

SEZIONE MURO PARCHEGGIO – PROGETTO ORIGINALE

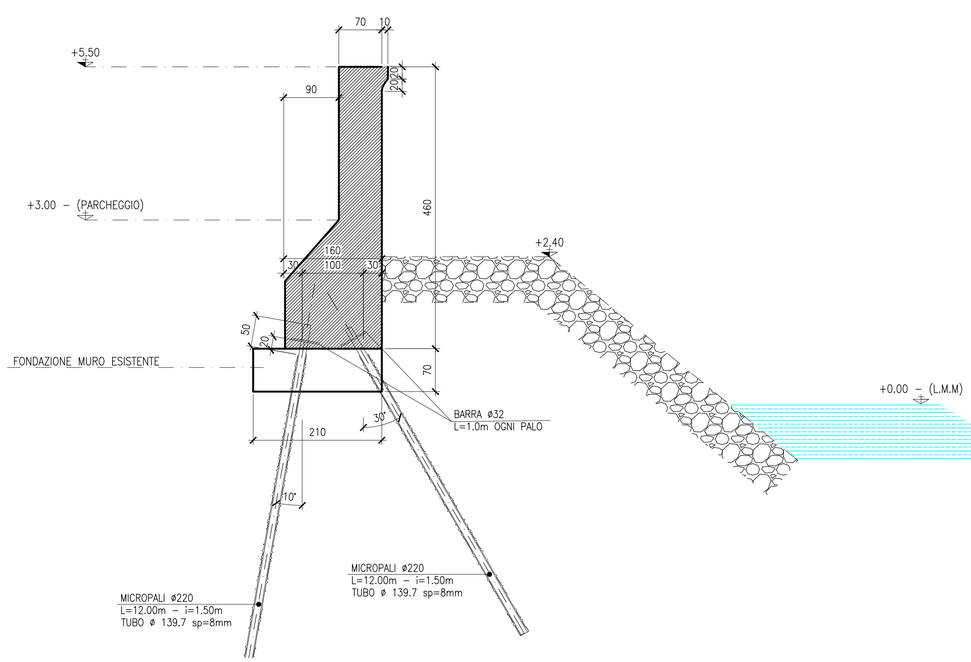

SEZIONE MURO PARCHEGGIO – VARIANTE

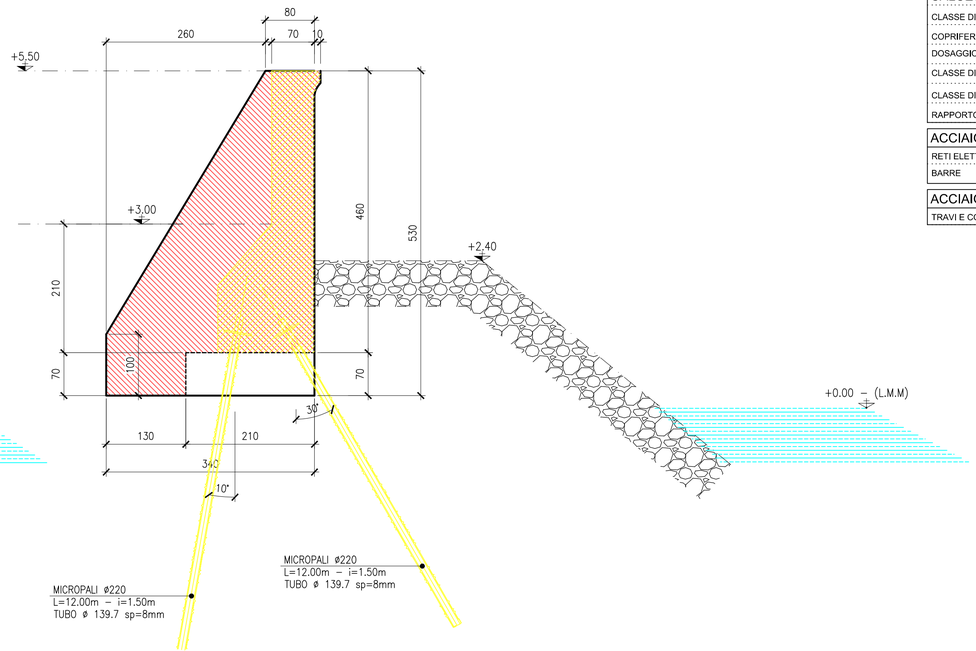

NOTE GENERALI

QUOTE	ALTIMETRICHE ESPRESSE IN METRI	PLANIMETRICHE ESPRESSE IN CENTIMETRI
	±0.00 ±0.00 QUOTE FINITE	±0.00 ±0.00 QUOTE GREZZE
MISURE	TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE	

CALCESTRUZZO	PALI	FONDAZIONI	ELEVAZIONI
CLASSE DI RESISTENZA	C35/45	C35/45	C32/40
COPRIFERRO MINIMO	50mm	55mm	45mm
DOSAGGIO	360Kg/mc	360Kg/mc	340Kg/mc
CLASSE DI CONSISTENZA	S3	S3	S4
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XS2	XS3	XS1
RAPPORTO A/C	0.45	0.45	0.50

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	
RETI ELETTROSALDATE	B450A
BARRE	B450C

ACCIAIO PER CARPENTERIA	
TRAVI E COLONNE	S355

Proponente:

"CALA CRAVIEU" Soc. Coop. a r.l.

Via Aurelia di ponente, 1/B - 17015 CELLE LIGURE (SV)

Oggetto:

INTERVENTI DI RIPRISTINO E RINFORZO DELLE OPERE DI DIFESA IN LOCALITÀ "CALA CRAVIEU" A CELLE LIGURE (SV) DANNEGGIATE DALLA MAREGGIATA ECCEZIONALE DEL 29-30 OTTOBRE 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:

CARPENTERIA MURO PARCHEGGIO
VARIANTE

Progettisti:



STUDIOGAGGERO

SAVONA Via Pia, 130R
Tel 019 829463 - Fax 019 8386702 - Cell 335/303133
Email ing.gaggero@libero.it

STUDIOELB Ingegneri Associati
Corso Torino 17/6 sc.A - 16129 Genova Tel. 010.5740568 - fax : 010.4211059
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it - C.F. e P. I.V.A.: 01933110999

Revisione	Data	Redatto da:	Controllato da:	Descrizione
1	07.09.2021	LR	PG	Rev.01
0	24.08.2021	LR	PG	Emissione

Data:	Scala:	
07.09.2021	1:50	D02