

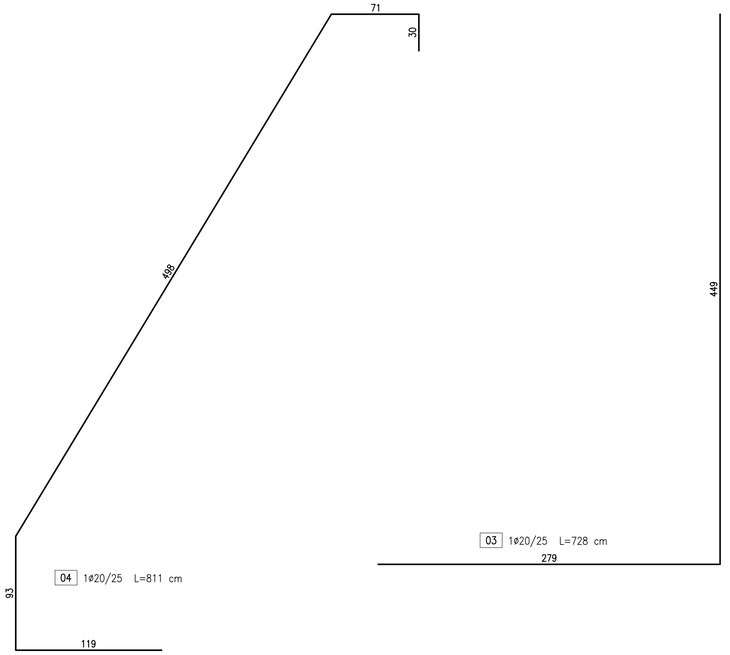


04 1ø20/25 L=811 cm

03 1ø20/25 L=728 cm




02 1ø20/25 L=335 cm




01 1ø20/25 L=300 cm
inghisato con resina epossidica bicomponente HILTI HIT-RE 500V3




08 1ø20 L=65 cm ogni 40x40
inghisato con resina epossidica bicomponente HILTI HIT-RE 500V3



05 1ø20/25 L=370 cm

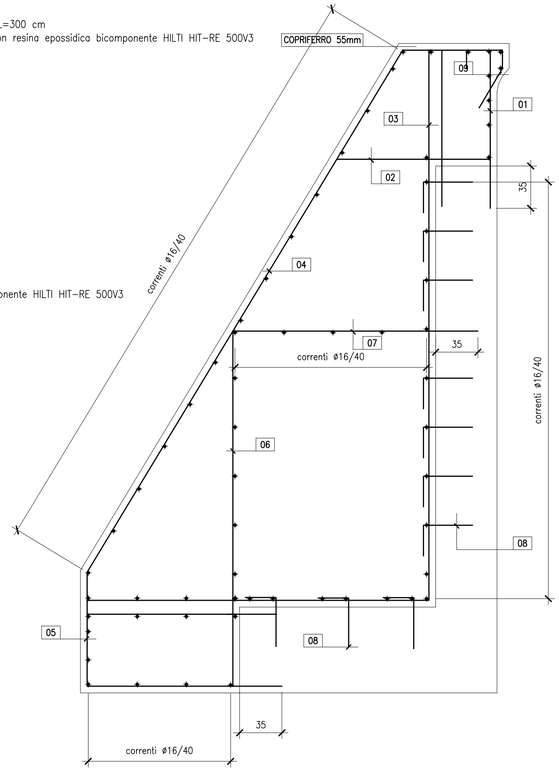

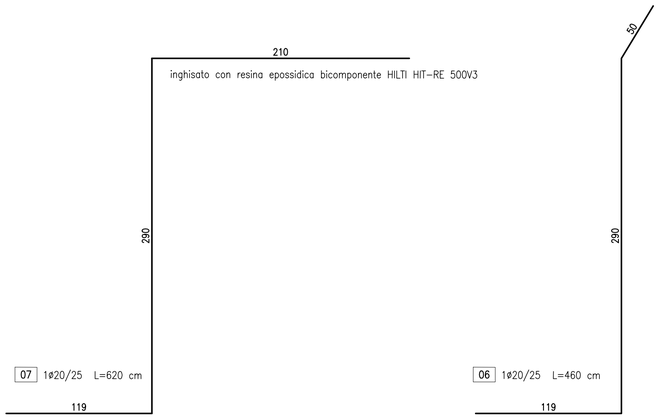

07 1ø20/25 L=620 cm
inghisato con resina epossidica bicomponente HILTI HIT-RE 500V3

06 1ø20/25 L=460 cm



09 1 ø16/40 L=100 cm

NOTE GENERALI

QUOTE	ALTIMETRICHE ESPRESSE IN METRI	PLANIMETRICHE ESPRESSE IN CENTIMETRI
	±0.00 ±0.00 QUOTE FINITE	±0.00 ±0.00 QUOTE GREZZE
MISURE	TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE	

CALCESTRUZZO	FONDAZIONI	ELEVAZIONI	
CLASSE DI RESISTENZA	C35/45	C32/40	
COPRIFERRO MINIMO	55mm	45mm	
DOSAGGIO	360Kg/mc	340Kg/mc	
CLASSE DI CONSISTENZA	S3	S4	
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XS3	XS1	
RAPPORTO A/C	0.45	0.50	

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	
RETI ELETTROSALDATE	B450A
BARRE	B450C

ACCIAIO PER CARPENTERIA	
TRAVI E COLONNE	S355

Proponente:

"CALA CRAVIEU" Soc. Coop. a r.l.

Via Aurelia di ponente, 1/B - 17015 CELLE LIGURE (SV)

Oggetto:

INTERVENTI DI RIPRISTINO E RINFORZO DELLE OPERE DI DIFESA IN LOCALITÀ "CALA CRAVIEU" A CELLE LIGURE (SV) DANNEGGIATE DALLA MAREGGIATA ECCEZIONALE DEL 29-30 OTTOBRE 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:

ORDITURA MURO PARCHEGGIO
VARIANTE

Progettisti:



STUDIOGAGGERO

SAVONA Via Pia, 130R
Tel 019 829463 - Fax 019 8386702 - Cell 335/303133
Email ing.gaggero@libero.it

STUDIOELB Ingegneri Associati
Corso Torino 17/6 sc.A - 16129 Genova Tel. 010.5740568 - fax : 010.4211059
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it - C.F. e P. I.V.A.: 01933110999

Revisione	Data	Redatto da:	Controllato da:	Descrizione
1	07.09.2021	LR	PG	Rev.01
0	24.08.2021	LR	PG	Emissione

Data:	Scala:	
07.09.2021	1:50	D03