

BLOCCO SERVIZI E MAGAZZINO

Scala 1:50


PIANTA

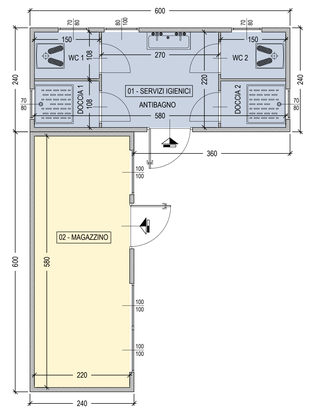


PROSPETTO OVEST




PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD




PROSPETTO EST




LOCALE TECNICO - QUADRO COMANDI

Scala 1:50


PIANTA PIANO 1° - LOCALE TECNICO




PROSPETTO SUD




PROSPETTO EST




PROSPETTO NORD



PROSPETTO OVEST

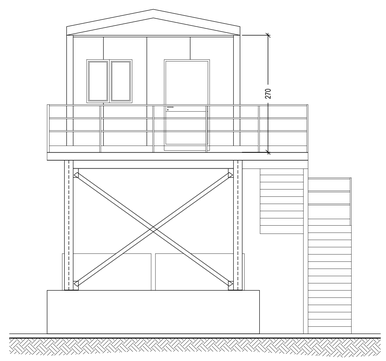

PIANTA PIANO TERRA

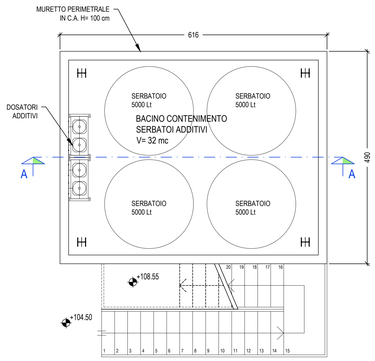

SEZIONE A-A




TABELLA PER LA VERIFICA DEL RAPPORTO AEROILLUMINANTE DEI LOCALI

N.	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE PAVIMENTO	SUPERFICIE FINESTRATA RICHIESTA	SUPERFICIE FINESTRATA REALIZZATA	VERIFICA	SUPERFICIE AERAZIONE NATURALE RICHIESTA	SUPERFICIE AERAZIONE NATURALE REALIZZATA	VERIFICA	ALTEZZA LOCALI
01	Servizi igienici								
	Antibagno	2.70 X 2.20 = 5.94 mq	non è obbligatoria illuminazione naturale	(0.80 x 1.00) = 0.80 mq		non è obbligatoria aerazione naturale	(0.80 x 1.00) = 0.80 mq		2.70 m
	DOCCIA 1	1.08 x 1.50 = 1.62 mq	non è obbligatoria illuminazione naturale	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq		non è obbligatoria aerazione naturale	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq		2.70 m
	DOCCIA 2	1.08 x 1.50 = 1.62 mq	non è obbligatoria illuminazione naturale	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq		non è obbligatoria aerazione naturale	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq		2.70 m
	WC1	1.08 x 1.50 = 1.62 mq	0.50 mq	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq	VERIFICATO 0.56 > 0.50	0.50 mq	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq	VERIFICATO 0.56 > 0.50	2.70 m
	WC2	1.08 x 1.50 = 1.62 mq	0.50 mq	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq	VERIFICATO 0.56 > 0.50	0.50 mq	(0.70 x 0.80) = 0.56 mq	VERIFICATO 0.56 > 0.50	2.70 m
02	Magazzino	5.60 x 2.00 = 11.20 mq	non è obbligatoria illuminazione naturale	(1.00 x 1.00) x 3 = 3.00 mq		non è obbligatoria aerazione naturale	(1.00 x 1.00) x 3 = 3.00 mq		2.70 m
03	Locale tecnico	4.60 x 3.80 = 13.80 mq	non è obbligatoria illuminazione naturale	(1.00 x 1.00) x 7 = 7.00 mq		non è obbligatoria aerazione naturale	(1.00 x 1.00) x 7 = 7.00 mq		2.70 m

AGGIORNAMENTI:

REV. n°	DATA	OGGETTO
05		
04		
03		
02		
01		
00	15/10/2021	EMISSIONE

L'ULTIMO AGGIORNAMENTO ANNULLA TUTTI GLI ELABORATI PRECEDENTI

Comune di VADO LIGURE — Provincia di SAVONA

Progetto: CAVA TREVO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CALCESTRUZZO INTERNO ALLA CAVA DI PRODUZIONE INERTI

Committente: GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. — Via Cave 28/3, 12089 Villanova Mondovì (CN), Tel.: 0174/597529

Progettista: Ing. Giovanni Cuniberti — Via della Rosa Bianca n. 81, 12084 Mondovì (CN), Cell.: 3478500610; e-mail: giovanni@cuniberti.it

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: PROGETTO: FABBRICATI DI SERVIZIO - DETTAGLI COSTRUTTIVI

Tavola: 12

Commessa	Data	Scala	Revisione:
014.19/21	15/10/2021	1:50	00

Il presente elaborato è proprietà dello studio ed è protetto a termini di legge.
E' vietato riprodurlo o consegnarlo a terzi senza autorizzazione.