PROGETTAZIONE E SVILUPPO:
REMNA Srl
Sviluppo impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
Via De Amicis 26, 20123 Milano (MI)
Partita IVA e Cod. Fiscale 07405480968
Tel - 3496535114 - 3402570771 – 3288175300
Tel – 02 83986400;
Pec – remna@legalmail.it

PROPONENTE: IDROELETTRICA 2021
Via Ricasoli 2, 20121 Milano (Mi)
Partita IVA e Cod. Fiscale 11593970962
Pec – idro2021@pec.it

Regione Liguria	*Comuni di Montalto Carpasio, Molini di Triora e Taggia*

IMPIANTO IDROELETTRICO DEL TORRENTE ARGENTINA A MONTALTO CARPASIO

R3C – RELAZIONE IDRAULICA

Gruppo di lavoro

Coordinamento dello SIA:
REMNA SRL
Dott. Ing. Camilla Castoldi

Progettazione:
REMNA SRL
Dott. Ing. Matteo Motta

Comparto Geologia:
GEOTECAM
Dott.Geol. Andrea Robbiano
Dott.Geol. Giacomo Canepa
Dott. Geol. Andrea Robbiano

Comparto Ambientale:
FLUME SRL
Dott. Ing. Paolo Vezza
Dr. Michele Spairani
Dr. Nicola Polisciano
Dr. Alessandro Balestrieri
Dott. Ing. Andrea Zanin

Comparto Paesaggio:
Dott. Agronomo Fabio Palazzo
Arch. Anna Pisani
Landscape & Mountain design & planning
TheSummit Landscape Division & HIKE&CLIMB Outdoor *Finale L, Courmayeur, Cortina, Versilia*
Sede Principale: via Colombo 7\27 *Palazzo Sauli-Grimaldi* - 16121 Genova +393470345016
Mob. +393358382706
Unige Dip.to DAD Stradone S.Agostino 37 - 16133 Genova
mail: info@fabiopalazzo.it PEC: f.palazzo@epap.conafpec.it

Data:	Febbraio 2026	Revisione:	03

Sommario

1 Premessa 3
2 Descrizione dell'intervento in progetto 5
3 Analisi idraulica dell'opera di presa sul Torrente Argentina 7
3.1 Calcolo della portata di verifica del Torrente Argentina 7
3.2 Descrizione dell'area rilevata 8
3.3 Verifica idraulica dell'opera di presa sul Torrente Argentina 14
4 Analisi idraulica del ponte in Località Desteglio sul Torrente Argentina 29
4.1 Descrizione dell'area rilevata 29
4.2 Verifica idraulica del ponte in Loc. Desteglio 35
5 Analisi idraulica del ponte sul Fosso Senza Nome 38
5.1 Calcolo della portata di verifica del corso d'acqua 38
5.2 Descrizione dell'area di rilievo 39
5.3 Verifica idraulica dell'attraversamento 43
6 Analisi idraulica del ponte sul Rio Tovagnoli 44
6.1 Calcolo della portata di verifica del corso d'acqua 44
6.2 Descrizione dell'area di rilievo 45
6.3 Verifica idraulica dell'attraversamento 51
7 Analisi idraulica del ponte sul Rio Gerim 56
7.1 Calcolo della portata di verifica del corso d'acqua 56
7.2 Descrizione dell'area di rilievo 57
7.3 Verifica idraulica dell'attraversamento 60
8 Verifiche statiche Briglia sul Torrente Argentina 63
8.1 Caratteristiche geotecniche e geometria 63
8.2 Forze agenti sulla struttura drenata 66
8.3 Scorrimento 69
8.4 Ribaltamento 71
9 Conclusioni 74
10 ALLEGATI: risultati HEC RAS 75

1 Premessa

La presente relazione è allegata al progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica lungo il corso del Torrente Argentina nel Comune di Montalto Ligure e Molini Di Triora (IM).

L'intervento, come meglio descritto nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di concessione di derivazione acqua, prevede l'innalzamento dello stato attuale della briglia, la costruzione di una scala di risalita per ittiofauna, la realizzazione di un'opera di presa e la posa di una condotta forzata sotto il manto stradale della Strada Provinciale 21 bis e della Strada Statale 584; la condotta convoglia la portata derivata fino all'edificio centrale, costruito in sponda sinistra circa 2.3 km a valle della presa, dove viene trasformata in energia elettrica da due gruppi turbina.
L'opera di presa è posizionata in sponda destra ed è dotata di vano dissabbiatore e vasca di carico che hanno la funzione di incanalare l'acqua verso la condotta di presa eliminando il materiale solido.

L'edificio centrale, nel quale verranno alloggiate le due turbine ed i quadri elettrici, verrà collocato in una fascia coltivata posta al di fuori delle fasce di pericolosità idraulica.

Scopo di questa analisi è quello di effettuare tutte le verifiche idrauliche necessarie alla realizzazione dell'impianto al fine di garantire la sicurezza idraulica dei manufatti in progetto senza alterare quella delle aree limitrofe e di ottenere la concessione demaniale per gli interventi in alveo.

Lo studio idraulico è stato eseguito in MOTO PERMANENTE con il programma di calcolo HEC-RAS versione 4.1.0 del 'U.S. Army Corps of Engineers' degli Stati Uniti d'America. I dati geometrici sono stati desunti da un rilievo plano altimetrico di dettaglio.

Come si evince dagli elaborati cartografici del vigente PdB il torrente in oggetto risulta indagato.

Di seguito la cronistoria del progetto:

- Febbraio 2015: deposito del progetto.
- Settembre 2018: la Regione Liguria con Decreto AM-1335/2018 ha determinato la risoluzione della concorrenza a favore di Remna relativa al procedimento di rilascio della concessione di derivazione idrica ex Rd 1775/1933.
- Dicembre 2019: la Regione Liguria ha valutato positivamente il progetto sotto il profilo ambientale con decreto di Non Assoggettamento alla VIA con prescrizioni NP/2019/983530 del 17/12/2019.
- Aprile 2022: la Regione Liguria ha rilasciato con decreto IMD003583 la Concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal Bacino del T. Argentina in Comune di Molini di Triora e contestuale concessione per l'occupazione di aree del demanio fluviale con opere a servizio della derivazione" con atto 2037 del 01/04/2022 secondo il disciplinare sottoscritto in data 04/05/2022.
- Marzo 2022: il Comune di Montalto Carpasio in data 04/03/2022 con Delibera del Consiglio Comunale ha adottato la convenzione per la realizzazione dell'impianto idroelettrico indicante le modalità di esercizio e realizzazione dell'impianto nonché le misure di inserimento ambientale dello stesso.
- Luglio 2022: Enel ha indicato la soluzione tecnica di connessione con preventivo N. 323132467 in data 19/07/2022.
- Gennaio 2023: Enel ha approvato il progetto di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, da autorizzare unitamente alle opere dell'impianto idroelettrico nel procedimento di Autorizzazione Unica ex 387/2003.

- Febbraio 2023: Deposito dell'istanza di Autorizzazione Unica presso la Provincia di Imperia ex dlgs 387/2003
- Marzo 2023: la Provincia di Imperia ha provveduto all'indizione della conferenza dei servizi referente in forma sincrona con richieste di integrazione.
- Luglio 2023: Rilascio Ottemperanza prescrizioni Provvedimento NOVIA S670.
- Ottobre 2023: deposito integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi.
- Febbraio 2024: espressione del parere favorevole da parte della commissione paesaggistica.
- Settembre 2024: Rilascio proroga di 2 anni del provvedimento di NOVIA S670 e indizione conferenza dei servizi decisoria in forma asincrona da parte della Provincia di Imperia.
- Nel corso della conferenza asincrona pervengono nuove richieste di integrazione e modifica da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Imperia e Savona. Viene pertanto avviato un confronto per l'individuazione di una serie di ulteriori mitigazioni paesaggistiche, che comportano una serie di migliorie di carattere paesaggistico di carattere non sostanziale.
- Ottobre 2025: la Commissione Paesaggistica riesamina il progetto alla luce delle modifiche non sostanziali apportate al progetto, esprimendo parere favorevole.
- Novembre 2025: Viene richiesta variante non sostanziale alla concessione di derivazione atto 2037 del 01/04/2022 al fine di recepire le modifiche paesaggistiche intercorse nell'arco dell'iter autorizzativo.
- Dicembre 2025: la Soprintendenza esprime parere favorevole al progetto aggiornato.
- Gennaio 2026: viene richiesta la lista di controllo ex art. 9/bis per la verifica delle modifiche non sostanziali all'Ufficio Via della Regione Liguria.

La presente relazione riepiloga e recepisce gli aggiornamenti progettuali dell'ultima versione progettuale approvata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Imperia anche al fine del recepimento degli stessi nei procedimenti di Autorizzazione Unica ex D.lgs 387/2003, Lista di controllo VIA ex Dlgs 152/2006 art. 9/bis, Variante non sostanziale della concessione di derivazione idrica ex art.49 RD 1775/1933.

2 Descrizione dell'intervento in progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico, costituito da tre parti fondamentali: l'opera di presa, la condotta forzata e l'edificio centrale.

Il presente studio è finalizzato alla verifica idraulica in moto permanente del Torrente Argentina nel tratto ubicato in prossimità della sezione in cui verranno realizzate le opere di presa per la centrale idroelettrica e nel tratto in cui si ha l'attraversamento di corsi d'acqua da parte della condotta forzata, mentre nel tratto prossimo al sito di costruzione dell'edificio centrale, essendo già al di fuori delle fasce fluviali in un tratto indagato, non si prevede alcuna verifica idraulica trovandosi al di fuori delle relative fasce.

L'intervento relativo all'opera di presa prevede l'innalzamento dello stato attuale del coronamento della briglia di 1.5 metri portandolo ad una quota di 265.2 m s.l.m. e la realizzazione di un dissabbiatore e di una vasca di carico il cui sviluppo longitudinale complessivo è pari a ca. 55 m con la funzione di incanalare l'acqua verso la condotta forzata una volta privata della componente del trasporto solido. Sempre sulla sezione di presa vi è la scala di risalita per l'ittiofauna, posizionata sull'ala sinistra della briglia esistente, che si protrae a valle della scala per circa 14 m.

L'innalzamento della briglia si rende necessario per fini tecnici, in particolare per diminuire sensibilmente gli scavi necessari sul versante destro a mezza costa prima di guadagnare l'altimetria necessaria per procedere con la posa sotto la carreggiata della Strada Provinciale.

A valle dell'opera di presa è posizionata la condotta forzata, di diametro nominale 1.3 m, lunga complessivamente 2360 m che convoglia la portata derivata fino all'edificio centrale. La condotta viene posata per un primo tratto, lungo circa 115 m, all'interno della sponda attuale, mentre per tutto il resto del percorso è posta al di sotto del manto stradale della Strada Provinciale 21 bis e della Strada Statale 584.

La condotta lungo il suo percorso da monte verso valle attraversa tre impluvi minori, per i quali si prevede l'attraversamento nell'ombra dell'impalcato di valle, senza quindi alterazione della sezione idraulica di deflusso.

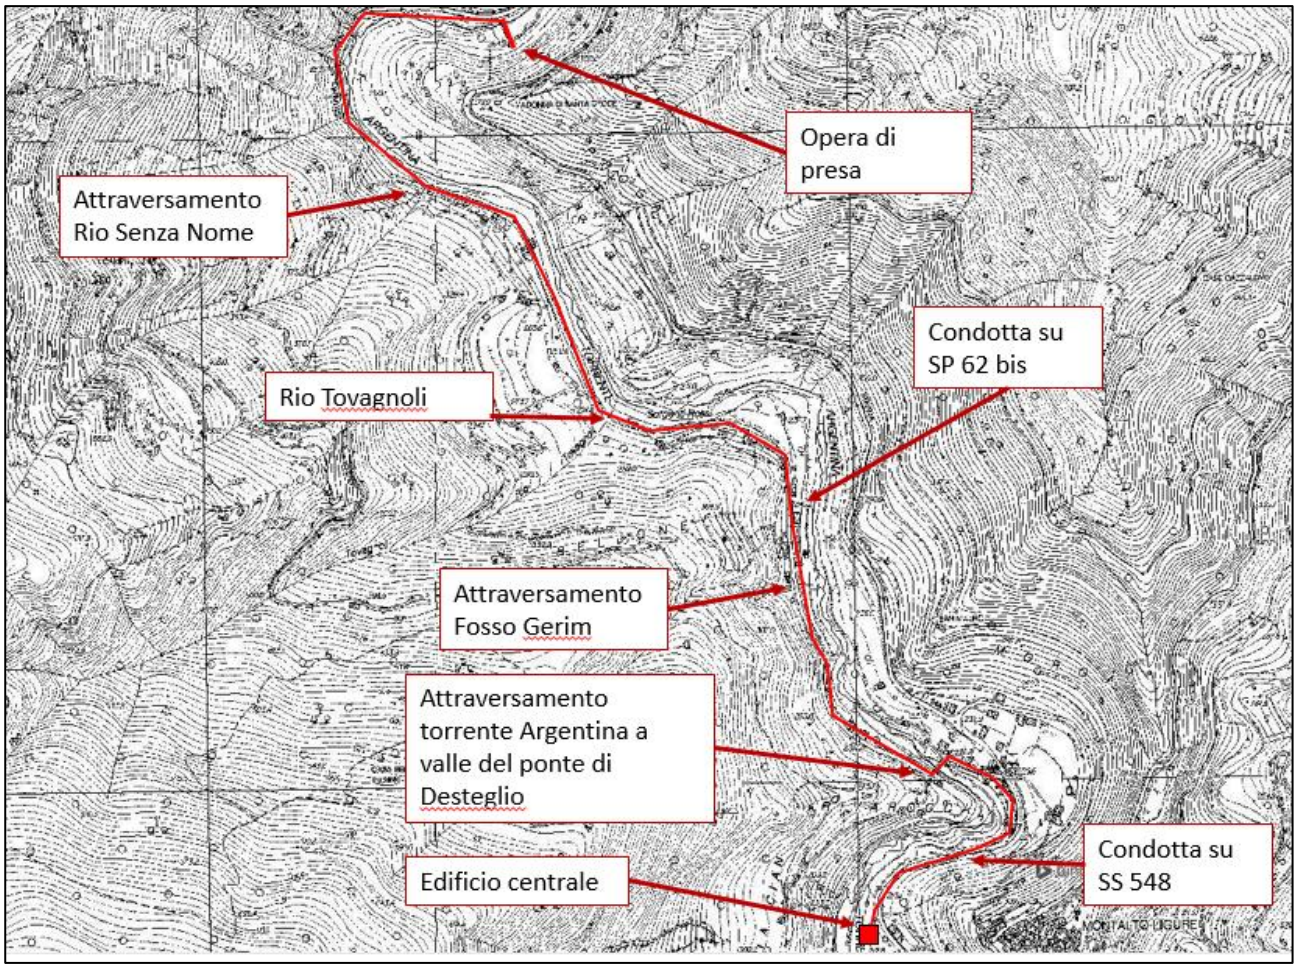
La condotta in località Desteglio, a valle dell'esistente ponte sul Torrente Argentina, passa alla sponda sinistra del torrente per proseguire sempre sotto la Provinciale 21 bis che dopo pochi metri si immette nella Statale 584 fino ad arrivare alla centrale di produzione.

L'edificio centrale, nel quale sono alloggiati due turbine ed i quadri elettrici, viene collocato in una fascia coltivata, posta al di fuori delle fasce di pericolosità idraulica. L'edificio si trova ad una quota di circa 209.2 m s.l.m.

Per la descrizione dettagliata dell'intervento in progetto si rimanda alla relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto definitivo.

Per lo studio idraulico si fa solo riferimento alle opere che verranno realizzate in alveo in termini di modifica della sezione idraulica attuale.

Nella verifica relativa allo "stato di progetto" viene innanzi tutto innalzato il profilo del coronamento della briglia esistente, mentre nelle sezioni interessate dalle altre opere viene inserito l'ingombro provocato dal manufatto in progetto.



Planimetria impianto

Si riporta l'elenco delle carte tematiche analizzate e riportate nella Relazione Tecnica.

Carta	**Esito**
Vincolo idrogeologico	Il progetto ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Assetto insediativo	Il progetto ricade in aree IS-MA e IS-MO-B
Assetto geomorfologico	Il progetto ricade in zona MO-B
Assetto vegetazionale	Il progetto ricade in aree COL-ISS-MA
Carta dei manufatti emergenti	Nessun manufatto nell'area di progetto
Carta dei SIC	Il progetto non insiste su SIC
Carta delle ZPS	Il progetto non insiste su ZPS
Carta delle aree carsiche	Il progetto non insiste in aree carsiche
Carta delle biodiversità	Il progetto ricade in un corridoio ecologico
Carta dell'indice IBE	Il progetto ricade in area classificata: IBE 1
Carta dell'uso del suolo	Il progetto insiste su un'arteria di viabilità, aree coltivate, boschi e uliveti.
Carta della zonazione ittica	Il progetto ricade in area classificata a vocazione ciprinicola
Carta del DMV – Correttivo Q	Fattore correttivo 1
Carta del DMV – Correttivo G	Fattore correttivo CM3 – 1,1
Carta della pericolosità geomorfologica	Il progetto insiste in aree PG0, PG1, PG3a e PG3b
Carta degli interventi in atto	Il progetto non interferisce con interventi previsti dai Piani di Bacino
Carta dei regimi di tutela ai fini naturalistici	Il progetto non ricade in SIC, ZPS, Parchi regionali, Aree carsiche, ZRC, Foreste Demaniali o zone ANI-CE

3 Analisi idraulica dell'opera di presa sul Torrente Argentina

L'opera di presa sul Torrente Argentina consiste nella modifica della briglia esistente a servizio dell'acquedotto irriguo di Badalucco, innalzandone la quota fino a 265.20 m.s.l.m.

Di seguito vengono analizzati gli aspetti relativi alla compatibilità idraulica dell'opera.

3.1 Calcolo della portata di verifica del Torrente Argentina

All'interno delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 - Argentina -, nello specifico nell'Allegato 2 alle NdA, sono riportati i risultati dello studio idrologico eseguito dal Politecnico di Milano: "Valutazione delle portate e dei volumi idrici di piena del Torrente Argentina", in allegato alla relazione di piano. Lo studio fornisce i valori delle portate di piena nelle sezioni più importanti del Torrente Argentina calcolate tramite il metodo della portata indice, e illustra anche le metodologie di calcolo per la valutazione delle portate in sezioni non indicate e nei rami più piccoli del bacino.

Nella tabella seguente si riportano in corrispondenza di ogni sezione i valori delle portate indice e delle portate al colmo di piena relative ai diversi periodi di ritorno, valutati dagli autori con il metodo della Simulazione dell'Evento Critico.

Tabella. 7.1. Stime dei valori di portata indice e per tempi di ritorno salienti nelle sezioni non strumentate del torrente Argentina. Metodo GEV regionale con portata indice stimata con il metodo della Simulazione dell'Evento Critico.

Corso d'Acqua	Sezione	Area [Km^2]	q_{indice} [m^{3}s^{-1}]	q_{50} [m^{3}s^{-1}]	q_{100} [m^{3}s^{-1}]	q_{200} [m^{3}s^{-1}]	q_{500} [m^{3}s^{-1}]
Argentina	Alla foce	208.68	327	1074	1353	1690	2245
Argentina	A Taggia	200.54	306	1004	1265	1579	2098
Argentina	*Merelli*	*192.20*	*299*	*982*	*1236*	*1544*	*2051*
Argentina	T. Oxentina v	183.39	281	923	1163	1452	1929
~~Argentina~~	~~T. Oxentina m~~	~~155.96~~	~~254~~	~~825~~	~~1039~~	~~1297~~	~~1723~~
Argentina	T. Carpasina m	130.52	221	725	914	1141	1516
Argentina	Ponte nuovo	118.65	212	698	879	1097	1458
Argentina	Ponte Aigovo	114.86	209	687	865	1080	1435
Argentina	A Agaggio	108.68	203	668	841	1050	1395
Argentina	Ponte Gavano	84.87	168	553	696	869	1154

Per il calcolo delle portate di piena nelle aste dei corsi d'acqua individuati nella tabella precedente, in sezioni non indicate nella tabella stessa, è possibile calcolare la portata mediante interpolazione lineare tra i valori relativi a due sezioni consecutive.

La superficie del bacino chiuso alla sezione di presa è pari a circa 124 km^2.

La sezione dell'opera di presa dell'impianto è compresa tra le sezioni T. Carpasina m e Ponte nuovo. Si procede interpolando i valori delle portate tra le due sezioni in funzione delle superfici di bacino interessate dalle sezioni. Per cui si ottiene:

$$T = 50\ anni \qquad Q_{50} = 710\ {}^{m^3}/_{s}$$

$$T = 200\ anni \qquad Q_{200} = 1117\ {}^{m^3}/_{s}$$

$$T = 500\ anni \qquad Q_{500} = 1484\ {}^{m^3}/_{s}$$

3.2 Descrizione dell'area rilevata

Il tratto rilevato a cavallo della sezione di presa è lungo complessivamente ca. 630 m e copre un dislivello di 25 m, risulta quindi una pendenza media del 4.0%, variabile lungo il suo sviluppo.

La forma e le dimensioni delle sezioni sono fondamentalmente omogenee, costituite da una profonda forra incisa dal corso d'acqua, con pareti rocciose scoscese.

La morfologia del fondo al contrario risulta molto eterogenea, caratterizzate da un fondo roccioso affiorante modellato in forme complesse dalla corrente, con presenza di materiale in alveo di media e grossa pezzatura; sono inoltre presenti numerosi salti di fondo e locali restringimenti di sezione dell'alveo di morbida.

La sponda sinistra è costituita da un ripido versante roccioso, privo di vegetazione nei primi metri di corso d'acqua.

La sponda destra presenta medesima conformazione, ad eccezione della presenza della strada SP21 Bis, che taglia il versante a una quota tra i 7 e i 15 metri dal fondo del corso d'acqua.

Non si sono rilevati fenomeni di instabilità né localizzati né diffusi nelle aree interessate dalle dinamiche fluviali, né ostruzioni al corretto deflusso della piena.

Al contrario sui versanti più lontani dalle aree fluviali sono presenti estese protezioni da crolli con reti paramassi in destra idrografica.

Per la scelta del coefficiente di scabrezza, vista la sostanziale omogeneità del corso d'acqua con i tratti più a valle, si è scelto il valore utilizzato nella modellazione dei tratti indagati poco più a valle nel Piano di Bacino, peraltro coerenti con i principi generali assunti all'interno delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 – Argentina ("Valori di riferimento da adottare nei calcoli idraulici per la scabrezza idraulica").

Il coefficiente di scabrezza utilizzato è quindi pari a n = 0,0286 corrispondente a Ks = 35,0 $m^{1/3}/s$ valido "per corsi d'acqua naturali con salti, rocce o vegetazione anche arbustiva-arborea in alveo".

Le sezioni rilevate per la verifica dell'opera di presa sono 16 denominate MNT 1, MNT 2 etc; per la visione in dettaglio delle sezioni si rimanda agli elaborati grafici di rilievo e alla documentazione fotografica allegata.

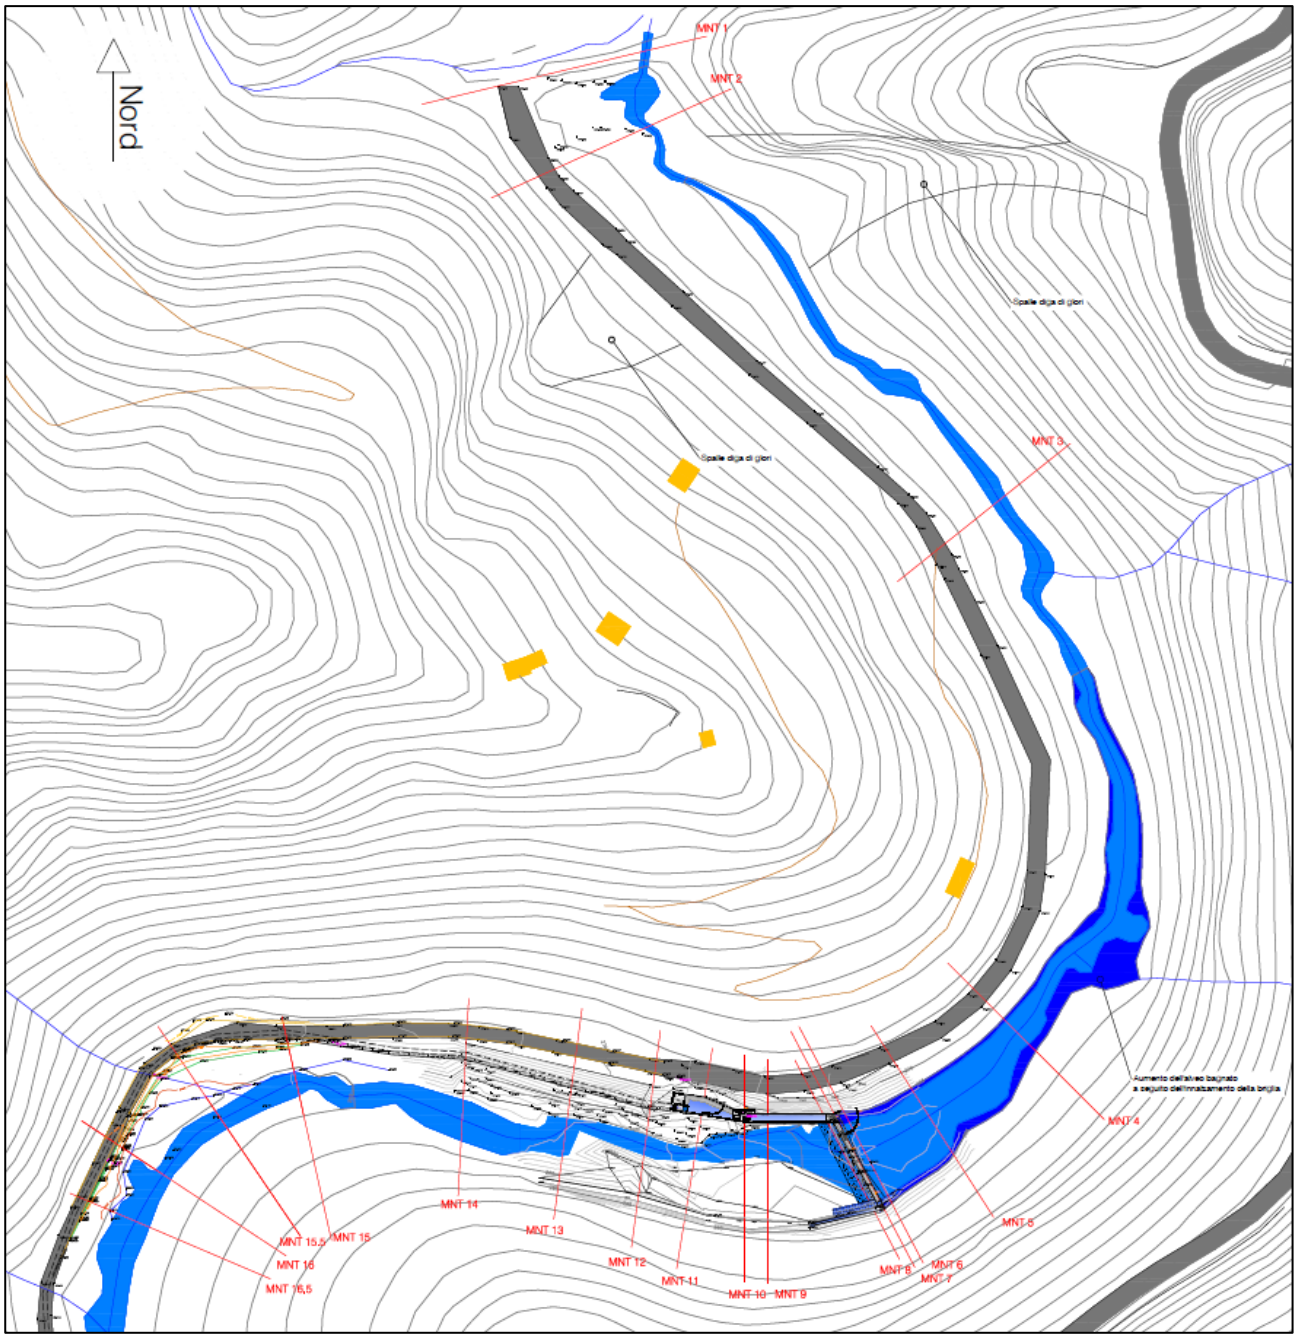
Nel tratto a monte del rilievo in Sezione 1 è presente la preesistente struttura del muro di bypass del corso d'acqua realizzato negli anni 70 per la realizzazione della diga, demolito in anni recenti.

Al centro del tratto rilevato si trova la briglia esistente, alta ca 4.6 m, posta sulla sezione 7.

In corrispondenza della briglia è presente il canale di presa irriguo del Comune di Montalto, costituito da una semplice canaletta con pelo libero alla quota della briglia.

Su indicazione dell'Ufficio Difesa Del Suolo è stato integrato il rilievo dell'area nel 2019, tracciando 2 sezioni aggiuntive, denominate 15.5 e 16.5, per dettagliare la struttura del muro di sostegno della strada, posto in corrispondenza dell'area pg3A.

Il tratto idraulicamente studiato, di rilevante estensione, è da considerarsi significativo per la presenza di discontinuità a monte e per l'omogeneità della morfologia del tratto a valle, che fa escludere modifiche delle dinamiche fluviali tali da poter influenzarne il regime verso monte fino al tratto studiato.



Tratto oggetto dello studio idraulico



Sezione 1 in corrispondenza della briglia demolita. Il salto di fondo comporta discontinuità col tratto a monte



Tratto in corrispondenza della sezione 3



Sezione 5 da valle verso monte.



Vista della briglia in Sezione 7



Vista del canale a pelo libero in sinistra alla quota della briglia esistente



Locale restringimento dell'affioramento roccioso in sezione 12



Vista del muro della strada in sezione 15



Vista del tratto terminale di rilievo in sezione 15-16

3.3 Verifica idraulica dell'opera di presa sul Torrente Argentina

Come anticipato nelle premesse, la verifica idraulica è stata eseguita in MOTO PERMANENTE con il programma di calcolo HEC-RAS versione 4.1.0.

Per il calcolo si è assunto, secondo i 'Valori di riferimento da adottare nei calcoli idraulici per la scabrezza idraulica' indicati nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 - Argentina -, un coefficiente di scabrezza pari a n = 0,0286, corrispondente a Ks = 35,0 $m^{1/3}/s$ valido "per corsi d'acqua naturali con salti, rocce o vegetazione anche arbustiva-arborea in alveo" equivalente a quello utilizzato nella modellazione dei tratti indagati poco più a valle nel Piano di Bacino, vista la sostanziale omogeneità dei tratti considerati.

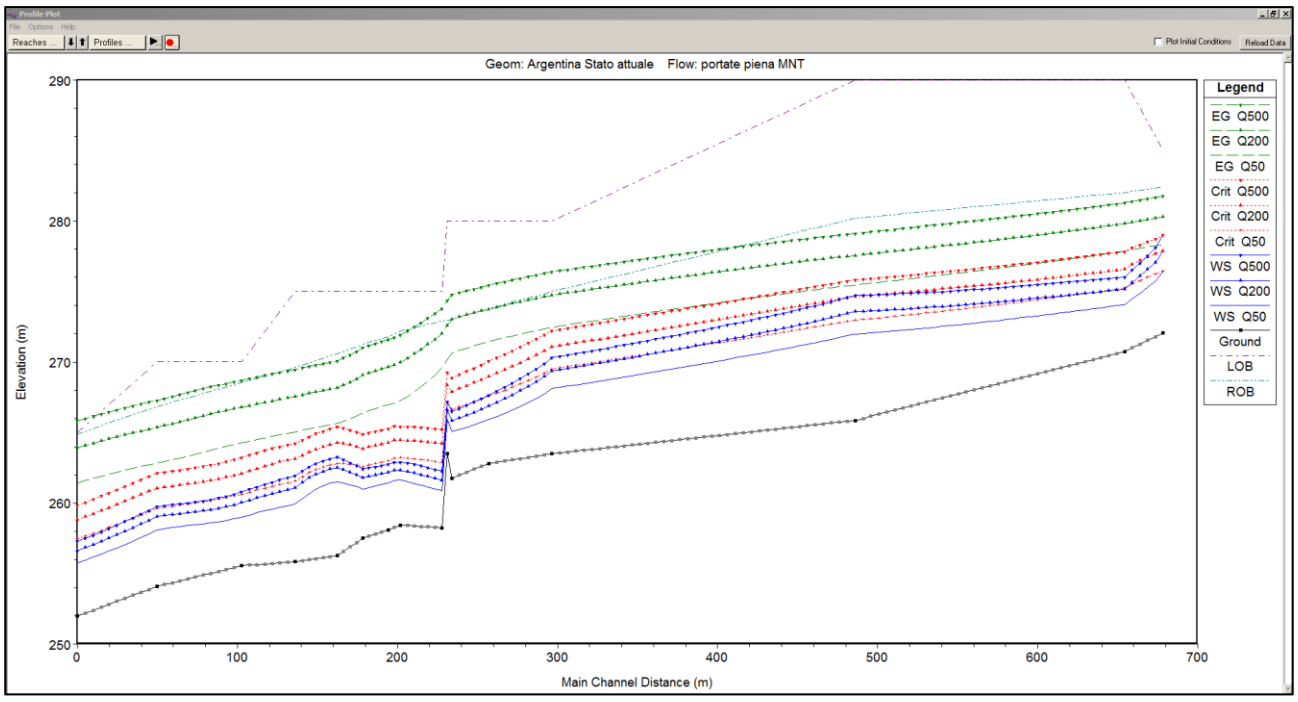
Tra le ipotesi fatte nel calcolo idraulico si sono assunte come condizioni al contorno quelle di livello critico sia a monte che a valle, determinate dalla naturale presenza di salti di fondo.

I risultati relativi alle simulazioni fatte per i tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni sono riportati nelle tabelle seguenti e nei grafici riportanti i livelli d'acqua nelle diverse sezioni considerate (documentazione completa in allegato alla relazione.

Si vedano le Tavole 2.5B, 2.6B e 2.7B, per una visione di dettaglio dello stato attuale, le Tavole 2.8B, 2.9B e 2.10B per lo stato di progetto e le Tavole 2.11B, 2.12B e 2.13B per il raffronto tra i due.

3.3.1 Risultati della verifica allo stato attuale dell'opera presa

Dall'analisi dei risultati si evince che il moto della corrente per le tre portate di piena si mantiene supercritico per tutto il tratto. Il tratto di fiume si trova quindi in condizioni di corrente veloce, le sponde sono sempre in grado di contenere le tre portate e dunque non si verificano esondazioni né in sinistra né in destra idrografica per tutto il tratto esaminato.



Tratto dell'opera di presa allo stato attuale - Profili idraulici per Q500, Q200 e Q50

Inoltre come indicato nell'allegato 3 delle NdA, il franco idraulico tra la sommità arginale ed il previsto livello della piena per la portata duecentennale, non deve essere inferiore al maggiore tra i valori contrassegnati con le lettere (a) e (b):

Franco idraulico: valore maggiore tra (a) e (b)			
		Reticolo principale e secondario	**Reticolo minore**
(a)		$U^2/2g$,	$0,5\ U^2/2g$,
(b)	I) argini e difese spondali	cm. 50/100	cm 50
	II) ponti e strutture di attraversamento fino a estensioni longitudinali di m. 12	cm. 100/150	cm 75
	III) coperture o tombinature (ove ammesse), ponti e strutture di attraversamento di estensione oltre m. 12	cm. 150/200	cm 100

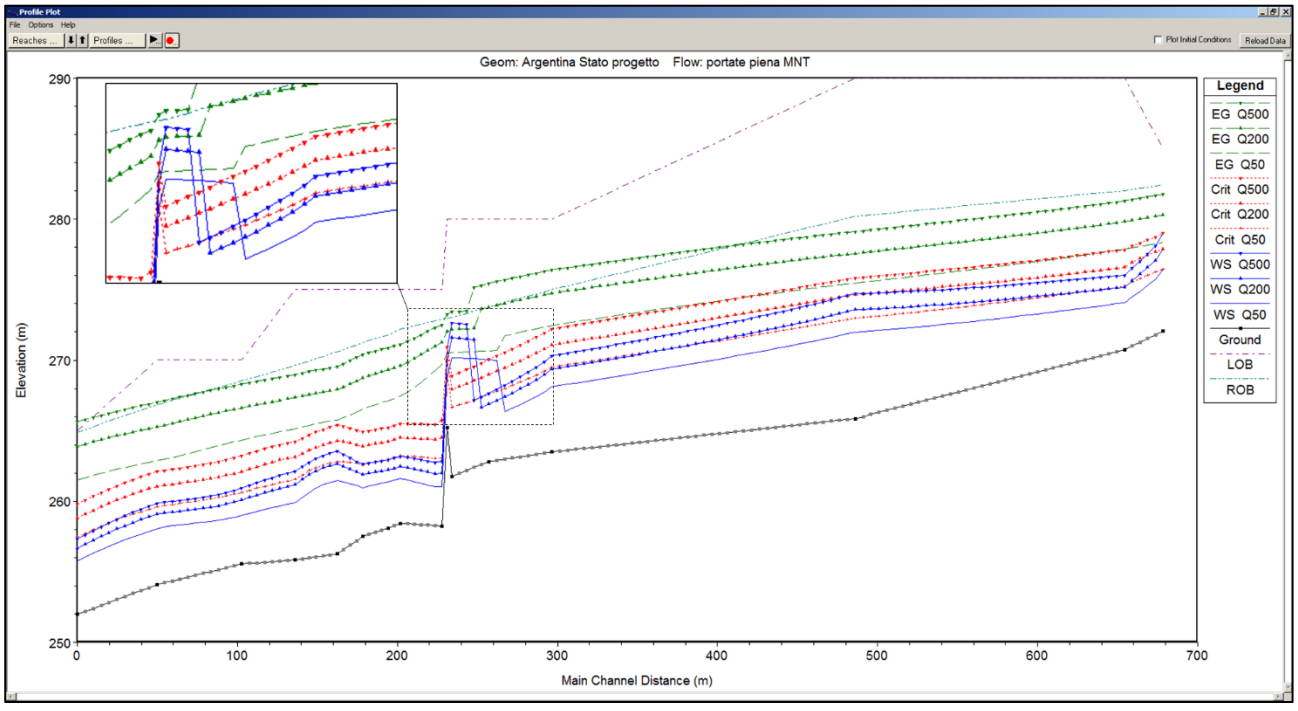
Nel caso specifico tra il carico cinetico ($U^2/2g$) e 1 m.

Allo stato attuale la sezione più critica è la MNT 6, dove comunque il franco è pari al carico cinetico ed è maggiore di 1 m.
Il tratto risulta quindi verificato per la portata duecentennale.

Le velocità si attestano, in riferimento alla portata duecentennale, su valori anche elevati (6.9 - 14.3 m/s) ben sopportati dal substrato roccioso in alveo che infatti non evidenzia fenomeni di instabilità o erosione rilevanti.

3.3.2 Risultati della verifica allo stato di progetto dell'opera di presa

L'innalzamento della briglia di 1.5 m e la presenza dell'intera opera di presa, collocata tra le sezioni 6 e 11, determina un locale cambiamento del profilo idraulico di deflusso.



Tratto dell'opera di presa allo stato di progetto - Profili idraulici per Q500, Q200 e Q50

Per simulare l'ingombro del manufatto è stata utilizzata l'opzione "*obstruction"*, in quanto a differenza della classica "*inline structure"* l'opzione riproduce l'ingombro anche nelle sezioni interpolate.

Come si evince dagli elaborati grafici (allegati anche al termine della relazione), nell'ipotesi di progetto si può evidenziare un locale passaggio dallo stato di corrente veloce a quello di corrente lenta per le tre portate Q50, Q200 e Q500 in corrispondenza del tratto a monte del corpo di briglia.

Questo passaggio comporta un innalzamento locale dei tiranti, ed un conseguente abbassamento del carico cinetico dovuto alle velocità ridotte. La presenza del risalto idraulico, che si innesta naturalmente al passaggio dalla corrente veloce a quella lenta, comporta inoltre un abbassamento del carico idraulico totale, essendo il risalto un fenomeno fortemente dissipativo grazie alla presenza di vorticosità al suo interno che trasformano l'energia meccanica in energia termica, disperdendola.

Il risalto generato per i tre tempi di ritorno 50, 200 e 500 anni risulta completamente contenuto all'interno degli argini, e presenta un'estensione massima rispettivamente di circa 36 m, 21.6 m e 17 m a monte della briglia (sezione MNT 7); il massimo innalzamento locale dei tiranti è pari a circa 5.1 m per la portata cinquantennale, 5.7 m per la duecentennale e 6.2 m per la cinquecentennale e si verifica in corrispondenza della sezione MNT 6 subito a monte dell'opera di sbarramento.

A monte del risalto idraulico gli effetti sono nulli e il profilo è perfettamente coincidente con quello allo stato attuale.

A valle del manufatto il profilo di corrente subisce deformazioni di modestissima entità, con un innalzamento dei tiranti nella maggior parte dei casi di pochi centimetri, la variazione maggiore si ha in corrispondenza della sezione subito a valle della briglia che presenta un innalzamento del tirante di circa 13 cm, 36 cm e 59 cm per le portate rispettivamente con Tr 50, 200, 500 anni.

Le sponde in roccia sono sempre in grado di contenere la piena anche in corrispondenza del tratto in cui si registrano gli effetti della presenza dell'opera di presa in progetto e non si verificano quindi esondazioni al di fuori delle naturali aree golenali.

L'area interessata dall'opera di presa è completamente disabitata, inoltre le fasce fluviali sono interamente comprese all'interno dell'alveo naturale, l'intero tratto non è quindi soggetto ad alcun rischio idraulico.

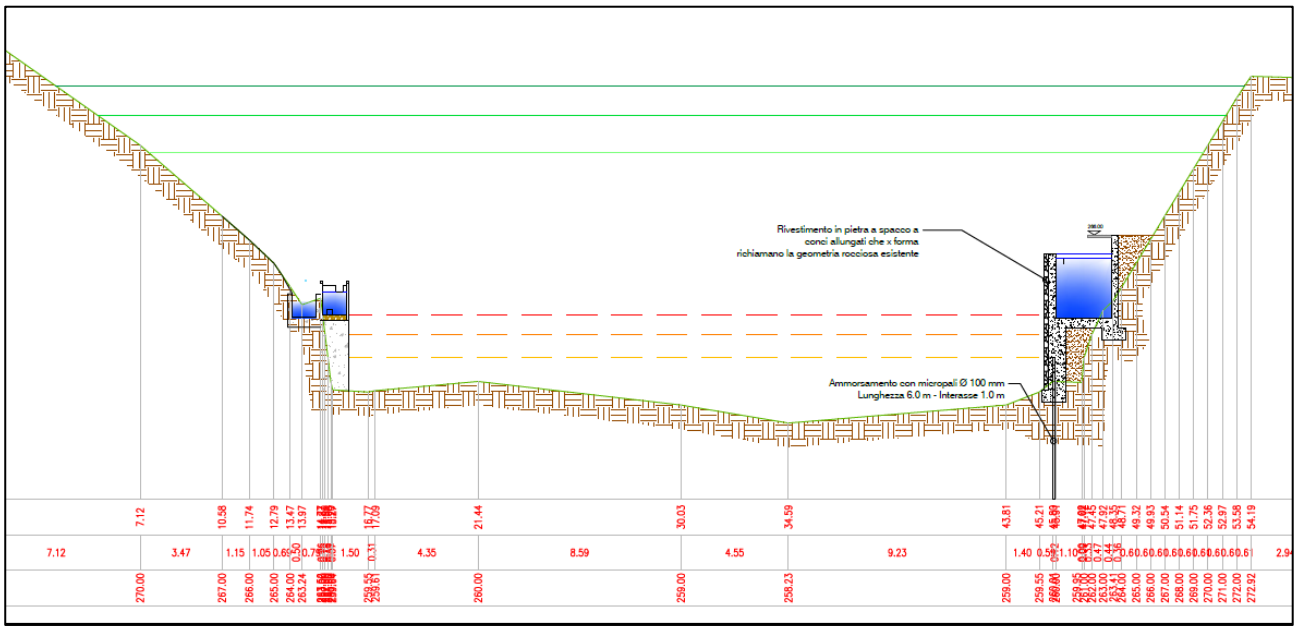
Come già indicato nelle verifiche allo stato attuale, il franco idraulico tra la sommità arginale ed il previsto livello della piena per la portata duecentennale, non deve essere inferiore al maggiore tra il carico cinetico ($U^2/2g$) e 1 m.

Rispetto allo stato attuale, per la portata duecentennale si ha una diminuzione del carico totale in corrispondenza del risalto idraulico e un aumento della quota del pelo libero laddove la corrente è lenta. La sezione più critica risulta sempre la MNT 6 dove il franco è superiore di poco al carico cinetico, mentre è sempre superiore a 1 m per tutto il tratto analizzato.

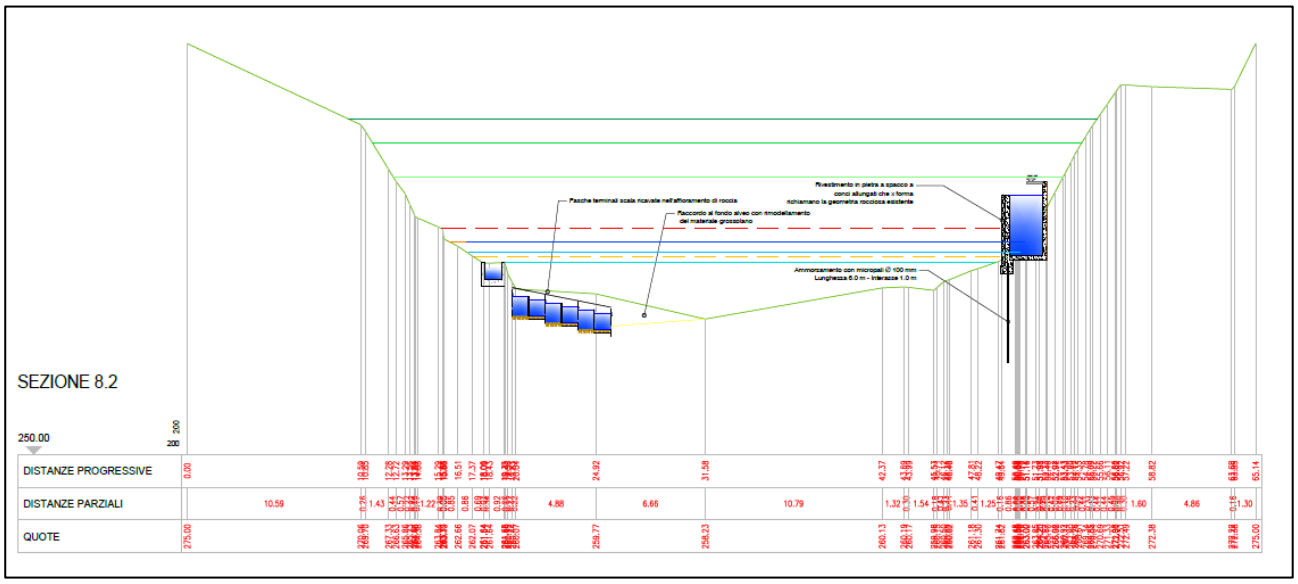
Nelle sezioni dalla 8 alla 11, in destra idrografica vengono realizzate le opere di derivazione dell'acqua, in particolare il canale dissabbiatore e la vasca di carico.

Le opere, che modificano marginalmente le sezioni idrauliche, interagiscono con le dinamiche fluviali senza tuttavia comportare aggravio del rischio idraulico, in quanto le modifiche dei tiranti

sono dell'ordine di 30 cm sulla portata duecentennale, e restano contenuti nelle attuali sponde con franchi superiori ai 10 metri per i tiranti e verificati anche per il carico cinetico.



Sezione 8 in cui vi è la maggiore interferenza



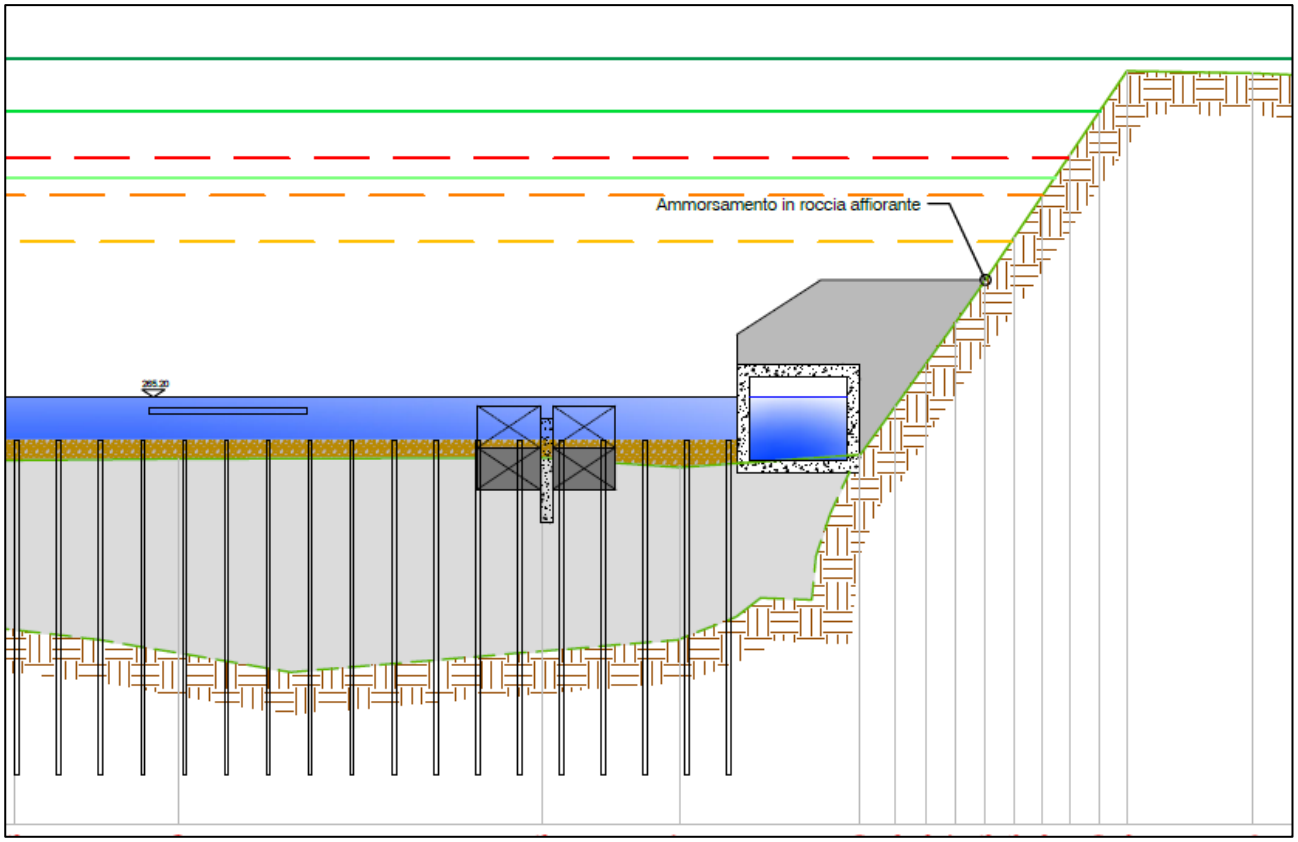
Sezione 8.2 in cui è presente il tratto di scala di risalita trasversale all'alveo. La scala è posta nell'ingombro della sponda rocciosa pertanto non comporta aggravio idraulico

Considerato che le opere risultano comunque sollecitate dalle dinamiche fluviali, si utilizzeranno tutte quelle che sono le normali prassi che si adottano in edilizia per assicurare durata ed efficienza alle opere idrauliche, come l'utilizzo di calcestruzzo strutturale ad alta classe di resistenza ed tecniche di ancoraggio delle fondazioni al substrato roccioso, che affiora in tutte le aree destinate ad ospitare le opere.

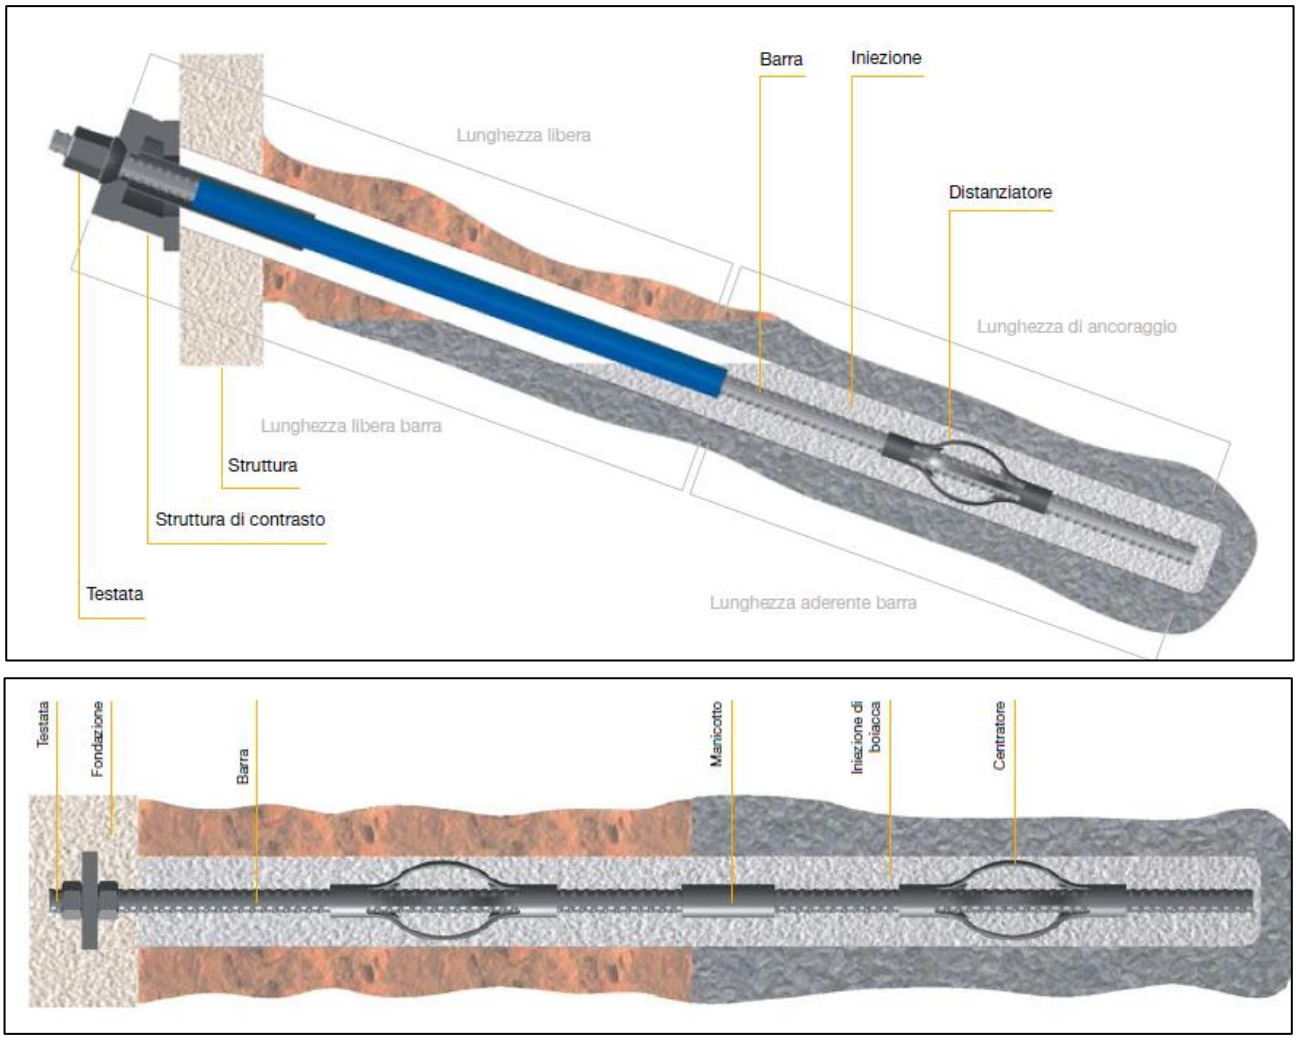
Il tipo di tecniche che saranno utilizzate per garantire la massima aderenza delle fondazioni al terreno, sarà valutato in sede esecutiva, a seguito della progettazione strutturale delle opere necessaria per l'Autorizzazione Sismica Preventiva, che sarà rilasciata prima dell'inizio lavori.

In linea di principio si può prevedere per tutte le superfici a contatto con il substrato roccioso l'uso di ancoraggi normalmente usati in edilizia, ad esempio tirafondi in barre d'acciaio come ancoraggi meccanici e malte cementizie come ancoranti chimici, fino a prevedere l'uso di micropali di ridotta profondità per le opere di fondazione direttamente a contatto con il corso d'acqua o tiranti a barre per le spalle della briglia ammorsate direttamente in roccia.

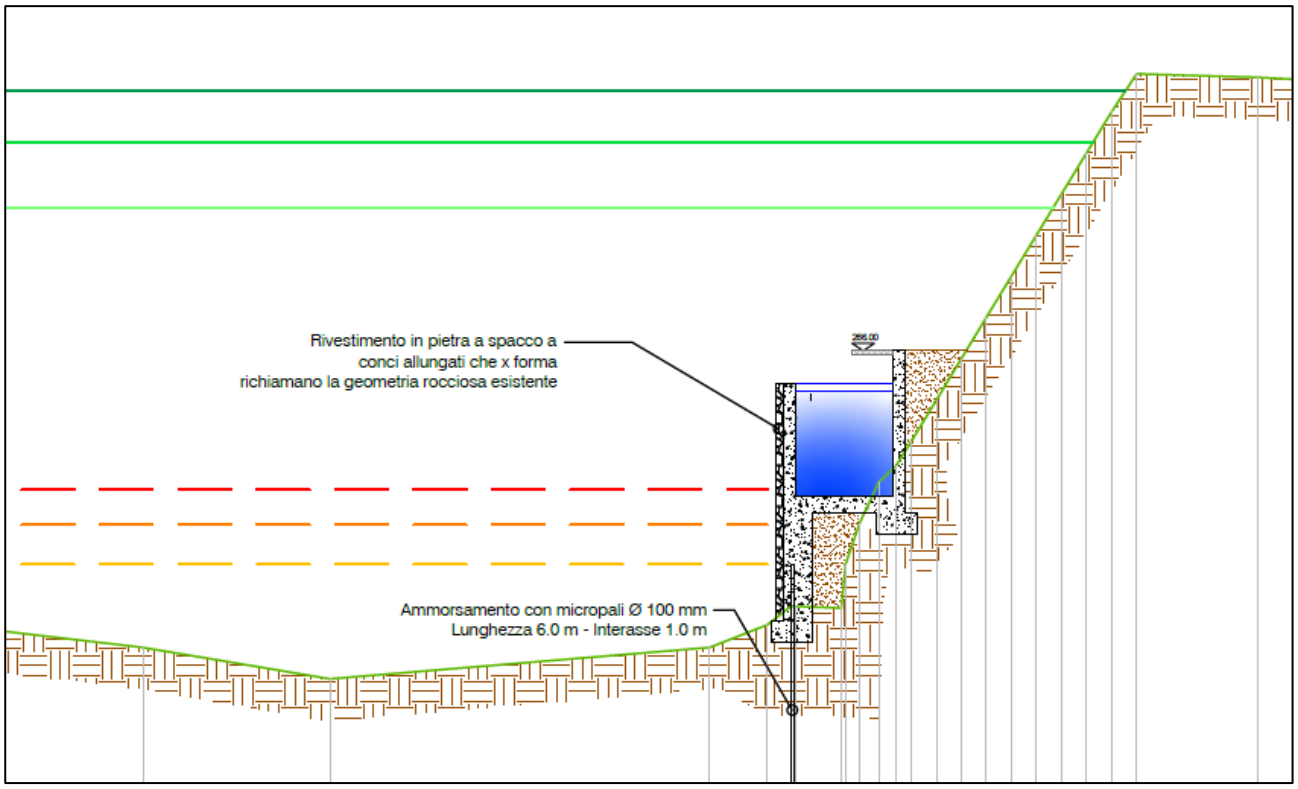
In ogni caso tutte le tecniche disponibili permettono di operare la scelta più idonea in sede esecutiva senza alcuna necessità di modifica dei volumi autorizzati in sede di autorizzazione del progetto definitivo.



Esempio dove potranno essere utilizzati tiranti a barre per l'ancoraggio della briglia al substrato



Tipologia di micropali o tiranti a barre utilizzabili nel caso in esame



Esempio dove potranno essere utilizzati micropali per l'ancoraggio delle fondazioni al substrato

In corrispondenza delle sezioni 12-13-14, è prevista la posa della condotta sul versante roccioso a mezza costa, fino al raggiungimento dell'altimetria necessaria per la posa della condotta sotto la sede stradale.

In tale tratto è previsto di ricavare la sella di posa della condotta mediante taglio del versante e successiva protezione della stessa lato corso d'acqua mediante scogliera in massi ciclopici intasati, e successivo ricoprimento con i materiali di scavo al fine di mascherare l'intervento.

Si è quindi preliminarmente valutato quelli che sono i dimensionamenti necessari al fine di escludere i principali fenomeni responsabili delle inefficienze delle opere di difesa spondale quali l'erosione degli elementi della scogliera e del materiale di fondazione. L'erosione degli elementi della scogliera può essere limitata e contrastata tramite la scelta di un'opportuna pezzatura dei massi oltre alla pendenza con la quale essi vengono posati.

L'analisi della stabilità del materiale utilizzato per le opere di difesa idraulica previste in condizioni di progetto è svolta secondo la seguente procedura:

1. definizione dei parametri idraulici di interesse;

2. caratterizzazione del materiale e verifica della sua stabilità nella situazione di progetto.

L'analisi delle condizioni critiche di moto incipiente è effettuata mediante l'utilizzo di formule basate sul confronto delle tensioni di trascinamento. Tale criterio si basa sulla definizione dello sforzo tangenziale esercitato dalla corrente sul materiale costituente il letto fluviale, secondo la formula:

$$\tau_0 = \gamma * R * i$$

Dove:

- γ è la densità dell'acqua (997 kg/mc)
- R è il raggio idraulico della sezione incisa a monte della scogliera
- i è la pendenza del tratto (2,62%)

La verifica è stata svolta ipotizzando le condizioni idrauliche riscontrabili in corrispondenza della piena 500ennale, quando si ha un raggio idraulico pari a 1,62: ne risulta una tensione di trascinamento pari a 42 kg/mq.

La condizione di stabilità del fondo risulta quando la tensione tangenziale critica (τ_{Cr}) è maggiore di quella di trascinamento (τ_0) esercitata dalla corrente.

La seguente analisi di stabilità è riferita alla teoria della tensione tangenziale critica (Shields -1936 - la cui formula base è stata ricavata da esperimenti su letti a granulometria uniforme di forte scabrezza), attraverso la valutazione della forza che determina il moto incipiente dei granuli, esprimibile in termini generali con la seguente relazione che esprime una condizione di equilibrio:

$$\frac{\tau_{Cr}}{(\gamma_s - \gamma) * d} = \varphi\,(Re^*)$$

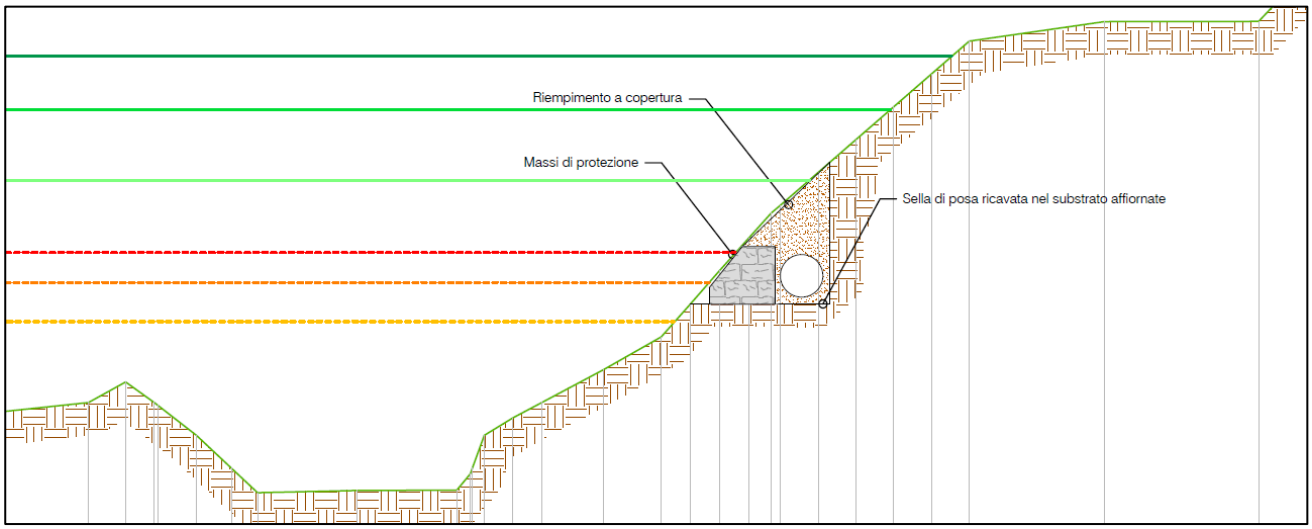
Dove:

- $\boldsymbol{\tau_{Cr}}$ è tensione tangenziale critica
- $\boldsymbol{\gamma_s}$ è la densità del materiale (in questo caso i massi in pietra = 2.400 kg/mc)
- d è il diametro del singolo masso (1m)

$$\varphi\,(Re^*) = 0{,}06 * \left\{1 + 0{,}67 * \sqrt{(d/h)}\right\}$$

Con h pari a 1,3 m (tirante in condizioni di piena 500ennale) si ottiene $\varphi\,(Re^*)$ pari a 0,077 e di conseguenza una tensione critica pari a 109,4 kg/mq. Con massi di 1 metro di diametro si avrebbe quindi un fattore di sicurezza di 2,6 (con fattore di sicurezza si indica il rapporto tra tensione critica e tensione di trascinamento).

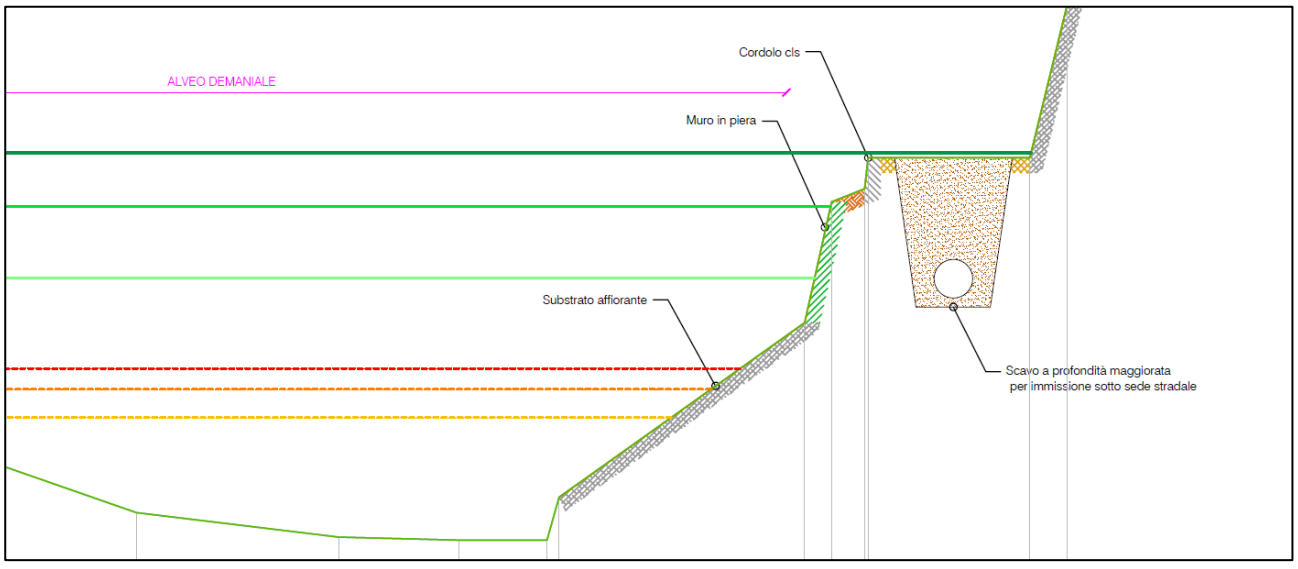
Per resistere alla tensione di trascinamento sono sufficienti massi con diametro 0,5 m per la tratta a protezione della scogliera in Sezioni 12-14 e ca 1.5 m per la tratta al piede della vasca di carico in Sezioni 10-11.



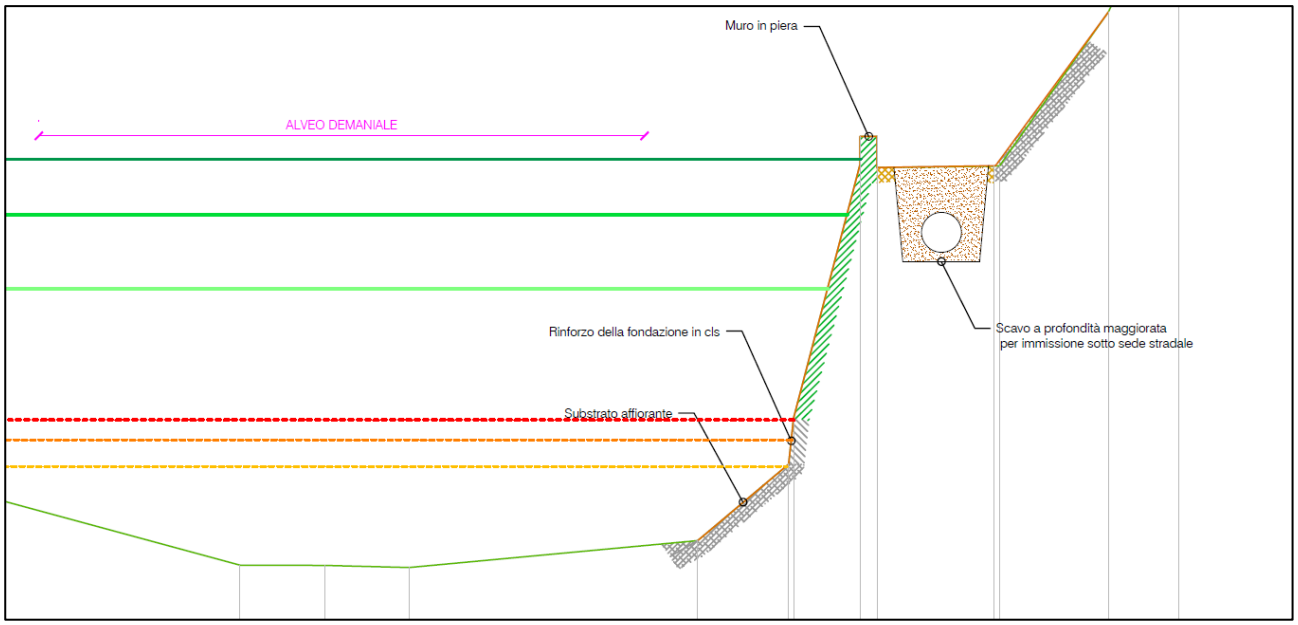
Sezione 14 in cui avviene il massimo carico idraulico sulle scogliere a progetto

Subito a monte delle sezioni 15-16 è previsto il passaggio della condotta sotto strada. In tale tratto è presente un esteso muraglione di sostegno della strada, costituito da pietra e cemento.

Il muraglione è stato rilevato nel dettaglio al fine di valutare eventuali interazioni con gli scavi a progetto. Vista la natura dei terreni e i fronti di scavo previsti non si prevede alcuna conseguenza dell'opera sulla stabilità del muraglione, considerato che la geometria del versante fa presagire la presenza del substrato roccioso già in profondità ridotte e che per gli scavi superiori ai 2.5 metri saranno previste comunque opere provvisionali di sostegno degli quali puntellature dei fronti di scavo, come prescritto nella relazione geologica.



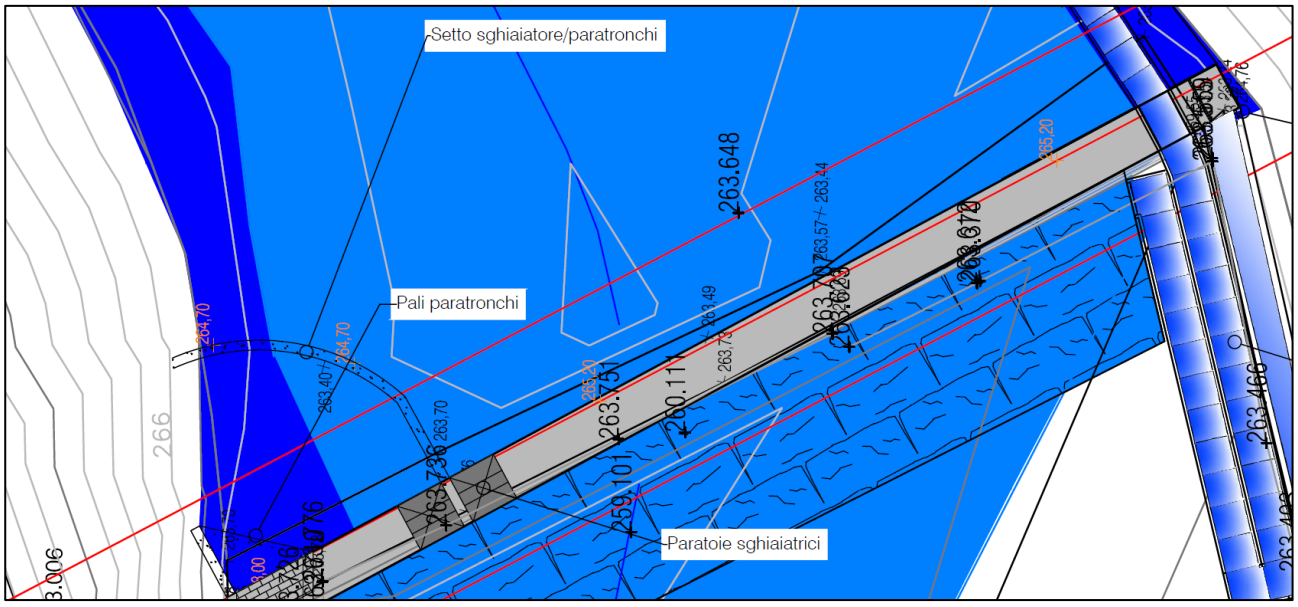
Sezione 15 con massimo scavo sotto strada



Sezione 16 con massimo sviluppo del muraglione

Per quanto riguarda la possibilità di parziale interrimento della briglia, viene previsto il controllo periodico e lo svuotamento del materiale depositato a seguito di fenomeni intensi tramite l'utilizzo di paratoie mobili poste nel corpo briglia. Il controllo dello svuotamento della briglia è ricompreso nella normale prassi di manutenzione in quanto costituisce elemento fondamentale al corretto funzionamento della captazione delle acque. In caso di interrimento infatti la derivazione non potrebbe essere attiva.

Il sistema previsto per la gestione delle paratoie prevede un setto di protezione sommerso a monte del canale di presa che indirizzi i sedimenti verso il centro della briglia e la paratoia sghiaiatrice. A valle del setto è presente una seconda sghiaiatrice per i sedimenti che dovessero eventualmente superare il setto negli eventi più intensi.



Layout del sistema di gestione dei sedimenti

L'azionamento delle paratoie automatizzate avviene nelle giornate in cui transitano le portate di supero della captazione idroelettrica, ossia quando le velocità della corrente permettono il trasporto del sedimento, permettendo inoltre il contemporaneo funzionamento della derivazione.

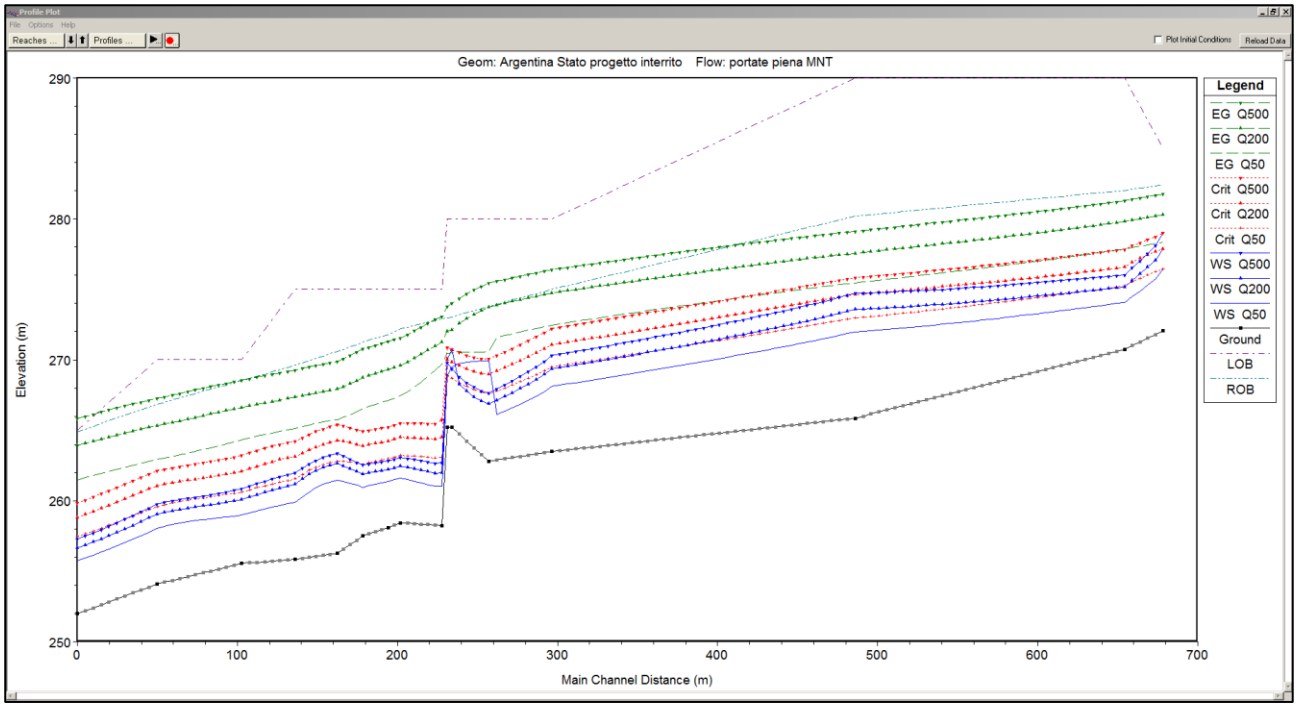
In caso di eventi particolarmente straordinari si può prevedere a seguito di specifica richiesta l'accesso in alveo all'area a monte della briglia mediante piccoli scavatori che potranno accedere percorrendo il canale derivatore senza necessità di nuove vie d'accesso.

In caso di eventi catastrofici con accumuli dovuti a frane a monte, è possibile comunque accedere all'alveo con grandi escavatori circa 300 m a monte della briglia, all'incirca dove è situata la briglia demolita della vecchia diga, dove i versanti permettono un agevole accesso all'alveo anche a mezzi di grandi dimensioni che potranno quindi raggiungere agevolmente l'area della briglia.

A livello idraulico un eventuale interrimento andrà a provocare un miglioramento del profilo idraulico rispetto allo stato di progetto, in quanto l'assenza di un brusco cambiamento del fondo permette il passaggio delle portate Q200 e Q500 in corrente "veloce" con tiranti inferiori, mentre la Q50 provoca un risalto in prossimità della briglia, completamente contenuto negli argini.

Un eventuale interrimento catastrofico non comporterebbe quindi alcun aggravio del rischio idraulico rispetto alla situazione attuale, ma esclusivamente un'eventuale fermata dell'impianto idroelettrico fino alle operazioni di rimozione del sedimento.

I sedimenti accumulati, non essendo estratti al di fuori dell'alveo, potranno essere restituiti al corso d'acqua come prevede la normativa. Questo permette anche di non generare eventuali squilibri alla dinamica di trasporto solido del torrente stesso.



Tratto dell'opera di presa allo stato di progetto con interrimento - Profili idraulici per Q500, Q200 e Q50

Sulla base di quanto sopra si può considerare che tutte le opere risultano quindi verificate sotto il profilo idraulico e risultano pertanto conformi alla normativa.

Relativamente al coefficiente di scabrezza utilizzato per le modellazioni del Torrente Argentina, sia nel tratto dell'opera di presa, sia nel tratto dal ponte di Desteglio all'edificio centrale, questo è stato valutato come congruente alla situazione dello stato dei luoghi, ed in linea con quanto utilizzato nella pianificazione di bacino.

Il corso d'acqua infatti risulta assolutamente assimilabile come morfologia, dimensioni, pendenza e caratteristiche del fondo e delle sponde al tratto modellato per la pianificazione di bacino.

Non vi sono infatti situazioni locali tali da far propendere per una differenza nella valutazione di tale tratto rispetto agli oltre 10 km di corso d'acqua indagati idraulicamente per la pianificazione di bacino.

Su richiesta dell'Ufficio si applica comunque la formula di chow, che si riporta di seguito per la verifica del parametro utilizzato:

Recognizing several primary factors affecting the roughness coefficient, Cowan [32] developed a procedure for estimating the value of n. By this procedure, the value of n may be computed by

$$n = (n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + n_4)m_5 \qquad (5\text{-}12)$$

TABLE 5-5. VALUES FOR THE COMPUTATION OF THE ROUGHNESS COEFFICIEI BY EQ. (5-12)

Channel conditions		Values	
Material involved	Earth	n_0	0.020
	Rock cut		0.025
	Fine gravel		0.024
	Coarse gravel		0.028
Degree of irregularity	Smooth	n_1	0.000
	Minor		0.005
	Moderate		0.010
	Severe		0.020
Variations of channel cross section	Gradual	n_2	0.000
	Alternating occasionally		0.005
	Alternating frequently		0.010–0.015
Relative effect of obstructions	Negligible	n_3	0.000
	Minor		0.010–0.015
	Appreciable		0.020–0.030
	Severe		0.040–0.060
Vegetation	Low	n_4	0.005–0.010
	Medium		0.010–0.025
	High		0.025–0.050
	Very high		0.050–0.100
Degree of meandering	Minor	m_5	1.000
	Appreciable		1.150
	Severe		1.300

Utilizzando la formula di Chow otteniamo quindi un parametro di scabrezza $n = 0.045$ valore piuttosto elevato che sostanzialmente si porrebbe in contrasto con gli studi svolti ai fini della pianificazione di bacino, e conseguentemente con tutta la perimetrazione delle fasce dell'intero bacino.

In ogni caso si è proceduto alla modellazione idraulica con il parametro di scabrezza sopra riportato, per verificare eventuali criticità anche in presenza di una valore di scabrezza elevato.

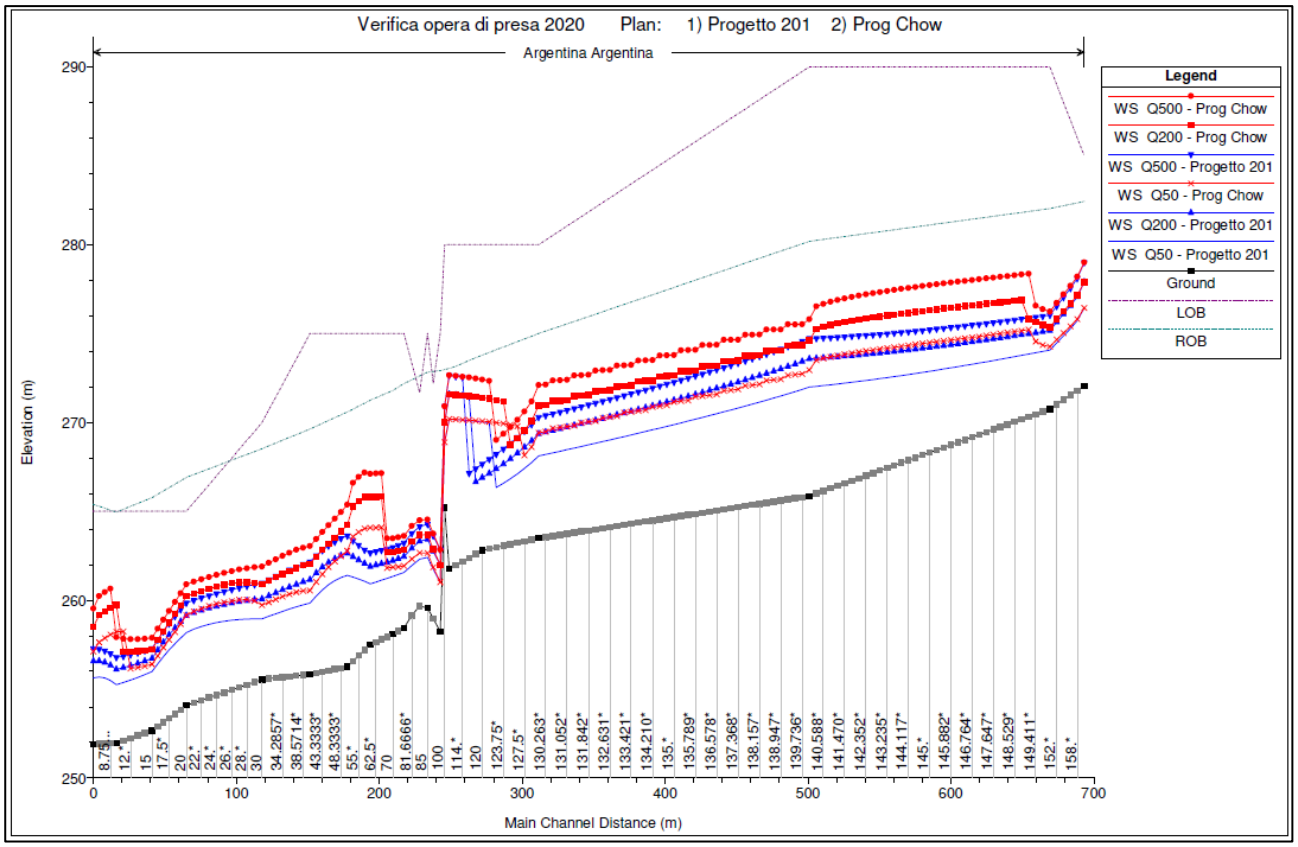
A fondo relazione vengono riportati i risultati della modellazione "Verifica opera di presa" col parametro $n = 0.045$ e il raffronto dei profili con la modellazione che prevedeva il parametro utilizzato dalla pianificazione di bacino.

Osservando i risultati nel tratto di Torrente Argentina interessato dall'opera di presa, si evince che i tiranti generati dal modello con il parametro più conservativo risultano mediamente più elevati di ca 1.5 m rispetto a quelli precedentemente riportati, mentre invece risultano coincidenti in corrispondenza della traversa di presa, visto il passaggio per lo stato critico della corrente generato dal salto di fondo.

Considerato che la sezione della traversa di presa risulta quella di potenziale criticità, si può ritenere che anche con valori elevati di scabrezza le opere in progetto siano comunque verificate ai sensi delle NDA del piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico, essendo i risultati coincidenti.

Risultano invece più elevati gli innalzamenti in corrispondenza delle sezioni della vasca dissabbiatrice, che opera un parziale restringimento in alveo, però in questo caso il margine dalle sponde risulta molto più elevato (oltre 4 m) pertanto non vi è alcuna criticità da rilevare.

Le portate sono quindi sempre circoscritte negli argini garantendo anche il franco dalla portata duecentennale.



Raffronto profili idraulici – in rosso i tiranti con la scabrezza secondo Chow

4 Analisi idraulica del ponte in Località Desteglio sul Torrente Argentina

Dopo circa 1880 m dall'opera di presa è previsto l'attraversamento con la condotta del Torrente Argentina per passare dalla sponda destra alla sponda sinistra, sulla quale più a valle è posizionato l'edificio centrale. Il punto prescelto per il passaggio è situato poco a valle del ponte in località Desteglio con soluzione di passaggio nell'ombra dell'impalcato di valle del ponte.

Il ponte della Provinciale in località Desteglio comporta un restringimento che determina insufficienze idrauliche al passaggio delle piene. In particolare il restringimento determina un rigurgito a monte che va ad interessare alcuni terreni agricoli per la fascia cinquantennale e due fabbricati per la fascia duecentennale.

Il Piano interventi dell'Autorità di Bacino non prevede ancora un progetto per la messa in sicurezza dell'area, ma vengono sinteticamente individuate come soluzione la demolizione e ricostruzione del ponte o la realizzazione di bypass. Vista la bassa importanza strategica e l'ingente costo di tali interventi la priorità della messa in sicurezza risulta comunque bassa, pertanto si è previsto il passaggio nell'impalcato di valle che garantisce la possibilità di un eventuale adeguamento futuro del ponte con esborso per l'eventuale adeguamento della condotta contenuti, unitamente al fatto che la soluzione comporta un minimo impatto visivo rispetto alla precedente soluzione prevista nel progetto 2016.

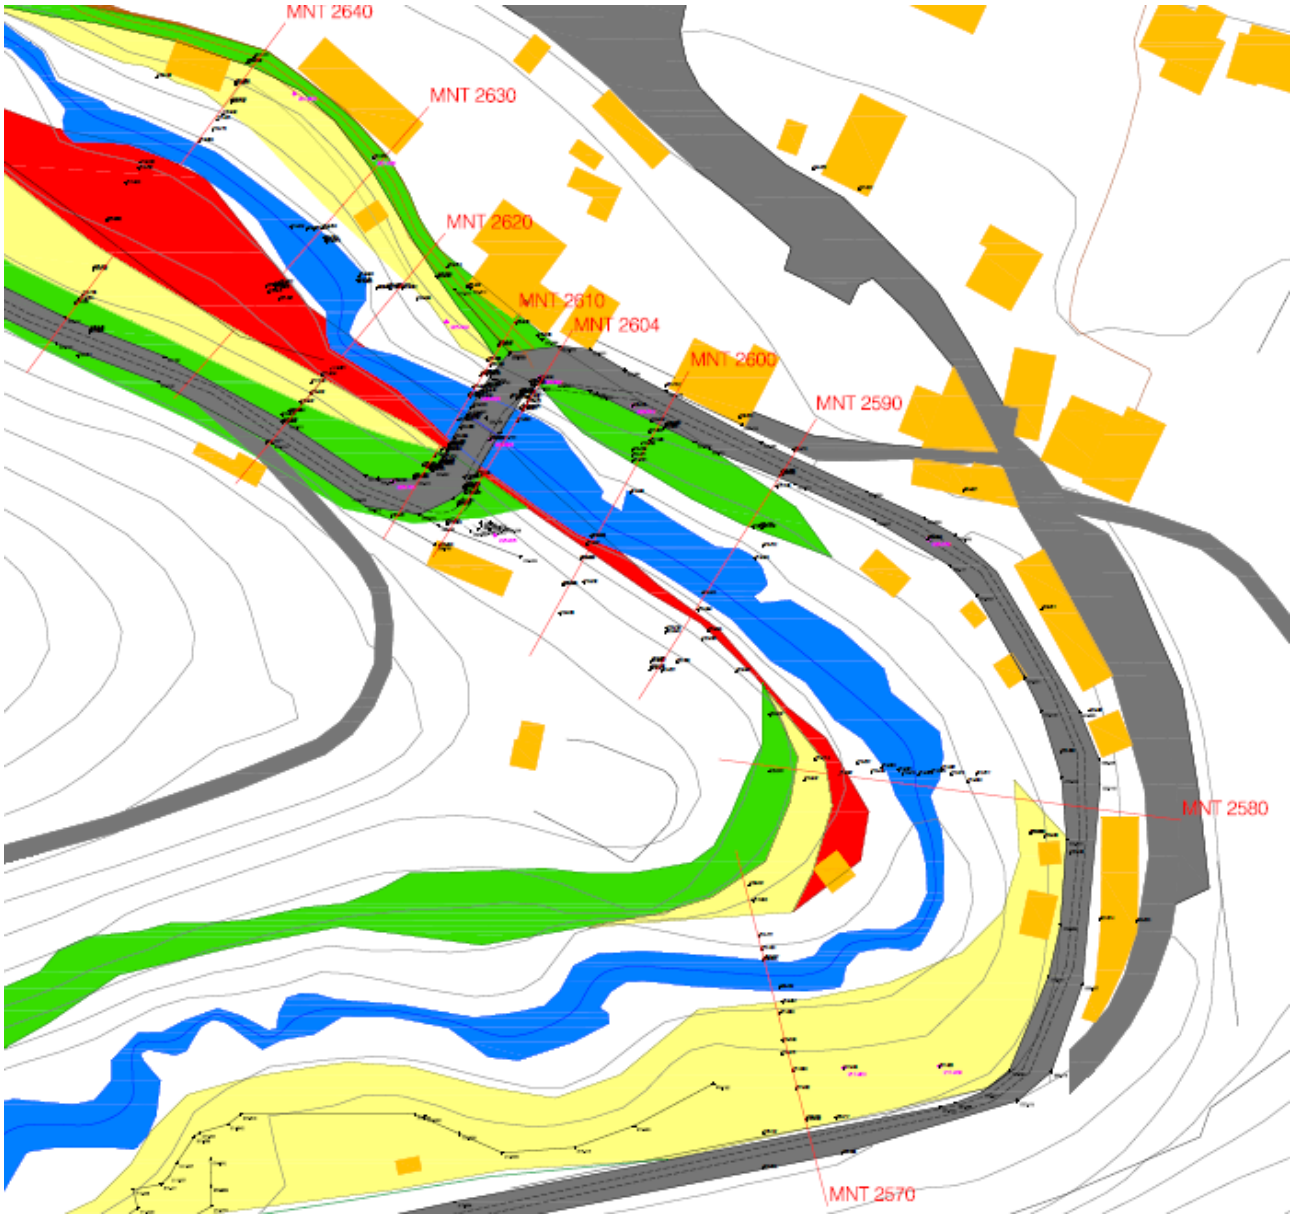
In sede di Visita Locale di Istruttoria effettuata in data 12/12/2018, l'Ufficio Difesa del Suolo di Imperia ha indicato la necessità di effettuare il rilievo di dettaglio dell'area posta a monte e a valle del ponte di Desteglio, per verificare che le sezioni utilizzate nella modellazione del tratto indagato a scala di bacino fossero coerenti con lo stato attuale, stante anche il tempo trascorso dagli studi dell'Autorità Di Bacino.

4.1 Descrizione dell'area rilevata

Si è quindi proceduto a ritracciare le sezioni indagate nel modello idraulico del Torrente Argentina, presenti nel file denominato "monte Badalucco", andando di fatto a sostituire le sezioni dalla 2640 alla 2570, al fine di poterle immettere direttamente nel modello del tratto indagato.

L'area di rilievo si estende per ca 300 metri ed è da considerarsi idraulicamente significativa in quanto il ponte è ricompreso tra due rilevanti discontinuità idrauliche, costituite da una cascata naturale di ca 3 metri a monte della sezione 2640 e da uno scivolo di 5 metri di dislivello tra la soglia naturale della sezione 2580 e la sezione 2570.

Particolare attenzione è stata prestata nel rilievo alle geometrie delle strutture presenti in alveo, che sono costituite dal ponte carrabile e dal ponte medievale posto subito a monte, di cui restano integre solo le spalle.



Area rilevata in loc. Desteglio

La morfologia del corso d'acqua è assimilabile a quella rilevata nell'area dell'opera di presa con forma e dimensioni delle sezioni che risultano fondamentalmente omogenee, costituite da una profonda forra incisa dal corso d'acqua, con pareti rocciose scoscese e morfologia del fondo al molto eterogenea, con fondo roccioso affiorante modellato in forme complesse dalla corrente con presenza di materiale in alveo di media e grossa pezzatura; sono inoltre presenti numerosi salti di fondo e locali restringimenti di sezione dell'alveo di morbida.

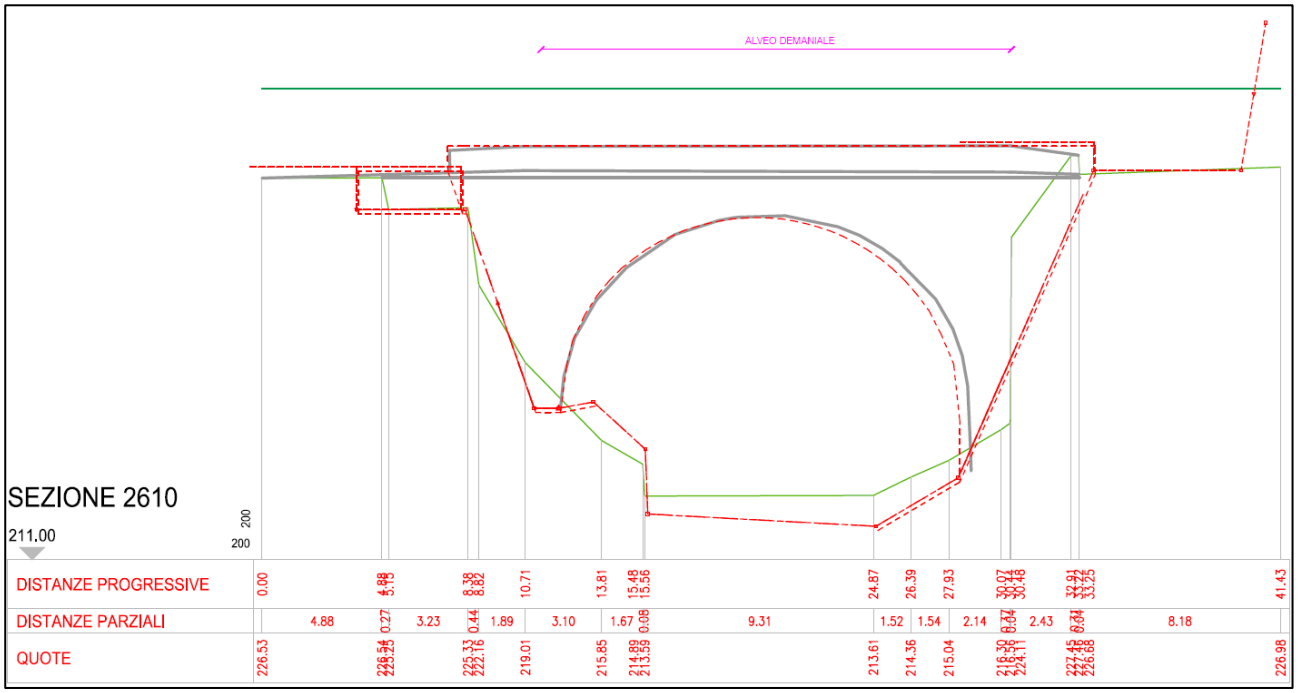
Oltre la quota di 10 m dal fondo alveo, la morfologia incisa lascia spazio a paesaggi più digradanti, costituiti da terrazzi fluviali antichi modellati dall'azione antropica volta allo sfruttamento agricolo.

Tali terrazzi risultano occupati prevalentemente da coltivi antropici e solo marginalmente è presente vegetazione spontanea dovuta all'abbandono.

Sono presenti in destra idrografica due fabbricati destinati allo sfruttamento della forza motrice dell'acqua, uno a monte e uno a valle del ponte, mentre in sinistra sono presenti fabbricati residenziali lungo la strada.

Il rilievo ha evidenziato una sostanziale corrispondenza con le quote della sezioni utilizzate nella modellazione dell'Autorità di Bacino, specie per quanto riguarda le geometrie dei manufatti in alveo.

Le sole differenze si rilevano della morfologia del fondo, aspetto tra l'altro prevedibile considerando la naturale evoluzione morfologica dovuta alla movimentazione del trasporto solido.



Sovrapposizione del rilievo attuale con quello dell'Adb (in rosso)



Tratto a monte del ponte in corrispondenza delle sezioni da 2610 a 2640



Tratto a monte – in evidenza il salto di fondo a monte della sezione 2640



Tratto a valle del ponte in corrispondenza delle sezioni 2600-2590



Ponte di Desteglio da monte



Ponte di Desteglio da valle



Soglia naturale con salto di fondo in sezione 2580



Tratto in forra in sezione 2570

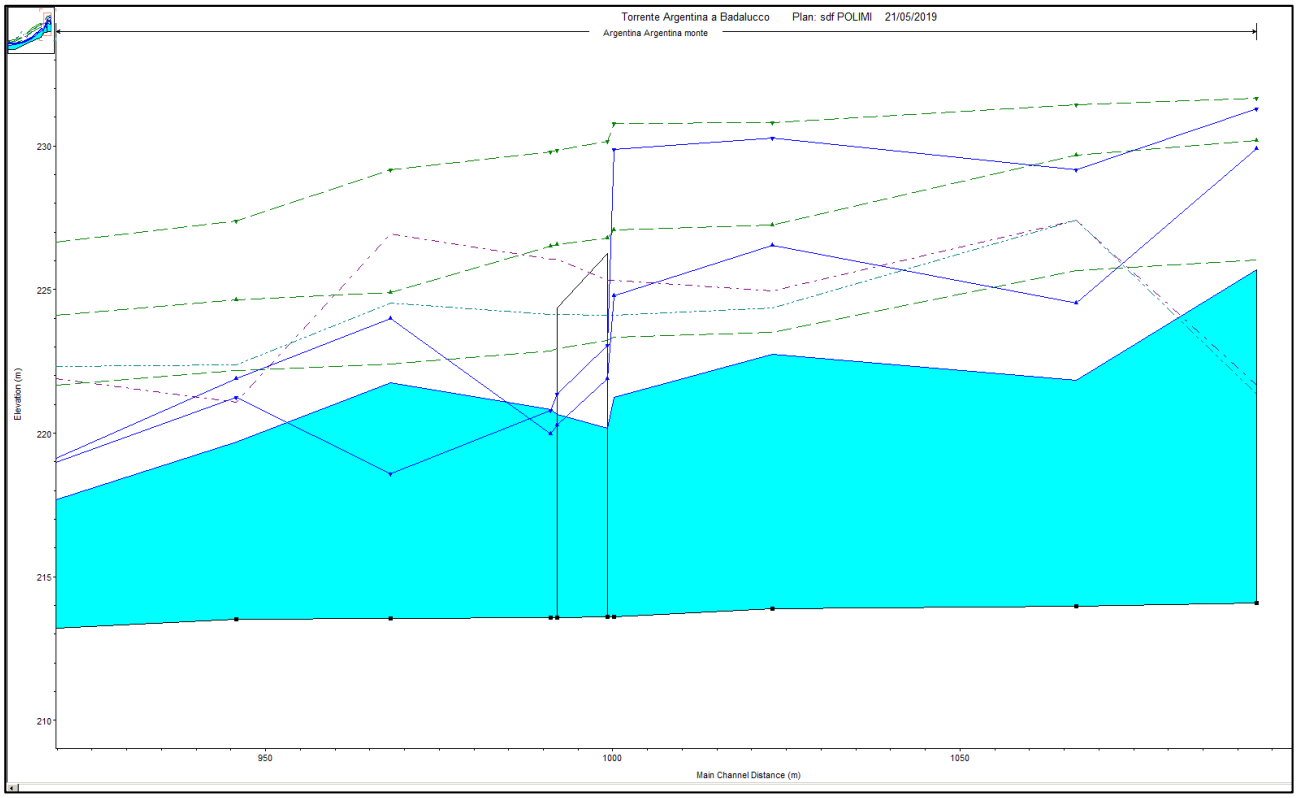
4.2 Verifica idraulica del ponte in Loc. Desteglio

Per la verifica idraulica si è utilizzato il modello sviluppato all'interno del Piano di Bacino il quale si è avvalso dello studio effettuato dal Politecnico di Milano a cura del Prof. Renzo Rosso "*Valutazioni delle portate e dei volumi idrici di piena del Torrente Argentina*" (2007), per l'aggiornamento delle portate di piena da includere tra le norme di attuazione del piano stesso.

Lo studio idraulico è stato eseguito in moto permanente con il programma di calcolo HEC-RAS versione 4.1.0, del 'U.S. Army Corps of Engineers' degli Stati Uniti d'America.

Nel modello si ci è limitato a modificare i parametri geometrici delle sezioni da 2640 a 2570 sulla base del rilievo aggiornato, senza modificare parametri di scabrezza o approccio modellistico dei ponti.

Analizzando i risultati del modello è emersa la sostanziale conferma con l'output della modellazione dell'Adb, evidenziando insufficienza idraulica tale da interessare con il rigurgito alcuni terreni posti in destra e sinistra idrografica.

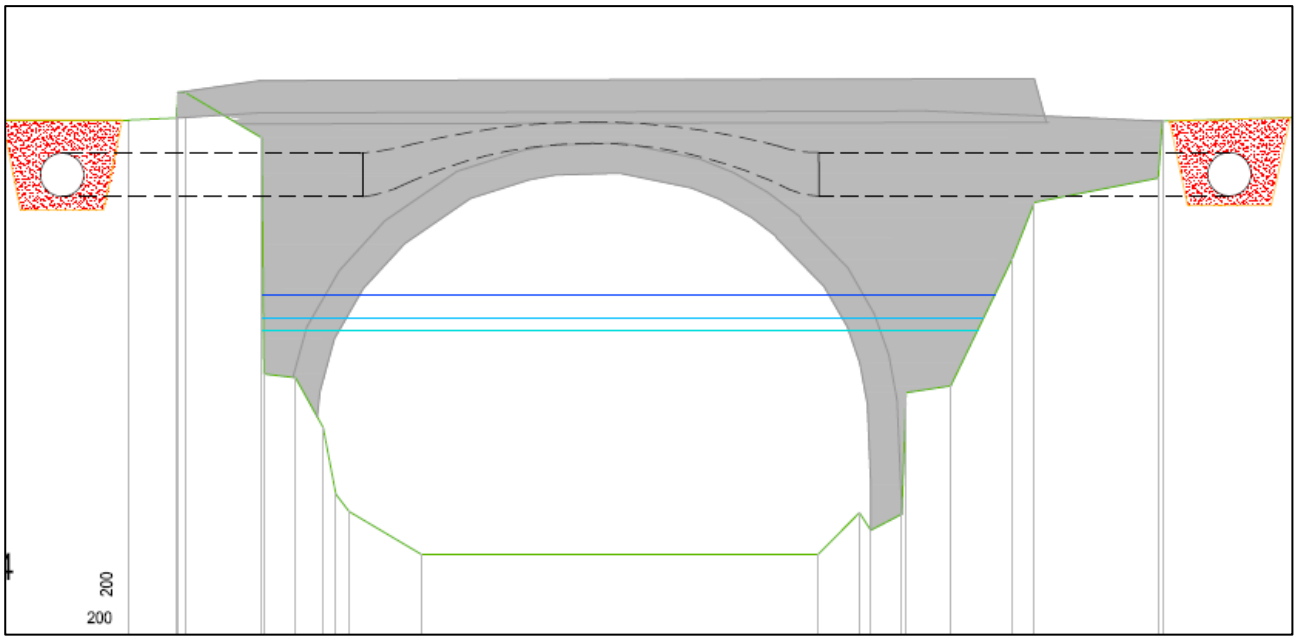


Profilo idraulico del ponte e della passerella pedonale in progetto – località Desteglio

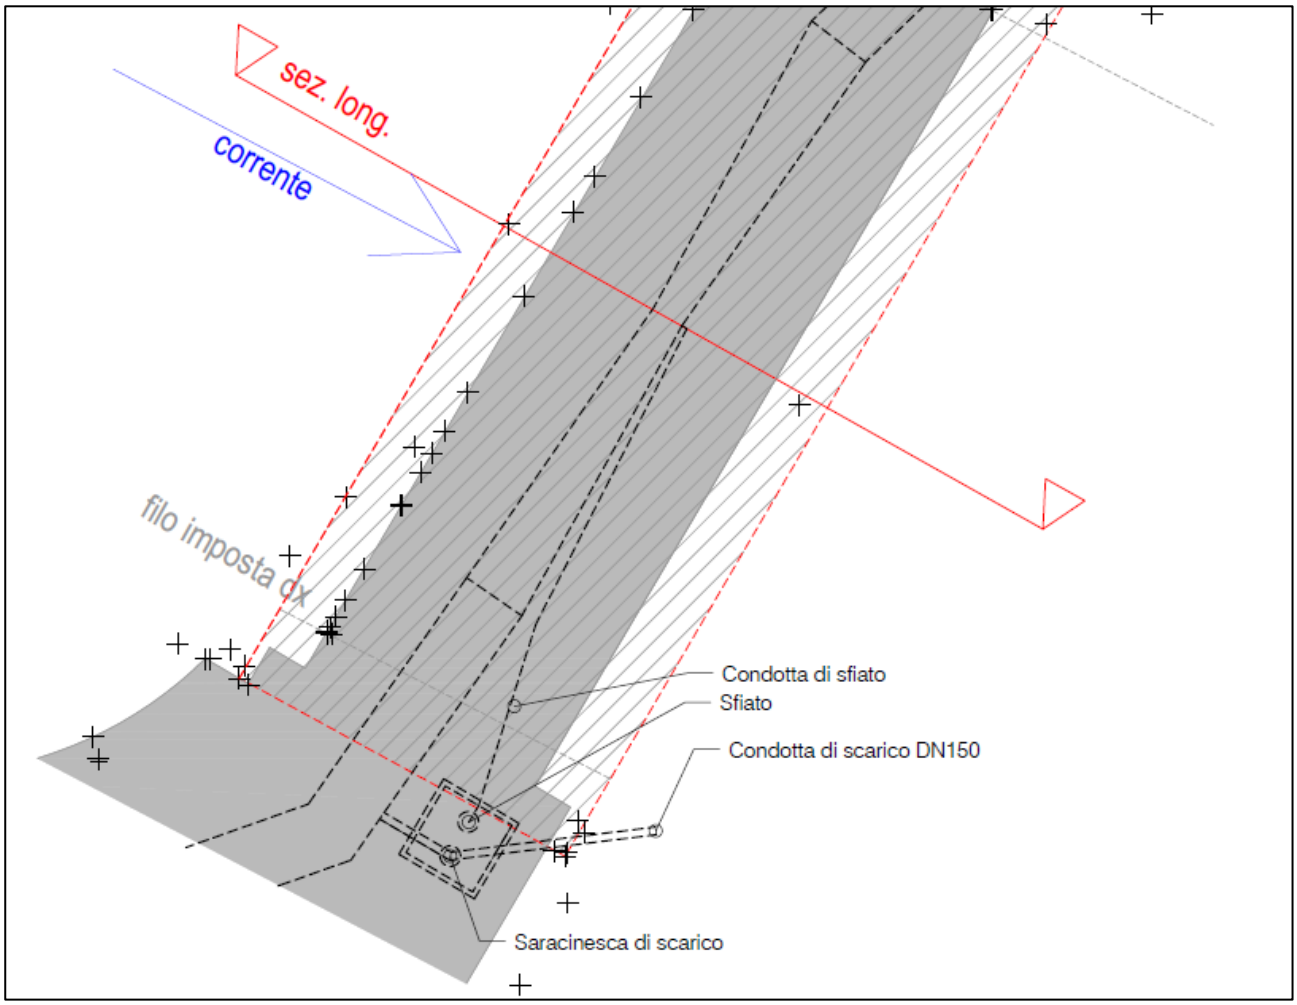
Si è quindi previsto il passaggio della condotta nell'ombra dell'impalcato di valle del ponte, che in caso di demolizione e ricostruzione del ponte potrà essere agevolmente adeguata alla nuova struttura con esborso contenuto per il concessionario.

La condotta sarà occultata tramite copertura in pietre della stessa tipologia e colore dell'arcata ponte.

Sarà necessaria la realizzazione di pezzi speciali per la curva che dovrà effettuare la condotta al fine di porsi in aderenza al ponte e utilizzare lo spazio posto sotto allo sbalzo della carreggiata.



Sezione con indicazione del passaggio della condotta

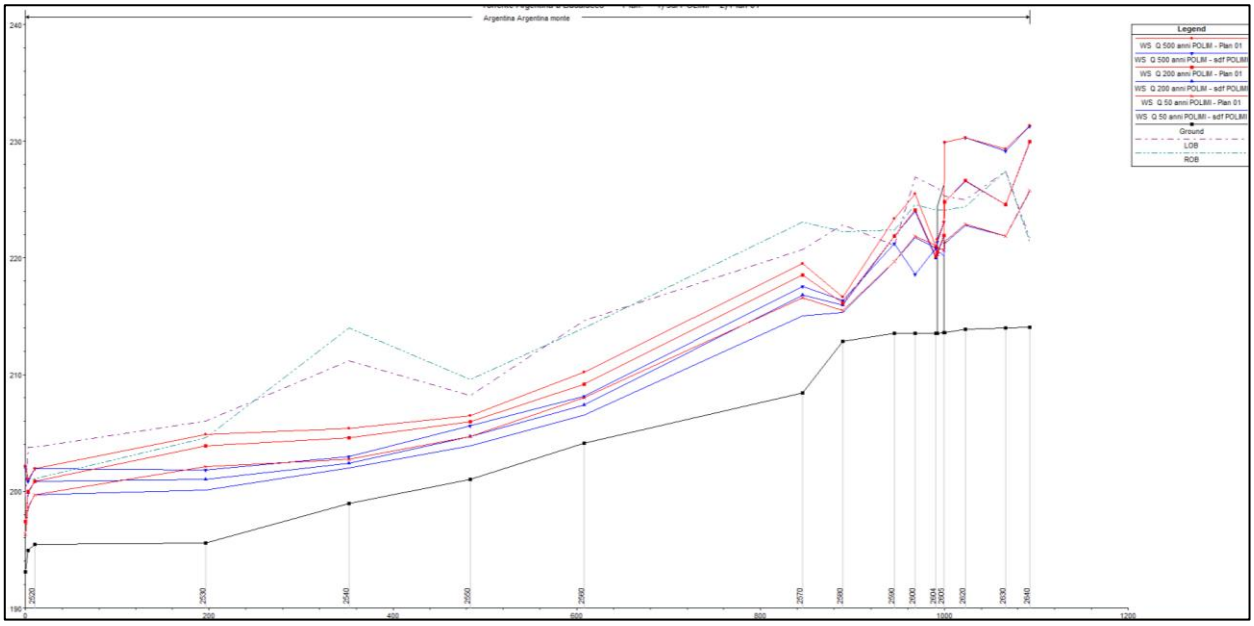


Planimetria della condotta posta nell'impalcato

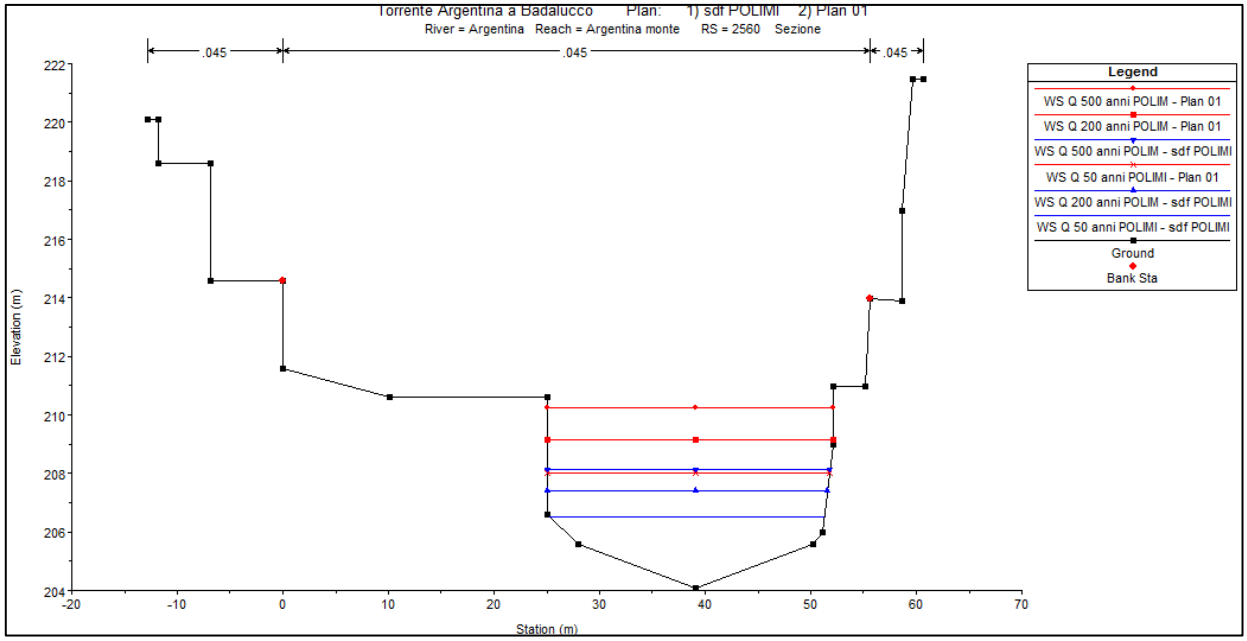
Come per il tratto dell'opera di presa su richiesta dell'Ufficio si applica comunque anche la formula di chow, che si riporta di seguito per la verifica del parametro utilizzato:

Anche per quanto riguarda il tratto dal ponte di Desteglio all'edificio centrale, i risultati non evidenziano alcuna criticità, in quanto:

- Tutto il tratto a monte del ponte risulta interessato dal rigurgito del ponte stesso, pertanto i tiranti sono coincidenti.
- Nella sezione dell'edificio centrale RS 2560 le portate risultano contenute negli argini garantendo il franco dalla portata duecentennale e senza quindi comportare alcuna criticità.



Raffronto profili idraulici – in rosso i tiranti con la scabrezza secondo Chow

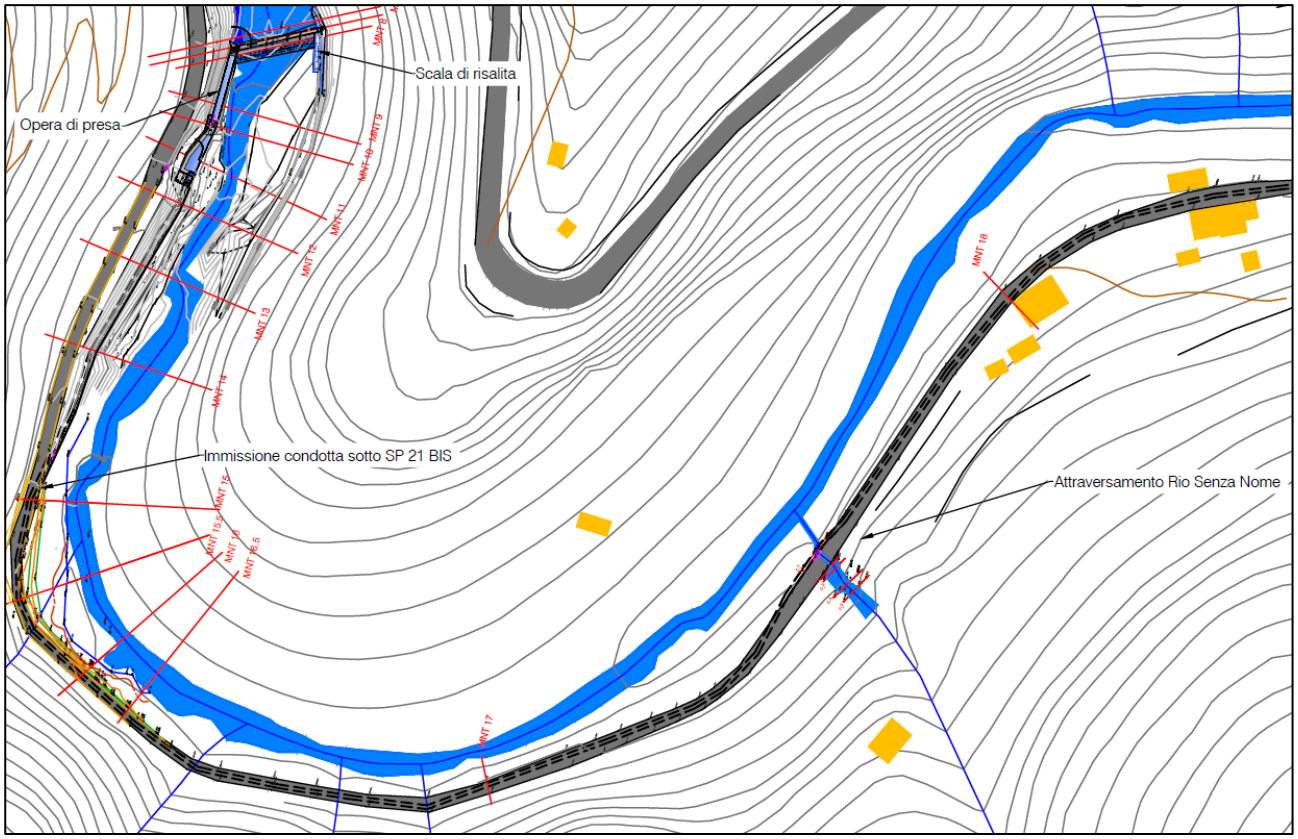


Raffronto sezione edificio centrale – in rosso i tiranti con la scabrezza secondo Chow

5 Analisi idraulica del ponte sul Fosso Senza Nome

Poco a valle dell'opera di presa è presente l'attraversamento della strada SP21 bis su un piccolo corso d'acqua senza nome.

Tale attraversamento interferisce con la condotta forzata che quindi necessariamente sarà posata nell'ombra dell'impalcato di valle dell'attraversamento.



Posizionamento dell'attraversamento sul Rio Senza nome

5.1 Calcolo della portata di verifica del corso d'acqua

Essendo il fosso di dimensioni ridotte, con bacino inferiore ai 2 km^2, si valuta la portata di progetto come indicato nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 – Argentina: "Per i corsi d'acqua minori nonché per gli affluenti dei torrenti principali con bacino inferiore a 2 km^2, salvo diversa indicazione prevista nel presente Piano, si assume una portata massima ottenuta utilizzando un contributo unitario pari a 40 m^3/s per ogni chilometro quadrato di superficie del bacino sotteso da assumere come portata duecentennale".
I valori da adottarsi per la determinazione delle portate Q50 e Q500 sono rispettivamente:

- **Q50 = Q200 (calcolato con il contributo unitario pari a m^3/s 40) moltiplicato 0.64**
- **Q500 = Q200 (calcolato con il contributo unitario pari a m^3/s 40) moltiplicato 1.33**

Si ottengono quindi le seguenti portate di progetto:

Bacino	A [km^2]	q [m^3/s/km^2]	Q50 [m^3/s]	Q200 [m^3/s]	Q500 [m^3/s]
Rio Senza Nome	0.339	40	8.69	13.57	18.05

Il corso d'acqua ricade nel reticolo secondario.

5.2 Descrizione dell'area di rilievo

A seguito della Visita Locale Istruttoria è stato richiesto dall'Ufficio Difesa del Suolo di Imperia l'approfondimento del rilievo di corso d'acqua.

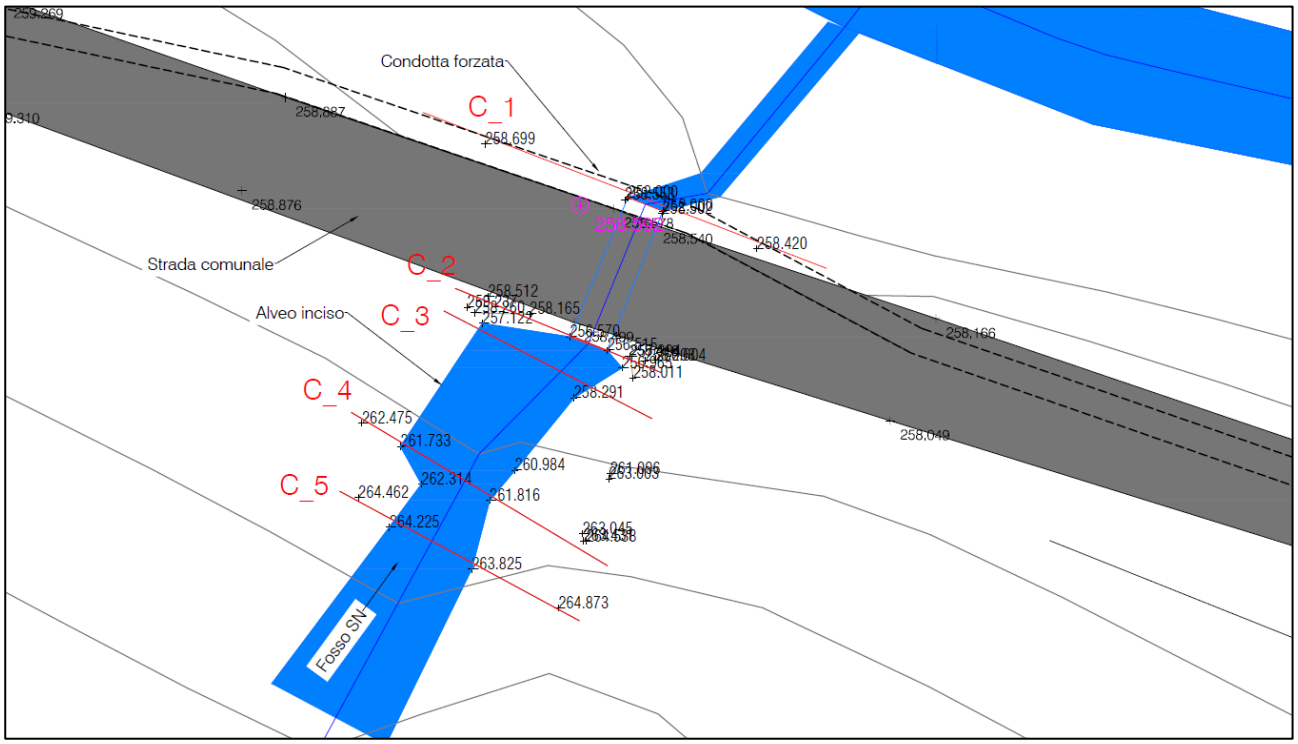
Il rilievo si è esteso per ca 30 metri a monte dell'attraversamento, mentre a valle è stata rilevata solo la sezione di uscita della tombinatura, in quanto questa è costituita da un muro strapiombante sopra il Torrente Argentina.

Il corso d'acqua è costituito da una continua lama di roccia, liscia e levigata, con pendenze molto elevate.

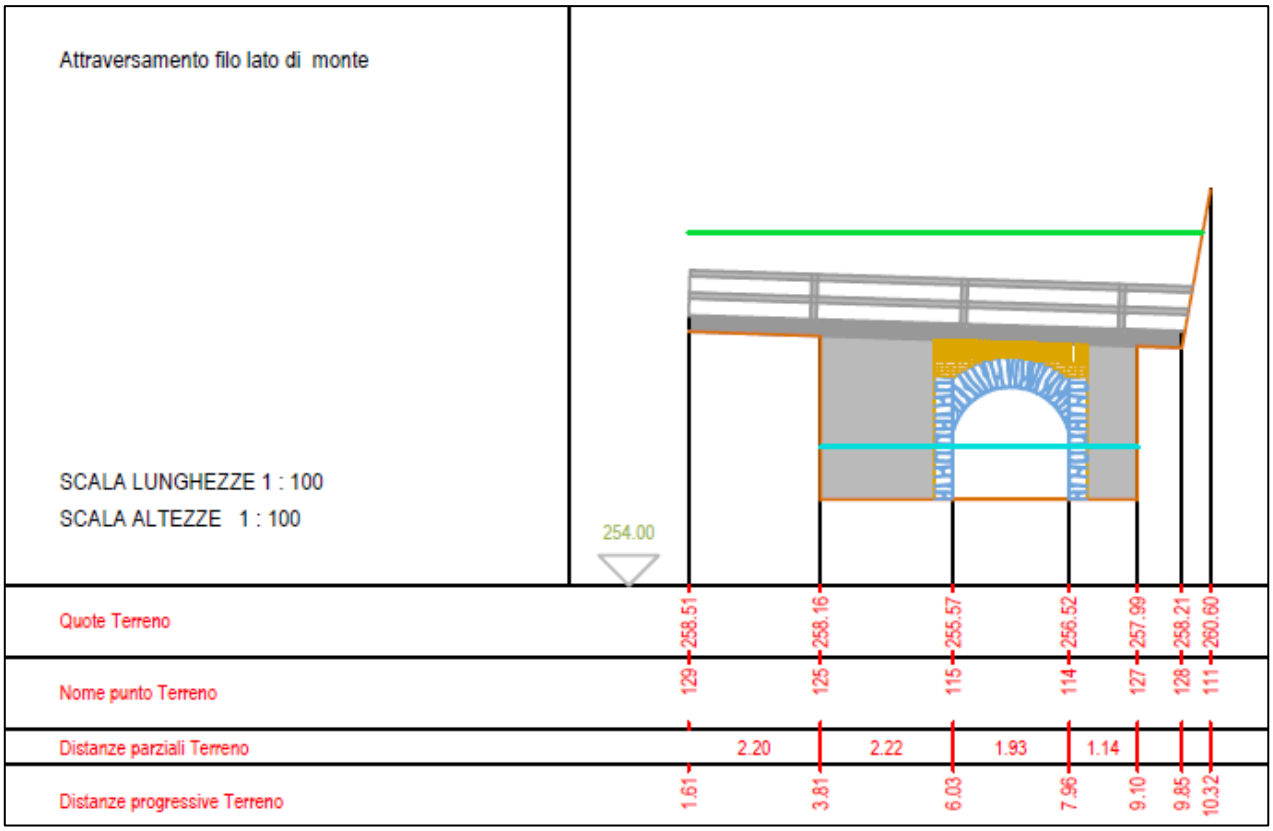
Il salto di quota rilevato è di 9 metri in soli 30 di sviluppo.

L'attraversamento è costituito da una trave in cemento sostenuta da una piccola arcata, con ridotta sezione a monte che invece si estende verso valle a oltre 6 metri di altezza fino alla base del muro di valle dell'attraversamento.

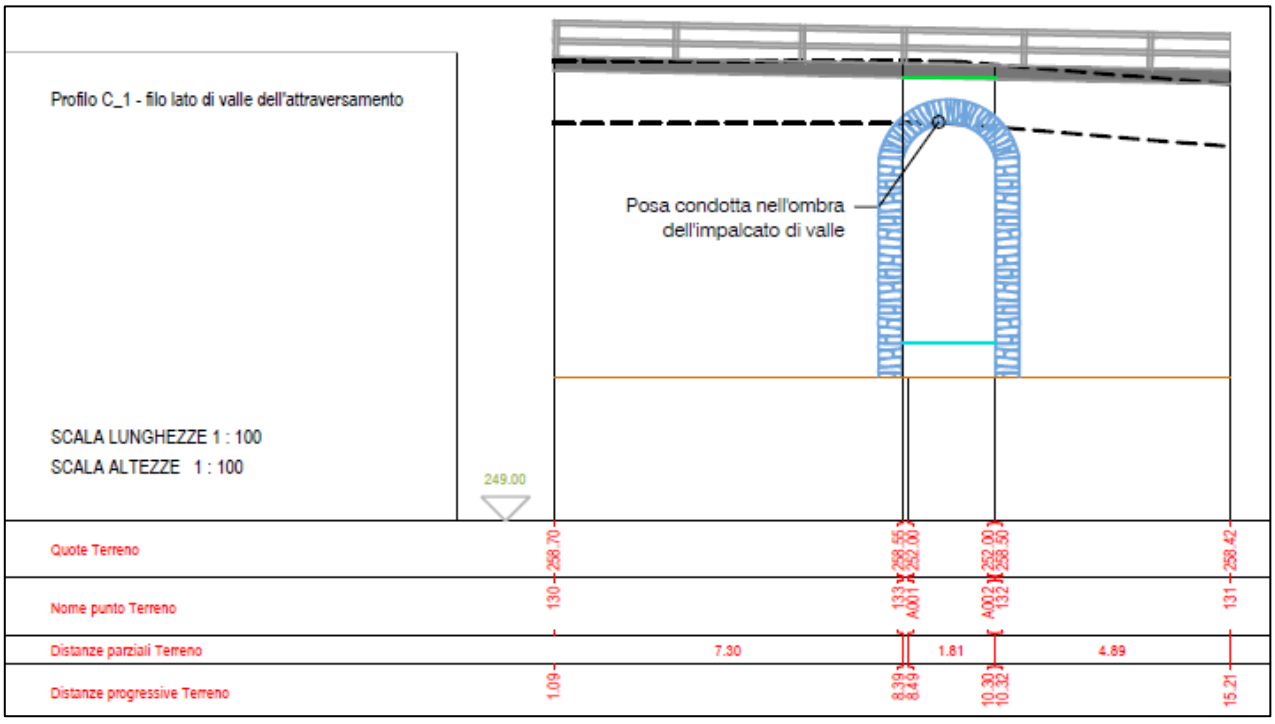
Il tratto è idraulicamente significativo per la presenza di un gradino naturale nel tratto a monte del rilievo e per lo strapiombo a valle, che di fatto rende discontinuo il tratto.



Area di rilievo



Geometria dell'attraversamento a monte



Geometria dell'attraversamento lato valle



Sezione C2-C3 a monte dell'attraversamento



Vista a monte dell'attraversamento



Gradino naturale a monte della sezione C5

5.3 Verifica idraulica dell'attraversamento

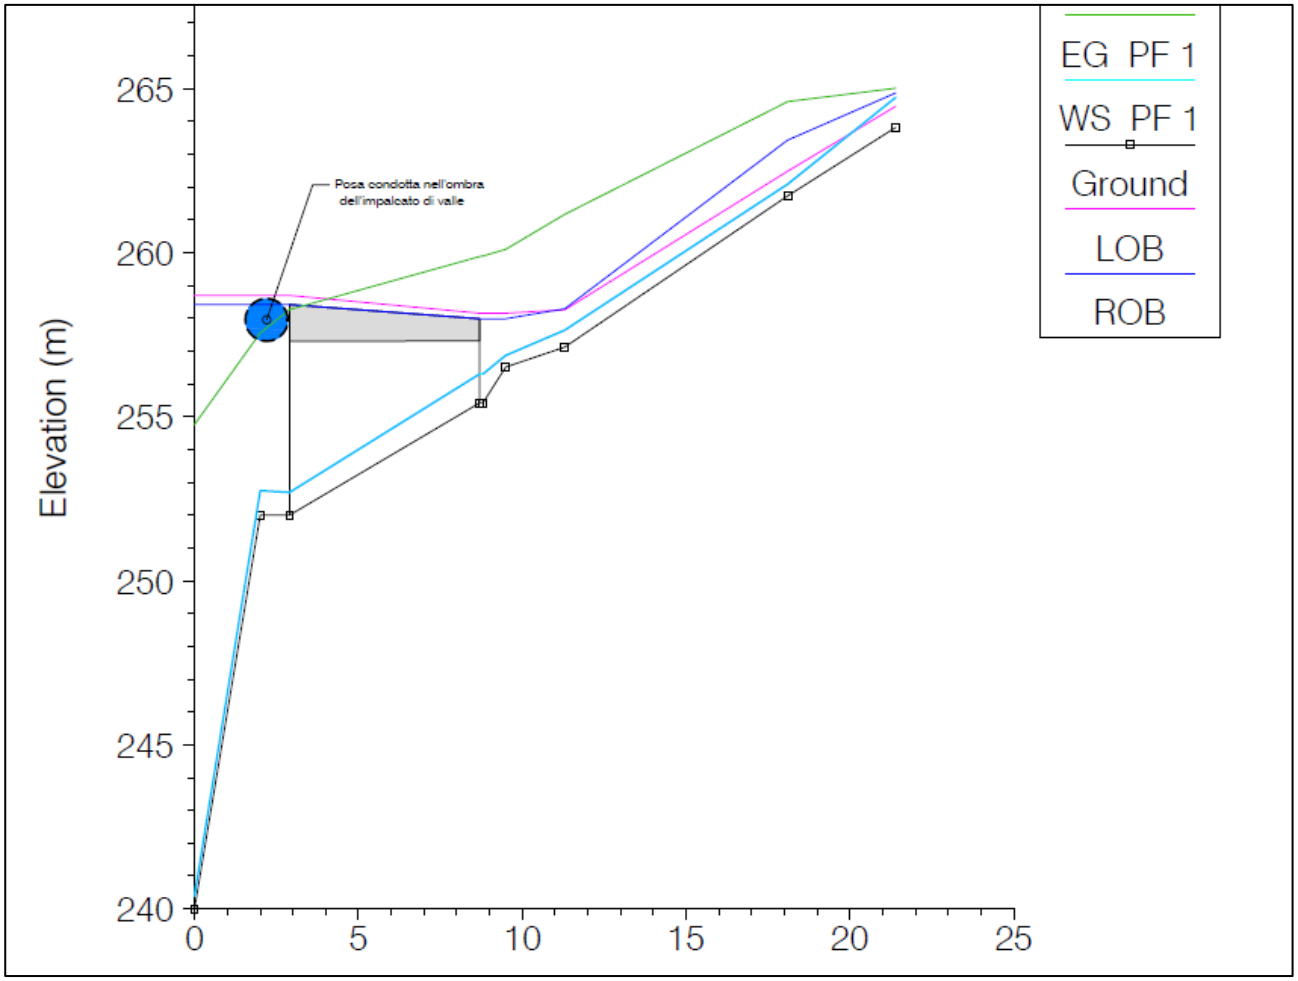
Per il calcolo si è assunto, secondo i 'Valori di riferimento da adottare nei calcoli idraulici per la scabrezza idraulica' indicati nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 - Argentina -, un coefficiente di scabrezza pari a n = 0,04, corrispondente a Ks = 25,0 $m^{1/3}/s$ valido "per corsi d'acqua naturali con salti, rocce o vegetazione anche arbustiva-arborea in alveo".

La scelta del parametro è particolarmente cautelativa, considerato che il corso d'acqua presenta fondo liscio e regolare assimilabile a quello di un canale cementato.

Come condizioni al contorno utilizzate si è preso in considerazione il livello critico di monte e di valle, idoneo al caso in esame per la presenza di discontinuità a monte e a valle

Dall'analisi del profilo idraulico di calcolo emerge che l'attraversamento risulta verificato per il tirante della duecentennale con franco di 101 cm dall'intradosso dell'attraversamento, mentre non risulta verificato il franco dal carico cinetico.

La condotta idrica posta nell'impalcato di valle non va a costituire alcun aggravio alla situazione esistente.

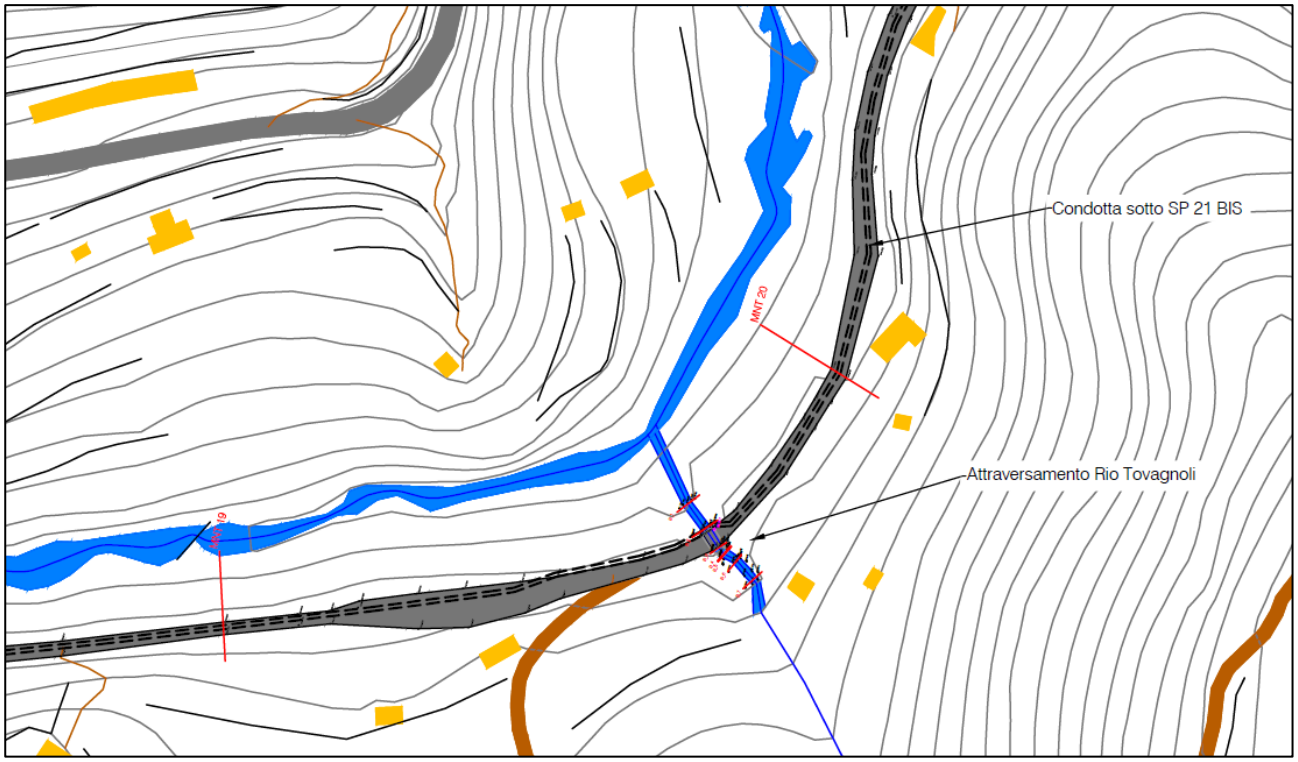


Profilo idraulico dell'attraversamento

6 Analisi idraulica del ponte sul Rio Tovagnoli

Tra le sezioni MNT19 e MNT20 all'incirca alla progressiva 950 m, la condotta incrocia l'attraversamento sul Rio Tovagnoli.

Tale attraversamento interferisce con la condotta forzata che quindi necessariamente sarà posata nell'ombra dell'impalcato di valle dell'attraversamento.



Posizionamento dell'attraversamento sul Rio Tovagnoli

6.1 Calcolo della portata di verifica del corso d'acqua

Essendo il fosso di dimensioni ridotte, con bacino inferiore ai 2 km^2, si valuta la portata di progetto come indicato nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 – Argentina: "Per i corsi d'acqua minori nonché per gli affluenti dei torrenti principali con bacino inferiore a 2 km^2, salvo diversa indicazione prevista nel presente Piano, si assume una portata massima ottenuta utilizzando un contributo unitario pari a 40 m^3/s per ogni chilometro quadrato di superficie del bacino sotteso da assumere come portata duecentennale".

I valori da adottarsi per la determinazione delle portate Q50 e Q500 sono rispettivamente:

- **Q50 = Q200 (calcolato con il contributo unitario pari a m^3/s 40) moltiplicato 0.64**
- **Q500 = Q200 (calcolato con il contributo unitario pari a m^3/s 40) moltiplicato 1.33**

Si ottengono quindi le seguenti portate di progetto:

Bacino	A [km^2]	q [m^3/s/km^2]	Q50 [m^3/s]	Q200 [m^3/s]	Q500 [m^3/s]
Rio Tovagnoli	1.018	40	26.06	40.72	54.16

Il corso d'acqua ricade nel reticolo principale.

6.2 Descrizione dell'area di rilievo

A seguito della Visita Locale Istruttoria è stato richiesto dall'Ufficio Difesa del Suolo di Imperia l'approfondimento del rilievo di corso d'acqua.

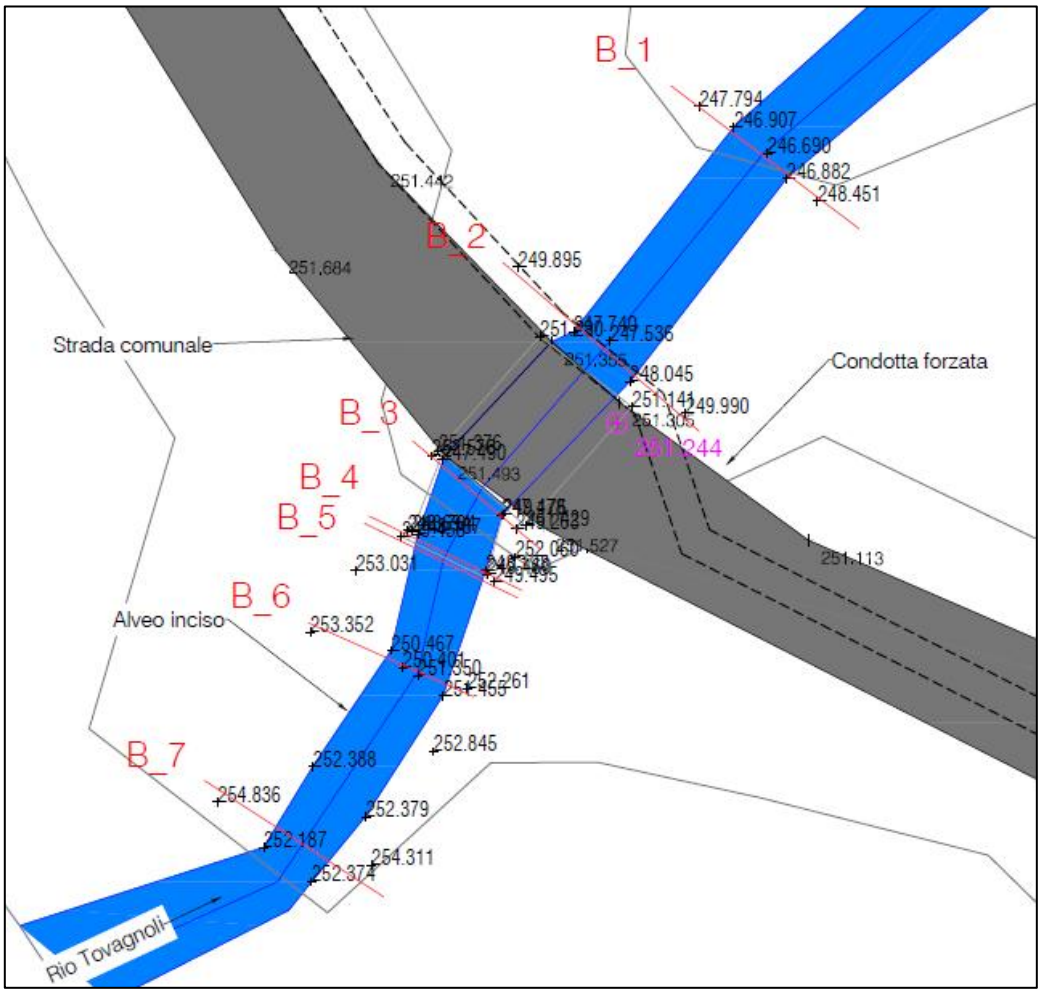
Il rilievo si è esteso per ca 80 metri, tracciando 7 sezioni complessivamente.

Il corso d'acqua è costituito da un piccolo rio naturale, con sponde naturali ricoperte di vegetazione e substrato formato da massi di varia pezzatura. La morfologia è abbastanza regolare senza bruschi restringimenti o cambi di direzione.

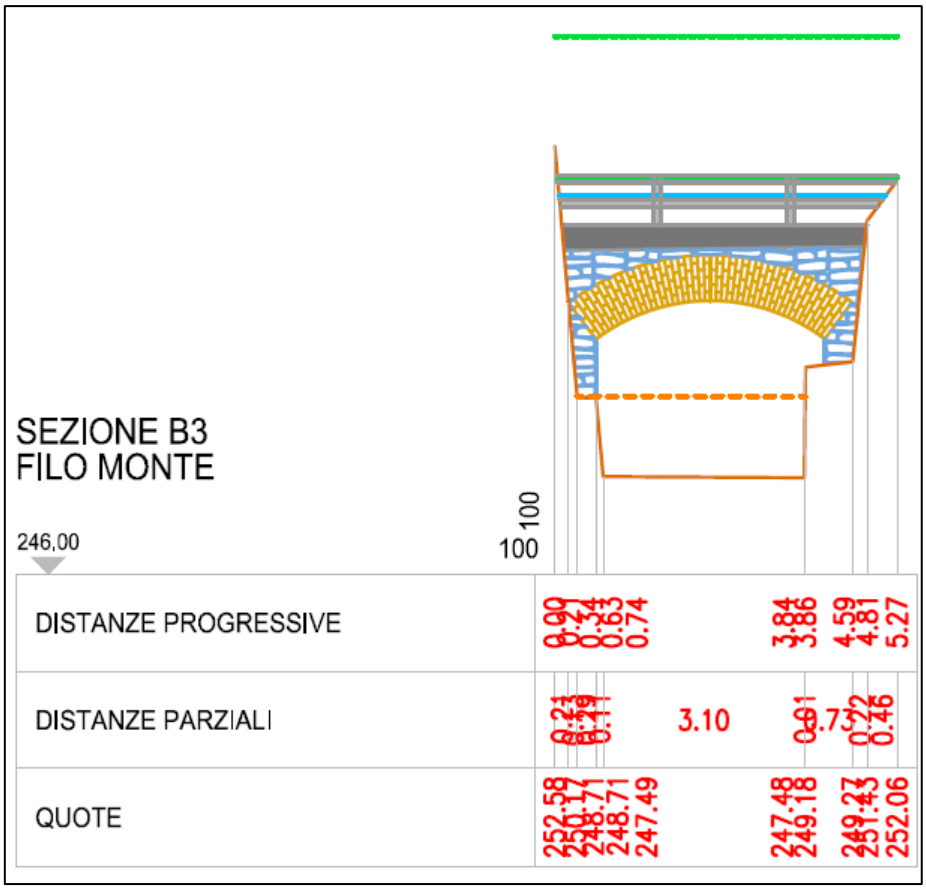
Appena a monte dell'attraversamento, in corrispondenza della Sezione B6 il fondo risulta cementato, con uno scivolo che va dalla sezione B6 alla sezione B5 ricoprendo un dislivello di ca 2 metri seguito da una gradino di ca 1 metro in sezione B5/B4 appena a monte dell'imbocco dell'attraversamento, con pareti verticali costituite da muretti a secco. Allo stato attuale il fondo cementato dalla sezione B4 appare quasi totalmente degradato, e quindi praticamente tornato allo stato naturale con un fondo formato da pietre e sassi.

A valle dell'attraversamento il fondo risulta naturale e rettilineo.

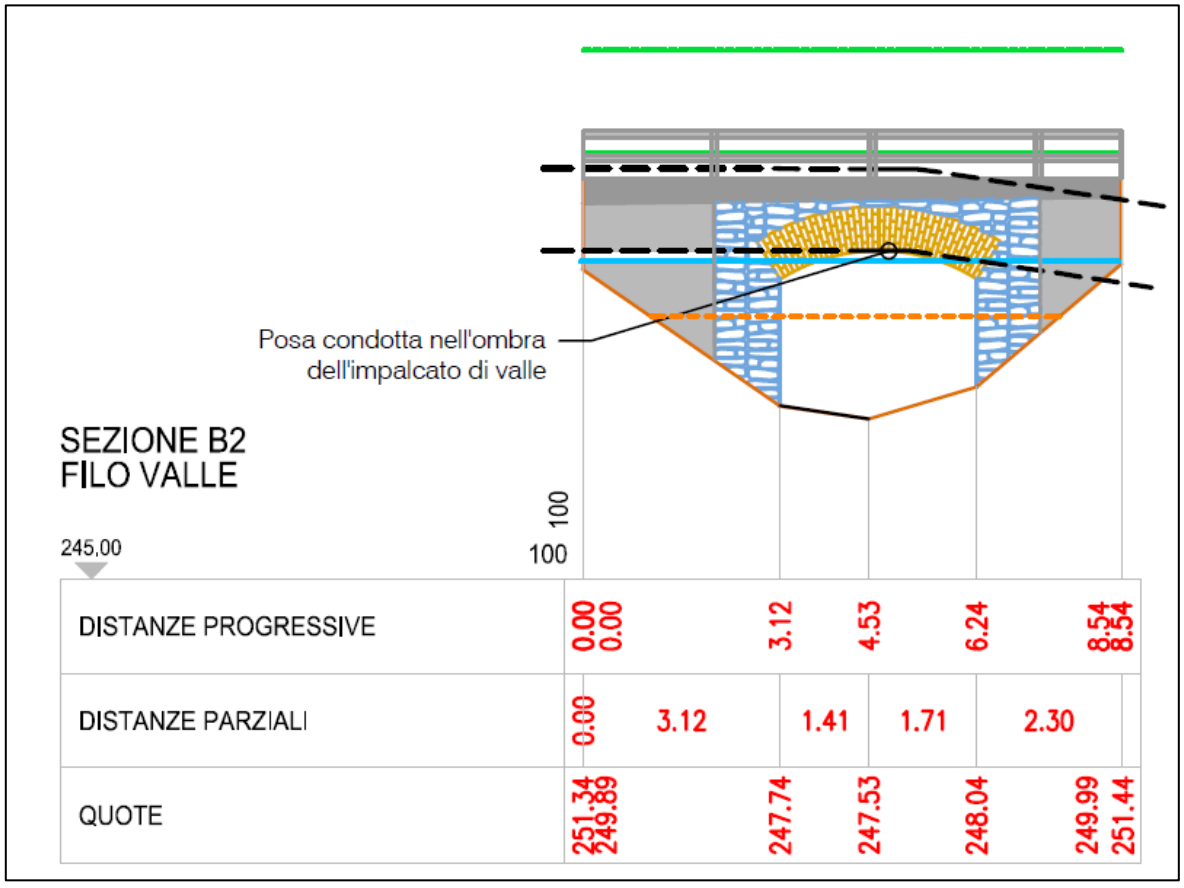
Il tratto è idraulicamente significativo per la presenza di discontinuità naturali nel tratto a monte e a valle del rilievo, che di fatto rendono discontinuo il tratto.



Area di rilievo



Geometria dell'attraversamento a monte



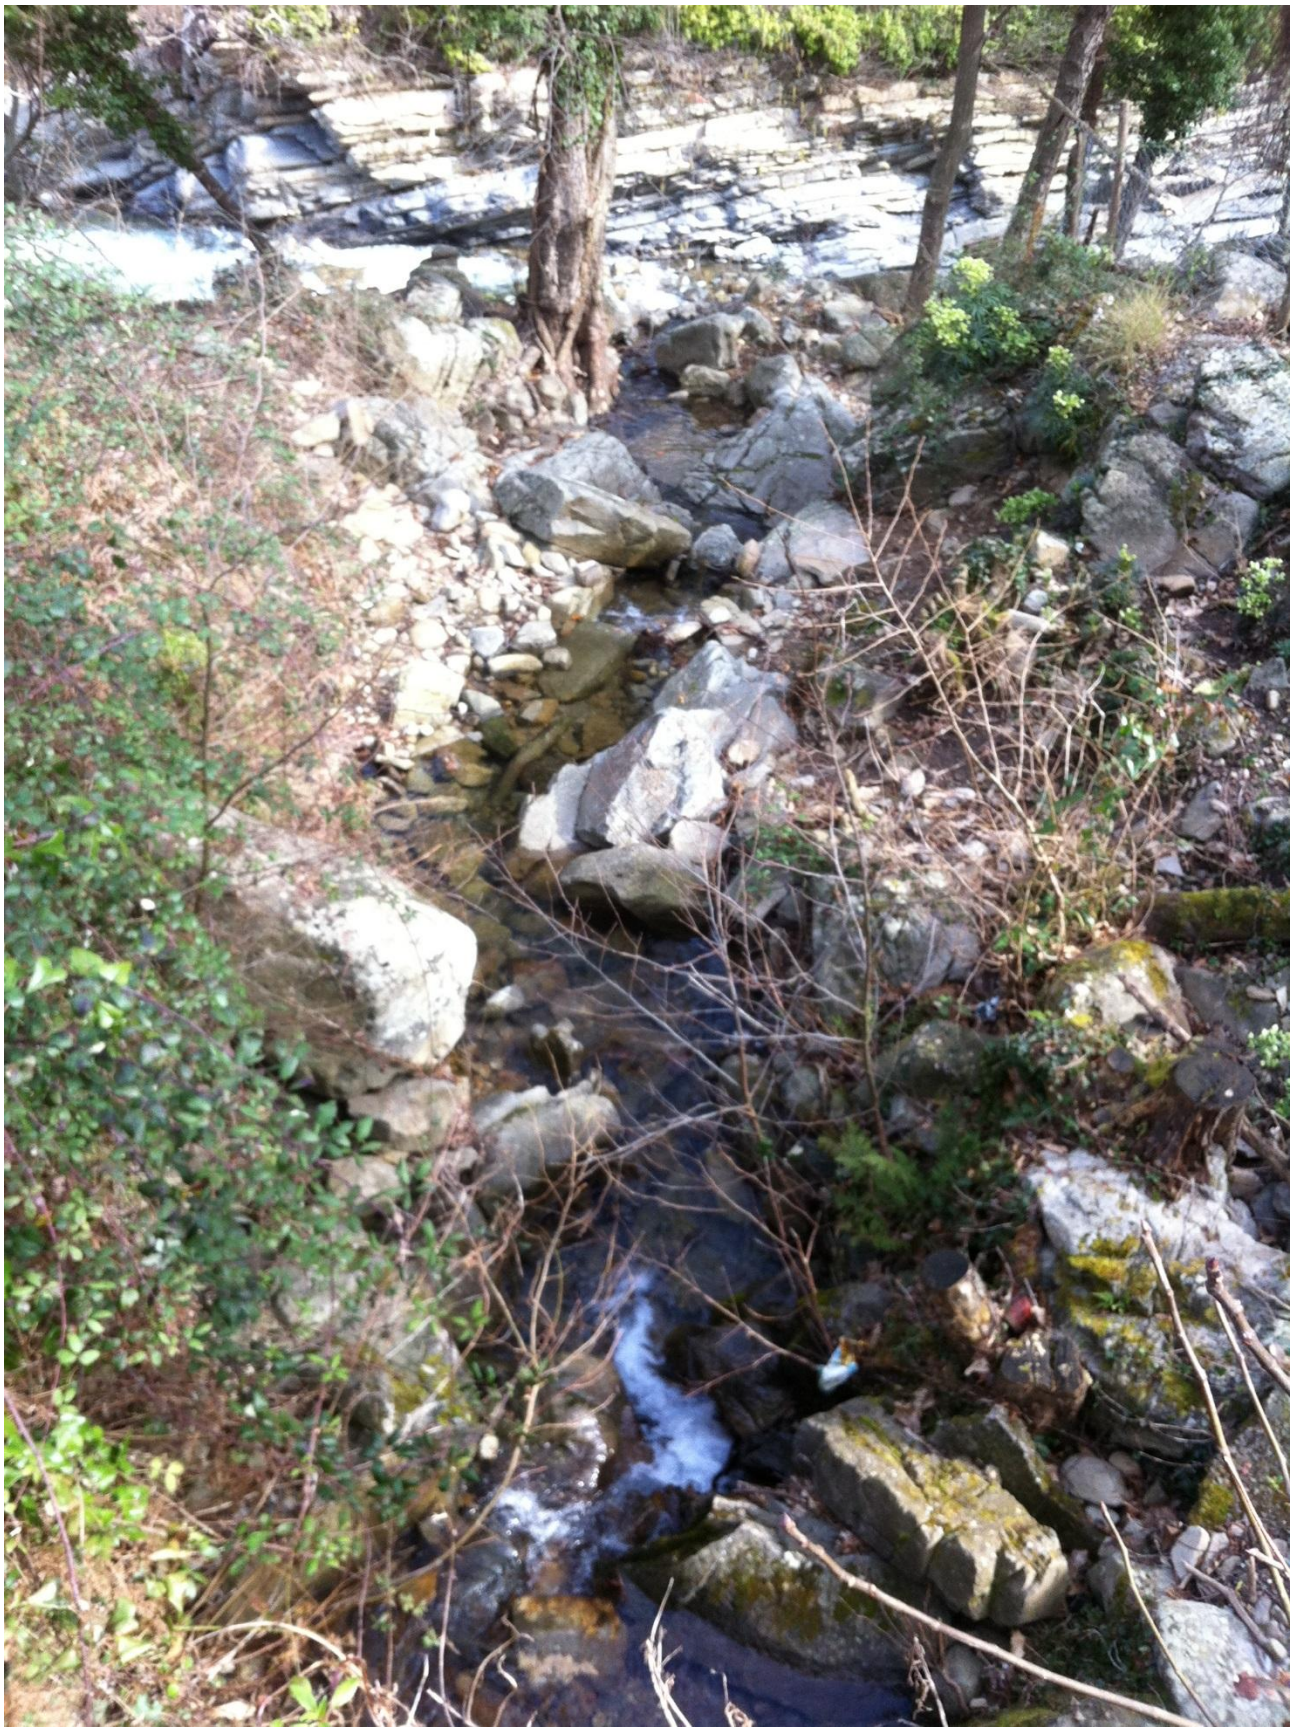
Geometria dell'attraversamento lato valle



Rio naturale a monte dell'attraversamento in sezione B7-B6 e tratto a scivolo cementato in sezione B6-B5



Vista a monte dell'attraversamento – Salto di fondo in sezione B5/B4



Tratto a valle dell'attraversamento Sezione B1



Fondo degradato all'imbocco dell'attraversamento tra la sezione B4 e B3



Dettaglio dell'attraversamento e del fondo

6.3 Verifica idraulica dell'attraversamento

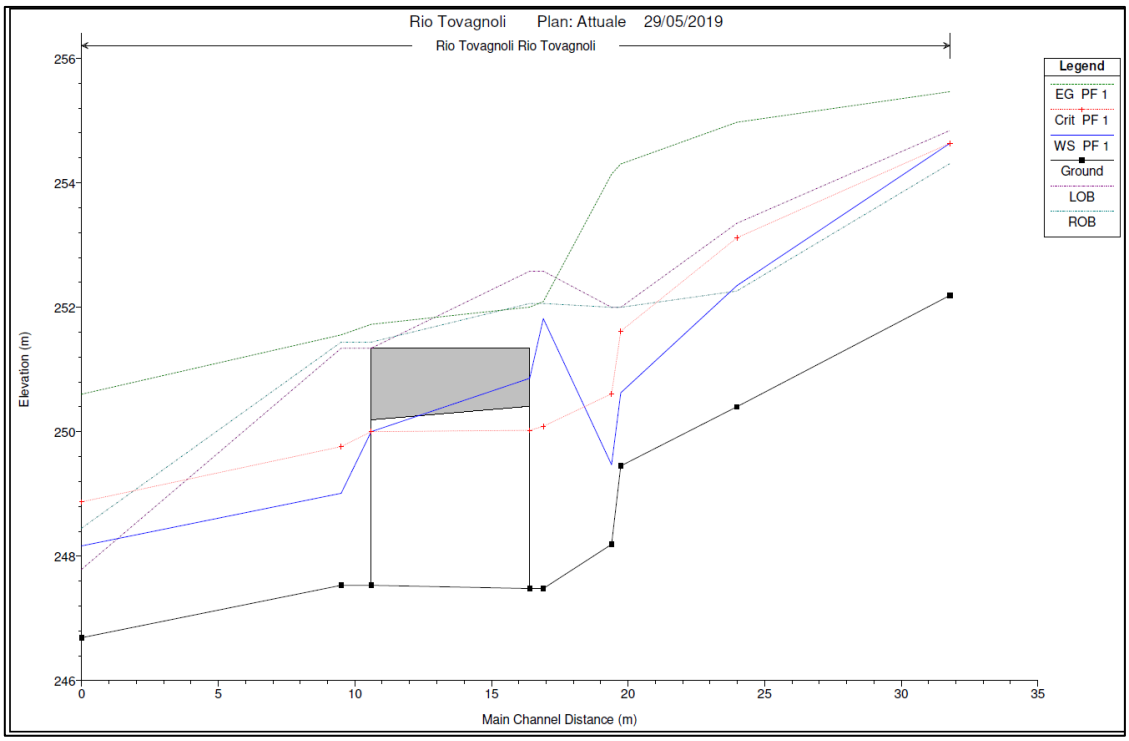
Per il calcolo si è assunto, secondo i 'Valori di riferimento da adottare nei calcoli idraulici per la scabrezza idraulica' indicati nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 - Argentina -, un coefficiente di scabrezza pari a n = 0,04, corrispondente a Ks = 25,0 $m^{1/3}/s$ valido "per corsi d'acqua naturali con salti, rocce o vegetazione anche arbustiva-arborea in alveo "per le parti con fondo naturale e una valore pari a n=0.025 pari a Ks= 40,0 m1/3/s valido "Tratti urbanizzati di corsi d'acqua naturali con argini cementati" per le parti con fondo cementato a monte dell'attraversamento.

Tuttavia considerando il fatto che il fondo in corrispondenza delle sezioni B4/B2 risulta completamente ammalorato, si è scelto il valore di scabrezza del fondo per corso d'acqua naturale in via cautelativa.

Valori di scabrezza allo stato attuale:

Sezione	Fondo	Ks=
B1	Naturale	25
B2	Naturale	25
B3	Cementato ammalorato	25
B4	Cementato ammalorato	25
B5	Cementato	40
B6	Cementato	40
B7	Naturale	25

La verifica idraulica mette in evidenza l'insufficienza idraulica dell'attraversamento, causata dal restringimento subito a monte dell'attraversamento, sia per il tirante della duecentennale che per il franco dal carico cinetico.



Profilo idraulico attuale

Si è valutato quindi di porre la condotta nell'impalcato di valle così da non costituire alcun aggravio alla situazione esistente che in caso di adeguamento dell'attraversamento con demolizione e ricostruzione del ponte potrà essere agevolmente adeguata alla nuova struttura con esborso contenuto per il concessionario.

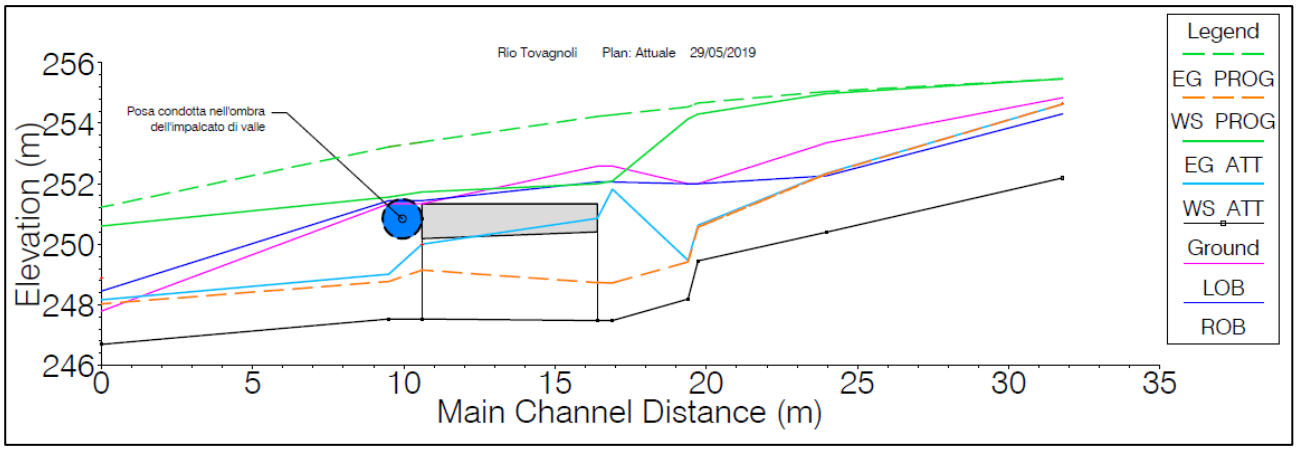
Considerato che il fondo a monte dell'attraversamento risulta ammalorato, causando un sicuro peggioramento alle condizioni di deflusso, si propone come intervento migliorativo il ripristino del fondo nel tratto di imbocco della tombinatura, così da riportare le condizioni allo stato di progetto.
Osservando con attenzione il profilo del fondo allo stato attuale, si nota inoltre che questo risulta in contropendenza con un dislivello da 247.48 m alla sezione B3 a 247.53 m alla sezione B2, a causa della presenza di accumulo di materiale di trasporto solido.
Si è quindi proceduto, unitamente al ripristino del fondo in cemento, a prevedere nel modello l'asportazione del materiale grossolano e il ripristino di una pendenza favorevole, con un dislivello negativo di 5 cm.
Il fondo viene quindi portato a 247.45 (-3cm) per la sezione B3 m fino a 247.40 (-13cm) m per la sezione B2 a valle del ponte.
L'asportazione del materiale non comporta alcuna problematica di stabilità in quanto risulta ridotta in profondità e costituisce esclusivamente rimozione dell'accumulo rispetto alla quota originaria del fondo.
Il risultato dell'eliminazione della contropendenza comporta significativi benefici migliorativi, tali da rendere il ponte verificato anche per il franco dall'intradosso (tirante 248.75 - intradosso 250.41).
Si è quindi proceduto ad effettuare una seconda simulazione prevedendo un elevato trasporto solido tale da raggiungere un valore di scabrezza $n=0{,}05$, al fine di valutarne i potenziali effetti.

Si è quindi proceduto alla modellazione idraulica modificando i parametri di scabrezza con il fondo in condizioni pari a nuovo, e si è ottenuto un miglioramento del profilo idraulico che rende l'attraversamento verificato dal tirante della duecentennale, con franco di ca 160 cm dal tirante della duecentennale anche se senza franco dal carico cinetico.

Considerata l'esiguità dell'intervento e comunque il miglioramento della situazione attuale, si ritiene comunque utile l'intervento sul fondo, anche se non risolutivo della verifica del franco dal carico cinetico.

Di seguito i valori di scabrezza utilizzati in condizione di ripristino del fondo cementato.

Sezione	Fondo	Ks=
B1	Naturale	25
B2	Naturale	25
B3	Cementato ripristinato	40
B4	Cementato ripristinato	40
B5	Cementato	40
B6	Cementato	40
B7	Naturale	25



Profilo idraulico dell'attraversamento – In rosso tratteggiato il tirante a seguito del ripristino del fondo in cemento

Come per il tratto dell'opera di presa su richiesta dell'Ufficio Difesa Del Suolo si applica comunque anche la formula di chow, che si riporta di seguito per la verifica del parametro utilizzato:

Osservando con attenzione il profilo del fondo allo stato attuale, si nota che questo risulta in contropendenza con un dislivello da 247.48 m alla sezione B3 a 247.53 m alla sezione B2, a causa della presenza di accumulo di materiale di trasporto solido.
Si è quindi proceduto, unitamente al ripristino del fondo in cemento, a prevedere nel modello l'asportazione del materiale grossolano e il ripristino di una pendenza favorevole, con un dislivello negativo di 5 cm.
Il fondo viene quindi portato a 247.45 (-3cm) per la sezione B3 m fino a 247.40 (-13cm) m per la sezione B2 a valle del ponte.
L'asportazione del materiale non comporta alcuna problematica di stabilità in quanto risulta ridotta in profondità e costituisce esclusivamente rimozione dell'accumulo rispetto alla quota originaria del fondo.
Il risultato dell'eliminazione della contropendenza comporta significativi benefici migliorativi, tali da rendere il ponte verificato anche per il franco dall'intradosso (tirante 248.75 - intradosso 250.41).
Si è quindi proceduto ad effettuare una seconda simulazione prevedendo un elevato trasporto solido tale da raggiungere un valore di scabrezza n=0,05, al fine di valutarne i potenziali effetti.

A fondo relazione si trasmettono i risultati della modellazione "Progetto" e "Progetto 2" per il Rio Tovagnoli, con i relativi raffronti.



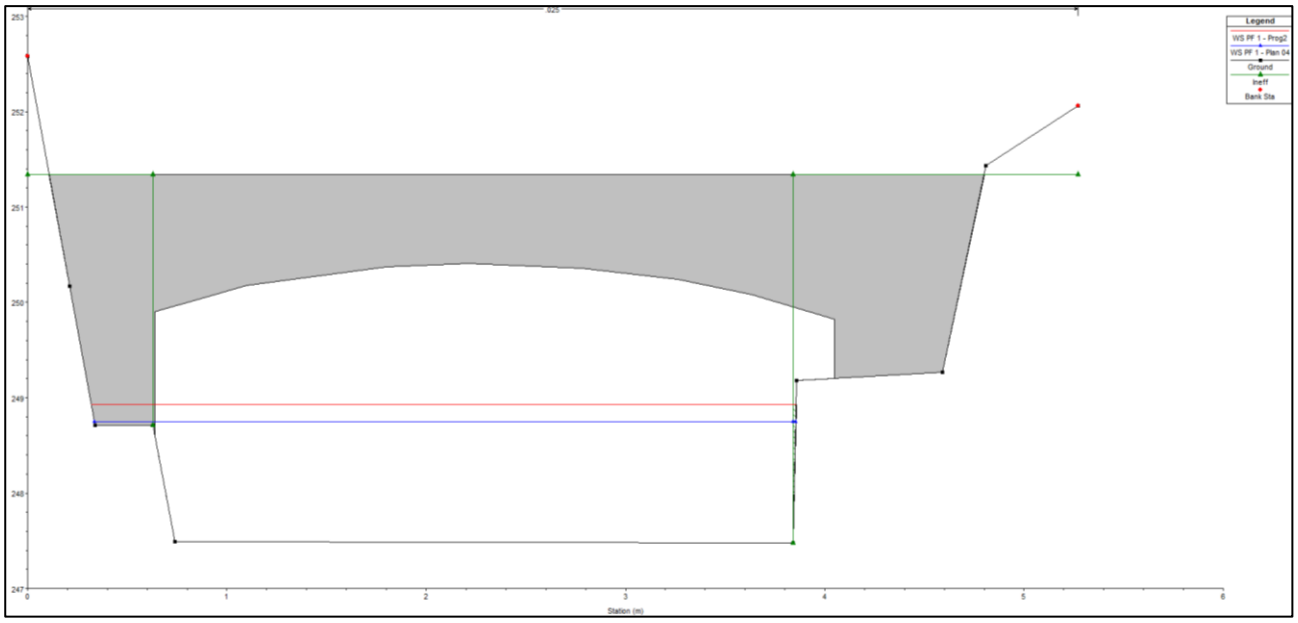
Vista da monte dell'attraversamento del rio Tovagnoli con in evidenza l'accumulo di materiale grossolano

- Scabrezze utilizzate per la simulazione "Progetto" – Portata solida ordinaria con ripristino del fondo in cemento - regolarizzazione sezione di valle mediante asportazione del materiale grossolano.

Sezione	Fondo	Ks=
B1	Naturale	25
B2	Naturale	25
B3	Cementato ripristinato	40
B4	Cementato ripristinato	40
B5	Cementato	40
B6	Cementato	40
B7	Naturale	25

- Scabrezze utilizzate per la simulazione "Progetto 2" – Portata solida straordinaria con valore di scabrezza n=0,05 su tutto il tratto - regolarizzazione sezione di valle mediante asportazione del materiale grossolano

Sezione	Fondo	Ks=
B1	Naturale	20
B2	Naturale	20
B3	Cementato ripristinato	20
B4	Cementato ripristinato	20
B5	Cementato	20
B6	Cementato	20
B7	Naturale	20



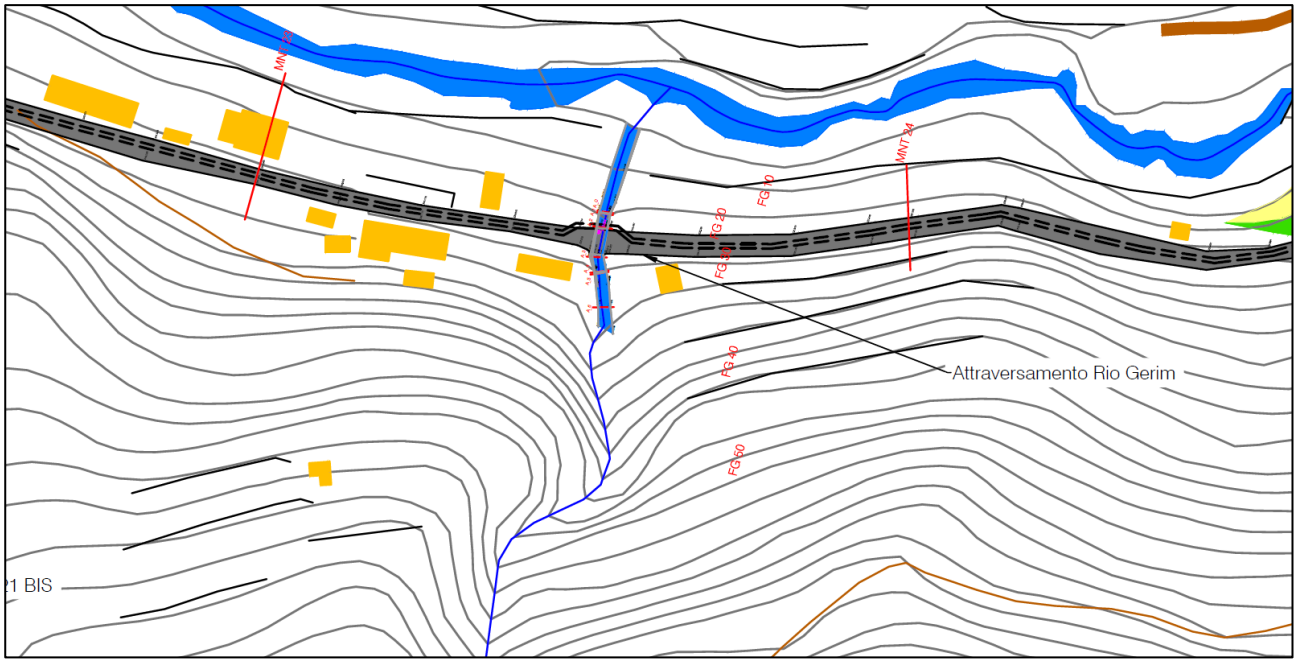
Raffronto tiranti idraulici – in rosso i tiranti con la scabrezza n=0,05

I risultati confermano che l'intervento proposto, nonostante la semplicità e la lieve entità dello stesso, garantisce significativi miglioramenti idraulici e la verifica dell'attraversamento dal tirante della duecentennale anche in condizioni di trasporto solido elevato.

7 Analisi idraulica del ponte sul Rio Gerim

Tra le sezioni MNT23 e MNT24 all'incirca alla progressiva 1470 m, la condotta incrocia l'attraversamento sul Rio Gerim.

Tale attraversamento interferisce con la condotta forzata che quindi necessariamente sarà posata nell'ombra dell'impalcato di valle dell'attraversamento.



Posizionamento dell'attraversamento sul Rio Senza nome

7.1 Calcolo della portata di verifica del corso d'acqua

Essendo il fosso di dimensioni ridotte, con bacino inferiore ai 2 km^2, si valuta la portata di progetto come indicato nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 – Argentina: "Per i corsi d'acqua minori nonché per gli affluenti dei torrenti principali con bacino inferiore a 2 km^2, salvo diversa indicazione prevista nel presente Piano, si assume una portata massima ottenuta utilizzando un contributo unitario pari a 40 m^3/s per ogni chilometro quadrato di superficie del bacino sotteso da assumere come portata duecentennale".
I valori da adottarsi per la determinazione delle portate Q50 e Q500 sono rispettivamente:

- **Q50 = Q200 (calcolato con il contributo unitario pari a m^3/s 40) moltiplicato 0.64**
- **Q500 = Q200 (calcolato con il contributo unitario pari a m^3/s 40) moltiplicato 1.33**

Si ottengono quindi le seguenti portate di progetto:

Bacino	A [km^2]	q [m^3/s/km^2]	Q50 [m^3/s]	Q200 [m^3/s]	Q500 [m^3/s]
Rio Gerim	0.190	40	4.86	7.59	10.10

Il corso d'acqua ricade nel reticolo minore.

7.2 Descrizione dell'area di rilievo

A seguito della Visita Locale Istruttoria è stato richiesto dall'Ufficio Difesa del Suolo di Imperia l'approfondimento del rilievo di corso d'acqua.

Il rilievo si è esteso per ca 40 metri, di cui 30 a monte dell'attraversamento, mentre a valle è stata rilevata fino alla prima gradonatura, che costituisce discontinuità con il tratto di valle.

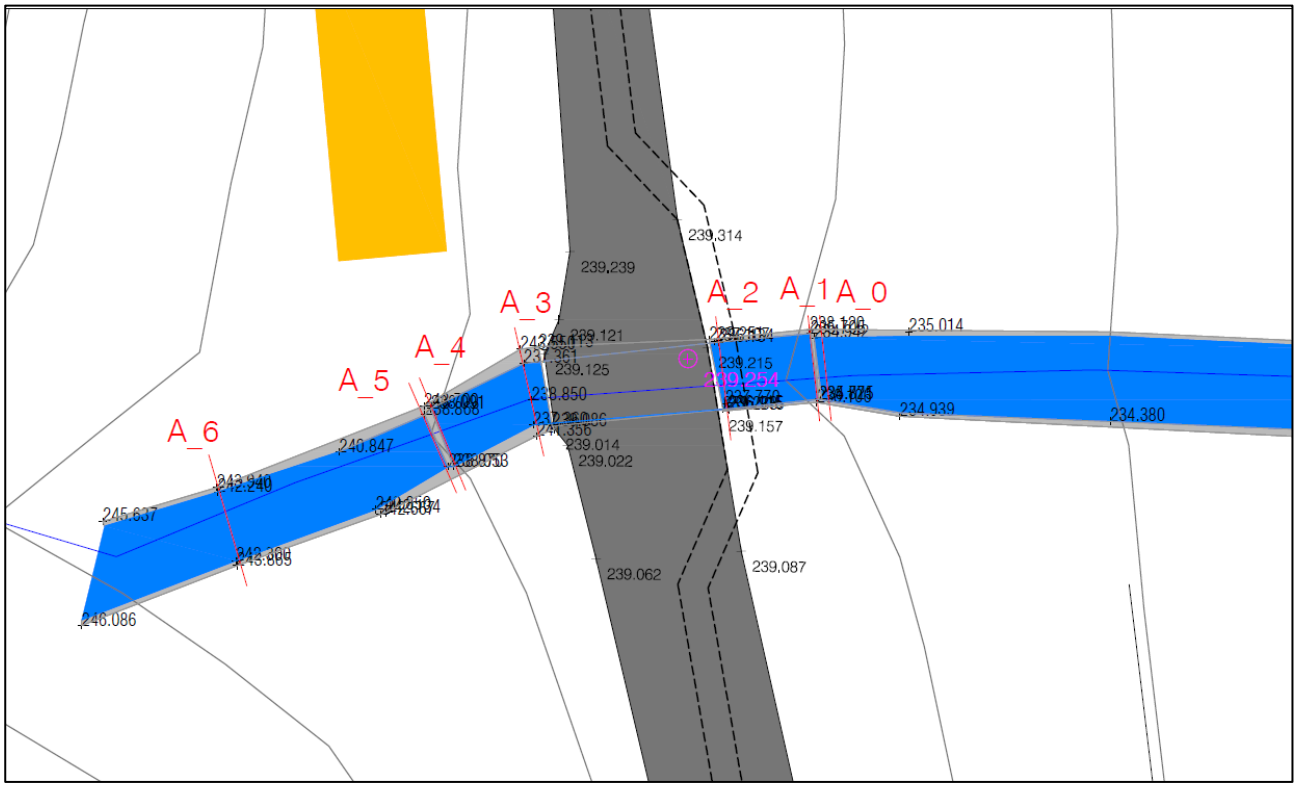
Sono state tracciate 7 sezioni, andando a dettagliare le geometrie dell'attraversamento e i salti di fondo.

Il corso d'acqua nel tratto rilevato risulta artificializzato, costituito da fondo cementato e pareti verticali costituite da muri a secco. Nel tratto dalla sezione A6 alla sezione A5 il rio è costituito da uno scivolo in cemento, con presenza di vegetazione invasiva penetrata tra il muro a secco in sinistra e il fondo.

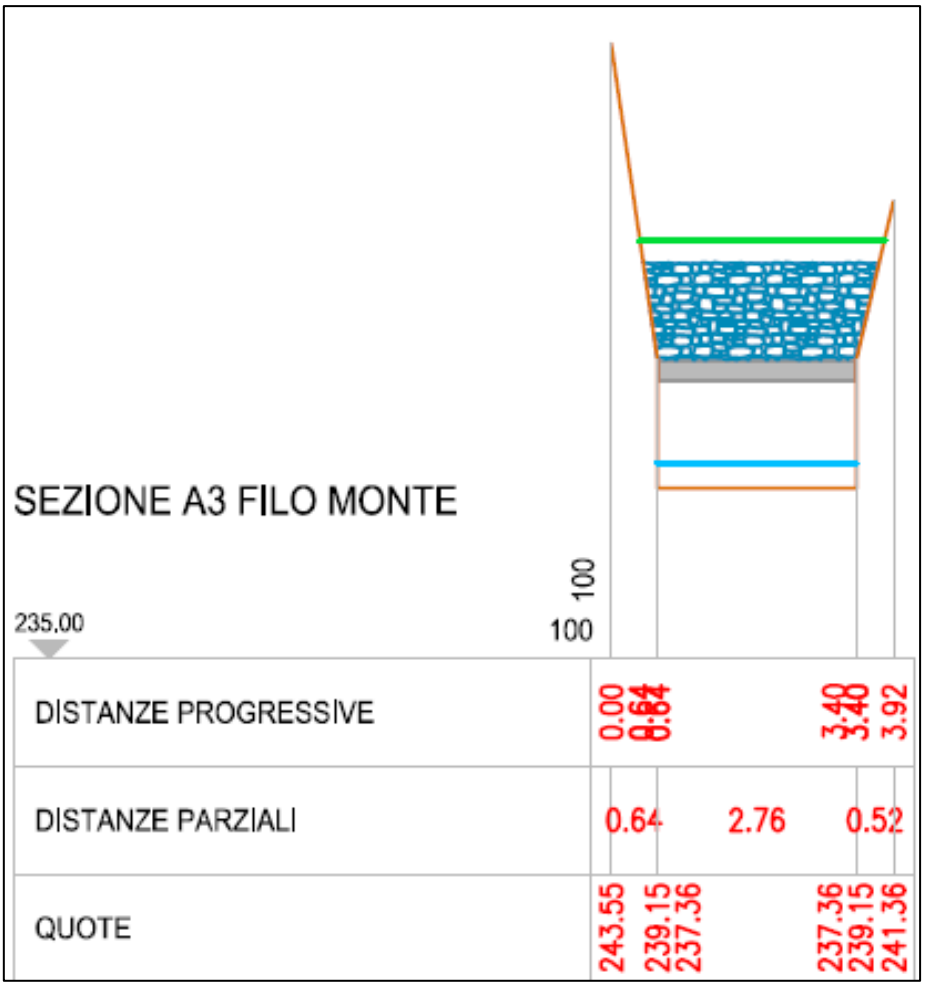
In sezione A5/A4 è presente un gradino di fondo appena prima dell'imbocco della tombinatura, costituita da uno scatolare di 3 metri di larghezza per 1.5 di altezza.

A valle della tombinatura il corso d'acqua è costituito da una serie di gradonate in serie, per cui si è esteso il rilievo fino al primo salto di fondo che genera la discontinuità col tratto di valle.

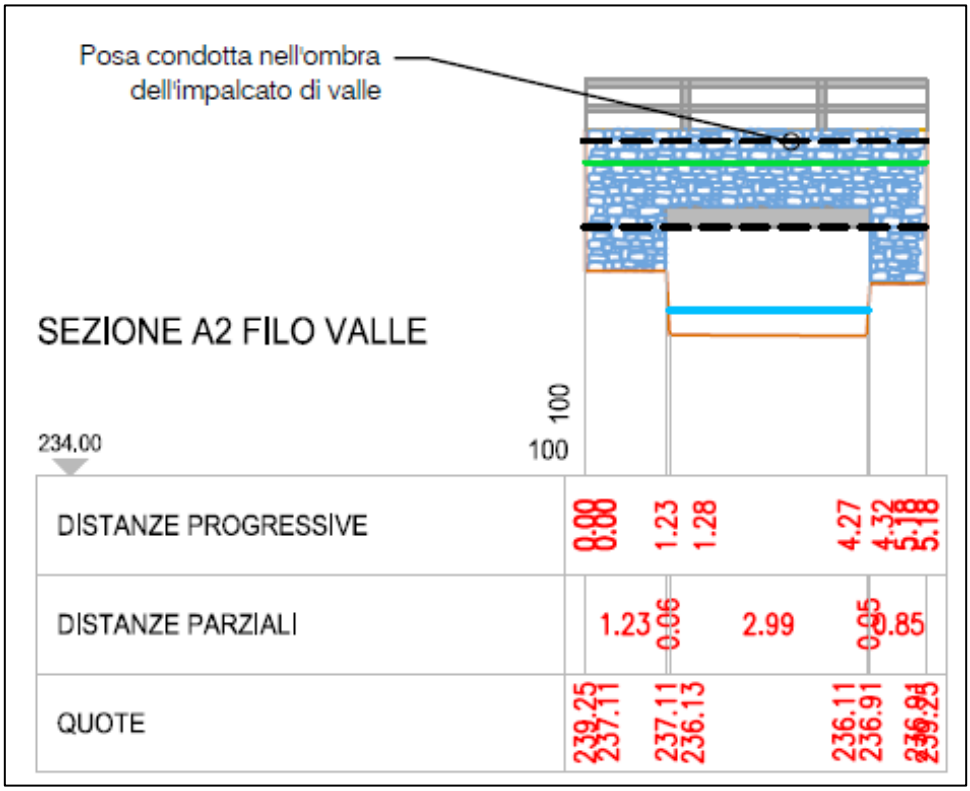
Il tratto è idraulicamente significativo per la presenza di un gradino naturale nel tratto a monte del rilievo e per lo strapiombo a valle, che di fatto rende discontinuo il tratto.



Area di rilievo



Geometria dell'attraversamento a monte



Geometria dell'attraversamento lato valle



Sezione A6-A5 a monte dell'attraversamento



Sezione A5/4 gradino a monte dell'imbocco della tombinatura



Sezione A2 a valle della tombinatura

7.3 Verifica idraulica dell'attraversamento

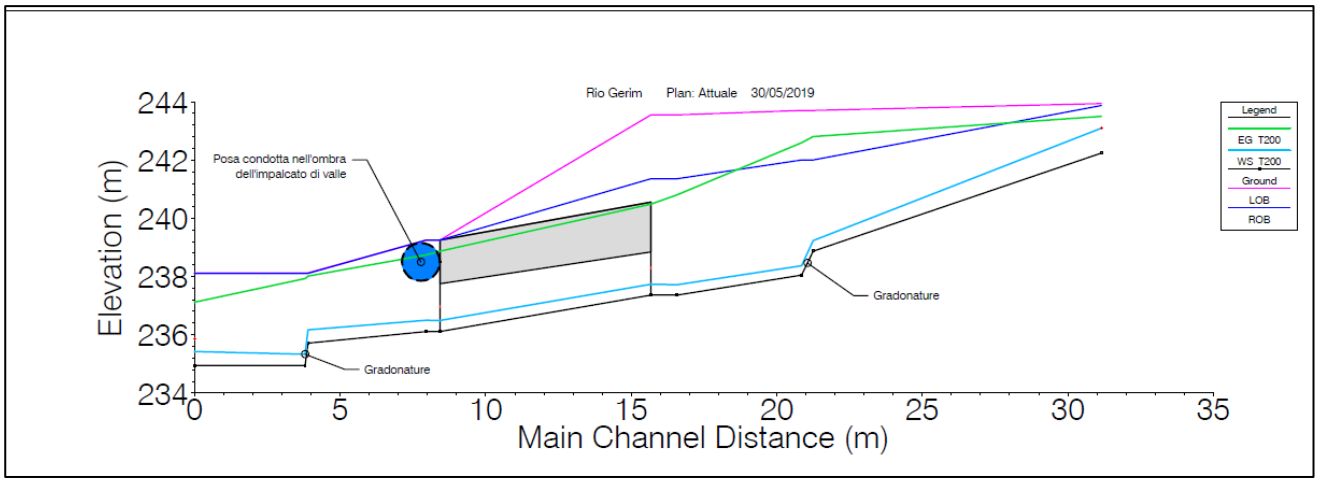
Per il calcolo si è assunto, secondo i 'Valori di riferimento da adottare nei calcoli idraulici per la scabrezza idraulica' indicati nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'ambito n° 4 - Argentina -, un coefficiente di scabrezza pari a n=0.0286 pari a Ks= 35,0 m1/3/s valido per "Tratti urbanizzati di corsi d'acqua naturali con argini cementati", scegliendo il valore inferiore tra i due proposti per la presenza di vegetazione invasiva in alcuni tratti.

Come condizione al contorno utilizzate si è preso in considerazione il livello critico di monte e di valle, idoneo al caso in esame per la presenza di discontinuità a monte e a valle.

Dall'analisi del profilo idraulico di calcolo emerge che l'attraversamento risulta verificato per il tirante della duecentennale con franco di 108 cm dall'intradosso dell'attraversamento, mentre non risulta verificato per soli 5 cm il franco dal carico cinetico, considerato che trattasi di reticolo minore.

La condotta idrica verrà posta nell'ombra dell'impalcato di valle senza andare a costituire alcun aggravio alla situazione esistente.

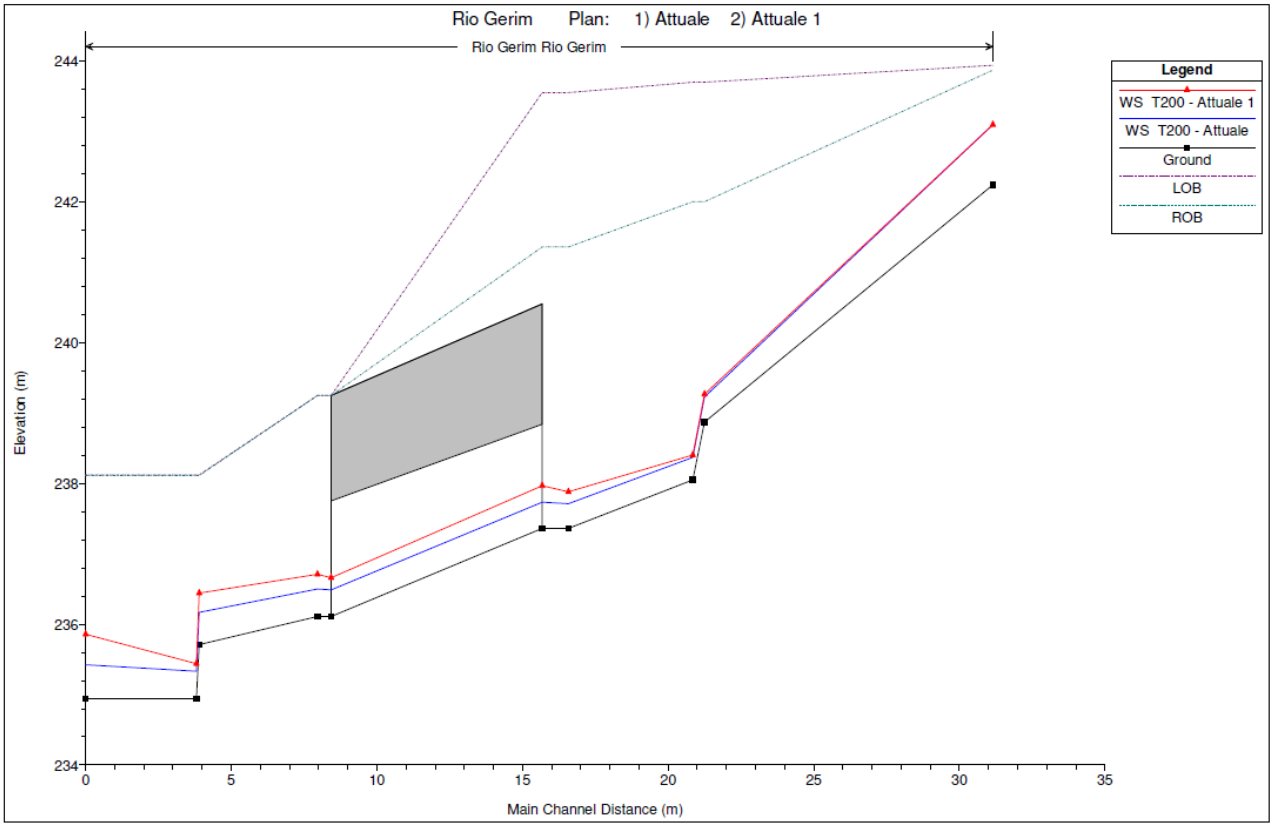
Considerando infatti che l'attraversamento si trova al limite della conformità, si preferisce quindi optare per una soluzione che non comporta ingenti costi anche in caso di adeguamento.



Profilo idraulico dell'attraversamento

Si è comunque effettuata una simulazione con $n = 0.05$ al fine di prevedere una casistica con elevato trasporto solido di materiale tale da comportare ostruzioni diffuse.

A fondo relazione si riportano i risultati delle simulazioni con il *run* del modello denominato "attuale1" del Rio Gerim con scabrezza $n = 0{,}05$ e il profilo di raffronto con il precedente modello "attuale".
I risultati evidenziano un innalzamento di ca 25 cm del livello idrico che non determina sostanziali differenze rispetto a quanto precedentemente previsto, in quanto l'attraversamento resta verificato dal tirante della duecentennale con franco dall'intradosso superiore ai 75 cm previsti dalla normativa (tirante T200 = 237.97 m – 238.84 m intradosso), come del resto anche per la simulazione con scabrezza $n = 0.0286$.



Raffronto profili idraulici – in rosso i tiranti con la scabrezza n=0,05

8 Verifiche statiche Briglia sul Torrente Argentina

Al fine di valutare la capacità di resistenza del manufatto di presa, procediamo ad analizzare le diverse forze che sollecitano la struttura:

- Le spinte dell'acqua e del terreno sul paramento di monte
- Le spinte dell'acqua e del terreno sul paramento di valle
- Le spinte dell'acqua e del terreno sulla fondazione
- La sottospinta dell'acqua sul piando di fondazione
- Il peso del corpo della briglia, del terreno e dell'acqua presente su di essa

L'analisi viene svolta sulla sezione con maggiore esposizione.
Le verifiche si effettuano generalmente mediante calcoli di tipo "bidimensionale" considerando il comportamento statico di un tronco di briglia di larghezza unitaria (1 m).
Nel calcolo bidimensionale si trascura a favore di sicurezza, l'apporto statico delle sponde, ovvero il concio largo 1 m non riceve dalla struttura della briglia alcuna forza stabilizzante.

8.1 Caratteristiche geotecniche e geometria

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche del territorio si riporta quanto indicato nella relazione geotecnica:

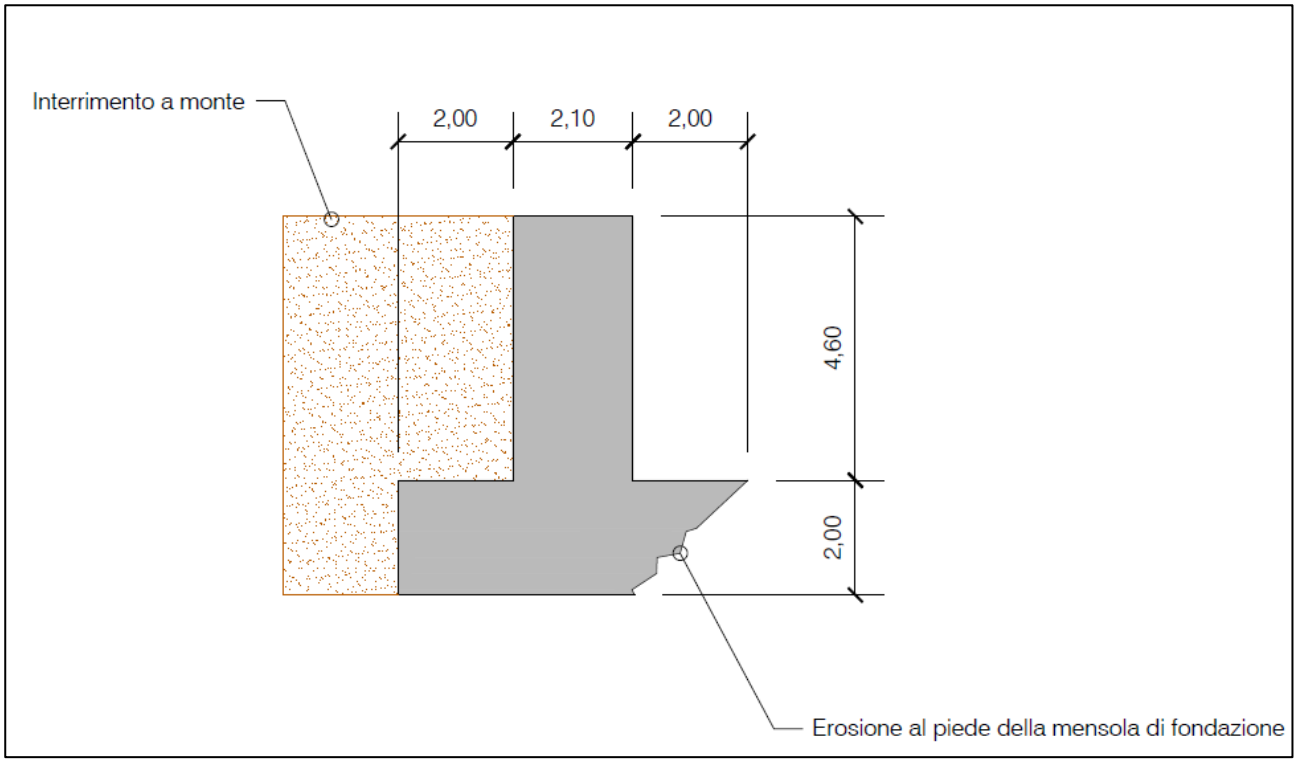
"Al fine della ricostruzione del modello geotecnico dell'area d'intervento, finalizzato a fornire tutti i dati geotecnici necessari per il progetto e le verifiche di stabilità e delle fondazioni, nonché per l'impostazione delle successive attività di monitoraggio, si riportano i parametri **geotecnici**, da verificare eventualmente in fase esecutiva, da attribuire ai terreni presenti in sito, desunti da indagini e prove svolte dallo scrivente in terreni simili in aree limitrofe e dalla letteratura, confermati da valori tabellari"

				VALORI MEDI		
Unità litologica	**Litologia**	**Tipo**	**Classificazione A.G.I.**	**γ_m**	**φ'_m**	**Cu_m**
				t/m³	**°**	**kg/cm²**
1	Substrato roccioso, passante da alterato e fratturato nei livelli superficiali a mediamente integro e compatto in profondità (valori medi validi per le diverse litologie affioranti in sito)	Coesivo	Consistente	2,2 – 2,5	35	0,5 - 1
2	Coltre eluvio – colluviale di versante, composta in prevalenza da sabbie limose, e accumuli di frana a composizione eterogenea	Incoerente	Da poco a moderatamente addensato	1,7 – 1,9	20	0
3	Depositi torrentizi, costituiti in prevalenza da sabbie ghiaiose	Incoerente	Da poco a moderatamente addensato	1,7 – 1,9	28	0

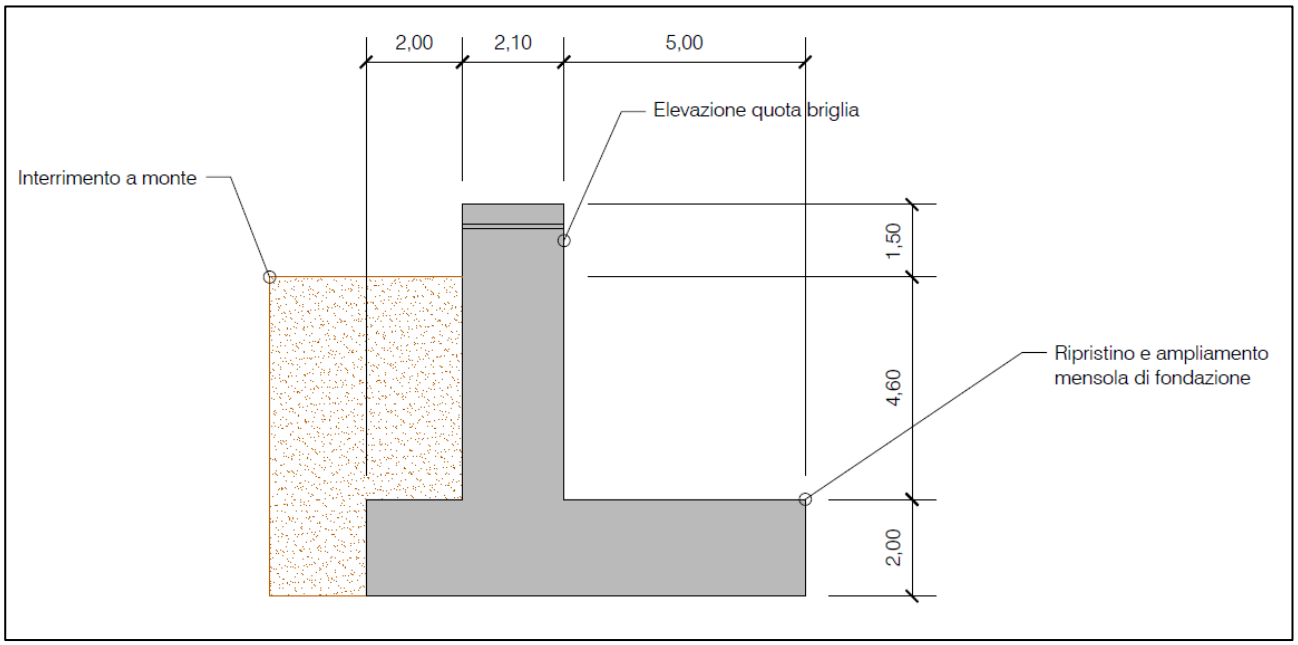
dove:

- γ_m: peso di volume;
- φ'_m: angolo di attrito interno efficace;
- Cu_m: coesione non drenata.

La briglia poggia su substrato roccioso:

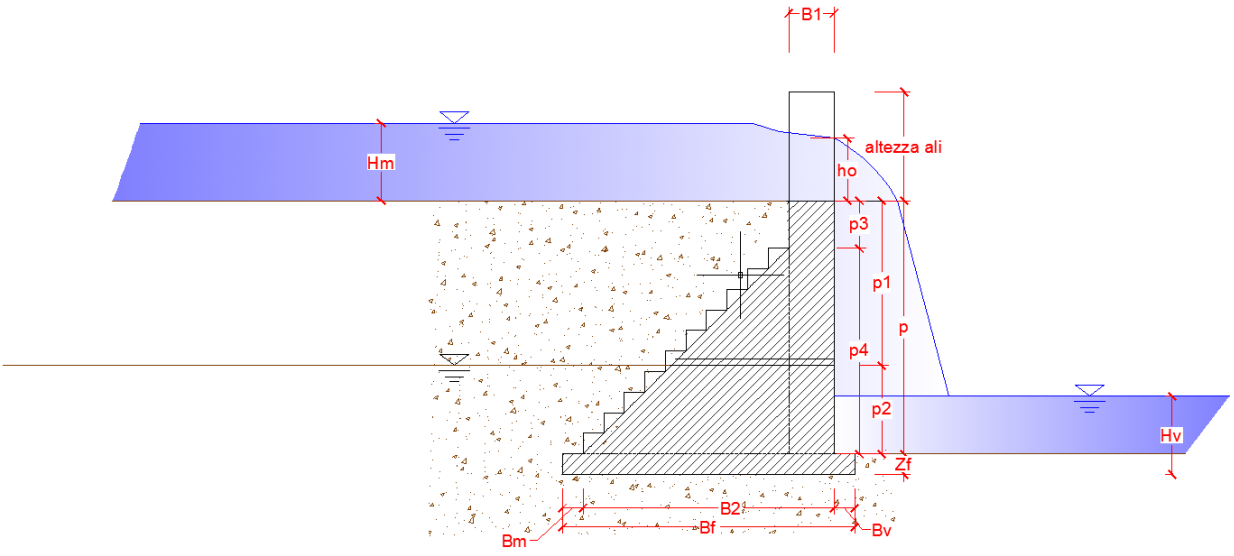


Dimensioni briglia attuali



Dimensioni briglia a progetto

Le grandezze geometriche della struttura esemplificativa nella seguente rappresentazione:



Si specifica che la sezione raffigurata non è indicativa della briglia oggetto di studio, ma ha il solo fine di rappresentare le forze in gioco.

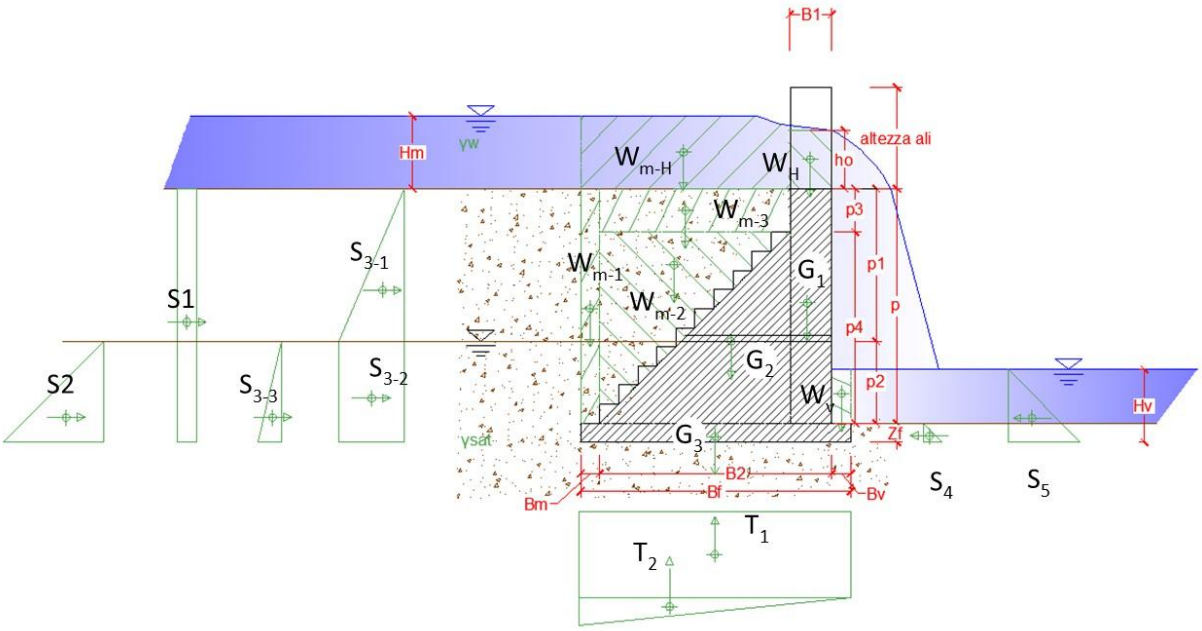
Tutte le grandezze geometriche e le caratteristiche geotecniche dei terreni coinvolti utilizzate per le verifiche dei due manufatti sono raccolte nella seguente tabella.

Descrizione	Parametro	Teiro
Peso specifico dell'acqua	γ	9.810 N/m^3
Peso specifico del calcestruzzo	γ_c	24.000 N/m^3
Peso specifico del terreno saturo	γ_{SAT}	21.264 N/m^3
Peso specifico del substrato roccioso	γ_{roccia}	25.500 N/m^3
Angolo di resistenza al taglio del substrato roccioso	φ'_{roccia}	35°
Angolo di resistenza al taglio del terreno	φ'_t	28°
Petto della briglia	p	6,1 m
Spessore strato drenato a monte del petto	p_1	0,4 m
Spessore strato non drenato a monte del petto	p_2	5,7 m
Spessore strato senza gradini	p_3	6,1 m
Spessore strato con gradini a monte del petto	p_4	0 m
Spessore fondazione	z_f	2 m
Profondità coronamento briglia	b_1	2,1 m
Profondità base briglia	b_2	2,1 m
Profondità base fondazione	B_f	7,1 m
Profondità zoccolo di monte	B_m	2 m
Profondità zoccolo di valle	B_v	5 m
Coefficiente di spinta attiva del terreno	K_a	0.333
Coefficiente di spinta a riposo del terreno	K_0	0.53
Tirante a monte della briglia	H_m	7,44 m
Tirante sulla briglia	h_0	5,7 m
Tirante a valle della briglia	H_v	4,6 m
Spessore terreno valle rispetto piano fondazione	$H_{T,v}$	0,8 m

8.2 Forze agenti sulla struttura drenata

La configurazione delle sollecitazioni che si presenta nel caso preso in esame è quella di una briglia interrita. La spinta idrostatica complessiva sul lato monte della struttura è leggermente alleviata dalla presenza di un dreno.

Si riporta uno schema delle forze tipiche che agiscono su una briglia dopo l'interrimento a monte, in presenza di drenaggi nel corpo murario della briglia. Si specifica che la sezione raffigurata non è indicativa della briglia oggetto di studio, ma ha il solo fine di rappresentare le forze in gioco.



Spinte agenti su una briglia dopo l'interrimento a monte in presenza di drenaggi nel corpo murario della briglia

Di seguito si riporta una breve descrizione delle spinte in gioco nel caso illustrato.

La spinta del terreno sul paramento di monte, dell'acqua nell'eventuale zona immersa nelle vicinanze del piano di fondazione (area non drenata) e dell'acqua per il carico h sulla gáveta.

Per il calcolo della spinta del terreno sul paramento di monte è da osservare che parte del terreno stesso, al di sotto del dreno che in figura è posizionato subito sopra la fondazione, è in stato di saturazione, mentre la rimanente parte lo è solo parzialmente, ne consegue che il peso specifico del terreno è legato al suo grado di saturazione, tuttavia la sicurezza consiglia di assumere $\gamma_t = \gamma_{sat}$, inoltre per il calcolo della spinta attiva del terreno non drenato è da considerare il suo peso specifico immerso ($\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$).

Sul paramento di valle agisce la spinta idrostatica e la spinta a riposo dovuta al terreno (immerso) nella zona compresa tra il fondo alveo ed il piano di fondazione (qualora la briglia non sia già scalzata).

Sul piano di fondazione agisce la spinta dovuta alle sottopressioni dell'acqua lungo il piano di contatto tra fondazione e terreno. L'andamento delle spinte delle sottopressioni è assunto variabile linearmente lungo il piano di fondazione tra la pressione di monte ed il carico idrostatico di valle.

Si riportano nella tabella seguente le descrizioni delle forze agenti sulla struttura indicate nella figura precedente.

S_1	Il tirante d'acqua viene qui considerato come un generico carico q distribuito sul terreno, per cui aumenta la pressione efficace del terreno seguendo le medesime leggi.
S_2	Spinta idrostatica di monte, parte dal dreno posizionato più in basso
$S_3 = \Sigma S_{3-i}$	Spinta attiva del terreno di monte
S_{3-1}	Spinta attiva del terreno di monte strato non saturo
S_{3-2}	Spinta attiva strato saturo dovuta al peso degli strati soprastanti
S_{3-3}	Spinta attiva strato saturo immerso
S_4	Spinta passiva terreno di valle
S_5	Spinta idrostatica valle
T_1	Sottospinta componente rettangolare
T_2	Sottospinta componente triangolare data dalla differenza di carico tra monte valle
G_1	Peso corpo briglia paramento di valle
G_2	Peso corpo briglia paramento a sezione triangolare di monte
G_3	Peso corpo briglia fondazione
$W_m = \Sigma W_{m-i}$	Somma dei contributi del concio di terra a monte della briglia e del carico dell'acqua sopra il terreno.
W_{m-1}	Peso terreno saturo sopra zoccolo di valle
W_{m-2}	Peso cuneo triangolare terreno saturo sul paramento inclinato di monte
W_{m-3}	Peso cuneo rettangolare di terreno saturo sul paramento inclinato di monte
W_{m-4}	Peso cuneo rettangolare terreno insaturo
W_{m-w}	Peso dell'acqua al di sopra del terreno
W_v	Peso acqua sullo zoccolo di valle della briglia
W_w	Peso dell'acqua sulla sommità delle briglia

Nella seguente tabella sono indicate le formule utilizzate per il calcolo delle forze e i risultati per le due opere.

Formula	Risultato	
$S_1 = \gamma H_m K_a (p + z_f)$	196.866	N/m²
$S_2 = \frac{1}{2} \gamma (p + z_f)^2$	290.817	N/m²
$S_{3-1} = \frac{1}{2} K_a \gamma_t {p_1}^2$	566	N/m²
$S_{3-2} = K_a \gamma_t p_1 (p_2 + z_f)$	21.809	N/m²
$S_{3-3} = \frac{1}{2} K_a (\gamma_{SAT} - \gamma)(p_2 + z_f)^2$	113.071	N/m²
$S_4 = \frac{1}{2} k_0 (\gamma_{SAT} - \gamma) {H_{T,v}}^2$	1.943	N/m²
$S_5 = \frac{1}{2} \gamma {H_v}^2$	213.662	N/m²
$G_1 = \gamma_c p B_1$	307.440	N/m²
$G_2 = \frac{1}{2} \gamma_c p_2 (B_2 - B_1)$	0	N/m²
$G_3 = \gamma_c z_f B_f$	340.800	N/m²
$W_{m-1} = \gamma_{SAT} p B_m$	259.421	N/m²
$W_{m-2} = \frac{1}{2} \gamma_{SAT} p_4 (B_2 - B_1)$	0	N/m²
$W_{m-3} = \gamma_{SAT} p_3 (B_2 - B_1)$	0	N/m²
$W_{m-H} = \gamma h_0 (B_m + B_2 - B_1)$	111.834	N/m²
$W_v = \gamma H_v B_v$	225.630	N/m²
$W_H = \gamma h_0 B_1$	117.426	N/m²
$T_1 = \gamma H_v B_f$	320.395	N/m²
$T_2 = \gamma (p_2 + z_f - H_v) B_f$	215.918	N/m²

Vengono indicate come positive tutte le forze che hanno direzione da monte verso valle o dal basso verso l'alto, mentre sono negative tutte quelle di senso inverso.

8.3 Scorrimento

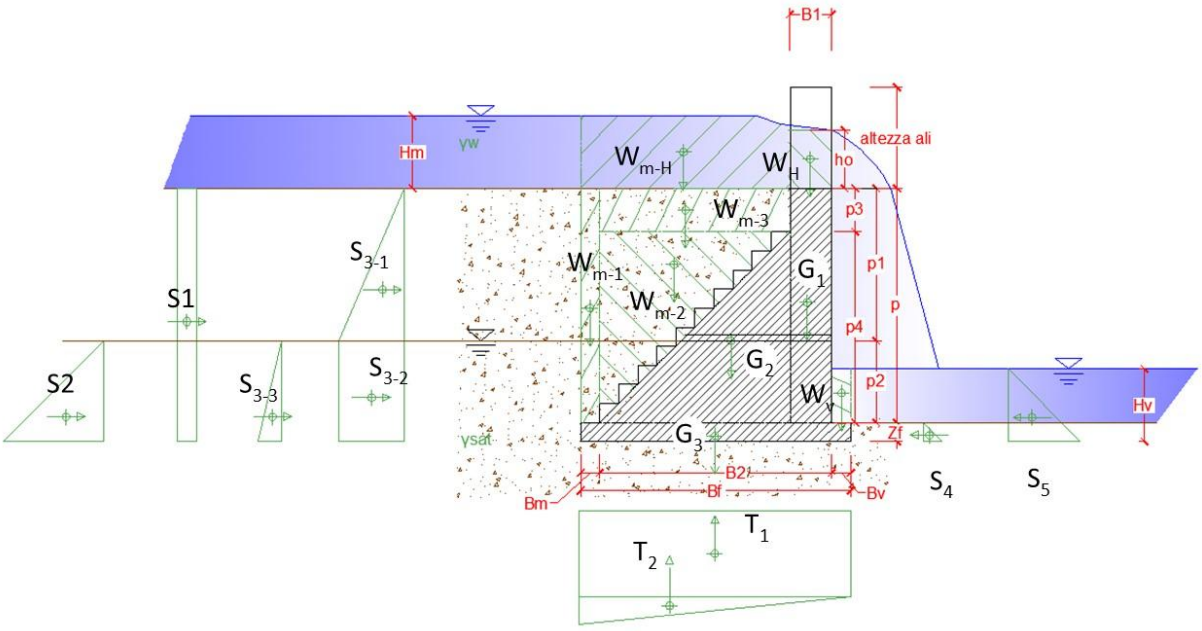
La verifica allo scorrimento sul piano di posa della fondazione della briglia consiste nell'imporre l'equilibrio alla traslazione orizzontale tra tutte le forze instabilizzanti e quelle resistenti che intervengono nel problema, in modo tale che l'equilibrio sia soddisfatto con un fattore di sicurezza pari a 1.3.

$$\boldsymbol{FS} = \frac{\sum F_{stabilizzanti}}{\sum F_{instabilizzanti}} > 1.3$$

Tra le forze instabilizzanti vi sono la spinta delle terre e dell'acqua a monte della briglia, e le sottospinte dovute alla pressione idrostatica sotto il piano di fondazione, mentre tra le stabilizzanti vi sono la spinta delle terre e dell'acqua a valle, e la reazione che si genera per attrito all'interfaccia tra la fondazione e il piano di posa, questa è proporzionale alla risultante delle forze normali al piano di posa, ed è posizionata nella stessa direzione della risultante delle forze instabilizzanti, ma con verso opposto.

Il coefficiente di attrito f è pari a $\tan\varphi'$ nel caso che il piano di fondazione poggi su un terreno incoerente e permeabile (sabbia e ghiaia) con angolo di resistenza al taglio φ', altrimenti viene assunto un valore pari a 0.75 per terreni rocciosi, e pari a 0.7 se la verifica si effettua in una generica sezione orizzontale della briglia.

In generale, le forze resistenti sono rappresentate dalla reazione che, per attrito, si desta all'interfaccia tra la base del muro e il terreno di fondazione, dalla reazione fornita dal terreno di fondazione e da quella fornita dal terreno antistante il muro, che si oppone alla traslazione.



Rappresentazione delle spinte orizzontali e verticali

Le spinte sono state quantificate nel capitolo precedente.

La verifica allo slittamento consiste nel rapporto tra le forze stabilizzanti e quelle instabilizzanti.

La somma delle forza instabilizzanti è data dalla somma di tutte le componenti delle forze parallele al piano di scorrimento, con verso dello scorrimento, mentre la somma delle forze stabilizzanti è data dalla somma delle componenti parallele al piano di scorrimento con verso opposto a quello dello scorrimento. Tra le forze stabilizzanti vi è la forza di attrito che è proporzionale alla somma algebrica di tutte le componenti ortogonali al piano di scorrimento delle forze.

In questo casco con piano di fondazione orizzontale il calcolo risulta semplificato. Le forze instabilizzanti sono le spinte del terreno e dell'acqua a monte, mentre le forze stabilizzanti sono la spinta del terreno e dell'acqua di valle, e la forza di attrito proporzionale alla somma algebrica delle forze verticali.

$$\sum F_{instabilizzanti} = S_1 + S_2 + \sum_1^3 S_{3-i}$$

$$\sum F_{stabilizzanti} = f \cdot \left(G_1 + G_2 + G_3 + \sum_1^3 W_{m-i} + W_{m-H} + W_H + W_v - T_1 - T_2 \right) + S_4 + S_5$$

Il coefficiente di attrito f è stato scelto pari a 0.75 per i terreni rocciosi essendo il piano di fondazione costituito da substrato roccioso.

Il fattore di sicurezza di F_S risulta quindi:

$$\boldsymbol{FS} = \frac{\sum F_{stabilizzanti}}{\sum F_{instabilizzanti}} = \frac{566\,817\ N}{353\,370\ N} = 1{,}6 > 1.3$$

La struttura risulta verificata per lo scorrimento.

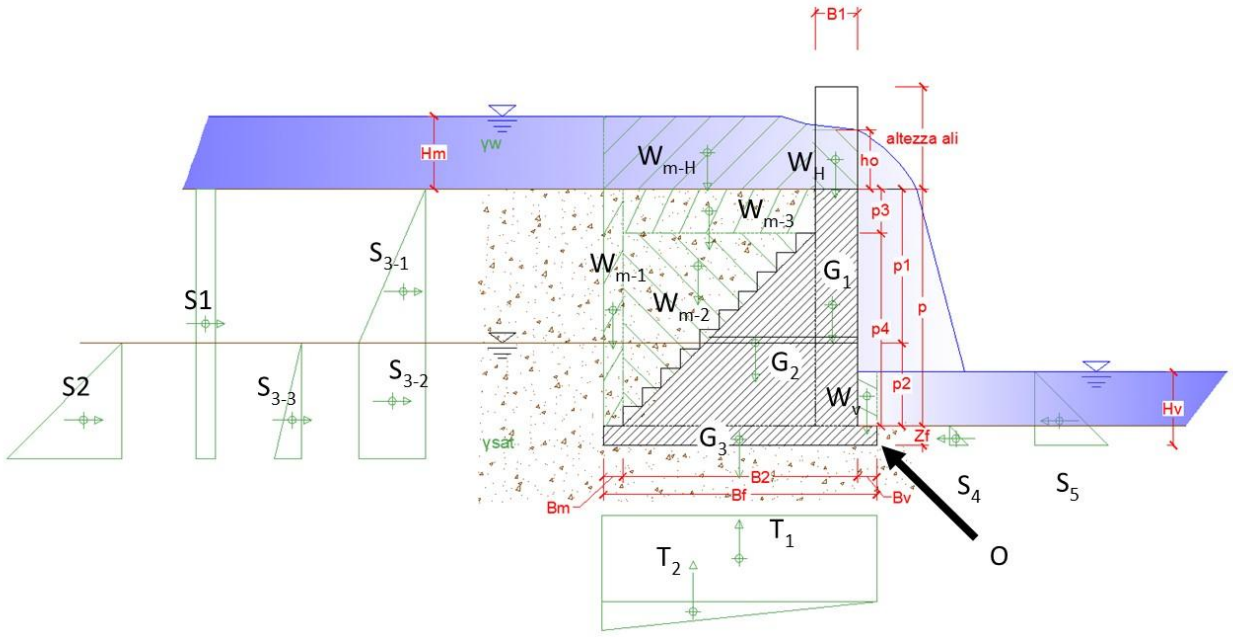
8.4 Ribaltamento

La verifica al ribaltamento si effettua come quella per lo scorrimento, imponendo un equilibrio alla rotazione rispetto al piede della struttura tra tutti i momenti ribaltanti e quelli stabilizzanti, in modo tale che l'equilibrio sia soddisfatto con un fattore di sicurezza pari a 1.5.

$$\boldsymbol{FS} = \frac{\sum M_{stabilizzanti}}{\sum M_{Ribaltanti}} > \mathbf{1.5}$$

Conoscendo le spinte, già stimate per la verifica allo slittamento, si calcolano i bracci delle forze rispetto al punto O che rappresenta il piede della struttura.

Le forze che generano un momento ribaltante rispetto al punto O sono tutte quelle che generano un momento positivo (senso orario) quali la spinta delle terre e dell'acqua a monte della briglia, e le sottospinte dovute alla pressione idrostatica sotto il piano di fondazione, mentre quelle che generano un momento stabilizzante sono quelle che generano un momento negativo (senso antiorario) quali la spinta delle terre e dell'acqua a valle, il peso del corpo di briglia in tutte le sue componenti e il peso del terreno e dell'acqua che vi sono sopra.



Rappresentazione grafica dei bracci associati alle diverse spinte

Forza	Braccio (formula)	Braccio		Momento	
S_1	$b_1 = \frac{1}{2}(p + z_f)$	4,05	m	797.308	Nm
S_2	$b_2 = \frac{1}{3}(p + z_f)$	2,70	m	785.207	Nm
S_{3-1}	$b_{3-1} = \frac{1}{3}p_1 + p_2 + z_f$	7,83	m	4.437	Nm

S_{3-2}	$b_{3-2} = \frac{1}{2}(p_2 + z_f)$	3,85	m	83.965	Nm
S_{3-3}	$b_{3-3} = \frac{1}{3}(p_2 + z_f)$	2,57	m	290.217	Nm
S_4	$b_4 = \frac{1}{3}H_{T,v}$	0.27	m	518	Nm
S_5	$b_5 = \frac{1}{3}H_v$	1,53	m	327.615	Nm
G_1	$c_1 = B_v + \frac{1}{2}B_1$	6,05	m	1.860.012	Nm
G_2	$c_2 = B_v + B_1 + \frac{1}{3}(B_2 - B_1)$	7,1	m	0	Nm
G_3	$c_3 = \frac{1}{2}B_f$	3,55	m	1.209.840	Nm
W_{m-1}	$c_{m-1} = B_v + B_2 + \frac{1}{2}B_m$	8,1	m	2.101.308	Nm
W_{m-2}	$c_{m-2} = B_v + B_1 + \frac{2}{3}(B_2 - B_1)$	7,1	m	0	Nm
W_{m-3}	$c_{m-3} = B_v + B_1 + \frac{1}{2}(B_2 - B_1)$	7,1	m	0	Nm
W_{m-H}	$c_{m-H} = B_v + \frac{1}{2}(B_m + B_2 - B_1)$	6	m	671.004	Nm
W_v	$c_v = \frac{1}{2}B_v$	2,5	m	564.075	Nm
W_H	$c_H = B_v + \frac{1}{2}B_1$	6,05	m	710.425	Nm
T_1	$f_1 = \frac{1}{2}B_f$	3,55	m	1.137.401	Nm
T_2	$f_2 = \frac{2}{3}B_f$	4,73	m	1.022.012	Nm

I momenti ribaltanti sono quelli positivi, ossia che hanno senso orario, mentre quelli stabilizzanti sono quelli negativi, che hanno senso antiorario.

La somma di tutti i momenti ribaltanti è data da:

$$\sum M_{Ribaltanti} = S_1 b_1 + S_2 b_2 + \sum_1^3 S_{3-i} b_{3-i} + T_1 f_1 + T_2 f_2$$

La somma di tutti i momenti stabilizzanti è data da:

$$\sum M_{Stabilizzanti} = S_4 b_4 + S_5 b_5 + G_1 c_1 + G_2 c_2 + G_3 c_3 \sum_1^3 W_{m-i} c_{m-i} + W_{m-H} c_{m-H} + W_v c_v + W_H c_H$$

Il fattore di sicurezza di F_S risulta quindi:

$$\boldsymbol{FS} = \frac{\sum M_{stabilizzanti}}{\sum M_{Ribaltanti}} = \frac{\mathbf{7\,444\,798}}{\mathbf{4\,120\,548}} > \mathbf{1,81}$$

La struttura risulta verificata per il ribaltamento.

9 Conclusioni

Dall'esame della relazione idraulica si osserva quanto segue:

- La costruzione dell'opera di presa in progetto non determina peggioramenti delle condizioni di rischio nel tratto indagato in quanto il rigurgito generato dalla presenza della stessa risulta rimanere contenuto dalle sponde naturali del torrente senza determinare esondazioni, anzi il risalto riduce il carico totale in prossimità della briglia grazie alla dissipazione di energia portando la linea al di sotto della quota strada;
- L'attraversamento del ponte in Località Desteglio non determina alcuna interferenza con le condizioni idrauliche della portata duecentennale per il tratto esaminato e con eventuali interventi di messa in sicurezza dei tratti a monte, i cui costi di adeguamento della condotta al nuovo ponte saranno sostenuti dal Concessionario.
- La posa della condotta sulla SP 21 bis non comporta interferenze per i tre attraversamenti di corsi d'acqua (Fosso Senza Nome, Fosso Gerim, Rio Tovagnoli) in quanto è previsto il posizionamento delle condotte senza incremento del rischio idraulico.
- La costruzione dell'edificio è effettuata al di fuori della fascia di rispetto di 10 m dai corsi d'acqua e dalle fasce di pericolosità idraulica.

Tutto ciò premesso conferma che le opere in progetto sono conformi dal punto di vista idraulico.

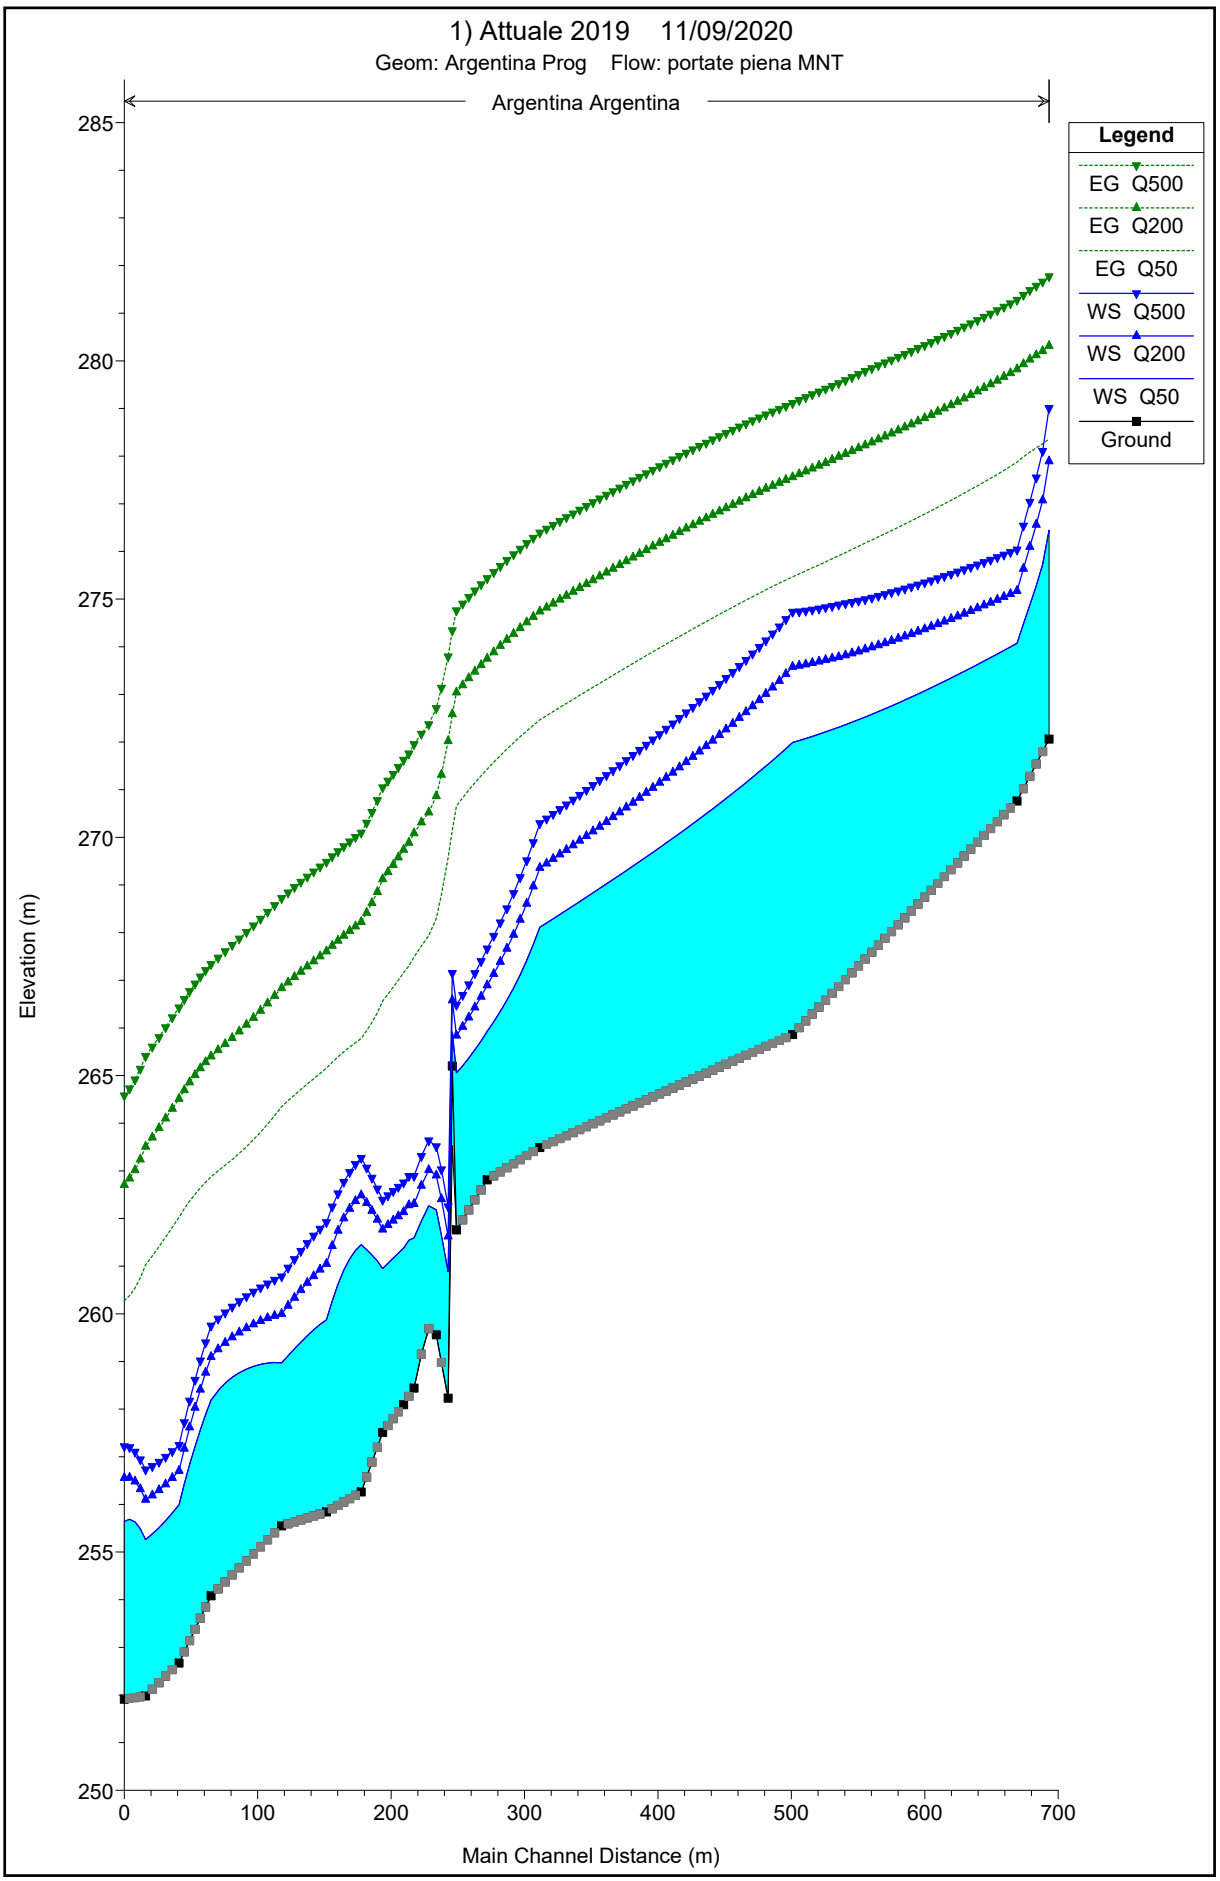
10 ALLEGATI: risultati HEC RAS

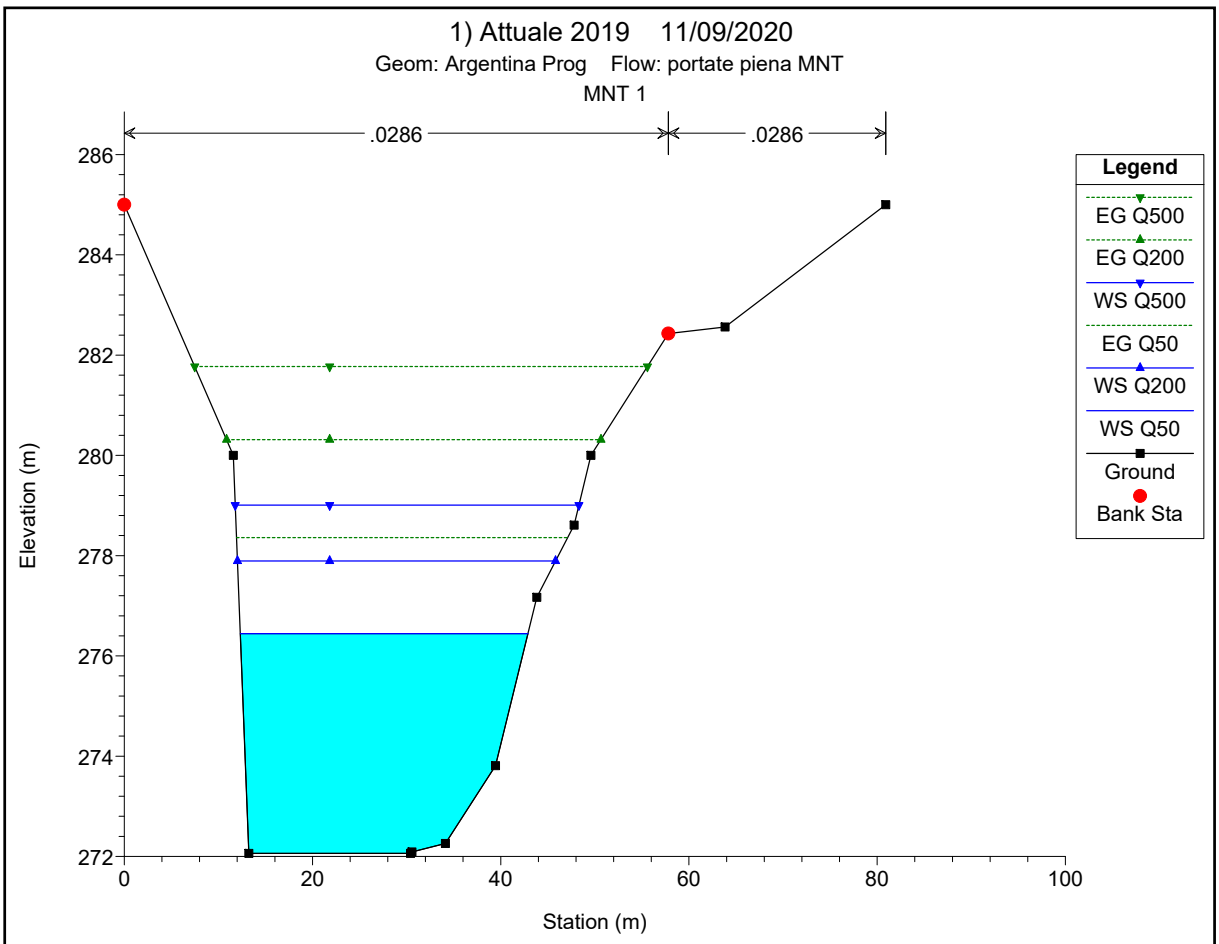
OPERA DI PRESA:

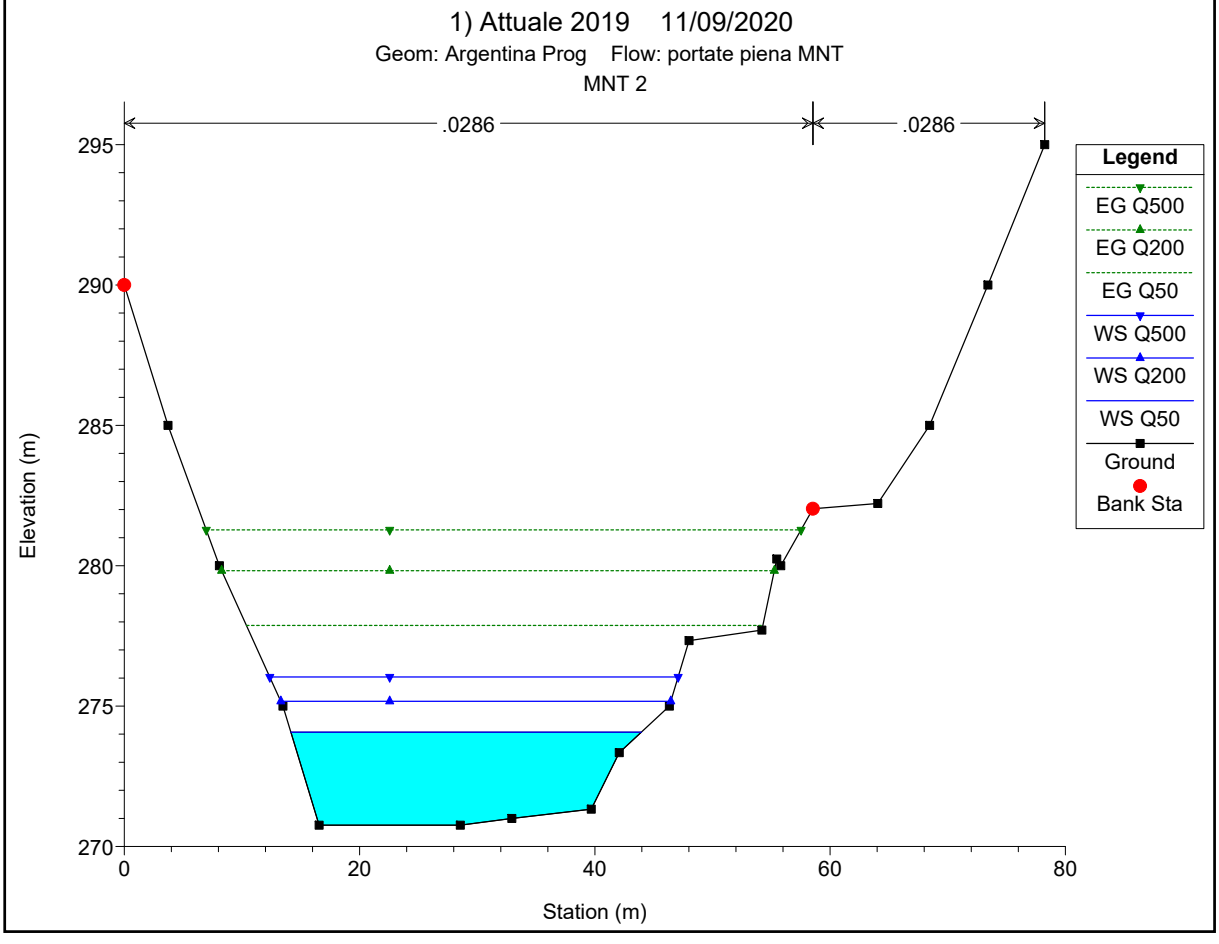
- ***Attuale***
- ***Progetto scabrezza piani di bacino 2019***
- ***Progetto scabrezza CHOW 2020***
- ***Progetto variante non sostanziale scabrezza CHOW 2025***

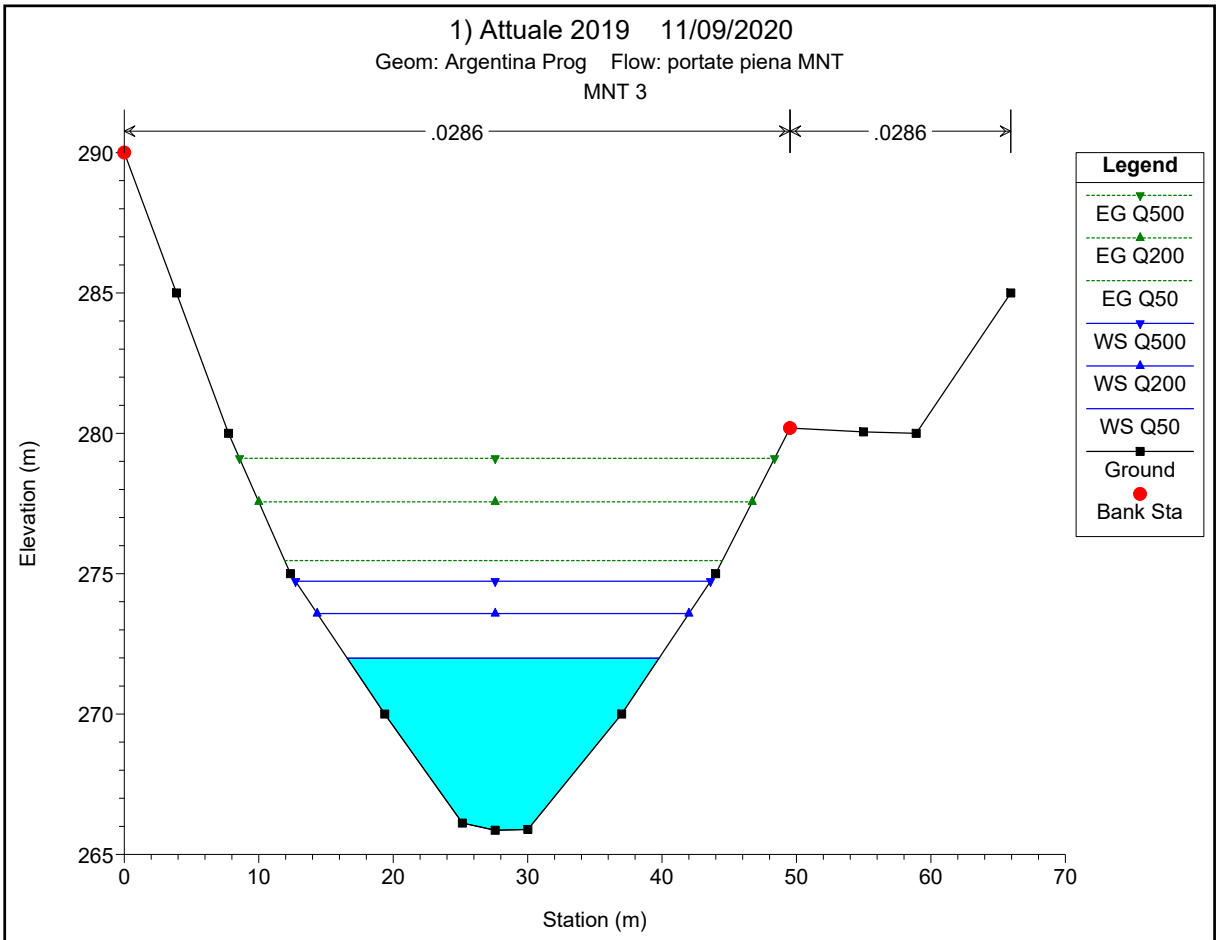
Attraversamenti:

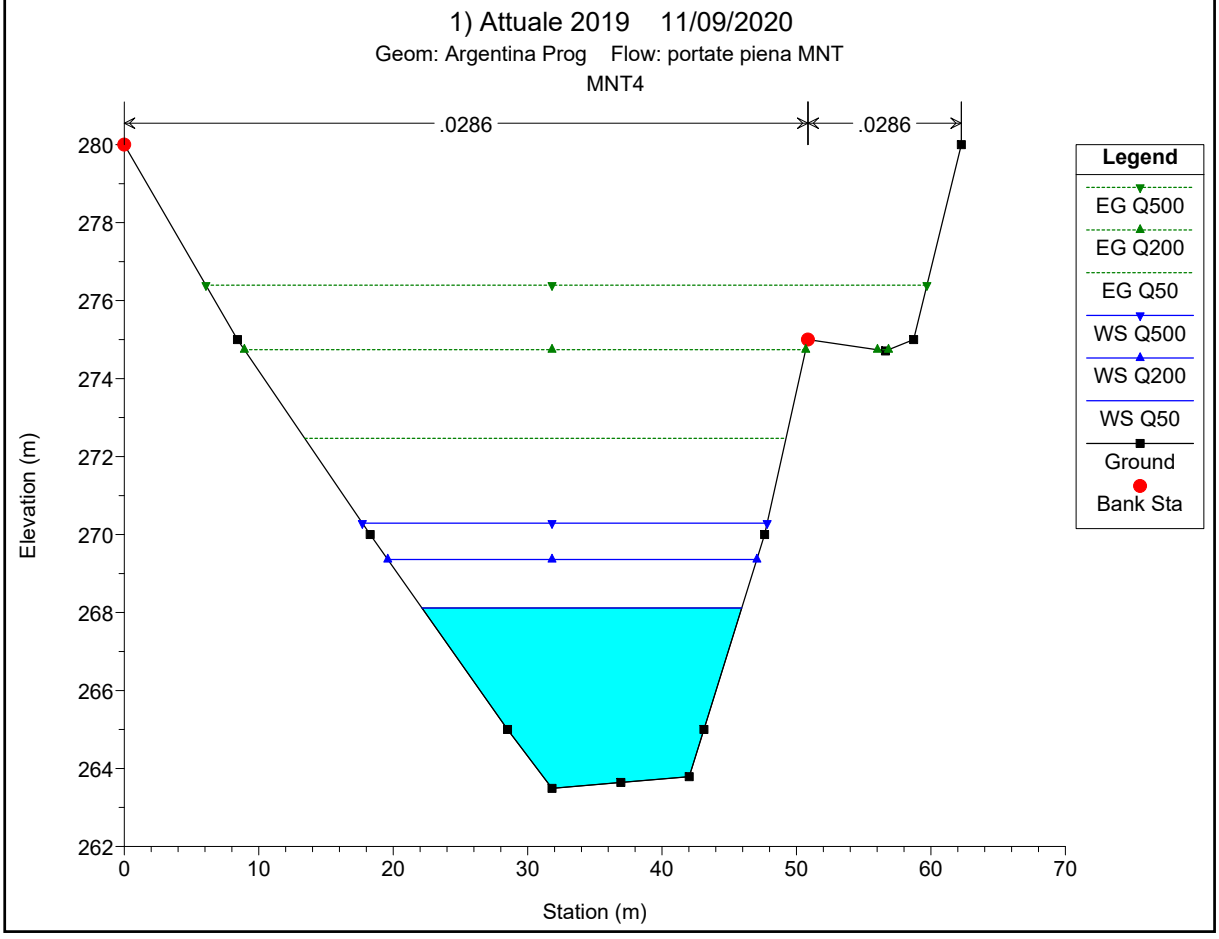
- ***Attuale***
- ***Progetto scabrezza piani di bacino 2019***
- ***Progetto scabrezza CHOW 2020***

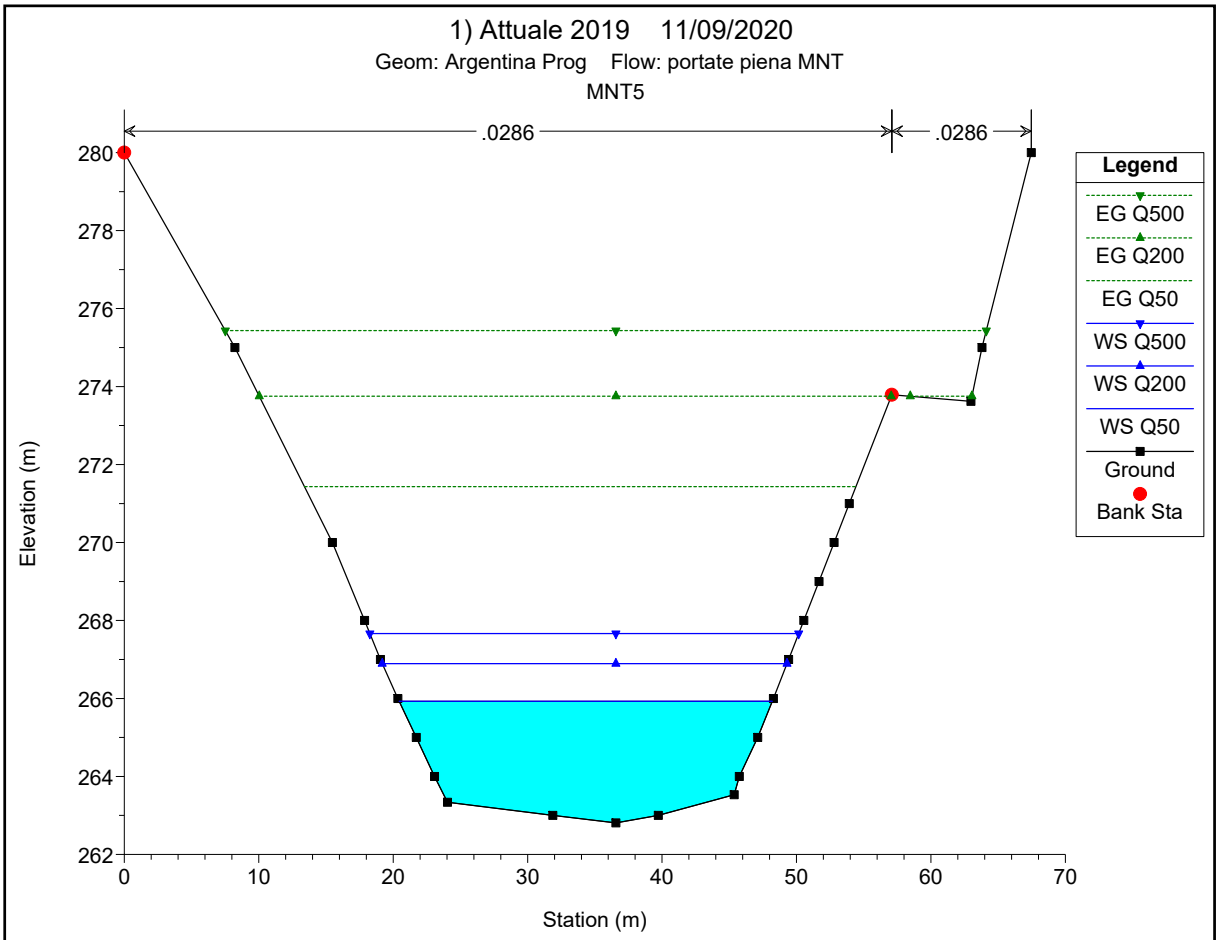

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
Argentina Argentina
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Elevation (m)
Main Channel Distance (m)
285
280
275
270
265
260
255
250
0
100
200
300
400
500
600
700

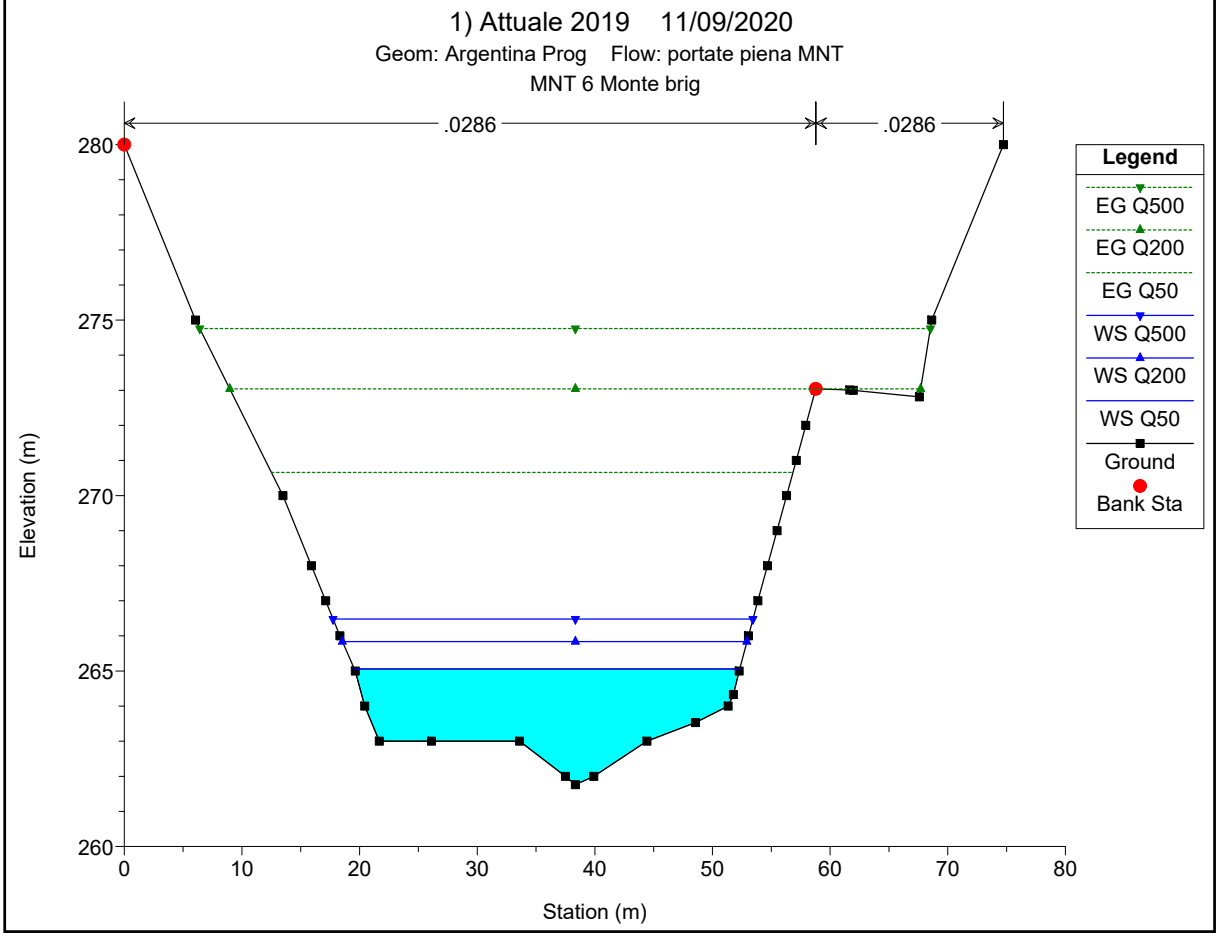

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 1
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

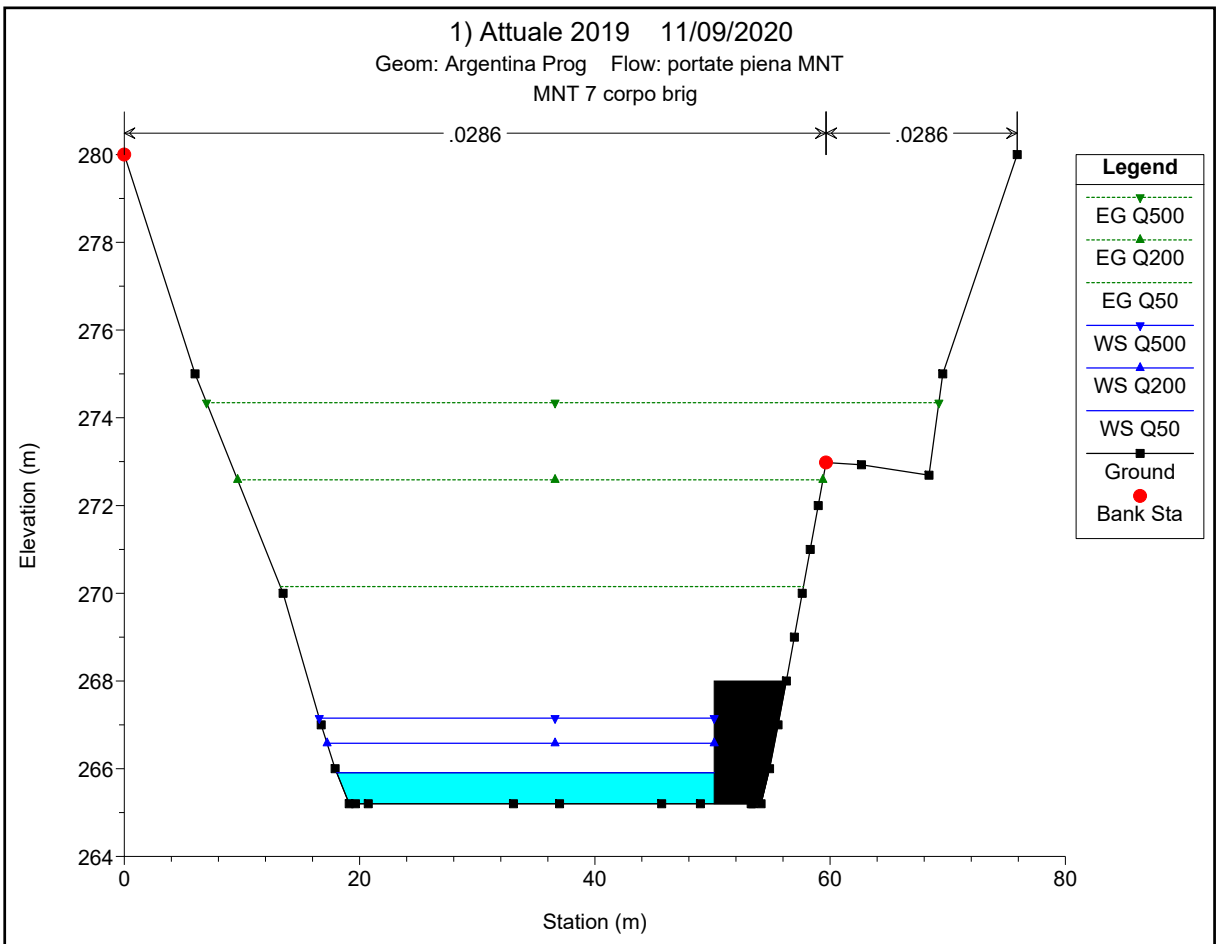

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 2
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

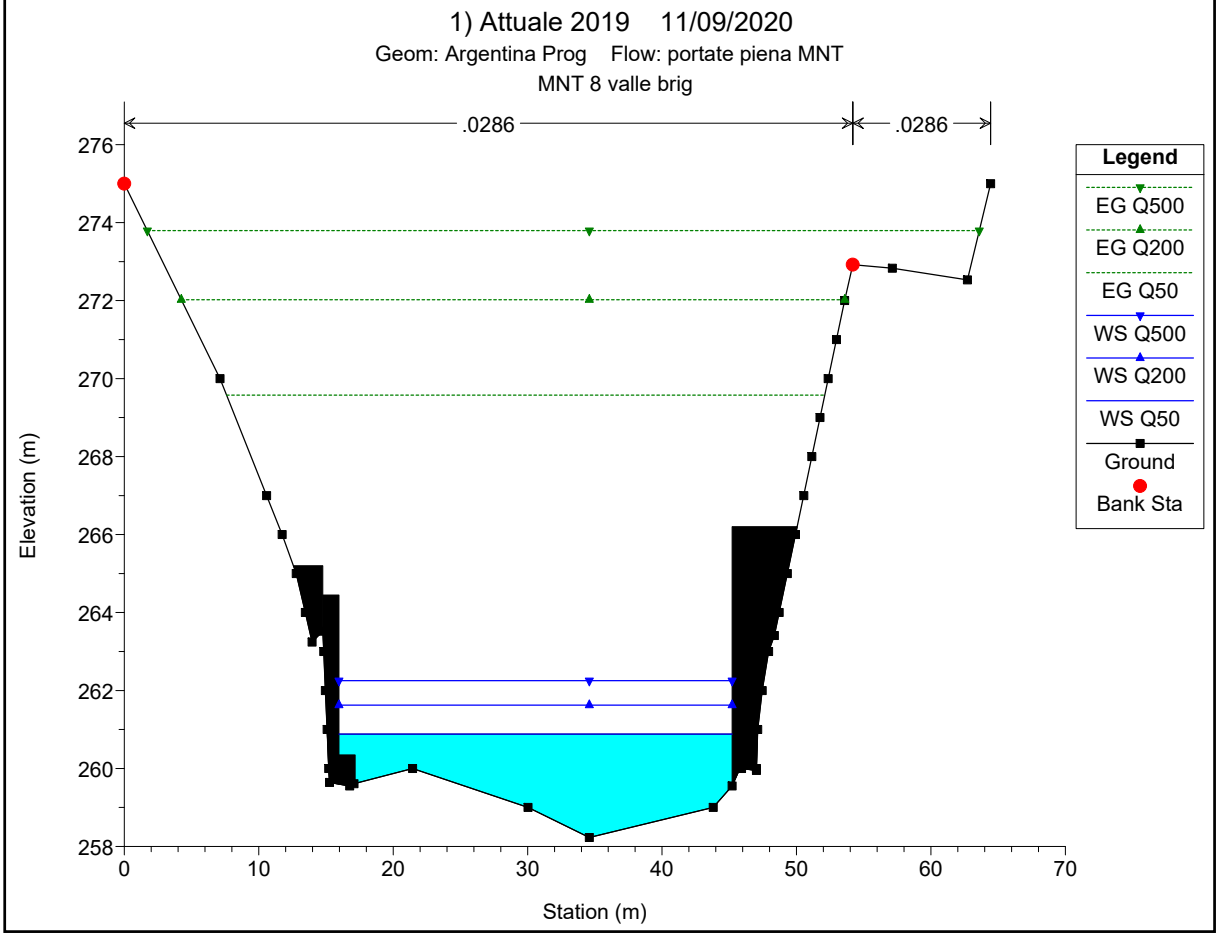

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 3
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
290
285
280
275
270
265
0
10
20
30
40
50
60
70

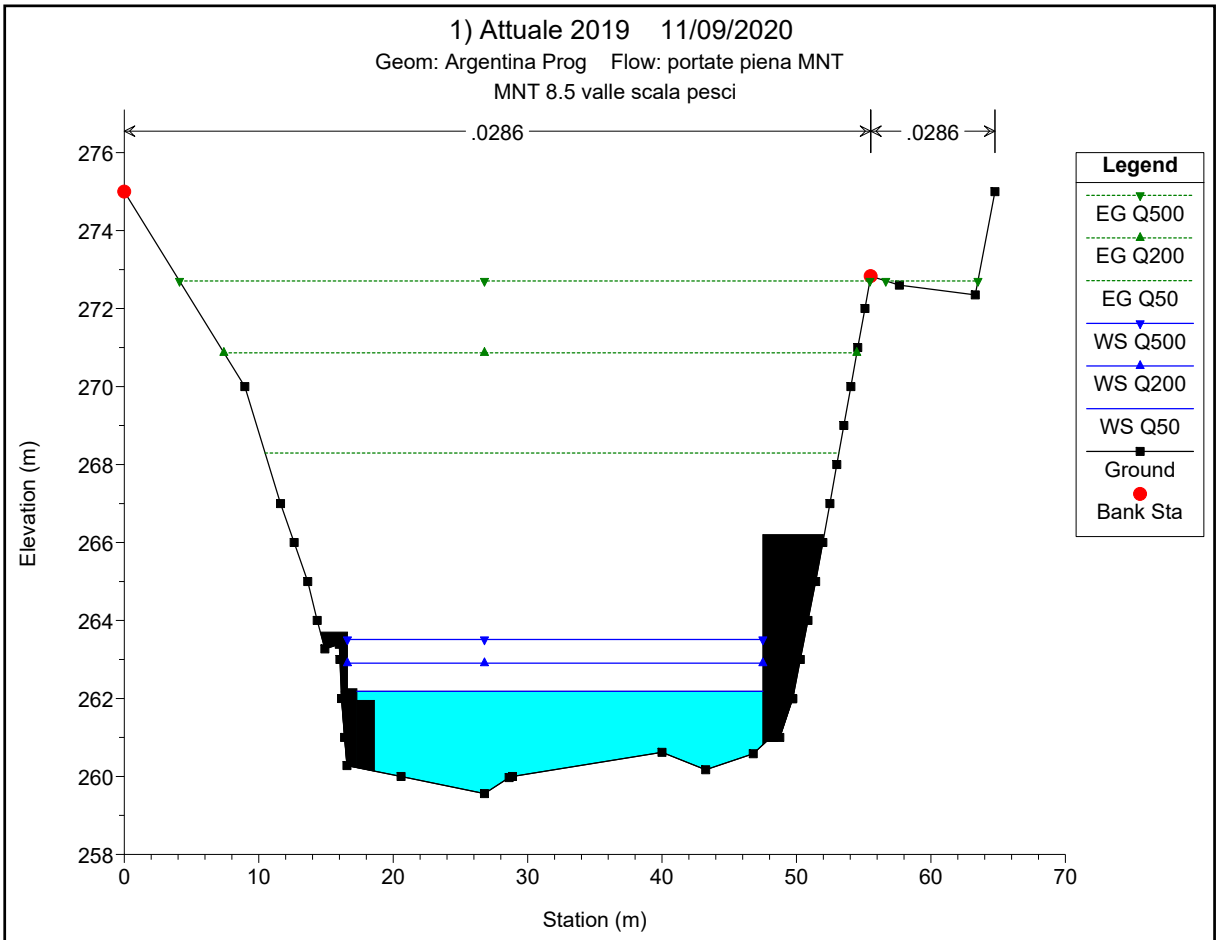

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT4
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
262
0
10
20
30
40
50
60
70

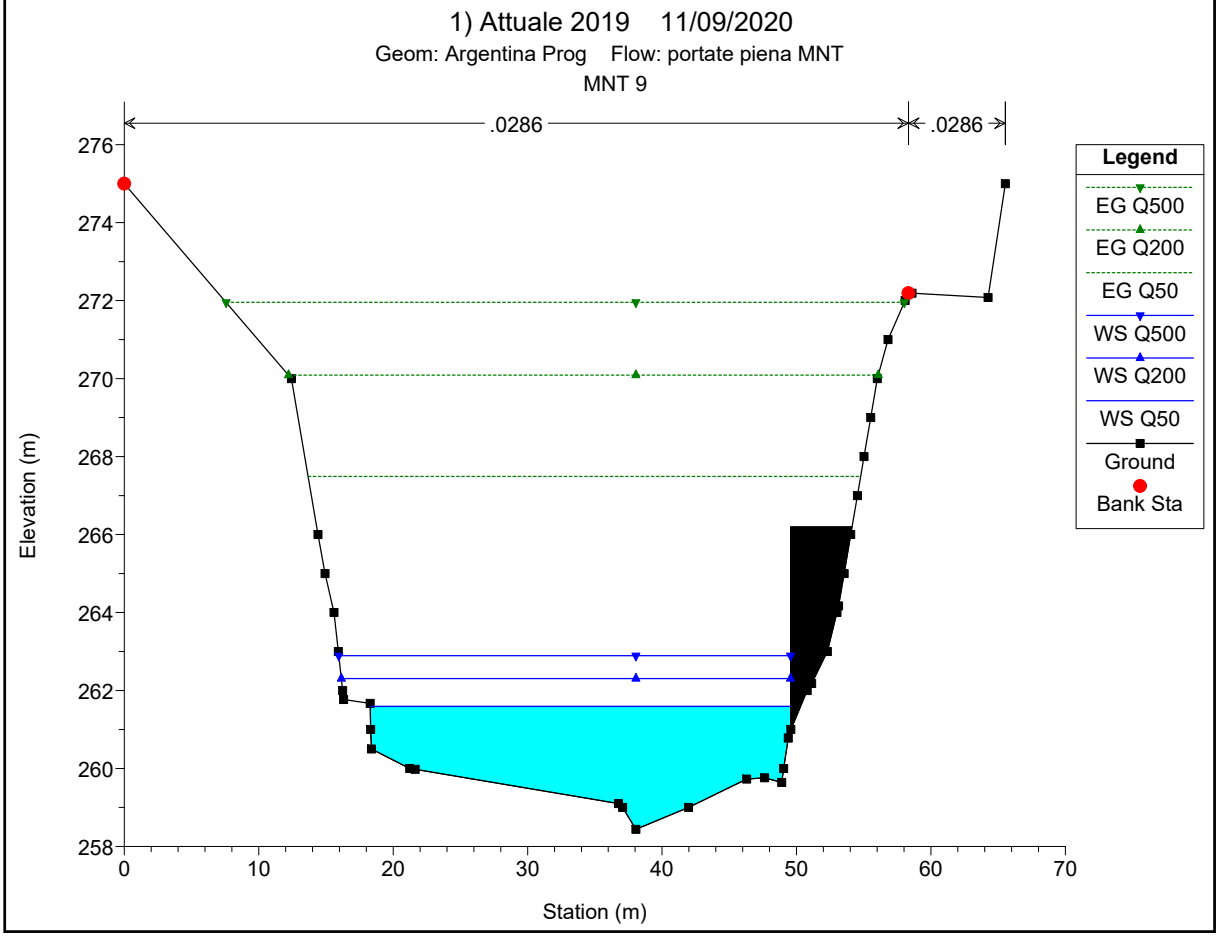

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT5
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
262
0
10
20
30
40
50
60
70

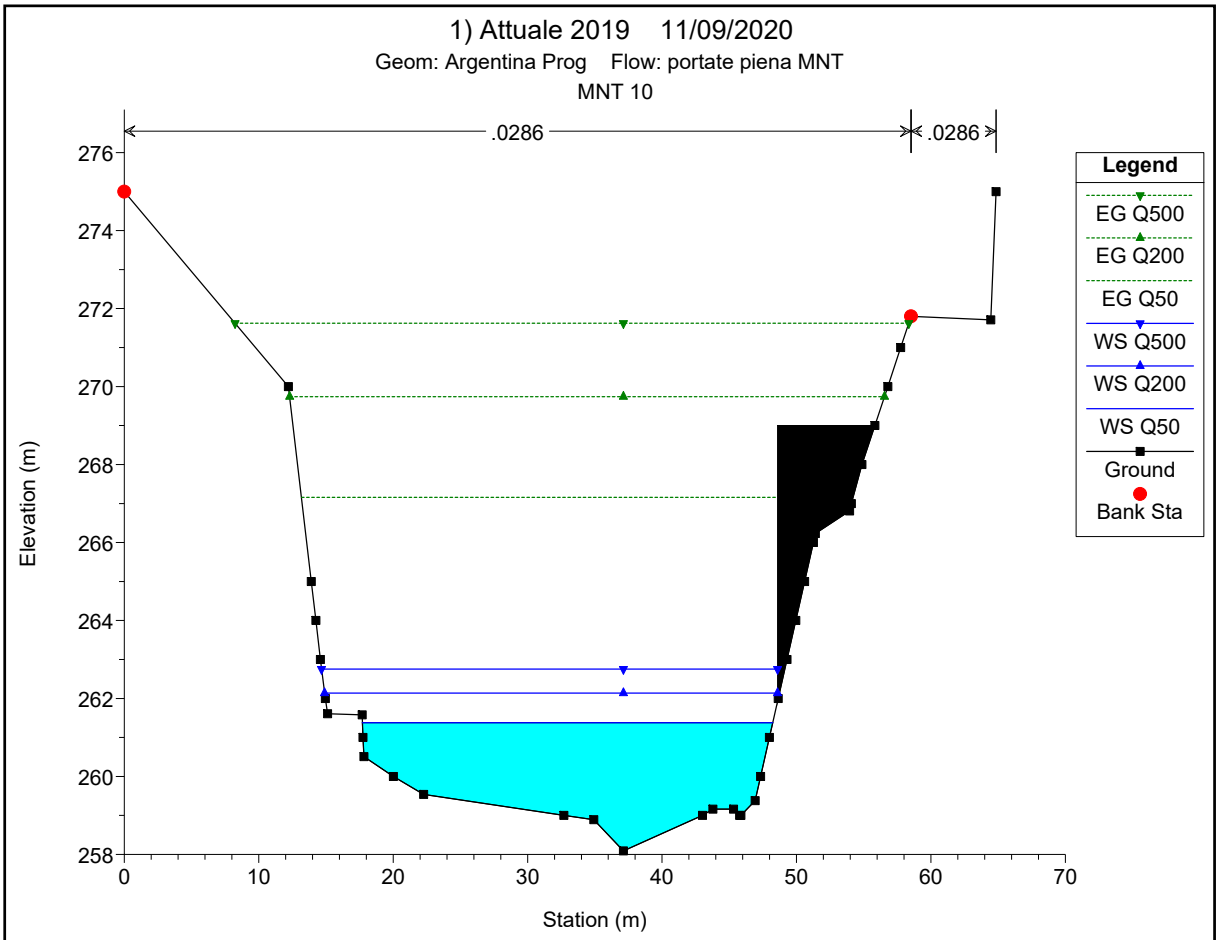

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 6 Monte brig
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
275
270
265
260
0
10
20
30
40
50
60
70
80

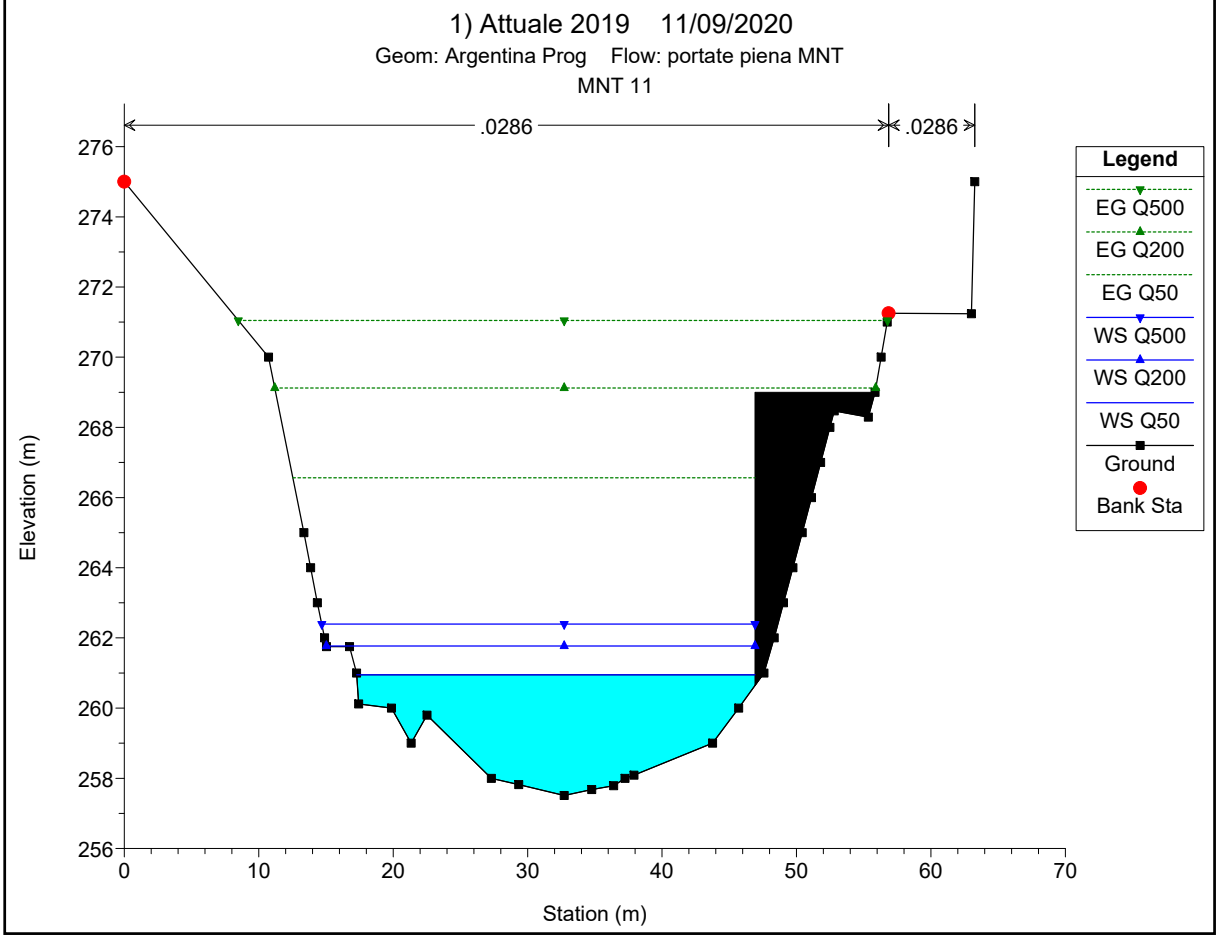

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 7 corpo brig
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

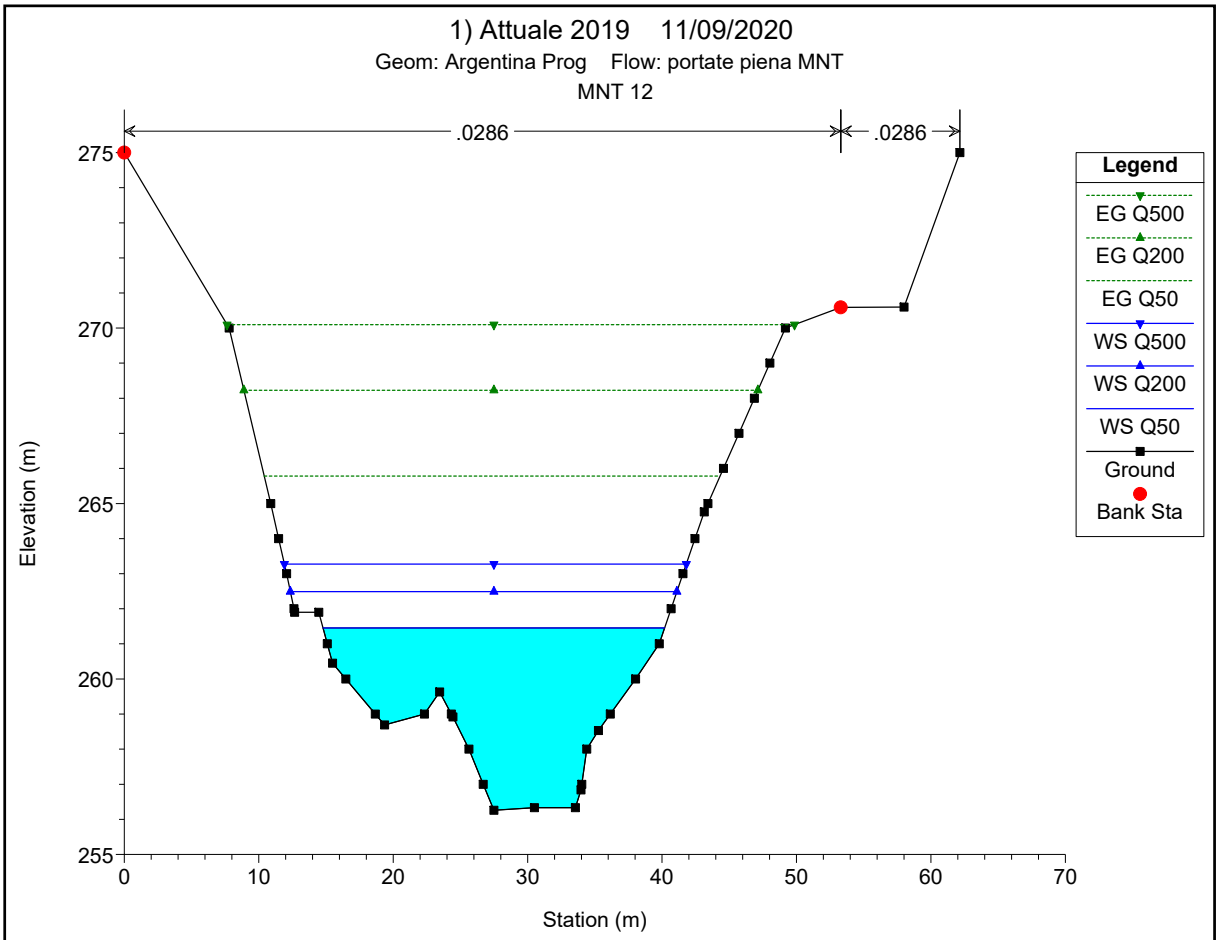

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 8 valle brig
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

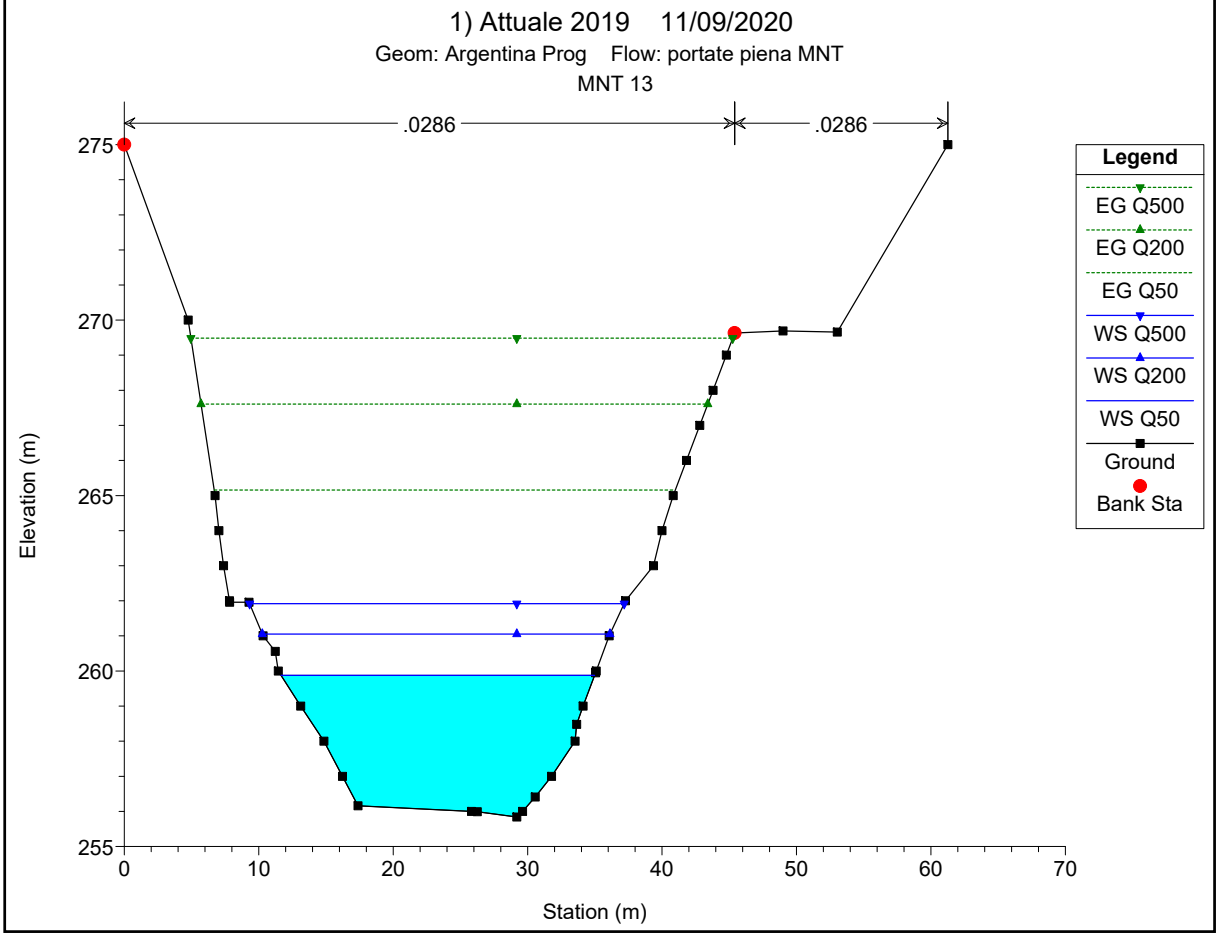

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 8.5 valle scala pesci
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

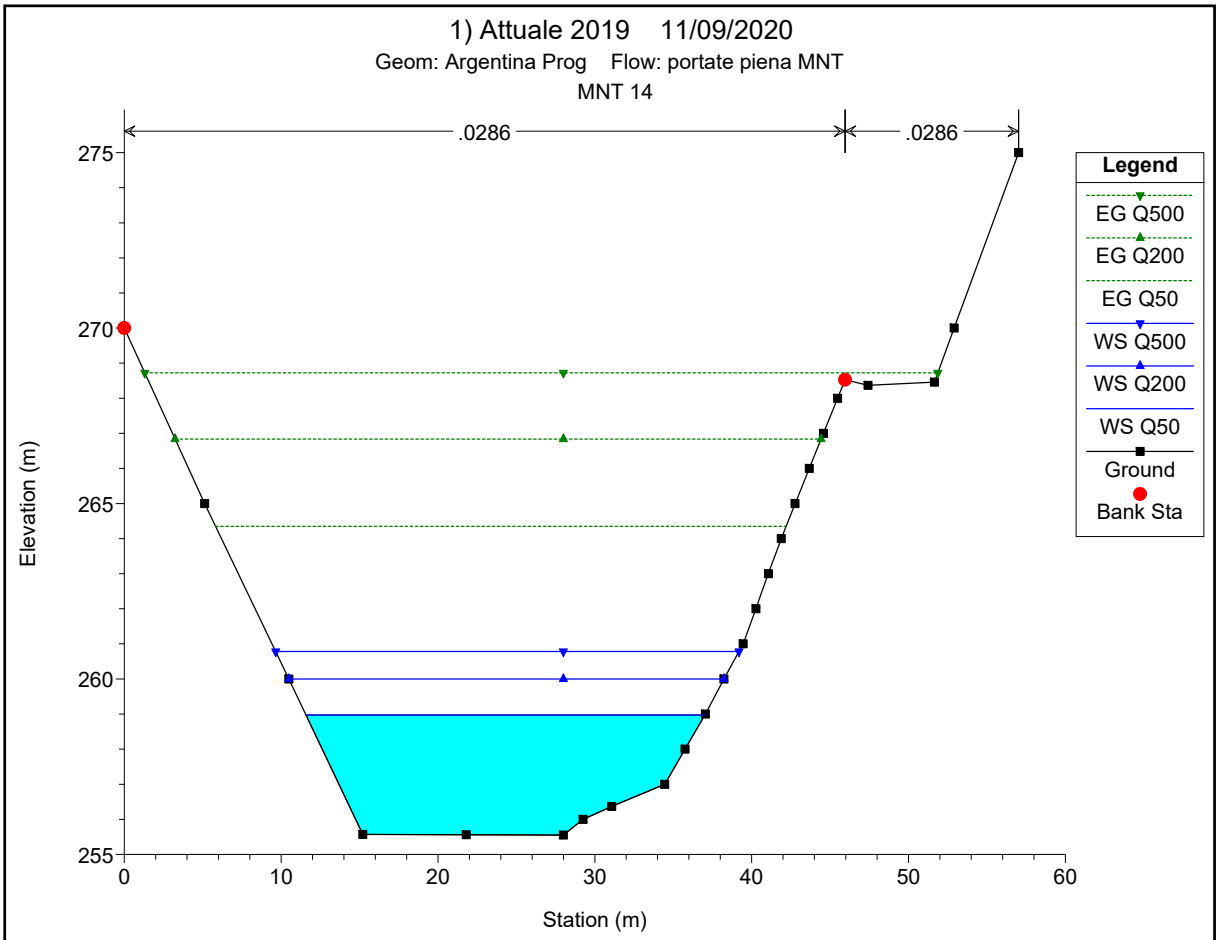

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 9
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

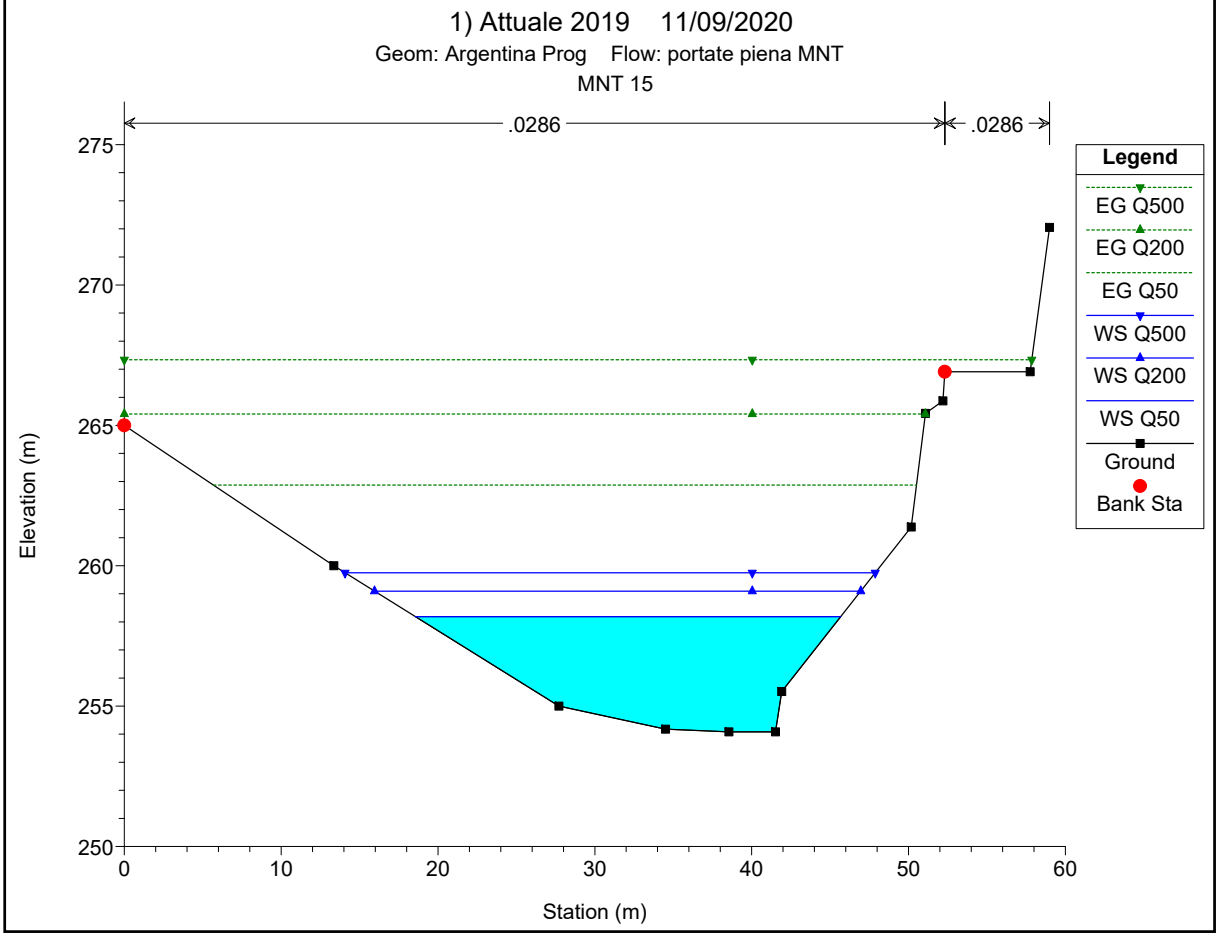

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 10
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

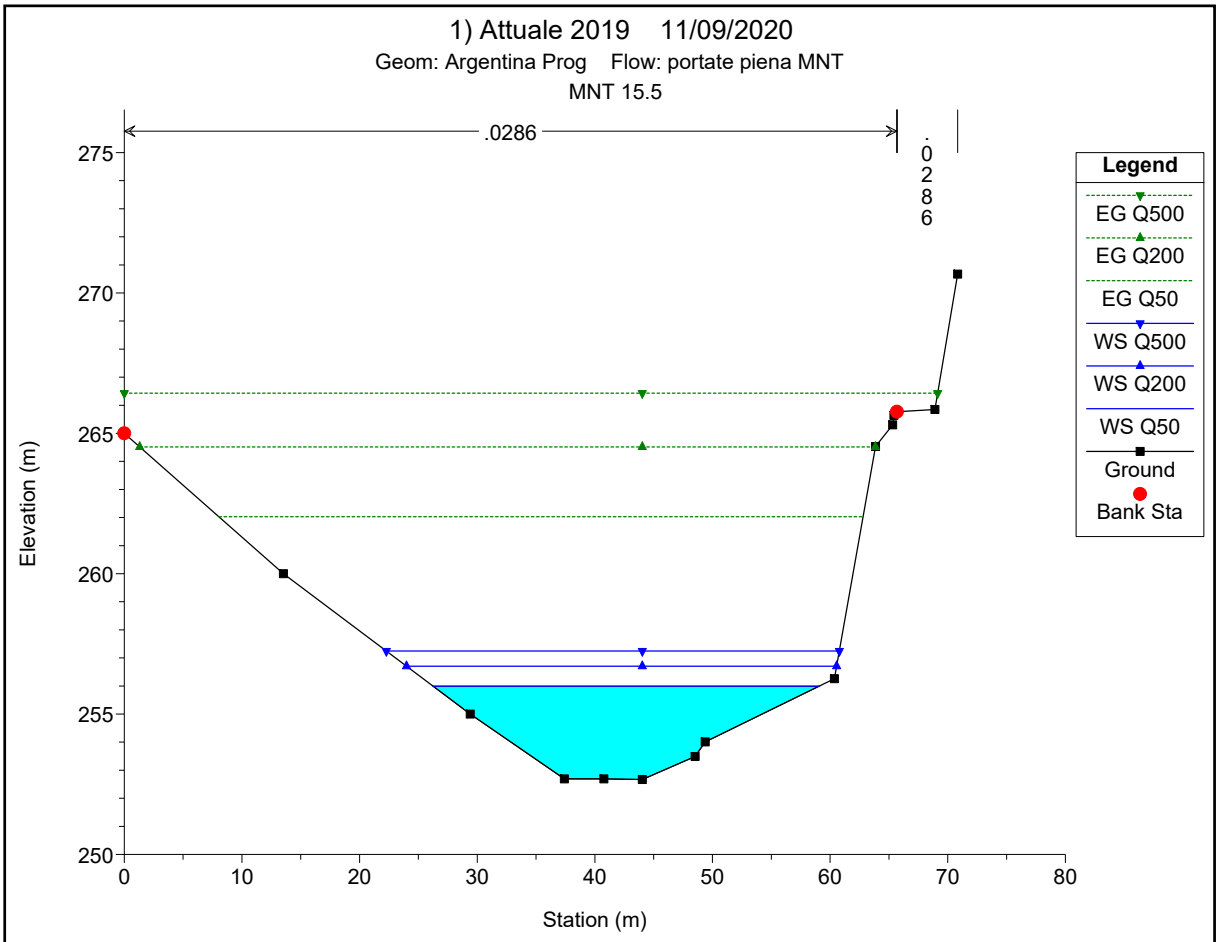

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 11
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
256
0
10
20
30
40
50
60
70

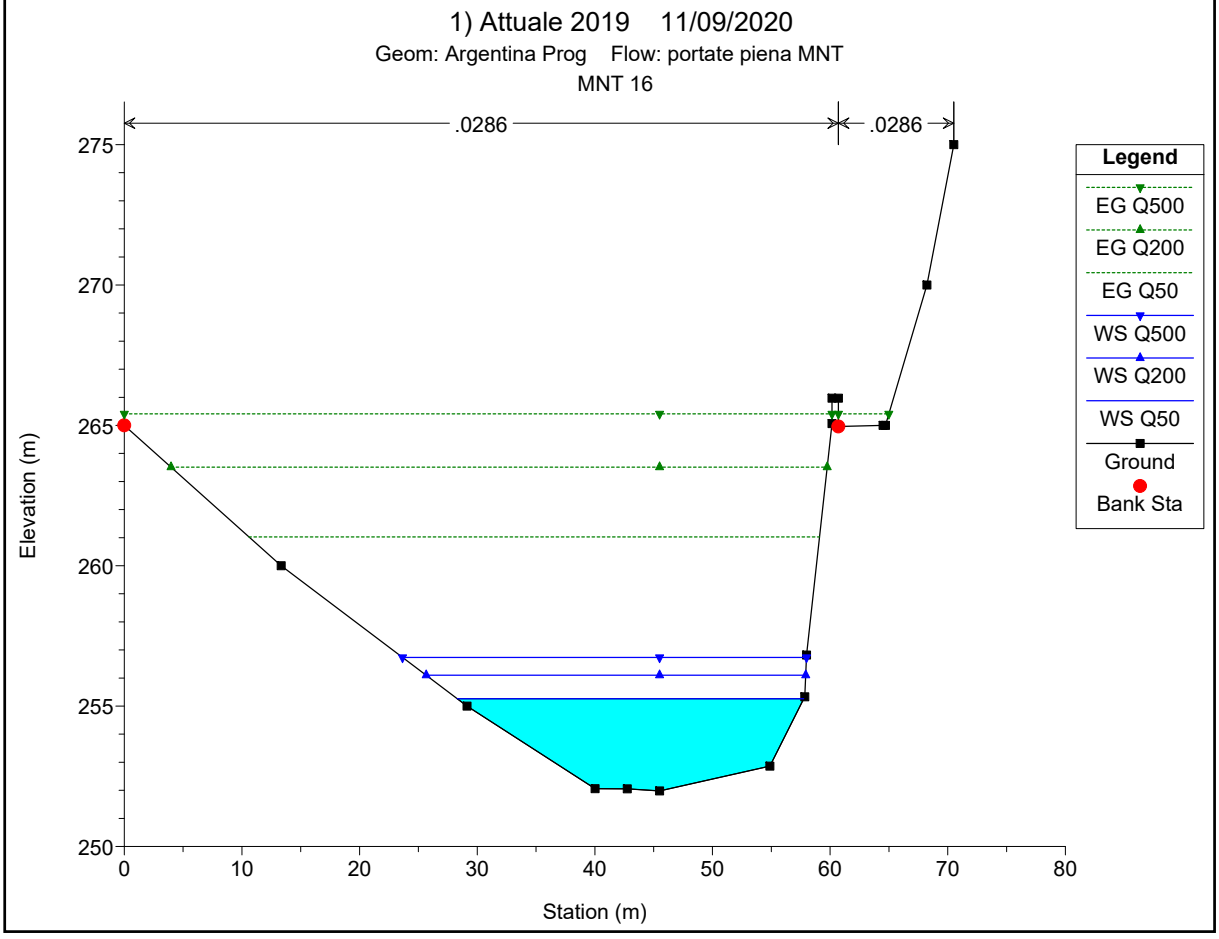

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 12
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
70

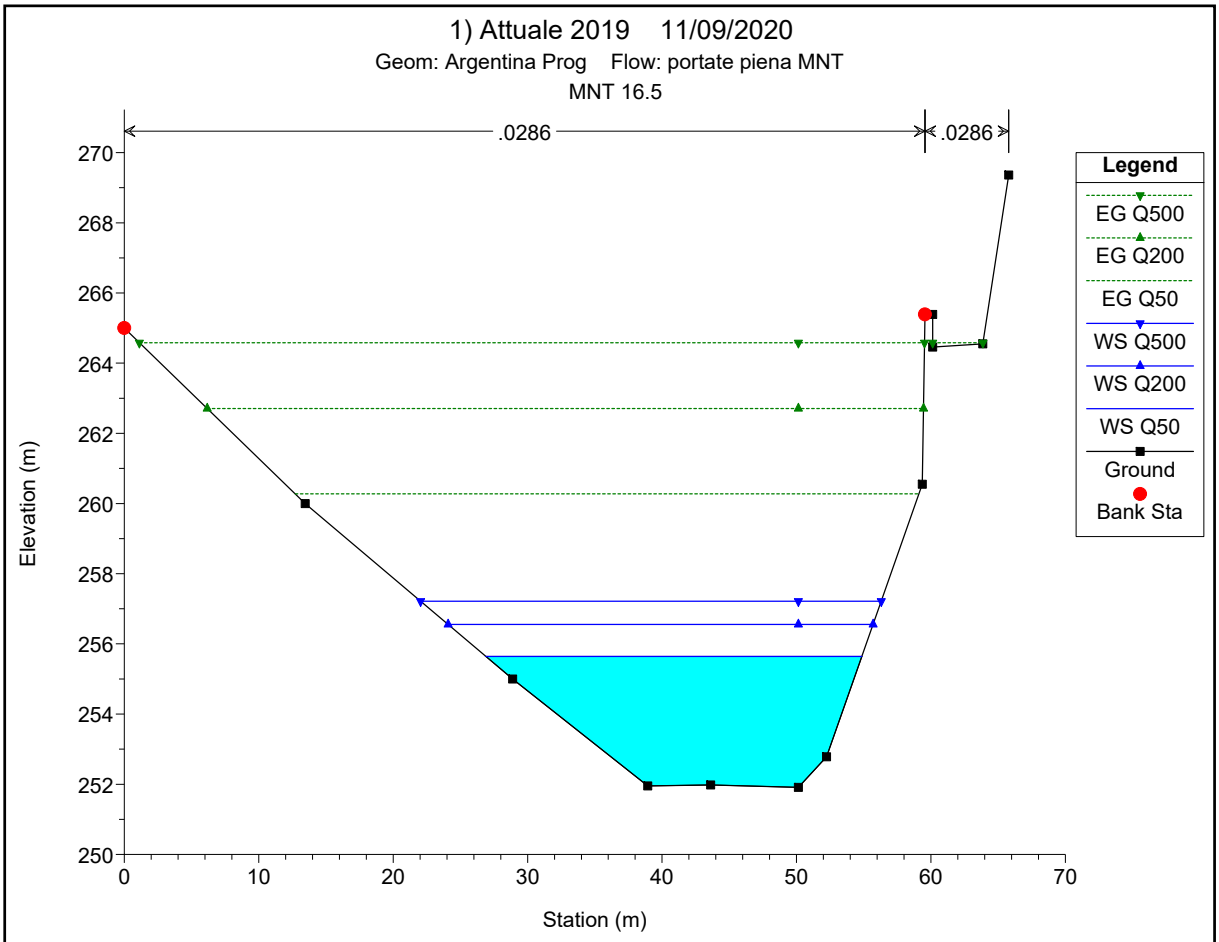

1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 13
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
70


1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 14
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60


1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 15
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60


1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 15.5
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80


1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 16
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80


1) Attuale 2019 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 16.5
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
270
268
266
264
262
260
258
256
254
252
250
0
10
20
30
40
50
60
70

HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	160 MNT 1	Q50	710.00	272.06	276.44	276.44	278.36	0.006290	6.13	115.83	30.56	1.01
Argentina	160 MNT 1	Q200	1117.00	272.06	277.89	277.89	280.31	0.006021	6.89	162.09	33.80	1.00
Argentina	160 MNT 1	Q500	1484.00	272.06	279.01	279.01	281.77	0.005820	7.36	201.51	36.52	1.00
Argentina	158.*	Q50	710.00	271.80	275.73	276.23	278.26	0.009441	7.05	100.72	29.68	1.22
Argentina	158.*	Q200	1117.00	271.80	277.07	277.69	280.21	0.008676	7.84	142.43	32.71	1.20
Argentina	158.*	Q500	1484.00	271.80	278.11	278.75	281.66	0.008248	8.35	177.71	35.22	1.19
Argentina	156.*	Q50	710.00	271.54	275.28	276.02	278.17	0.011454	7.54	94.19	29.29	1.34
Argentina	156.*	Q200	1117.00	271.54	276.56	277.44	280.12	0.010464	8.35	133.71	32.57	1.32
Argentina	156.*	Q500	1484.00	271.54	277.55	278.54	281.57	0.009790	8.89	166.99	34.70	1.29
Argentina	154.*	Q50	710.00	271.28	274.88	275.80	278.08	0.013332	7.93	89.48	29.14	1.45
Argentina	154.*	Q200	1117.00	271.28	276.10	277.18	280.03	0.012176	8.78	127.21	32.64	1.42
Argentina	154.*	Q500	1484.00	271.28	277.04	278.28	281.48	0.011299	9.34	158.91	34.72	1.39
Argentina	152.*	Q50	710.00	271.02	274.48	275.55	277.99	0.015309	8.29	85.61	29.27	1.55
Argentina	152.*	Q200	1117.00	271.02	275.64	276.90	279.93	0.014039	9.18	121.71	33.11	1.53
Argentina	152.*	Q500	1484.00	271.02	276.54	278.10	281.38	0.012820	9.75	152.18	34.76	1.49
Argentina	150 MNT 2	Q50	710.00	270.76	274.07	275.24	277.88	0.017643	8.64	82.16	29.80	1.66
Argentina	150 MNT 2	Q200	1117.00	270.76	275.17	276.57	279.83	0.015857	9.56	116.86	33.16	1.63
Argentina	150 MNT 2	Q500	1484.00	270.76	276.04	277.84	281.28	0.014376	10.14	146.32	34.72	1.58
Argentina	149.705*	Q50	710.00	270.62	274.00	275.17	277.79	0.017303	8.63	82.31	29.48	1.65
Argentina	149.705*	Q200	1117.00	270.62	275.11	276.51	279.74	0.015588	9.54	117.11	32.89	1.61
Argentina	149.705*	Q500	1484.00	270.62	275.98	277.78	281.21	0.014167	10.12	146.59	34.49	1.57
Argentina	149.411*	Q50	710.00	270.47	273.92	275.09	277.70	0.016983	8.61	82.44	29.16	1.63
Argentina	149.411*	Q200	1117.00	270.47	275.05	276.44	279.66	0.015331	9.52	117.34	32.64	1.60
Argentina	149.411*	Q500	1484.00	270.47	275.93	277.71	281.13	0.013967	10.11	146.85	34.26	1.56
Argentina	149.117*	Q50	710.00	270.33	273.85	275.01	277.62	0.016708	8.60	82.52	28.85	1.62
Argentina	149.117*	Q200	1117.00	270.33	274.99	276.37	279.59	0.015087	9.50	117.56	32.39	1.59
Argentina	149.117*	Q500	1484.00	270.33	275.88	277.64	281.06	0.013776	10.09	147.11	34.05	1.55
Argentina	148.823*	Q50	710.00	270.18	273.77	274.93	277.54	0.016444	8.60	82.59	28.55	1.61
Argentina	148.823*	Q200	1117.00	270.18	274.93	276.30	279.51	0.014853	9.48	117.78	32.14	1.58
Argentina	148.823*	Q500	1484.00	270.18	275.82	277.57	280.99	0.013590	10.07	147.37	33.84	1.54
Argentina	148.529*	Q50	710.00	270.04	273.70	274.86	277.46	0.016192	8.59	82.65	28.25	1.60
Argentina	148.529*	Q200	1117.00	270.04	274.87	276.23	279.43	0.014631	9.47	117.98	31.90	1.57
Argentina	148.529*	Q500	1484.00	270.04	275.77	277.50	280.92	0.013413	10.05	147.62	33.63	1.53
Argentina	148.235*	Q50	710.00	269.89	273.62	274.78	277.38	0.015947	8.58	82.72	27.96	1.59
Argentina	148.235*	Q200	1117.00	269.89	274.81	276.17	279.36	0.014415	9.45	118.19	31.67	1.56
Argentina	148.235*	Q500	1484.00	269.89	275.72	277.43	280.85	0.013239	10.03	147.88	33.43	1.52
Argentina	147.941*	Q50	710.00	269.75	273.55	274.71	277.30	0.015713	8.58	82.78	27.68	1.58
Argentina	147.941*	Q200	1117.00	269.75	274.75	276.10	279.29	0.014207	9.43	118.40	31.44	1.55
Argentina	147.941*	Q500	1484.00	269.75	275.67	277.36	280.78	0.013070	10.02	148.14	33.23	1.51
Argentina	147.647*	Q50	710.00	269.61	273.48	274.63	277.22	0.015510	8.57	82.85	27.45	1.57
Argentina	147.647*	Q200	1117.00	269.61	274.69	276.04	279.21	0.014009	9.42	118.59	31.22	1.54
Argentina	147.647*	Q500	1484.00	269.61	275.62	277.29	280.72	0.012908	10.00	148.40	33.04	1.51
Argentina	147.352*	Q50	710.00	269.46	273.41	274.56	277.15	0.015312	8.56	82.91	27.23	1.57
Argentina	147.352*	Q200	1117.00	269.46	274.64	275.97	279.14	0.013816	9.40	118.80	31.00	1.53
Argentina	147.352*	Q500	1484.00	269.46	275.57	277.22	280.65	0.012749	9.98	148.67	32.86	1.50
Argentina	147.058*	Q50	710.00	269.32	273.34	274.49	277.07	0.015122	8.56	82.98	27.01	1.56
Argentina	147.058*	Q200	1117.00	269.32	274.58	275.91	279.07	0.013629	9.39	119.00	30.79	1.52
Argentina	147.058*	Q500	1484.00	269.32	275.53	277.15	280.58	0.012594	9.96	148.95	32.68	1.49
Argentina	146.764*	Q50	710.00	269.18	273.28	274.41	277.00	0.014941	8.55	83.03	26.80	1.55
Argentina	146.764*	Q200	1117.00	269.18	274.53	275.84	279.00	0.013452	9.37	119.20	30.58	1.52
Argentina	146.764*	Q500	1484.00	269.18	275.48	277.09	280.52	0.012446	9.95	149.22	32.51	1.48
Argentina	146.470*	Q50	710.00	269.03	273.21	274.34	276.93	0.014766	8.54	83.10	26.59	1.54
Argentina	146.470*	Q200	1117.00	269.03	274.48	275.78	278.93	0.013279	9.36	119.40	30.38	1.51
Argentina	146.470*	Q500	1484.00	269.03	275.44	277.02	280.46	0.012301	9.93	149.50	32.34	1.47
Argentina	146.176*	Q50	710.00	268.89	273.14	274.27	276.86	0.014602	8.54	83.15	26.38	1.54
Argentina	146.176*	Q200	1117.00	268.89	274.42	275.73	278.87	0.013117	9.34	119.58	30.18	1.50
Argentina	146.176*	Q500	1484.00	268.89	275.39	276.96	280.39	0.012165	9.91	149.76	32.18	1.47
Argentina	145.882*	Q50	710.00	268.74	273.08	274.20	276.78	0.014440	8.53	83.21	26.19	1.53
Argentina	145.882*	Q200	1117.00	268.74	274.37	275.67	278.80	0.012954	9.33	119.78	29.99	1.49
Argentina	145.882*	Q500	1484.00	268.74	275.35	276.90	280.33	0.012029	9.89	150.05	32.03	1.46
Argentina	145.588*	Q50	710.00	268.60	273.01	274.13	276.71	0.014285	8.53	83.27	25.99	1.52
Argentina	145.588*	Q200	1117.00	268.60	274.32	275.61	278.73	0.012797	9.31	119.99	29.80	1.48
Argentina	145.588*	Q500	1484.00	268.60	275.30	276.84	280.27	0.011897	9.87	150.35	31.88	1.45
Argentina	145.294*	Q50	710.00	268.45	272.95	274.06	276.64	0.014137	8.52	83.33	25.81	1.51
Argentina	145.294*	Q200	1117.00	268.45	274.27	275.56	278.67	0.012646	9.29	120.19	29.62	1.47
Argentina	145.294*	Q500	1484.00	268.45	275.26	276.78	280.21	0.011770	9.85	150.64	31.74	1.44
Argentina	145.*	Q50	710.00	268.31	272.88	274.00	276.57	0.013994	8.51	83.40	25.62	1.51
Argentina	145.*	Q200	1117.00	268.31	274.22	275.51	278.60	0.012500	9.28	120.40	29.44	1.46
Argentina	145.*	Q500	1484.00	268.31	275.22	276.72	280.14	0.011647	9.83	150.95	31.61	1.44
Argentina	144.705*	Q50	710.00	268.17	272.82	273.93	276.51	0.013856	8.51	83.46	25.45	1.50
Argentina	144.705*	Q200	1117.00	268.17	274.17	275.45	278.54	0.012357	9.26	120.62	29.27	1.46
Argentina	144.705*	Q500	1484.00	268.17	275.18	276.66	280.08	0.011526	9.81	151.27	31.48	1.43

HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	144.411*	Q50	710.00	268.02	272.76	273.86	276.44	0.013723	8.50	83.53	25.27	1.49
Argentina	144.411*	Q200	1117.00	268.02	274.12	275.40	278.48	0.012218	9.24	120.85	29.10	1.45
Argentina	144.411*	Q500	1484.00	268.02	275.14	276.60	280.02	0.011409	9.79	151.59	31.36	1.42
Argentina	144.117*	Q50	710.00	267.88	272.70	273.80	276.37	0.013595	8.49	83.60	25.11	1.49
Argentina	144.117*	Q200	1117.00	267.88	274.08	275.35	278.41	0.012085	9.23	121.08	28.95	1.44
Argentina	144.117*	Q500	1484.00	267.88	275.10	276.55	279.96	0.011326	9.77	151.92	31.33	1.42
Argentina	143.823*	Q50	710.00	267.73	272.64	273.73	276.31	0.013471	8.49	83.67	24.94	1.48
Argentina	143.823*	Q200	1117.00	267.73	274.03	275.30	278.35	0.011955	9.21	121.31	28.79	1.43
Argentina	143.823*	Q500	1484.00	267.73	275.06	276.50	279.90	0.011253	9.75	152.26	31.32	1.41
Argentina	143.529*	Q50	710.00	267.59	272.58	273.67	276.24	0.013348	8.48	83.75	24.77	1.47
Argentina	143.529*	Q200	1117.00	267.59	273.99	275.24	278.29	0.011827	9.19	121.56	28.65	1.42
Argentina	143.529*	Q500	1484.00	267.59	275.03	276.44	279.84	0.011173	9.72	152.62	31.31	1.41
Argentina	143.235*	Q50	710.00	267.44	272.52	273.60	276.18	0.013229	8.47	83.83	24.61	1.46
Argentina	143.235*	Q200	1117.00	267.44	273.94	275.19	278.23	0.011704	9.17	121.82	28.51	1.42
Argentina	143.235*	Q500	1484.00	267.44	274.99	276.39	279.78	0.011086	9.70	153.00	31.29	1.40
Argentina	142.941*	Q50	710.00	267.30	272.47	273.54	276.11	0.013088	8.45	83.98	24.46	1.46
Argentina	142.941*	Q200	1117.00	267.30	273.90	275.14	278.17	0.011585	9.15	122.08	28.38	1.41
Argentina	142.941*	Q500	1484.00	267.30	274.96	276.33	279.72	0.010965	9.66	153.57	31.27	1.39
Argentina	142.647*	Q50	710.00	267.16	272.41	273.48	276.04	0.012948	8.44	84.13	24.31	1.45
Argentina	142.647*	Q200	1117.00	267.16	273.86	275.08	278.11	0.011466	9.13	122.36	28.25	1.40
Argentina	142.647*	Q500	1484.00	267.16	274.94	276.28	279.66	0.010837	9.63	154.17	31.25	1.38
Argentina	142.352*	Q50	710.00	267.01	272.36	273.42	275.98	0.012813	8.42	84.29	24.17	1.44
Argentina	142.352*	Q200	1117.00	267.01	273.82	275.03	278.05	0.011352	9.11	122.65	28.14	1.39
Argentina	142.352*	Q500	1484.00	267.01	274.91	276.23	279.59	0.010708	9.59	154.78	31.23	1.37
Argentina	142.058*	Q50	710.00	266.87	272.31	273.36	275.91	0.012680	8.41	84.46	24.03	1.43
Argentina	142.058*	Q200	1117.00	266.87	273.78	274.98	277.99	0.011242	9.09	122.95	28.03	1.38
Argentina	142.058*	Q500	1484.00	266.87	274.88	276.17	279.53	0.010577	9.55	155.42	31.20	1.37
Argentina	141.764*	Q50	710.00	266.73	272.26	273.30	275.85	0.012550	8.39	84.64	23.90	1.42
Argentina	141.764*	Q200	1117.00	266.73	273.75	274.93	277.92	0.011089	9.05	123.45	27.95	1.37
Argentina	141.764*	Q500	1484.00	266.73	274.85	276.12	279.47	0.010478	9.52	155.88	31.15	1.36
Argentina	141.470*	Q50	710.00	266.58	272.21	273.24	275.78	0.012421	8.37	84.83	23.77	1.41
Argentina	141.470*	Q200	1117.00	266.58	273.72	274.88	277.86	0.010935	9.01	123.98	27.88	1.36
Argentina	141.470*	Q500	1484.00	266.58	274.83	276.07	279.41	0.010375	9.49	156.38	31.09	1.35
Argentina	141.176*	Q50	710.00	266.44	272.16	273.18	275.72	0.012296	8.35	85.02	23.65	1.41
Argentina	141.176*	Q200	1117.00	266.44	273.69	274.83	277.80	0.010824	8.98	124.36	27.80	1.36
Argentina	141.176*	Q500	1484.00	266.44	274.80	276.02	279.36	0.010265	9.46	156.93	31.03	1.34
Argentina	140.882*	Q50	710.00	266.29	272.12	273.13	275.65	0.012171	8.33	85.23	23.53	1.40
Argentina	140.882*	Q200	1117.00	266.29	273.66	274.78	277.74	0.010711	8.95	124.79	27.74	1.35
Argentina	140.882*	Q500	1484.00	266.29	274.78	275.96	279.30	0.010146	9.42	157.54	30.98	1.33
Argentina	140.588*	Q50	710.00	266.15	272.07	273.07	275.59	0.012048	8.31	85.45	23.41	1.39
Argentina	140.588*	Q200	1117.00	266.15	273.63	274.72	277.68	0.010598	8.92	125.24	27.69	1.34
Argentina	140.588*	Q500	1484.00	266.15	274.75	275.91	279.24	0.010019	9.38	158.22	30.93	1.32
Argentina	140.294*	Q50	710.00	266.00	272.03	273.01	275.53	0.011923	8.29	85.68	23.30	1.38
Argentina	140.294*	Q200	1117.00	266.00	273.60	274.68	277.62	0.010482	8.88	125.75	27.66	1.33
Argentina	140.294*	Q500	1484.00	266.00	274.74	275.86	279.18	0.009878	9.33	159.00	30.89	1.31
Argentina	140 MNT 3	Q50	710.00	265.86	271.99	272.96	275.47	0.011799	8.26	85.93	23.19	1.37
Argentina	140 MNT 3	Q200	1117.00	265.86	273.58	274.63	277.56	0.010356	8.84	126.33	27.64	1.32
Argentina	140 MNT 3	Q500	1484.00	265.86	274.73	275.81	279.11	0.009692	9.27	160.08	30.87	1.30
Argentina	139.736*	Q50	710.00	265.80	271.86	272.87	275.40	0.012101	8.34	85.15	23.13	1.39
Argentina	139.736*	Q200	1117.00	265.80	273.43	274.54	277.50	0.010678	8.94	124.92	27.53	1.34
Argentina	139.736*	Q500	1484.00	265.80	274.58	275.73	279.05	0.009984	9.37	158.33	30.74	1.32
Argentina	139.473*	Q50	710.00	265.74	271.73	272.77	275.33	0.012390	8.41	84.43	23.08	1.40
Argentina	139.473*	Q200	1117.00	265.74	273.29	274.44	277.44	0.010980	9.03	123.65	27.44	1.36
Argentina	139.473*	Q500	1484.00	265.74	274.42	275.64	278.99	0.010263	9.47	156.72	30.62	1.34
Argentina	139.210*	Q50	710.00	265.67	271.61	272.68	275.26	0.012633	8.47	83.85	23.04	1.42
Argentina	139.210*	Q200	1117.00	265.67	273.15	274.34	277.38	0.011258	9.12	122.53	27.36	1.38
Argentina	139.210*	Q500	1484.00	265.67	274.28	275.53	278.93	0.010536	9.56	155.21	30.52	1.35
Argentina	138.947*	Q50	710.00	265.61	271.49	272.58	275.19	0.012872	8.52	83.29	23.01	1.43
Argentina	138.947*	Q200	1117.00	265.61	273.01	274.25	277.32	0.011523	9.19	121.51	27.30	1.39
Argentina	138.947*	Q500	1484.00	265.61	274.13	275.44	278.87	0.010794	9.65	153.83	30.42	1.37
Argentina	138.684*	Q50	710.00	265.55	271.38	272.49	275.12	0.013099	8.58	82.78	22.98	1.44
Argentina	138.684*	Q200	1117.00	265.55	272.88	274.15	277.25	0.011770	9.26	120.58	27.24	1.41
Argentina	138.684*	Q500	1484.00	265.55	273.99	275.34	278.81	0.011037	9.73	152.58	30.34	1.38
Argentina	138.421*	Q50	710.00	265.49	271.26	272.40	275.05	0.013318	8.63	82.30	22.96	1.45
Argentina	138.421*	Q200	1117.00	265.49	272.75	274.05	277.18	0.011991	9.33	119.78	27.19	1.42
Argentina	138.421*	Q500	1484.00	265.49	273.85	275.23	278.75	0.011271	9.80	151.42	30.27	1.40
Argentina	138.157*	Q50	710.00	265.42	271.15	272.30	274.98	0.013527	8.67	81.86	22.94	1.47
Argentina	138.157*	Q200	1117.00	265.42	272.63	273.96	277.12	0.012206	9.38	119.02	27.15	1.43
Argentina	138.157*	Q500	1484.00	265.42	273.72	275.15	278.68	0.011495	9.87	150.34	30.21	1.41
Argentina	137.894*	Q50	710.00	265.36	271.03	272.21	274.90	0.013725	8.72	81.45	22.93	1.48
Argentina	137.894*	Q200	1117.00	265.36	272.51	273.86	277.05	0.012415	9.44	118.31	27.12	1.44
Argentina	137.894*	Q500	1484.00	265.36	273.59	275.04	278.62	0.011695	9.93	149.41	30.15	1.42

HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	137.631*	Q50	710.00	265.30	270.92	272.12	274.83	0.013915	8.76	81.07	22.92	1.49
Argentina	137.631*	Q200	1117.00	265.30	272.39	273.77	276.98	0.012619	9.50	117.63	27.09	1.45
Argentina	137.631*	Q500	1484.00	265.30	273.47	274.95	278.55	0.011893	9.99	148.52	30.11	1.44
Argentina	137.368*	Q50	710.00	265.24	270.81	272.02	274.76	0.014098	8.80	80.71	22.92	1.50
Argentina	137.368*	Q200	1117.00	265.24	272.27	273.67	276.91	0.012816	9.55	117.00	27.06	1.47
Argentina	137.368*	Q500	1484.00	265.24	273.34	274.86	278.48	0.012085	10.05	147.67	30.07	1.45
Argentina	137.105*	Q50	710.00	265.17	270.71	271.93	274.68	0.014274	8.83	80.38	22.91	1.51
Argentina	137.105*	Q200	1117.00	265.17	272.15	273.57	276.84	0.013008	9.60	116.39	27.04	1.48
Argentina	137.105*	Q500	1484.00	265.17	273.22	274.75	278.42	0.012274	10.10	146.86	30.03	1.46
Argentina	136.842*	Q50	710.00	265.11	270.60	271.84	274.60	0.014442	8.87	80.07	22.92	1.51
Argentina	136.842*	Q200	1117.00	265.11	272.03	273.48	276.77	0.013193	9.64	115.83	27.02	1.49
Argentina	136.842*	Q500	1484.00	265.11	273.09	274.66	278.35	0.012458	10.16	146.10	29.99	1.47
Argentina	136.578*	Q50	710.00	265.05	270.49	271.74	274.53	0.014606	8.90	79.78	22.92	1.52
Argentina	136.578*	Q200	1117.00	265.05	271.92	273.38	276.70	0.013373	9.69	115.29	27.00	1.50
Argentina	136.578*	Q500	1484.00	265.05	272.97	274.56	278.28	0.012636	10.21	145.37	29.96	1.48
Argentina	136.315*	Q50	710.00	264.99	270.39	271.65	274.45	0.014756	8.93	79.52	22.93	1.53
Argentina	136.315*	Q200	1117.00	264.99	271.80	273.29	276.63	0.013542	9.73	114.80	26.99	1.51
Argentina	136.315*	Q500	1484.00	264.99	272.85	274.47	278.21	0.012808	10.26	144.69	29.94	1.49
Argentina	136.052*	Q50	710.00	264.92	270.29	271.56	274.37	0.014905	8.96	79.27	22.94	1.54
Argentina	136.052*	Q200	1117.00	264.92	271.69	273.19	276.55	0.013710	9.77	114.33	26.98	1.52
Argentina	136.052*	Q500	1484.00	264.92	272.73	274.37	278.14	0.012977	10.30	144.04	29.92	1.50
Argentina	135.789*	Q50	710.00	264.86	270.18	271.47	274.29	0.015048	8.98	79.04	22.95	1.55
Argentina	135.789*	Q200	1117.00	264.86	271.58	273.10	276.48	0.013871	9.81	113.89	26.98	1.52
Argentina	135.789*	Q500	1484.00	264.86	272.62	274.28	278.07	0.013140	10.35	143.43	29.90	1.51
Argentina	135.526*	Q50	710.00	264.80	270.08	271.38	274.22	0.015183	9.01	78.82	22.97	1.55
Argentina	135.526*	Q200	1117.00	264.80	271.47	273.00	276.41	0.014026	9.84	113.47	26.98	1.53
Argentina	135.526*	Q500	1484.00	264.80	272.50	274.18	278.00	0.013299	10.39	142.84	29.89	1.52
Argentina	135.263*	Q50	710.00	264.74	269.98	271.29	274.14	0.015316	9.03	78.62	22.99	1.56
Argentina	135.263*	Q200	1117.00	264.74	271.36	272.91	276.33	0.014177	9.88	113.08	26.98	1.54
Argentina	135.263*	Q500	1484.00	264.74	272.39	274.09	277.93	0.013454	10.43	142.29	29.87	1.53
Argentina	135.*	Q50	710.00	264.67	269.88	271.19	274.06	0.015440	9.05	78.44	23.01	1.56
Argentina	135.*	Q200	1117.00	264.67	271.25	272.82	276.26	0.014323	9.91	112.71	26.98	1.55
Argentina	135.*	Q500	1484.00	264.67	272.28	273.99	277.86	0.013605	10.47	141.77	29.87	1.53
Argentina	134.736*	Q50	710.00	264.61	269.78	271.10	273.98	0.015561	9.07	78.26	23.03	1.57
Argentina	134.736*	Q200	1117.00	264.61	271.15	272.72	276.18	0.014463	9.94	112.36	26.99	1.56
Argentina	134.736*	Q500	1484.00	264.61	272.16	273.90	277.78	0.013751	10.51	141.26	29.86	1.54
Argentina	134.473*	Q50	710.00	264.55	269.69	271.01	273.90	0.015678	9.09	78.10	23.06	1.58
Argentina	134.473*	Q200	1117.00	264.55	271.04	272.63	276.11	0.014600	9.97	112.03	26.99	1.56
Argentina	134.473*	Q500	1484.00	264.55	272.05	273.81	277.71	0.013894	10.54	140.79	29.86	1.55
Argentina	134.210*	Q50	710.00	264.49	269.59	270.92	273.81	0.015790	9.11	77.95	23.09	1.58
Argentina	134.210*	Q200	1117.00	264.49	270.94	272.53	276.03	0.014733	10.00	111.72	27.01	1.57
Argentina	134.210*	Q500	1484.00	264.49	271.94	273.71	277.64	0.014033	10.57	140.34	29.86	1.56
Argentina	133.947*	Q50	710.00	264.43	269.49	270.83	273.73	0.015897	9.12	77.82	23.12	1.59
Argentina	133.947*	Q200	1117.00	264.43	270.83	272.44	275.95	0.014861	10.02	111.43	27.02	1.58
Argentina	133.947*	Q500	1484.00	264.43	271.83	273.62	277.56	0.014168	10.61	139.92	29.86	1.56
Argentina	133.684*	Q50	710.00	264.36	269.40	270.74	273.65	0.016000	9.14	77.69	23.15	1.59
Argentina	133.684*	Q200	1117.00	264.36	270.73	272.35	275.87	0.014985	10.05	111.15	27.04	1.58
Argentina	133.684*	Q500	1484.00	264.36	271.73	273.52	277.49	0.014300	10.64	139.51	29.86	1.57
Argentina	133.421*	Q50	710.00	264.30	269.30	270.65	273.57	0.016101	9.15	77.58	23.19	1.60
Argentina	133.421*	Q200	1117.00	264.30	270.63	272.26	275.80	0.015108	10.07	110.89	27.06	1.59
Argentina	133.421*	Q500	1484.00	264.30	271.62	273.43	277.41	0.014430	10.67	139.12	29.87	1.58
Argentina	133.157*	Q50	710.00	264.24	269.21	270.56	273.49	0.016196	9.16	77.47	23.22	1.60
Argentina	133.157*	Q200	1117.00	264.24	270.53	272.16	275.72	0.015224	10.09	110.65	27.07	1.59
Argentina	133.157*	Q500	1484.00	264.24	271.51	273.33	277.34	0.014554	10.69	138.76	29.88	1.58
Argentina	132.894*	Q50	710.00	264.18	269.11	270.47	273.40	0.016288	9.18	77.38	23.26	1.61
Argentina	132.894*	Q200	1117.00	264.18	270.42	272.07	275.64	0.015338	10.12	110.42	27.10	1.60
Argentina	132.894*	Q500	1484.00	264.18	271.41	273.25	277.26	0.014676	10.72	138.41	29.89	1.59
Argentina	132.631*	Q50	710.00	264.11	269.02	270.38	273.32	0.016378	9.19	77.29	23.30	1.61
Argentina	132.631*	Q200	1117.00	264.11	270.32	271.98	275.56	0.015449	10.14	110.20	27.12	1.61
Argentina	132.631*	Q500	1484.00	264.11	271.30	273.15	277.19	0.014795	10.75	138.08	29.90	1.60
Argentina	132.368*	Q50	710.00	264.05	268.93	270.29	273.23	0.016466	9.20	77.21	23.34	1.61
Argentina	132.368*	Q200	1117.00	264.05	270.23	271.89	275.48	0.015558	10.15	110.00	27.15	1.61
Argentina	132.368*	Q500	1484.00	264.05	271.20	273.06	277.11	0.014912	10.77	137.77	29.91	1.60
Argentina	132.105*	Q50	710.00	263.99	268.83	270.21	273.15	0.016547	9.20	77.14	23.38	1.62
Argentina	132.105*	Q200	1117.00	263.99	270.13	271.79	275.40	0.015662	10.17	109.81	27.17	1.62
Argentina	132.105*	Q500	1484.00	263.99	271.09	272.96	277.03	0.015024	10.79	137.48	29.93	1.61
Argentina	131.842*	Q50	710.00	263.93	268.74	270.12	273.07	0.016627	9.21	77.07	23.43	1.62
Argentina	131.842*	Q200	1117.00	263.93	270.03	271.70	275.32	0.015763	10.19	109.63	27.20	1.62
Argentina	131.842*	Q500	1484.00	263.93	270.99	272.88	276.95	0.015134	10.82	137.20	29.95	1.61
Argentina	131.578*	Q50	710.00	263.86	268.65	270.03	272.98	0.016706	9.22	77.02	23.47	1.62
Argentina	131.578*	Q200	1117.00	263.86	269.93	271.61	275.24	0.015864	10.20	109.47	27.23	1.62
Argentina	131.578*	Q500	1484.00	263.86	270.89	272.78	276.87	0.015243	10.84	136.93	29.97	1.62

HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	131.315*	Q50	710.00	263.80	268.56	269.94	272.90	0.016781	9.22	76.97	23.52	1.63
Argentina	131.315*	Q200	1117.00	263.80	269.83	271.53	275.15	0.015960	10.22	109.31	27.27	1.63
Argentina	131.315*	Q500	1484.00	263.80	270.79	272.69	276.80	0.015348	10.86	136.68	29.99	1.62
Argentina	131.052*	Q50	710.00	263.74	268.47	269.85	272.81	0.016854	9.23	76.93	23.57	1.63
Argentina	131.052*	Q200	1117.00	263.74	269.74	271.43	275.07	0.016055	10.23	109.16	27.30	1.63
Argentina	131.052*	Q500	1484.00	263.74	270.69	272.59	276.72	0.015452	10.88	136.44	30.01	1.63
Argentina	130.789*	Q50	710.00	263.68	268.38	269.76	272.73	0.016925	9.23	76.89	23.62	1.63
Argentina	130.789*	Q200	1117.00	263.68	269.64	271.34	274.99	0.016146	10.24	109.03	27.34	1.64
Argentina	130.789*	Q500	1484.00	263.68	270.59	272.51	276.64	0.015552	10.89	136.21	30.03	1.63
Argentina	130.526*	Q50	710.00	263.62	268.29	269.68	272.64	0.016994	9.24	76.86	23.68	1.64
Argentina	130.526*	Q200	1117.00	263.62	269.55	271.25	274.91	0.016236	10.26	108.90	27.37	1.64
Argentina	130.526*	Q500	1484.00	263.62	270.49	272.41	276.56	0.015652	10.91	136.00	30.06	1.64
Argentina	130.263*	Q50	710.00	263.55	268.20	269.59	272.55	0.017062	9.24	76.84	23.73	1.64
Argentina	130.263*	Q200	1117.00	263.55	269.45	271.15	274.82	0.016324	10.27	108.79	27.41	1.65
Argentina	130.263*	Q500	1484.00	263.55	270.39	272.33	276.48	0.015749	10.93	135.80	30.08	1.64
Argentina	130 MNT4	Q50	710.00	263.49	268.12	269.50	272.47	0.017125	9.24	76.82	23.78	1.64
Argentina	130 MNT4	Q200	1117.00	263.49	269.36	271.07	274.74	0.016408	10.28	108.68	27.45	1.65
Argentina	130 MNT4	Q500	1484.00	263.49	270.29	272.23	276.39	0.015842	10.94	135.61	30.11	1.65
Argentina	128.75*	Q50	710.00	263.41	267.75	269.21	272.35	0.018681	9.50	74.72	23.90	1.72
Argentina	128.75*	Q200	1117.00	263.41	268.97	270.77	274.63	0.017609	10.54	106.00	27.39	1.71
Argentina	128.75*	Q500	1484.00	263.41	269.89	271.93	276.28	0.016885	11.20	132.50	30.03	1.70
Argentina	127.5*	Q50	710.00	263.32	267.42	268.95	272.23	0.020215	9.72	73.03	24.16	1.78
Argentina	127.5*	Q200	1117.00	263.32	268.61	270.49	274.51	0.018796	10.77	103.75	27.46	1.77
Argentina	127.5*	Q500	1484.00	263.32	269.52	271.63	276.17	0.017881	11.43	129.84	29.99	1.75
Argentina	126.25*	Q50	710.00	263.24	267.12	268.69	272.11	0.021728	9.90	71.69	24.54	1.85
Argentina	126.25*	Q200	1117.00	263.24	268.27	270.21	274.39	0.019965	10.96	101.90	27.66	1.82
Argentina	126.25*	Q500	1484.00	263.24	269.16	271.35	276.06	0.018872	11.63	127.57	30.07	1.80
Argentina	125.*	Q50	710.00	263.15	266.84	268.45	271.98	0.023195	10.05	70.64	25.03	1.91
Argentina	125.*	Q200	1117.00	263.15	267.96	269.95	274.27	0.021146	11.13	100.34	27.97	1.88
Argentina	125.*	Q500	1484.00	263.15	268.83	271.08	275.94	0.019876	11.81	125.60	30.25	1.85
Argentina	123.75*	Q50	710.00	263.06	266.58	268.21	271.85	0.024649	10.17	69.81	25.60	1.97
Argentina	123.75*	Q200	1117.00	263.06	267.66	269.69	274.15	0.022338	11.28	99.02	28.39	1.93
Argentina	123.75*	Q500	1484.00	263.06	268.51	270.81	275.82	0.020892	11.98	123.91	30.53	1.90
Argentina	122.5*	Q50	710.00	262.98	266.35	267.99	271.72	0.026084	10.27	69.16	26.25	2.02
Argentina	122.5*	Q200	1117.00	262.98	267.39	269.44	274.02	0.023538	11.41	97.93	28.88	1.98
Argentina	122.5*	Q500	1484.00	262.98	268.21	270.55	275.69	0.021925	12.12	122.45	30.90	1.94
Argentina	121.25*	Q50	710.00	262.89	266.13	267.78	271.58	0.027499	10.34	68.66	26.97	2.07
Argentina	121.25*	Q200	1117.00	262.89	267.13	269.20	273.89	0.024746	11.51	97.02	29.47	2.03
Argentina	121.25*	Q500	1484.00	262.89	267.93	270.29	275.57	0.022973	12.24	121.20	31.36	1.99
Argentina	120 MNT5	Q50	710.00	262.81	265.93	267.58	271.43	0.028874	10.39	68.31	27.75	2.11
Argentina	120 MNT5	Q200	1117.00	262.81	266.89	268.98	273.75	0.025946	11.60	96.29	30.10	2.07
Argentina	120 MNT5	Q500	1484.00	262.81	267.66	270.05	275.44	0.024037	12.35	120.14	31.89	2.03
Argentina	118.*	Q50	710.00	262.60	265.73	267.37	271.29	0.030472	10.45	67.93	28.61	2.16
Argentina	118.*	Q200	1117.00	262.60	266.66	268.76	273.62	0.027318	11.69	95.55	30.82	2.12
Argentina	118.*	Q500	1484.00	262.60	267.40	269.81	275.31	0.025272	12.46	119.09	32.53	2.08
Argentina	116.*	Q50	710.00	262.39	265.54	267.18	271.14	0.032057	10.49	67.70	29.55	2.21
Argentina	116.*	Q200	1117.00	262.39	266.43	268.54	273.48	0.028722	11.76	94.97	31.62	2.17
Argentina	116.*	Q500	1484.00	262.39	267.15	269.57	275.18	0.026536	12.55	118.21	33.24	2.12
Argentina	114.*	Q50	710.00	262.18	265.37	266.99	270.99	0.033617	10.51	67.58	30.55	2.25
Argentina	114.*	Q200	1117.00	262.18	266.22	268.31	273.34	0.030164	11.82	94.50	32.48	2.21
Argentina	114.*	Q500	1484.00	262.18	266.91	269.34	275.04	0.027824	12.63	117.47	34.00	2.17
Argentina	112.*	Q50	710.00	261.97	265.21	266.82	270.83	0.035126	10.51	67.58	31.63	2.29
Argentina	112.*	Q200	1117.00	261.97	266.03	268.10	273.19	0.031610	11.86	94.16	33.41	2.26
Argentina	112.*	Q500	1484.00	261.97	266.69	269.12	274.90	0.029132	12.70	116.88	34.81	2.21
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q50	710.00	261.76	265.06	266.65	270.66	0.036510	10.48	67.72	32.76	2.33
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q200	1117.00	261.76	265.84	267.90	273.04	0.033038	11.89	93.96	34.39	2.30
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q500	1484.00	261.76	266.48	268.90	274.76	0.030477	12.75	116.40	35.69	2.25
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q50	710.00	263.53	265.91	267.17	270.15	0.026981	9.12	77.81	36.76	2.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q200	1117.00	263.53	266.58	268.36	272.58	0.028017	10.86	102.89	38.03	2.11
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q500	1484.00	263.53	267.15	269.29	274.34	0.027259	11.88	124.90	39.10	2.12
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q50	710.00	258.23	260.88	262.87	269.57	0.075786	13.06	54.36	32.01	3.20
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q200	1117.00	258.23	261.62	264.22	272.02	0.059148	14.29	78.19	32.33	2.93
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q500	1484.00	258.23	262.25	265.24	273.79	0.050558	15.05	98.59	32.65	2.76
Argentina	87.1910*	Q50	710.00	258.98	261.65	263.48	268.80	0.052938	11.85	59.94	31.32	2.73
Argentina	87.1910*	Q200	1117.00	258.98	262.41	264.78	271.32	0.045650	13.22	84.48	33.00	2.64
Argentina	87.1910*	Q500	1484.00	258.98	263.03	265.77	273.14	0.041142	14.08	105.36	34.11	2.56
Argentina	85	Q50	710.00	259.56	262.18	263.86	268.30	0.044768	10.96	64.80	33.68	2.52
Argentina	85	Q200	1117.00	259.56	262.91	265.10	270.86	0.040164	12.50	89.37	34.18	2.47
Argentina	85	Q500	1484.00	259.56	263.51	266.08	272.71	0.038229	13.44	110.45	35.84	2.44
Argentina	83.3333*	Q50	710.00	259.69	262.27	263.92	267.94	0.036636	10.55	67.30	32.21	2.33
Argentina	83.3333*	Q200	1117.00	259.69	263.02	265.12	270.52	0.034608	12.14	92.04	33.67	2.34
Argentina	83.3333*	Q500	1484.00	259.69	263.64	266.09	272.37	0.033421	13.09	113.34	35.73	2.35

HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

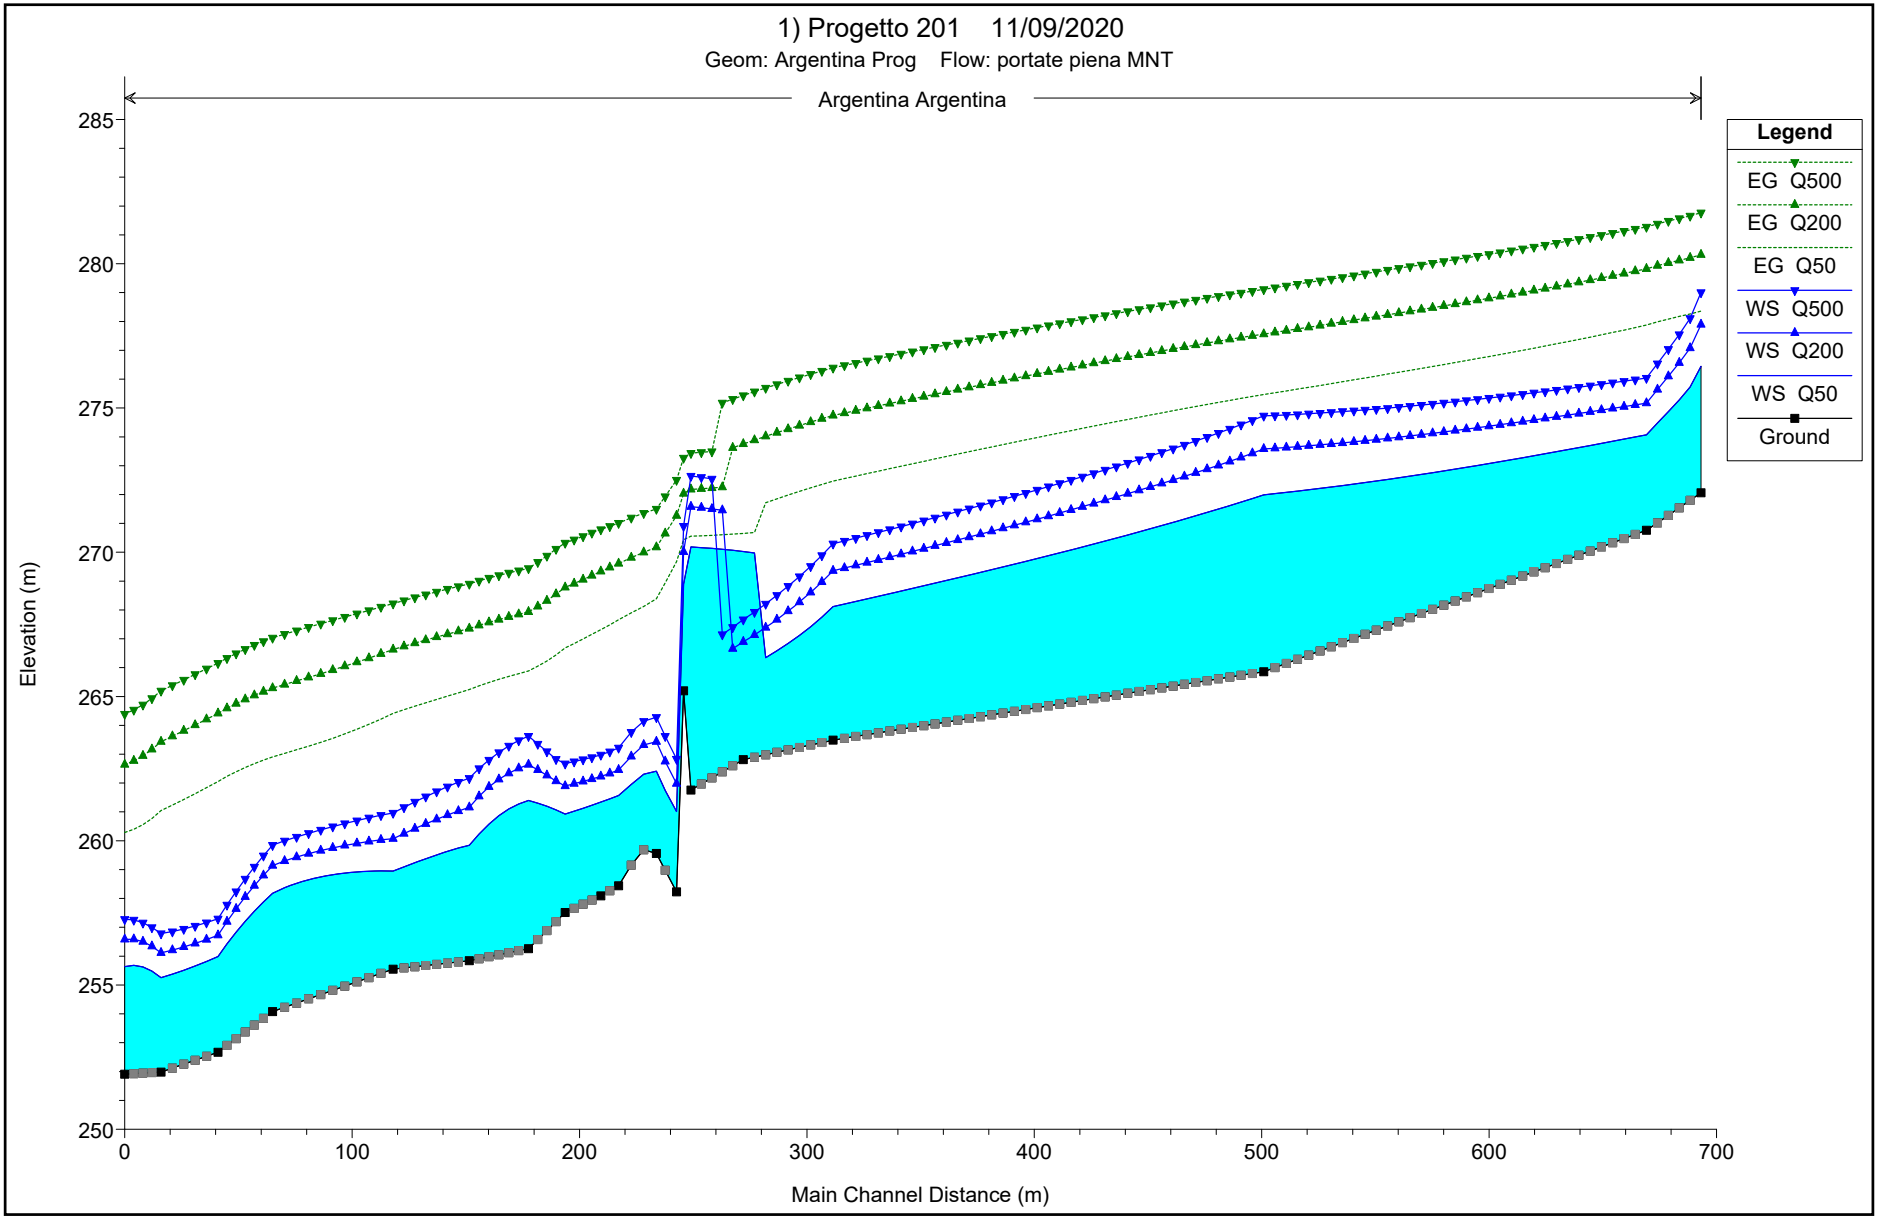
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	81.6666*	Q50	710.00	259.15	261.95	263.57	267.72	0.038871	10.64	66.71	32.55	2.37
Argentina	81.6666*	Q200	1117.00	259.15	262.69	264.83	270.31	0.036308	12.23	91.31	33.71	2.37
Argentina	81.6666*	Q500	1484.00	259.15	263.31	265.82	272.17	0.033948	13.19	112.51	34.88	2.34
Argentina	80 MNT 9	Q50	710.00	258.44	261.59	263.22	267.49	0.039740	10.76	66.00	32.00	2.39
Argentina	80 MNT 9	Q200	1117.00	258.44	262.31	264.45	270.09	0.039743	12.36	90.39	35.17	2.46
Argentina	80 MNT 9	Q500	1484.00	258.44	262.89	265.41	271.96	0.037101	13.34	111.26	36.19	2.43
Argentina	75.*	Q50	710.00	258.27	261.54	263.15	267.30	0.036201	10.63	66.79	31.08	2.31
Argentina	75.*	Q200	1117.00	258.27	262.28	264.44	269.89	0.036604	12.22	91.40	34.16	2.38
Argentina	75.*	Q500	1484.00	258.27	262.89	265.44	271.76	0.033923	13.19	112.49	34.71	2.34
Argentina	70 MNT 10	Q50	710.00	258.09	261.38	262.99	267.16	0.036033	10.65	66.67	30.52	2.30
Argentina	70 MNT 10	Q200	1117.00	258.09	262.14	264.27	269.74	0.036623	12.22	91.42	33.83	2.37
Argentina	70 MNT 10	Q500	1484.00	258.09	262.75	265.26	271.62	0.034044	13.20	112.46	34.46	2.33
Argentina	67.5*	Q50	710.00	257.94	261.27	262.89	267.00	0.035019	10.61	66.94	30.59	2.29
Argentina	67.5*	Q200	1117.00	257.94	262.05	264.16	269.58	0.035341	12.16	91.87	33.70	2.35
Argentina	67.5*	Q500	1484.00	257.94	262.66	265.16	271.47	0.033052	13.15	112.85	34.36	2.32
Argentina	65.*	Q50	710.00	257.80	261.17	262.79	266.85	0.034408	10.57	67.20	30.62	2.28
Argentina	65.*	Q200	1117.00	257.80	261.96	264.06	269.42	0.034460	12.11	92.27	33.53	2.33
Argentina	65.*	Q500	1484.00	257.80	262.57	265.06	271.33	0.032395	13.11	113.21	34.24	2.30
Argentina	62.5*	Q50	710.00	257.66	261.06	262.68	266.71	0.033960	10.53	67.43	30.41	2.26
Argentina	62.5*	Q200	1117.00	257.66	261.86	263.96	269.27	0.033871	12.06	92.65	33.35	2.31
Argentina	62.5*	Q500	1484.00	257.66	262.48	264.97	271.19	0.031980	13.07	113.54	34.09	2.29
Argentina	60 MNT 11	Q50	710.00	257.51	260.95	262.58	266.57	0.033802	10.50	67.62	30.19	2.24
Argentina	60 MNT 11	Q200	1117.00	257.51	261.77	263.86	269.12	0.033516	12.01	92.99	33.14	2.29
Argentina	60 MNT 11	Q500	1484.00	257.51	262.39	264.87	271.05	0.031773	13.03	113.86	33.92	2.27
Argentina	57.5*	Q50	710.00	257.20	261.11	262.68	266.32	0.027777	10.12	70.18	28.53	2.06
Argentina	57.5*	Q200	1117.00	257.20	261.98	264.00	268.85	0.028736	11.62	96.13	32.14	2.14
Argentina	57.5*	Q500	1484.00	257.20	262.63	265.04	270.78	0.027729	12.65	117.32	33.08	2.14
Argentina	55.*	Q50	710.00	256.89	261.24	262.75	266.12	0.023930	9.79	72.53	27.30	1.92
Argentina	55.*	Q200	1117.00	256.89	262.16	264.12	268.62	0.024965	11.26	99.20	30.76	2.00
Argentina	55.*	Q500	1484.00	256.89	262.85	265.18	270.53	0.024483	12.27	120.90	31.98	2.02
Argentina	52.5*	Q50	710.00	256.57	261.35	262.78	265.94	0.021350	9.50	74.77	26.28	1.80
Argentina	52.5*	Q200	1117.00	256.57	262.33	264.21	268.42	0.022398	10.93	102.18	29.67	1.88
Argentina	52.5*	Q500	1484.00	256.57	263.07	265.30	270.31	0.022016	11.92	124.48	30.83	1.89
Argentina	50 MNT 12	Q50	710.00	256.26	261.45	262.80	265.78	0.019545	9.22	77.03	25.40	1.69
Argentina	50 MNT 12	Q200	1117.00	256.26	262.49	264.26	268.22	0.020525	10.61	105.28	28.76	1.77
Argentina	50 MNT 12	Q500	1484.00	256.26	263.27	265.40	270.10	0.020227	11.58	128.20	29.89	1.78
Argentina	48.3333*	Q50	710.00	256.19	261.33	262.70	265.69	0.019381	9.25	76.74	25.58	1.70
Argentina	48.3333*	Q200	1117.00	256.19	262.37	264.14	268.13	0.020338	10.64	105.02	28.99	1.78
Argentina	48.3333*	Q500	1484.00	256.19	263.14	265.27	270.01	0.020054	11.61	127.85	30.09	1.80
Argentina	46.6666*	Q50	710.00	256.12	261.15	262.55	265.60	0.019375	9.34	76.02	25.29	1.72
Argentina	46.6666*	Q200	1117.00	256.12	262.21	263.98	268.04	0.020441	10.70	104.40	29.14	1.80
Argentina	46.6666*	Q500	1484.00	256.12	262.97	265.10	269.91	0.020153	11.67	127.15	30.26	1.82
Argentina	45.*	Q50	710.00	256.05	260.92	262.39	265.50	0.019635	9.48	74.87	24.76	1.74
Argentina	45.*	Q200	1117.00	256.05	262.00	263.81	267.94	0.020747	10.79	103.51	29.15	1.83
Argentina	45.*	Q500	1484.00	256.05	262.77	264.91	269.81	0.020476	11.76	126.19	30.41	1.84
Argentina	43.3333*	Q50	710.00	255.98	260.62	262.19	265.39	0.020200	9.68	73.36	24.09	1.77
Argentina	43.3333*	Q200	1117.00	255.98	261.75	263.61	267.83	0.019754	10.93	102.18	27.12	1.80
Argentina	43.3333*	Q500	1484.00	255.98	262.53	264.71	269.71	0.020910	11.87	124.98	30.37	1.87
Argentina	41.6666*	Q50	710.00	255.91	260.27	261.86	265.28	0.021212	9.92	71.59	23.59	1.82
Argentina	41.6666*	Q200	1117.00	255.91	261.42	263.39	267.72	0.020234	11.12	100.45	26.42	1.82
Argentina	41.6666*	Q500	1484.00	255.91	262.25	264.48	269.60	0.021392	12.01	123.54	30.06	1.89
Argentina	40 MNT 13	Q50	710.00	255.84	259.88	261.54	265.16	0.022659	10.18	69.74	23.32	1.88
Argentina	40 MNT 13	Q200	1117.00	255.84	261.05	263.15	267.61	0.021101	11.34	98.46	25.86	1.86
Argentina	40 MNT 13	Q500	1484.00	255.84	261.92	264.23	269.49	0.020574	12.19	121.77	27.86	1.86
Argentina	38.5714*	Q50	710.00	255.80	259.78	261.43	265.04	0.022608	10.17	69.84	23.42	1.88
Argentina	38.5714*	Q200	1117.00	255.80	260.93	263.04	267.51	0.021102	11.36	98.31	25.86	1.86
Argentina	38.5714*	Q500	1484.00	255.80	261.78	264.14	269.39	0.020893	12.22	121.49	28.24	1.88
Argentina	37.1428*	Q50	710.00	255.76	259.66	261.30	264.93	0.022777	10.17	69.80	23.61	1.89
Argentina	37.1428*	Q200	1117.00	255.76	260.79	262.92	267.40	0.021572	11.39	98.09	26.42	1.89
Argentina	37.1428*	Q500	1484.00	255.76	261.64	264.00	269.28	0.021179	12.25	121.16	28.50	1.90
Argentina	35.7142*	Q50	710.00	255.72	259.54	261.19	264.82	0.023091	10.18	69.71	23.86	1.90
Argentina	35.7142*	Q200	1117.00	255.72	260.65	262.74	267.29	0.021898	11.42	97.84	26.66	1.90
Argentina	35.7142*	Q500	1484.00	255.72	261.48	263.88	269.17	0.021417	12.29	120.76	28.61	1.91
Argentina	34.2857*	Q50	710.00	255.67	259.41	261.06	264.71	0.023521	10.20	69.59	24.18	1.92
Argentina	34.2857*	Q200	1117.00	255.67	260.50	262.58	267.18	0.022273	11.45	97.53	26.88	1.92
Argentina	34.2857*	Q500	1484.00	255.67	261.32	263.75	269.06	0.021901	12.33	120.32	29.04	1.93
Argentina	32.8571*	Q50	710.00	255.63	259.27	260.92	264.59	0.024067	10.23	69.43	24.55	1.94
Argentina	32.8571*	Q200	1117.00	255.63	260.34	262.42	267.07	0.022741	11.50	97.17	27.14	1.94
Argentina	32.8571*	Q500	1484.00	255.63	261.14	263.56	268.95	0.022264	12.38	119.86	29.18	1.95
Argentina	31.4285*	Q50	710.00	255.59	259.12	260.77	264.47	0.024710	10.25	69.26	24.98	1.96
Argentina	31.4285*	Q200	1117.00	255.59	260.17	262.26	266.95	0.023282	11.54	96.80	27.44	1.96
Argentina	31.4285*	Q500	1484.00	255.59	260.97	263.39	268.84	0.022691	12.43	119.37	29.35	1.97

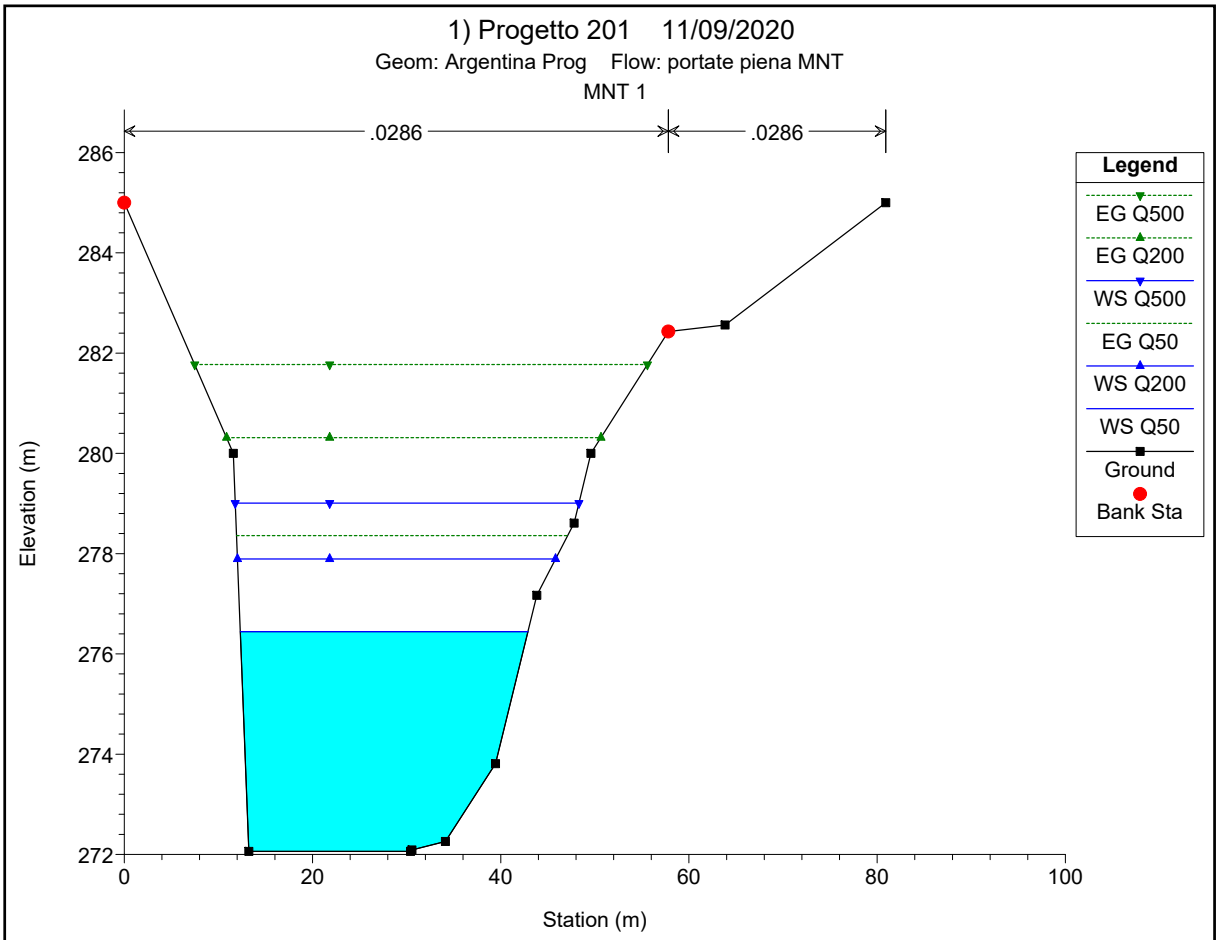
HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

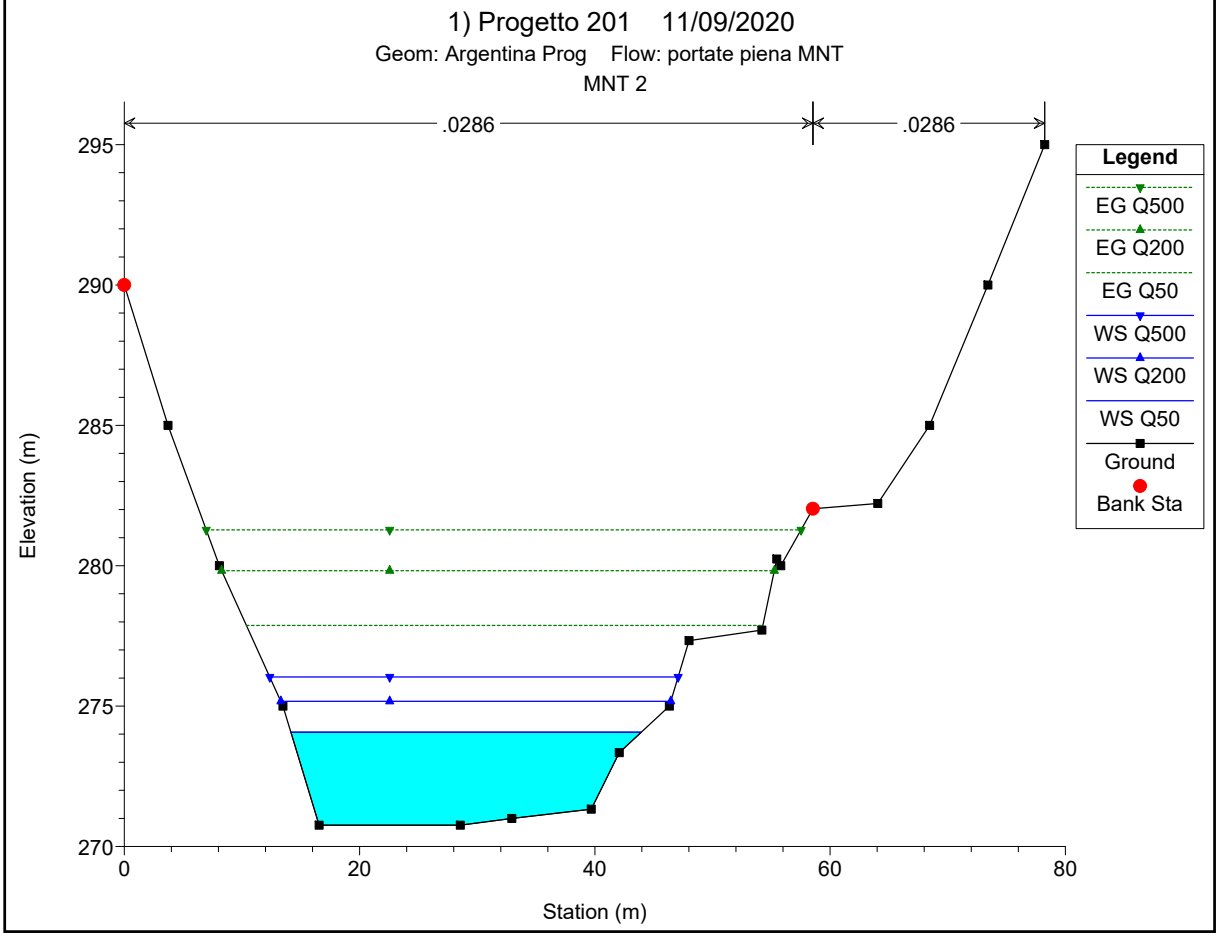
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	30 MNT 14	Q50	710.00	255.55	258.97	260.62	264.35	0.025429	10.28	69.09	25.42	1.99
Argentina	30 MNT 14	Q200	1117.00	255.55	260.00	262.09	266.84	0.023880	11.59	96.41	27.74	1.98
Argentina	30 MNT 14	Q500	1484.00	255.55	260.78	263.22	268.72	0.023184	12.48	118.87	29.54	1.99
Argentina	29.*	Q50	710.00	255.40	258.98	260.58	264.16	0.024637	10.08	70.41	26.22	1.96
Argentina	29.*	Q200	1117.00	255.40	259.96	262.02	266.67	0.023735	11.48	97.31	28.51	1.98
Argentina	29.*	Q500	1484.00	255.40	260.71	263.12	268.58	0.023294	12.42	119.45	30.31	2.00
Argentina	28.*	Q50	710.00	255.26	258.97	260.52	263.98	0.024005	9.92	71.56	26.95	1.94
Argentina	28.*	Q200	1117.00	255.26	259.91	261.94	266.51	0.023649	11.39	98.11	29.24	1.98
Argentina	28.*	Q500	1484.00	255.26	260.64	263.02	268.43	0.023440	12.37	119.96	31.03	2.01
Argentina	27.*	Q50	710.00	255.11	258.94	260.45	263.81	0.023492	9.78	72.59	27.61	1.93
Argentina	27.*	Q200	1117.00	255.11	259.85	261.85	266.36	0.023614	11.30	98.81	29.92	1.99
Argentina	27.*	Q500	1484.00	255.11	260.55	262.92	268.29	0.023613	12.32	120.41	31.71	2.02
Argentina	26.*	Q50	710.00	254.96	258.90	260.37	263.66	0.023101	9.67	73.46	28.18	1.91
Argentina	26.*	Q200	1117.00	254.96	259.78	261.75	266.21	0.023628	11.24	99.41	30.52	1.99
Argentina	26.*	Q500	1484.00	254.96	260.46	262.81	268.15	0.023816	12.28	120.80	32.35	2.03
Argentina	25.*	Q50	710.00	254.81	258.84	260.29	263.51	0.022824	9.57	74.16	28.64	1.90
Argentina	25.*	Q200	1117.00	254.81	259.70	261.66	266.07	0.023678	11.18	99.92	31.05	1.99
Argentina	25.*	Q500	1484.00	254.81	260.36	262.70	268.01	0.024028	12.25	121.14	32.91	2.04
Argentina	24.*	Q50	710.00	254.67	258.76	260.19	263.37	0.022656	9.51	74.67	28.97	1.89
Argentina	24.*	Q200	1117.00	254.67	259.61	261.55	265.93	0.023766	11.13	100.32	31.48	1.99
Argentina	24.*	Q500	1484.00	254.67	260.26	262.59	267.87	0.024260	12.22	121.42	33.40	2.05
Argentina	23.*	Q50	710.00	254.52	258.67	260.09	263.24	0.022583	9.47	74.95	29.09	1.88
Argentina	23.*	Q200	1117.00	254.52	259.51	261.44	265.79	0.023880	11.10	100.59	31.78	1.99
Argentina	23.*	Q500	1484.00	254.52	260.15	262.47	267.74	0.024530	12.21	121.57	33.79	2.05
Argentina	22.*	Q50	710.00	254.37	258.54	259.97	263.12	0.022483	9.48	74.90	28.78	1.88
Argentina	22.*	Q200	1117.00	254.37	259.39	261.33	265.66	0.024021	11.09	100.68	31.88	1.99
Argentina	22.*	Q500	1484.00	254.37	260.03	262.34	267.61	0.024782	12.20	121.67	34.04	2.06
Argentina	21.*	Q50	710.00	254.23	258.38	259.84	263.00	0.022111	9.52	74.60	27.86	1.86
Argentina	21.*	Q200	1117.00	254.23	259.26	261.21	265.53	0.024059	11.10	100.63	31.67	1.99
Argentina	21.*	Q500	1484.00	254.23	259.90	262.21	267.47	0.024973	12.19	121.70	34.09	2.06
Argentina	20 MNT 15	Q50	710.00	254.08	258.19	259.69	262.87	0.022212	9.59	74.04	27.12	1.85
Argentina	20 MNT 15	Q200	1117.00	254.08	259.10	261.08	265.40	0.023891	11.13	100.38	31.00	1.97
Argentina	20 MNT 15	Q500	1484.00	254.08	259.75	262.07	267.34	0.025020	12.20	121.60	33.80	2.05
Argentina	19.1666*	Q50	710.00	253.85	257.89	259.45	262.76	0.024000	9.78	72.58	27.74	1.93
Argentina	19.1666*	Q200	1117.00	253.85	258.77	260.78	265.28	0.025650	11.31	98.75	31.86	2.05
Argentina	19.1666*	Q500	1484.00	253.85	259.40	261.74	267.21	0.026786	12.38	119.82	34.82	2.13
Argentina	18.3333*	Q50	710.00	253.61	257.56	259.16	262.64	0.026123	9.98	71.12	28.47	2.02
Argentina	18.3333*	Q200	1117.00	253.61	258.41	260.44	265.15	0.027756	11.50	97.09	32.84	2.14
Argentina	18.3333*	Q500	1484.00	253.61	259.02	261.39	267.08	0.028903	12.58	118.01	35.98	2.22
Argentina	17.5*	Q50	710.00	253.38	257.22	258.84	262.51	0.028660	10.19	69.66	29.32	2.11
Argentina	17.5*	Q200	1117.00	253.38	258.03	260.08	265.01	0.030285	11.71	95.41	33.97	2.23
Argentina	17.5*	Q500	1484.00	253.38	258.61	261.02	266.93	0.031461	12.78	116.13	37.28	2.31
Argentina	16.6666*	Q50	710.00	253.14	256.84	258.47	262.36	0.031753	10.41	68.18	30.31	2.22
Argentina	16.6666*	Q200	1117.00	253.14	257.62	259.70	264.86	0.033361	11.92	93.69	35.25	2.33
Argentina	16.6666*	Q500	1484.00	253.14	258.18	260.62	266.77	0.033698	12.99	114.25	37.87	2.39
Argentina	15.8333*	Q50	710.00	252.91	256.43	258.08	262.21	0.035531	10.65	66.70	31.45	2.33
Argentina	15.8333*	Q200	1117.00	252.91	257.17	259.29	264.69	0.036675	12.15	91.93	36.30	2.44
Argentina	15.8333*	Q500	1484.00	252.91	257.72	260.21	266.60	0.035985	13.20	112.38	38.26	2.46
Argentina	15	Q50	710.00	252.67	255.99	257.67	262.03	0.040193	10.89	65.22	32.80	2.46
Argentina	15	Q200	1117.00	252.67	256.70	258.87	264.52	0.039469	12.38	90.20	36.57	2.52
Argentina	15	Q500	1484.00	252.67	257.25	259.78	266.43	0.038394	13.43	110.53	38.52	2.53
Argentina	14.*	Q50	710.00	252.53	255.82	257.50	261.82	0.039333	10.85	65.46	32.59	2.44
Argentina	14.*	Q200	1117.00	252.53	256.56	258.73	264.30	0.037671	12.33	90.57	35.58	2.47
Argentina	14.*	Q500	1484.00	252.53	257.11	259.65	266.22	0.036792	13.37	111.01	37.61	2.48
Argentina	13.*	Q50	710.00	252.39	255.66	257.35	261.61	0.037759	10.80	65.71	31.85	2.40
Argentina	13.*	Q200	1117.00	252.39	256.42	258.59	264.10	0.036012	12.28	90.99	34.66	2.42
Argentina	13.*	Q500	1484.00	252.39	257.00	259.54	266.01	0.035298	13.30	111.57	36.80	2.44
Argentina	12.*	Q50	710.00	252.26	255.51	257.21	261.41	0.035950	10.76	65.99	30.88	2.35
Argentina	12.*	Q200	1117.00	252.26	256.30	258.47	263.90	0.034500	12.21	91.46	33.87	2.37
Argentina	12.*	Q500	1484.00	252.26	256.89	259.44	265.80	0.033933	13.23	112.20	36.11	2.39
Argentina	11.*	Q50	710.00	252.12	255.38	257.07	261.22	0.034317	10.70	66.33	30.03	2.30
Argentina	11.*	Q200	1117.00	252.12	256.19	258.37	263.70	0.033155	12.14	92.00	33.19	2.33
Argentina	11.*	Q500	1484.00	252.12	256.80	259.35	265.61	0.032607	13.15	112.89	35.20	2.34
Argentina	10 MNT 16	Q50	710.00	251.98	255.26	256.95	261.03	0.033013	10.64	66.73	29.45	2.26
Argentina	10 MNT 16	Q200	1117.00	251.98	256.10	258.28	263.51	0.031834	12.06	92.61	32.26	2.27
Argentina	10 MNT 16	Q500	1484.00	251.98	256.73	259.28	265.41	0.031384	13.05	113.72	34.33	2.29
Argentina	8.75*	Q50	710.00	251.96	255.49	257.08	260.76	0.028378	10.17	69.83	29.47	2.11
Argentina	8.75*	Q200	1117.00	251.96	256.32	258.41	263.24	0.028711	11.65	95.84	32.92	2.18
Argentina	8.75*	Q500	1484.00	251.96	256.94	259.41	265.14	0.028801	12.69	116.98	34.95	2.21
Argentina	7.5*	Q50	710.00	251.94	255.63	257.17	260.54	0.025065	9.81	72.34	29.23	1.99
Argentina	7.5*	Q200	1117.00	251.94	256.48	258.48	263.02	0.026027	11.33	98.62	32.78	2.08
Argentina	7.5*	Q500	1484.00	251.94	257.10	259.47	264.92	0.026758	12.38	119.83	35.37	2.15

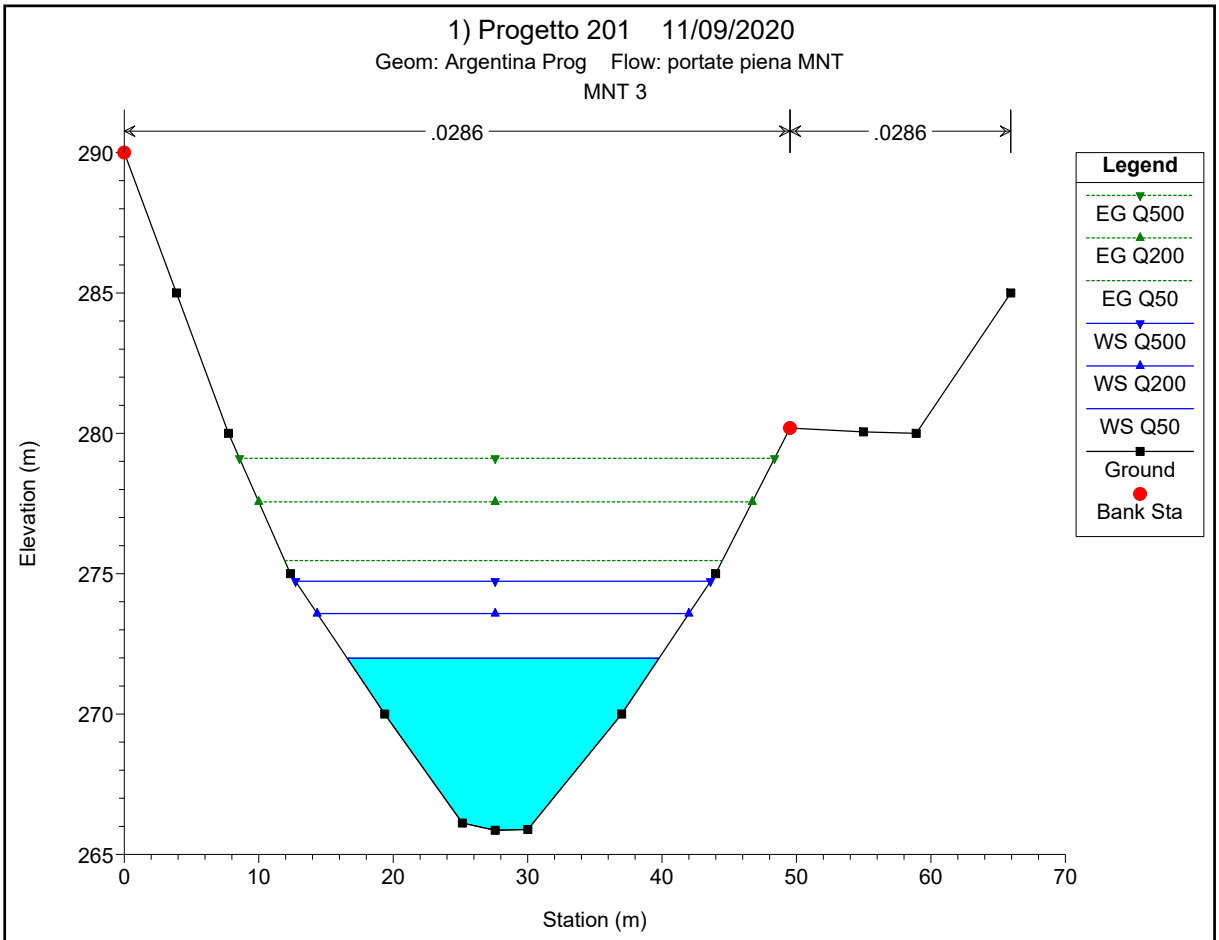
HEC-RAS Plan: Attuale 2019 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

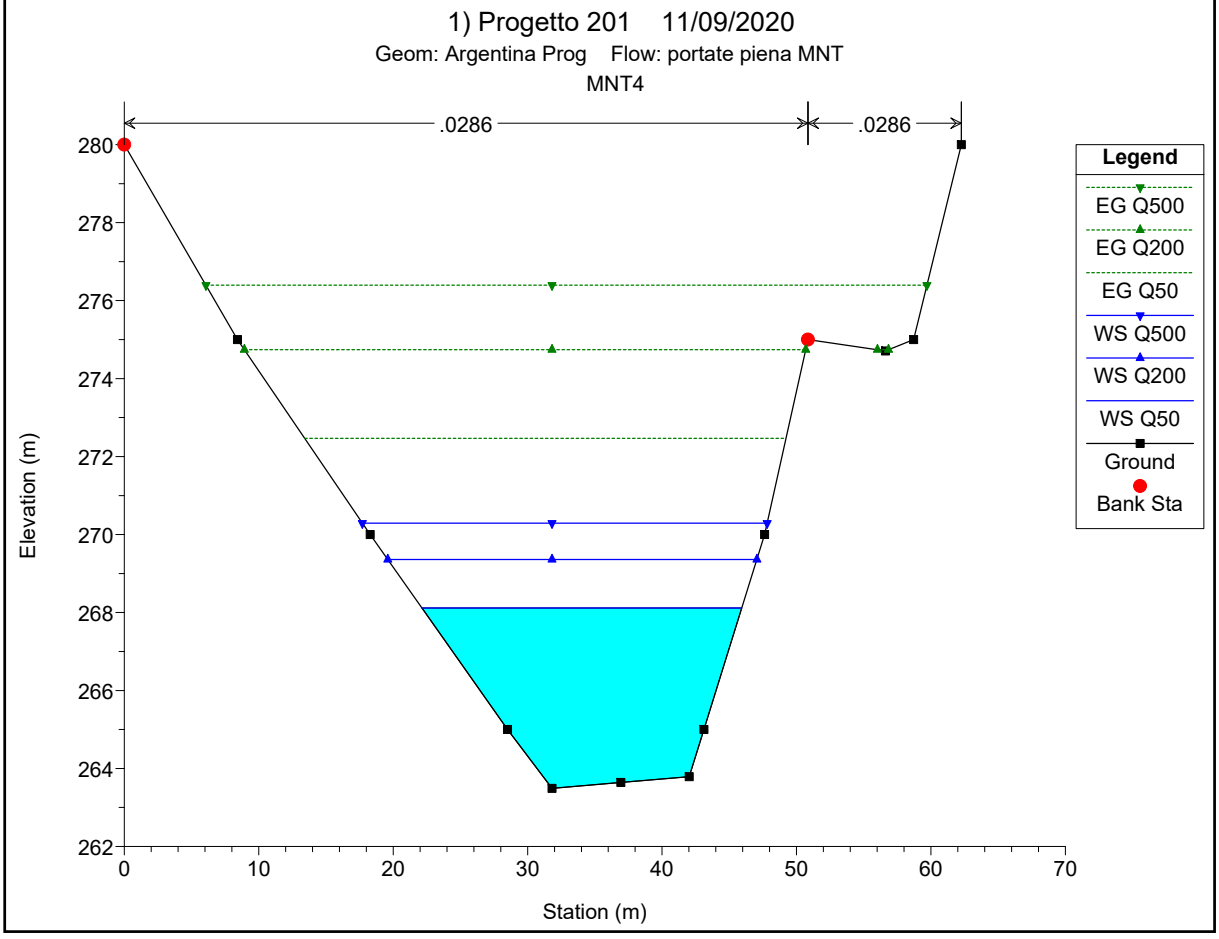
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	6.25*	Q50	710.00	251.93	255.69	257.16	260.38	0.022955	9.60	73.96	28.66	1.91
Argentina	6.25*	Q200	1117.00	251.93	256.56	258.51	262.84	0.024145	11.10	100.61	32.30	2.01
Argentina	6.25*	Q500	1484.00	251.93	257.20	259.51	264.73	0.025002	12.16	122.06	34.92	2.08
Argentina	5	Q50	710.00	251.91	255.64	257.12	260.27	0.022066	9.53	74.48	27.96	1.86
Argentina	5	Q200	1117.00	251.91	256.56	258.49	262.71	0.023067	10.99	101.65	31.62	1.96
Argentina	5	Q500	1484.00	251.91	257.22	259.51	264.58	0.023891	12.02	123.42	34.26	2.02

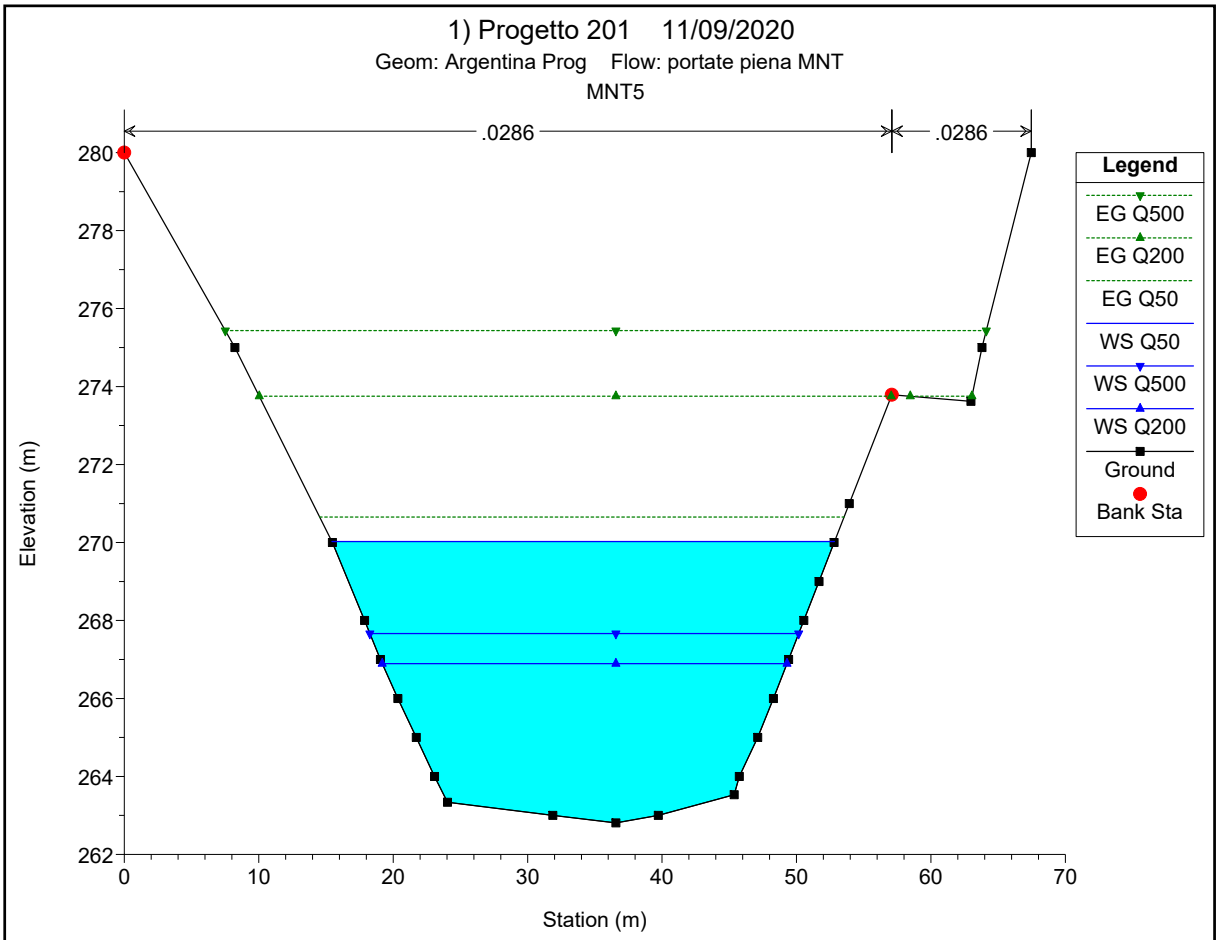

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
Argentina Argentina
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Elevation (m)
285
280
275
270
265
260
255
250
0
100
200
300
400
500
600
700
Main Channel Distance (m)

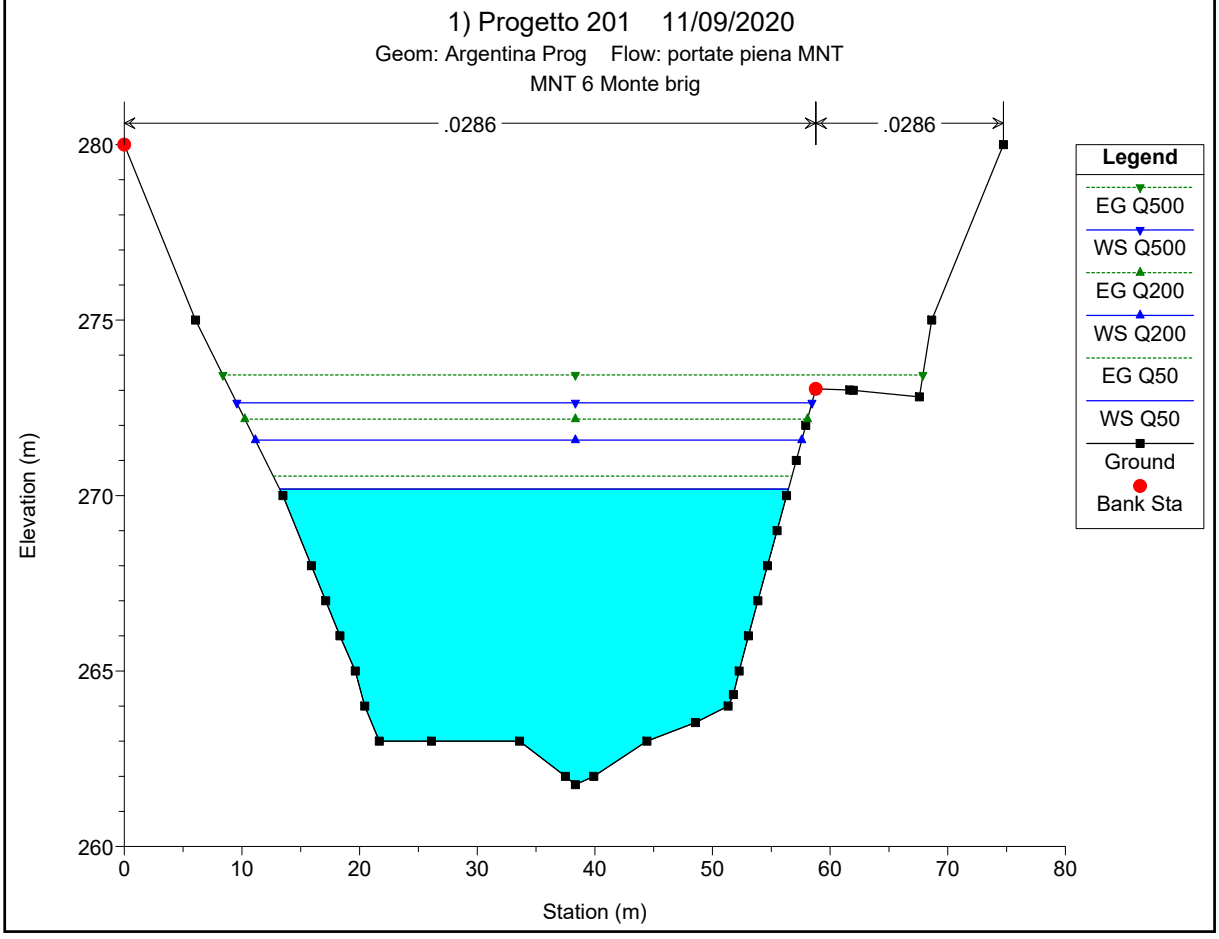

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 1
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

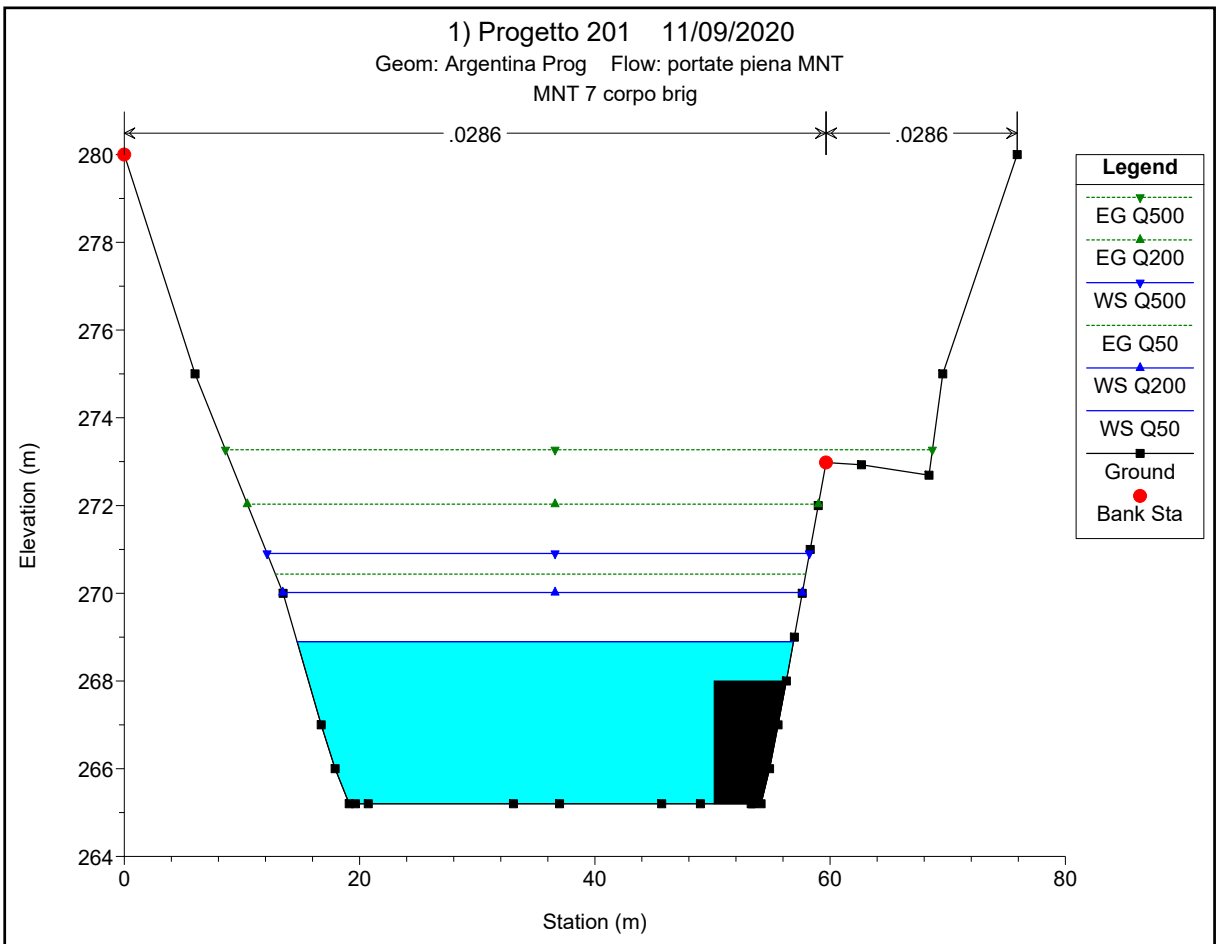

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 2
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

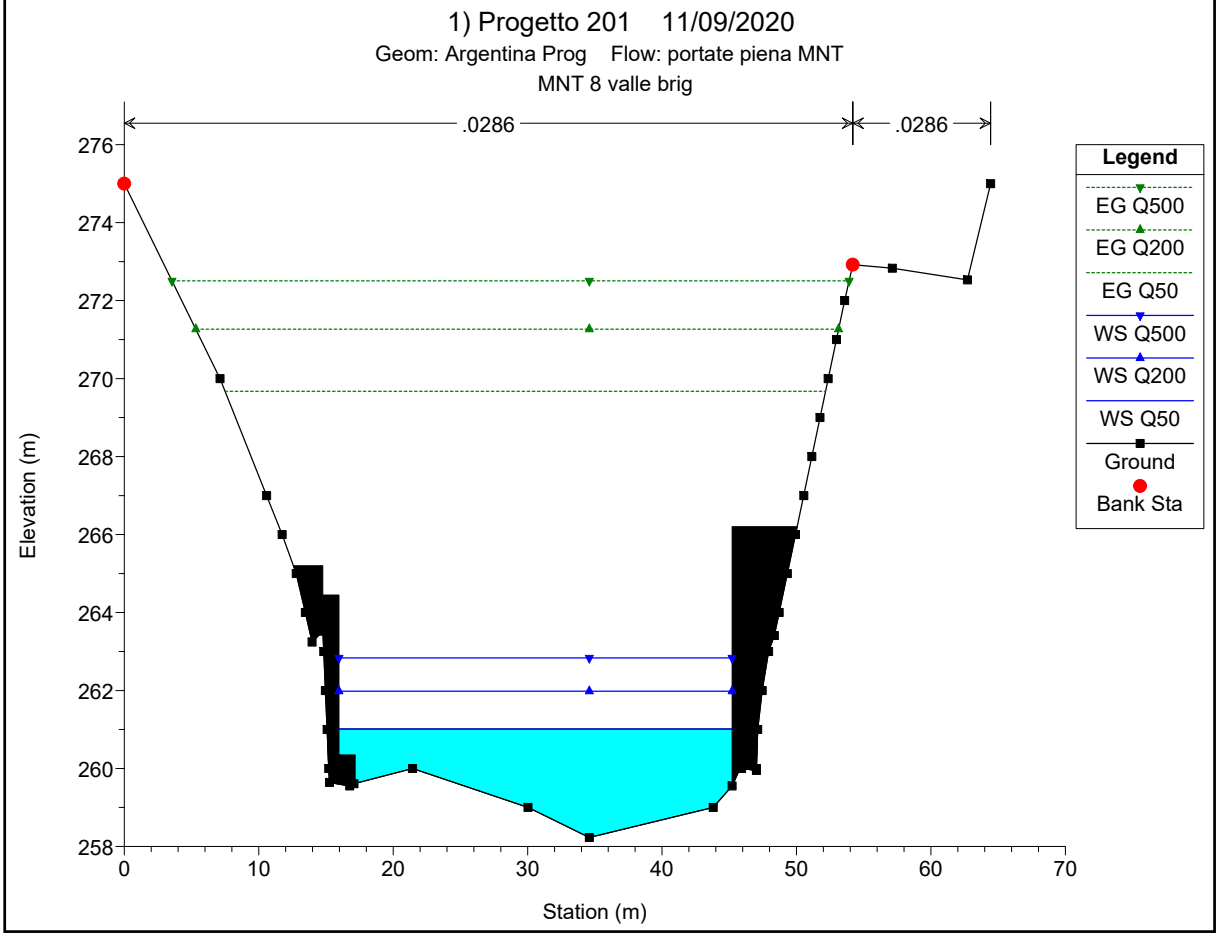

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 3
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
290
285
280
275
270
265
0
10
20
30
40
50
60
70

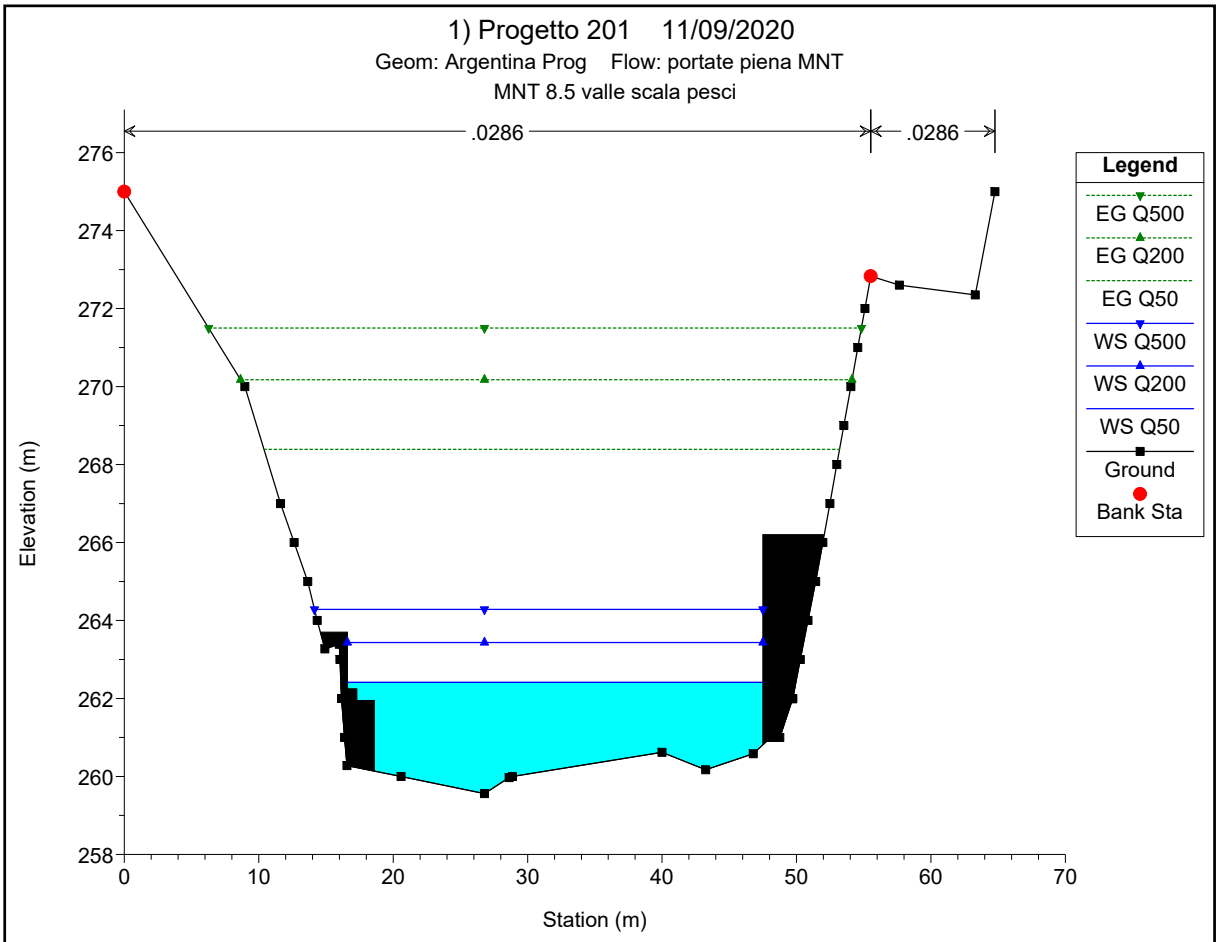

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT4
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
262
0
10
20
30
40
50
60
70

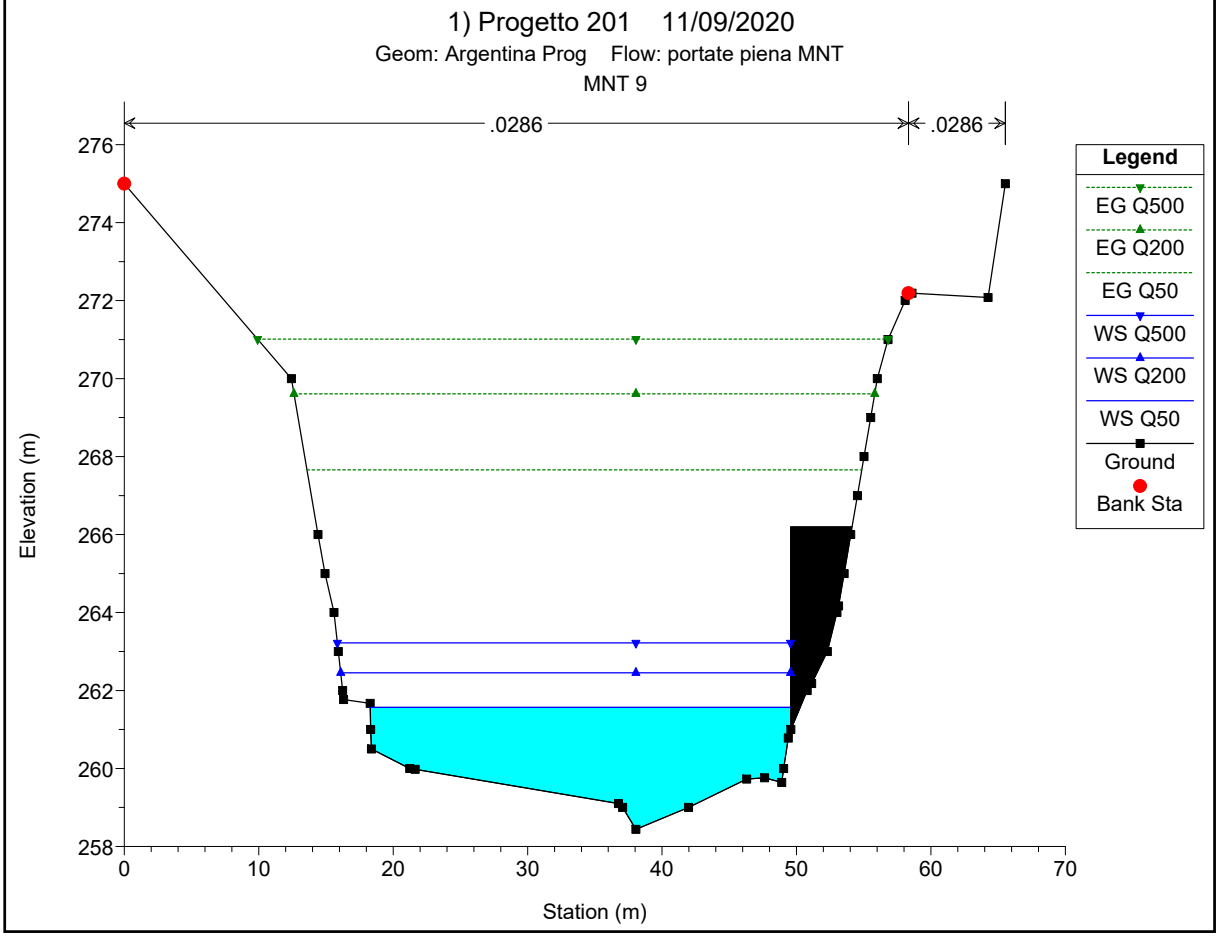

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT5
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q50
WS Q500
WS Q200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

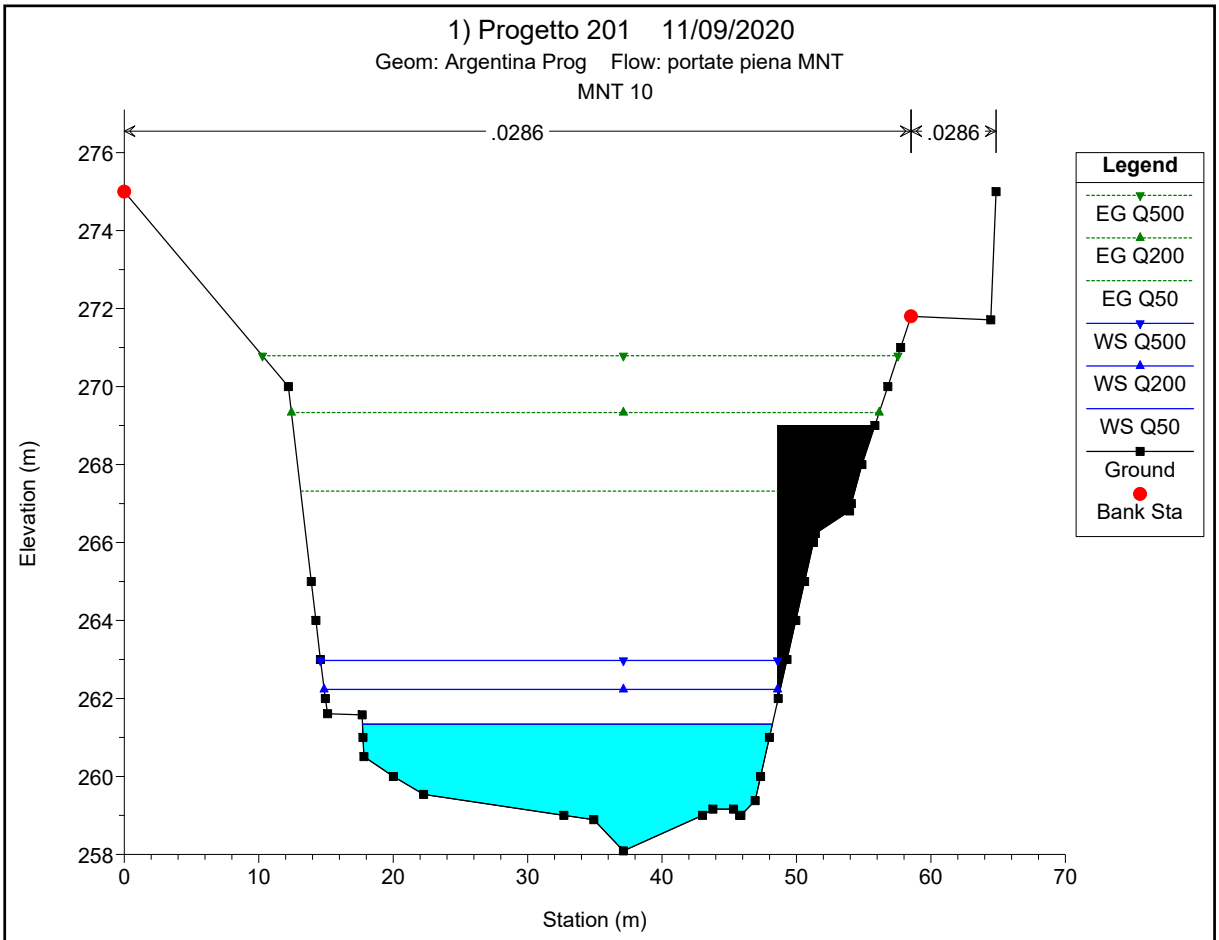

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 6 Monte brig
.0286
.0286
Legend
EG Q500
WS Q500
EG Q200
WS Q200
EG Q50
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

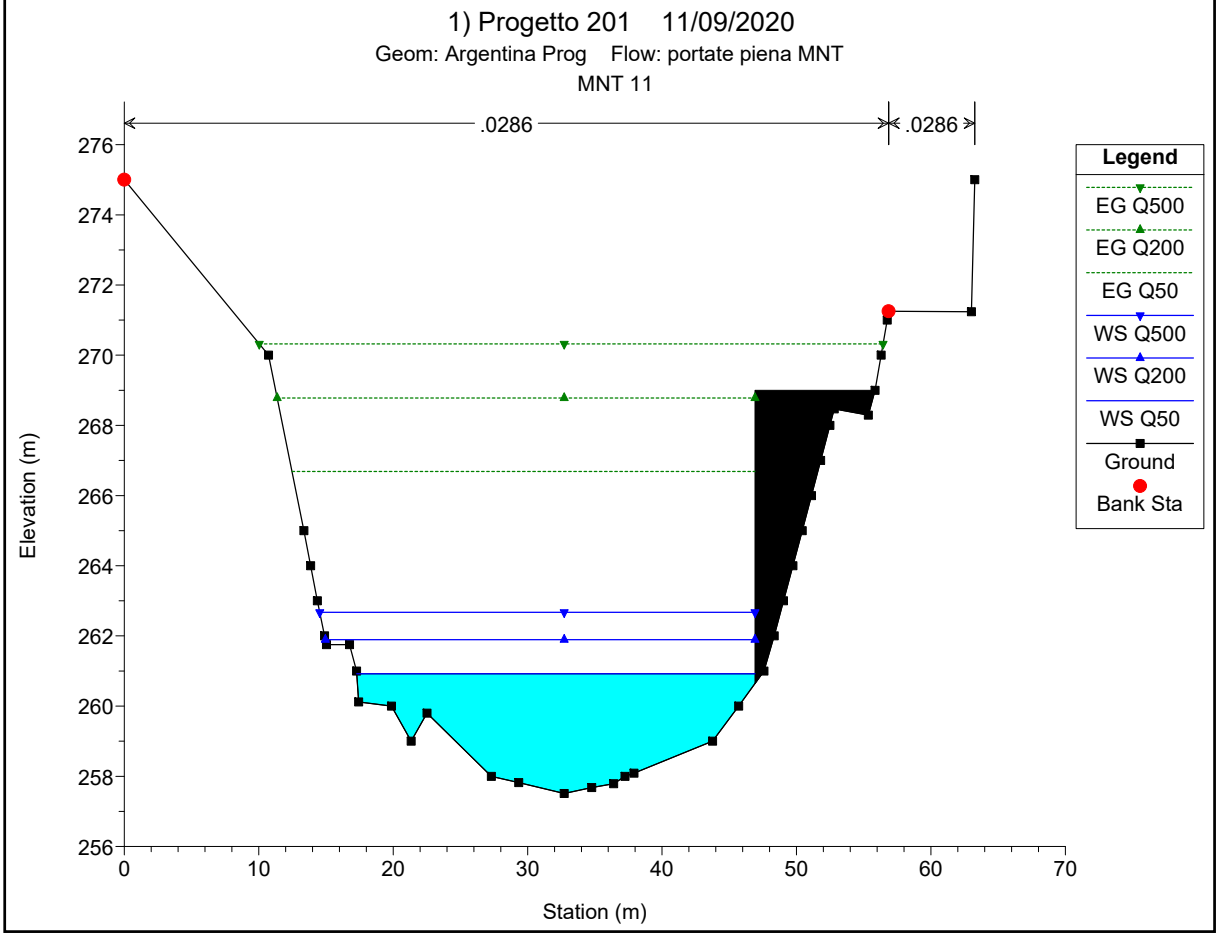

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 7 corpo brig
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

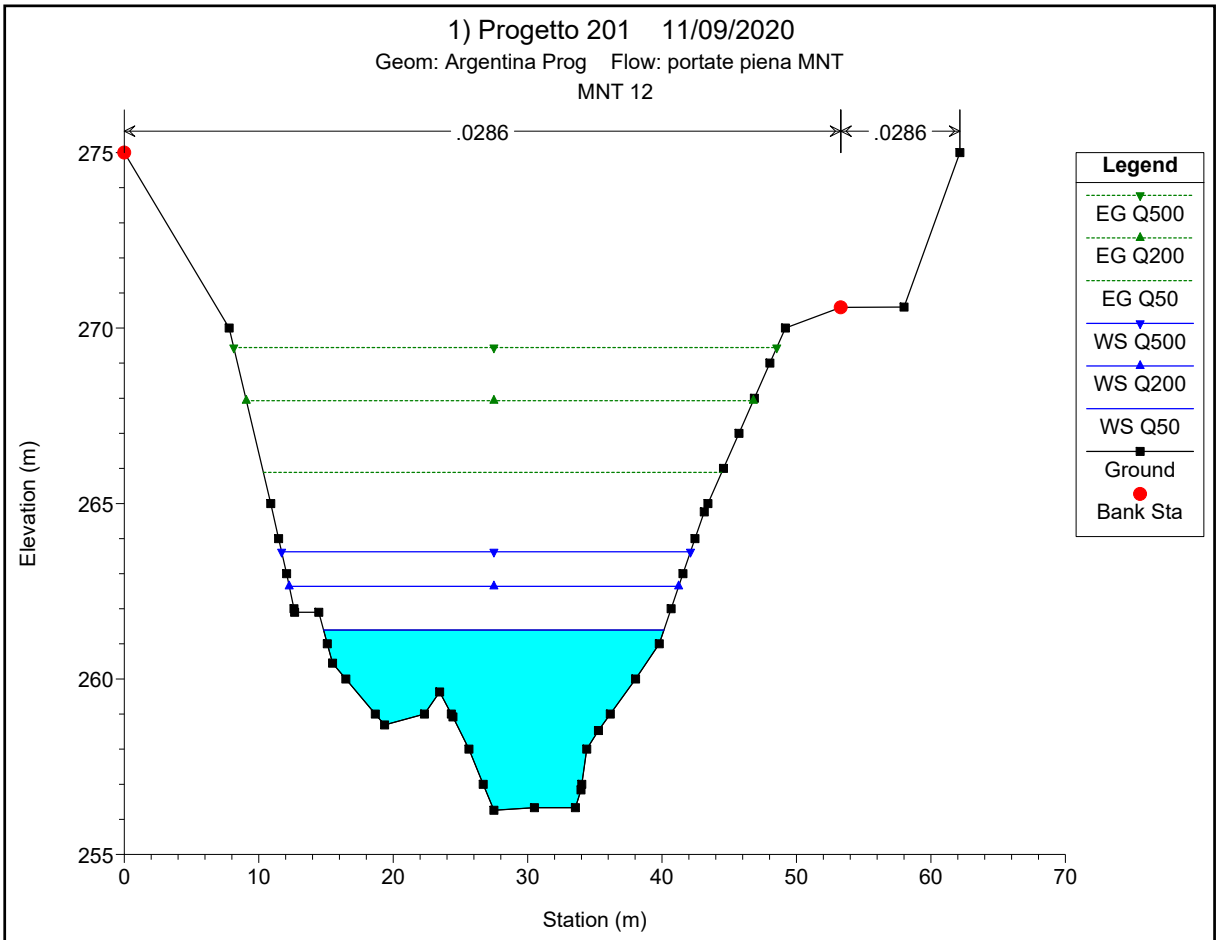

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 8 valle brig
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

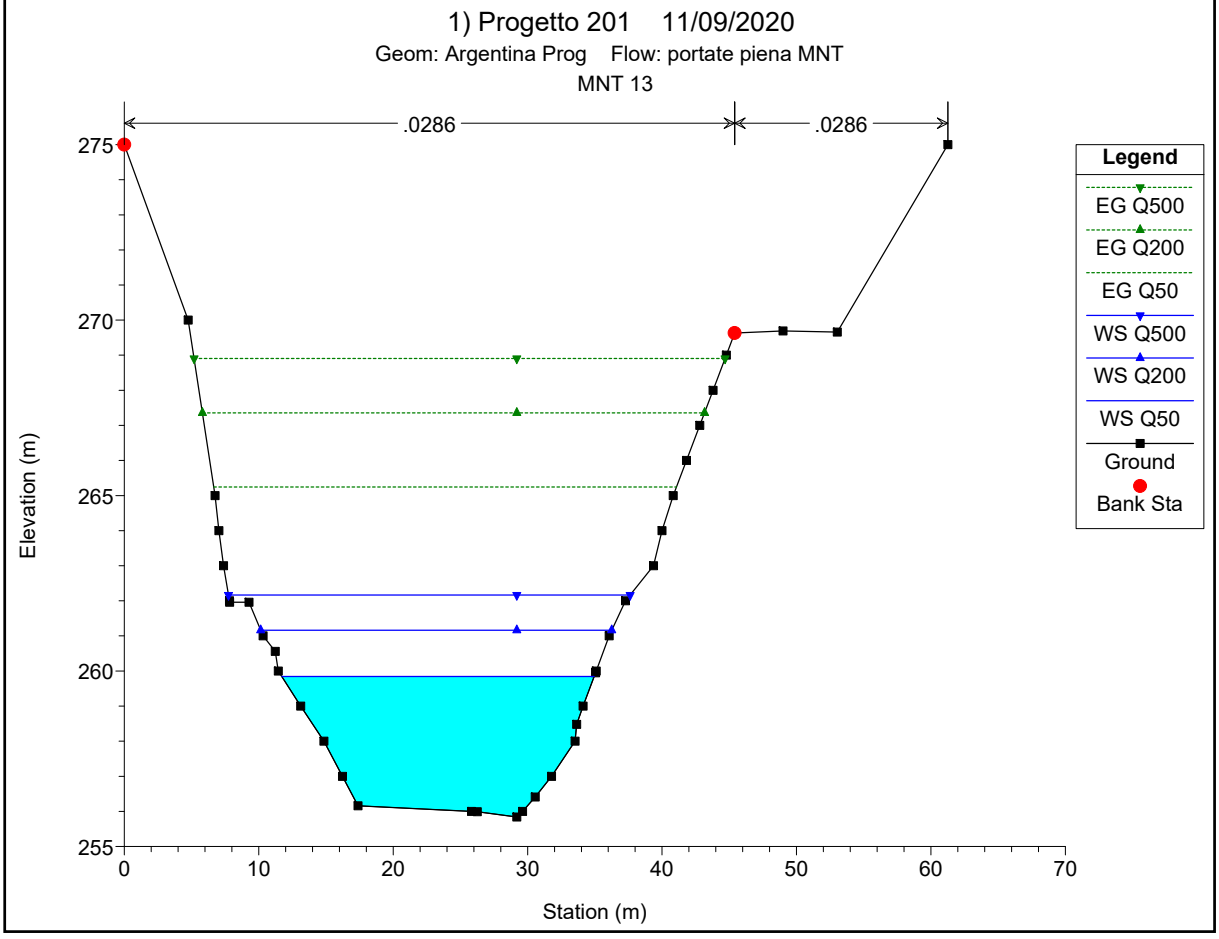

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 8.5 valle scala pesci
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

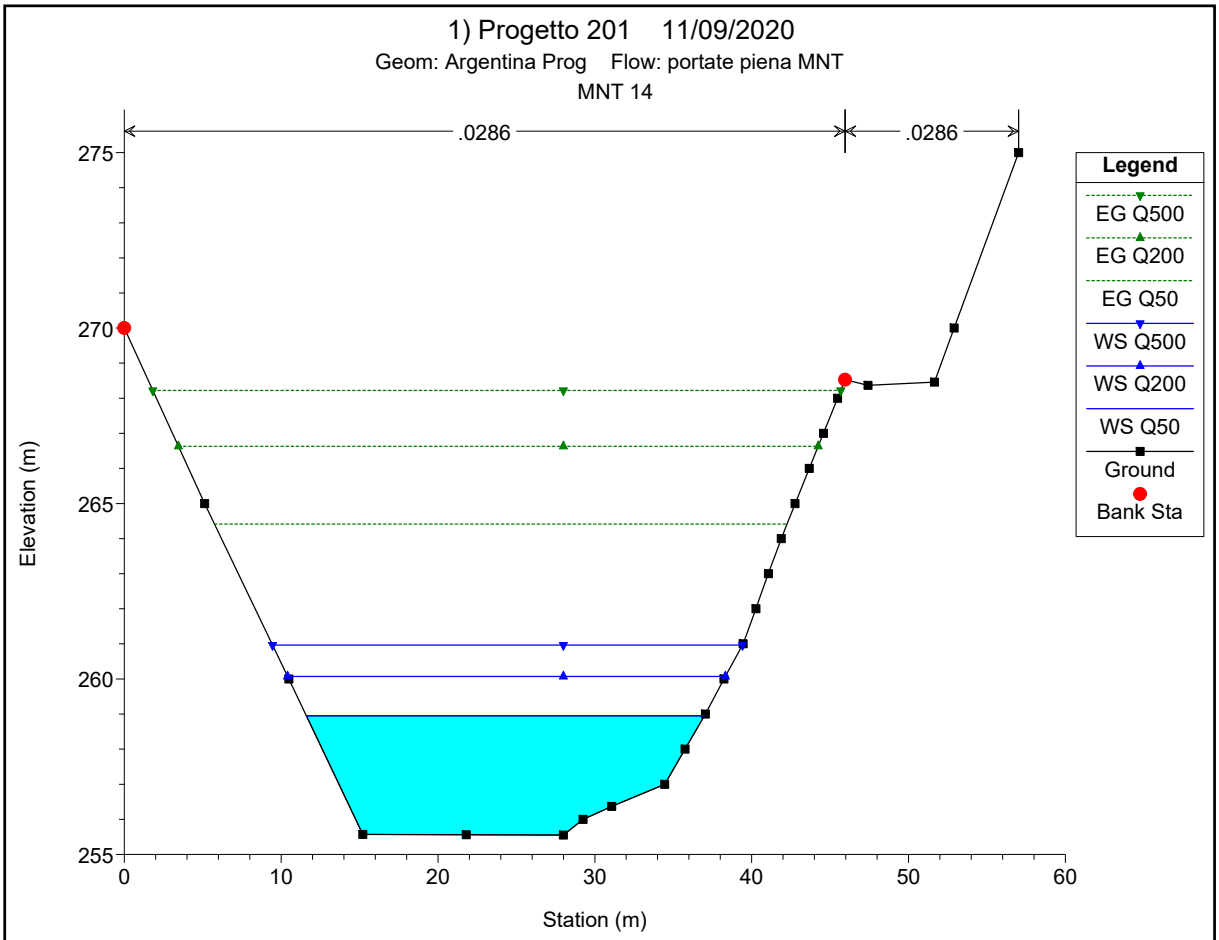

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 9
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

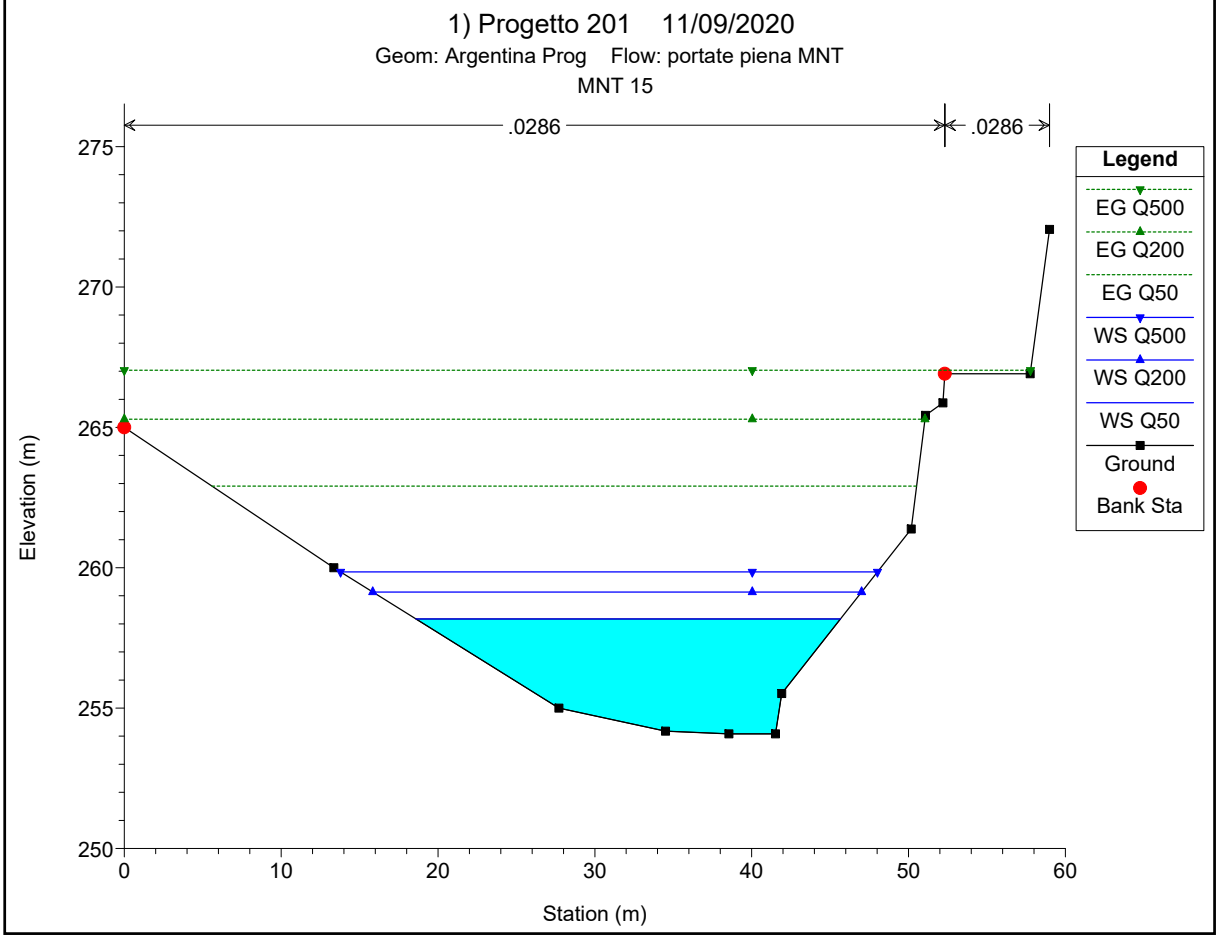

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 10
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

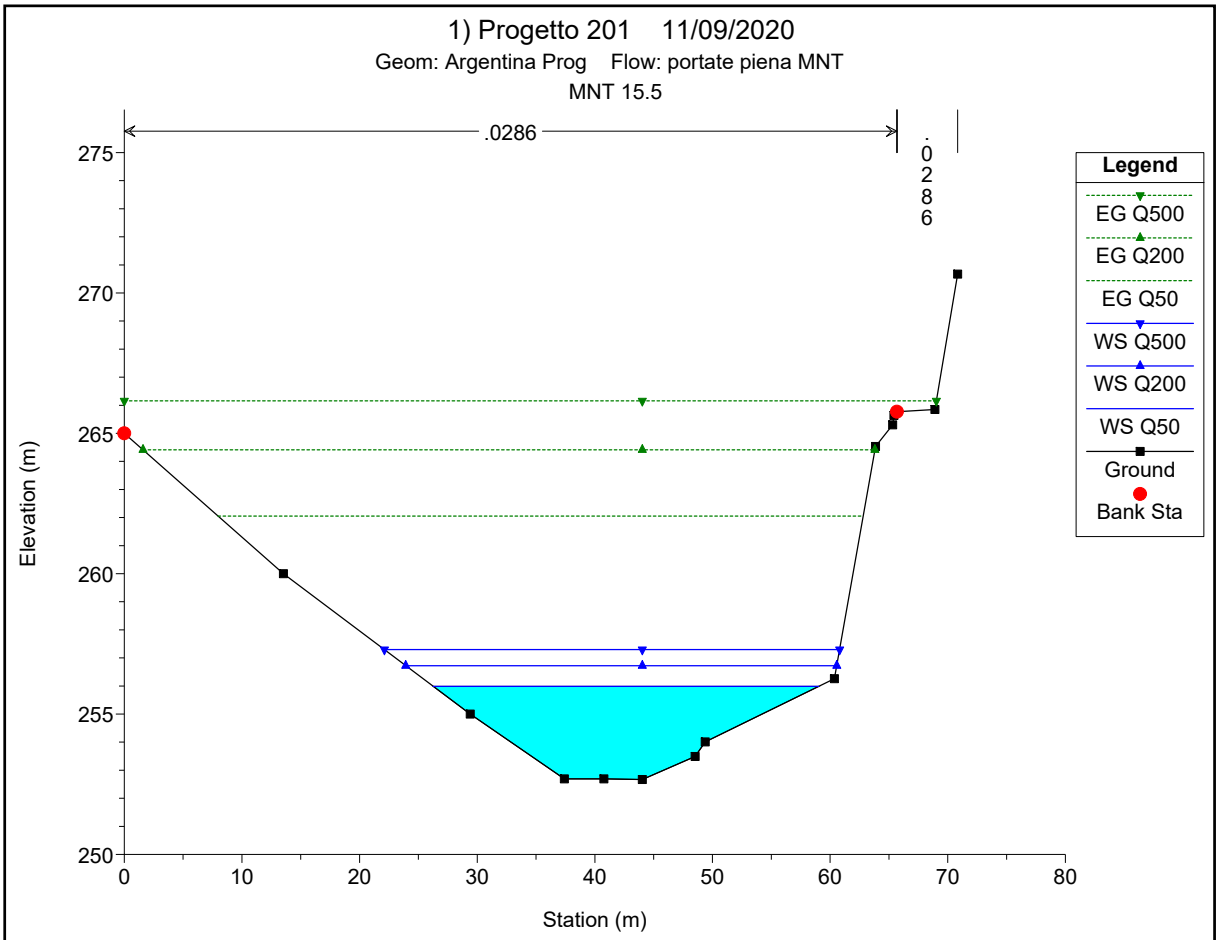

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 11
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

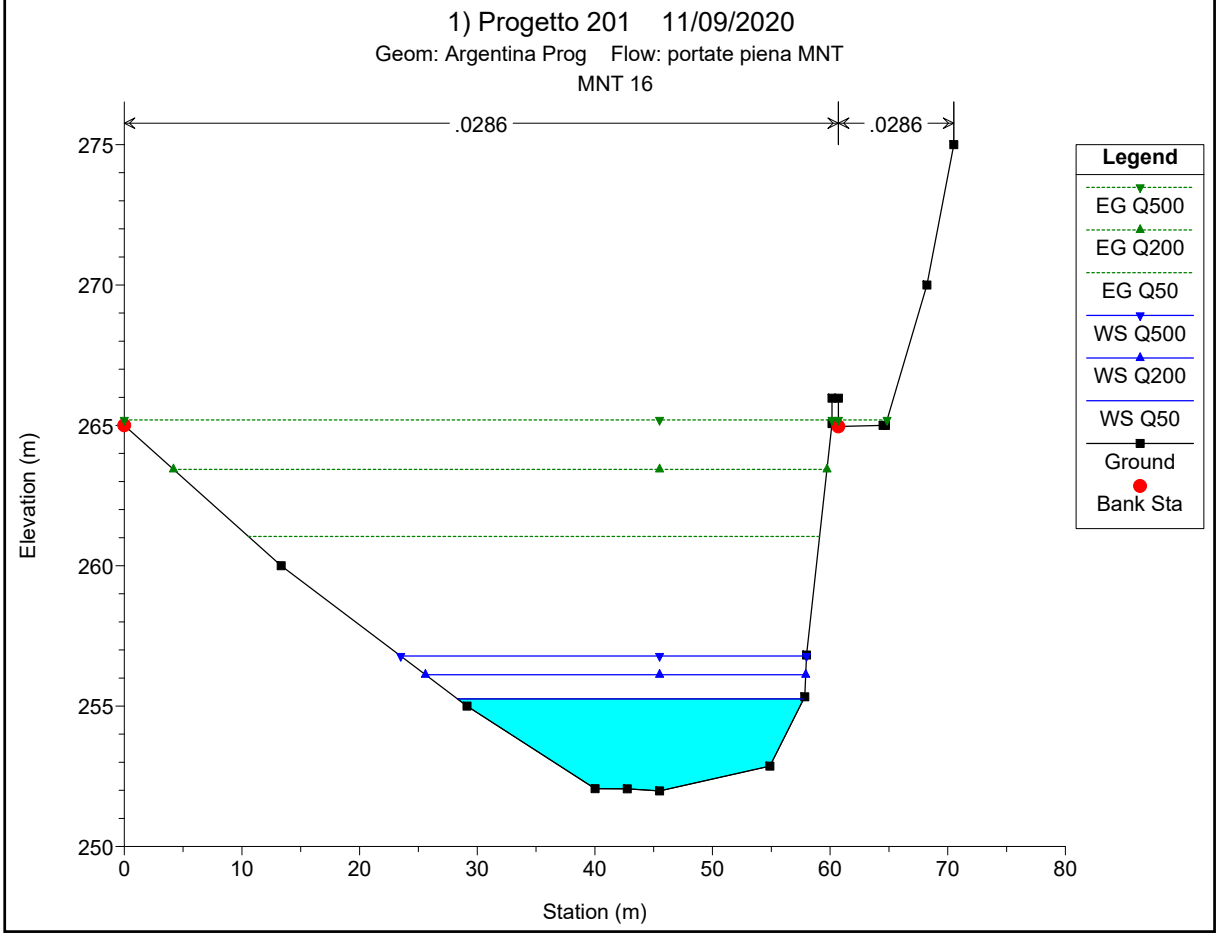

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 12
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
70

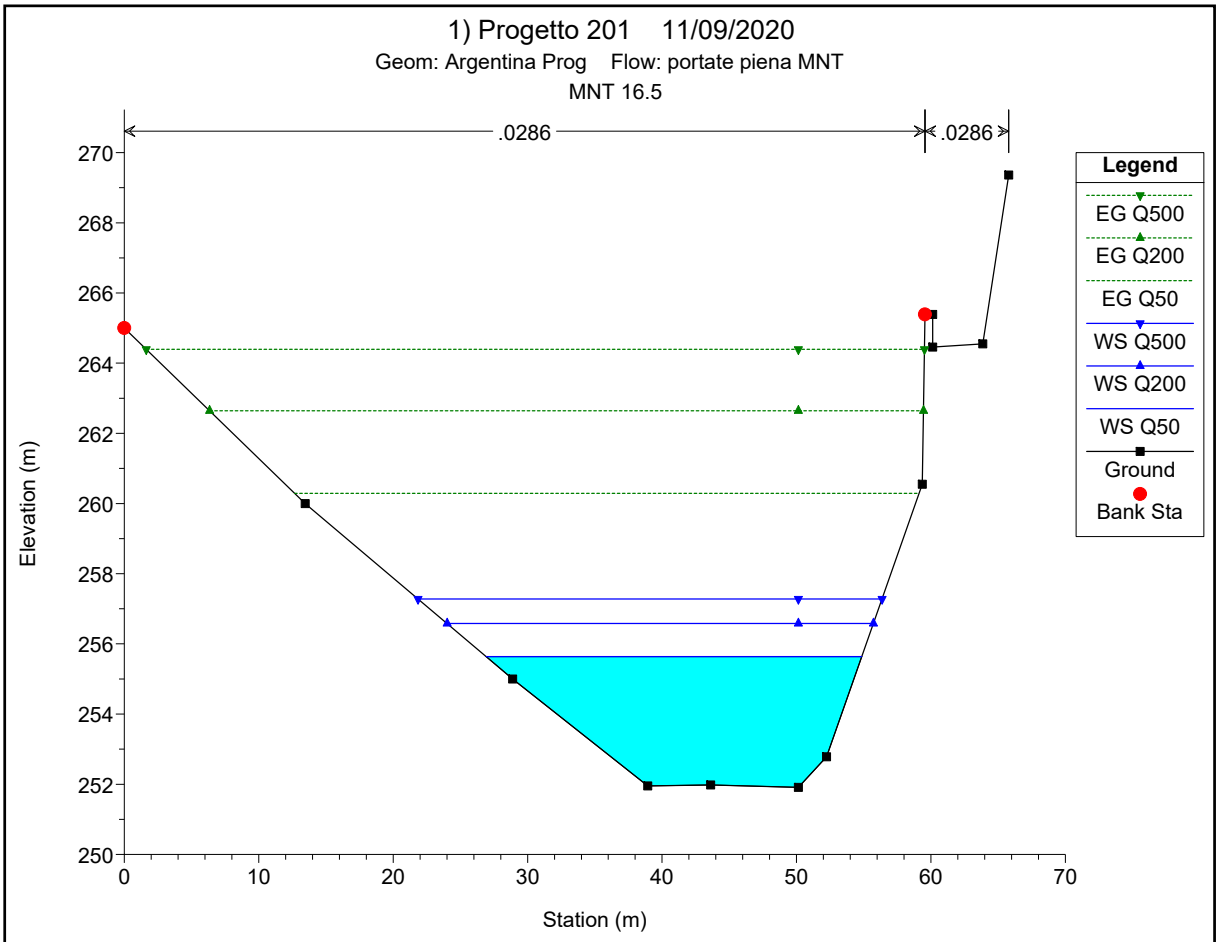

1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 13
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
70


1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 14
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60


1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 15
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60


1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 15.5
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80


1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 16
.0286
.0286
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80


1) Progetto 201 11/09/2020
Geom: Argentina Prog Flow: portate piena MNT
MNT 16.5
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
270
268
266
264
262
260
258
256
254
252
250
0
10
20
30
40
50
60
70
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta

HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	160 MNT 1	Q50	710.00	272.06	276.44	276.44	278.36	0.006290	6.13	115.83	30.56	1.01
Argentina	160 MNT 1	Q200	1117.00	272.06	277.89	277.89	280.31	0.006021	6.89	162.09	33.80	1.00
Argentina	160 MNT 1	Q500	1484.00	272.06	279.01	279.01	281.77	0.005820	7.36	201.51	36.52	1.00
Argentina	158.*	Q50	710.00	271.80	275.73	276.23	278.26	0.009441	7.05	100.72	29.68	1.22
Argentina	158.*	Q200	1117.00	271.80	277.07	277.69	280.21	0.008676	7.84	142.43	32.71	1.20
Argentina	158.*	Q500	1484.00	271.80	278.11	278.75	281.66	0.008248	8.35	177.71	35.22	1.19
Argentina	156.*	Q50	710.00	271.54	275.28	276.02	278.17	0.011454	7.54	94.19	29.29	1.34
Argentina	156.*	Q200	1117.00	271.54	276.56	277.44	280.12	0.010464	8.35	133.71	32.57	1.32
Argentina	156.*	Q500	1484.00	271.54	277.55	278.54	281.57	0.009790	8.89	166.99	34.70	1.29
Argentina	154.*	Q50	710.00	271.28	274.88	275.80	278.08	0.013332	7.93	89.48	29.14	1.45
Argentina	154.*	Q200	1117.00	271.28	276.10	277.18	280.03	0.012176	8.78	127.21	32.64	1.42
Argentina	154.*	Q500	1484.00	271.28	277.04	278.28	281.48	0.011299	9.34	158.91	34.72	1.39
Argentina	152.*	Q50	710.00	271.02	274.48	275.55	277.99	0.015309	8.29	85.61	29.27	1.55
Argentina	152.*	Q200	1117.00	271.02	275.64	276.90	279.93	0.014039	9.18	121.71	33.11	1.53
Argentina	152.*	Q500	1484.00	271.02	276.54	278.10	281.38	0.012820	9.75	152.18	34.76	1.49
Argentina	150 MNT 2	Q50	710.00	270.76	274.07	275.24	277.88	0.017643	8.64	82.16	29.80	1.66
Argentina	150 MNT 2	Q200	1117.00	270.76	275.17	276.57	279.83	0.015857	9.56	116.86	33.16	1.63
Argentina	150 MNT 2	Q500	1484.00	270.76	276.04	277.84	281.28	0.014376	10.14	146.32	34.72	1.58
Argentina	149.705*	Q50	710.00	270.62	274.00	275.17	277.79	0.017303	8.63	82.31	29.48	1.65
Argentina	149.705*	Q200	1117.00	270.62	275.11	276.51	279.74	0.015588	9.54	117.11	32.89	1.61
Argentina	149.705*	Q500	1484.00	270.62	275.98	277.78	281.21	0.014167	10.12	146.59	34.49	1.57
Argentina	149.411*	Q50	710.00	270.47	273.92	275.09	277.70	0.016983	8.61	82.44	29.16	1.63
Argentina	149.411*	Q200	1117.00	270.47	275.05	276.44	279.66	0.015331	9.52	117.34	32.64	1.60
Argentina	149.411*	Q500	1484.00	270.47	275.93	277.71	281.13	0.013967	10.11	146.85	34.26	1.56
Argentina	149.117*	Q50	710.00	270.33	273.85	275.01	277.62	0.016708	8.60	82.52	28.85	1.62
Argentina	149.117*	Q200	1117.00	270.33	274.99	276.37	279.59	0.015087	9.50	117.56	32.39	1.59
Argentina	149.117*	Q500	1484.00	270.33	275.88	277.64	281.06	0.013776	10.09	147.11	34.05	1.55
Argentina	148.823*	Q50	710.00	270.18	273.77	274.93	277.54	0.016444	8.60	82.59	28.55	1.61
Argentina	148.823*	Q200	1117.00	270.18	274.93	276.30	279.51	0.014853	9.48	117.78	32.14	1.58
Argentina	148.823*	Q500	1484.00	270.18	275.82	277.57	280.99	0.013590	10.07	147.37	33.84	1.54
Argentina	148.529*	Q50	710.00	270.04	273.70	274.86	277.46	0.016192	8.59	82.65	28.25	1.60
Argentina	148.529*	Q200	1117.00	270.04	274.87	276.23	279.43	0.014631	9.47	117.98	31.90	1.57
Argentina	148.529*	Q500	1484.00	270.04	275.77	277.50	280.92	0.013413	10.05	147.62	33.63	1.53
Argentina	148.235*	Q50	710.00	269.89	273.62	274.78	277.38	0.015947	8.58	82.72	27.96	1.59
Argentina	148.235*	Q200	1117.00	269.89	274.81	276.17	279.36	0.014415	9.45	118.19	31.67	1.56
Argentina	148.235*	Q500	1484.00	269.89	275.72	277.43	280.85	0.013239	10.03	147.88	33.43	1.52
Argentina	147.941*	Q50	710.00	269.75	273.55	274.71	277.30	0.015713	8.58	82.78	27.68	1.58
Argentina	147.941*	Q200	1117.00	269.75	274.75	276.10	279.29	0.014207	9.43	118.40	31.44	1.55
Argentina	147.941*	Q500	1484.00	269.75	275.67	277.36	280.78	0.013070	10.02	148.14	33.23	1.51
Argentina	147.647*	Q50	710.00	269.61	273.48	274.63	277.22	0.015510	8.57	82.85	27.45	1.57
Argentina	147.647*	Q200	1117.00	269.61	274.69	276.04	279.21	0.014009	9.42	118.59	31.22	1.54
Argentina	147.647*	Q500	1484.00	269.61	275.62	277.29	280.72	0.012908	10.00	148.40	33.04	1.51
Argentina	147.352*	Q50	710.00	269.46	273.41	274.56	277.15	0.015312	8.56	82.91	27.23	1.57
Argentina	147.352*	Q200	1117.00	269.46	274.64	275.97	279.14	0.013816	9.40	118.80	31.00	1.53
Argentina	147.352*	Q500	1484.00	269.46	275.57	277.22	280.65	0.012749	9.98	148.67	32.86	1.50
Argentina	147.058*	Q50	710.00	269.32	273.34	274.49	277.07	0.015122	8.56	82.98	27.01	1.56
Argentina	147.058*	Q200	1117.00	269.32	274.58	275.91	279.07	0.013629	9.39	119.00	30.79	1.52
Argentina	147.058*	Q500	1484.00	269.32	275.53	277.15	280.58	0.012594	9.96	148.95	32.68	1.49
Argentina	146.764*	Q50	710.00	269.18	273.28	274.41	277.00	0.014941	8.55	83.03	26.80	1.55
Argentina	146.764*	Q200	1117.00	269.18	274.53	275.84	279.00	0.013452	9.37	119.20	30.58	1.52
Argentina	146.764*	Q500	1484.00	269.18	275.48	277.09	280.52	0.012446	9.95	149.22	32.51	1.48
Argentina	146.470*	Q50	710.00	269.03	273.21	274.34	276.93	0.014766	8.54	83.10	26.59	1.54
Argentina	146.470*	Q200	1117.00	269.03	274.48	275.78	278.93	0.013279	9.36	119.40	30.38	1.51
Argentina	146.470*	Q500	1484.00	269.03	275.44	277.02	280.46	0.012301	9.93	149.50	32.34	1.47
Argentina	146.176*	Q50	710.00	268.89	273.14	274.27	276.86	0.014602	8.54	83.15	26.38	1.54
Argentina	146.176*	Q200	1117.00	268.89	274.42	275.73	278.87	0.013117	9.34	119.58	30.18	1.50
Argentina	146.176*	Q500	1484.00	268.89	275.39	276.96	280.39	0.012165	9.91	149.76	32.18	1.47
Argentina	145.882*	Q50	710.00	268.74	273.08	274.20	276.78	0.014440	8.53	83.21	26.19	1.53
Argentina	145.882*	Q200	1117.00	268.74	274.37	275.67	278.80	0.012954	9.33	119.78	29.99	1.49
Argentina	145.882*	Q500	1484.00	268.74	275.35	276.90	280.33	0.012029	9.89	150.05	32.03	1.46
Argentina	145.588*	Q50	710.00	268.60	273.01	274.13	276.71	0.014285	8.53	83.27	25.99	1.52
Argentina	145.588*	Q200	1117.00	268.60	274.32	275.61	278.73	0.012797	9.31	119.99	29.80	1.48
Argentina	145.588*	Q500	1484.00	268.60	275.30	276.84	280.27	0.011897	9.87	150.35	31.88	1.45
Argentina	145.294*	Q50	710.00	268.45	272.95	274.06	276.64	0.014137	8.52	83.33	25.81	1.51
Argentina	145.294*	Q200	1117.00	268.45	274.27	275.56	278.67	0.012646	9.29	120.19	29.62	1.47
Argentina	145.294*	Q500	1484.00	268.45	275.26	276.78	280.21	0.011770	9.85	150.64	31.74	1.44
Argentina	145.*	Q50	710.00	268.31	272.88	274.00	276.57	0.013994	8.51	83.40	25.62	1.51
Argentina	145.*	Q200	1117.00	268.31	274.22	275.51	278.60	0.012500	9.28	120.40	29.44	1.46
Argentina	145.*	Q500	1484.00	268.31	275.22	276.72	280.14	0.011647	9.83	150.95	31.61	1.44
Argentina	144.705*	Q50	710.00	268.17	272.82	273.93	276.51	0.013856	8.51	83.46	25.45	1.50
Argentina	144.705*	Q200	1117.00	268.17	274.17	275.45	278.54	0.012357	9.26	120.62	29.27	1.46
Argentina	144.705*	Q500	1484.00	268.17	275.18	276.66	280.08	0.011526	9.81	151.27	31.48	1.43

HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	144.411*	Q50	710.00	268.02	272.76	273.86	276.44	0.013723	8.50	83.53	25.27	1.49
Argentina	144.411*	Q200	1117.00	268.02	274.12	275.40	278.48	0.012218	9.24	120.85	29.10	1.45
Argentina	144.411*	Q500	1484.00	268.02	275.14	276.60	280.02	0.011409	9.79	151.59	31.36	1.42
Argentina	144.117*	Q50	710.00	267.88	272.70	273.80	276.37	0.013595	8.49	83.60	25.11	1.49
Argentina	144.117*	Q200	1117.00	267.88	274.08	275.35	278.41	0.012085	9.23	121.08	28.95	1.44
Argentina	144.117*	Q500	1484.00	267.88	275.10	276.55	279.96	0.011326	9.77	151.92	31.33	1.42
Argentina	143.823*	Q50	710.00	267.73	272.64	273.73	276.31	0.013471	8.49	83.67	24.94	1.48
Argentina	143.823*	Q200	1117.00	267.73	274.03	275.30	278.35	0.011955	9.21	121.31	28.79	1.43
Argentina	143.823*	Q500	1484.00	267.73	275.06	276.50	279.90	0.011253	9.75	152.26	31.32	1.41
Argentina	143.529*	Q50	710.00	267.59	272.58	273.67	276.24	0.013348	8.48	83.75	24.77	1.47
Argentina	143.529*	Q200	1117.00	267.59	273.99	275.24	278.29	0.011827	9.19	121.56	28.65	1.42
Argentina	143.529*	Q500	1484.00	267.59	275.03	276.44	279.84	0.011173	9.72	152.62	31.31	1.41
Argentina	143.235*	Q50	710.00	267.44	272.52	273.60	276.18	0.013229	8.47	83.83	24.61	1.46
Argentina	143.235*	Q200	1117.00	267.44	273.94	275.19	278.23	0.011704	9.17	121.82	28.51	1.42
Argentina	143.235*	Q500	1484.00	267.44	274.99	276.39	279.78	0.011086	9.70	153.00	31.29	1.40
Argentina	142.941*	Q50	710.00	267.30	272.47	273.54	276.11	0.013088	8.45	83.98	24.46	1.46
Argentina	142.941*	Q200	1117.00	267.30	273.90	275.14	278.17	0.011585	9.15	122.08	28.38	1.41
Argentina	142.941*	Q500	1484.00	267.30	274.96	276.33	279.72	0.010965	9.66	153.57	31.27	1.39
Argentina	142.647*	Q50	710.00	267.16	272.41	273.48	276.04	0.012948	8.44	84.13	24.31	1.45
Argentina	142.647*	Q200	1117.00	267.16	273.86	275.08	278.11	0.011466	9.13	122.36	28.25	1.40
Argentina	142.647*	Q500	1484.00	267.16	274.94	276.28	279.66	0.010837	9.63	154.17	31.25	1.38
Argentina	142.352*	Q50	710.00	267.01	272.36	273.42	275.98	0.012813	8.42	84.29	24.17	1.44
Argentina	142.352*	Q200	1117.00	267.01	273.82	275.03	278.05	0.011352	9.11	122.65	28.14	1.39
Argentina	142.352*	Q500	1484.00	267.01	274.91	276.23	279.59	0.010708	9.59	154.78	31.23	1.37
Argentina	142.058*	Q50	710.00	266.87	272.31	273.36	275.91	0.012680	8.41	84.46	24.03	1.43
Argentina	142.058*	Q200	1117.00	266.87	273.78	274.98	277.99	0.011242	9.09	122.95	28.03	1.38
Argentina	142.058*	Q500	1484.00	266.87	274.88	276.17	279.53	0.010577	9.55	155.42	31.20	1.37
Argentina	141.764*	Q50	710.00	266.73	272.26	273.30	275.85	0.012550	8.39	84.64	23.90	1.42
Argentina	141.764*	Q200	1117.00	266.73	273.75	274.93	277.92	0.011089	9.05	123.45	27.95	1.37
Argentina	141.764*	Q500	1484.00	266.73	274.85	276.12	279.47	0.010478	9.52	155.88	31.15	1.36
Argentina	141.470*	Q50	710.00	266.58	272.21	273.24	275.78	0.012421	8.37	84.83	23.77	1.41
Argentina	141.470*	Q200	1117.00	266.58	273.72	274.88	277.86	0.010935	9.01	123.98	27.88	1.36
Argentina	141.470*	Q500	1484.00	266.58	274.83	276.07	279.41	0.010375	9.49	156.38	31.09	1.35
Argentina	141.176*	Q50	710.00	266.44	272.16	273.18	275.72	0.012296	8.35	85.02	23.65	1.41
Argentina	141.176*	Q200	1117.00	266.44	273.69	274.83	277.80	0.010824	8.98	124.36	27.80	1.36
Argentina	141.176*	Q500	1484.00	266.44	274.80	276.02	279.36	0.010265	9.46	156.93	31.03	1.34
Argentina	140.882*	Q50	710.00	266.29	272.12	273.13	275.65	0.012171	8.33	85.23	23.53	1.40
Argentina	140.882*	Q200	1117.00	266.29	273.66	274.78	277.74	0.010711	8.95	124.79	27.74	1.35
Argentina	140.882*	Q500	1484.00	266.29	274.78	275.96	279.30	0.010146	9.42	157.54	30.98	1.33
Argentina	140.588*	Q50	710.00	266.15	272.07	273.07	275.59	0.012048	8.31	85.45	23.41	1.39
Argentina	140.588*	Q200	1117.00	266.15	273.63	274.72	277.68	0.010598	8.92	125.24	27.69	1.34
Argentina	140.588*	Q500	1484.00	266.15	274.75	275.91	279.24	0.010019	9.38	158.22	30.93	1.32
Argentina	140.294*	Q50	710.00	266.00	272.03	273.01	275.53	0.011923	8.29	85.68	23.30	1.38
Argentina	140.294*	Q200	1117.00	266.00	273.60	274.68	277.62	0.010482	8.88	125.75	27.66	1.33
Argentina	140.294*	Q500	1484.00	266.00	274.74	275.86	279.18	0.009878	9.33	159.00	30.89	1.31
Argentina	140 MNT 3	Q50	710.00	265.86	271.99	272.96	275.47	0.011799	8.26	85.93	23.19	1.37
Argentina	140 MNT 3	Q200	1117.00	265.86	273.58	274.63	277.56	0.010356	8.84	126.33	27.64	1.32
Argentina	140 MNT 3	Q500	1484.00	265.86	274.73	275.81	279.11	0.009692	9.27	160.08	30.87	1.30
Argentina	139.736*	Q50	710.00	265.80	271.86	272.87	275.40	0.012101	8.34	85.15	23.13	1.39
Argentina	139.736*	Q200	1117.00	265.80	273.43	274.54	277.50	0.010678	8.94	124.92	27.53	1.34
Argentina	139.736*	Q500	1484.00	265.80	274.58	275.73	279.05	0.009984	9.37	158.33	30.74	1.32
Argentina	139.473*	Q50	710.00	265.74	271.73	272.77	275.33	0.012390	8.41	84.43	23.08	1.40
Argentina	139.473*	Q200	1117.00	265.74	273.29	274.44	277.44	0.010980	9.03	123.65	27.44	1.36
Argentina	139.473*	Q500	1484.00	265.74	274.42	275.64	278.99	0.010263	9.47	156.72	30.62	1.34
Argentina	139.210*	Q50	710.00	265.67	271.61	272.68	275.26	0.012633	8.47	83.85	23.04	1.42
Argentina	139.210*	Q200	1117.00	265.67	273.15	274.34	277.38	0.011258	9.12	122.53	27.36	1.38
Argentina	139.210*	Q500	1484.00	265.67	274.28	275.53	278.93	0.010536	9.56	155.21	30.52	1.35
Argentina	138.947*	Q50	710.00	265.61	271.49	272.58	275.19	0.012872	8.52	83.29	23.01	1.43
Argentina	138.947*	Q200	1117.00	265.61	273.01	274.25	277.32	0.011523	9.19	121.51	27.30	1.39
Argentina	138.947*	Q500	1484.00	265.61	274.13	275.44	278.87	0.010794	9.65	153.83	30.42	1.37
Argentina	138.684*	Q50	710.00	265.55	271.38	272.49	275.12	0.013099	8.58	82.78	22.98	1.44
Argentina	138.684*	Q200	1117.00	265.55	272.88	274.15	277.25	0.011770	9.26	120.58	27.24	1.41
Argentina	138.684*	Q500	1484.00	265.55	273.99	275.34	278.81	0.011037	9.73	152.58	30.34	1.38
Argentina	138.421*	Q50	710.00	265.49	271.26	272.40	275.05	0.013318	8.63	82.30	22.96	1.45
Argentina	138.421*	Q200	1117.00	265.49	272.75	274.05	277.18	0.011991	9.33	119.78	27.19	1.42
Argentina	138.421*	Q500	1484.00	265.49	273.85	275.23	278.75	0.011271	9.80	151.42	30.27	1.40
Argentina	138.157*	Q50	710.00	265.42	271.15	272.30	274.98	0.013527	8.67	81.86	22.94	1.47
Argentina	138.157*	Q200	1117.00	265.42	272.63	273.96	277.12	0.012206	9.38	119.02	27.15	1.43
Argentina	138.157*	Q500	1484.00	265.42	273.72	275.15	278.68	0.011495	9.87	150.34	30.21	1.41
Argentina	137.894*	Q50	710.00	265.36	271.03	272.21	274.90	0.013725	8.72	81.45	22.93	1.48
Argentina	137.894*	Q200	1117.00	265.36	272.51	273.86	277.05	0.012415	9.44	118.31	27.12	1.44
Argentina	137.894*	Q500	1484.00	265.36	273.59	275.04	278.62	0.011695	9.93	149.41	30.15	1.42

HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	137.631*	Q50	710.00	265.30	270.92	272.12	274.83	0.013915	8.76	81.07	22.92	1.49
Argentina	137.631*	Q200	1117.00	265.30	272.39	273.77	276.98	0.012619	9.50	117.63	27.09	1.45
Argentina	137.631*	Q500	1484.00	265.30	273.47	274.95	278.55	0.011893	9.99	148.52	30.11	1.44
Argentina	137.368*	Q50	710.00	265.24	270.81	272.02	274.76	0.014098	8.80	80.71	22.92	1.50
Argentina	137.368*	Q200	1117.00	265.24	272.27	273.67	276.91	0.012816	9.55	117.00	27.06	1.47
Argentina	137.368*	Q500	1484.00	265.24	273.34	274.86	278.48	0.012085	10.05	147.67	30.07	1.45
Argentina	137.105*	Q50	710.00	265.17	270.71	271.93	274.68	0.014274	8.83	80.38	22.91	1.51
Argentina	137.105*	Q200	1117.00	265.17	272.15	273.57	276.84	0.013008	9.60	116.39	27.04	1.48
Argentina	137.105*	Q500	1484.00	265.17	273.22	274.75	278.42	0.012274	10.10	146.86	30.03	1.46
Argentina	136.842*	Q50	710.00	265.11	270.60	271.84	274.60	0.014442	8.87	80.07	22.92	1.51
Argentina	136.842*	Q200	1117.00	265.11	272.03	273.48	276.77	0.013193	9.64	115.83	27.02	1.49
Argentina	136.842*	Q500	1484.00	265.11	273.09	274.66	278.35	0.012458	10.16	146.10	29.99	1.47
Argentina	136.578*	Q50	710.00	265.05	270.49	271.74	274.53	0.014606	8.90	79.78	22.92	1.52
Argentina	136.578*	Q200	1117.00	265.05	271.92	273.38	276.70	0.013373	9.69	115.29	27.00	1.50
Argentina	136.578*	Q500	1484.00	265.05	272.97	274.56	278.28	0.012636	10.21	145.37	29.96	1.48
Argentina	136.315*	Q50	710.00	264.99	270.39	271.65	274.45	0.014756	8.93	79.52	22.93	1.53
Argentina	136.315*	Q200	1117.00	264.99	271.80	273.29	276.63	0.013542	9.73	114.80	26.99	1.51
Argentina	136.315*	Q500	1484.00	264.99	272.85	274.47	278.21	0.012808	10.26	144.69	29.94	1.49
Argentina	136.052*	Q50	710.00	264.92	270.29	271.56	274.37	0.014905	8.96	79.27	22.94	1.54
Argentina	136.052*	Q200	1117.00	264.92	271.69	273.19	276.55	0.013710	9.77	114.33	26.98	1.52
Argentina	136.052*	Q500	1484.00	264.92	272.73	274.37	278.14	0.012977	10.30	144.04	29.92	1.50
Argentina	135.789*	Q50	710.00	264.86	270.18	271.47	274.29	0.015048	8.98	79.04	22.95	1.55
Argentina	135.789*	Q200	1117.00	264.86	271.58	273.10	276.48	0.013871	9.81	113.89	26.98	1.52
Argentina	135.789*	Q500	1484.00	264.86	272.62	274.28	278.07	0.013140	10.35	143.43	29.90	1.51
Argentina	135.526*	Q50	710.00	264.80	270.08	271.38	274.22	0.015183	9.01	78.82	22.97	1.55
Argentina	135.526*	Q200	1117.00	264.80	271.47	273.00	276.41	0.014026	9.84	113.47	26.98	1.53
Argentina	135.526*	Q500	1484.00	264.80	272.50	274.18	278.00	0.013299	10.39	142.84	29.89	1.52
Argentina	135.263*	Q50	710.00	264.74	269.98	271.29	274.14	0.015316	9.03	78.62	22.99	1.56
Argentina	135.263*	Q200	1117.00	264.74	271.36	272.91	276.33	0.014177	9.88	113.08	26.98	1.54
Argentina	135.263*	Q500	1484.00	264.74	272.39	274.09	277.93	0.013454	10.43	142.29	29.87	1.53
Argentina	135.*	Q50	710.00	264.67	269.88	271.19	274.06	0.015440	9.05	78.44	23.01	1.56
Argentina	135.*	Q200	1117.00	264.67	271.25	272.82	276.26	0.014323	9.91	112.71	26.98	1.55
Argentina	135.*	Q500	1484.00	264.67	272.28	273.99	277.86	0.013605	10.47	141.77	29.87	1.53
Argentina	134.736*	Q50	710.00	264.61	269.78	271.10	273.98	0.015561	9.07	78.26	23.03	1.57
Argentina	134.736*	Q200	1117.00	264.61	271.15	272.72	276.18	0.014463	9.94	112.36	26.99	1.56
Argentina	134.736*	Q500	1484.00	264.61	272.16	273.90	277.78	0.013751	10.51	141.26	29.86	1.54
Argentina	134.473*	Q50	710.00	264.55	269.69	271.01	273.90	0.015678	9.09	78.10	23.06	1.58
Argentina	134.473*	Q200	1117.00	264.55	271.04	272.63	276.11	0.014600	9.97	112.03	26.99	1.56
Argentina	134.473*	Q500	1484.00	264.55	272.05	273.81	277.71	0.013894	10.54	140.79	29.86	1.55
Argentina	134.210*	Q50	710.00	264.49	269.59	270.92	273.81	0.015790	9.11	77.95	23.09	1.58
Argentina	134.210*	Q200	1117.00	264.49	270.94	272.53	276.03	0.014733	10.00	111.72	27.01	1.57
Argentina	134.210*	Q500	1484.00	264.49	271.94	273.71	277.64	0.014033	10.57	140.34	29.86	1.56
Argentina	133.947*	Q50	710.00	264.43	269.49	270.83	273.73	0.015897	9.12	77.82	23.12	1.59
Argentina	133.947*	Q200	1117.00	264.43	270.83	272.44	275.95	0.014861	10.02	111.43	27.02	1.58
Argentina	133.947*	Q500	1484.00	264.43	271.83	273.62	277.56	0.014168	10.61	139.92	29.86	1.56
Argentina	133.684*	Q50	710.00	264.36	269.40	270.74	273.65	0.016000	9.14	77.69	23.15	1.59
Argentina	133.684*	Q200	1117.00	264.36	270.73	272.35	275.87	0.014985	10.05	111.15	27.04	1.58
Argentina	133.684*	Q500	1484.00	264.36	271.73	273.52	277.49	0.014300	10.64	139.51	29.86	1.57
Argentina	133.421*	Q50	710.00	264.30	269.30	270.65	273.57	0.016101	9.15	77.58	23.19	1.60
Argentina	133.421*	Q200	1117.00	264.30	270.63	272.26	275.80	0.015108	10.07	110.89	27.06	1.59
Argentina	133.421*	Q500	1484.00	264.30	271.62	273.43	277.41	0.014430	10.67	139.12	29.87	1.58
Argentina	133.157*	Q50	710.00	264.24	269.21	270.56	273.49	0.016196	9.16	77.47	23.22	1.60
Argentina	133.157*	Q200	1117.00	264.24	270.53	272.16	275.72	0.015224	10.09	110.65	27.07	1.59
Argentina	133.157*	Q500	1484.00	264.24	271.51	273.33	277.34	0.014554	10.69	138.76	29.88	1.58
Argentina	132.894*	Q50	710.00	264.18	269.11	270.47	273.40	0.016288	9.18	77.38	23.26	1.61
Argentina	132.894*	Q200	1117.00	264.18	270.42	272.07	275.64	0.015338	10.12	110.42	27.10	1.60
Argentina	132.894*	Q500	1484.00	264.18	271.41	273.25	277.26	0.014676	10.72	138.41	29.89	1.59
Argentina	132.631*	Q50	710.00	264.11	269.02	270.38	273.32	0.016378	9.19	77.29	23.30	1.61
Argentina	132.631*	Q200	1117.00	264.11	270.32	271.98	275.56	0.015449	10.14	110.20	27.12	1.61
Argentina	132.631*	Q500	1484.00	264.11	271.30	273.15	277.19	0.014795	10.75	138.08	29.90	1.60
Argentina	132.368*	Q50	710.00	264.05	268.93	270.29	273.23	0.016466	9.20	77.21	23.34	1.61
Argentina	132.368*	Q200	1117.00	264.05	270.23	271.89	275.48	0.015558	10.15	110.00	27.15	1.61
Argentina	132.368*	Q500	1484.00	264.05	271.20	273.06	277.11	0.014912	10.77	137.77	29.91	1.60
Argentina	132.105*	Q50	710.00	263.99	268.83	270.21	273.15	0.016547	9.20	77.14	23.38	1.62
Argentina	132.105*	Q200	1117.00	263.99	270.13	271.79	275.40	0.015662	10.17	109.81	27.17	1.62
Argentina	132.105*	Q500	1484.00	263.99	271.09	272.96	277.03	0.015024	10.79	137.48	29.93	1.61
Argentina	131.842*	Q50	710.00	263.93	268.74	270.12	273.07	0.016627	9.21	77.07	23.43	1.62
Argentina	131.842*	Q200	1117.00	263.93	270.03	271.70	275.32	0.015763	10.19	109.63	27.20	1.62
Argentina	131.842*	Q500	1484.00	263.93	270.99	272.88	276.95	0.015134	10.82	137.20	29.95	1.61
Argentina	131.578*	Q50	710.00	263.86	268.65	270.03	272.98	0.016706	9.22	77.02	23.47	1.62
Argentina	131.578*	Q200	1117.00	263.86	269.93	271.61	275.24	0.015864	10.20	109.47	27.23	1.62
Argentina	131.578*	Q500	1484.00	263.86	270.89	272.78	276.87	0.015243	10.84	136.93	29.97	1.62

HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	131.315*	Q50	710.00	263.80	268.56	269.94	272.90	0.016781	9.22	76.97	23.52	1.63
Argentina	131.315*	Q200	1117.00	263.80	269.83	271.53	275.15	0.015960	10.22	109.31	27.27	1.63
Argentina	131.315*	Q500	1484.00	263.80	270.79	272.69	276.80	0.015348	10.86	136.68	29.99	1.62
Argentina	131.052*	Q50	710.00	263.74	268.47	269.85	272.81	0.016854	9.23	76.93	23.57	1.63
Argentina	131.052*	Q200	1117.00	263.74	269.74	271.43	275.07	0.016055	10.23	109.16	27.30	1.63
Argentina	131.052*	Q500	1484.00	263.74	270.69	272.59	276.72	0.015452	10.88	136.44	30.01	1.63
Argentina	130.789*	Q50	710.00	263.68	268.38	269.76	272.73	0.016925	9.23	76.89	23.62	1.63
Argentina	130.789*	Q200	1117.00	263.68	269.64	271.34	274.99	0.016146	10.24	109.03	27.34	1.64
Argentina	130.789*	Q500	1484.00	263.68	270.59	272.51	276.64	0.015552	10.89	136.21	30.03	1.63
Argentina	130.526*	Q50	710.00	263.62	268.29	269.68	272.64	0.016994	9.24	76.86	23.68	1.64
Argentina	130.526*	Q200	1117.00	263.62	269.55	271.25	274.91	0.016236	10.26	108.90	27.37	1.64
Argentina	130.526*	Q500	1484.00	263.62	270.49	272.41	276.56	0.015652	10.91	136.00	30.06	1.64
Argentina	130.263*	Q50	710.00	263.55	268.20	269.59	272.55	0.017062	9.24	76.84	23.73	1.64
Argentina	130.263*	Q200	1117.00	263.55	269.45	271.15	274.82	0.016324	10.27	108.79	27.41	1.65
Argentina	130.263*	Q500	1484.00	263.55	270.39	272.33	276.48	0.015749	10.93	135.80	30.08	1.64
Argentina	130 MNT4	Q50	710.00	263.49	268.12	269.50	272.47	0.017125	9.24	76.82	23.78	1.64
Argentina	130 MNT4	Q200	1117.00	263.49	269.36	271.07	274.74	0.016408	10.28	108.68	27.45	1.65
Argentina	130 MNT4	Q500	1484.00	263.49	270.29	272.23	276.39	0.015842	10.94	135.61	30.11	1.65
Argentina	128.75*	Q50	710.00	263.41	267.75	269.21	272.35	0.018681	9.50	74.72	23.90	1.72
Argentina	128.75*	Q200	1117.00	263.41	268.97	270.77	274.63	0.017609	10.54	106.00	27.39	1.71
Argentina	128.75*	Q500	1484.00	263.41	269.89	271.93	276.28	0.016885	11.20	132.50	30.03	1.70
Argentina	127.5*	Q50	710.00	263.32	267.42	268.95	272.23	0.020215	9.72	73.03	24.16	1.78
Argentina	127.5*	Q200	1117.00	263.32	268.61	270.49	274.51	0.018796	10.77	103.75	27.46	1.77
Argentina	127.5*	Q500	1484.00	263.32	269.52	271.63	276.17	0.017881	11.43	129.84	29.99	1.75
Argentina	126.25*	Q50	710.00	263.24	267.12	268.69	272.11	0.021728	9.90	71.69	24.54	1.85
Argentina	126.25*	Q200	1117.00	263.24	268.27	270.21	274.39	0.019965	10.96	101.90	27.66	1.82
Argentina	126.25*	Q500	1484.00	263.24	269.16	271.35	276.06	0.018872	11.63	127.57	30.07	1.80
Argentina	125.*	Q50	710.00	263.15	266.84	268.45	271.98	0.023195	10.05	70.64	25.03	1.91
Argentina	125.*	Q200	1117.00	263.15	267.96	269.95	274.27	0.021146	11.13	100.34	27.97	1.88
Argentina	125.*	Q500	1484.00	263.15	268.83	271.08	275.94	0.019876	11.81	125.60	30.25	1.85
Argentina	123.75*	Q50	710.00	263.06	266.58	268.21	271.85	0.024649	10.17	69.81	25.60	1.97
Argentina	123.75*	Q200	1117.00	263.06	267.66	269.69	274.15	0.022338	11.28	99.02	28.39	1.93
Argentina	123.75*	Q500	1484.00	263.06	268.51	270.81	275.82	0.020892	11.98	123.91	30.53	1.90
Argentina	122.5*	Q50	710.00	262.98	266.35	267.99	271.72	0.026084	10.27	69.16	26.25	2.02
Argentina	122.5*	Q200	1117.00	262.98	267.39	269.44	274.02	0.023538	11.41	97.93	28.88	1.98
Argentina	122.5*	Q500	1484.00	262.98	268.21	270.55	275.69	0.021925	12.12	122.45	30.90	1.94
Argentina	121.25*	Q50	710.00	262.89	269.98	267.78	270.68	0.001463	3.73	190.42	36.26	0.52
Argentina	121.25*	Q200	1117.00	262.89	267.13	269.20	273.89	0.024746	11.51	97.02	29.47	2.03
Argentina	121.25*	Q500	1484.00	262.89	267.93	270.29	275.57	0.022973	12.24	121.20	31.36	1.99
Argentina	120 MNT5	Q50	710.00	262.81	270.02		270.65	0.001254	3.52	201.89	37.37	0.48
Argentina	120 MNT5	Q200	1117.00	262.81	266.89	268.98	273.75	0.025946	11.60	96.29	30.10	2.07
Argentina	120 MNT5	Q500	1484.00	262.81	267.66	270.05	275.44	0.024037	12.35	120.14	31.89	2.03
Argentina	118.*	Q50	710.00	262.60	270.07		270.63	0.001079	3.32	213.98	38.61	0.45
Argentina	118.*	Q200	1117.00	262.60	266.66	268.76	273.62	0.027318	11.69	95.55	30.82	2.12
Argentina	118.*	Q500	1484.00	262.60	267.40	269.81	275.31	0.025272	12.46	119.09	32.53	2.08
Argentina	116.*	Q50	710.00	262.39	270.10		270.61	0.000937	3.14	226.05	39.80	0.42
Argentina	116.*	Q200	1117.00	262.39	271.46	268.54	272.25	0.001252	3.96	282.11	43.15	0.49
Argentina	116.*	Q500	1484.00	262.39	267.15	269.57	275.18	0.026536	12.55	118.21	33.24	2.12
Argentina	114.*	Q50	710.00	262.18	270.13		270.59	0.000820	2.98	238.13	40.96	0.39
Argentina	114.*	Q200	1117.00	262.18	271.50		272.23	0.001102	3.77	296.46	44.28	0.46
Argentina	114.*	Q500	1484.00	262.18	272.55	269.34	273.49	0.001289	4.31	343.94	46.80	0.51
Argentina	112.*	Q50	710.00	261.97	270.16		270.57	0.000724	2.84	250.24	42.11	0.37
Argentina	112.*	Q200	1117.00	261.97	271.54		272.20	0.000977	3.59	310.72	45.38	0.44
Argentina	112.*	Q500	1484.00	261.97	272.60		273.46	0.001147	4.12	359.85	47.87	0.48
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q50	710.00	261.76	270.18		270.56	0.000642	2.71	262.41	43.23	0.35
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q200	1117.00	261.76	271.58		272.18	0.000872	3.44	324.96	46.44	0.41
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q500	1484.00	261.76	272.64		273.44	0.001027	3.95	375.65	48.89	0.45
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q50	710.00	265.20	268.90	268.90	270.44	0.006377	5.49	129.24	42.20	1.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q200	1117.00	265.20	270.02	270.02	272.03	0.005952	6.29	177.51	44.16	1.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q500	1484.00	265.20	270.91	270.91	273.27	0.005698	6.81	217.80	46.11	1.00
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q50	710.00	258.23	261.01	263.06	269.68	0.069540	13.04	54.45	29.24	3.05
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q200	1117.00	258.23	261.98	264.50	271.27	0.046094	13.50	82.74	29.24	2.56
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q500	1484.00	258.23	262.84	265.72	272.51	0.036044	13.78	107.71	29.24	2.29
Argentina	87.1910*	Q50	710.00	258.98	261.74	263.63	268.94	0.051998	11.88	59.76	29.78	2.68
Argentina	87.1910*	Q200	1117.00	258.98	262.75	265.06	270.65	0.035983	12.45	89.69	29.78	2.29
Argentina	87.1910*	Q500	1484.00	258.98	263.63	266.34	271.94	0.029566	12.77	116.20	30.70	2.10
Argentina	85	Q50	710.00	259.56	262.41	264.12	268.39	0.041493	10.83	65.55	30.90	2.37
Argentina	85	Q200	1117.00	259.56	263.43	265.42	270.18	0.029890	11.50	97.11	30.90	2.07
Argentina	85	Q500	1484.00	259.56	264.28	266.65	271.50	0.026172	11.90	124.69	33.35	1.96
Argentina	83.3333*	Q50	710.00	259.69	262.31	264.01	268.12	0.036773	10.68	66.46	30.12	2.30
Argentina	83.3333*	Q200	1117.00	259.69	263.32	265.28	269.99	0.027979	11.44	97.61	31.36	2.07
Argentina	83.3333*	Q500	1484.00	259.69	264.15	266.54	271.36	0.024941	11.90	124.74	34.08	1.98

HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

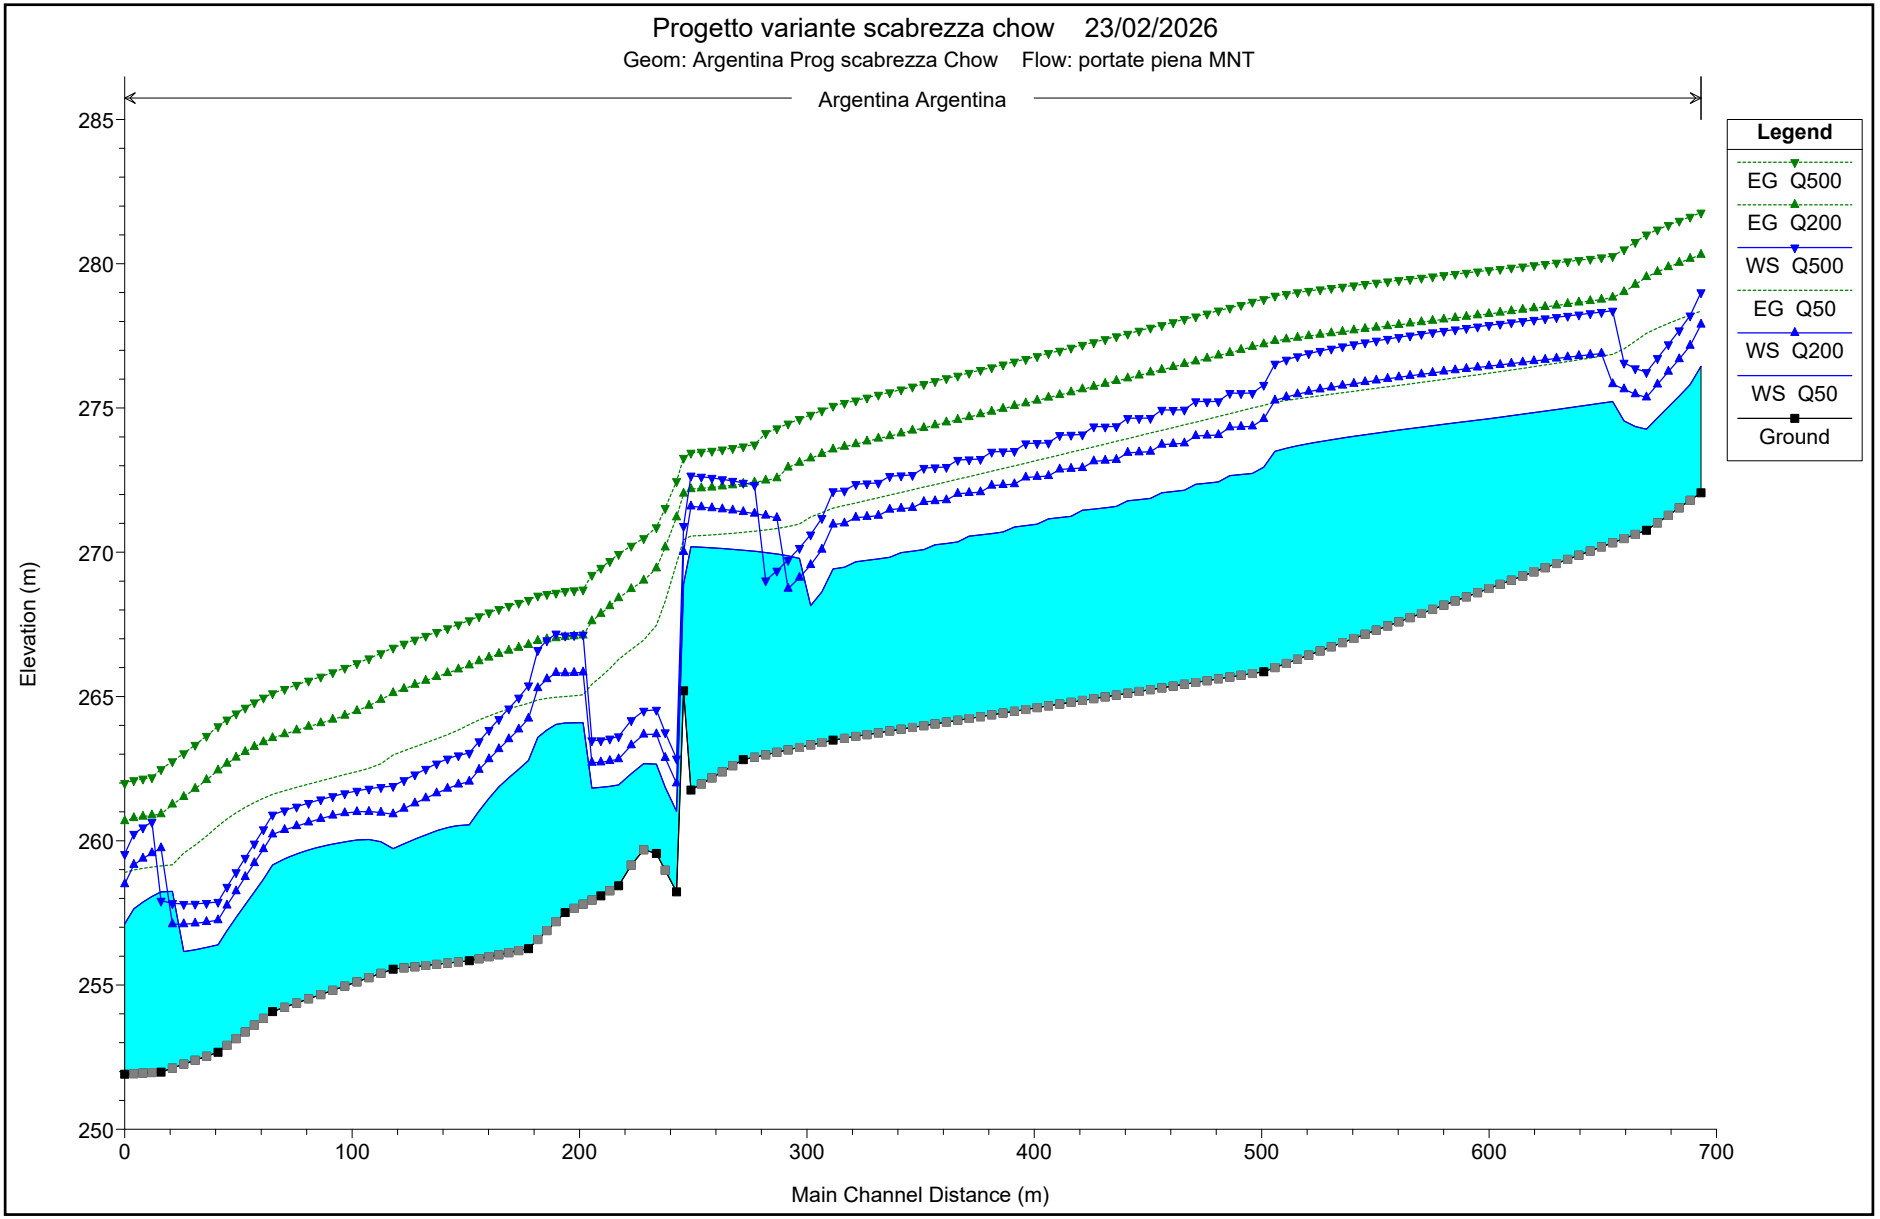
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	81.6666*	Q50	710.00	259.15	261.95	263.61	267.90	0.039755	10.80	65.72	30.95	2.37
Argentina	81.6666*	Q200	1117.00	259.15	262.93	264.94	269.81	0.030069	11.63	96.07	31.52	2.13
Argentina	81.6666*	Q500	1484.00	259.15	263.77	266.01	271.19	0.025027	12.07	122.90	32.20	1.97
Argentina	80 MNT 9	Q50	710.00	258.44	261.57	263.22	267.66	0.041320	10.94	64.93	31.27	2.42
Argentina	80 MNT 9	Q200	1117.00	258.44	262.46	264.50	269.61	0.033863	11.85	94.26	33.47	2.25
Argentina	80 MNT 9	Q500	1484.00	258.44	263.22	265.51	271.01	0.028212	12.36	120.02	33.71	2.09
Argentina	75.*	Q50	710.00	258.27	261.45	263.09	267.48	0.039636	10.88	65.25	31.07	2.40
Argentina	75.*	Q200	1117.00	258.27	262.33	264.36	269.47	0.033378	11.84	94.36	33.59	2.25
Argentina	75.*	Q500	1484.00	258.27	263.09	265.36	270.90	0.028011	12.38	119.87	33.85	2.10
Argentina	70 MNT 10	Q50	710.00	258.09	261.34	262.98	267.32	0.037968	10.83	65.57	30.49	2.36
Argentina	70 MNT 10	Q200	1117.00	258.09	262.23	264.24	269.33	0.032868	11.81	94.59	33.73	2.25
Argentina	70 MNT 10	Q500	1484.00	258.09	262.98	265.24	270.79	0.027844	12.38	119.82	34.00	2.11
Argentina	67.5*	Q50	710.00	257.94	261.23	262.87	267.15	0.036948	10.78	65.86	30.52	2.34
Argentina	67.5*	Q200	1117.00	257.94	262.14	264.14	269.19	0.031815	11.77	94.93	33.30	2.22
Argentina	67.5*	Q500	1484.00	257.94	262.89	265.16	270.67	0.027131	12.36	120.08	33.61	2.09
Argentina	65.*	Q50	710.00	257.80	261.13	262.77	266.99	0.036114	10.73	66.16	30.34	2.32
Argentina	65.*	Q200	1117.00	257.80	262.06	264.06	269.05	0.030975	11.72	95.31	32.86	2.20
Argentina	65.*	Q500	1484.00	257.80	262.81	265.08	270.55	0.026573	12.33	120.40	33.21	2.07
Argentina	62.5*	Q50	710.00	257.66	261.03	262.68	266.84	0.035362	10.68	66.48	29.98	2.29
Argentina	62.5*	Q200	1117.00	257.66	261.98	263.97	268.91	0.030292	11.67	95.72	32.41	2.17
Argentina	62.5*	Q500	1484.00	257.66	262.75	265.00	270.44	0.026124	12.29	120.78	32.80	2.04
Argentina	60 MNT 11	Q50	710.00	257.51	260.92	262.58	266.69	0.034707	10.64	66.76	29.62	2.26
Argentina	60 MNT 11	Q200	1117.00	257.51	261.89	263.89	268.78	0.029706	11.63	96.06	31.95	2.14
Argentina	60 MNT 11	Q500	1484.00	257.51	262.67	264.93	270.32	0.025736	12.25	121.10	32.37	2.02
Argentina	57.5*	Q50	710.00	257.20	261.07	262.68	266.44	0.029017	10.26	69.17	28.46	2.10
Argentina	57.5*	Q200	1117.00	257.20	262.07	264.00	268.55	0.026274	11.28	99.03	32.31	2.06
Argentina	57.5*	Q500	1484.00	257.20	262.83	265.04	270.11	0.023403	11.96	124.12	33.36	1.98
Argentina	55.*	Q50	710.00	256.89	261.20	262.75	266.23	0.025077	9.94	71.41	27.22	1.96
Argentina	55.*	Q200	1117.00	256.89	262.27	264.12	268.32	0.022654	10.90	102.48	30.94	1.91
Argentina	55.*	Q500	1484.00	256.89	263.09	265.18	269.87	0.020413	11.54	128.63	32.43	1.85
Argentina	52.5*	Q50	710.00	256.57	261.30	262.78	266.05	0.022457	9.66	73.52	26.20	1.84
Argentina	52.5*	Q200	1117.00	256.57	262.45	264.21	268.12	0.020130	10.55	105.91	29.87	1.79
Argentina	52.5*	Q500	1484.00	256.57	263.35	265.30	269.66	0.017956	11.12	133.43	31.29	1.72
Argentina	50 MNT 12	Q50	710.00	256.26	261.40	262.80	265.89	0.020651	9.39	75.62	25.32	1.73
Argentina	50 MNT 12	Q200	1117.00	256.26	262.64	264.26	267.93	0.018217	10.19	109.59	28.97	1.67
Argentina	50 MNT 12	Q500	1484.00	256.26	263.63	265.40	269.44	0.016002	10.69	138.87	30.42	1.60
Argentina	48.3333*	Q50	710.00	256.19	261.28	262.70	265.79	0.020416	9.41	75.41	25.49	1.75
Argentina	48.3333*	Q200	1117.00	256.19	262.51	264.14	267.85	0.018149	10.24	109.13	29.21	1.69
Argentina	48.3333*	Q500	1484.00	256.19	263.48	265.27	269.36	0.016008	10.75	138.05	30.56	1.61
Argentina	46.6666*	Q50	710.00	256.12	261.10	262.55	265.70	0.020307	9.49	74.78	25.16	1.76
Argentina	46.6666*	Q200	1117.00	256.12	262.34	263.98	267.76	0.018355	10.32	108.27	29.34	1.71
Argentina	46.6666*	Q500	1484.00	256.12	263.29	265.10	269.28	0.016260	10.85	136.77	30.68	1.64
Argentina	45.*	Q50	710.00	256.05	260.87	262.39	265.59	0.020508	9.63	73.73	24.64	1.78
Argentina	45.*	Q200	1117.00	256.05	262.13	263.81	267.67	0.018754	10.43	107.11	29.35	1.74
Argentina	45.*	Q500	1484.00	256.05	263.06	264.91	269.20	0.016708	10.98	135.19	30.79	1.67
Argentina	43.3333*	Q50	710.00	255.98	260.58	262.19	265.49	0.020986	9.82	72.34	23.94	1.80
Argentina	43.3333*	Q200	1117.00	255.98	261.87	263.61	267.57	0.018048	10.58	105.59	27.49	1.72
Argentina	43.3333*	Q500	1484.00	255.98	262.80	264.71	269.11	0.017339	11.13	133.36	30.87	1.71
Argentina	41.6666*	Q50	710.00	255.91	260.23	261.86	265.37	0.021998	10.04	70.71	23.54	1.85
Argentina	41.6666*	Q200	1117.00	255.91	261.54	263.39	267.47	0.018569	10.79	103.56	26.69	1.75
Argentina	41.6666*	Q500	1484.00	255.91	262.50	264.48	269.01	0.017984	11.30	131.32	30.60	1.74
Argentina	40 MNT 13	Q50	710.00	255.84	259.84	261.54	265.24	0.023380	10.29	68.97	23.23	1.91
Argentina	40 MNT 13	Q200	1117.00	255.84	261.16	263.15	267.36	0.019499	11.03	101.27	26.11	1.79
Argentina	40 MNT 13	Q500	1484.00	255.84	262.17	264.23	268.91	0.018563	11.50	129.02	29.88	1.77
Argentina	38.5714*	Q50	710.00	255.80	259.75	261.43	265.12	0.023284	10.27	69.12	23.35	1.91
Argentina	38.5714*	Q200	1117.00	255.80	261.03	263.04	267.26	0.019617	11.06	101.00	26.17	1.80
Argentina	38.5714*	Q500	1484.00	255.80	262.03	264.14	268.82	0.017919	11.54	128.61	28.97	1.75
Argentina	37.1428*	Q50	710.00	255.76	259.63	261.30	265.01	0.023449	10.28	69.10	23.53	1.91
Argentina	37.1428*	Q200	1117.00	255.76	260.89	262.92	267.16	0.020023	11.10	100.66	26.58	1.82
Argentina	37.1428*	Q500	1484.00	255.76	261.88	264.00	268.72	0.018278	11.59	127.99	29.24	1.77
Argentina	35.7142*	Q50	710.00	255.72	259.51	261.19	264.90	0.023741	10.28	69.04	23.79	1.93
Argentina	35.7142*	Q200	1117.00	255.72	260.74	262.74	267.06	0.020426	11.14	100.30	26.89	1.84
Argentina	35.7142*	Q500	1484.00	255.72	261.71	263.88	268.63	0.018552	11.66	127.32	29.28	1.78
Argentina	34.2857*	Q50	710.00	255.67	259.38	261.06	264.78	0.024155	10.30	68.95	24.11	1.94
Argentina	34.2857*	Q200	1117.00	255.67	260.59	262.58	266.96	0.020825	11.18	99.88	27.09	1.86
Argentina	34.2857*	Q500	1484.00	255.67	261.53	263.75	268.53	0.019001	11.72	126.59	29.55	1.81
Argentina	32.8571*	Q50	710.00	255.63	259.24	260.92	264.66	0.024686	10.32	68.82	24.49	1.96
Argentina	32.8571*	Q200	1117.00	255.63	260.42	262.42	266.85	0.021322	11.24	99.41	27.35	1.88
Argentina	32.8571*	Q500	1484.00	255.63	261.35	263.56	268.43	0.019428	11.79	125.86	29.70	1.83
Argentina	31.4285*	Q50	710.00	255.59	259.10	260.77	264.54	0.025316	10.34	68.69	24.92	1.99
Argentina	31.4285*	Q200	1117.00	255.59	260.25	262.26	266.74	0.021876	11.29	98.93	27.62	1.90
Argentina	31.4285*	Q500	1484.00	255.59	261.16	263.39	268.33	0.019884	11.86	125.11	29.82	1.85

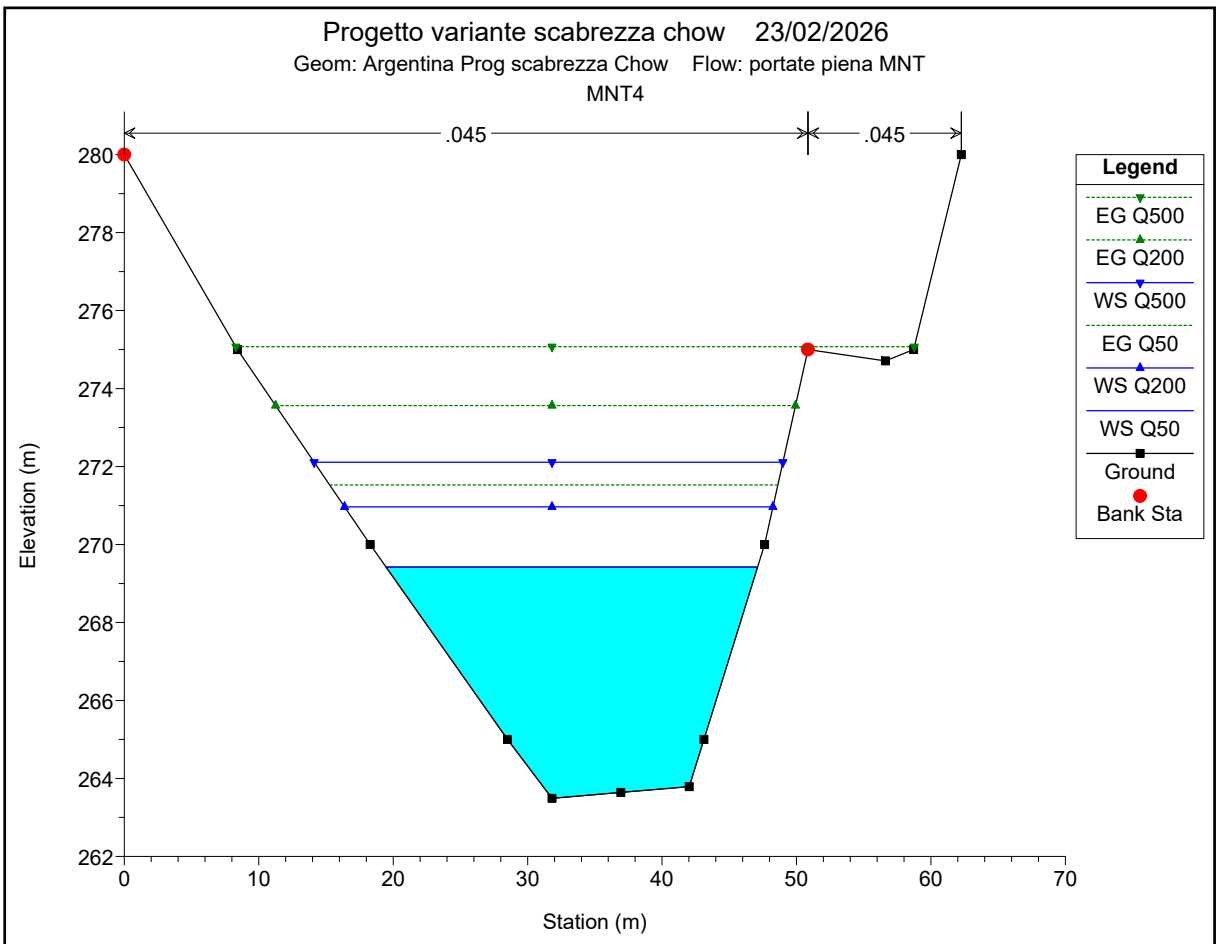
HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	30 MNT 14	Q50	710.00	255.55	258.95	260.62	264.41	0.026020	10.36	68.55	25.37	2.01
Argentina	30 MNT 14	Q200	1117.00	255.55	260.07	262.09	266.63	0.022491	11.35	98.45	27.90	1.93
Argentina	30 MNT 14	Q500	1484.00	255.55	260.97	263.22	268.22	0.020402	11.93	124.35	29.97	1.87
Argentina	29.*	Q50	710.00	255.40	258.96	260.58	264.22	0.025197	10.16	69.87	26.18	1.99
Argentina	29.*	Q200	1117.00	255.40	260.03	262.02	266.48	0.022406	11.25	99.28	28.68	1.93
Argentina	29.*	Q500	1484.00	255.40	260.88	263.12	268.10	0.020619	11.90	124.67	30.71	1.89
Argentina	28.*	Q50	710.00	255.26	258.95	260.52	264.04	0.024553	10.00	71.02	26.90	1.96
Argentina	28.*	Q200	1117.00	255.26	259.98	261.94	266.33	0.022381	11.17	100.00	29.40	1.93
Argentina	28.*	Q500	1484.00	255.26	260.80	263.02	267.98	0.020863	11.88	124.93	31.40	1.90
Argentina	27.*	Q50	710.00	255.11	258.92	260.45	263.87	0.024006	9.85	72.06	27.56	1.95
Argentina	27.*	Q200	1117.00	255.11	259.91	261.85	266.19	0.022406	11.10	100.62	30.07	1.94
Argentina	27.*	Q500	1484.00	255.11	260.70	262.92	267.87	0.021158	11.86	125.09	32.06	1.92
Argentina	26.*	Q50	710.00	254.96	258.88	260.37	263.70	0.023581	9.73	72.95	28.13	1.93
Argentina	26.*	Q200	1117.00	254.96	259.84	261.75	266.05	0.022480	11.04	101.14	30.68	1.94
Argentina	26.*	Q500	1484.00	254.96	260.60	262.81	267.75	0.021474	11.85	125.20	32.67	1.93
Argentina	25.*	Q50	710.00	254.81	258.82	260.29	263.55	0.023269	9.64	73.68	28.60	1.92
Argentina	25.*	Q200	1117.00	254.81	259.75	261.66	265.92	0.022590	11.00	101.56	31.20	1.95
Argentina	25.*	Q500	1484.00	254.81	260.49	262.70	267.64	0.021816	11.85	125.26	33.22	1.95
Argentina	24.*	Q50	710.00	254.67	258.75	260.19	263.41	0.023065	9.57	74.22	28.92	1.91
Argentina	24.*	Q200	1117.00	254.67	259.66	261.55	265.79	0.022738	10.97	101.87	31.63	1.95
Argentina	24.*	Q500	1484.00	254.67	260.38	262.59	267.52	0.022164	11.84	125.29	33.71	1.96
Argentina	23.*	Q50	710.00	254.52	258.65	260.09	263.28	0.022959	9.53	74.52	29.04	1.90
Argentina	23.*	Q200	1117.00	254.52	259.55	261.44	265.66	0.022940	10.95	102.01	31.92	1.96
Argentina	23.*	Q500	1484.00	254.52	260.26	262.47	267.41	0.022507	11.84	125.29	34.11	1.97
Argentina	22.*	Q50	710.00	254.37	258.53	259.97	263.15	0.022800	9.53	74.52	28.72	1.89
Argentina	22.*	Q200	1117.00	254.37	259.43	261.33	265.54	0.023135	10.95	102.02	32.03	1.96
Argentina	22.*	Q500	1484.00	254.37	260.13	262.34	267.28	0.022814	11.85	125.27	34.38	1.98
Argentina	21.*	Q50	710.00	254.23	258.37	259.84	263.03	0.022411	9.56	74.24	27.80	1.87
Argentina	21.*	Q200	1117.00	254.23	259.30	261.21	265.42	0.023212	10.96	101.92	31.83	1.95
Argentina	21.*	Q500	1484.00	254.23	260.00	262.21	267.16	0.023088	11.86	125.16	34.46	1.99
Argentina	20 MNT 15	Q50	710.00	254.08	258.18	259.69	262.91	0.022498	9.63	73.69	27.07	1.86
Argentina	20 MNT 15	Q200	1117.00	254.08	259.14	261.08	265.29	0.023097	10.99	101.63	31.17	1.94
Argentina	20 MNT 15	Q500	1484.00	254.08	259.85	262.07	267.03	0.023236	11.88	124.96	34.22	1.98
Argentina	19.1666*	Q50	710.00	253.85	257.88	259.45	262.79	0.024279	9.82	72.27	27.69	1.94
Argentina	19.1666*	Q200	1117.00	253.85	258.80	260.78	265.17	0.024866	11.18	99.89	32.03	2.02
Argentina	19.1666*	Q500	1484.00	253.85	259.49	261.74	266.91	0.025011	12.08	122.89	35.24	2.06
Argentina	18.3333*	Q50	710.00	253.61	257.55	259.16	262.67	0.026397	10.02	70.85	28.42	2.03
Argentina	18.3333*	Q200	1117.00	253.61	258.44	260.44	265.04	0.026975	11.38	98.12	33.00	2.11
Argentina	18.3333*	Q500	1484.00	253.61	259.10	261.39	266.78	0.027122	12.28	120.82	36.38	2.15
Argentina	17.5*	Q50	710.00	253.38	257.21	258.84	262.54	0.028932	10.23	69.42	29.28	2.12
Argentina	17.5*	Q200	1117.00	253.38	258.06	260.08	264.91	0.029500	11.59	96.34	34.12	2.20
Argentina	17.5*	Q500	1484.00	253.38	258.68	261.02	266.64	0.029587	12.50	118.70	37.59	2.25
Argentina	16.6666*	Q50	710.00	253.14	256.83	258.47	262.39	0.032025	10.45	67.96	30.26	2.23
Argentina	16.6666*	Q200	1117.00	253.14	257.64	259.70	264.76	0.032569	11.82	94.53	35.40	2.31
Argentina	16.6666*	Q500	1484.00	253.14	258.24	260.62	266.49	0.031775	12.73	116.59	38.09	2.32
Argentina	15.8333*	Q50	710.00	252.91	256.43	258.08	262.23	0.035804	10.68	66.51	31.41	2.34
Argentina	15.8333*	Q200	1117.00	252.91	257.19	259.29	264.59	0.035779	12.05	92.71	36.38	2.41
Argentina	15.8333*	Q500	1484.00	252.91	257.78	260.21	266.33	0.034063	12.96	114.53	38.46	2.40
Argentina	15	Q50	710.00	252.67	255.99	257.67	262.05	0.040470	10.91	65.06	32.76	2.47
Argentina	15	Q200	1117.00	252.67	256.72	258.87	264.41	0.038558	12.29	90.92	36.64	2.49
Argentina	15	Q500	1484.00	252.67	257.30	259.78	266.16	0.036458	13.19	112.51	38.70	2.47
Argentina	14.*	Q50	710.00	252.53	255.82	257.50	261.84	0.039596	10.87	65.30	32.56	2.45
Argentina	14.*	Q200	1117.00	252.53	256.58	258.73	264.21	0.036848	12.24	91.26	35.65	2.44
Argentina	14.*	Q500	1484.00	252.53	257.17	259.65	265.96	0.035011	13.14	112.93	37.79	2.43
Argentina	13.*	Q50	710.00	252.39	255.66	257.35	261.63	0.038010	10.83	65.57	31.83	2.41
Argentina	13.*	Q200	1117.00	252.39	256.44	258.59	264.01	0.035265	12.19	91.65	34.73	2.40
Argentina	13.*	Q500	1484.00	252.39	257.05	259.54	265.77	0.033656	13.08	113.44	36.98	2.38
Argentina	12.*	Q50	710.00	252.26	255.51	257.21	261.43	0.036172	10.78	65.86	30.86	2.36
Argentina	12.*	Q200	1117.00	252.26	256.32	258.47	263.81	0.033820	12.13	92.09	33.94	2.35
Argentina	12.*	Q500	1484.00	252.26	256.94	259.44	265.57	0.032407	13.02	114.02	36.27	2.34
Argentina	11.*	Q50	710.00	252.12	255.38	257.07	261.24	0.034516	10.73	66.20	30.01	2.31
Argentina	11.*	Q200	1117.00	252.12	256.21	258.37	263.62	0.032526	12.06	92.61	33.25	2.31
Argentina	11.*	Q500	1484.00	252.12	256.85	259.35	265.38	0.031186	12.94	114.67	35.37	2.29
Argentina	10 MNT 16	Q50	710.00	251.98	255.26	256.95	261.04	0.033190	10.66	66.61	29.43	2.26
Argentina	10 MNT 16	Q200	1117.00	251.98	256.12	258.28	263.43	0.031252	11.98	93.21	32.32	2.25
Argentina	10 MNT 16	Q500	1484.00	251.98	256.78	259.28	265.20	0.030050	12.85	115.49	34.50	2.24
Argentina	8.75*	Q50	710.00	251.96	255.48	257.08	260.77	0.028542	10.19	69.69	29.45	2.11
Argentina	8.75*	Q200	1117.00	251.96	256.34	258.41	263.17	0.028158	11.58	96.50	32.98	2.16
Argentina	8.75*	Q500	1484.00	251.96	257.00	259.41	264.94	0.027527	12.48	118.87	35.13	2.17
Argentina	7.5*	Q50	710.00	251.94	255.63	257.17	260.56	0.025219	9.84	72.18	29.20	2.00
Argentina	7.5*	Q200	1117.00	251.94	256.50	258.48	262.94	0.025512	11.24	99.33	32.88	2.06
Argentina	7.5*	Q500	1484.00	251.94	257.16	259.47	264.72	0.025528	12.18	121.84	35.56	2.10

HEC-RAS Plan: Progetto 201 River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	6.25*	Q50	710.00	251.93	255.68	257.16	260.40	0.023097	9.62	73.80	28.64	1.91
Argentina	6.25*	Q200	1117.00	251.93	256.58	258.51	262.77	0.023654	11.02	101.36	32.40	1.99
Argentina	6.25*	Q500	1484.00	251.93	257.26	259.51	264.54	0.023844	11.95	124.18	35.17	2.03
Argentina	5	Q50	710.00	251.91	255.64	257.12	260.29	0.022201	9.55	74.31	27.94	1.87
Argentina	5	Q200	1117.00	251.91	256.58	258.49	262.64	0.022599	10.91	102.41	31.71	1.94
Argentina	5	Q500	1484.00	251.91	257.28	259.51	264.39	0.022777	11.82	125.59	34.52	1.98


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
Argentina Argentina
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Elevation (m)
285
280
275
270
265
260
255
250
0
100
200
300
400
500
600
700
Main Channel Distance (m)


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT4
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
262
0
10
20
30
40
50
60
70

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	160 MNT 1	Q50	710.00	272.06	276.44	276.44	278.36	0.015573	6.13	115.83	30.56	1.01
Argentina	160 MNT 1	Q200	1117.00	272.06	277.89	277.89	280.31	0.014906	6.89	162.09	33.80	1.00
Argentina	160 MNT 1	Q500	1484.00	272.06	279.01	279.01	281.77	0.014409	7.36	201.51	36.52	1.00
Argentina	158.*	Q50	710.00	271.80	275.81	276.23	278.22	0.021705	6.87	103.27	29.83	1.18
Argentina	158.*	Q200	1117.00	271.80	277.16	277.69	280.17	0.020350	7.69	145.27	32.96	1.17
Argentina	158.*	Q500	1484.00	271.80	278.20	278.75	281.63	0.019390	8.20	180.97	35.40	1.16
Argentina	156.*	Q50	710.00	271.54	275.41	276.02	278.08	0.025227	7.24	98.01	29.55	1.27
Argentina	156.*	Q200	1117.00	271.54	276.70	277.44	280.03	0.023732	8.09	138.02	32.96	1.26
Argentina	156.*	Q500	1484.00	271.54	277.69	278.54	281.49	0.022362	8.64	171.80	35.03	1.25
Argentina	154.*	Q50	710.00	271.28	275.03	275.80	277.93	0.028479	7.54	94.11	29.50	1.35
Argentina	154.*	Q200	1117.00	271.28	276.26	277.18	279.88	0.026951	8.43	132.48	33.18	1.35
Argentina	154.*	Q500	1484.00	271.28	277.21	278.28	281.34	0.025227	9.01	164.71	35.07	1.33
Argentina	152.*	Q50	710.00	271.02	274.66	275.55	277.77	0.031993	7.82	90.84	29.82	1.43
Argentina	152.*	Q200	1117.00	271.02	275.82	276.90	279.72	0.030127	8.75	127.68	33.40	1.43
Argentina	152.*	Q500	1484.00	271.02	276.73	278.10	281.18	0.028105	9.35	158.68	35.14	1.40
Argentina	150 MNT 2	Q50	710.00	270.76	274.26	275.24	277.59	0.035982	8.08	87.89	30.42	1.52
Argentina	150 MNT 2	Q200	1117.00	270.76	275.37	276.57	279.54	0.033365	9.05	123.41	33.51	1.51
Argentina	150 MNT 2	Q500	1484.00	270.76	276.24	277.84	281.01	0.030988	9.68	153.38	35.08	1.48
Argentina	149.705*	Q50	710.00	270.62	274.36	275.17	277.31	0.029978	7.62	93.24	30.66	1.39
Argentina	149.705*	Q200	1117.00	270.62	275.48	276.51	279.27	0.028693	8.63	129.40	33.57	1.40
Argentina	149.705*	Q500	1484.00	270.62	276.37	277.78	280.75	0.027133	9.27	160.03	35.19	1.39
Argentina	149.411*	Q50	710.00	270.47	274.55	275.09	277.05	0.023252	7.00	101.48	31.20	1.24
Argentina	149.411*	Q200	1117.00	270.47	275.65	276.44	279.02	0.023797	8.13	137.43	33.75	1.29
Argentina	149.411*	Q500	1484.00	270.47	276.57	277.71	280.49	0.022929	8.78	169.09	35.44	1.28
Argentina	149.117*	Q50	710.00	270.33	275.23	275.01	276.86	0.012490	5.66	125.33	32.83	0.93
Argentina	149.117*	Q200	1117.00	270.33	275.83	276.37	278.83	0.019952	7.68	145.51	33.96	1.18
Argentina	149.117*	Q500	1484.00	270.33	278.37	277.64	280.26	0.009154	6.09	243.49	44.06	0.83
Argentina	148.823*	Q50	710.00	270.18	275.17	274.93	276.80	0.012302	5.65	125.57	32.60	0.92
Argentina	148.823*	Q200	1117.00	270.18	276.89	276.30	278.76	0.010001	6.06	184.42	35.94	0.85
Argentina	148.823*	Q500	1484.00	270.18	278.32		280.21	0.009064	6.09	243.57	43.79	0.82
Argentina	148.529*	Q50	710.00	270.04	275.11	274.85	276.73	0.012105	5.64	125.85	32.37	0.91
Argentina	148.529*	Q200	1117.00	270.04	276.85		278.71	0.010010	6.04	184.85	36.24	0.85
Argentina	148.529*	Q500	1484.00	270.04	278.28		280.17	0.008976	6.09	243.66	43.53	0.82
Argentina	148.235*	Q50	710.00	269.89	275.06	274.77	276.67	0.011919	5.63	126.13	32.15	0.91
Argentina	148.235*	Q200	1117.00	269.89	276.80		278.66	0.009992	6.03	185.24	36.43	0.85
Argentina	148.235*	Q500	1484.00	269.89	278.23		280.12	0.008896	6.09	243.69	43.26	0.82
Argentina	147.941*	Q50	710.00	269.75	275.00	274.70	276.61	0.011736	5.62	126.41	31.93	0.90
Argentina	147.941*	Q200	1117.00	269.75	276.76		278.61	0.009952	6.02	185.61	36.55	0.85
Argentina	147.941*	Q500	1484.00	269.75	278.19		280.08	0.008822	6.09	243.70	42.99	0.82
Argentina	147.647*	Q50	710.00	269.61	274.95	274.63	276.55	0.011587	5.61	126.59	31.72	0.90
Argentina	147.647*	Q200	1117.00	269.61	276.72		278.56	0.009899	6.01	185.97	36.60	0.85
Argentina	147.647*	Q500	1484.00	269.61	278.15		280.03	0.008751	6.09	243.70	42.73	0.81
Argentina	147.352*	Q50	710.00	269.46	274.89	274.55	276.49	0.011450	5.60	126.75	31.51	0.89
Argentina	147.352*	Q200	1117.00	269.46	276.67		278.51	0.009842	6.00	186.27	36.61	0.85
Argentina	147.352*	Q500	1484.00	269.46	278.10		279.99	0.008688	6.09	243.64	42.48	0.81
Argentina	147.058*	Q50	710.00	269.32	274.84	274.48	276.43	0.011322	5.60	126.88	31.30	0.89
Argentina	147.058*	Q200	1117.00	269.32	276.63		278.46	0.009782	5.99	186.53	36.58	0.85
Argentina	147.058*	Q500	1484.00	269.32	278.05		279.95	0.008633	6.09	243.53	42.22	0.81
Argentina	146.764*	Q50	710.00	269.18	274.78	274.41	276.37	0.011188	5.59	127.06	31.10	0.88
Argentina	146.764*	Q200	1117.00	269.18	276.58		278.41	0.009717	5.98	186.79	36.53	0.84
Argentina	146.764*	Q500	1484.00	269.18	278.01		279.90	0.008582	6.10	243.40	41.96	0.81
Argentina	146.470*	Q50	710.00	269.03	274.73	274.34	276.32	0.011066	5.58	127.21	30.90	0.88
Argentina	146.470*	Q200	1117.00	269.03	276.54		278.36	0.009654	5.97	187.01	36.46	0.84
Argentina	146.470*	Q500	1484.00	269.03	277.96		279.86	0.008538	6.10	243.22	41.71	0.81
Argentina	146.176*	Q50	710.00	268.89	274.68	274.28	276.26	0.010913	5.57	127.50	30.72	0.87
Argentina	146.176*	Q200	1117.00	268.89	276.50		278.31	0.009586	5.97	187.24	36.37	0.84
Argentina	146.176*	Q500	1484.00	268.89	277.92		279.82	0.008492	6.11	243.04	41.44	0.80
Argentina	145.882*	Q50	710.00	268.74	274.63		276.21	0.010785	5.56	127.71	30.54	0.87
Argentina	145.882*	Q200	1117.00	268.74	276.45		278.26	0.009528	5.96	187.38	36.26	0.84
Argentina	145.882*	Q500	1484.00	268.74	277.87		279.77	0.008459	6.11	242.76	41.17	0.80
Argentina	145.588*	Q50	710.00	268.60	274.58		276.15	0.010664	5.55	127.91	30.36	0.86
Argentina	145.588*	Q200	1117.00	268.60	276.40		278.21	0.009473	5.96	187.48	36.14	0.83
Argentina	145.588*	Q500	1484.00	268.60	277.82		279.73	0.008432	6.12	242.45	40.90	0.80
Argentina	145.294*	Q50	710.00	268.45	274.53	274.06	276.10	0.010547	5.54	128.11	30.18	0.86
Argentina	145.294*	Q200	1117.00	268.45	276.36		278.16	0.009415	5.96	187.57	35.98	0.83
Argentina	145.294*	Q500	1484.00	268.45	277.77		279.69	0.008412	6.13	242.08	40.64	0.80
Argentina	145.*	Q50	710.00	268.31	274.48	273.99	276.04	0.010444	5.53	128.28	30.01	0.85
Argentina	145.*	Q200	1117.00	268.31	276.31		278.12	0.009364	5.95	187.61	35.83	0.83
Argentina	145.*	Q500	1484.00	268.31	277.72		279.64	0.008401	6.14	241.65	40.37	0.80
Argentina	144.705*	Q50	710.00	268.17	274.43	273.94	275.99	0.010352	5.53	128.42	29.85	0.85
Argentina	144.705*	Q200	1117.00	268.17	276.26		278.07	0.009320	5.95	187.61	35.66	0.83
Argentina	144.705*	Q500	1484.00	268.17	277.67		279.60	0.008398	6.15	241.16	40.11	0.80

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	144.411*	Q50	710.00	268.02	274.39		275.94	0.010270	5.52	128.53	29.68	0.85
Argentina	144.411*	Q200	1117.00	268.02	276.22		278.02	0.009285	5.96	187.55	35.49	0.83
Argentina	144.411*	Q500	1484.00	268.02	277.62		279.56	0.008400	6.17	240.60	39.83	0.80
Argentina	144.117*	Q50	710.00	267.88	274.34		275.89	0.010196	5.52	128.63	29.53	0.84
Argentina	144.117*	Q200	1117.00	267.88	276.17		277.98	0.009258	5.96	187.44	35.32	0.83
Argentina	144.117*	Q500	1484.00	267.88	277.57		279.51	0.008409	6.18	239.97	39.53	0.80
Argentina	143.823*	Q50	710.00	267.73	274.29		275.84	0.010133	5.52	128.69	29.37	0.84
Argentina	143.823*	Q200	1117.00	267.73	276.12		277.93	0.009241	5.96	187.26	35.14	0.82
Argentina	143.823*	Q500	1484.00	267.73	277.51		279.47	0.008427	6.20	239.26	39.23	0.80
Argentina	143.529*	Q50	710.00	267.59	274.23		275.79	0.010086	5.52	128.70	29.22	0.84
Argentina	143.529*	Q200	1117.00	267.59	276.06		277.88	0.009235	5.97	187.02	34.95	0.82
Argentina	143.529*	Q500	1484.00	267.59	277.45		279.43	0.008458	6.22	238.45	38.93	0.80
Argentina	143.235*	Q50	710.00	267.44	274.18		275.73	0.010052	5.52	128.66	29.06	0.84
Argentina	143.235*	Q200	1117.00	267.44	276.01		277.84	0.009241	5.98	186.69	34.76	0.82
Argentina	143.235*	Q500	1484.00	267.44	277.39		279.38	0.008501	6.25	237.53	38.62	0.80
Argentina	142.941*	Q50	710.00	267.30	274.13		275.68	0.010029	5.52	128.59	28.92	0.84
Argentina	142.941*	Q200	1117.00	267.30	275.96		277.79	0.009254	6.00	186.31	34.56	0.82
Argentina	142.941*	Q500	1484.00	267.30	277.33		279.34	0.008549	6.27	236.54	38.29	0.81
Argentina	142.647*	Q50	710.00	267.16	274.08		275.63	0.010030	5.53	128.43	28.76	0.84
Argentina	142.647*	Q200	1117.00	267.16	275.90		277.74	0.009287	6.01	185.81	34.35	0.82
Argentina	142.647*	Q500	1484.00	267.16	277.27		279.29	0.008612	6.30	235.40	37.93	0.81
Argentina	142.352*	Q50	710.00	267.01	274.02		275.58	0.010045	5.54	128.22	28.61	0.84
Argentina	142.352*	Q200	1117.00	267.01	275.84		277.69	0.009332	6.03	185.23	34.13	0.83
Argentina	142.352*	Q500	1484.00	267.01	277.20		279.25	0.008690	6.34	234.16	37.58	0.81
Argentina	142.058*	Q50	710.00	266.87	273.96		275.53	0.010079	5.55	127.94	28.46	0.84
Argentina	142.058*	Q200	1117.00	266.87	275.78		277.64	0.009394	6.05	184.55	33.92	0.83
Argentina	142.058*	Q500	1484.00	266.87	277.13		279.20	0.008785	6.38	232.78	37.22	0.81
Argentina	141.764*	Q50	710.00	266.73	273.90		275.48	0.010136	5.57	127.57	28.31	0.84
Argentina	141.764*	Q200	1117.00	266.73	275.71		277.59	0.009478	6.08	183.75	33.69	0.83
Argentina	141.764*	Q500	1484.00	266.73	277.06		279.16	0.008902	6.42	231.26	36.86	0.82
Argentina	141.470*	Q50	710.00	266.58	273.84		275.43	0.010224	5.59	127.08	28.16	0.84
Argentina	141.470*	Q200	1117.00	266.58	275.64		277.55	0.009588	6.11	182.78	33.46	0.83
Argentina	141.470*	Q500	1484.00	266.58	276.98		279.11	0.009046	6.47	229.52	36.50	0.82
Argentina	141.176*	Q50	710.00	266.44	273.77		275.37	0.010339	5.61	126.49	28.00	0.84
Argentina	141.176*	Q200	1117.00	266.44	275.57		277.49	0.009726	6.15	181.66	33.22	0.84
Argentina	141.176*	Q500	1484.00	266.44	276.89		279.06	0.009220	6.52	227.58	36.13	0.83
Argentina	140.882*	Q50	710.00	266.29	273.69		275.32	0.010495	5.65	125.74	27.83	0.85
Argentina	140.882*	Q200	1117.00	266.29	275.48		277.44	0.009944	6.20	180.03	32.94	0.85
Argentina	140.882*	Q500	1484.00	266.29	276.79		279.00	0.009471	6.59	225.04	35.73	0.84
Argentina	140.588*	Q50	710.00	266.15	273.61	273.06	275.26	0.010754	5.70	124.58	27.62	0.86
Argentina	140.588*	Q200	1117.00	266.15	275.38	274.72	277.38	0.010217	6.27	178.10	32.63	0.86
Argentina	140.588*	Q500	1484.00	266.15	276.67	275.90	278.95	0.009796	6.68	222.01	35.31	0.85
Argentina	140.294*	Q50	710.00	266.00	273.50	273.00	275.20	0.011142	5.78	122.94	27.38	0.87
Argentina	140.294*	Q200	1117.00	266.00	275.26	274.67	277.32	0.010610	6.36	175.50	32.26	0.87
Argentina	140.294*	Q500	1484.00	266.00	276.53	275.88	278.89	0.010246	6.80	218.15	34.84	0.87
Argentina	140 MNT 3	Q50	710.00	265.86	272.95	272.95	275.09	0.015211	6.48	109.49	25.88	1.01
Argentina	140 MNT 3	Q200	1117.00	265.86	274.62	274.62	277.21	0.014417	7.13	156.61	30.55	1.01
Argentina	140 MNT 3	Q500	1484.00	265.86	275.80	275.80	278.77	0.014054	7.63	194.38	33.21	1.01
Argentina	139.736*	Q50	710.00	265.80	272.73	272.87	275.00	0.016433	6.67	106.41	25.58	1.04
Argentina	139.736*	Q200	1117.00	265.80	274.36	274.54	277.12	0.015664	7.36	151.84	30.15	1.05
Argentina	139.736*	Q500	1484.00	265.80	275.52	275.72	278.68	0.015331	7.88	188.40	32.88	1.05
Argentina	139.473*	Q50	710.00	265.74	272.69	272.77	274.90	0.015846	6.58	107.88	25.78	1.03
Argentina	139.473*	Q200	1117.00	265.74	274.35	274.44	277.01	0.014995	7.24	154.35	30.41	1.03
Argentina	139.473*	Q500	1484.00	265.74	275.51	275.63	278.57	0.014643	7.75	191.55	33.11	1.03
Argentina	139.210*	Q50	710.00	265.67	272.66	272.68	274.80	0.015257	6.49	109.44	25.98	1.01
Argentina	139.210*	Q200	1117.00	265.67	274.33	274.34	276.91	0.014361	7.12	156.87	30.67	1.01
Argentina	139.210*	Q500	1484.00	265.67	275.52	275.53	278.47	0.013919	7.61	195.09	33.36	1.00
Argentina	138.947*	Q50	710.00	265.61	272.44	272.58	274.71	0.016489	6.68	106.35	25.68	1.05
Argentina	138.947*	Q200	1117.00	265.61	274.07	274.25	276.82	0.015682	7.36	151.83	30.24	1.05
Argentina	138.947*	Q500	1484.00	265.61	275.23	275.44	278.38	0.015251	7.86	188.79	33.00	1.05
Argentina	138.684*	Q50	710.00	265.55	272.39	272.49	274.61	0.015969	6.60	107.65	25.86	1.03
Argentina	138.684*	Q200	1117.00	265.55	274.05	274.15	276.72	0.015048	7.24	154.20	30.49	1.03
Argentina	138.684*	Q500	1484.00	265.55	275.22	275.34	278.27	0.014594	7.74	191.83	33.23	1.03
Argentina	138.421*	Q50	710.00	265.49	272.36	272.40	274.51	0.015386	6.50	109.18	26.07	1.01
Argentina	138.421*	Q200	1117.00	265.49	274.03	274.05	276.62	0.014414	7.13	156.71	30.75	1.01
Argentina	138.421*	Q500	1484.00	265.49	275.23	275.23	278.17	0.013875	7.60	195.39	33.48	1.00
Argentina	138.157*	Q50	710.00	265.42	272.15	272.30	274.42	0.016540	6.68	106.32	25.79	1.05
Argentina	138.157*	Q200	1117.00	265.42	273.77	273.96	276.53	0.015665	7.35	151.96	30.35	1.05
Argentina	138.157*	Q500	1484.00	265.42	274.94	275.15	278.08	0.015195	7.85	189.12	33.13	1.05
Argentina	137.894*	Q50	710.00	265.36	272.10	272.21	274.32	0.016028	6.60	107.60	25.97	1.03
Argentina	137.894*	Q200	1117.00	265.36	273.75	273.86	276.42	0.015053	7.24	154.26	30.59	1.03
Argentina	137.894*	Q500	1484.00	265.36	274.93	275.04	277.97	0.014560	7.73	192.08	33.34	1.03

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	137.631*	Q50	710.00	265.30	272.06	272.12	274.22	0.015472	6.51	109.06	26.17	1.02
Argentina	137.631*	Q200	1117.00	265.30	273.73	273.77	276.32	0.014436	7.13	156.71	30.85	1.01
Argentina	137.631*	Q500	1484.00	265.30	274.94	274.95	277.87	0.013860	7.59	195.57	33.60	1.00
Argentina	137.368*	Q50	710.00	265.24	271.87	272.02	274.13	0.016522	6.67	106.47	25.93	1.05
Argentina	137.368*	Q200	1117.00	265.24	273.49	273.67	276.23	0.015637	7.34	152.16	30.47	1.05
Argentina	137.368*	Q500	1484.00	265.24	274.65	274.86	277.78	0.015148	7.83	189.43	33.25	1.05
Argentina	137.105*	Q50	710.00	265.17	271.82	271.93	274.03	0.016017	6.59	107.75	26.11	1.04
Argentina	137.105*	Q200	1117.00	265.17	273.47	273.57	276.13	0.015027	7.23	154.45	30.71	1.03
Argentina	137.105*	Q500	1484.00	265.17	274.64	274.75	277.68	0.014518	7.71	192.40	33.47	1.03
Argentina	136.842*	Q50	710.00	265.11	271.78	271.84	273.94	0.015472	6.50	109.18	26.30	1.02
Argentina	136.842*	Q200	1117.00	265.11	273.45	273.48	276.03	0.014419	7.12	156.88	30.96	1.01
Argentina	136.842*	Q500	1484.00	265.11	274.65	274.66	277.57	0.013828	7.58	195.86	33.73	1.00
Argentina	136.578*	Q50	710.00	265.05	271.59	271.74	273.85	0.016503	6.66	106.64	26.06	1.05
Argentina	136.578*	Q200	1117.00	265.05	273.20	273.38	275.94	0.015616	7.33	152.35	30.59	1.05
Argentina	136.578*	Q500	1484.00	265.05	274.37	274.56	277.48	0.015124	7.82	189.67	33.37	1.05
Argentina	136.315*	Q50	710.00	264.99	271.54	271.65	273.75	0.016058	6.59	107.78	26.23	1.04
Argentina	136.315*	Q200	1117.00	264.99	273.18	273.29	275.84	0.015041	7.23	154.53	30.82	1.03
Argentina	136.315*	Q500	1484.00	264.99	274.35	274.47	277.38	0.014524	7.71	192.52	33.59	1.03
Argentina	136.052*	Q50	710.00	264.92	271.49	271.56	273.65	0.015563	6.51	109.09	26.42	1.02
Argentina	136.052*	Q200	1117.00	264.92	273.16	273.19	275.74	0.014448	7.12	156.89	31.06	1.01
Argentina	136.052*	Q500	1484.00	264.92	274.36	274.37	277.28	0.013846	7.57	195.94	33.85	1.00
Argentina	135.789*	Q50	710.00	264.86	271.46	271.47	273.56	0.015021	6.42	110.58	26.62	1.01
Argentina	135.789*	Q200	1117.00	264.86	272.92	273.10	275.65	0.015586	7.32	152.59	30.72	1.05
Argentina	135.789*	Q500	1484.00	264.86	274.08	274.28	277.19	0.015099	7.81	189.95	33.51	1.05
Argentina	135.526*	Q50	710.00	264.80	271.25	271.38	273.47	0.016214	6.60	107.54	26.33	1.04
Argentina	135.526*	Q200	1117.00	264.80	272.89	273.00	275.55	0.015010	7.22	154.79	30.95	1.03
Argentina	135.526*	Q500	1484.00	264.80	274.07	274.18	277.09	0.014501	7.70	192.81	33.73	1.03
Argentina	135.263*	Q50	710.00	264.74	271.20	271.29	273.37	0.015740	6.53	108.79	26.51	1.03
Argentina	135.263*	Q200	1117.00	264.74	272.87	272.91	275.45	0.014431	7.11	157.11	31.18	1.01
Argentina	135.263*	Q500	1484.00	264.74	274.06	274.09	276.99	0.013917	7.58	195.78	33.96	1.01
Argentina	135.*	Q50	710.00	264.67	271.16	271.19	273.27	0.015257	6.45	110.11	26.70	1.01
Argentina	135.*	Q200	1117.00	264.67	272.64	272.82	275.36	0.015547	7.31	152.90	30.85	1.05
Argentina	135.*	Q500	1484.00	264.67	273.79	273.99	276.90	0.015105	7.81	190.12	33.63	1.05
Argentina	134.736*	Q50	710.00	264.61	270.97	271.10	273.19	0.016230	6.59	107.67	26.48	1.04
Argentina	134.736*	Q200	1117.00	264.61	272.62	272.72	275.26	0.014979	7.20	155.07	31.08	1.03
Argentina	134.736*	Q500	1484.00	264.61	273.78	273.90	276.79	0.014518	7.69	192.95	33.86	1.03
Argentina	134.473*	Q50	710.00	264.55	270.92	271.01	273.09	0.015802	6.53	108.81	26.65	1.03
Argentina	134.473*	Q200	1117.00	264.55	272.59	272.63	275.16	0.014418	7.10	157.33	31.31	1.01
Argentina	134.473*	Q500	1484.00	264.55	273.77	273.81	276.69	0.013948	7.58	195.86	34.09	1.01
Argentina	134.210*	Q50	710.00	264.49	270.88	270.92	272.99	0.015327	6.45	110.11	26.83	1.02
Argentina	134.210*	Q200	1117.00	264.49	272.36	272.53	275.07	0.015528	7.29	153.15	30.99	1.05
Argentina	134.210*	Q500	1484.00	264.49	273.51	273.71	276.61	0.015104	7.80	190.36	33.77	1.05
Argentina	133.947*	Q50	710.00	264.43	270.70	270.83	272.91	0.016233	6.58	107.85	26.63	1.04
Argentina	133.947*	Q200	1117.00	264.43	272.34	272.44	274.97	0.014981	7.19	155.26	31.20	1.03
Argentina	133.947*	Q500	1484.00	264.43	273.50	273.62	276.50	0.014535	7.68	193.12	34.00	1.03
Argentina	133.684*	Q50	710.00	264.36	270.65	270.74	272.81	0.015821	6.52	108.95	26.80	1.03
Argentina	133.684*	Q200	1117.00	264.36	272.31	272.35	274.87	0.014432	7.09	157.48	31.43	1.01
Argentina	133.684*	Q500	1484.00	264.36	273.48	273.52	276.40	0.013978	7.57	195.98	34.24	1.01
Argentina	133.421*	Q50	710.00	264.30	270.60	270.65	272.72	0.015365	6.44	110.21	26.98	1.02
Argentina	133.421*	Q200	1117.00	264.30	272.09	272.26	274.79	0.015522	7.28	153.38	31.12	1.05
Argentina	133.421*	Q500	1484.00	264.30	273.23	273.43	276.32	0.015094	7.78	190.69	33.92	1.05
Argentina	133.157*	Q50	710.00	264.24	270.56	270.56	272.62	0.014900	6.37	111.54	27.17	1.00
Argentina	133.157*	Q200	1117.00	264.24	272.05	272.16	274.69	0.015012	7.19	155.35	31.32	1.03
Argentina	133.157*	Q500	1484.00	264.24	273.21	273.33	276.21	0.014546	7.67	193.38	34.15	1.03
Argentina	132.894*	Q50	710.00	264.18	270.35	270.47	272.54	0.016076	6.54	108.53	26.89	1.04
Argentina	132.894*	Q200	1117.00	264.18	272.03	272.07	274.59	0.014490	7.09	157.47	31.54	1.01
Argentina	132.894*	Q500	1484.00	264.18	273.20	273.25	276.11	0.013999	7.56	196.21	34.39	1.01
Argentina	132.631*	Q50	710.00	264.11	270.30	270.38	272.44	0.015667	6.48	109.65	27.06	1.03
Argentina	132.631*	Q200	1117.00	264.11	271.81	271.98	274.50	0.015548	7.28	153.52	31.24	1.05
Argentina	132.631*	Q500	1484.00	264.11	272.95	273.15	276.03	0.015082	7.77	191.06	34.09	1.05
Argentina	132.368*	Q50	710.00	264.05	270.26	270.29	272.35	0.015225	6.40	110.89	27.24	1.01
Argentina	132.368*	Q200	1117.00	264.05	271.77	271.89	274.40	0.015049	7.19	155.45	31.44	1.03
Argentina	132.368*	Q500	1484.00	264.05	272.94	273.06	275.93	0.014546	7.66	193.72	34.32	1.03
Argentina	132.105*	Q50	710.00	263.99	270.09	270.21	272.26	0.016069	6.53	108.79	27.06	1.04
Argentina	132.105*	Q200	1117.00	263.99	271.75	271.79	274.31	0.014547	7.09	157.50	31.65	1.01
Argentina	132.105*	Q500	1484.00	263.99	272.92	272.96	275.83	0.014031	7.56	196.42	34.55	1.01
Argentina	131.842*	Q50	710.00	263.93	270.04	270.12	272.17	0.015701	6.47	109.80	27.22	1.03
Argentina	131.842*	Q200	1117.00	263.93	271.54	271.70	274.22	0.015474	7.25	154.05	31.40	1.04
Argentina	131.842*	Q500	1484.00	263.93	272.68	272.88	275.74	0.015105	7.76	191.33	34.25	1.05
Argentina	131.578*	Q50	710.00	263.86	269.99	270.03	272.07	0.015298	6.40	110.95	27.39	1.01
Argentina	131.578*	Q200	1117.00	263.86	271.51	271.61	274.12	0.014986	7.16	155.97	31.60	1.03
Argentina	131.578*	Q500	1484.00	263.86	272.66	272.78	275.64	0.014583	7.65	193.95	34.48	1.03

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	131.315*	Q50	710.00	263.80	269.82	269.94	271.98	0.016085	6.51	109.00	27.23	1.04
Argentina	131.315*	Q200	1117.00	263.80	271.48	271.53	274.03	0.014495	7.07	157.99	31.80	1.01
Argentina	131.315*	Q500	1484.00	263.80	272.64	272.69	275.54	0.014082	7.55	196.59	34.72	1.01
Argentina	131.052*	Q50	710.00	263.74	269.77	269.85	271.89	0.015739	6.46	109.98	27.39	1.03
Argentina	131.052*	Q200	1117.00	263.74	271.27	271.43	273.94	0.015525	7.25	154.16	31.53	1.05
Argentina	131.052*	Q500	1484.00	263.74	272.40	272.59	275.46	0.015119	7.74	191.69	34.43	1.05
Argentina	130.789*	Q50	710.00	263.68	269.72	269.76	271.80	0.015348	6.39	111.09	27.56	1.02
Argentina	130.789*	Q200	1117.00	263.68	271.23	271.34	273.84	0.015055	7.16	156.01	31.72	1.03
Argentina	130.789*	Q500	1484.00	263.68	272.38	272.51	275.36	0.014630	7.64	194.17	34.66	1.03
Argentina	130.526*	Q50	710.00	263.62	269.67	269.68	271.71	0.014947	6.32	112.28	27.73	1.00
Argentina	130.526*	Q200	1117.00	263.62	271.20	271.25	273.75	0.014577	7.07	157.98	31.92	1.01
Argentina	130.526*	Q500	1484.00	263.62	272.36	272.41	275.26	0.014143	7.54	196.78	34.91	1.01
Argentina	130.263*	Q50	710.00	263.55	269.48	269.59	271.62	0.016038	6.48	109.51	27.49	1.04
Argentina	130.263*	Q200	1117.00	263.55	271.00	271.15	273.66	0.015479	7.22	154.65	31.68	1.04
Argentina	130.263*	Q500	1484.00	263.55	272.13	272.33	275.17	0.015118	7.72	192.18	34.62	1.05
Argentina	130 MNT4	Q50	710.00	263.49	269.42	269.50	271.53	0.015725	6.43	110.41	27.63	1.03
Argentina	130 MNT4	Q200	1117.00	263.49	270.96	271.07	273.56	0.015052	7.14	156.36	31.86	1.03
Argentina	130 MNT4	Q500	1484.00	263.49	272.11	272.23	275.07	0.014655	7.63	194.58	34.86	1.03
Argentina	128.75*	Q50	710.00	263.41	268.62	269.21	271.37	0.022685	7.34	96.67	26.40	1.23
Argentina	128.75*	Q200	1117.00	263.41	270.09	270.77	273.41	0.021007	8.07	138.43	30.57	1.21
Argentina	128.75*	Q500	1484.00	263.41	271.19	271.93	274.91	0.019967	8.55	173.51	33.41	1.20
Argentina	127.5*	Q50	710.00	263.32	268.15	268.95	271.22	0.026687	7.76	91.45	26.19	1.33
Argentina	127.5*	Q200	1117.00	263.32	269.56	270.49	273.26	0.024414	8.52	131.12	30.11	1.30
Argentina	127.5*	Q500	1484.00	263.32	270.61	271.63	274.77	0.023151	9.03	164.41	32.92	1.29
Argentina	126.25*	Q50	710.00	263.24	269.79	268.69	270.98	0.007251	4.83	146.85	31.75	0.72
Argentina	126.25*	Q200	1117.00	263.24	269.12	270.21	273.10	0.027167	8.84	126.38	29.96	1.37
Argentina	126.25*	Q500	1484.00	263.24	270.14	271.35	274.61	0.025715	9.37	158.41	32.70	1.36
Argentina	125.*	Q50	710.00	263.15	269.87		270.89	0.005883	4.47	158.70	32.99	0.65
Argentina	125.*	Q200	1117.00	263.15	268.74	269.95	272.94	0.029546	9.08	123.02	30.03	1.43
Argentina	125.*	Q500	1484.00	263.15	269.73	271.08	274.46	0.027894	9.63	154.07	32.62	1.41
Argentina	123.75*	Q50	710.00	263.06	269.94		270.83	0.004879	4.17	170.16	34.17	0.60
Argentina	123.75*	Q200	1117.00	263.06	271.19	269.69	272.57	0.006348	5.20	214.84	37.35	0.69
Argentina	123.75*	Q500	1484.00	263.06	269.36	270.81	274.29	0.029823	9.84	150.81	32.70	1.46
Argentina	122.5*	Q50	710.00	262.98	269.99		270.77	0.004113	3.91	181.39	35.30	0.55
Argentina	122.5*	Q200	1117.00	262.98	271.27		272.49	0.005370	4.88	228.72	38.57	0.64
Argentina	122.5*	Q500	1484.00	262.98	269.02	270.55	274.12	0.031618	10.01	148.25	32.90	1.51
Argentina	121.25*	Q50	710.00	262.89	270.03		270.73	0.003514	3.69	192.50	36.40	0.51
Argentina	121.25*	Q200	1117.00	262.89	271.34		272.42	0.004611	4.61	242.26	39.76	0.60
Argentina	121.25*	Q500	1484.00	262.89	272.33	270.29	273.73	0.005317	5.24	282.96	42.30	0.65
Argentina	120 MNT5	Q50	710.00	262.81	270.07		270.69	0.003034	3.49	203.55	37.49	0.48
Argentina	120 MNT5	Q200	1117.00	262.81	271.40		272.37	0.004006	4.37	255.58	40.92	0.56
Argentina	120 MNT5	Q500	1484.00	262.81	272.41		273.67	0.004632	4.98	298.21	43.53	0.61
Argentina	118.*	Q50	710.00	262.60	270.10		270.66	0.002625	3.30	215.31	38.69	0.45
Argentina	118.*	Q200	1117.00	262.60	271.45		272.32	0.003481	4.14	269.68	42.10	0.52
Argentina	118.*	Q500	1484.00	262.60	272.47		273.61	0.004038	4.72	314.15	44.69	0.57
Argentina	116.*	Q50	710.00	262.39	270.13		270.63	0.002290	3.13	227.09	39.87	0.42
Argentina	116.*	Q200	1117.00	262.39	271.49		272.28	0.003053	3.94	283.68	43.24	0.49
Argentina	116.*	Q500	1484.00	262.39	272.53		273.56	0.003554	4.50	329.86	45.81	0.54
Argentina	114.*	Q50	710.00	262.18	270.15		270.60	0.002012	2.97	238.92	41.01	0.39
Argentina	114.*	Q200	1117.00	262.18	271.53		272.25	0.002698	3.75	297.62	44.34	0.46
Argentina	114.*	Q500	1484.00	262.18	272.58		273.52	0.003154	4.30	345.42	46.88	0.51
Argentina	112.*	Q50	710.00	261.97	270.17		270.58	0.001780	2.83	250.80	42.14	0.37
Argentina	112.*	Q200	1117.00	261.97	271.56		272.22	0.002401	3.59	311.54	45.42	0.44
Argentina	112.*	Q500	1484.00	261.97	272.62		273.48	0.002817	4.11	360.87	47.92	0.48
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q50	710.00	261.76	270.19		270.56	0.001584	2.70	262.76	43.25	0.35
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q200	1117.00	261.76	271.59		272.19	0.002149	3.43	325.45	46.47	0.41
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q500	1484.00	261.76	272.65		273.45	0.002532	3.94	376.25	48.92	0.45
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q50	710.00	265.20	268.90	268.90	270.44	0.015788	5.49	129.24	42.20	1.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q200	1117.00	265.20	270.02	270.02	272.03	0.014735	6.29	177.51	44.16	1.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q500	1484.00	265.20	270.91	270.91	273.27	0.014106	6.81	217.80	46.11	1.00
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q50	710.00	258.23	261.02	263.06	269.61	0.169897	12.99	54.68	29.24	3.03
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q200	1117.00	258.23	261.99	264.50	271.21	0.112927	13.45	83.02	29.24	2.55
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q500	1484.00	258.23	262.85	265.72	272.46	0.088406	13.74	108.04	29.24	2.28
Argentina	87.1910*	Q50	710.00	258.98	261.86	263.63	268.30	0.108114	11.24	63.14	29.78	2.46
Argentina	87.1910*	Q200	1117.00	258.98	262.87	265.06	270.17	0.078762	11.97	93.33	29.78	2.16
Argentina	87.1910*	Q500	1484.00	258.98	263.76	266.34	271.53	0.066084	12.35	120.15	30.70	1.99
Argentina	85	Q50	710.00	259.56	262.66	264.12	267.47	0.072902	9.72	73.05	30.90	2.02
Argentina	85	Q200	1117.00	259.56	263.69	265.42	269.44	0.057815	10.62	105.15	30.90	1.84
Argentina	85	Q500	1484.00	259.56	264.54	266.65	270.86	0.052988	11.14	133.17	33.53	1.78
Argentina	83.3333*	Q50	710.00	259.69	262.67	264.01	266.95	0.056795	9.17	77.43	30.56	1.84
Argentina	83.3333*	Q200	1117.00	259.69	263.68	265.28	269.02	0.051134	10.23	109.16	32.84	1.79
Argentina	83.3333*	Q500	1484.00	259.69	264.50	266.54	270.49	0.046409	10.84	136.90	34.21	1.73

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

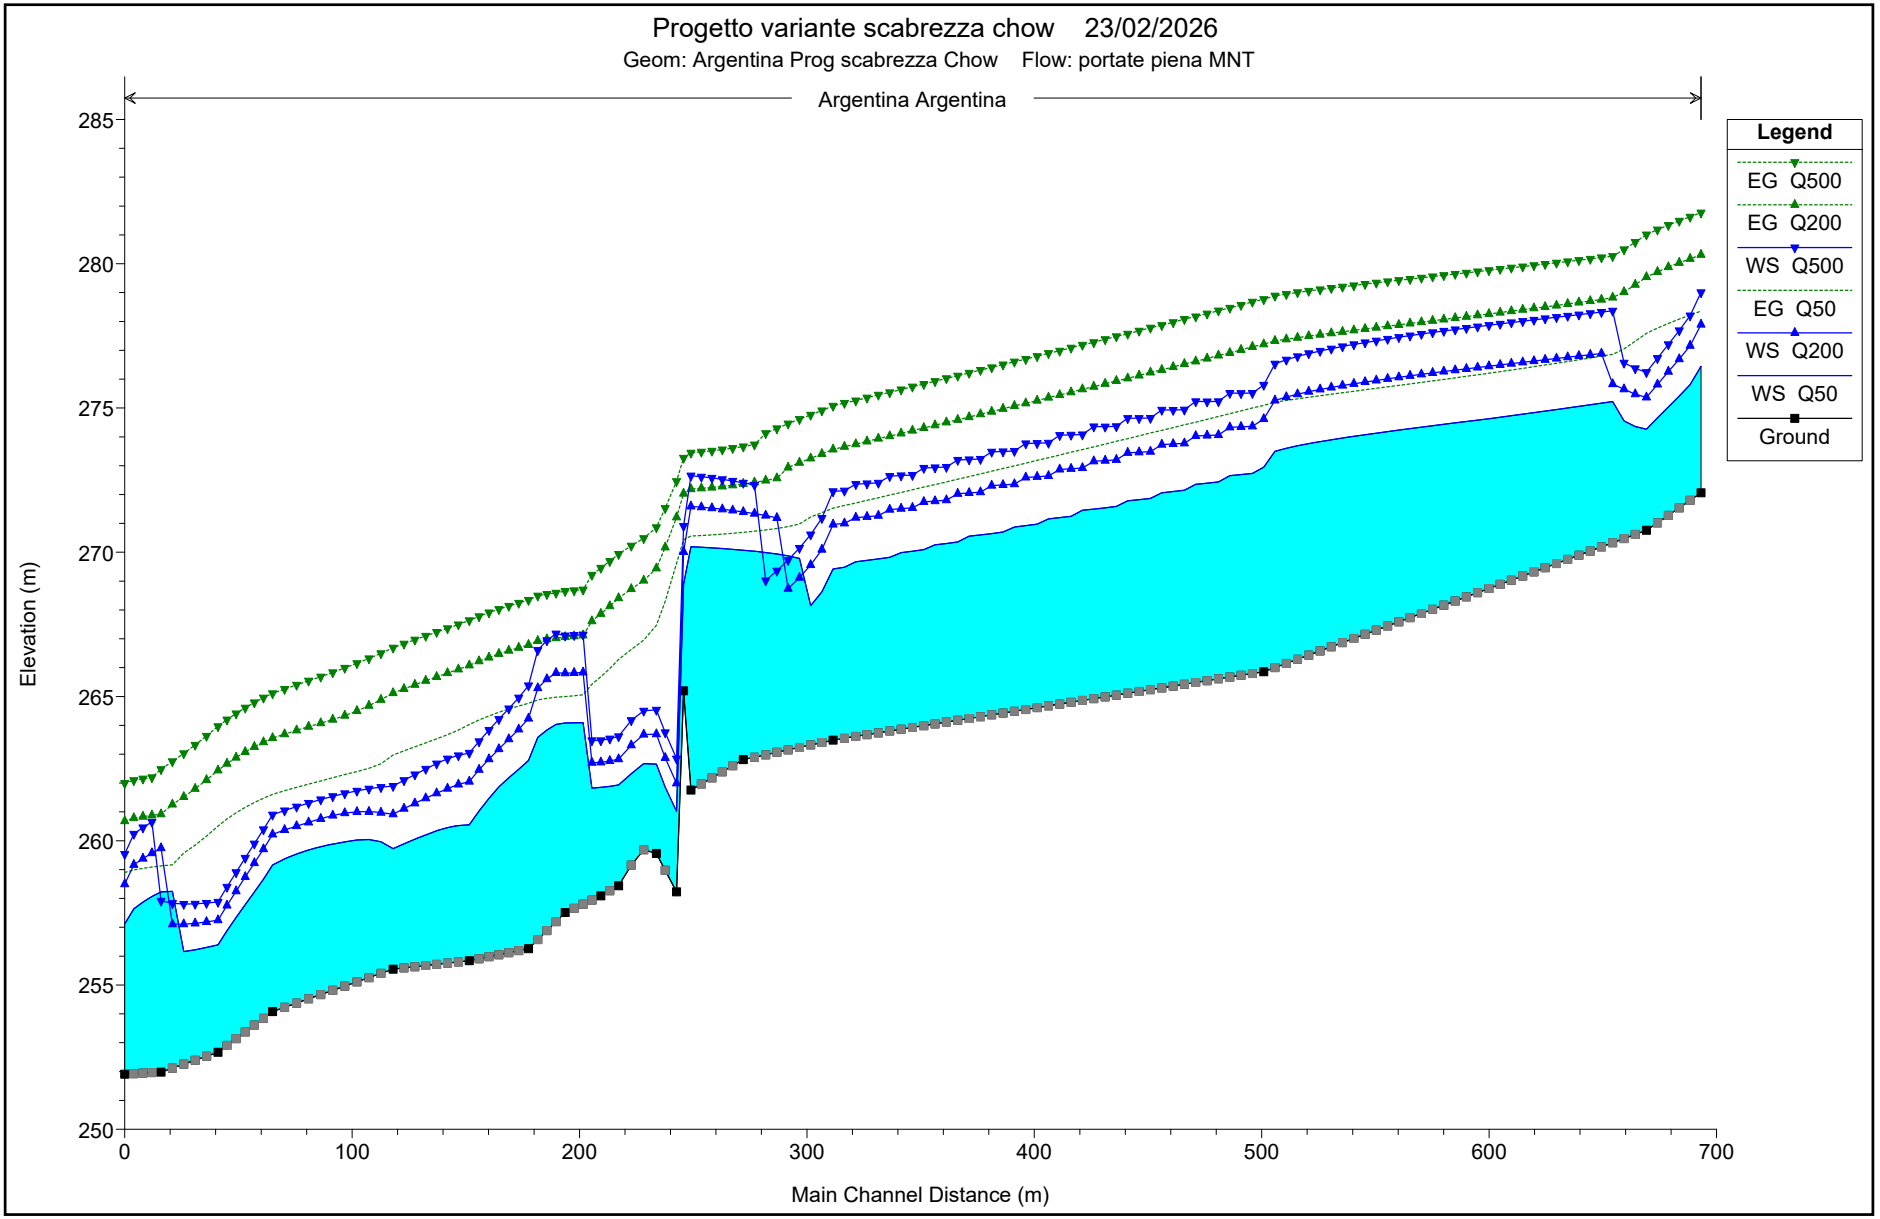
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	81.6666*	Q50	710.00	259.15	262.32	263.61	266.63	0.059304	9.20	77.20	31.12	1.86
Argentina	81.6666*	Q200	1117.00	259.15	263.31	264.94	268.73	0.051508	10.31	108.37	31.87	1.78
Argentina	81.6666*	Q500	1484.00	259.15	264.18	266.01	270.23	0.045426	10.90	136.18	32.49	1.70
Argentina	80 MNT 9	Q50	710.00	258.44	261.93	263.22	266.29	0.064517	9.24	76.80	33.30	1.94
Argentina	80 MNT 9	Q200	1117.00	258.44	262.83	264.50	268.41	0.056907	10.47	106.73	33.58	1.87
Argentina	80 MNT 9	Q500	1484.00	258.44	263.61	265.51	269.93	0.050648	11.14	133.24	33.84	1.79
Argentina	75.*	Q50	710.00	258.27	261.89	263.09	265.97	0.057672	8.96	79.28	33.43	1.86
Argentina	75.*	Q200	1117.00	258.27	262.77	264.36	268.13	0.052938	10.26	108.86	33.73	1.82
Argentina	75.*	Q500	1484.00	258.27	263.54	265.36	269.69	0.048105	10.99	135.03	34.00	1.76
Argentina	70 MNT 10	Q50	710.00	258.09	261.85	262.98	265.68	0.051697	8.67	81.87	33.53	1.77
Argentina	70 MNT 10	Q200	1117.00	258.09	262.72	264.24	267.87	0.049297	10.05	111.12	33.91	1.77
Argentina	70 MNT 10	Q500	1484.00	258.09	263.48	265.24	269.46	0.045674	10.83	137.01	34.17	1.73
Argentina	67.5*	Q50	710.00	257.94	261.82	262.87	265.43	0.045900	8.41	84.44	33.16	1.68
Argentina	67.5*	Q200	1117.00	257.94	262.70	264.14	267.61	0.044892	9.82	113.80	33.54	1.70
Argentina	67.5*	Q500	1484.00	257.94	263.48	265.16	269.21	0.042135	10.61	139.85	33.84	1.67
Argentina	65.*	Q50	710.00	257.80	264.09	262.77	265.06	0.005977	4.35	163.25	33.75	0.63
Argentina	65.*	Q200	1117.00	257.80	265.83	264.06	267.12	0.005902	5.02	222.56	34.49	0.63
Argentina	65.*	Q500	1484.00	257.80	267.15	265.08	268.71	0.006061	5.53	268.22	35.05	0.64
Argentina	62.5*	Q50	710.00	257.66	264.09		265.03	0.005735	4.30	165.23	33.43	0.62
Argentina	62.5*	Q200	1117.00	257.66	265.82		267.09	0.005788	4.99	223.84	34.24	0.62
Argentina	62.5*	Q500	1484.00	257.66	267.13		268.68	0.005998	5.52	269.06	34.86	0.63
Argentina	60 MNT 11	Q50	710.00	257.51	264.08		265.00	0.005511	4.25	167.21	33.09	0.60
Argentina	60 MNT 11	Q200	1117.00	257.51	265.81		267.06	0.005684	4.96	225.09	33.97	0.62
Argentina	60 MNT 11	Q500	1484.00	257.51	267.11		268.65	0.005945	5.50	269.86	34.66	0.63
Argentina	57.5*	Q50	710.00	257.20	264.03		264.97	0.005647	4.30	165.22	34.94	0.63
Argentina	57.5*	Q200	1117.00	257.20	265.82		267.02	0.005338	4.86	229.70	37.27	0.63
Argentina	57.5*	Q500	1484.00	257.20	267.18		268.59	0.005257	5.27	281.52	39.07	0.63
Argentina	55.*	Q50	710.00	256.89	263.84		264.93	0.006893	4.63	153.26	33.53	0.69
Argentina	55.*	Q200	1117.00	256.89	265.60		266.98	0.006412	5.21	214.56	36.05	0.68
Argentina	55.*	Q500	1484.00	256.89	266.94		268.55	0.006247	5.62	264.20	37.99	0.68
Argentina	52.5*	Q50	710.00	256.57	263.58		264.88	0.008713	5.05	140.70	31.66	0.76
Argentina	52.5*	Q200	1117.00	256.57	265.29		266.93	0.008144	5.66	197.20	34.45	0.76
Argentina	52.5*	Q500	1484.00	256.57	266.61		268.49	0.007857	6.08	243.91	36.54	0.75
Argentina	50 MNT 12	Q50	710.00	256.26	262.79	262.79	264.77	0.016273	6.24	113.84	29.18	1.01
Argentina	50 MNT 12	Q200	1117.00	256.26	264.24	264.24	266.79	0.015476	7.08	157.81	31.33	1.01
Argentina	50 MNT 12	Q500	1484.00	256.26	265.38	265.38	268.34	0.015019	7.63	194.53	33.19	1.01
Argentina	48.3333*	Q50	710.00	256.19	262.48	262.70	264.67	0.018604	6.56	108.23	29.16	1.09
Argentina	48.3333*	Q200	1117.00	256.19	263.86	264.14	266.69	0.017660	7.45	149.89	31.11	1.08
Argentina	48.3333*	Q500	1484.00	256.19	264.96	265.27	268.24	0.017025	8.03	184.86	32.71	1.08
Argentina	46.6666*	Q50	710.00	256.12	262.19	262.55	264.57	0.020776	6.84	103.84	29.11	1.16
Argentina	46.6666*	Q200	1117.00	256.12	263.52	263.98	266.59	0.019631	7.76	143.95	30.98	1.15
Argentina	46.6666*	Q500	1484.00	256.12	264.58	265.10	268.14	0.018834	8.35	177.64	32.43	1.14
Argentina	45.*	Q50	710.00	256.05	261.87	262.39	264.46	0.021702	7.13	99.60	27.27	1.19
Argentina	45.*	Q200	1117.00	256.05	263.18	263.81	266.48	0.021701	8.05	138.77	30.93	1.21
Argentina	45.*	Q500	1484.00	256.05	264.21	264.91	268.03	0.020646	8.65	171.55	32.25	1.20
Argentina	43.3333*	Q50	710.00	255.98	261.47	262.19	264.33	0.024308	7.49	94.78	26.32	1.26
Argentina	43.3333*	Q200	1117.00	255.98	262.83	263.61	266.35	0.023823	8.32	134.31	30.92	1.27
Argentina	43.3333*	Q500	1484.00	255.98	263.84	264.71	267.91	0.022606	8.94	165.98	32.09	1.25
Argentina	41.6666*	Q50	710.00	255.91	261.03	261.86	264.19	0.027406	7.87	90.21	25.50	1.34
Argentina	41.6666*	Q200	1117.00	255.91	262.46	263.39	266.22	0.025940	8.59	130.03	30.52	1.33
Argentina	41.6666*	Q500	1484.00	255.91	263.45	264.48	267.78	0.024738	9.22	160.91	32.03	1.31
Argentina	40 MNT 13	Q50	710.00	255.84	260.56	261.54	264.03	0.030509	8.26	85.98	24.40	1.40
Argentina	40 MNT 13	Q200	1117.00	255.84	262.05	263.15	266.08	0.028007	8.89	125.66	29.60	1.38
Argentina	40 MNT 13	Q500	1484.00	255.84	263.05	264.23	267.64	0.027072	9.50	156.26	32.02	1.37
Argentina	38.5714*	Q50	710.00	255.80	260.52	261.43	263.84	0.029006	8.07	87.99	25.13	1.38
Argentina	38.5714*	Q200	1117.00	255.80	261.95	263.04	265.94	0.026442	8.85	126.21	28.72	1.35
Argentina	38.5714*	Q500	1484.00	255.80	262.96	264.14	267.50	0.026598	9.44	157.21	32.37	1.37
Argentina	37.1428*	Q50	710.00	255.76	260.46	261.30	263.68	0.028091	7.95	89.30	25.60	1.36
Argentina	37.1428*	Q200	1117.00	255.76	261.81	262.92	265.81	0.026784	8.87	125.96	29.05	1.36
Argentina	37.1428*	Q500	1484.00	255.76	262.85	264.00	267.36	0.026423	9.42	157.61	32.66	1.37
Argentina	35.7142*	Q50	710.00	255.72	260.35	261.19	263.53	0.027885	7.91	89.78	25.89	1.36
Argentina	35.7142*	Q200	1117.00	255.72	261.65	262.74	265.68	0.027047	8.90	125.51	29.09	1.37
Argentina	35.7142*	Q500	1484.00	255.72	262.67	263.88	267.23	0.025799	9.46	156.87	31.69	1.36
Argentina	34.2857*	Q50	710.00	255.67	260.21	261.06	263.40	0.028214	7.91	89.72	26.16	1.36
Argentina	34.2857*	Q200	1117.00	255.67	261.47	262.58	265.55	0.027658	8.94	124.94	29.43	1.39
Argentina	34.2857*	Q500	1484.00	255.67	262.49	263.75	267.10	0.026198	9.51	156.01	31.70	1.37
Argentina	32.8571*	Q50	710.00	255.63	260.05	260.92	263.26	0.028741	7.93	89.51	26.46	1.38
Argentina	32.8571*	Q200	1117.00	255.63	261.30	262.42	265.41	0.028186	8.98	124.34	29.57	1.40
Argentina	32.8571*	Q500	1484.00	255.63	262.30	263.56	266.97	0.026652	9.57	155.03	31.64	1.38
Argentina	31.4285*	Q50	710.00	255.59	259.89	260.77	263.12	0.029390	7.96	89.24	26.78	1.39
Argentina	31.4285*	Q200	1117.00	255.59	261.11	262.26	265.27	0.028802	9.03	123.68	29.70	1.41
Argentina	31.4285*	Q500	1484.00	255.59	262.10	263.39	266.83	0.027289	9.64	154.00	31.73	1.40

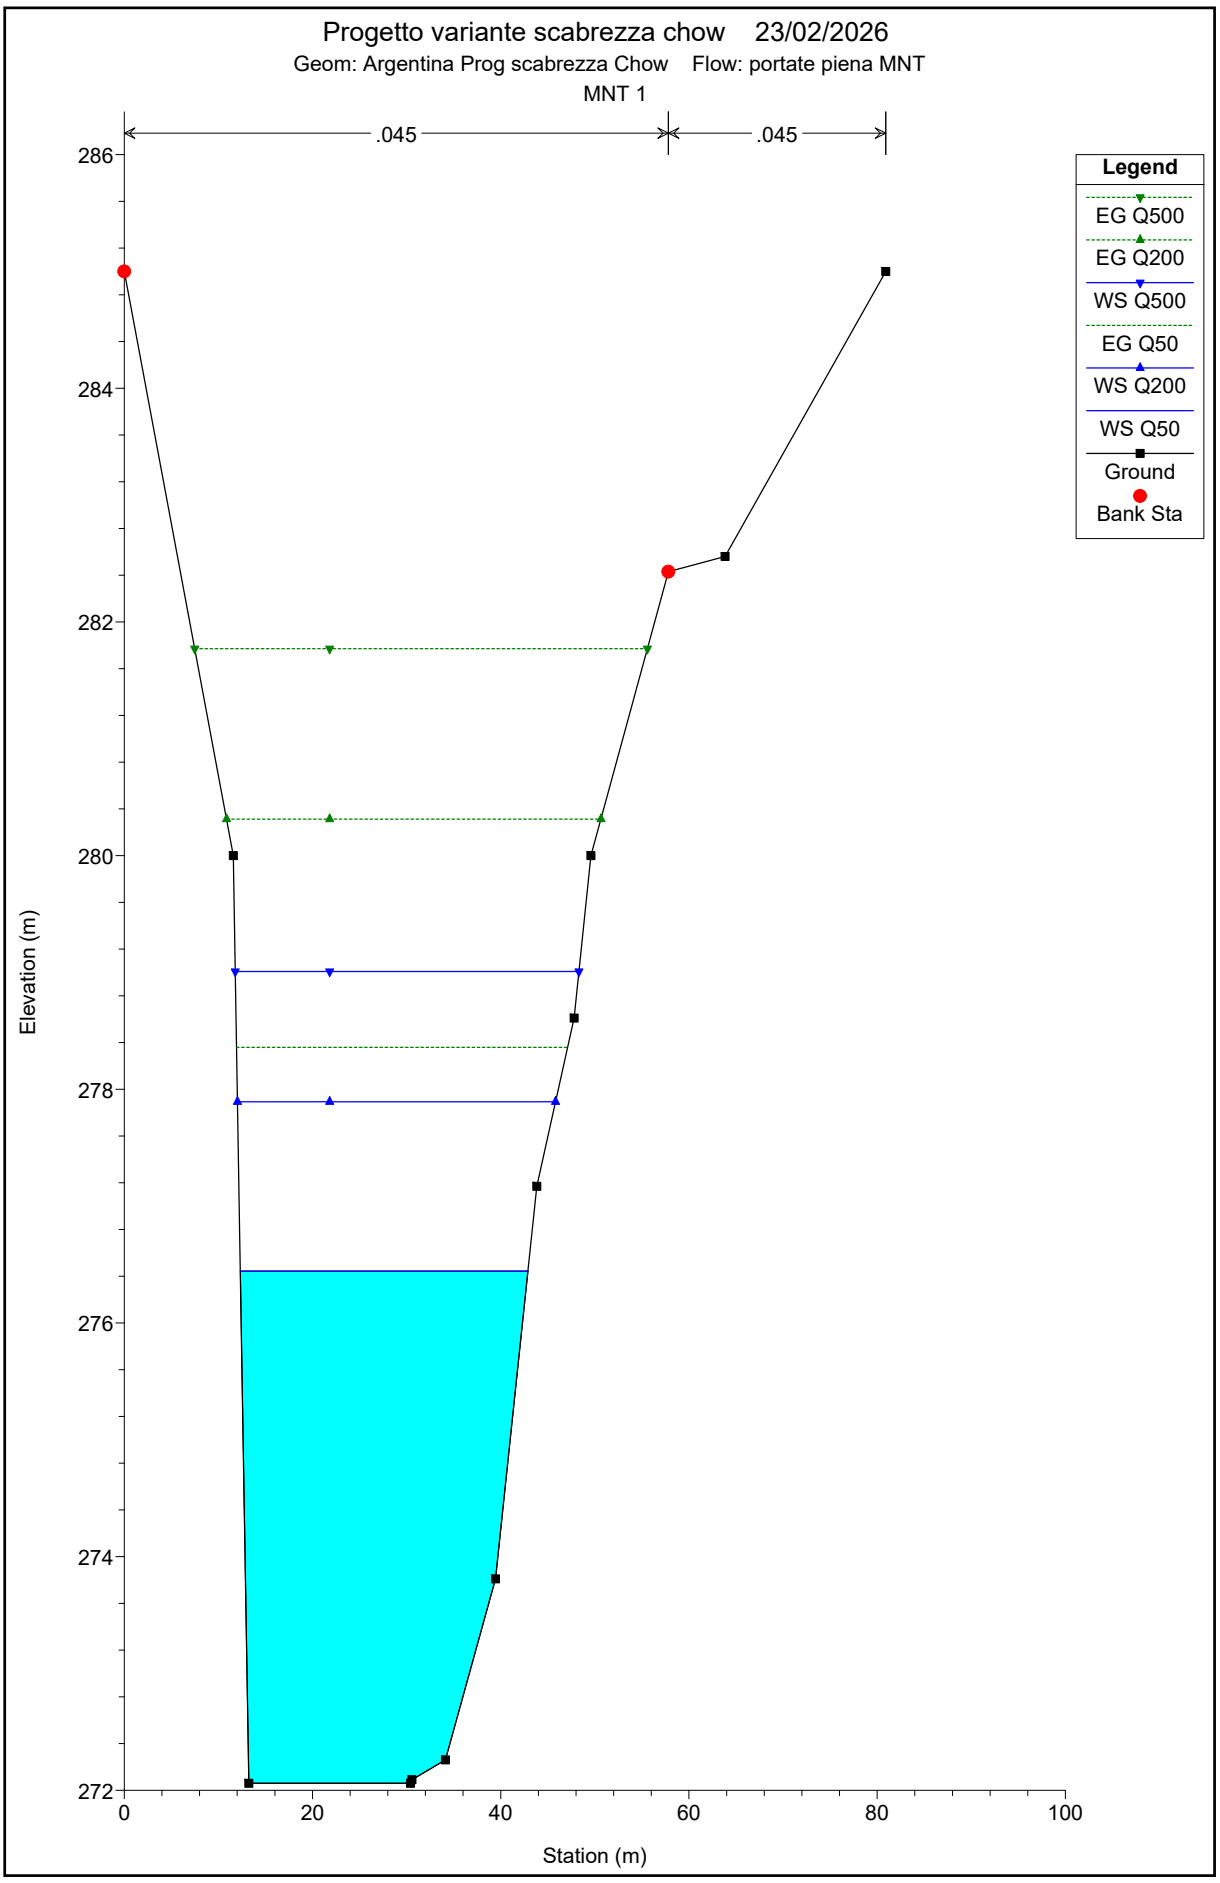
HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

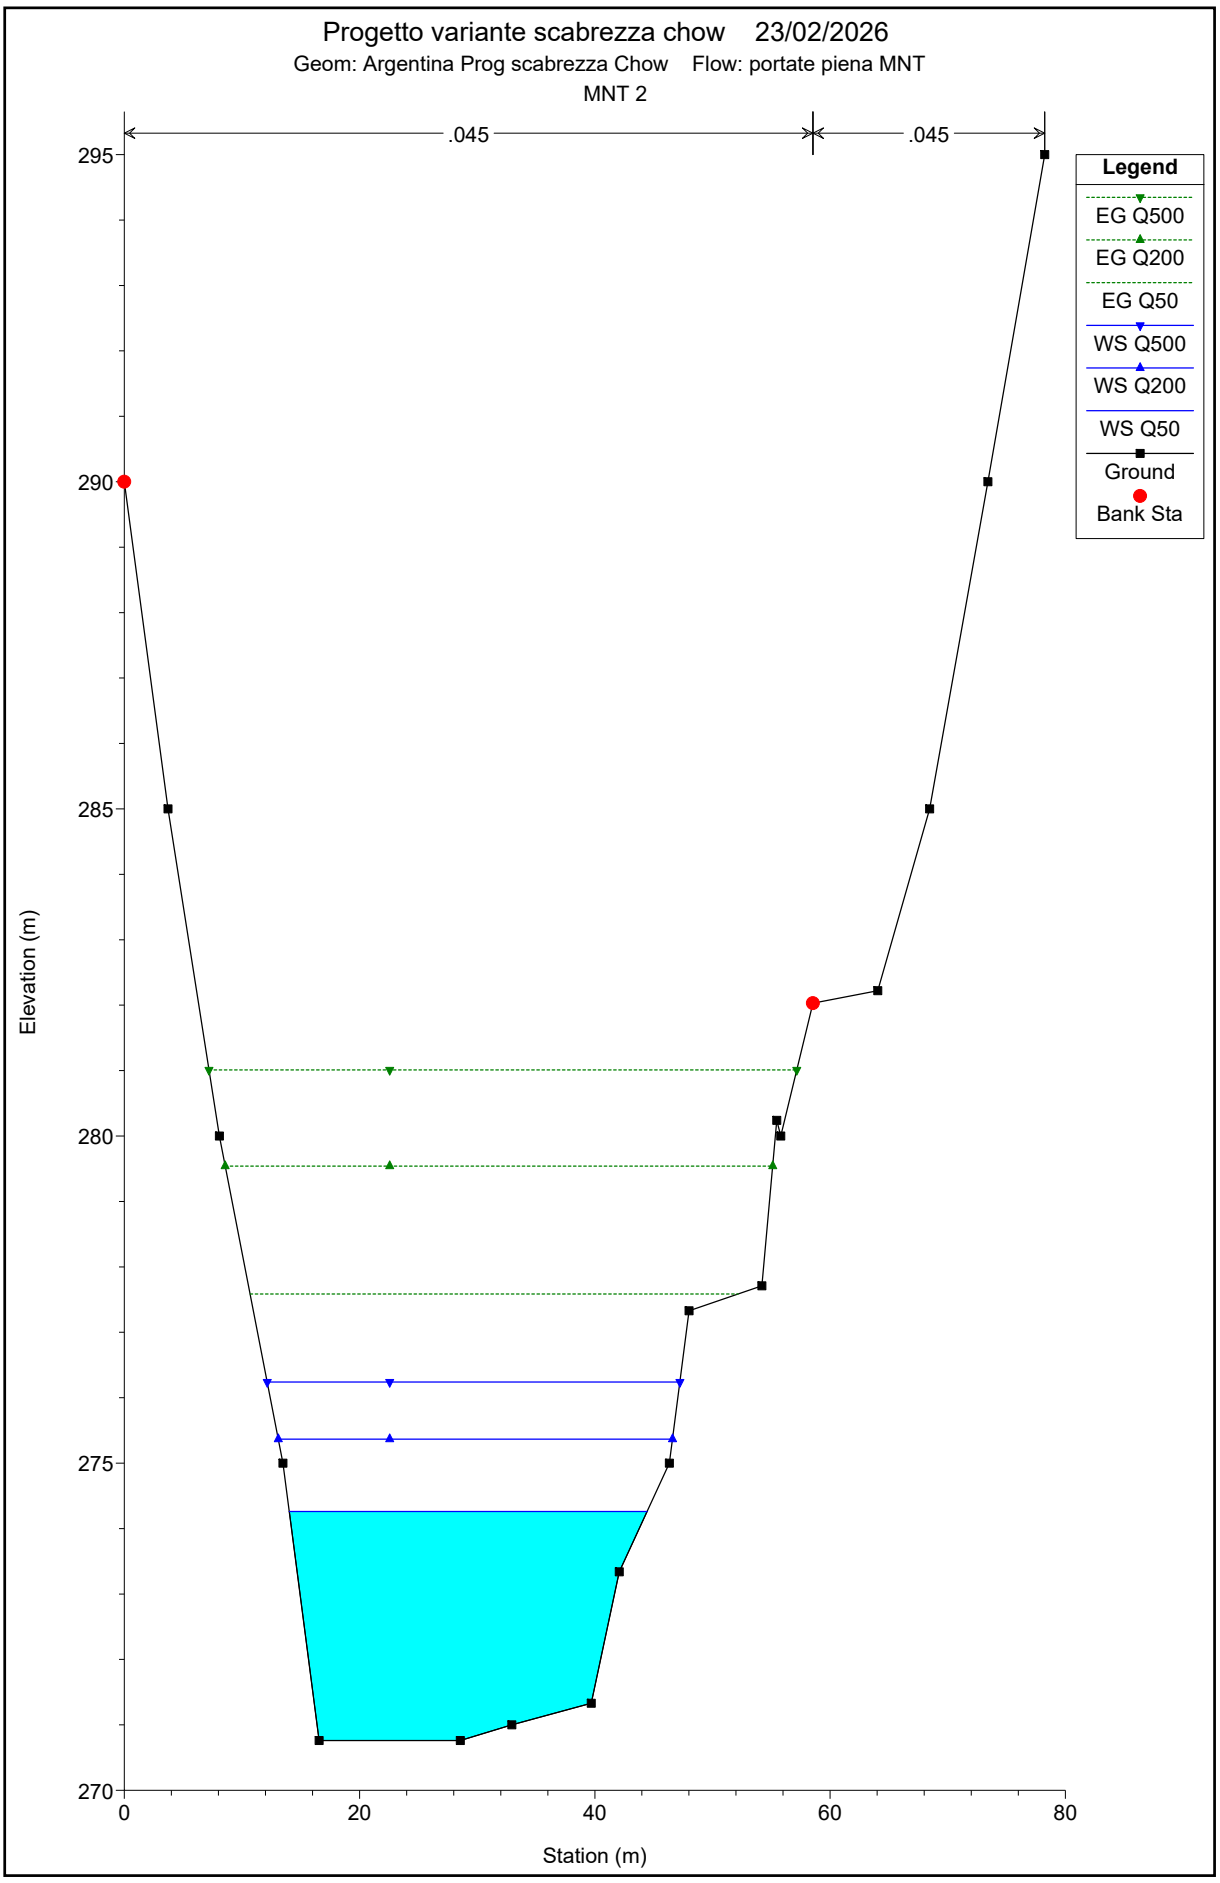
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	30 MNT 14	Q50	710.00	255.55	259.73	260.62	262.97	0.030137	7.98	88.95	27.13	1.41
Argentina	30 MNT 14	Q200	1117.00	255.55	260.92	262.09	265.12	0.029508	9.08	123.01	29.86	1.43
Argentina	30 MNT 14	Q500	1484.00	255.55	261.89	263.22	266.69	0.027925	9.70	152.97	31.73	1.41
Argentina	29.*	Q50	710.00	255.40	259.97	260.58	262.67	0.023613	7.28	97.49	28.53	1.26
Argentina	29.*	Q200	1117.00	255.40	260.98	262.02	264.89	0.027089	8.76	127.53	30.89	1.38
Argentina	29.*	Q500	1484.00	255.40	261.86	263.12	266.50	0.027084	9.54	155.52	32.63	1.40
Argentina	28.*	Q50	710.00	255.26	260.04	260.52	262.51	0.021187	6.97	101.93	29.56	1.20
Argentina	28.*	Q200	1117.00	255.26	261.00	261.94	264.68	0.025282	8.50	131.42	31.83	1.34
Argentina	28.*	Q500	1484.00	255.26	261.80	263.02	266.32	0.026519	9.42	157.60	33.50	1.39
Argentina	27.*	Q50	710.00	255.11	260.03	260.45	262.40	0.020345	6.82	104.05	30.36	1.18
Argentina	27.*	Q200	1117.00	255.11	261.00	261.85	264.50	0.023956	8.29	134.73	32.71	1.30
Argentina	27.*	Q500	1484.00	255.11	261.73	262.92	266.15	0.026175	9.32	159.29	34.33	1.38
Argentina	26.*	Q50	710.00	254.96	259.96	260.37	262.29	0.020302	6.78	104.78	30.99	1.18
Argentina	26.*	Q200	1117.00	254.96	260.96	261.75	264.34	0.023190	8.15	137.10	33.51	1.29
Argentina	26.*	Q500	1484.00	254.96	261.64	262.81	265.99	0.026035	9.24	160.60	35.11	1.38
Argentina	25.*	Q50	710.00	254.81	259.89	260.29	262.18	0.020083	6.71	105.80	31.58	1.17
Argentina	25.*	Q200	1117.00	254.81	260.87	261.66	264.20	0.023059	8.08	138.21	34.19	1.28
Argentina	25.*	Q500	1484.00	254.81	261.54	262.70	265.84	0.026026	9.18	161.65	35.86	1.38
Argentina	24.*	Q50	710.00	254.67	259.80	260.19	262.07	0.020128	6.68	106.29	32.04	1.17
Argentina	24.*	Q200	1117.00	254.67	260.76	261.55	264.08	0.023392	8.07	138.36	34.74	1.29
Argentina	24.*	Q500	1484.00	254.67	261.43	262.59	265.69	0.026182	9.14	162.38	36.56	1.38
Argentina	23.*	Q50	710.00	254.52	259.68	260.09	261.96	0.020530	6.70	106.05	32.32	1.18
Argentina	23.*	Q200	1117.00	254.52	260.64	261.44	263.96	0.023782	8.07	138.37	35.21	1.30
Argentina	23.*	Q500	1484.00	254.52	261.31	262.47	265.54	0.026509	9.12	162.75	37.19	1.39
Argentina	22.*	Q50	710.00	254.37	259.54	259.97	261.85	0.021084	6.74	105.42	32.39	1.19
Argentina	22.*	Q200	1117.00	254.37	260.51	261.33	263.83	0.024102	8.07	138.47	35.59	1.31
Argentina	22.*	Q500	1484.00	254.37	261.18	262.34	265.40	0.026870	9.10	163.07	37.76	1.40
Argentina	21.*	Q50	710.00	254.23	259.37	259.84	261.73	0.021810	6.81	104.23	32.10	1.21
Argentina	21.*	Q200	1117.00	254.23	260.37	261.21	263.69	0.024483	8.07	138.35	35.81	1.31
Argentina	21.*	Q500	1484.00	254.23	261.04	262.21	265.26	0.027311	9.09	163.19	38.22	1.40
Argentina	20 MNT 15	Q50	710.00	254.08	259.16	259.69	261.61	0.022589	6.93	102.47	31.29	1.22
Argentina	20 MNT 15	Q200	1117.00	254.08	260.22	261.08	263.56	0.024895	8.10	137.93	35.76	1.32
Argentina	20 MNT 15	Q500	1484.00	254.08	260.90	262.07	265.11	0.027748	9.09	163.24	38.54	1.41
Argentina	19.1666*	Q50	710.00	253.85	258.67	259.45	261.47	0.027981	7.42	95.65	31.40	1.36
Argentina	19.1666*	Q200	1117.00	253.85	259.71	260.78	263.42	0.029527	8.53	130.97	36.30	1.43
Argentina	19.1666*	Q500	1484.00	253.85	260.39	261.74	264.96	0.031857	9.47	156.78	39.25	1.51
Argentina	18.3333*	Q50	710.00	253.61	258.22	259.16	261.33	0.033135	7.81	90.96	31.87	1.47
Argentina	18.3333*	Q200	1117.00	253.61	259.23	260.44	263.26	0.034277	8.90	125.57	37.05	1.54
Argentina	18.3333*	Q500	1484.00	253.61	259.90	261.39	264.79	0.035902	9.80	151.43	39.79	1.60
Argentina	17.5*	Q50	710.00	253.38	257.78	258.84	261.16	0.038568	8.14	87.25	32.57	1.59
Argentina	17.5*	Q200	1117.00	253.38	258.74	260.08	263.08	0.039243	9.23	121.04	37.81	1.65
Argentina	17.5*	Q500	1484.00	253.38	259.40	261.02	264.61	0.039903	10.11	146.83	40.17	1.69
Argentina	16.6666*	Q50	710.00	253.14	257.34	258.47	260.97	0.044562	8.44	84.14	33.48	1.70
Argentina	16.6666*	Q200	1117.00	253.14	258.25	259.70	262.89	0.043968	9.54	117.14	38.15	1.74
Argentina	16.6666*	Q500	1484.00	253.14	258.91	260.62	264.41	0.043973	10.40	142.76	40.47	1.77
Argentina	15.8333*	Q50	710.00	252.91	256.88	258.08	260.75	0.051447	8.72	81.43	34.63	1.82
Argentina	15.8333*	Q200	1117.00	252.91	257.76	259.29	262.67	0.048783	9.82	113.71	38.39	1.82
Argentina	15.8333*	Q500	1484.00	252.91	258.40	260.21	264.20	0.048131	10.67	139.10	40.68	1.84
Argentina	15	Q50	710.00	252.67	256.39	257.67	260.51	0.058490	8.99	78.99	35.45	1.92
Argentina	15	Q200	1117.00	252.67	257.25	258.87	262.44	0.053688	10.10	110.64	38.53	1.90
Argentina	15	Q500	1484.00	252.67	257.88	259.78	263.97	0.052380	10.93	135.78	40.81	1.91
Argentina	14.*	Q50	710.00	252.53	256.30	257.50	260.16	0.051168	8.70	81.61	34.65	1.81
Argentina	14.*	Q200	1117.00	252.53	257.19	258.73	262.11	0.048202	9.83	113.66	37.86	1.81
Argentina	14.*	Q500	1484.00	252.53	257.84	259.65	263.63	0.047582	10.66	139.17	40.24	1.83
Argentina	13.*	Q50	710.00	252.39	256.22	257.35	259.85	0.045189	8.44	84.16	33.93	1.71
Argentina	13.*	Q200	1117.00	252.39	257.14	258.59	261.80	0.043463	9.57	116.76	37.31	1.73
Argentina	13.*	Q500	1484.00	252.39	257.81	259.54	263.32	0.043326	10.40	142.69	39.75	1.75
Argentina	12.*	Q50	710.00	252.26	256.16	257.21	259.57	0.040159	8.18	86.77	33.34	1.62
Argentina	12.*	Q200	1117.00	252.26	257.11	258.47	261.52	0.039263	9.31	120.02	36.82	1.65
Argentina	12.*	Q500	1484.00	252.26	257.81	259.44	263.03	0.039342	10.13	146.55	39.15	1.67
Argentina	11.*	Q50	710.00	252.12	258.25	257.07	259.17	0.006125	4.25	167.25	40.10	0.66
Argentina	11.*	Q200	1117.00	252.12	257.11	258.37	261.26	0.035249	9.03	123.75	36.21	1.56
Argentina	11.*	Q500	1484.00	252.12	257.84	259.35	262.75	0.035530	9.82	151.07	38.68	1.59
Argentina	10 MNT 16	Q50	710.00	251.98	258.23		259.13	0.005893	4.20	168.95	39.45	0.65
Argentina	10 MNT 16	Q200	1117.00	251.98	259.74	258.28	260.92	0.006057	4.80	232.63	44.63	0.67
Argentina	10 MNT 16	Q500	1484.00	251.98	257.92	259.28	262.48	0.031606	9.46	156.89	38.39	1.49
Argentina	8.75*	Q50	710.00	251.96	258.07		259.09	0.007010	4.49	158.27	38.74	0.71
Argentina	8.75*	Q200	1117.00	251.96	259.57		260.88	0.006950	5.06	220.59	43.93	0.72
Argentina	8.75*	Q500	1484.00	251.96	260.66	259.41	262.19	0.007013	5.49	270.08	47.35	0.73
Argentina	7.5*	Q50	710.00	251.94	257.87		259.05	0.008381	4.80	148.06	37.91	0.77
Argentina	7.5*	Q200	1117.00	251.94	259.38		260.83	0.007986	5.34	209.23	43.16	0.77
Argentina	7.5*	Q500	1484.00	251.94	260.46		262.15	0.007946	5.76	257.61	46.71	0.78

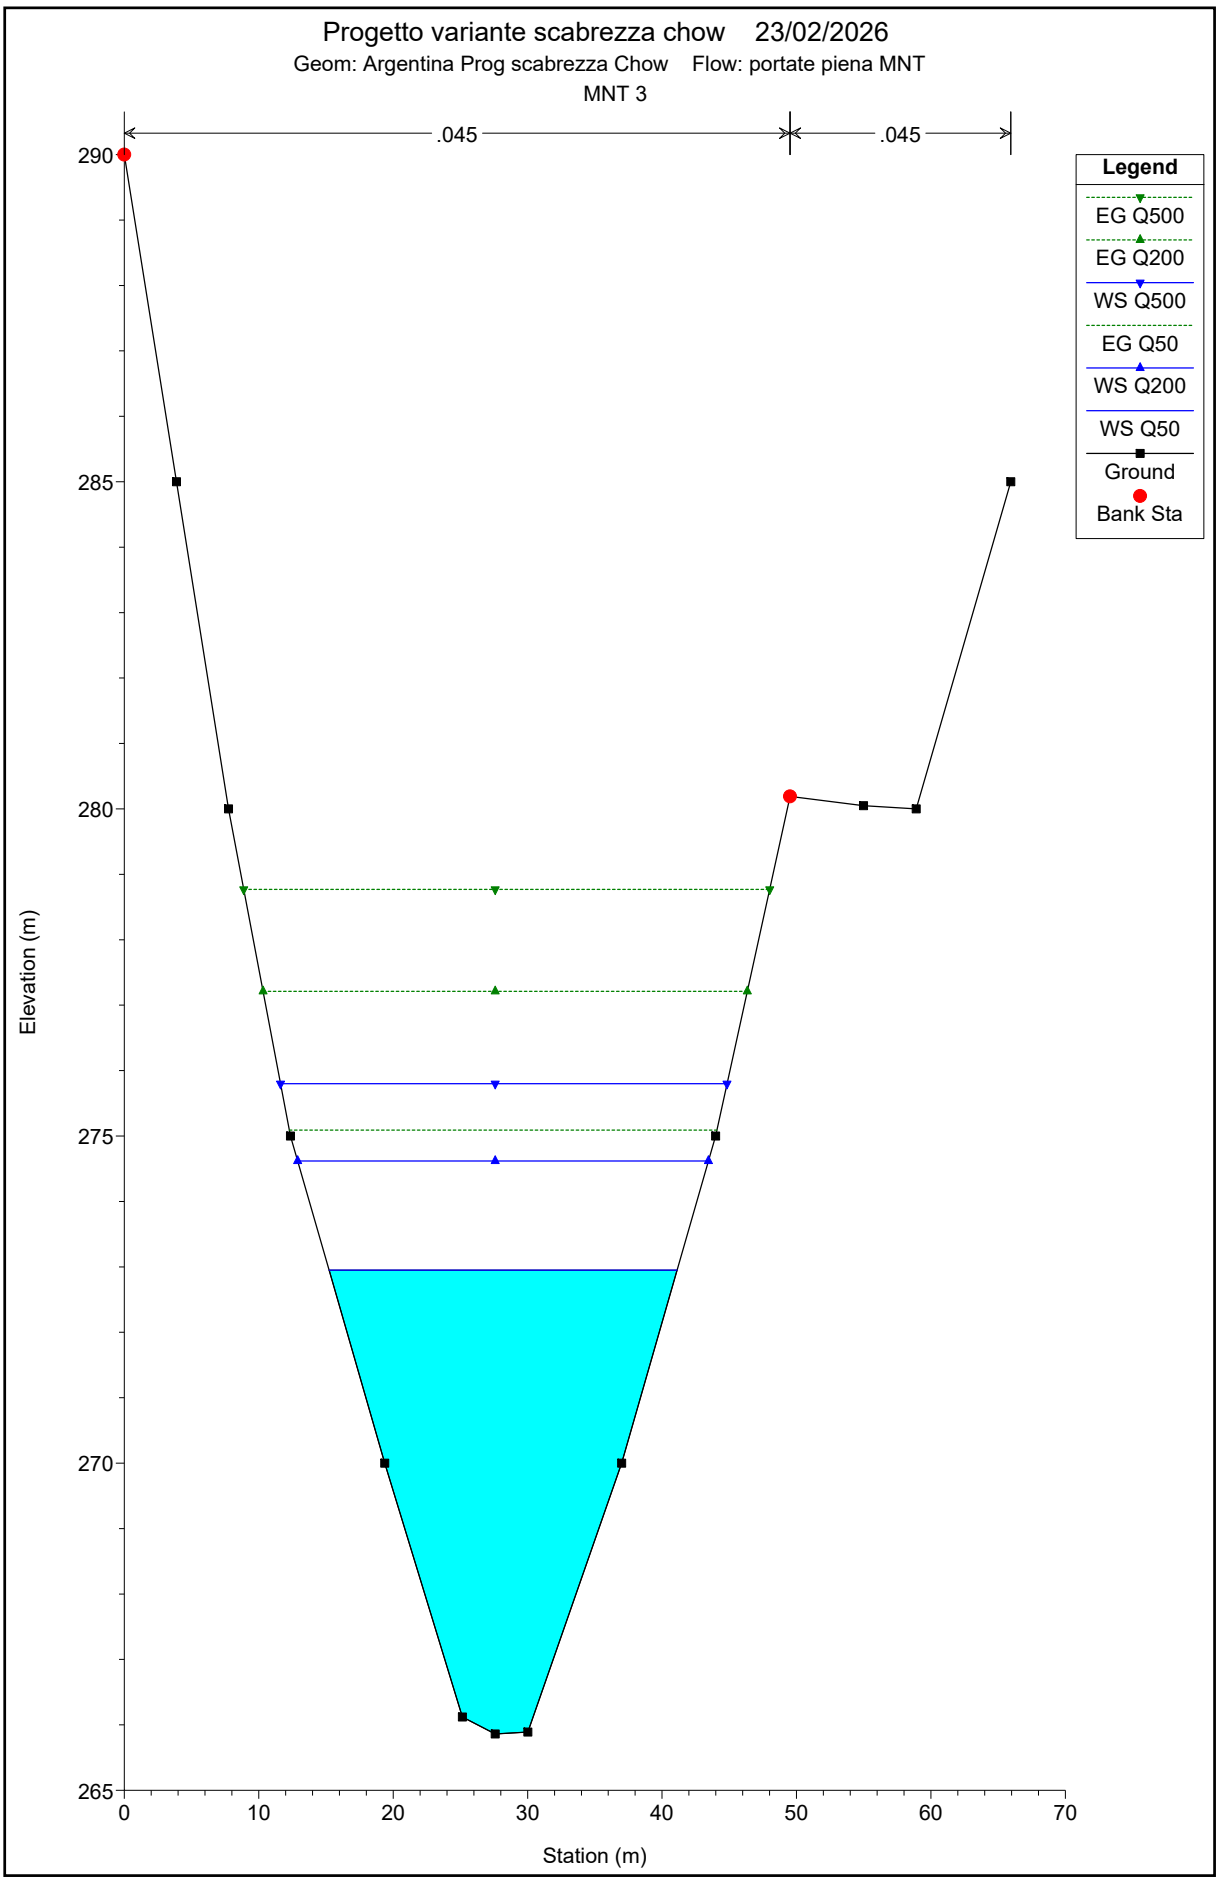
HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

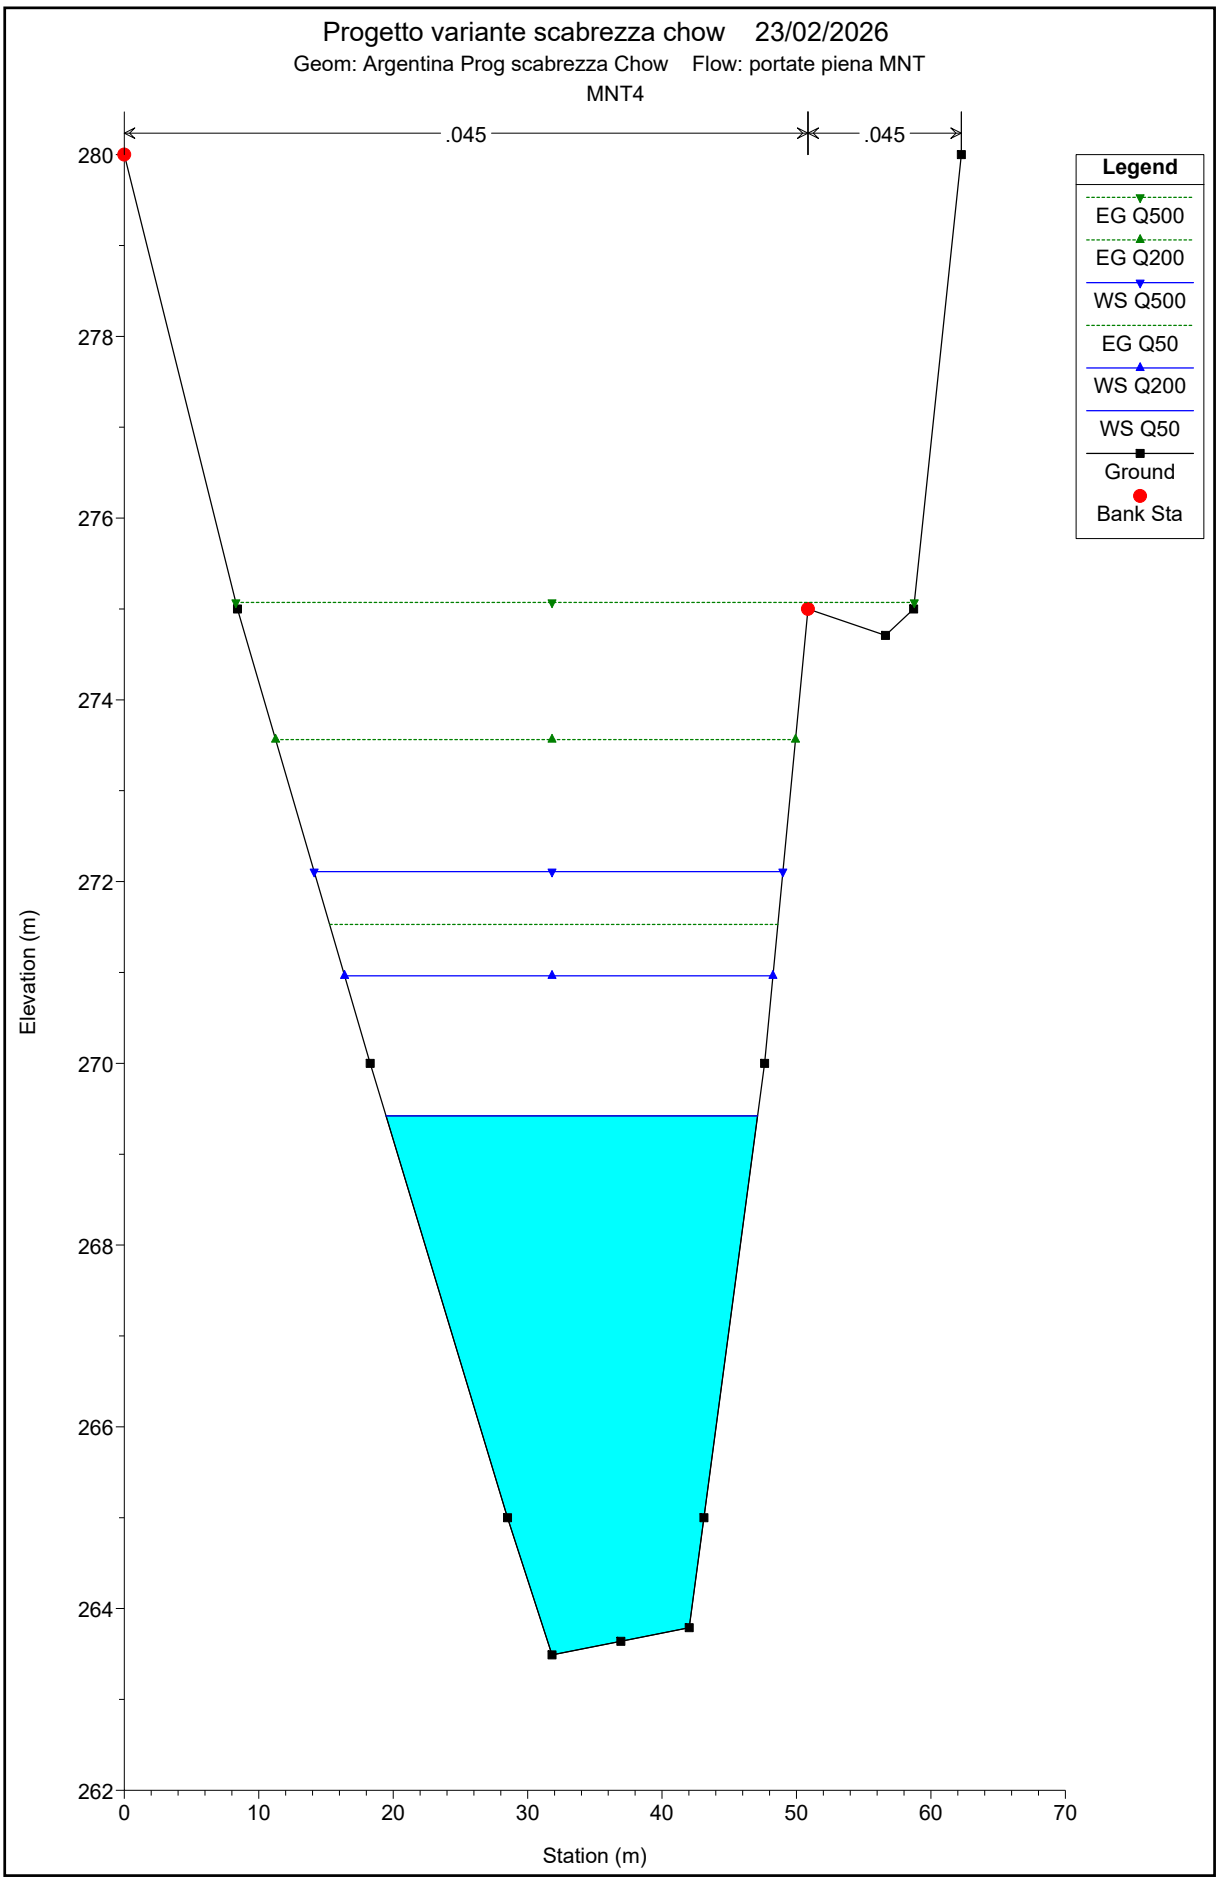
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	6.25*	Q50	710.00	251.93	257.64	257.17	258.99	0.010145	5.15	137.84	36.73	0.85
Argentina	6.25*	Q200	1117.00	251.93	259.17	258.51	260.78	0.009223	5.63	198.28	42.27	0.83
Argentina	6.25*	Q500	1484.00	251.93	260.24	259.52	262.10	0.009056	6.04	245.54	46.02	0.84
Argentina	5	Q50	710.00	251.91	257.12	257.12	258.90	0.014612	5.92	120.03	33.86	1.00
Argentina	5	Q200	1117.00	251.91	258.50	258.50	260.68	0.013883	6.55	170.49	39.38	1.01
Argentina	5	Q500	1484.00	251.91	259.54	259.54	261.99	0.013297	6.95	213.63	43.55	1.00

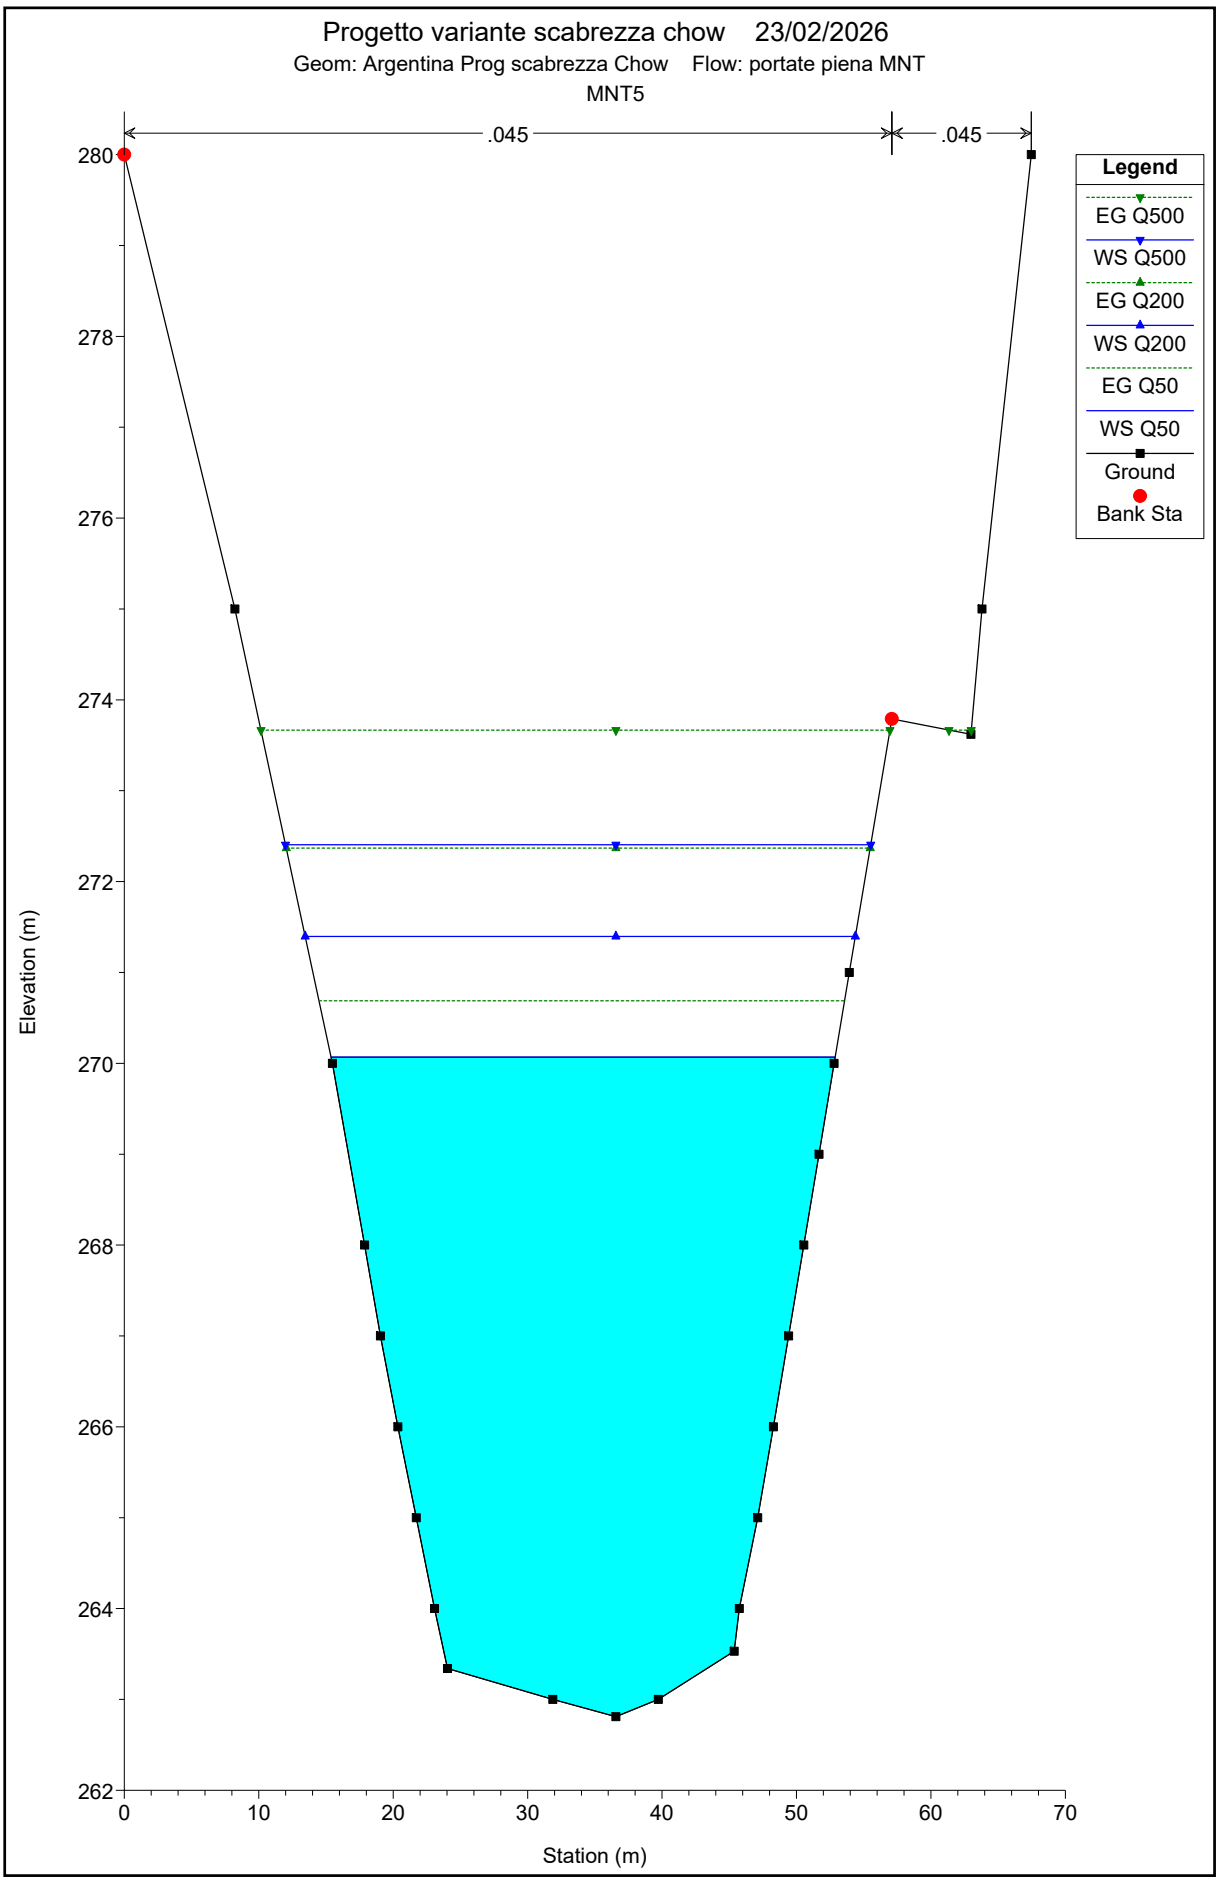

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
Argentina Argentina
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Elevation (m)
285
280
275
270
265
260
255
250
0
100
200
300
400
500
600
700
Main Channel Distance (m)

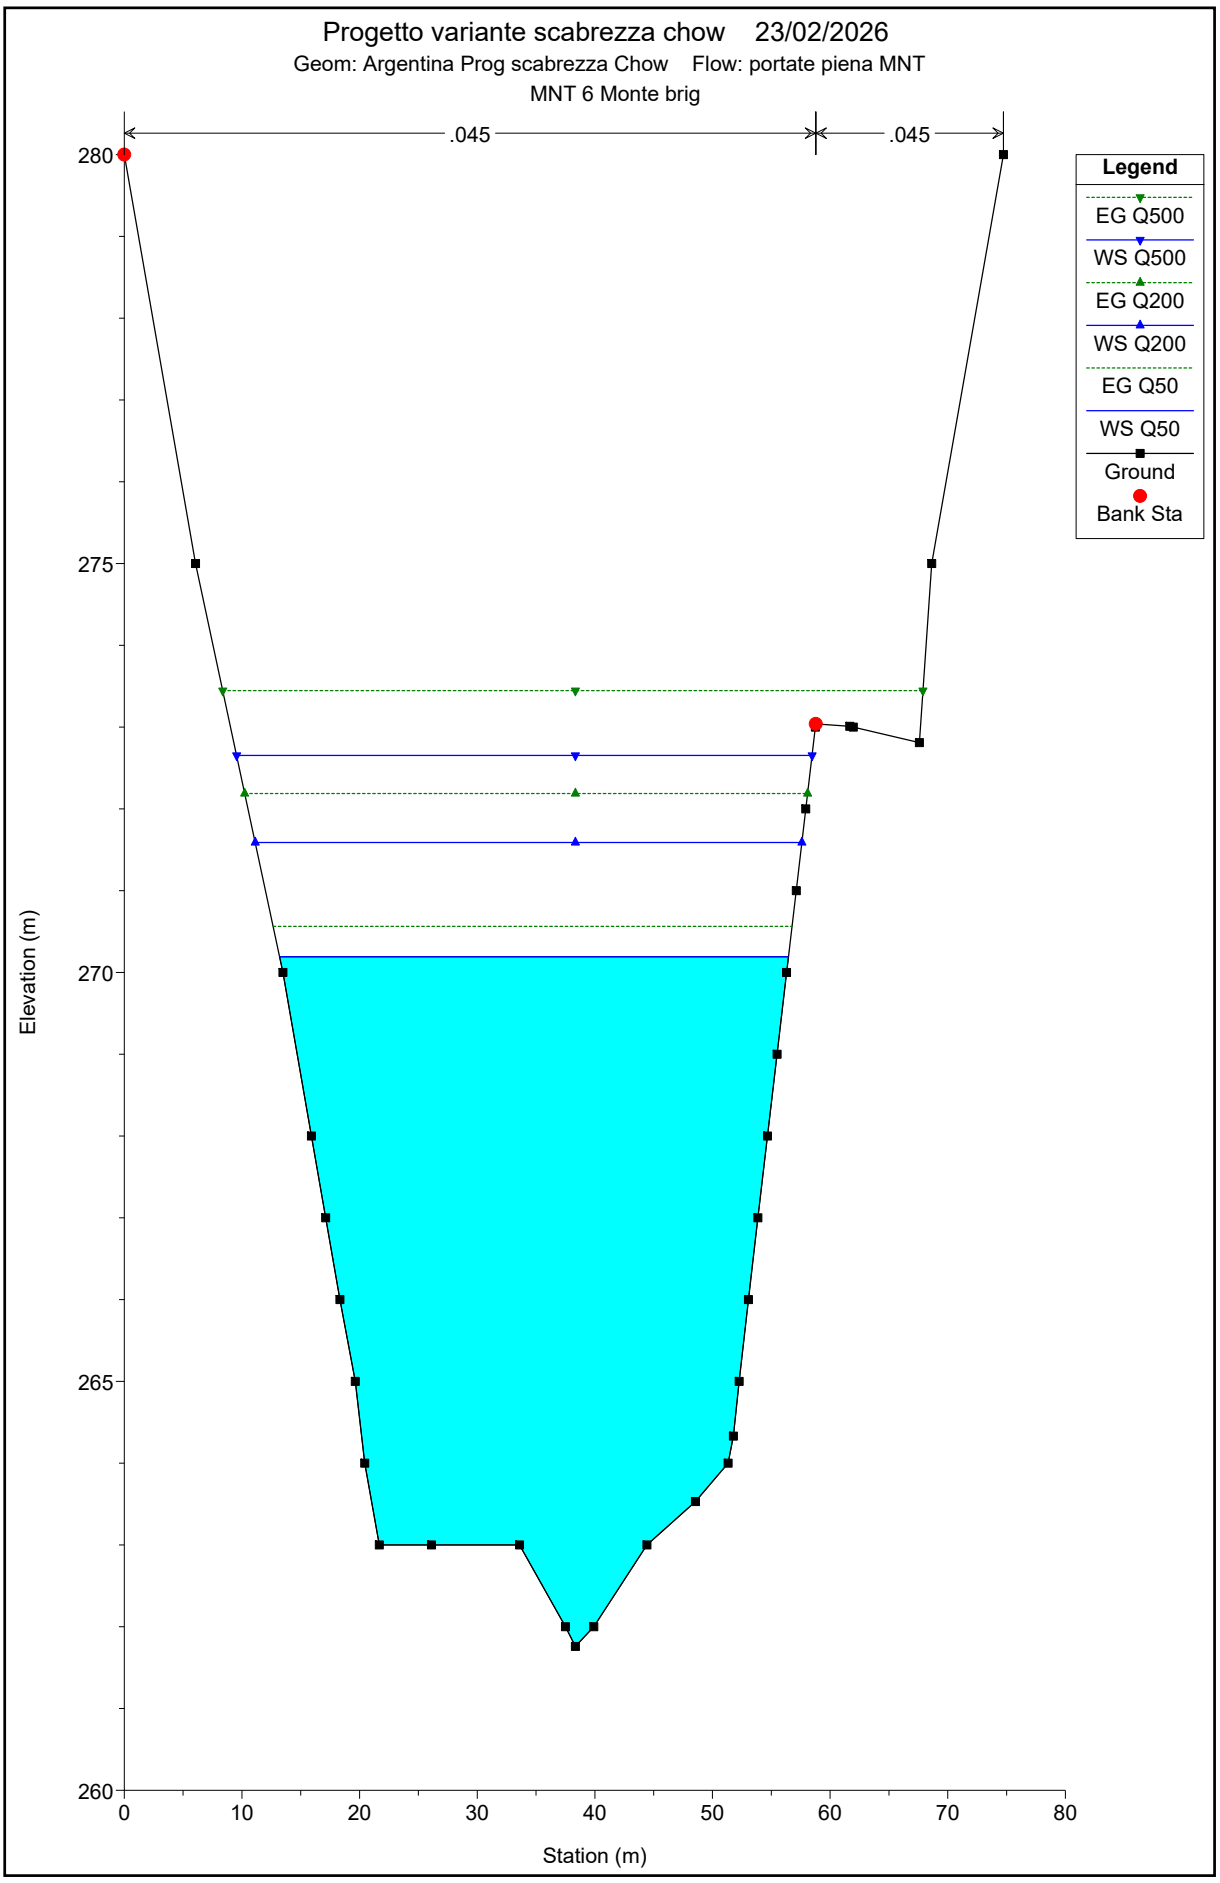

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 1
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
286
284
282
280
278
276
274
272
0
20
40
60
80
100

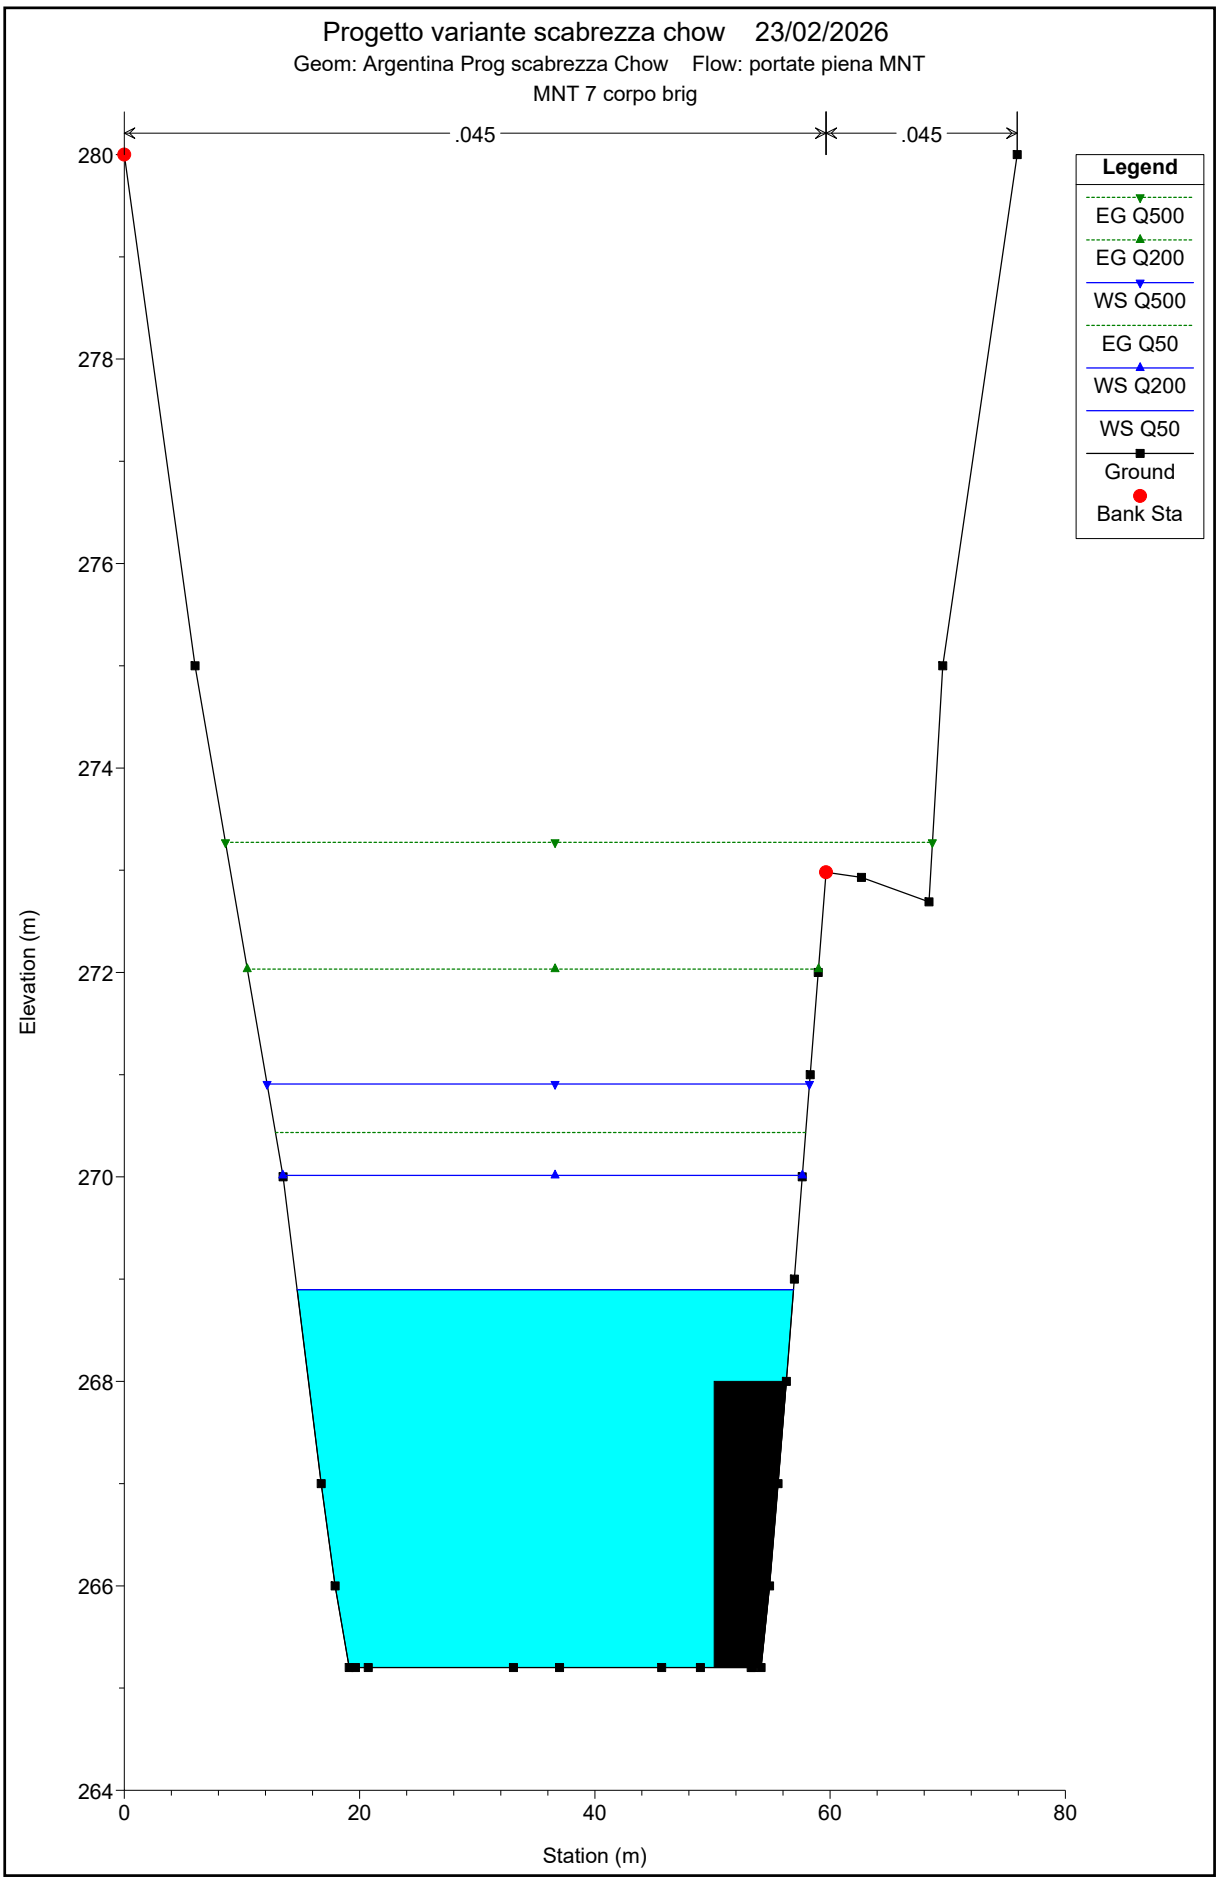

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 2
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
295
290
285
280
275
270
0
20
40
60
80
Station (m)

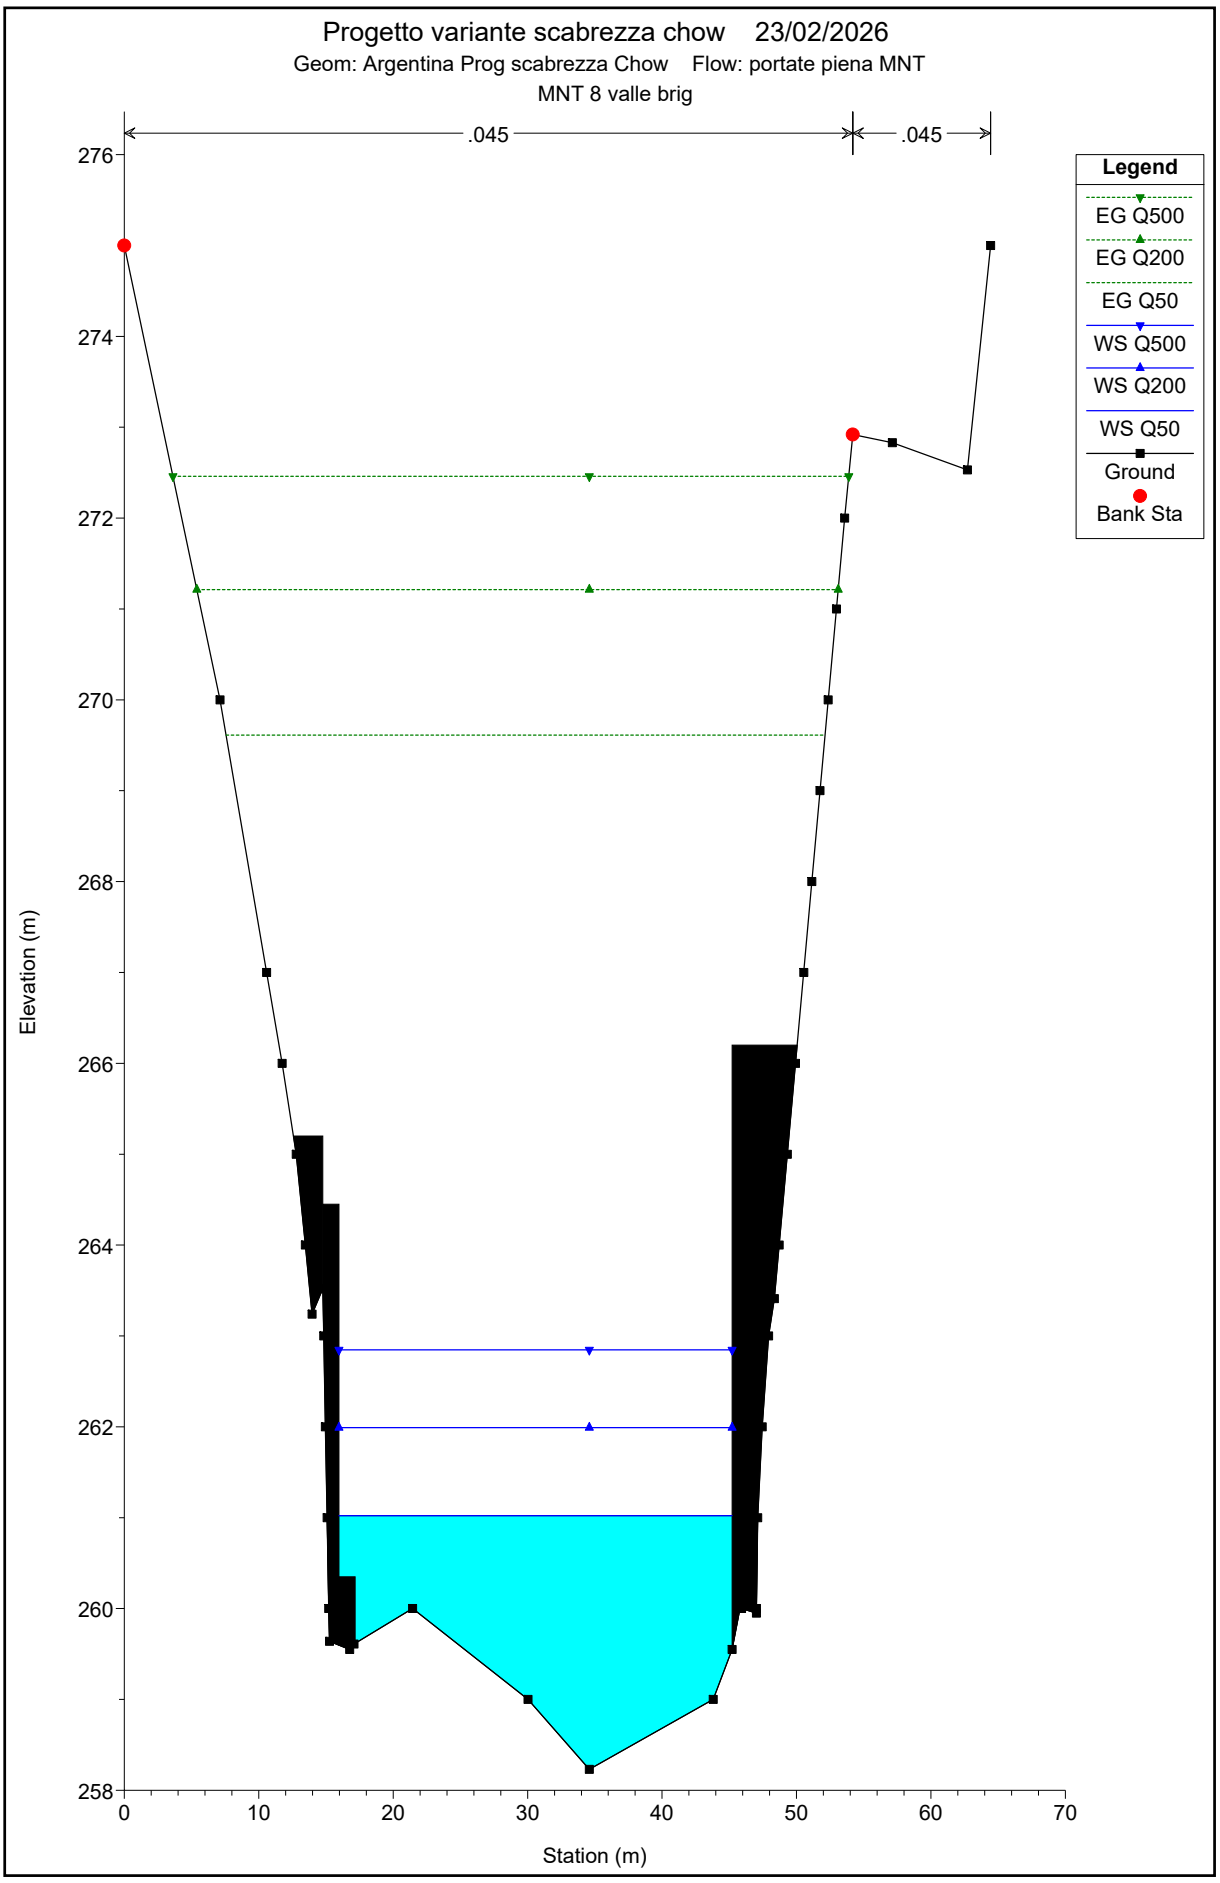

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 3
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
290
285
280
275
270
265
Elevation (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
Station (m)

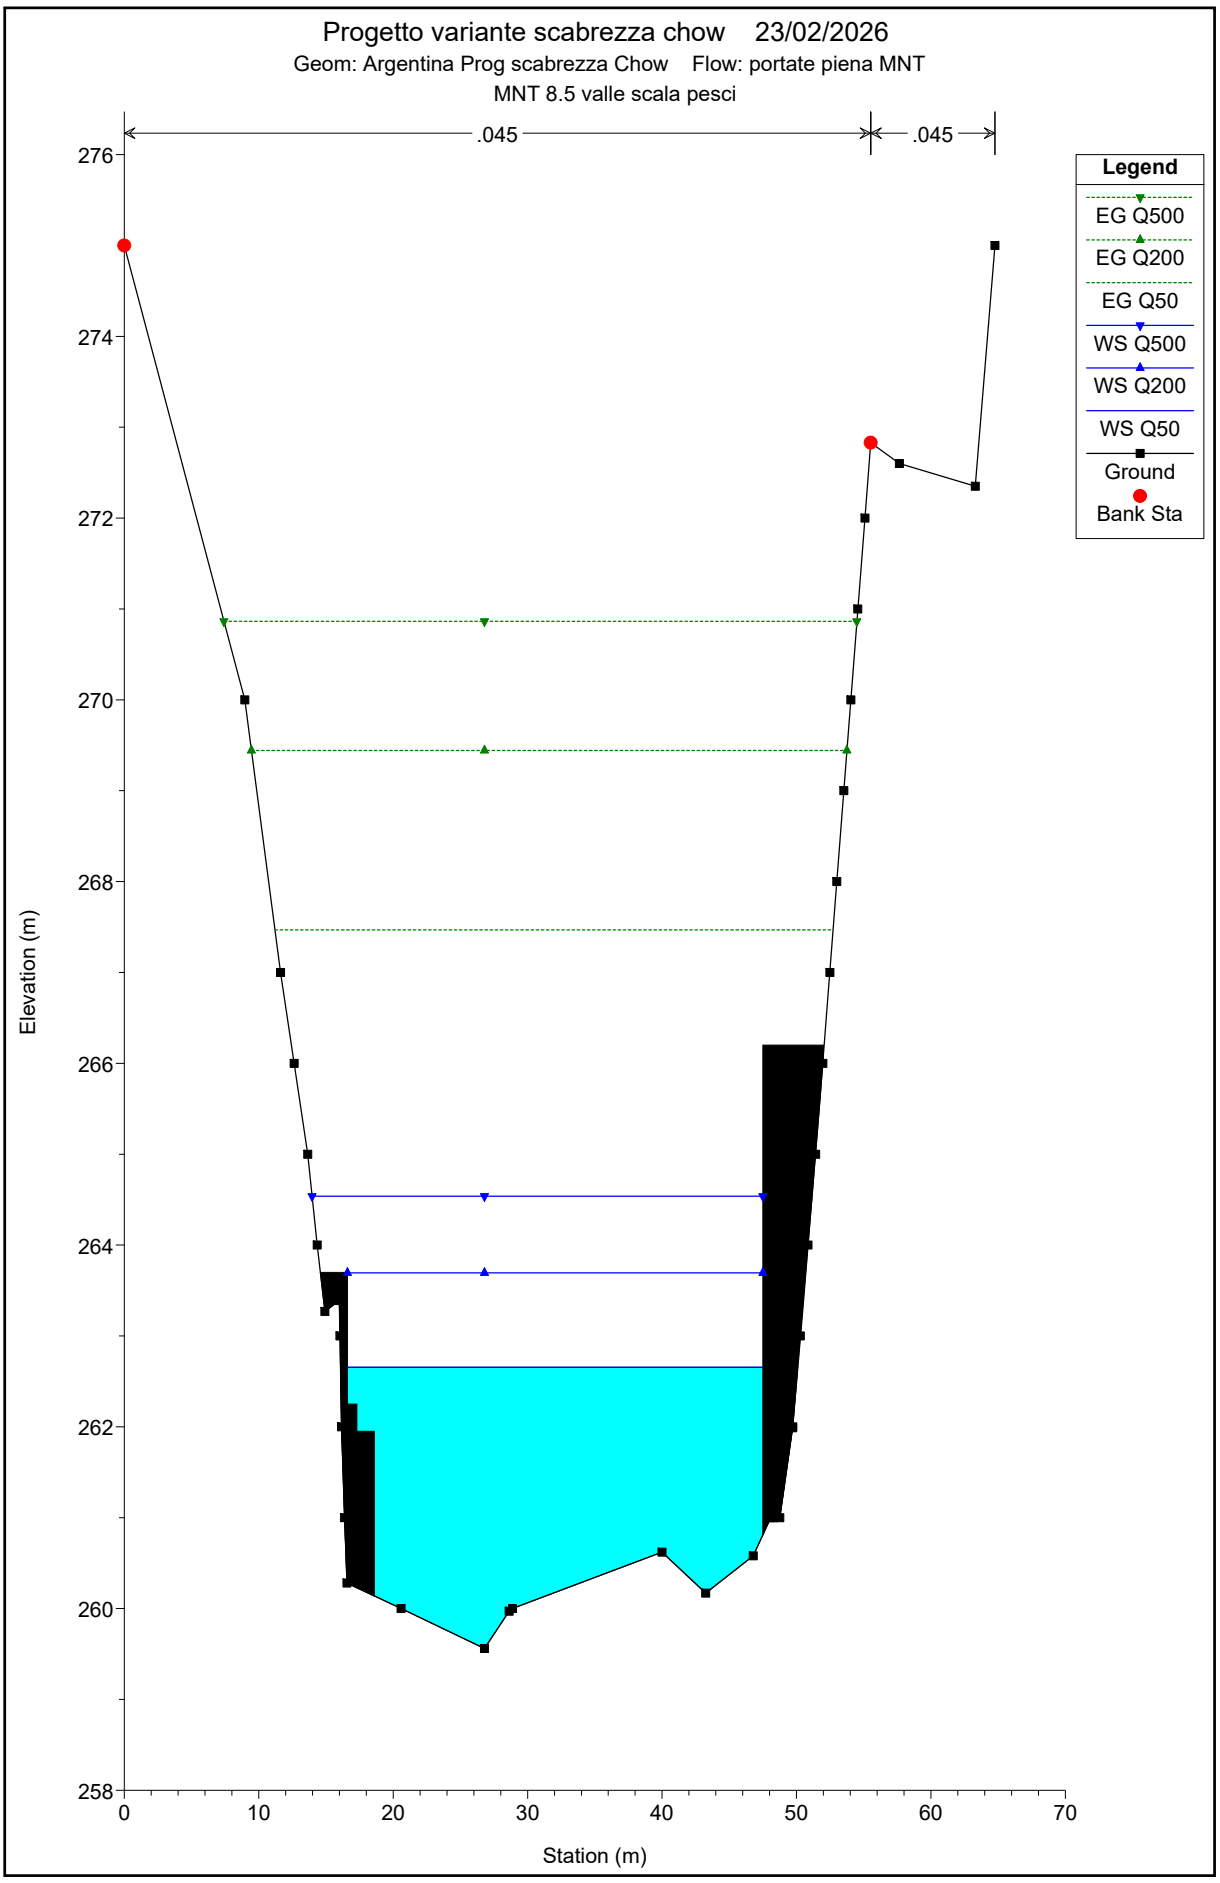

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT4
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
262
0
10
20
30
40
50
60
70

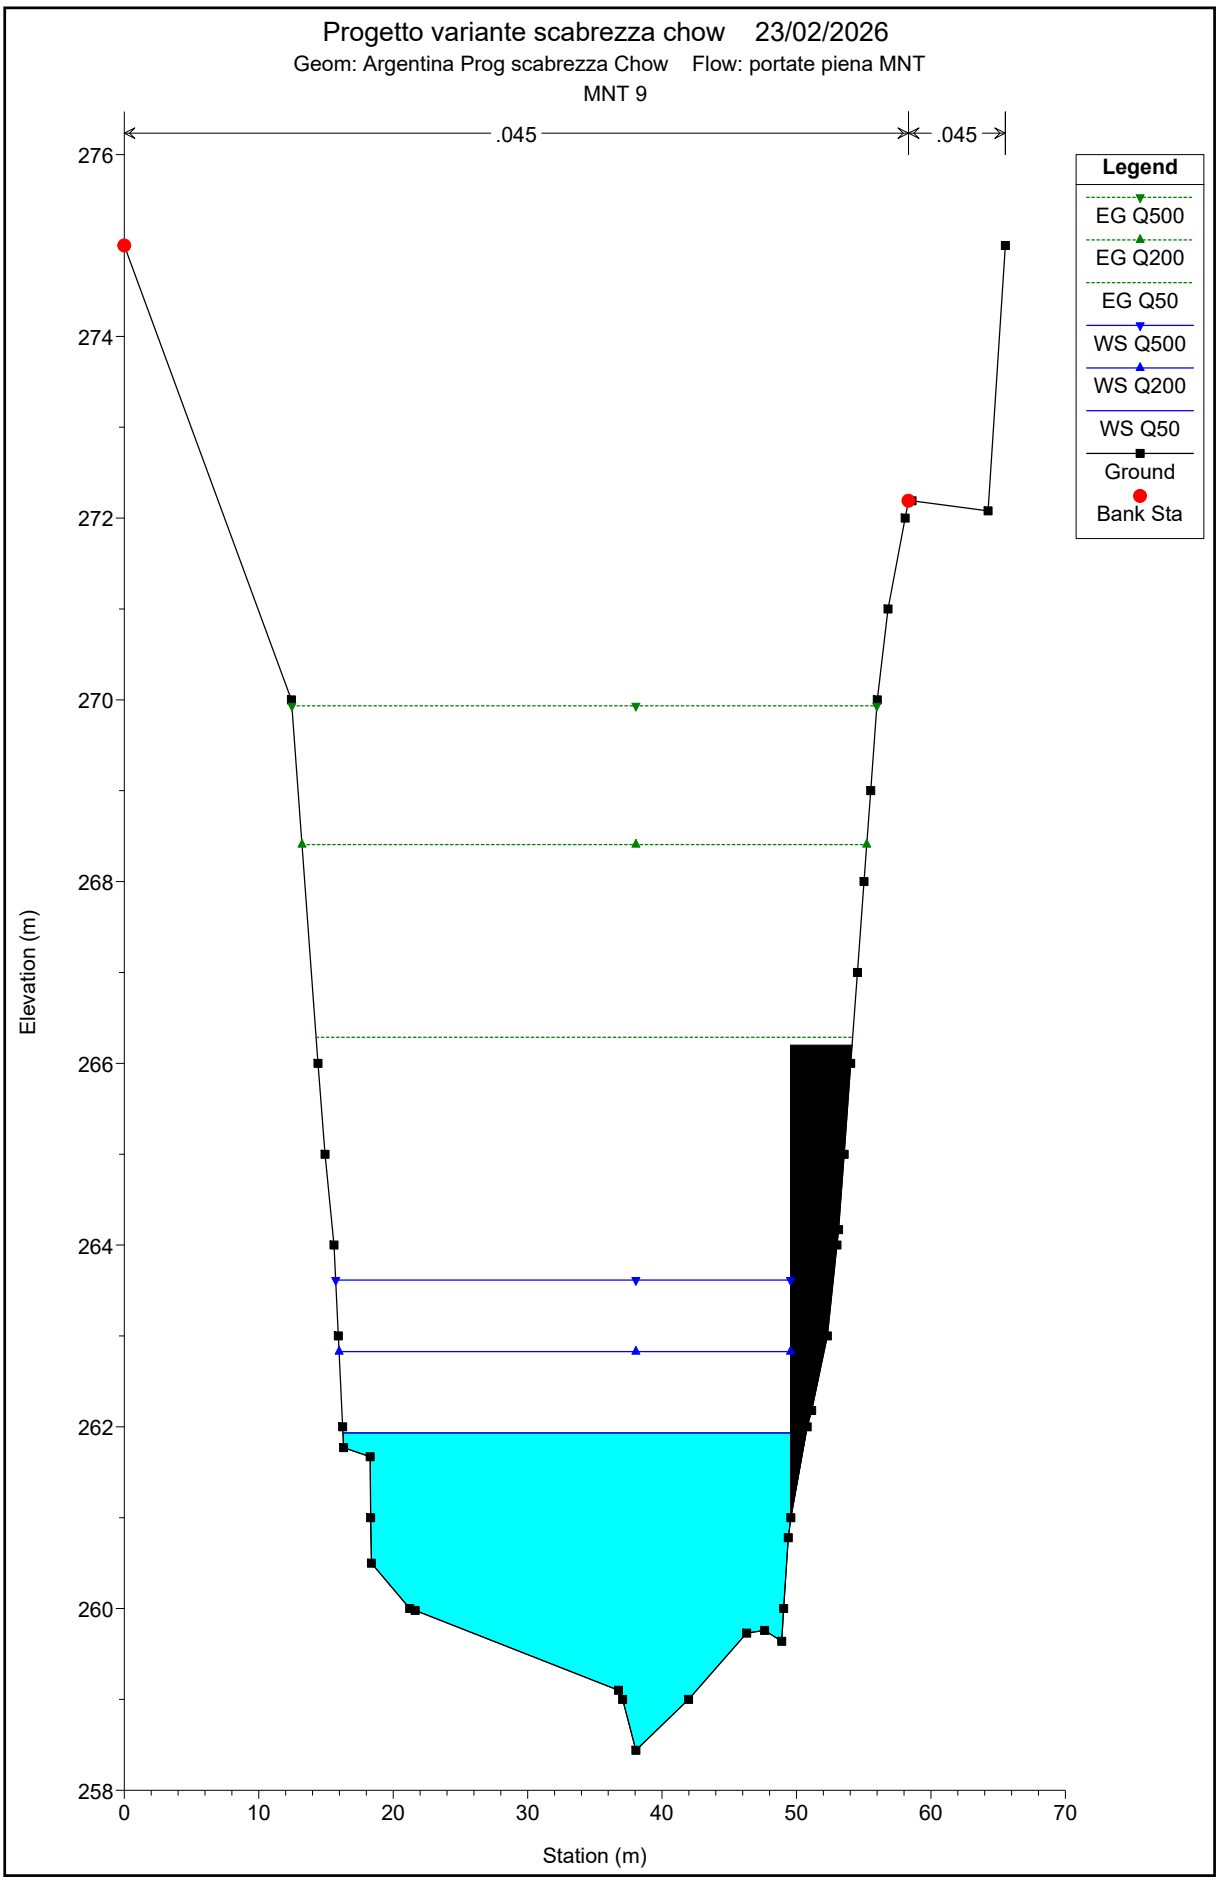

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT5
.045
.045
Legend
EG Q500
WS Q500
EG Q200
WS Q200
EG Q50
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
262
0
10
20
30
40
50
60
70

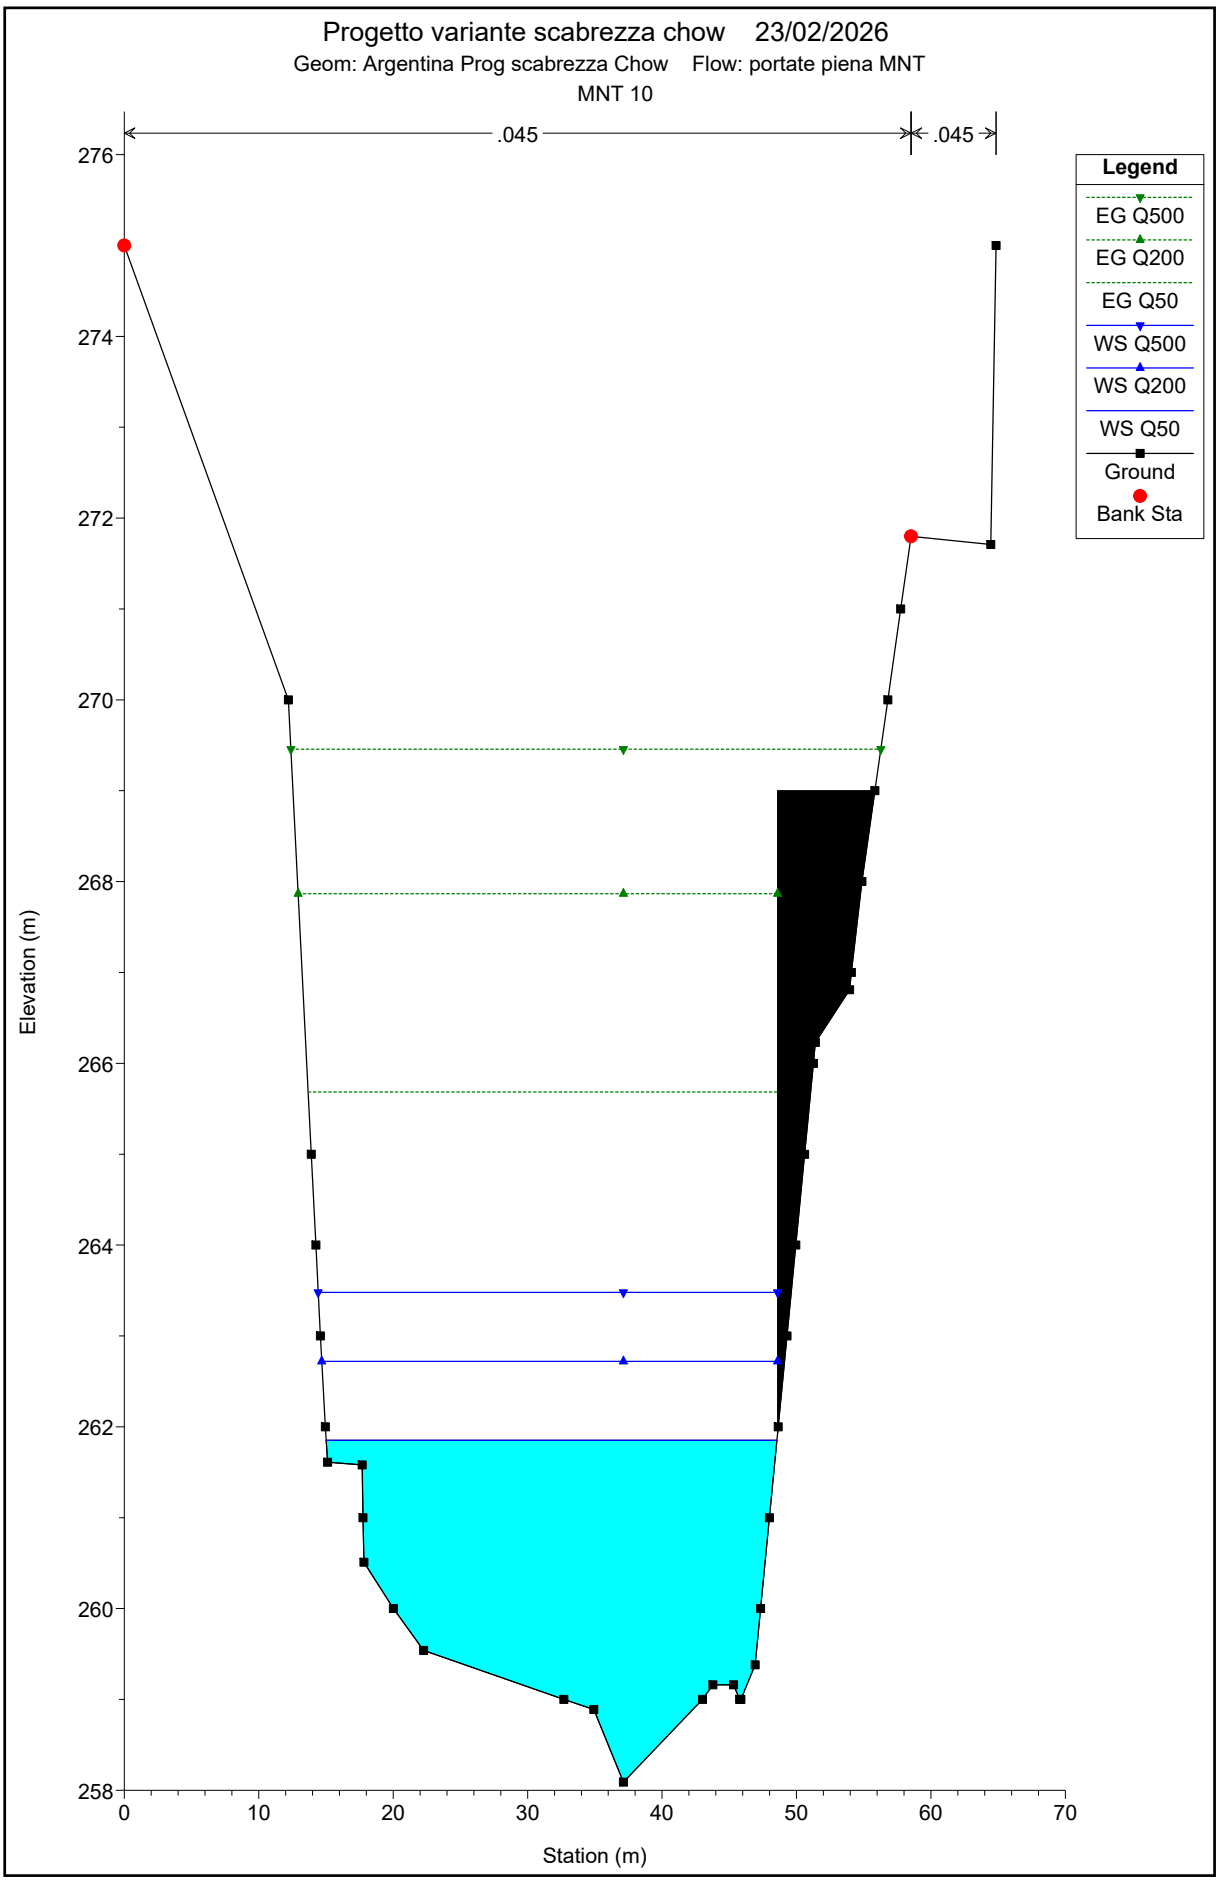

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 6 Monte brig
.045
.045
Legend
EG Q500
WS Q500
EG Q200
WS Q200
EG Q50
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
280
275
270
265
260
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Station (m)

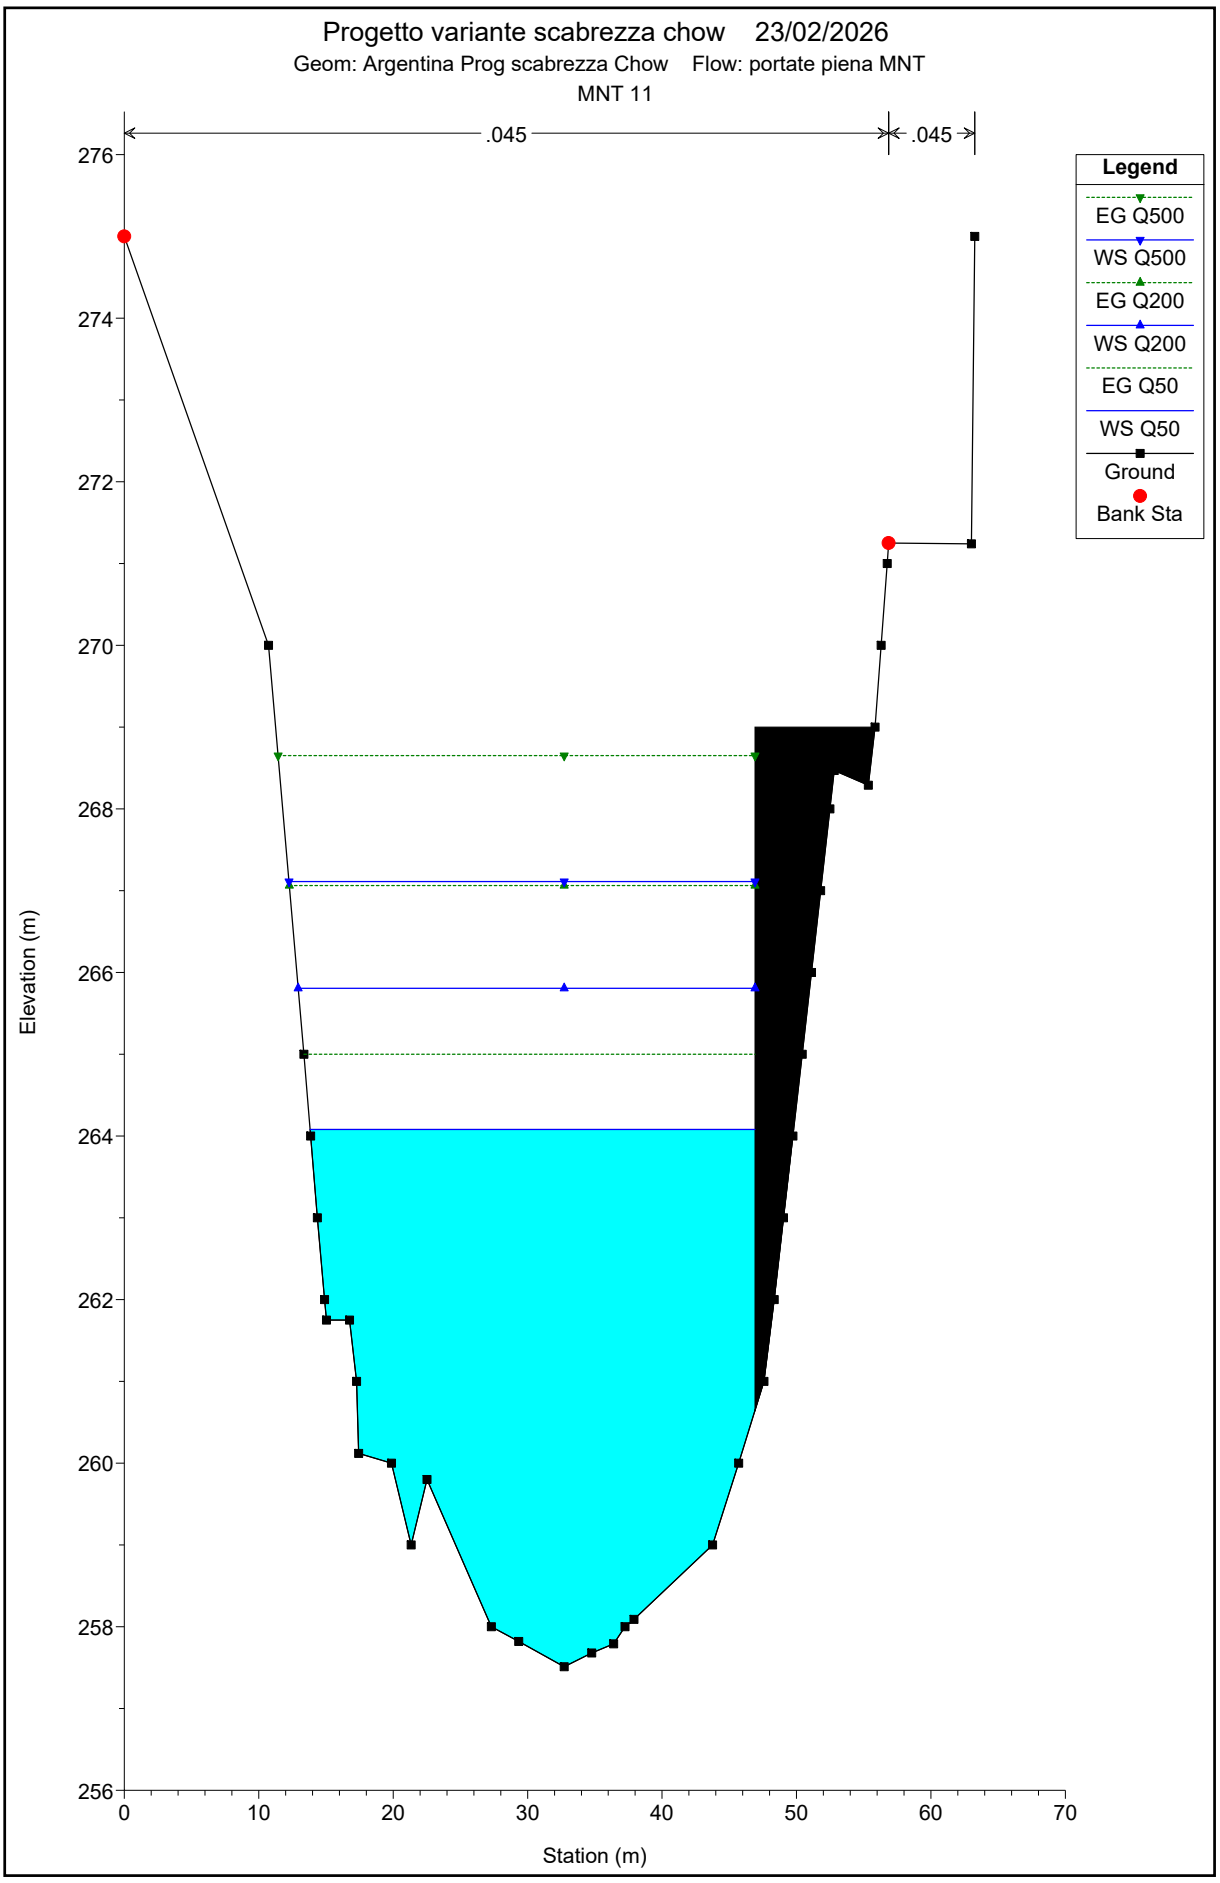

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 7 corpo brig
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280
278
276
274
272
270
268
266
264
0
20
40
60
80

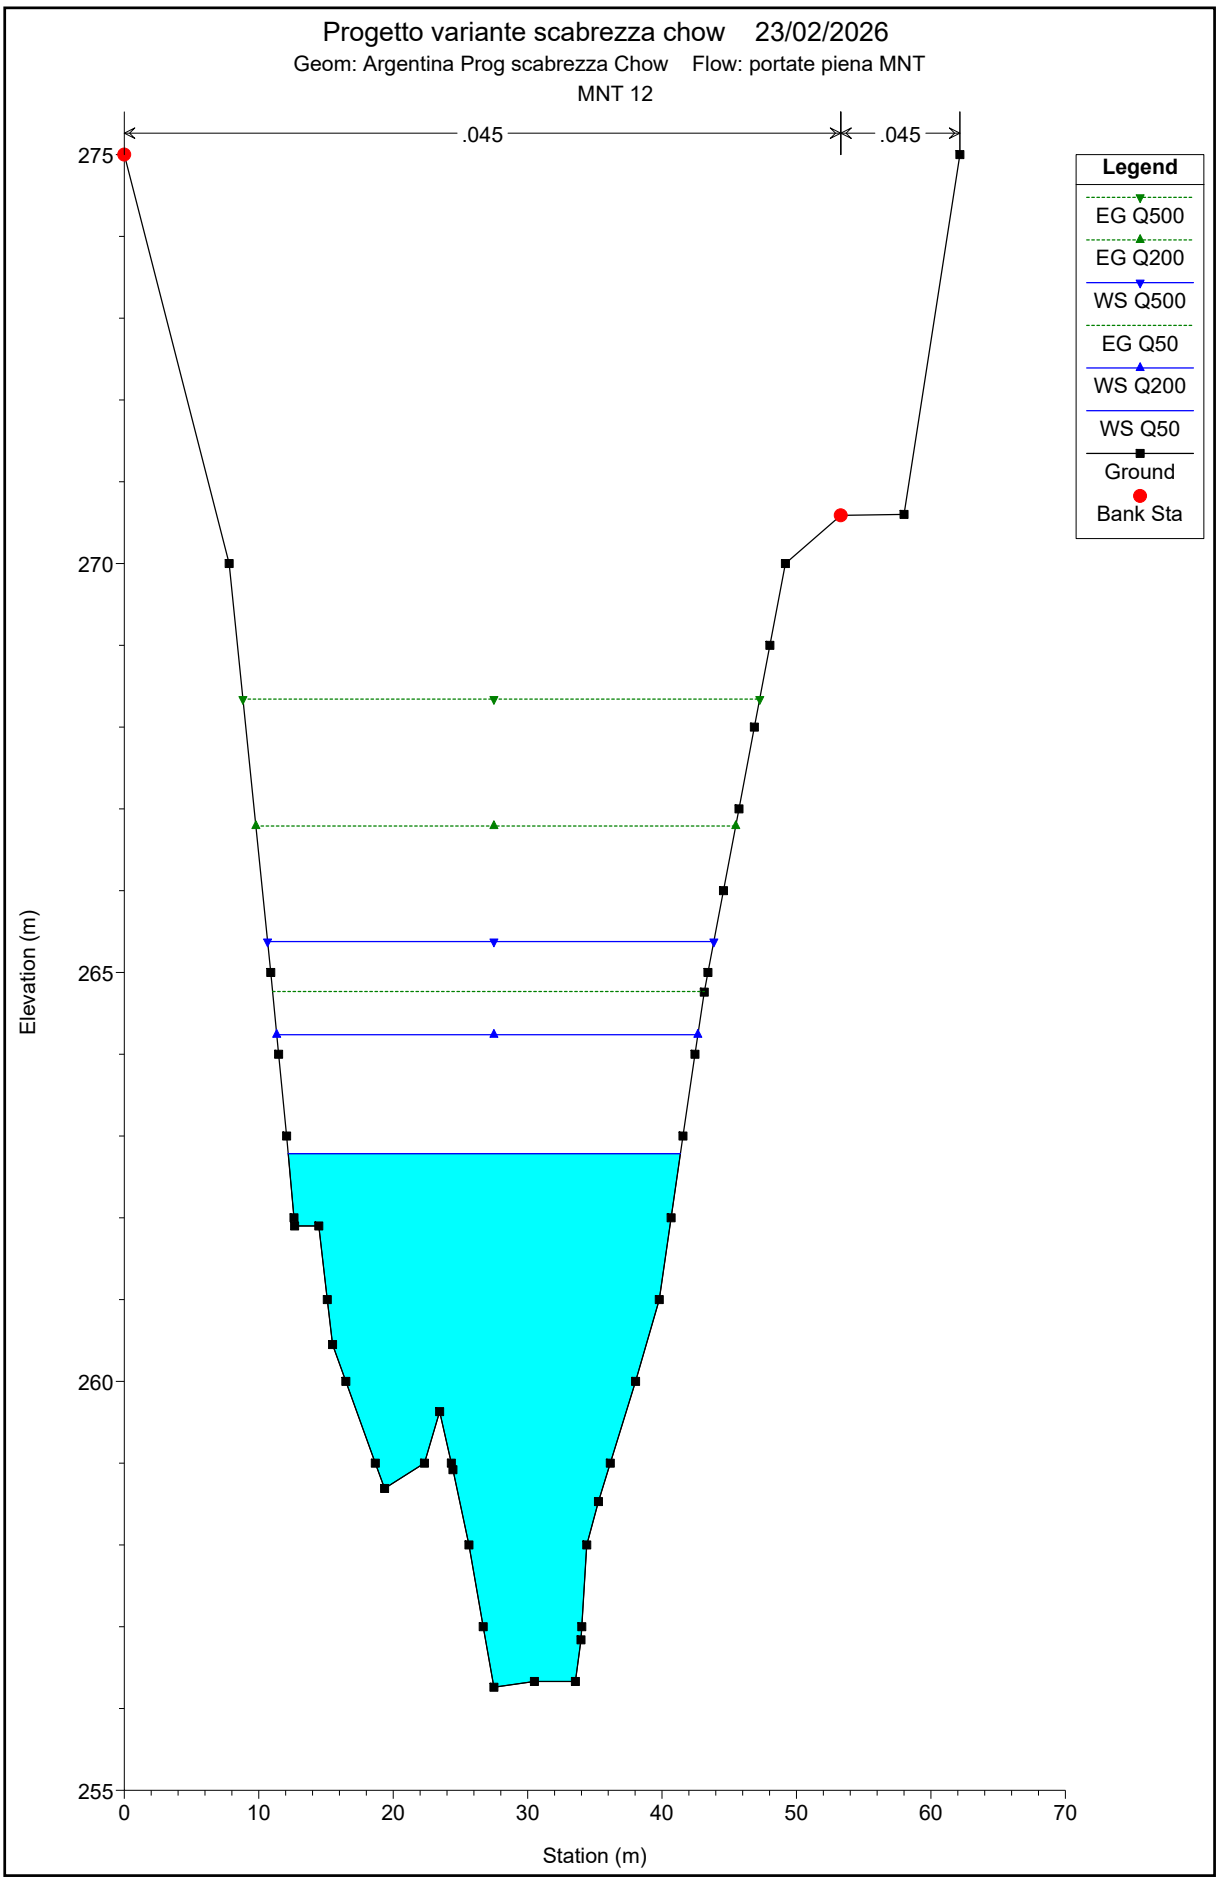

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 8 valle brig
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

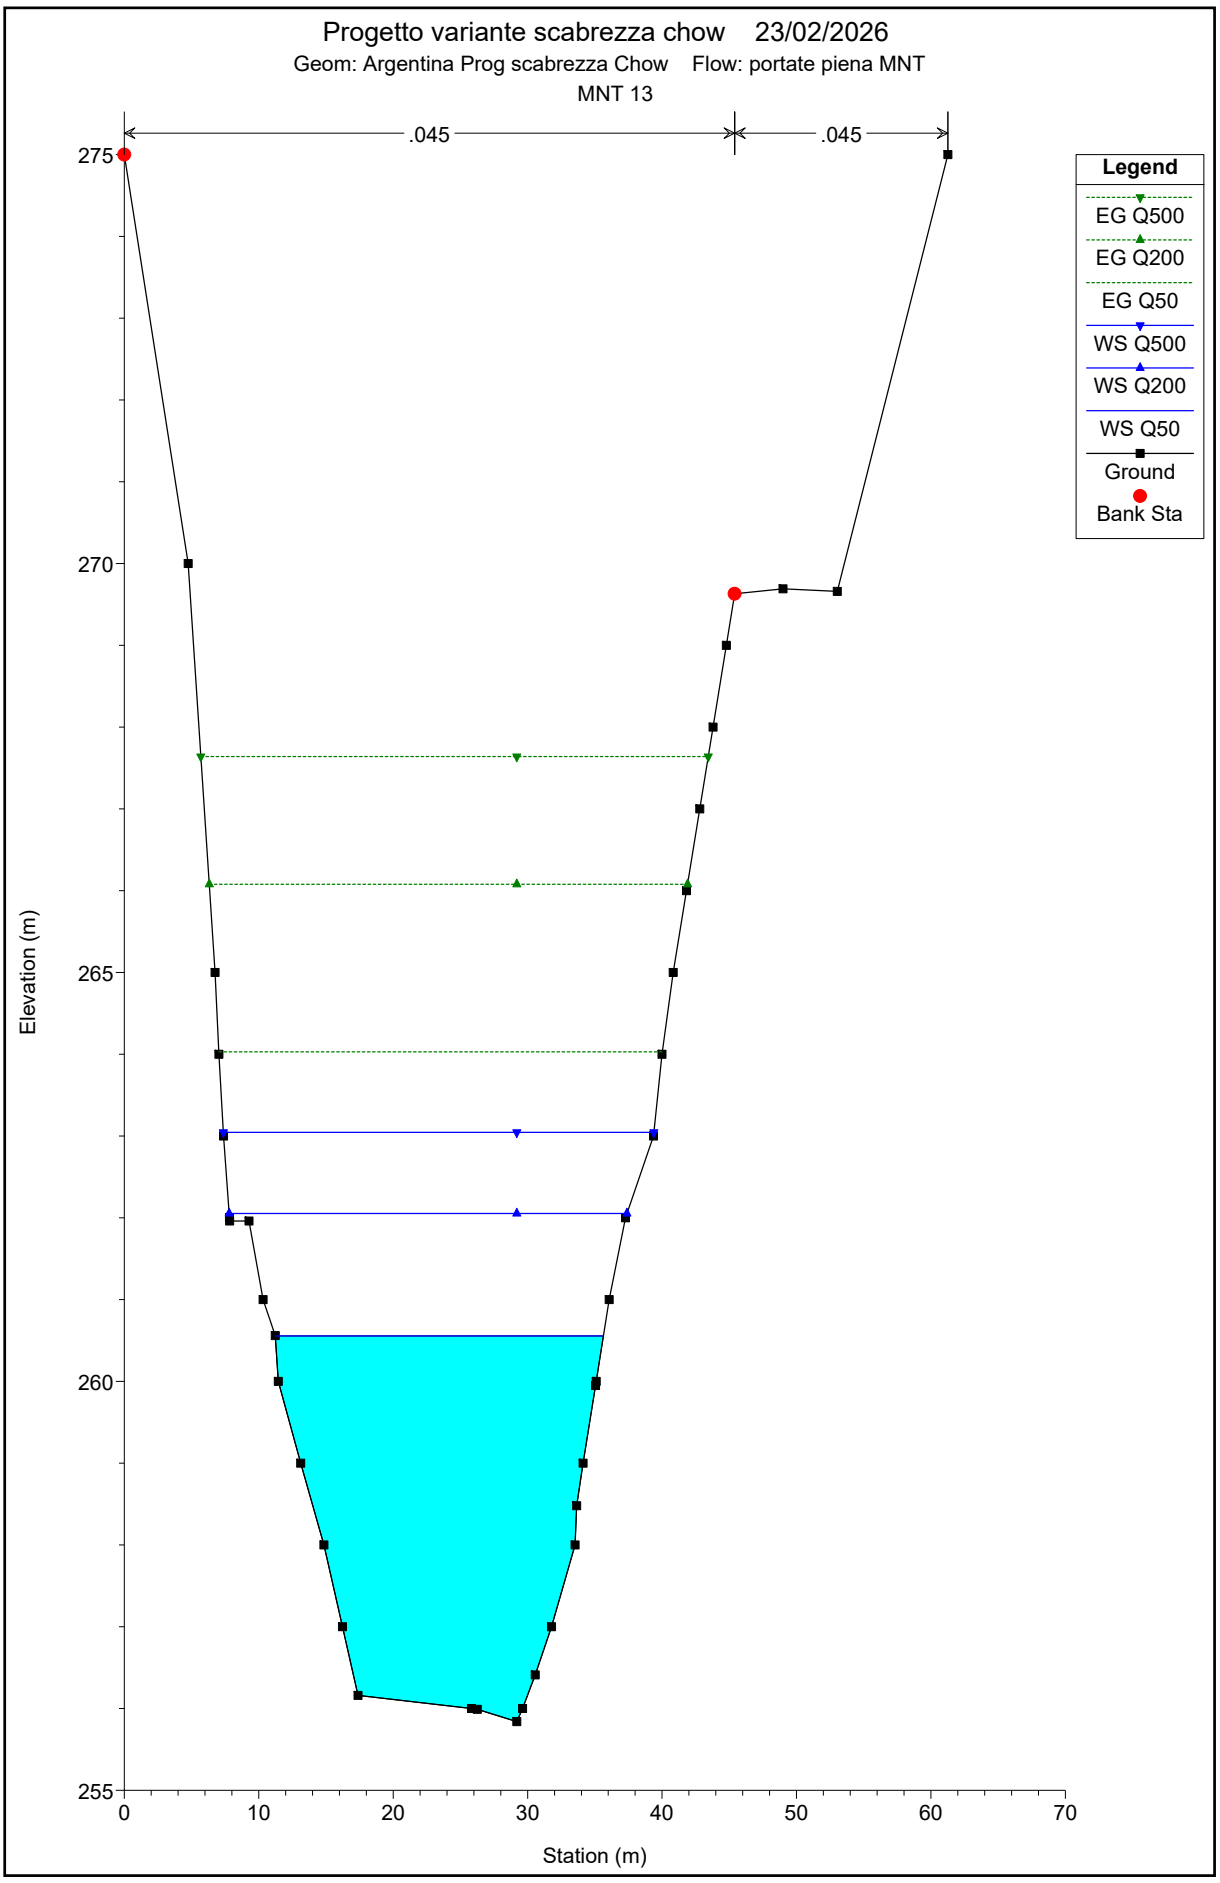

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 8.5 valle scala pesci
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

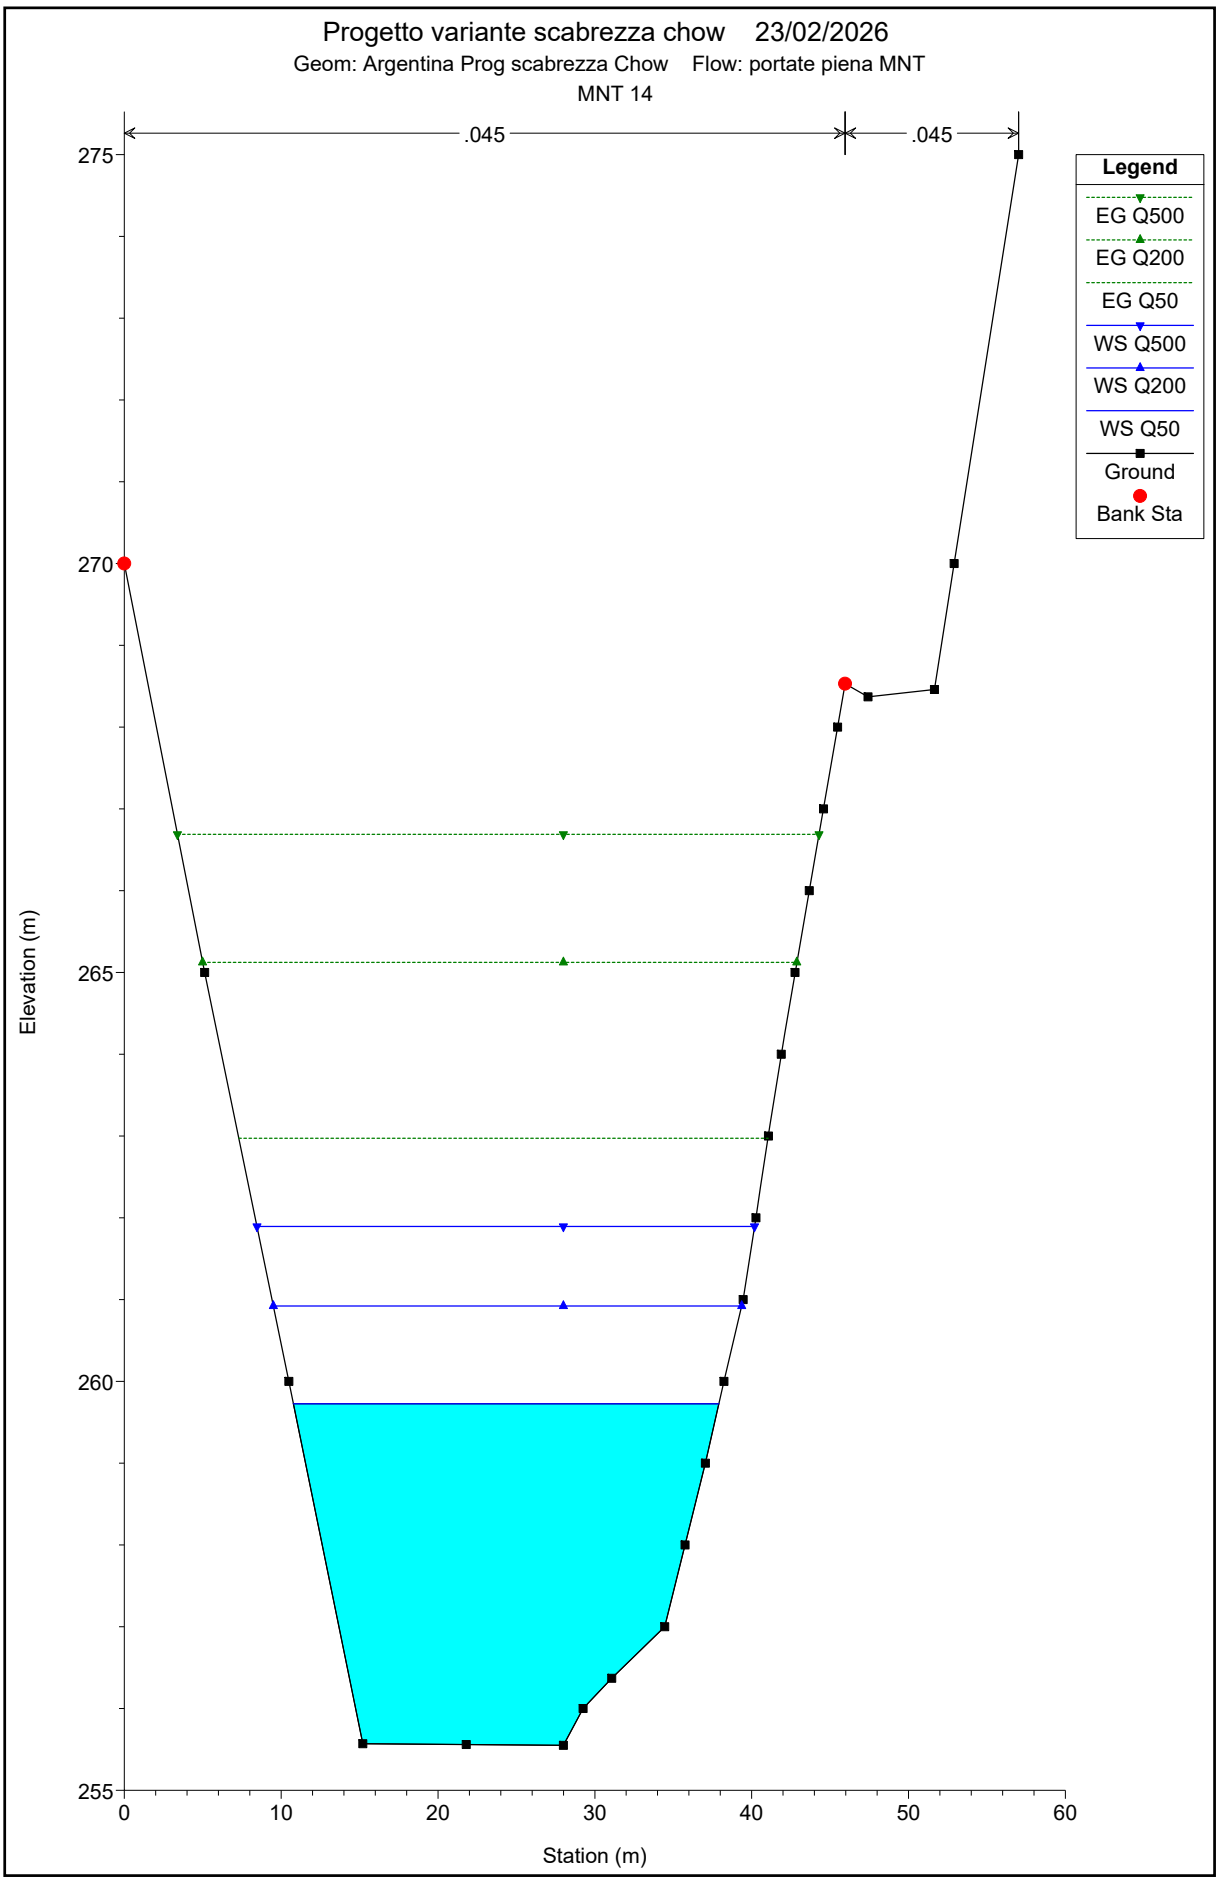

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 9
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

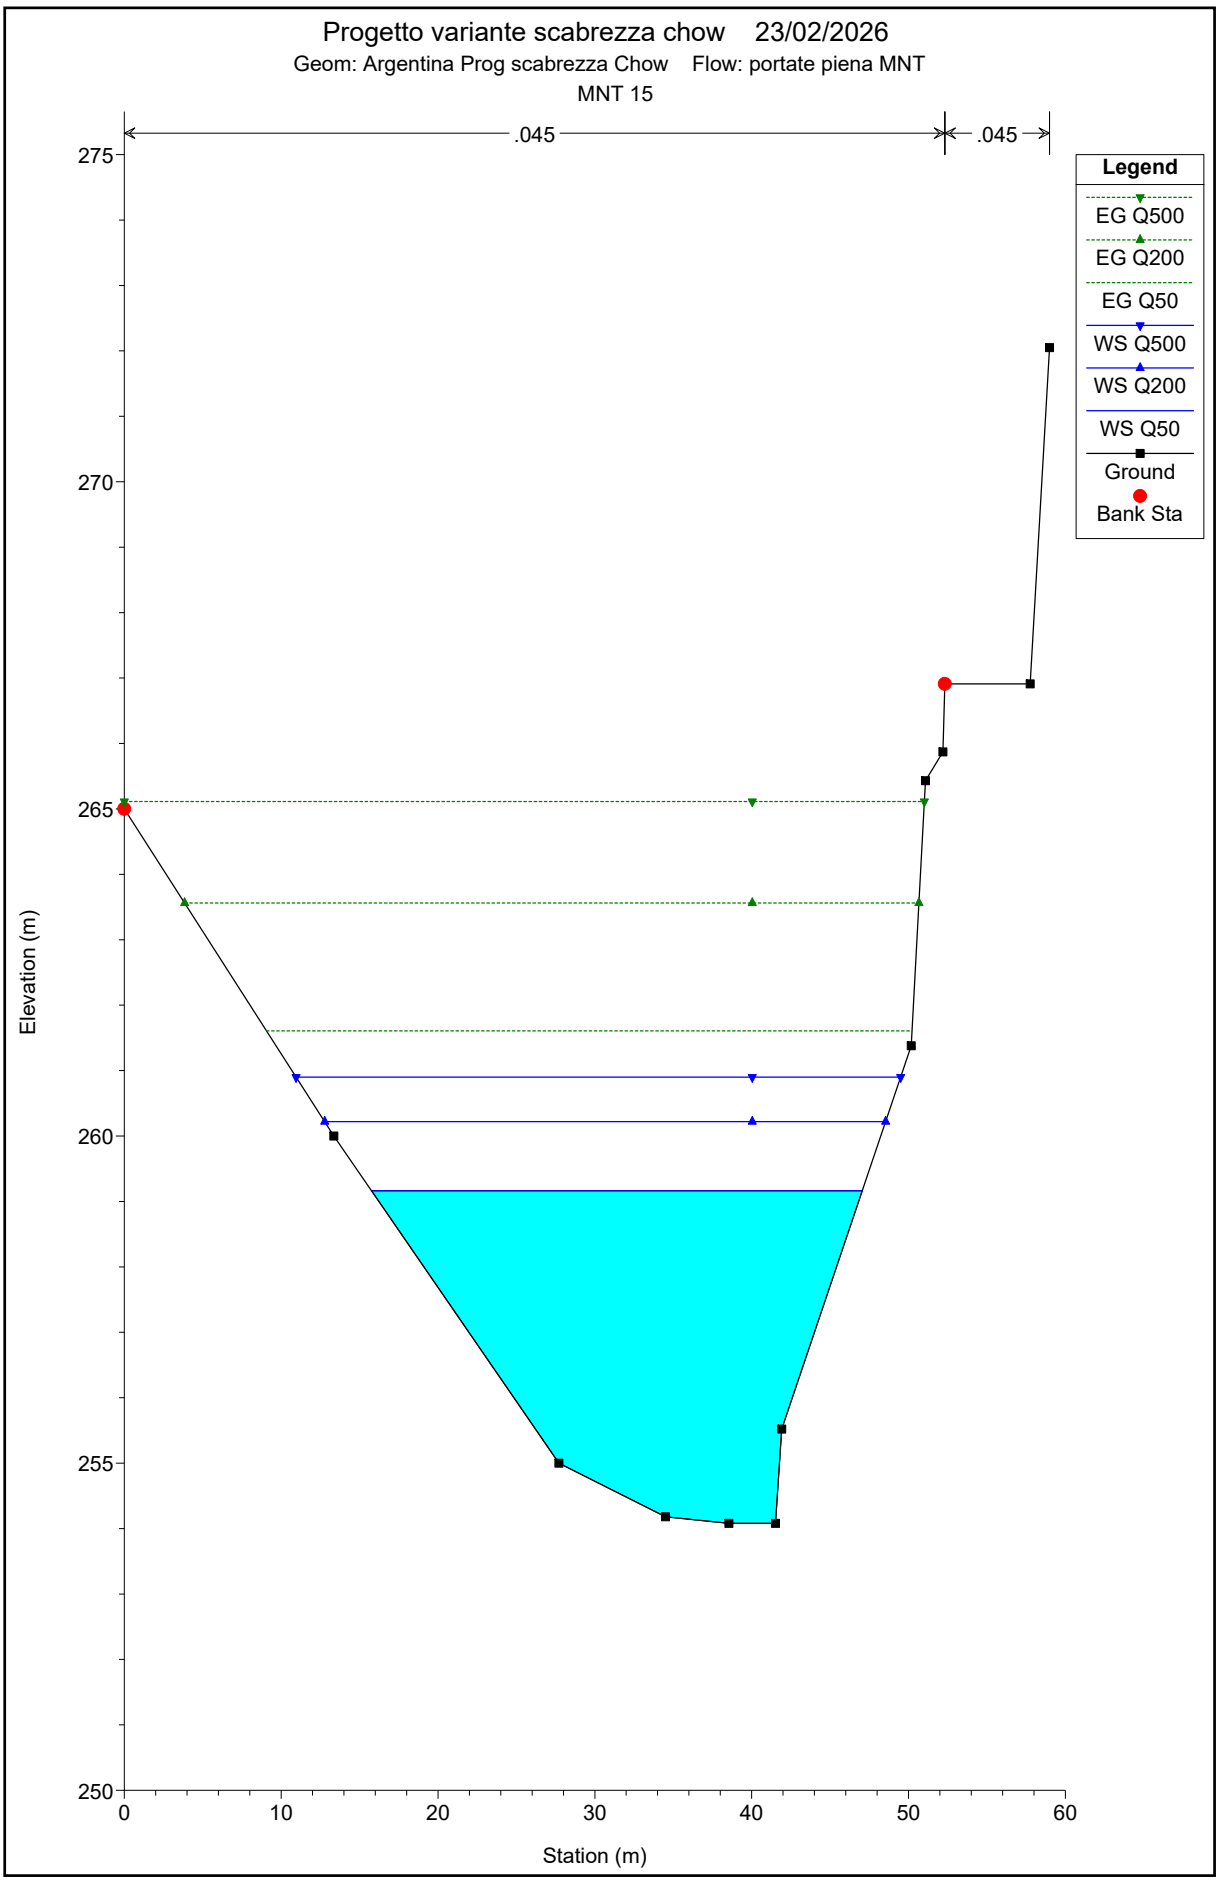

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 10
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
0
10
20
30
40
50
60
70

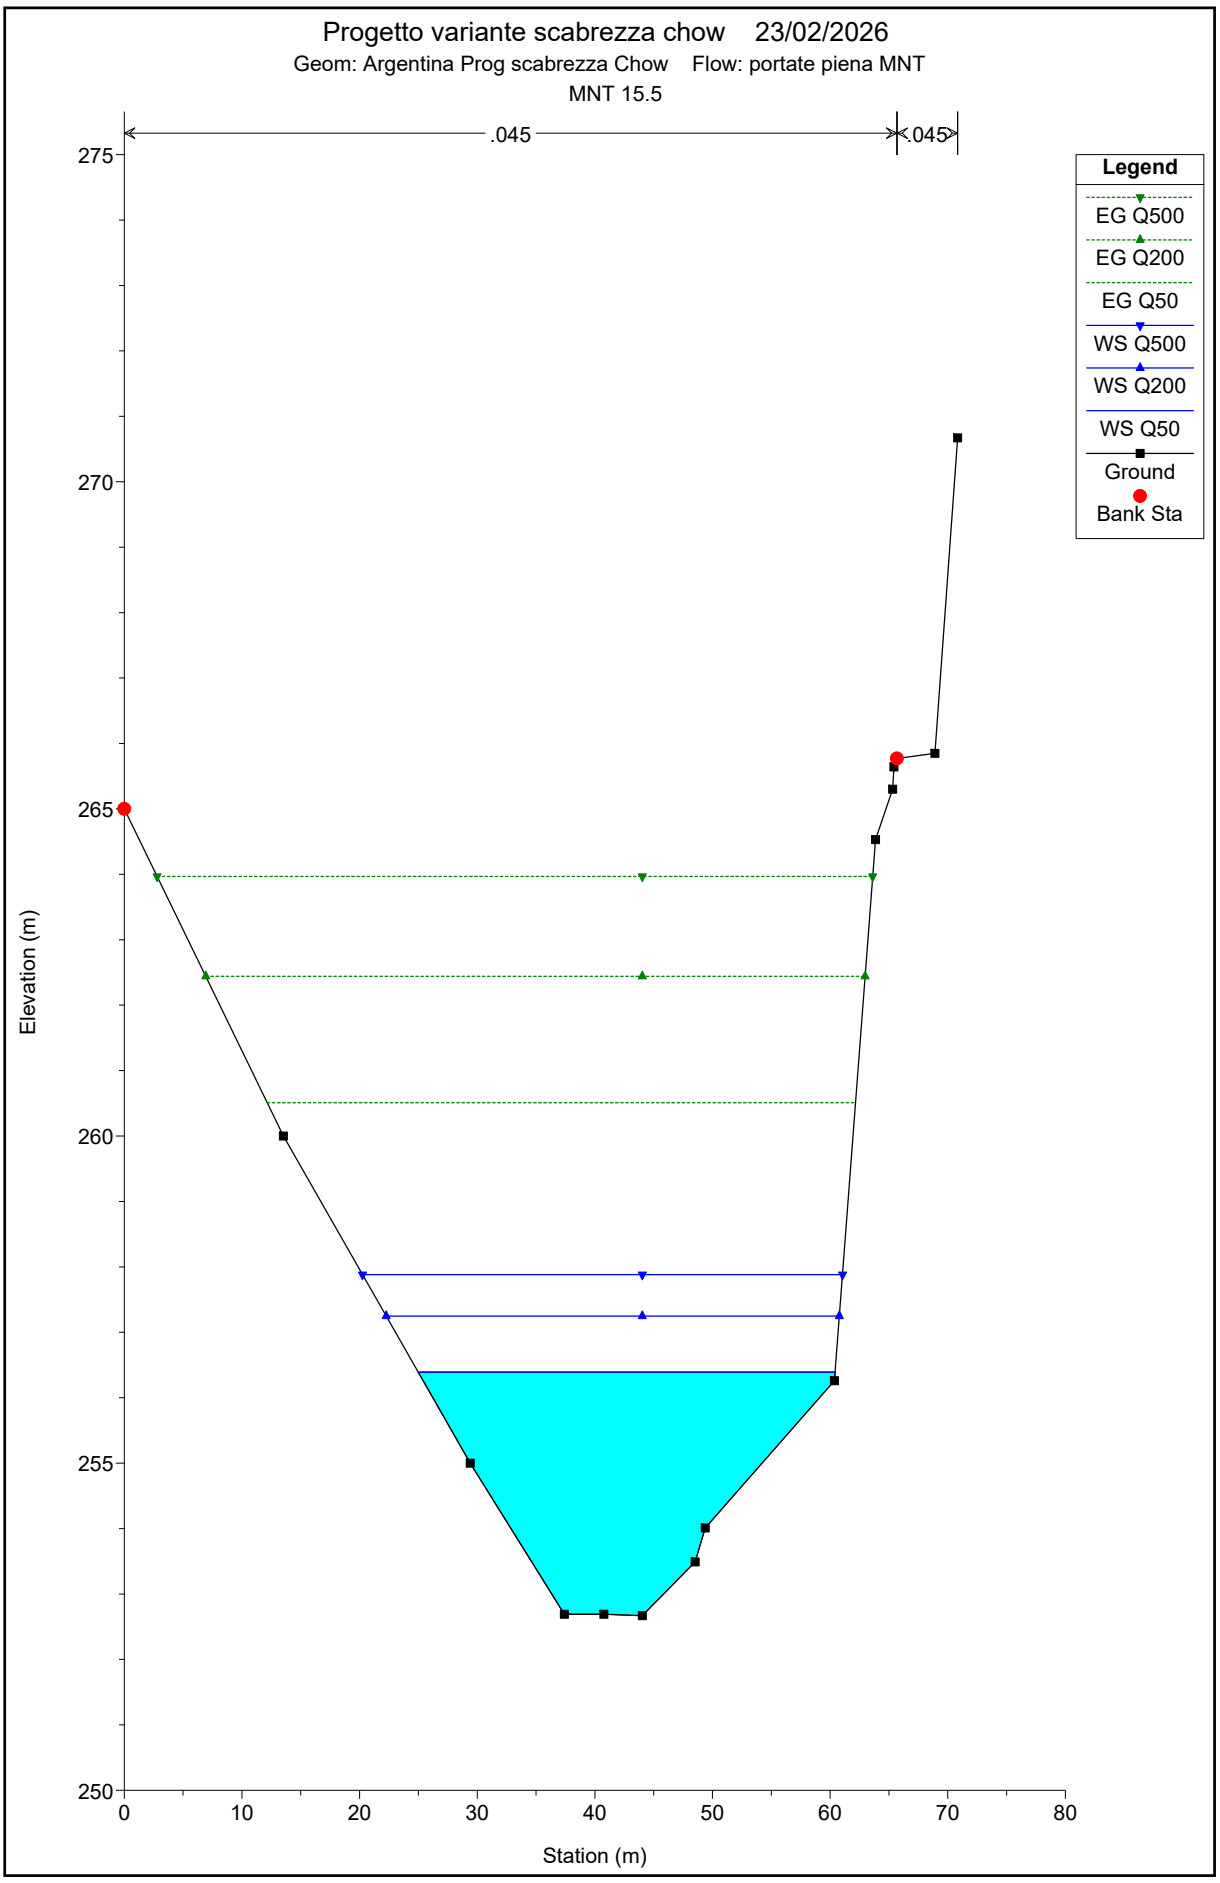

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 11
.045
.045
Legend
EG Q500
WS Q500
EG Q200
WS Q200
EG Q50
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
276
274
272
270
268
266
264
262
260
258
256
0
10
20
30
40
50
60
70

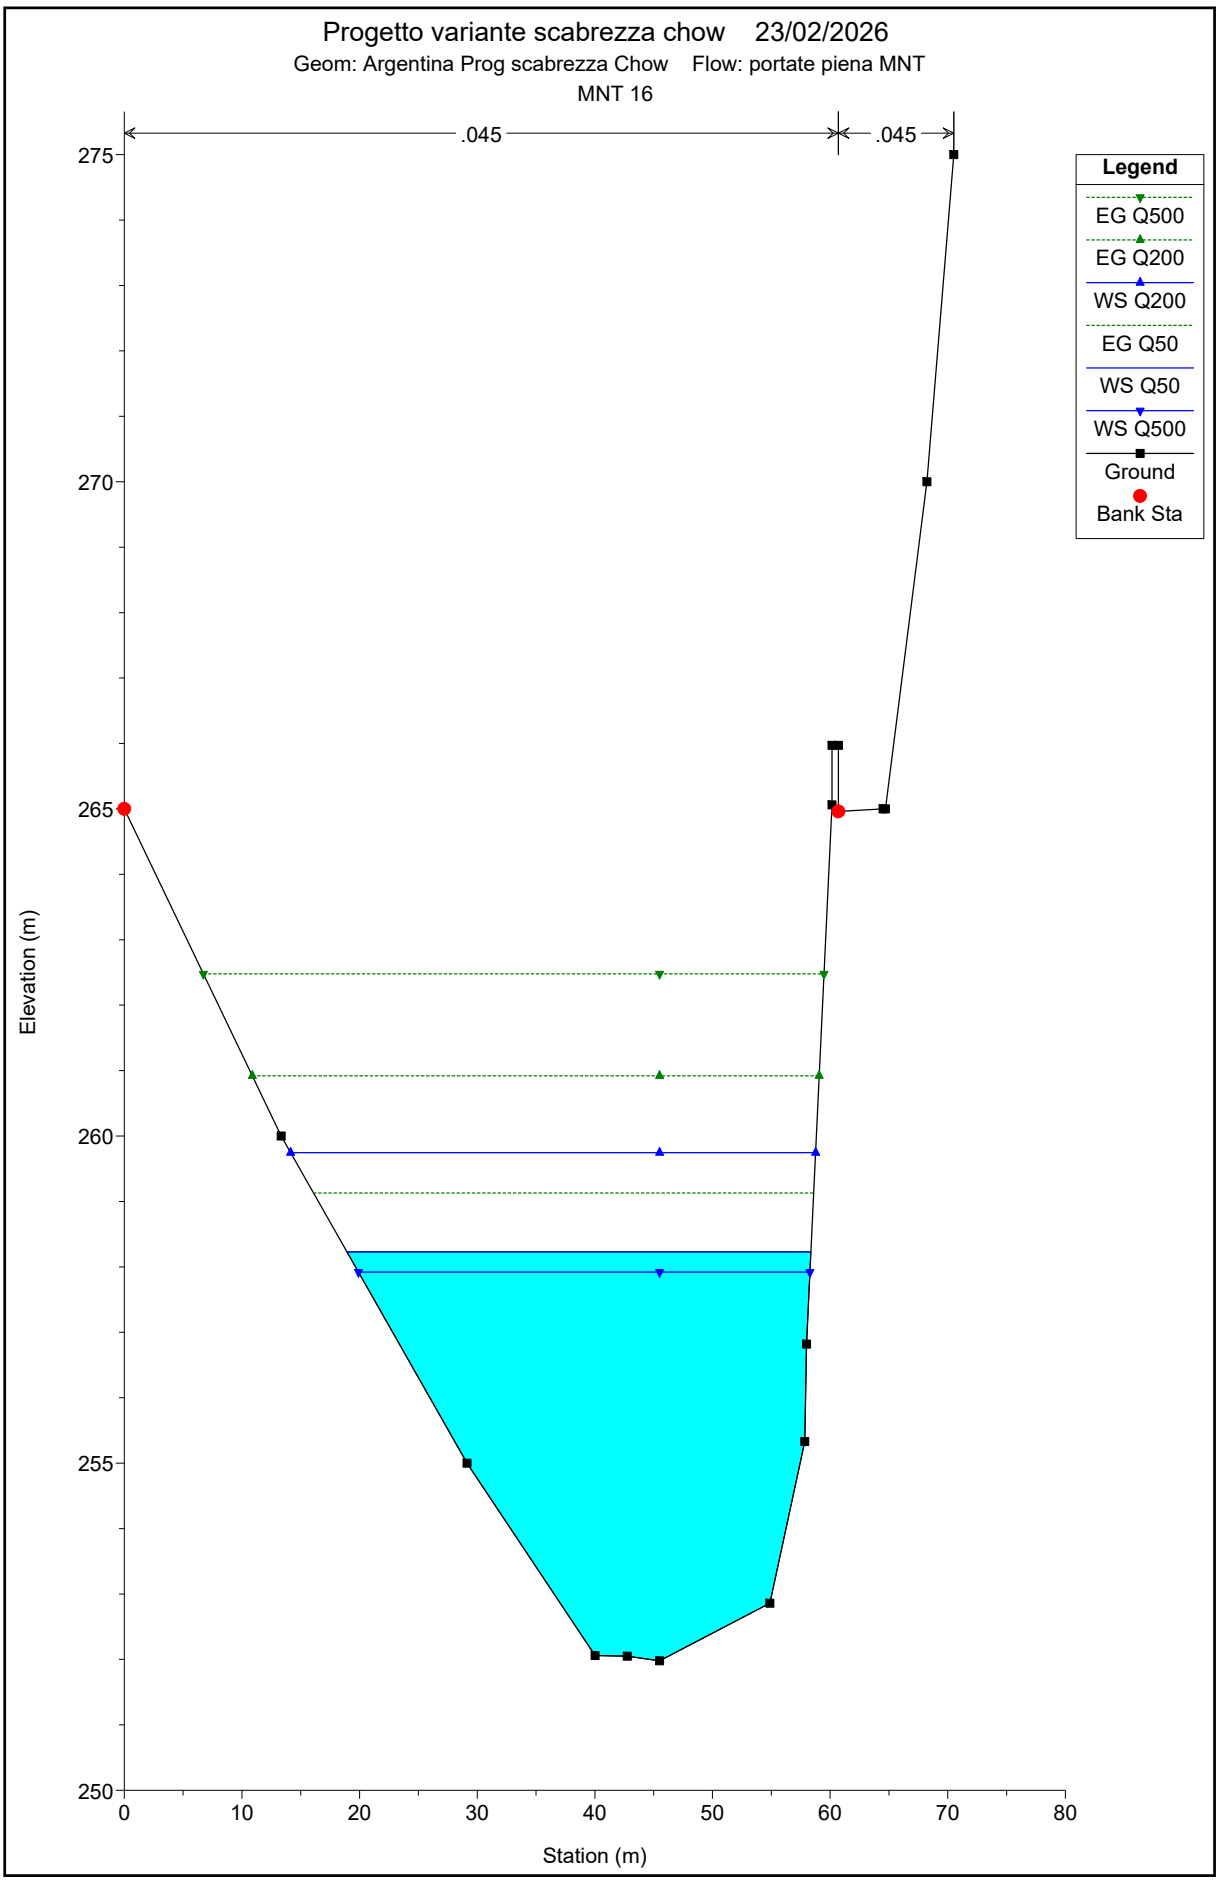

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 12
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
70
Station (m)

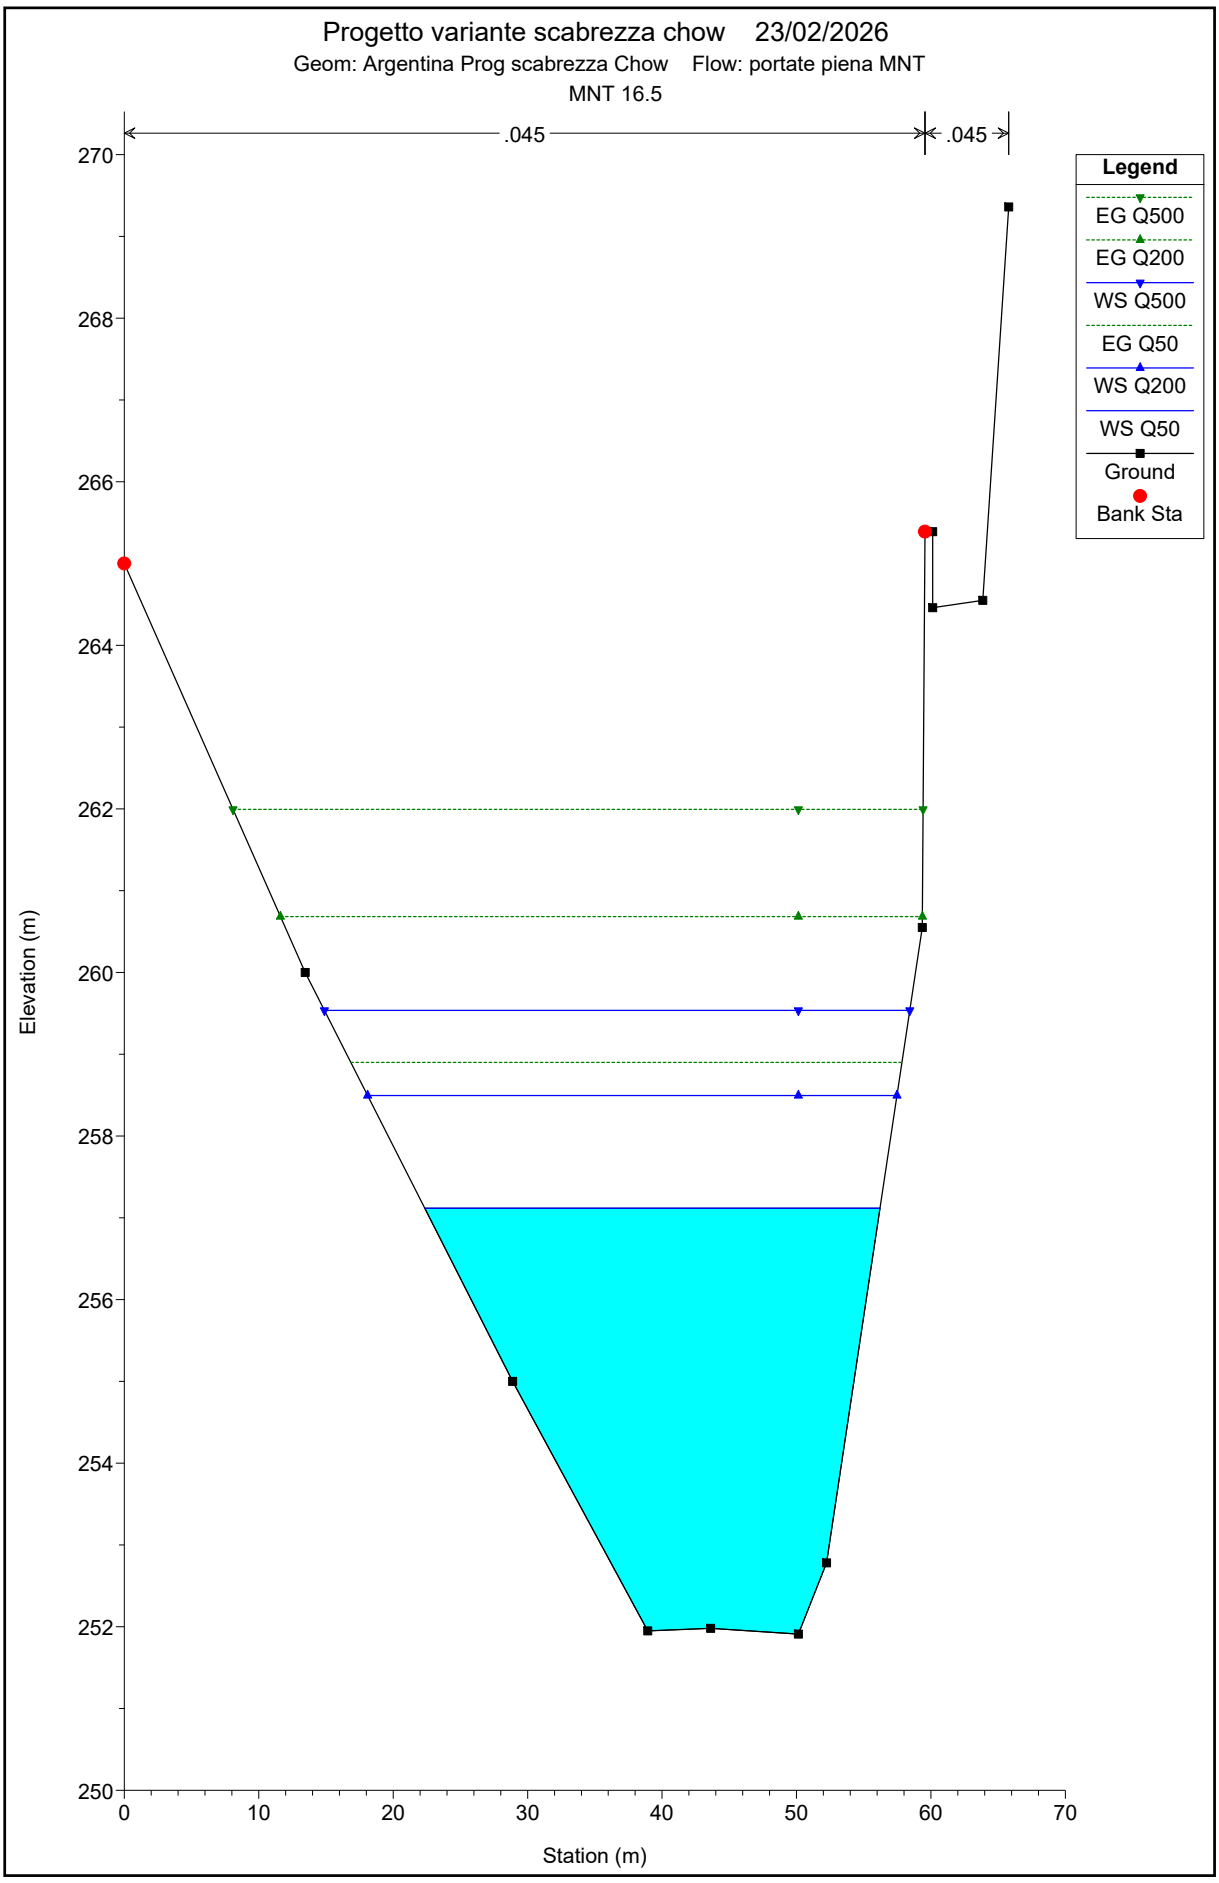

Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 13
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
70
Station (m)


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 14
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
275
270
265
260
255
0
10
20
30
40
50
60
Station (m)


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 15
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 15.5
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
EG Q50
WS Q500
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 16
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q200
EG Q50
WS Q50
WS Q500
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
275
270
265
260
255
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80


Progetto variante scabrezza chow 23/02/2026
Geom: Argentina Prog scabrezza Chow Flow: portate piena MNT
MNT 16.5
.045
.045
Legend
EG Q500
EG Q200
WS Q500
EG Q50
WS Q200
WS Q50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
270
268
266
264
262
260
258
256
254
252
250
0
10
20
30
40
50
60
70

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	160 MNT 1	Q50	710.00	272.06	276.44	276.44	278.36	0.015573	6.13	115.83	30.56	1.01
Argentina	160 MNT 1	Q200	1117.00	272.06	277.89	277.89	280.31	0.014906	6.89	162.09	33.80	1.00
Argentina	160 MNT 1	Q500	1484.00	272.06	279.01	279.01	281.77	0.014409	7.36	201.51	36.52	1.00
Argentina	158.*	Q50	710.00	271.80	275.81	276.23	278.22	0.021705	6.87	103.27	29.83	1.18
Argentina	158.*	Q200	1117.00	271.80	277.16	277.69	280.17	0.020350	7.69	145.27	32.96	1.17
Argentina	158.*	Q500	1484.00	271.80	278.20	278.75	281.63	0.019390	8.20	180.97	35.40	1.16
Argentina	156.*	Q50	710.00	271.54	275.41	276.02	278.08	0.025227	7.24	98.01	29.55	1.27
Argentina	156.*	Q200	1117.00	271.54	276.70	277.44	280.03	0.023732	8.09	138.02	32.96	1.26
Argentina	156.*	Q500	1484.00	271.54	277.69	278.54	281.49	0.022362	8.64	171.80	35.03	1.25
Argentina	154.*	Q50	710.00	271.28	275.03	275.80	277.93	0.028479	7.54	94.11	29.50	1.35
Argentina	154.*	Q200	1117.00	271.28	276.26	277.18	279.88	0.026951	8.43	132.48	33.18	1.35
Argentina	154.*	Q500	1484.00	271.28	277.21	278.28	281.34	0.025227	9.01	164.71	35.07	1.33
Argentina	152.*	Q50	710.00	271.02	274.66	275.55	277.77	0.031993	7.82	90.84	29.82	1.43
Argentina	152.*	Q200	1117.00	271.02	275.82	276.90	279.72	0.030127	8.75	127.68	33.40	1.43
Argentina	152.*	Q500	1484.00	271.02	276.73	278.10	281.18	0.028105	9.35	158.68	35.14	1.40
Argentina	150 MNT 2	Q50	710.00	270.76	274.26	275.24	277.59	0.035982	8.08	87.89	30.42	1.52
Argentina	150 MNT 2	Q200	1117.00	270.76	275.37	276.57	279.54	0.033365	9.05	123.41	33.51	1.51
Argentina	150 MNT 2	Q500	1484.00	270.76	276.24	277.84	281.01	0.030988	9.68	153.38	35.08	1.48
Argentina	149.705*	Q50	710.00	270.62	274.36	275.17	277.31	0.029978	7.62	93.24	30.66	1.39
Argentina	149.705*	Q200	1117.00	270.62	275.48	276.51	279.27	0.028693	8.63	129.40	33.57	1.40
Argentina	149.705*	Q500	1484.00	270.62	276.37	277.78	280.75	0.027133	9.27	160.03	35.19	1.39
Argentina	149.411*	Q50	710.00	270.47	274.55	275.09	277.05	0.023252	7.00	101.48	31.20	1.24
Argentina	149.411*	Q200	1117.00	270.47	275.65	276.44	279.02	0.023797	8.13	137.43	33.75	1.29
Argentina	149.411*	Q500	1484.00	270.47	276.57	277.71	280.49	0.022929	8.78	169.09	35.44	1.28
Argentina	149.117*	Q50	710.00	270.33	275.23	275.01	276.86	0.012490	5.66	125.33	32.83	0.93
Argentina	149.117*	Q200	1117.00	270.33	275.83	276.37	278.83	0.019952	7.68	145.51	33.96	1.18
Argentina	149.117*	Q500	1484.00	270.33	278.37	277.64	280.26	0.009154	6.09	243.49	44.06	0.83
Argentina	148.823*	Q50	710.00	270.18	275.17	274.93	276.80	0.012302	5.65	125.57	32.60	0.92
Argentina	148.823*	Q200	1117.00	270.18	276.89	276.30	278.76	0.010001	6.06	184.42	35.94	0.85
Argentina	148.823*	Q500	1484.00	270.18	278.32		280.21	0.009064	6.09	243.57	43.79	0.82
Argentina	148.529*	Q50	710.00	270.04	275.11	274.85	276.73	0.012105	5.64	125.85	32.37	0.91
Argentina	148.529*	Q200	1117.00	270.04	276.85		278.71	0.010010	6.04	184.85	36.24	0.85
Argentina	148.529*	Q500	1484.00	270.04	278.28		280.17	0.008976	6.09	243.66	43.53	0.82
Argentina	148.235*	Q50	710.00	269.89	275.06	274.77	276.67	0.011919	5.63	126.13	32.15	0.91
Argentina	148.235*	Q200	1117.00	269.89	276.80		278.66	0.009992	6.03	185.24	36.43	0.85
Argentina	148.235*	Q500	1484.00	269.89	278.23		280.12	0.008896	6.09	243.69	43.26	0.82
Argentina	147.941*	Q50	710.00	269.75	275.00	274.70	276.61	0.011736	5.62	126.41	31.93	0.90
Argentina	147.941*	Q200	1117.00	269.75	276.76		278.61	0.009952	6.02	185.61	36.55	0.85
Argentina	147.941*	Q500	1484.00	269.75	278.19		280.08	0.008822	6.09	243.70	42.99	0.82
Argentina	147.647*	Q50	710.00	269.61	274.95	274.63	276.55	0.011587	5.61	126.59	31.72	0.90
Argentina	147.647*	Q200	1117.00	269.61	276.72		278.56	0.009899	6.01	185.97	36.60	0.85
Argentina	147.647*	Q500	1484.00	269.61	278.15		280.03	0.008751	6.09	243.70	42.73	0.81
Argentina	147.352*	Q50	710.00	269.46	274.89	274.55	276.49	0.011450	5.60	126.75	31.51	0.89
Argentina	147.352*	Q200	1117.00	269.46	276.67		278.51	0.009842	6.00	186.27	36.61	0.85
Argentina	147.352*	Q500	1484.00	269.46	278.10		279.99	0.008688	6.09	243.64	42.48	0.81
Argentina	147.058*	Q50	710.00	269.32	274.84	274.48	276.43	0.011322	5.60	126.88	31.30	0.89
Argentina	147.058*	Q200	1117.00	269.32	276.63		278.46	0.009782	5.99	186.53	36.58	0.85
Argentina	147.058*	Q500	1484.00	269.32	278.05		279.95	0.008633	6.09	243.53	42.22	0.81
Argentina	146.764*	Q50	710.00	269.18	274.78	274.41	276.37	0.011188	5.59	127.06	31.10	0.88
Argentina	146.764*	Q200	1117.00	269.18	276.58		278.41	0.009717	5.98	186.79	36.53	0.84
Argentina	146.764*	Q500	1484.00	269.18	278.01		279.90	0.008582	6.10	243.40	41.96	0.81
Argentina	146.470*	Q50	710.00	269.03	274.73	274.34	276.32	0.011066	5.58	127.21	30.90	0.88
Argentina	146.470*	Q200	1117.00	269.03	276.54		278.36	0.009654	5.97	187.01	36.46	0.84
Argentina	146.470*	Q500	1484.00	269.03	277.96		279.86	0.008538	6.10	243.22	41.71	0.81
Argentina	146.176*	Q50	710.00	268.89	274.68	274.28	276.26	0.010913	5.57	127.50	30.72	0.87
Argentina	146.176*	Q200	1117.00	268.89	276.50		278.31	0.009586	5.97	187.24	36.37	0.84
Argentina	146.176*	Q500	1484.00	268.89	277.92		279.82	0.008492	6.11	243.04	41.44	0.80
Argentina	145.882*	Q50	710.00	268.74	274.63		276.21	0.010785	5.56	127.71	30.54	0.87
Argentina	145.882*	Q200	1117.00	268.74	276.45		278.26	0.009528	5.96	187.38	36.26	0.84
Argentina	145.882*	Q500	1484.00	268.74	277.87		279.77	0.008459	6.11	242.76	41.17	0.80
Argentina	145.588*	Q50	710.00	268.60	274.58		276.15	0.010664	5.55	127.91	30.36	0.86
Argentina	145.588*	Q200	1117.00	268.60	276.40		278.21	0.009473	5.96	187.48	36.14	0.83
Argentina	145.588*	Q500	1484.00	268.60	277.82		279.73	0.008432	6.12	242.45	40.90	0.80
Argentina	145.294*	Q50	710.00	268.45	274.53	274.06	276.10	0.010547	5.54	128.11	30.18	0.86
Argentina	145.294*	Q200	1117.00	268.45	276.36		278.16	0.009415	5.96	187.57	35.98	0.83
Argentina	145.294*	Q500	1484.00	268.45	277.77		279.69	0.008412	6.13	242.08	40.64	0.80
Argentina	145.*	Q50	710.00	268.31	274.48	273.99	276.04	0.010444	5.53	128.28	30.01	0.85
Argentina	145.*	Q200	1117.00	268.31	276.31		278.12	0.009364	5.95	187.61	35.83	0.83
Argentina	145.*	Q500	1484.00	268.31	277.72		279.64	0.008401	6.14	241.65	40.37	0.80
Argentina	144.705*	Q50	710.00	268.17	274.43	273.94	275.99	0.010352	5.53	128.42	29.85	0.85
Argentina	144.705*	Q200	1117.00	268.17	276.26		278.07	0.009320	5.95	187.61	35.66	0.83
Argentina	144.705*	Q500	1484.00	268.17	277.67		279.60	0.008398	6.15	241.16	40.11	0.80

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	144.411*	Q50	710.00	268.02	274.39		275.94	0.010270	5.52	128.53	29.68	0.85
Argentina	144.411*	Q200	1117.00	268.02	276.22		278.02	0.009285	5.96	187.55	35.49	0.83
Argentina	144.411*	Q500	1484.00	268.02	277.62		279.56	0.008400	6.17	240.60	39.83	0.80
Argentina	144.117*	Q50	710.00	267.88	274.34		275.89	0.010196	5.52	128.63	29.53	0.84
Argentina	144.117*	Q200	1117.00	267.88	276.17		277.98	0.009258	5.96	187.44	35.32	0.83
Argentina	144.117*	Q500	1484.00	267.88	277.57		279.51	0.008409	6.18	239.97	39.53	0.80
Argentina	143.823*	Q50	710.00	267.73	274.29		275.84	0.010133	5.52	128.69	29.37	0.84
Argentina	143.823*	Q200	1117.00	267.73	276.12		277.93	0.009241	5.96	187.26	35.14	0.82
Argentina	143.823*	Q500	1484.00	267.73	277.51		279.47	0.008427	6.20	239.26	39.23	0.80
Argentina	143.529*	Q50	710.00	267.59	274.23		275.79	0.010086	5.52	128.70	29.22	0.84
Argentina	143.529*	Q200	1117.00	267.59	276.06		277.88	0.009235	5.97	187.02	34.95	0.82
Argentina	143.529*	Q500	1484.00	267.59	277.45		279.43	0.008458	6.22	238.45	38.93	0.80
Argentina	143.235*	Q50	710.00	267.44	274.18		275.73	0.010052	5.52	128.66	29.06	0.84
Argentina	143.235*	Q200	1117.00	267.44	276.01		277.84	0.009241	5.98	186.69	34.76	0.82
Argentina	143.235*	Q500	1484.00	267.44	277.39		279.38	0.008501	6.25	237.53	38.62	0.80
Argentina	142.941*	Q50	710.00	267.30	274.13		275.68	0.010029	5.52	128.59	28.92	0.84
Argentina	142.941*	Q200	1117.00	267.30	275.96		277.79	0.009254	6.00	186.31	34.56	0.82
Argentina	142.941*	Q500	1484.00	267.30	277.33		279.34	0.008549	6.27	236.54	38.29	0.81
Argentina	142.647*	Q50	710.00	267.16	274.08		275.63	0.010030	5.53	128.43	28.76	0.84
Argentina	142.647*	Q200	1117.00	267.16	275.90		277.74	0.009287	6.01	185.81	34.35	0.82
Argentina	142.647*	Q500	1484.00	267.16	277.27		279.29	0.008612	6.30	235.40	37.93	0.81
Argentina	142.352*	Q50	710.00	267.01	274.02		275.58	0.010045	5.54	128.22	28.61	0.84
Argentina	142.352*	Q200	1117.00	267.01	275.84		277.69	0.009332	6.03	185.23	34.13	0.83
Argentina	142.352*	Q500	1484.00	267.01	277.20		279.25	0.008690	6.34	234.16	37.58	0.81
Argentina	142.058*	Q50	710.00	266.87	273.96		275.53	0.010079	5.55	127.94	28.46	0.84
Argentina	142.058*	Q200	1117.00	266.87	275.78		277.64	0.009394	6.05	184.55	33.92	0.83
Argentina	142.058*	Q500	1484.00	266.87	277.13		279.20	0.008785	6.38	232.78	37.22	0.81
Argentina	141.764*	Q50	710.00	266.73	273.90		275.48	0.010136	5.57	127.57	28.31	0.84
Argentina	141.764*	Q200	1117.00	266.73	275.71		277.59	0.009478	6.08	183.75	33.69	0.83
Argentina	141.764*	Q500	1484.00	266.73	277.06		279.16	0.008902	6.42	231.26	36.86	0.82
Argentina	141.470*	Q50	710.00	266.58	273.84		275.43	0.010224	5.59	127.08	28.16	0.84
Argentina	141.470*	Q200	1117.00	266.58	275.64		277.55	0.009588	6.11	182.78	33.46	0.83
Argentina	141.470*	Q500	1484.00	266.58	276.98		279.11	0.009046	6.47	229.52	36.50	0.82
Argentina	141.176*	Q50	710.00	266.44	273.77		275.37	0.010339	5.61	126.49	28.00	0.84
Argentina	141.176*	Q200	1117.00	266.44	275.57		277.49	0.009726	6.15	181.66	33.22	0.84
Argentina	141.176*	Q500	1484.00	266.44	276.89		279.06	0.009220	6.52	227.58	36.13	0.83
Argentina	140.882*	Q50	710.00	266.29	273.69		275.32	0.010495	5.65	125.74	27.83	0.85
Argentina	140.882*	Q200	1117.00	266.29	275.48		277.44	0.009944	6.20	180.03	32.94	0.85
Argentina	140.882*	Q500	1484.00	266.29	276.79		279.00	0.009471	6.59	225.04	35.73	0.84
Argentina	140.588*	Q50	710.00	266.15	273.61	273.06	275.26	0.010754	5.70	124.58	27.62	0.86
Argentina	140.588*	Q200	1117.00	266.15	275.38	274.72	277.38	0.010217	6.27	178.10	32.63	0.86
Argentina	140.588*	Q500	1484.00	266.15	276.67	275.90	278.95	0.009796	6.68	222.01	35.31	0.85
Argentina	140.294*	Q50	710.00	266.00	273.50	273.00	275.20	0.011142	5.78	122.94	27.38	0.87
Argentina	140.294*	Q200	1117.00	266.00	275.26	274.67	277.32	0.010610	6.36	175.50	32.26	0.87
Argentina	140.294*	Q500	1484.00	266.00	276.53	275.88	278.89	0.010246	6.80	218.15	34.84	0.87
Argentina	140 MNT 3	Q50	710.00	265.86	272.95	272.95	275.09	0.015211	6.48	109.49	25.88	1.01
Argentina	140 MNT 3	Q200	1117.00	265.86	274.62	274.62	277.21	0.014417	7.13	156.61	30.55	1.01
Argentina	140 MNT 3	Q500	1484.00	265.86	275.80	275.80	278.77	0.014054	7.63	194.38	33.21	1.01
Argentina	139.736*	Q50	710.00	265.80	272.73	272.87	275.00	0.016433	6.67	106.41	25.58	1.04
Argentina	139.736*	Q200	1117.00	265.80	274.36	274.54	277.12	0.015664	7.36	151.84	30.15	1.05
Argentina	139.736*	Q500	1484.00	265.80	275.52	275.72	278.68	0.015331	7.88	188.40	32.88	1.05
Argentina	139.473*	Q50	710.00	265.74	272.69	272.77	274.90	0.015846	6.58	107.88	25.78	1.03
Argentina	139.473*	Q200	1117.00	265.74	274.35	274.44	277.01	0.014995	7.24	154.35	30.41	1.03
Argentina	139.473*	Q500	1484.00	265.74	275.51	275.63	278.57	0.014643	7.75	191.55	33.11	1.03
Argentina	139.210*	Q50	710.00	265.67	272.66	272.68	274.80	0.015257	6.49	109.44	25.98	1.01
Argentina	139.210*	Q200	1117.00	265.67	274.33	274.34	276.91	0.014361	7.12	156.87	30.67	1.01
Argentina	139.210*	Q500	1484.00	265.67	275.52	275.53	278.47	0.013919	7.61	195.09	33.36	1.00
Argentina	138.947*	Q50	710.00	265.61	272.44	272.58	274.71	0.016489	6.68	106.35	25.68	1.05
Argentina	138.947*	Q200	1117.00	265.61	274.07	274.25	276.82	0.015682	7.36	151.83	30.24	1.05
Argentina	138.947*	Q500	1484.00	265.61	275.23	275.44	278.38	0.015251	7.86	188.79	33.00	1.05
Argentina	138.684*	Q50	710.00	265.55	272.39	272.49	274.61	0.015969	6.60	107.65	25.86	1.03
Argentina	138.684*	Q200	1117.00	265.55	274.05	274.15	276.72	0.015048	7.24	154.20	30.49	1.03
Argentina	138.684*	Q500	1484.00	265.55	275.22	275.34	278.27	0.014594	7.74	191.83	33.23	1.03
Argentina	138.421*	Q50	710.00	265.49	272.36	272.40	274.51	0.015386	6.50	109.18	26.07	1.01
Argentina	138.421*	Q200	1117.00	265.49	274.03	274.05	276.62	0.014414	7.13	156.71	30.75	1.01
Argentina	138.421*	Q500	1484.00	265.49	275.23	275.23	278.17	0.013875	7.60	195.39	33.48	1.00
Argentina	138.157*	Q50	710.00	265.42	272.15	272.30	274.42	0.016540	6.68	106.32	25.79	1.05
Argentina	138.157*	Q200	1117.00	265.42	273.77	273.96	276.53	0.015665	7.35	151.96	30.35	1.05
Argentina	138.157*	Q500	1484.00	265.42	274.94	275.15	278.08	0.015195	7.85	189.12	33.13	1.05
Argentina	137.894*	Q50	710.00	265.36	272.10	272.21	274.32	0.016028	6.60	107.60	25.97	1.03
Argentina	137.894*	Q200	1117.00	265.36	273.75	273.86	276.42	0.015053	7.24	154.26	30.59	1.03
Argentina	137.894*	Q500	1484.00	265.36	274.93	275.04	277.97	0.014560	7.73	192.08	33.34	1.03

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	137.631*	Q50	710.00	265.30	272.06	272.12	274.22	0.015472	6.51	109.06	26.17	1.02
Argentina	137.631*	Q200	1117.00	265.30	273.73	273.77	276.32	0.014436	7.13	156.71	30.85	1.01
Argentina	137.631*	Q500	1484.00	265.30	274.94	274.95	277.87	0.013860	7.59	195.57	33.60	1.00
Argentina	137.368*	Q50	710.00	265.24	271.87	272.02	274.13	0.016522	6.67	106.47	25.93	1.05
Argentina	137.368*	Q200	1117.00	265.24	273.49	273.67	276.23	0.015637	7.34	152.16	30.47	1.05
Argentina	137.368*	Q500	1484.00	265.24	274.65	274.86	277.78	0.015148	7.83	189.43	33.25	1.05
Argentina	137.105*	Q50	710.00	265.17	271.82	271.93	274.03	0.016017	6.59	107.75	26.11	1.04
Argentina	137.105*	Q200	1117.00	265.17	273.47	273.57	276.13	0.015027	7.23	154.45	30.71	1.03
Argentina	137.105*	Q500	1484.00	265.17	274.64	274.75	277.68	0.014518	7.71	192.40	33.47	1.03
Argentina	136.842*	Q50	710.00	265.11	271.78	271.84	273.94	0.015472	6.50	109.18	26.30	1.02
Argentina	136.842*	Q200	1117.00	265.11	273.45	273.48	276.03	0.014419	7.12	156.88	30.96	1.01
Argentina	136.842*	Q500	1484.00	265.11	274.65	274.66	277.57	0.013828	7.58	195.86	33.73	1.00
Argentina	136.578*	Q50	710.00	265.05	271.59	271.74	273.85	0.016503	6.66	106.64	26.06	1.05
Argentina	136.578*	Q200	1117.00	265.05	273.20	273.38	275.94	0.015616	7.33	152.35	30.59	1.05
Argentina	136.578*	Q500	1484.00	265.05	274.37	274.56	277.48	0.015124	7.82	189.67	33.37	1.05
Argentina	136.315*	Q50	710.00	264.99	271.54	271.65	273.75	0.016058	6.59	107.78	26.23	1.04
Argentina	136.315*	Q200	1117.00	264.99	273.18	273.29	275.84	0.015041	7.23	154.53	30.82	1.03
Argentina	136.315*	Q500	1484.00	264.99	274.35	274.47	277.38	0.014524	7.71	192.52	33.59	1.03
Argentina	136.052*	Q50	710.00	264.92	271.49	271.56	273.65	0.015563	6.51	109.09	26.42	1.02
Argentina	136.052*	Q200	1117.00	264.92	273.16	273.19	275.74	0.014448	7.12	156.89	31.06	1.01
Argentina	136.052*	Q500	1484.00	264.92	274.36	274.37	277.28	0.013846	7.57	195.94	33.85	1.00
Argentina	135.789*	Q50	710.00	264.86	271.46	271.47	273.56	0.015021	6.42	110.58	26.62	1.01
Argentina	135.789*	Q200	1117.00	264.86	272.92	273.10	275.65	0.015586	7.32	152.59	30.72	1.05
Argentina	135.789*	Q500	1484.00	264.86	274.08	274.28	277.19	0.015099	7.81	189.95	33.51	1.05
Argentina	135.526*	Q50	710.00	264.80	271.25	271.38	273.47	0.016214	6.60	107.54	26.33	1.04
Argentina	135.526*	Q200	1117.00	264.80	272.89	273.00	275.55	0.015010	7.22	154.79	30.95	1.03
Argentina	135.526*	Q500	1484.00	264.80	274.07	274.18	277.09	0.014501	7.70	192.81	33.73	1.03
Argentina	135.263*	Q50	710.00	264.74	271.20	271.29	273.37	0.015740	6.53	108.79	26.51	1.03
Argentina	135.263*	Q200	1117.00	264.74	272.87	272.91	275.45	0.014431	7.11	157.11	31.18	1.01
Argentina	135.263*	Q500	1484.00	264.74	274.06	274.09	276.99	0.013917	7.58	195.78	33.96	1.01
Argentina	135.*	Q50	710.00	264.67	271.16	271.19	273.27	0.015257	6.45	110.11	26.70	1.01
Argentina	135.*	Q200	1117.00	264.67	272.64	272.82	275.36	0.015547	7.31	152.90	30.85	1.05
Argentina	135.*	Q500	1484.00	264.67	273.79	273.99	276.90	0.015105	7.81	190.12	33.63	1.05
Argentina	134.736*	Q50	710.00	264.61	270.97	271.10	273.19	0.016230	6.59	107.67	26.48	1.04
Argentina	134.736*	Q200	1117.00	264.61	272.62	272.72	275.26	0.014979	7.20	155.07	31.08	1.03
Argentina	134.736*	Q500	1484.00	264.61	273.78	273.90	276.79	0.014518	7.69	192.95	33.86	1.03
Argentina	134.473*	Q50	710.00	264.55	270.92	271.01	273.09	0.015802	6.53	108.81	26.65	1.03
Argentina	134.473*	Q200	1117.00	264.55	272.59	272.63	275.16	0.014418	7.10	157.33	31.31	1.01
Argentina	134.473*	Q500	1484.00	264.55	273.77	273.81	276.69	0.013948	7.58	195.86	34.09	1.01
Argentina	134.210*	Q50	710.00	264.49	270.88	270.92	272.99	0.015327	6.45	110.11	26.83	1.02
Argentina	134.210*	Q200	1117.00	264.49	272.36	272.53	275.07	0.015528	7.29	153.15	30.99	1.05
Argentina	134.210*	Q500	1484.00	264.49	273.51	273.71	276.61	0.015104	7.80	190.36	33.77	1.05
Argentina	133.947*	Q50	710.00	264.43	270.70	270.83	272.91	0.016233	6.58	107.85	26.63	1.04
Argentina	133.947*	Q200	1117.00	264.43	272.34	272.44	274.97	0.014981	7.19	155.26	31.20	1.03
Argentina	133.947*	Q500	1484.00	264.43	273.50	273.62	276.50	0.014535	7.68	193.12	34.00	1.03
Argentina	133.684*	Q50	710.00	264.36	270.65	270.74	272.81	0.015821	6.52	108.95	26.80	1.03
Argentina	133.684*	Q200	1117.00	264.36	272.31	272.35	274.87	0.014432	7.09	157.48	31.43	1.01
Argentina	133.684*	Q500	1484.00	264.36	273.48	273.52	276.40	0.013978	7.57	195.98	34.24	1.01
Argentina	133.421*	Q50	710.00	264.30	270.60	270.65	272.72	0.015365	6.44	110.21	26.98	1.02
Argentina	133.421*	Q200	1117.00	264.30	272.09	272.26	274.79	0.015522	7.28	153.38	31.12	1.05
Argentina	133.421*	Q500	1484.00	264.30	273.23	273.43	276.32	0.015094	7.78	190.69	33.92	1.05
Argentina	133.157*	Q50	710.00	264.24	270.56	270.56	272.62	0.014900	6.37	111.54	27.17	1.00
Argentina	133.157*	Q200	1117.00	264.24	272.05	272.16	274.69	0.015012	7.19	155.35	31.32	1.03
Argentina	133.157*	Q500	1484.00	264.24	273.21	273.33	276.21	0.014546	7.67	193.38	34.15	1.03
Argentina	132.894*	Q50	710.00	264.18	270.35	270.47	272.54	0.016076	6.54	108.53	26.89	1.04
Argentina	132.894*	Q200	1117.00	264.18	272.03	272.07	274.59	0.014490	7.09	157.47	31.54	1.01
Argentina	132.894*	Q500	1484.00	264.18	273.20	273.25	276.11	0.013999	7.56	196.21	34.39	1.01
Argentina	132.631*	Q50	710.00	264.11	270.30	270.38	272.44	0.015667	6.48	109.65	27.06	1.03
Argentina	132.631*	Q200	1117.00	264.11	271.81	271.98	274.50	0.015548	7.28	153.52	31.24	1.05
Argentina	132.631*	Q500	1484.00	264.11	272.95	273.15	276.03	0.015082	7.77	191.06	34.09	1.05
Argentina	132.368*	Q50	710.00	264.05	270.26	270.29	272.35	0.015225	6.40	110.89	27.24	1.01
Argentina	132.368*	Q200	1117.00	264.05	271.77	271.89	274.40	0.015049	7.19	155.45	31.44	1.03
Argentina	132.368*	Q500	1484.00	264.05	272.94	273.06	275.93	0.014546	7.66	193.72	34.32	1.03
Argentina	132.105*	Q50	710.00	263.99	270.09	270.21	272.26	0.016069	6.53	108.79	27.06	1.04
Argentina	132.105*	Q200	1117.00	263.99	271.75	271.79	274.31	0.014547	7.09	157.50	31.65	1.01
Argentina	132.105*	Q500	1484.00	263.99	272.92	272.96	275.83	0.014031	7.56	196.42	34.55	1.01
Argentina	131.842*	Q50	710.00	263.93	270.04	270.12	272.17	0.015701	6.47	109.80	27.22	1.03
Argentina	131.842*	Q200	1117.00	263.93	271.54	271.70	274.22	0.015474	7.25	154.05	31.40	1.04
Argentina	131.842*	Q500	1484.00	263.93	272.68	272.88	275.74	0.015105	7.76	191.33	34.25	1.05
Argentina	131.578*	Q50	710.00	263.86	269.99	270.03	272.07	0.015298	6.40	110.95	27.39	1.01
Argentina	131.578*	Q200	1117.00	263.86	271.51	271.61	274.12	0.014986	7.16	155.97	31.60	1.03
Argentina	131.578*	Q500	1484.00	263.86	272.66	272.78	275.64	0.014583	7.65	193.95	34.48	1.03

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	131.315*	Q50	710.00	263.80	269.82	269.94	271.98	0.016085	6.51	109.00	27.23	1.04
Argentina	131.315*	Q200	1117.00	263.80	271.48	271.53	274.03	0.014495	7.07	157.99	31.80	1.01
Argentina	131.315*	Q500	1484.00	263.80	272.64	272.69	275.54	0.014082	7.55	196.59	34.72	1.01
Argentina	131.052*	Q50	710.00	263.74	269.77	269.85	271.89	0.015739	6.46	109.98	27.39	1.03
Argentina	131.052*	Q200	1117.00	263.74	271.27	271.43	273.94	0.015525	7.25	154.16	31.53	1.05
Argentina	131.052*	Q500	1484.00	263.74	272.40	272.59	275.46	0.015119	7.74	191.69	34.43	1.05
Argentina	130.789*	Q50	710.00	263.68	269.72	269.76	271.80	0.015348	6.39	111.09	27.56	1.02
Argentina	130.789*	Q200	1117.00	263.68	271.23	271.34	273.84	0.015055	7.16	156.01	31.72	1.03
Argentina	130.789*	Q500	1484.00	263.68	272.38	272.51	275.36	0.014630	7.64	194.17	34.66	1.03
Argentina	130.526*	Q50	710.00	263.62	269.67	269.68	271.71	0.014947	6.32	112.28	27.73	1.00
Argentina	130.526*	Q200	1117.00	263.62	271.20	271.25	273.75	0.014577	7.07	157.98	31.92	1.01
Argentina	130.526*	Q500	1484.00	263.62	272.36	272.41	275.26	0.014143	7.54	196.78	34.91	1.01
Argentina	130.263*	Q50	710.00	263.55	269.48	269.59	271.62	0.016038	6.48	109.51	27.49	1.04
Argentina	130.263*	Q200	1117.00	263.55	271.00	271.15	273.66	0.015479	7.22	154.65	31.68	1.04
Argentina	130.263*	Q500	1484.00	263.55	272.13	272.33	275.17	0.015118	7.72	192.18	34.62	1.05
Argentina	130 MNT4	Q50	710.00	263.49	269.42	269.50	271.53	0.015725	6.43	110.41	27.63	1.03
Argentina	130 MNT4	Q200	1117.00	263.49	270.96	271.07	273.56	0.015052	7.14	156.36	31.86	1.03
Argentina	130 MNT4	Q500	1484.00	263.49	272.11	272.23	275.07	0.014655	7.63	194.58	34.86	1.03
Argentina	128.75*	Q50	710.00	263.41	268.62	269.21	271.37	0.022685	7.34	96.67	26.40	1.23
Argentina	128.75*	Q200	1117.00	263.41	270.09	270.77	273.41	0.021007	8.07	138.43	30.57	1.21
Argentina	128.75*	Q500	1484.00	263.41	271.19	271.93	274.91	0.019967	8.55	173.51	33.41	1.20
Argentina	127.5*	Q50	710.00	263.32	268.15	268.95	271.22	0.026687	7.76	91.45	26.19	1.33
Argentina	127.5*	Q200	1117.00	263.32	269.56	270.49	273.26	0.024414	8.52	131.12	30.11	1.30
Argentina	127.5*	Q500	1484.00	263.32	270.61	271.63	274.77	0.023151	9.03	164.41	32.92	1.29
Argentina	126.25*	Q50	710.00	263.24	269.79	268.69	270.98	0.007251	4.83	146.85	31.75	0.72
Argentina	126.25*	Q200	1117.00	263.24	269.12	270.21	273.10	0.027167	8.84	126.38	29.96	1.37
Argentina	126.25*	Q500	1484.00	263.24	270.14	271.35	274.61	0.025715	9.37	158.41	32.70	1.36
Argentina	125.*	Q50	710.00	263.15	269.87		270.89	0.005883	4.47	158.70	32.99	0.65
Argentina	125.*	Q200	1117.00	263.15	268.74	269.95	272.94	0.029546	9.08	123.02	30.03	1.43
Argentina	125.*	Q500	1484.00	263.15	269.73	271.08	274.46	0.027894	9.63	154.07	32.62	1.41
Argentina	123.75*	Q50	710.00	263.06	269.94		270.83	0.004879	4.17	170.16	34.17	0.60
Argentina	123.75*	Q200	1117.00	263.06	271.19	269.69	272.57	0.006348	5.20	214.84	37.35	0.69
Argentina	123.75*	Q500	1484.00	263.06	269.36	270.81	274.29	0.029823	9.84	150.81	32.70	1.46
Argentina	122.5*	Q50	710.00	262.98	269.99		270.77	0.004113	3.91	181.39	35.30	0.55
Argentina	122.5*	Q200	1117.00	262.98	271.27		272.49	0.005370	4.88	228.72	38.57	0.64
Argentina	122.5*	Q500	1484.00	262.98	269.02	270.55	274.12	0.031618	10.01	148.25	32.90	1.51
Argentina	121.25*	Q50	710.00	262.89	270.03		270.73	0.003514	3.69	192.50	36.40	0.51
Argentina	121.25*	Q200	1117.00	262.89	271.34		272.42	0.004611	4.61	242.26	39.76	0.60
Argentina	121.25*	Q500	1484.00	262.89	272.33	270.29	273.73	0.005317	5.24	282.96	42.30	0.65
Argentina	120 MNT5	Q50	710.00	262.81	270.07		270.69	0.003034	3.49	203.55	37.49	0.48
Argentina	120 MNT5	Q200	1117.00	262.81	271.40		272.37	0.004006	4.37	255.58	40.92	0.56
Argentina	120 MNT5	Q500	1484.00	262.81	272.41		273.67	0.004632	4.98	298.21	43.53	0.61
Argentina	118.*	Q50	710.00	262.60	270.10		270.66	0.002625	3.30	215.31	38.69	0.45
Argentina	118.*	Q200	1117.00	262.60	271.45		272.32	0.003481	4.14	269.68	42.10	0.52
Argentina	118.*	Q500	1484.00	262.60	272.47		273.61	0.004038	4.72	314.15	44.69	0.57
Argentina	116.*	Q50	710.00	262.39	270.13		270.63	0.002290	3.13	227.09	39.87	0.42
Argentina	116.*	Q200	1117.00	262.39	271.49		272.28	0.003053	3.94	283.68	43.24	0.49
Argentina	116.*	Q500	1484.00	262.39	272.53		273.56	0.003554	4.50	329.86	45.81	0.54
Argentina	114.*	Q50	710.00	262.18	270.15		270.60	0.002012	2.97	238.92	41.01	0.39
Argentina	114.*	Q200	1117.00	262.18	271.53		272.25	0.002698	3.75	297.62	44.34	0.46
Argentina	114.*	Q500	1484.00	262.18	272.58		273.52	0.003154	4.30	345.42	46.88	0.51
Argentina	112.*	Q50	710.00	261.97	270.17		270.58	0.001780	2.83	250.80	42.14	0.37
Argentina	112.*	Q200	1117.00	261.97	271.56		272.22	0.002401	3.59	311.54	45.42	0.44
Argentina	112.*	Q500	1484.00	261.97	272.62		273.48	0.002817	4.11	360.87	47.92	0.48
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q50	710.00	261.76	270.19		270.56	0.001584	2.70	262.76	43.25	0.35
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q200	1117.00	261.76	271.59		272.19	0.002149	3.43	325.45	46.47	0.41
Argentina	110 MNT 6 Monte brig	Q500	1484.00	261.76	272.65		273.45	0.002532	3.94	376.25	48.92	0.45
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q50	710.00	265.20	268.90	268.90	270.44	0.015788	5.49	129.24	42.20	1.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q200	1117.00	265.20	270.02	270.02	272.03	0.014735	6.29	177.51	44.16	1.00
Argentina	100 MNT 7 corpo brig	Q500	1484.00	265.20	270.91	270.91	273.27	0.014106	6.81	217.80	46.11	1.00
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q50	710.00	258.23	261.02	263.06	269.61	0.169897	12.99	54.68	29.24	3.03
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q200	1117.00	258.23	261.99	264.50	271.21	0.112927	13.45	83.02	29.24	2.55
Argentina	90 MNT 8 valle brig	Q500	1484.00	258.23	262.85	265.72	272.46	0.088406	13.74	108.04	29.24	2.28
Argentina	87.1910*	Q50	710.00	258.98	261.86	263.63	268.30	0.108114	11.24	63.14	29.78	2.46
Argentina	87.1910*	Q200	1117.00	258.98	262.87	265.06	270.17	0.078762	11.97	93.33	29.78	2.16
Argentina	87.1910*	Q500	1484.00	258.98	263.76	266.34	271.53	0.066084	12.35	120.15	30.70	1.99
Argentina	85	Q50	710.00	259.56	262.66	264.12	267.47	0.072902	9.72	73.05	30.90	2.02
Argentina	85	Q200	1117.00	259.56	263.69	265.42	269.44	0.057815	10.62	105.15	30.90	1.84
Argentina	85	Q500	1484.00	259.56	264.54	266.65	270.86	0.052988	11.14	133.17	33.53	1.78
Argentina	83.3333*	Q50	710.00	259.69	262.67	264.01	266.95	0.056795	9.17	77.43	30.56	1.84
Argentina	83.3333*	Q200	1117.00	259.69	263.68	265.28	269.02	0.051134	10.23	109.16	32.84	1.79
Argentina	83.3333*	Q500	1484.00	259.69	264.50	266.54	270.49	0.046409	10.84	136.90	34.21	1.73

HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

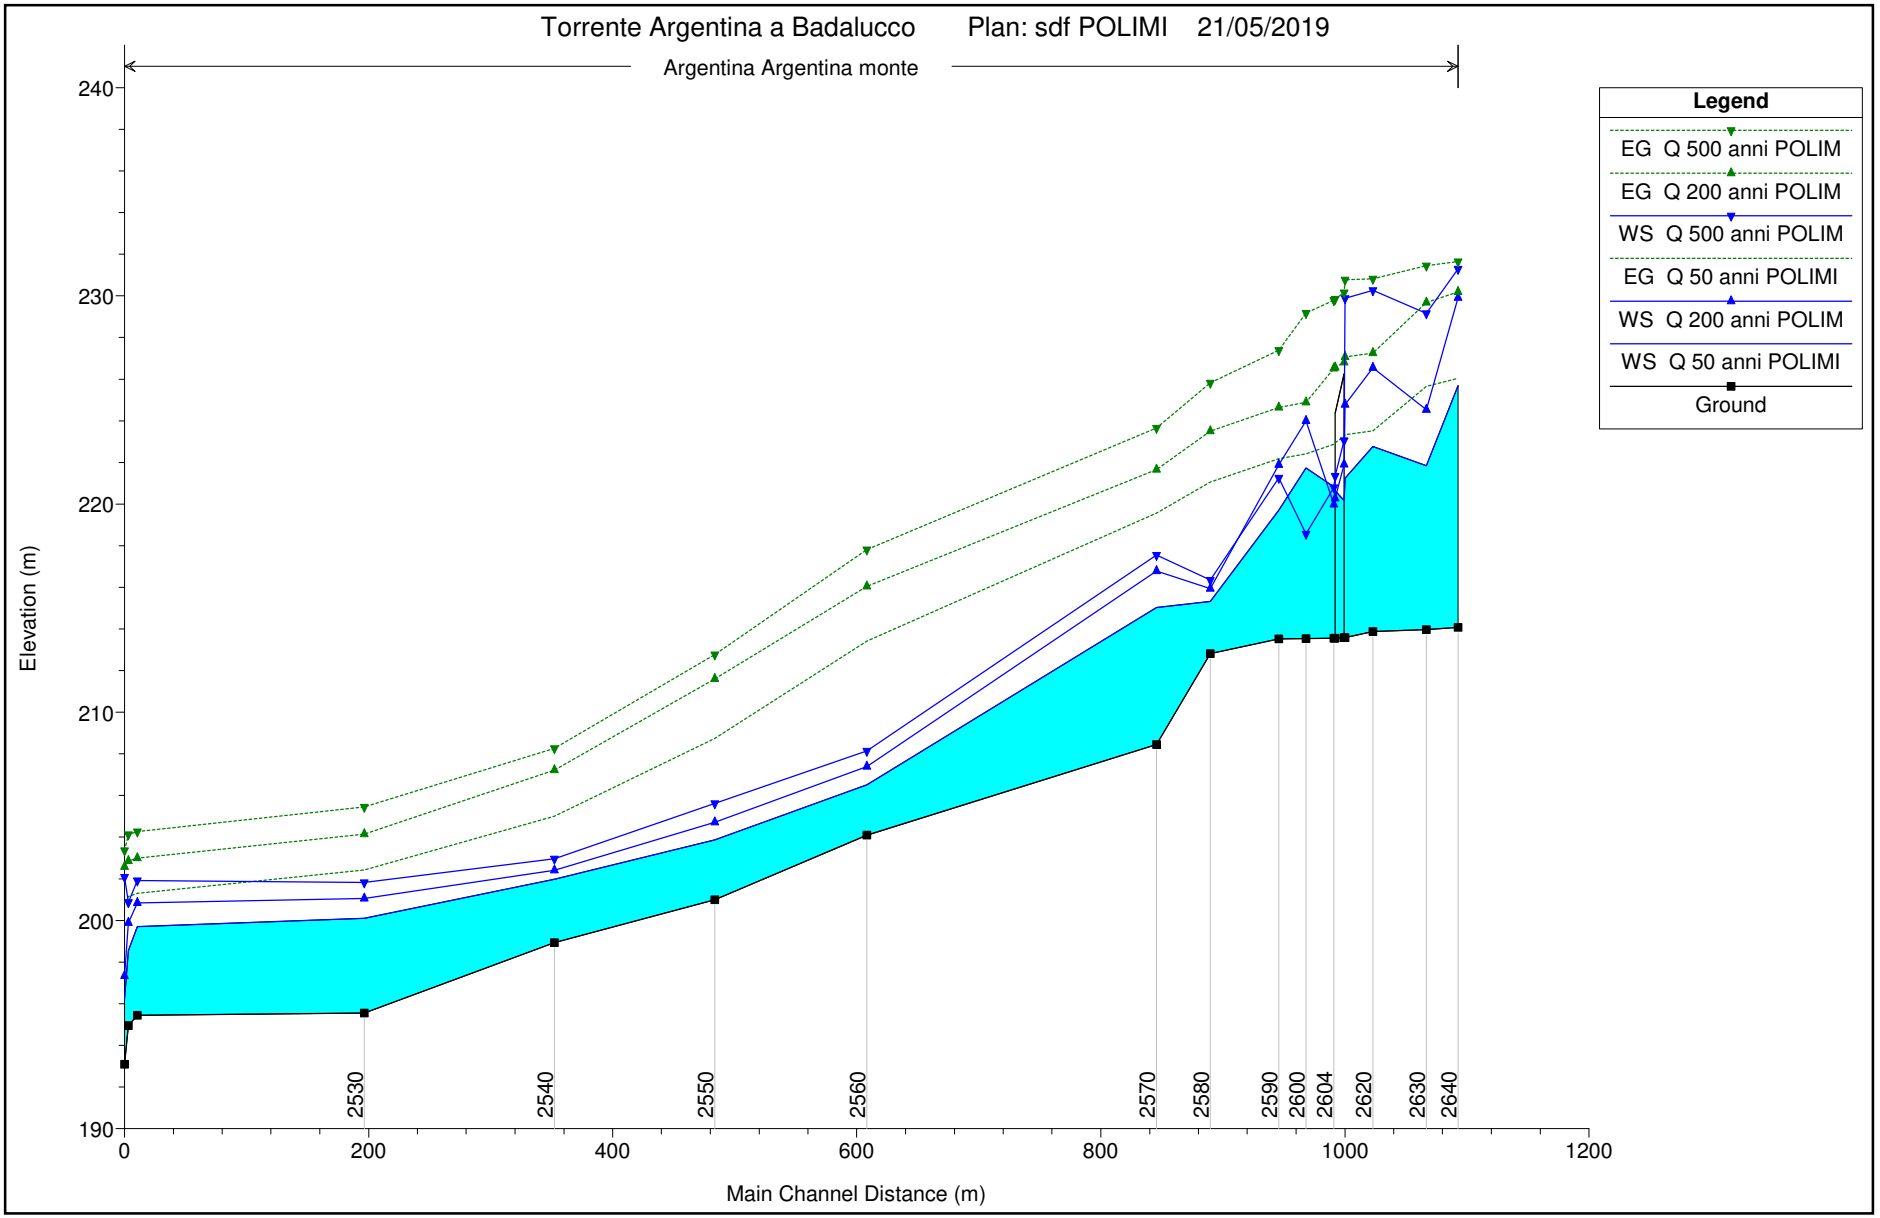
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	81.6666*	Q50	710.00	259.15	262.32	263.61	266.63	0.059304	9.20	77.20	31.12	1.86
Argentina	81.6666*	Q200	1117.00	259.15	263.31	264.94	268.73	0.051508	10.31	108.37	31.87	1.78
Argentina	81.6666*	Q500	1484.00	259.15	264.18	266.01	270.23	0.045426	10.90	136.18	32.49	1.70
Argentina	80 MNT 9	Q50	710.00	258.44	261.93	263.22	266.29	0.064517	9.24	76.80	33.30	1.94
Argentina	80 MNT 9	Q200	1117.00	258.44	262.83	264.50	268.41	0.056907	10.47	106.73	33.58	1.87
Argentina	80 MNT 9	Q500	1484.00	258.44	263.61	265.51	269.93	0.050648	11.14	133.24	33.84	1.79
Argentina	75.*	Q50	710.00	258.27	261.89	263.09	265.97	0.057672	8.96	79.28	33.43	1.86
Argentina	75.*	Q200	1117.00	258.27	262.77	264.36	268.13	0.052938	10.26	108.86	33.73	1.82
Argentina	75.*	Q500	1484.00	258.27	263.54	265.36	269.69	0.048105	10.99	135.03	34.00	1.76
Argentina	70 MNT 10	Q50	710.00	258.09	261.85	262.98	265.68	0.051697	8.67	81.87	33.53	1.77
Argentina	70 MNT 10	Q200	1117.00	258.09	262.72	264.24	267.87	0.049297	10.05	111.12	33.91	1.77
Argentina	70 MNT 10	Q500	1484.00	258.09	263.48	265.24	269.46	0.045674	10.83	137.01	34.17	1.73
Argentina	67.5*	Q50	710.00	257.94	261.82	262.87	265.43	0.045900	8.41	84.44	33.16	1.68
Argentina	67.5*	Q200	1117.00	257.94	262.70	264.14	267.61	0.044892	9.82	113.80	33.54	1.70
Argentina	67.5*	Q500	1484.00	257.94	263.48	265.16	269.21	0.042135	10.61	139.85	33.84	1.67
Argentina	65.*	Q50	710.00	257.80	264.09	262.77	265.06	0.005977	4.35	163.25	33.75	0.63
Argentina	65.*	Q200	1117.00	257.80	265.83	264.06	267.12	0.005902	5.02	222.56	34.49	0.63
Argentina	65.*	Q500	1484.00	257.80	267.15	265.08	268.71	0.006061	5.53	268.22	35.05	0.64
Argentina	62.5*	Q50	710.00	257.66	264.09		265.03	0.005735	4.30	165.23	33.43	0.62
Argentina	62.5*	Q200	1117.00	257.66	265.82		267.09	0.005788	4.99	223.84	34.24	0.62
Argentina	62.5*	Q500	1484.00	257.66	267.13		268.68	0.005998	5.52	269.06	34.86	0.63
Argentina	60 MNT 11	Q50	710.00	257.51	264.08		265.00	0.005511	4.25	167.21	33.09	0.60
Argentina	60 MNT 11	Q200	1117.00	257.51	265.81		267.06	0.005684	4.96	225.09	33.97	0.62
Argentina	60 MNT 11	Q500	1484.00	257.51	267.11		268.65	0.005945	5.50	269.86	34.66	0.63
Argentina	57.5*	Q50	710.00	257.20	264.03		264.97	0.005647	4.30	165.22	34.94	0.63
Argentina	57.5*	Q200	1117.00	257.20	265.82		267.02	0.005338	4.86	229.70	37.27	0.63
Argentina	57.5*	Q500	1484.00	257.20	267.18		268.59	0.005257	5.27	281.52	39.07	0.63
Argentina	55.*	Q50	710.00	256.89	263.84		264.93	0.006893	4.63	153.26	33.53	0.69
Argentina	55.*	Q200	1117.00	256.89	265.60		266.98	0.006412	5.21	214.56	36.05	0.68
Argentina	55.*	Q500	1484.00	256.89	266.94		268.55	0.006247	5.62	264.20	37.99	0.68
Argentina	52.5*	Q50	710.00	256.57	263.58		264.88	0.008713	5.05	140.70	31.66	0.76
Argentina	52.5*	Q200	1117.00	256.57	265.29		266.93	0.008144	5.66	197.20	34.45	0.76
Argentina	52.5*	Q500	1484.00	256.57	266.61		268.49	0.007857	6.08	243.91	36.54	0.75
Argentina	50 MNT 12	Q50	710.00	256.26	262.79	262.79	264.77	0.016273	6.24	113.84	29.18	1.01
Argentina	50 MNT 12	Q200	1117.00	256.26	264.24	264.24	266.79	0.015476	7.08	157.81	31.33	1.01
Argentina	50 MNT 12	Q500	1484.00	256.26	265.38	265.38	268.34	0.015019	7.63	194.53	33.19	1.01
Argentina	48.3333*	Q50	710.00	256.19	262.48	262.70	264.67	0.018604	6.56	108.23	29.16	1.09
Argentina	48.3333*	Q200	1117.00	256.19	263.86	264.14	266.69	0.017660	7.45	149.89	31.11	1.08
Argentina	48.3333*	Q500	1484.00	256.19	264.96	265.27	268.24	0.017025	8.03	184.86	32.71	1.08
Argentina	46.6666*	Q50	710.00	256.12	262.19	262.55	264.57	0.020776	6.84	103.84	29.11	1.16
Argentina	46.6666*	Q200	1117.00	256.12	263.52	263.98	266.59	0.019631	7.76	143.95	30.98	1.15
Argentina	46.6666*	Q500	1484.00	256.12	264.58	265.10	268.14	0.018834	8.35	177.64	32.43	1.14
Argentina	45.*	Q50	710.00	256.05	261.87	262.39	264.46	0.021702	7.13	99.60	27.27	1.19
Argentina	45.*	Q200	1117.00	256.05	263.18	263.81	266.48	0.021701	8.05	138.77	30.93	1.21
Argentina	45.*	Q500	1484.00	256.05	264.21	264.91	268.03	0.020646	8.65	171.55	32.25	1.20
Argentina	43.3333*	Q50	710.00	255.98	261.47	262.19	264.33	0.024308	7.49	94.78	26.32	1.26
Argentina	43.3333*	Q200	1117.00	255.98	262.83	263.61	266.35	0.023823	8.32	134.31	30.92	1.27
Argentina	43.3333*	Q500	1484.00	255.98	263.84	264.71	267.91	0.022606	8.94	165.98	32.09	1.25
Argentina	41.6666*	Q50	710.00	255.91	261.03	261.86	264.19	0.027406	7.87	90.21	25.50	1.34
Argentina	41.6666*	Q200	1117.00	255.91	262.46	263.39	266.22	0.025940	8.59	130.03	30.52	1.33
Argentina	41.6666*	Q500	1484.00	255.91	263.45	264.48	267.78	0.024738	9.22	160.91	32.03	1.31
Argentina	40 MNT 13	Q50	710.00	255.84	260.56	261.54	264.03	0.030509	8.26	85.98	24.40	1.40
Argentina	40 MNT 13	Q200	1117.00	255.84	262.05	263.15	266.08	0.028007	8.89	125.66	29.60	1.38
Argentina	40 MNT 13	Q500	1484.00	255.84	263.05	264.23	267.64	0.027072	9.50	156.26	32.02	1.37
Argentina	38.5714*	Q50	710.00	255.80	260.52	261.43	263.84	0.029006	8.07	87.99	25.13	1.38
Argentina	38.5714*	Q200	1117.00	255.80	261.95	263.04	265.94	0.026442	8.85	126.21	28.72	1.35
Argentina	38.5714*	Q500	1484.00	255.80	262.96	264.14	267.50	0.026598	9.44	157.21	32.37	1.37
Argentina	37.1428*	Q50	710.00	255.76	260.46	261.30	263.68	0.028091	7.95	89.30	25.60	1.36
Argentina	37.1428*	Q200	1117.00	255.76	261.81	262.92	265.81	0.026784	8.87	125.96	29.05	1.36
Argentina	37.1428*	Q500	1484.00	255.76	262.85	264.00	267.36	0.026423	9.42	157.61	32.66	1.37
Argentina	35.7142*	Q50	710.00	255.72	260.35	261.19	263.53	0.027885	7.91	89.78	25.89	1.36
Argentina	35.7142*	Q200	1117.00	255.72	261.65	262.74	265.68	0.027047	8.90	125.51	29.09	1.37
Argentina	35.7142*	Q500	1484.00	255.72	262.67	263.88	267.23	0.025799	9.46	156.87	31.69	1.36
Argentina	34.2857*	Q50	710.00	255.67	260.21	261.06	263.40	0.028214	7.91	89.72	26.16	1.36
Argentina	34.2857*	Q200	1117.00	255.67	261.47	262.58	265.55	0.027658	8.94	124.94	29.43	1.39
Argentina	34.2857*	Q500	1484.00	255.67	262.49	263.75	267.10	0.026198	9.51	156.01	31.70	1.37
Argentina	32.8571*	Q50	710.00	255.63	260.05	260.92	263.26	0.028741	7.93	89.51	26.46	1.38
Argentina	32.8571*	Q200	1117.00	255.63	261.30	262.42	265.41	0.028186	8.98	124.34	29.57	1.40
Argentina	32.8571*	Q500	1484.00	255.63	262.30	263.56	266.97	0.026652	9.57	155.03	31.64	1.38
Argentina	31.4285*	Q50	710.00	255.59	259.89	260.77	263.12	0.029390	7.96	89.24	26.78	1.39
Argentina	31.4285*	Q200	1117.00	255.59	261.11	262.26	265.27	0.028802	9.03	123.68	29.70	1.41
Argentina	31.4285*	Q500	1484.00	255.59	262.10	263.39	266.83	0.027289	9.64	154.00	31.73	1.40

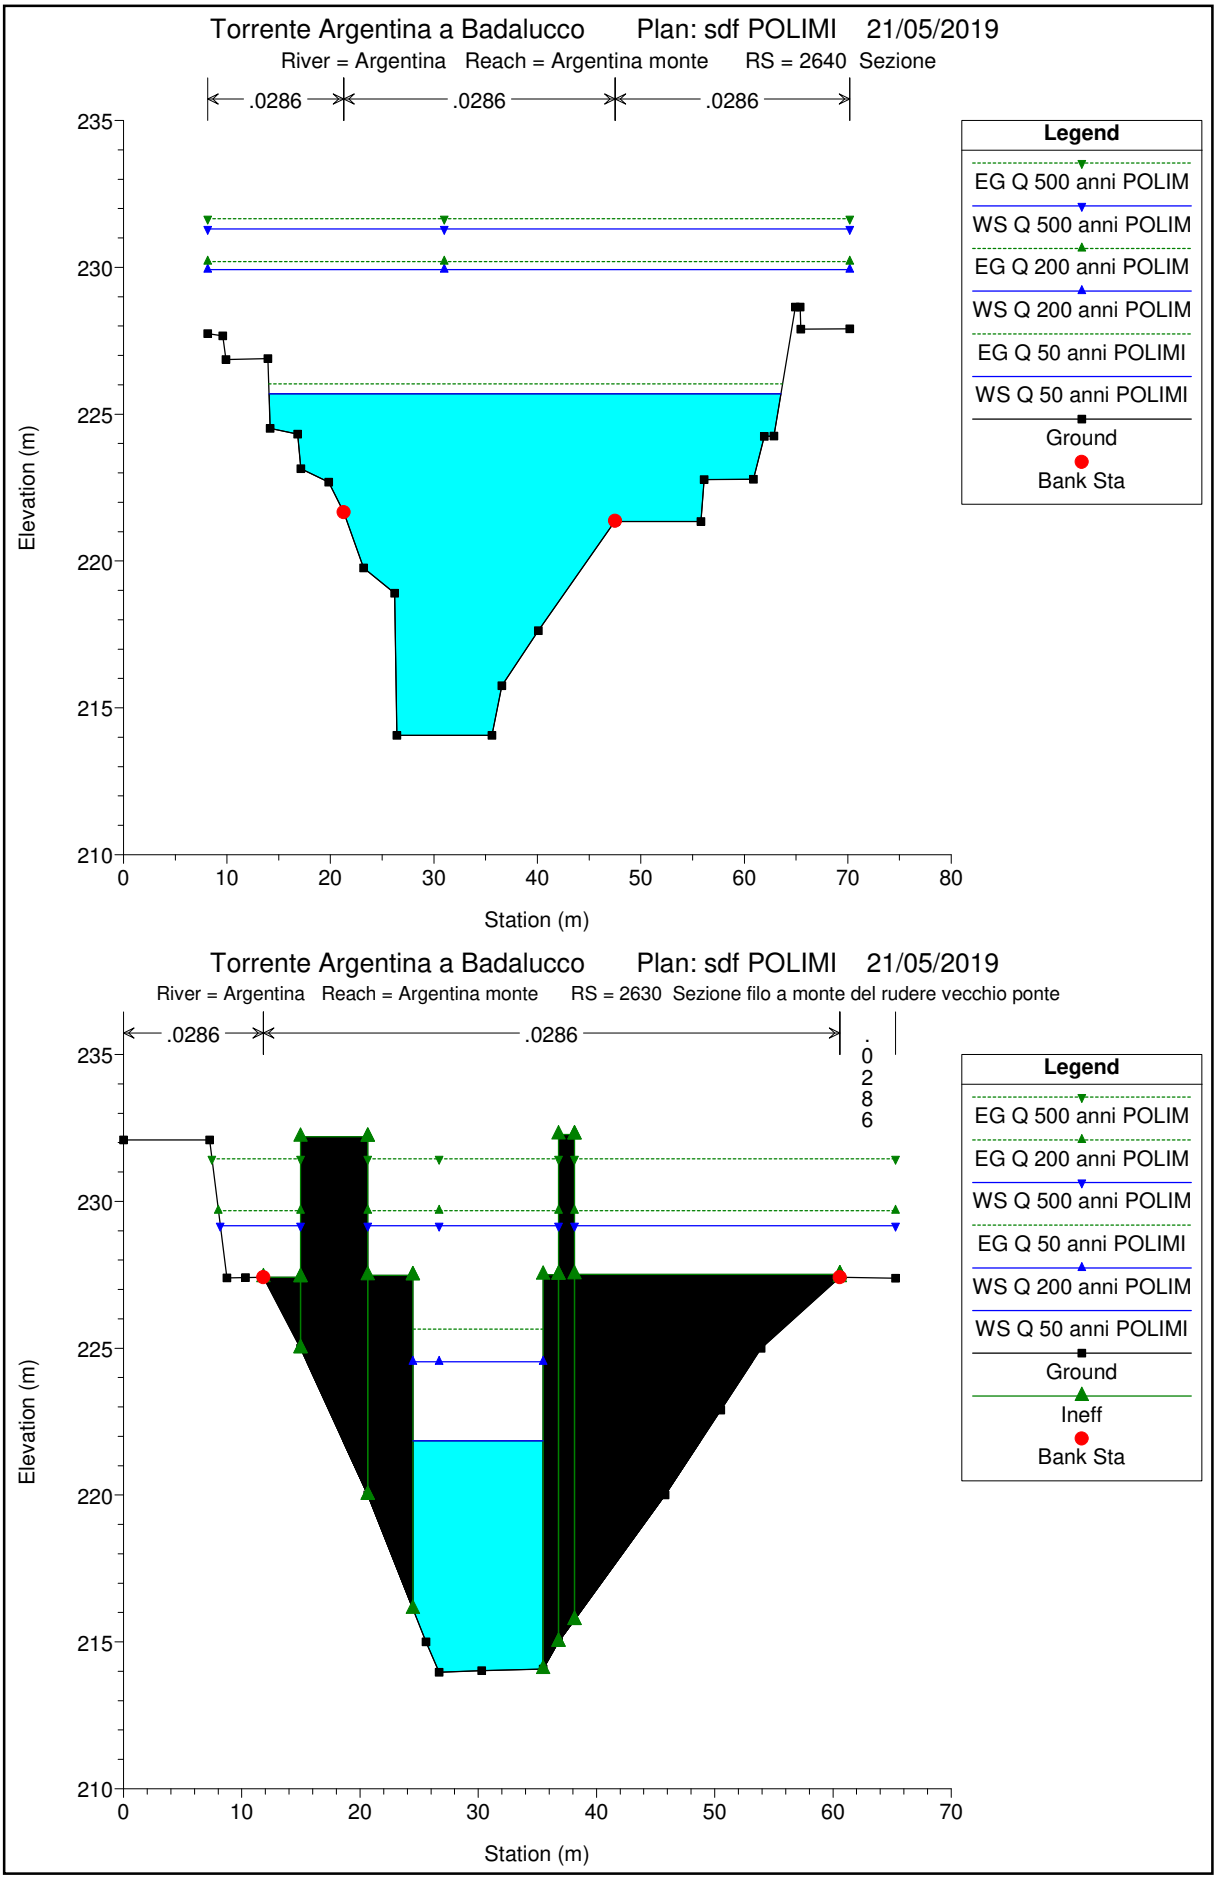
HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

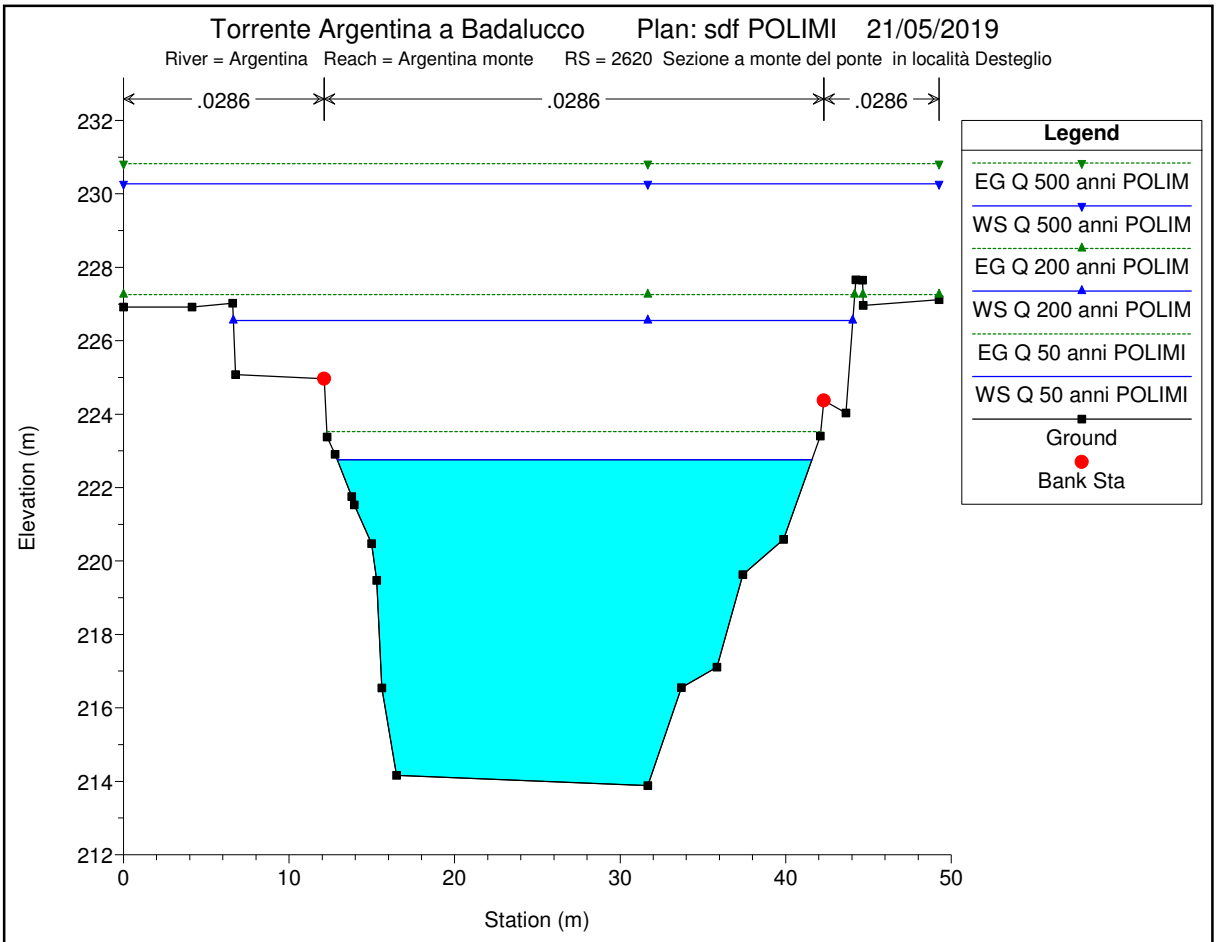
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	30 MNT 14	Q50	710.00	255.55	259.73	260.62	262.97	0.030137	7.98	88.95	27.13	1.41
Argentina	30 MNT 14	Q200	1117.00	255.55	260.92	262.09	265.12	0.029508	9.08	123.01	29.86	1.43
Argentina	30 MNT 14	Q500	1484.00	255.55	261.89	263.22	266.69	0.027925	9.70	152.97	31.73	1.41
Argentina	29.*	Q50	710.00	255.40	259.97	260.58	262.67	0.023613	7.28	97.49	28.53	1.26
Argentina	29.*	Q200	1117.00	255.40	260.98	262.02	264.89	0.027089	8.76	127.53	30.89	1.38
Argentina	29.*	Q500	1484.00	255.40	261.86	263.12	266.50	0.027084	9.54	155.52	32.63	1.40
Argentina	28.*	Q50	710.00	255.26	260.04	260.52	262.51	0.021187	6.97	101.93	29.56	1.20
Argentina	28.*	Q200	1117.00	255.26	261.00	261.94	264.68	0.025282	8.50	131.42	31.83	1.34
Argentina	28.*	Q500	1484.00	255.26	261.80	263.02	266.32	0.026519	9.42	157.60	33.50	1.39
Argentina	27.*	Q50	710.00	255.11	260.03	260.45	262.40	0.020345	6.82	104.05	30.36	1.18
Argentina	27.*	Q200	1117.00	255.11	261.00	261.85	264.50	0.023956	8.29	134.73	32.71	1.30
Argentina	27.*	Q500	1484.00	255.11	261.73	262.92	266.15	0.026175	9.32	159.29	34.33	1.38
Argentina	26.*	Q50	710.00	254.96	259.96	260.37	262.29	0.020302	6.78	104.78	30.99	1.18
Argentina	26.*	Q200	1117.00	254.96	260.96	261.75	264.34	0.023190	8.15	137.10	33.51	1.29
Argentina	26.*	Q500	1484.00	254.96	261.64	262.81	265.99	0.026035	9.24	160.60	35.11	1.38
Argentina	25.*	Q50	710.00	254.81	259.89	260.29	262.18	0.020083	6.71	105.80	31.58	1.17
Argentina	25.*	Q200	1117.00	254.81	260.87	261.66	264.20	0.023059	8.08	138.21	34.19	1.28
Argentina	25.*	Q500	1484.00	254.81	261.54	262.70	265.84	0.026026	9.18	161.65	35.86	1.38
Argentina	24.*	Q50	710.00	254.67	259.80	260.19	262.07	0.020128	6.68	106.29	32.04	1.17
Argentina	24.*	Q200	1117.00	254.67	260.76	261.55	264.08	0.023392	8.07	138.36	34.74	1.29
Argentina	24.*	Q500	1484.00	254.67	261.43	262.59	265.69	0.026182	9.14	162.38	36.56	1.38
Argentina	23.*	Q50	710.00	254.52	259.68	260.09	261.96	0.020530	6.70	106.05	32.32	1.18
Argentina	23.*	Q200	1117.00	254.52	260.64	261.44	263.96	0.023782	8.07	138.37	35.21	1.30
Argentina	23.*	Q500	1484.00	254.52	261.31	262.47	265.54	0.026509	9.12	162.75	37.19	1.39
Argentina	22.*	Q50	710.00	254.37	259.54	259.97	261.85	0.021084	6.74	105.42	32.39	1.19
Argentina	22.*	Q200	1117.00	254.37	260.51	261.33	263.83	0.024102	8.07	138.47	35.59	1.31
Argentina	22.*	Q500	1484.00	254.37	261.18	262.34	265.40	0.026870	9.10	163.07	37.76	1.40
Argentina	21.*	Q50	710.00	254.23	259.37	259.84	261.73	0.021810	6.81	104.23	32.10	1.21
Argentina	21.*	Q200	1117.00	254.23	260.37	261.21	263.69	0.024483	8.07	138.35	35.81	1.31
Argentina	21.*	Q500	1484.00	254.23	261.04	262.21	265.26	0.027311	9.09	163.19	38.22	1.40
Argentina	20 MNT 15	Q50	710.00	254.08	259.16	259.69	261.61	0.022589	6.93	102.47	31.29	1.22
Argentina	20 MNT 15	Q200	1117.00	254.08	260.22	261.08	263.56	0.024895	8.10	137.93	35.76	1.32
Argentina	20 MNT 15	Q500	1484.00	254.08	260.90	262.07	265.11	0.027748	9.09	163.24	38.54	1.41
Argentina	19.1666*	Q50	710.00	253.85	258.67	259.45	261.47	0.027981	7.42	95.65	31.40	1.36
Argentina	19.1666*	Q200	1117.00	253.85	259.71	260.78	263.42	0.029527	8.53	130.97	36.30	1.43
Argentina	19.1666*	Q500	1484.00	253.85	260.39	261.74	264.96	0.031857	9.47	156.78	39.25	1.51
Argentina	18.3333*	Q50	710.00	253.61	258.22	259.16	261.33	0.033135	7.81	90.96	31.87	1.47
Argentina	18.3333*	Q200	1117.00	253.61	259.23	260.44	263.26	0.034277	8.90	125.57	37.05	1.54
Argentina	18.3333*	Q500	1484.00	253.61	259.90	261.39	264.79	0.035902	9.80	151.43	39.79	1.60
Argentina	17.5*	Q50	710.00	253.38	257.78	258.84	261.16	0.038568	8.14	87.25	32.57	1.59
Argentina	17.5*	Q200	1117.00	253.38	258.74	260.08	263.08	0.039243	9.23	121.04	37.81	1.65
Argentina	17.5*	Q500	1484.00	253.38	259.40	261.02	264.61	0.039903	10.11	146.83	40.17	1.69
Argentina	16.6666*	Q50	710.00	253.14	257.34	258.47	260.97	0.044562	8.44	84.14	33.48	1.70
Argentina	16.6666*	Q200	1117.00	253.14	258.25	259.70	262.89	0.043968	9.54	117.14	38.15	1.74
Argentina	16.6666*	Q500	1484.00	253.14	258.91	260.62	264.41	0.043973	10.40	142.76	40.47	1.77
Argentina	15.8333*	Q50	710.00	252.91	256.88	258.08	260.75	0.051447	8.72	81.43	34.63	1.82
Argentina	15.8333*	Q200	1117.00	252.91	257.76	259.29	262.67	0.048783	9.82	113.71	38.39	1.82
Argentina	15.8333*	Q500	1484.00	252.91	258.40	260.21	264.20	0.048131	10.67	139.10	40.68	1.84
Argentina	15	Q50	710.00	252.67	256.39	257.67	260.51	0.058490	8.99	78.99	35.45	1.92
Argentina	15	Q200	1117.00	252.67	257.25	258.87	262.44	0.053688	10.10	110.64	38.53	1.90
Argentina	15	Q500	1484.00	252.67	257.88	259.78	263.97	0.052380	10.93	135.78	40.81	1.91
Argentina	14.*	Q50	710.00	252.53	256.30	257.50	260.16	0.051168	8.70	81.61	34.65	1.81
Argentina	14.*	Q200	1117.00	252.53	257.19	258.73	262.11	0.048202	9.83	113.66	37.86	1.81
Argentina	14.*	Q500	1484.00	252.53	257.84	259.65	263.63	0.047582	10.66	139.17	40.24	1.83
Argentina	13.*	Q50	710.00	252.39	256.22	257.35	259.85	0.045189	8.44	84.16	33.93	1.71
Argentina	13.*	Q200	1117.00	252.39	257.14	258.59	261.80	0.043463	9.57	116.76	37.31	1.73
Argentina	13.*	Q500	1484.00	252.39	257.81	259.54	263.32	0.043326	10.40	142.69	39.75	1.75
Argentina	12.*	Q50	710.00	252.26	256.16	257.21	259.57	0.040159	8.18	86.77	33.34	1.62
Argentina	12.*	Q200	1117.00	252.26	257.11	258.47	261.52	0.039263	9.31	120.02	36.82	1.65
Argentina	12.*	Q500	1484.00	252.26	257.81	259.44	263.03	0.039342	10.13	146.55	39.15	1.67
Argentina	11.*	Q50	710.00	252.12	258.25	257.07	259.17	0.006125	4.25	167.25	40.10	0.66
Argentina	11.*	Q200	1117.00	252.12	257.11	258.37	261.26	0.035249	9.03	123.75	36.21	1.56
Argentina	11.*	Q500	1484.00	252.12	257.84	259.35	262.75	0.035530	9.82	151.07	38.68	1.59
Argentina	10 MNT 16	Q50	710.00	251.98	258.23		259.13	0.005893	4.20	168.95	39.45	0.65
Argentina	10 MNT 16	Q200	1117.00	251.98	259.74	258.28	260.92	0.006057	4.80	232.63	44.63	0.67
Argentina	10 MNT 16	Q500	1484.00	251.98	257.92	259.28	262.48	0.031606	9.46	156.89	38.39	1.49
Argentina	8.75*	Q50	710.00	251.96	258.07		259.09	0.007010	4.49	158.27	38.74	0.71
Argentina	8.75*	Q200	1117.00	251.96	259.57		260.88	0.006950	5.06	220.59	43.93	0.72
Argentina	8.75*	Q500	1484.00	251.96	260.66	259.41	262.19	0.007013	5.49	270.08	47.35	0.73
Argentina	7.5*	Q50	710.00	251.94	257.87		259.05	0.008381	4.80	148.06	37.91	0.77
Argentina	7.5*	Q200	1117.00	251.94	259.38		260.83	0.007986	5.34	209.23	43.16	0.77
Argentina	7.5*	Q500	1484.00	251.94	260.46		262.15	0.007946	5.76	257.61	46.71	0.78

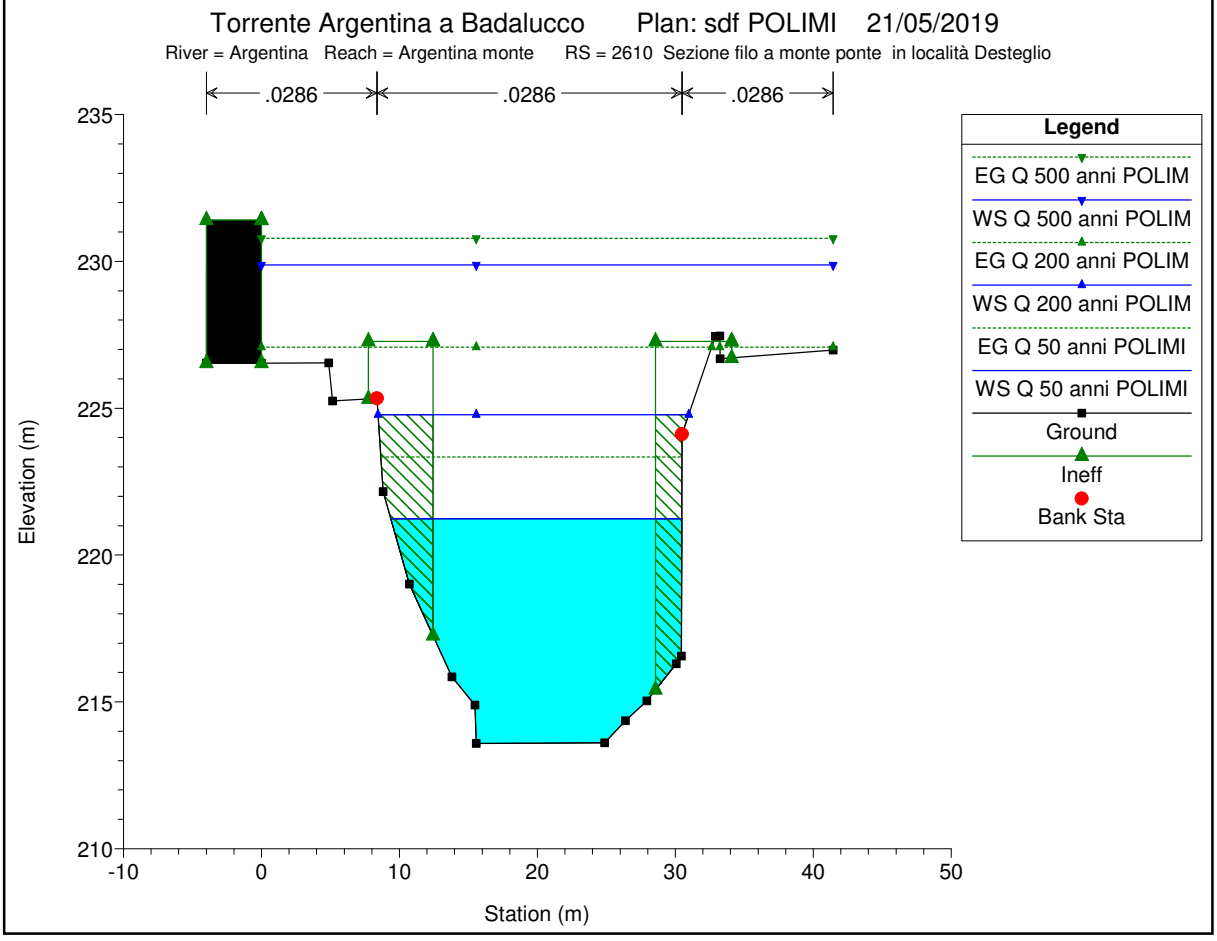
HEC-RAS Plan: Progetto var River: Argentina Reach: Argentina (Continued)

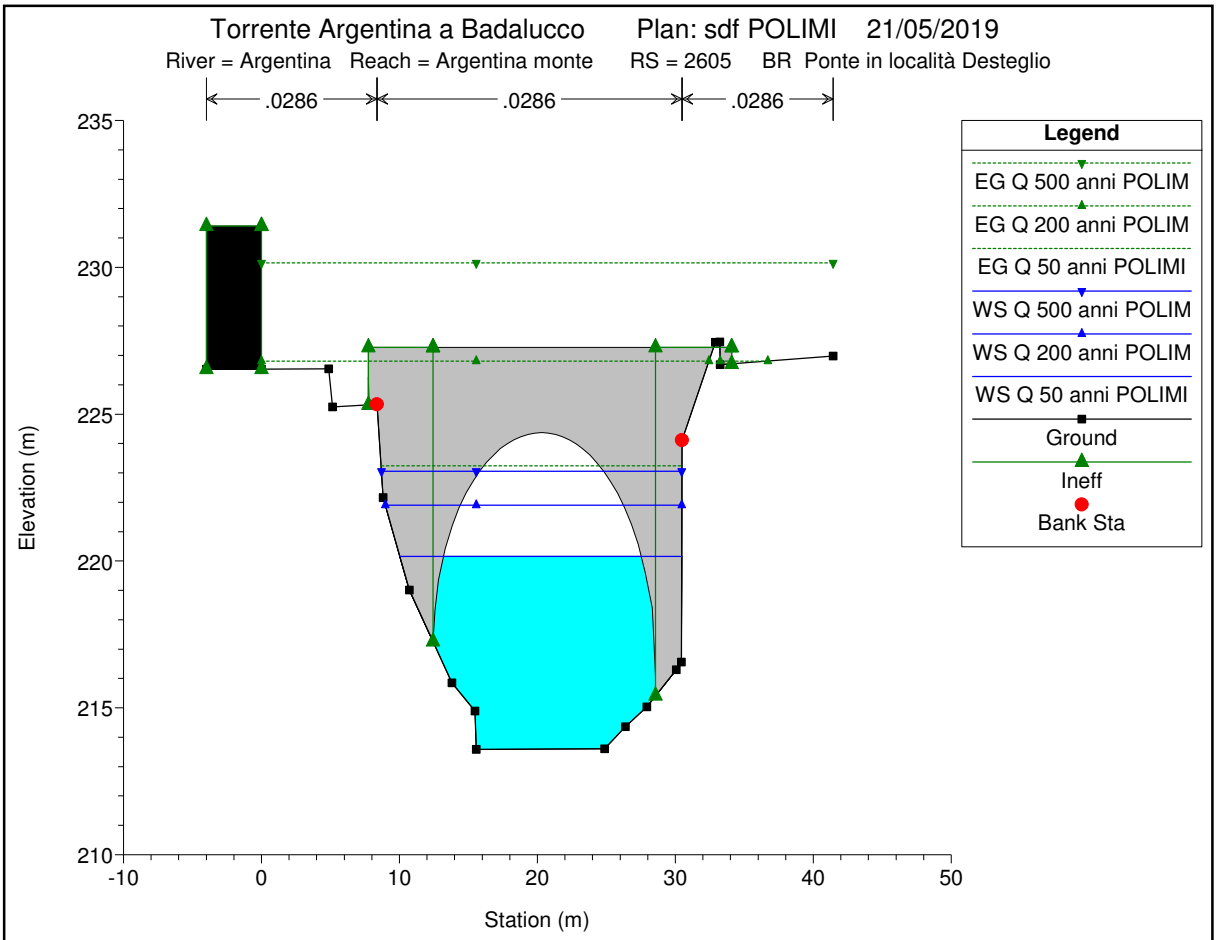
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	6.25*	Q50	710.00	251.93	257.64	257.17	258.99	0.010145	5.15	137.84	36.73	0.85
Argentina	6.25*	Q200	1117.00	251.93	259.17	258.51	260.78	0.009223	5.63	198.28	42.27	0.83
Argentina	6.25*	Q500	1484.00	251.93	260.24	259.52	262.10	0.009056	6.04	245.54	46.02	0.84
Argentina	5	Q50	710.00	251.91	257.12	257.12	258.90	0.014612	5.92	120.03	33.86	1.00
Argentina	5	Q200	1117.00	251.91	258.50	258.50	260.68	0.013883	6.55	170.49	39.38	1.01
Argentina	5	Q500	1484.00	251.91	259.54	259.54	261.99	0.013297	6.95	213.63	43.55	1.00

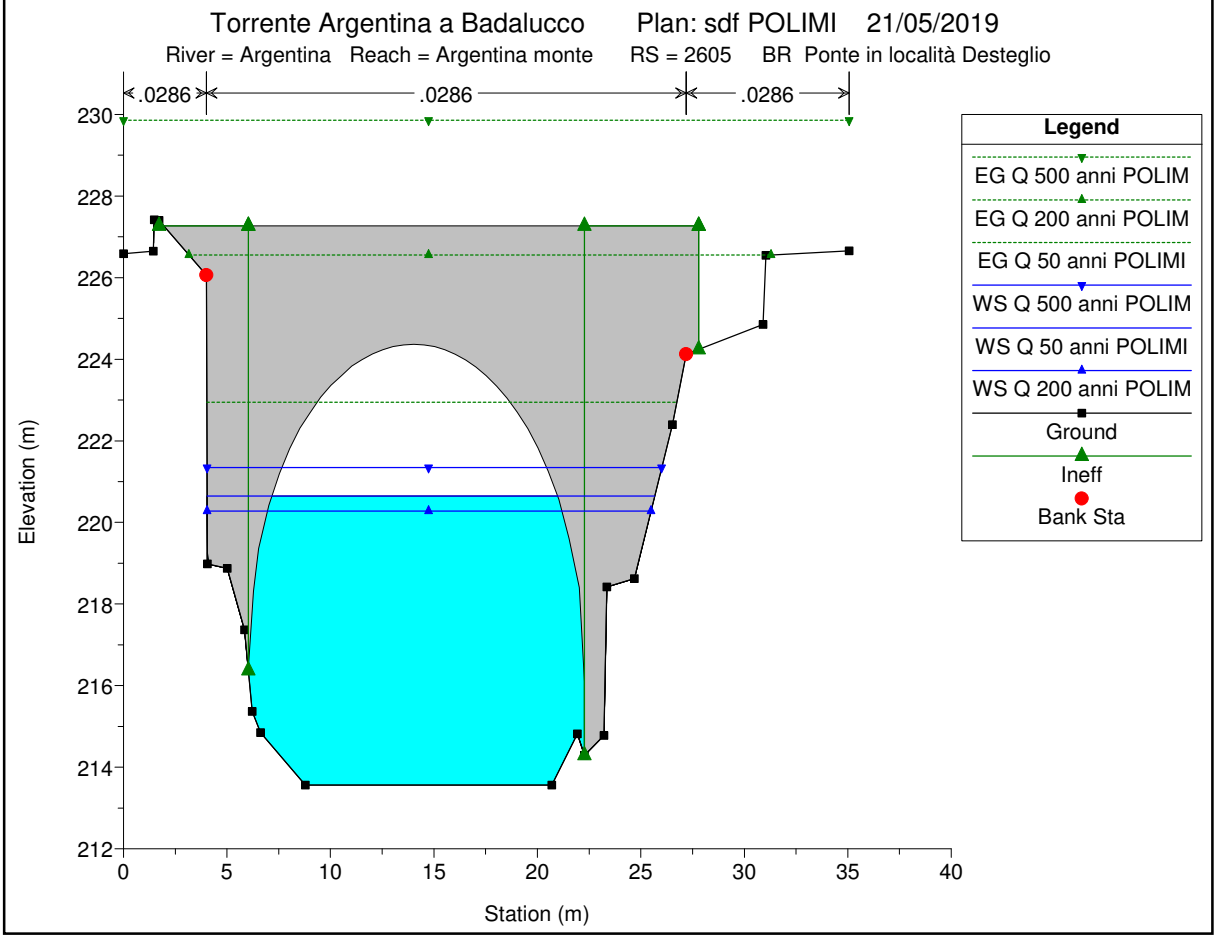

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
Argentina Argentina monte
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
WS Q 500 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Elevation (m)
Main Channel Distance (m)
240
230
220
210
200
190
0
200
400
600
800
1000
1200
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
2604
2620
2630
2640

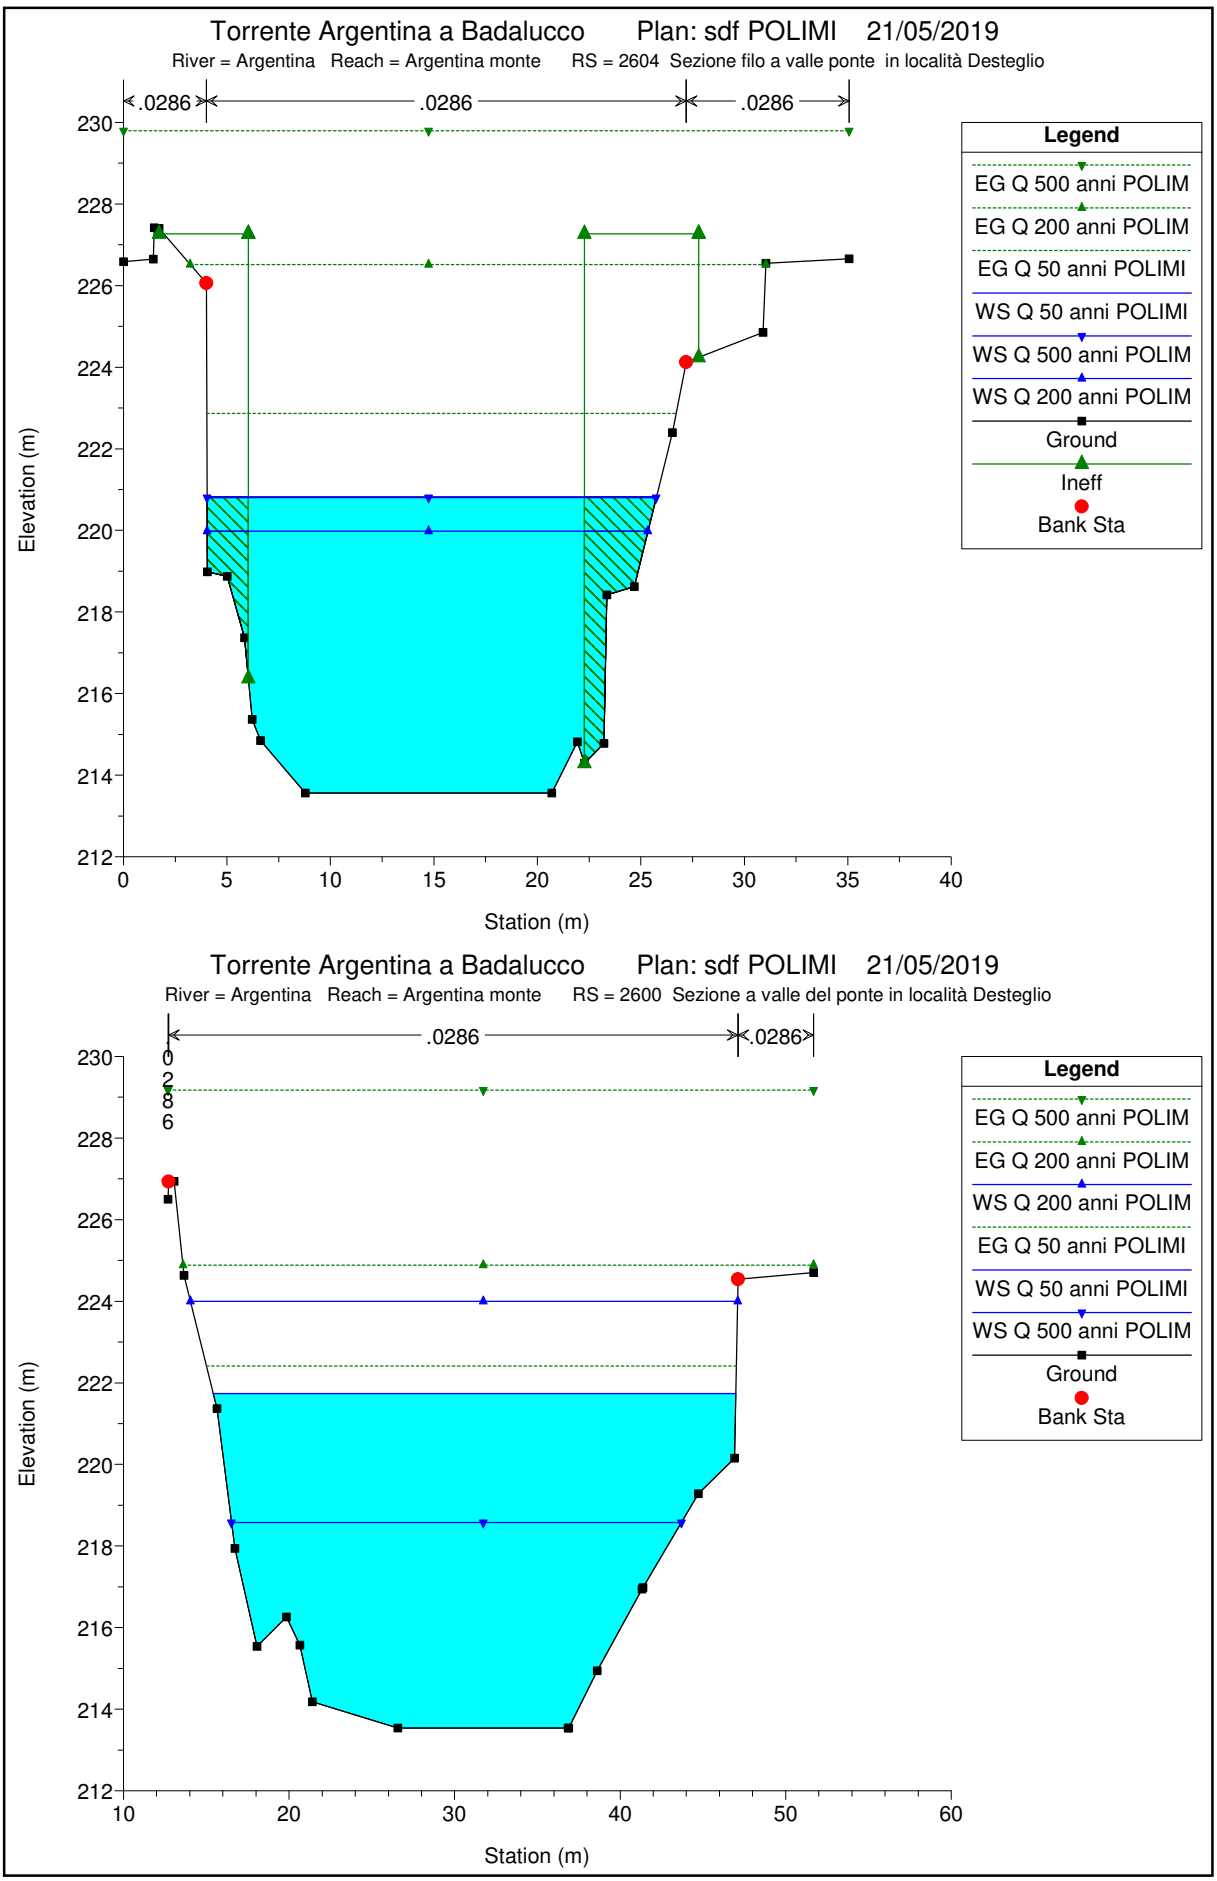

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2640 Sezione
.0286
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
WS Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2630 Sezione filo a monte del rudere vecchio ponte
.0286
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
WS Q 500 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

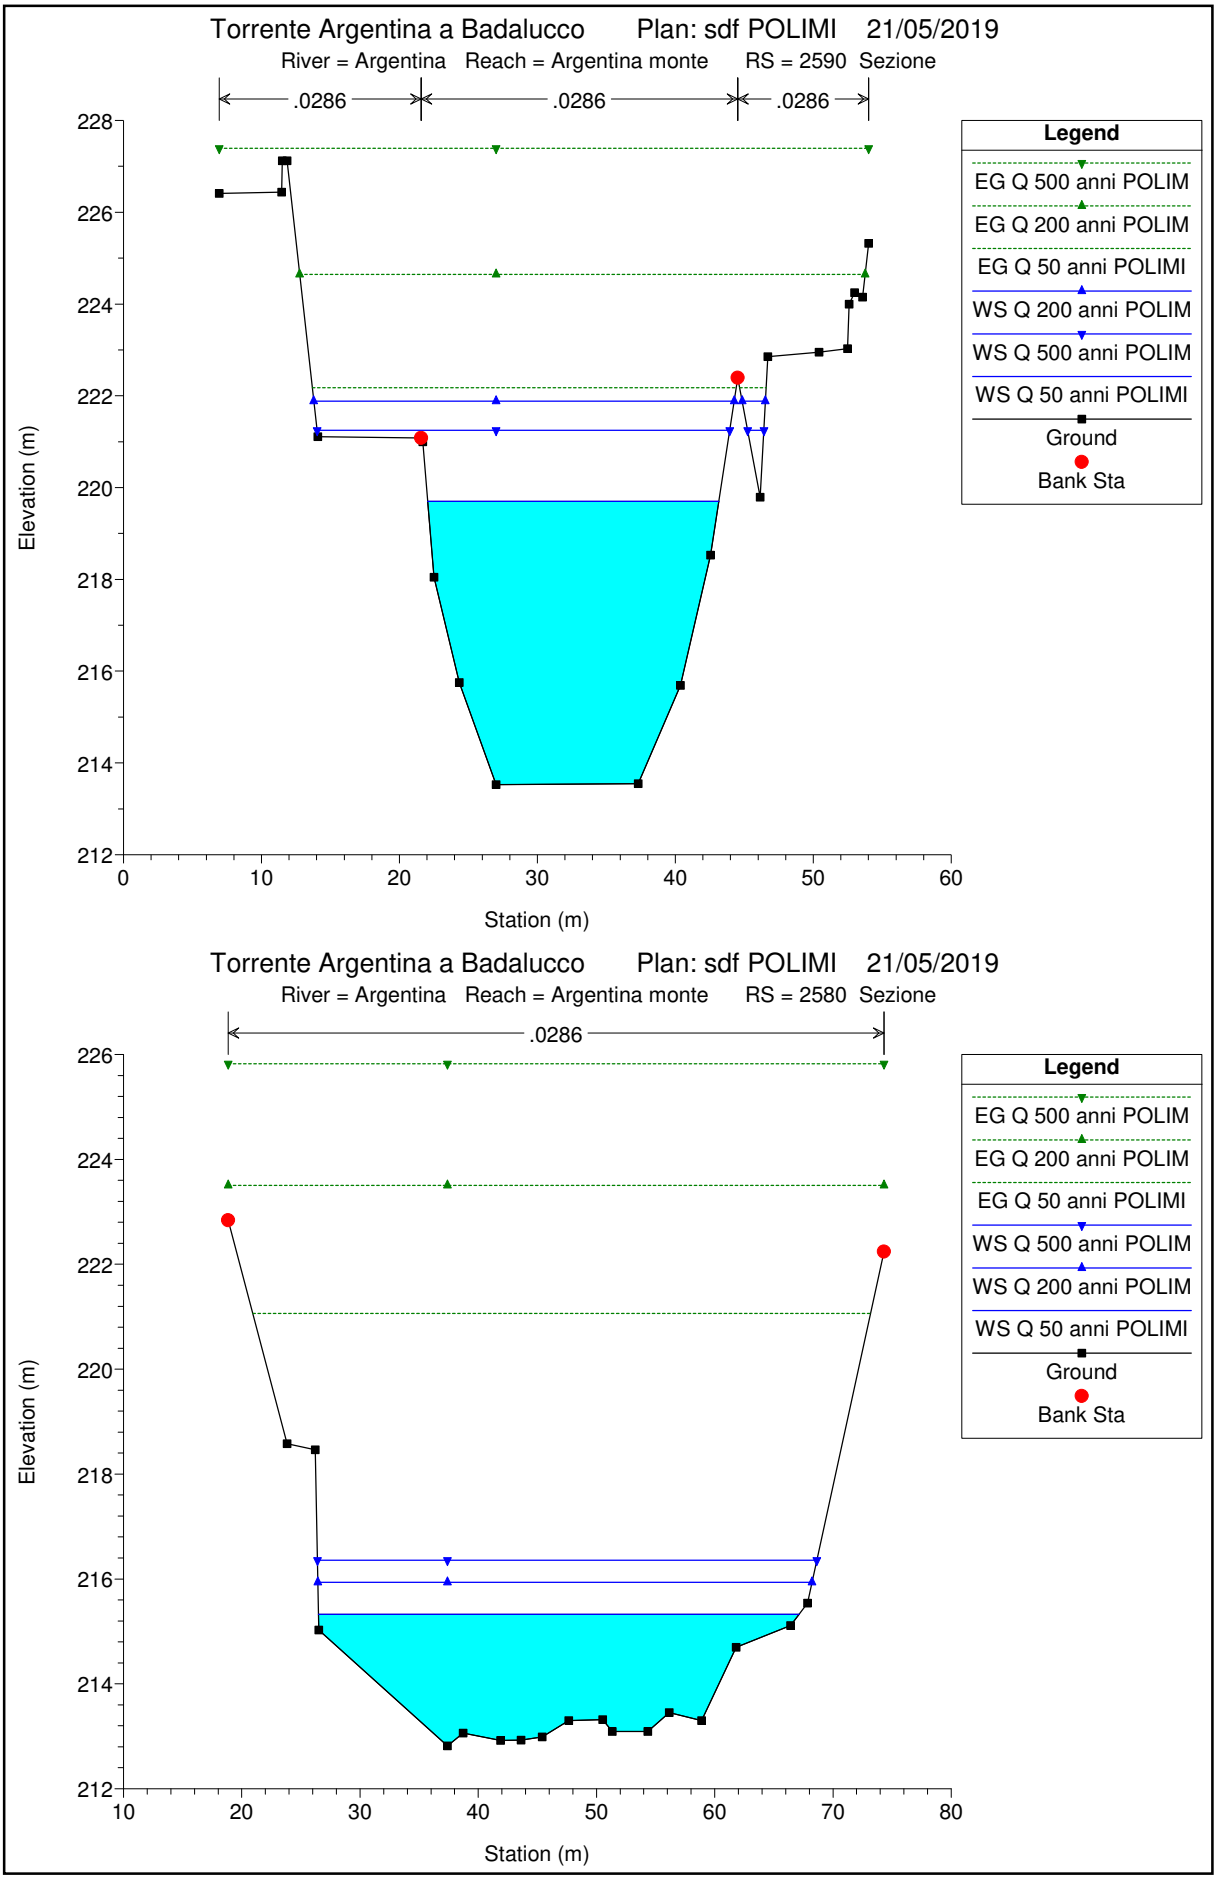

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2620 Sezione a monte del ponte in località Desteglio
.0286
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q 500 anni POLIM
WS Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta

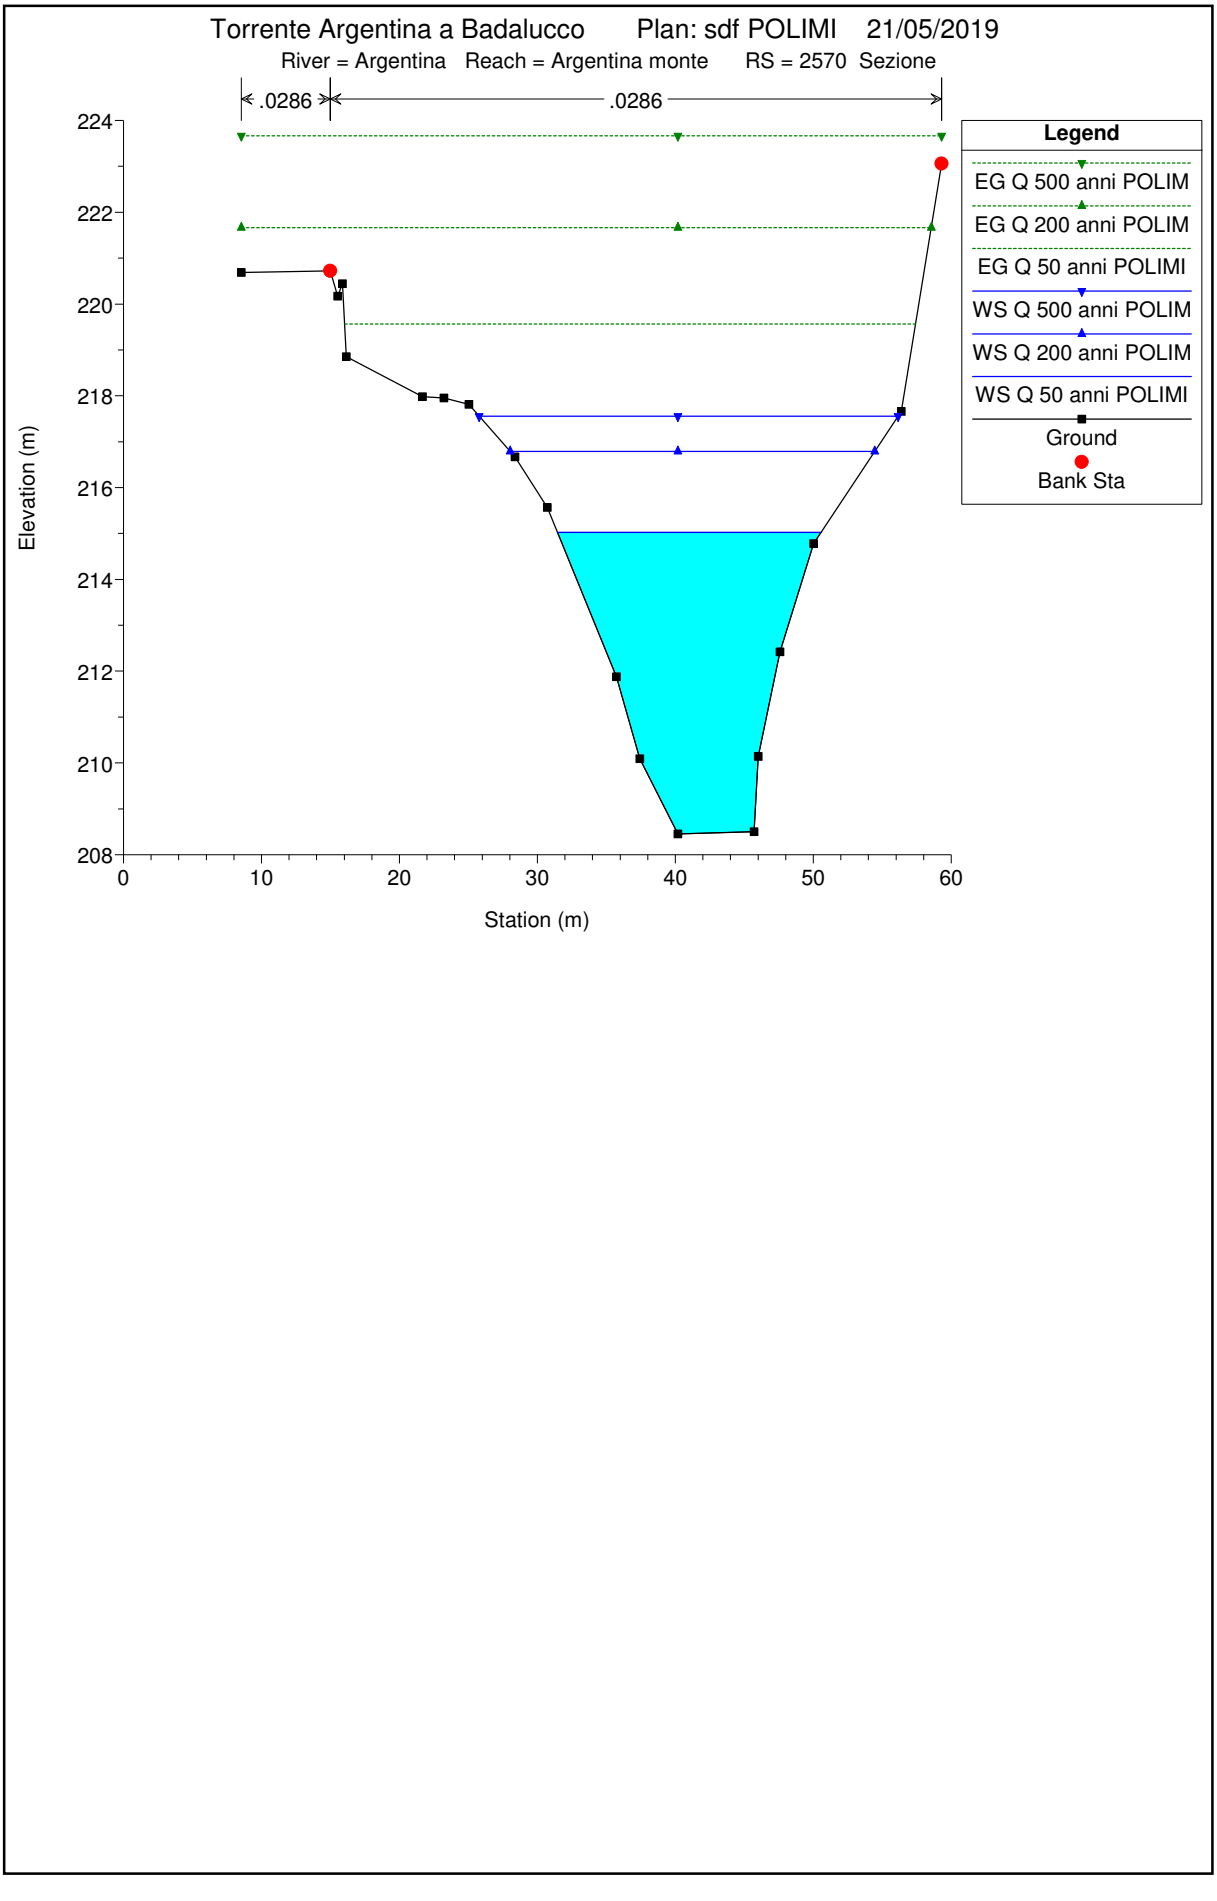

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2610 Sezione filo a monte ponte in località Desteglio
.0286
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
Legend
EG Q 500 anni POLIM
WS Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta


Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2605 BR Ponte in località Desteglio
.0286
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
235
230
225
220
215
210
-10
0
10
20
30
40
50


Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2605 BR Ponte in località Desteglio
.0286
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
WS Q 200 anni POLIM
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
230
228
226
224
222
220
218
216
214
212
0
5
10
15
20
25
30
35
40

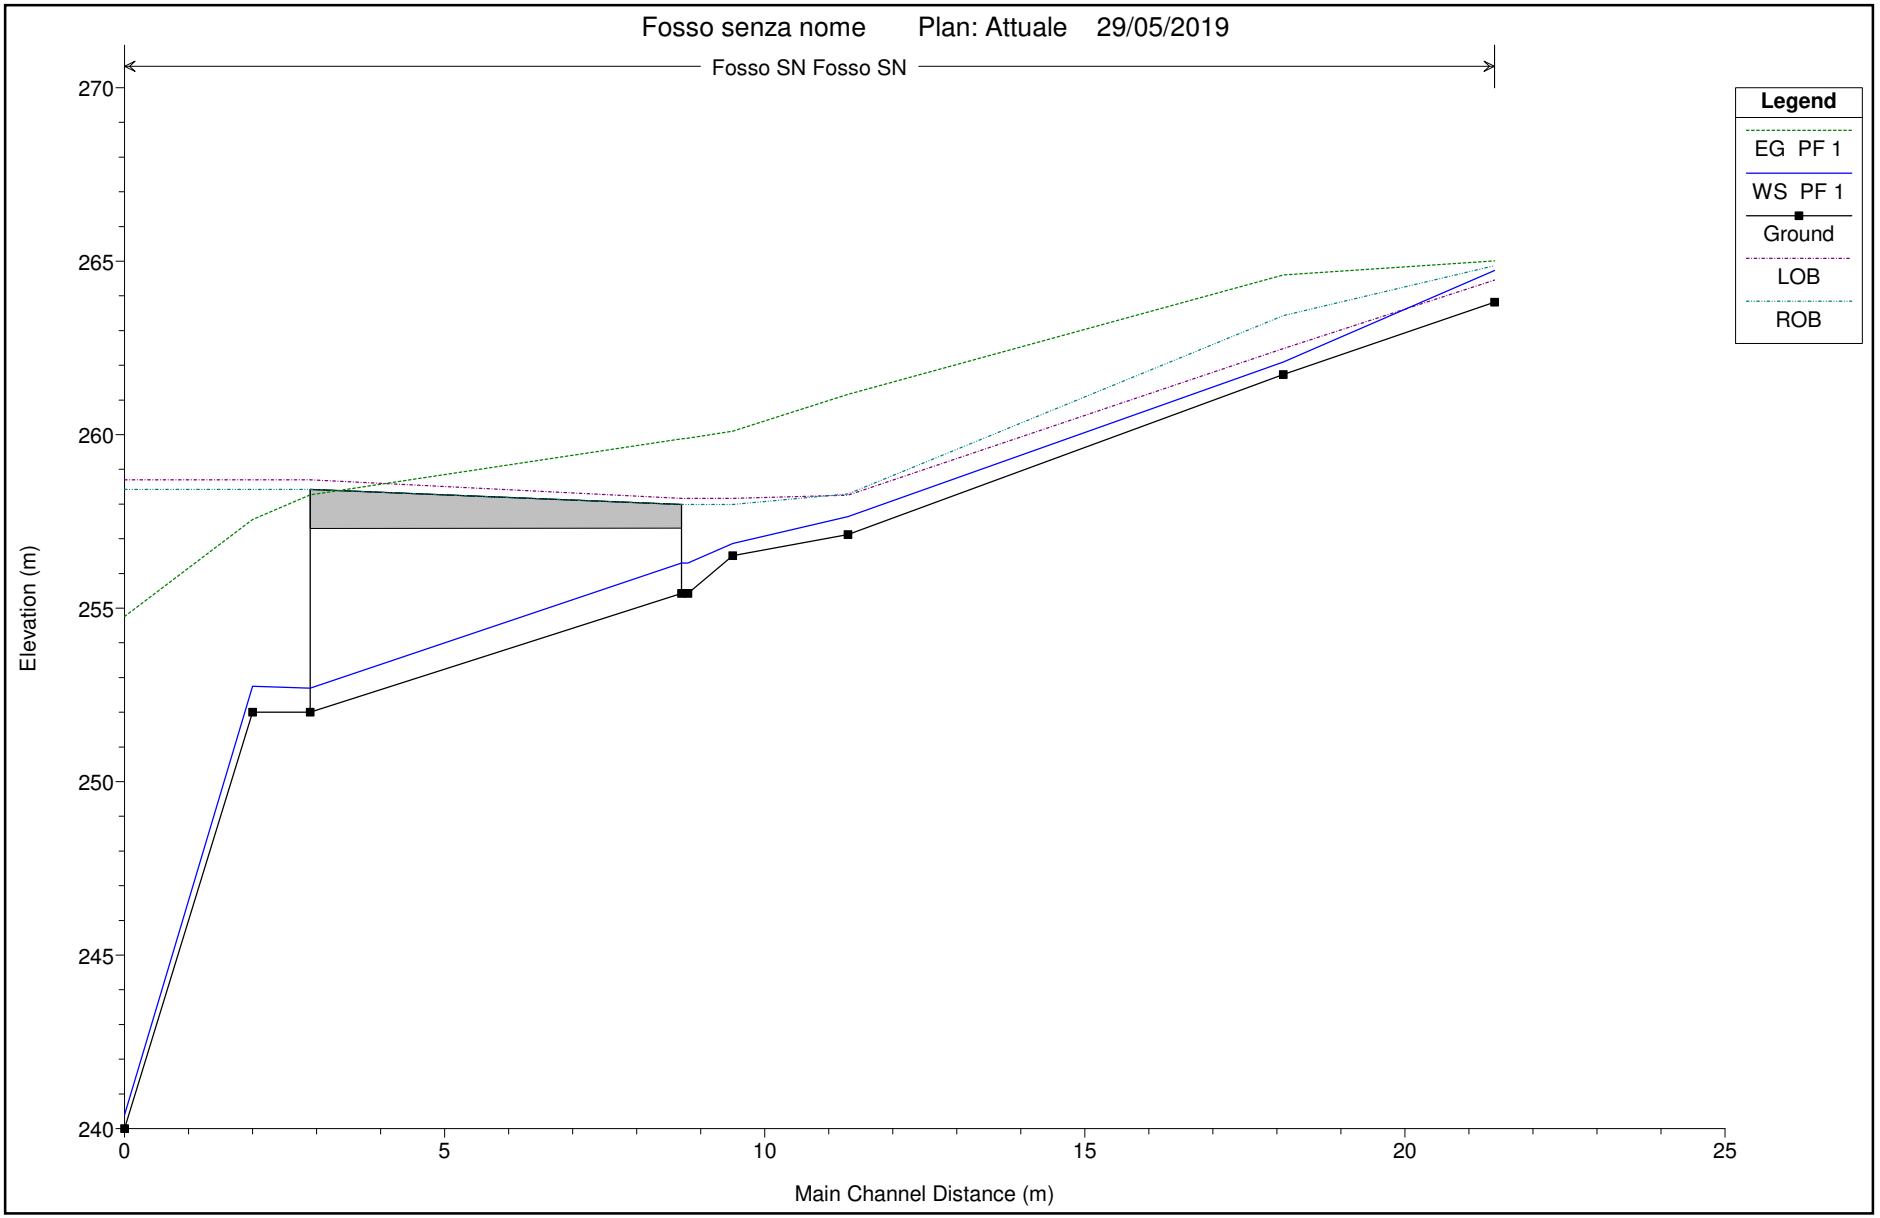

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2604 Sezione filo a valle ponte in località Desteglio
.0286
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2600 Sezione a valle del ponte in località Desteglio
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

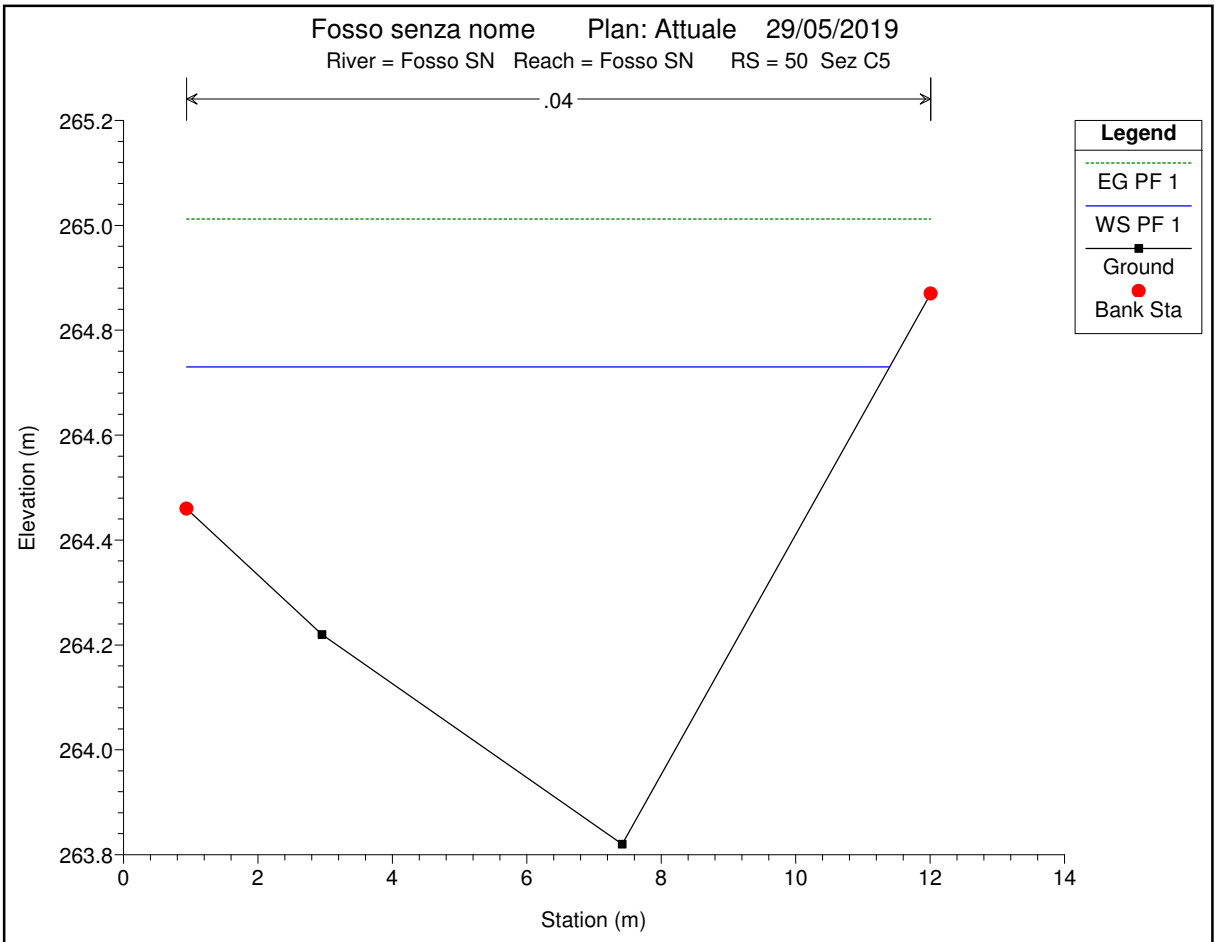

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2590 Sezione
.0286
.0286
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2580 Sezione
.0286
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

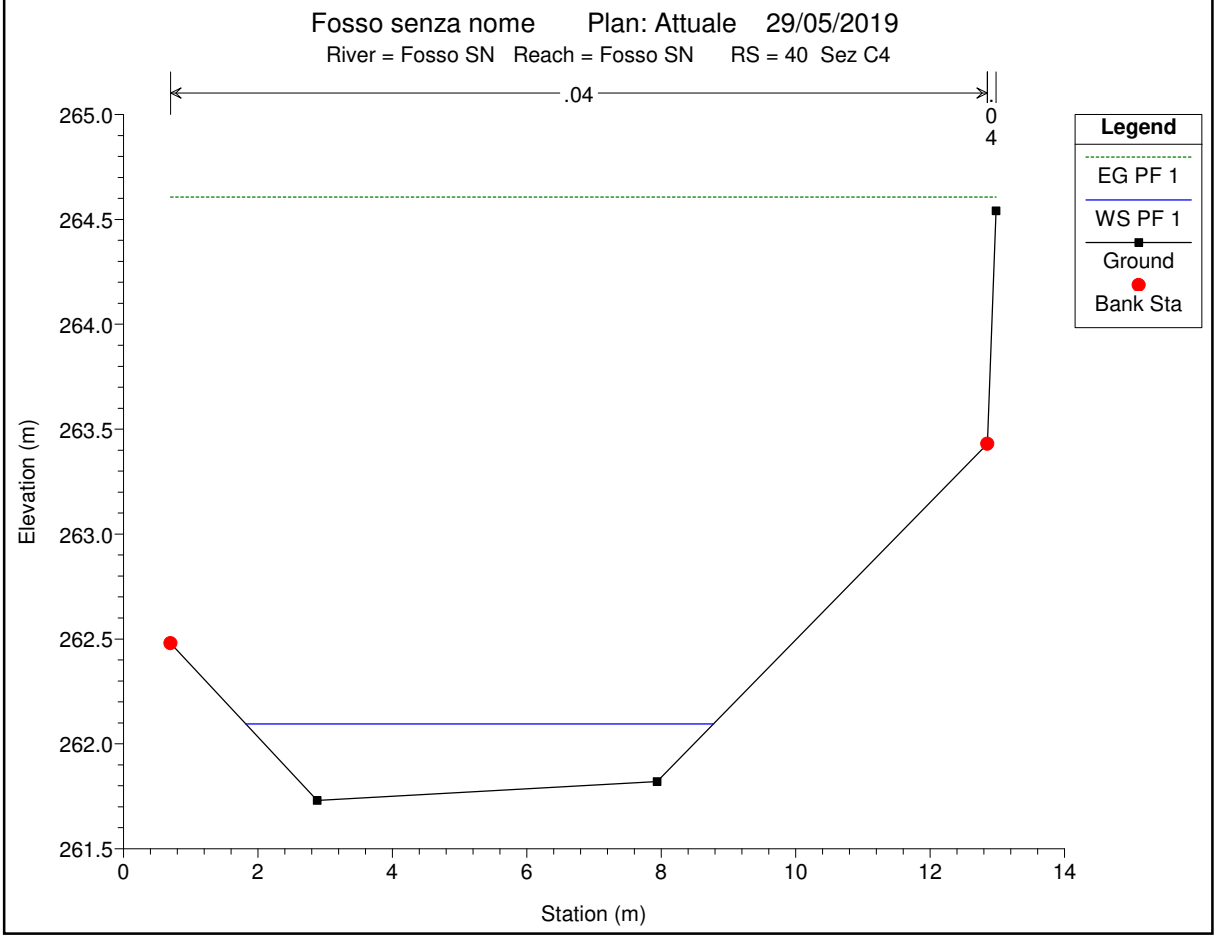

Torrente Argentina a Badalucco Plan: sdf POLIMI 21/05/2019
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2570 Sezione
.0286
.0286
Elevation (m)
Station (m)
224
222
220
218
216
214
212
210
208
0
10
20
30
40
50
60
Legend
EG Q 500 anni POLIM
EG Q 200 anni POLIM
EG Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta

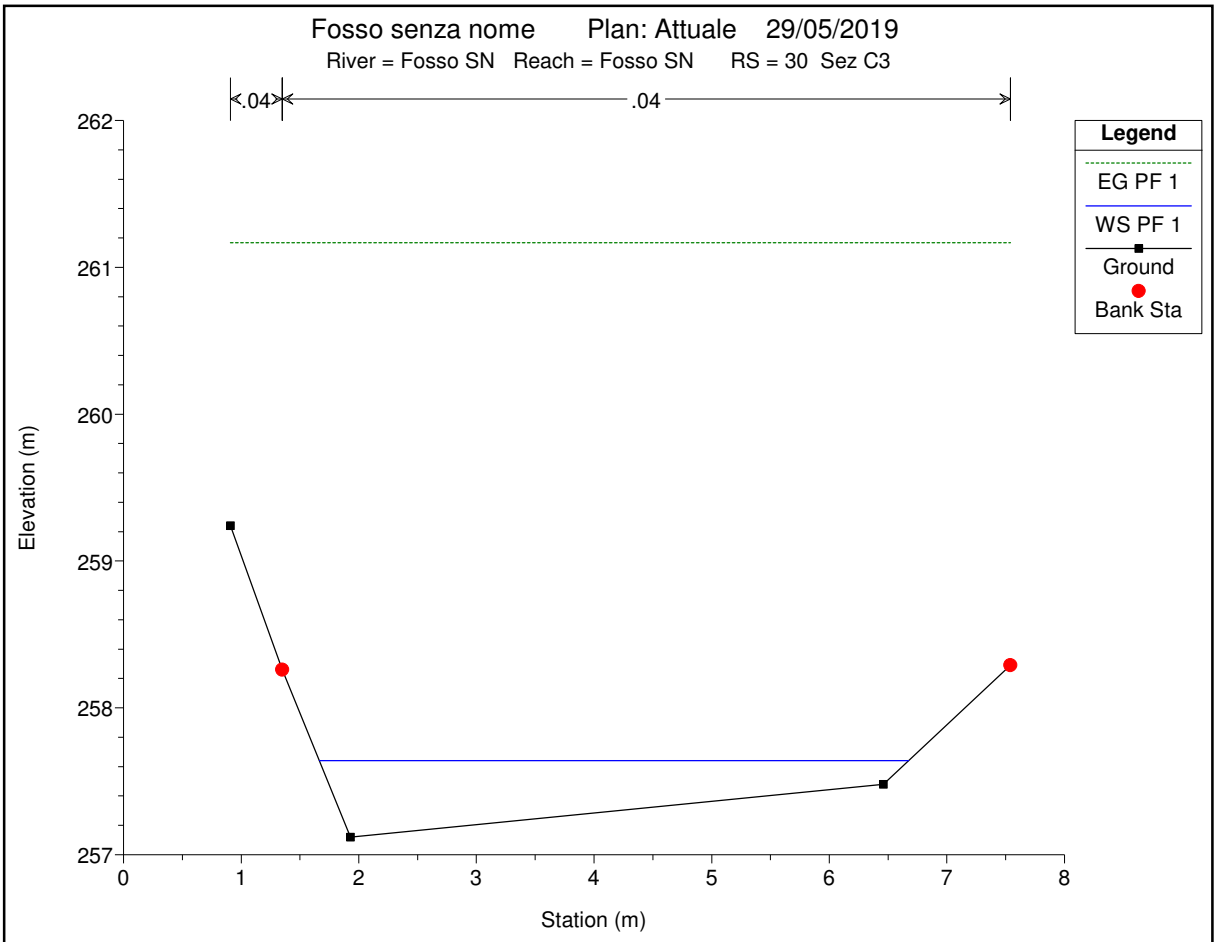
HEC-RAS Plan: sdf POLIMI River: Argentina Reach: Argentina monte

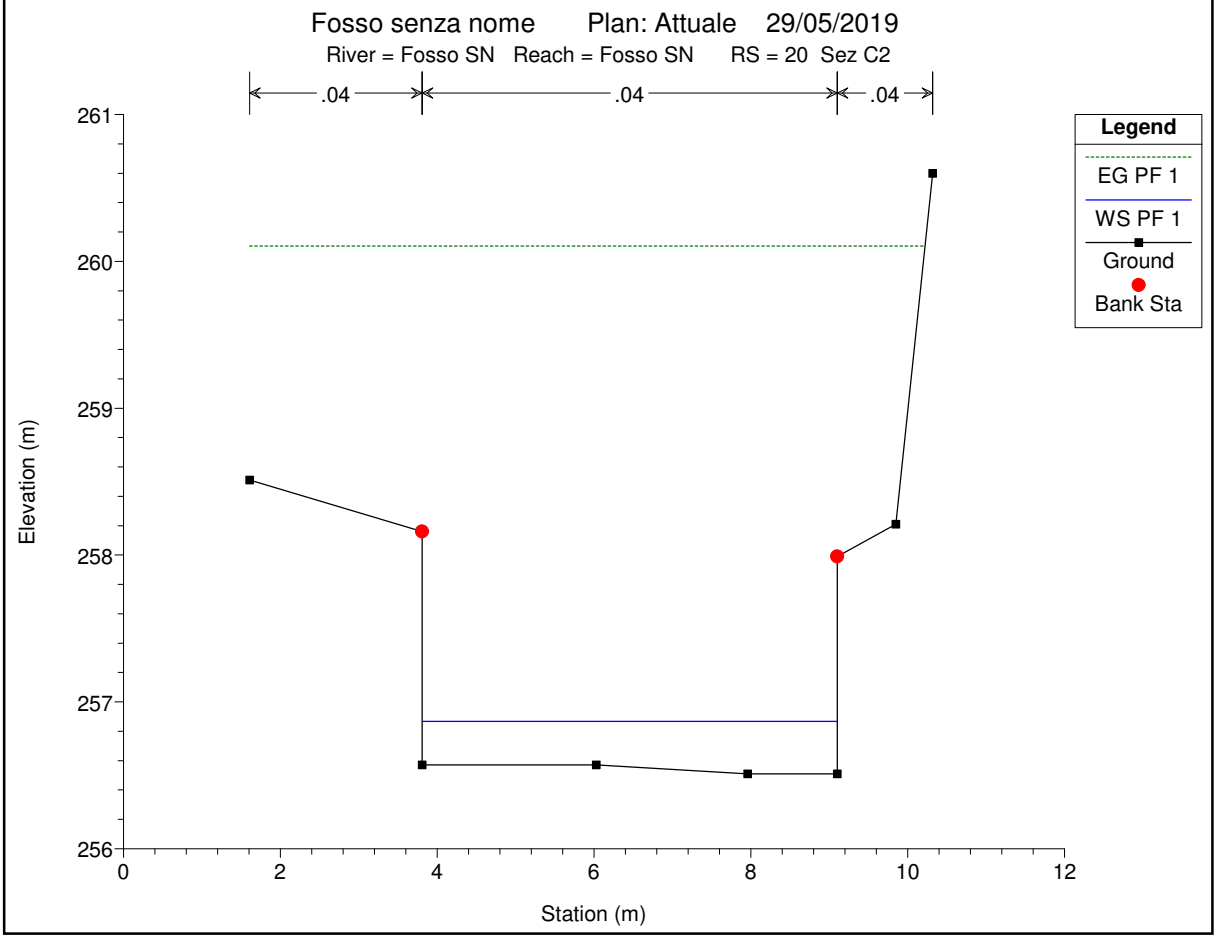
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina monte	2640	Q 50 anni POLIMI	725.00	214.07	225.69	221.48	226.04	0.000496	2.74	297.22	49.47	0.30
Argentina monte	2640	Q 200 anni POLIM	1141.00	214.07	229.92	223.27	230.19	0.000250	2.54	537.31	62.04	0.23
Argentina monte	2640	Q 500 anni POLIM	1516.00	214.07	231.30	224.20	231.66	0.000288	2.92	623.08	62.04	0.25
Argentina monte	2630	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.97	221.84	221.84	225.65	0.012423	8.65	83.84	11.01	1.00
Argentina monte	2630	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.97	224.54	224.54	229.69	0.014486	10.05	113.53	11.01	1.00
Argentina monte	2630	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.97	229.17	229.17	231.44	0.009021	6.77	230.16	50.11	0.95
Argentina monte	2620	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.88	222.76	219.60	223.52	0.001500	3.87	187.29	28.67	0.48
Argentina monte	2620	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.88	226.55	221.48	227.26	0.000859	3.75	312.85	37.42	0.38
Argentina monte	2620	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.88	230.27	222.81	230.83	0.000464	3.40	490.79	49.27	0.29
Argentina monte	2610	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.59	221.24	220.14	223.34	0.003052	6.42	112.91	21.09	0.77
Argentina monte	2610	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.59	224.78	222.24	227.07	0.001933	6.71	169.99	22.51	0.66
Argentina monte	2610	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.59	229.88	223.90	230.78	0.000900	4.36	387.05	41.43	0.37
Argentina monte	2605		Bridge									
Argentina monte	2604	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.56	220.82	219.66	222.87	0.002896	6.34	114.39	21.71	0.76
Argentina monte	2604	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.56	219.98	221.73	226.52	0.010963	11.33	100.72	21.30	1.45
Argentina monte	2604	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.56	220.80	223.40	229.80	0.012769	13.29	114.10	21.71	1.60
Argentina monte	2600	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.54	221.74	218.89	222.41	0.001277	3.62	200.10	31.57	0.46
Argentina monte	2600	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.54	224.00	220.46	224.89	0.001307	4.18	273.01	33.05	0.46
Argentina monte	2600	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.54	218.57	221.56	229.18	0.034837	14.43	105.08	27.18	2.34
Argentina monte	2590	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.53	219.70	219.70	222.17	0.006588	6.97	104.08	21.10	1.00
Argentina monte	2590	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.53	221.88	221.88	224.65	0.005391	7.41	159.78	32.16	0.91
Argentina monte	2590	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.53	221.25	223.34	227.39	0.013107	10.99	139.76	31.09	1.41
Argentina monte	2580	Q 50 anni POLIMI	725.00	212.82	215.33	216.83	221.06	0.047551	10.61	68.33	40.65	2.61
Argentina monte	2580	Q 200 anni POLIM	1141.00	212.82	215.94	217.95	223.50	0.043741	12.18	93.64	41.80	2.60
Argentina monte	2580	Q 500 anni POLIM	1516.00	212.82	216.36	218.91	225.82	0.044842	13.63	111.23	42.24	2.68
Argentina monte	2570	Q 50 anni POLIMI	725.00	208.45	215.02	216.56	219.57	0.016251	9.44	76.80	19.10	1.50
Argentina monte	2570	Q 200 anni POLIM	1141.00	208.45	216.79	218.54	221.67	0.014580	9.78	116.63	26.43	1.49
Argentina monte	2570	Q 500 anni POLIM	1516.00	208.45	217.56	219.49	223.66	0.017058	10.95	138.48	30.38	1.64
Argentina monte	2560	Q 50 anni POLIMI	725.00	204.09	206.51	208.39	213.41	0.042923	11.64	62.29	28.30	2.50
Argentina monte	2560	Q 200 anni POLIM	1141.00	204.09	207.39	210.09	216.04	0.037372	13.03	87.56	29.25	2.40
Argentina monte	2560	Q 500 anni POLIM	1516.00	204.09	208.15	211.29	217.82	0.033115	13.78	110.05	30.07	2.30
Argentina monte	2550	Q 50 anni POLIMI	725.00	201.00	203.87	205.78	208.75	0.025579	9.79	74.09	28.04	1.92
Argentina monte	2550	Q 200 anni POLIM	1141.00	201.00	204.72	206.90	211.61	0.026654	11.63	98.13	28.41	2.00
Argentina monte	2550	Q 500 anni POLIM	1516.00	201.00	205.63	207.65	212.76	0.035886	11.84	128.07	46.74	2.28
Argentina monte	2540	Q 50 anni POLIMI	725.00	198.94	201.98	202.89	205.00	0.023011	7.71	94.07	50.88	1.81
Argentina monte	2540	Q 200 anni POLIM	1141.00	198.94	202.41	203.81	207.23	0.030689	9.72	117.37	55.78	2.14
Argentina monte	2540	Q 500 anni POLIM	1516.00	198.94	202.97	204.53	208.27	0.025443	10.20	148.61	56.46	2.01
Argentina monte	2530	Q 50 anni POLIMI	725.00	195.55	200.10	200.67	202.43	0.010741	6.75	107.37	40.40	1.32
Argentina monte	2530	Q 200 anni POLIM	1141.00	195.55	201.05	201.81	204.15	0.010241	7.80	146.36	42.10	1.33
Argentina monte	2530	Q 500 anni POLIM	1516.00	195.55	201.83	203.28	205.45	0.009694	8.44	179.71	43.50	1.32
Argentina monte	2520	Q 50 anni POLIMI	725.00	195.45	199.70	199.70	201.30	0.006882	5.62	129.11	40.41	1.00
Argentina monte	2520	Q 200 anni POLIM	1141.00	195.45	200.83	200.83	202.99	0.006550	6.51	175.27	40.70	1.00
Argentina monte	2520	Q 500 anni POLIM	1516.00	195.45	201.92	201.92	204.27	0.005508	6.82	228.03	50.90	0.94
Argentina monte	2518	Q 50 anni POLIMI	725.00	194.95	198.55	199.36	201.14	0.010737	7.14	101.61	30.25	1.24
Argentina monte	2518	Q 200 anni POLIM	1141.00	194.95	199.88	200.52	202.85	0.010777	7.64	149.40	40.46	1.27
Argentina monte	2518	Q 500 anni POLIM	1516.00	194.95	200.87	201.60	204.13	0.009050	7.99	189.72	40.71	1.18
Argentina monte	2510	Q 50 anni POLIMI	725.00	193.09	196.25	197.75	200.88	0.027677	9.54	75.98	32.55	1.99
Argentina monte	2510	Q 200 anni POLIM	1141.00	193.09	197.33	198.91	202.58	0.021421	10.15	112.40	35.20	1.81
Argentina monte	2510	Q 500 anni POLIM	1516.00	193.09	202.09	199.90	203.36	0.001906	5.03	312.24	52.03	0.58

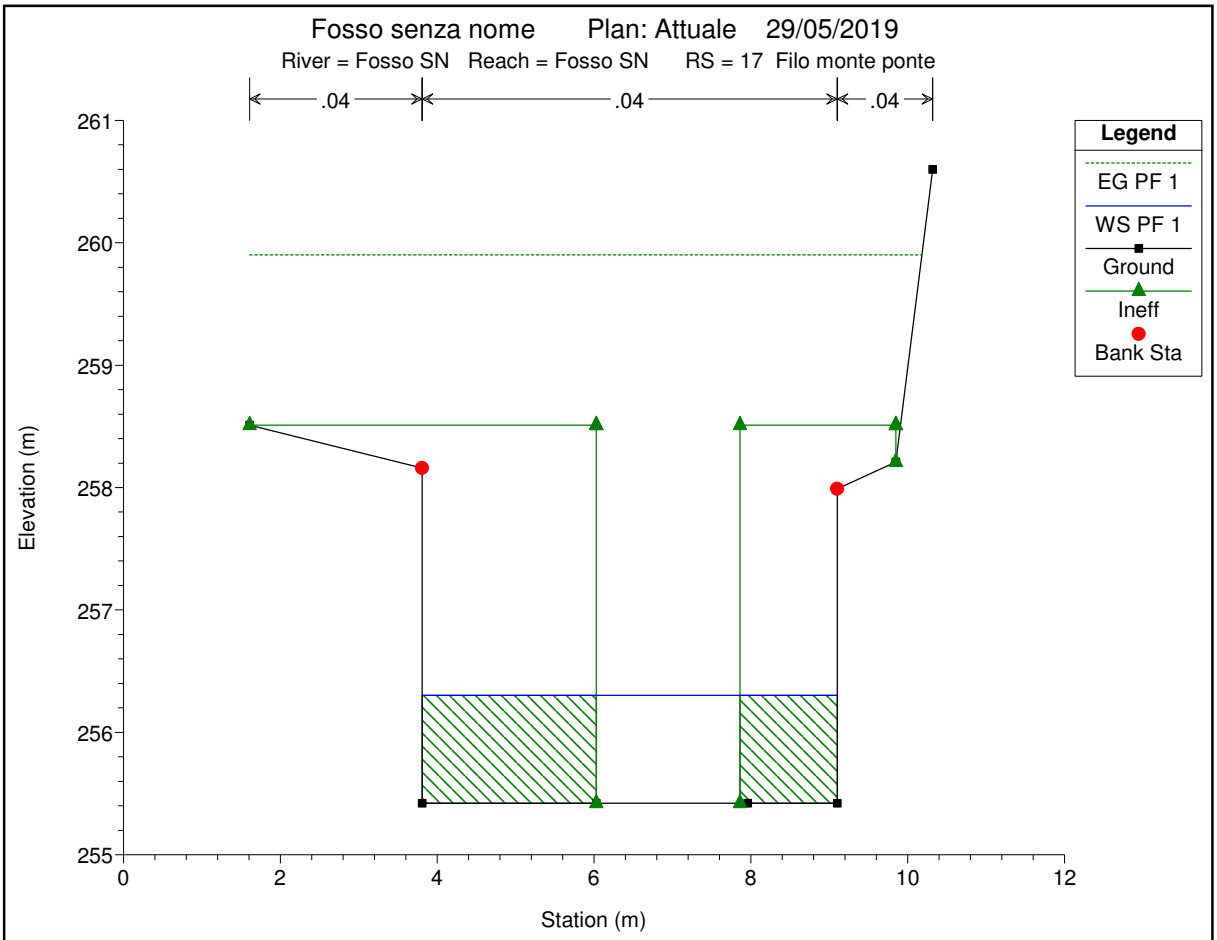

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
Fosso SN Fosso SN
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
270
265
260
255
250
245
240
0
5
10
15
20
25
Main Channel Distance (m)

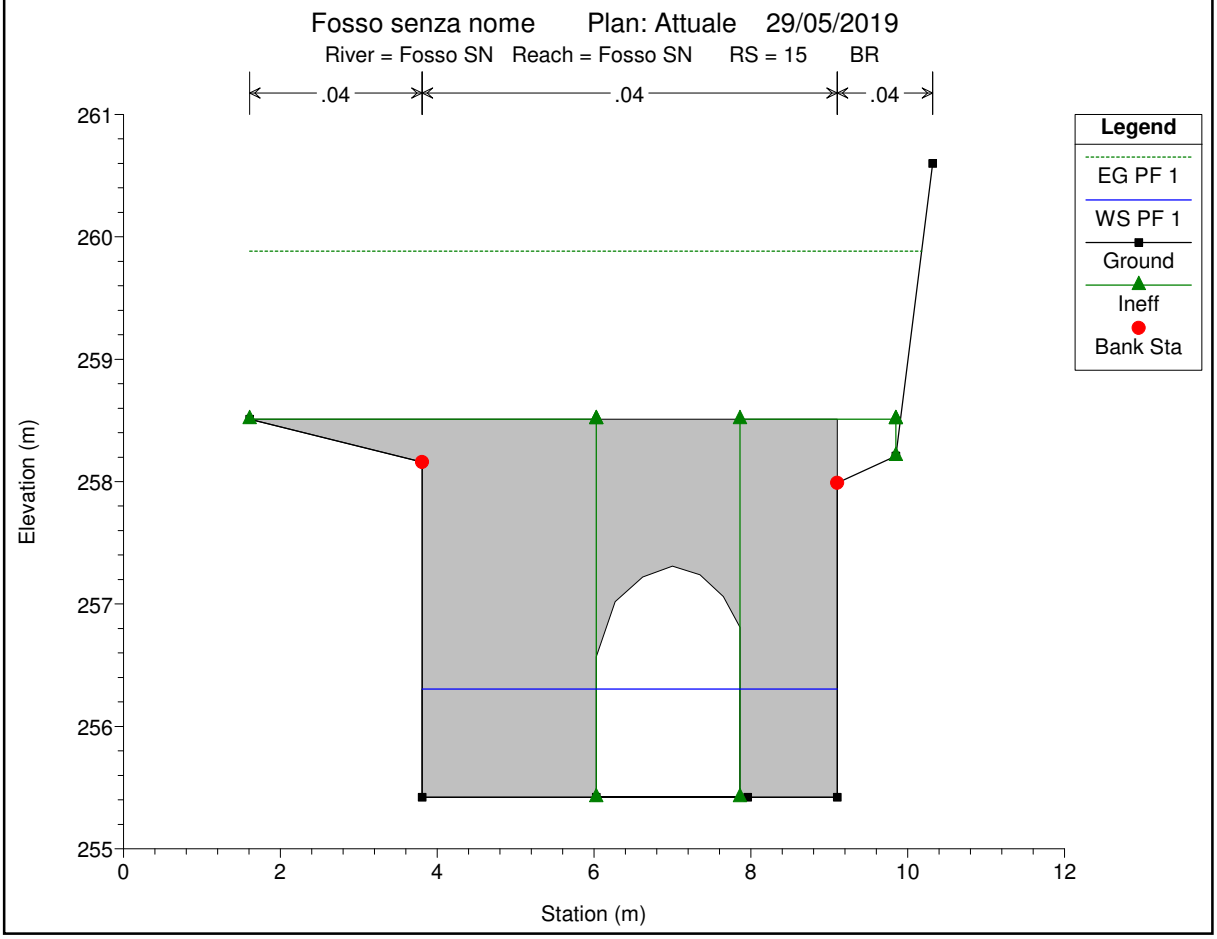

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 50 Sez C5
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
265.2
265.0
264.8
264.6
264.4
264.2
264.0
263.8
0
2
4
6
8
10
12
14

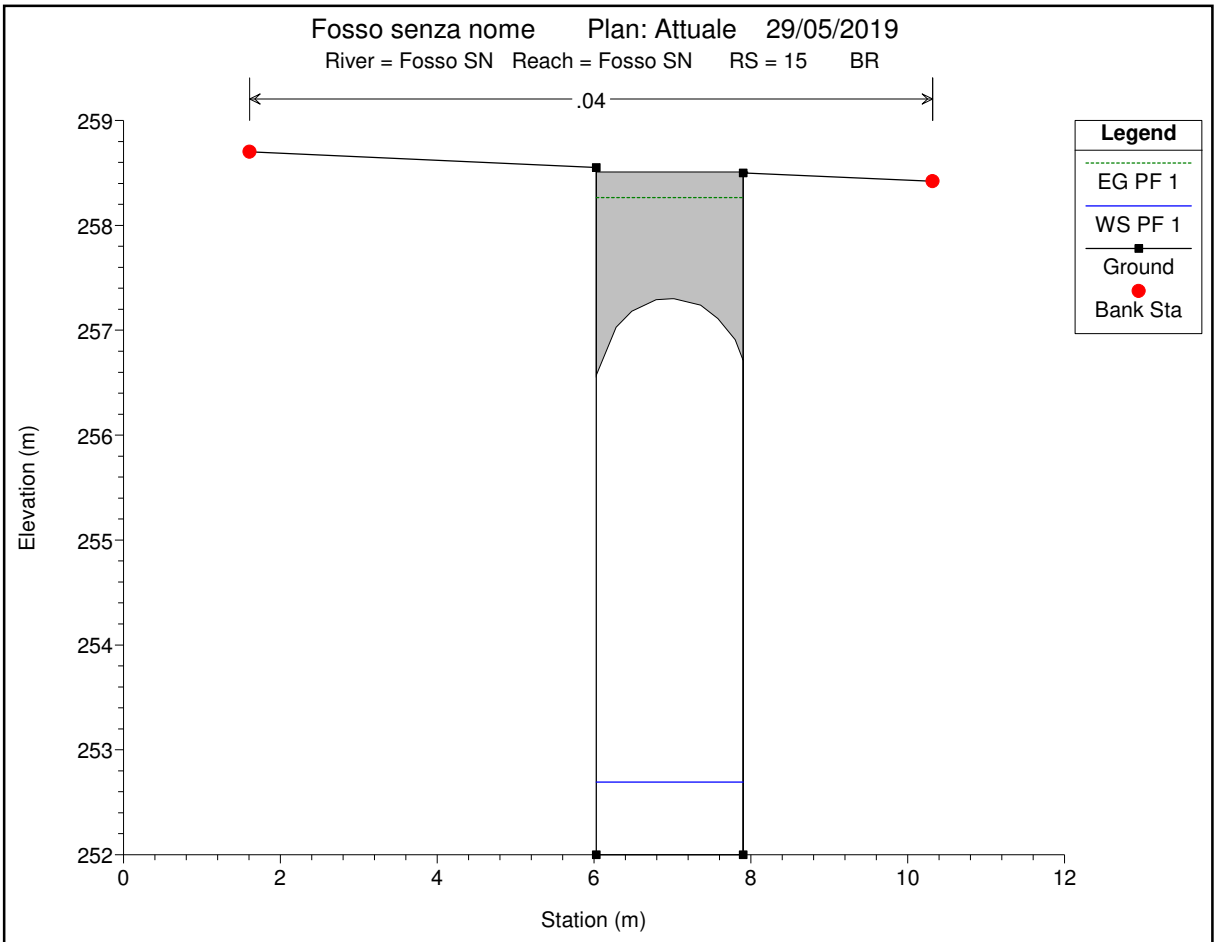

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 40 Sez C4
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
265.0
264.5
264.0
263.5
263.0
262.5
262.0
261.5
0
2
4
6
8
10
12
14

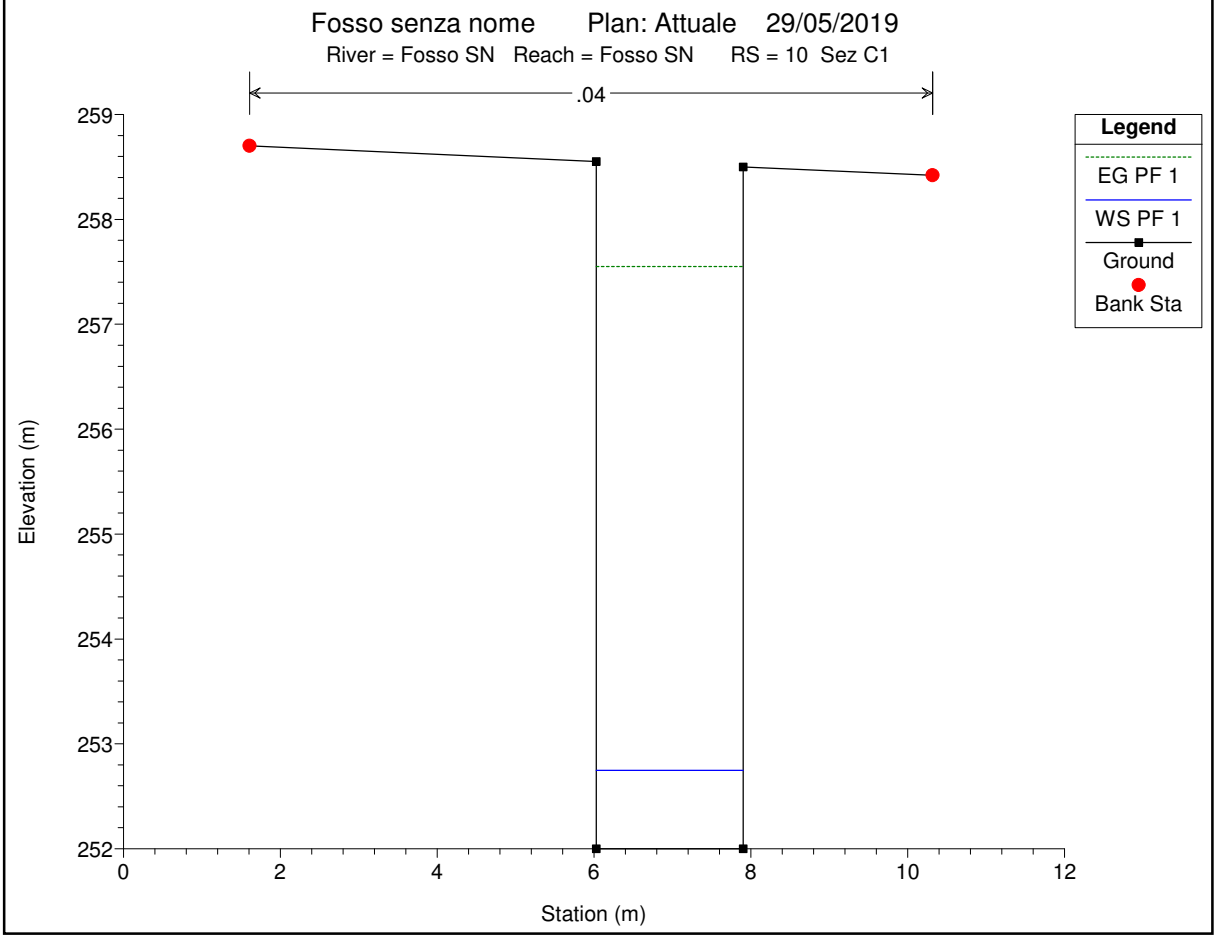

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 30 Sez C3
.04
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
262
261
260
259
258
257
0
1
2
3
4
5
6
7
8

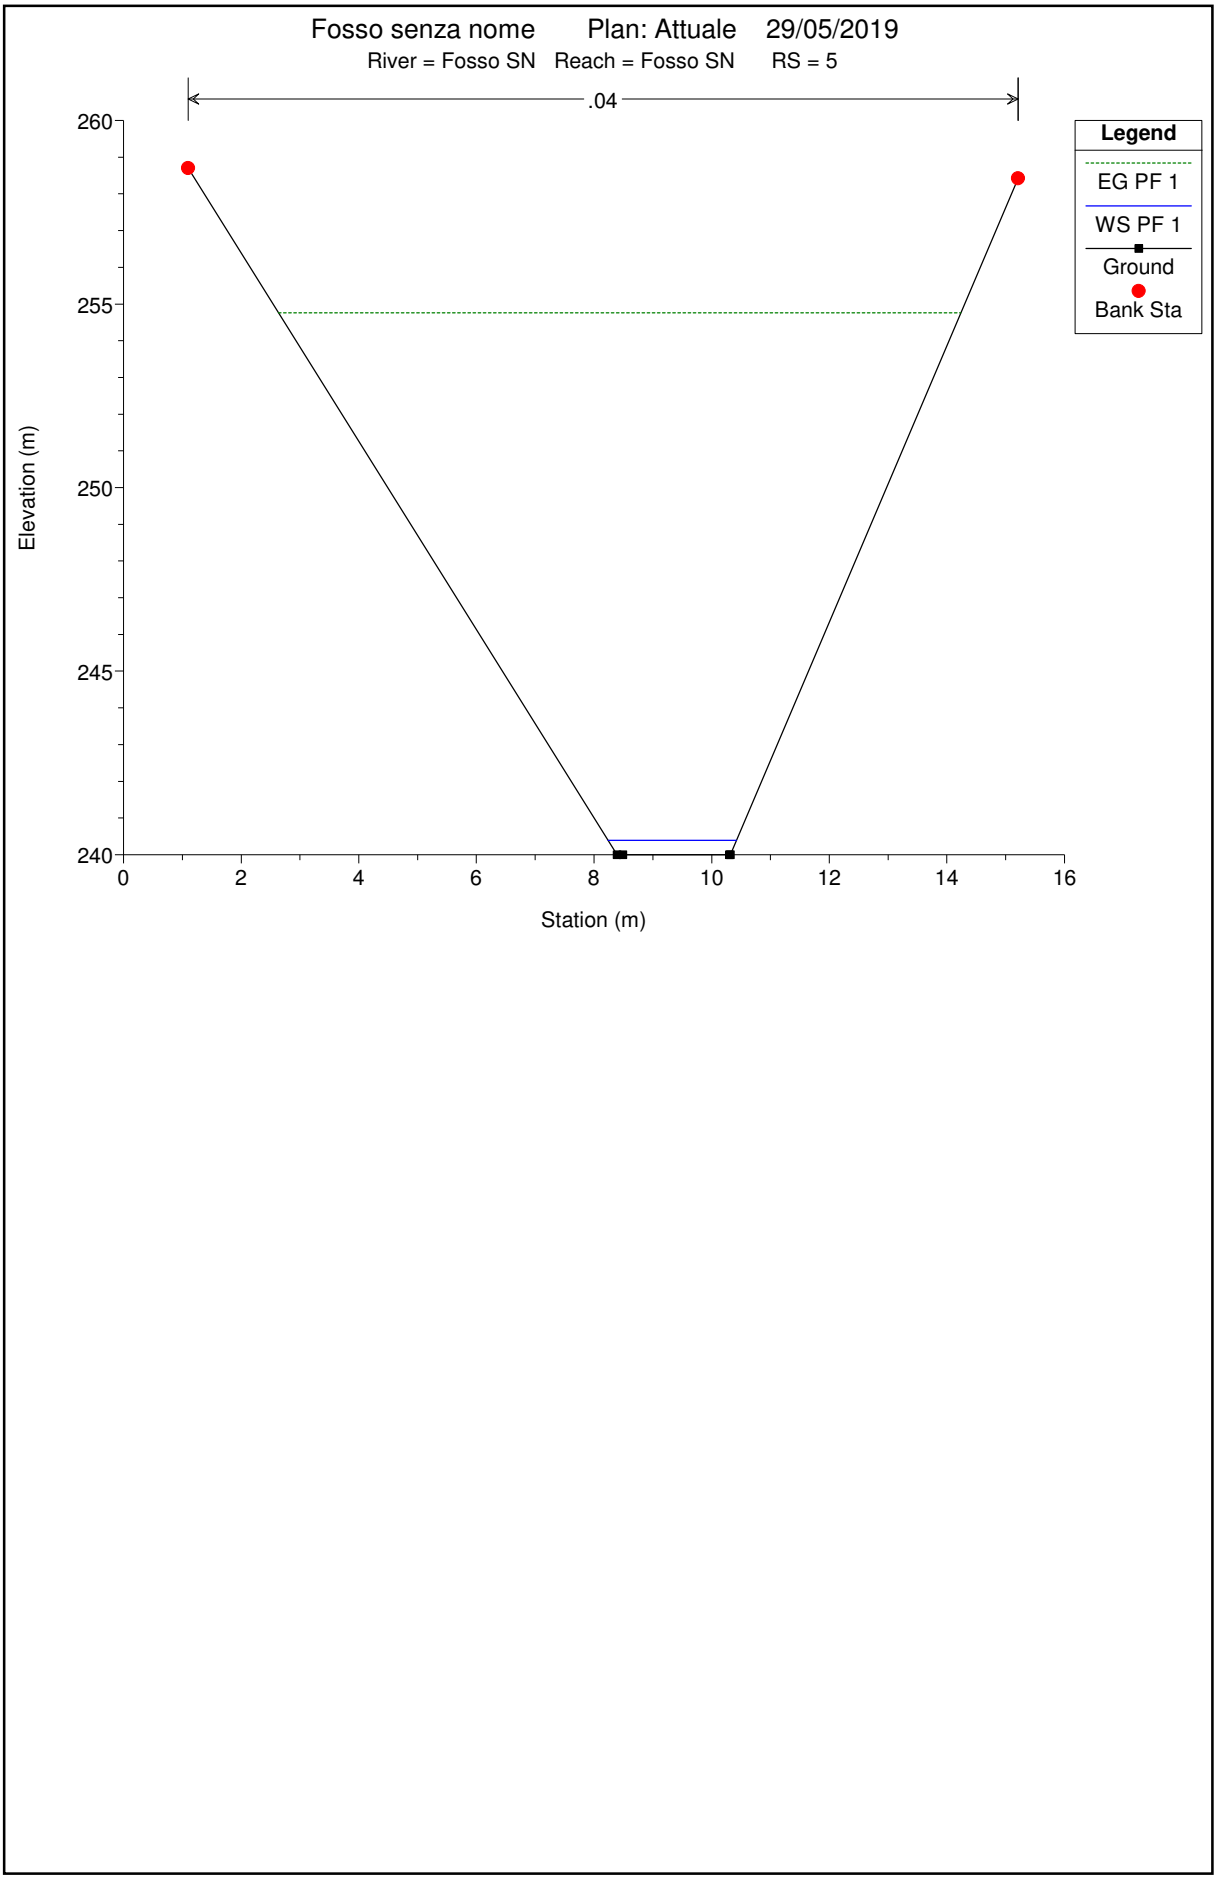

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 20 Sez C2
.04
.04
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
261
260
259
258
257
256
0
2
4
6
8
10
12


Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 17 Filo monte ponte
.04
.04
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
256
257
258
259
260
261
0
2
4
6
8
10
12


Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 15 BR
.04
.04
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
256
257
258
259
260
261
0
2
4
6
8
10
12

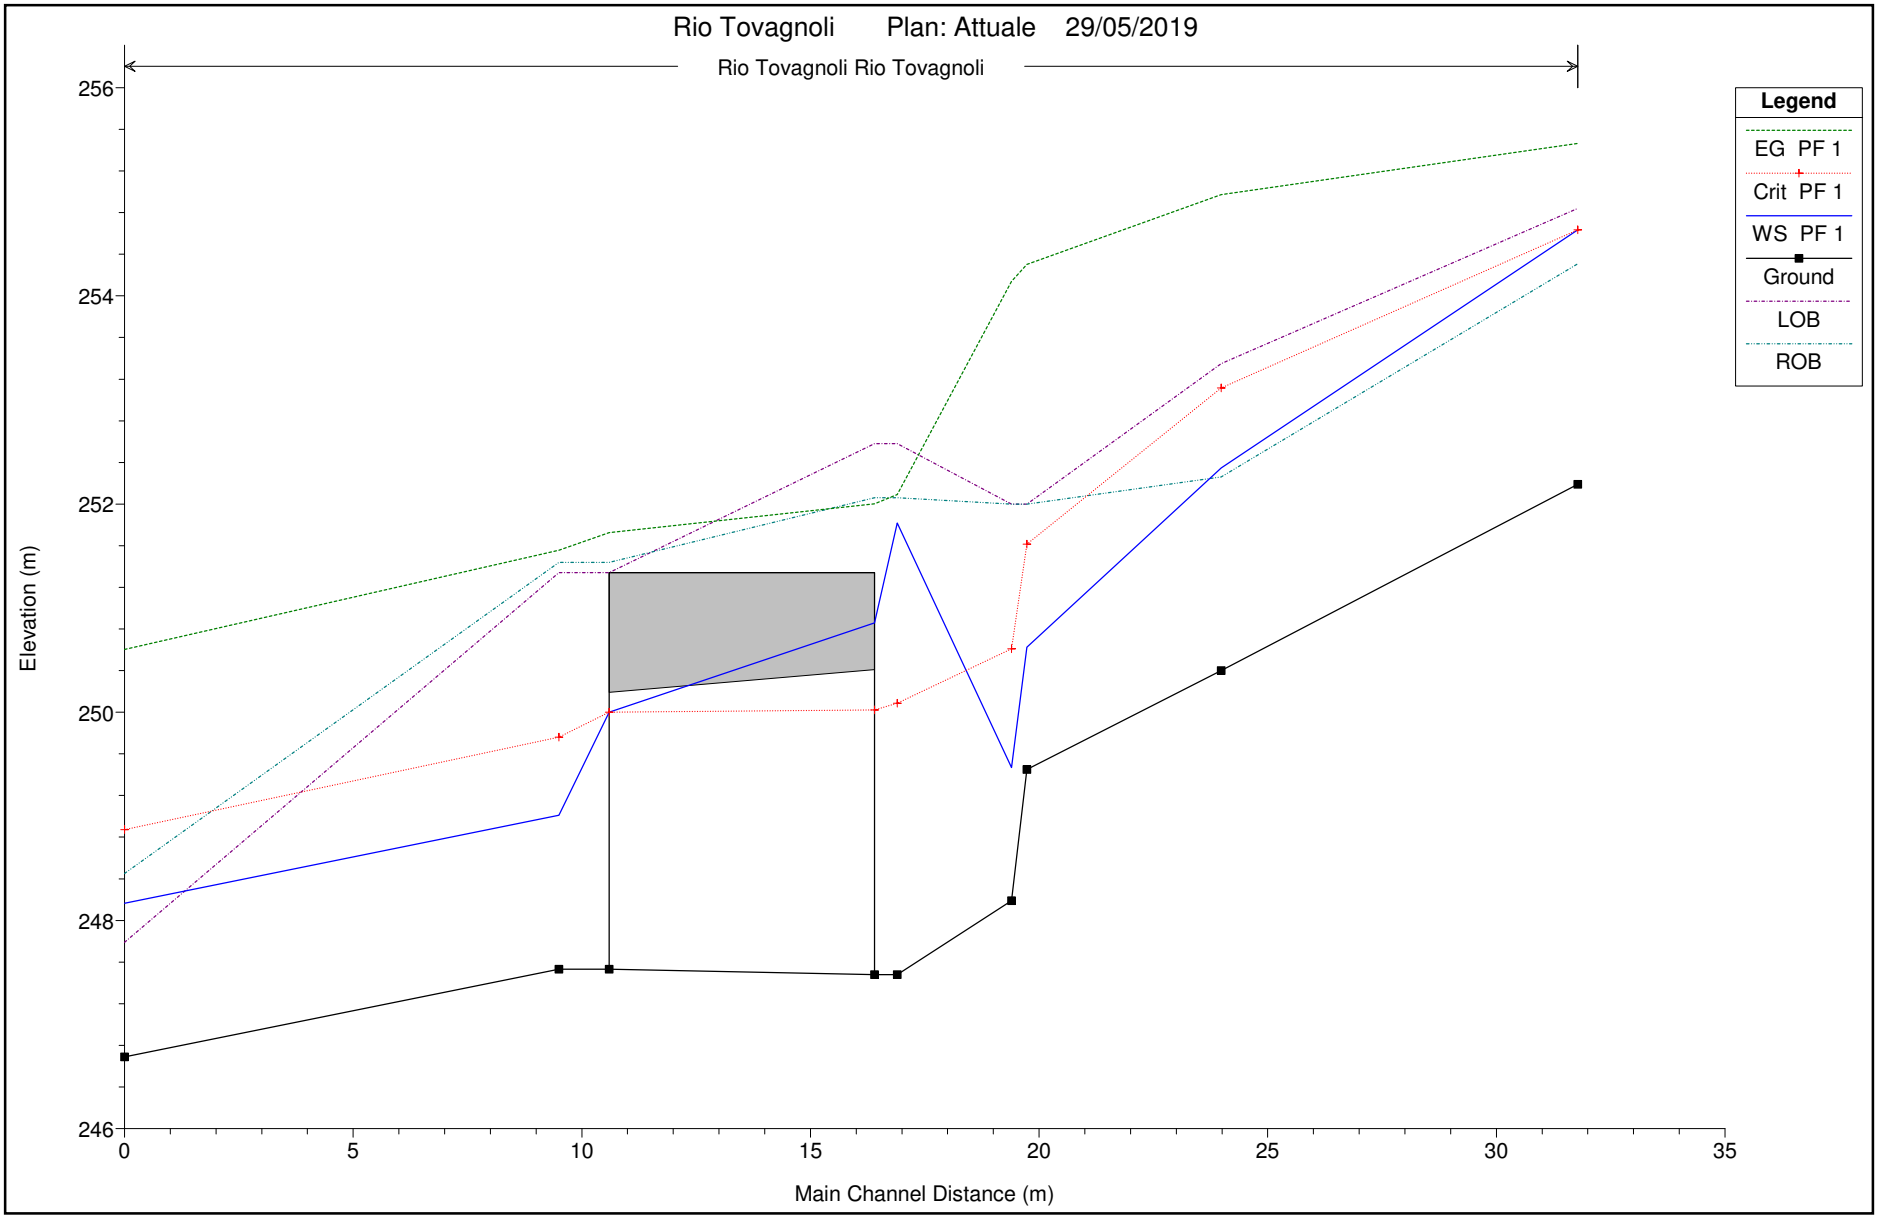

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 15 BR
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
259
258
257
256
255
254
253
252
0
2
4
6
8
10
12

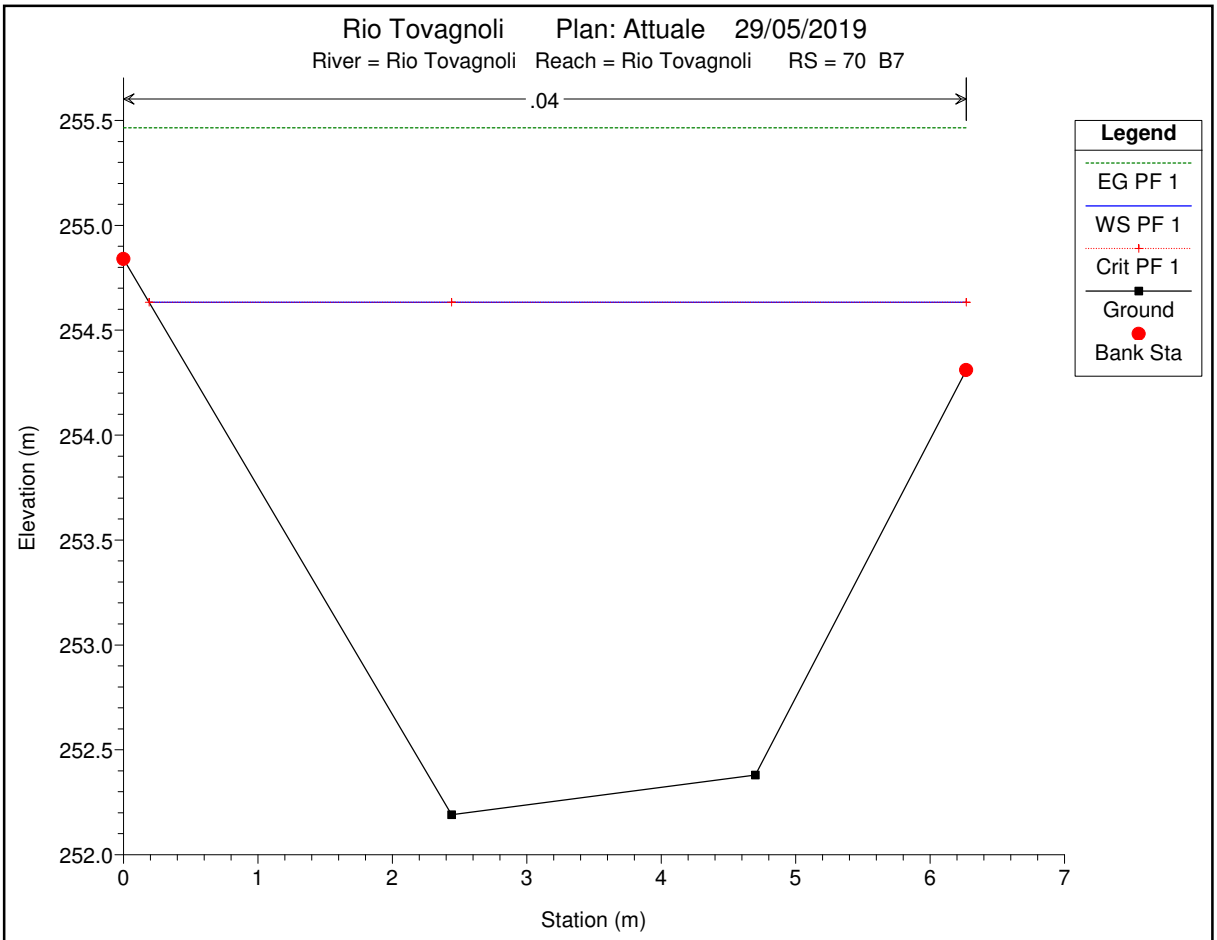

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 10 Sez C1
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
259
258
257
256
255
254
253
252
0
2
4
6
8
10
12

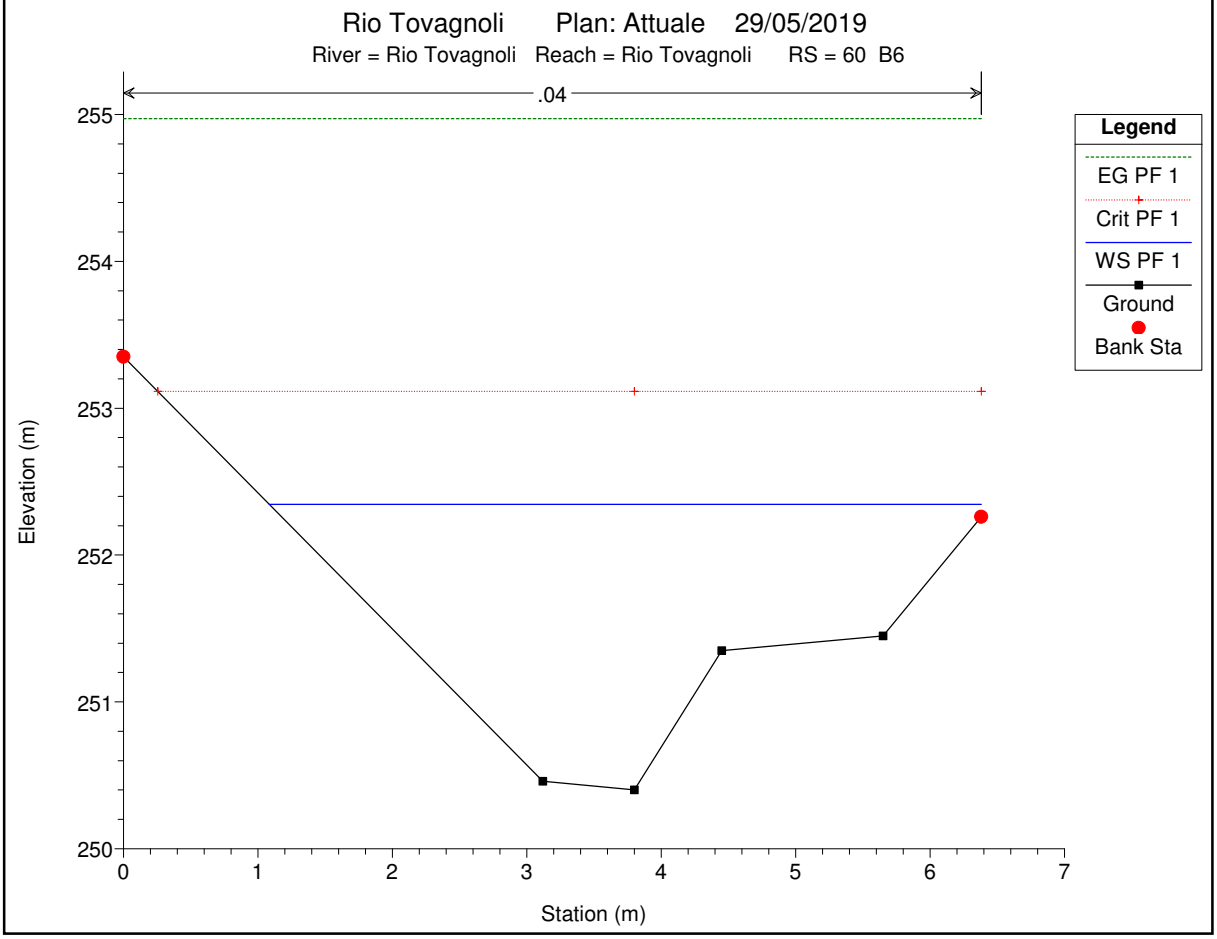

Fosso senza nome Plan: Attuale 29/05/2019
River = Fosso SN Reach = Fosso SN RS = 5
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
260
255
250
245
240
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Station (m)

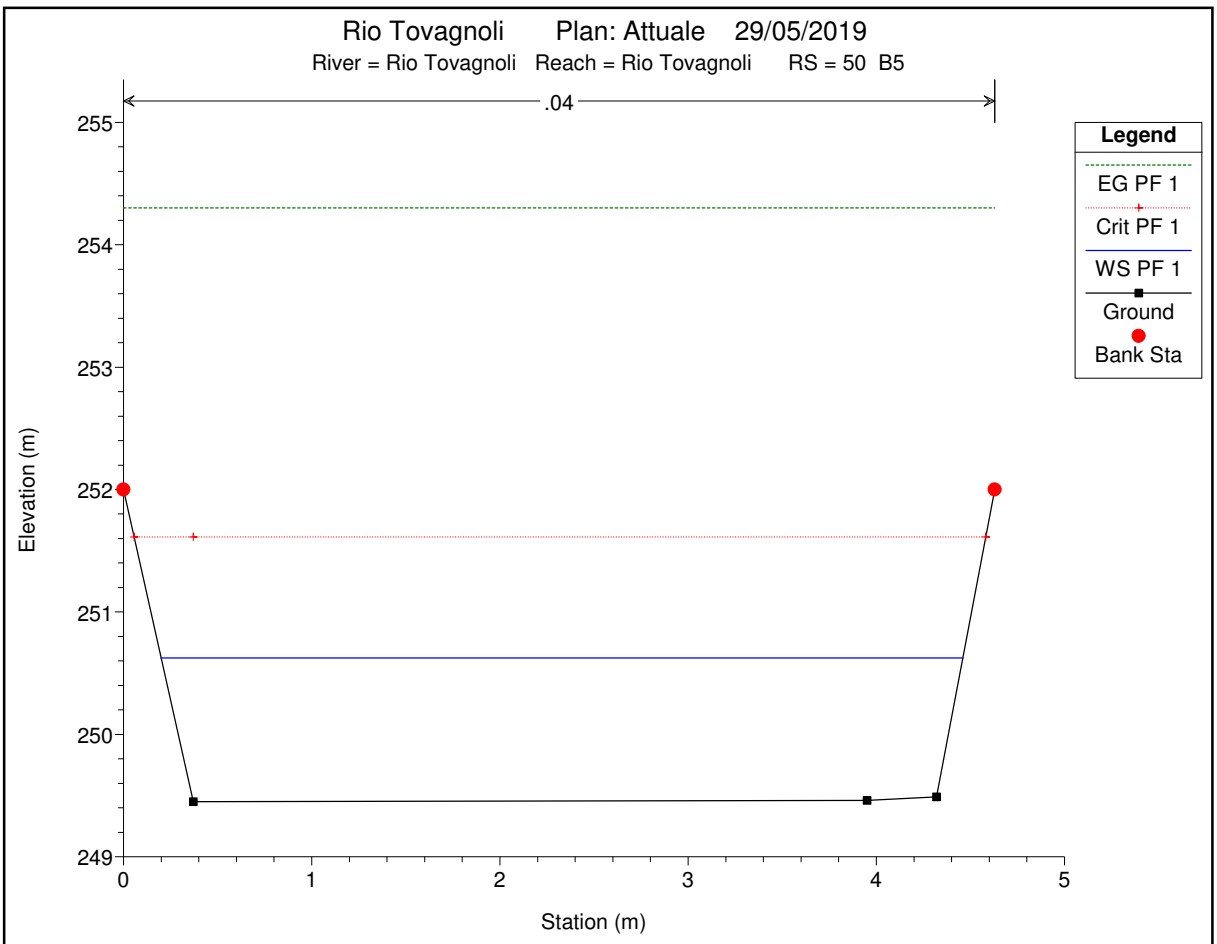
HEC-RAS Plan: Attuale River: Fosso SN Reach: Fosso SN Profile: PF 1

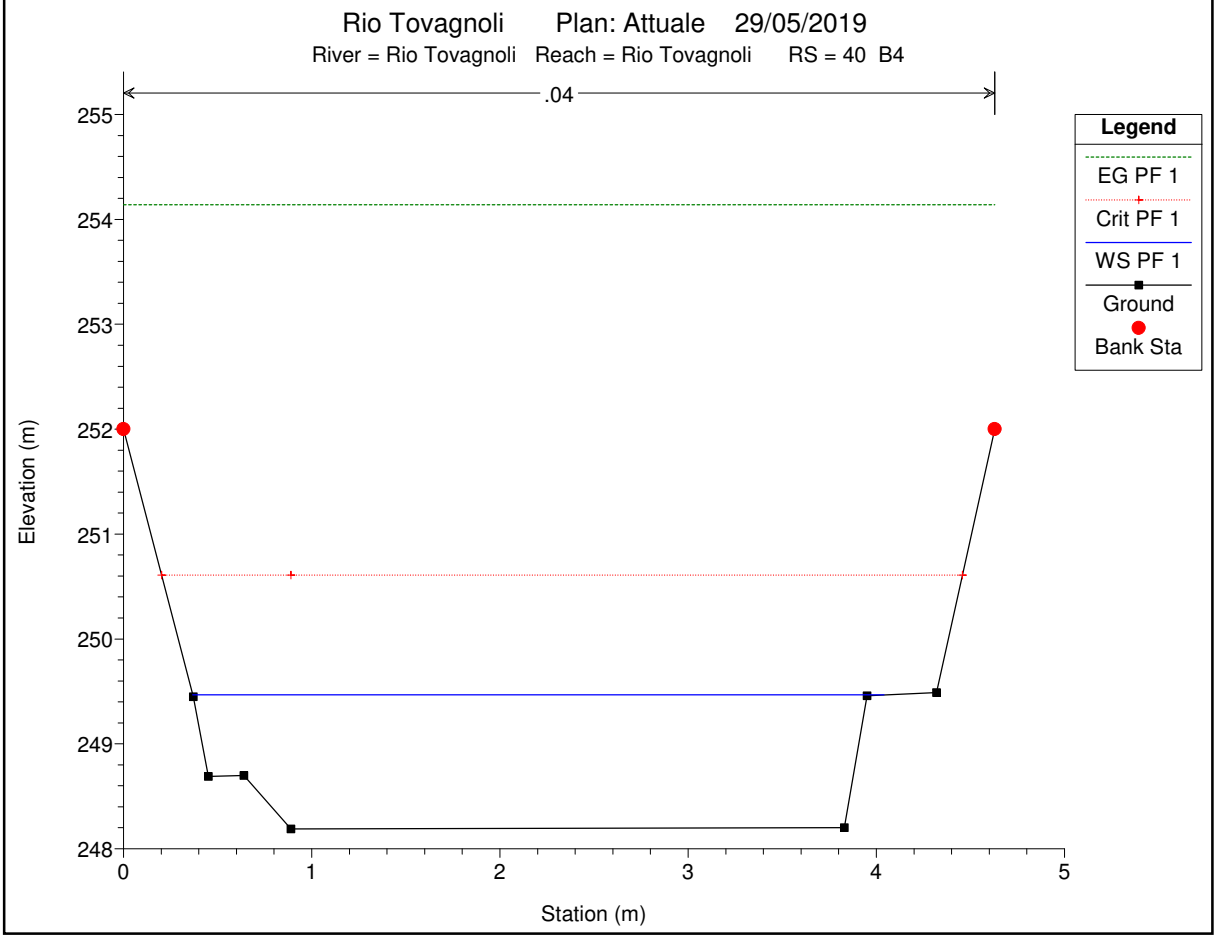
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Fosso SN	50	PF 1	13.57	263.82	264.73	264.73	265.01	0.020610	2.35	5.77	10.46	1.01
Fosso SN	40	PF 1	13.57	261.73	262.10	262.54	264.61	0.444206	7.02	1.93	6.96	4.25
Fosso SN	30	PF 1	13.57	257.12	257.64	258.22	261.17	0.545947	8.32	1.63	5.01	4.65
Fosso SN	20	PF 1	13.57	256.51	256.87	257.42	260.10	0.538707	7.97	1.70	5.29	4.48
Fosso SN	17	PF 1	13.57	255.42	256.30	257.19	259.90	0.133603	8.41	1.61	5.29	2.86
Fosso SN	15		Bridge									
Fosso SN	10	PF 1	13.57	252.00	252.75	253.75	257.55	0.487014	9.71	1.40	1.87	3.59
Fosso SN	5	PF 1	13.57	240.00	240.39	241.56	254.76	2.319029	16.80	0.81	2.19	8.82

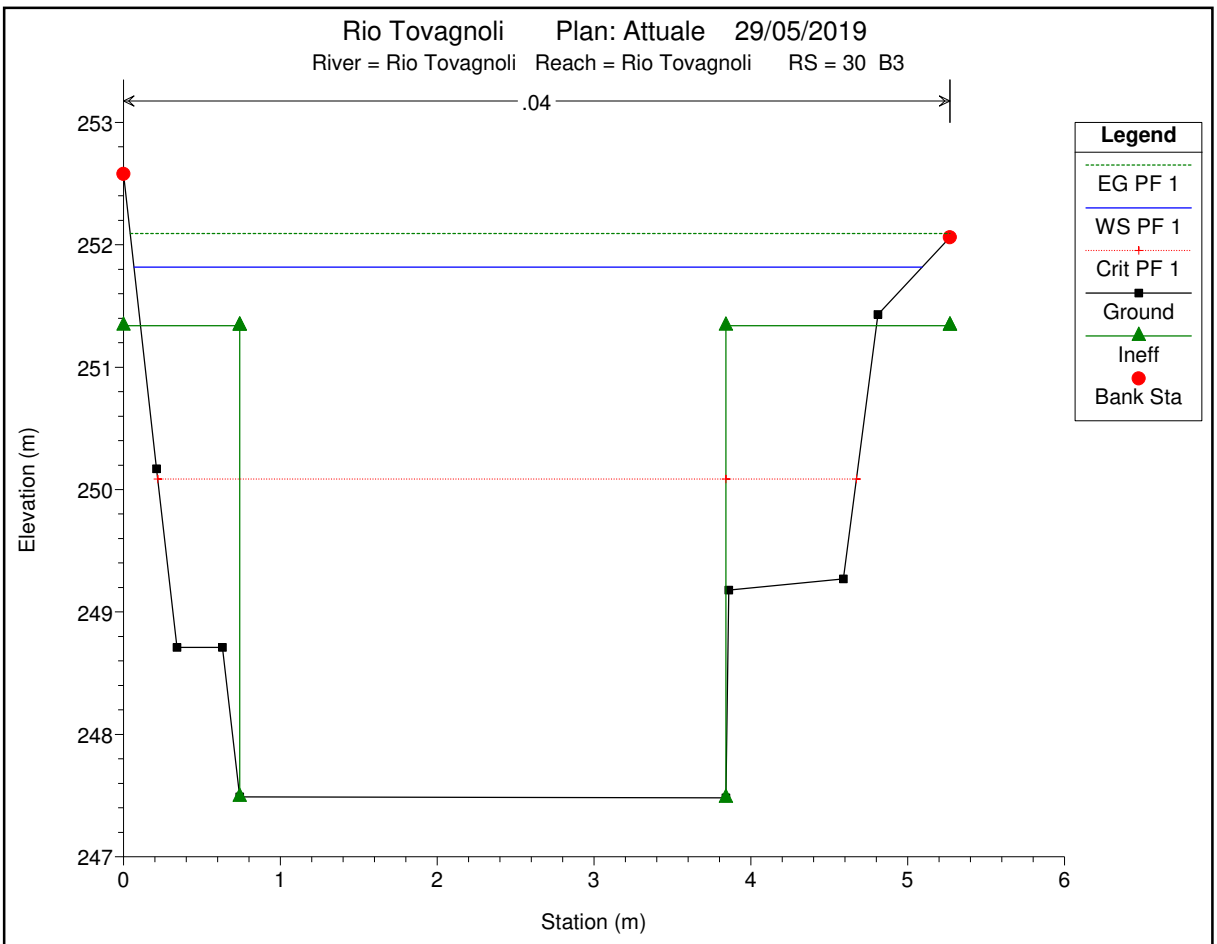

Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
Rio Tovagnoli Rio Tovagnoli
Legend
EG PF 1
Crit PF 1
WS PF 1
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
256
254
252
250
248
246
0
5
10
15
20
25
30
35
Main Channel Distance (m)

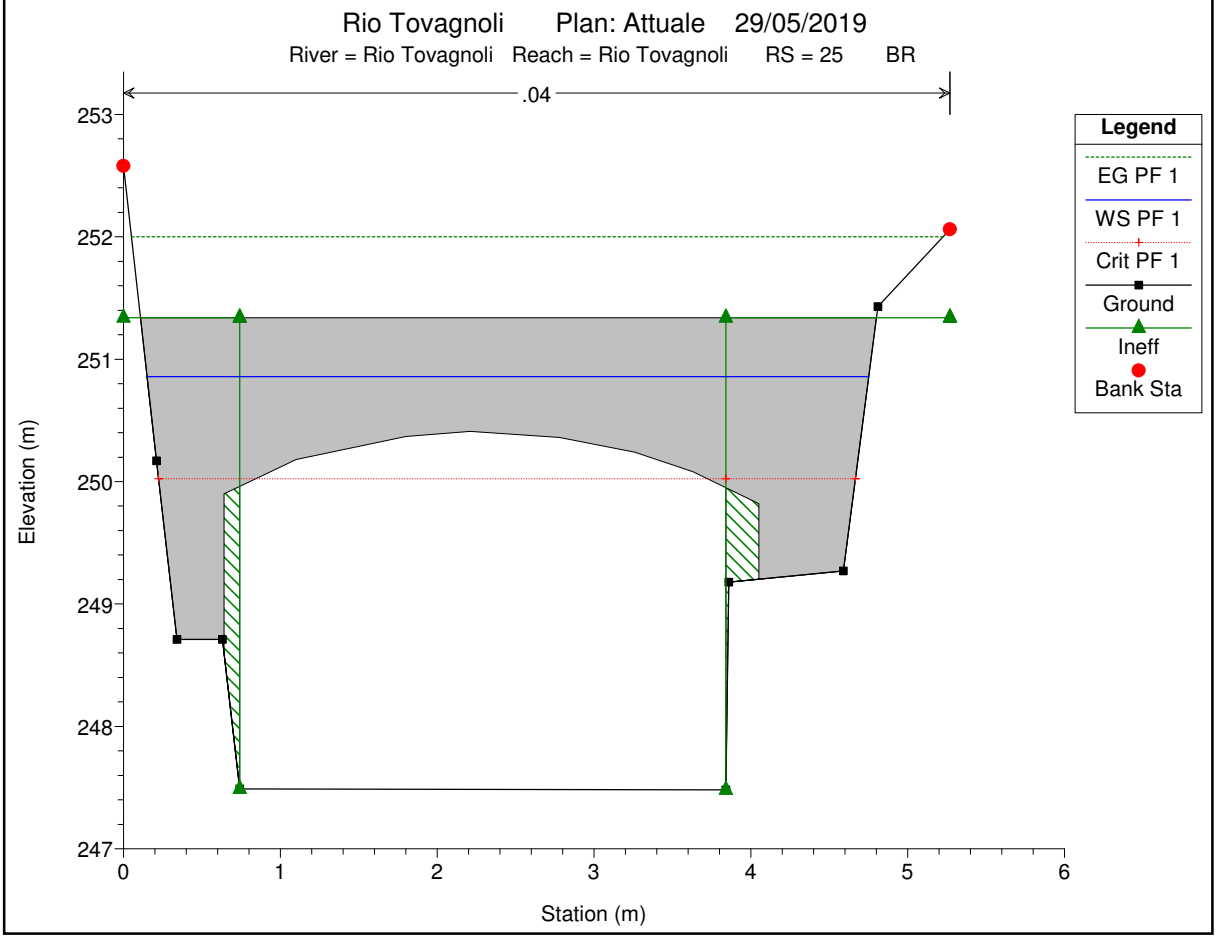

Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 70 B7
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Crit PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255.5
255.0
254.5
254.0
253.5
253.0
252.5
252.0
0
1
2
3
4
5
6
7

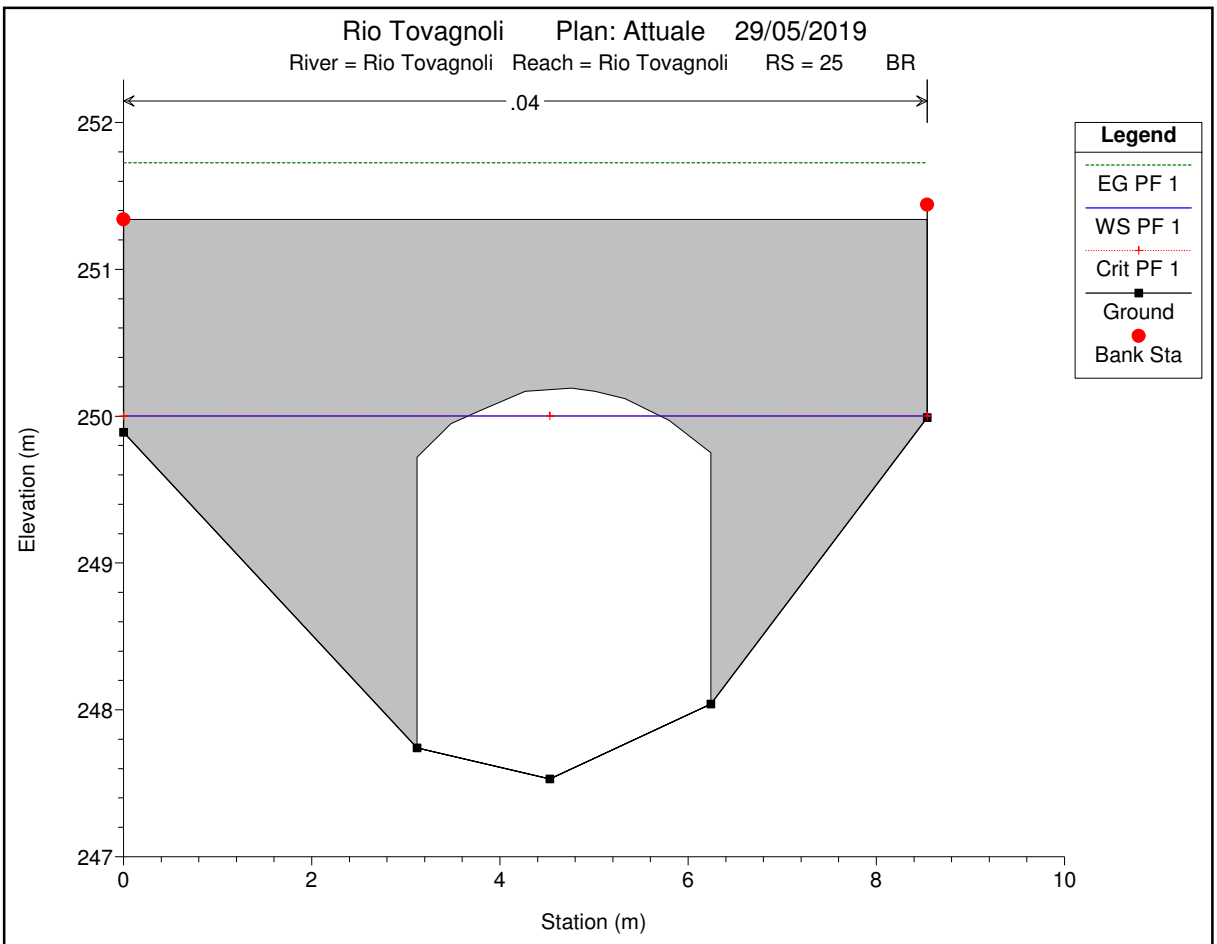

Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 60 B6
.04
Legend
EG PF 1
Crit PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
0
1
2
3
4
5
6
7

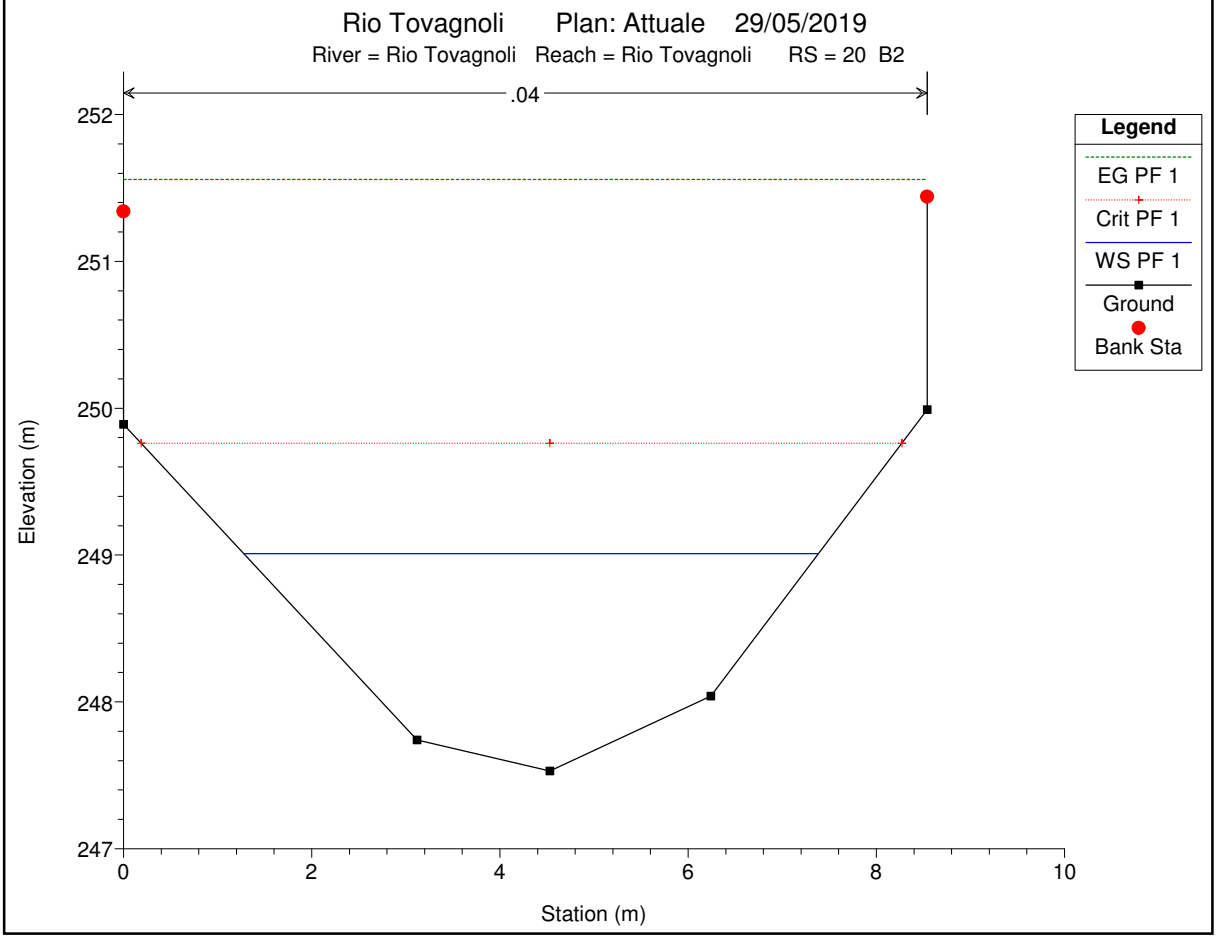

Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 50 B5
.04
Legend
EG PF 1
Crit PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
249
0
1
2
3
4
5


Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 40 B4
.04
Legend
EG PF 1
Crit PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
249
248
0
1
2
3
4
5


Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 30 B3
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Crit PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
253
252
251
250
249
248
247
0
1
2
3
4
5
6

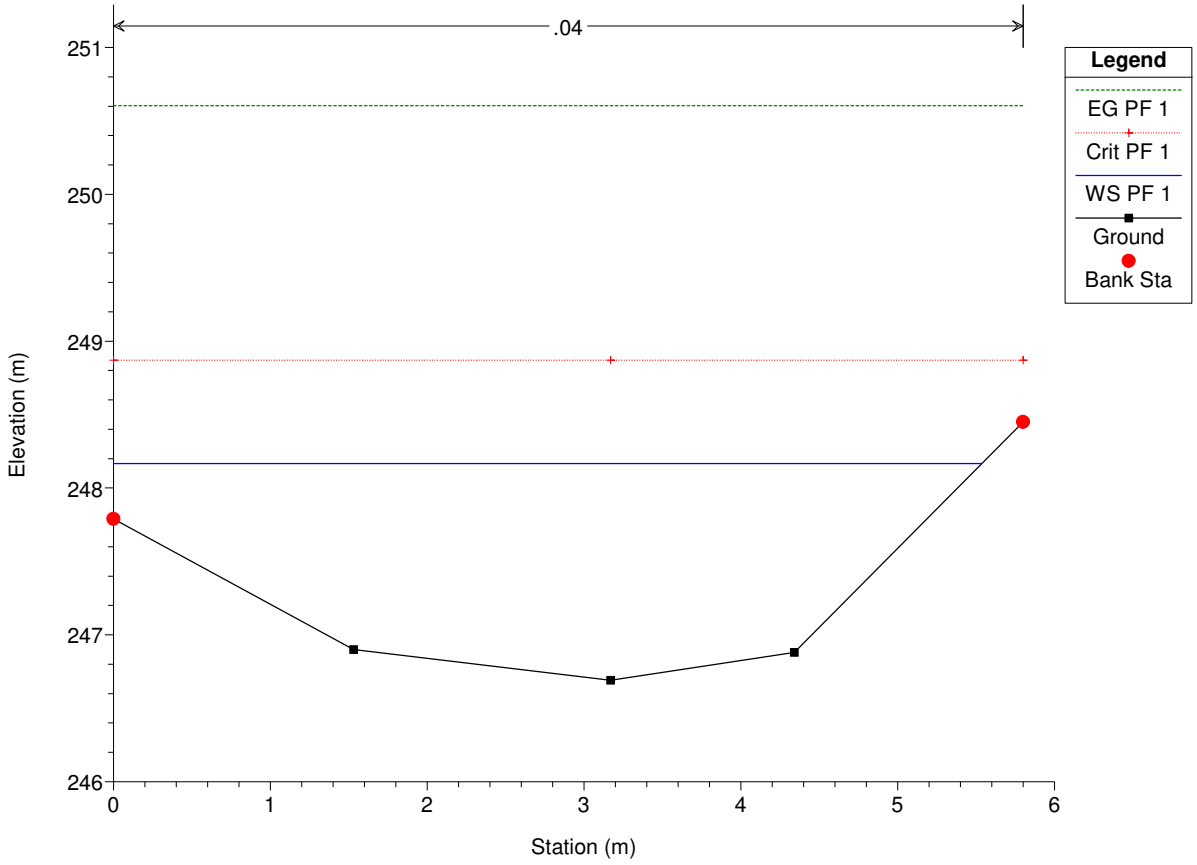

Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Crit PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
253
252
251
250
249
248
247
0
1
2
3
4
5
6


Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Crit PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10


Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 20 B2
.04
Legend
EG PF 1
Crit PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10

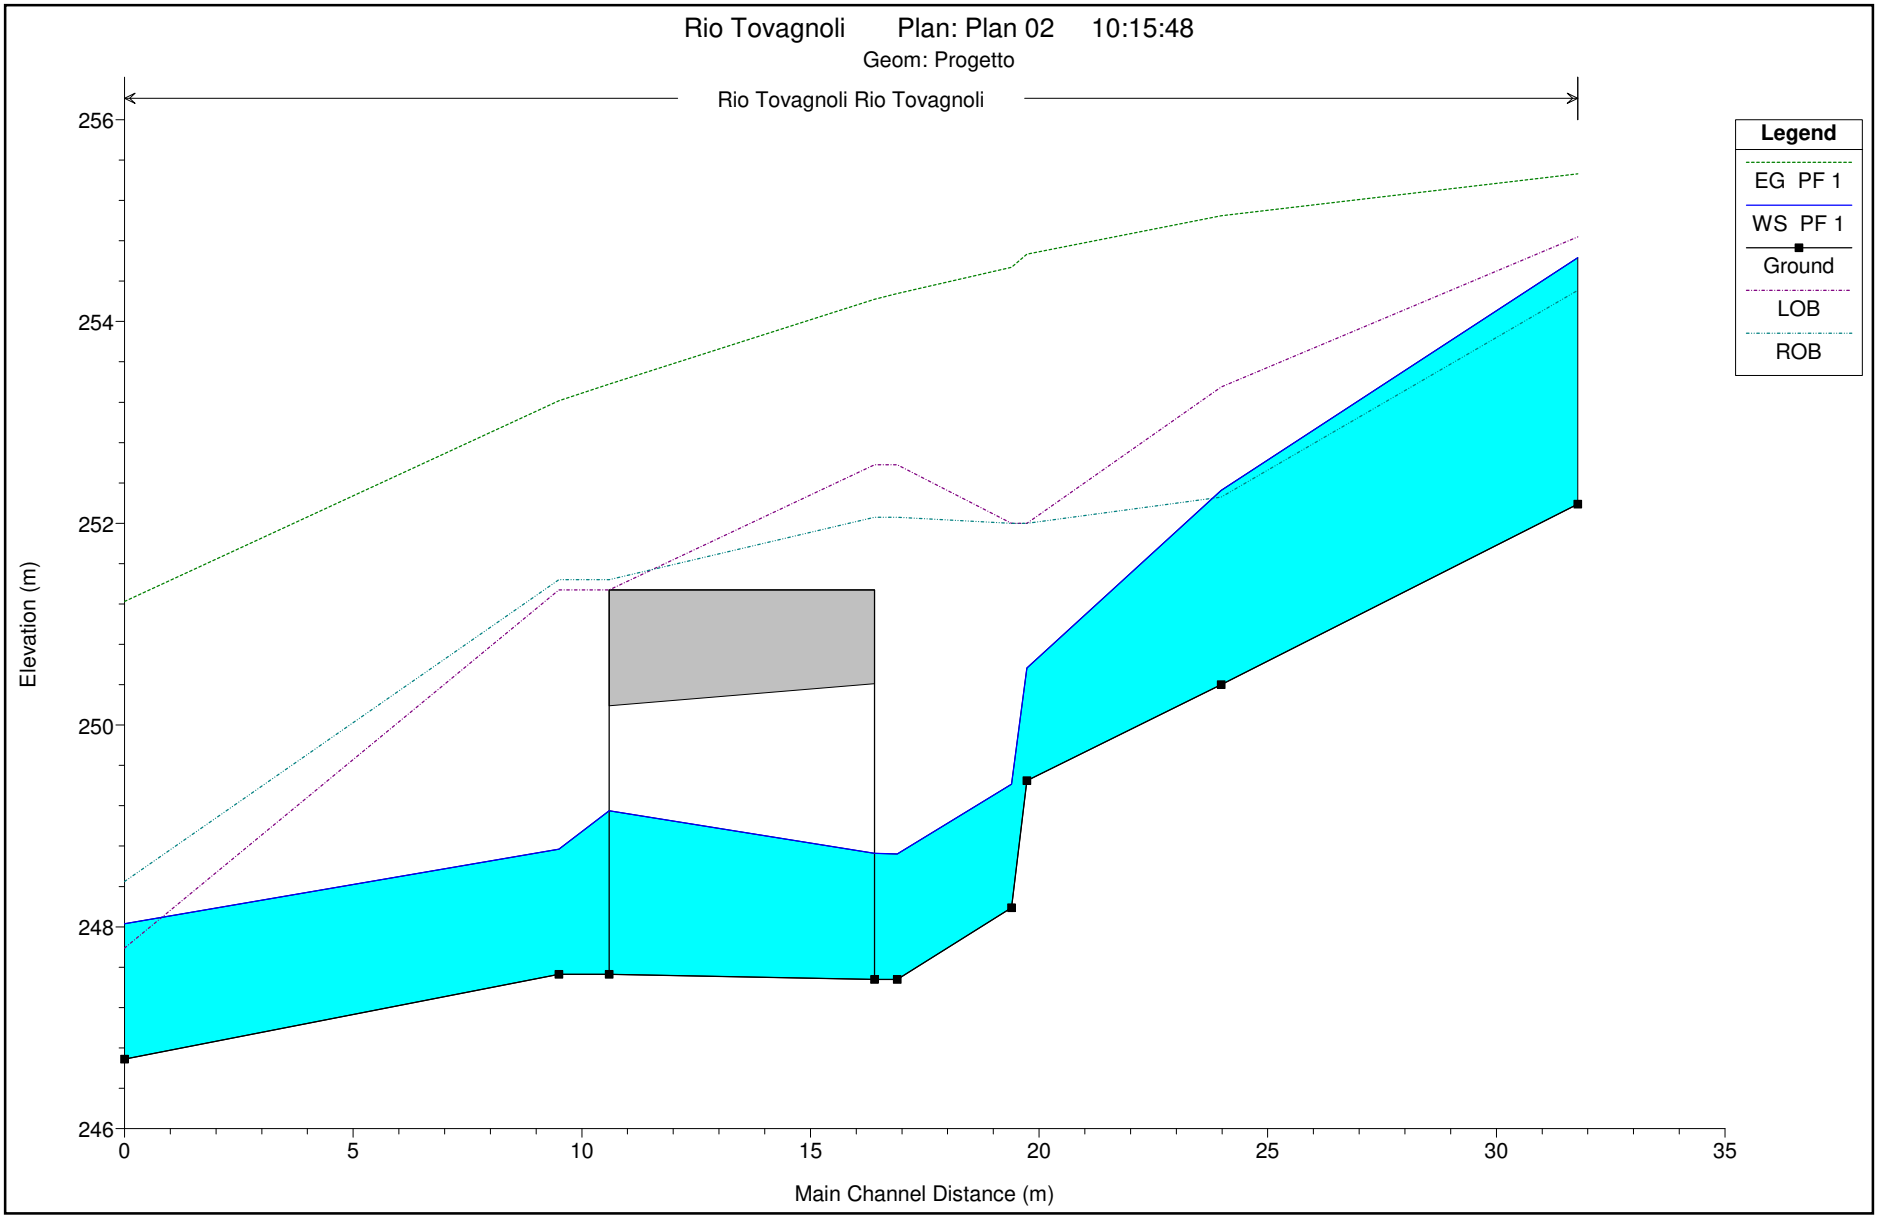
Rio Tovagnoli Plan: Attuale 29/05/2019

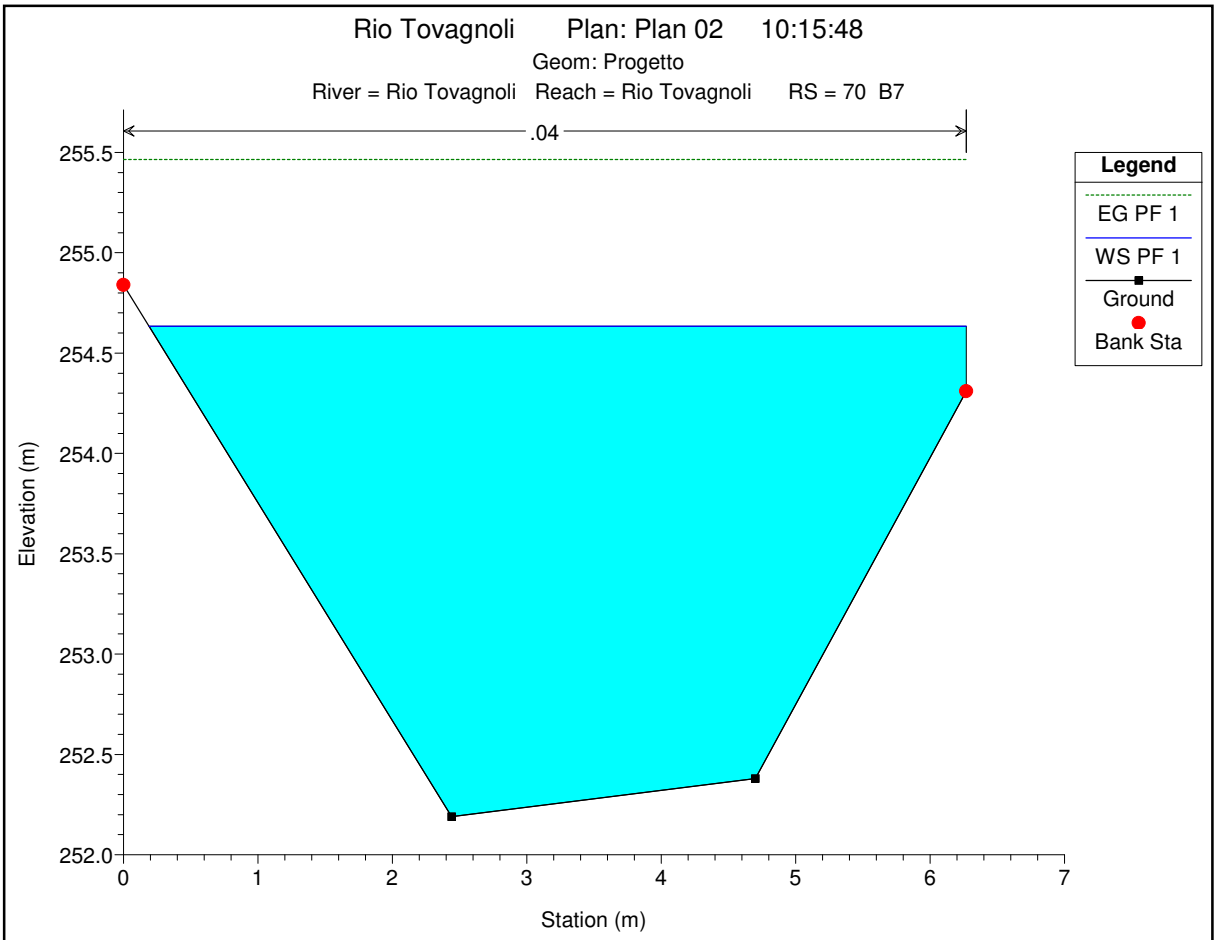
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 10 B1

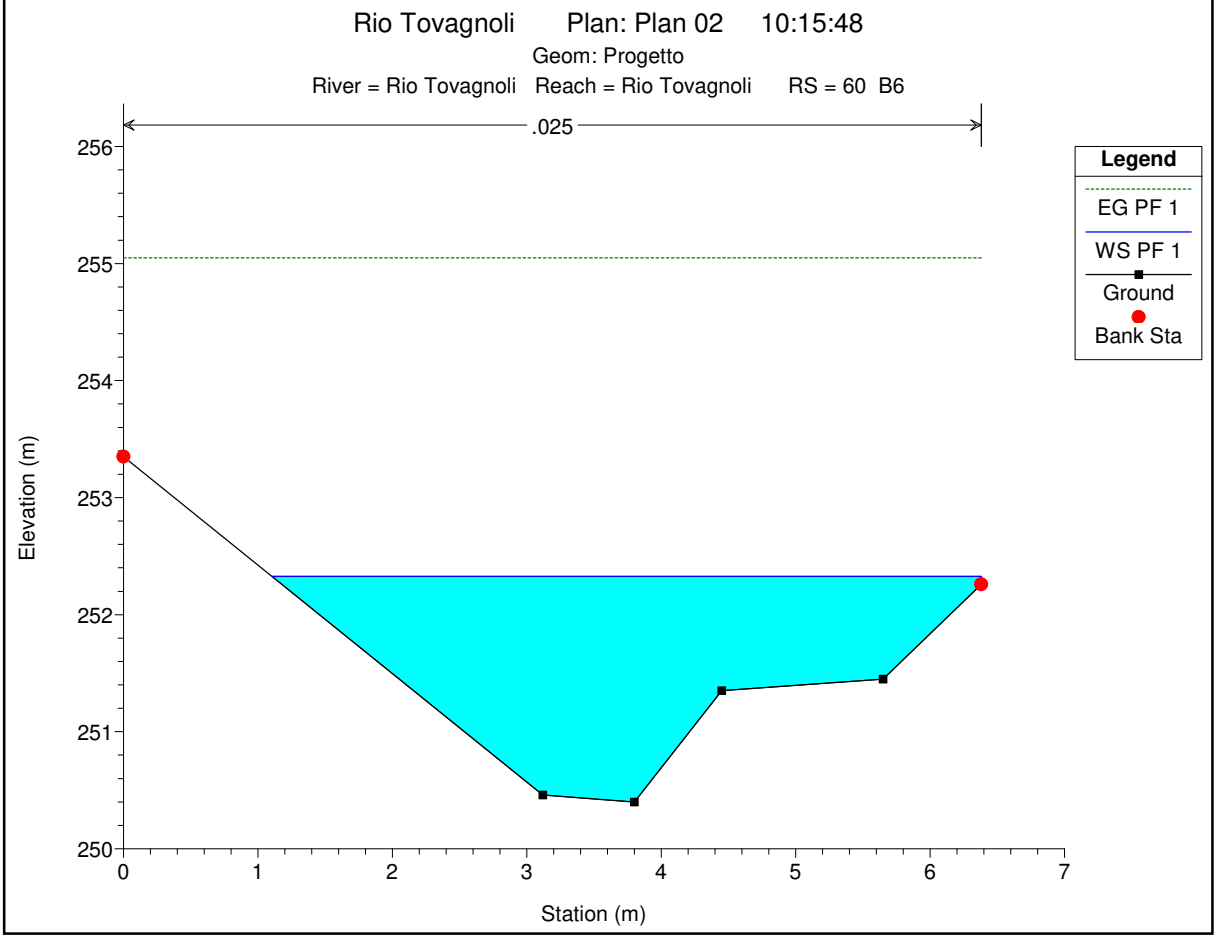


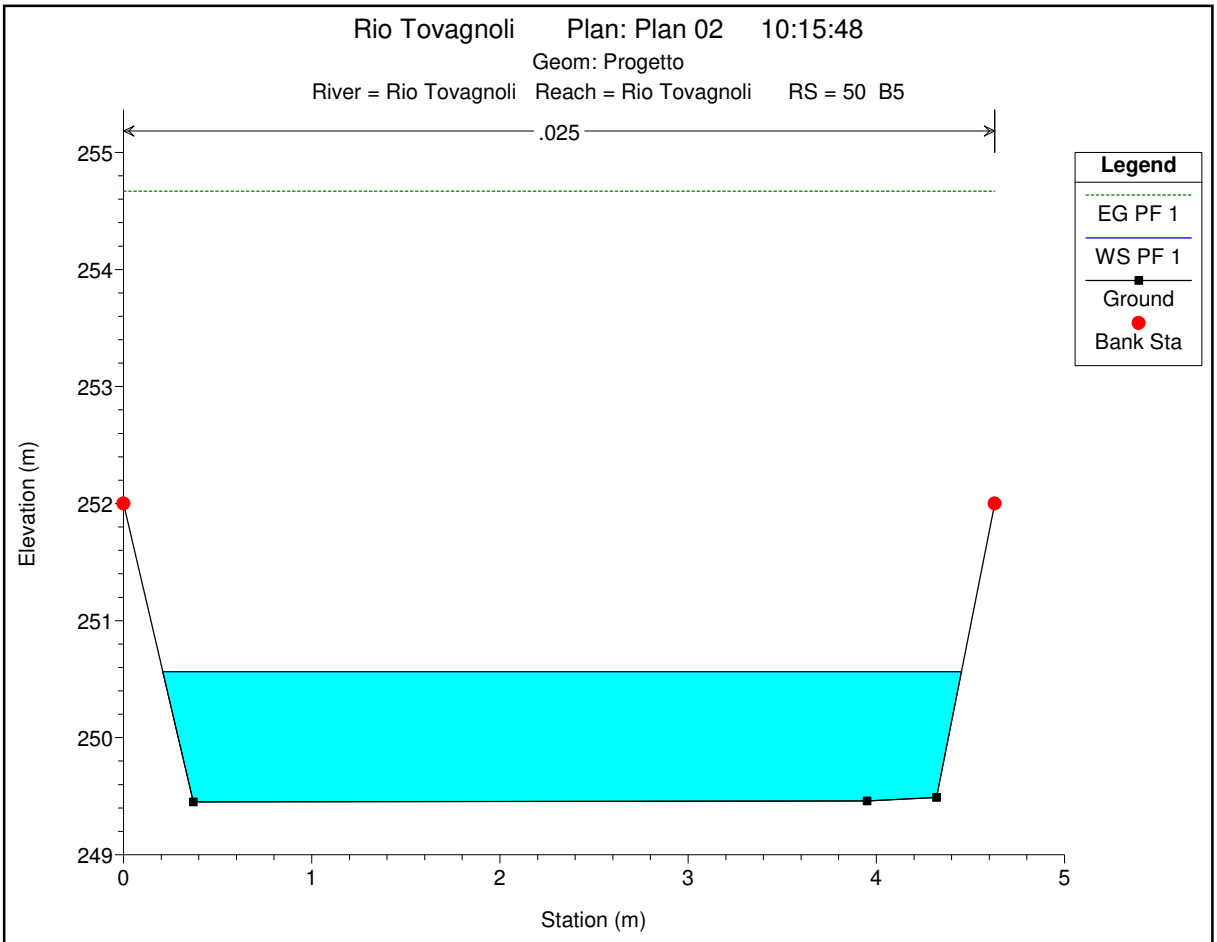
HEC-RAS Plan:

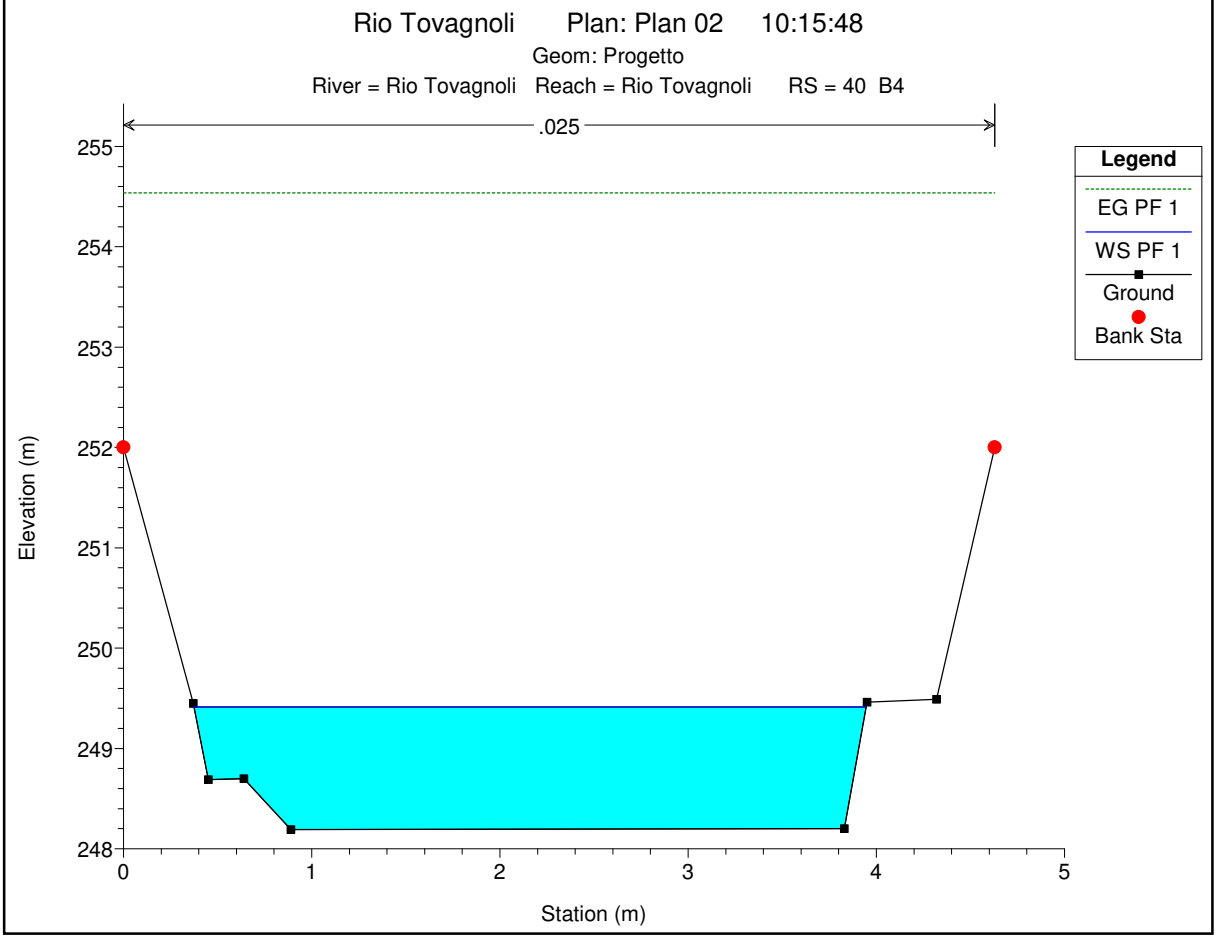
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Rio Tovagnoli	70	PF 1	40.72	252.19	254.63	254.63	255.46	0.020460	4.04	10.08	6.08	1.00
Rio Tovagnoli	60	PF 1	40.72	250.40	252.35	253.11	254.97	0.109026	7.18	5.67	5.30	2.22
Rio Tovagnoli	50	PF 1	40.72	249.45	250.62	251.61	254.30	0.165688	8.50	4.79	4.26	2.56
Rio Tovagnoli	40	PF 1	40.72	248.19	249.47	250.61	254.14	0.223955	9.58	4.25	3.67	2.84
Rio Tovagnoli	30	PF 1	40.72	247.48	251.82	250.09	252.09	0.005714	2.33	17.51	5.03	0.40
Rio Tovagnoli	25		Bridge									
Rio Tovagnoli	20	PF 1	40.72	247.53	249.01	249.76	251.56	0.102728	7.07	5.76	6.11	2.32
Rio Tovagnoli	10	PF 1	40.72	246.69	248.17	248.87	250.60	0.091693	6.92	5.89	5.54	2.14

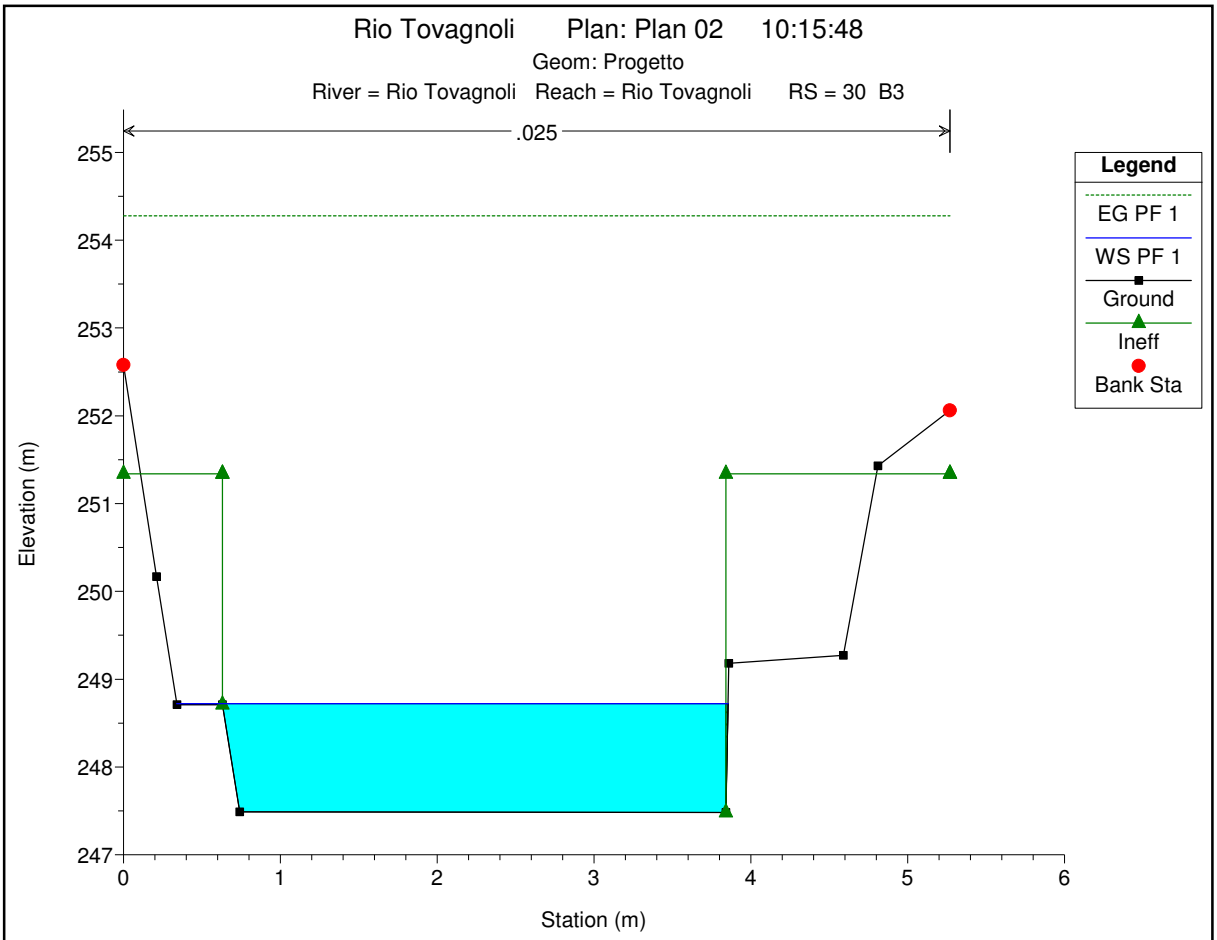

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
Rio Tovagnoli Rio Tovagnoli
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
256
254
252
250
248
246
0
5
10
15
20
25
30
35
Main Channel Distance (m)

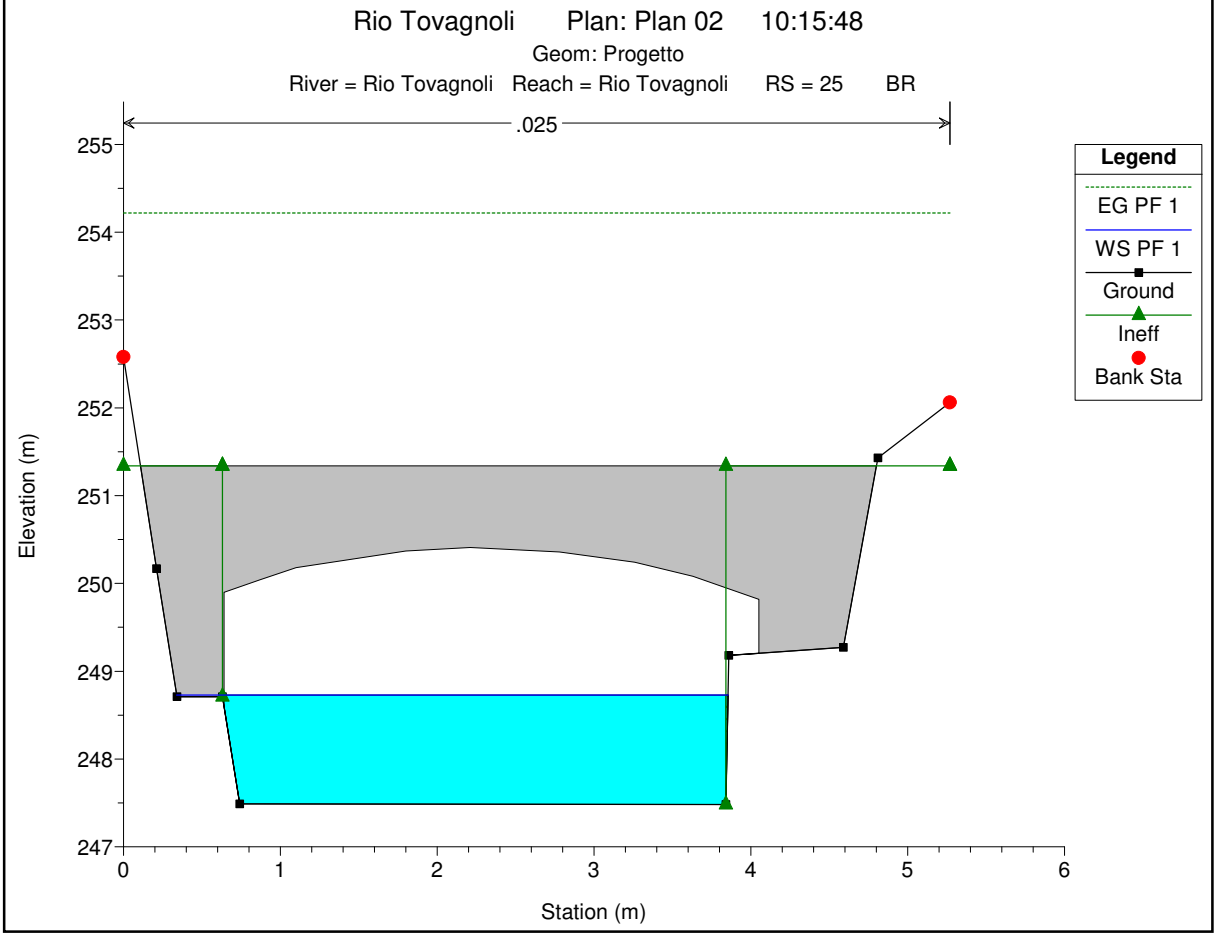

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 70 B7
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255.5
255.0
254.5
254.0
253.5
253.0
252.5
252.0
0
1
2
3
4
5
6
7

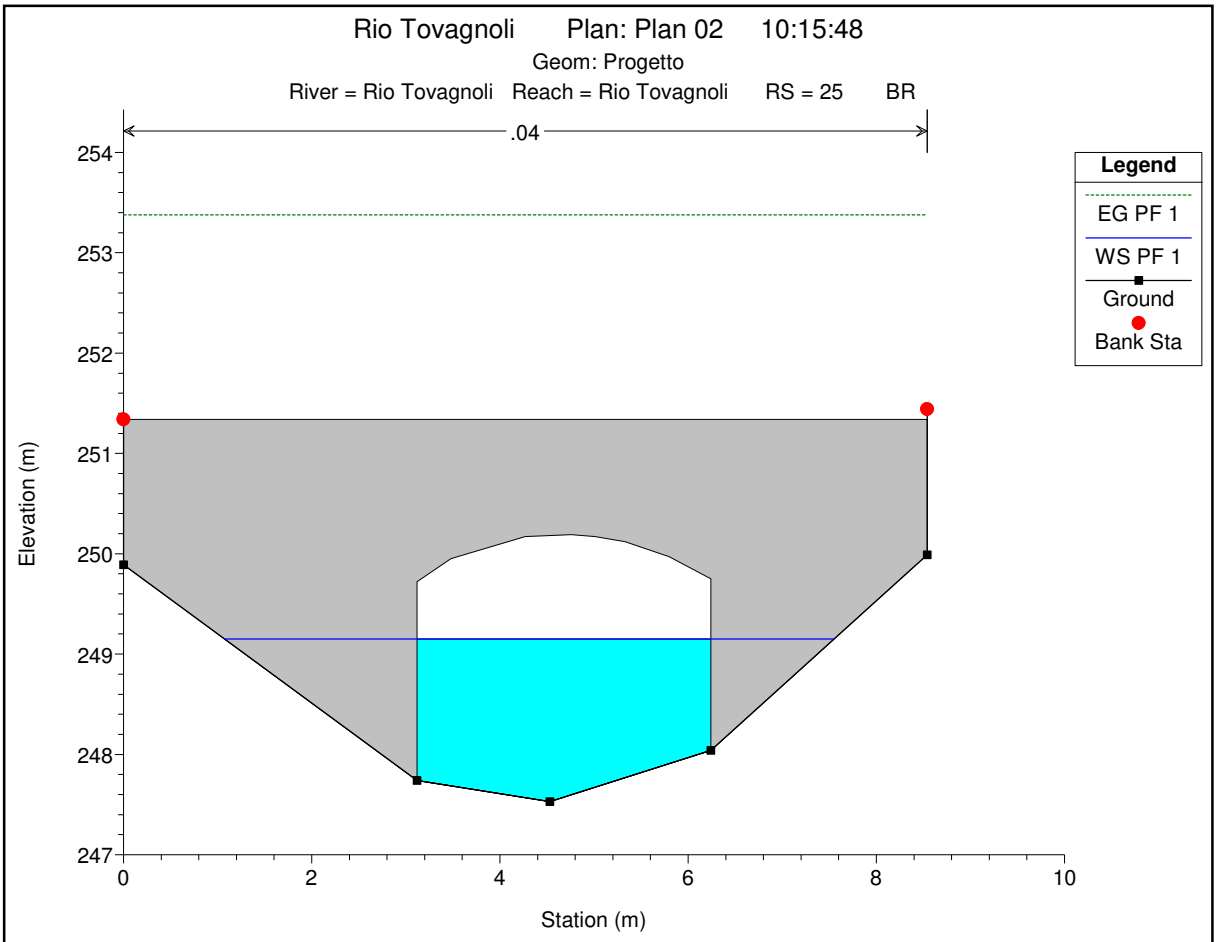

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 60 B6
.025
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
256
255
254
253
252
251
250
0
1
2
3
4
5
6
7

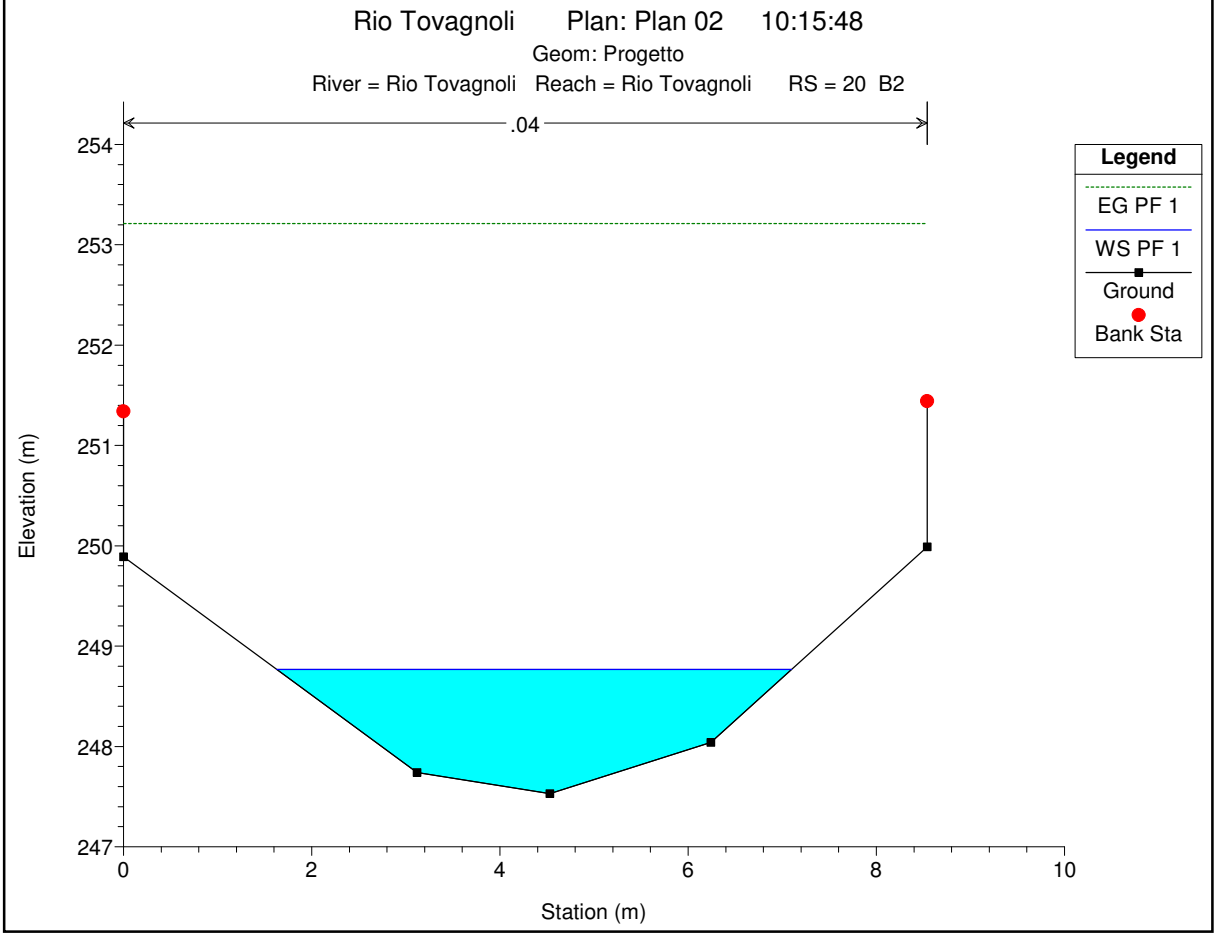

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 50 B5
.025
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
249
0
1
2
3
4
5

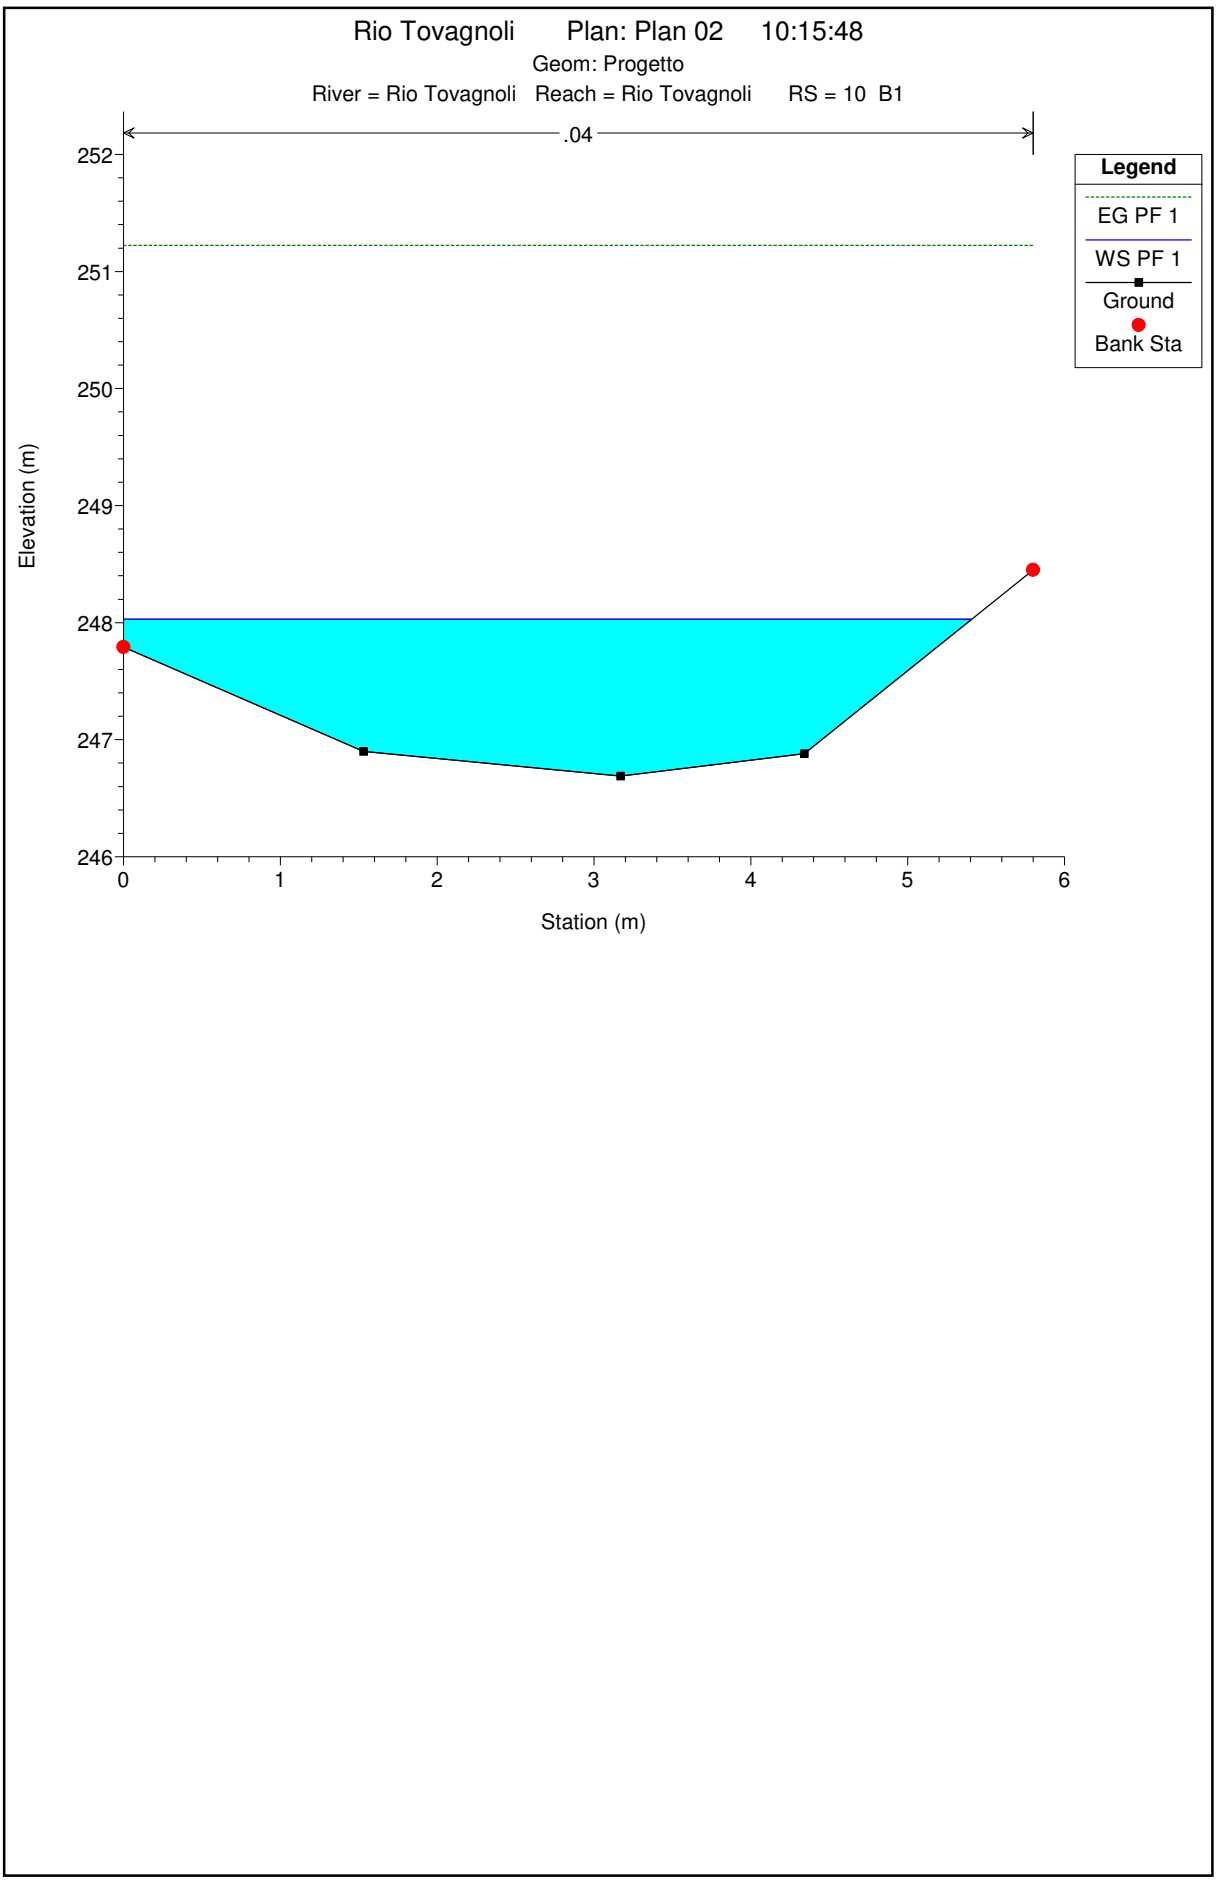

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 40 B4
.025
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
249
248
0
1
2
3
4
5


Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 30 B3
.025
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
249
248
247
0
1
2
3
4
5
6


Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.025
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255
254
253
252
251
250
249
248
247
0
1
2
3
4
5
6

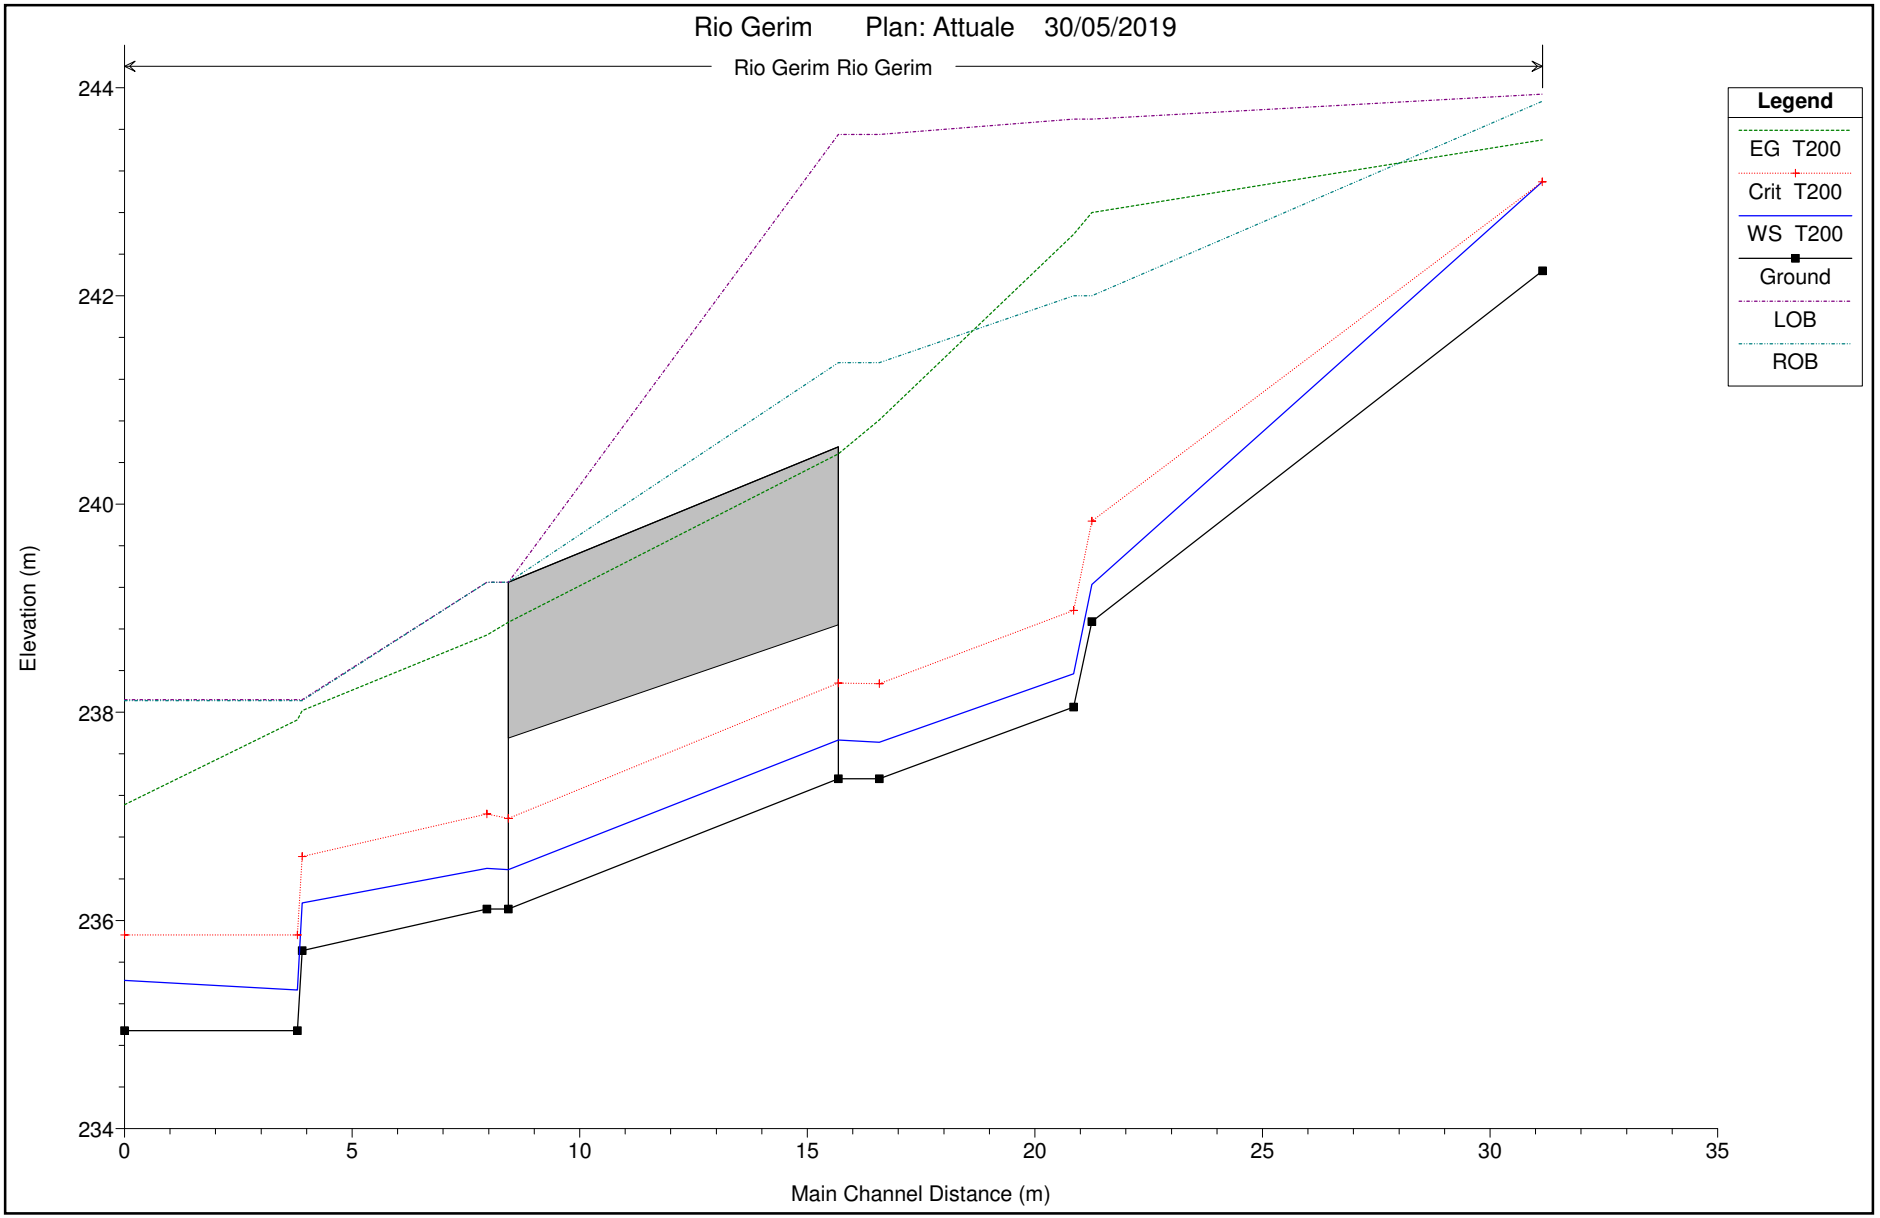

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
254
253
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10

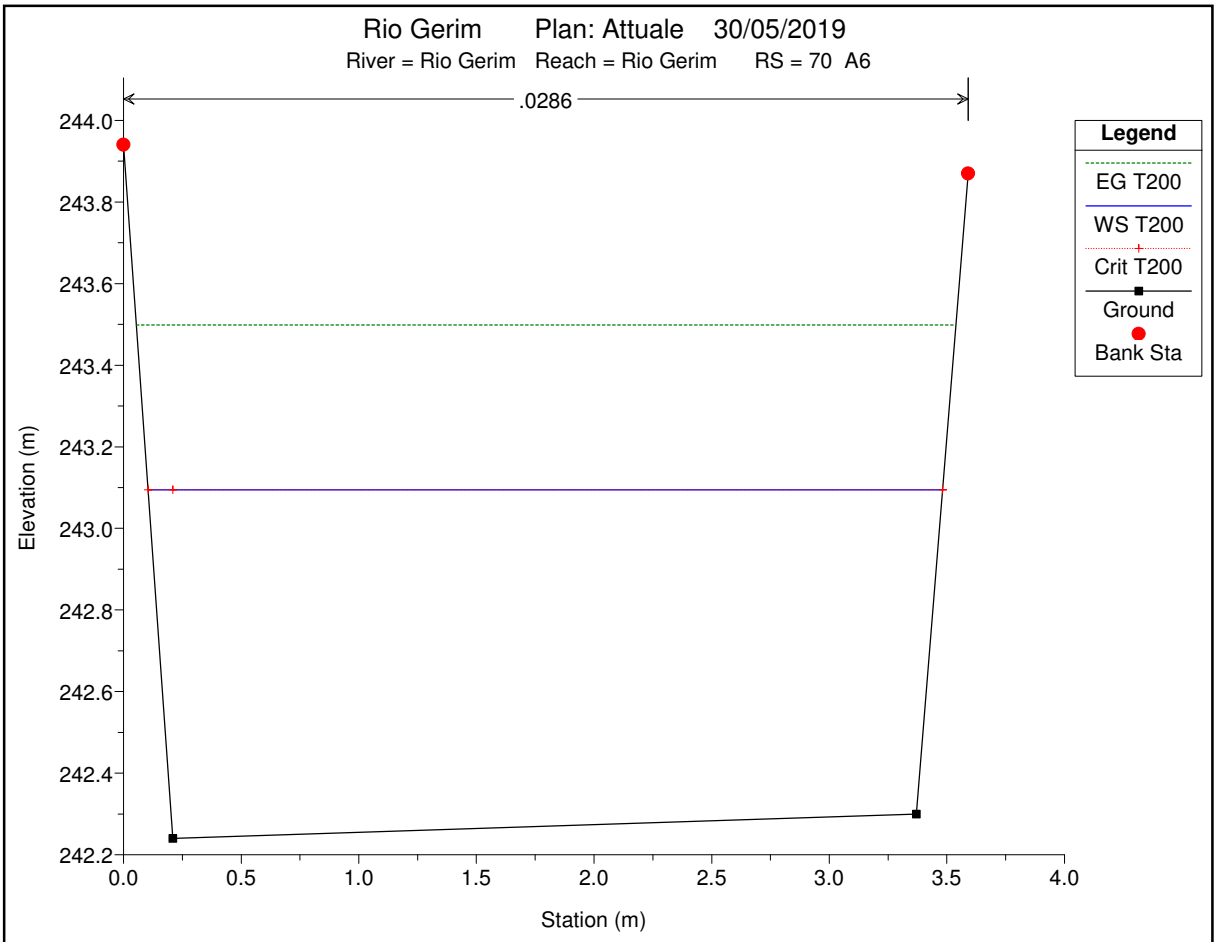

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 20 B2
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
254
253
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10

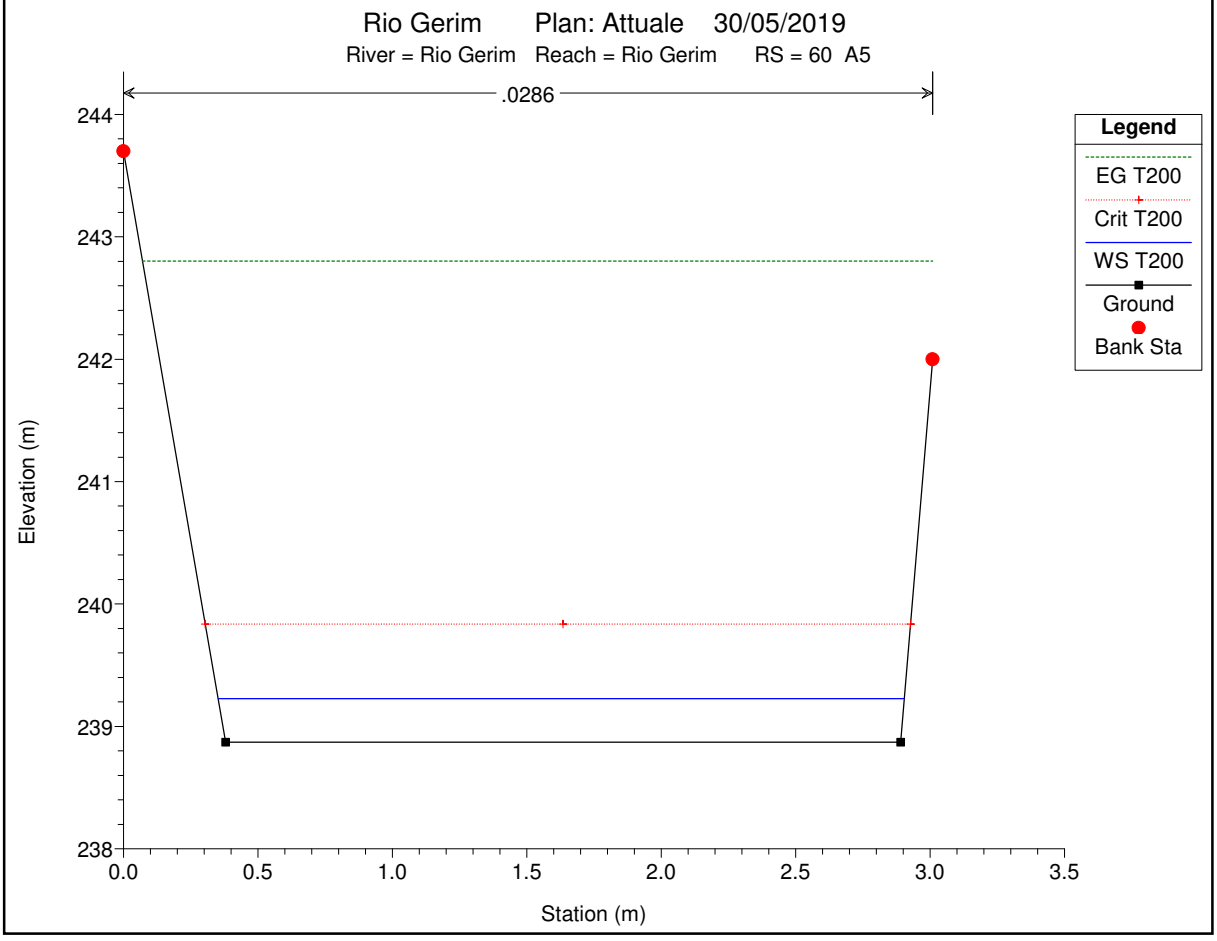

Rio Tovagnoli Plan: Plan 02 10:15:48
Geom: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 10 B1
.04
Legend
EG PF 1
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
252
251
250
249
248
247
246
0
1
2
3
4
5
6
Station (m)

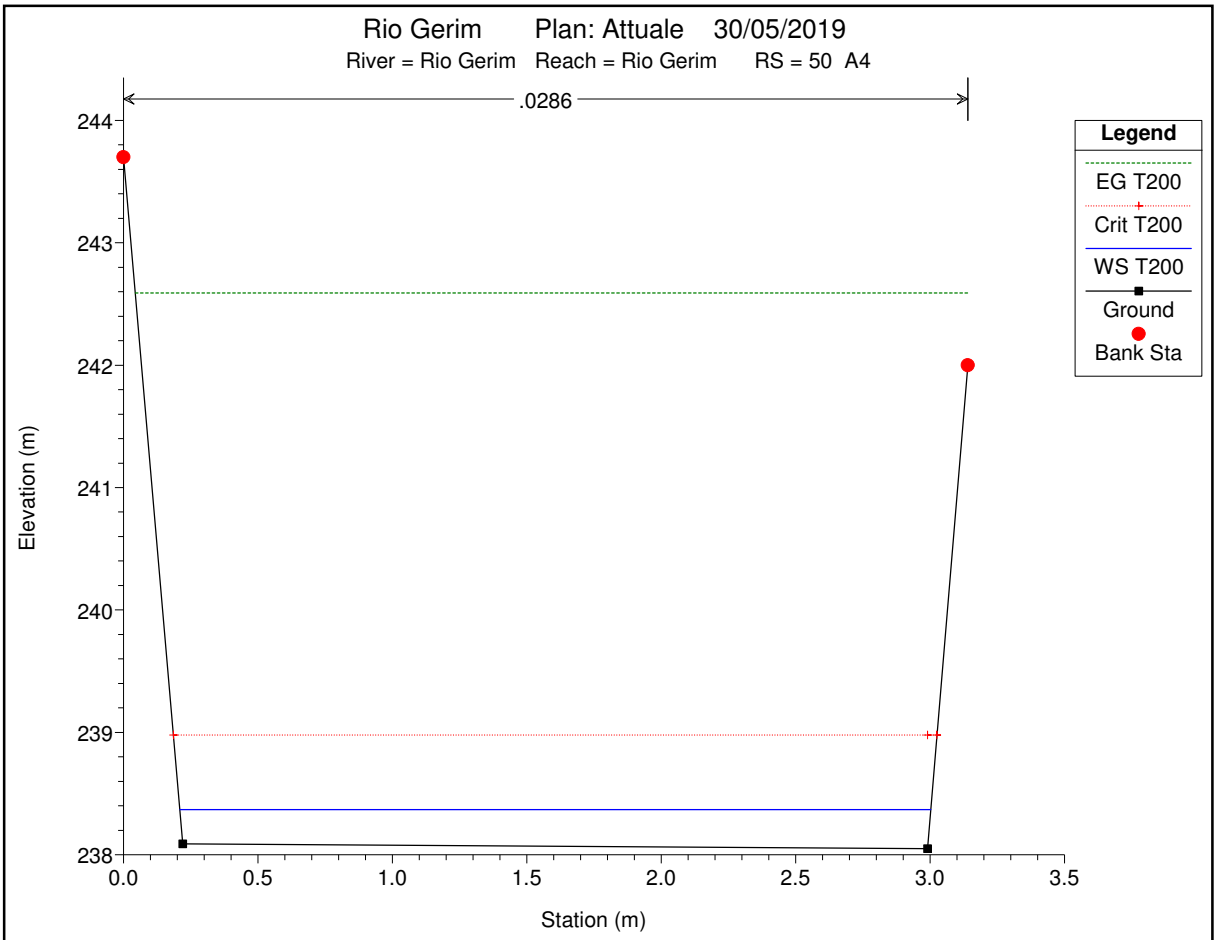
HEC-RAS Plan: Plan 02 River: Rio Tovagnoli Reach: Rio Tovagnoli Profile: PF 1

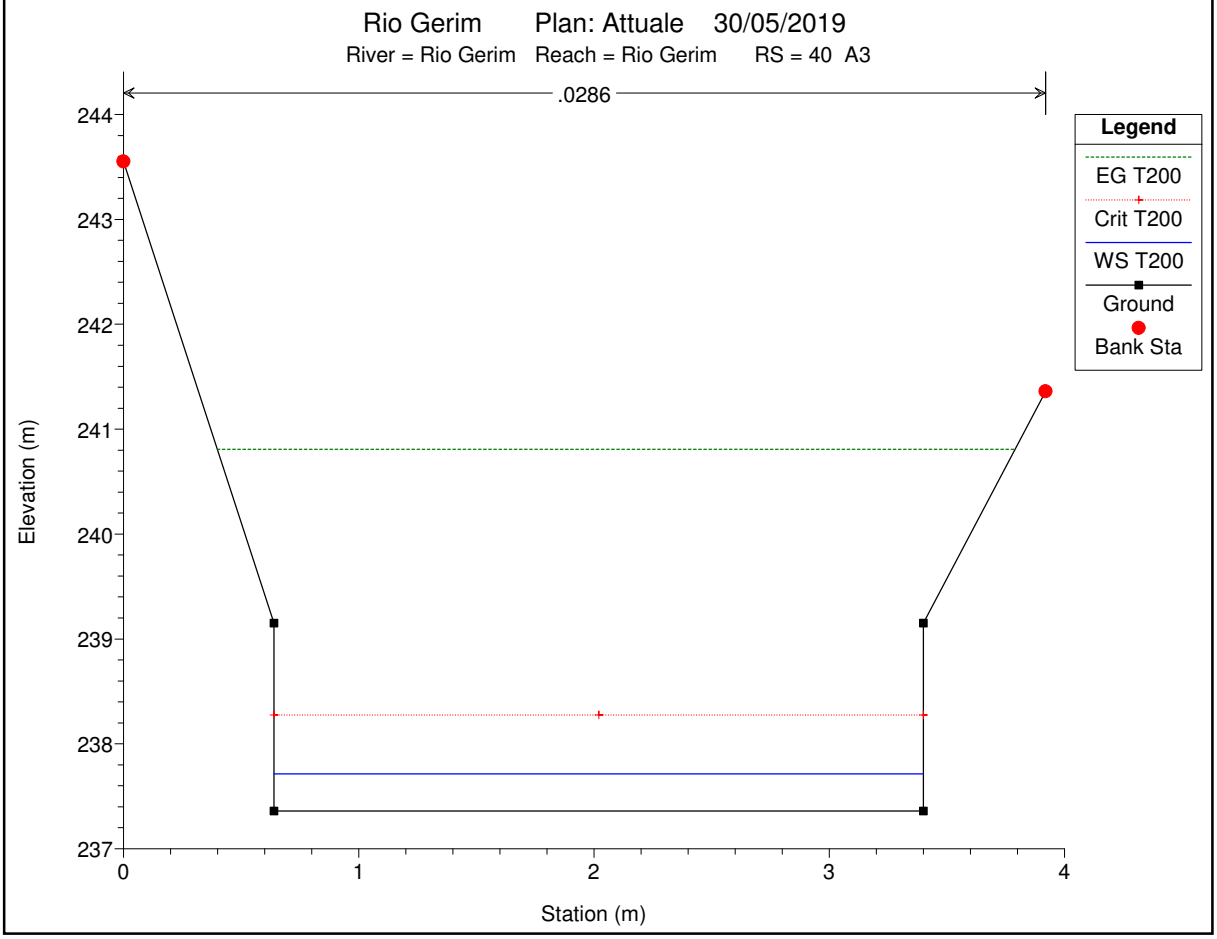
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Rio Tovagnoli	70	PF 1	40.72	252.19	254.63	254.63	255.46	0.020460	4.04	10.08	6.08	1.00
Rio Tovagnoli	60	PF 1	40.72	250.40	252.33	253.11	255.05	0.044770	7.31	5.57	5.28	2.27
Rio Tovagnoli	50	PF 1	40.72	249.45	250.56	251.61	254.67	0.075690	8.98	4.54	4.24	2.77
Rio Tovagnoli	40	PF 1	40.72	248.19	249.41	250.61	254.54	0.097575	10.03	4.06	3.57	3.00
Rio Tovagnoli	30	PF 1	40.72	247.48	248.72	250.05	254.28	0.078272	10.44	3.90	3.52	3.02
Rio Tovagnoli	25		Bridge									
Rio Tovagnoli	20	PF 1	40.72	247.53	248.77	249.76	253.21	0.220824	9.34	4.36	5.47	3.34
Rio Tovagnoli	10	PF 1	40.72	246.69	248.03	248.87	251.22	0.134837	7.92	5.14	5.41	2.59

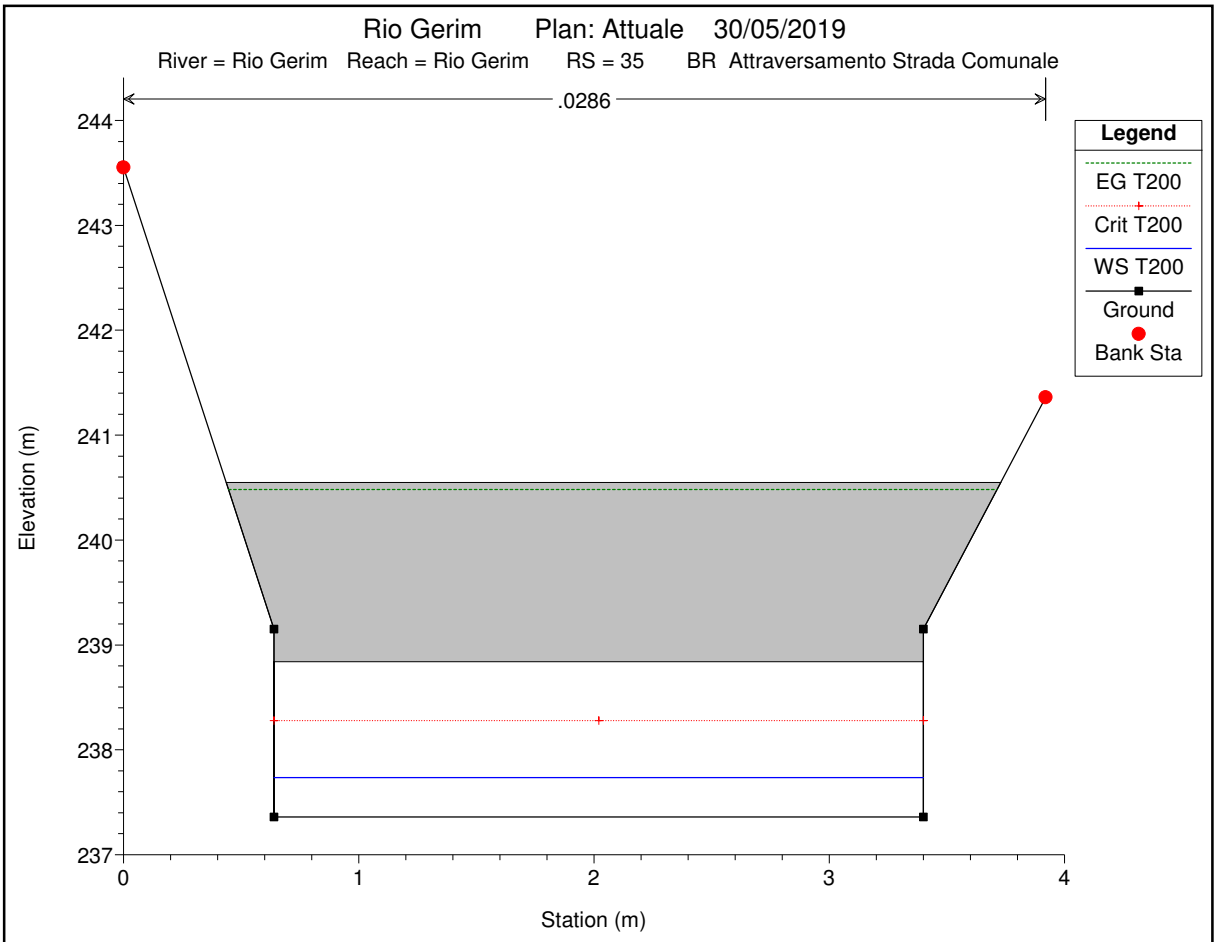

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
Rio Gerim Rio Gerim
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
244
242
240
238
236
234
0
5
10
15
20
25
30
35
Main Channel Distance (m)

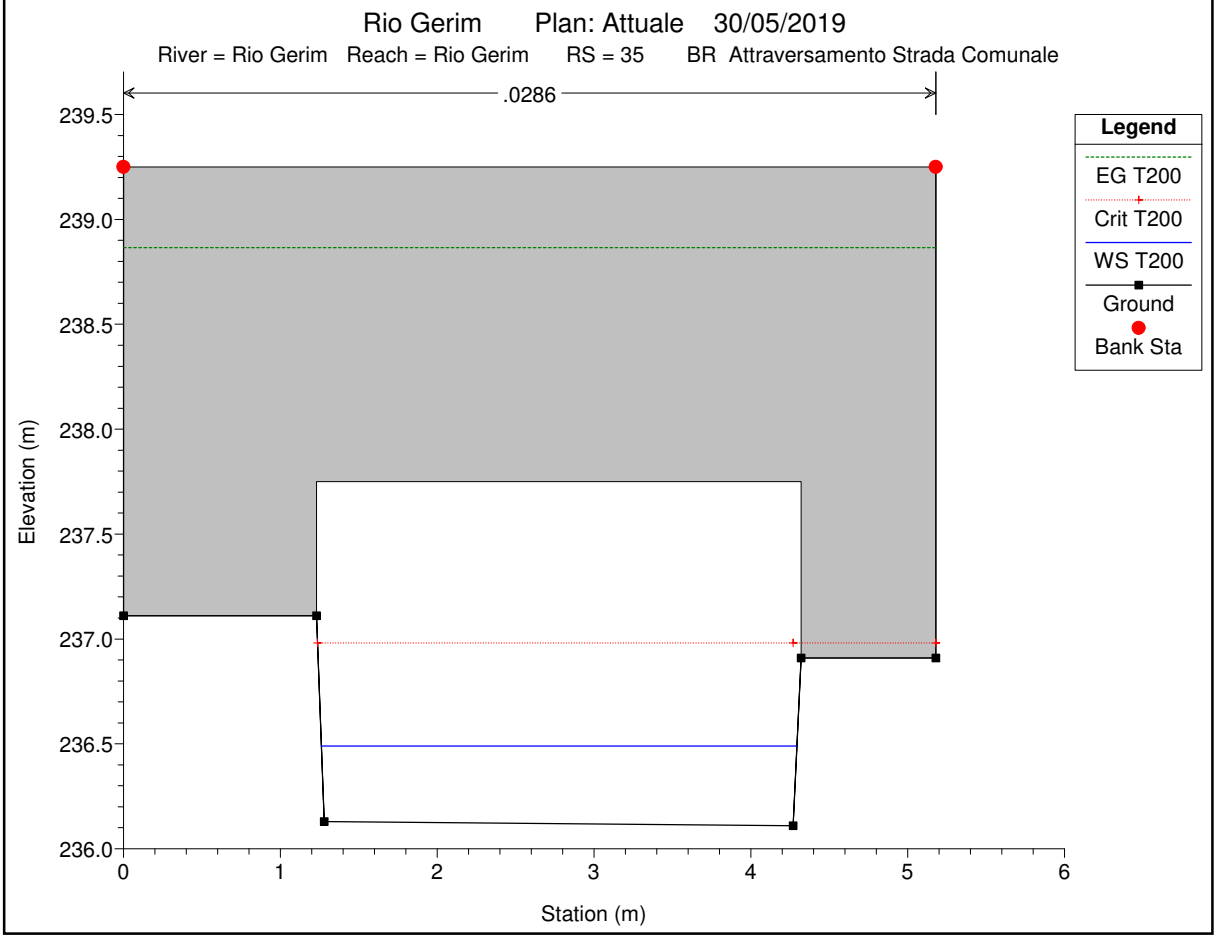

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 70 A6
.0286
Legend
EG T200
WS T200
Crit T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244.0
243.8
243.6
243.4
243.2
243.0
242.8
242.6
242.4
242.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

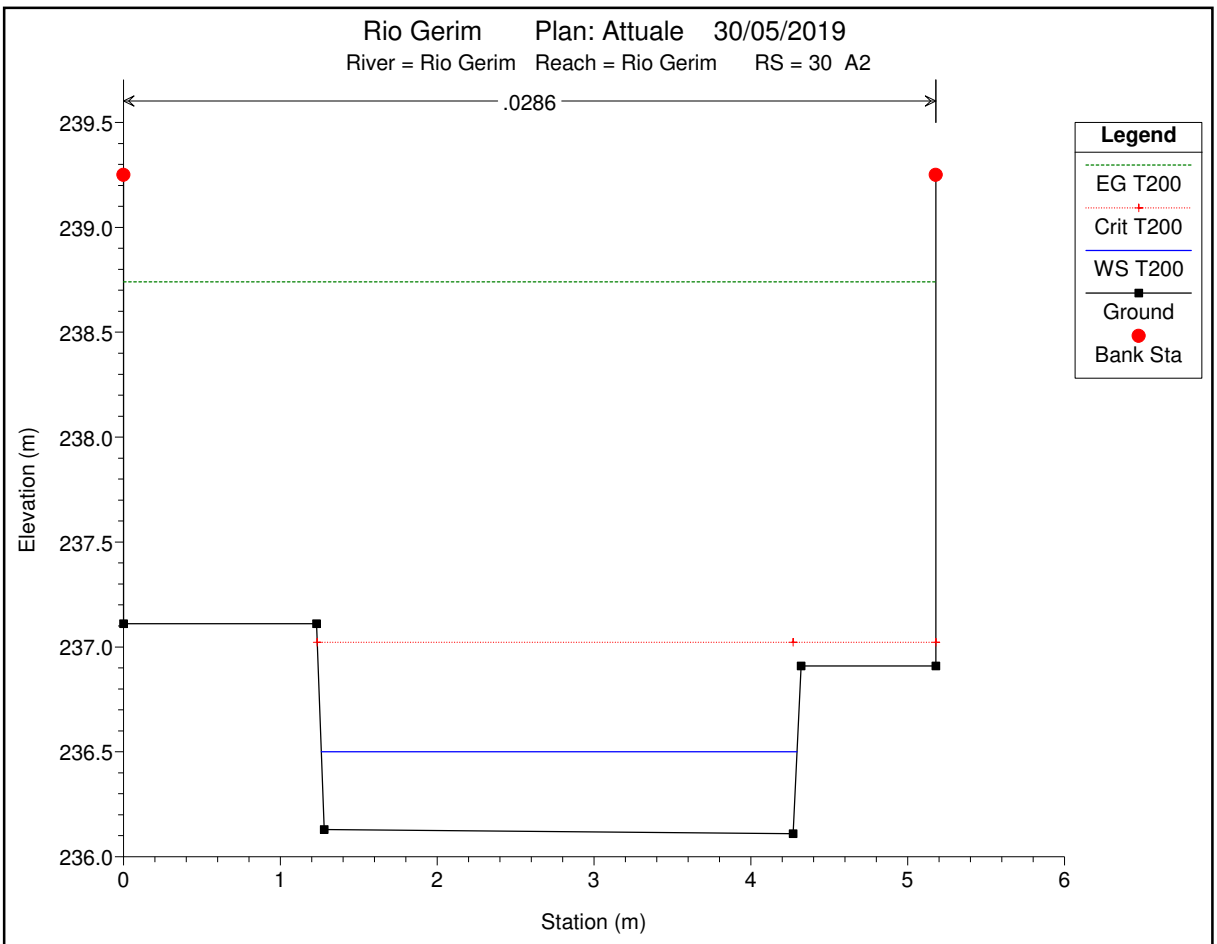

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 60 A5
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

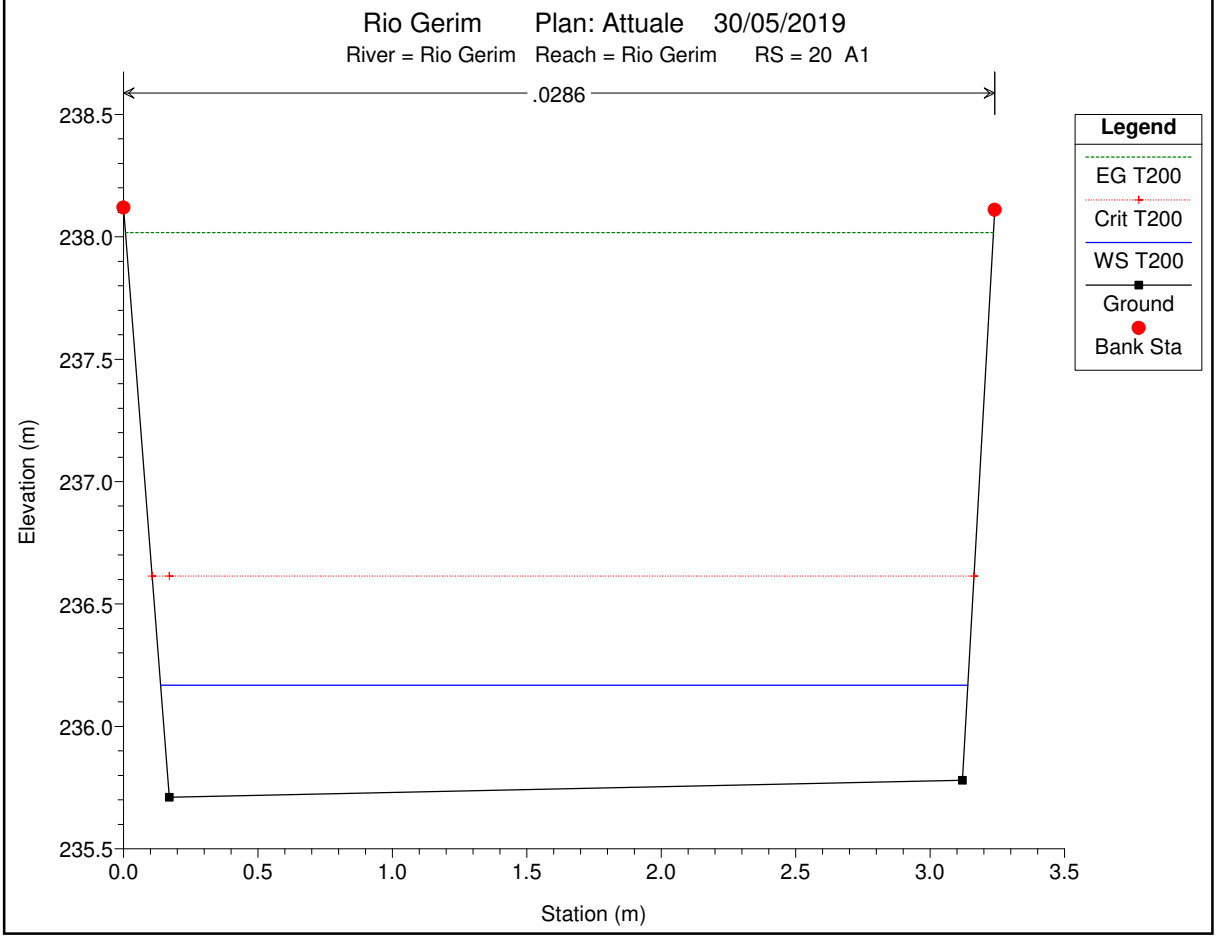

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 50 A4
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

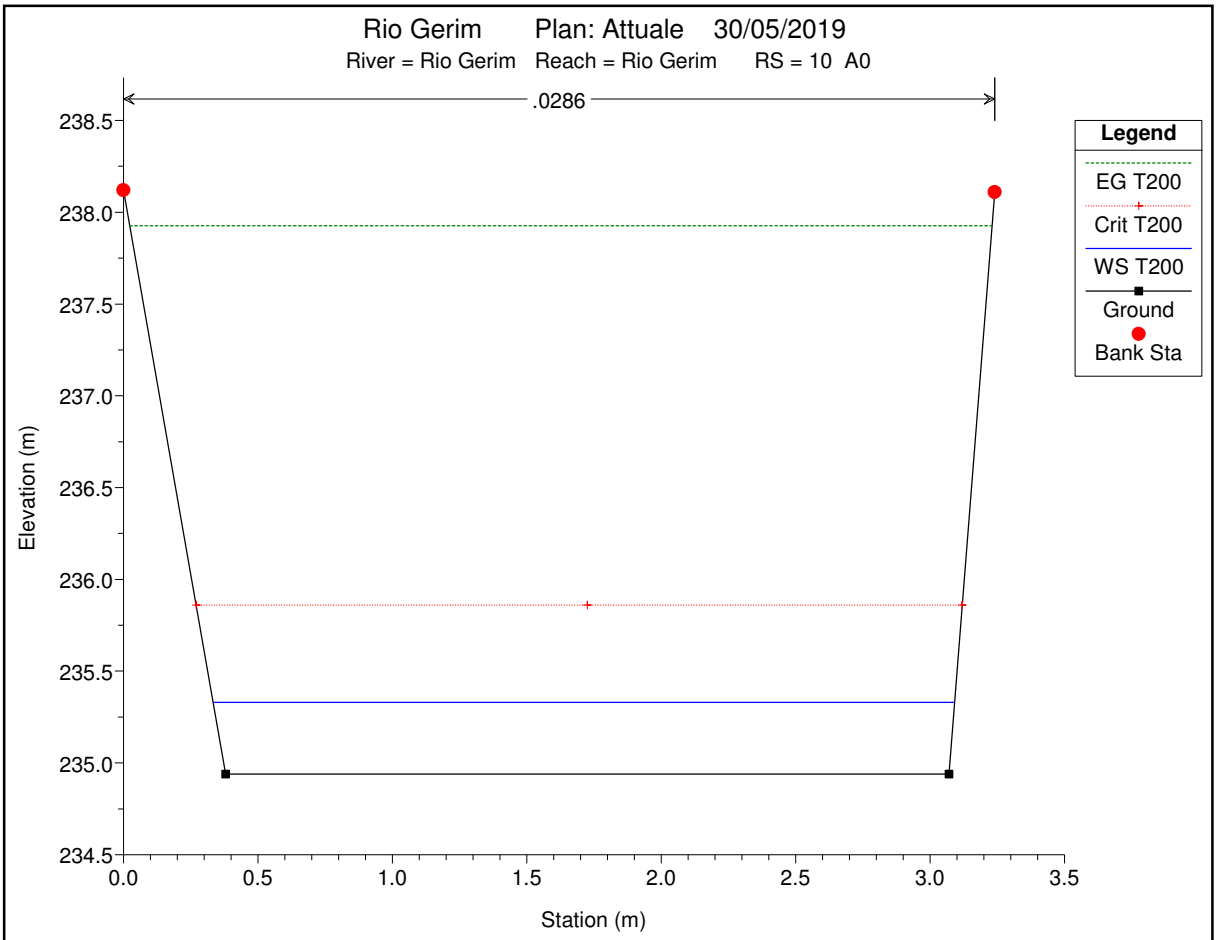

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 40 A3
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
237
0
1
2
3
4

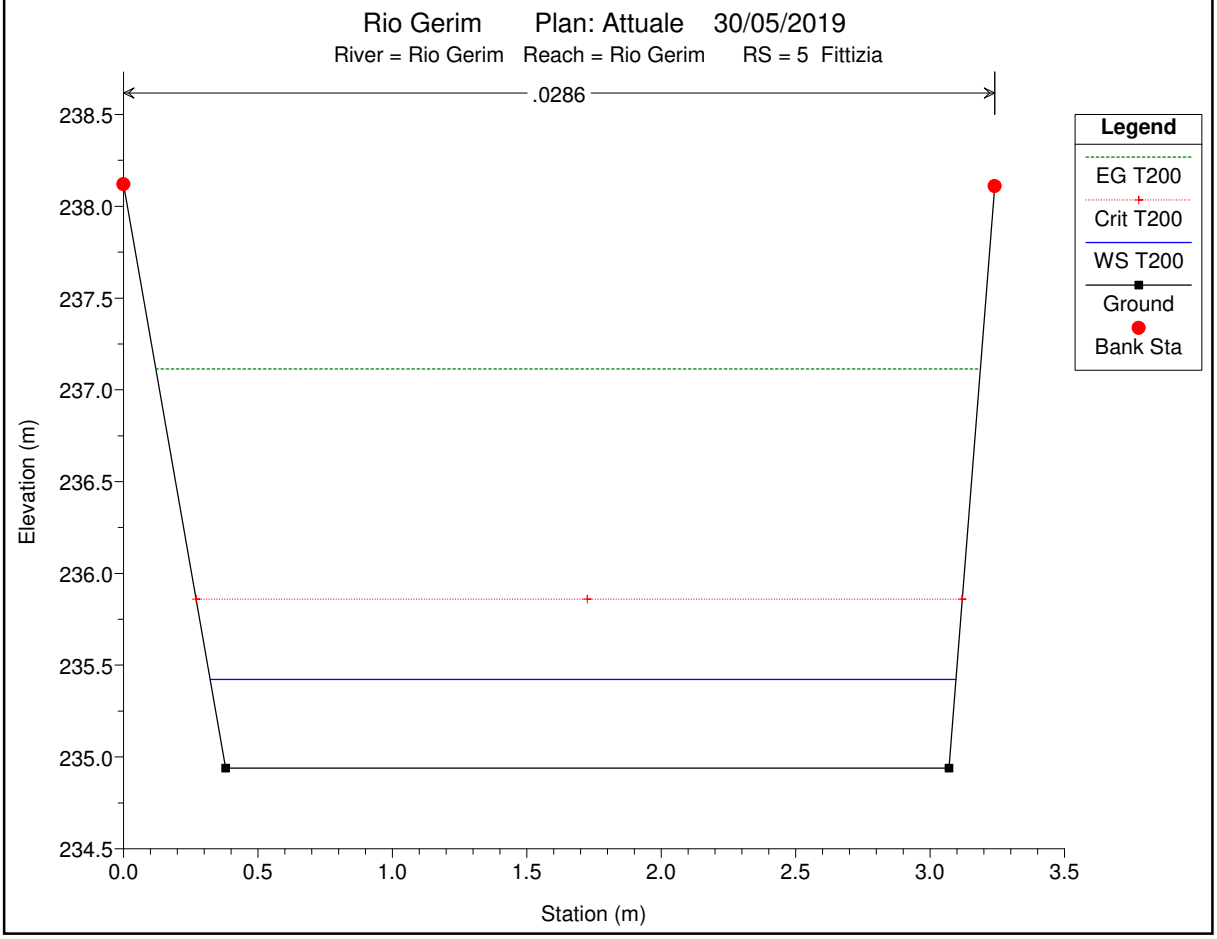

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 35 BR Attraversamento Strada Comunale
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)


Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 35 BR Attraversamento Strada Comunale
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)


Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 30 A2
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
239.5
239.0
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
0
1
2
3
4
5
6

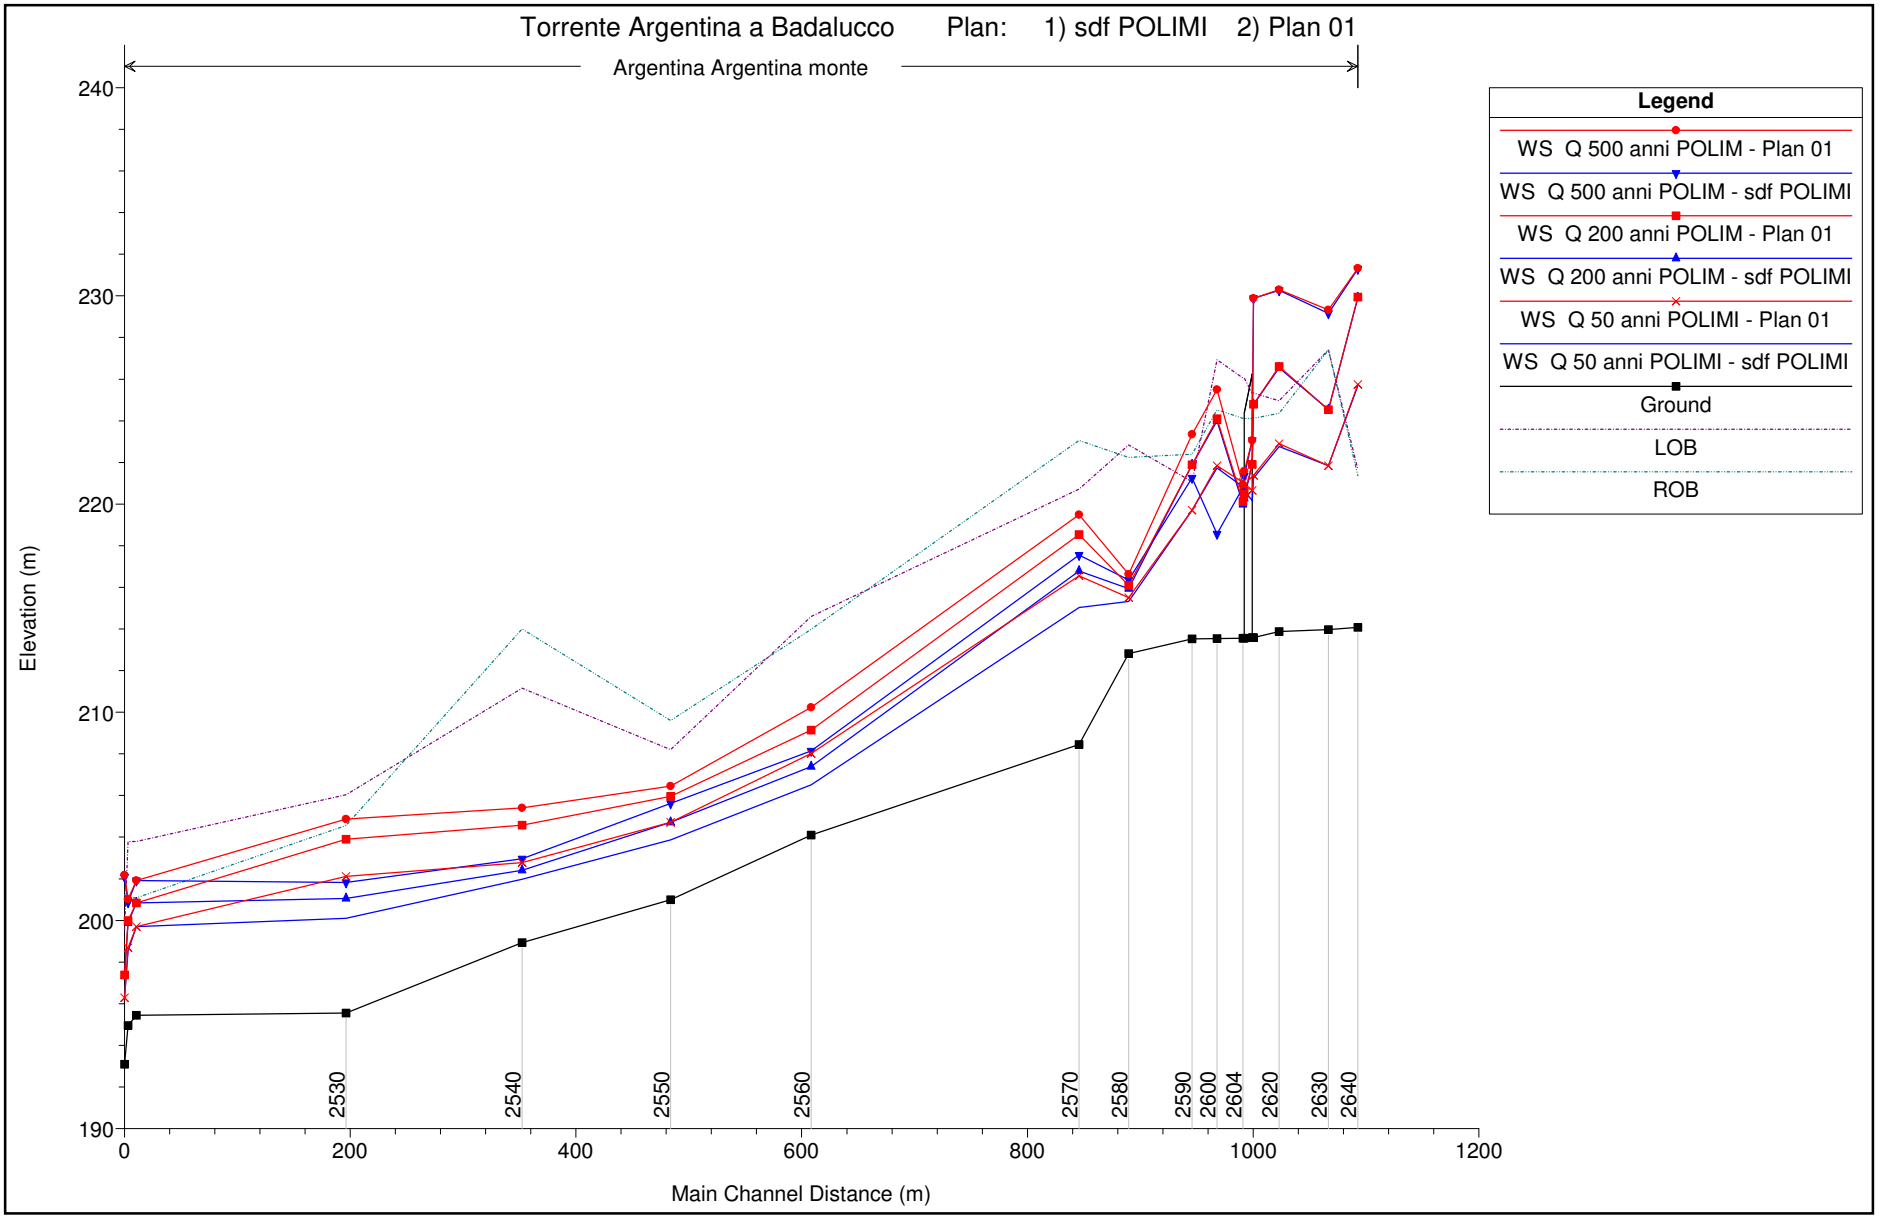

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 20 A1
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
235.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

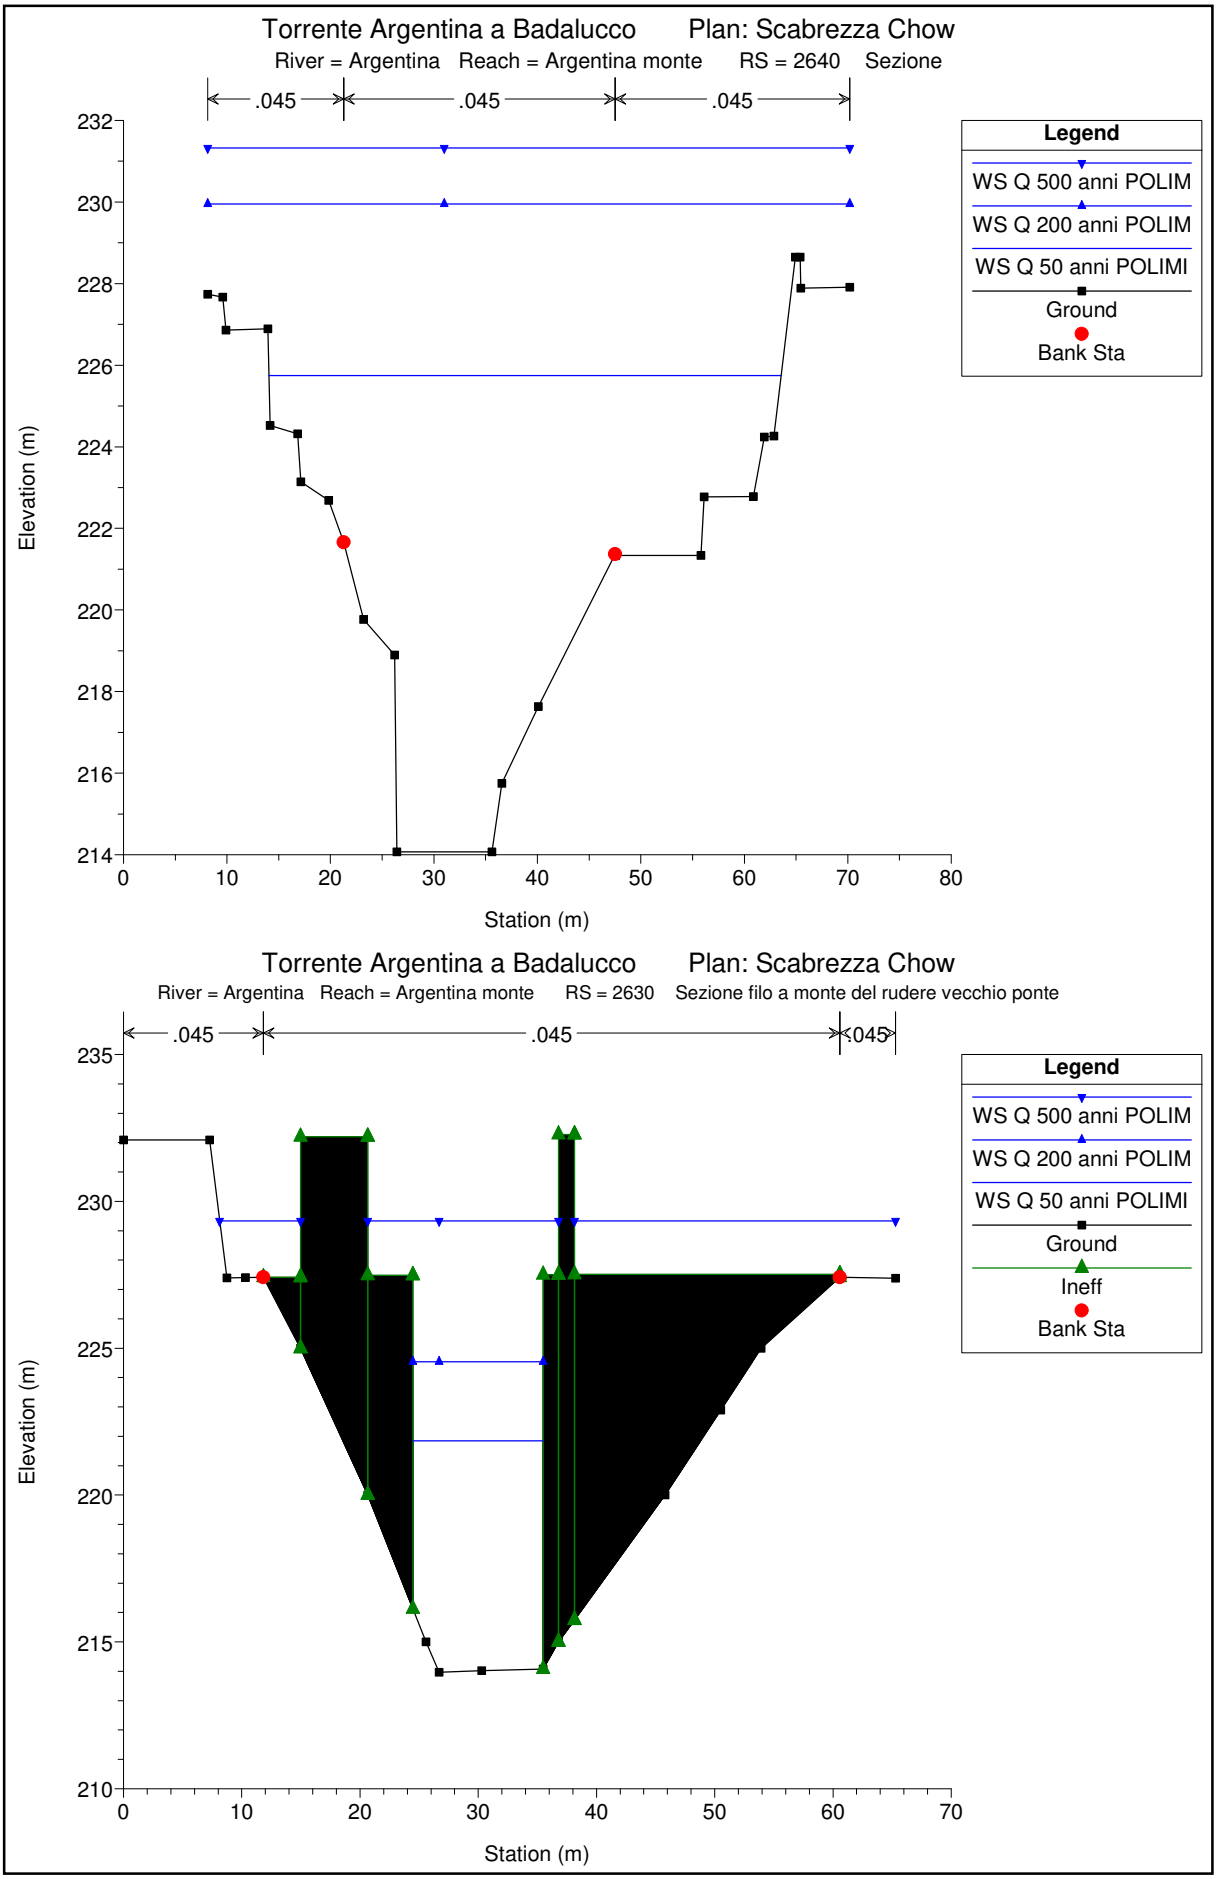

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 10 A0
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
235.5
235.0
234.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

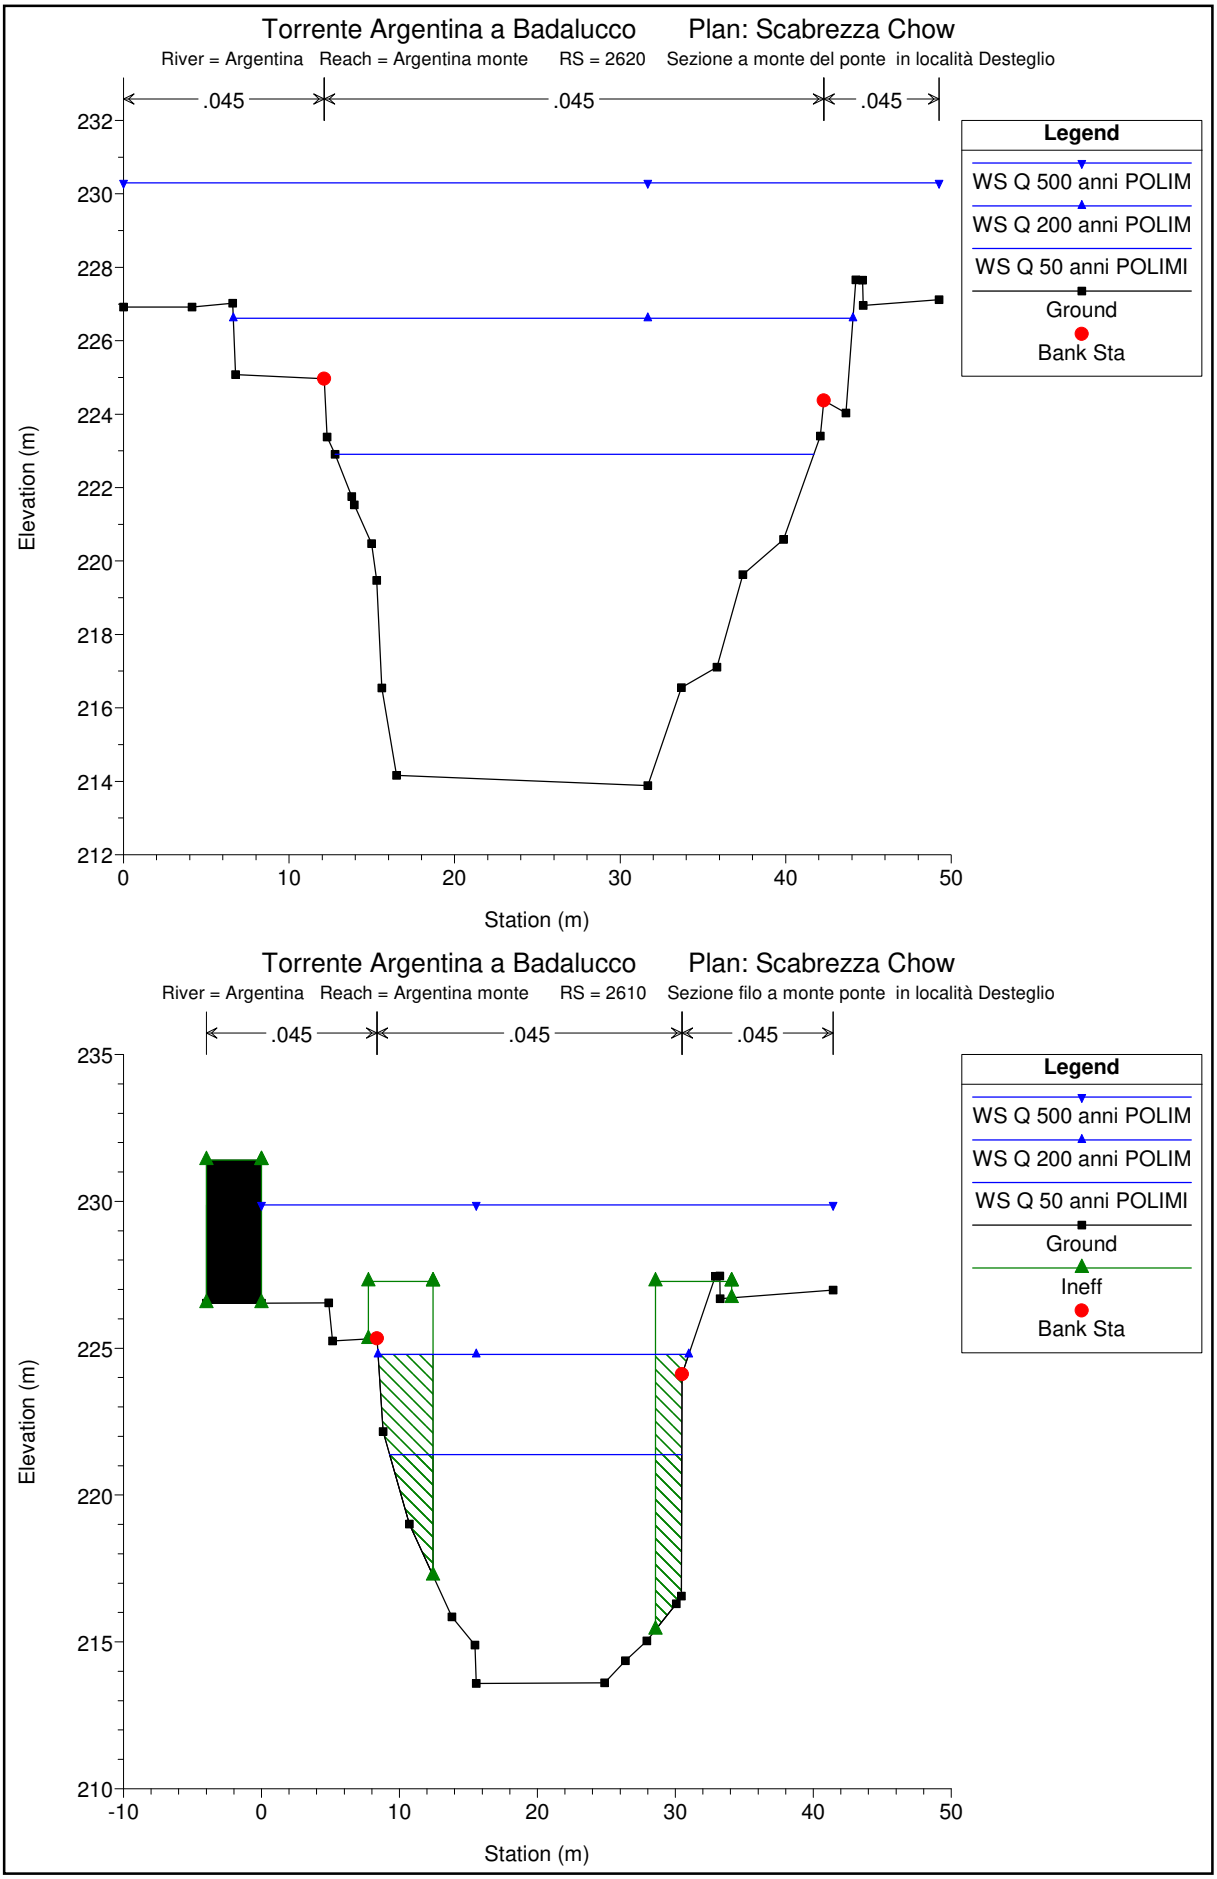

Rio Gerim Plan: Attuale 30/05/2019
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 5 Fittizia
.0286
Legend
EG T200
Crit T200
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
235.5
235.0
234.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

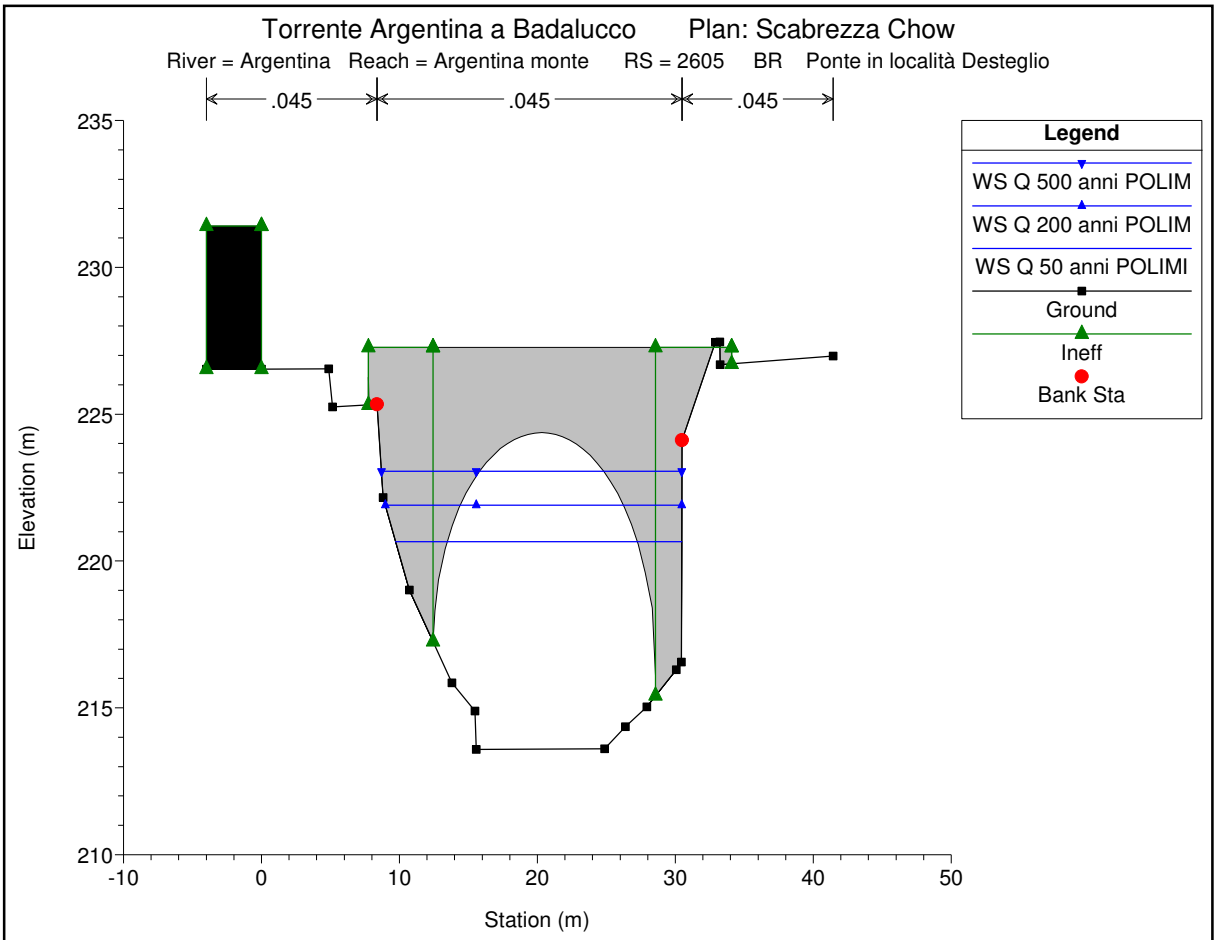
HEC-RAS Plan:

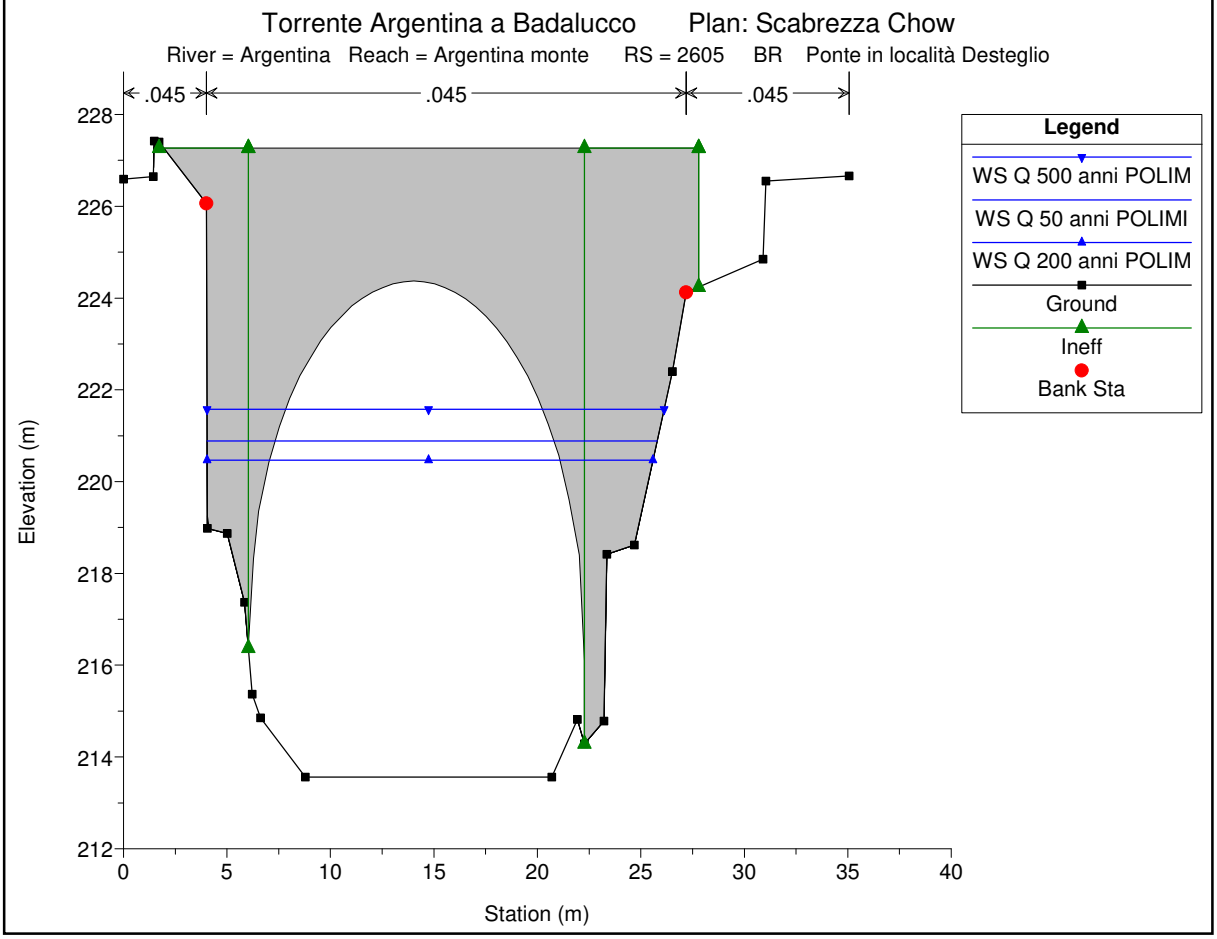
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Rio Gerim	70	T200	7.59	242.24	243.09	243.09	243.50	0.014092	2.82	2.70	3.38	1.01
Rio Gerim	60	T200	7.59	238.87	239.23	239.84	242.80	0.312150	8.38	0.91	2.55	4.49
Rio Gerim	50	T200	7.59	238.05	238.37	238.98	242.59	0.436303	9.10	0.83	2.79	5.32
Rio Gerim	40	T200	7.59	237.36	237.71	238.27	240.81	0.270075	7.79	0.97	2.76	4.19
Rio Gerim	35		Bridge									
Rio Gerim	30	T200	7.59	236.11	236.50	237.02	238.74	0.175120	6.63	1.14	3.03	3.45
Rio Gerim	20	T200	7.59	235.71	236.17	236.61	238.02	0.129321	6.02	1.26	3.00	2.97
Rio Gerim	10	T200	7.59	234.94	235.33	235.86	237.93	0.202022	7.14	1.06	2.76	3.67
Rio Gerim	5	T200	7.59	234.94	235.42	235.86	237.11	0.105933	5.76	1.32	2.77	2.67

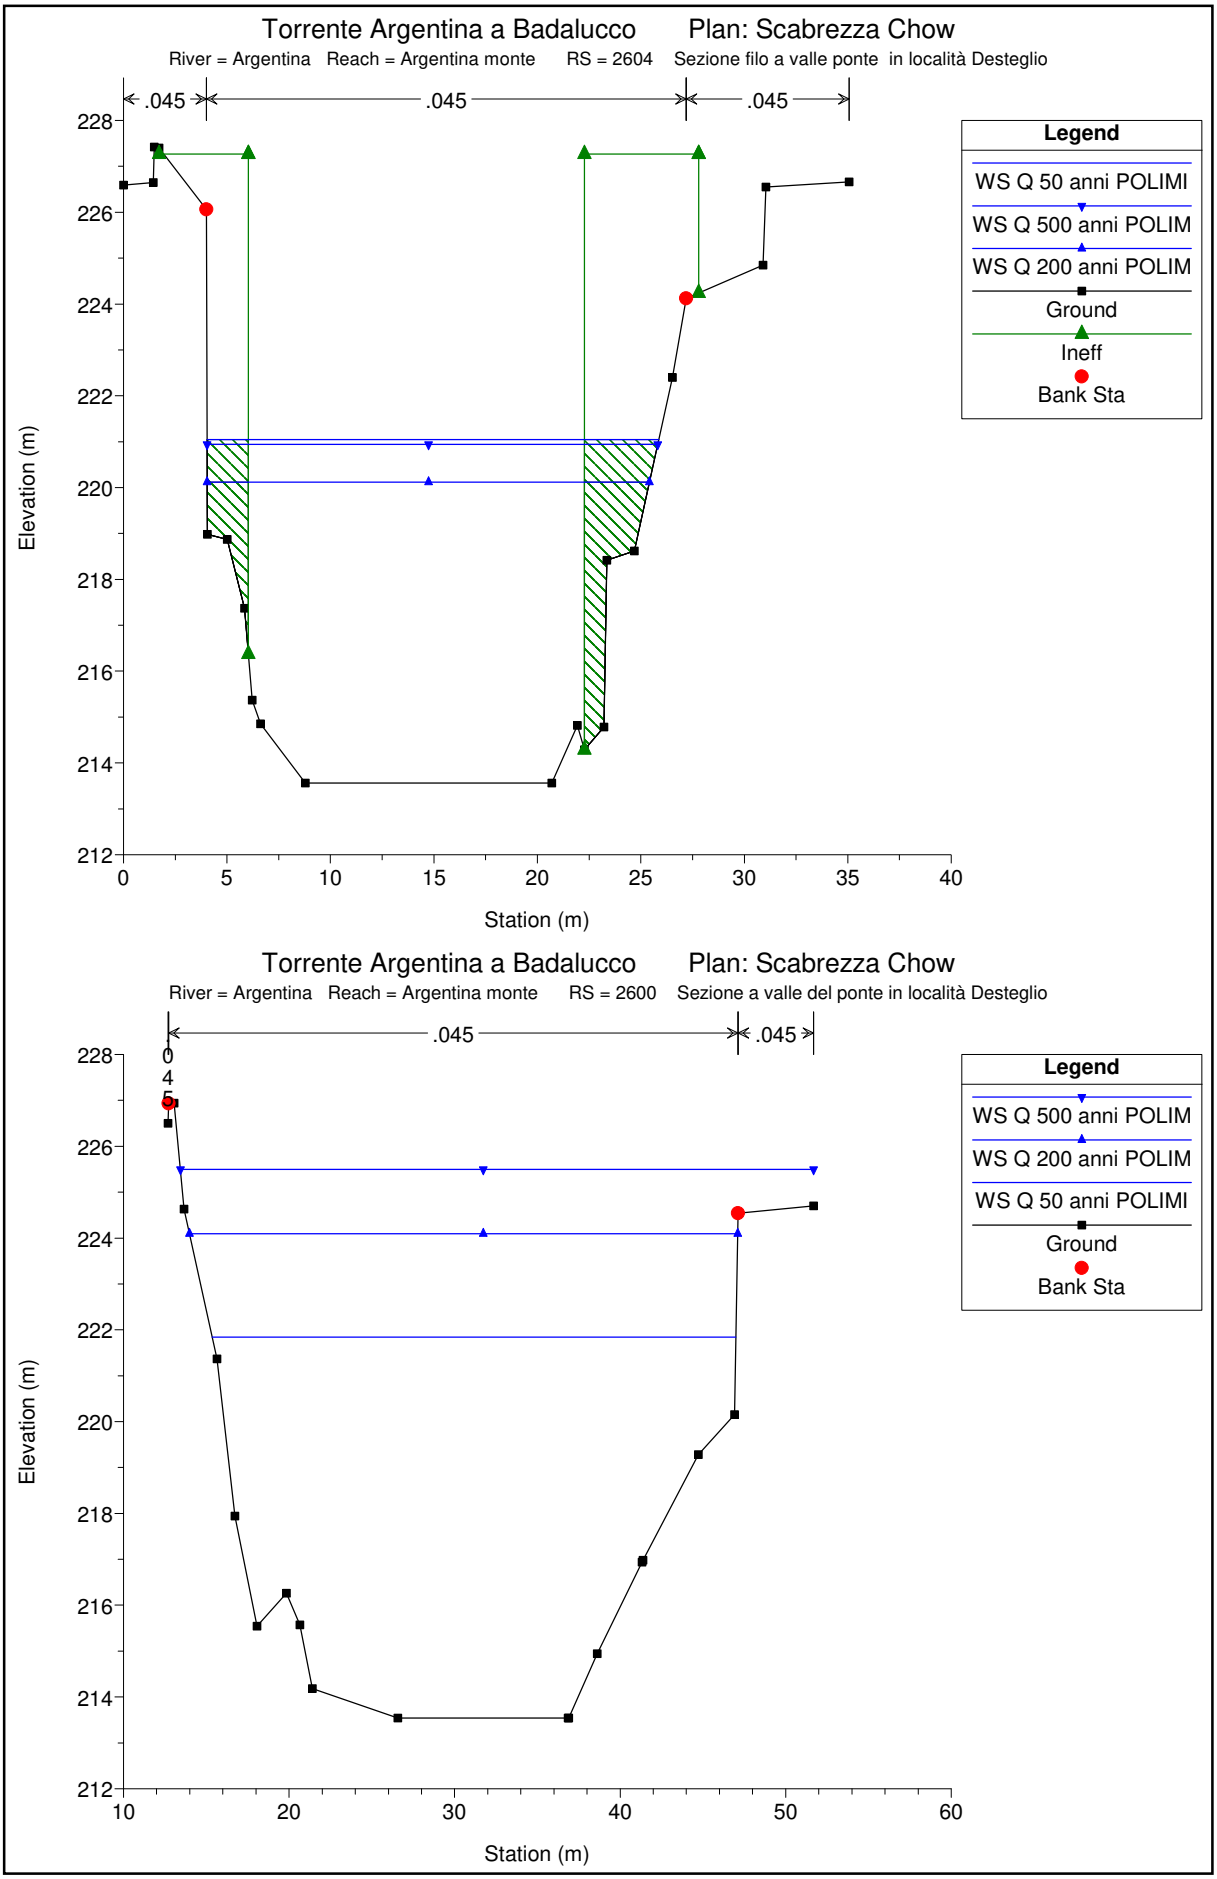

Torrente Argentina a Badalucco Plan: 1) sdf POLIMI 2) Plan 01
Argentina Argentina monte
Legend
WS Q 500 anni POLIM - Plan 01
WS Q 500 anni POLIM - sdf POLIMI
WS Q 200 anni POLIM - Plan 01
WS Q 200 anni POLIM - sdf POLIMI
WS Q 50 anni POLIMI - Plan 01
WS Q 50 anni POLIMI - sdf POLIMI
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
240
230
220
210
200
190
0
200
400
600
800
1000
1200
Main Channel Distance (m)
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
2604
2620
2630
2640

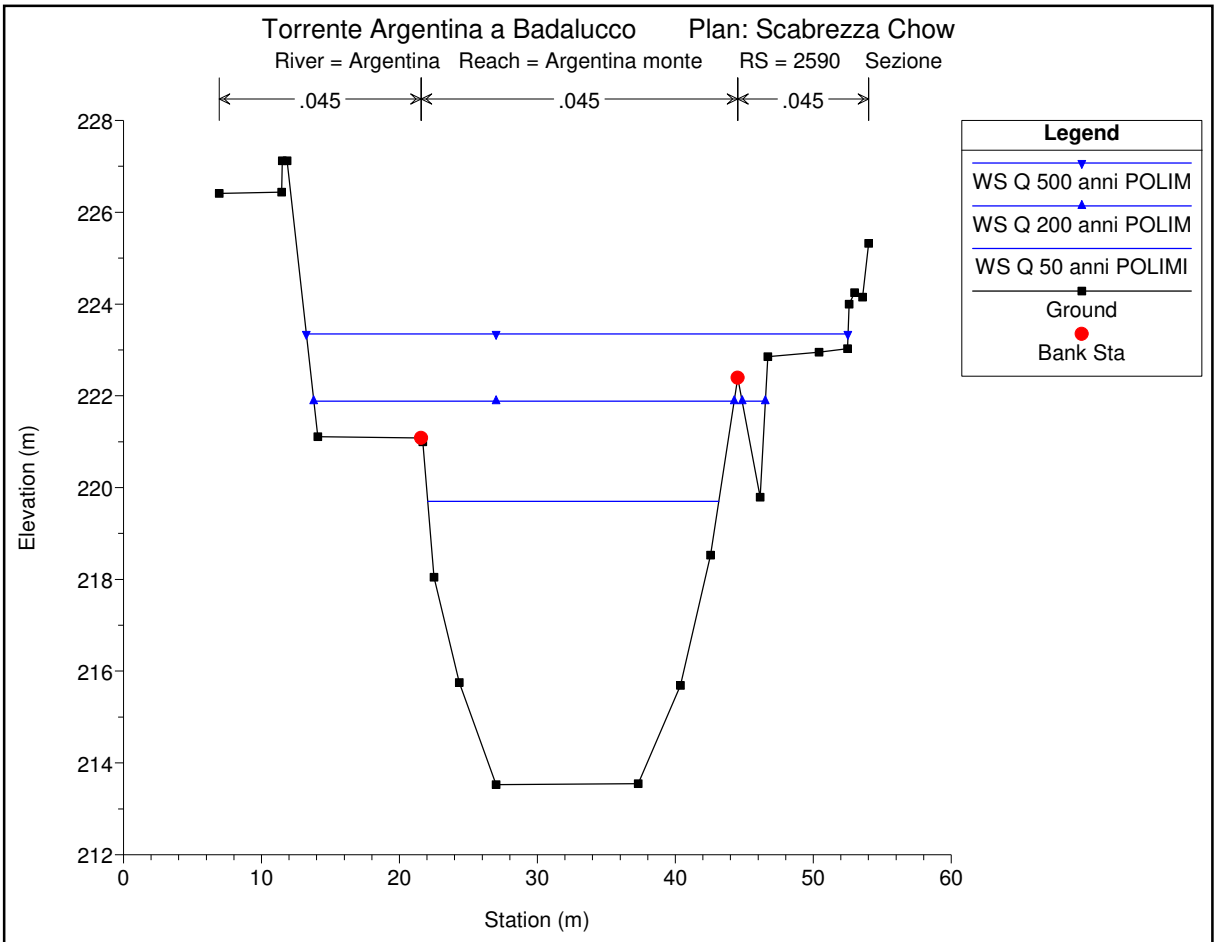

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2640 Sezione
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2630 Sezione filo a monte del rudere vecchio ponte
.045
.045
045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

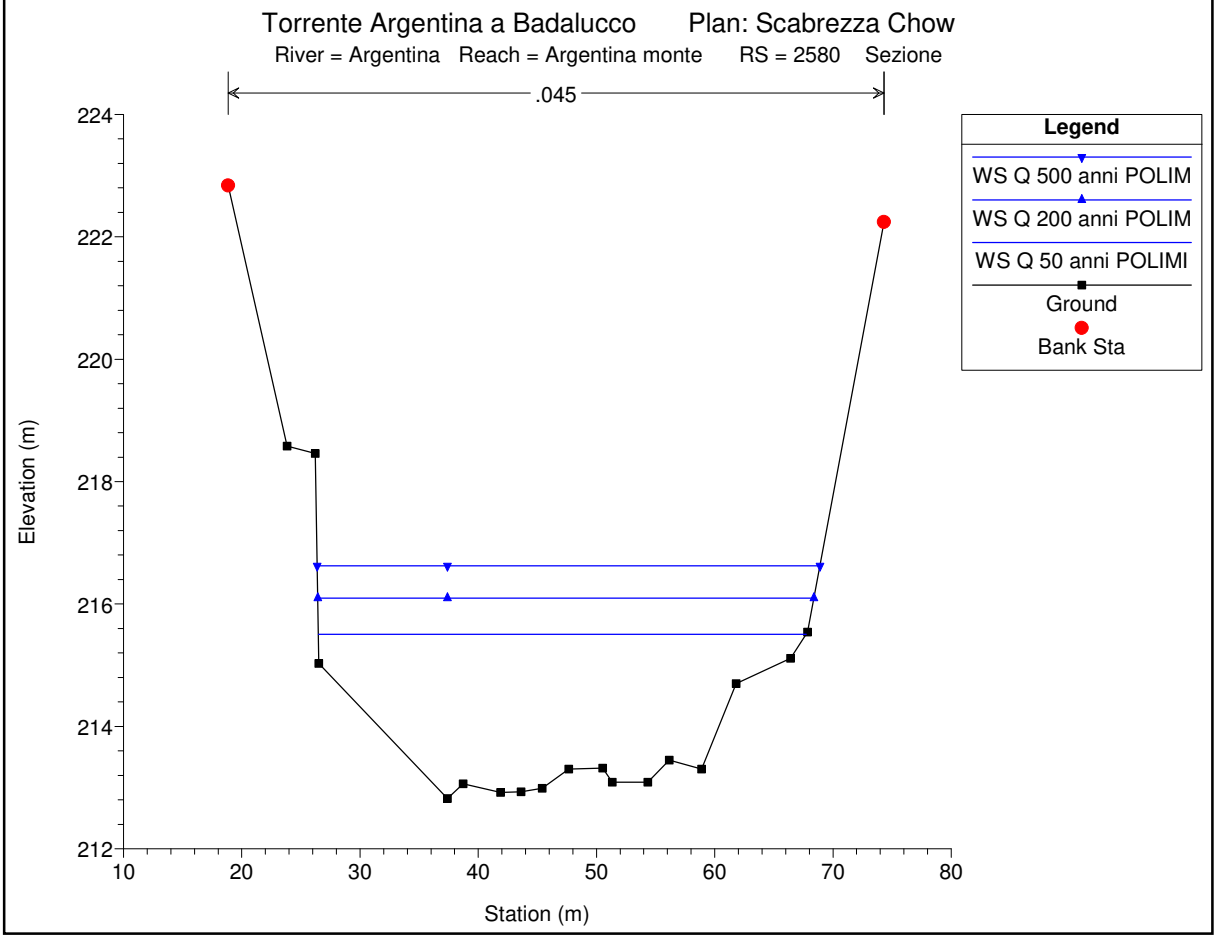

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2620 Sezione a monte del ponte in località Desteglio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2610 Sezione filo a monte ponte in località Desteglio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

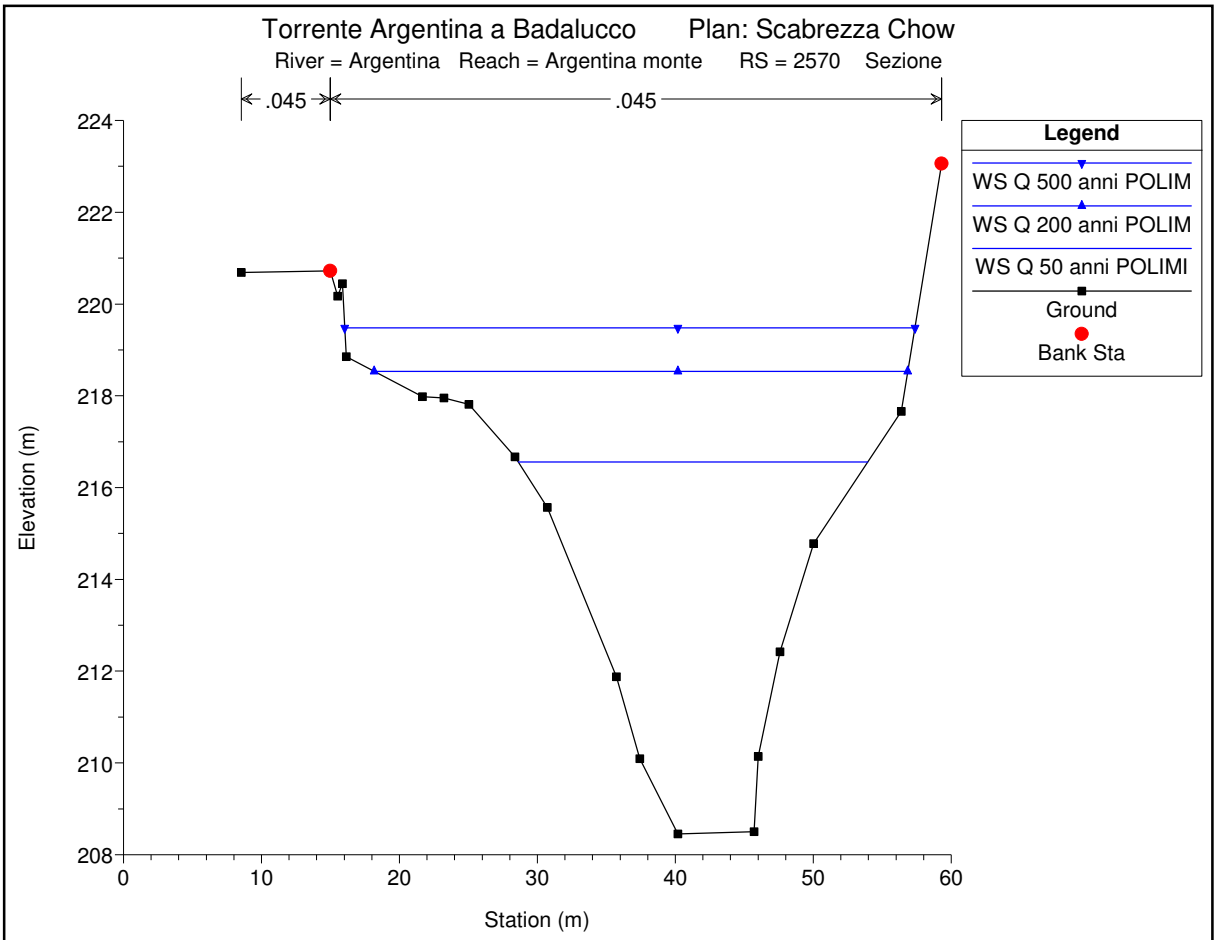

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2605 BR Ponte in località Desteglio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
235
230
225
220
215
210
-10
0
10
20
30
40
50

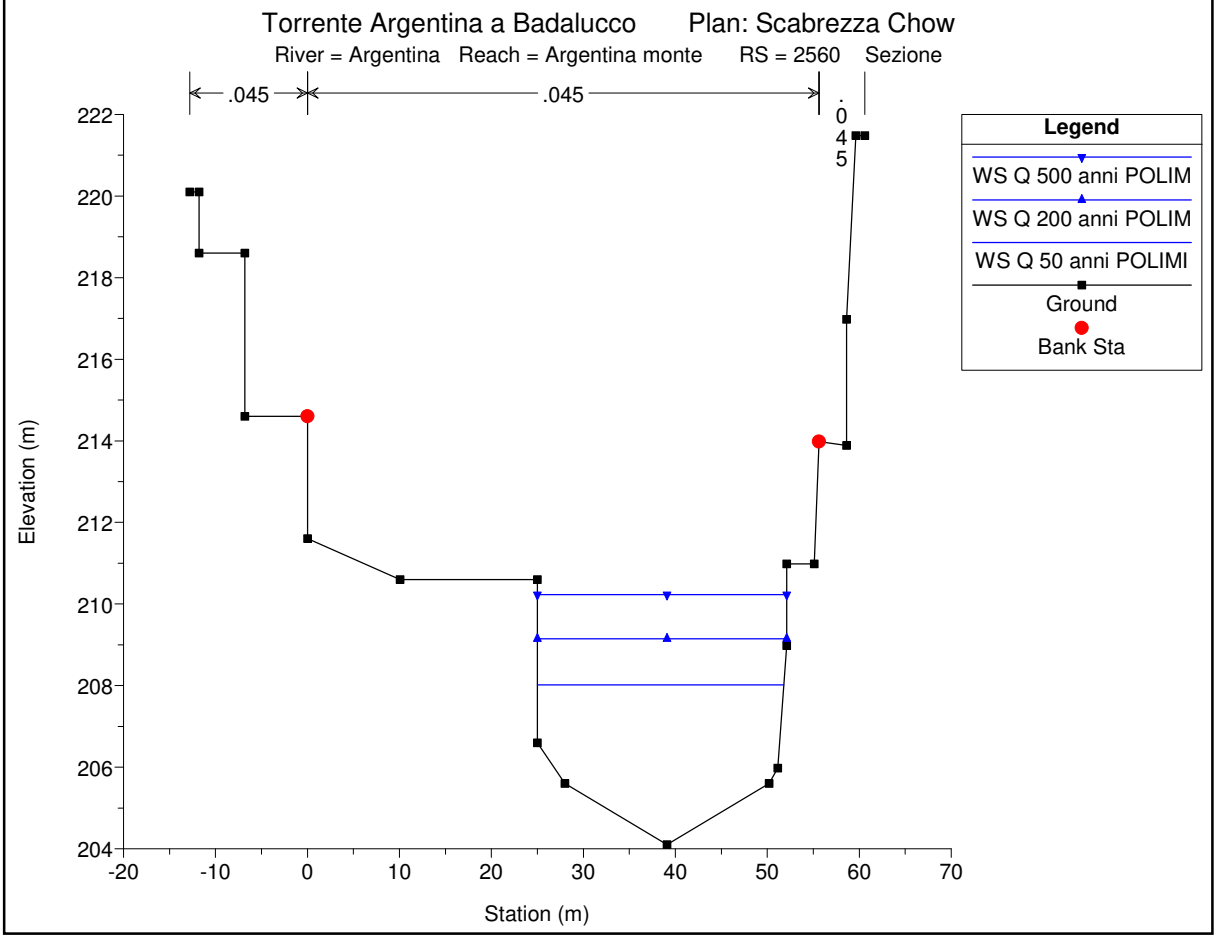

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2605 BR Ponte in località Desteglio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
WS Q 200 anni POLIM
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
228
226
224
222
220
218
216
214
212
0
5
10
15
20
25
30
35
40

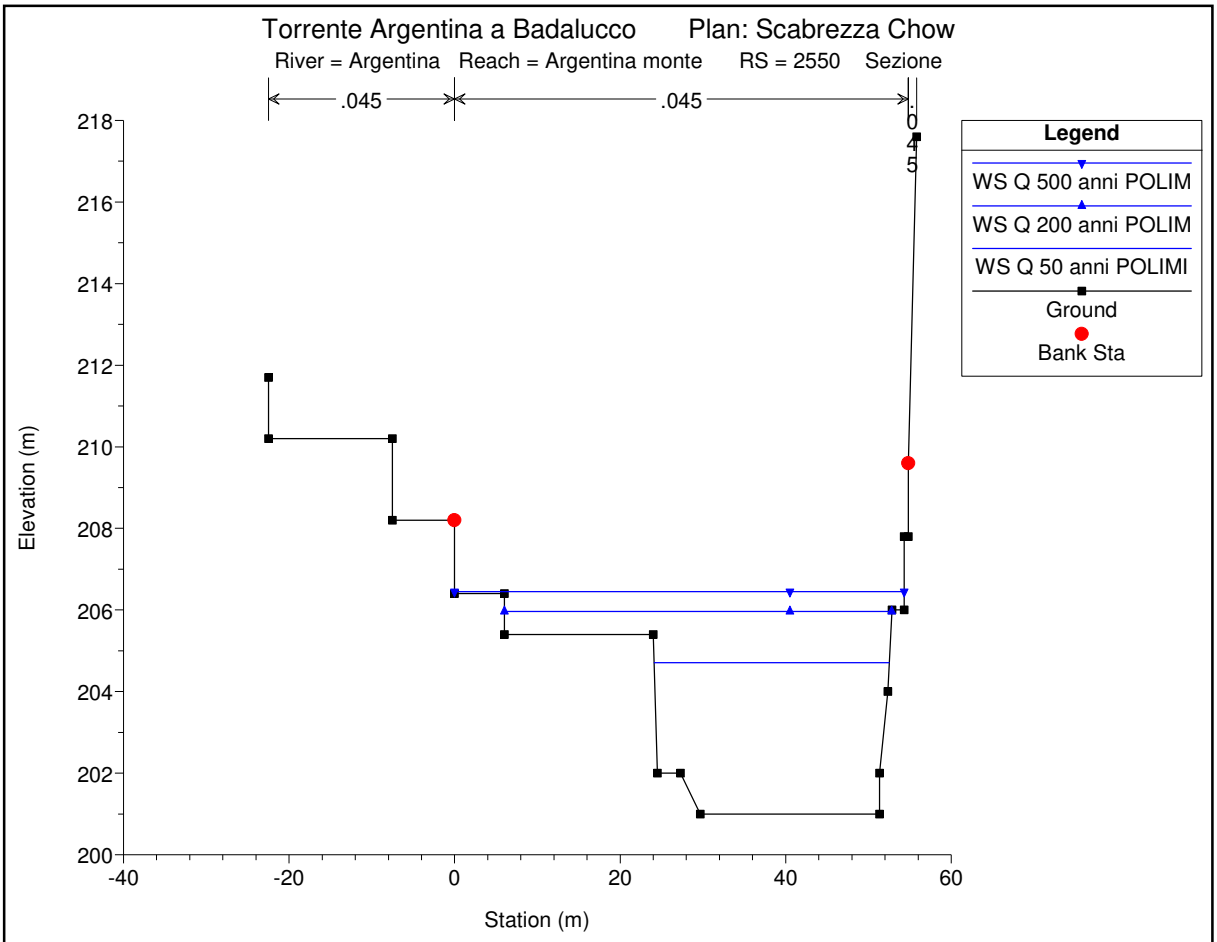

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2604 Sezione filo a valle ponte in località Desteglio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 50 anni POLIMI
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2600 Sezione a valle del ponte in località Desteglio
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)

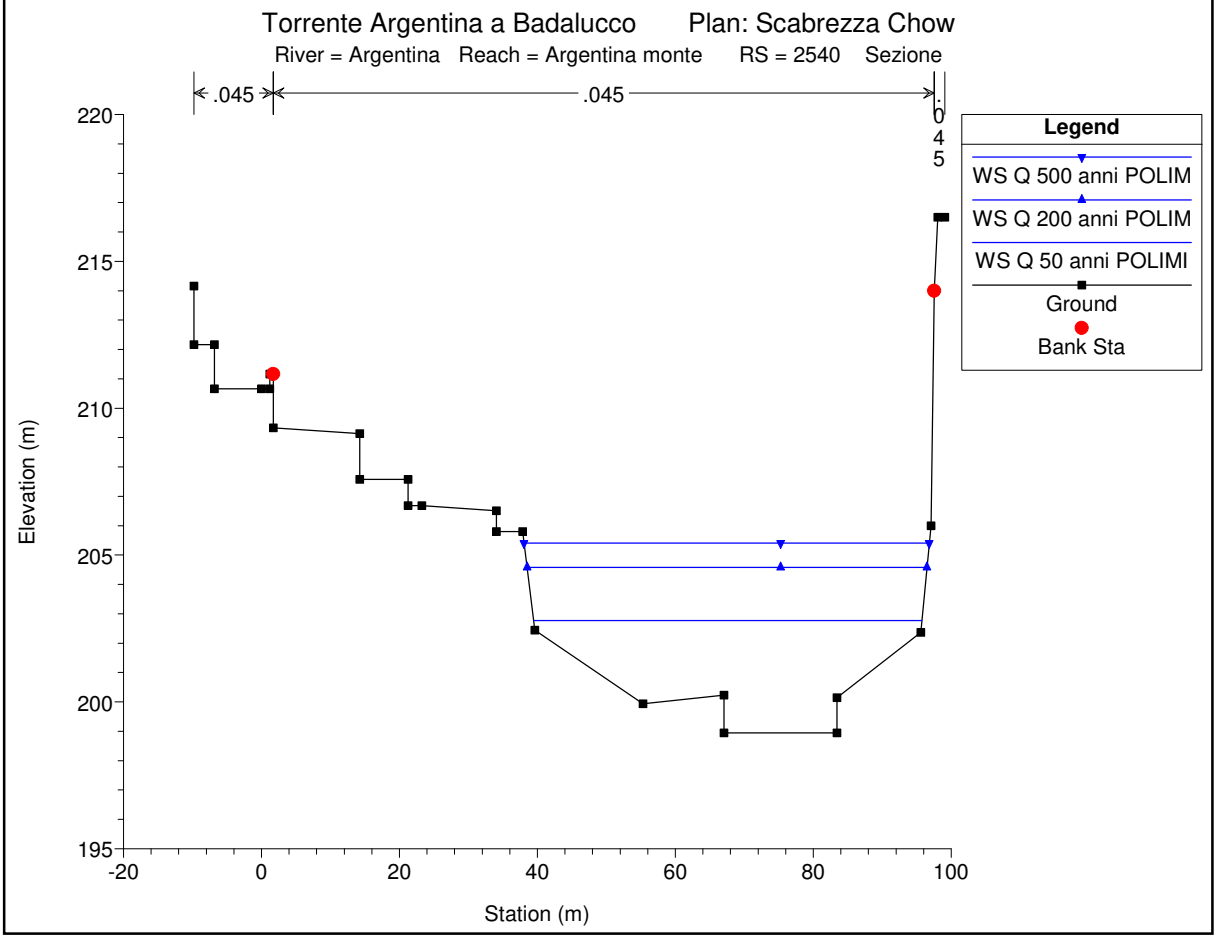

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2590 Sezione
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
228
226
224
222
220
218
216
214
212
0
10
20
30
40
50
60

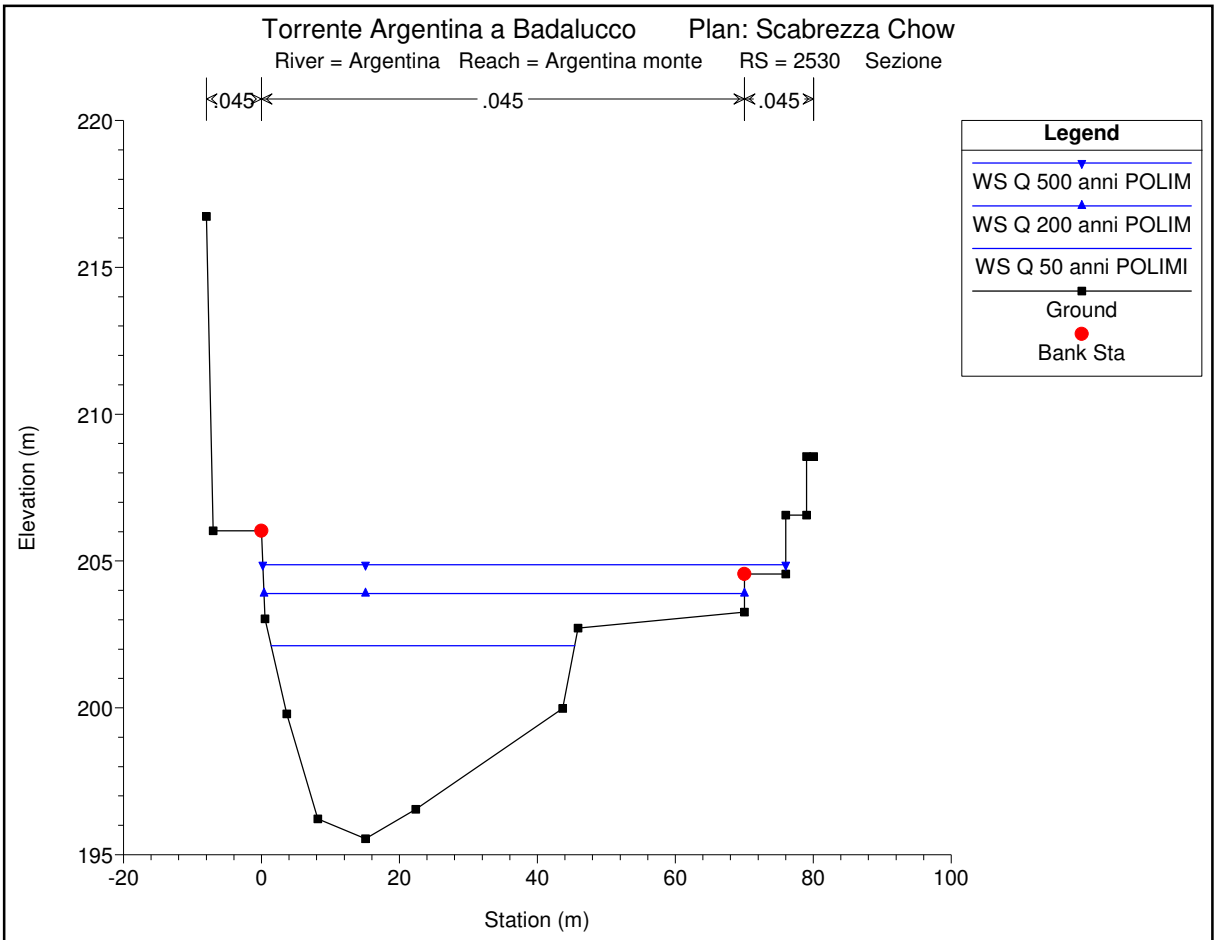

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2580 Sezione
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
224
222
220
218
216
214
212
10
20
30
40
50
60
70
80

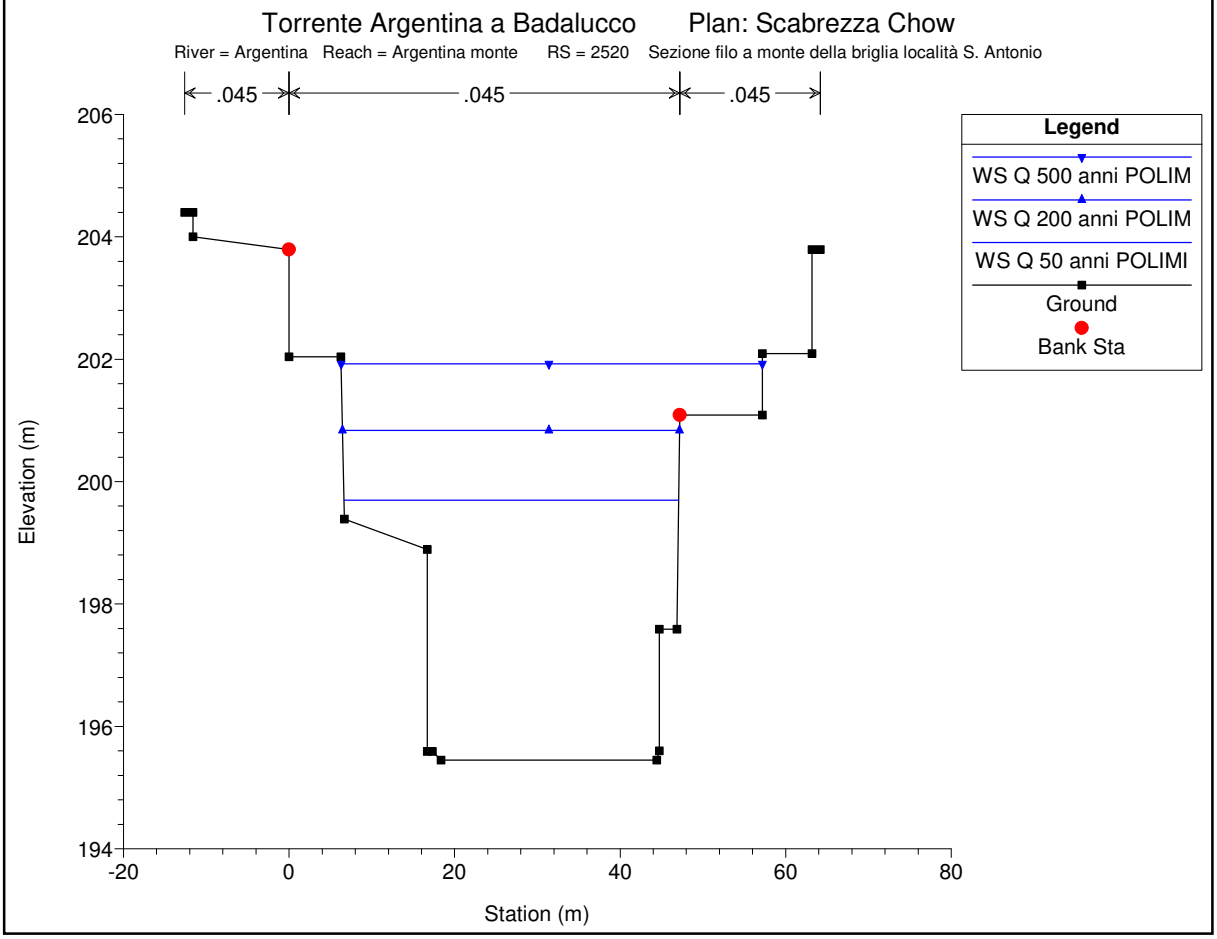

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2570 Sezione
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
224
222
220
218
216
214
212
210
208
0
10
20
30
40
50
60

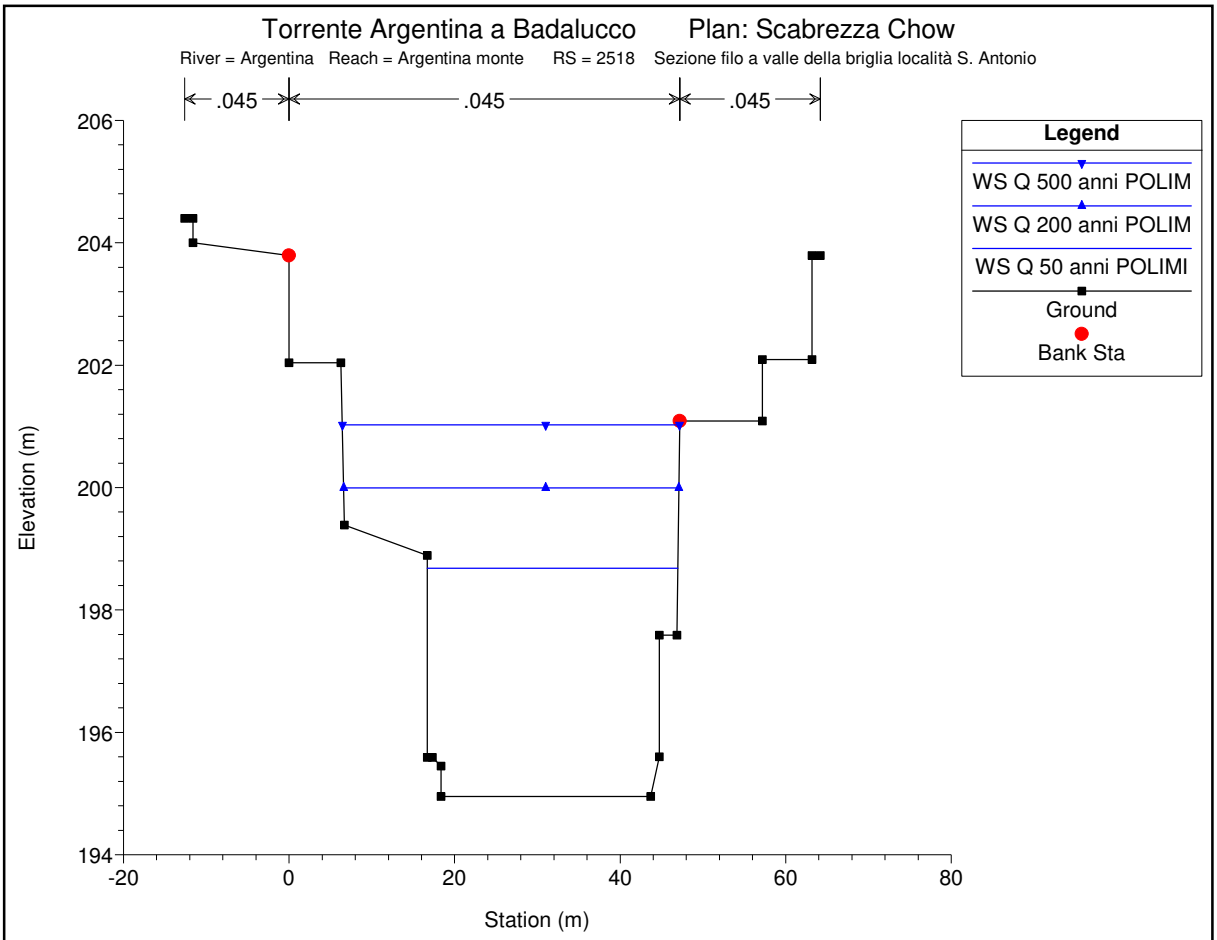

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2560 Sezione
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
222
220
218
216
214
212
210
208
206
204
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70

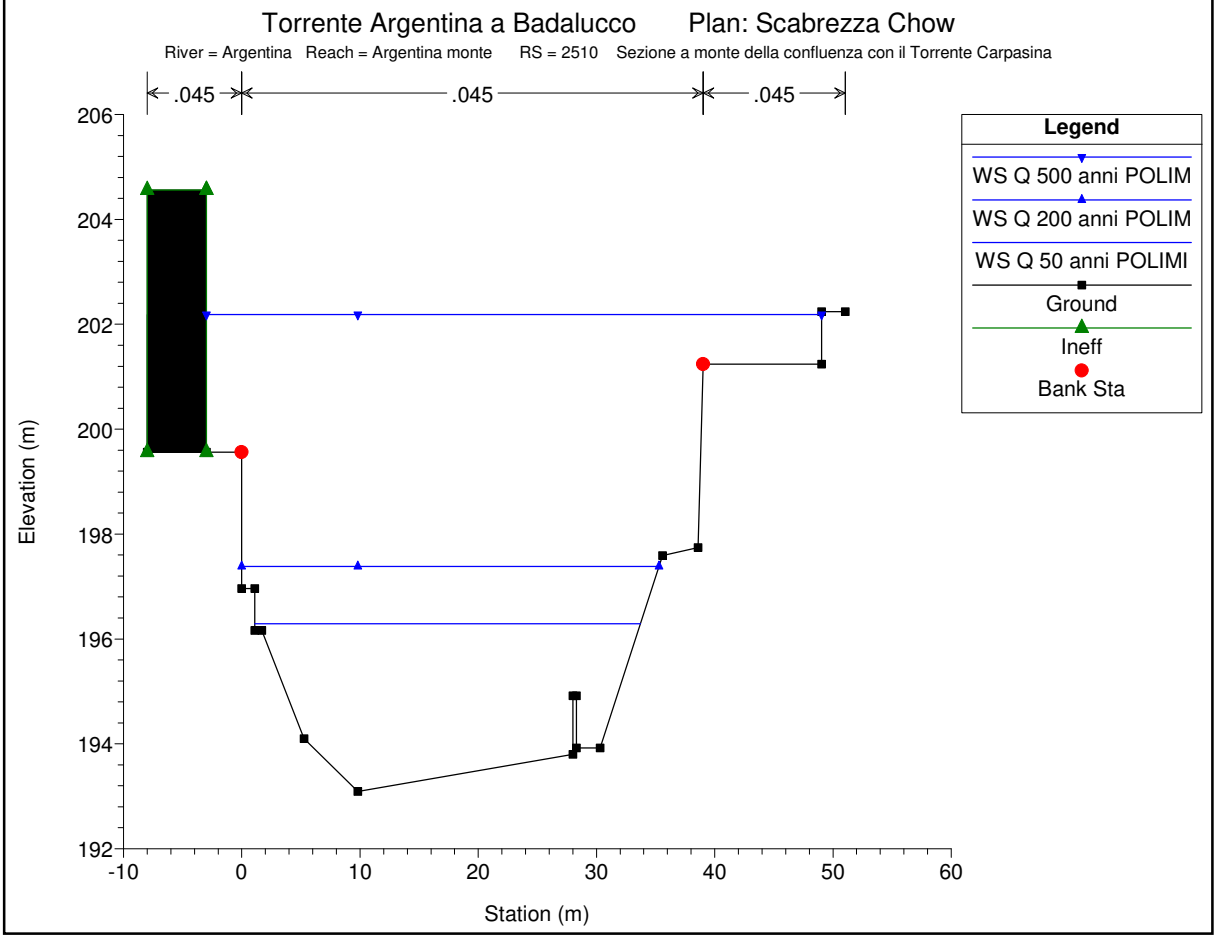

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2550 Sezione
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
218
216
214
212
210
208
206
204
202
200
-40
-20
0
20
40
60


Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2540 Sezione
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
220
215
210
205
200
195
-20
0
20
40
60
80
100


Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2530 Sezione
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
220
215
210
205
200
195
-20
0
20
40
60
80
100

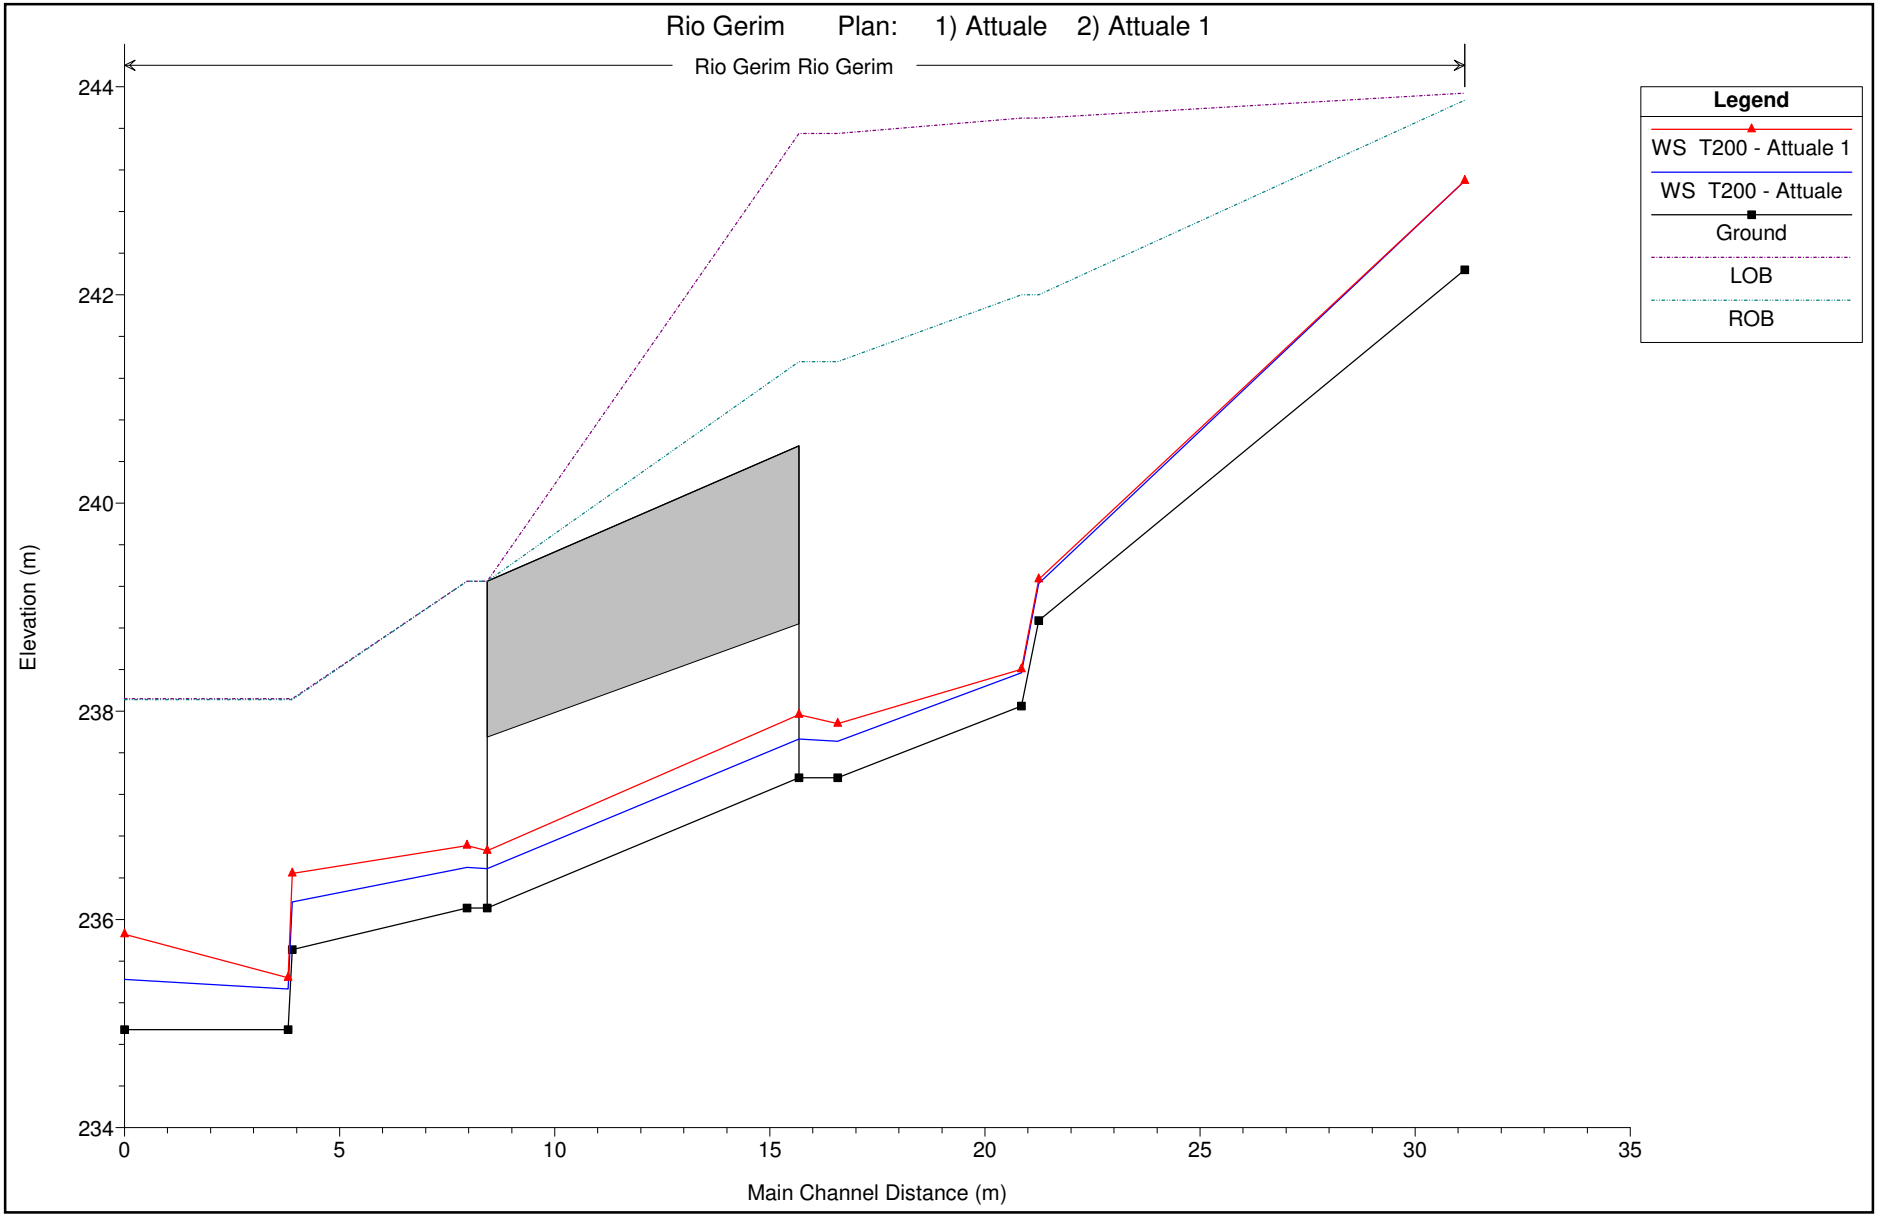

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2520 Sezione filo a monte della briglia località S. Antonio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
206
204
202
200
198
196
194
-20
0
20
40
60
80

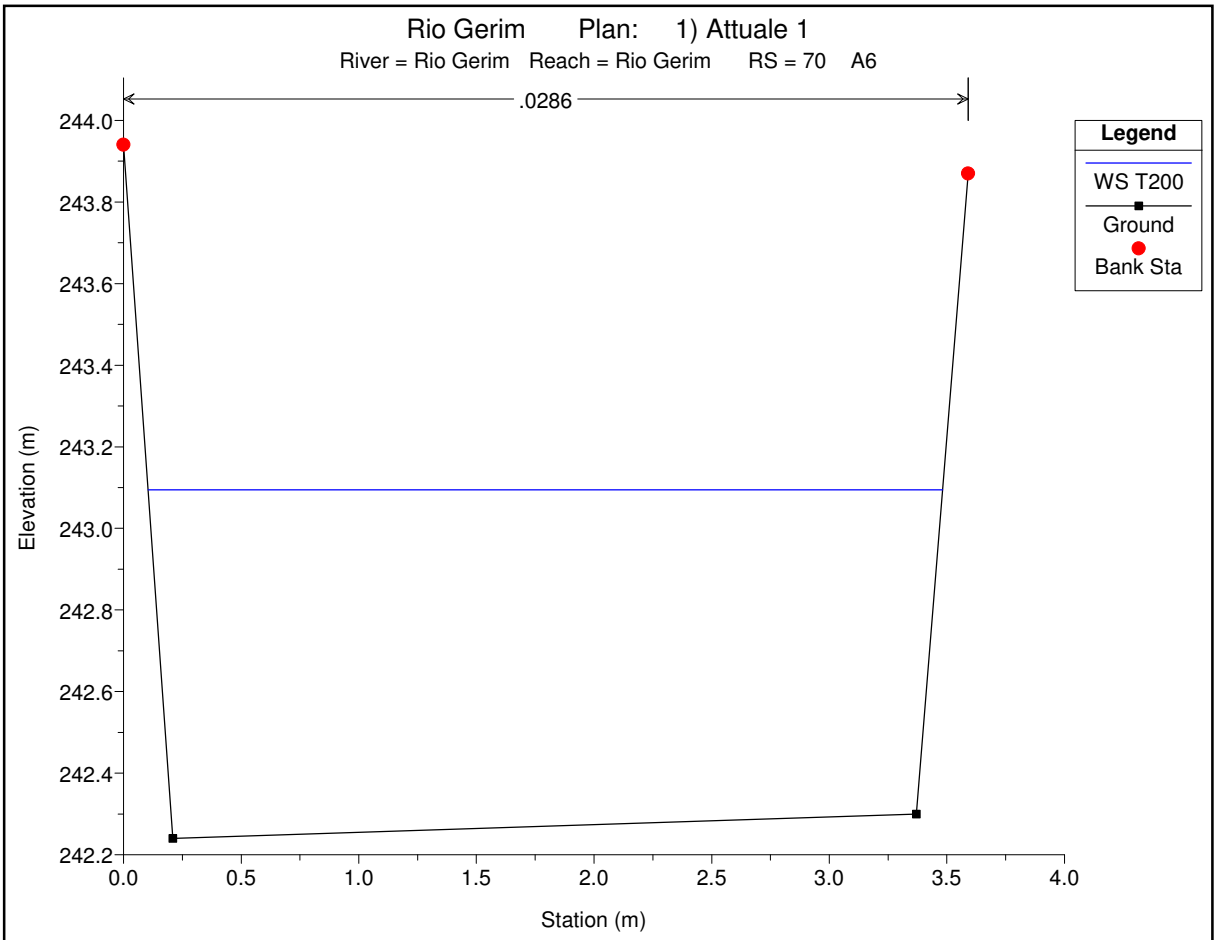

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2518 Sezione filo a valle della briglia località S. Antonio
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
206
204
202
200
198
196
194
-20
0
20
40
60
80

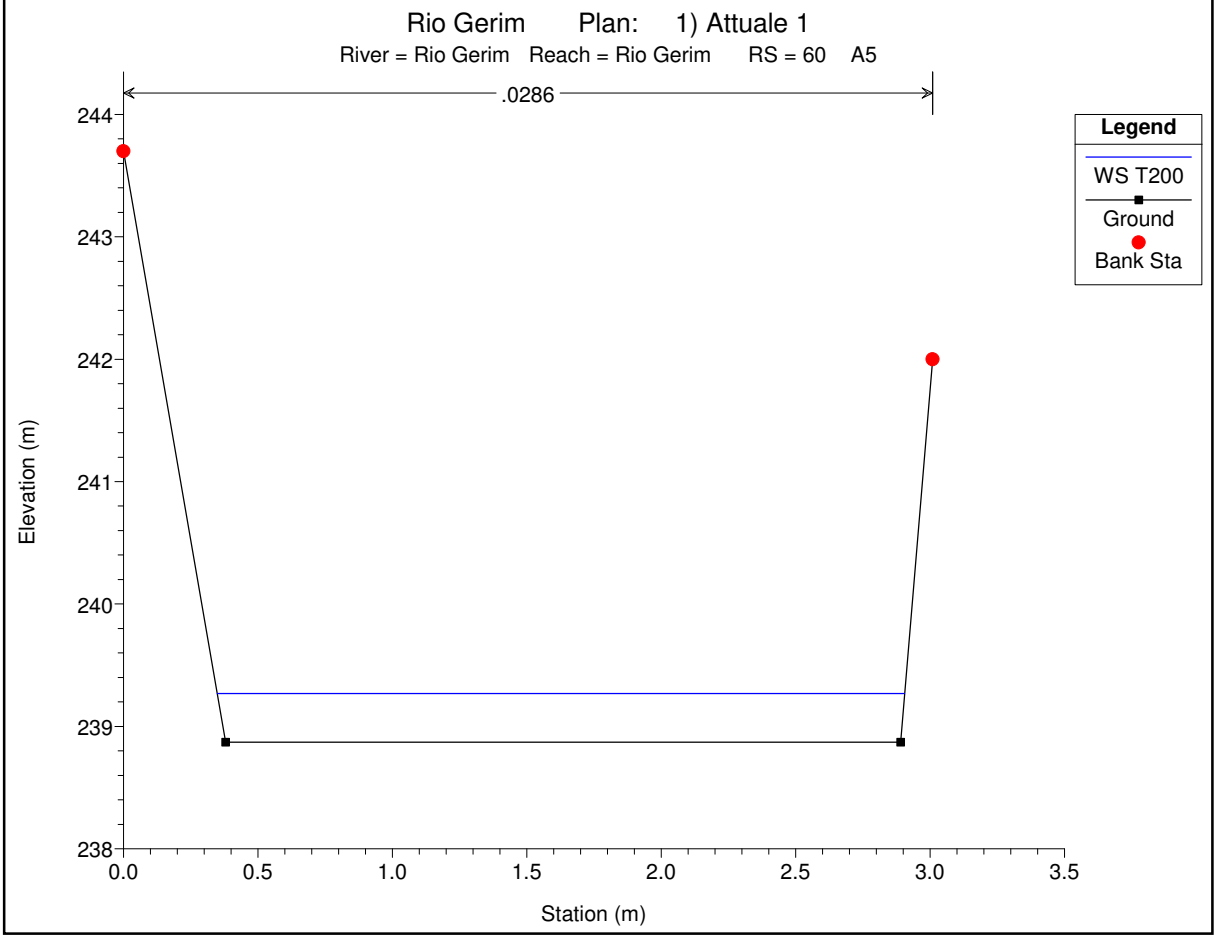

Torrente Argentina a Badalucco Plan: Scabrezza Chow
River = Argentina Reach = Argentina monte RS = 2510 Sezione a monte della confluenza con il Torrente Carpasina
.045
.045
.045
Legend
WS Q 500 anni POLIM
WS Q 200 anni POLIM
WS Q 50 anni POLIMI
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
206
204
202
200
198
196
194
192
-10
0
10
20
30
40
50
60

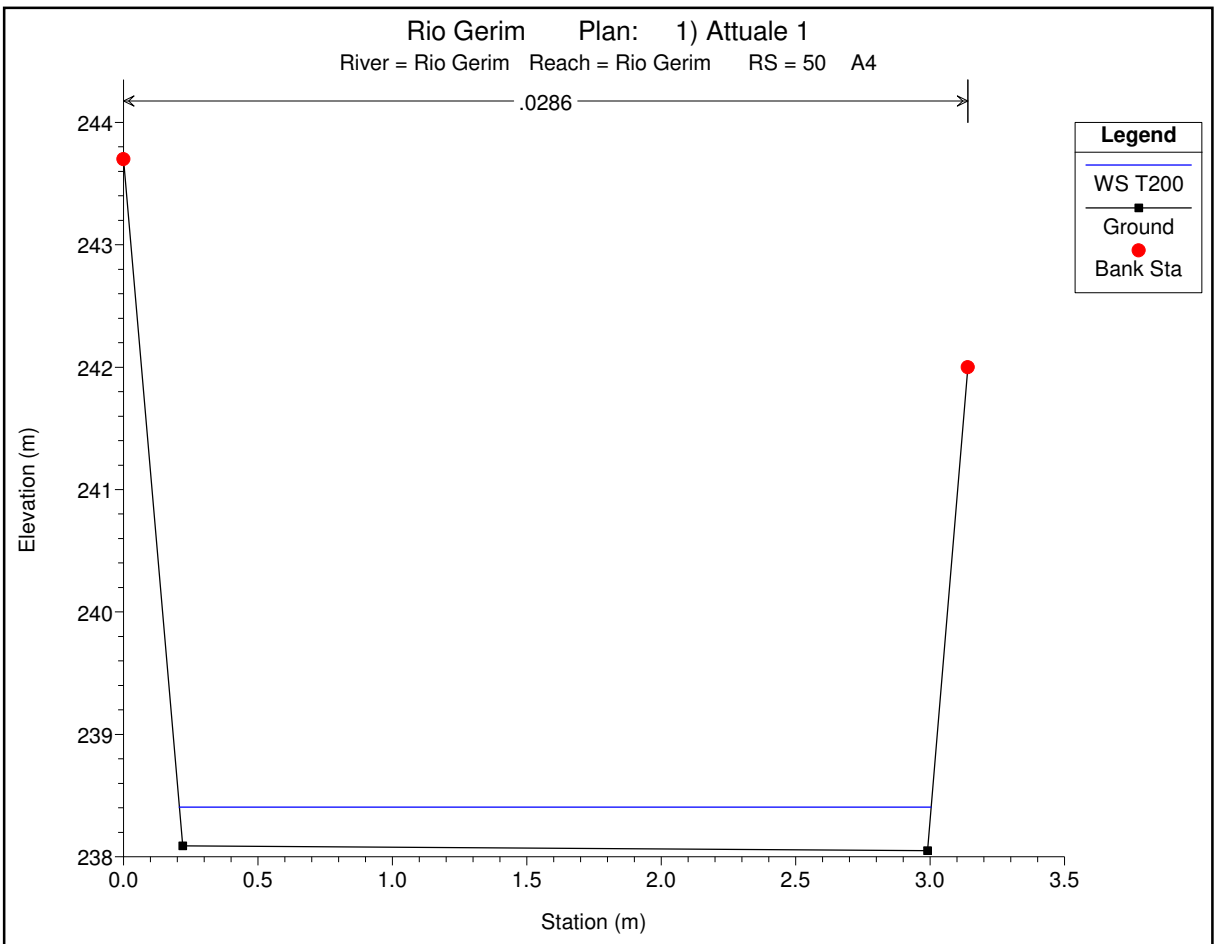
HEC-RAS Plan: Plan 01 River: Argentina Reach: Argentina monte

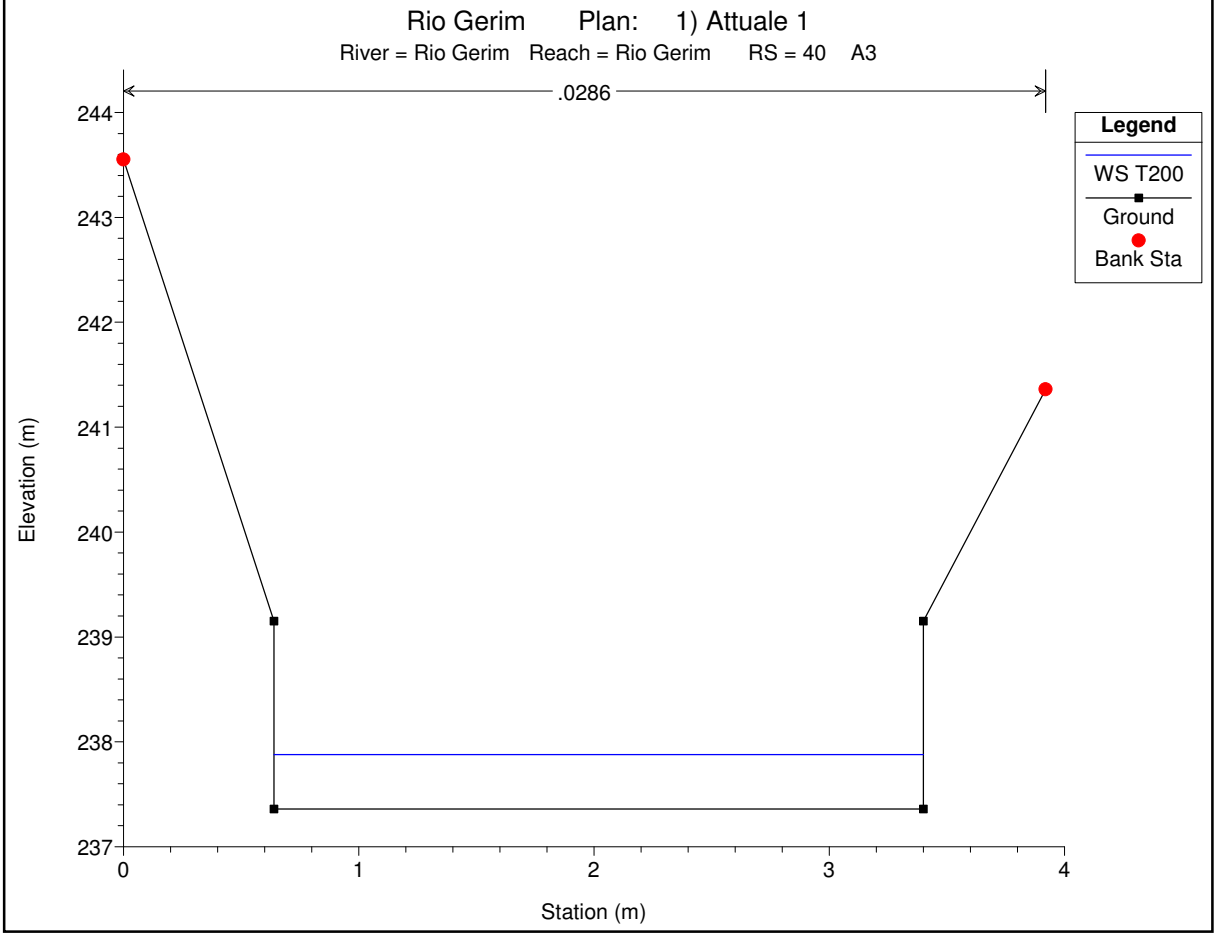
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina monte	2640	Q 50 anni POLIMI	725.00	214.07	225.75	221.48	226.09	0.001194	2.72	300.10	49.50	0.29
Argentina monte	2640	Q 200 anni POLIM	1141.00	214.07	229.95	223.27	230.22	0.000611	2.53	539.27	62.04	0.23
Argentina monte	2640	Q 500 anni POLIM	1516.00	214.07	231.33	224.20	231.68	0.000707	2.91	624.70	62.04	0.25
Argentina monte	2630	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.97	221.84	221.84	225.65	0.030754	8.65	83.84	11.01	1.00
Argentina monte	2630	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.97	224.54	224.54	229.69	0.035864	10.05	113.53	11.01	1.00
Argentina monte	2630	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.97	229.33	229.17	231.45	0.020210	6.54	238.46	50.16	0.90
Argentina monte	2620	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.88	222.91	219.60	223.64	0.003493	3.79	191.51	28.91	0.47
Argentina monte	2620	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.88	226.61	221.48	227.31	0.002084	3.72	315.02	37.43	0.38
Argentina monte	2620	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.88	230.30	222.81	230.85	0.001140	3.39	492.17	49.27	0.29
Argentina monte	2610	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.59	221.37	220.14	223.40	0.007093	6.30	115.07	21.17	0.75
Argentina monte	2610	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.59	224.79	222.24	227.08	0.004764	6.70	170.21	22.52	0.66
Argentina monte	2610	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.59	229.88	223.90	230.78	0.002225	4.35	387.24	41.43	0.37
Argentina monte	2605		Bridge									
Argentina monte	2604	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.56	221.05	219.66	222.97	0.006444	6.14	118.11	21.83	0.73
Argentina monte	2604	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.56	220.12	221.73	226.37	0.025186	11.08	103.00	21.37	1.40
Argentina monte	2604	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.56	220.94	223.40	229.59	0.029614	13.03	116.36	21.77	1.55
Argentina monte	2600	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.54	221.84	218.89	222.49	0.003023	3.57	203.25	31.64	0.45
Argentina monte	2600	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.54	224.09	220.46	224.96	0.003133	4.13	276.22	33.11	0.46
Argentina monte	2600	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.54	225.50	221.56	226.61	0.003445	4.68	327.24	38.26	0.48
Argentina monte	2590	Q 50 anni POLIMI	725.00	213.53	219.70	219.70	222.17	0.016310	6.97	104.08	21.10	1.00
Argentina monte	2590	Q 200 anni POLIM	1141.00	213.53	221.88	221.88	224.65	0.013347	7.41	159.78	32.16	0.91
Argentina monte	2590	Q 500 anni POLIM	1516.00	213.53	223.35	223.35	226.30	0.011534	7.77	210.45	39.27	0.87
Argentina monte	2580	Q 50 anni POLIMI	725.00	212.82	215.51	216.83	220.18	0.085878	9.58	75.69	41.26	2.26
Argentina monte	2580	Q 200 anni POLIM	1141.00	212.82	216.09	217.95	222.71	0.087649	11.40	100.11	41.96	2.36
Argentina monte	2580	Q 500 anni POLIM	1516.00	212.82	216.62	218.91	224.43	0.082080	12.38	122.47	42.52	2.33
Argentina monte	2570	Q 50 anni POLIMI	725.00	208.45	216.56	216.56	218.75	0.016561	6.56	110.59	25.32	1.00
Argentina monte	2570	Q 200 anni POLIM	1141.00	208.45	218.53	218.54	220.77	0.015431	6.63	172.11	38.68	1.00
Argentina monte	2570	Q 500 anni POLIM	1516.00	208.45	219.48	219.49	222.12	0.015392	7.19	210.75	41.33	1.02
Argentina monte	2560	Q 50 anni POLIMI	725.00	204.10	208.02	209.28	212.32	0.047370	9.19	78.90	26.80	1.71
Argentina monte	2560	Q 200 anni POLIM	1141.00	204.10	209.15	211.51	214.70	0.043620	10.43	109.35	27.12	1.66
Argentina monte	2560	Q 500 anni POLIM	1516.00	204.10	210.23	212.26	216.32	0.038073	10.94	138.61	27.12	1.54
Argentina monte	2550	Q 50 anni POLIMI	725.00	201.00	204.71	205.77	207.51	0.026932	7.41	97.78	28.40	1.28
Argentina monte	2550	Q 200 anni POLIM	1141.00	201.00	205.97	206.91	209.16	0.034627	7.92	144.01	46.82	1.44
Argentina monte	2550	Q 500 anni POLIM	1516.00	201.00	206.45	207.65	210.61	0.044645	9.04	167.69	54.33	1.64
Argentina monte	2540	Q 50 anni POLIMI	725.00	198.94	202.77	202.89	204.19	0.018450	5.27	137.58	56.28	1.08
Argentina monte	2540	Q 200 anni POLIM	1141.00	198.94	204.58	203.81	205.72	0.007704	4.74	240.88	57.98	0.74
Argentina monte	2540	Q 500 anni POLIM	1516.00	198.94	205.41	204.53	206.81	0.007667	5.24	289.35	58.76	0.75
Argentina monte	2530	Q 50 anni POLIMI	725.00	195.55	202.12	200.67	202.84	0.004465	3.77	192.46	44.02	0.58
Argentina monte	2530	Q 200 anni POLIM	1141.00	195.55	203.89	201.82	204.66	0.004947	3.88	294.29	69.67	0.60
Argentina monte	2530	Q 500 anni POLIM	1516.00	195.55	204.87	203.27	205.76	0.004488	4.18	364.16	75.84	0.59
Argentina monte	2520	Q 50 anni POLIMI	725.00	195.45	199.70	199.70	201.30	0.017031	5.61	129.13	40.41	1.00
Argentina monte	2520	Q 200 anni POLIM	1141.00	195.45	200.83	200.83	202.99	0.016215	6.51	175.27	40.70	1.00
Argentina monte	2520	Q 500 anni POLIM	1516.00	195.45	201.92	201.92	204.27	0.013637	6.82	228.03	50.90	0.94
Argentina monte	2518	Q 50 anni POLIMI	725.00	194.95	198.68	199.36	201.08	0.023525	6.86	105.71	30.26	1.17
Argentina monte	2518	Q 200 anni POLIM	1141.00	194.95	199.99	200.52	202.79	0.024267	7.41	154.00	40.48	1.21
Argentina monte	2518	Q 500 anni POLIM	1516.00	194.95	201.03	201.60	204.08	0.020303	7.74	195.88	40.75	1.13
Argentina monte	2510	Q 50 anni POLIMI	725.00	193.09	196.29	197.75	200.76	0.064581	9.36	77.45	32.61	1.94
Argentina monte	2510	Q 200 anni POLIM	1141.00	193.09	197.38	198.91	202.45	0.050323	9.98	114.36	35.28	1.77
Argentina monte	2510	Q 500 anni POLIM	1516.00	193.09	202.18	199.90	203.42	0.004510	4.96	317.25	52.03	0.57

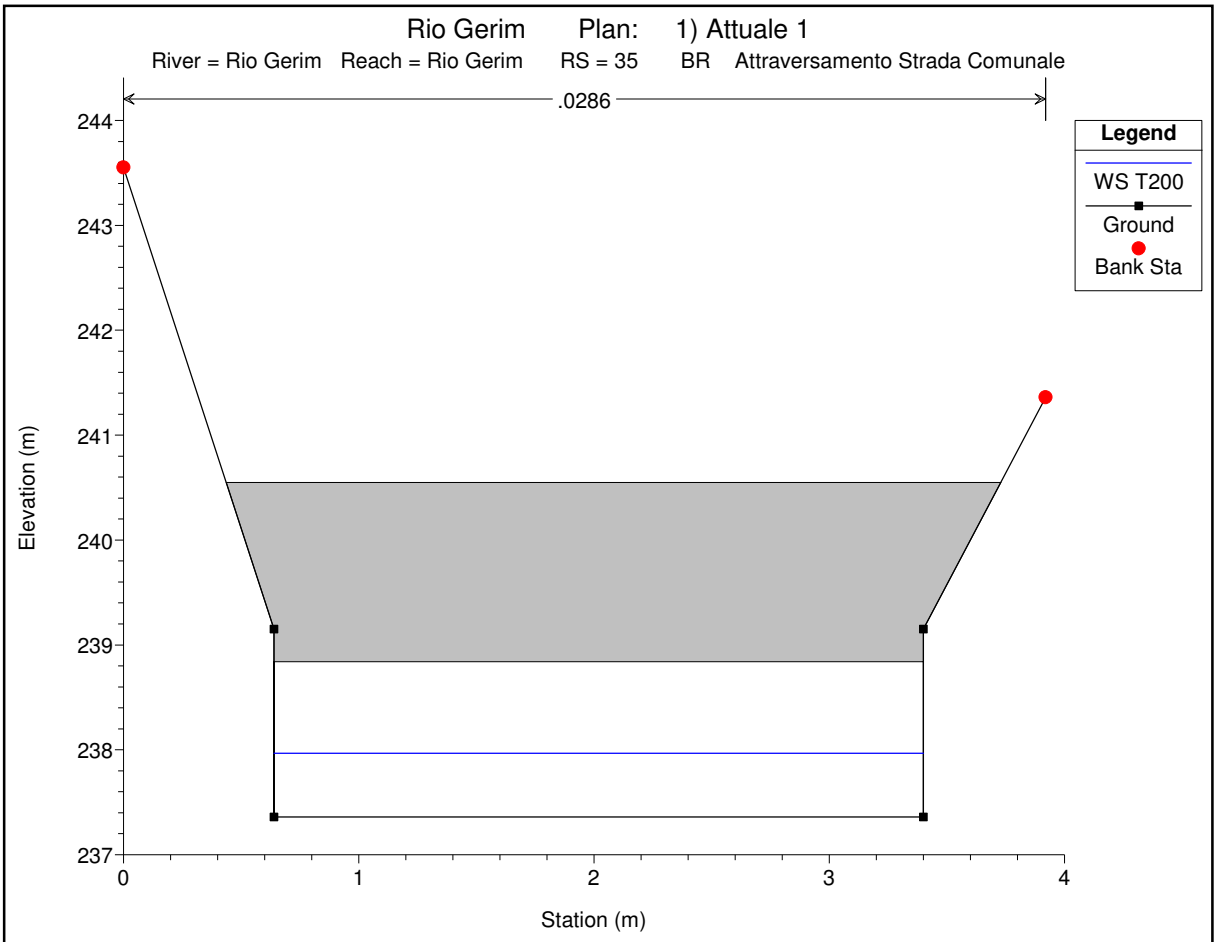

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 2) Attuale 1
Rio Gerim Rio Gerim
Legend
WS T200 - Attuale 1
WS T200 - Attuale
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
244
242
240
238
236
234
0
5
10
15
20
25
30
35
Main Channel Distance (m)

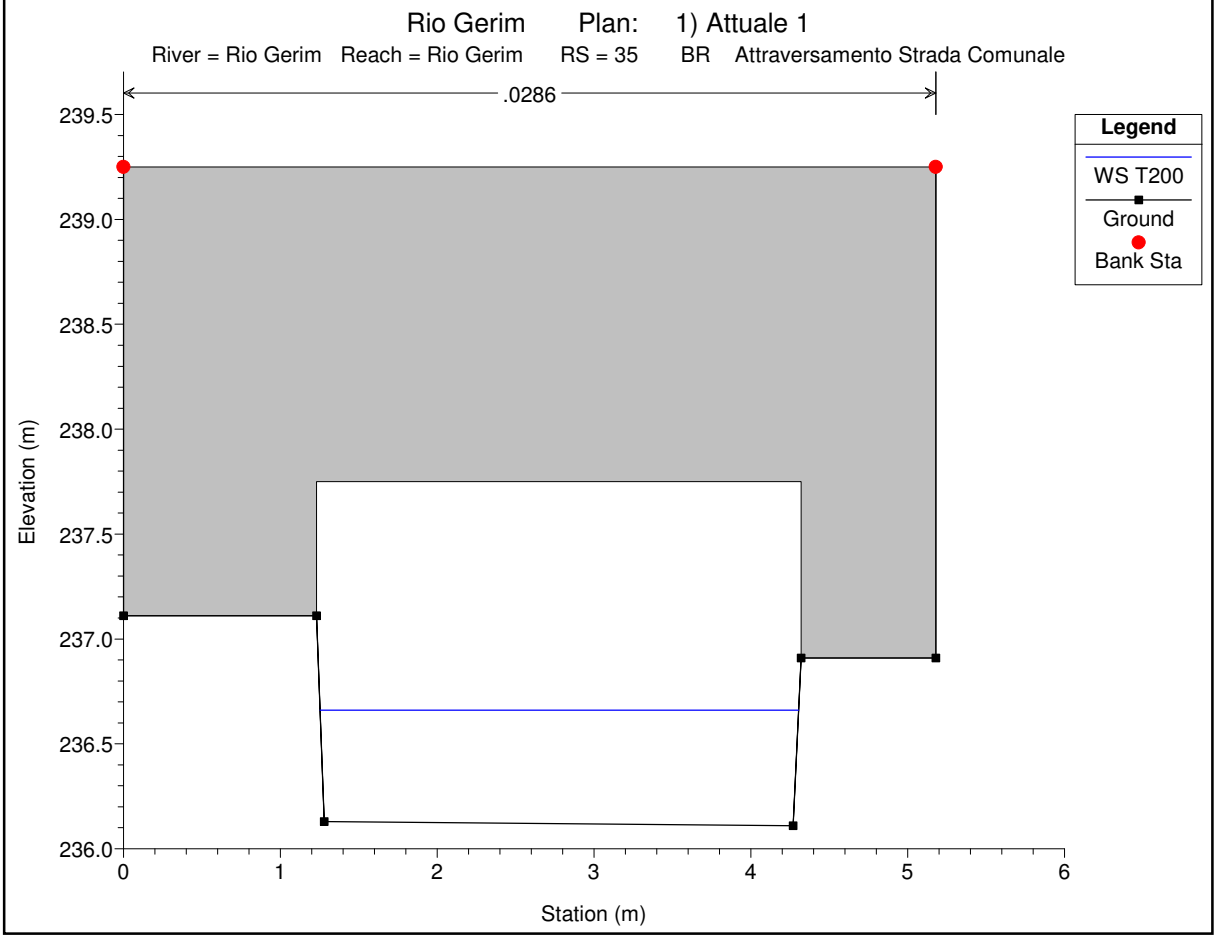

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 70 A6
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244.0
243.8
243.6
243.4
243.2
243.0
242.8
242.6
242.4
242.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

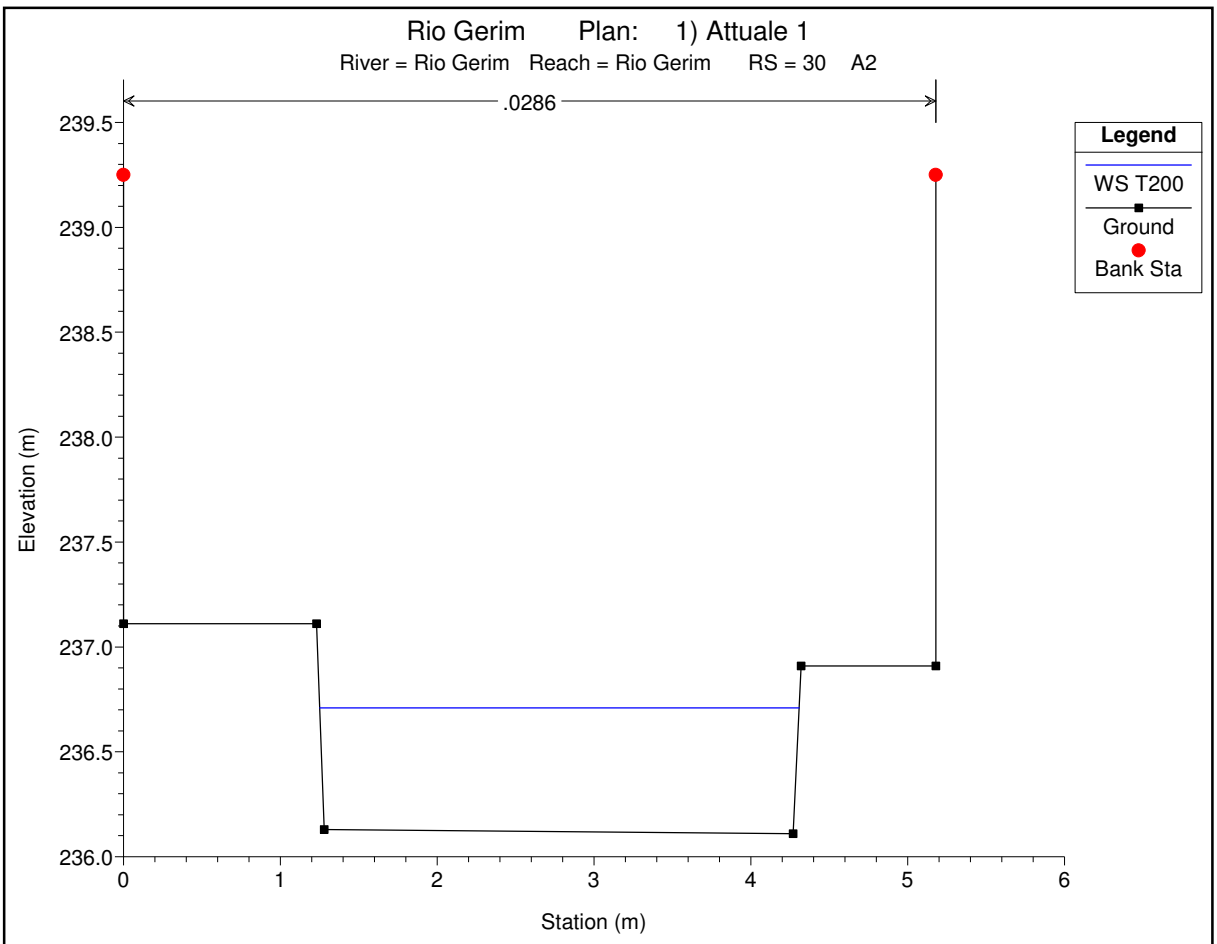

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 60 A5
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

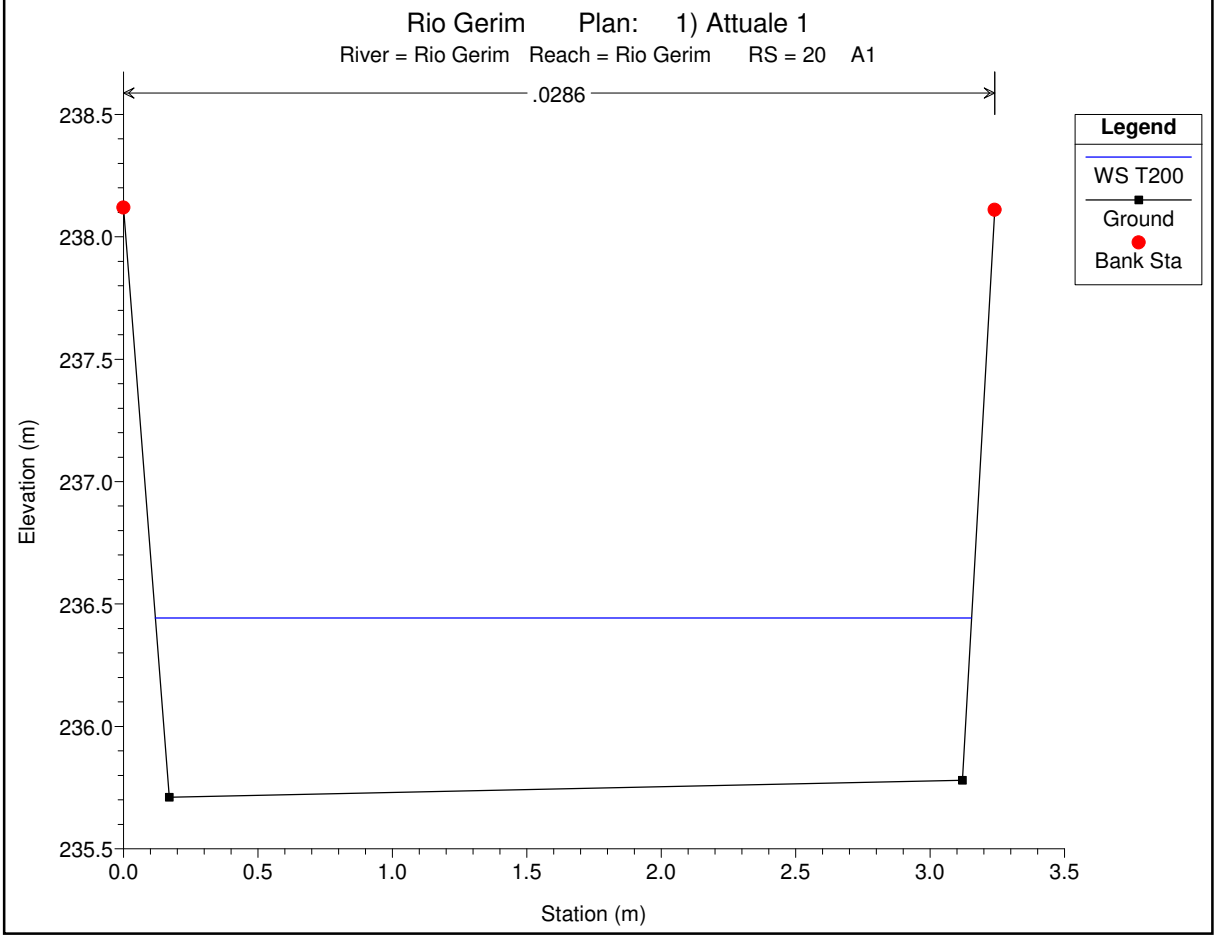

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 50 A4
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

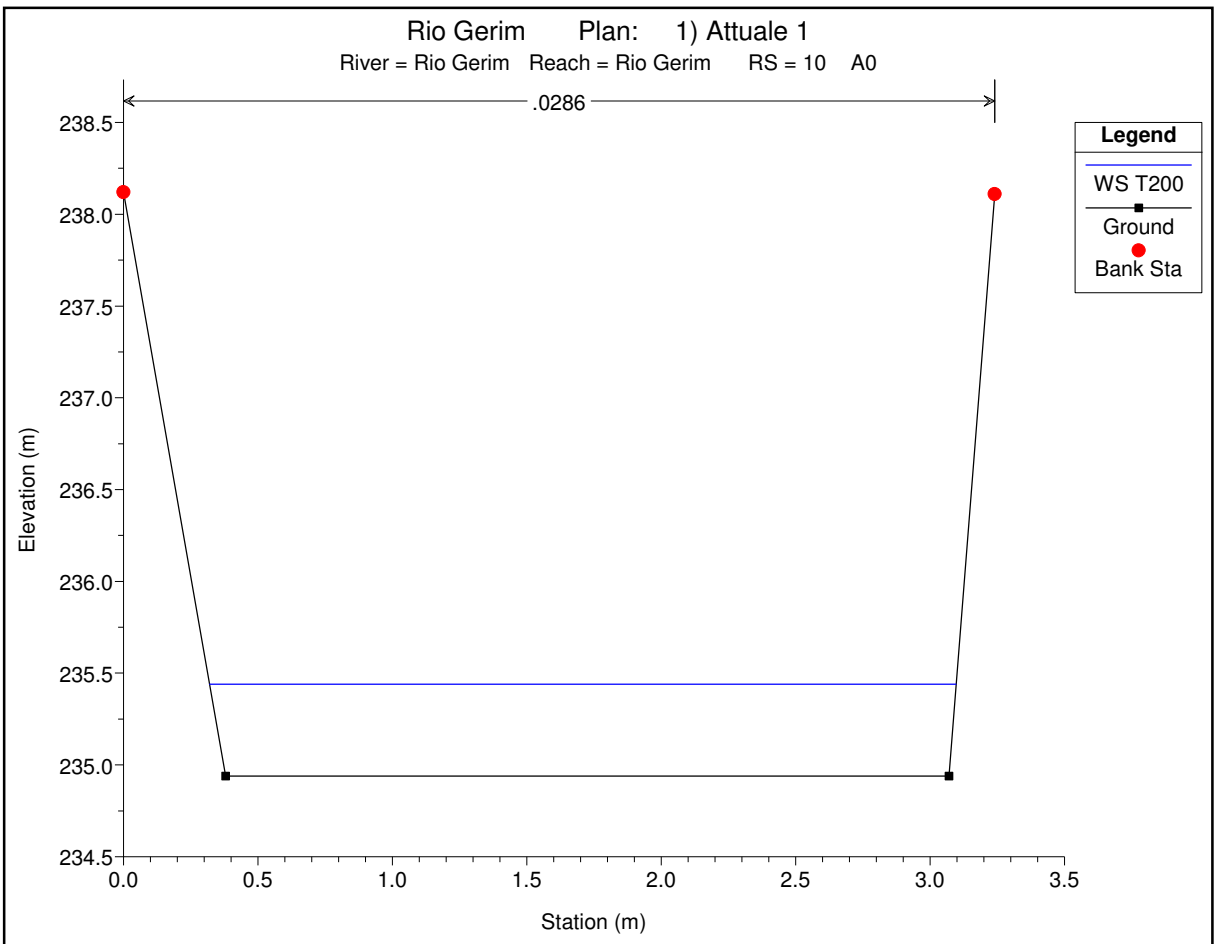

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 40 A3
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
237
0
1
2
3
4

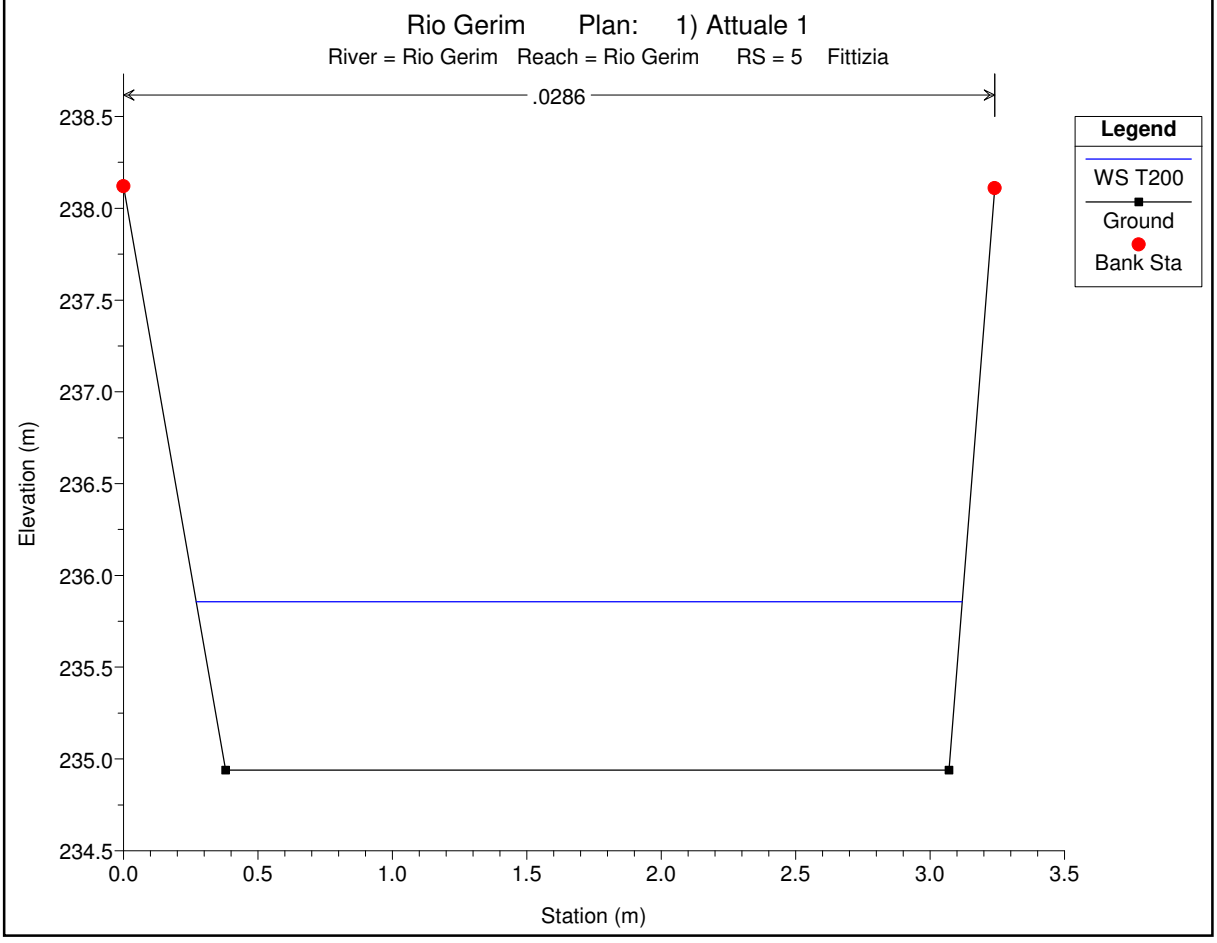

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 35 BR Attraversamento Strada Comunale
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
244
243
242
241
240
239
238
237
0
1
2
3
4


Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 35 BR Attraversamento Strada Comunale
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
239.5
239.0
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
0
1
2
3
4
5
6


Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 30 A2
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
239.5
239.0
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
0
1
2
3
4
5
6

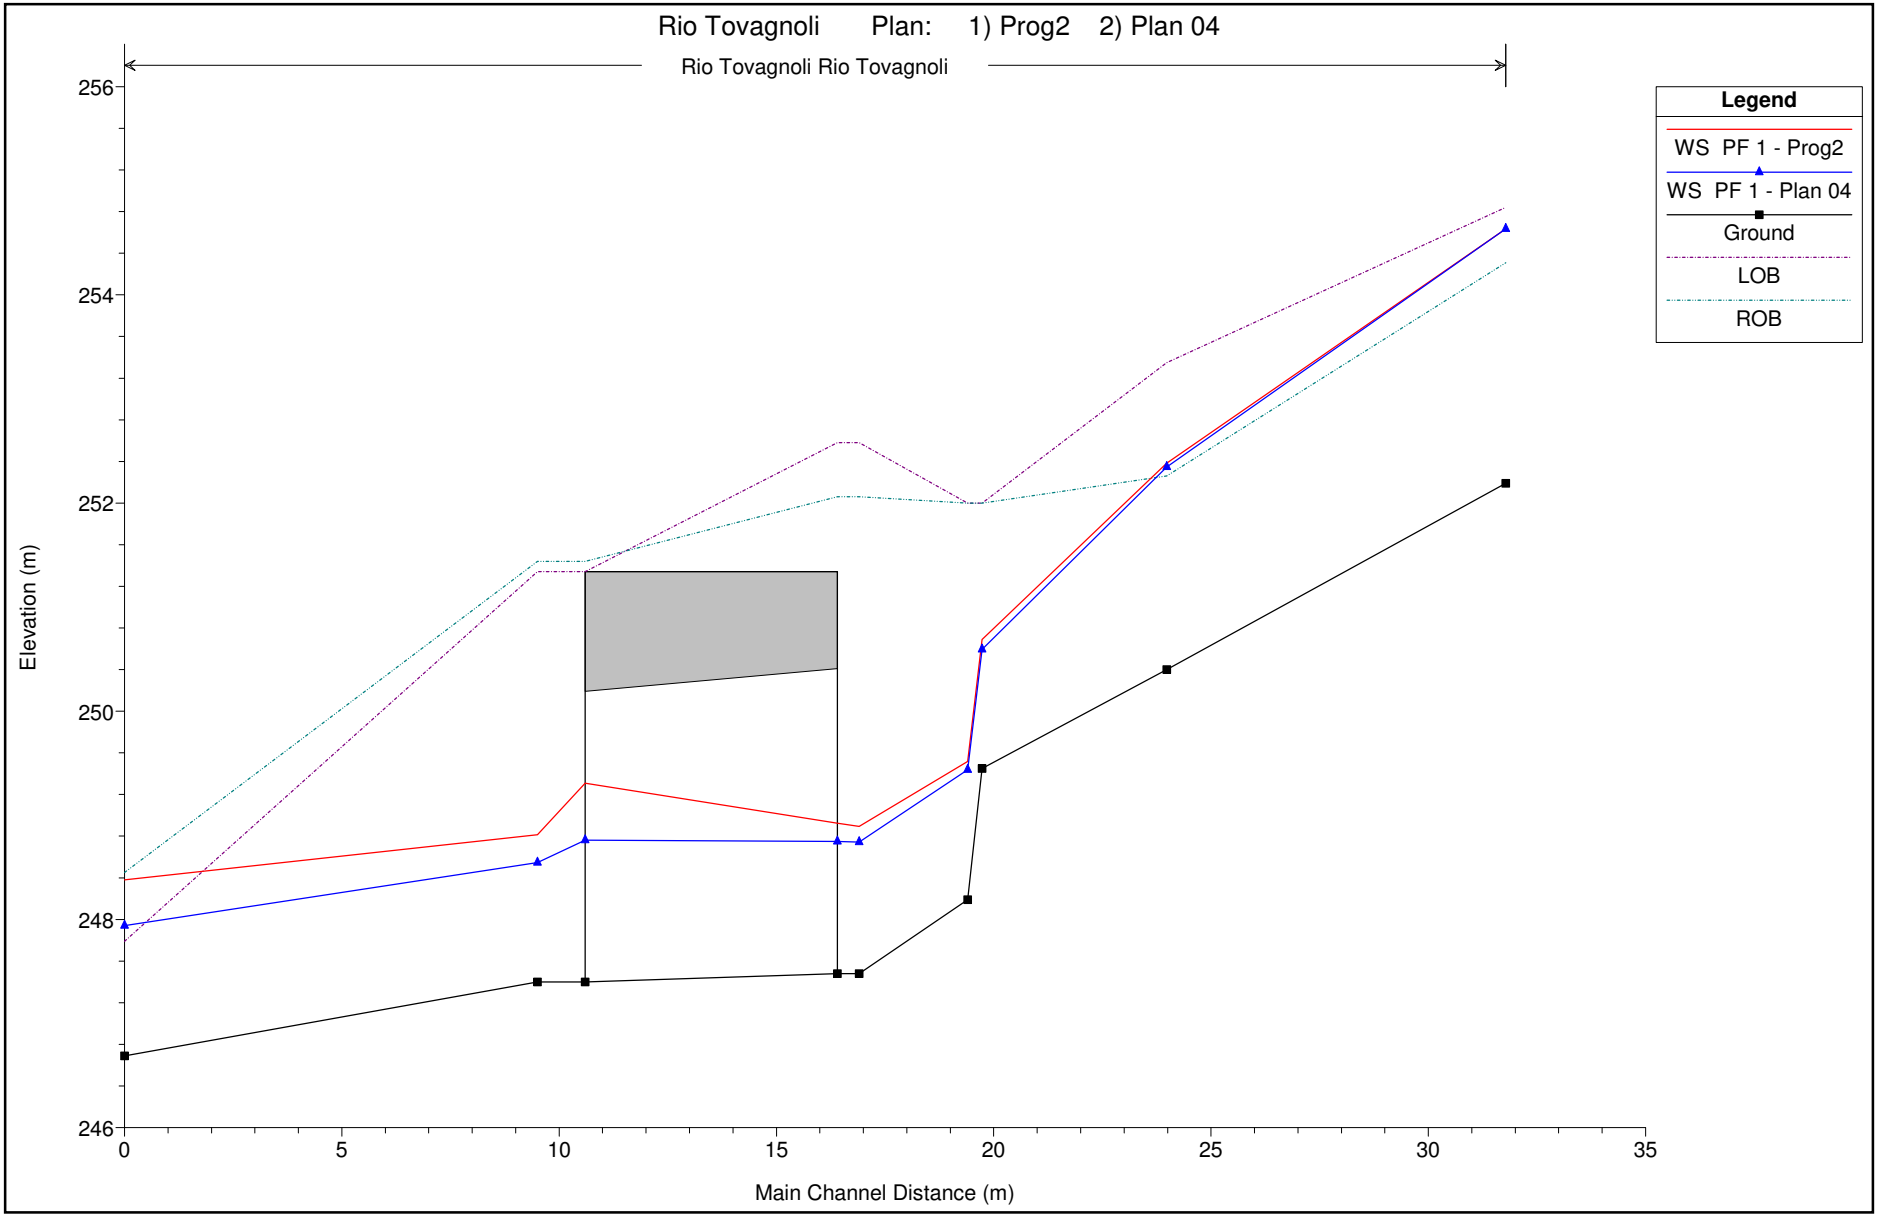

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 20 A1
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
235.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

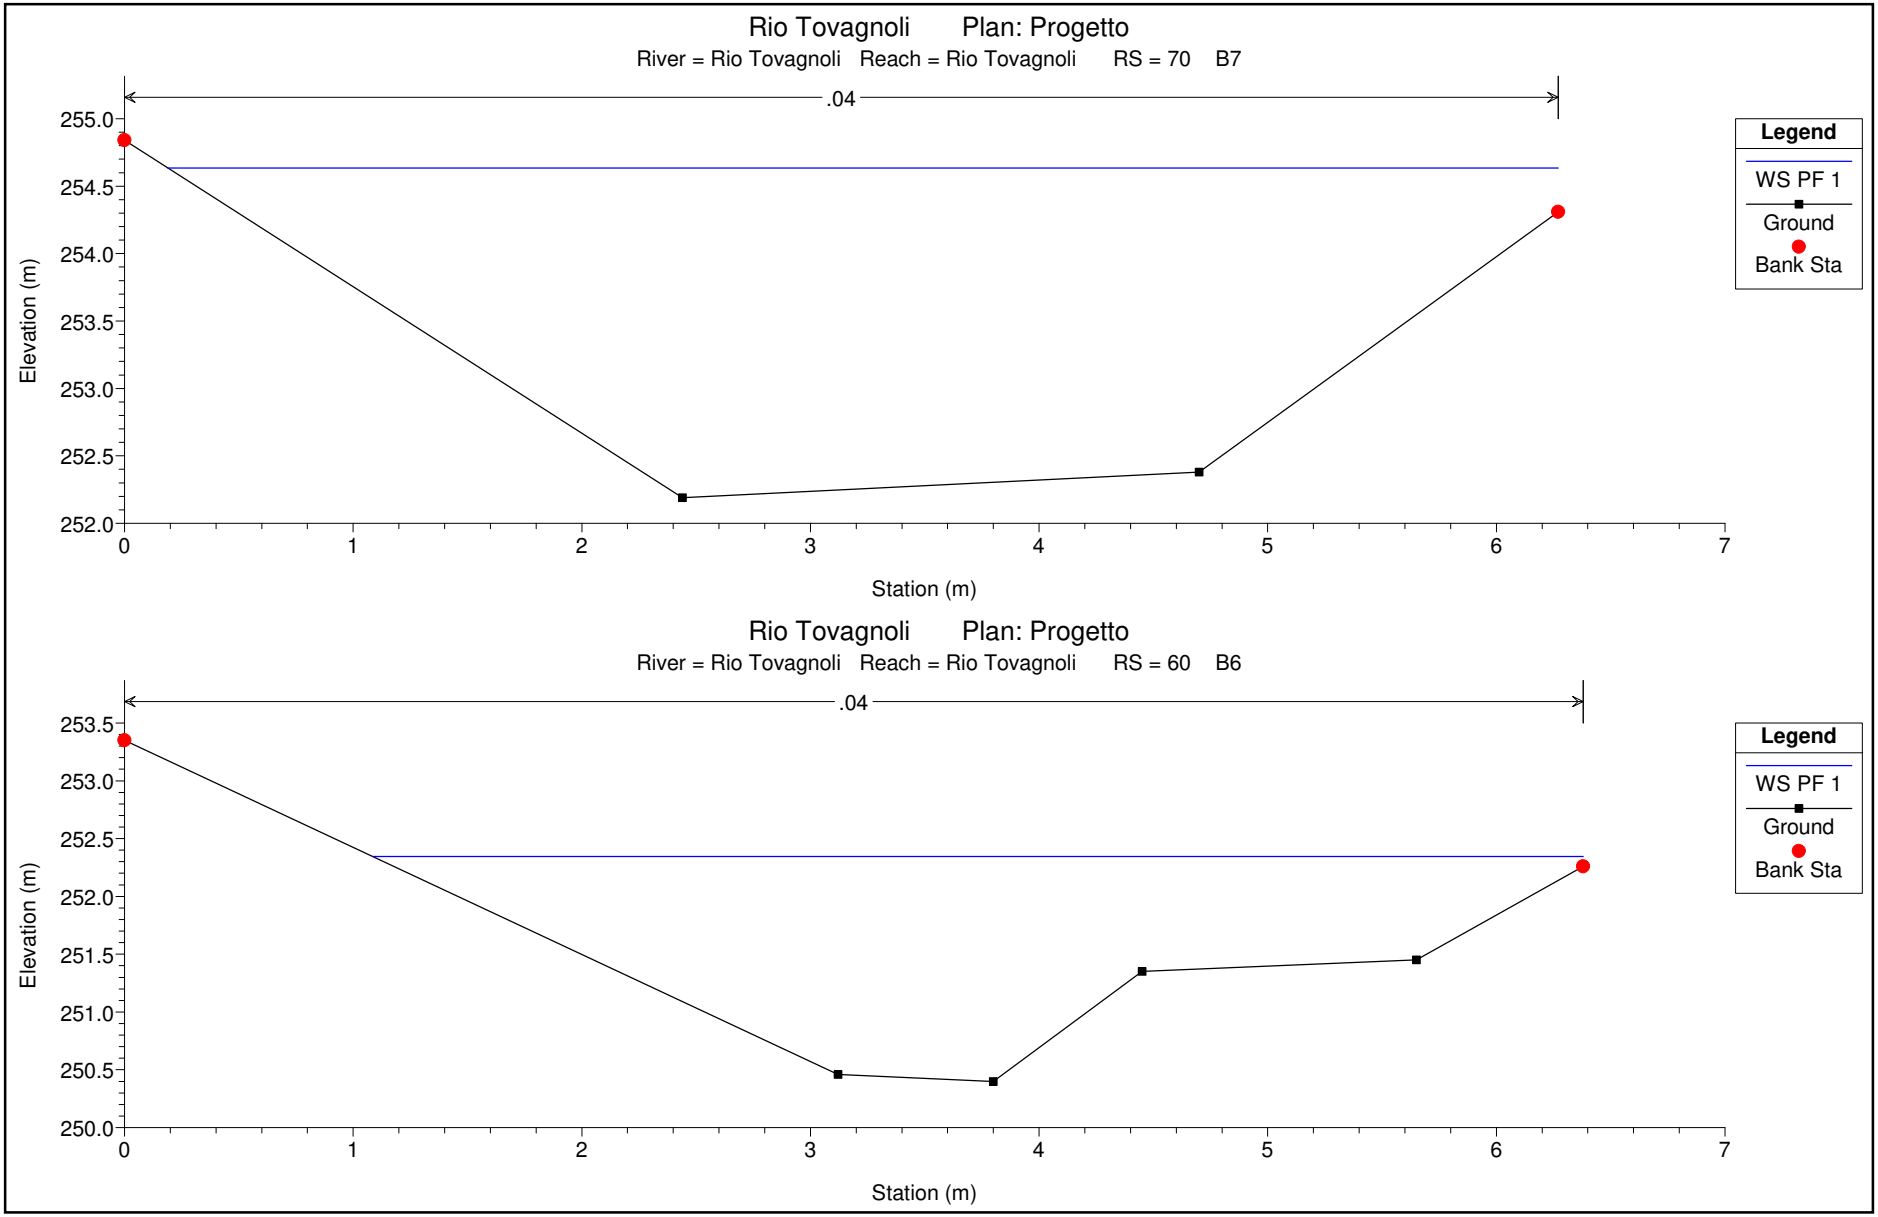

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 10 A0
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
235.5
235.0
234.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

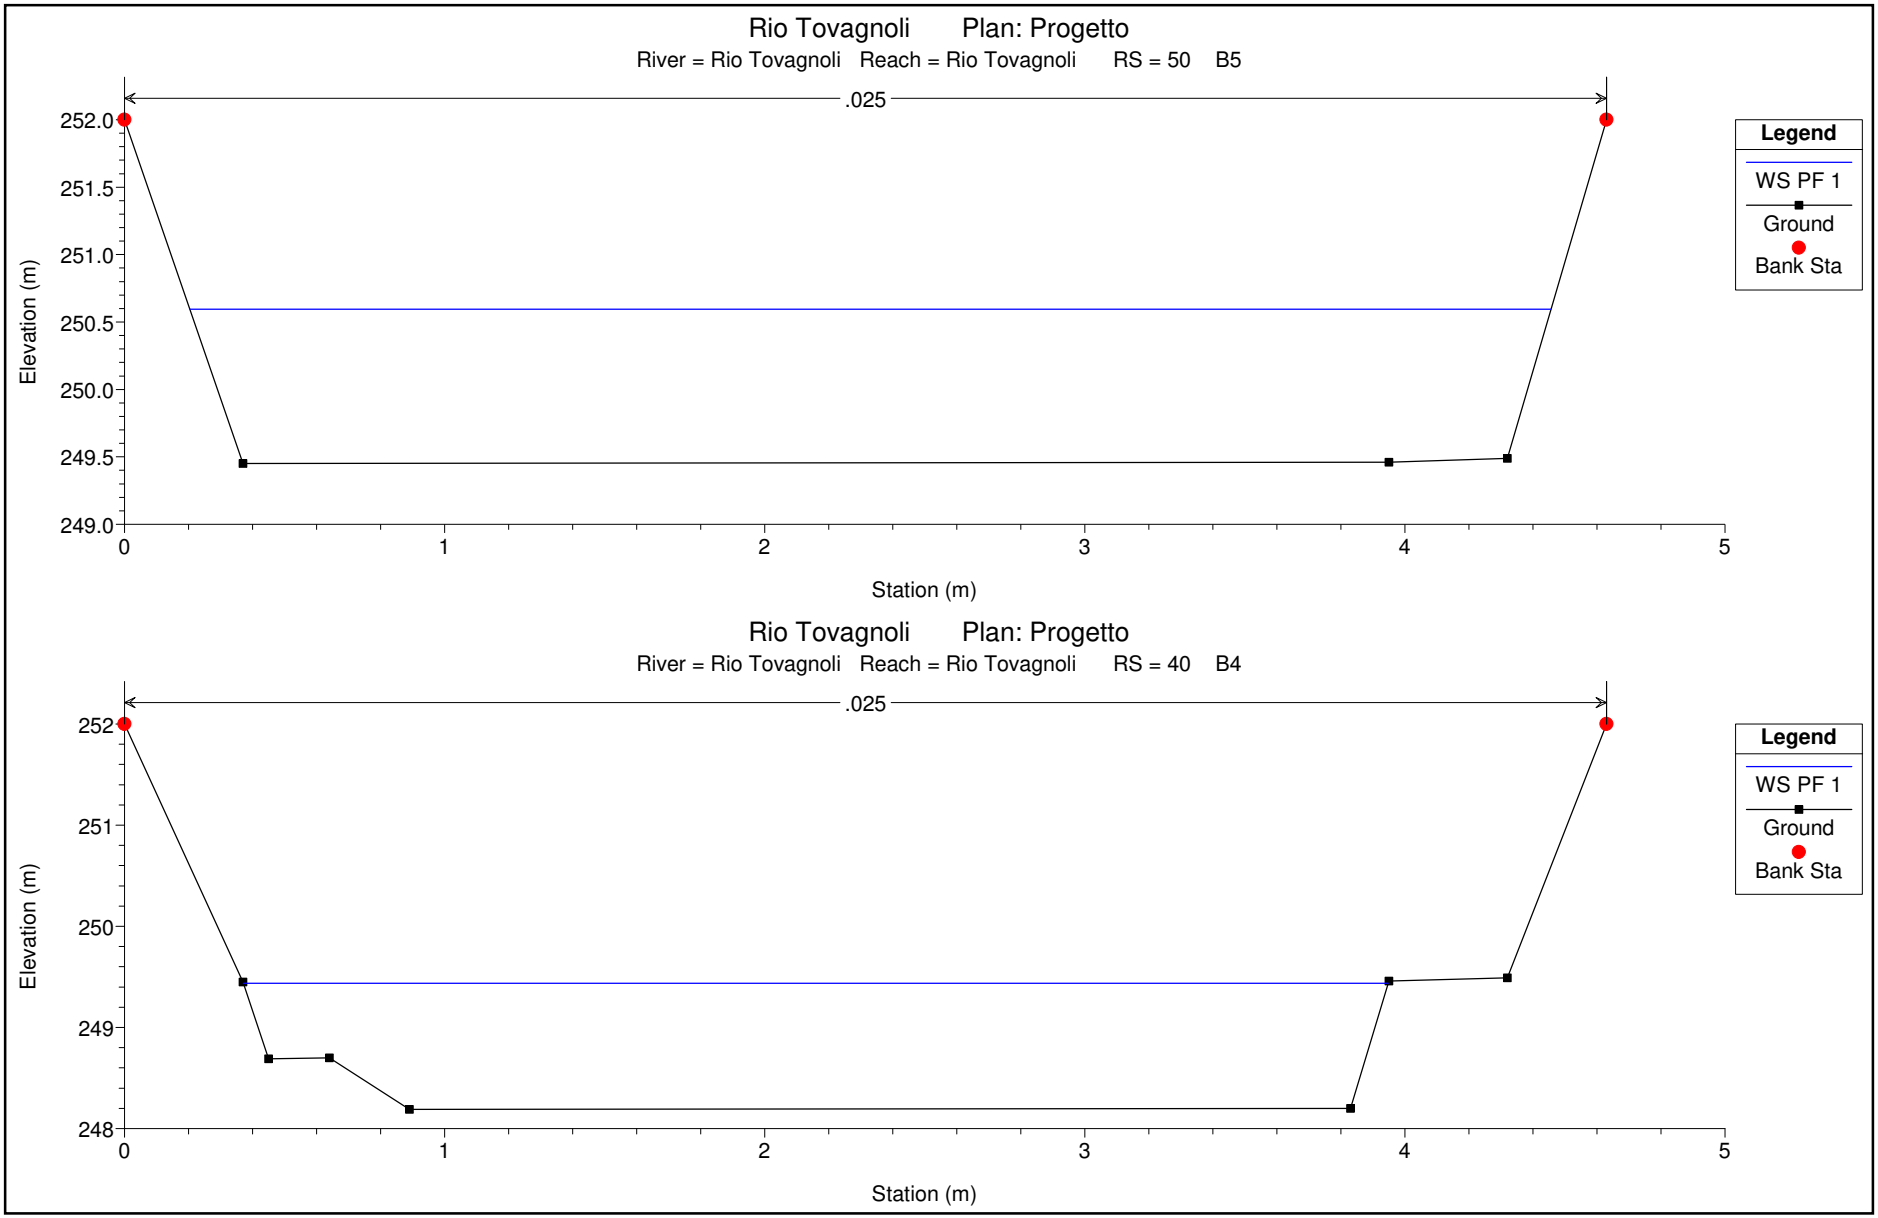

Rio Gerim Plan: 1) Attuale 1
River = Rio Gerim Reach = Rio Gerim RS = 5 Fittizia
.0286
Legend
WS T200
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
238.5
238.0
237.5
237.0
236.5
236.0
235.5
235.0
234.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

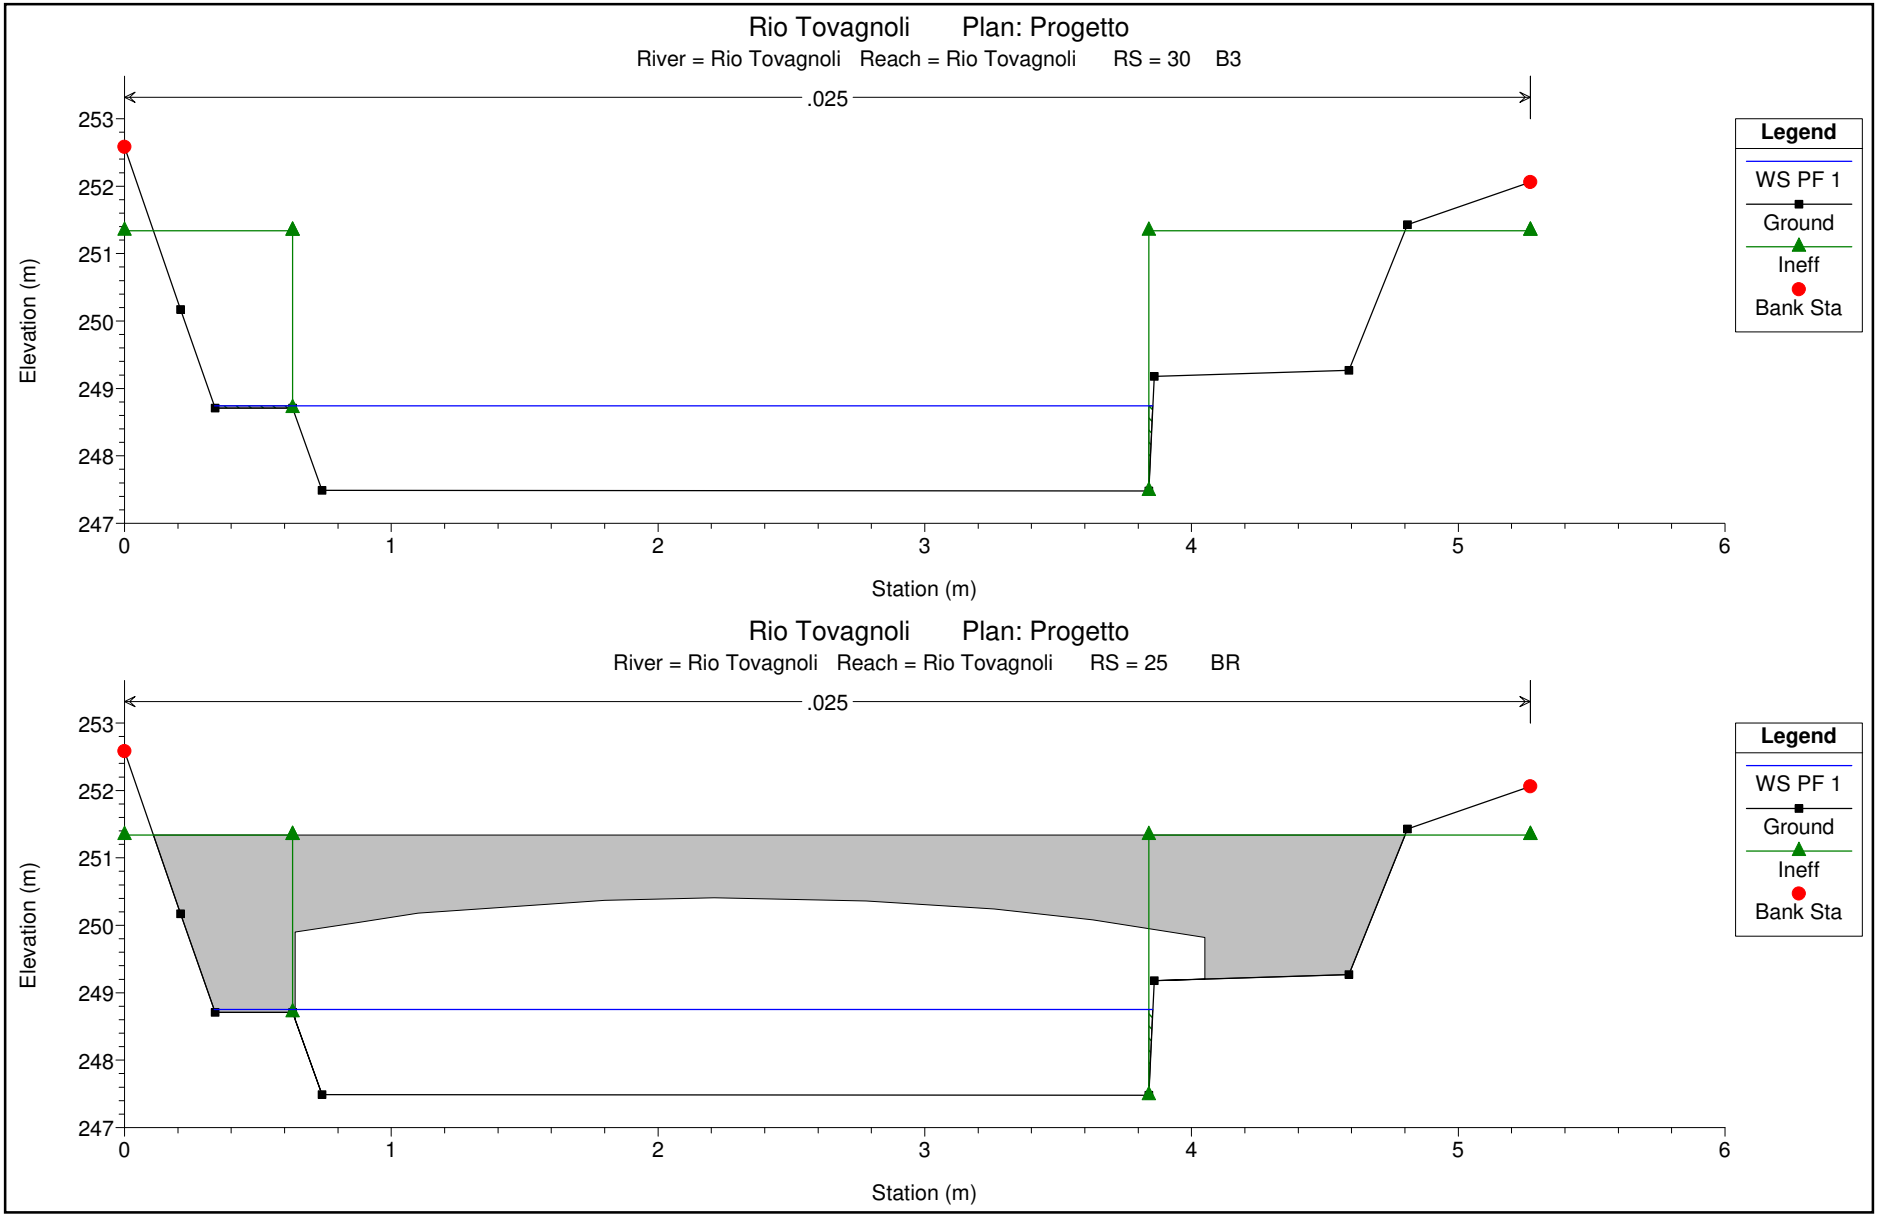
HEC-RAS Plan: Attuale 1 River: Rio Gerim Reach: Rio Gerim Profile: T200

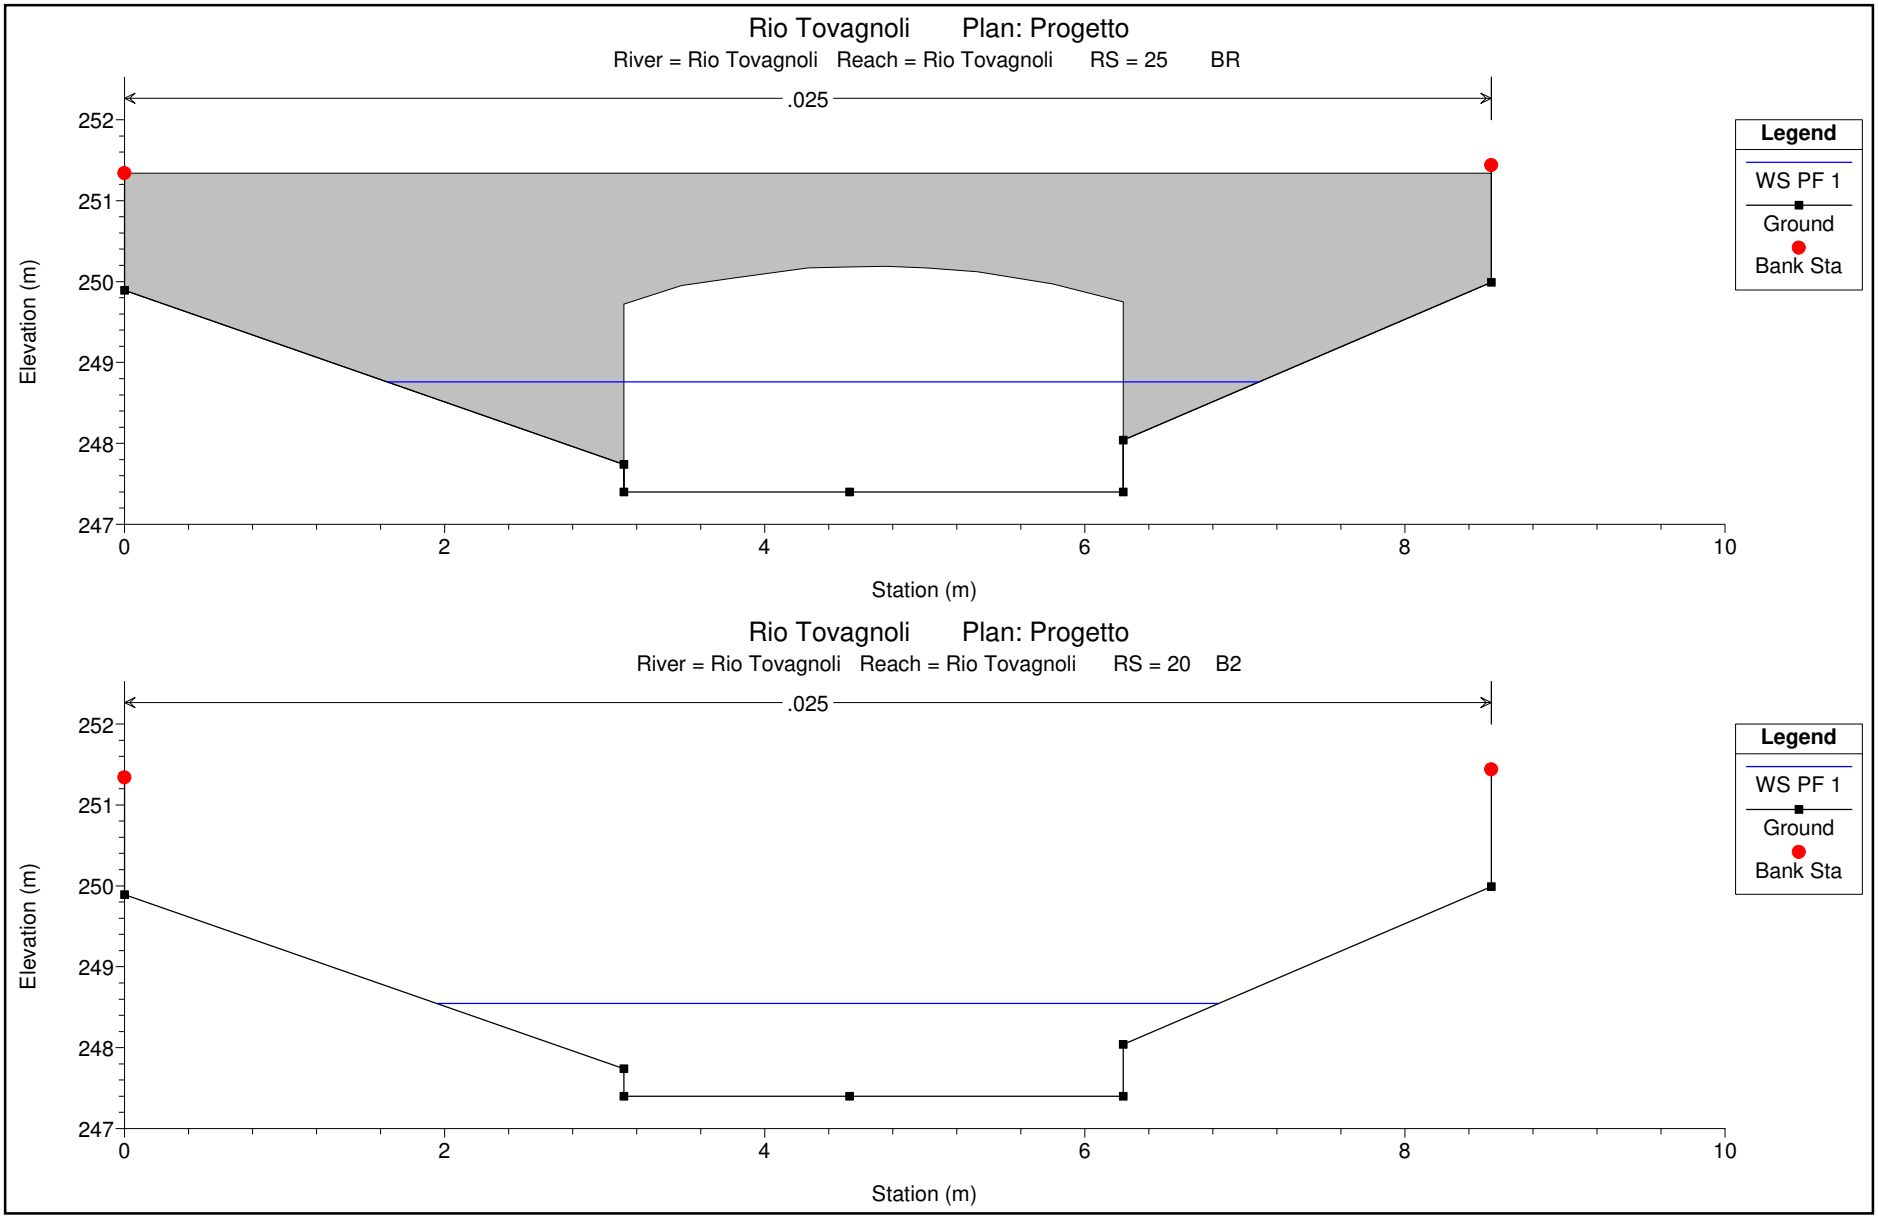
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Rio Gerim	70	T200	7.59	242.24	243.09	243.09	243.50	0.043072	2.82	2.70	3.38	1.01
Rio Gerim	60	T200	7.59	238.87	239.27	239.84	242.16	0.691715	7.53	1.01	2.56	3.83
Rio Gerim	50	T200	7.59	238.05	238.40	238.98	241.79	0.947387	8.15	0.93	2.80	4.51
Rio Gerim	40	T200	7.59	237.36	237.88	238.27	239.31	0.256409	5.29	1.43	2.76	2.34
Rio Gerim	35		Bridge									
Rio Gerim	30	T200	7.59	236.11	236.71	237.02	237.63	0.140958	4.26	1.78	3.06	1.78
Rio Gerim	20	T200	7.59	235.71	236.44	236.61	237.12	0.087672	3.63	2.09	3.04	1.40
Rio Gerim	10	T200	7.59	234.94	235.44	235.86	237.01	0.290125	5.55	1.37	2.78	2.53
Rio Gerim	5	T200	7.59	234.94	235.86	235.86	236.31	0.048543	2.99	2.54	2.85	1.01

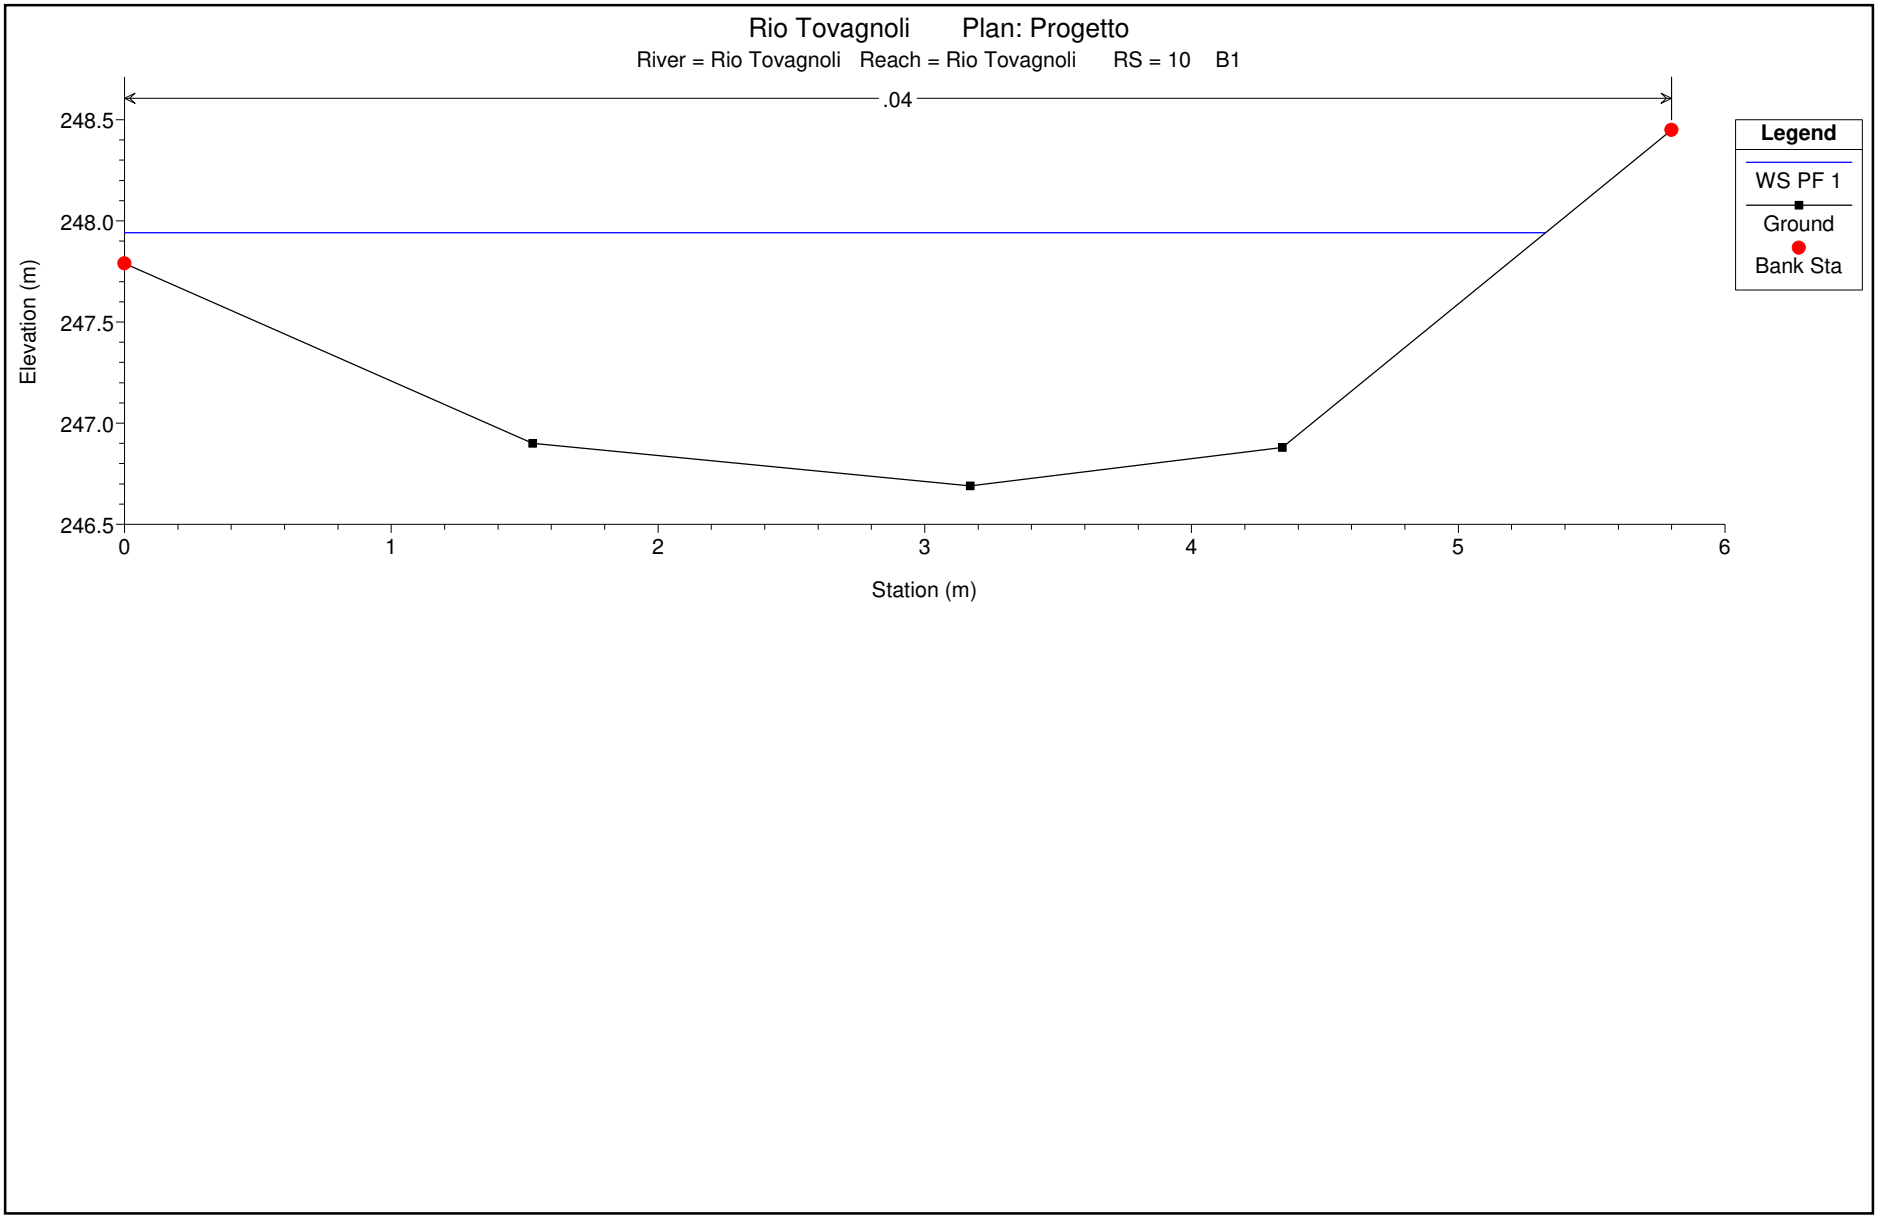

Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2 2) Plan 04
Rio Tovagnoli Rio Tovagnoli
Legend
WS PF 1 - Prog2
WS PF 1 - Plan 04
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
256
254
252
250
248
246
0
5
10
15
20
25
30
35
Main Channel Distance (m)


Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 70 B7
.04
Elevation (m)
255.0
254.5
254.0
253.5
253.0
252.5
252.0
0
1
2
3
4
5
6
7
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 60 B6
.04
Elevation (m)
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
250.5
250.0
0
1
2
3
4
5
6
7
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta


Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 50 B5
.025
252.0
251.5
251.0
250.5
250.0
249.5
249.0
Elevation (m)
0
1
2
3
4
5
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 40 B4
.025
252
251
250
249
248
Elevation (m)
0
1
2
3
4
5
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta

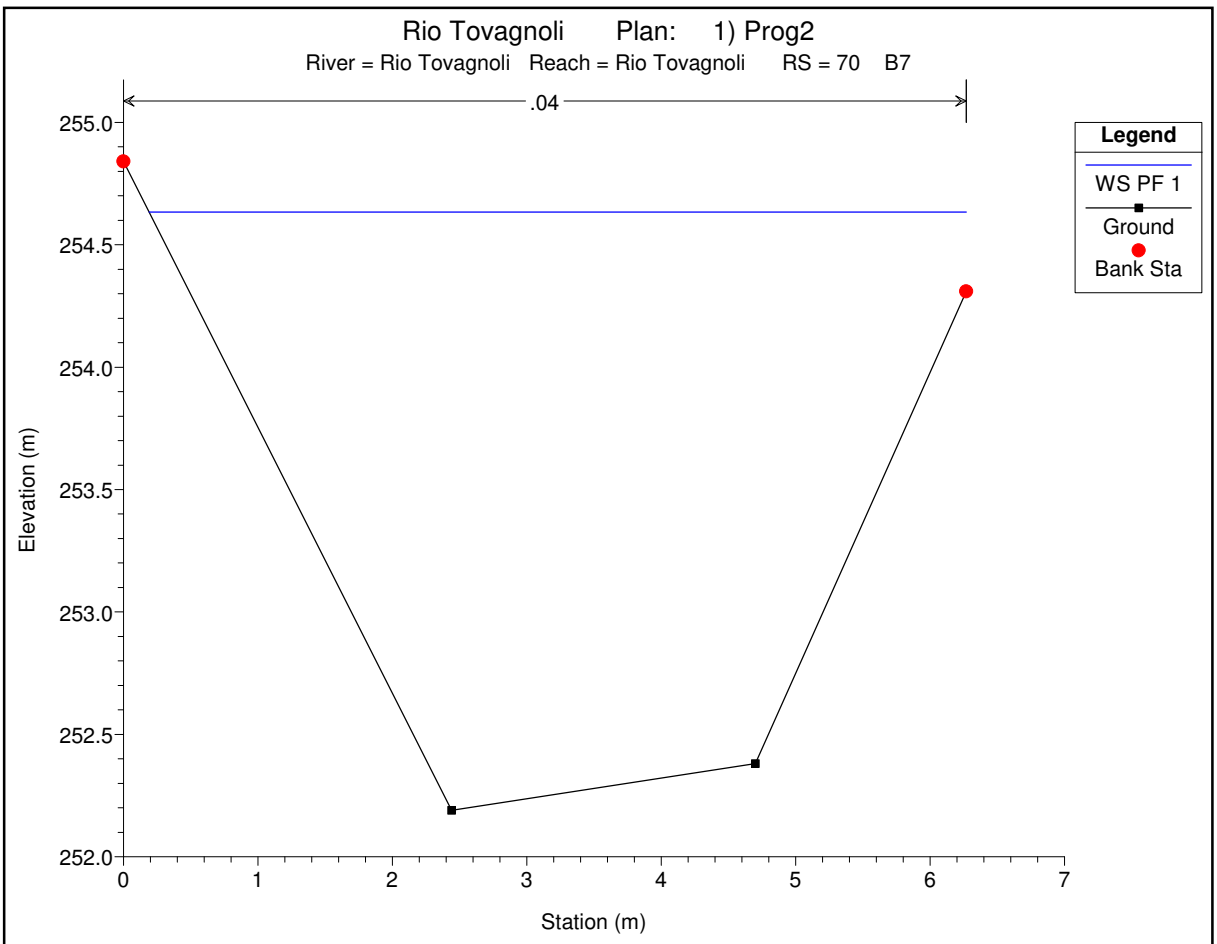

Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 30 B3
.025
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.025
Elevation (m)
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta

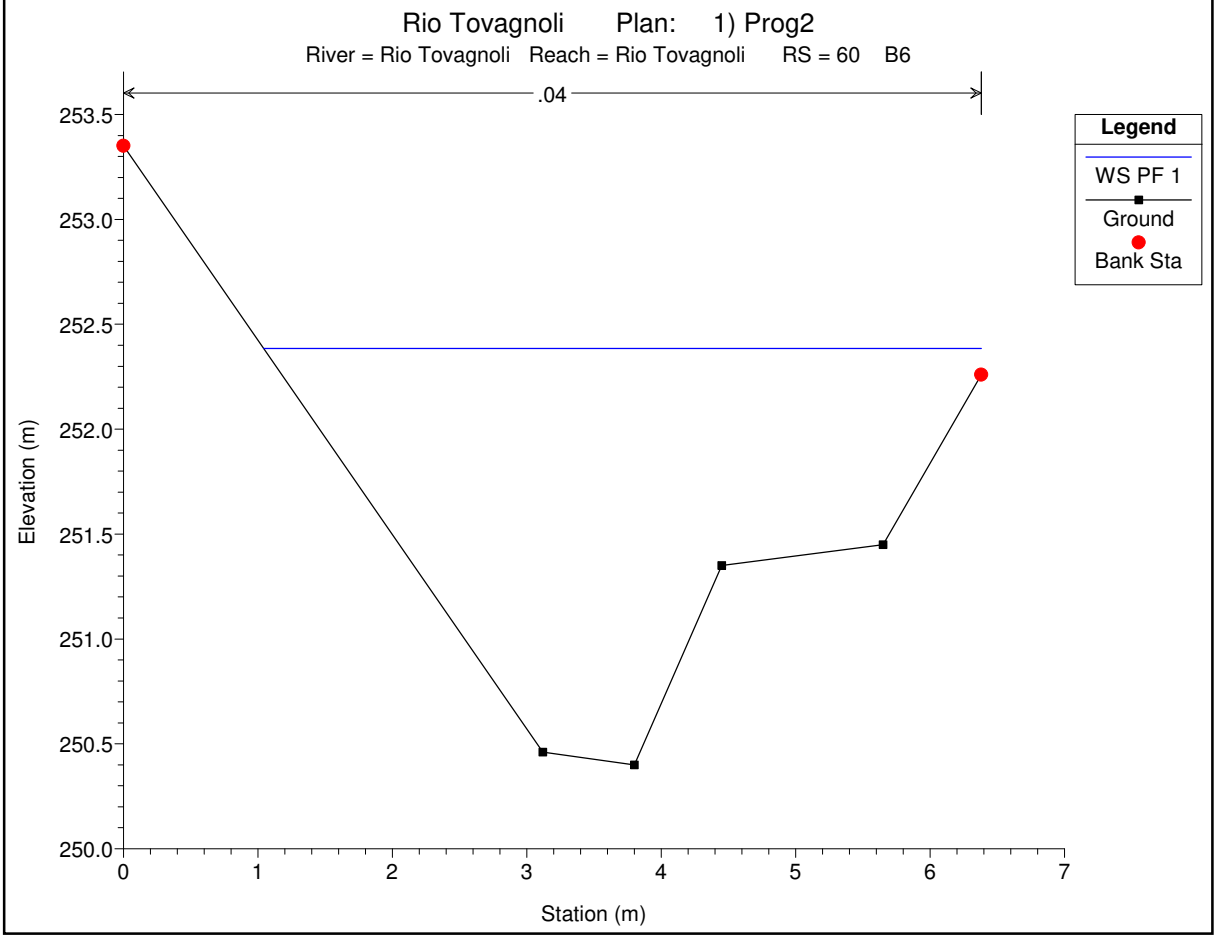

Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.025
Elevation (m)
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 20 B2
.025
Elevation (m)
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta

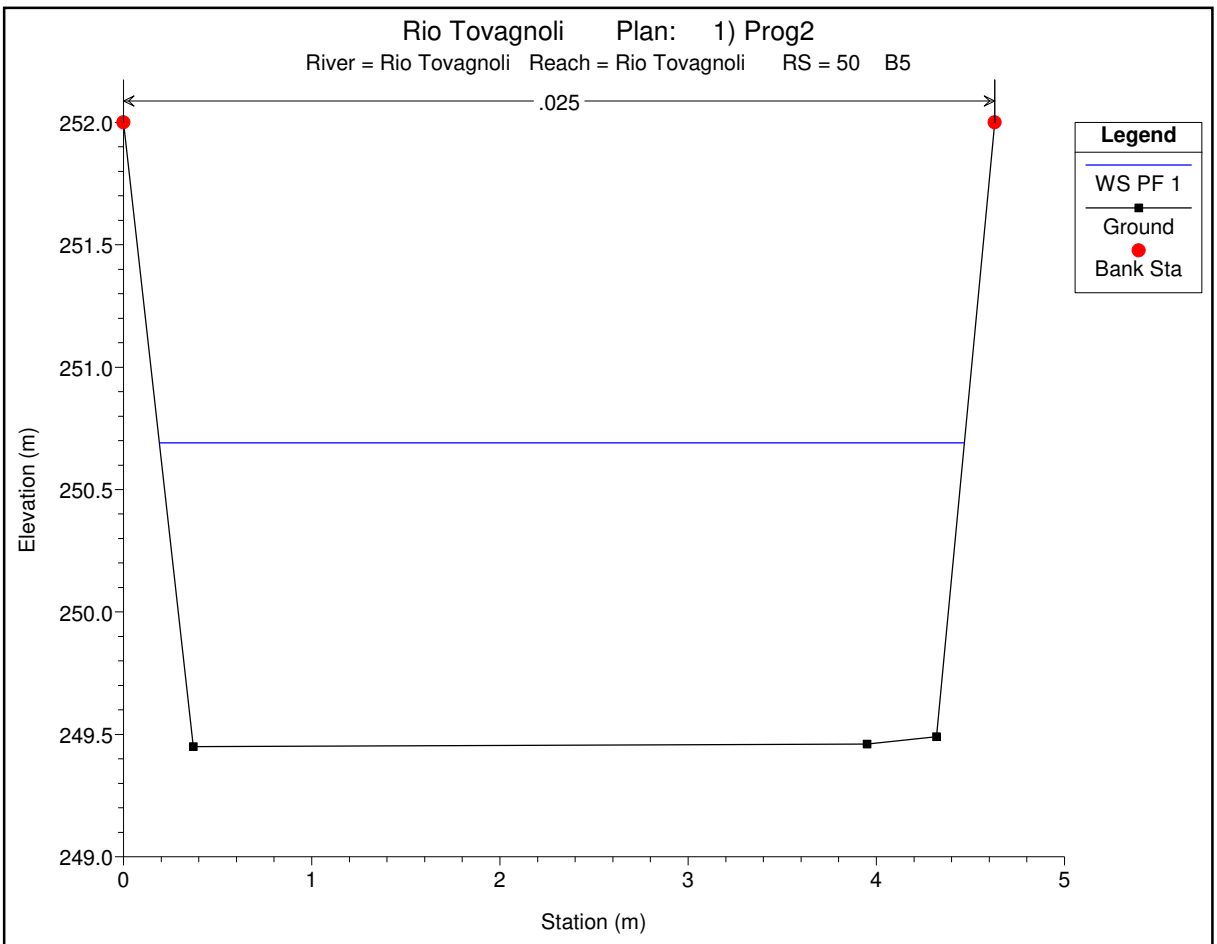

Rio Tovagnoli Plan: Progetto
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 10 B1
.04
248.5
248.0
247.5
247.0
246.5
Elevation (m)
0
1
2
3
4
5
6
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta

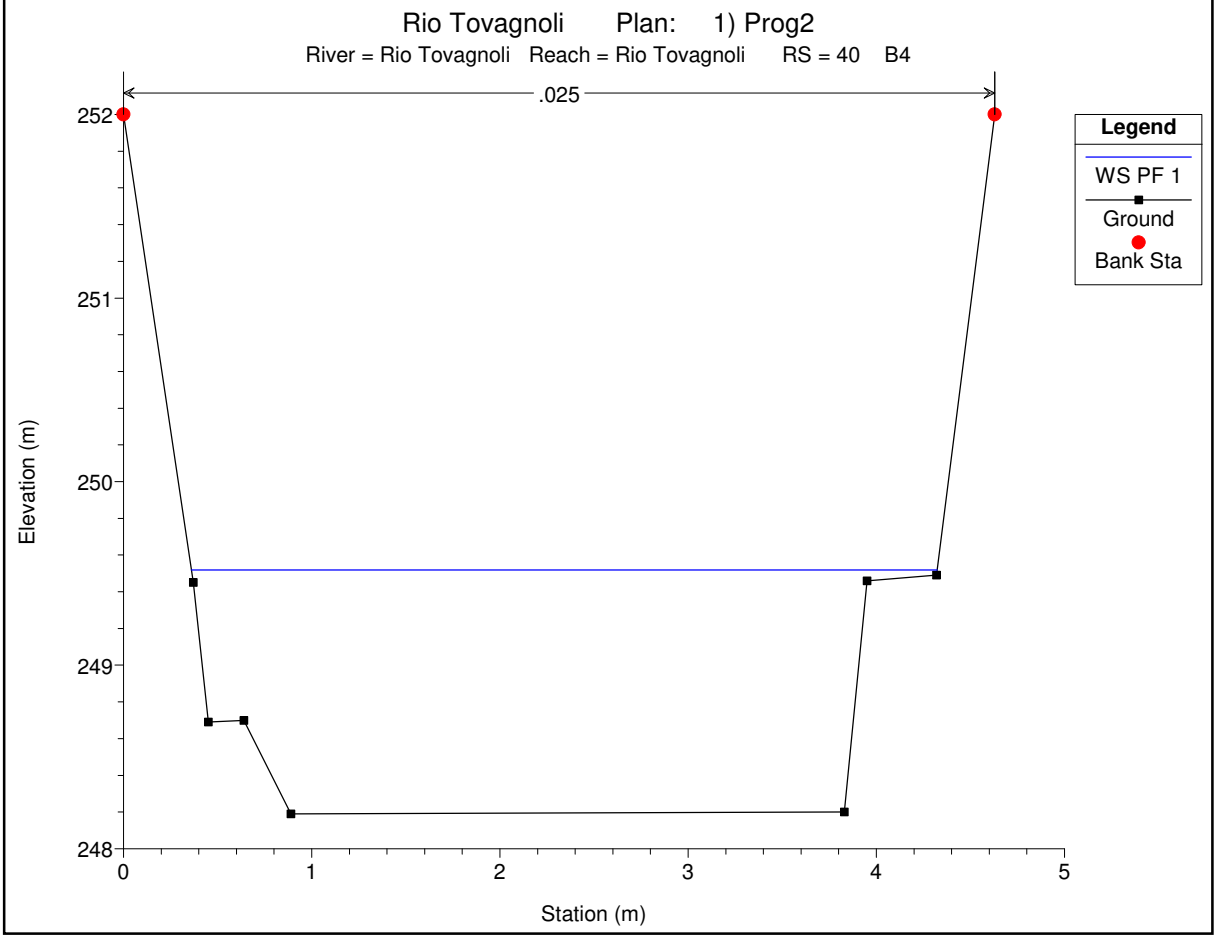
HEC-RAS Plan: Plan 04 River: Rio Tovagnoli Reach: Rio Tovagnoli Profile: PF 1

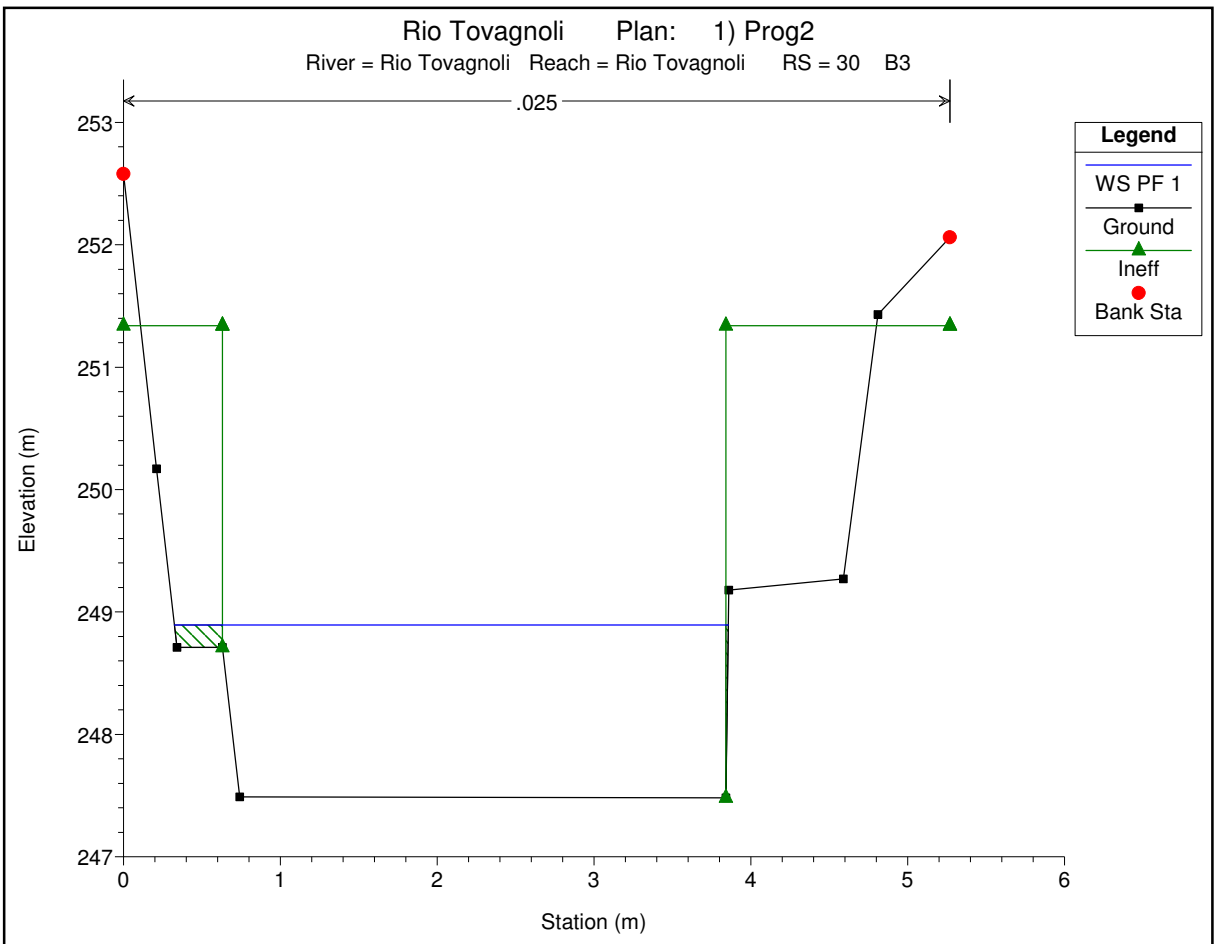
Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Rio Tovagnoli	70	PF 1	40.72	252.19	254.63	254.63	255.46	0.020460	4.04	10.08	6.08	1.00
Rio Tovagnoli	60	PF 1	40.72	250.40	252.35	253.11	254.97	0.109026	7.18	5.67	5.30	2.22
Rio Tovagnoli	50	PF 1	40.72	249.45	250.59	251.61	254.48	0.069999	8.73	4.66	4.25	2.66
Rio Tovagnoli	40	PF 1	40.72	248.19	249.44	250.61	254.35	0.092025	9.82	4.15	3.58	2.91
Rio Tovagnoli	30	PF 1	40.72	247.48	248.74	250.05	254.10	0.073736	10.26	3.97	3.52	2.94
Rio Tovagnoli	25		Bridge									
Rio Tovagnoli	20	PF 1	40.72	247.40	248.55	249.61	253.35	0.101287	9.71	4.20	4.89	3.34
Rio Tovagnoli	10	PF 1	40.72	246.69	247.94	248.87	251.82	0.178067	8.72	4.67	5.33	2.97

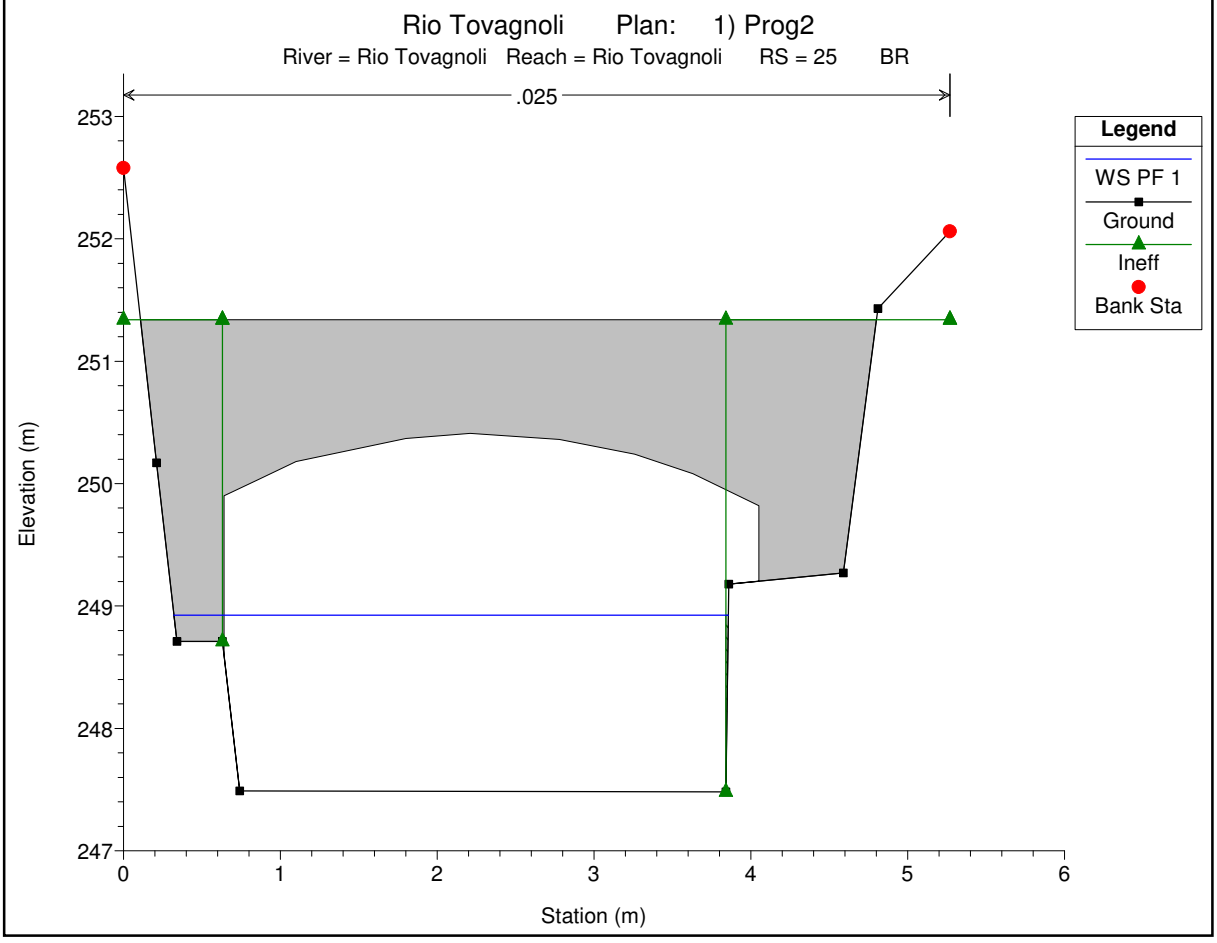

Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 70 B7
.04
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
255.0
254.5
254.0
253.5
253.0
252.5
252.0
0
1
2
3
4
5
6
7

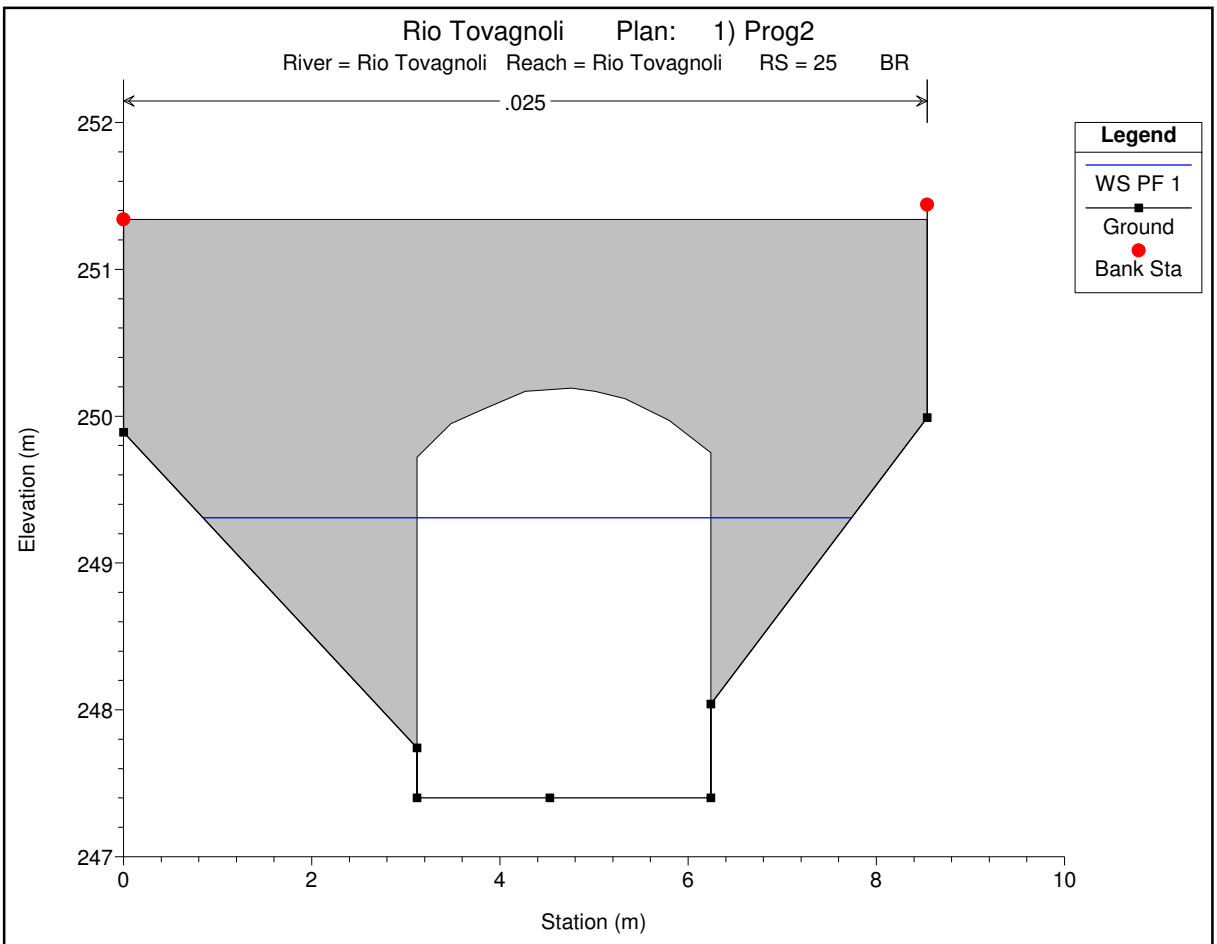

Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 60 B6
.04
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
250.5
250.0
0
1
2
3
4
5
6
7

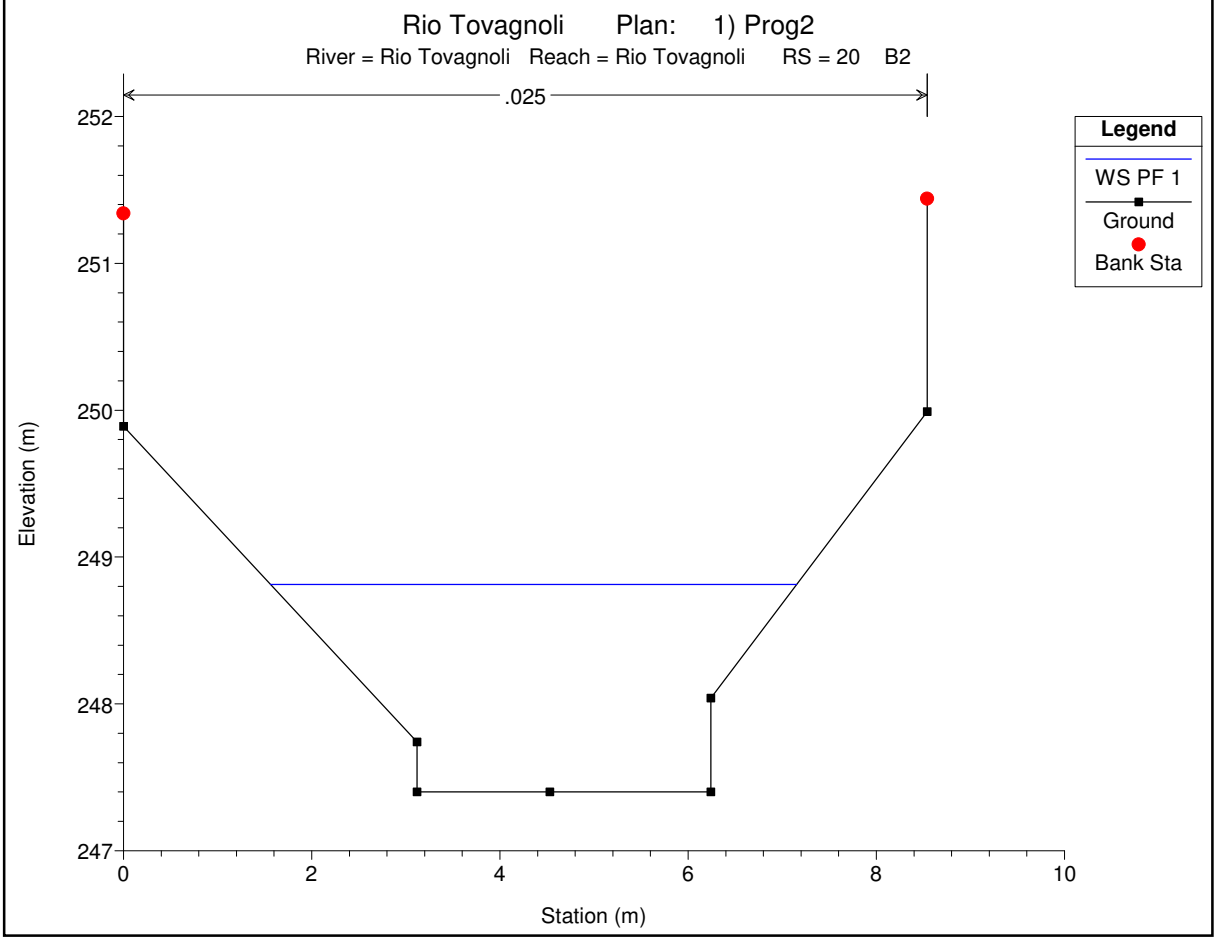

Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 50 B5
.025
252.0
251.5
251.0
250.5
250.0
249.5
249.0
Elevation (m)
0
1
2
3
4
5
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta

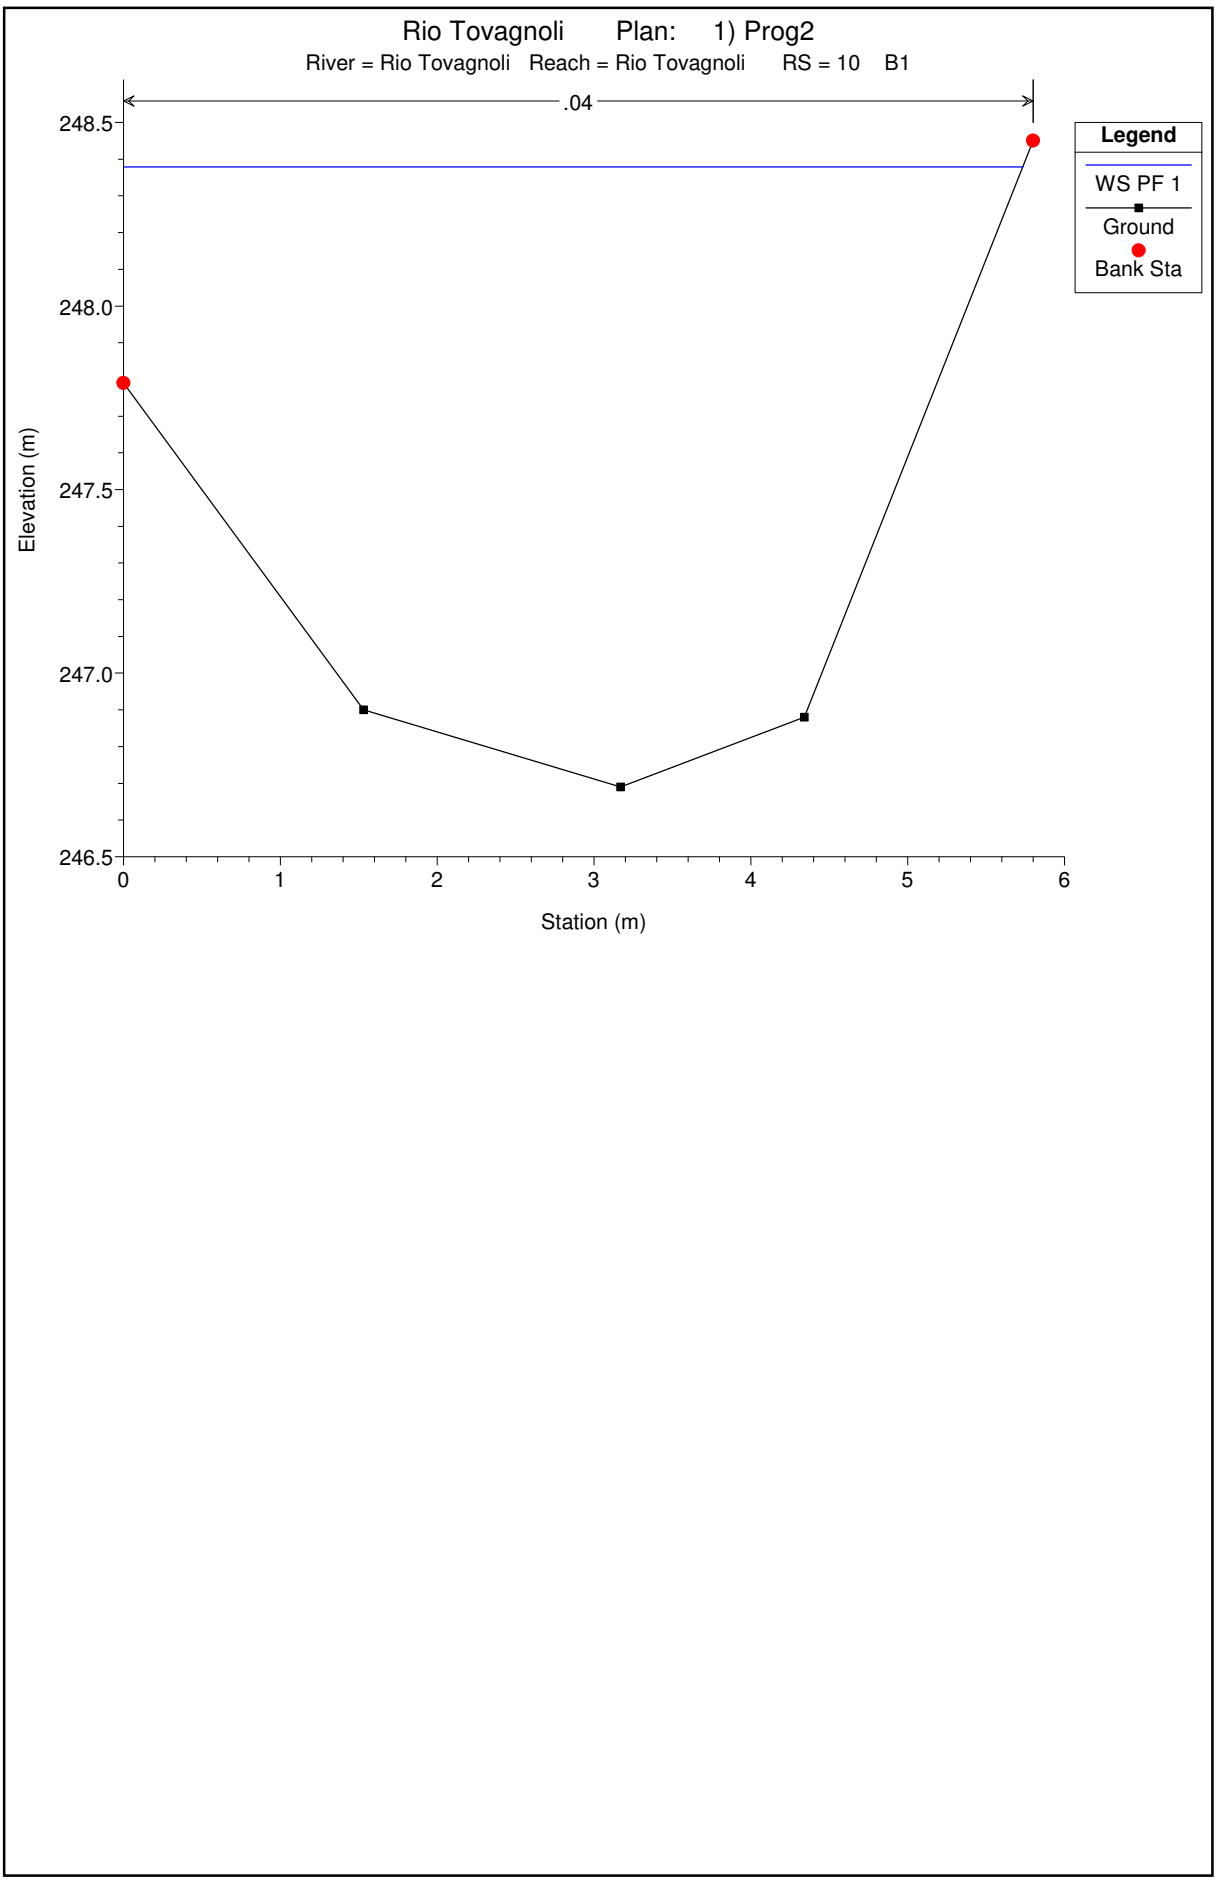

Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 40 B4
.025
252
251
250
249
248
Elevation (m)
0
1
2
3
4
5
Station (m)
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta


Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 30 B3
.025
Legend
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
253
252
251
250
249
248
247
0
1
2
3
4
5
6


Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.025
Legend
WS PF 1
Ground
Ineff
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
253
252
251
250
249
248
247
0
1
2
3
4
5
6


Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 25 BR
.025
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10


Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 20 B2
.025
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
252
251
250
249
248
247
0
2
4
6
8
10


Rio Tovagnoli Plan: 1) Prog2
River = Rio Tovagnoli Reach = Rio Tovagnoli RS = 10 B1
.04
Legend
WS PF 1
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
248.5
248.0
247.5
247.0
246.5
0
1
2
3
4
5
6
Station (m)

HEC-RAS Plan: Prog2 River: Rio Tovagnoli Reach: Rio Tovagnoli Profile: PF 1

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Rio Tovagnoli	70	PF 1	40.72	252.19	254.63	254.63	255.46	0.031968	4.04	10.08	6.08	1.00
Rio Tovagnoli	60	PF 1	40.72	250.40	252.38	253.11	254.83	0.153973	6.93	5.88	5.34	2.11
Rio Tovagnoli	50	PF 1	40.72	249.45	250.69	251.61	253.97	0.220034	8.02	5.07	4.28	2.35
Rio Tovagnoli	40	PF 1	40.72	248.19	249.52	250.61	253.78	0.325638	9.15	4.45	3.96	2.76
Rio Tovagnoli	30	PF 1	40.72	247.48	248.89	250.05	253.15	0.200891	9.14	4.45	3.53	2.48
Rio Tovagnoli	25		Bridge									
Rio Tovagnoli	20	PF 1	40.72	247.40	248.81	249.61	251.51	0.184497	7.27	5.60	5.59	2.32
Rio Tovagnoli	10	PF 1	40.72	246.69	248.38	248.87	250.06	0.084837	5.74	7.09	5.73	1.65