



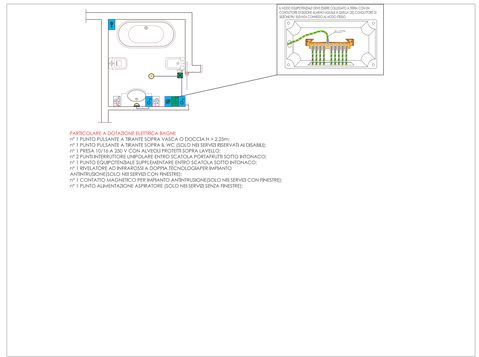

LEGENDA

PULSANTE UNIPOLARE INCASTRO IN SCATOLA	CONTATTO MAGNETICO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONSIDERARE COME PRESPOSIZIONE
INTERRUTTORE UNIPOLARE INCASTRO IN SCATOLA	GRIGLIA PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONSIDERARE COME PRESPOSIZIONE
DEVIATORE UNIPOLARE INCASTRO IN SCATOLA	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
INVERTITORE UNIPOLARE INCASTRO IN SCATOLA	RILEVATORE DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
PULSANTIA DI ANNULLO CHIAMATA D'EMERGENZA	RILEVATORE DI FUMO
PULSANTE A TIRANTE UNIPOLARE INCASTRO IN SCATOLA	PANNELLO AVVISATORE OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO DA INSTALLARSI DA ESTERNO IP 55 O IP 65
TERMOSTATO AMBIENTE INCASTRO IN SCATOLA	ELETTROMAGNETA ASSERVITO PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
PUNTO LUCE A SOFFITTO, S'INTENDE LA POSA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI – CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL	ALTOPARLANTE DA INCASSO PER IMPIANTO EVAC
PUNTO LUCE DA ESTERNO, S'INTENDE LA POSA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI – CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL	CENTRALE PER IMPIANTI SPECIALI, DESCRIZIONE SONORA FIRE+SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI, ANTI+SISTEMA ANTINTRUSIONE
PUNTO LUCE A PARETE, S'INTENDE LA POSA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI – CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL	SUB-NODO EQUIPOTENZIALE
PUNTO LUCE ESTERNO A PARETE, S'INTENDE LA POSA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI – CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL	ELETTROSERRATURA
CORPO ILLUMINANTE 2x36W IP65 INSTALLATO A SOFFITTO LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO	LETTORE DI ACCESSO ALLA CAMERA
CORPO ILLUMINANTE 4x18W INSTALLATO A SOFFITTO	TASCA OTTICO ACUSTICA PER SEGNALAZIONE CHIAMATA EMERGENZA
PUNTO PRESA MONOFASE TIPO STANDARD ITALIANO 2P+T 10/16A 250V AD ALVEOLI SCHERMATI INSERITA IN SCATOLA PORTAPARTI O POSATA A VISTA IP44	QUADRO PER ACCENSIONE LUCI
PUNTO PRESA MONOFASE TIPO SVIZZERO 2P+T 10/16A 250V AD ALVEOLI SCHERMATI CON TERRA CENTRALE INSERITA IN SCATOLA PORTAPARTI O POSATA A VISTA IP44	QUADRO ELETTRICO – RIFERIMENTO AGLI SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
PUNTO PRESA MONOFASE 2P+T 16A 250V CON MTD INSERITA IN SCATOLA PORTAPARTI POSATA A VISTA IP44	PULSANTE DI SGANCIO
PUNTO PRESA MONOFASE 2P+T 16A 250V INTERBLOCCATA PROTETTA CON FUSIBILI TIPO CEE POSATA A VISTA IP44	NODO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
PUNTO PRESA TRIFASE 3P+T 16A 250V INTERBLOCCATA PROTETTA CON FUSIBILI TIPO CEE POSATA A VISTA IP44	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA O DA CIRCUITO EMERGENZA CON AUTODIAGNOSI DA 11 O 24W FUNZIONAMENTO SOLO EMERGENZA – IP65
PUNTO ALIMENTAZIONE + UTENZA ASP+ ASPIRATORE; CON TRIFASE O MONOFASE SCONDITTORI; CON TRIFASE O CIRCUITATORE	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA O DA CIRCUITO EMERGENZA CON AUTODIAGNOSI DA 11 O 24W FUNZIONAMENTO SOLO EMERGENZA – IP65
PRESE TERMINALI RJ45 IN CATEGORIA 6	LAMPADA SOFFITTO DI GRUPPO DI EMERGENZA CON AUTONOMIA 60min.
PRESE PER TV	
PRESA PER SATELLITE	
LETTORE DI BADGE PER ABILITAZIONE IMPIANTO CAMERA	
RILEVATORE DI PRESENZA PERSONE PER ACCENSIONE LUCI	
SENSORE DI RILEVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE, CONSIDERARE COME PRESPOSIZIONE	



PIANTA PIANO SOTTOTETTO SCALA 1:100

PROGETTO:
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DI UN COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO AD ATTIVITA'
TURISTICO ALBERGHIERA
SITO DELL'INTERVENTO: EX COLONIE MILANESI
SS1 AURELIA – 17015 CELLE LIGURE (SV)

COMMITTENTE:
GWV S.p.A.
Via Forcellini 150
35128 PADOVA

TITOLO ELABORATO:
Distribuzione impianto illuminazione, FM e speciali

Rev.	Data	Descrizione	Prep.	Ver.	Rap.
00	03/09	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	IAT	IAT	IAT
01	-	-			
02	-	-			
03	-	-			
04	-	-			
05	-	-			

Redatto	Verificato	Approvato
IAT	IAT	IAT

D.IE2.6.PD — IE2.6.dwg

AUTORE — Rif.
A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA LAUT ENGINEERING S.R.L.

Laut engineering
LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/7809440
telefax 049/7809492
sede legale: via Gregorio Stin 70/B PADOVA
e-Mail: lautengineering@laut.it

ELABORATO
IE2.6

SCALA
1:100

DATA
MARZO
2009

PROGETTISTA IMPIANTI:
Ing. Oscar Pesavento