aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1257651
del 06/08/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S1000
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/20

Oggetto: **S1000** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "*Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario*"

Proponente: MGA S.r.l.

Verifica adeguatezza e completezza documentale.

Al Comune di Cosseria
comune.cosseria.sv@pec.it

Alla Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

All'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Rifiuti

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo Savona

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

LORO SEDI

e,p.c.
Alla ditta MGA S.r.l.
mgaaulla@pec.it

In data 05.08.2024 è stata caricata, sul sito istituzionale regionale, la documentazione, in formato digitale, relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA/screening per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata con nota prot. 1198009 del 30.07.2024. Tale documentazione è consultabile nella sezione Ambiente – Procedimenti VIA - procedimenti in corso – S1000.


Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento in oggetto ha come obiettivo la messa in sicurezza dei versanti e dei corsi d'acqua del Rio Rocchette sponda destra e Rio Rocchette sponda sinistra, attraverso la realizzazione di un intervento di reinalveazione, al fine di garantire la stabilità dell'area.
La messa in sicurezza dei versanti verrà effettuata mediante l'abbancamento di terre e rocce da scavo, senza formulario, su una superficie complessiva di 49.000 mq, con materiali provenienti da Cantieri edili, Cantieri Adf, RFI e Anas, per un volume di 900.000 mc ed una durata di abbancamento di 10 anni.

La messa in sicurezza dei corsi d'acqua è funzionale alla definitiva sistemazione della frana che insiste lungo il ciglio del versante meridionale che, in modo puntuale, interessa l'area cimiteriale, la casa comunale ed il complesso religioso della chiesa parrocchiale "Immacolata Concezione". Tale intervento consisterà nella realizzazione di due scatolari provvisori in conglomerato cementizio armato costruiti in opera, posizionati sull'attuale sedime dei due rii, al fine di garantire, nella fase intermedia, il regolare deflusso delle acque. A completamento delle operazioni di abbancamento e profilatura dei versanti verranno dismesse le tombinature provvisorie con sistemazione finale del sito e reinalveamento in quota del rio Rocchette ramo destro e del rio Rocchette ramo sinistro.

Il progetto prevede 4 fasi:

- FASE 1: livellamento del terreno in preparazione della successiva fase di tombinatura. Su entrambi i rami dei corsi d'acqua verranno realizzati dei sistemi di trattenuta del materiale solido due briglie a pettine per impedire che vengano intasate le tombinature previste a valle. A valle verrà realizzata una briglia di trattenuta in c.a. Viene inoltre prevista la posa di due tombinature del ramo destro e ramo sinistro di due colatori in corrispondenza del presunto tracciato di solchi erosivi prodotti dalle acque di ruscellamento lungo i versanti;
- FASE 2: dopo il riempimento e il livellamento di una prima porzione di terreno, si procederà con la realizzazione di due scatolati gettati in opera in conglomerato cementizio armato lungo i due corsi d'acqua, rio Rocchette ramo destro e rio Rocchette ramo sinistro. Una volta completata la tombinatura lungo entrambi i corsi d'acqua, si procederà con l'abbancamento e il livellamento per preparare il terreno alla fase successiva di tombinatura, fino al punto di confluenza dei due corsi d'acqua;
- FASE 3: a seguito del riempimento e livellamento fino alla confluenza dei due rii, si procederà alla realizzazione dei due scatolati gettati in opera in conglomerato cementizio armato. Ad ultimazione della tombinatura in corrispondenza dei due rii fino alla confluenza, si procederà quindi con le fasi di abbancamento delle terre e rocce da scavo. Nel contempo si dovrà riempire e livellare la porzione a valle della confluenza, in modo da creare un piano adeguato alla realizzazione dell'ultimo tratto tombinato;
- FASE 4: a seguito del riempimento e livellamento a valle della confluenza, si dovrà realizzare un unico scatolato gettato in opera in conglomerato cementizio armato fino ad arrivare al limite dell'area di intervento. Ad ultimazione della realizzazione della tombinatura si procederà quindi con l'abbancamento. Tutte le operazioni di abbancamento, con scarpate dotate di un angolo di pendio pari a 27° e modellate secondo gradoni, a garanzia di stabilità, prevedono la stesa a strati del materiale con spessori di cm 20 adeguatamente compattato e rullato. A completamento delle operazioni di abbancamento si potrà procedere alla dismissione delle tombinature provvisorie con sistemazione finale del sito e riporto in quota del rio Rocchette ramo destro e del rio Rocchette ramo sinistro.

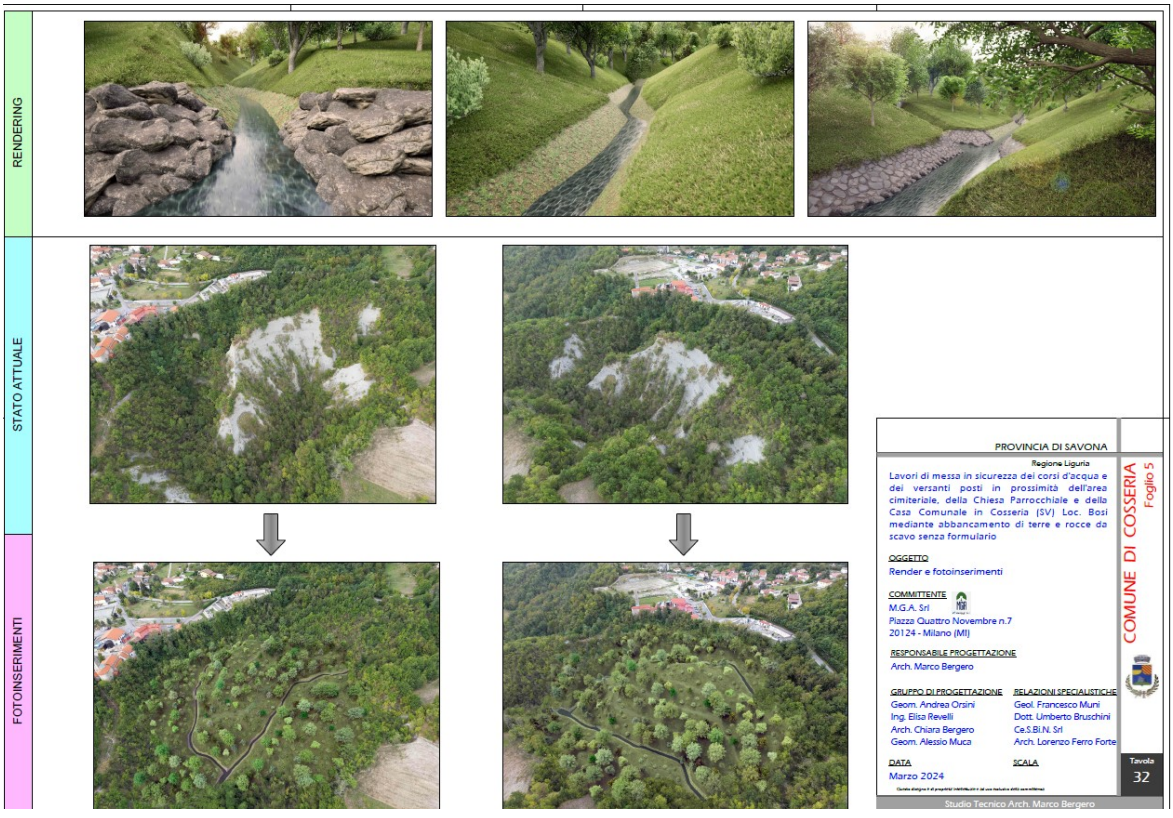

Entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota sarà possibile chiedere al proponente, per una sola volta, chiarimenti o integrazioni.

Si evidenzia che la verifica di assoggettabilità a VIA ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

Si resta in attesa di sollecito riscontro, anche a mezzo email, qualora non sussista la necessità di chiedere integrazioni, da inviarsi alla casella di posta elettronica del settore VIA e al responsabile del procedimento.

Per qualunque informazione contattare Valentina Ghione al numero 0105485641 o via mail a valentina.ghione@regione.liguria.it.

Cordiali saluti.

Per Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: LUCA IACOPI
Regione Liguria
Firmato il: 06-08-2024 09:36:44
Certificato valido dal 05-08-2024 al 05-08-2027

VG/vg