GEOLOGI
ANTONIO TAGLIAFICO
DENJS TASSISTO

LAMES - CHIAVARI

Carotaggio geognostico e ambientale

S3

Attrezzato a piezometro

UBICAZIONE: piazzale stabilimento


Coordinate Gauss-Boaga
X
Y

QUOTA:

DITTA ESECUTRICE: Geo Tirreno S.r.l. - Massa

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio continuo
PROFONDITA' RAGGIUNTA: - 19.00 m da p.c.
N. CASSETTE: 4

DATA INIZIO SONDAGGIO : 03/06/2011
DATA FINE SONDAGGIO : 03/06/2011

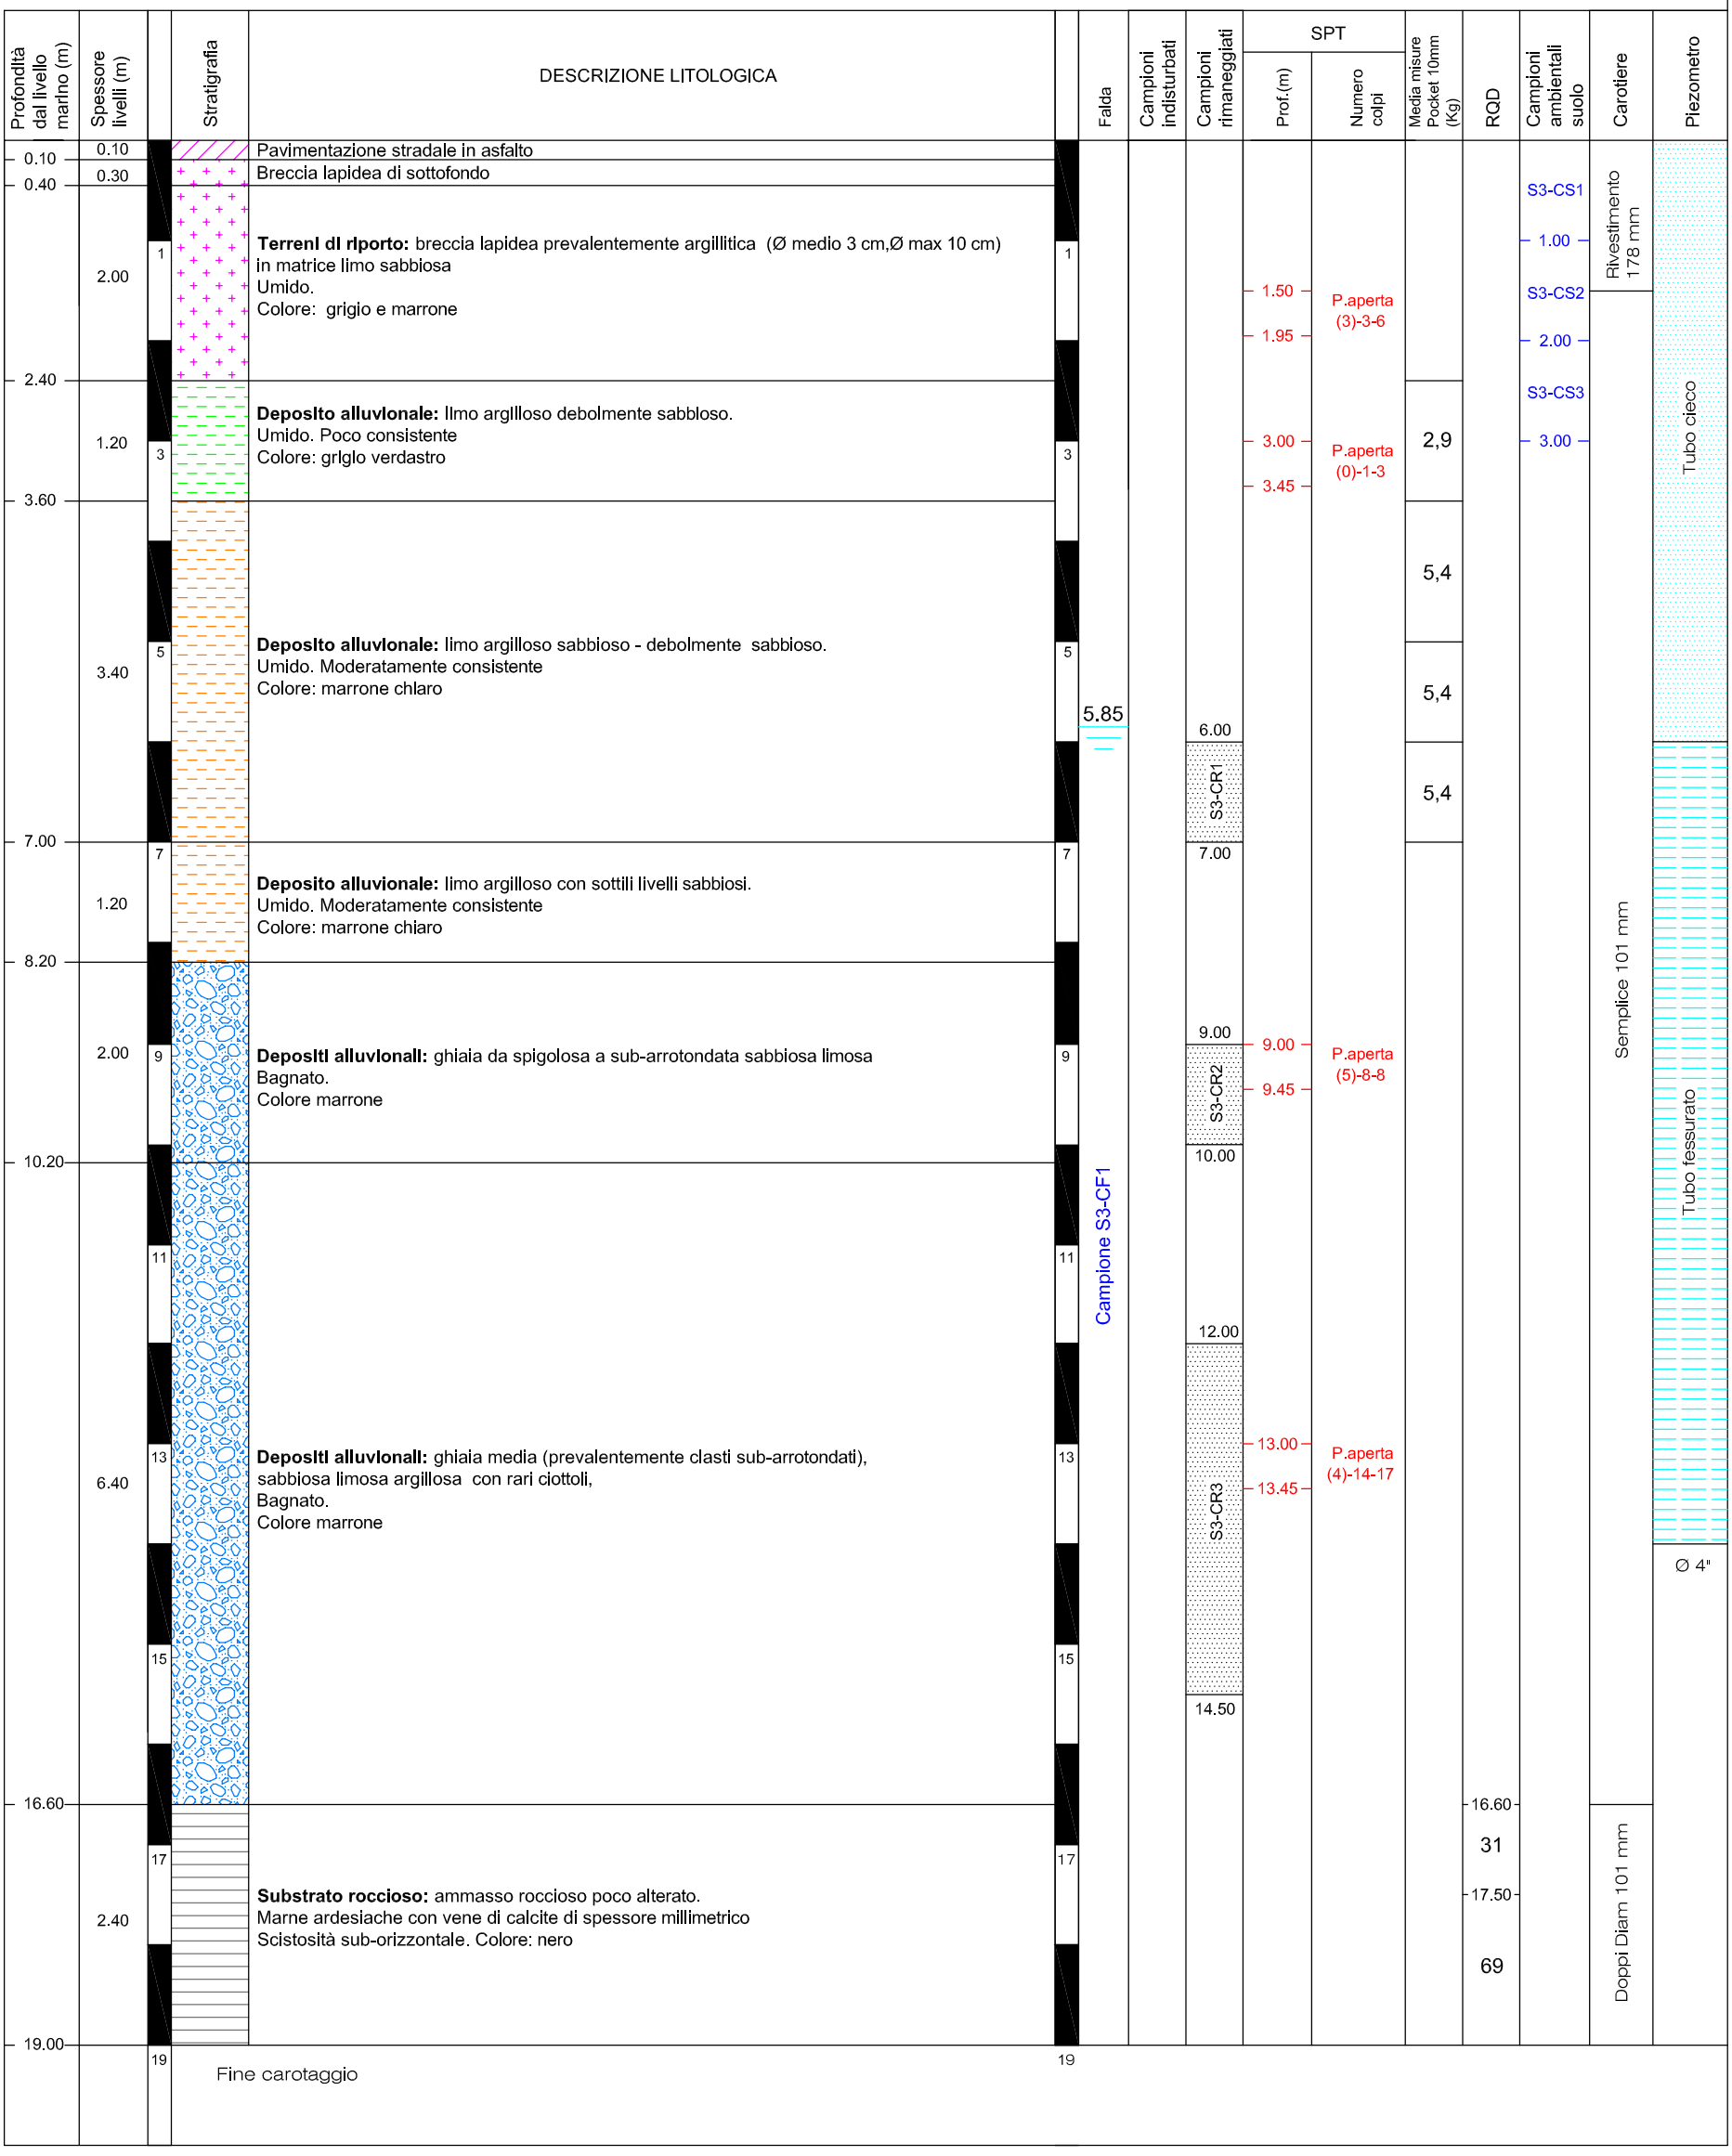

NOTE: La perforazione è stata eseguita a secco senza utilizzo di acqua nei primi 9 metri di perforazione, a partire da questa profondità è stata utilizzata l'acqua per rivestire il foro e per l'uso del carotiere doppio

La falda è confinata nei depositi alluvionali grossolani, in pressione al di sotto dei depositi alluvionali limo-argillosi impermeabili