aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0305068
del 19/06/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc. 2025/13.17.1/40-18

OGGETTO: S1052 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla messa in sicurezza idraulica del Rio Fancella in Comune di Ameglia – Lotto 2.
Proponente: Comune di Ameglia (SP)
Verifica completezza documentale. Riscontro.

In riscontro alla vs nota prot. n. 2025-0282855 del 5/6/2025 e a quanto in oggetto, presa preliminarmente visione della documentazione resa disponibile si rendono necessari alcuni chiarimenti.
Il progetto in questione consiste in una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica del rio Fancella, per evento di piena avente tempo di ritorno 200 anni.

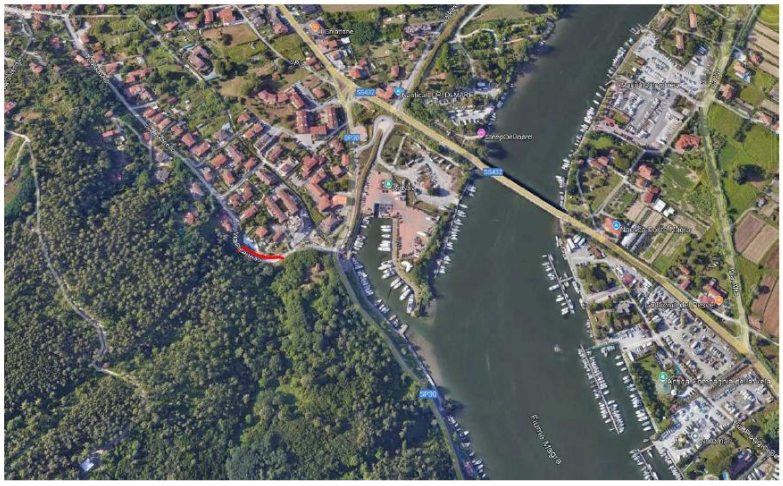


Fig. 1 Rappresentazione della zona di intervento tratta dallo Studio Preliminare Ambientale- SPA

L'intervento complessivo consiste in due lotti da monte a valle, dei quali il primo, riguardante le opere relative alla porzione più a valle, è già stato realizzato. Le opere del secondo lotto, oggetto del presente procedimento, sinteticamente saranno le seguenti:

- realizzazione di un pozzetto di monte di connessione con l'alveo naturale;
- sostituzione dell'attuale manufatto di attraversamento di Via Pisanello con scatolare in c.a.v. (cemento armato vibrato);
- realizzazione di canale di raccordo in c.a.;
- adeguamento tratto a cielo aperto con realizzazione di platea di fondo e muro in sponda sinistra nei primi 20 m a valle attraversamento;
- sostituzione dell'accesso esistente con scatolare in c.a.v.;
- realizzazione di un tratto di nuovo canale a cielo aperto con sviluppo di 37.50m.

In particolare, per ciò che concerne il vigente Piano regionale di Tutela delle Acque - PTA (di cui alla DCR n.11/2016), il rio oggetto di intervento non rientra tra i corpi idrici superficiali tipizzati nello stesso PTA e si innesta in un corpo idrico denominato Canal Grande, anch'esso non tipizzato nel PTA.
L'area di intervento, invece, incide in parte sul corpo idrico sotterraneo di tipo poroso individuato nel PTA e denominato Foce Magra-IT07GWAVSP01_B, e in parte sul corpo idrico sotterraneo di tipo poroso individuato nel PTA e denominato Magra-Vara- IT07GWAVSP01_A, classificati entrambi sia in stato chimico sia in stato quantitativo buono, in base alla classificazione intermedia relativa al triennio di monitoraggi 2020-2022 (approvata con DGR n. 506/2024) (rappresentazioni nelle due figure seguenti)

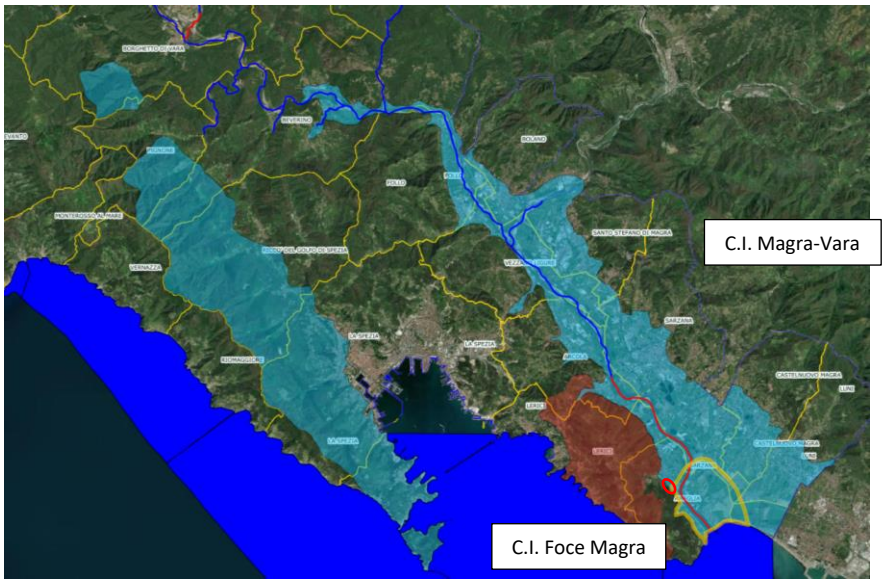


Fig.2 rappresentazione dell'area di intervento (cerchio rosso) rispetto ai corpi idrici tipizzati nel PTA, con evidenza dei corpi idrici sotterranei interessati – classificazione stato qualitativo

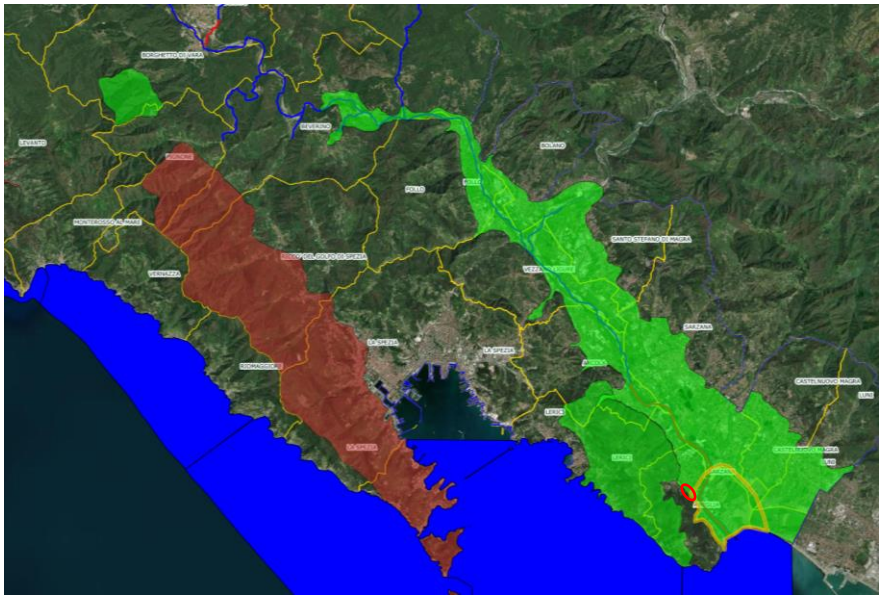


Fig.3 rappresentazione dell'area di intervento (cerchio rosso) rispetto ai corpi idrici tipizzati nel PTA, con evidenza dei corpi idrici sotterranei interessati – classificazione stato quantitativo

Conclusioni

In considerazione, quindi, della localizzazione dell'area di intervento si chiede di verificare, evidentemente sempre compatibilmente con gli aspetti di sicurezza idraulica, la possibilità di apportare una modifica al progetto del fondo alveo, creando dei fori passanti ad intervalli regolari nello scatolare prefabbricato al fine di migliorare la dinamica di infiltrazione tra l'alveo e l'acquifero consentendo così la ricarica della falda. Nel caso non fosse possibile intervenire come richiesto deve esserne comunque data esplicita e motivata spiegazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 19-06-2025 11:06:49
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/ap-sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it