aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0135735
del 17/03/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc. 2026/13.17.1/40-1

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

OGGETTO: S1077 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto denominato "Sistemazione Idraulica del Torrente Erro – Realizzazione di opere provvisorie di carattere temporaneo eseguite su un tratto del Torrente". Proponente: Comune di Pontinvrea (SV) Comunicazione pubblicazione documentazione per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ,ex art. 19 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006. *Contributo*.

In riferimento alla Vs nota prot. n. 2026-079525 del 16/02/2026, presa visione della documentazione resa disponibile, si osserva quanto segue.

Si tratta di opere provvisorie e di carattere temporaneo finalizzate alla protezione del centro abitato di Pontinvrea (SV) e a garantire la pubblica incolumità, realizzate in emergenza dopo gli eventi alluvionali verificatisi nel 2021 e in attesa di realizzare interventi strutturali complessivi di messa in sicurezza del torrente Erro.

Tali opere sono costituite da:


a) realizzazione di una barriera con elementi scatolari non cementati, incastrati tra loro e poggiati direttamente sul terreno in prossimità dell'argine preesistente;
b) ripristino di un breve tratto di scogliera danneggiata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2021 con la messa in opera di massi naturali per la ricostituzione della tessitura della massicciata preesistente;
c) lavori di manutenzione con disalveo nei tratti di sovralluvionamento del torrente Erro nei punti di maggiore criticità, fenomeni conseguenti all'evento alluvionale dell'ottobre 2021.






Per quanto concerne il vigente Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA, la zona interessata dagli interventi non ricade su corpi idrici sotterranei significativi individuati dallo stesso PTA, mentre gli interventi interessano un tratto del torrente Erro, il quale, invece, rientra tra i corpi idrici superficiali significativi. In particolare il tratto interessato è il T. Erro 1 - IT07RW5771LI, che, secondo la più recente classificazione (classificazione intermedia relativa al triennio di monitoraggi 2020-2022) approvata con DGR n.506/2024, è in stato chimico buono e in stato ecologico sufficiente (situazione invariata rispetto al sessennio 2014-2019). Nella successiva Figura A si riporta la rappresentazione degli interventi rispetto ai corpi idrici individuati nel PTA. Nella stessa immagine sono anche rappresentate le aree relative ai 2 interventi strutturali già previsti (N.2/3, e N.12/13) e sottoposti, ciascuno, a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nell'ambito della quale il settore scrivente si è già espresso relativamente, in particolare, alla valutazione del potenziale impatto degli interventi sulle caratteristiche morfologiche del corpo idrico interessato.

Poiché, infatti, il progetto interessa un corpo idrico tipizzato è necessario valutarne le caratteristiche morfologiche attraverso l'Indice di Qualità Morfologica (IQM), strumento utilizzato per determinare la qualità ambientale complessiva dei corpi idrici, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE.

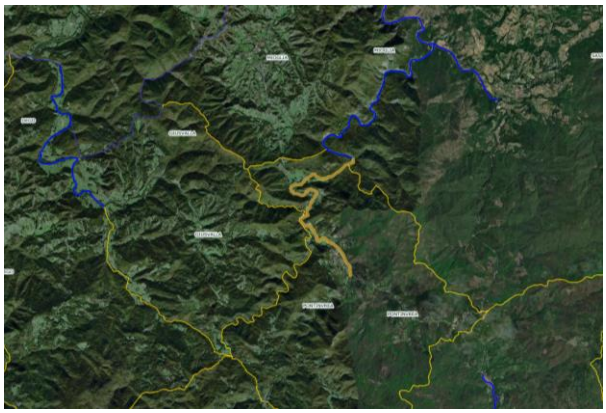

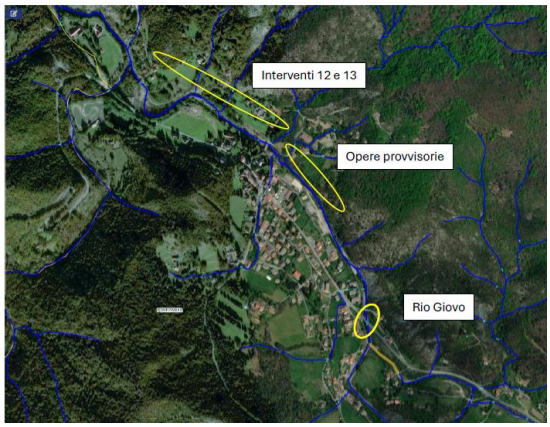

Si ribadisce quanto già rappresentato nei precedenti contributi del settore (prot. n. 2024/1628990 e n. 2026/0028302); il proponente aveva, infatti, già presentato una valutazione completa dell'indice IQM nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (conclusosi con archiviazione) riguardante l'intero progetto di messa in sicurezza idraulica del torrente, ovvero circa 20 interventi compresi da Località

Badia al Rio Labioso. Tale valutazione, riproposta anche in occasione di 2 procedimenti riguardanti i due interventi sopra citati, è stata effettuata sui seguenti due tratti del torrente:

- ERER_2_1: dalla briglia alla confluenza con Rio Giovo
- ERER_2_2 dalla confluenza con Rio Giovo a fine progetto complessivo; gli interventi eseguiti e oggetto della presente rientrano in tale tratto.

In conclusione e sinteticamente, entrambi i tratti sono risultati ad oggi in classe morfologica Buona e per entrambi il proponente dichiara che non vi sarà cambio di classe a seguito degli interventi previsti.

Si prende nuovamente atto, pertanto, di quanto sopra e risulta evidente che trattandosi, nel caso oggetto della presente, di opera provvisionale, che comunque non ha riguardato interventi diretti in alveo ma solo la parte arginale, non si chiedono ulteriori approfondimenti in merito a quanto sopra meglio espresso, né si rilevano elementi ostativi rispetto al PTA.

Nel futuro progetto strutturale il Proponente dovrà tuttavia valutare la sostituzione dell'attuale sistema provvisionale in legoblock, per sua natura temporaneo e connesso a una fase emergenziale, con soluzioni definitive maggiormente coerenti con criteri di integrazione tra mitigazione del rischio idraulico, riduzione dell'artificialità dell'alveo e tutela della qualità idromorfologica del torrente. In tale quadro, dovrà essere privilegiato il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica o ad altre soluzioni progettuali che, oltre a garantire la sicurezza idraulica, risultino orientate al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento delle caratteristiche morfologiche ed ecologiche del corpo idrico.

Distinti saluti

PER il DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 17-03-2026 09:04:58
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/ap-sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it