


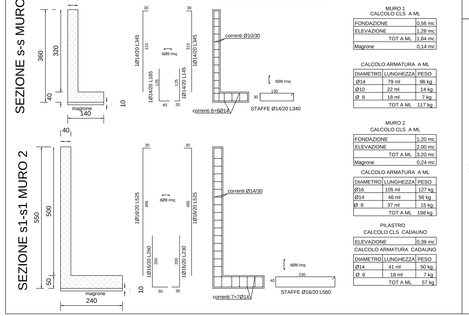

MURO 1
CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	0,56 mc
ELEVAZIONE	1,28 mc
TOT A ML	1,84 mc
Magrone	0,14 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	79 ml	96 kg
Ø10	22 ml	14 kg
Ø 8	18 ml	7 kg
TOT A ML	117 kg	

MURO 2
CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	1,20 mc
ELEVAZIONE	2,00 mc
TOT A ML	3,20 mc
Magrone	0,24 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø16	105 ml	127 kg
Ø14	46 ml	56 kg
Ø 8	37 ml	15 kg
TOT A ML	188 kg	


PILASTRO
CALCOLO CLS CADAUNO

ELEVAZIONE	0,39 mc

CALCOLO ARMATURA CADAUNO

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	41 ml	50 kg
Ø 8	18 ml	7 kg
TOT A ML	57 kg	

SEZIONE C - TIPO

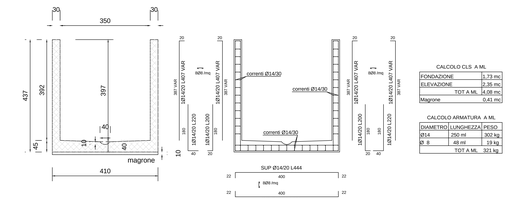


CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	1,73 mc
ELEVAZIONE	1,35 mc
TOT A ML	3,08 mc
Magrone	0,41 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	250 ml	307 kg
Ø 8	48 ml	19 kg
TOT A ML	321 kg	

SEZIONE D - TIPO

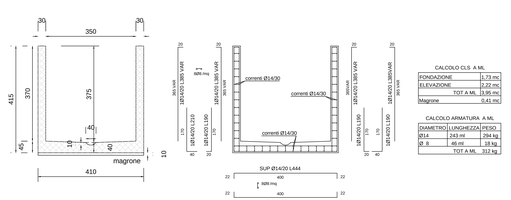


CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	1,73 mc
ELEVAZIONE	2,22 mc
TOT A ML	3,95 mc
Magrone	0,41 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	243 ml	294 kg
Ø 8	46 ml	18 kg
TOT A ML	312 kg	

SEZIONE F- TIPO

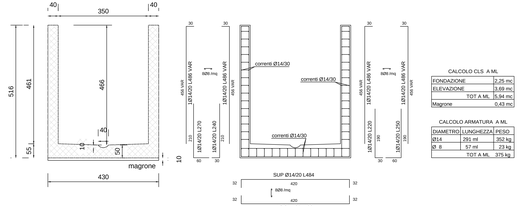


CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	2,25 mc
ELEVAZIONE	3,69 mc
TOT A ML	5,94 mc
Magrone	0,43 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	291 ml	352 kg
Ø 8	57 ml	23 kg
TOT A ML	375 kg	

SEZIONE A0 - TIPO

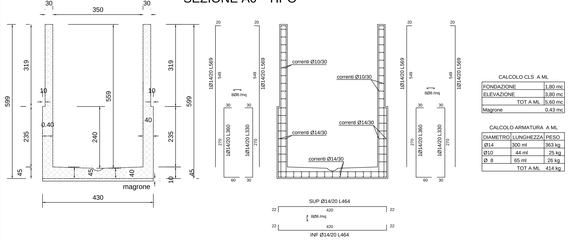


CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	1,80 mc
ELEVAZIONE	3,80 mc
TOT A ML	5,60 mc
Magrone	0,43 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	500 ml	603 kg
Ø10	44 ml	25 kg
Ø 8	65 ml	26 kg
TOT A ML	414 kg	

SEZIONE A - TIPO

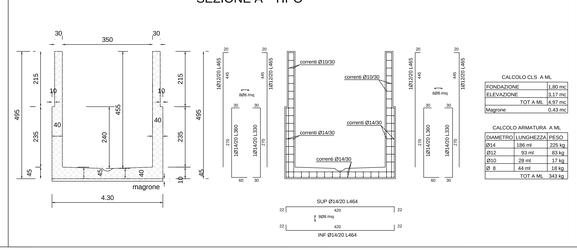


CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	1,80 mc
ELEVAZIONE	3,17 mc
TOT A ML	4,97 mc
Magrone	0,43 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	186 ml	225 kg
Ø12	93 ml	83 kg
Ø10	28 ml	17 kg
Ø 8	44 ml	18 kg
TOT A ML	343 kg	

SEZIONE B - TIPO

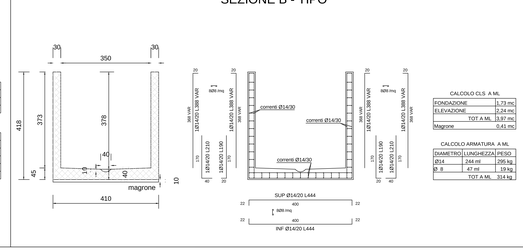


CALCOLO CLS A ML

FONDAZIONE	1,73 mc
ELEVAZIONE	1,24 mc
TOT A ML	3,97 mc
Magrone	0,41 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	244 ml	295 kg
Ø 8	47 ml	19 kg
TOT A ML	314 kg	

PARTICOLARE A STRAMAZZO MONTE



CALCOLO CLS A ML

MURO STRAMAZZO MONTE	0,53 mc

CALCOLO ARMATURA A ML

DIAMETRO	LUNGHEZZA	PESO
Ø14	25 ml	30 kg
Ø10	12 ml	7,5 kg
Ø 8	6 ml	2,5 kg
TOT A ML	40 kg	

STUDIO TECNICO ING. PAOLO MENDOLIA
Via dei Giardini 34 - 18100 Imperia - P.I. 01196990087
cell. 3389373287 e-mail studiomendolia69@gmail.com

COMUNE DI IMPERIA

COMMITTENTE
AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

PROGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A VIA

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'AREA EX SCUDERIE SITUATA ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO CASERMA CRESPI AD IMPERIA ALLIBRATO ALLA SCHEDA PATRIMONIALE IMB0098

Oggetto della tavola

SEZIONI STRUTTURALI CANALE RIO BAITE'

Il committente	Il Tecnico	Data	Tavola
	Ing. Paolo Mendolia	06/02/2026	13.9
	Collaboratori ing. Arianna Albani Arch. Claudia Ponzio	Scala 1:50	