PROCEDIMENTO	S1083 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto denominato "Opere di messa in sicurezza e difesa del litorale di Borgo Peri. Comune di Imperia
Fase del procedimento	Fase di completezza documentale
Proponente	Comune di Imperia
Componente tematica	Settore Qualità Acque Ponente: acque di balneazione

1) **Elenco documentazione** presa in esame per la redazione del contributo.
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE rev. Gennaio 2026;
COMPENDIO RELAZIONI REV. Gennaio 2026,
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE rev. Gennaio 2026

2) **Descrizione sintetica degli aspetti tecnici più rilevanti del progetto:**

Il progetto riguarda alcune opere di difesa litoranea, nel tratto di Levante del Comune di Imperia, tra il tratto terminale del Rio Santa Lucia e la struttura Coco Beach. Trattasi di un tratto di costa lungo circa 300 m, delimitato ai lati da opere fisse e trasversali e frontalmente quasi totalmente chiuso da due opere fisse emerse longitudinali.

Le opere trasversali sono: -

- l'argine sinistro del Rio Santa Lucia, che sfocia a mare al termine dell'opera;
- un pennello in massi lapidei con orientamento sud est appoggiato alla costa ai piedi di una strada di accesso alla spiaggia.

Le opere frontali sono:

- due dighe emerse in massi lapidei a distanza dalla costa sfalsata e leggermente inclinate rispetto all'asse est-ovest.

Il progetto prevede le seguenti operazioni:


- salpamento delle due dighe emerse e recupero del materiale lapideo ricavato;
- salpamento parziale e riorganizzazione morfologica del solarium lungo l'argine sinistro del Rio Santa Lucia;
- salpamento di parte del pennello di Levante e recupero del materiale lapideo ricavato;
- riutilizzo del materiale lapideo ricavato dai salpamenti per la realizzazione di:
- ricostruzione della testata del pennello-solarium antistante lo stabilimento balneare Sogni

d'estate;

- rinforzo in massi della parte terminale dell'argine destro del Rio Santa Lucia;
- pennello di Levante, con andamento ortogonale alla costa;
- 3 secche artificiali in massi, a forma di fagiolo;
- ripascimento di 30.000 mc di ghiaia diametro 4/10 mm (media 8 mm) con contenuto massimo di perlite pari al 4%.

3) Contributo tecnico

Il progetto in esame ricade in' un'area di balneazione individuata ai sensi del D. Lgs 116/2008, denominata Sogni d'Estate. Si riporta nel seguito un'immagine liberamente tratta dal portale Arpal.
Tale area è attualmente classificata in qualità ECCELLENTE ai sensi del D. Lgs 152/06.

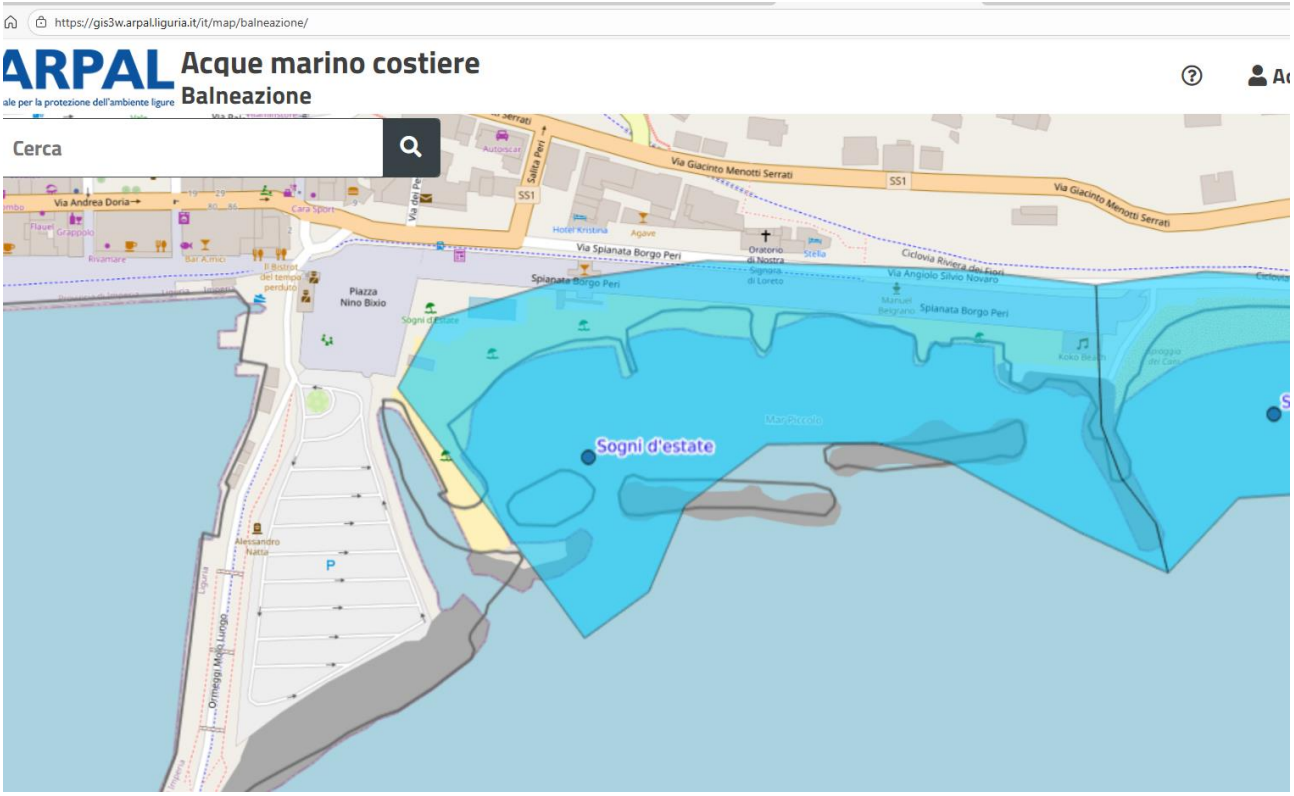

Nel documento Studio di prefattibilità Ambientale, redatto, come espresso nello stesso report, ai sensi dell'Allegato IV bis di cui all'art. 19 del D. Lgs 152/06, - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale – non viene ricompresa la valutazione dei potenziali impatti (negativi / positivi / neutri), dell'intervento in progetto con l'attività di balneazione ai sensi del D. Lgs 116/2008.
In riferimento agli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria, il par. 4.2.1 "Salute e qualità della vita" del Rapporto Ambientale recita quanto segue:
"Il PTA ha l'obiettivo intrinseco di un miglioramento anche riguardo agli aspetti relativi a salute e qualità della

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

vita della popolazione, tutelandole indirettamente promuovendo una miglior gestione e fruibilità della risorsa idrica, sia in termini di disponibilità di acqua di buona qualità ad uso potabile, sia nella disponibilità della risorsa per uso antropico/ricreativo (es. miglioramento generalizzato qualità acque di balneazione marine e interne)".

In ragione di quanto sopra, ai fini del più completo inquadramento istruttorio, considerata la localizzazione dell'intervento all'interno di un'area di balneazione e la natura delle opere previste, che comportano una modifica delle condizioni idrodinamiche locali, si suggerisce di integrare il report "STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE", nella sostanza inquadrabile quale Studio Preliminare di Impatto Ambientale, con la valutazione dell'interferenza con l'area di balneazione già sovra citata.

Il suddetto approfondimento dovrà considerare i seguenti aspetti:

1. In corso d'opera – gestione cantiere: interferenza delle attività di cantiere con la qualità delle acque di balneazione con riferimento alla eventuale esecuzione dei lavori durante la stagione balneare. A tal fine, il proponente dovrà prevedere idonee misure di mitigazione (es. contenimento della torbidità, tecniche operative a basso impatto, eventuale rimodulazione del cronoprogramma) e un eventuale sistema di monitoraggio, finalizzato a prevenire effetti negativi sulla balneazione.
2. Post operam: eventuali impatti dell'opera sulla qualità delle acque di balneazione;

4) Proposta di richiesta integrazioni/chiarimenti/osservazioni

Tutto quanto premesso, ai fini del più completo inquadramento istruttorio, si propone la richiesta di integrazioni già sovra descritta.

Estensore del provvedimento: dott.ssa Valeri Tomei