COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in località Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in località Boera

Progetto Definitivo-Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano

ELABORATO: RELAZIONE SPECIALISTICA IDRAULICA (art. 24 c. 2 e 33 lett. b) del D.P.R. 207/2010)

Allegato A5 - Tabulati stato di progetto fondo mobile

Alelgato A6 - Profili e sezioni stato di progetto fondo mobile

Data emissione
15-12-2015

Consulenza idraulica
Ing. David Settesoldi

Sede/Uffici: **Via Fontevivo n°19/F**
19125 La Spezia - Italia

Telefono: **0187/510634**
Fax: **0187/284048**

Allegato A5

Tabulati verifiche stato di progetto fondo mobile

ATTUALE		
LEGENDA		
Simbolo	Descrizione	U.M.
Tronco		
P	progressiva da monte	[m]
q	portata	[m³/s]
s	portata sfiorata	[m³/s]
h	livello idrometrico	[m]
y	altezza dâacqua	[m]
V	velocità media	[m/s]
Fr	numero di Froude	
Et	carico totale	[m]
Ev	carico cinematico	[m]
Sp	spinta totale	[t]
ym	profondità media	[m]
b	larghezza pelo libero alveo attivo	[m]
bt	larghezza pelo libero totale	[m]
B	perimetro bagnato	[m]
Pb	profondità del baricentro	[m]
A	area della sezione alveo attivo	[dmq]
At	area della sezione totale	[dmq]
R	raggio idraulico	[m]
C2	quadrato del coefficiente adimensionale di Chezy	
beta	coefficiente di ragguaglio della quantità di moto	
alfa	coefficiente di ragguaglio del carico cinetico	
Qs	trasporto solido	[mc/s]
Dz	scavo/riporto	[m]
Btr	larghezza alveo attivo	[m]
Dv	scavo/riporto	[mc]

Tr 30 anni																									
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa	Qs[mc/s]	Dz[m]	Btr[m]	Dv[mc]
GOTTERO	GT3035__	1045.99	292.87	216.49	3.32	2.53	0.52	216.83	0.34	237.38	2.47	46.75	115.59	48.05	1.38	11.56	20.36	2.41	23.00	1.07	1.18	0.04	-0.16	46.75	0.00
GOTTERO	GT3036__	1076.44	292.87	216.00	3.51	2.81	0.59	216.41	0.42	230.75	2.46	42.48	47.13	44.60	1.38	10.44	10.58	2.34	23.02	1.05	1.15	0.07	-0.16	42.48	-201.96
GOTTERO	GT3037__	1111.93	292.87	214.45	2.88	4.12	1.01	215.35	0.91	204.39	1.82	39.07	40.77	40.72	1.06	7.10	7.11	1.74	22.33	1.06	1.15	0.07	0.00	39.07	-21.43
GOTTERO	GT3038__	1113.42	292.87	213.85	5.57	2.88	1.03	214.32	0.47	299.46	2.74	37.21	37.21	41.71	2.00	10.20	10.20	2.45	35.00	1.11	1.32	0.07	-2.02	37.21	-56.42
GOTTERO	GT3039__	1127.60	292.87	213.67	3.76	2.92	0.63	214.13	0.46	235.52	2.36	42.55	42.55	43.69	1.44	10.06	10.06	2.30	24.22	1.06	1.16	0.08	0.18	42.55	19.46
GOTTERO	GT3040__	1160.43	292.87	213.37	3.72	2.40	0.62	213.67	0.32	245.59	1.79	75.60	77.14	78.53	1.34	12.67	12.67	1.71	31.96	1.09	1.25	0.05	0.05	77.14	106.65
GOTTERO	GT3041__	1171.67	292.87	213.10	3.92	2.88	0.64	213.52	0.45	245.87	2.37	44.52	44.52	47.08	1.51	10.53	10.53	2.24	27.67	1.07	1.18	0.08	-0.15	44.52	-117.50
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	292.87	213.02	4.05	2.96	0.66	213.45	0.48	250.95	2.37	44.05	44.05	47.19	1.56	10.42	10.42	2.21	28.88	1.07	1.20	0.09	-0.13	44.05	-39.35
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	292.87	213.02	2.65	2.93	0.88	213.41	0.44	220.90	2.65	39.91	39.91	50.52	1.33	10.59	10.59	2.10	118.06	1.00	1.01	0.10	0.70	39.91	33.85
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	292.87	213.00	3.21	2.83	1.00	213.40	0.41	243.65	3.21	39.91	39.91	52.74	1.60	12.80	12.80	2.43	124.17	1.00	1.01	0.08	0.55	39.91	97.18
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	292.87	212.95	4.38	2.79	0.60	213.36	0.42	272.56	2.55	44.08	44.08	47.42	1.72	11.22	11.22	2.37	29.56	1.07	1.19	0.07	0.10	44.08	4.78
GOTTERO	GT3043__	1219.88	292.87	211.52	3.01	4.30	1.00	212.50	0.98	217.95	1.96	34.66	34.66	36.28	1.24	6.81	6.81	1.88	24.98	1.11	1.31	0.08	0.00	34.66	-7.42
GOTTERO	GT3044__	1226.06	292.87	211.14	4.42	3.02	0.58	211.62	0.48	270.09	3.09	31.65	31.65	33.99	1.81	9.78	9.78	2.88	26.75	1.04	1.12	0.07	0.04	31.65	0.10
GOTTERO	GT3045__	1258.65	292.87	210.64	3.77	3.15	0.67	211.16	0.53	241.79	2.44	38.71	38.71	41.02	1.54	9.43	9.43	2.30	27.13	1.06	1.16	0.10	-0.28	38.71	-293.36
GOTTERO	GT3046__	1265.90	292.87	210.51	3.61	3.13	0.69	211.03	0.53	232.20	2.31	40.57	49.07	42.09	1.43	9.38	9.65	2.23	25.95	1.06	1.15	0.10	-0.21	40.57	-54.37
GOTTERO	GT3047__	1293.60	292.87	210.09	3.35	2.93	0.65	210.54	0.46	225.87	2.25	44.41	65.45	46.05	1.35	9.99	10.83	2.17	24.88	1.04	1.11	0.09	-0.01	44.41	14.04
GOTTERO	GT3048__	1313.61	292.87	209.79	3.45	2.87	0.63	210.22	0.43	230.69	2.37	43.33	84.10	44.82	1.39	10.25	13.01	2.29	24.06	1.06	1.15	0.07	-0.02	43.33	12.38
GOTTERO	GT3049__	1333.65	292.87	209.51	3.78	2.82	0.70	209.93	0.43	240.77	2.27	48.69	89.96	50.94	1.47	10.39	12.87	2.19	28.65	1.08	1.23	0.08	-0.05	49.55	-30.73
GOTTERO	GT3050__	1346.48	292.87	209.35	4.13	2.75	0.64	209.75	0.41	238.67	2.12	50.89	85.11	51.82	1.41	10.76	13.74	2.08	26.68	1.08	1.23	0.07	-0.01	50.89	2.22
GOTTERO	GT3051__	1353.14	292.87	209.28	4.45	2.71	0.64	209.67	0.40	250.46	2.07	53.24	99.34	54.43	1.49	11.03	14.06	2.03	29.01	1.08	1.22	0.07	-0.22	53.24	-46.68
GOTTERO	GT3052__	1367.88	292.87	209.07	3.93	2.76	0.69	209.48	0.42	244.60	2.21	48.53	94.93	50.22	1.46	10.71	13.95	2.13	31.94	1.08	1.22	0.08	-0.04	48.53	-64.20
GOTTERO	GT3053__	1385.09	292.87	208.71	3.78	3.09	0.67	209.22	0.51	241.03	2.50	37.84	102.17	39.45	1.52	9.48	15.60	2.40	25.61	1.05	1.14	0.09	-0.23	37.84	-128.70
GOTTERO	GT3054__	1399.06	292.87	208.51	4.01	3.00	0.71	208.99	0.49	237.64	2.21	44.30	107.90	45.48	1.46	9.79	14.38	2.15	27.09	1.07	1.19	0.10	-0.33	44.30	-122.37
GOTTERO	GT3055__	1411.87	292.87	208.22	3.77	3.24	0.68	208.78	0.56	240.79	2.57	35.25	96.24	37.38	1.54	9.05	14.42	2.42	26.03	1.05	1.12	0.10	-0.15	35.25	-65.39
GOTTERO	GT3056__	1438.93	292.87	207.64	4.06	3.43	0.71	208.28	0.64	246.09	2.57	33.22	86.72	35.44	1.61	8.53	12.66	2.41	27.08	1.06	1.17	0.12	-0.08	33.22	-101.15
GOTTERO	GT3057__	1466.56	292.87	206.98	4.01	3.70	0.79	207.71	0.73	240.48	2.65	29.91	80.38	31.60	1.57	7.92	11.48	2.51	26.52	1.06	1.17	0.15	-0.11	29.91	-116.93
GOTTERO	GT3058__	1495.98	292.87	206.34	3.11	3.58	0.75	207.02	0.68	225.27	2.44	33.52	73.00	35.55	1.40	8.18	11.46	2.30	23.88	1.06	1.17	0.15	0.24	33.52	196.74
GOTTERO	GT3059__	1512.47	292.87	205.95	4.23	3.57	0.95	206.65	0.70	245.39	2.38	34.46	73.08	36.48	1.59	8.21	11.63	2.25	28.86	1.08	1.23	0.15	-0.63	34.46	-260.47
GOTTERO	GT3060__	1523.74	292.87	205.71	3.05	3.54	0.84	206.37	0.66	218.53	2.26	36.70	65.76	37.79	1.32	8.30	10.85	2.20	23.43	1.04	1.09	0.16	0.32	36.70	58.84
GOTTERO	GT3061__	1537.00	292.87	205.41	2.98	3.51	0.79	206.04	0.65	214.04	2.19	38.46	74.92	39.34	1.27	8.44	11.32	2.15	22.93	1.03	1.09	0.16	0.44	38.46	176.97
GOTTERO	GT3062__	1555.13	292.87	205.09	2.91	3.05	0.72	205.58	0.49	205.77	1.99	48.95	73.10	49.75	1.16	9.62	11.85	1.96	22.49	1.04	1.12	0.12	0.49	48.95	361.23
GOTTERO	GT3063__	1586.22	292.87	204.81	3.15	2.24	0.60	205.06	0.26	242.89	2.52	52.97	79.12	55.08	1.33	13.37	15.59	2.43	21.43	1.05	1.14	0.02	0.48	52.97	748.12
GOTTERO	GT3064__	1629.15	292.87	204.18	3.07	2.56	0.60	204.53	0.35	216.54	2.09	54.78	88.58	55.64	1.20	11.42	13.07	2.05	22.09	1.05	1.14	0.06	-0.13	54.78	-290.61
GOTTERO	GT3065__	1650.74	292.87	203.83	2.80	2.63	0.67	204.19	0.36	207.67	2.06	54.06	80.36	54.99	1.14	11.15	13.32	2.03	21.15	1.07	1.18	0.06	-0.18	54.06	-180.28
GOTTERO	GT3066__	1680.32	292.87	203.29	3.18	2.81	0.80	203.69	0.42	217.07	2.09	50.54	81.84	52.07	1.23	10.59	13.28	2.03	23.72	1.07	1.20	0.10	-0.35	50.54	-473.60
GOTTERO	GT3067__	1714.90	292.87	202.62	3.04	3.04	0.64	203.11	0.48	229.95	2.58	37.26	64.58	38.60	1.42	9.63	12.17	2.49	22.47	1.03	1.07	0.08	0.10	37.26	132.84
GOTTERO	GT3068__	1756.62	296.76	201.95	3.59	3.08	0.61	202.45	0.50	257.65	2.98	32.43	32.43	34.58	1.67	9.66	9.66	2.79	23.86	1.04	1.10	0.07	0.11	32.43	146.28
GOTTERO	GT3069__	1771.19	296.76	201.73	3.76	3.11	0.59	202.24	0.51	264.15	3.08	30.97	30.97	33.24	1.74	9.54	9.54	2.87	24.34	1.04	1.11	0.07	0.10	30.97	38.72
GOTTERO	GT3070__	1793.88	296.76	201.36	3.84	3.21	0.60	201.91	0.55	265.07	3.11	29.81	29.81	32.15	1.77	9.26	9.26	2.88	24.55	1.04	1.12	0.08	-0.02	29.81	-18.27
GOTTERO	GT3071__	1831.72	296.76	200.62	3.87	3.50	0.65	201.28	0.66	260.58	3.06	27.65	27.65	30.00	1.76	8.47	8.47	2.82	24.63	1.05	1.13	0.11	-0.09	27.64	-114.75
GOTTERO	GT3072__	1855.31	296.76	200.15	4.04	3.63	0.74	200.84	0.69	250.05	2.97	27.49	27.49	29.85	1.67	8.17	8.17	2.74	25.51	1.07	1.19	0.12	-0.32	27.49	-187.08
GOTTERO	GT3073__	1872.37	296.76	199.77	3.97	3.70	0.71	200.49	0.72	245.94	2.88	27.84	27.84	30.05	1.62	8.01	8.01	2.67	25.01	1.04	1.11	0.14	-0.16	27.84	-79.71
GOTTERO	GT3074__	1914.08	296.76	198.85	3.80	3.66	0.75	199.57	0.71	235.66	2.53	32.03	32.03	34.11	1.48	8.11	8.11	2.38	24.57	1.06	1.15	0.15	0.06	32.03	45.97

Tr 100 anni																									
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa	Qs[mc/s]	Dz[m]	Btr[m]	Dv[mc]
GOTTERO	GT3035__	1045.99	403.75	217.03	3.91	2.81	0.53	217.44	0.41	355.52	3.00	47.84	116.68	49.30	1.65	14.37	26.89	2.91	24.00	1.07	1.18	0.07	-0.24	47.84	0.00
GOTTERO	GT3036__	1076.44	403.75	216.53	4.10	3.12	0.60	217.04	0.51	344.97	2.96	43.92	75.26	46.19	1.64	12.99	16.93	2.81	24.10	1.05	1.15	0.10	-0.24	43.92	-322.19
GOTTERO	GT3037__	1111.93	403.75	214.89	3.33	4.56	1.03	215.99	1.10	305.89	2.20	40.32	45.85	42.04	1.25	8.86	9.07	2.11	22.48	1.06	1.15	0.11	0.00	40.32	-104.81
GOTTERO	GT3038__	1113.42	403.75	214.43	6.22	3.66	1.03	215.00	0.70	422.46	3.26	39.17	41.51	44.05	2.19	12.75	12.77	2.89	35.41	1.12	1.33	0.10	-1.89	39.17	-50.48
GOTTERO	GT3039__	1127.60	403.75	214.26	4.35	3.18	0.64	214.80	0.54	349.38	2.79	45.59	45.59	46.95	1.67	12.71	12.71	2.71	25.26	1.06	1.16	0.11	0.32	45.59	37.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	403.75	214.07	4.36	2.66	0.69	214.36	0.39	367.91	2.23	79.54	96.58	81.19	1.51	17.73	19.03	2.18	31.10	1.10	1.27	0.10	0.06	79.55	177.31
GOTTERO	GT3041__	1171.67	403.75	213.79	4.74	3.00	0.63	214.23	0.49	382.35	3.10	45.58	45.58	49.08	1.83	14.13	14.13	2.88	27.83	1.07	1.18	0.09	-0.13	45.58	-112.63
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	403.75	213.71	4.81	3.11	0.66	214.17	0.53	382.65	3.09	44.74	44.74	48.92	1.85	13.80	13.80	2.82	29.13	1.07	1.20	0.11	-0.07	44.74	-30.99
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	403.75	213.71	3.54	3.08	0.80	214.13	0.48	367.26	3.54	39.91	39.91	54.06	1.77	14.11	14.11	2.61	127.43	1.00	1.01	0.12	0.72	39.91	31.20
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	403.75	213.67	3.45	3.04	1.01	214.11	0.47	357.58	3.45	39.91	39.91	53.73	1.73	13.78	13.78	2.57	126.64	1.00	1.01	0.11	0.60	39.91	106.33
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	403.75	213.54	4.81	3.11	0.60	214.06	0.53	379.98	2.95	44.59	44.59	48.53	1.87	13.16	13.16	2.71	29.92	1.08	1.20	0.11	0.08	44.58	-1.65
GOTTERO	GT3043__	1219.88	403.75	212.04	3.53	4.63	1.00	213.18	1.15	324.55	2.29	38.03	41.96	39.80	1.43	8.72	8.78	2.19	26.04	1.11	1.31	0.13	0.00	38.03	-10.26
GOTTERO	GT3044__	1226.06	403.75	211.70	5.11	3.29	0.61	212.28	0.58	395.52	3.14	39.63	39.63	42.06	2.06	12.33	12.33	2.96	30.98	1.05	1.13	0.11	-0.03	39.62	-31.88
GOTTERO	GT3045__	1258.65	403.75	211.25	4.43	3.35	0.69	211.84	0.60	359.47	2.67	45.78	52.54	48.38	1.76	12.23	12.32	2.53	29.80	1.06	1.16	0.15	-0.37	45.78	-426.72
GOTTERO	GT3046__	1265.90	403.75	211.09	4.18	3.47	0.70	211.72	0.65	342.82	2.77	42.45	59.09	44.06	1.66	11.76	12.70	2.67	25.89	1.06	1.15	0.16	-0.30	42.45	-78.46
GOTTERO	GT3047__	1293.60	403.75	210.65	3.86	3.28	0.65	211.22	0.57	332.44	2.73	45.09	73.56	46.90	1.56	12.30	14.57	2.62	24.81	1.04	1.11	0.13	-0.06	45.09	-25.70
GOTTERO	GT3048__	1313.61	403.75	210.35	3.98	3.22	0.64	210.89	0.55	339.36	2.85	44.25	85.85	45.88	1.61	12.59	17.61	2.74	24.51	1.06	1.15	0.12	-0.05	44.25	-1.17
GOTTERO	GT3049__	1333.65	403.75	210.10	4.36	3.03	0.69	210.59	0.50	353.03	2.57	52.05	94.68	53.54	1.66	13.38	18.35	2.50	28.98	1.08	1.22	0.11	-0.07	52.05	-42.19
GOTTERO	GT3050__	1346.48	403.75	209.95	4.71	2.96	0.67	210.41	0.48	349.22	2.50	55.31	102.08	56.35	1.61	13.84	19.08	2.46	27.11	1.08	1.23	0.11	-0.05	55.31	-3.77
GOTTERO	GT3051__	1353.14	403.75	209.88	5.03	2.94	0.68	210.33	0.48	361.06	2.50	56.56	103.58	57.82	1.67	14.15	19.98	2.45	29.16	1.08	1.23	0.11	-0.26	56.56	-48.29
GOTTERO	GT3052__	1367.88	403.75	209.67	4.54	3.00	0.73	210.14	0.50	358.66	2.75	49.67	96.99	51.53	1.68	13.67	19.76	2.65	32.06	1.08	1.22	0.11	-0.08	49.67	-81.59
GOTTERO	GT3053__	1385.09	403.75	209.31	4.48	3.32	0.69	209.89	0.59	362.28	3.07	39.63	104.85	41.41	1.80	12.16	22.16	2.94	26.30	1.05	1.14	0.12	-0.27	39.62	-156.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	403.75	209.13	4.62	3.25	0.71	209.68	0.57	349.82	2.72	45.87	110.85	47.17	1.68	12.50	21.10	2.65	27.03	1.07	1.19	0.13	-0.36	45.87	-148.51
GOTTERO	GT3055__	1411.87	403.75	208.82	4.45	3.53	0.68	209.47	0.66	360.34	3.17	36.10	100.39	38.48	1.82	11.45	20.57	2.98	26.23	1.05	1.12	0.14	-0.19	36.10	-94.14
GOTTERO	GT3056__	1438.93	403.75	208.24	4.71	3.76	0.71	209.00	0.76	363.91	3.11	34.60	100.31	36.99	1.86	10.75	18.39	2.91	27.11	1.06	1.17	0.17	-0.13	34.60	-162.92
GOTTERO	GT3057__	1466.56	403.75	207.54	4.67	4.10	0.77	208.43	0.90	358.09	3.22	30.67	95.76	32.65	1.84	9.88	16.53	3.03	26.55	1.06	1.17	0.21	-0.16	30.67	-161.51
GOTTERO	GT3058__	1495.98	403.75	206.88	3.65	4.04	0.77	207.73	0.86	335.37	2.96	33.95	87.21	36.23	1.64	10.04	15.78	2.77	24.27	1.06	1.16	0.23	0.26	33.95	185.81
GOTTERO	GT3059__	1512.47	403.75	206.48	4.84	4.00	0.95	207.34	0.88	358.83	2.84	35.77	78.51	37.99	1.80	10.17	15.75	2.68	29.25	1.08	1.23	0.23	-0.67	35.77	-261.60
GOTTERO	GT3060__	1523.74	403.75	206.26	3.60	3.94	0.82	207.06	0.82	326.38	2.69	38.43	76.37	39.65	1.55	10.34	14.64	2.61	24.34	1.04	1.10	0.23	0.37	38.43	76.15
GOTTERO	GT3061__	1537.00	403.75	205.98	3.52	3.84	0.81	206.72	0.77	320.72	2.57	41.48	102.61	42.38	1.50	10.65	16.17	2.51	24.34	1.03	1.09	0.23	0.51	41.48	206.82
GOTTERO	GT3062__	1555.13	403.75	205.64	3.30	3.47	0.73	206.27	0.63	301.23	2.37	49.02	83.45	49.81	1.32	11.64	15.78	2.34	22.44	1.05	1.12	0.19	0.58	49.02	437.06
GOTTERO	GT3063__	1586.22	403.75	205.30	3.55	2.69	0.62	205.67	0.38	342.74	2.93	52.97	82.54	55.07	1.52	15.51	19.13	2.83	22.08	1.04	1.12	0.06	0.59	52.97	942.84
GOTTERO	GT3064__	1629.15	403.75	204.71	3.61	2.80	0.60	205.12	0.41	326.57	2.63	54.78	101.20	55.64	1.44	14.43	18.27	2.59	22.43	1.05	1.14	0.08	-0.09	54.78	-208.80
GOTTERO	GT3065__	1650.74	403.75	204.39	3.37	2.84	0.68	204.81	0.42	318.35	2.62	54.18	99.58	55.13	1.40	14.22	18.55	2.58	21.91	1.07	1.18	0.08	-0.20	54.18	-196.10
GOTTERO	GT3066__	1680.32	403.75	203.95	3.86	2.90	0.78	204.39	0.45	335.79	2.71	51.47	84.93	53.23	1.52	13.93	18.77	2.62	24.04	1.07	1.20	0.09	-0.39	51.47	-511.44
GOTTERO	GT3067__	1714.90	403.75	203.32	3.76	3.27	0.65	203.88	0.56	354.06	3.22	38.36	66.43	39.91	1.75	12.36	16.84	3.10	23.76	1.03	1.07	0.10	0.06	38.36	66.62
GOTTERO	GT3068__	1756.62	408.77	202.67	4.31	3.39	0.62	203.27	0.61	386.33	3.49	34.61	34.61	37.19	1.98	12.09	12.09	3.25	25.45	1.04	1.12	0.11	0.06	34.61	78.44
GOTTERO	GT3069__	1771.19	408.77	202.43	4.48	3.47	0.61	203.06	0.64	393.03	3.57	33.09	33.09	35.80	2.05	11.81	11.81	3.30	25.86	1.05	1.13	0.11	0.05	33.09	13.99
GOTTERO	GT3070__	1793.88	408.77	202.05	4.54	3.59	0.62	202.73	0.69	392.45	3.58	31.87	31.87	34.64	2.07	11.41	11.41	3.29	26.00	1.05	1.14	0.13	-0.07	31.87	-60.78
GOTTERO	GT3071__	1831.72	408.77	201.24	4.54	3.94	0.69	202.07	0.84	385.65	3.52	29.51	29.51	32.29	2.05	10.36	10.36	3.21	26.02	1.05	1.15	0.17	-0.16	29.51	-213.98
GOTTERO	GT3072__	1855.31	408.77	200.73	4.68	4.10	0.75	201.61	0.89	371.27	3.44	28.97	28.97	31.83	1.95	9.97	9.97	3.13	27.19	1.07	1.19	0.20	-0.38	28.97	-240.42
GOTTERO	GT3073__	1872.37	408.77	200.31	4.57	4.21	0.74	201.24	0.94	364.65	3.39	28.66	28.66	31.49	1.88	9.70	9.70	3.08	26.39	1.04	1.11	0.22	-0.24	28.66	-118.91
GOTTERO	GT3074__	1914.08	408.77	199.29	4.30	4.22	0.80	200.22	0.95	346.69	2.98	32.72	32.72	35.34	1.69	9.74	9.74	2.76	25.36	1.06	1.15	0.26	0.01	32.72	-23.73


Tr 200 anni																									
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa	Qs[mc/s]	Dz[m]	Btr[m]	Dv[mc]
GOTTERO	GT3035__	1045.99	490.79	217.36	4.29	3.03	0.55	217.84	0.48	449.47	3.27	49.58	118.42	51.14	1.82	16.23	30.94	3.17	25.01	1.07	1.18	0.09	-0.32	49.58	0.00
GOTTERO	GT3036__	1076.44	490.79	216.77	4.43	3.45	0.63	217.40	0.63	432.23	3.28	43.92	118.79	46.32	1.79	14.39	25.81	3.11	24.38	1.05	1.15	0.15	-0.32	43.92	-429.44
GOTTERO	GT3037__	1111.93	490.79	215.31	3.74	4.57	1.00	216.42	1.11	390.41	2.22	48.46	55.98	50.24	1.41	10.77	11.25	2.14	25.86	1.06	1.15	0.16	0.00	48.46	-49.37
GOTTERO	GT3038__	1113.42	490.79	214.76	6.54	3.51	1.03	215.45	0.69	518.92	3.53	40.04	45.25	45.02	2.32	14.15	14.31	3.14	35.49	1.11	1.32	0.16	-2.39	40.04	-68.07
GOTTERO	GT3039__	1127.60	490.79	214.62	4.74	3.35	0.67	215.22	0.60	441.58	2.81	54.49	54.57	56.09	1.81	14.71	14.71	2.73	28.94	1.06	1.16	0.17	0.11	54.56	-54.66
GOTTERO	GT3040__	1160.43	490.79	214.45	4.66	2.81	0.72	214.77	0.44	456.75	2.54	79.80	96.83	81.59	1.61	20.24	22.19	2.48	31.20	1.10	1.27	0.14	0.02	79.80	174.10
GOTTERO	GT3041__	1171.67	490.79	214.14	5.19	3.07	0.65	214.64	0.51	485.21	3.49	46.19	46.19	50.18	2.02	16.12	16.12	3.21	27.98	1.07	1.18	0.10	-0.15	46.19	-97.05
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	490.79	214.04	5.27	3.17	0.66	214.58	0.55	484.22	3.48	45.09	45.09	49.84	2.03	15.71	15.71	3.15	29.36	1.07	1.20	0.11	-0.07	45.09	-25.76
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	490.79	214.05	4.05	3.10	0.68	214.53	0.49	478.44	4.05	39.91	39.91	56.10	2.02	16.16	16.16	2.88	131.95	1.00	1.01	0.12	0.73	39.91	30.56
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	490.79	214.00	3.95	3.22	0.81	214.51	0.53	465.67	3.95	39.91	39.91	55.71	1.97	15.76	15.76	2.83	131.14	1.00	1.01	0.14	0.69	39.91	122.42
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	490.79	213.84	5.28	3.38	0.65	214.45	0.63	480.85	3.33	44.93	44.93	49.49	2.05	14.96	14.96	3.02	30.93	1.08	1.20	0.15	-0.05	44.93	-27.44
GOTTERO	GT3043__	1219.88	490.79	212.43	3.93	4.65	1.00	213.60	1.17	410.30	2.35	45.08	65.60	46.83	1.54	10.58	11.10	2.26	29.61	1.11	1.31	0.21	0.00	45.08	-21.77
GOTTERO	GT3044__	1226.06	490.79	212.13	5.60	3.46	0.68	212.76	0.65	497.63	3.07	49.04	61.37	51.49	2.19	14.62	14.74	2.89	34.99	1.07	1.19	0.17	-0.05	49.04	-62.29
GOTTERO	GT3045__	1258.65	490.79	211.63	4.81	3.54	0.70	212.30	0.68	451.76	2.99	46.53	55.97	49.22	1.90	13.92	14.31	2.83	29.98	1.06	1.17	0.18	-0.41	46.53	-480.19
GOTTERO	GT3046__	1265.90	490.79	211.47	4.59	3.66	0.69	212.18	0.71	436.17	3.11	43.36	68.31	45.07	1.82	13.47	15.29	2.99	26.09	1.06	1.15	0.19	-0.34	43.36	-88.86
GOTTERO	GT3047__	1293.60	490.79	211.05	4.25	3.51	0.65	211.69	0.65	424.08	3.08	45.67	74.75	47.60	1.73	14.07	17.47	2.96	24.99	1.04	1.11	0.17	-0.09	45.67	-59.93
GOTTERO	GT3048__	1313.61	490.79	210.74	4.36	3.46	0.64	211.36	0.63	431.80	3.17	45.16	87.36	46.85	1.78	14.30	21.00	3.05	25.08	1.06	1.15	0.15	-0.07	45.16	-17.20
GOTTERO	GT3049__	1333.65	490.79	210.51	4.75	3.24	0.69	211.05	0.57	445.79	2.91	52.83	96.07	54.41	1.80	15.40	22.12	2.83	29.05	1.08	1.22	0.14	-0.10	52.83	-52.07
GOTTERO	GT3050__	1346.48	490.79	210.38	5.11	3.15	0.69	210.88	0.54	444.76	2.83	56.94	104.89	58.02	1.76	16.10	23.35	2.78	27.07	1.08	1.23	0.14	-0.07	56.94	-10.34
GOTTERO	GT3051__	1353.14	490.79	210.31	5.45	3.11	0.70	210.80	0.53	460.18	2.81	58.75	106.43	60.11	1.82	16.53	24.40	2.75	29.52	1.08	1.23	0.13	-0.29	58.75	-49.44
GOTTERO	GT3052__	1367.88	490.79	210.10	5.02	3.18	0.75	210.62	0.55	461.62	3.16	50.40	99.10	52.42	1.87	15.92	24.07	3.04	32.15	1.08	1.22	0.13	-0.12	50.40	-89.80
GOTTERO	GT3053__	1385.09	490.79	209.74	4.98	3.48	0.70	210.38	0.64	465.30	3.42	41.40	107.27	43.28	2.01	14.14	26.99	3.27	27.29	1.05	1.14	0.14	-0.30	41.39	-175.06
GOTTERO	GT3054__	1399.06	490.79	209.56	5.05	3.43	0.71	210.18	0.63	446.54	3.09	46.91	112.54	48.30	1.85	14.49	25.92	3.00	27.15	1.07	1.19	0.15	-0.39	46.91	-168.21
GOTTERO	GT3055__	1411.87	490.79	209.24	4.94	3.72	0.69	209.97	0.74	462.52	3.59	36.89	101.94	39.42	2.04	13.23	25.12	3.36	26.89	1.05	1.12	0.17	-0.21	36.89	-114.13
GOTTERO	GT3056__	1438.93	490.79	208.66	5.18	3.97	0.71	209.51	0.85	463.52	3.50	35.37	101.83	37.92	2.06	12.36	22.83	3.26	27.53	1.06	1.17	0.21	-0.17	35.37	-203.95
GOTTERO	GT3057__	1466.56	490.79	207.92	5.13	4.38	0.76	208.94	1.02	457.01	3.63	31.07	101.42	33.28	2.05	11.28	20.54	3.39	26.44	1.06	1.17	0.26	-0.20	31.07	-196.82
GOTTERO	GT3058__	1495.98	490.79	207.26	4.04	4.34	0.78	208.24	0.99	427.97	3.33	34.34	96.04	36.77	1.81	11.42	19.34	3.11	24.86	1.04	1.09	0.28	0.27	34.34	170.79
GOTTERO	GT3059__	1512.47	490.79	206.87	5.28	4.27	0.95	207.84	0.99	454.02	3.15	37.01	82.69	39.37	1.97	11.64	18.96	2.96	29.77	1.08	1.23	0.29	-0.70	37.01	-264.92
GOTTERO	GT3060__	1523.74	490.79	206.64	3.97	4.22	0.81	207.55	0.94	415.96	3.01	39.02	96.94	40.37	1.71	11.75	17.96	2.91	24.81	1.04	1.10	0.29	0.39	39.02	87.23
GOTTERO	GT3061__	1537.00	490.79	206.39	3.90	4.05	0.81	207.22	0.87	409.35	2.78	44.12	112.25	45.05	1.66	12.28	20.55	2.73	25.59	1.03	1.09	0.28	0.54	44.12	225.43
GOTTERO	GT3062__	1555.13	490.79	206.04	3.59	3.74	0.74	206.77	0.73	382.72	2.68	49.02	104.77	49.77	1.45	13.14	18.90	2.64	22.35	1.05	1.13	0.24	0.64	49.02	479.64
GOTTERO	GT3063__	1586.22	490.79	205.67	3.79	3.02	0.64	206.13	0.47	421.18	3.17	52.97	85.22	55.04	1.64	16.79	21.50	3.07	22.45	1.04	1.11	0.10	0.66	52.97	1056.63
GOTTERO	GT3064__	1629.15	490.79	205.10	4.02	2.95	0.62	205.56	0.46	421.95	3.04	54.78	106.88	55.64	1.63	16.63	22.44	2.99	22.96	1.05	1.14	0.09	-0.06	54.78	-123.38
GOTTERO	GT3065__	1650.74	490.79	204.82	3.81	2.97	0.67	205.28	0.46	416.76	3.06	54.18	112.24	55.13	1.60	16.57	23.17	3.01	22.59	1.07	1.18	0.09	-0.19	54.18	-186.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	490.79	204.45	4.40	2.97	0.78	204.91	0.47	445.09	3.11	54.14	88.56	56.12	1.76	16.60	23.14	2.99	25.26	1.07	1.20	0.10	-0.42	52.19	-530.13
GOTTERO	GT3067__	1714.90	490.79	203.86	4.30	3.43	0.66	204.45	0.61	460.42	3.68	39.20	67.61	40.90	1.99	14.44	20.45	3.53	24.72	1.03	1.07	0.12	0.02	39.20	-11.52
GOTTERO	GT3068__	1756.62	497.68	203.25	4.97	3.52	0.62	203.89	0.68	509.75	3.85	39.77	55.34	58.35	2.26	14.49	14.49	3.34	39.13	1.09	1.23	0.21	0.01	36.20	-34.12
GOTTERO	GT3069__	1771.19	497.68	203.02	5.09	3.60	0.70	203.70	0.72	511.07	3.65	49.80	51.05	54.14	2.29	14.00	14.00	3.37	38.11	1.09	1.24	0.21	-0.01	34.62	-23.82
GOTTERO	GT3070__	1793.88	497.68	202.53	4.96	4.00	0.69	203.35	0.86	493.07	3.85	33.27	33.27	36.26	2.24	12.79	12.79	3.53	26.75	1.05	1.15	0.20	-0.13	33.27	-96.60
GOTTERO	GT3071__	1831.72	497.68	201.70	5.11	4.15	0.76	202.65	0.95	501.86	3.63	36.27	36.27	39.44	2.29	12.03	12.03	3.30	29.66	1.08	1.23	0.26	-0.23	30.93	-297.59
GOTTERO	GT3072__	1855.31	497.68	201.09	5.06	4.50	0.76	202.16	1.07	470.30	3.69	29.94	29.94	33.07	2.11	11.06	11.06	3.34	28.20	1.07	1.19	0.28	-0.43	29.94	-277.94
GOTTERO	GT3073__	1872.37	497.68	200.67	4.98	4.57	0.78	201.77	1.10	465.03	3.63	30.04	30.04	33.24	2.06	10.90	10.90	3.28	27.84	1.04	1.11	0.30	-0.28	30.04	-146.00
GOTTERO	GT3074__	1914.08	497.68	199.58	4.64	4.61	0.84	200.70	1.13	440.52	3.27	33.21	33.21	36.19	1.84	10.86	10.86	3.00	26.00	1.06	1.15	0.35	-0.03	33.21	-77.81

Tr 500 anni																									
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa	Qs[mc/s]	Dz[m]	Btr[m]	Dv[mc]
GOTTERO	GT3035__	1045.99	628.73	217.85	4.89	3.29	0.55	218.41	0.57	615.48	3.84	49.88	127.90	51.69	2.09	19.18	37.76	3.72	25.68	1.04	1.12	0.13	-0.51	49.88	0.00
GOTTERO	GT3036__	1076.44	628.73	217.22	4.97	3.80	0.64	217.97	0.76	592.03	3.81	43.92	118.79	46.50	2.05	16.73	31.50	3.61	24.85	1.05	1.14	0.21	-0.51	43.92	-693.96
GOTTERO	GT3037__	1111.93	628.73	215.74	4.17	4.82	1.11	216.98	1.25	528.43	2.50	52.35	62.05	54.28	1.56	13.06	13.92	2.41	27.55	1.06	1.15	0.22	0.00	52.35	-565.39
GOTTERO	GT3038__	1113.42	628.73	215.34	6.40	3.64	1.06	216.07	0.73	675.24	3.52	50.06	58.21	54.20	2.44	17.50	18.03	3.23	35.25	1.08	1.22	0.22	-1.13	50.06	-33.86
GOTTERO	GT3039__	1127.60	628.73	215.19	5.36	3.53	0.83	215.86	0.67	597.49	3.03	59.04	66.50	60.75	2.01	17.86	17.97	2.94	29.93	1.06	1.17	0.22	0.37	59.04	51.44
GOTTERO	GT3040__	1160.43	628.73	215.07	5.20	3.05	0.77	215.42	0.52	621.30	3.07	80.30	97.33	82.32	1.82	24.62	27.61	2.99	31.17	1.10	1.27	0.20	0.21	80.30	419.98
GOTTERO	GT3041__	1171.67	628.73	214.74	5.95	3.24	0.68	215.29	0.56	674.24	4.06	48.21	48.21	52.72	2.34	19.57	19.57	3.71	28.35	1.07	1.18	0.12	0.01	48.21	-15.47
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	628.73	214.63	6.01	3.37	0.67	215.24	0.61	668.57	4.14	45.66	45.66	51.39	2.35	18.90	18.90	3.68	29.78	1.07	1.20	0.14	0.08	45.66	0.51
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	628.73	214.65	4.91	3.26	0.61	215.19	0.54	688.38	4.91	39.91	39.91	59.56	2.46	19.61	19.61	3.29	138.44	1.01	1.02	0.15	0.80	39.91	34.49
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	628.73	214.59	4.77	3.40	0.58	215.16	0.59	666.23	4.77	39.91	39.91	59.00	2.39	19.04	19.04	3.23	137.46	1.01	1.02	0.18	0.82	39.91	145.48
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	628.73	214.41	5.91	3.61	0.67	215.10	0.71	650.59	3.93	45.47	45.47	50.98	2.30	17.86	17.86	3.50	31.56	1.08	1.20	0.19	0.01	45.47	-27.42
GOTTERO	GT3043__	1219.88	628.73	212.85	4.35	5.05	1.00	214.23	1.38	554.30	2.76	45.08	69.69	46.83	1.70	12.45	13.88	2.66	29.41	1.06	1.17	0.21	0.00	45.08	-29.02
GOTTERO	GT3044__	1226.06	628.73	212.69	6.17	3.65	0.72	213.41	0.73	659.32	3.56	49.04	75.79	51.69	2.35	17.47	18.77	3.39	35.25	1.08	1.21	0.21	-0.08	49.04	-92.72
GOTTERO	GT3045__	1258.65	628.73	212.17	5.42	3.80	0.70	212.94	0.78	611.79	3.49	47.61	66.48	50.48	2.13	16.63	17.90	3.29	30.26	1.06	1.17	0.23	-0.48	47.61	-584.56
GOTTERO	GT3046__	1265.90	628.73	212.01	5.20	3.92	0.69	212.82	0.82	595.54	3.58	44.94	70.71	46.86	2.08	16.11	19.32	3.44	26.87	1.05	1.15	0.24	-0.42	44.94	-110.89
GOTTERO	GT3047__	1293.60	628.73	211.60	4.79	3.77	0.66	212.35	0.75	576.10	3.50	47.79	81.12	49.96	1.96	16.71	21.73	3.34	26.04	1.04	1.11	0.22	-0.16	47.79	-142.16
GOTTERO	GT3048__	1313.61	628.73	211.28	4.90	3.76	0.66	212.02	0.74	584.81	3.56	47.27	94.29	49.10	2.01	16.81	25.83	3.42	26.33	1.06	1.15	0.21	-0.11	47.27	-56.17
GOTTERO	GT3049__	1333.65	628.73	211.06	5.26	3.53	0.68	211.70	0.67	596.16	3.33	54.54	102.60	56.24	2.00	18.16	27.39	3.23	29.04	1.06	1.16	0.20	-0.14	54.54	-81.61
GOTTERO	GT3050__	1346.48	628.73	210.94	5.63	3.44	0.71	211.52	0.64	595.80	3.35	56.94	112.05	58.03	1.97	19.06	29.19	3.29	27.35	1.08	1.21	0.20	-0.12	56.94	-28.77
GOTTERO	GT3051__	1353.14	628.73	210.90	6.02	3.38	0.73	211.44	0.63	618.19	3.27	61.14	114.42	62.71	2.02	20.00	30.84	3.19	29.74	1.08	1.22	0.20	-0.37	61.14	-60.75
GOTTERO	GT3052__	1367.88	628.73	210.68	5.66	3.45	0.76	211.26	0.65	629.85	3.68	51.85	104.69	54.05	2.14	19.09	30.20	3.53	32.40	1.08	1.22	0.18	-0.18	51.85	-108.12
GOTTERO	GT3053__	1385.09	628.73	210.32	5.67	3.69	0.72	211.04	0.73	637.48	3.96	42.98	113.72	45.06	2.30	17.02	33.82	3.78	28.16	1.05	1.13	0.18	-0.35	42.98	-205.08
GOTTERO	GT3054__	1399.06	628.73	210.15	5.65	3.65	0.77	210.85	0.71	606.26	3.58	48.65	119.17	50.35	2.09	17.41	32.89	3.46	27.23	1.07	1.19	0.20	-0.41	48.65	-191.88
GOTTERO	GT3055__	1411.87	628.73	209.81	5.63	3.99	0.69	210.65	0.84	633.29	4.13	38.21	108.12	40.96	2.34	15.80	31.53	3.86	28.07	1.05	1.12	0.21	-0.24	38.21	-136.47
GOTTERO	GT3056__	1438.93	628.73	209.22	5.85	4.27	0.70	210.19	0.98	630.15	4.01	36.77	107.94	39.62	2.32	14.73	28.97	3.72	28.42	1.06	1.17	0.27	-0.24	36.77	-268.66
GOTTERO	GT3057__	1466.56	628.73	208.46	5.81	4.71	0.77	209.63	1.18	625.68	4.12	32.68	107.60	35.18	2.33	13.48	26.60	3.83	27.81	1.06	1.16	0.34	-0.28	32.68	-265.73
GOTTERO	GT3058__	1495.98	628.73	207.80	4.62	4.73	0.80	208.95	1.17	587.86	3.86	34.84	106.41	37.57	2.08	13.44	25.05	3.58	25.89	1.04	1.09	0.38	0.27	34.84	167.08
GOTTERO	GT3059__	1512.47	628.73	207.44	5.83	4.60	1.01	208.56	1.15	612.06	3.55	38.91	106.87	41.34	2.18	13.82	24.29	3.34	30.00	1.08	1.22	0.38	-0.72	38.91	-279.33
GOTTERO	GT3060__	1523.74	628.73	207.21	4.54	4.55	0.82	208.28	1.09	570.11	3.39	41.29	103.27	42.72	1.95	13.99	23.61	3.27	26.28	1.04	1.10	0.38	0.39	41.29	95.25
GOTTERO	GT3061__	1537.00	628.73	206.96	4.39	4.35	0.81	207.95	1.00	556.84	3.18	45.79	114.78	46.79	1.86	14.55	26.74	3.11	26.11	1.04	1.10	0.36	0.57	45.79	244.00
GOTTERO	GT3062__	1555.13	628.73	206.61	4.02	4.10	0.75	207.49	0.88	521.21	3.13	49.02	121.22	49.74	1.65	15.33	24.94	3.08	22.80	1.05	1.14	0.31	0.71	49.02	533.69
GOTTERO	GT3063__	1586.22	628.73	206.19	4.08	3.49	0.65	206.81	0.63	548.94	3.48	52.97	87.53	54.97	1.78	18.43	24.94	3.38	22.89	1.04	1.11	0.18	0.75	52.97	1178.37
GOTTERO	GT3064__	1629.15	628.73	205.64	4.57	3.23	0.65	206.18	0.54	578.04	3.58	54.78	111.74	55.66	1.88	19.58	28.37	3.52	23.76	1.05	1.14	0.13	-0.01	54.78	-5.81
GOTTERO	GT3065__	1650.74	628.73	205.39	4.40	3.20	0.67	205.91	0.53	579.14	3.65	54.18	119.49	55.16	1.89	19.75	29.83	3.58	23.57	1.05	1.12	0.12	-0.16	54.18	-148.38
GOTTERO	GT3066__	1680.32	628.73	205.07	5.09	3.12	0.79	205.57	0.51	621.04	3.49	58.37	93.57	60.63	2.05	20.35	29.06	3.36	27.17	1.05	1.14	0.12	-0.45	52.38	-557.24
GOTTERO	GT3067__	1714.90	628.73	204.43	4.93	3.67	0.67	205.14	0.71	629.85	3.89	44.68	73.45	46.59	2.26	17.12	24.74	3.72	28.04	1.03	1.08	0.18	-0.03	39.36	-104.68
GOTTERO	GT3068__	1756.62	636.53	203.94	5.62	3.60	0.66	204.61	0.71	678.77	3.88	57.85	57.85	61.21	2.37	18.27	18.27	3.41	39.26	1.08	1.22	0.24	-0.06	36.20	-158.37
GOTTERO	GT3069__	1771.19	636.53	203.68	5.75	3.78	0.73	204.42	0.79	680.32	3.76	52.63	53.62	55.98	2.43	17.44	17.46	3.42	38.45	1.09	1.23	0.26	-0.09	34.62	-69.27
GOTTERO	GT3070__	1793.88	636.53	203.13	5.64	4.16	0.70	204.07	0.94	667.51	3.97	39.77	39.77	43.20	2.49	15.31	15.31	3.57	30.56	1.06	1.17	0.27	-0.22	34.23	-176.95
GOTTERO	GT3071__	1831.72	636.53	202.34	5.79	4.45	0.80	203.40	1.09	669.73	3.74	39.63	39.63	43.26	2.51	14.51	14.51	3.39	31.83	1.09	1.26	0.35	-0.33	32.06	-443.55
GOTTERO	GT3072__	1855.31	636.53	201.64	5.71	4.90	0.79	202.90	1.27	640.99	4.13	31.52	31.52	35.16	2.39	13.03	13.03	3.71	29.78	1.05	1.13	0.39	-0.52	31.51	-351.53
GOTTERO	GT3073__	1872.37	636.53	201.15	5.55	5.05	0.81	202.50	1.35	631.29	4.10	30.81	30.81	34.61	2.31	12.63	12.63	3.65	28.97	1.04	1.11	0.43	-0.38	30.81	-197.35
GOTTERO	GT3074__	1914.08	636.53	199.98	5.14	5.12	0.87	201.36	1.39	599.41	3.70	33.89	33.89	37.40	2.06	12.55	12.55	3.35	27.03	1.06	1.15	0.50	-0.10	33.89	-171.47

P.I./C.F.: **01252880115**
REA C.C.I.A.A.: **SP-113302**

Allegato A6

Profili e sezioni stato di progetto fondo mobile

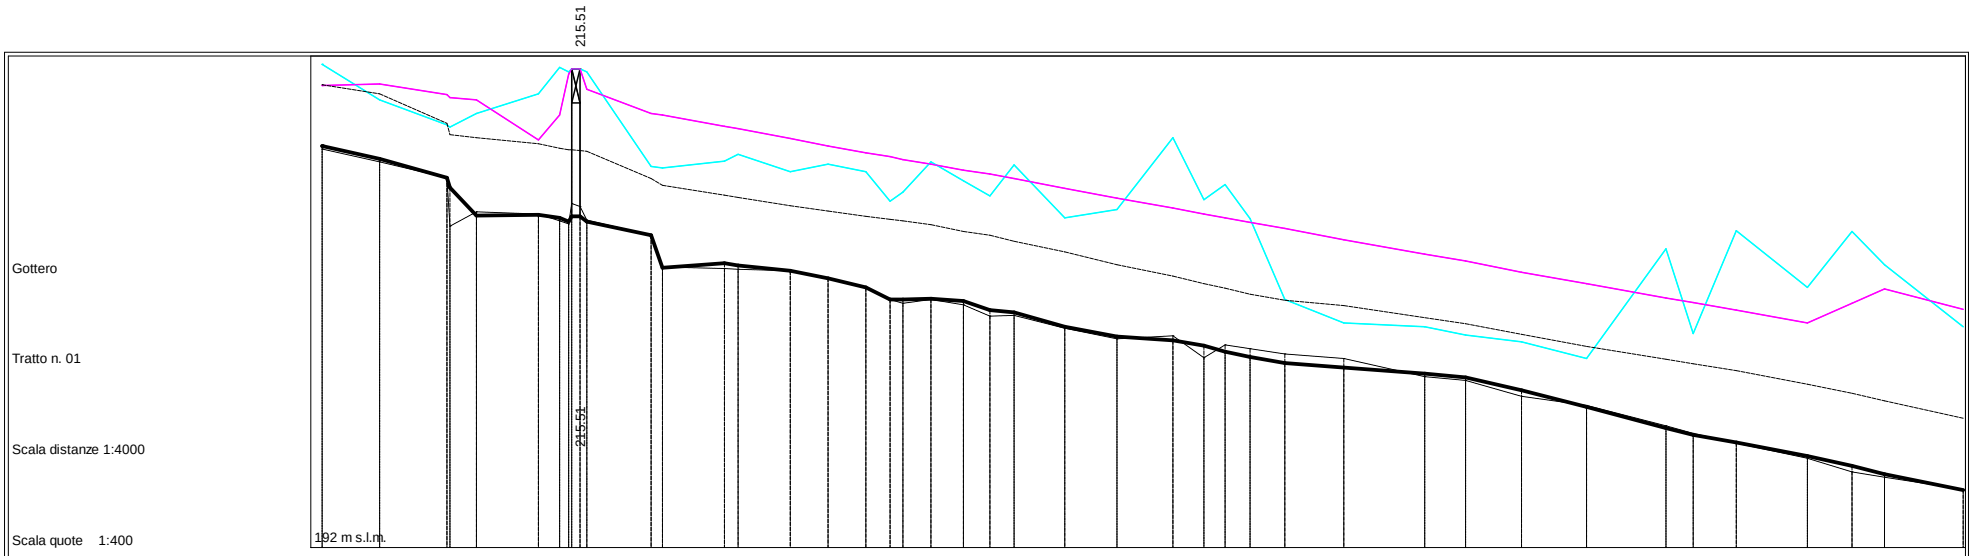

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__	GT3046__	GT3048__		GT3052__	GT3055__		GT3057__	GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__	GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	213.25	212.56	211.56	209.57	209.59	209.42	209.51	208.50	207.04	206.65	206.25	205.77	205.13	205.15	205.05	204.57	204.44	203.66	203.14	202.97	202.68	202.38	202.07	201.76	201.52	201.19	201.02	200.34	199.43	198.32	197.95	197.55	196.83	196.31	195.87	195.04
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__	GT3046__	GT3048__		GT3052__	GT3055__		GT3057__	GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__	GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	213.10	212.40	211.56	209.76	209.63	209.27	210.05	208.50	206.76	206.64	206.23	205.73	205.11	205.11	204.83	204.24	204.29	203.59	203.03	203.21	202.05	202.70	202.52	202.25	202.00	201.06	200.83	199.99	199.53	198.42	198.05	197.53	196.73	196.00	195.71	195.09
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59
Livello idrometrico [m s.l.m.]	216.49	216.00	214.45	213.67	213.37	213.10	213.00	211.52	210.64	210.09	209.79	209.51	209.35	209.07	208.71	208.51	208.22	207.64	206.98	206.34	205.95	205.71	205.41	205.09	204.81	204.18	203.83	203.29	202.62	201.95	201.73	201.36	200.62	200.15	199.77	198.85


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=216.49m s.l.m.

P_GT0035__
Sezione n. GT3035__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

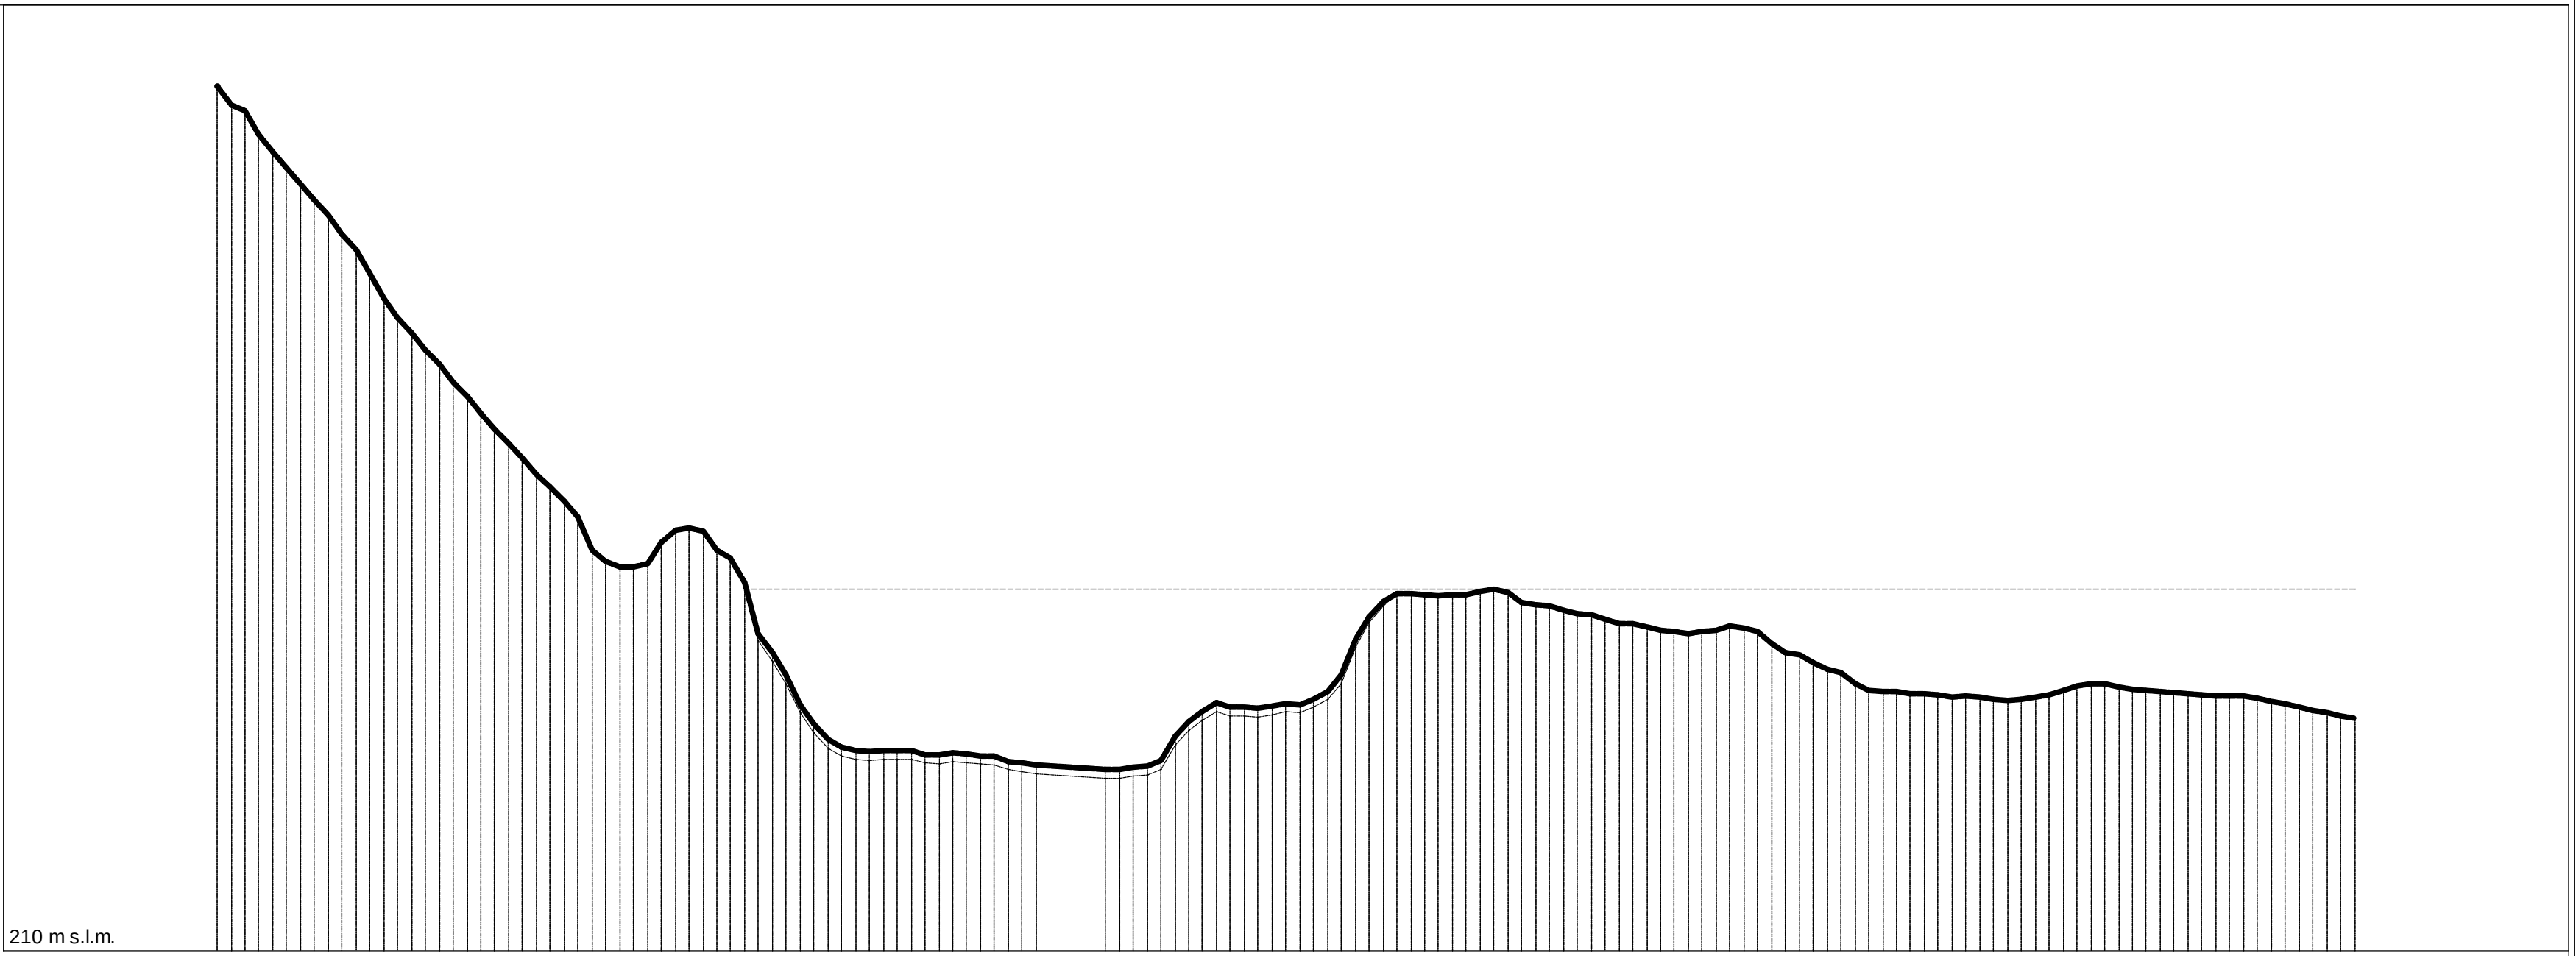

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	225.55	0.0
3	225.11	2.0
5	224.36	4.0
7	223.79	6.0
9	223.21	8.0
11	222.60	10.0
13	221.72	12.0
15	221.09	14.0
17	220.53	16.0
19	219.95	18.0
21	219.38	20.0
23	218.85	21.9
25	218.34	23.9
27	217.79	25.9
29	217.00	27.9
31	216.90	29.9
33	217.34	31.9
35	217.61	33.9
37	217.19	35.9
39	216.63	37.9
41	215.35	39.9
43	214.43	41.9
45	213.80	43.9
47	213.60	45.9
49	213.60	47.9
51	213.60	49.9
53	213.52	51.9
55	213.54	53.9
57	213.49	55.9
59	213.38	57.9
61	213.26	63.9
63	213.29	65.8
65	213.42	67.8
67	214.12	69.8
69	214.45	71.8
71	214.38	73.8
73	214.40	75.8
75	214.42	77.8
77	214.67	79.8
79	215.60	81.8
81	216.27	83.8
83	216.42	85.8
85	216.38	87.8
87	216.40	89.8
89	216.49	91.8
91	216.25	93.8
93	216.19	95.8
95	216.06	97.8
97	215.96	99.8
99	215.87	101.8
102	215.74	104.8
105	215.75	107.7
108	215.75	110.7
111	215.32	113.7
114	214.99	116.7
117	214.66	119.7
120	214.62	122.7
123	214.57	125.7
126	214.51	128.7
129	214.59	131.7
132	214.80	134.7
135	214.69	137.7
138	214.63	140.7
141	214.59	143.7
144	214.54	146.7
147	214.38	149.7
150	214.23	152.6

Distanze parziali [m]: 5.0

Punti sezione attuale


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	225.55	0.0
3	225.11	2.0
5	224.36	4.0
7	223.79	6.0
9	223.21	8.0
11	222.60	10.0
13	221.72	12.0
15	221.09	14.0
17	220.53	16.0
19	219.95	18.0
21	219.38	20.0
23	218.85	21.9
25	218.34	23.9
27	217.79	25.9
29	217.00	27.9
31	216.90	29.9
33	217.34	31.9
35	217.61	33.9
37	217.19	35.9
39	216.63	37.9
41	215.21	39.9
43	214.27	41.9
45	213.65	43.9
47	213.45	45.9
49	213.44	47.9
51	213.44	49.9
53	213.36	51.9
55	213.39	53.9
57	213.34	55.9
59	213.23	57.9
61	213.11	63.9
63	213.14	65.8
65	213.27	67.8
67	213.97	69.8
69	214.30	71.8
71	214.23	73.8
73	214.25	75.8
75	214.27	77.8
77	214.52	79.8
79	215.47	81.8
81	216.20	83.8
83	216.42	85.8
85	216.38	87.8
87	216.40	89.8
89	216.49	91.8
91	216.25	93.8
93	216.19	95.8
95	216.06	97.8
97	215.96	99.8
99	215.87	101.8
102	215.74	104.8
105	215.75	107.7
108	215.75	110.7
111	215.32	113.7
114	214.99	116.7
117	214.66	119.7
120	214.62	122.7
123	214.57	125.7
126	214.51	128.7
129	214.59	131.7
132	214.80	134.7
135	214.69	137.7
138	214.63	140.7
141	214.59	143.7
144	214.54	146.7
147	214.38	149.7
150	214.23	152.6

Distanze parziali [m]: 5.0

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=216.00m s.l.m.

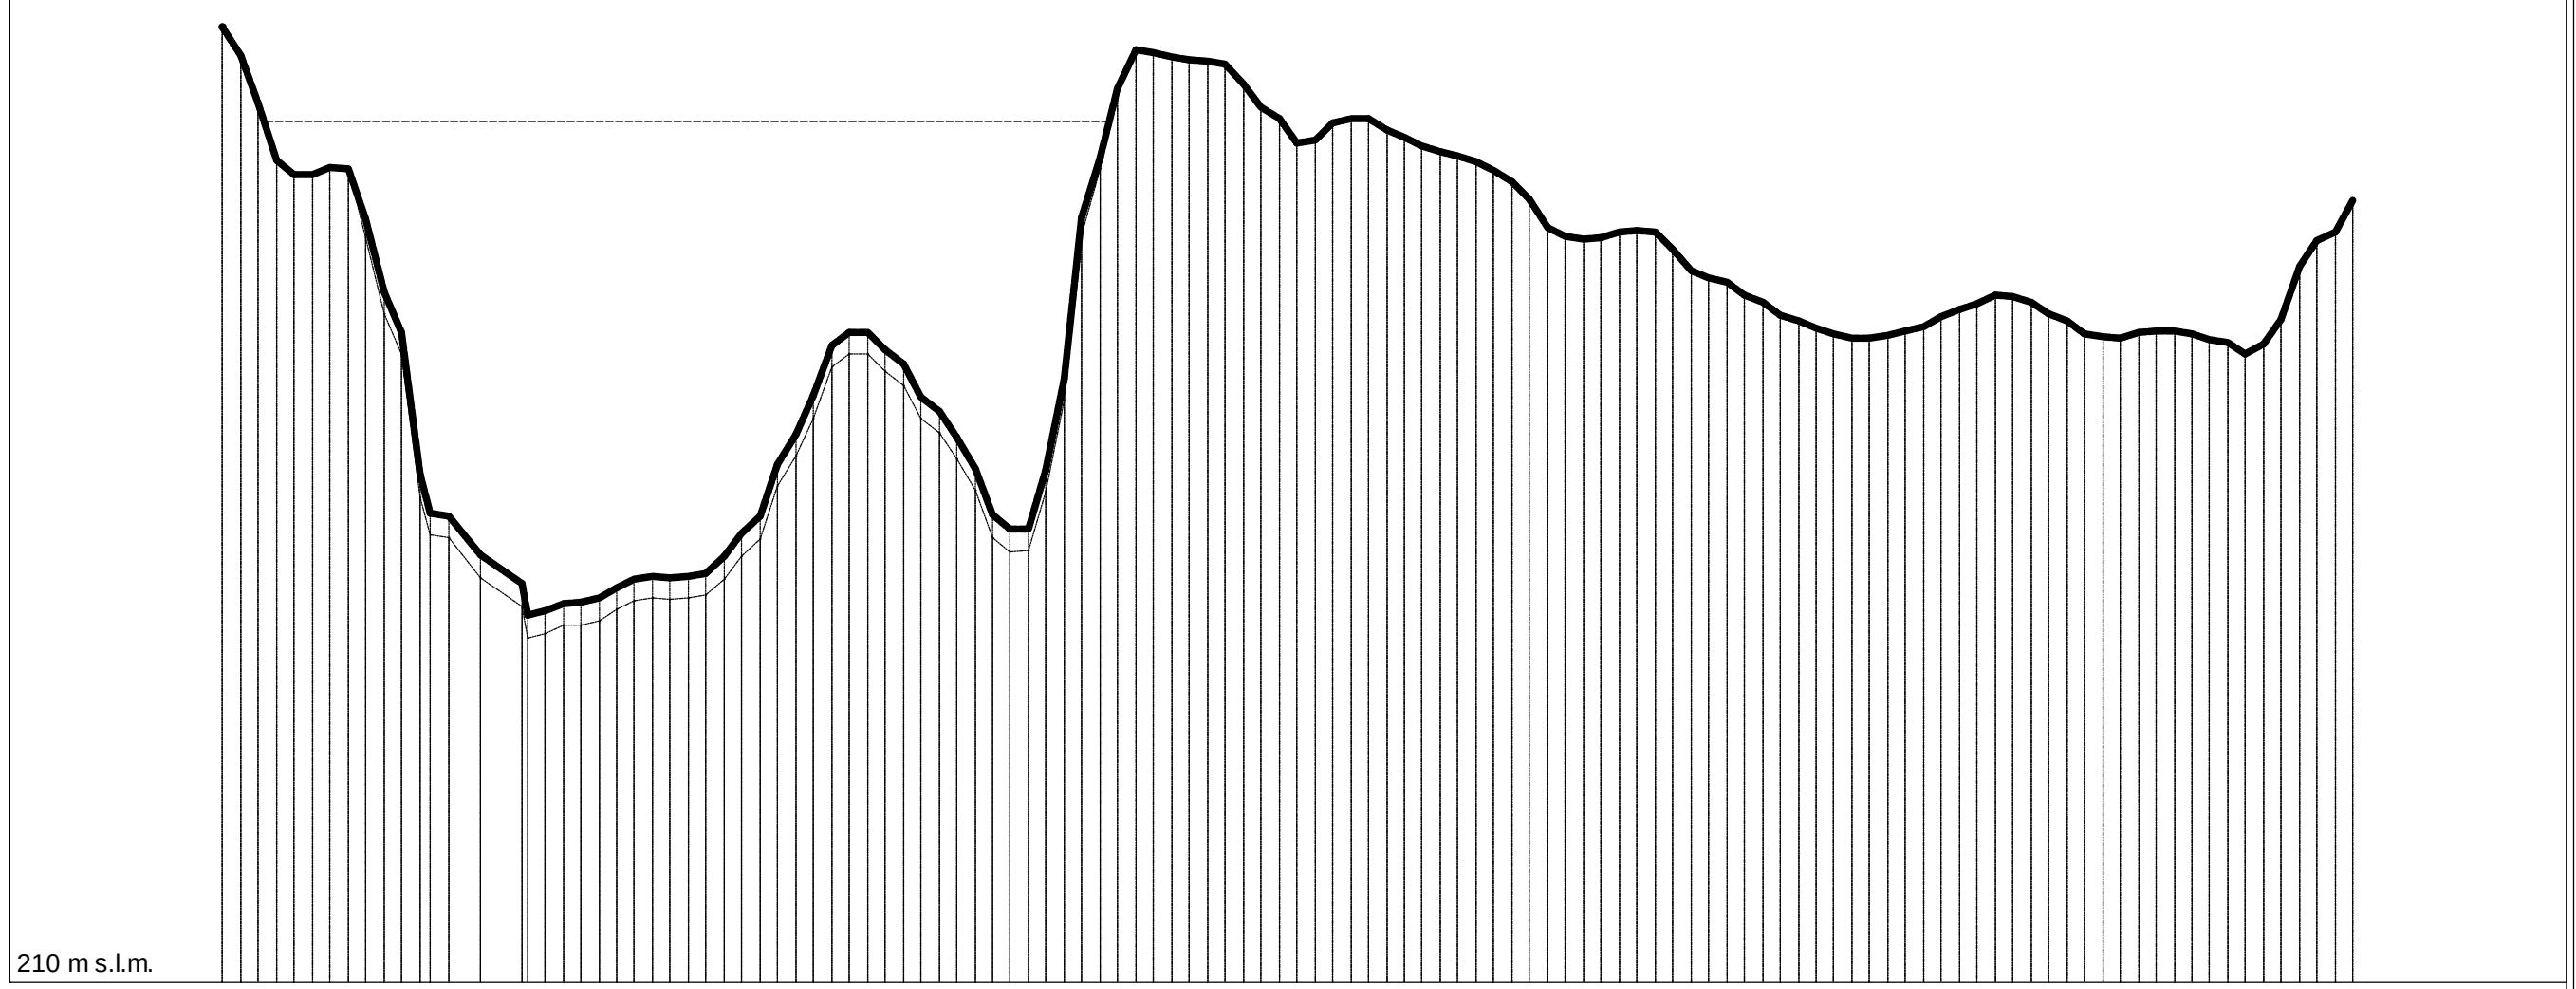

P_GT0036__
Sezione n. GT3036__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.66	0.0
3	216.13	2.0
5	215.63	4.0
7	215.68	6.0
9	215.32	8.0
11	214.53	10.0
14	213.25	12.6
16	212.78	16.7
19	212.64	19.0
21	212.68	21.0
23	212.81	23.0
25	212.82	25.0
27	212.85	27.0
29	213.13	28.9
31	213.61	30.9
33	214.09	32.9
35	214.53	34.9
37	214.42	36.9
39	214.08	38.9
41	213.80	40.9
43	213.26	42.9
45	213.16	44.9
47	214.21	46.9
49	215.75	48.9
51	216.50	50.9
53	216.45	52.9
55	216.42	54.9
57	216.26	56.9
59	216.02	58.9
61	215.87	60.9
63	216.02	62.9
65	215.94	64.9
67	215.83	66.9
69	215.77	68.9
71	215.66	70.9
73	215.46	72.9
75	215.20	74.9
77	215.19	76.9
79	215.24	78.9
81	215.11	80.9
83	214.92	82.9
85	214.79	84.8
87	214.65	86.8
89	214.56	88.8
91	214.49	90.8
93	214.51	92.8
95	214.57	94.8
97	214.69	96.8
99	214.79	98.8
102	214.66	101.8
105	214.50	104.8
108	214.54	107.8
111	214.48	110.8
114	214.45	113.8
117	215.17	116.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.66	0.0
3	216.13	2.0
5	215.63	4.0
7	215.68	6.0
9	215.19	8.0
11	214.38	10.0
14	213.10	12.6
16	212.62	16.7
19	212.49	19.0
21	212.52	21.0
23	212.66	23.0
25	212.67	25.0
27	212.70	27.0
29	212.97	28.9
31	213.46	30.9
33	213.93	32.9
35	214.38	34.9
37	214.27	36.9
39	213.93	38.9
41	213.65	40.9
43	213.10	42.9
45	213.01	44.9
47	214.06	46.9
49	215.67	48.9
51	216.50	50.9
53	216.45	52.9
55	216.42	54.9
57	216.26	56.9
59	216.02	58.9
61	215.87	60.9
63	216.02	62.9
65	215.94	64.9
67	215.83	66.9
69	215.77	68.9
71	215.66	70.9
73	215.46	72.9
75	215.20	74.9
77	215.19	76.9
79	215.24	78.9
81	215.11	80.9
83	214.92	82.9
85	214.79	84.8
87	214.65	86.8
89	214.56	88.8
91	214.49	90.8
93	214.51	92.8
95	214.57	94.8
97	214.69	96.8
99	214.79	98.8
102	214.66	101.8
105	214.50	104.8
108	214.54	107.8
111	214.48	110.8
114	214.45	113.8
117	215.17	116.8

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=214.45m s.l.m.

GT3037__
Sezione n. GT3037__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

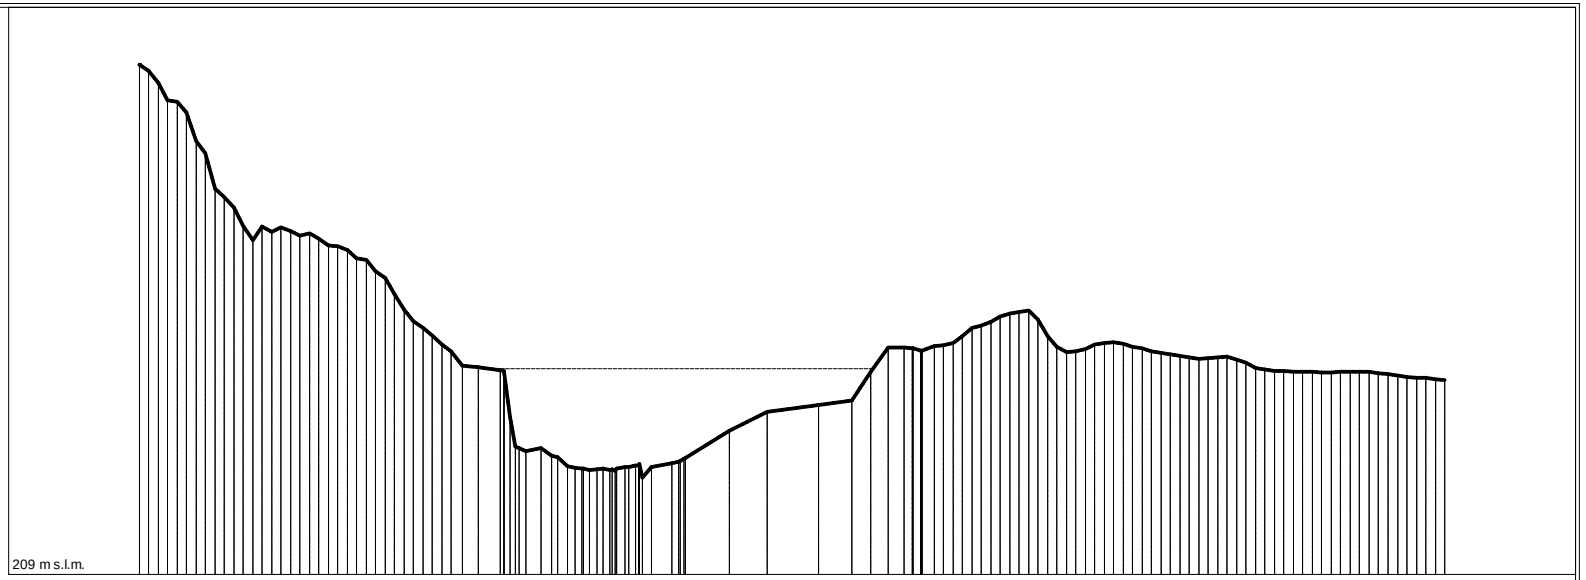

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.61	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=213.85m s.l.m.

GT3038__
Sezione n. GT3038__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

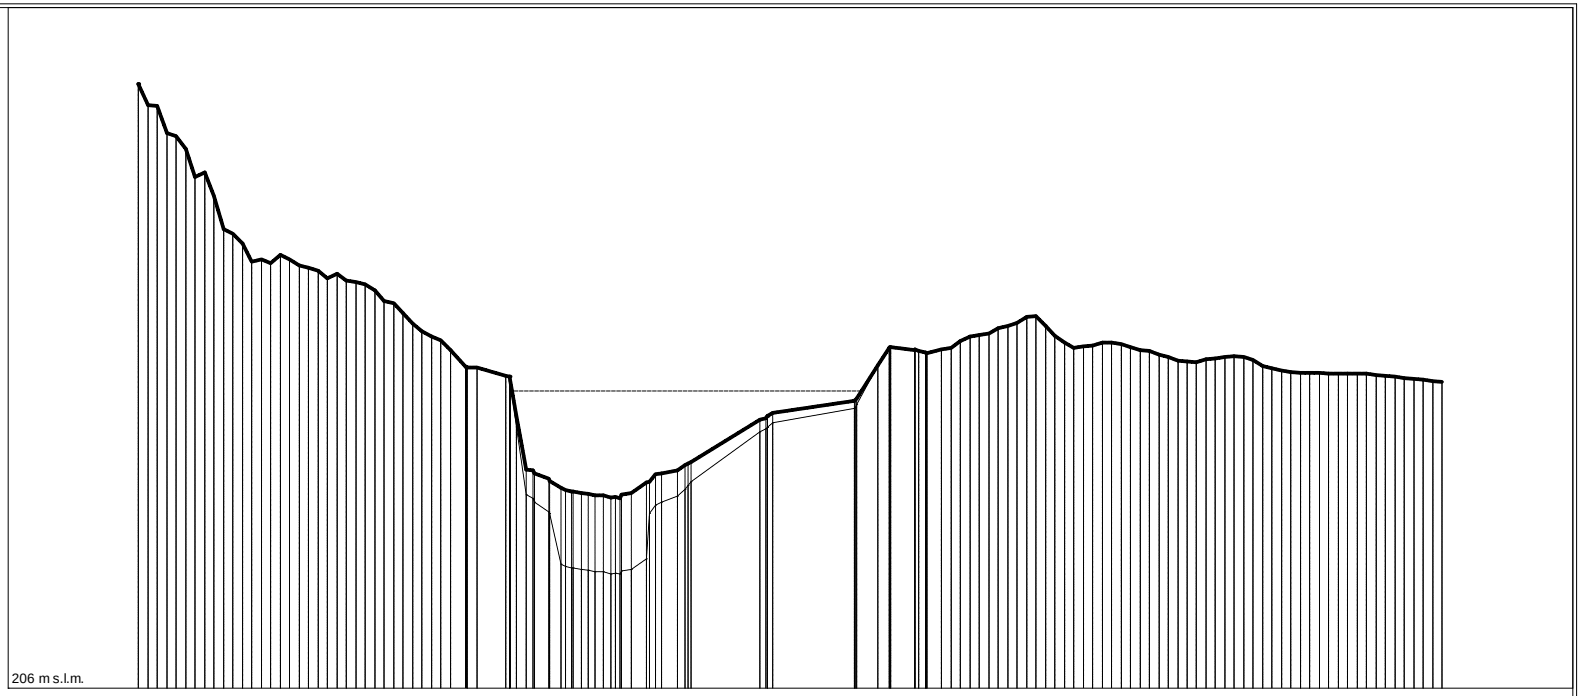


Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	40	45	48	52	56	59	63	67	71	76	79	83	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	221.99	221.39	220.60	219.53	219.02	218.02	217.28	217.23	217.35	217.11	216.84	216.77	216.67	216.25	215.92	215.45	215.20	214.50	214.26	211.79	211.54	211.20	211.10	211.06	211.44	211.76	213.10	213.59	214.54	214.93	214.97	215.17	215.35	215.52	215.67	215.84	215.15	215.07	215.11	214.91	214.66	214.70	214.78	214.53	214.36	214.33	214.32	214.28	214.20	214.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.6	38.8	41.0	43.4	45.8	48.3	50.5	53.7	57.0	65.7	75.7	78.2	82.1	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	97.9	100.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9	124.9	127.9	130.9	133.9	136.9
Distanze parziali [m]																			3.0								7.2		8.6																							

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	40	45	48	52	56	59	63	67	71	76	79	83	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	221.99	221.39	220.60	219.53	219.02	218.02	217.28	217.23	217.35	217.11	216.84	216.77	216.67	216.25	215.92	215.45	215.20	214.50	214.26	211.11	210.67	209.18	209.08	209.04	209.42	211.09	212.78	213.40	214.54	214.93	214.97	215.17	215.35	215.52	215.67	215.84	215.15	215.07	215.11	214.91	214.66	214.70	214.78	214.53	214.36	214.33	214.32	214.28	214.20	214.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.6	38.8	41.0	43.4	45.8	48.3	50.5	53.7	57.0	65.7	75.7	78.2	82.1	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	97.9	100.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9	124.9	127.9	130.9	133.9	136.9
Distanze parziali [m]																			3.0								7.2		8.6																							

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=213.67m s.l.m.

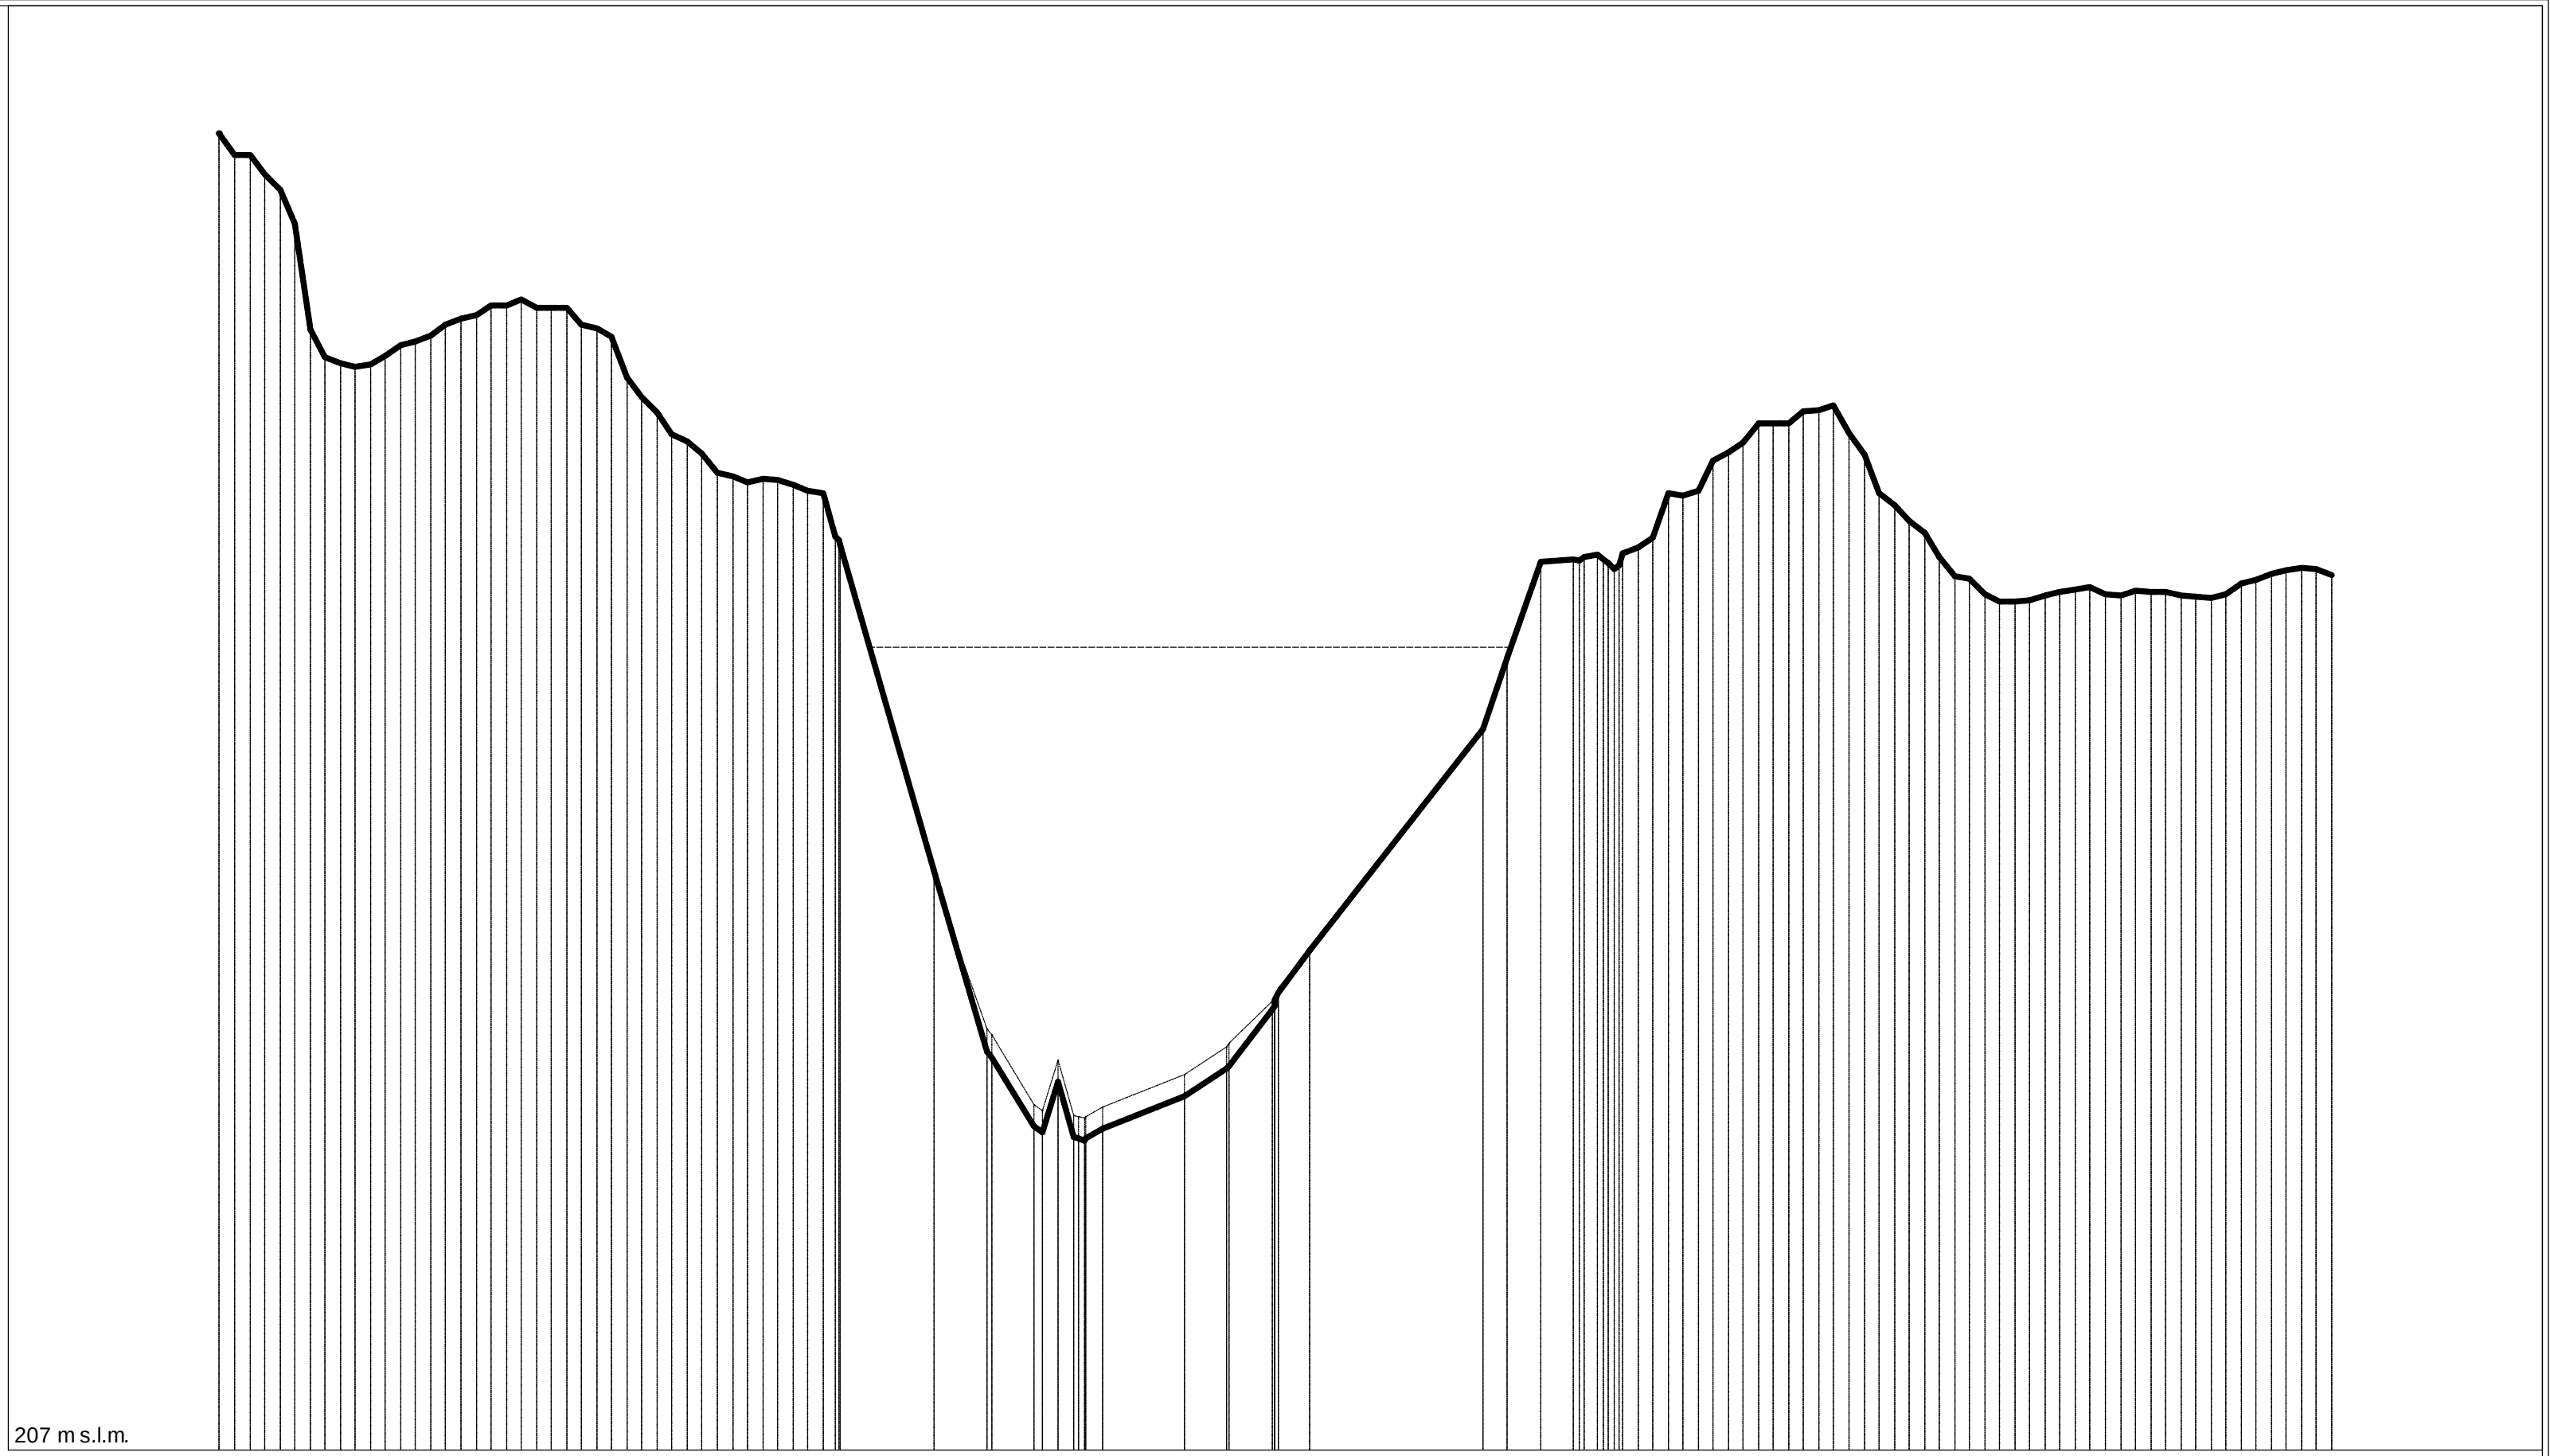

GT3039__
Sezione n. GT3039__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0	1	217.94	0.0
3	217.76	2.0	3	217.76	2.0
5	217.47	4.0	5	217.47	4.0
7	216.31	6.0	7	216.31	6.0
9	216.04	8.0	9	216.04	8.0
11	216.02	10.0	11	216.02	10.0
13	216.19	12.0	13	216.19	12.0
15	216.26	14.0	15	216.26	14.0
17	216.40	16.0	17	216.40	16.0
19	216.51	18.0	19	216.51	18.0
21	216.56	20.1	21	216.56	20.1
23	216.49	22.1	23	216.49	22.1
25	216.35	24.1	25	216.35	24.1
27	216.25	26.1	27	216.25	26.1
29	215.75	28.1	29	215.75	28.1
31	215.44	30.1	31	215.44	30.1
33	215.28	32.1	33	215.28	32.1
35	215.09	34.1	35	215.09	34.1
37	215.07	36.1	37	215.07	36.1
39	215.02	38.1	39	215.02	38.1
41	214.95	40.1	41	214.95	40.1
45	211.81	47.5	45	211.74	47.5
46	210.31	51.0	46	210.50	51.0
48	209.69	54.1	48	209.87	54.1
51	209.60	56.8	51	209.78	56.8
55	209.67	58.7	55	209.85	58.7
56	209.94	64.2	56	210.12	64.2
57	210.17	66.9	57	210.35	66.9
59	210.66	70.0	59	210.73	70.0
63	211.15	72.4	63	211.15	72.4
64	212.99	83.9	64	212.96	83.9
66	214.38	87.8	66	214.38	87.8
67	214.40	90.0	67	214.40	90.0
71	214.40	92.0	71	214.40	92.0
76	214.50	94.2	76	214.50	94.2
78	214.95	96.3	78	214.95	96.3
80	214.97	98.3	80	214.97	98.3
82	215.29	100.3	82	215.29	100.3
84	215.53	102.3	84	215.53	102.3
86	215.53	104.3	86	215.53	104.3
88	215.64	106.3	88	215.64	106.3
90	215.46	108.3	90	215.46	108.3
92	214.95	110.3	92	214.95	110.3
94	214.72	112.3	94	214.72	112.3
96	214.42	114.3	96	214.42	114.3
98	214.24	116.3	98	214.24	116.3
101	214.05	119.3	101	214.05	119.3
104	214.13	122.3	104	214.13	122.3
107	214.11	125.3	107	214.11	125.3
110	214.13	128.3	110	214.13	128.3
113	214.09	131.3	113	214.09	131.3
116	214.20	134.3	116	214.20	134.3
119	214.31	137.4	119	214.31	137.4
122	214.27	140.4	122	214.27	140.4

Distanze parziali [m] (progetto)				
6.3	3.5	5.5	2.9	11.5

Distanze parziali [m] (attuale)				
6.3	3.5	5.5	2.9	11.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=213.37m s.l.m.

GT3040__
Sezione n. GT3040__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

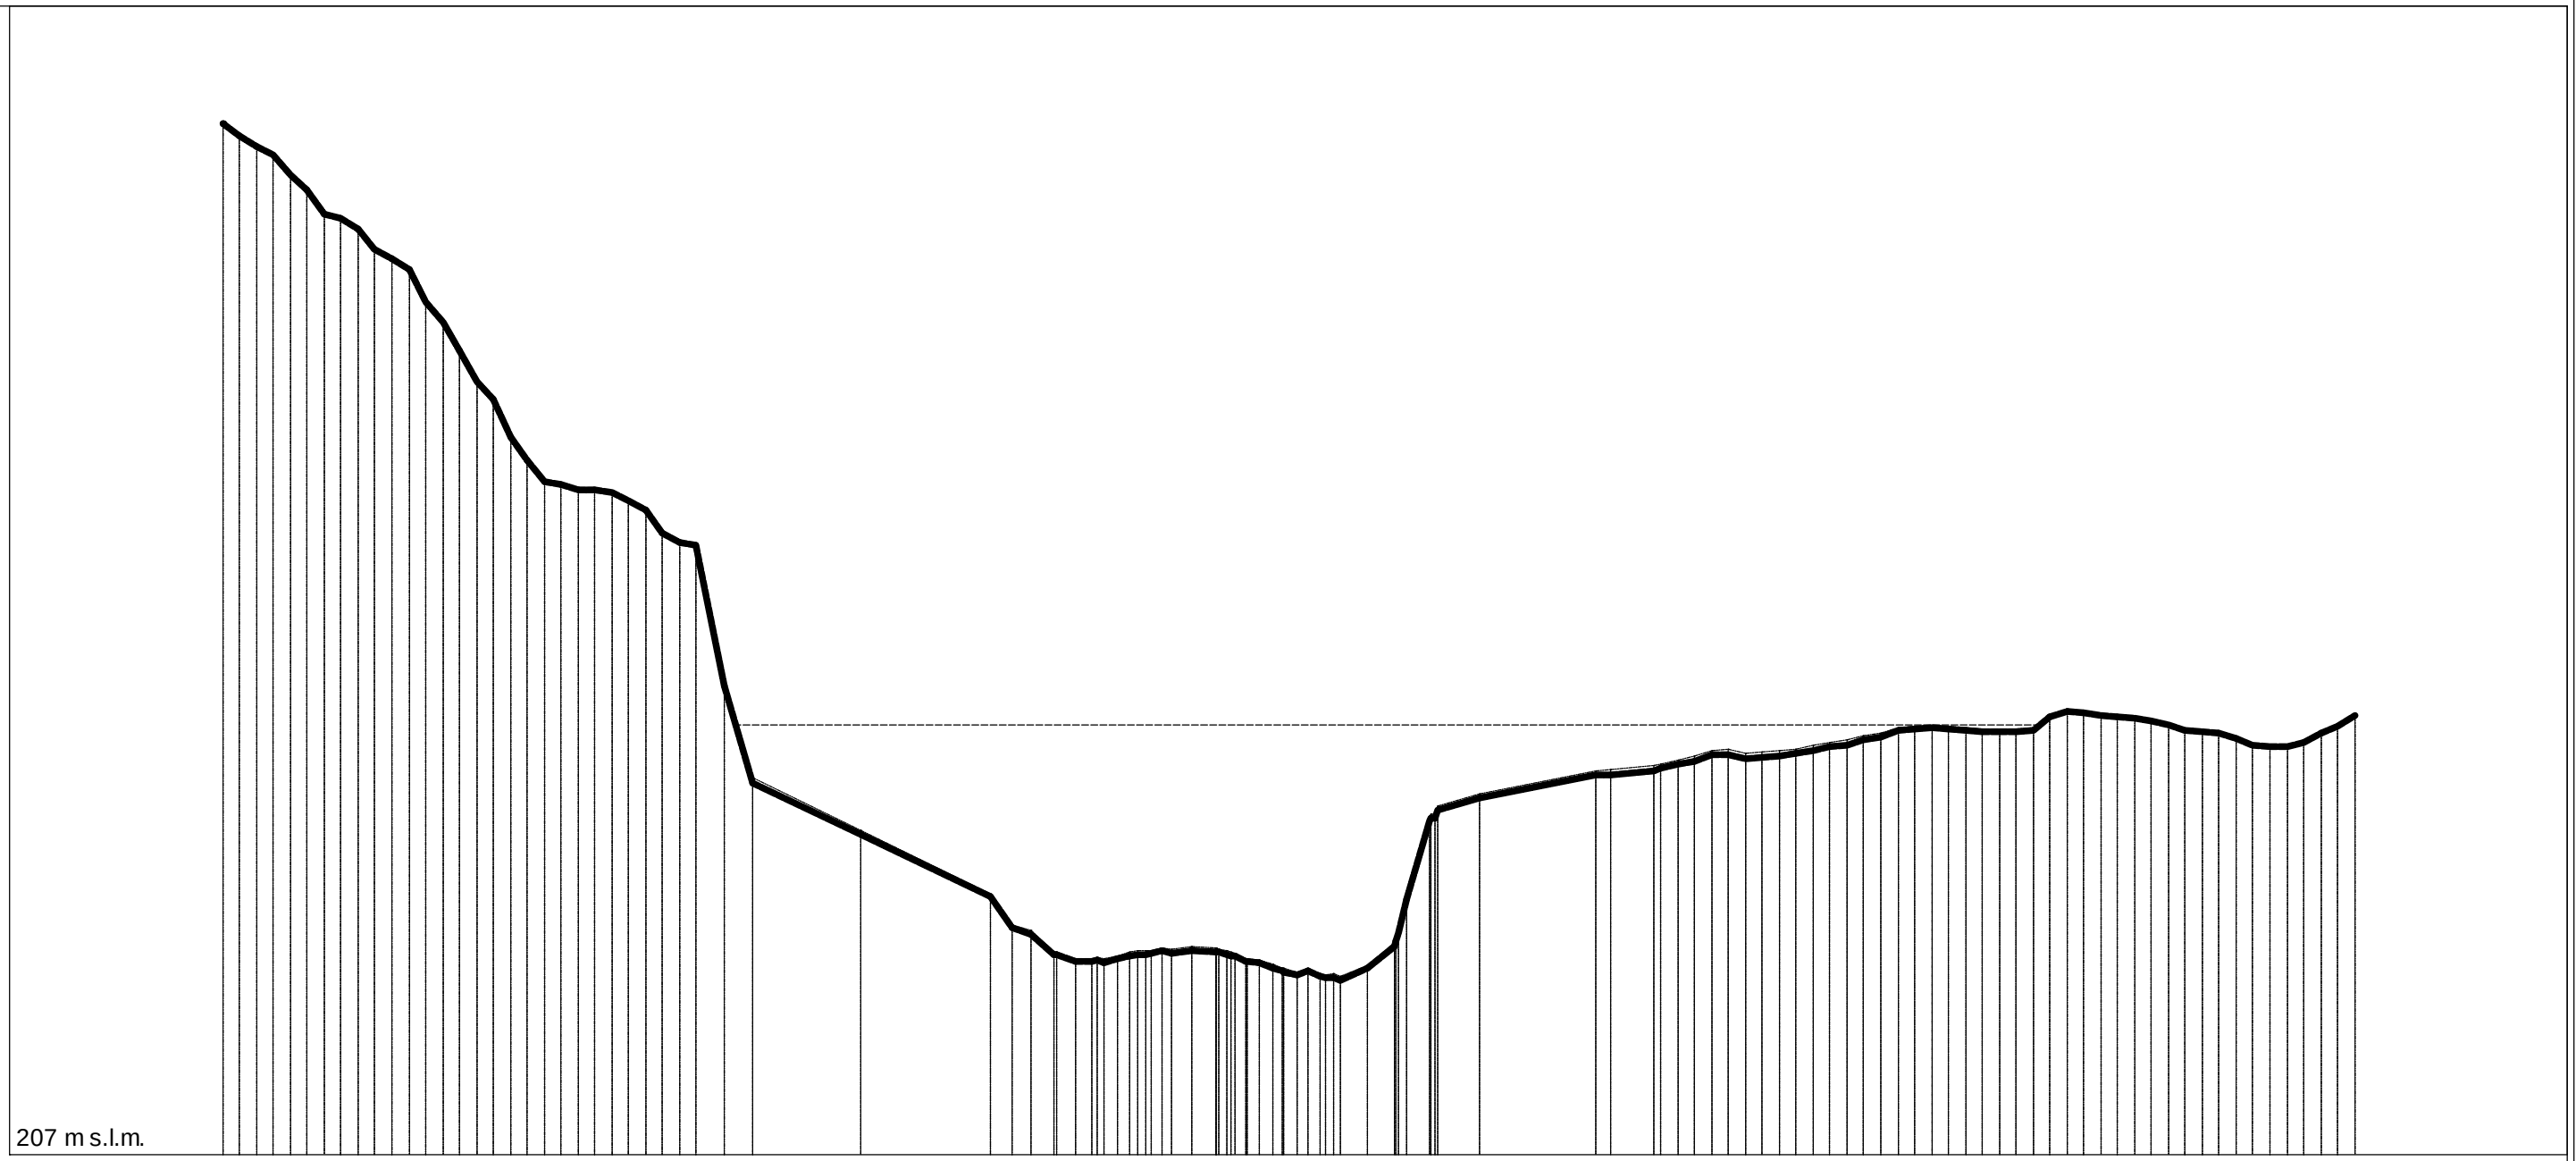

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 33 35 38 42 46 49 53 58 62 66 68 72 77 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120
Quote [m s.l.m.]	222.26 221.92 221.50 220.92 220.70 220.25 219.62 218.90 218.17 217.27 216.92 216.84 216.67 216.20 216.02 212.50 211.74 210.82 210.26 209.85 209.89 209.98 210.03 209.96 209.83 209.66 209.62 209.75 210.78 212.27 212.62 212.69 212.82 212.92 212.89 212.93 213.04 213.13 213.29 213.31 213.28 213.26 213.56 213.48 213.36 213.24 213.05 213.24
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.1 31.4 37.8 45.4 47.8 50.5 53.0 55.0 57.4 59.4 61.4 63.6 65.8 67.8 70.1 74.4 81.3 84.8 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.2 103.2 106.2 109.2 112.2 115.2 118.2 121.2 124.2
Distanze parziali [m]	6.4 7.6 6.9

Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 33 35 38 42 46 49 53 58 62 66 68 72 77 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120
Quote [m s.l.m.]	222.26 221.92 221.50 220.92 220.70 220.25 219.62 218.90 218.17 217.27 216.92 216.84 216.67 216.20 216.02 212.57 211.80 210.87 210.31 209.90 209.94 210.03 210.07 210.01 209.88 209.70 209.67 209.80 210.83 212.34 212.69 212.76 212.89 212.99 212.96 213.01 213.11 213.19 213.32 213.34 213.32 213.30 213.56 213.48 213.36 213.24 213.05 213.24
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.1 31.4 37.8 45.4 47.8 50.5 53.0 55.0 57.4 59.4 61.4 63.6 65.8 67.8 70.1 74.4 81.3 84.8 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.2 103.2 106.2 109.2 112.2 115.2 118.2 121.2 124.2
Distanze parziali [m]	6.4 7.6 6.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.73mc/s H=213.10m s.l.m.

I_GT0041__
Sezione n. GT3041__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

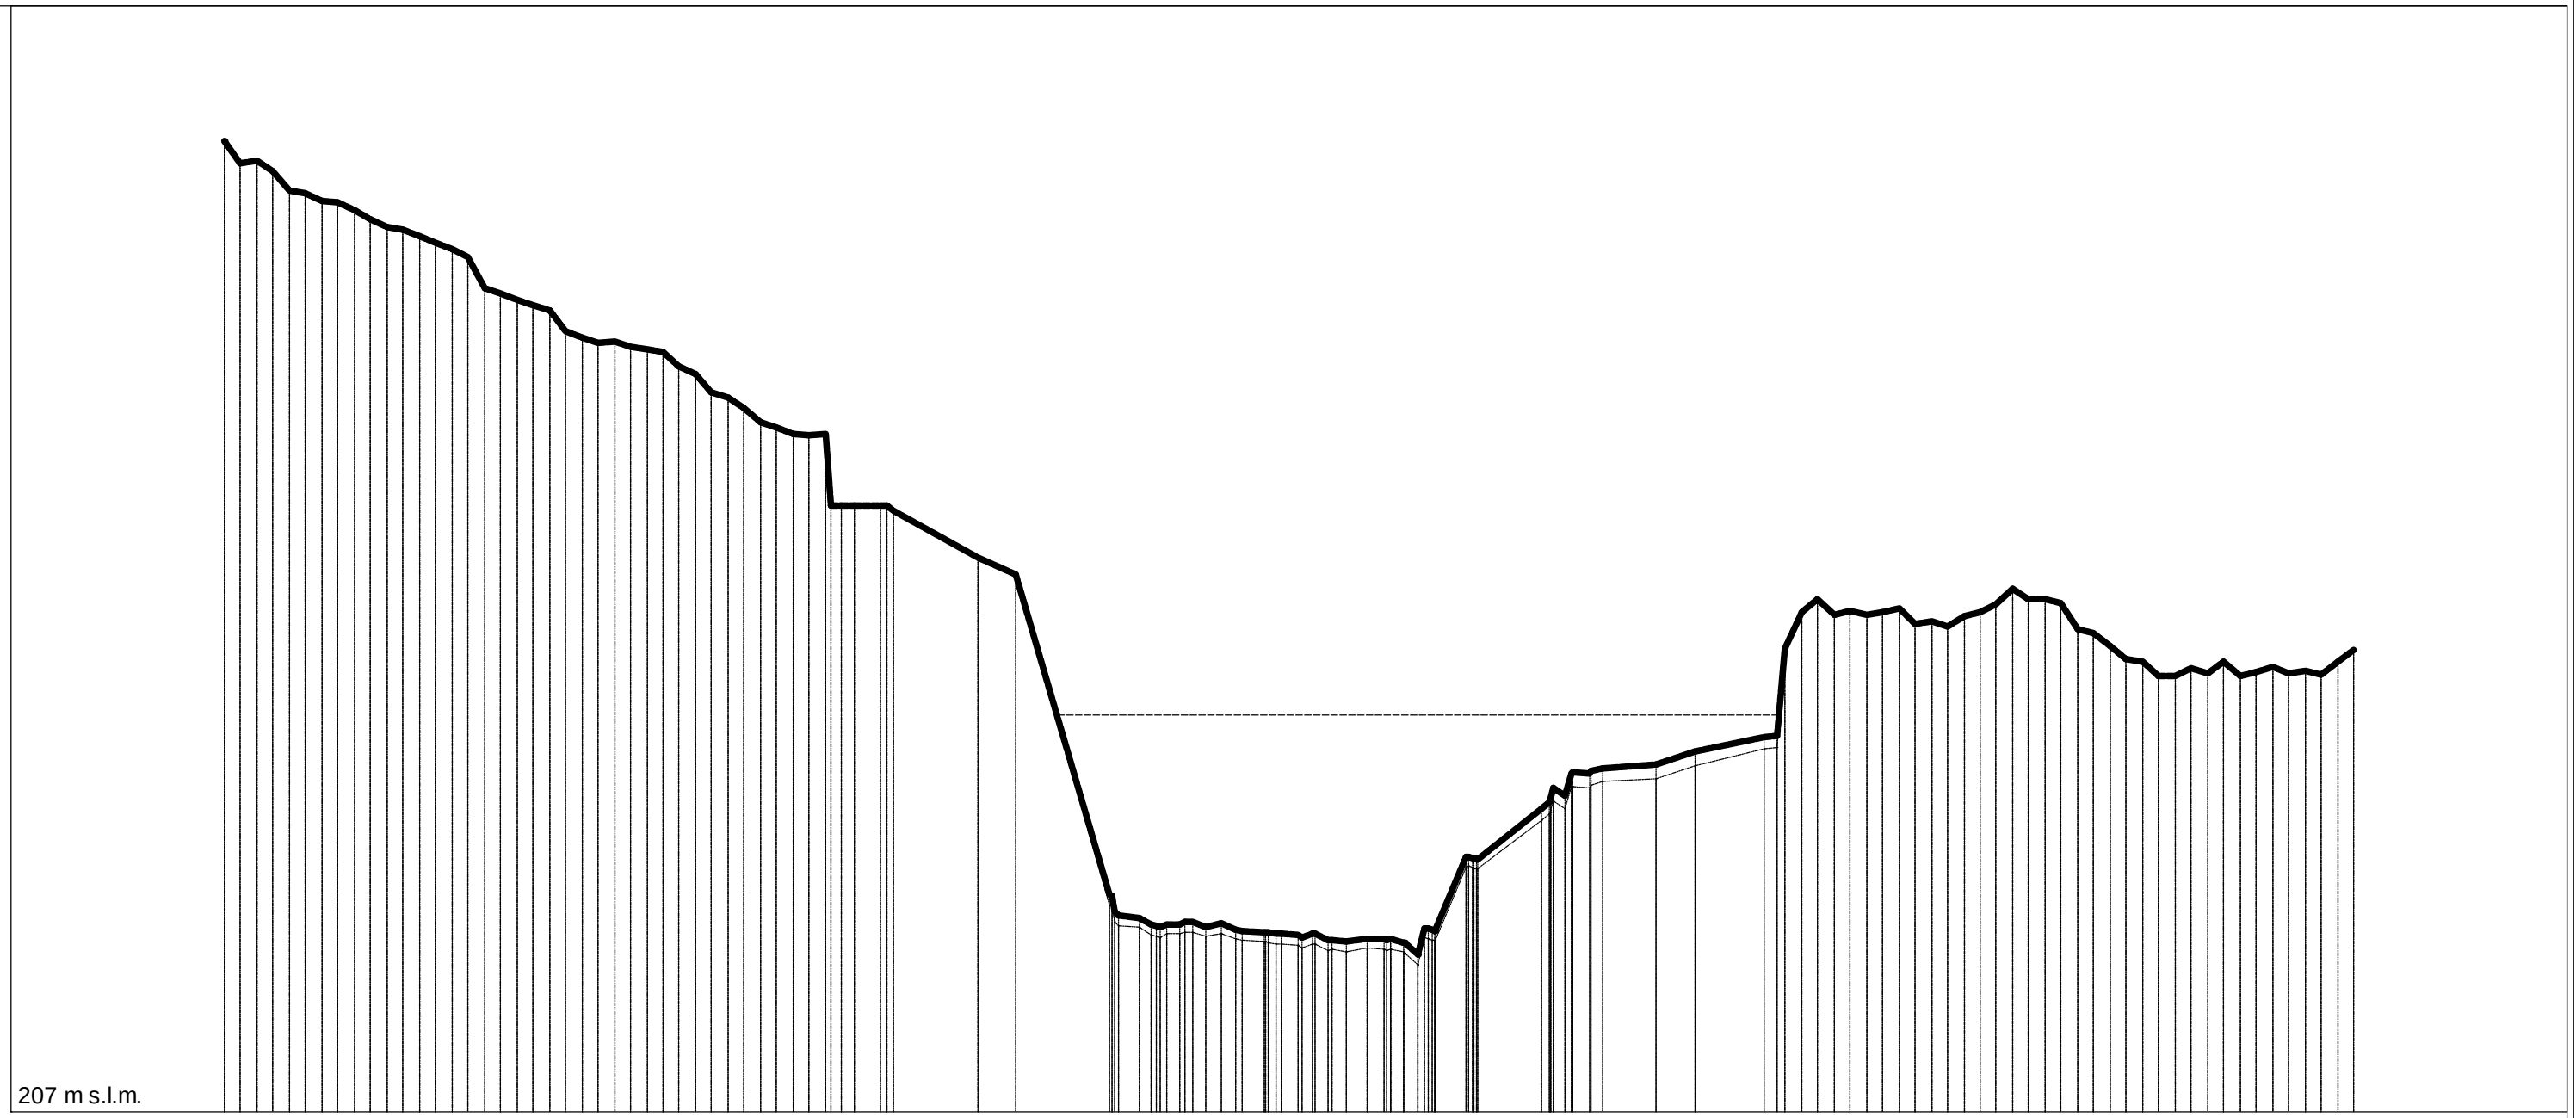

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.92	0.0	1	221.92	0.0
3	221.63	2.0	3	221.63	2.0
5	221.15	4.0	5	221.15	4.0
7	220.99	6.0	7	220.99	6.0
9	220.87	8.0	9	220.87	8.0
11	220.60	10.0	11	220.60	10.0
13	220.46	12.0	13	220.46	12.0
15	220.26	14.0	15	220.26	14.0
17	219.66	16.0	17	219.66	16.0
19	219.47	18.0	19	219.47	18.0
21	219.32	20.0	21	219.32	20.0
23	218.90	22.0	23	218.90	22.0
25	218.84	24.0	25	218.84	24.0
27	218.73	26.0	27	218.73	26.0
29	218.46	28.0	29	218.46	28.0
31	218.05	30.0	31	218.05	30.0
33	217.82	32.0	33	217.82	32.0
35	217.52	34.0	35	217.52	34.0
37	217.40	36.0	37	217.40	36.0
40	216.32	37.9	40	216.32	37.9
42	216.32	40.4	42	216.32	40.4
45	215.52	46.4	45	215.52	46.4
46	215.26	48.7	46	215.26	48.7
47	210.34	54.4	47	210.19	54.4
52	209.88	57.0	52	209.72	57.0
57	209.91	59.1	57	209.76	59.1
60	209.90	61.3	60	209.74	61.3
63	209.76	64.0	63	209.61	64.0
68	209.72	66.0	68	209.57	66.0
73	209.65	68.1	73	209.49	68.1
75	209.67	70.3	75	209.52	70.3
81	209.61	72.5	81	209.46	72.5
89	209.78	74.4	89	209.63	74.4
92	210.93	76.5	92	210.77	76.5
97	211.66	81.0	97	211.48	81.0
105	212.20	83.9	105	211.99	83.9
108	212.33	88.0	108	212.12	88.0
110	212.77	94.7	110	212.58	94.7
114	214.89	98.0	114	214.89	98.0
117	214.64	101.0	117	214.64	101.0
120	214.50	103.9	120	214.50	103.9
123	214.62	106.9	123	214.62	106.9
126	215.03	109.9	126	215.03	109.9
129	214.83	112.9	129	214.83	112.9
132	214.16	115.9	132	214.16	115.9
135	213.70	118.9	135	213.70	118.9
138	213.75	121.9	138	213.75	121.9
141	213.77	124.9	141	213.77	124.9
144	213.78	127.9	144	213.78	127.9
147	214.10	130.9	147	214.10	130.9

Distanze parziali [m] (sezione di progetto): 5.3 5.8 3.9 3.3 4.3

Distanze parziali [m] (sezione attuale): 5.3 5.8 3.9 3.3 4.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.73mc/s H=213.02m s.l.m.

GT3042_A
Sezione n. GT3042_A
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

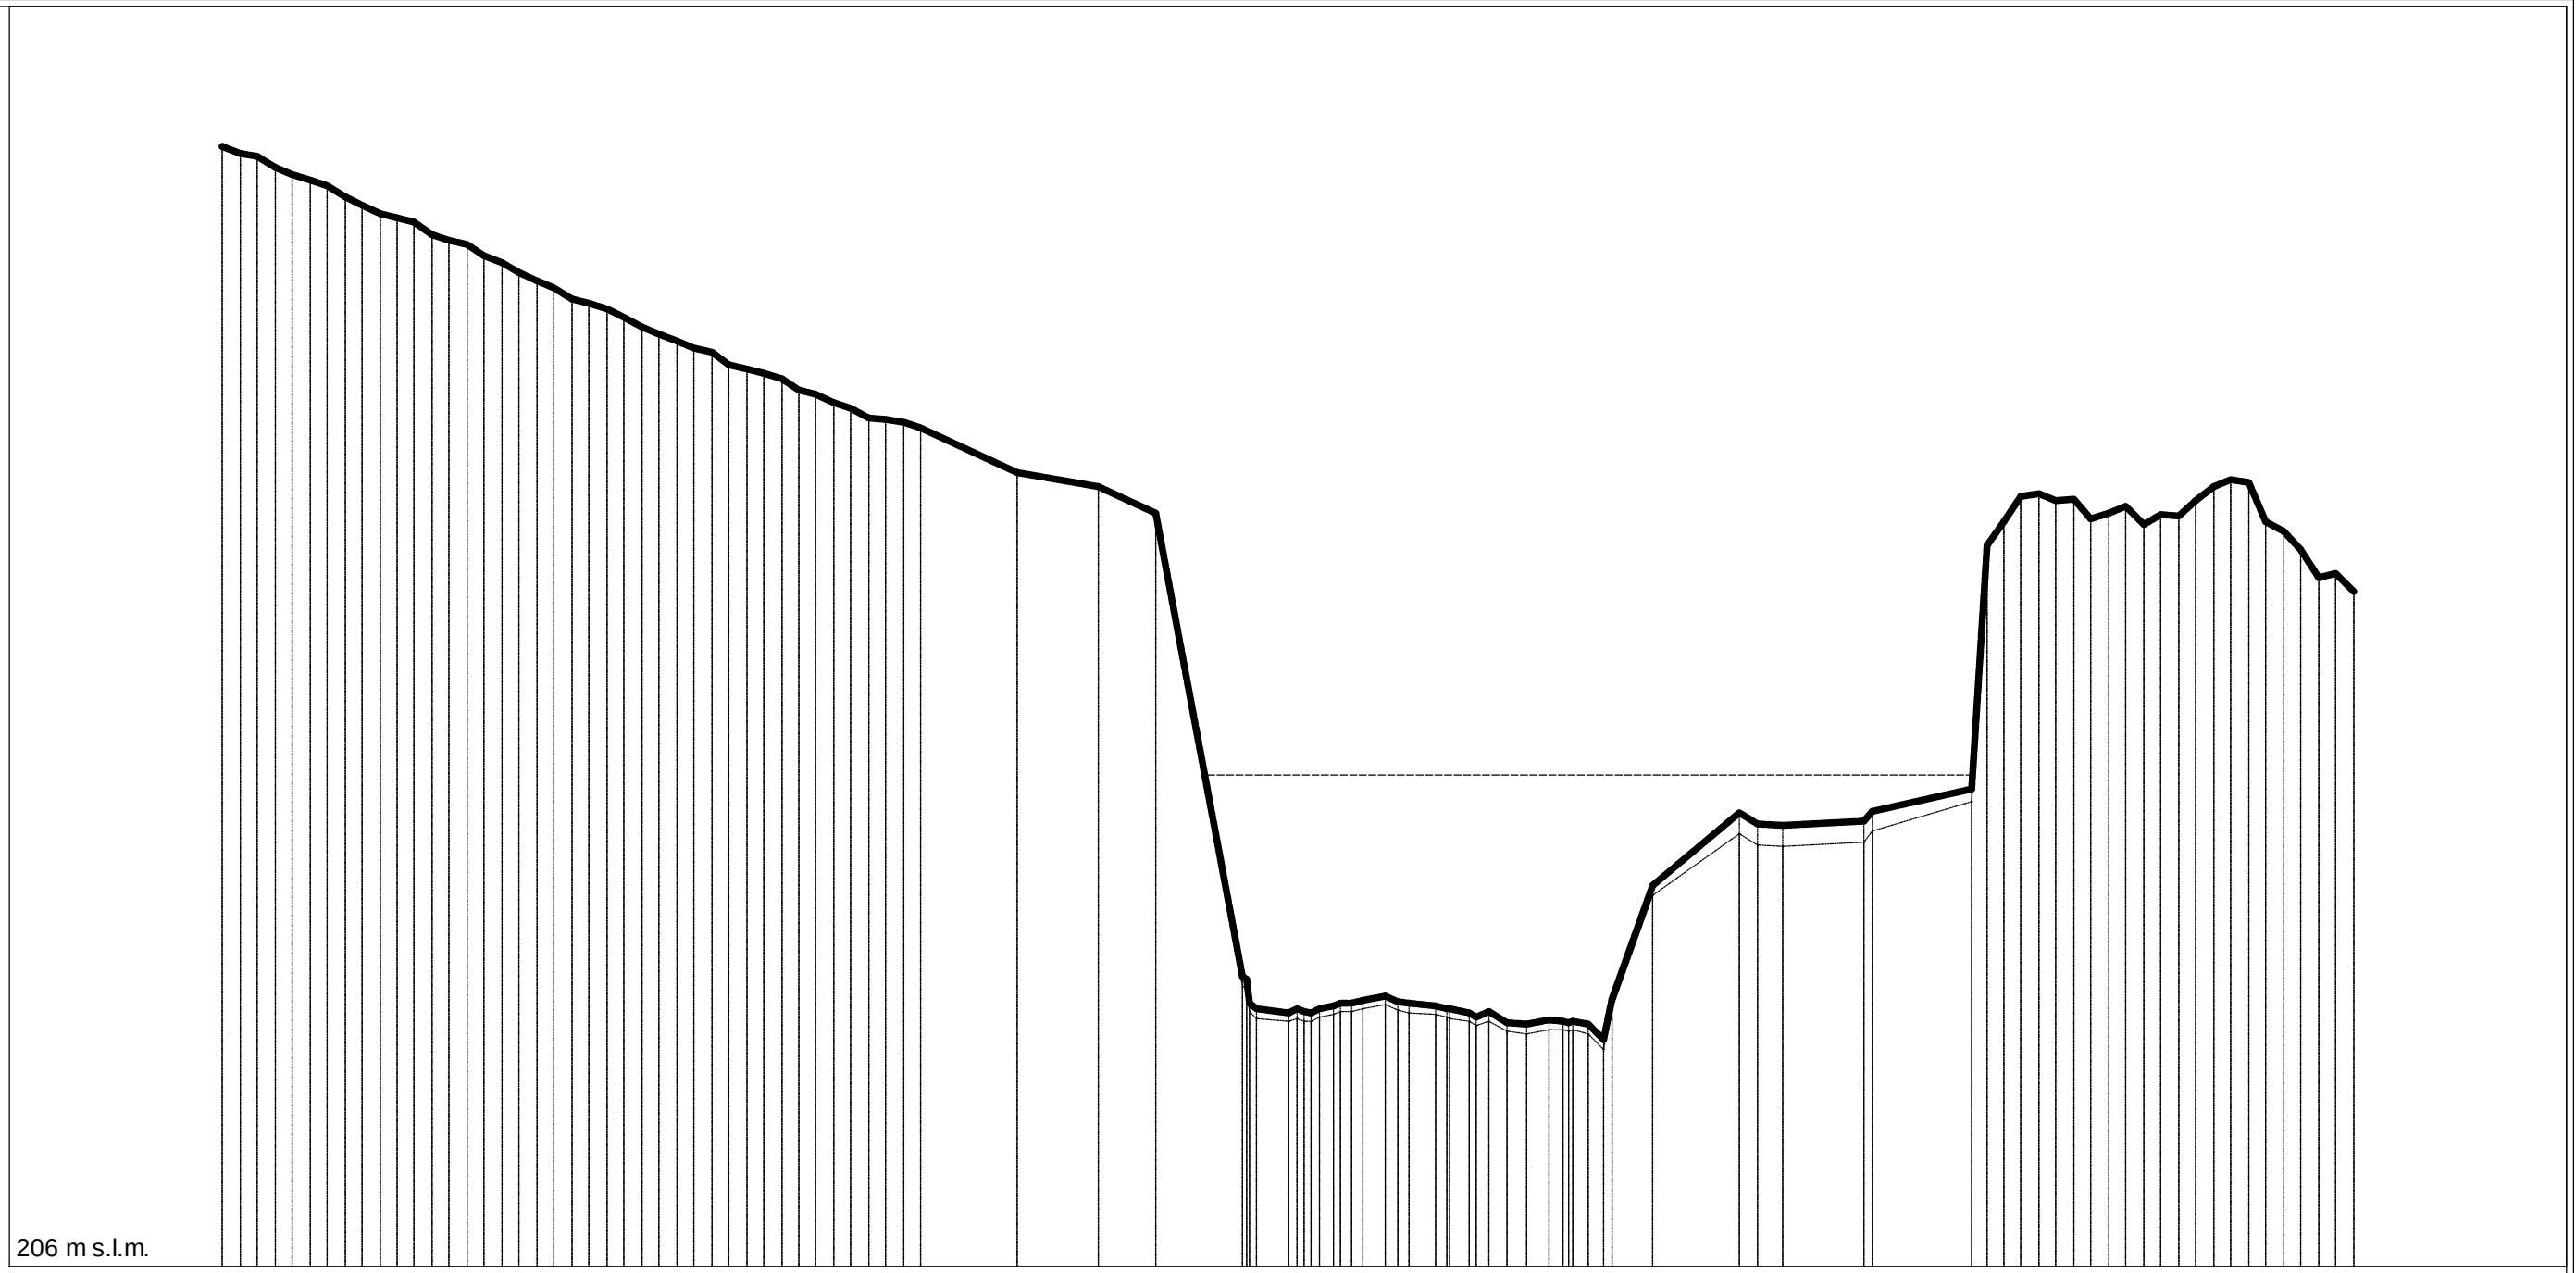

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	222.01	221.86	221.60	221.44	221.17	220.99	220.74	220.60	220.35	220.08	219.82	219.68	219.43	219.23	219.06	218.83	218.67	218.45	218.25	218.10	217.98
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9

Punti sezione di progetto	42	43	44	45	49	54	58	61	64	67	69	73	76	77	79	80	82	85	87	89	91	93	95	97	99	102
Quote [m s.l.m.]	217.34	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	217.00	216.93	216.67	216.85	216.74	216.95	217.25	216.64	215.84
Distanze progressive [m]	45.5	50.0	53.3	58.3	61.0	63.5	66.5	69.3	71.3	73.4	75.8	78.1	81.8	86.7	89.2	93.8	100.0	102.8	104.8	106.8	108.8	110.8	112.8	114.8	116.8	119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	222.01	221.86	221.60	221.44	221.17	220.99	220.74	220.60	220.35	220.08	219.82	219.68	219.43	219.23	219.06	218.83	218.67	218.45	218.25	218.10	217.98
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9

Punti sezione attuale	42	43	44	45	49	54	58	61	64	67	69	73	76	77	79	80	82	85	87	89	91	93	95	97	99	102
Quote [m s.l.m.]	217.34	217.14	216.77	210.00	209.50	209.59	209.74	209.60	209.50	209.36	209.39	209.33	211.30	212.19	212.00	212.06	212.63	217.00	216.93	216.67	216.85	216.74	216.95	217.25	216.64	215.84
Distanze progressive [m]	45.5	50.0	53.3	58.3	61.0	63.5	66.5	69.3	71.3	73.4	75.8	78.1	81.8	86.7	89.2	93.8	100.0	102.8	104.8	106.8	108.8	110.8	112.8	114.8	116.8	119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7


Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=290.73mc/s H=213.02m s.l.m.

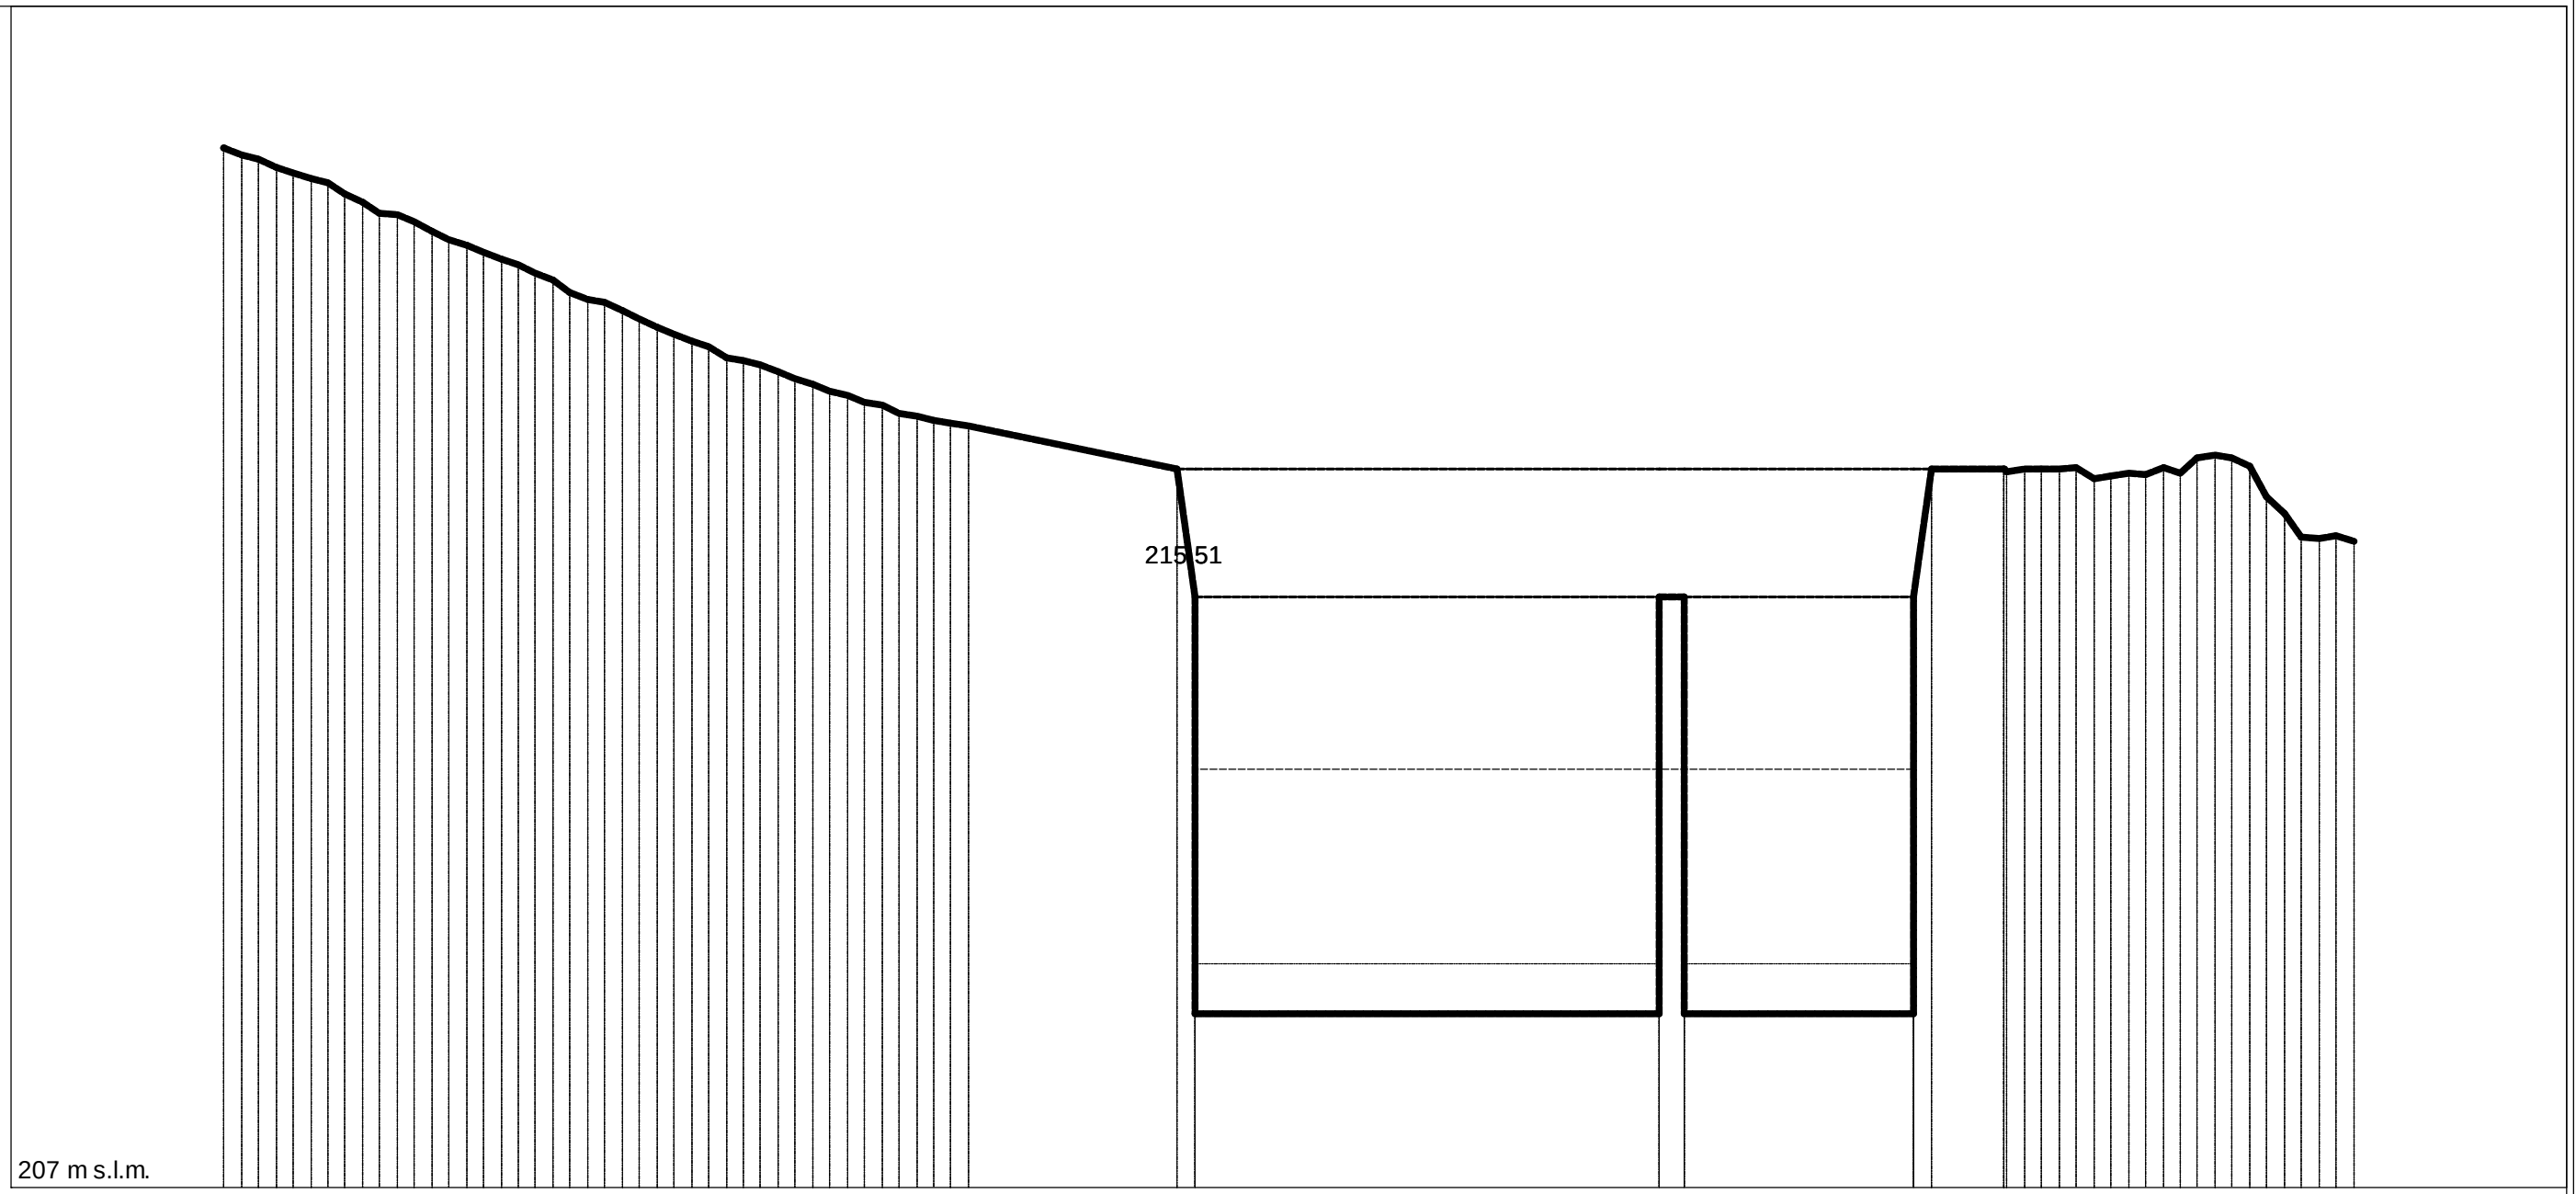

GT3042_B
Sezione n. GT3042_B
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.96	0.0
3	221.80	2.0
5	221.60	4.0
7	221.45	6.0
9	221.17	8.0
11	221.00	10.0
13	220.75	12.0
15	220.57	14.0
17	220.36	15.9
19	220.15	17.9
21	219.87	19.9
23	219.74	21.9
25	219.50	23.9
27	219.28	25.9
29	219.10	27.9
31	218.90	29.9
33	218.75	31.9
35	218.57	33.9
37	218.40	35.9
39	218.27	37.9
41	218.09	39.9
43	217.99	41.9
45	217.34	54.9
48	209.51	82.6
52	209.51	97.3
55	217.34	102.5
59	217.34	104.6
61	217.36	106.6
63	217.25	108.6
65	217.25	110.6
67	217.28	112.6
69	217.54	114.6
71	217.39	116.6
73	216.70	118.6
75	216.34	120.6
77	216.30	122.6

Distanze parziali [m]: 12.0 — 26.7 — 13.2 — 4.2

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.96	0.0
3	221.80	2.0
5	221.60	4.0
7	221.45	6.0
9	221.17	8.0
11	221.00	10.0
13	220.75	12.0
15	220.57	14.0
17	220.36	15.9
19	220.15	17.9
21	219.87	19.9
23	219.74	21.9
25	219.50	23.9
27	219.28	25.9
29	219.10	27.9
31	218.90	29.9
33	218.75	31.9
35	218.57	33.9
37	218.40	35.9
39	218.27	37.9
41	218.09	39.9
43	217.99	41.9
45	217.34	54.9
48	210.21	82.6
52	210.21	97.3
55	217.34	102.5
59	217.34	104.6
61	217.36	106.6
63	217.25	108.6
65	217.25	110.6
67	217.28	112.6
69	217.54	114.6
71	217.39	116.6
73	216.70	118.6
75	216.34	120.6
77	216.30	122.6

Distanze parziali [m]: 12.0 — 26.7 — 13.2 — 4.2


Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=290.73mc/s H=213.00m s.l.m.

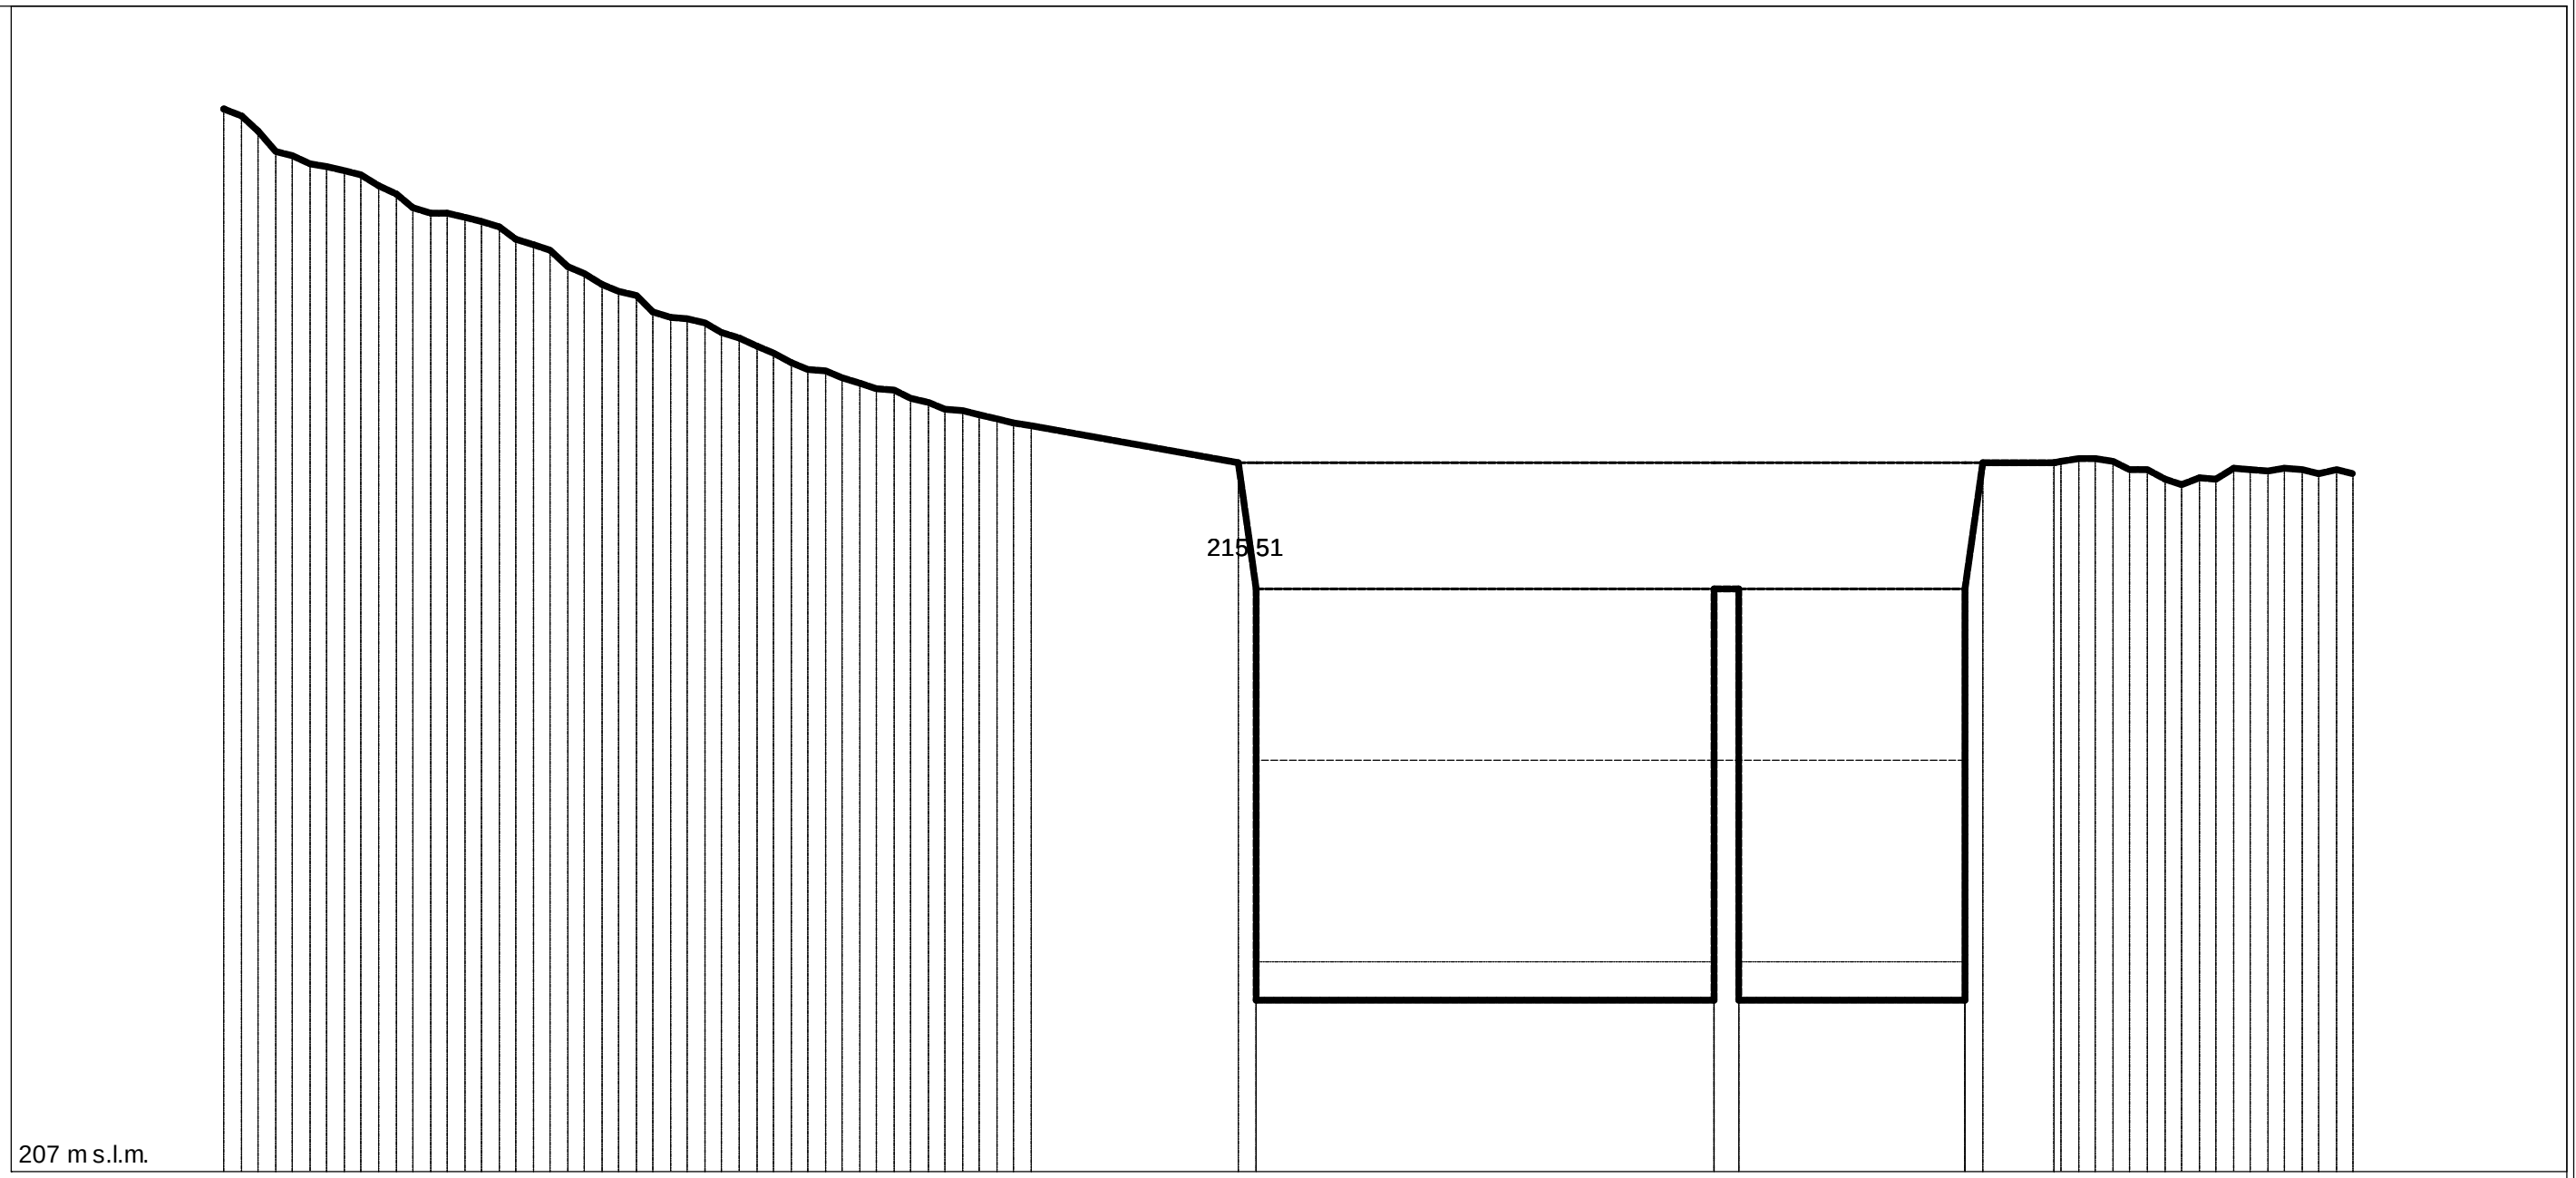

GT3042_C
Sezione n. GT3042_C
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	209.51	86.9
56	209.51	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	210.05	86.9
56	210.05	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=212.95m s.l.m.

GT3042_D
Sezione n. GT3042_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

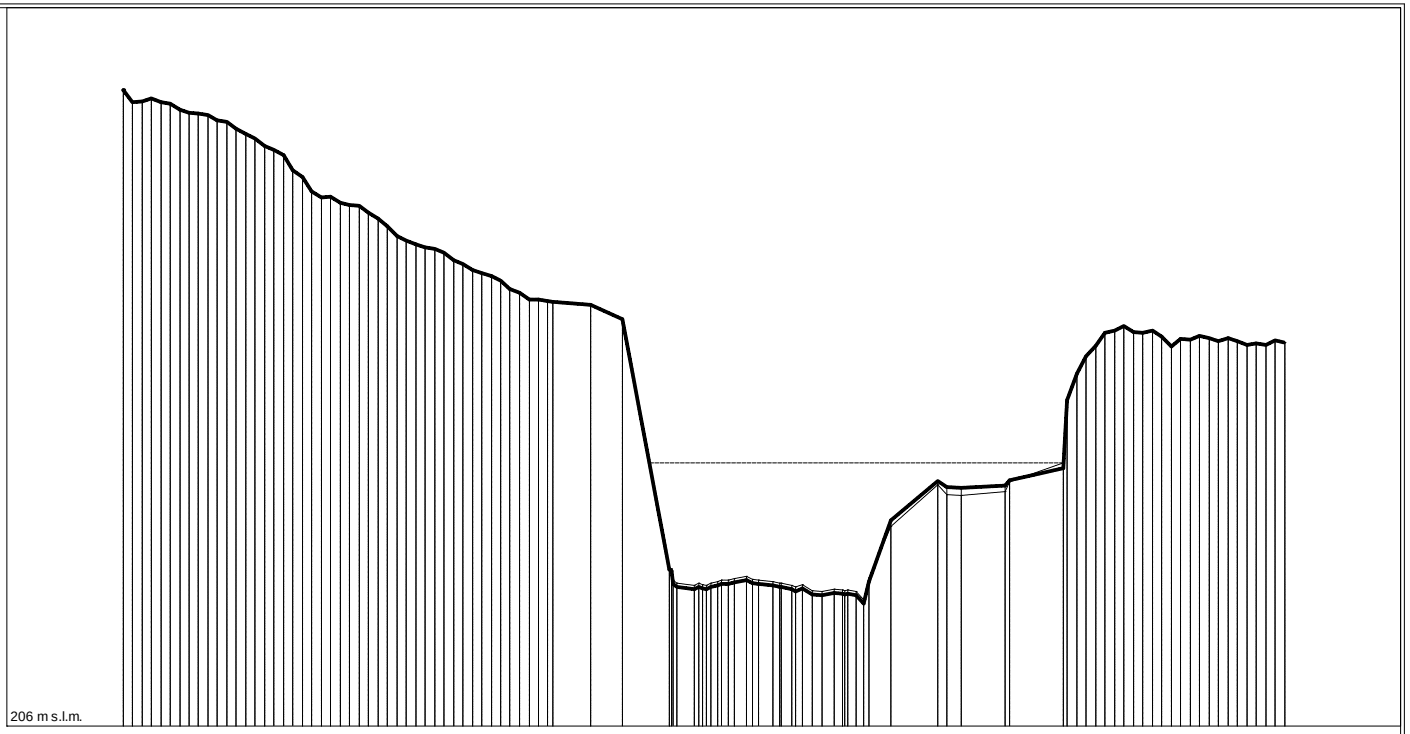

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.18	209.73	209.82	209.97	209.82	209.73	209.59	209.62	209.56	211.28	212.38	212.11	212.21	212.95	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=211.52m s.l.m.

GT3043__
Sezione n. GT3043__
- - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

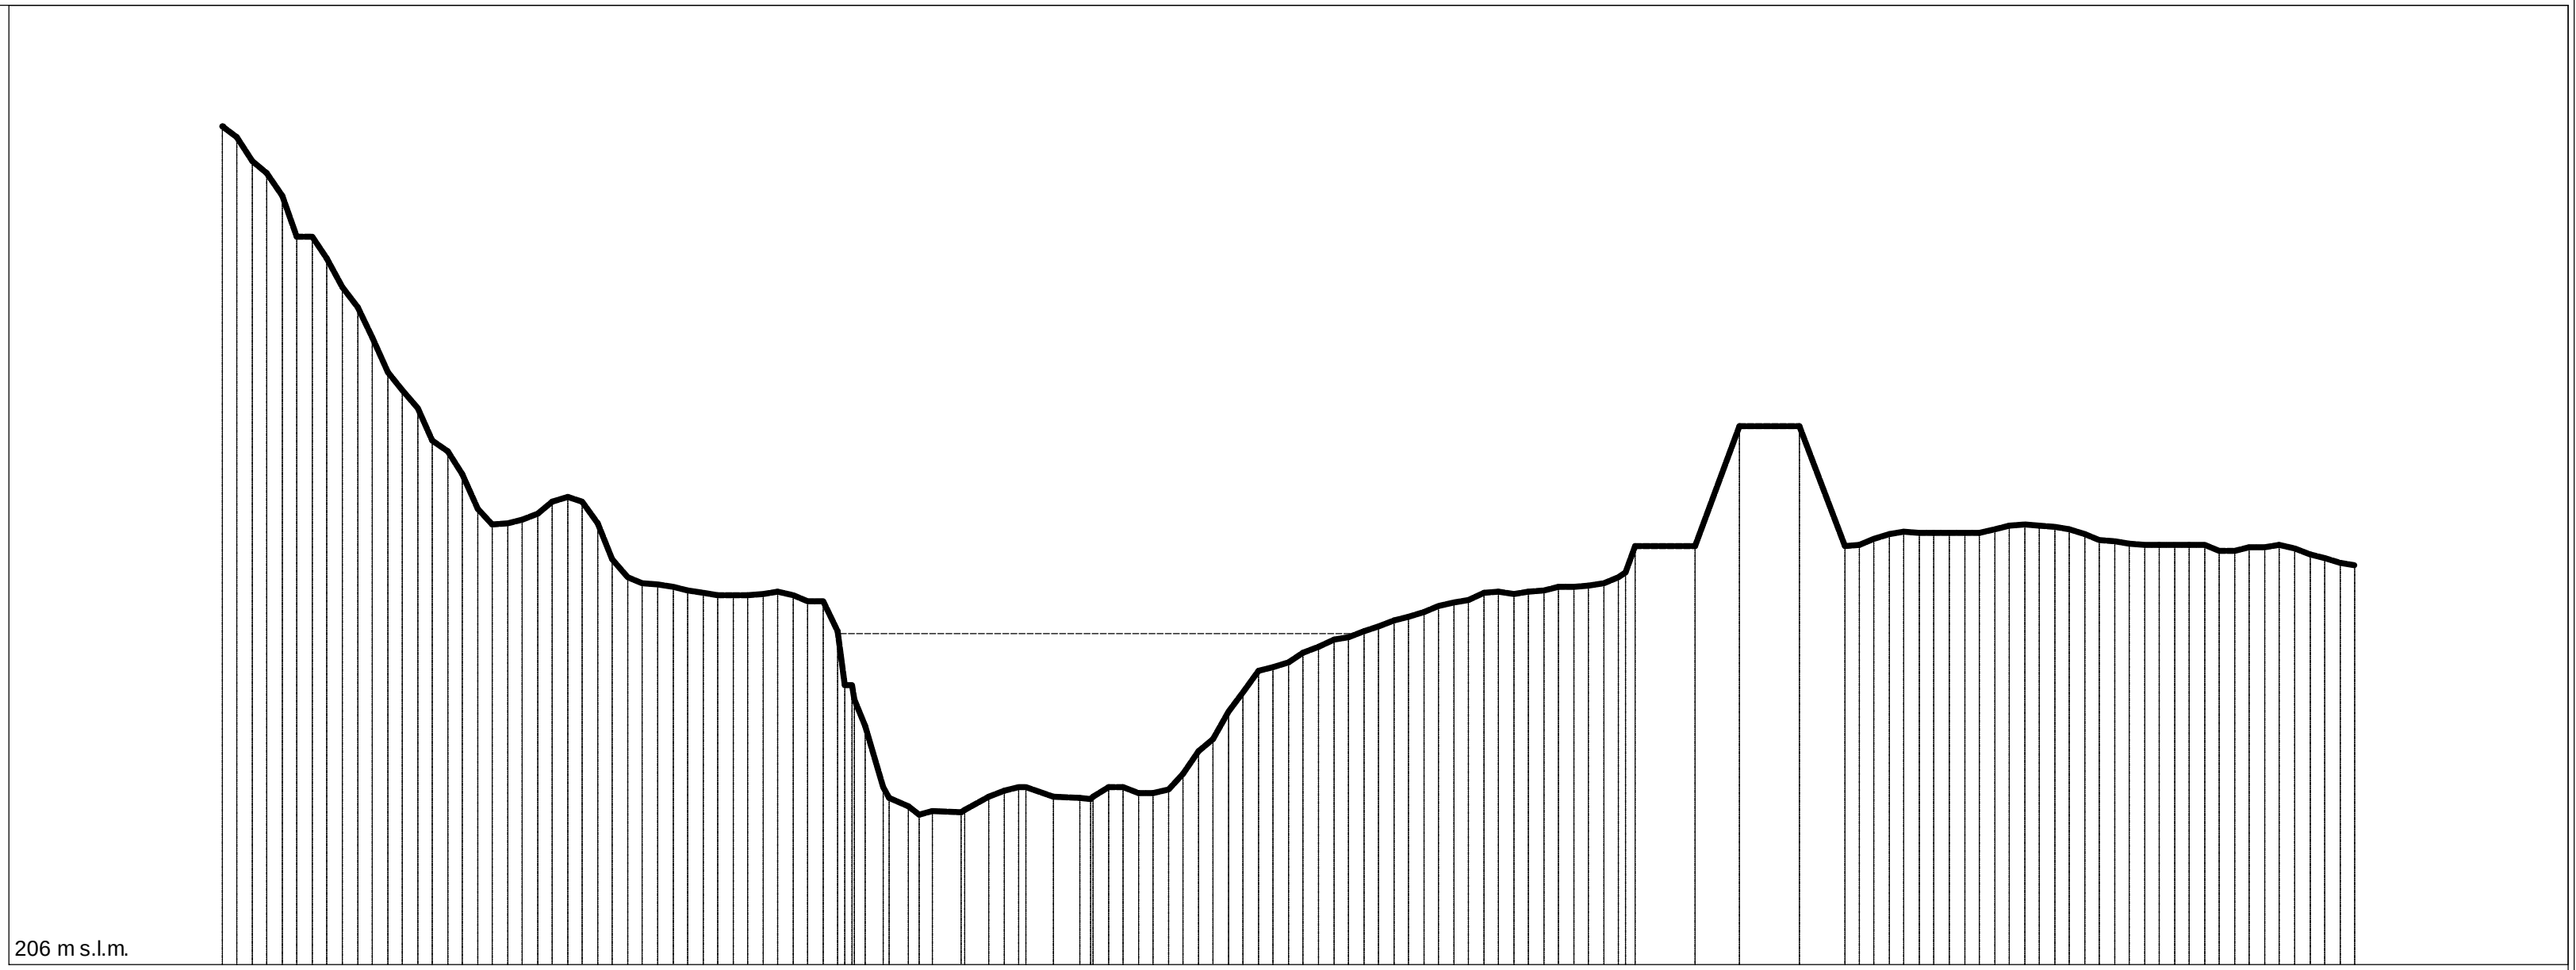

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	219.99	0.0	
3	219.40	2.0	
5	218.81	4.0	
7	218.13	6.0	
9	217.30	8.0	
11	216.45	10.0	
13	215.58	12.0	
15	214.74	14.0	
17	214.18	16.0	
19	213.35	18.0	
21	213.43	20.0	
23	213.73	22.0	
25	213.73	24.0	
27	212.77	26.0	
29	212.36	28.1	
31	212.30	30.1	
33	212.21	32.1	
35	212.16	34.1	
37	212.18	36.1	
39	212.17	38.1	
41	212.05	40.1	
44	210.66	42.0	
47	208.97	44.1	
50	208.50	46.5	
52	208.55	49.3	
55	208.91	52.2	
58	208.80	55.5	
60	208.77	57.9	
63	208.96	60.1	
65	208.86	62.1	
67	209.18	64.1	
69	209.77	66.1	
71	210.53	68.1	
73	210.97	70.1	
75	211.20	72.1	
77	211.41	74.1	
79	211.55	76.1	
81	211.74	78.1	
83	211.89	80.1	
85	212.04	82.2	
87	212.19	84.2	
89	212.19	86.2	
91	212.25	88.2	
93	212.30	90.2	
95	212.36	92.2	
98	212.98	94.2	
99	212.98	98.2	4.0
100	214.98	101.2	3.0
101	214.98	105.2	4.0
102	212.98	108.2	3.0
105	213.18	111.2	
108	213.21	114.2	
111	213.21	117.2	
114	213.34	120.2	
117	213.27	123.2	
120	213.07	126.2	
123	213.00	129.2	
126	213.01	132.2	
129	212.96	135.2	
132	212.94	138.3	
135	212.70	141.3	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	219.99	0.0	
3	219.40	2.0	
5	218.81	4.0	
7	218.13	6.0	
9	217.30	8.0	
11	216.45	10.0	
13	215.58	12.0	
15	214.74	14.0	
17	214.18	16.0	
19	213.35	18.0	
21	213.43	20.0	
23	213.73	22.0	
25	213.73	24.0	
27	212.77	26.0	
29	212.36	28.1	
31	212.30	30.1	
33	212.21	32.1	
35	212.16	34.1	
37	212.18	36.1	
39	212.17	38.1	
41	212.05	40.1	
44	210.66	42.0	
47	208.97	44.1	
50	208.50	46.5	
52	208.55	49.3	
55	208.91	52.2	
58	208.80	55.5	
60	208.77	57.9	
63	208.96	60.1	
65	208.86	62.1	
67	209.18	64.1	
69	209.77	66.1	
71	210.53	68.1	
73	210.97	70.1	
75	211.20	72.1	
77	211.41	74.1	
79	211.55	76.1	
81	211.74	78.1	
83	211.89	80.1	
85	212.04	82.2	
87	212.19	84.2	
89	212.19	86.2	
91	212.25	88.2	
93	212.30	90.2	
95	212.36	92.2	
98	212.98	94.2	
99	212.98	98.2	4.0
100	214.98	101.2	3.0
101	214.98	105.2	4.0
102	212.98	108.2	3.0
105	213.18	111.2	
108	213.21	114.2	
111	213.21	117.2	
114	213.34	120.2	
117	213.27	123.2	
120	213.07	126.2	
123	213.00	129.2	
126	213.01	132.2	
129	212.96	135.2	
132	212.94	138.3	
135	212.70	141.3	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=211.14m s.l.m.

GT3044__
Sezione n. GT3044__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

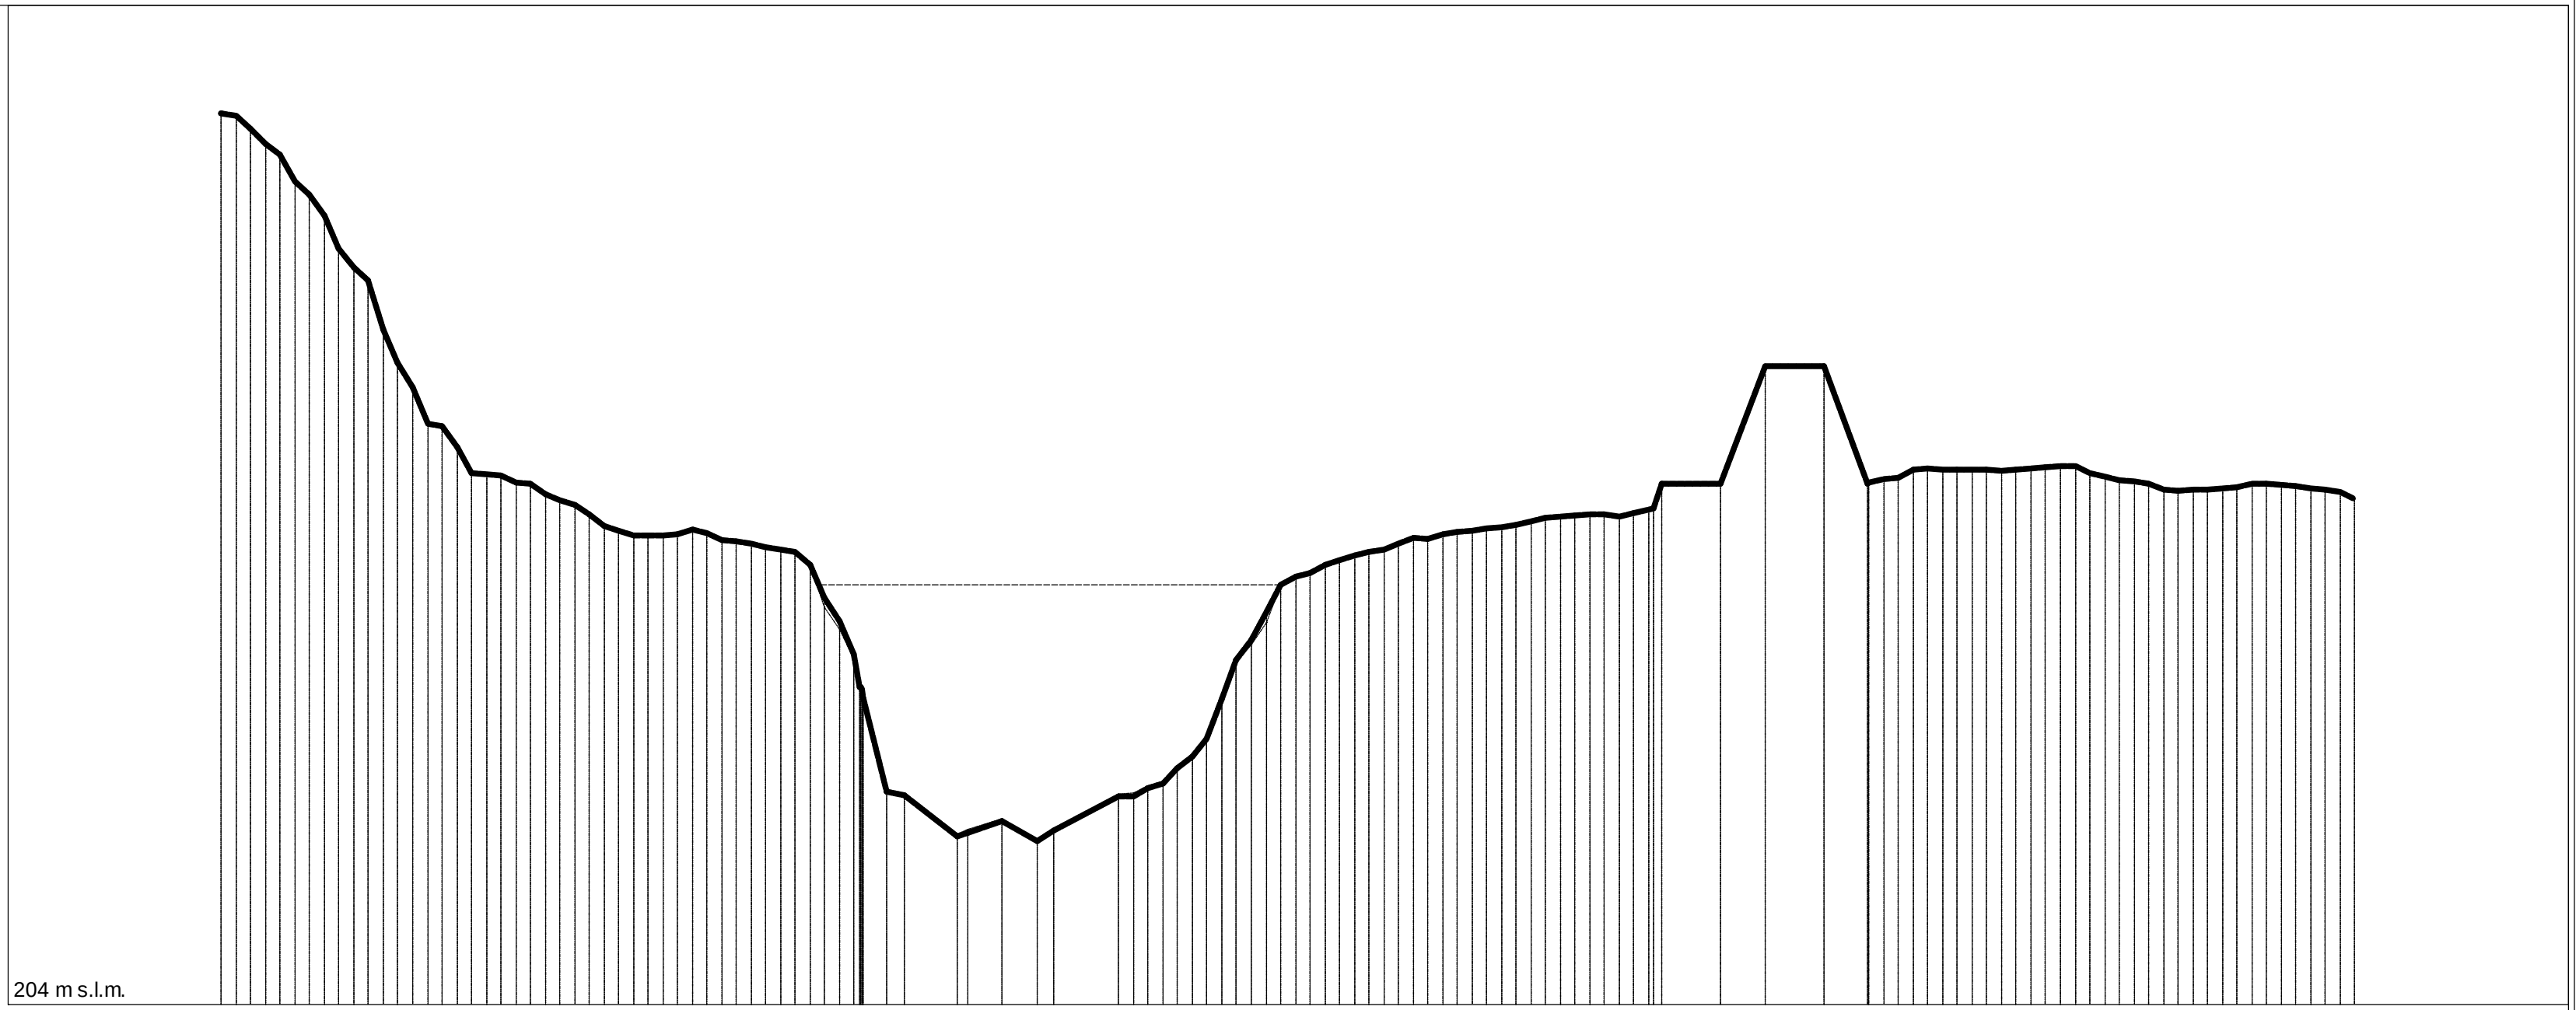

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.89	34.0
37	211.83	36.0
39	211.74	38.0
41	211.48	40.0
43	210.53	42.0
49	207.62	45.3
51	206.86	50.0
53	207.12	53.1
54	206.78	55.5
56	207.53	61.0
58	207.67	63.0
60	208.03	65.0
62	208.53	67.0
64	209.87	69.0
66	210.68	71.1
68	211.28	73.1
70	211.49	75.1
72	211.64	77.1
74	211.74	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.89	34.0
37	211.83	36.0
39	211.74	38.0
41	211.48	40.0
43	210.38	42.0
49	207.66	45.3
51	206.90	50.0
53	207.16	53.1
54	206.83	55.5
56	207.57	61.0
58	207.72	63.0
60	208.07	65.0
62	208.57	67.0
64	209.82	69.0
66	210.50	71.1
68	211.28	73.1
70	211.49	75.1
72	211.64	77.1
74	211.74	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=210.64m s.l.m.

GT3045__
Sezione n. GT3045__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

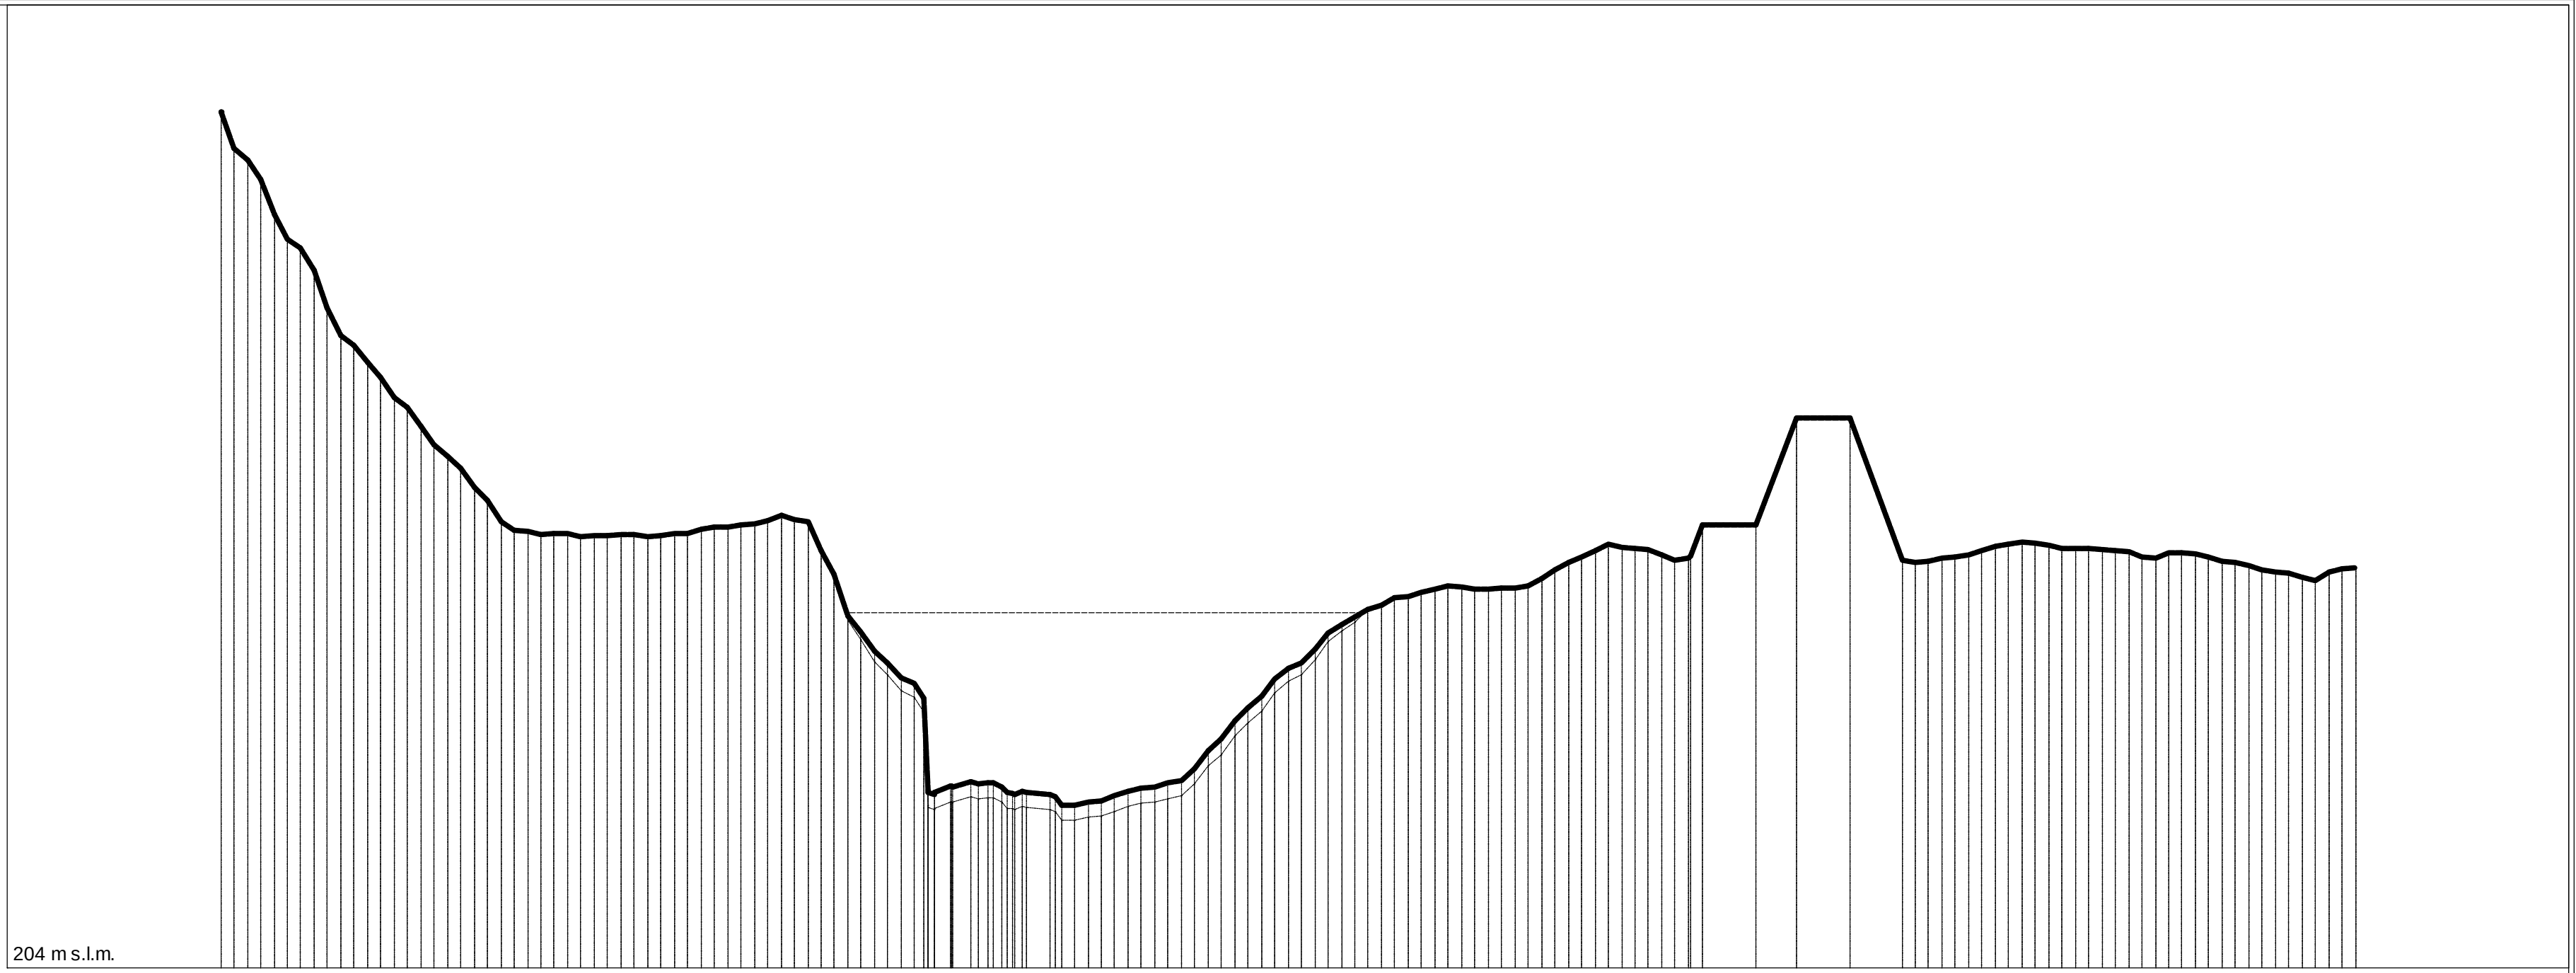

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 59 63 67 72 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 123 124 125 126 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160

Quote [m s.l.m.]: 220.00 219.10 218.08 217.46 216.34 215.64 215.04 214.48 213.79 213.34 212.73 212.18 212.11 212.12 212.09 212.09 212.05 212.13 212.20 212.25 212.30 212.46 212.34 211.36 210.29 209.71 209.33 207.39 207.45 207.27 207.24 207.11 207.21 207.35 207.45 207.72 208.27 208.85 209.40 209.70 210.26 210.55 210.77 211.03 211.13 211.09 211.28 211.69 211.86 211.73 212.27 212.27 214.27 214.27 211.63 211.66 211.81 211.95 211.85 211.83 211.67 211.76 211.61 211.43 211.30 211.47

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 54.6 56.7 58.8 62.0 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 89.8 92.8 95.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 114.8 117.8 121.8 125.8 128.7 131.7 134.7 137.7 140.7 143.7 146.7 149.7 152.7 155.7 158.7

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.9

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 59 63 67 72 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 123 124 125 126 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160

Quote [m s.l.m.]: 220.00 219.10 218.08 217.46 216.34 215.64 215.04 214.48 213.79 213.34 212.73 212.18 212.11 212.12 212.09 212.09 212.05 212.13 212.20 212.25 212.30 212.46 212.34 211.36 210.14 209.48 209.07 207.11 207.17 206.99 206.95 206.83 206.93 207.07 207.17 207.44 207.99 208.58 209.15 209.48 210.11 210.46 210.77 211.03 211.13 211.09 211.28 211.69 211.86 211.73 212.27 212.27 214.27 214.27 211.63 211.66 211.81 211.95 211.85 211.83 211.67 211.76 211.61 211.43 211.30 211.47

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 54.6 56.7 58.8 62.0 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 89.8 92.8 95.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 114.8 117.8 121.8 125.8 128.7 131.7 134.7 137.7 140.7 143.7 146.7 149.7 152.7 155.7 158.7

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=210.51m s.l.m.

I_GT0046__
Sezione n. GT3046__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

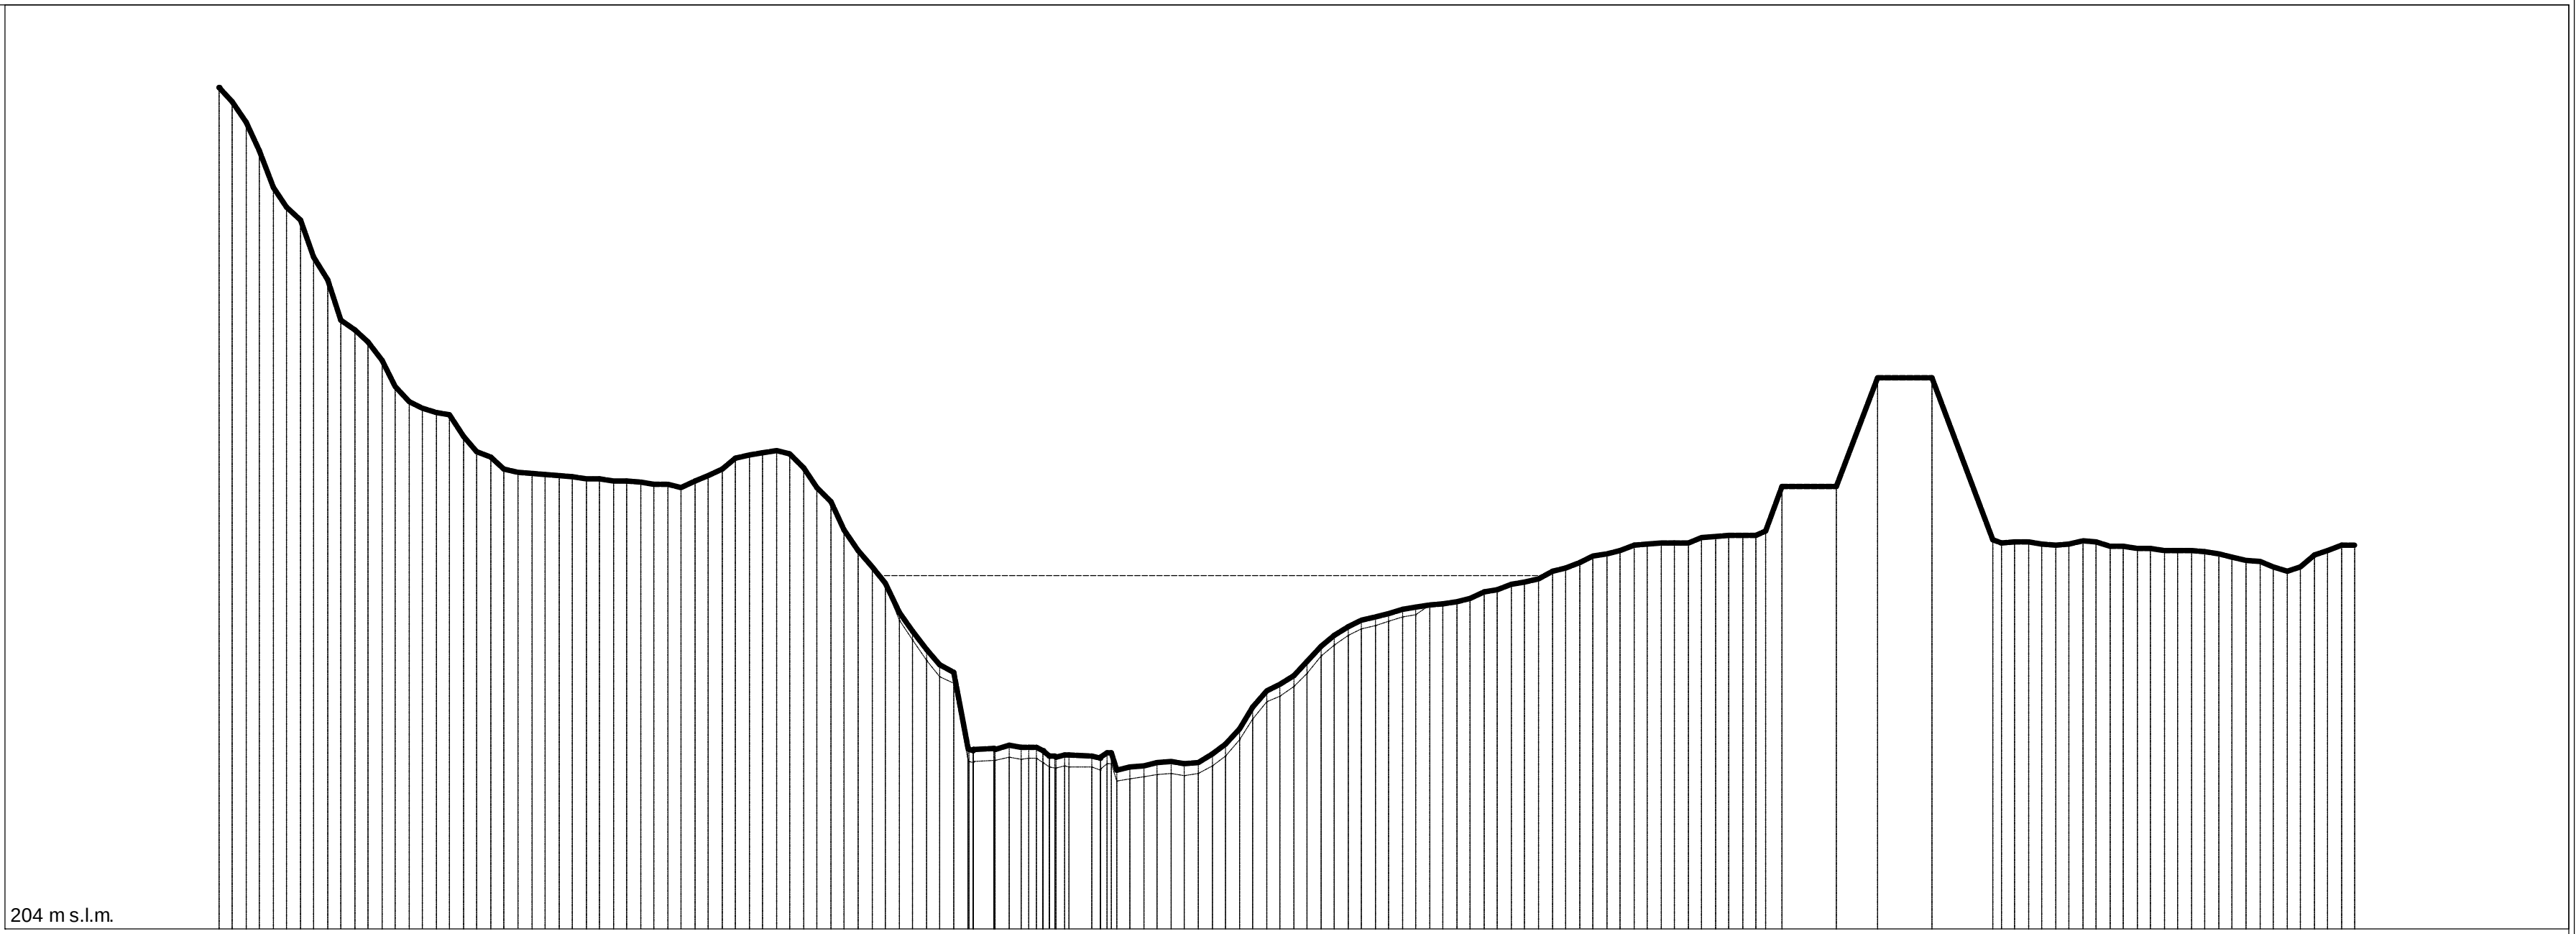

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.48	0.0
3	218.83	2.0
5	217.64	4.0
7	217.05	6.0
9	215.94	8.0
11	215.03	10.0
13	214.46	12.0
15	213.69	14.0
17	213.49	16.0
19	213.07	18.0
21	212.67	20.0
23	212.40	22.0
25	212.35	24.0
27	212.31	26.0
29	212.27	28.0
31	212.24	30.0
33	212.19	32.1
35	212.13	34.1
37	212.34	36.1
39	212.66	38.1
41	212.77	40.1
43	212.74	42.1
45	212.11	44.1
47	211.33	46.1
49	210.65	48.1
51	209.82	50.1
53	209.13	52.1
55	208.73	54.1
62	207.31	57.0
66	207.34	59.1
71	207.19	61.1
77	207.19	64.3
83	206.98	67.1
85	207.06	69.1
87	207.04	71.1
89	207.22	73.1
91	207.68	75.1
93	208.39	77.1
95	208.67	79.1
97	209.20	81.1
99	209.56	83.1
102	209.80	86.1
105	209.95	89.1
108	210.08	92.1
111	210.33	95.2
114	210.58	98.2
117	210.86	101.2
120	211.05	104.2
123	211.10	107.2
126	211.22	110.2
129	211.25	113.2
132	212.14	119.1
133	214.14	122.1
134	214.14	126.1
135	211.16	130.6
139	211.08	134.2
142	211.13	137.2
145	211.04	140.2
148	210.97	143.2
151	210.94	146.2
154	210.78	149.2
157	210.58	152.2
160	210.96	155.2

Distanze parziali [m]: 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.48	0.0
3	218.83	2.0
5	217.64	4.0
7	217.05	6.0
9	215.94	8.0
11	215.03	10.0
13	214.46	12.0
15	213.69	14.0
17	213.49	16.0
19	213.07	18.0
21	212.67	20.0
23	212.40	22.0
25	212.35	24.0
27	212.31	26.0
29	212.27	28.0
31	212.24	30.0
33	212.19	32.1
35	212.13	34.1
37	212.34	36.1
39	212.66	38.1
41	212.77	40.1
43	212.74	42.1
45	212.11	44.1
47	211.33	46.1
49	210.65	48.1
51	209.67	50.1
53	208.94	52.1
55	208.52	54.1
62	207.10	57.0
66	207.12	59.1
71	206.98	61.1
77	206.97	64.3
83	206.76	67.1
85	206.84	69.1
87	206.83	71.1
89	207.00	73.1
91	207.47	75.1
93	208.18	77.1
95	208.45	79.1
97	209.02	81.1
99	209.39	83.1
102	209.65	86.1
105	209.95	89.1
108	210.08	92.1
111	210.33	95.2
114	210.58	98.2
117	210.86	101.2
120	211.05	104.2
123	211.10	107.2
126	211.22	110.2
129	211.25	113.2
132	212.14	119.1
133	214.14	122.1
134	214.14	126.1
135	211.16	130.6
139	211.08	134.2
142	211.13	137.2
145	211.04	140.2
148	210.97	143.2
151	210.94	146.2
154	210.78	149.2
157	210.58	152.2
160	210.96	155.2

Distanze parziali [m]: 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=210.09m s.l.m.

GT3047__
Sezione n. GT3047__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

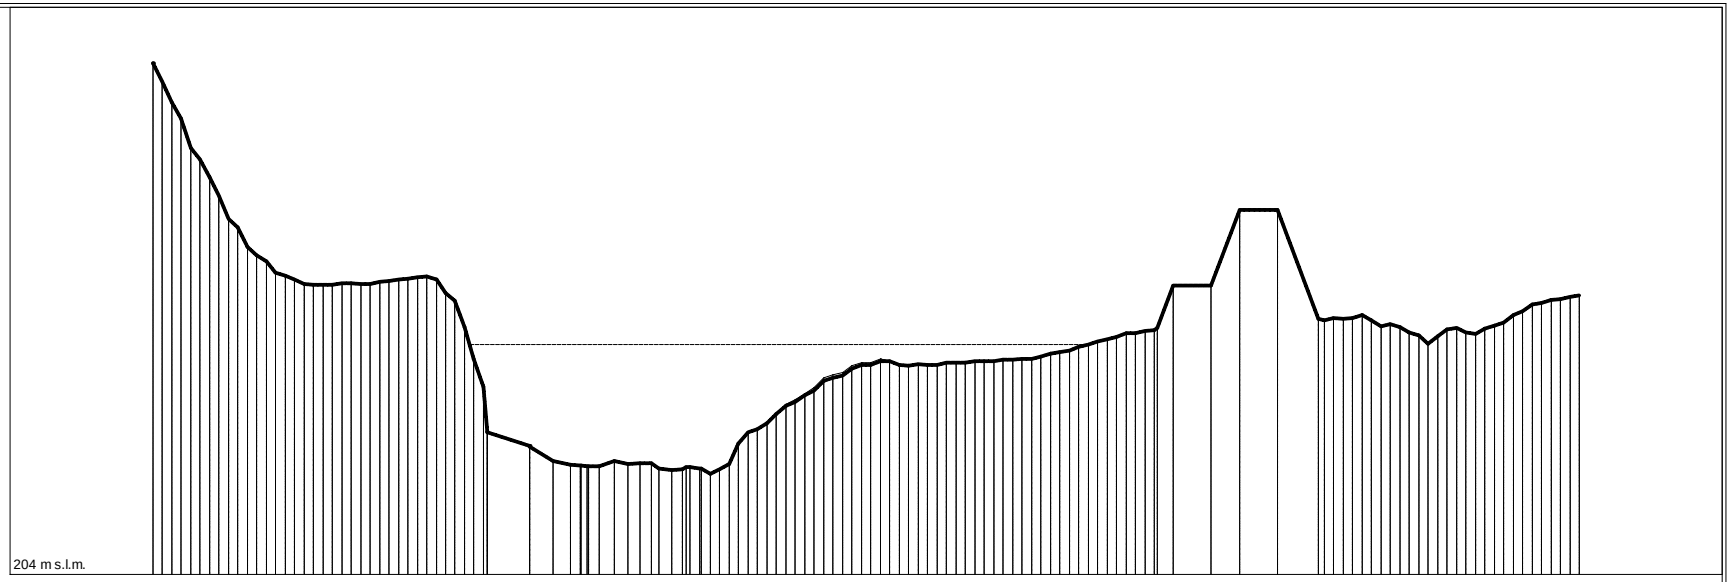

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39	42	44	48	50	52	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	111	112	113	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	217.51	216.49	215.28	214.50	213.41	212.66	212.28	211.89	211.69	211.67	211.69	211.69	211.74	211.79	211.87	211.80	211.24	209.71	207.40	207.00	206.89	206.86	206.92	206.94	206.76	206.84	206.65	206.92	207.76	208.00	208.47	208.73	209.12	209.27	209.53	209.63	209.55	209.55	209.55	209.61	209.64	209.64	209.69	209.71	209.83	209.92	210.17	210.37	210.45	211.64	213.64	213.64	210.76	210.79	210.57	210.39	210.29	210.39	210.58	210.96	211.25	211.37
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	39.8	42.3	45.2	47.2	50.3	52.8	54.9	56.9	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0	100.0	103.0	106.0	112.0	115.0	119.0	123.3	126.9	129.9	132.9	135.9	138.9	141.9	144.9	147.9	150.9
Distanze parziali [m]																			4.4																																		4.0	3.0	4.0	4.3										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39	42	44	48	50	52	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	111	112	113	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	217.51	216.49	215.28	214.50	213.41	212.66	212.28	211.89	211.69	211.67	211.69	211.69	211.74	211.79	211.87	211.80	211.24	209.77	207.39	206.99	206.88	206.85	206.90	206.93	206.74	206.83	206.64	206.91	207.75	207.99	208.51	208.79	209.19	209.34	209.60	209.70	209.55	209.55	209.55	209.61	209.64	209.64	209.69	209.71	209.83	209.92	210.17	210.37	210.45	211.64	213.64	213.64	210.76	210.79	210.57	210.39	210.29	210.39	210.58	210.96	211.25	211.37
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	39.8	42.3	45.2	47.2	50.3	52.8	54.9	56.9	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0	100.0	103.0	106.0	112.0	115.0	119.0	123.3	126.9	129.9	132.9	135.9	138.9	141.9	144.9	147.9	150.9
Distanze parziali [m]																			4.4																																		4.0	3.0	4.0	4.3										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=209.79m s.l.m.

GT3048__
Sezione n. GT3048__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

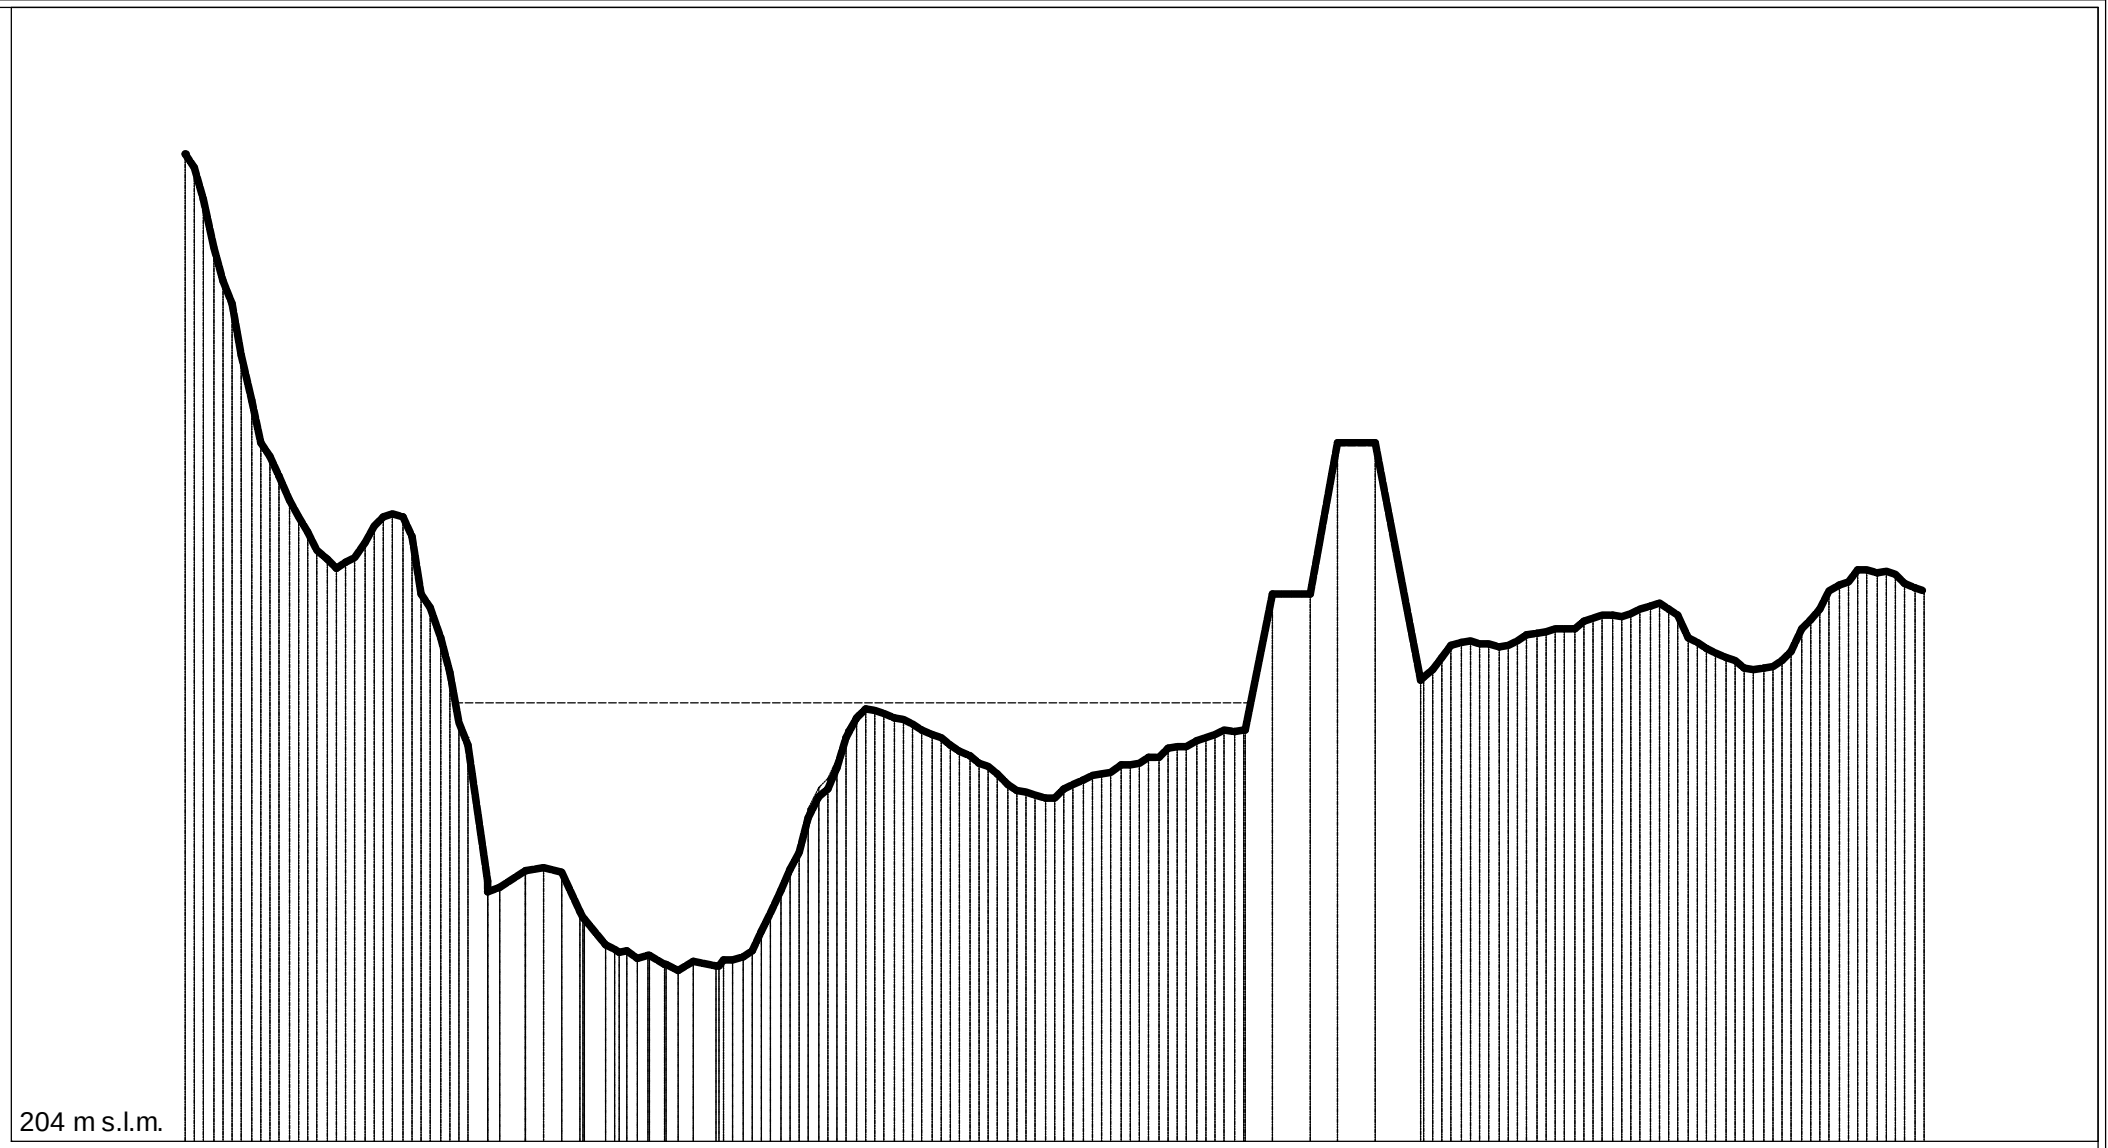

Sezione di progetto (Distanze parziali [m])

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.06	0.0
5	215.37	4.0
9	213.24	8.0
13	212.27	12.0
17	211.58	16.0
21	212.15	20.0
25	212.01	24.0
29	210.20	28.0
32	207.45	32.0
35	207.58	36.0
38	207.56	39.9
42	206.61	44.5
47	206.47	49.0
52	206.39	53.7
56	206.41	58.0
60	207.03	62.0
64	208.29	66.0
68	209.34	70.0
72	209.67	74.0
76	209.43	78.0
80	209.17	82.0
84	208.87	86.0
88	208.58	90.0
92	208.73	94.0
96	208.88	98.0
102	209.20	104.0
108	209.44	110.0
113	211.25	119.0
115	213.25	126.0
118	210.24	132.0
124	210.57	138.0
130	210.74	144.0
136	210.96	150.0
142	211.12	156.0
148	210.47	162.0
154	210.29	168.0
160	211.28	174.0
166	211.54	180.0

Sezione attuale (Distanze parziali [m])

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.06	0.0
5	215.37	4.0
9	213.24	8.0
13	212.27	12.0
17	211.58	16.0
21	212.15	20.0
25	212.01	24.0
29	210.20	28.0
32	207.43	32.0
35	207.57	36.0
38	207.54	39.9
42	206.59	44.5
47	206.45	49.0
52	206.36	53.7
56	206.38	58.0
60	207.00	62.0
64	208.40	66.0
68	209.45	70.0
72	209.67	74.0
76	209.43	78.0
80	209.17	82.0
84	208.87	86.0
88	208.58	90.0
92	208.73	94.0
96	208.88	98.0
102	209.20	104.0
108	209.44	110.0
113	211.25	119.0
115	213.25	126.0
118	210.24	132.0
124	210.57	138.0
130	210.74	144.0
136	210.96	150.0
142	211.12	156.0
148	210.47	162.0
154	210.29	168.0
160	211.28	174.0
166	211.54	180.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=209.51m s.l.m.

GT3049__
Sezione n. GT3049__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

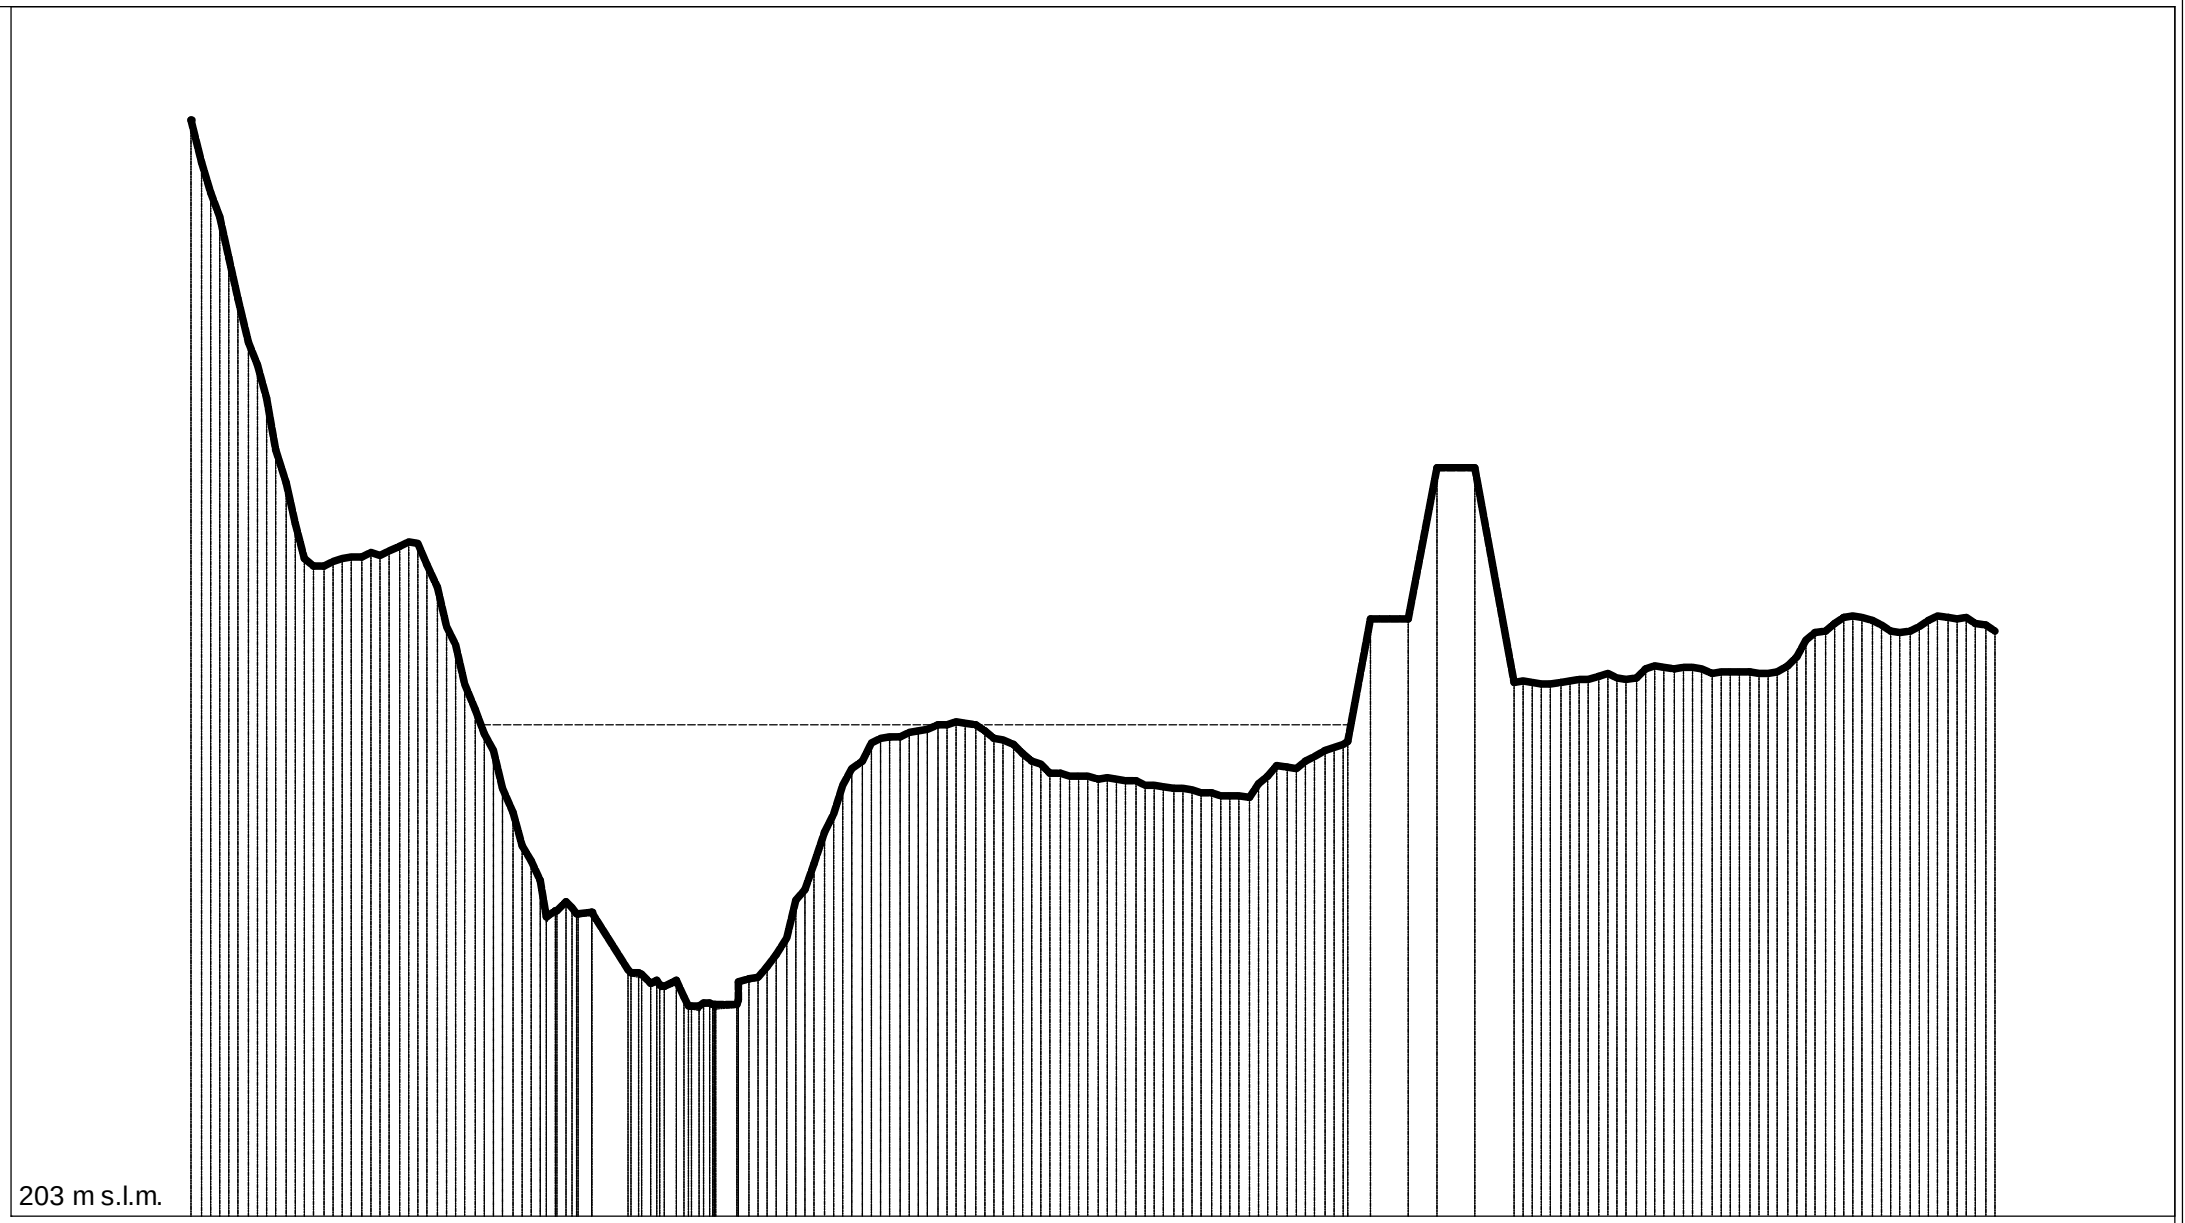

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	43	48	55
Quote [m s.l.m.]	217.50	215.68	213.82	211.70	211.69	211.75	211.89	210.57	209.16	207.71	207.09	206.26	206.05
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.3	46.2	50.1
Distanze parziali [m]													
Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	43	48	55
Quote [m s.l.m.]	217.50	215.68	213.82	211.70	211.69	211.75	211.89	210.57	209.14	207.71	207.05	206.22	206.00
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.3	46.2	50.1
Distanze parziali [m]													

Punti sezione di progetto	61	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122
Quote [m s.l.m.]	205.82	206.15	206.68	208.08	209.03	209.34	209.49	209.49	209.24	208.82	208.76	208.65	208.55
Distanze progressive [m]	54.1	58.9	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	92.9	98.9	104.9	110.9
Distanze parziali [m]													
Punti sezione attuale	61	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122
Quote [m s.l.m.]	205.78	206.10	206.63	208.09	209.00	209.31	209.49	209.49	209.24	208.82	208.76	208.65	208.55
Distanze progressive [m]	54.1	58.9	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	92.9	98.9	104.9	110.9
Distanze parziali [m]													

Punti sezione di progetto	128	135	137	139	145	151	157	163	169	175	181	187
Quote [m s.l.m.]	208.92	210.90	212.90	210.07	210.08	210.10	210.27	210.19	210.40	210.93	210.75	210.91
Distanze progressive [m]	116.9	124.7	131.7	140.0	145.9	151.9	157.9	163.8	169.8	175.8	181.8	187.8
Distanze parziali [m]												
Punti sezione attuale	128	135	137	139	145	151	157	163	169	175	181	187
Quote [m s.l.m.]	208.92	210.90	212.90	210.07	210.08	210.10	210.27	210.19	210.40	210.93	210.75	210.91
Distanze progressive [m]	116.9	124.7	131.7	140.0	145.9	151.9	157.9	163.8	169.8	175.8	181.8	187.8
Distanze parziali [m]												


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=209.35m s.l.m.

GT3050__
Sezione n. GT3050__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

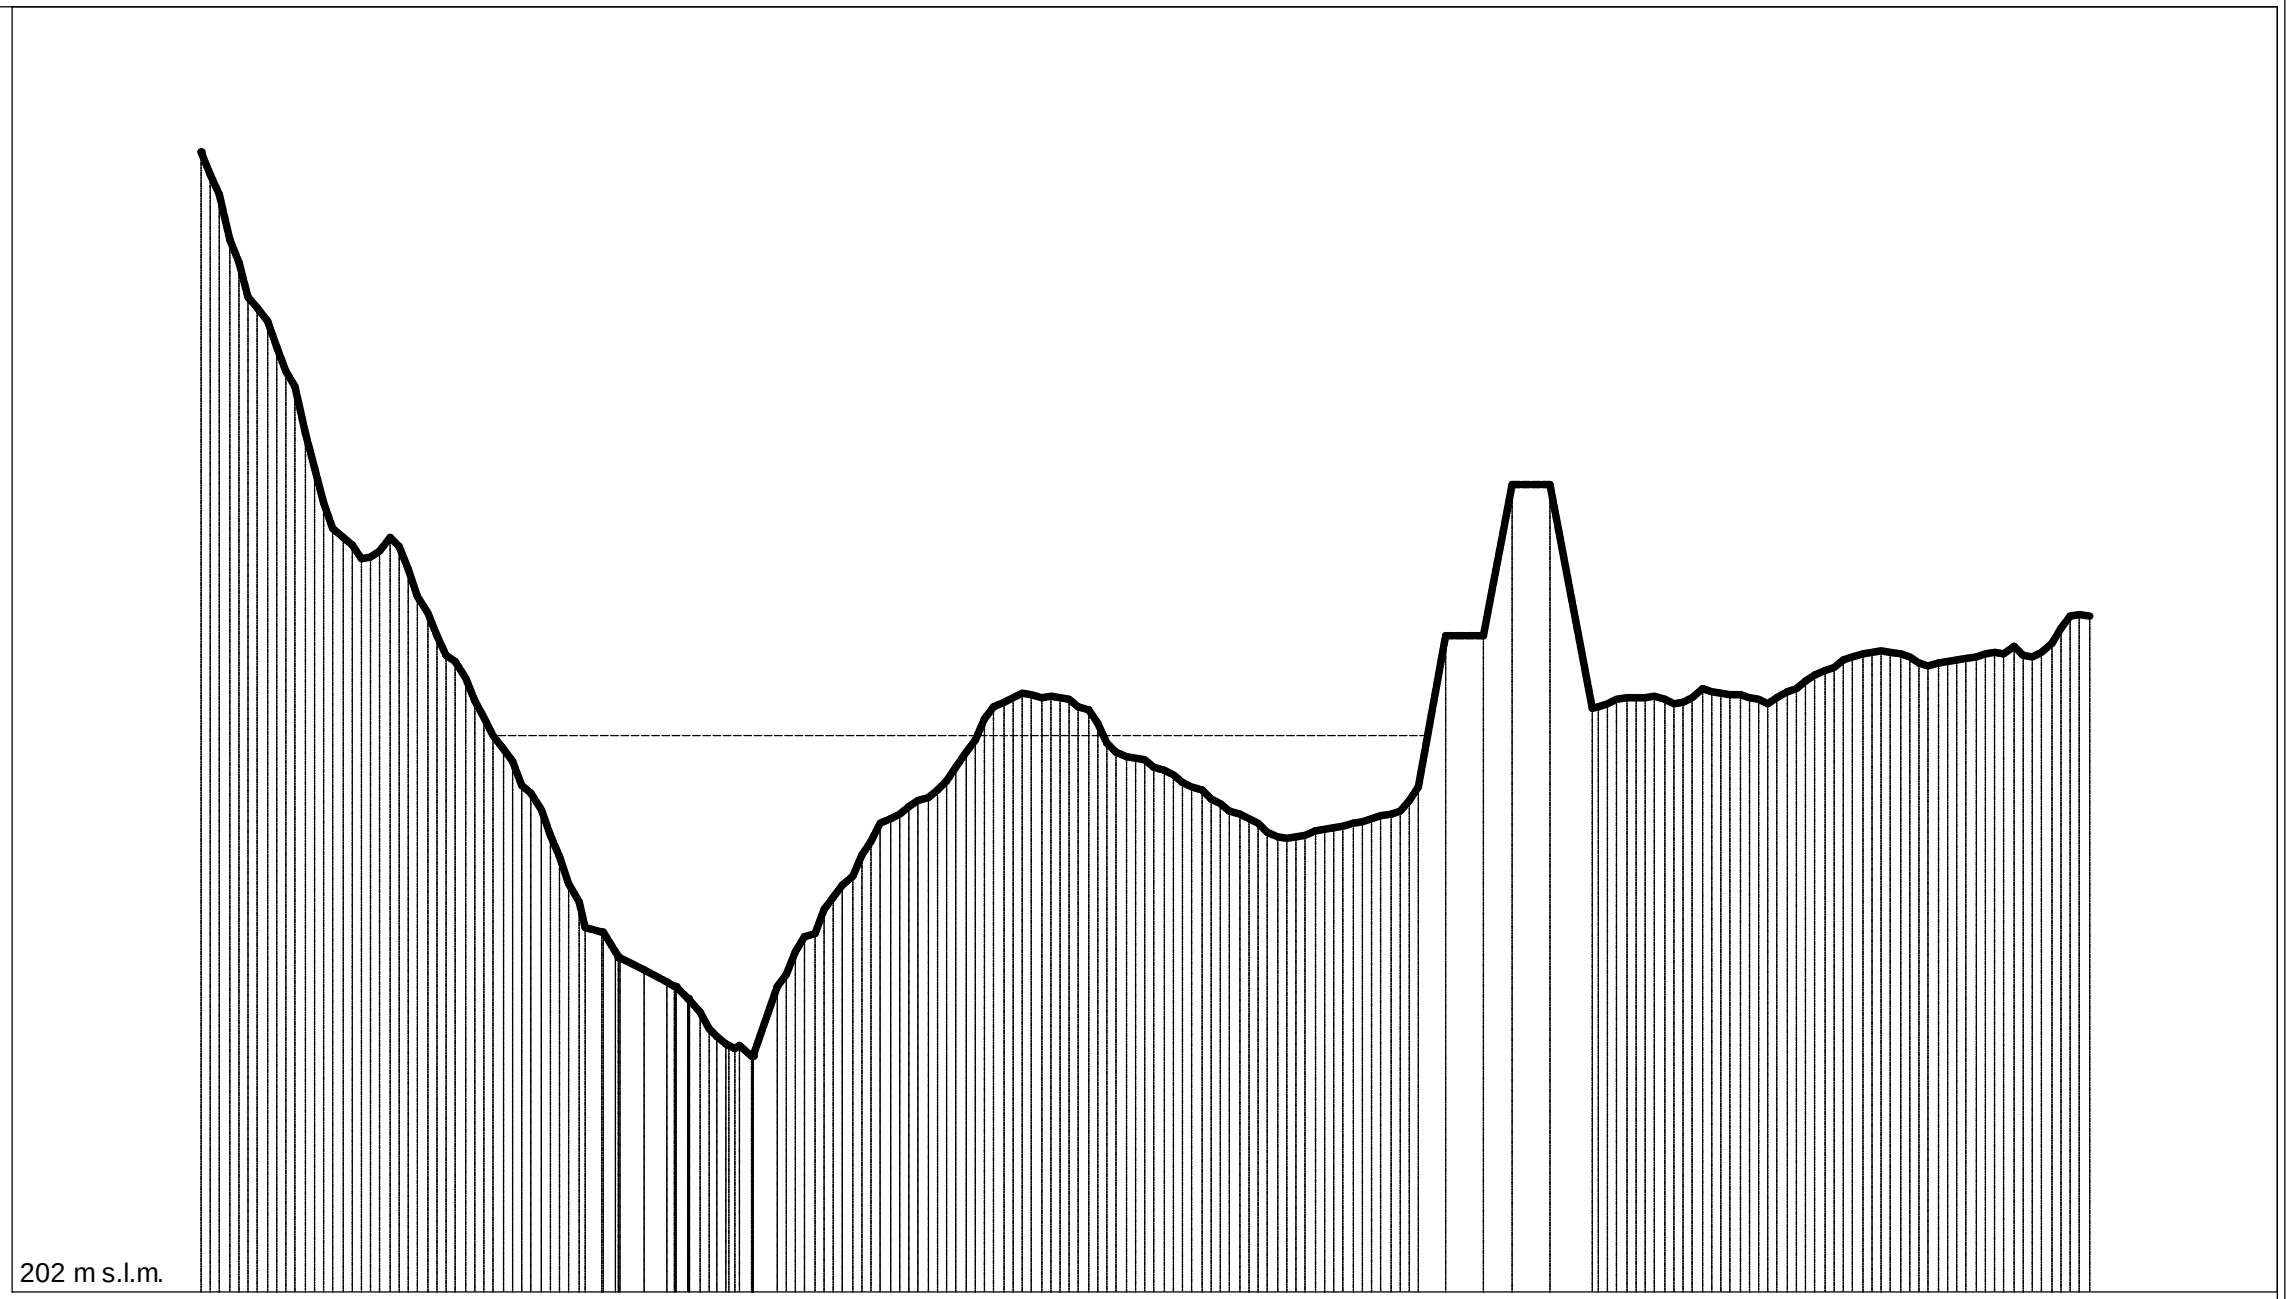

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.08	0.0
5	215.63	4.0
9	214.50	8.0
13	212.89	12.0
17	211.88	16.0
21	211.99	20.0
25	210.99	24.0
29	210.13	28.0
33	209.18	32.0
37	208.38	36.0
41	207.16	40.0
46	206.43	44.1
50	206.10	49.3
59	205.49	53.8
65	205.13	58.3
71	206.51	62.9
75	207.22	66.9
79	207.96	70.9
83	208.42	74.9
87	208.75	78.9
91	209.59	82.9
95	209.92	86.9
99	209.86	90.9
105	209.14	96.9
111	208.85	102.9
117	208.36	108.9
123	208.01	114.9
129	208.17	120.9
135	208.36	126.9
139	210.68	135.8
141	212.68	142.8
144	209.79	148.8
150	209.84	154.8
156	209.93	160.8
162	209.86	166.8
168	210.27	172.8
174	210.47	178.8
180	210.35	184.8
186	210.44	190.8
192	210.78	196.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.08	0.0
5	215.63	4.0
9	214.50	8.0
13	212.89	12.0
17	211.88	16.0
21	211.99	20.0
25	210.99	24.0
29	210.13	28.0
33	209.24	32.0
37	208.40	36.0
41	207.15	40.0
46	206.42	44.1
50	206.09	49.3
59	205.48	53.8
65	205.12	58.3
71	206.49	62.9
75	207.22	66.9
79	207.97	70.9
83	208.43	74.9
87	208.79	78.9
91	209.59	82.9
95	209.92	86.9
99	209.86	90.9
105	209.14	96.9
111	208.85	102.9
117	208.36	108.9
123	208.01	114.9
129	208.17	120.9
135	208.36	126.9
139	210.68	135.8
141	212.68	142.8
144	209.79	148.8
150	209.84	154.8
156	209.93	160.8
162	209.86	166.8
168	210.27	172.8
174	210.47	178.8
180	210.35	184.8
186	210.44	190.8
192	210.78	196.8

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=209.28m s.l.m.

GT3051__
Sezione n. GT3051__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

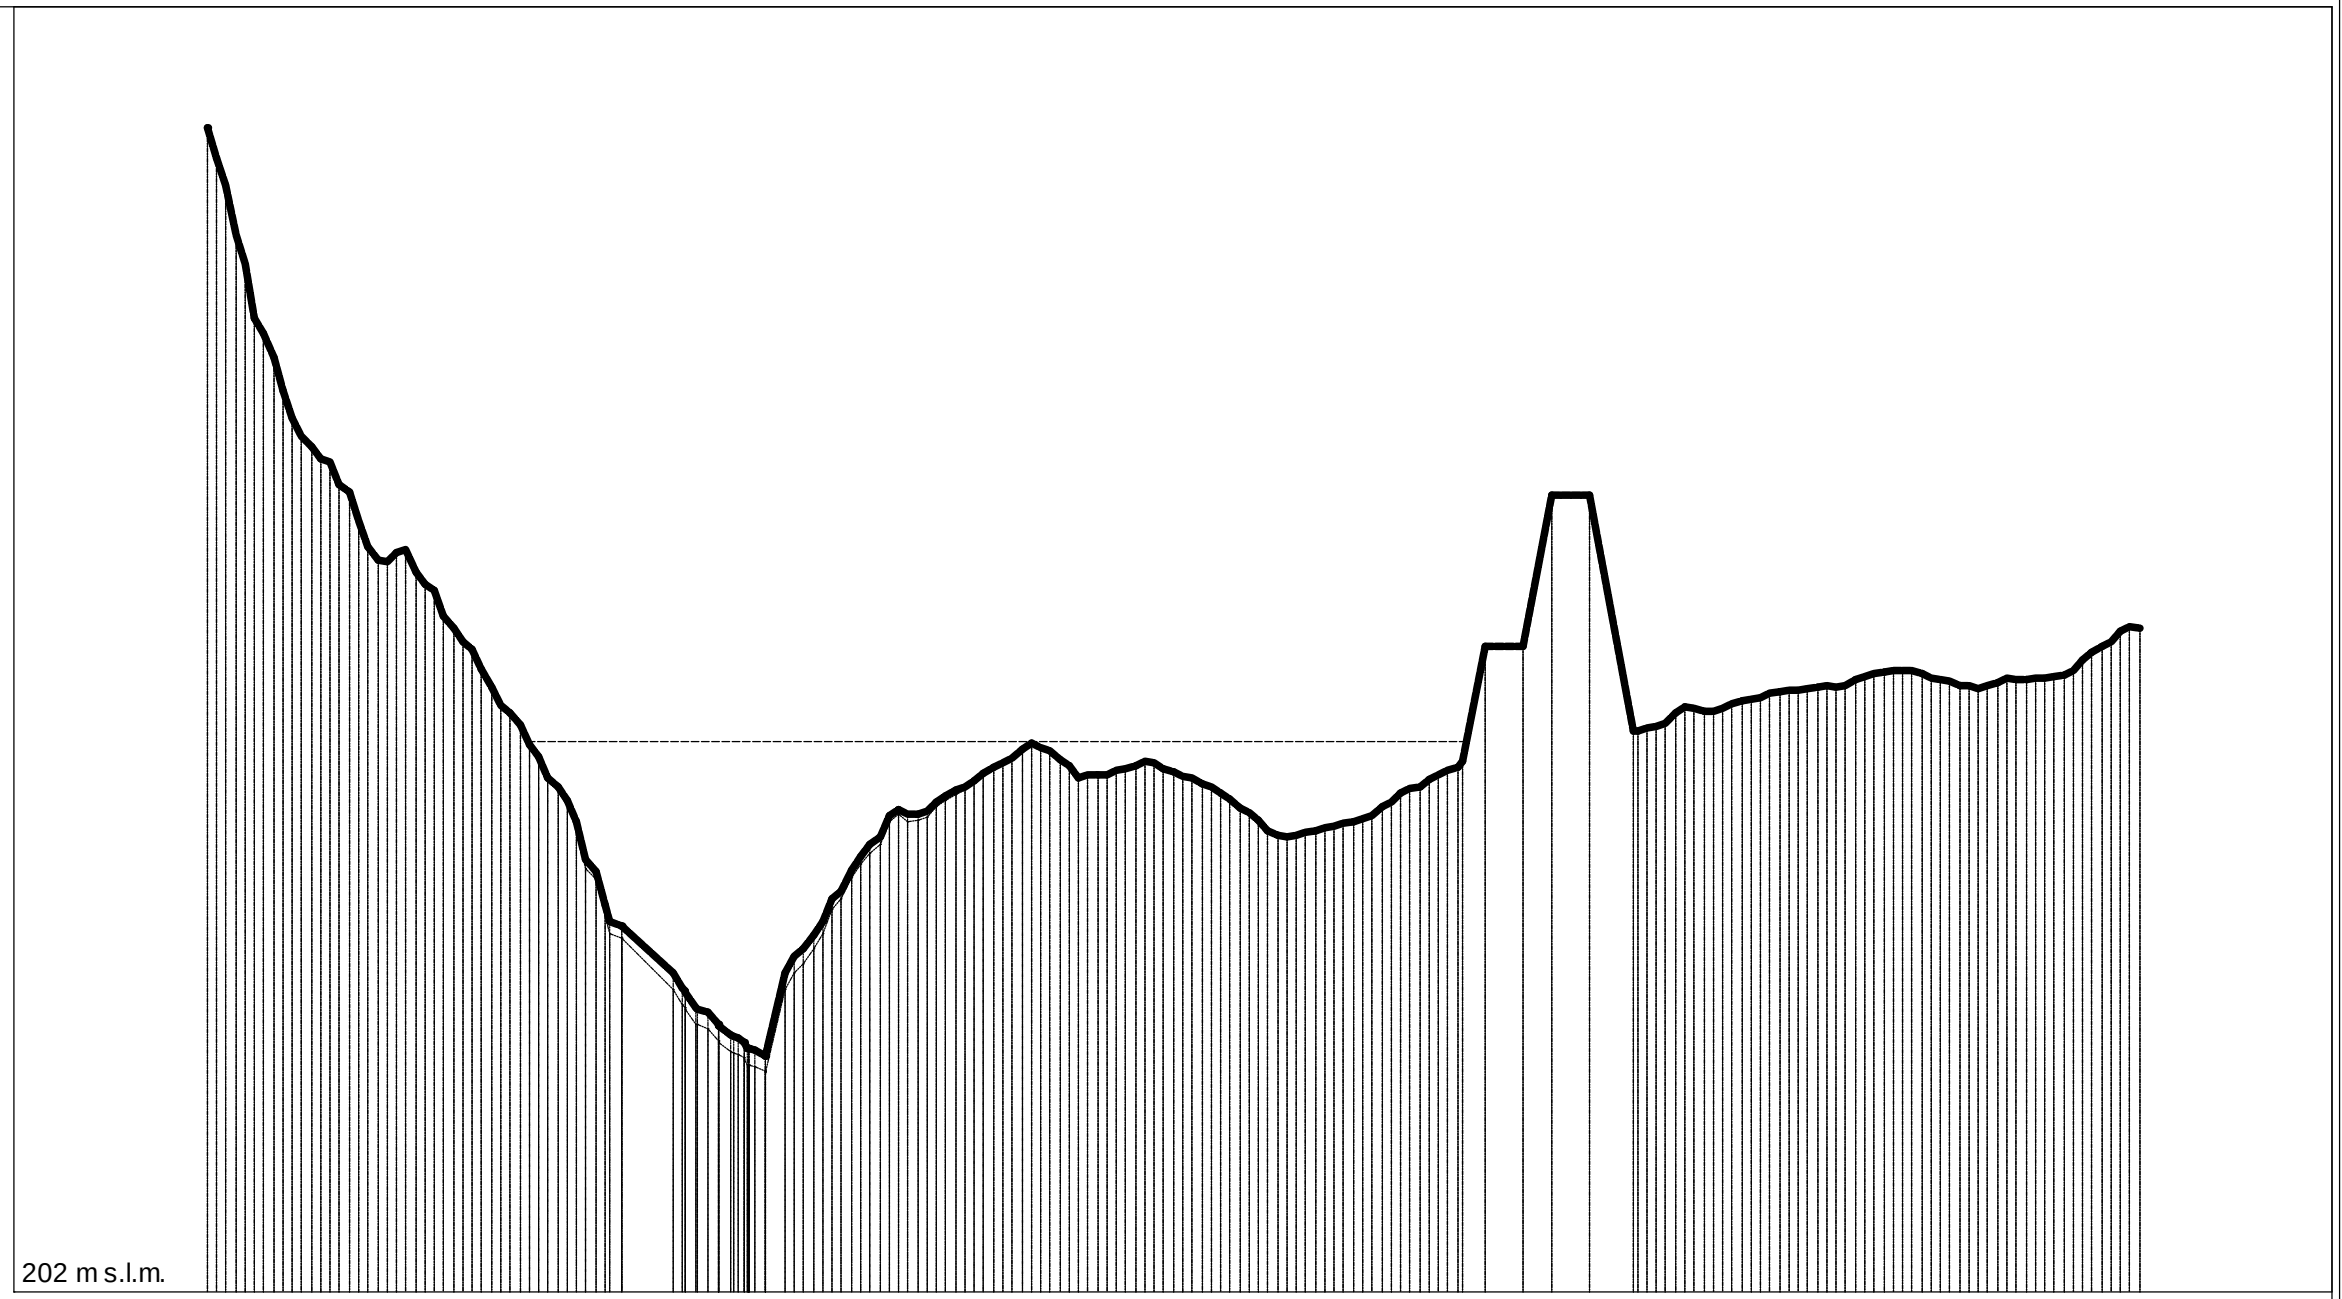

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.41	0.0	
5	215.60	4.0	
9	213.92	8.0	
13	213.02	12.0	
17	212.19	16.0	
21	211.78	20.0	
25	211.28	24.1	
29	210.50	28.1	
33	209.66	32.1	
37	208.80	36.1	
41	207.72	40.1	
47	206.21	49.3	
54	205.53	54.0	
68	205.20	58.0	
73	206.44	62.1	
77	207.19	66.1	
81	207.92	70.2	
85	208.32	74.2	
89	208.55	78.2	
93	208.86	82.2	
97	209.18	86.2	
103	208.80	92.2	
109	208.96	98.2	
115	208.80	104.2	
121	208.35	110.2	
127	208.08	116.3	
133	208.26	122.3	
139	208.68	128.3	
145	210.54	135.2	
147	212.54	142.2	
149	209.42	150.9	
156	209.72	157.4	
162	209.85	163.4	
168	209.98	169.4	
174	210.13	175.4	
180	210.18	181.4	
186	209.98	187.4	
192	210.13	193.4	
198	210.45	199.5	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.41	0.0	
5	215.60	4.0	
9	213.92	8.0	
13	213.02	12.0	
17	212.19	16.0	
21	211.78	20.0	
25	211.28	24.1	
29	210.50	28.1	
33	209.66	32.1	
37	208.78	36.1	
41	207.60	40.1	
47	205.99	49.3	
54	205.32	54.0	
68	204.98	58.0	
73	206.23	62.1	
77	207.07	66.1	
81	207.81	70.2	
85	208.23	74.2	
89	208.49	78.2	
93	208.85	82.2	
97	209.19	86.2	
103	208.80	92.2	
109	208.96	98.2	
115	208.80	104.2	
121	208.35	110.2	
127	208.08	116.3	
133	208.26	122.3	
139	208.68	128.3	
145	210.54	135.2	
147	212.54	142.2	
149	209.42	150.9	
156	209.72	157.4	
162	209.85	163.4	
168	209.98	169.4	
174	210.13	175.4	
180	210.18	181.4	
186	209.98	187.4	
192	210.13	193.4	
198	210.45	199.5	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=209.07m s.l.m.

GT3052__
Sezione n. GT3052__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

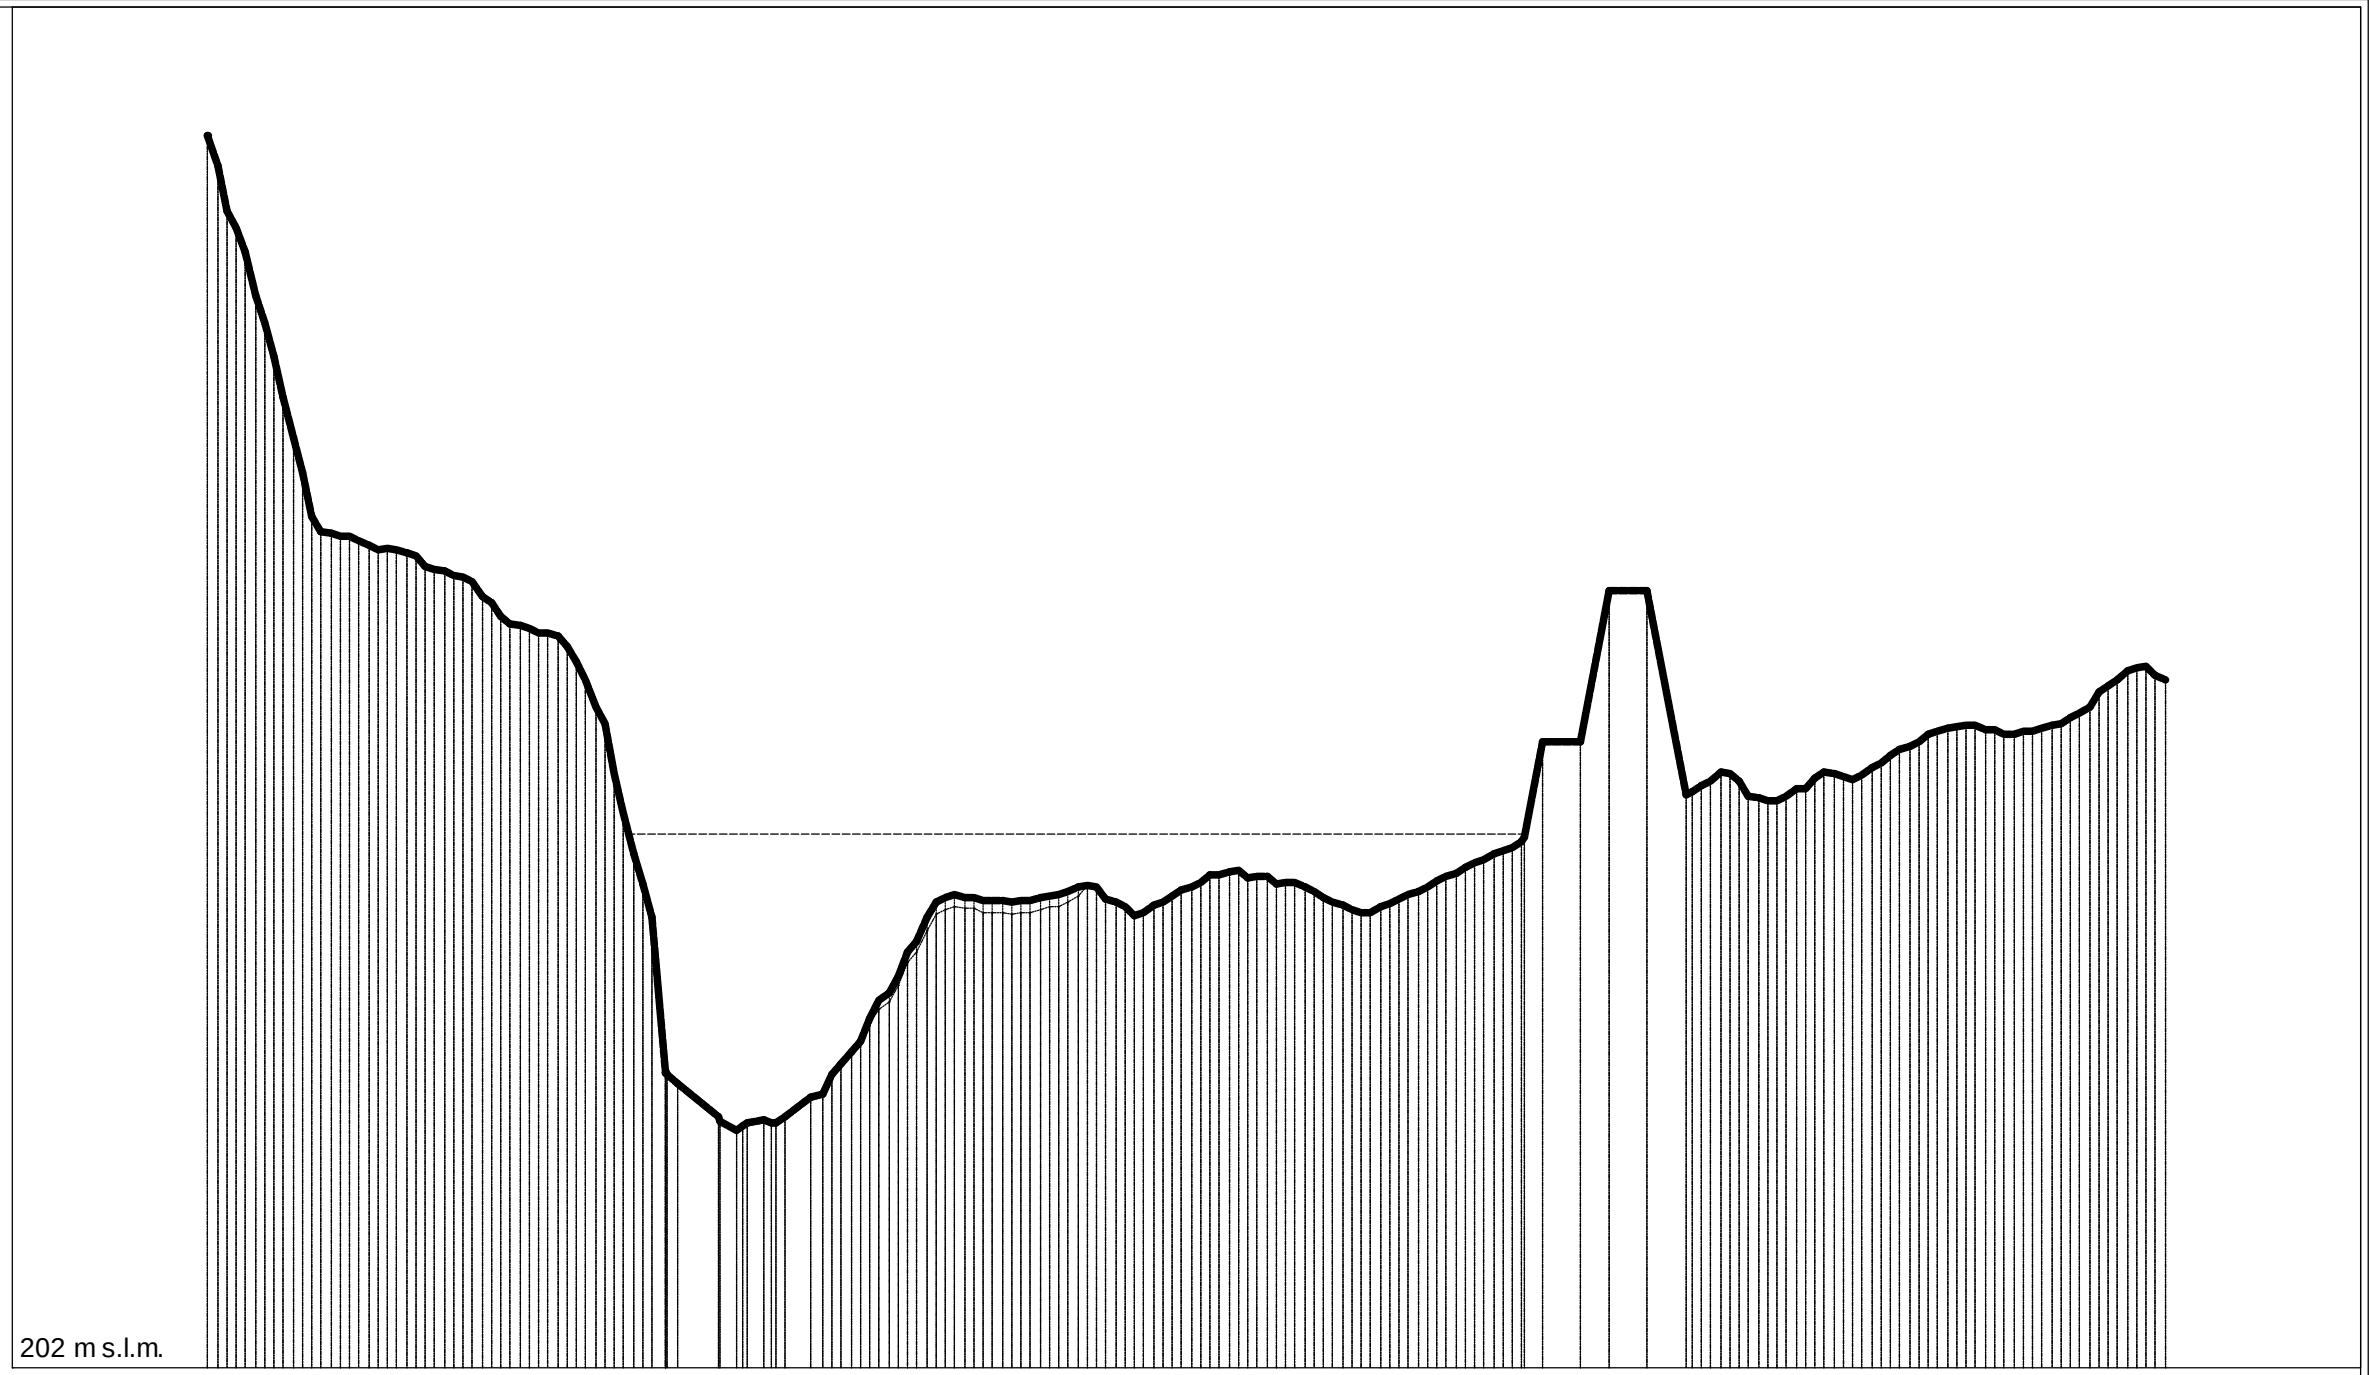

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	218.29	0.0	
5	216.77	4.0	
9	214.85	8.0	
13	213.06	12.0	
17	212.95	16.0	
21	212.82	20.0	
25	212.56	24.0	
29	212.39	28.0	
33	211.84	32.0	
37	211.71	36.0	
41	211.11	40.0	
45	209.34	44.0	
49	205.91	48.4	
55	205.32	54.0	
60	205.28	58.7	
64	205.57	63.7	
68	206.19	68.0	
72	206.95	72.0	
76	207.95	76.0	
80	208.23	80.0	
84	208.19	84.0	
88	208.22	88.0	
92	208.35	92.0	
96	208.16	96.0	
102	208.23	102.0	
108	208.57	108.0	
114	208.42	114.0	
120	208.12	120.0	
126	208.20	126.0	
132	208.55	132.0	
138	208.88	138.0	
142	210.28	145.3	
144	212.28	152.3	
147	209.69	158.0	
153	209.54	164.0	
159	209.80	170.0	
165	209.93	176.1	
171	210.38	182.1	
177	210.44	188.1	
183	210.46	194.1	
189	210.95	200.1	
195	211.17	206.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	218.29	0.0	
5	216.77	4.0	
9	214.85	8.0	
13	213.06	12.0	
17	212.95	16.0	
21	212.82	20.0	
25	212.56	24.0	
29	212.39	28.0	
33	211.84	32.0	
37	211.71	36.0	
41	211.11	40.0	
45	209.34	44.0	
49	205.87	48.4	
55	205.28	54.0	
60	205.24	58.7	
64	205.54	63.7	
68	206.15	68.0	
72	206.84	72.0	
76	207.79	76.0	
80	208.08	80.0	
84	208.03	84.0	
88	208.06	88.0	
92	208.24	92.0	
96	208.16	96.0	
102	208.23	102.0	
108	208.57	108.0	
114	208.42	114.0	
120	208.12	120.0	
126	208.20	126.0	
132	208.55	132.0	
138	208.88	138.0	
142	210.28	145.3	
144	212.28	152.3	
147	209.69	158.0	
153	209.54	164.0	
159	209.80	170.0	
165	209.93	176.1	
171	210.38	182.1	
177	210.44	188.1	
183	210.46	194.1	
189	210.95	200.1	
195	211.17	206.1	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=208.71m s.l.m.

GT3053__
Sezione n. GT3053__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

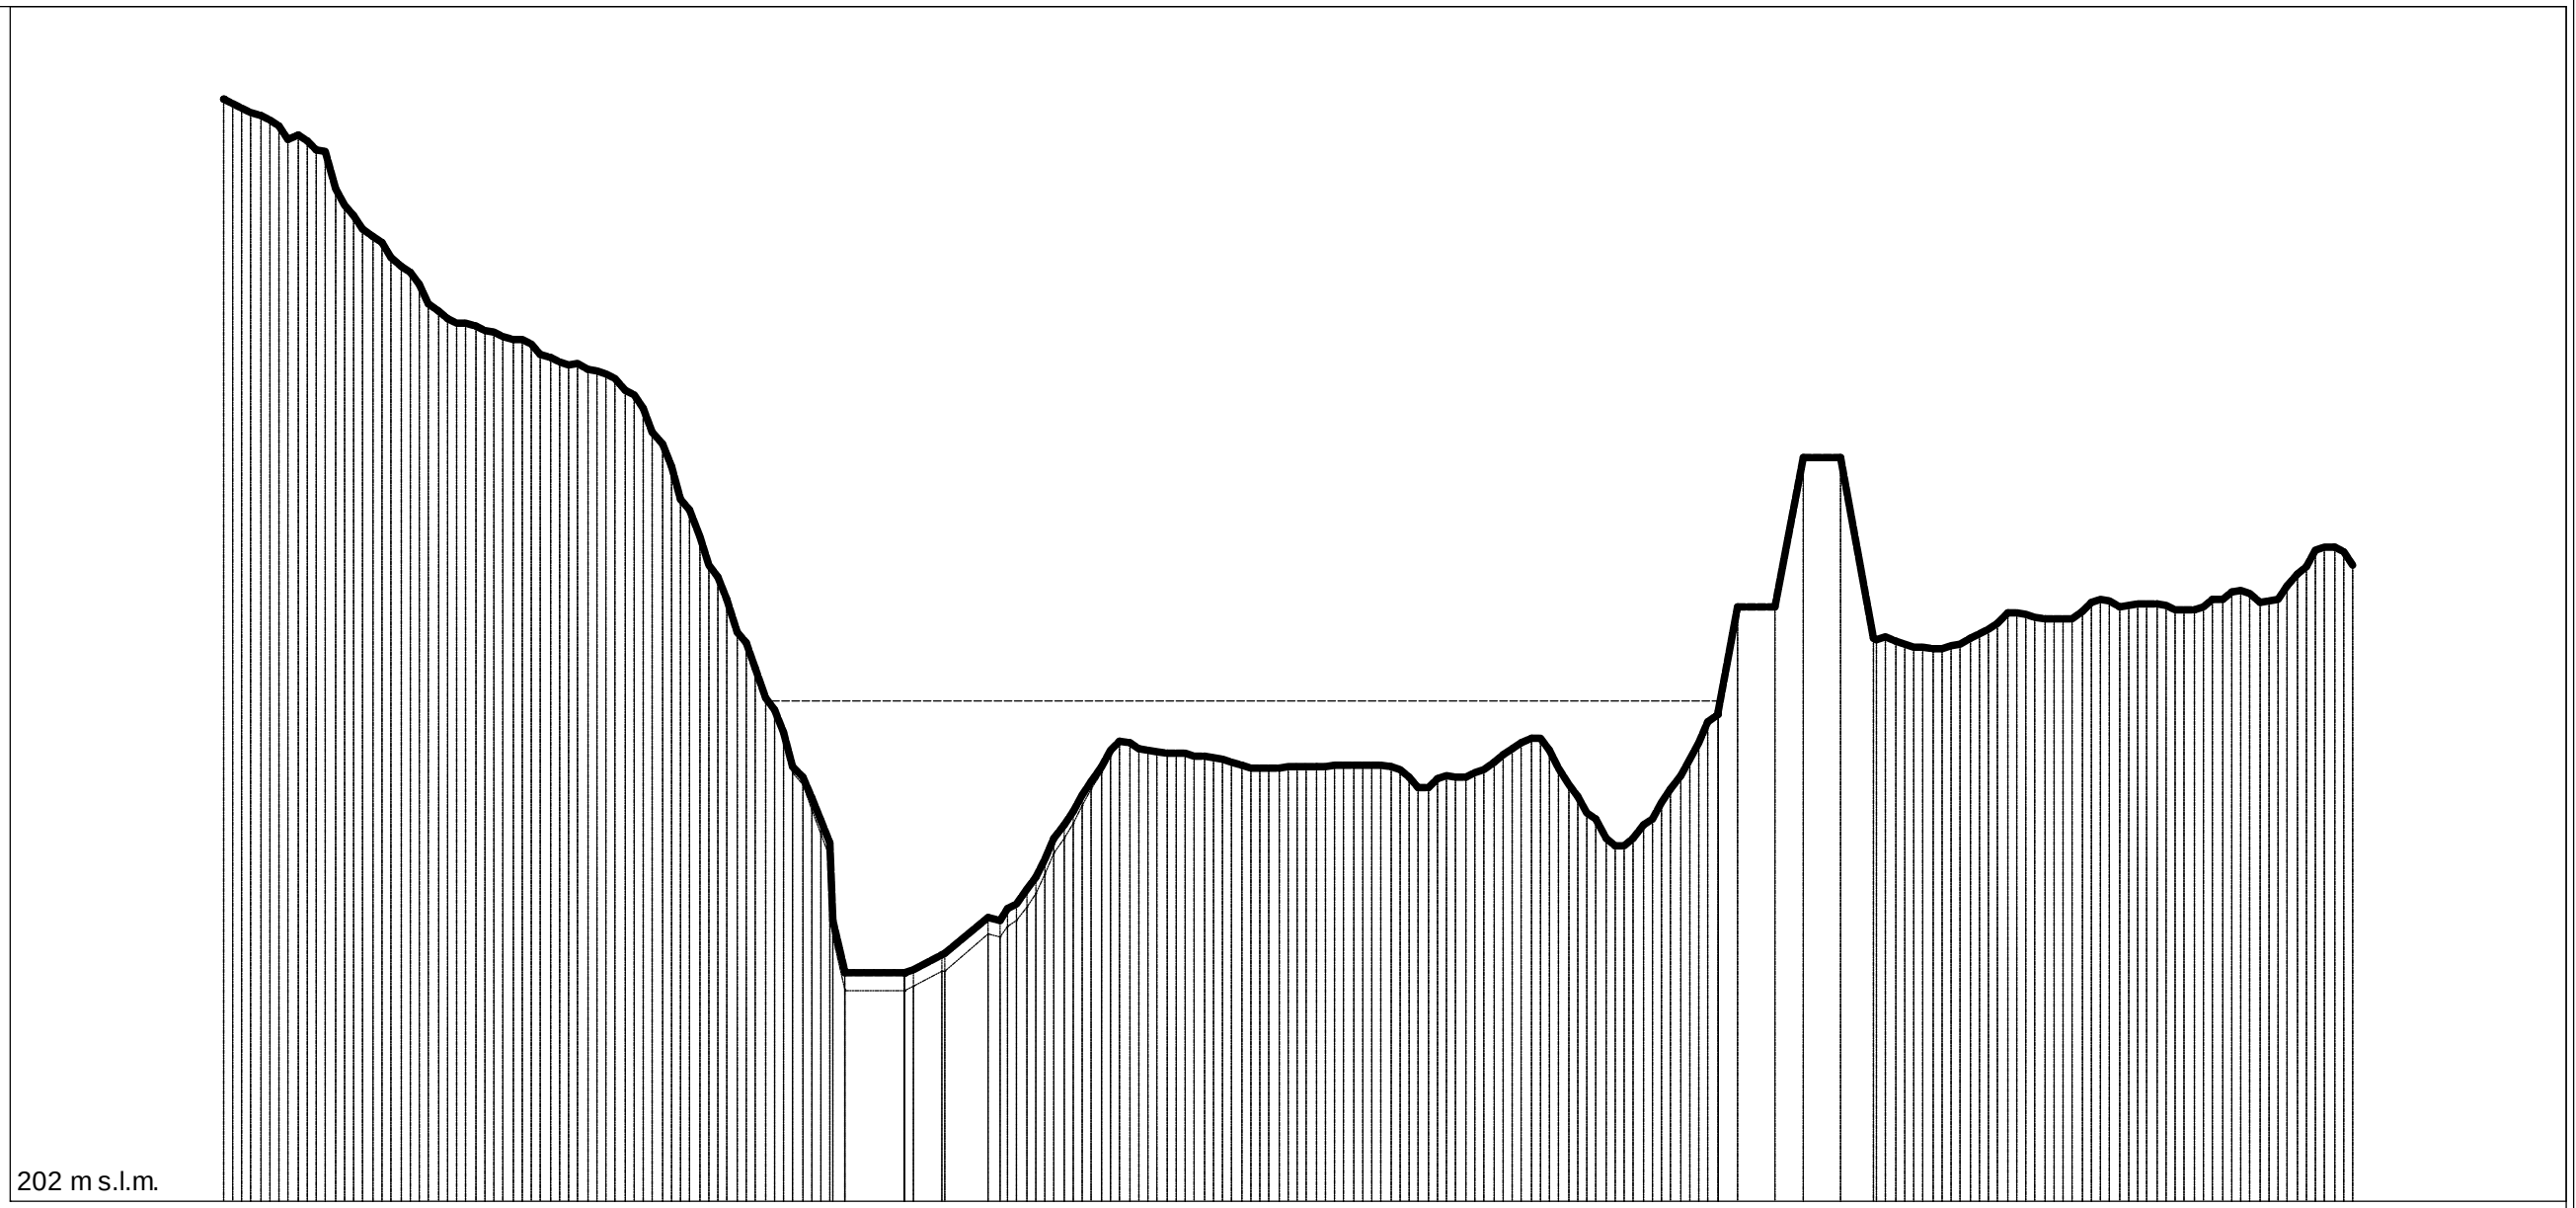

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0
5	216.54	4.0
9	216.28	8.0
13	215.56	12.0
17	214.93	16.0
21	214.44	20.0
25	213.82	24.0
29	213.66	28.0
33	213.53	32.0
37	213.24	36.0
41	213.12	40.0
45	212.81	44.0
49	211.83	48.0
53	210.52	52.1
57	209.49	56.1
61	208.28	60.1
65	207.11	64.1
70	205.05	73.0
76	205.30	77.1
78	205.80	81.9
82	206.17	86.1
86	207.04	90.1
90	207.82	94.1
94	208.07	98.1
98	208.00	102.1
104	207.87	108.1
110	207.81	114.1
116	207.83	120.1
122	207.78	126.1
128	207.67	132.1
134	208.06	138.1
140	207.58	144.1
146	206.77	150.2
152	207.71	156.2
158	209.96	162.3
160	211.96	169.3
162	209.53	176.9
169	209.40	183.2
175	209.67	189.2
181	209.79	195.2
187	210.06	201.2
193	210.00	207.2
199	210.05	213.2
205	210.04	219.2
211	210.76	225.2

Distanze parziali [m] 6.4

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0
5	216.54	4.0
9	216.28	8.0
13	215.56	12.0
17	214.93	16.0
21	214.44	20.0
25	213.82	24.0
29	213.66	28.0
33	213.53	32.0
37	213.24	36.0
41	213.12	40.0
45	212.81	44.0
49	211.83	48.0
53	210.52	52.1
57	209.49	56.1
61	208.17	60.1
65	206.93	64.1
70	204.83	73.0
76	205.07	77.1
78	205.57	81.9
82	205.95	86.1
86	206.86	90.1
90	207.75	94.1
94	208.07	98.1
98	208.00	102.1
104	207.87	108.1
110	207.81	114.1
116	207.83	120.1
122	207.78	126.1
128	207.67	132.1
134	208.06	138.1
140	207.58	144.1
146	206.77	150.2
152	207.71	156.2
158	209.96	162.3
160	211.96	169.3
162	209.53	176.9
169	209.40	183.2
175	209.67	189.2
181	209.79	195.2
187	210.06	201.2
193	210.00	207.2
199	210.05	213.2
205	210.04	219.2
211	210.76	225.2

Distanze parziali [m] 6.4


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=208.51m s.l.m.

GT3054__
Sezione n. GT3054__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

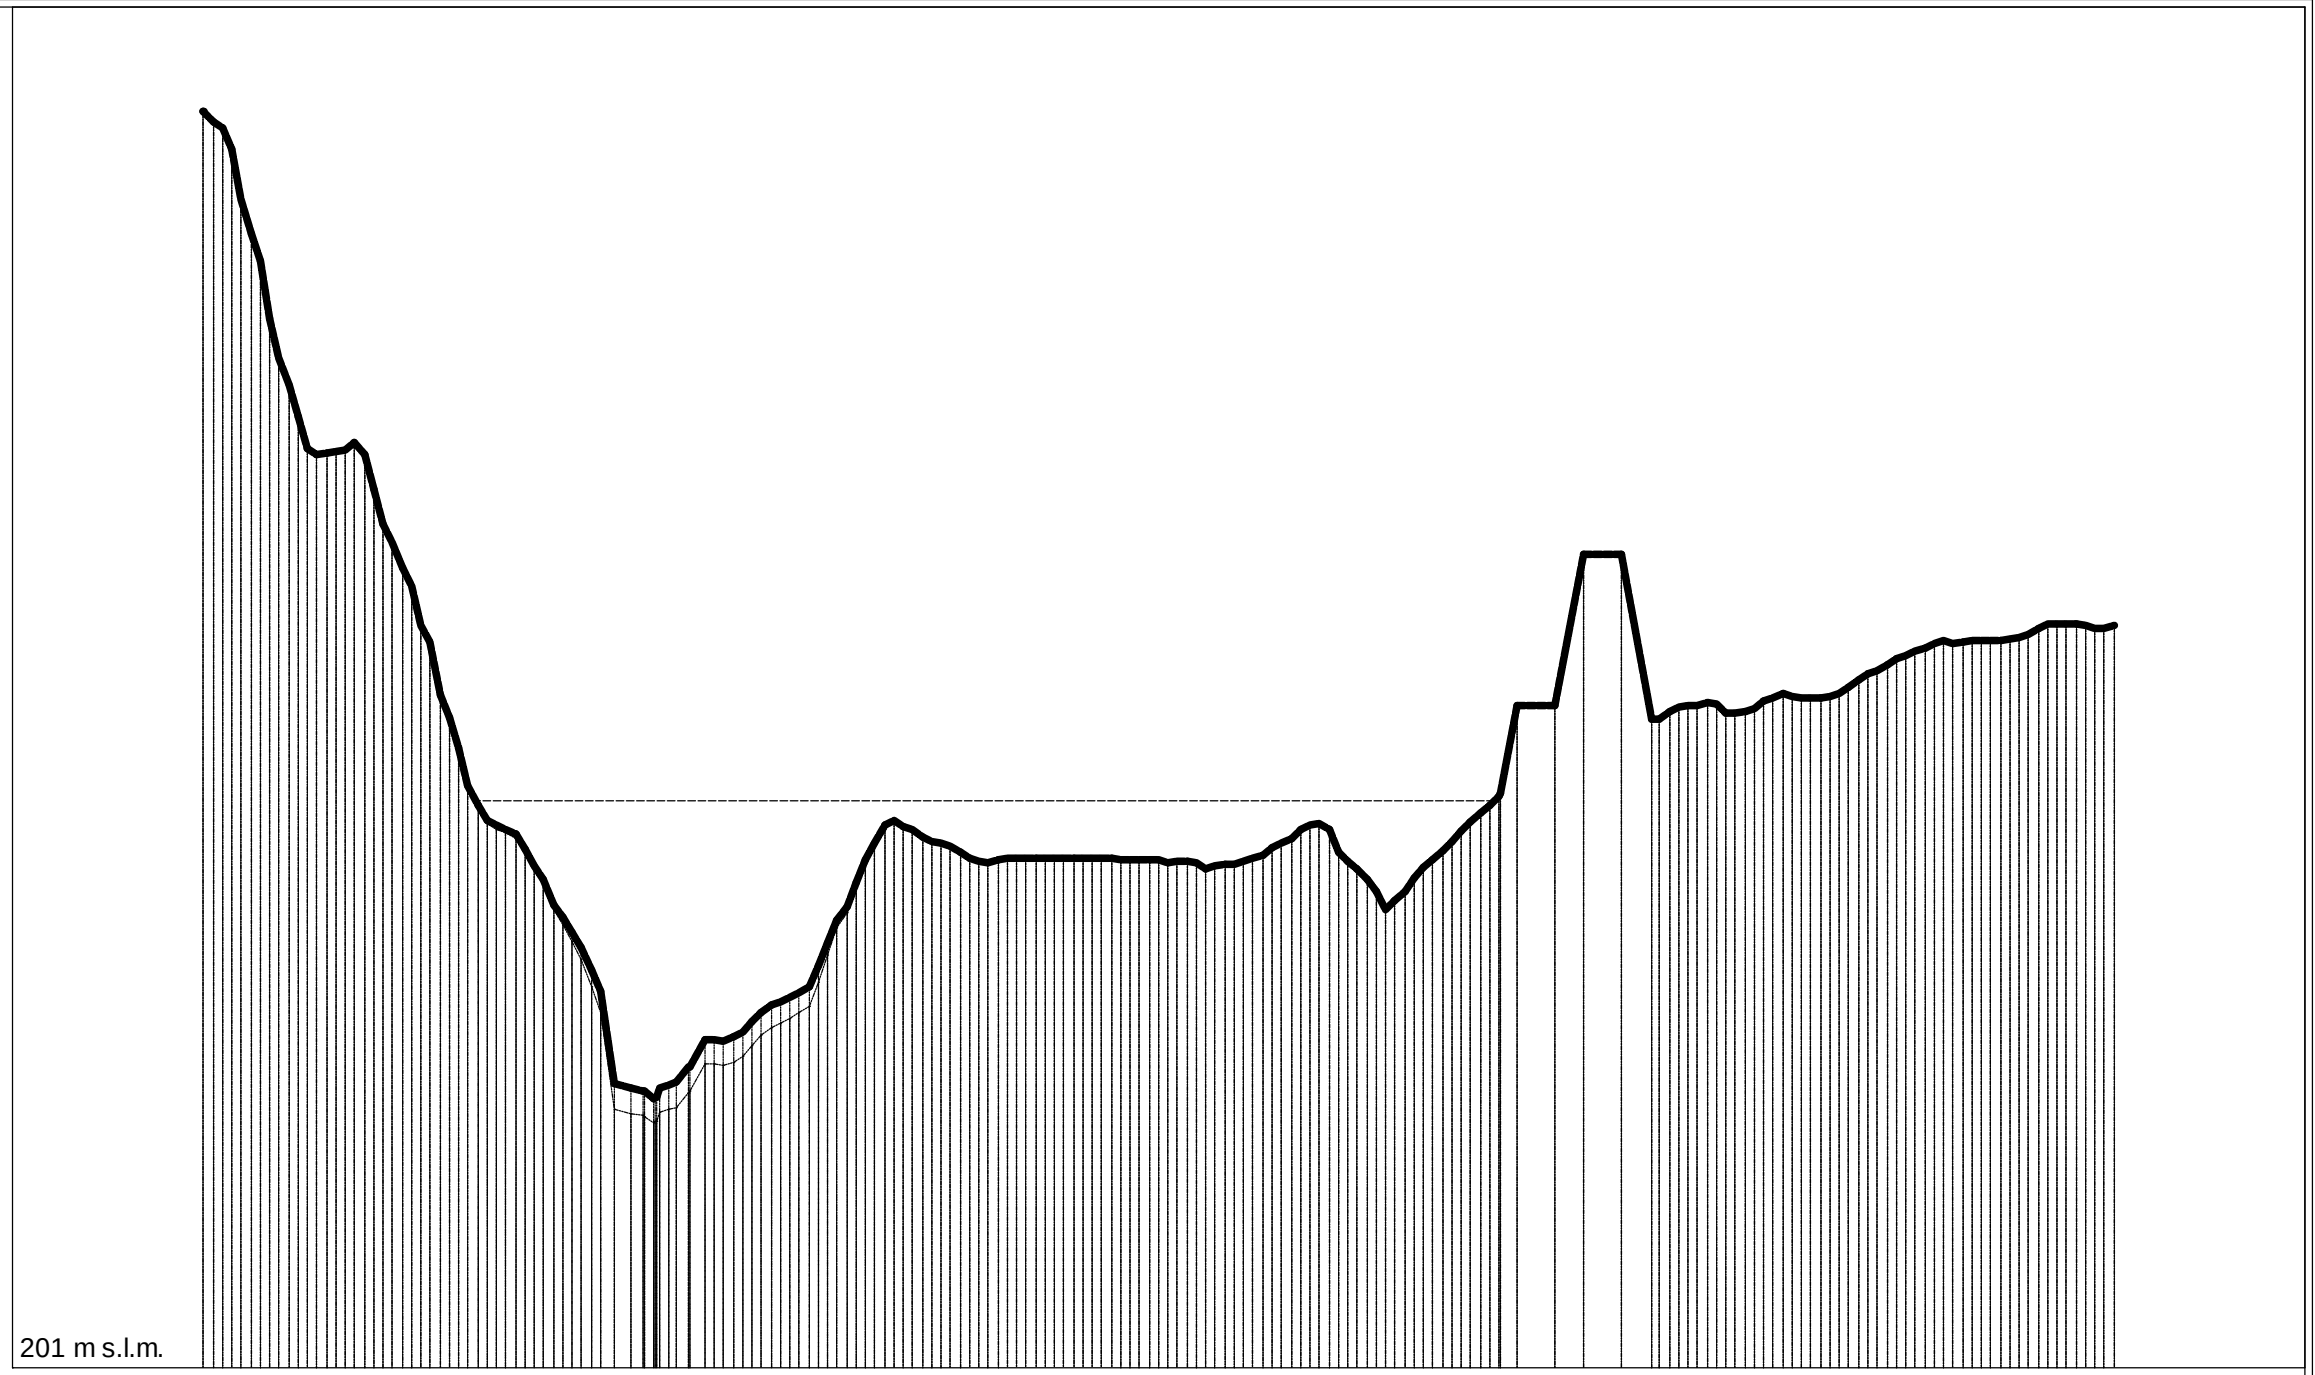

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0	1	217.62	0.0
5	216.46	4.0	5	216.46	4.0
9	214.37	8.0	9	214.37	8.0
13	213.09	12.0	13	213.09	12.0
17	213.23	16.0	17	213.23	16.0
21	211.92	20.0	21	211.92	20.0
25	210.60	24.0	25	210.60	24.0
29	208.69	28.0	29	208.69	28.0
33	208.12	32.0	33	208.07	32.0
37	207.47	36.0	37	207.43	36.0
41	206.56	40.0	41	206.40	40.0
45	204.70	45.3	45	204.37	45.3
52	204.75	49.3	52	204.42	49.3
57	205.34	54.0	57	205.02	54.0
61	205.58	58.0	61	205.26	58.0
65	205.91	62.0	65	205.63	62.0
69	206.62	66.0	69	206.46	66.0
73	207.72	70.0	73	207.67	70.0
77	208.17	74.0	77	208.17	74.0
81	207.94	78.0	81	207.94	78.0
85	207.70	82.0	85	207.70	82.0
89	207.74	86.1	89	207.74	86.1
93	207.74	90.1	93	207.74	90.1
97	207.74	94.1	97	207.74	94.1
103	207.72	100.1	103	207.72	100.1
109	207.60	106.1	109	207.60	106.1
115	207.78	112.1	115	207.78	112.1
121	208.20	118.1	121	208.20	118.1
127	207.29	124.1	127	207.29	124.1
133	207.72	130.1	133	207.72	130.1
139	208.44	136.1	139	208.44	136.1
143	209.75	143.0	143	209.75	143.0
145	211.75	150.0	145	211.75	150.0
149	209.75	156.1	149	209.75	156.1
155	209.67	162.1	155	209.67	162.1
161	209.87	168.1	161	209.87	168.1
167	210.01	174.1	167	210.01	174.1
173	210.42	180.1	173	210.42	180.1
179	210.60	186.1	179	210.60	186.1
185	210.67	192.1	185	210.67	192.1
191	210.84	198.1	191	210.84	198.1

Distanze parziali [m]

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=208.22m s.l.m.

GT3055__
Sezione n. GT3055__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

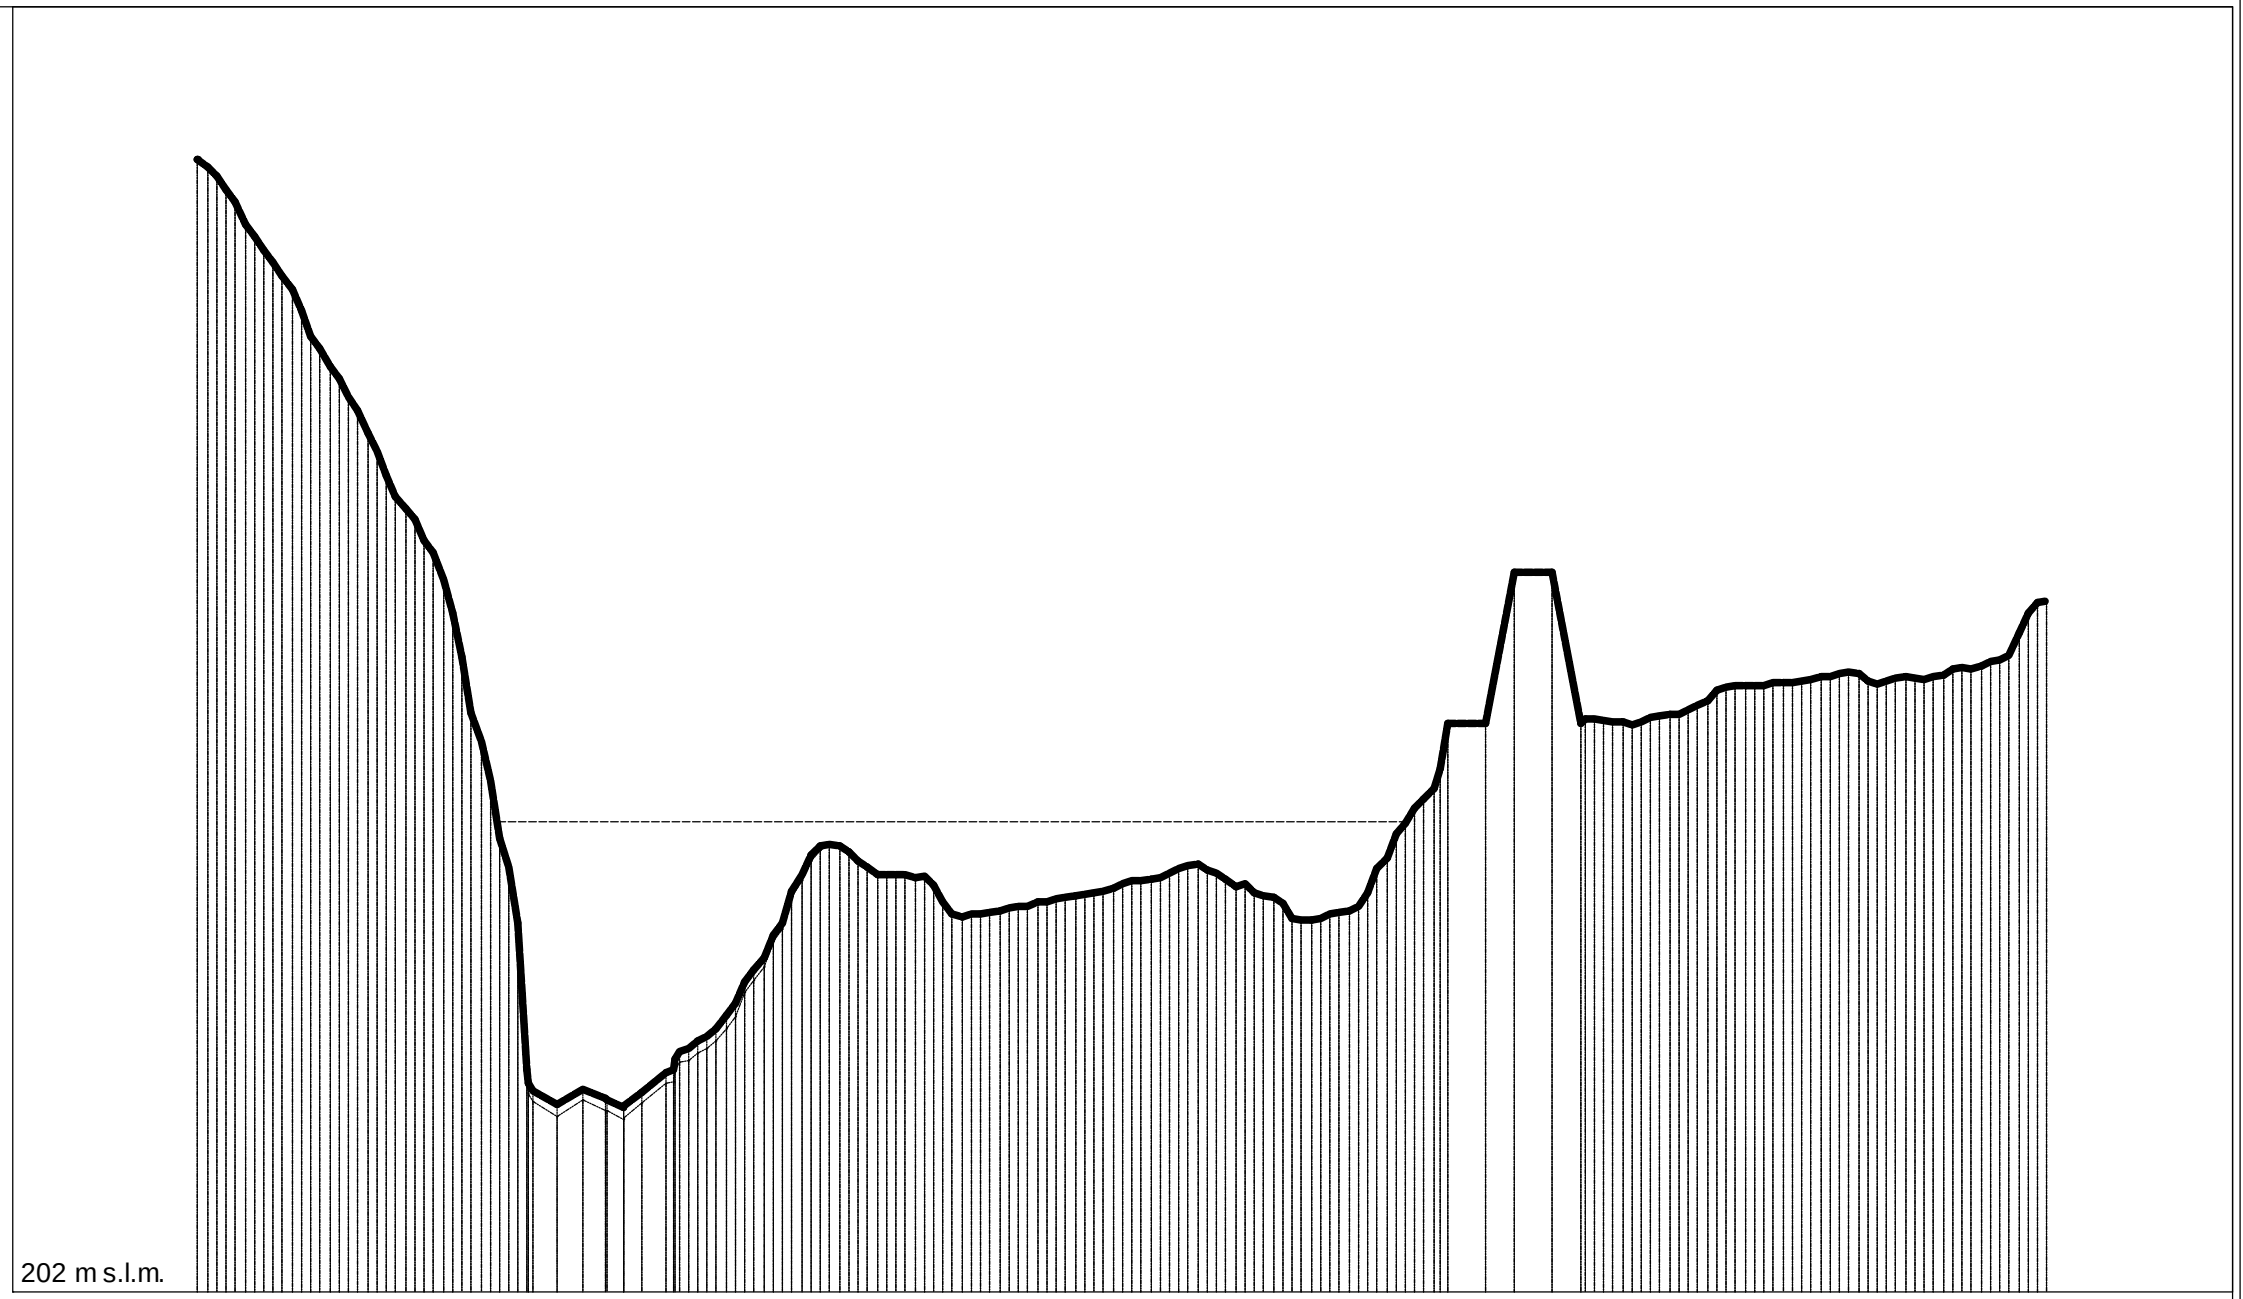


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.99	0.0	1	216.99	0.0
5	216.41	4.0	5	216.41	4.0
9	215.63	8.0	9	215.63	8.0
13	214.65	12.0	13	214.65	12.0
17	213.84	16.0	17	213.84	16.0
21	212.80	20.0	21	212.80	20.0
25	211.94	24.0	25	211.94	24.0
29	210.41	28.0	29	210.41	28.0
33	208.01	31.9	33	207.95	31.9
39	204.47	38.1	39	204.32	38.1
41	204.56	43.1	41	204.41	43.1
46	204.90	49.5	46	204.75	49.5
52	205.37	53.9	52	205.21	53.9
56	206.11	57.9	56	205.95	57.9
60	206.89	61.9	60	206.81	61.9
64	207.90	65.9	64	207.83	65.9
68	207.71	69.9	68	207.71	69.9
72	207.51	73.9	72	207.51	73.9
76	207.37	77.9	76	207.37	77.9
80	207.00	81.9	80	207.00	81.9
84	207.08	85.9	84	207.08	85.9
88	207.17	89.9	88	207.17	89.9
92	207.26	93.8	92	207.26	93.8
96	207.41	97.8	96	207.41	97.8
102	207.60	103.8	102	207.60	103.8
108	207.37	109.8	108	207.37	109.8
114	206.95	115.8	114	206.95	115.8
120	207.05	121.8	120	207.05	121.8
126	208.20	127.8	126	208.20	127.8
132	209.51	136.3	132	209.51	136.3
134	211.51	143.3	134	211.51	143.3
139	209.55	149.8	139	209.55	149.8
145	209.63	155.7	145	209.63	155.7
151	210.00	161.7	151	210.00	161.7
157	210.06	167.7	157	210.06	167.7
163	210.19	173.7	163	210.19	173.7
169	210.12	179.7	169	210.12	179.7
175	210.25	185.7	175	210.25	185.7
181	210.41	191.7	181	210.41	191.7

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=207.64m s.l.m.

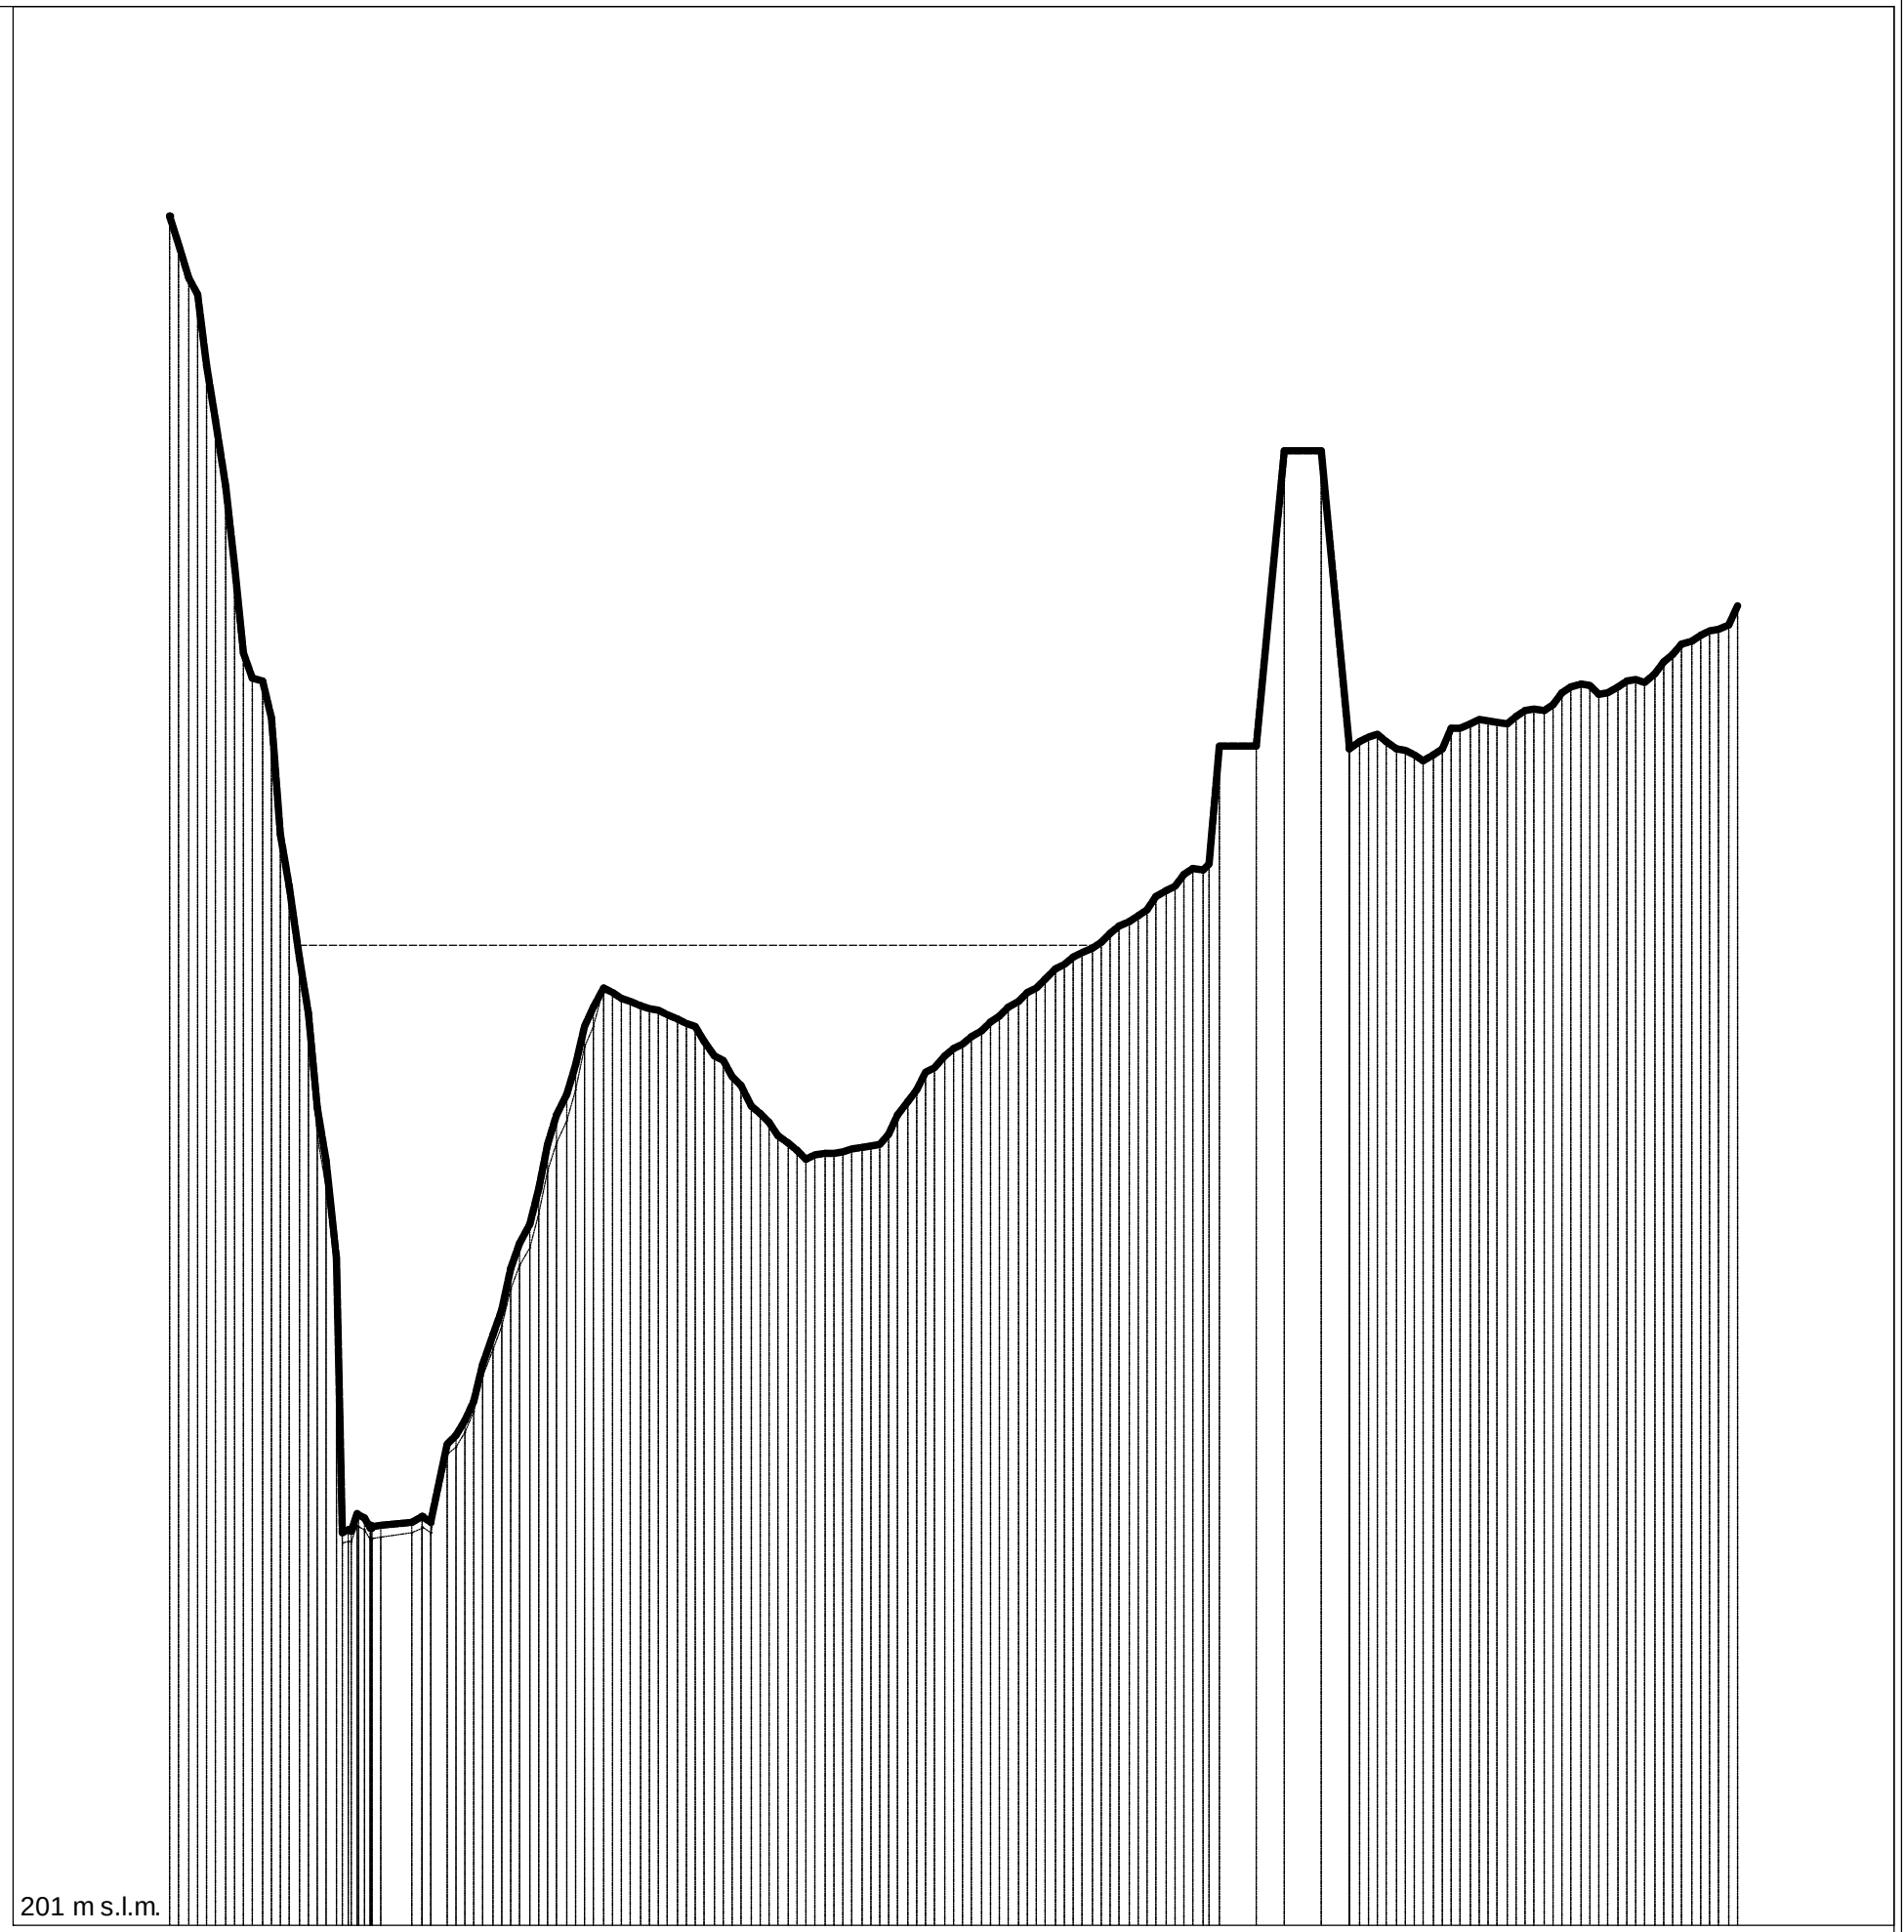

GT3056__
Sezione n. GT3056__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 23 32 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 124 129 135 141 147 153 159 165
Quote [m s.l.m.]	212.58 211.57 209.62 208.39 206.54 203.79 203.73 204.32 205.00 205.75 206.63 207.35 207.23 207.14 206.89 206.55 206.30 206.23 206.27 206.49 206.81 207.02 207.22 207.51 207.77 208.04 208.99 210.99 209.07 208.93 209.16 209.23 209.34 209.48 209.77
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.3 26.2 31.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0 55.0 59.0 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 96.9 102.9 108.9 117.8 124.8 130.9 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9
Distanze parziali [m]	
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 23 32 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 124 129 135 141 147 153 159 165
Quote [m s.l.m.]	212.58 211.57 209.62 208.39 206.35 203.71 203.66 204.24 204.90 205.59 206.45 207.35 207.23 207.14 206.89 206.55 206.30 206.23 206.27 206.49 206.81 207.02 207.22 207.51 207.77 208.04 208.99 210.99 209.07 208.93 209.16 209.23 209.34 209.48 209.77
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.3 26.2 31.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0 55.0 59.0 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 96.9 102.9 108.9 117.8 124.8 130.9 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9
Distanze parziali [m]	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=206.98m s.l.m.

GT3057__
Sezione n. GT3057__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

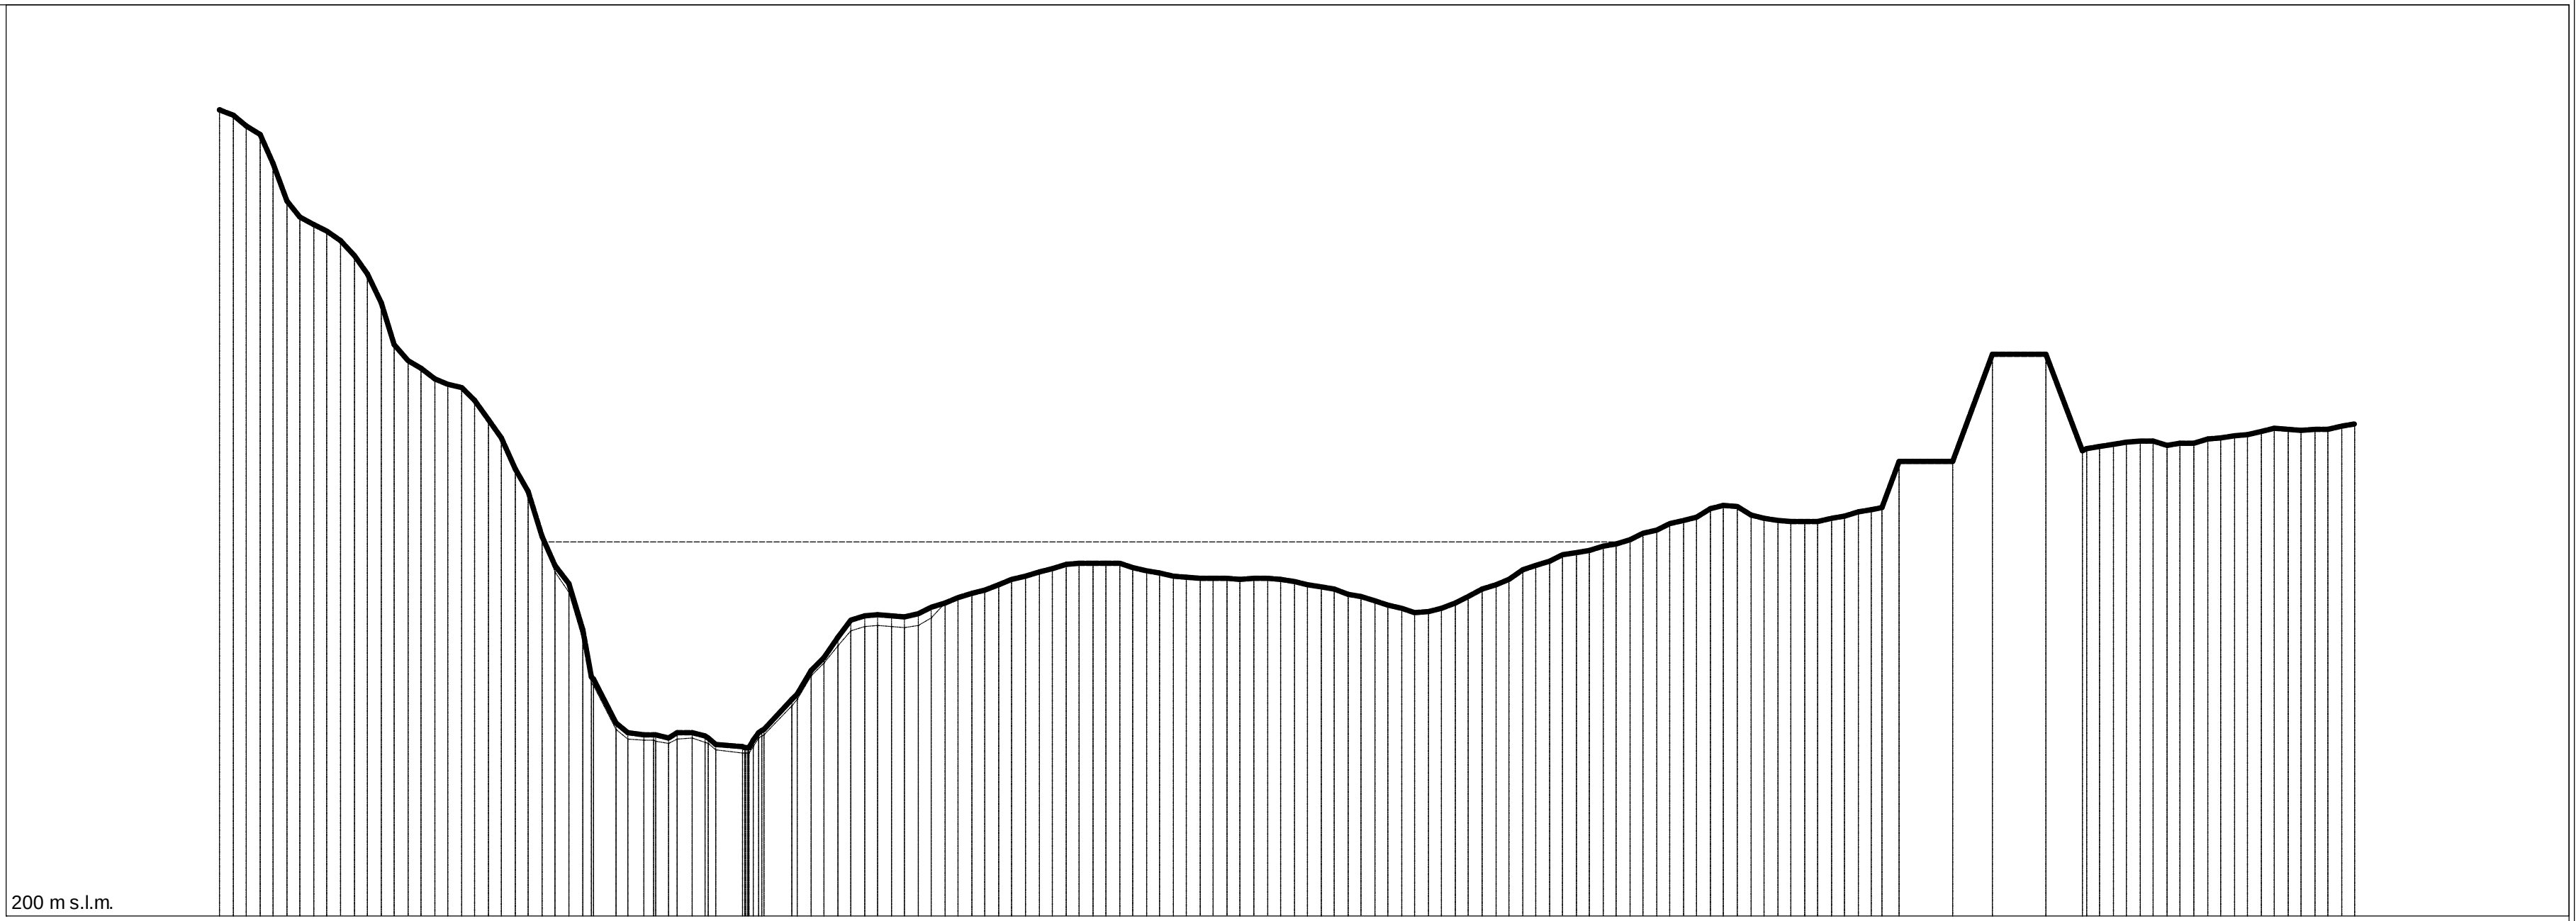

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	215.04	0.0	
3	214.74	2.0	
5	214.05	4.0	
7	213.04	6.0	
9	212.77	8.0	
11	212.33	10.0	
13	211.44	12.0	
15	210.36	14.0	
17	210.02	16.0	
19	209.87	18.0	
21	209.25	20.0	
23	208.34	22.1	
25	207.08	24.1	
27	206.20	26.1	
31	203.60	29.5	
33	203.39	31.7	
37	203.41	34.1	
39	203.35	36.2	
42	203.16	39.0	
52	204.03	42.7	
55	204.82	45.1	
57	205.52	47.1	
59	205.63	49.1	
61	205.59	51.1	
63	205.76	53.1	
65	205.95	55.1	
67	206.07	57.1	
69	206.28	59.1	
71	206.42	61.1	
73	206.56	63.1	
75	206.59	65.2	
77	206.57	67.2	
79	206.44	69.2	
81	206.34	71.2	
83	206.30	73.2	
85	206.31	75.2	
87	206.29	77.2	
89	206.28	79.2	
91	206.17	81.2	
93	206.10	83.2	
95	205.96	85.2	
97	205.81	87.2	
99	205.65	89.2	
102	205.84	92.2	
105	206.19	95.2	
108	206.53	98.2	
111	206.78	101.2	
114	206.95	104.2	
117	207.21	107.3	
120	207.45	110.3	
123	207.64	113.3	
126	207.39	116.3	
129	207.36	119.3	
132	207.54	122.3	
135	208.48	125.3	
136	208.48	129.3	4.0
137	210.48	132.3	3.0
138	210.48	136.3	4.0
140	208.72	139.3	
143	208.85	142.3	
146	208.79	145.3	
149	208.91	148.3	
152	208.98	151.4	
155	209.08	154.4	
158	209.08	157.4	

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	215.04	0.0	
3	214.74	2.0	
5	214.05	4.0	
7	213.04	6.0	
9	212.77	8.0	
11	212.33	10.0	
13	211.44	12.0	
15	210.36	14.0	
17	210.02	16.0	
19	209.87	18.0	
21	209.25	20.0	
23	208.34	22.1	
25	207.08	24.1	
27	206.04	26.1	
31	203.49	29.5	
33	203.28	31.7	
37	203.30	34.1	
39	203.24	36.2	
42	203.05	39.0	
52	203.92	42.7	
55	204.71	45.1	
57	205.32	47.1	
59	205.42	49.1	
61	205.38	51.1	
63	205.57	53.1	
65	205.95	55.1	
67	206.07	57.1	
69	206.28	59.1	
71	206.42	61.1	
73	206.56	63.1	
75	206.59	65.2	
77	206.57	67.2	
79	206.44	69.2	
81	206.34	71.2	
83	206.30	73.2	
85	206.31	75.2	
87	206.29	77.2	
89	206.28	79.2	
91	206.17	81.2	
93	206.10	83.2	
95	205.96	85.2	
97	205.81	87.2	
99	205.65	89.2	
102	205.84	92.2	
105	206.19	95.2	
108	206.53	98.2	
111	206.78	101.2	
114	206.95	104.2	
117	207.21	107.3	
120	207.45	110.3	
123	207.64	113.3	
126	207.39	116.3	
129	207.36	119.3	
132	207.54	122.3	
135	208.48	125.3	
136	208.48	129.3	4.0
137	210.48	132.3	3.0
138	210.48	136.3	4.0
140	208.72	139.3	
143	208.85	142.3	
146	208.79	145.3	
149	208.91	148.3	
152	208.98	151.4	
155	209.08	154.4	
158	209.08	157.4	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=206.34m s.l.m.

GT3058__
Sezione n. GT3058__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

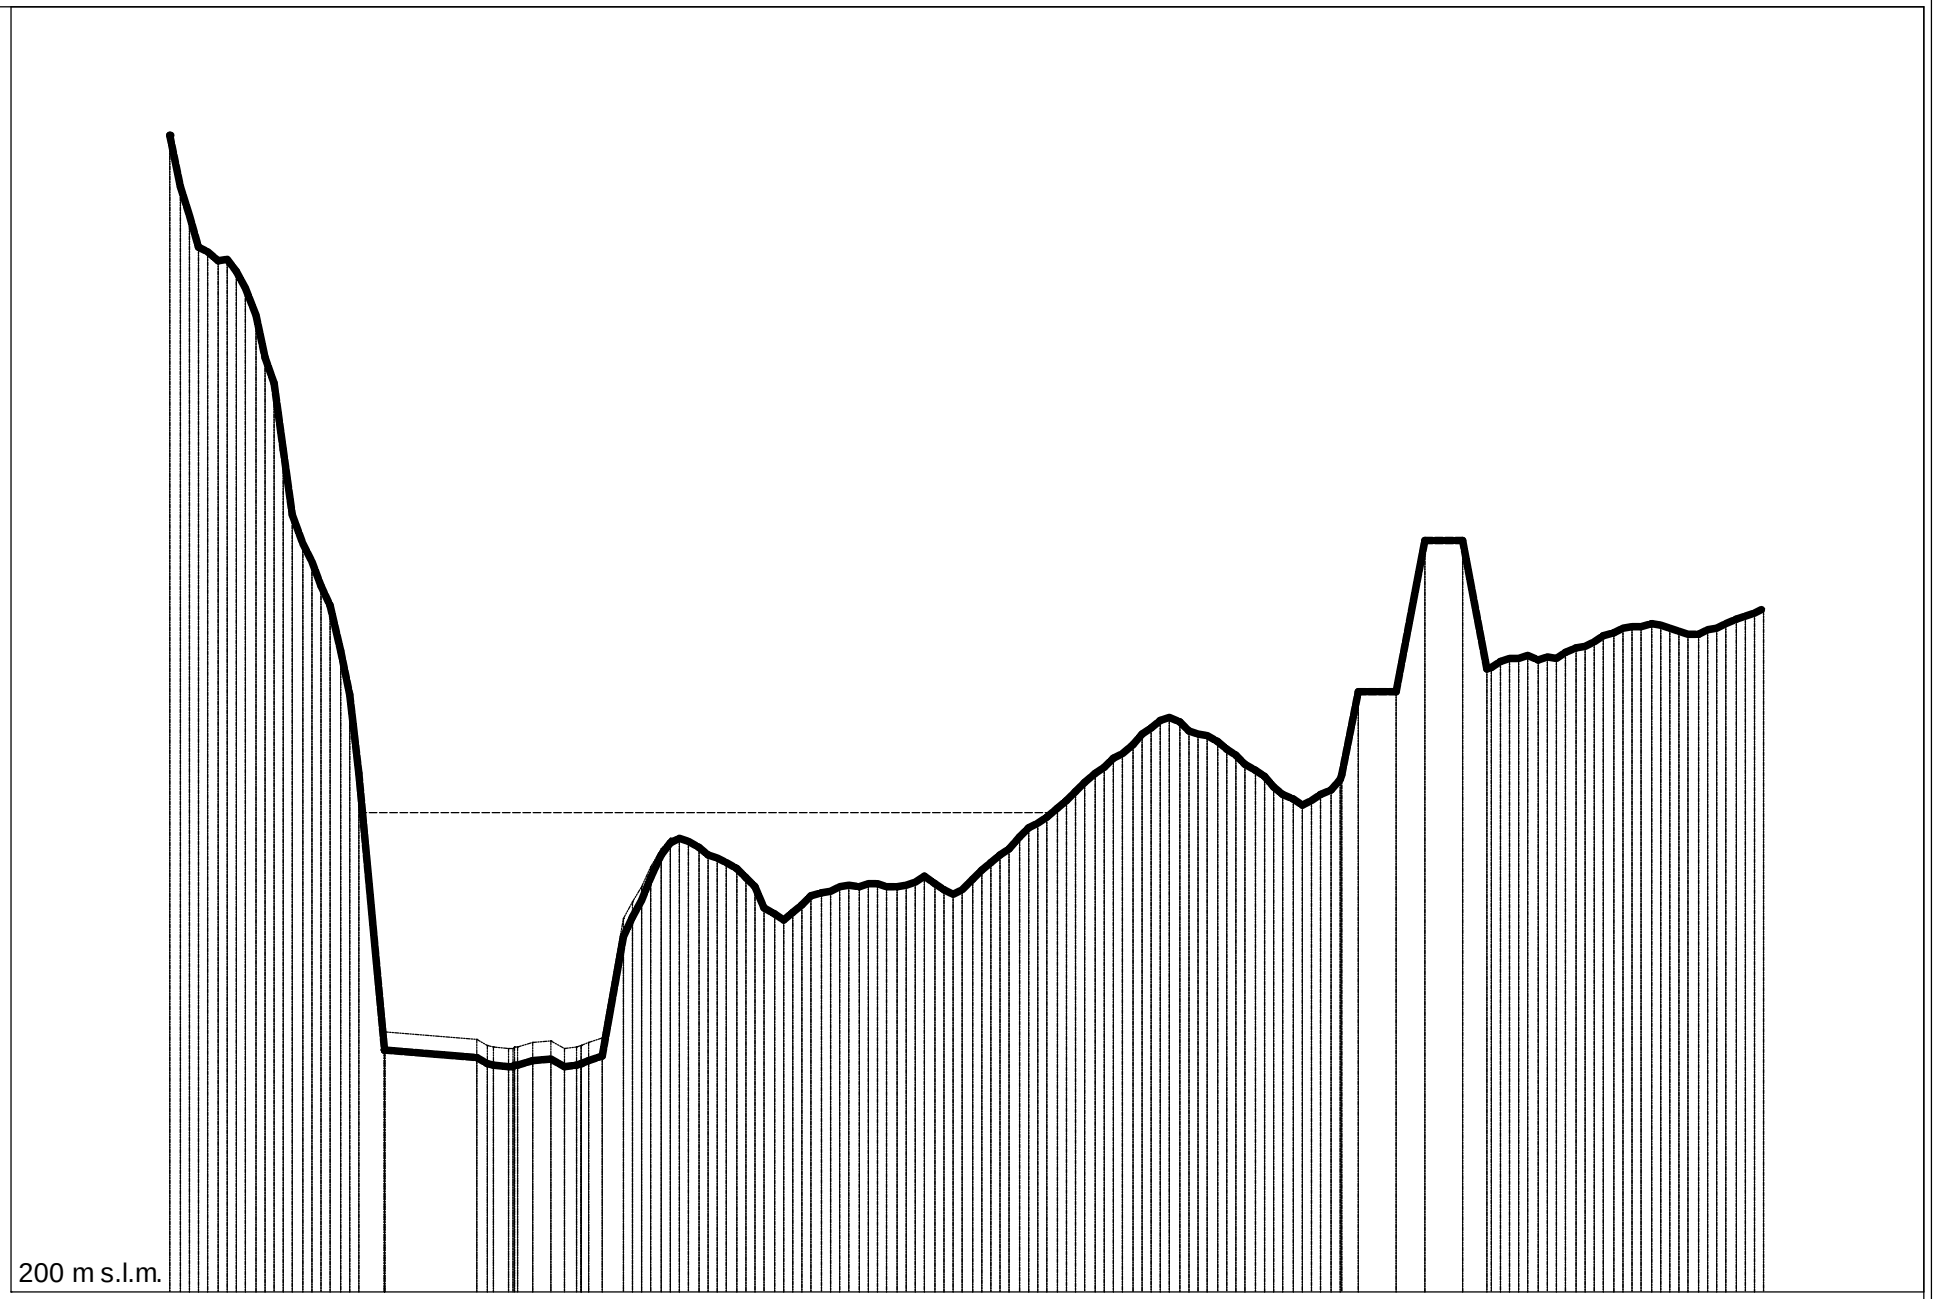

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.30	0.0
5	213.76	4.0
9	213.29	8.0
13	211.15	12.0
17	209.35	16.0
21	206.86	20.0
28	203.09	32.4
33	202.99	36.5
37	202.97	41.7
42	203.13	45.7
45	205.18	49.9
49	205.99	53.9
53	205.75	57.9
57	205.37	61.9
61	205.02	65.9
65	205.30	69.9
69	205.40	73.8
73	205.38	77.8
77	205.32	81.8
81	205.59	85.8
85	206.03	89.8
89	206.39	93.8
93	206.86	97.8
97	207.24	101.8
103	207.43	107.8
109	206.99	113.8
115	206.44	119.7
121	207.95	125.7
123	209.95	132.7
125	208.25	139.2
132	208.41	145.7
138	208.68	151.7
144	208.81	157.7
150	208.79	163.7

Distanze parziali [m]: 9.7


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.30	0.0
5	213.76	4.0
9	213.29	8.0
13	211.15	12.0
17	209.35	16.0
21	206.86	20.0
28	203.33	32.4
33	203.23	36.5
37	203.21	41.7
42	203.37	45.7
45	205.36	49.9
49	205.99	53.9
53	205.75	57.9
57	205.37	61.9
61	205.02	65.9
65	205.30	69.9
69	205.40	73.8
73	205.38	77.8
77	205.32	81.8
81	205.59	85.8
85	206.03	89.8
89	206.39	93.8
93	206.86	97.8
97	207.24	101.8
103	207.43	107.8
109	206.99	113.8
115	206.44	119.7
121	207.95	125.7
123	209.95	132.7
125	208.25	139.2
132	208.41	145.7
138	208.68	151.7
144	208.81	157.7
150	208.79	163.7

Distanze parziali [m]: 9.7

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=205.95m s.l.m.

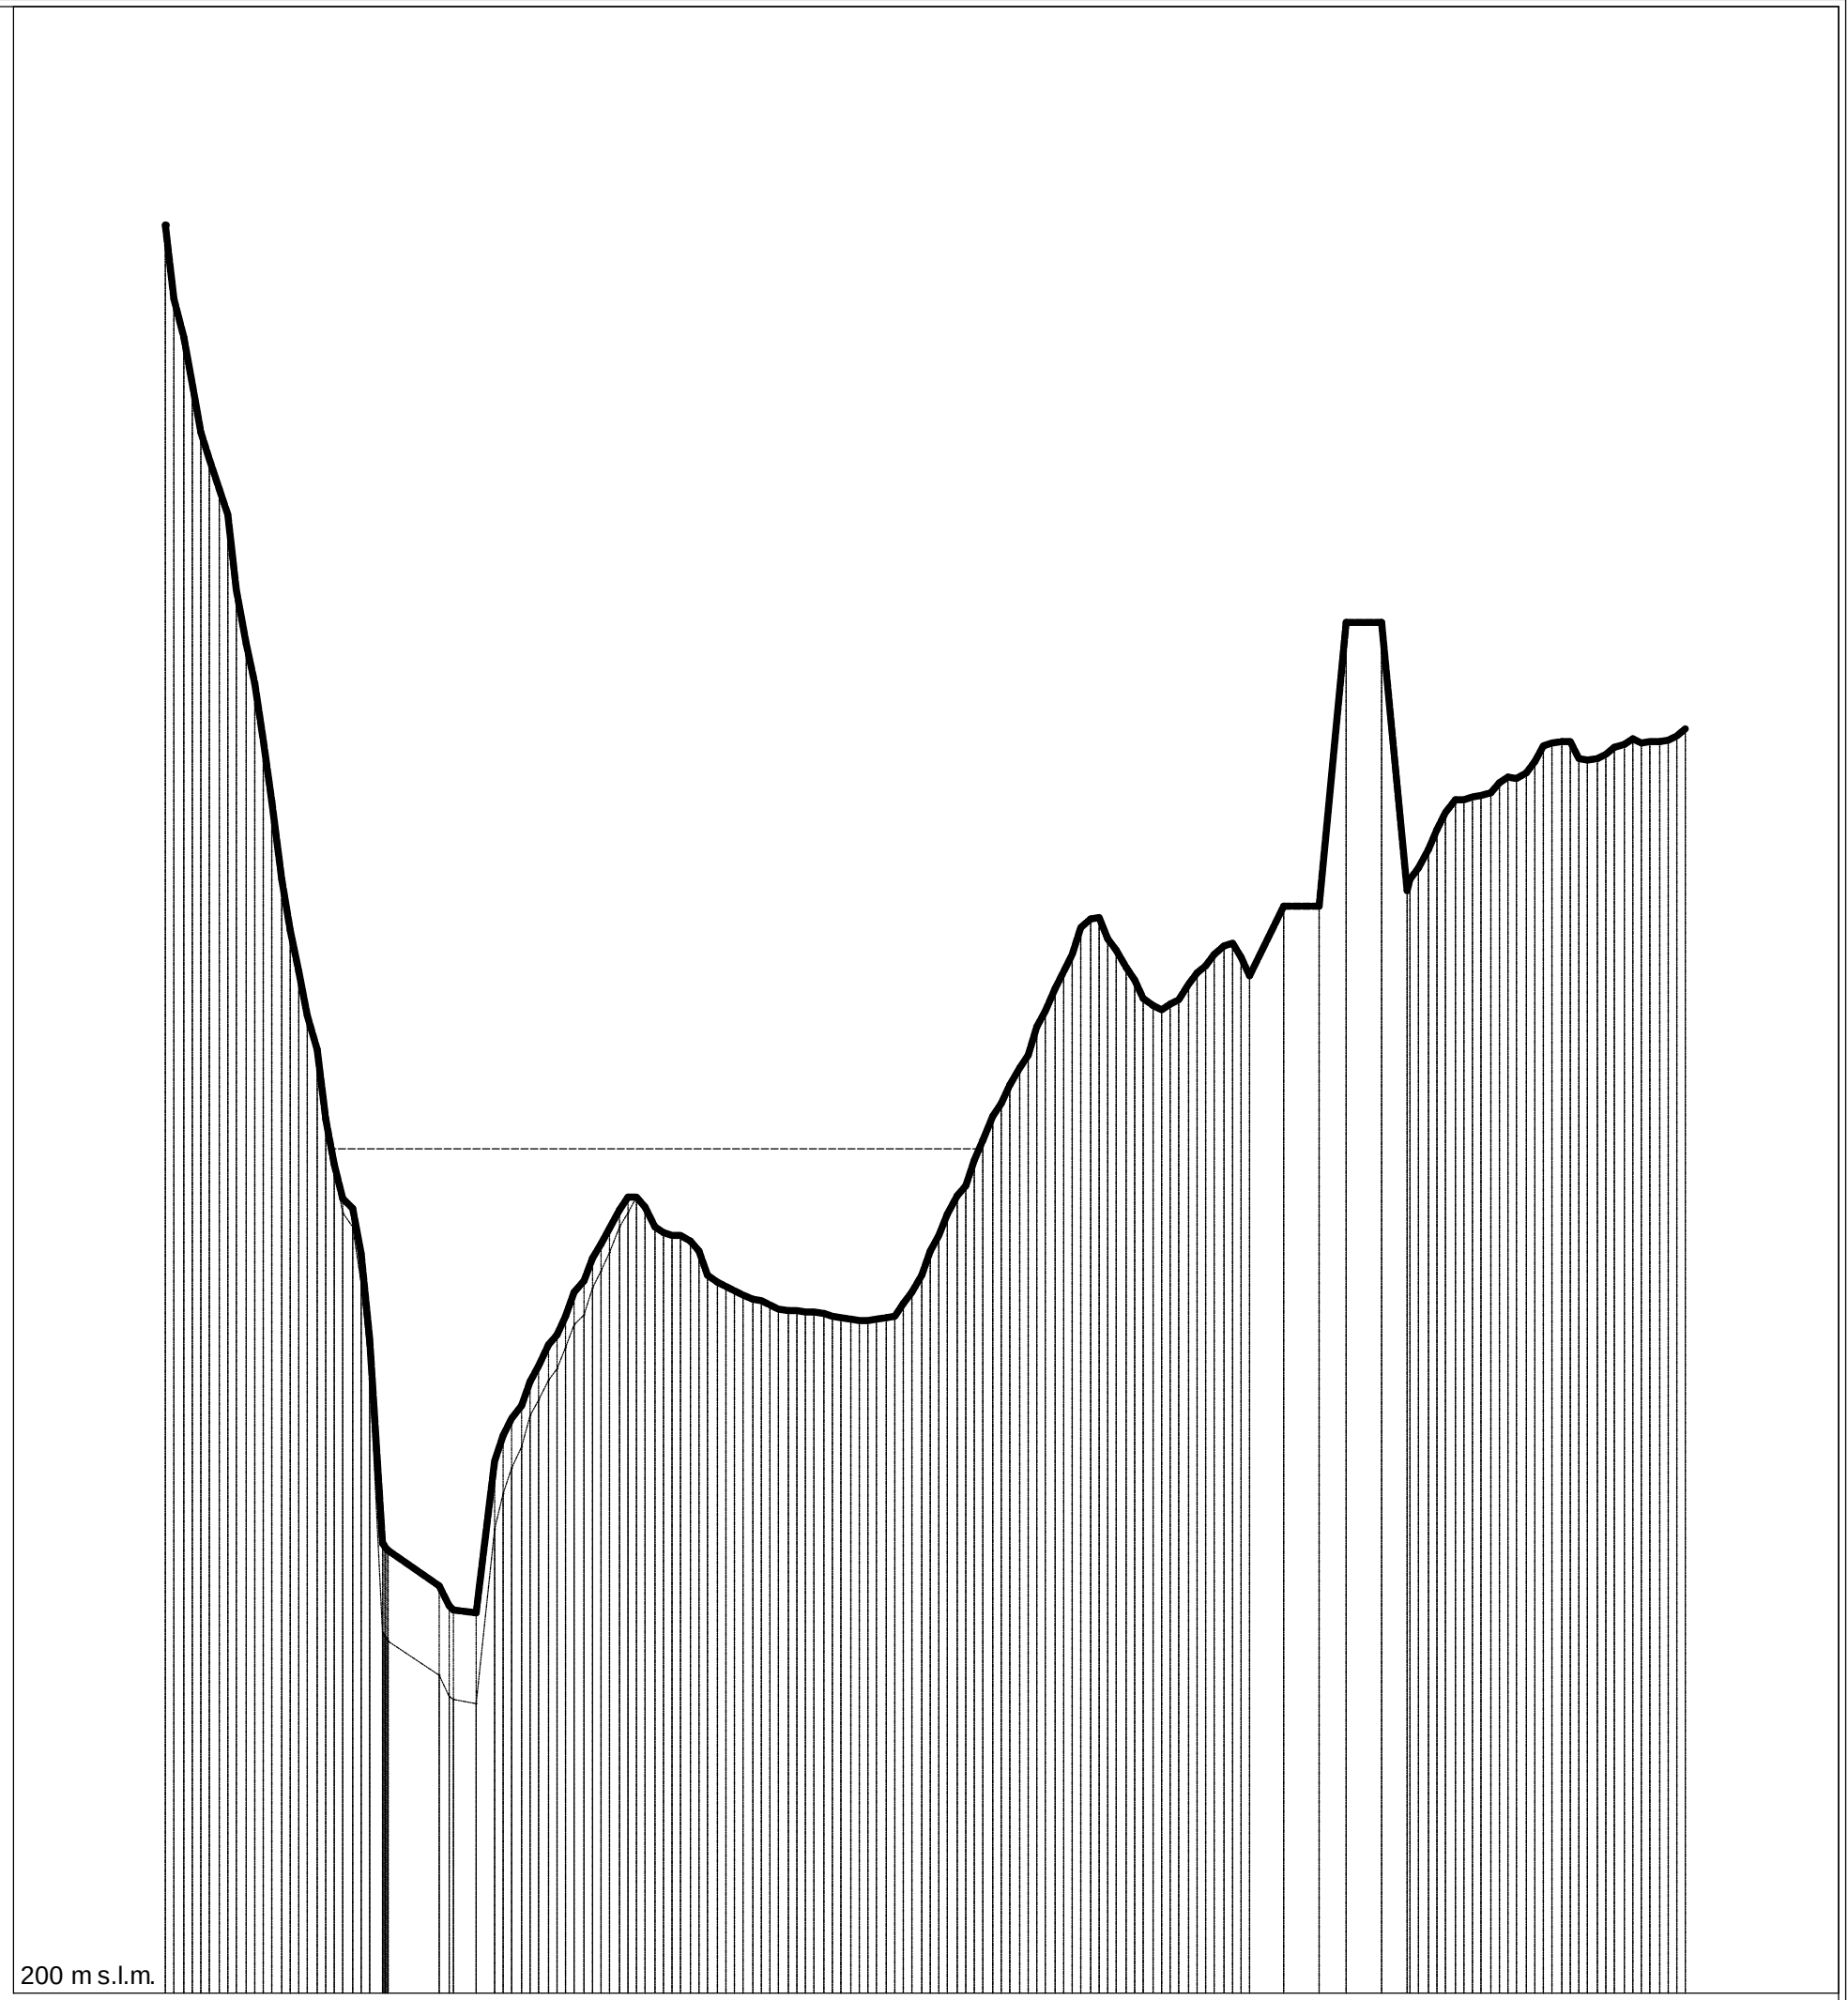

I_GT0059__
Sezione n. GT3059__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.46	0.0	1	212.46	0.0
5	211.00	4.0	5	211.00	4.0
9	209.89	8.0	9	209.89	8.0
13	208.40	12.0	13	208.40	12.0
17	206.89	16.0	17	206.89	16.0
21	205.60	20.0	21	205.50	20.0
25	203.17	24.5	25	202.54	24.5
30	202.87	30.9	30	202.24	30.9
33	202.68	35.0	33	202.05	35.0
36	204.05	39.1	36	203.70	39.1
40	204.57	43.1	40	204.32	43.1
44	205.02	47.1	44	204.78	47.1
48	205.52	51.1	48	205.40	51.1
52	205.40	55.1	52	205.40	55.1
56	205.30	59.1	56	205.30	59.1
60	204.98	63.1	60	204.98	63.1
64	204.88	67.2	64	204.88	67.2
68	204.81	71.2	68	204.81	71.2
72	204.77	75.2	72	204.77	75.2
76	204.74	79.2	76	204.74	79.2
80	204.87	83.2	80	204.87	83.2
84	205.34	87.2	84	205.34	87.2
88	205.87	91.2	88	205.87	91.2
92	206.41	95.2	92	206.41	95.2
96	206.92	99.2	96	206.92	99.2
102	207.58	105.2	102	207.58	105.2
108	206.96	111.3	108	206.96	111.3
114	207.24	117.3	114	207.24	117.3
120	207.66	126.1	120	207.66	126.1
122	209.66	133.1	122	209.66	133.1
124	207.77	139.9	124	207.77	139.9
131	208.41	146.3	131	208.41	146.3
137	208.57	152.4	137	208.57	152.4
143	208.82	158.4	143	208.82	158.4
149	208.80	164.4	149	208.80	164.4
155	208.86	170.4	155	208.86	170.4


Distanze parziali [m] (sezione di progetto): 5.9

Distanze parziali [m] (sezione attuale): 5.9

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.73mc/s H=205.71m s.l.m.

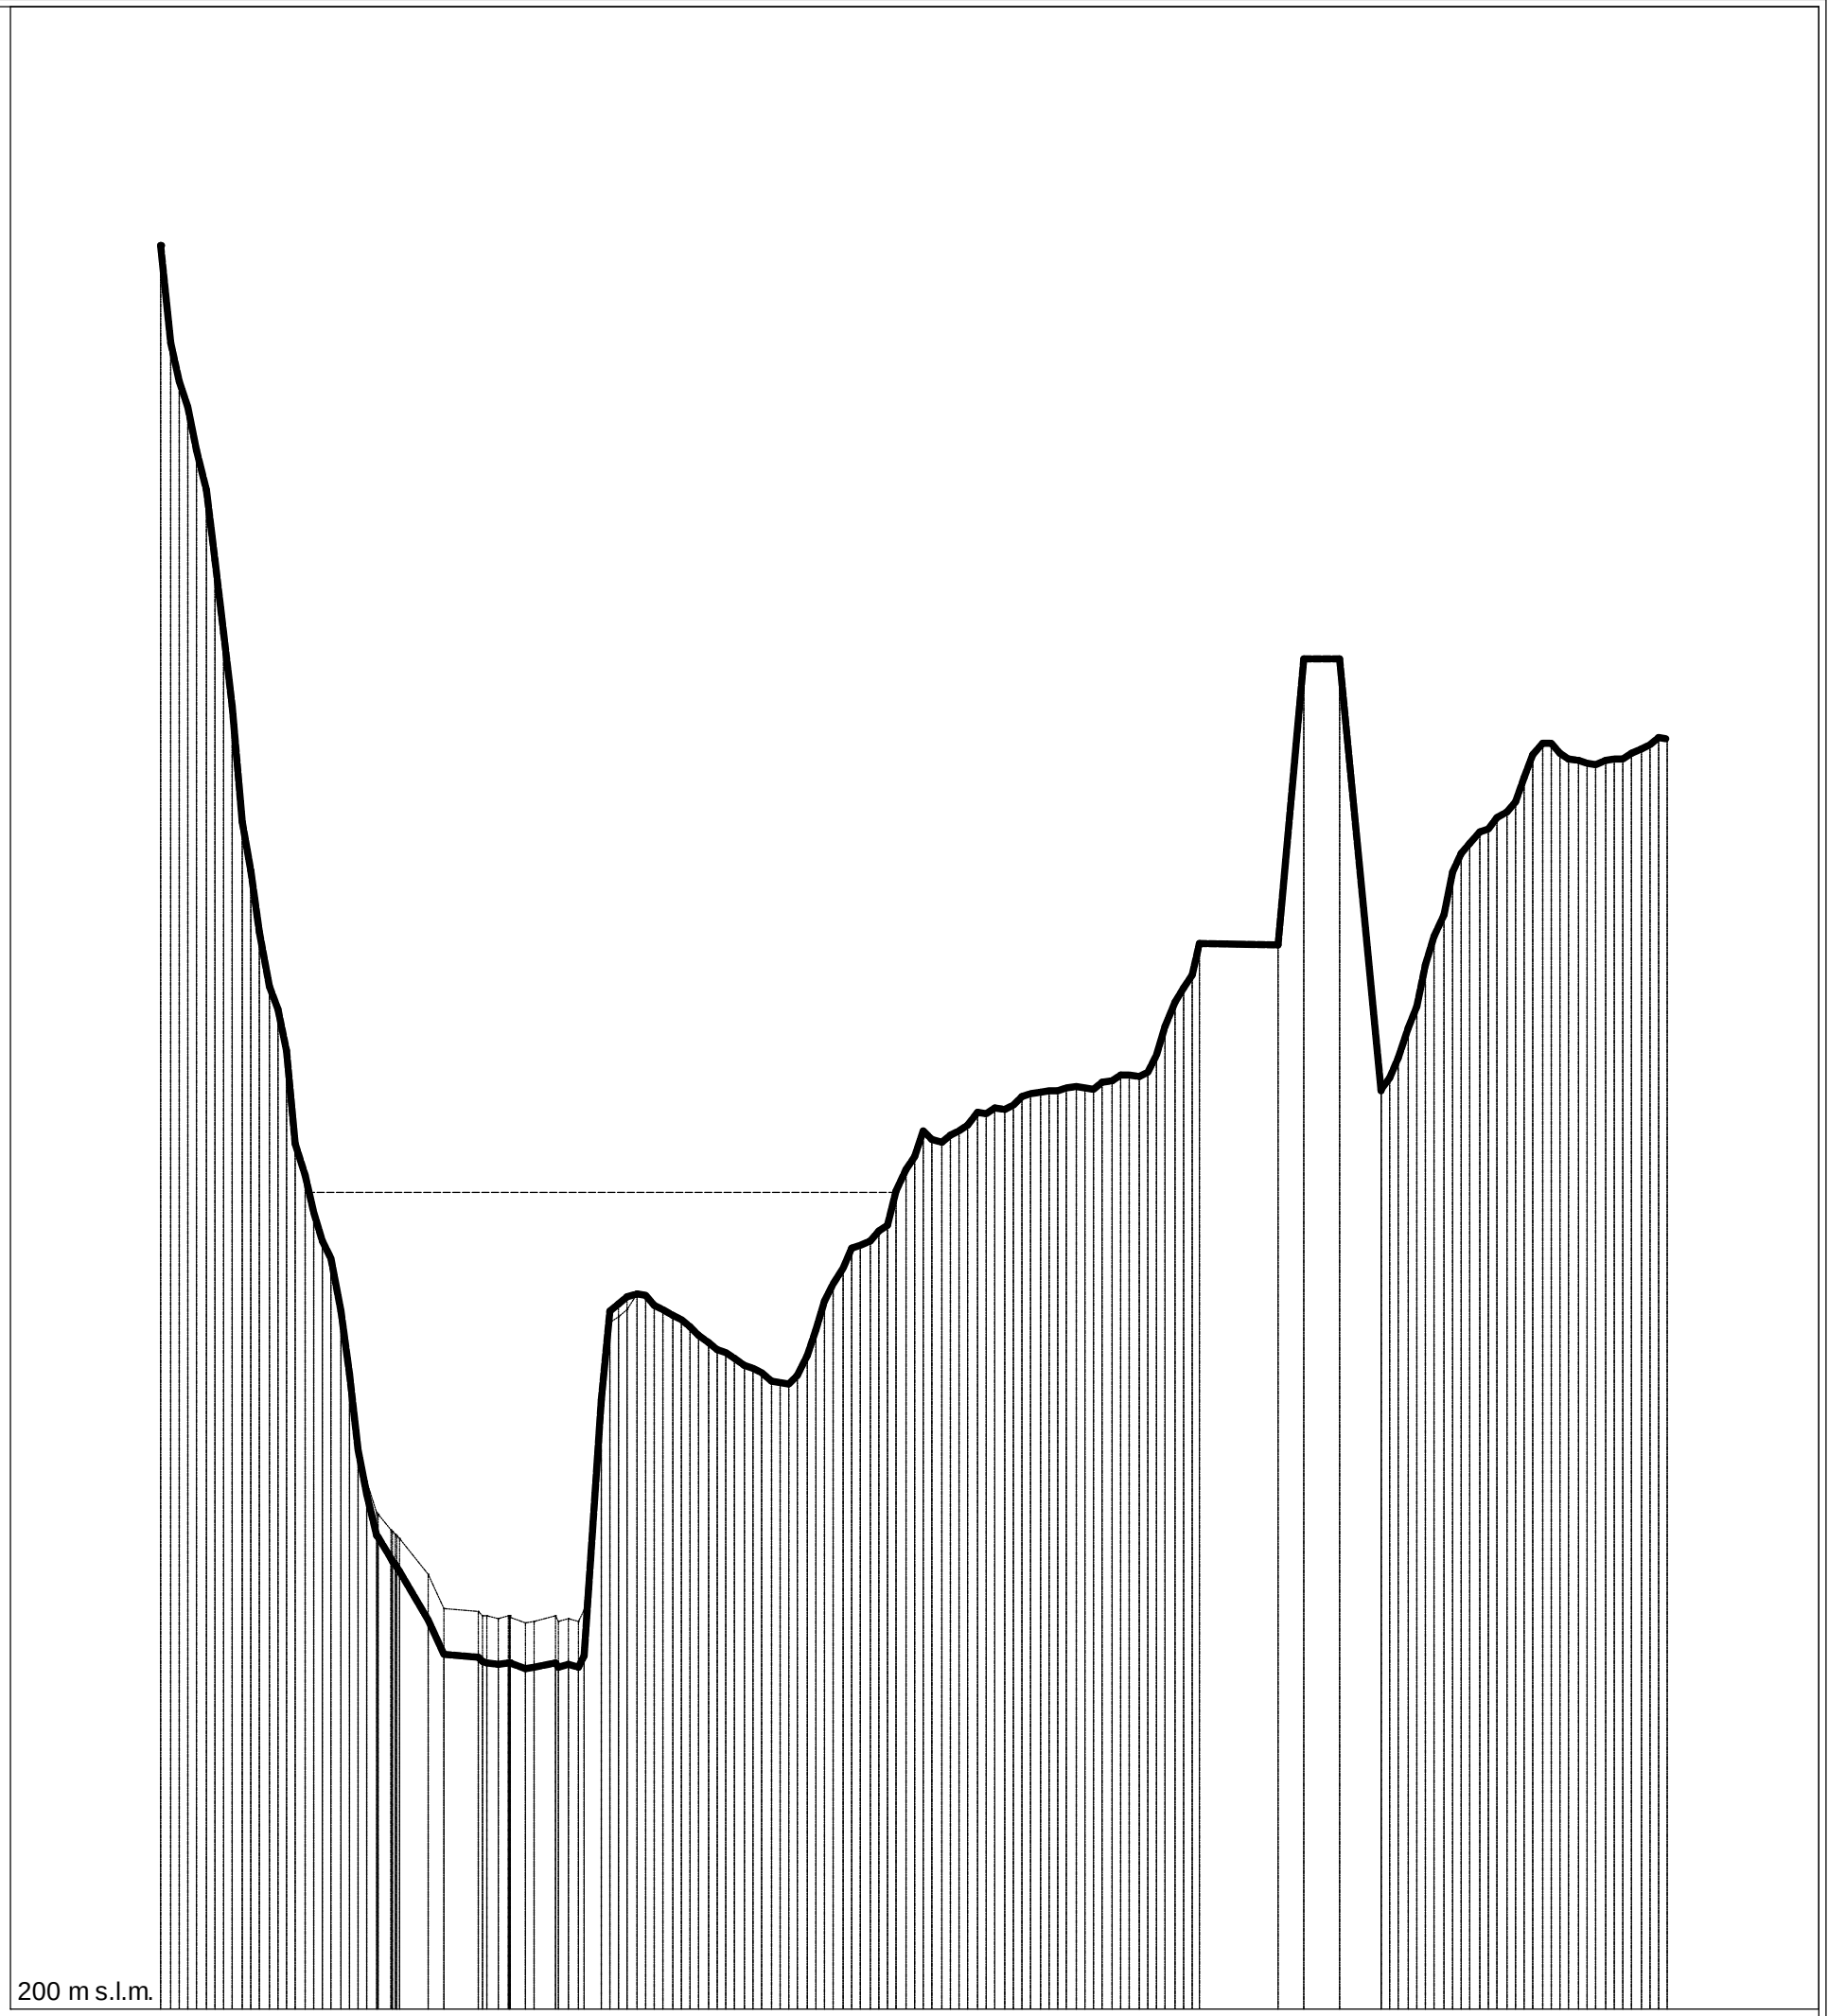

GT3060__
Sezione n. GT3060__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.33	0.0
5	210.90	4.0
9	209.11	8.0
13	207.15	12.0
17	205.83	16.0
21	204.88	20.1
25	203.31	24.1
32	202.72	29.9
34	202.46	35.5
43	202.38	40.7
47	202.41	45.6
51	204.88	50.1
55	204.99	54.2
59	204.82	58.2
63	204.61	62.2
67	204.48	66.2
71	204.37	70.2
75	204.95	74.2
79	205.35	78.2
83	205.72	82.2
87	206.09	86.3
91	206.18	90.3
95	206.29	94.3
99	206.41	98.3
105	206.43	104.3
111	206.55	110.3
118	207.44	124.8
120	209.44	131.8
124	206.65	138.4
130	207.95	144.4
136	208.37	150.4
142	208.79	156.5
148	208.74	162.5
154	208.88	168.5

Distanze parziali [m]: 8.8

Sezione attuale


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.33	0.0
5	210.90	4.0
9	209.11	8.0
13	207.15	12.0
17	205.83	16.0
21	204.79	20.1
25	203.47	24.1
32	203.04	29.9
34	202.78	35.5
43	202.70	40.7
47	202.73	45.6
51	204.80	50.1
55	204.99	54.2
59	204.82	58.2
63	204.61	62.2
67	204.48	66.2
71	204.37	70.2
75	204.95	74.2
79	205.35	78.2
83	205.72	82.2
87	206.09	86.3
91	206.18	90.3
95	206.29	94.3
99	206.41	98.3
105	206.43	104.3
111	206.55	110.3
118	207.44	124.8
120	209.44	131.8
124	206.65	138.4
130	207.95	144.4
136	208.37	150.4
142	208.79	156.5
148	208.74	162.5
154	208.88	168.5

Distanze parziali [m]: 8.8

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.73mc/s H=205.41m s.l.m.

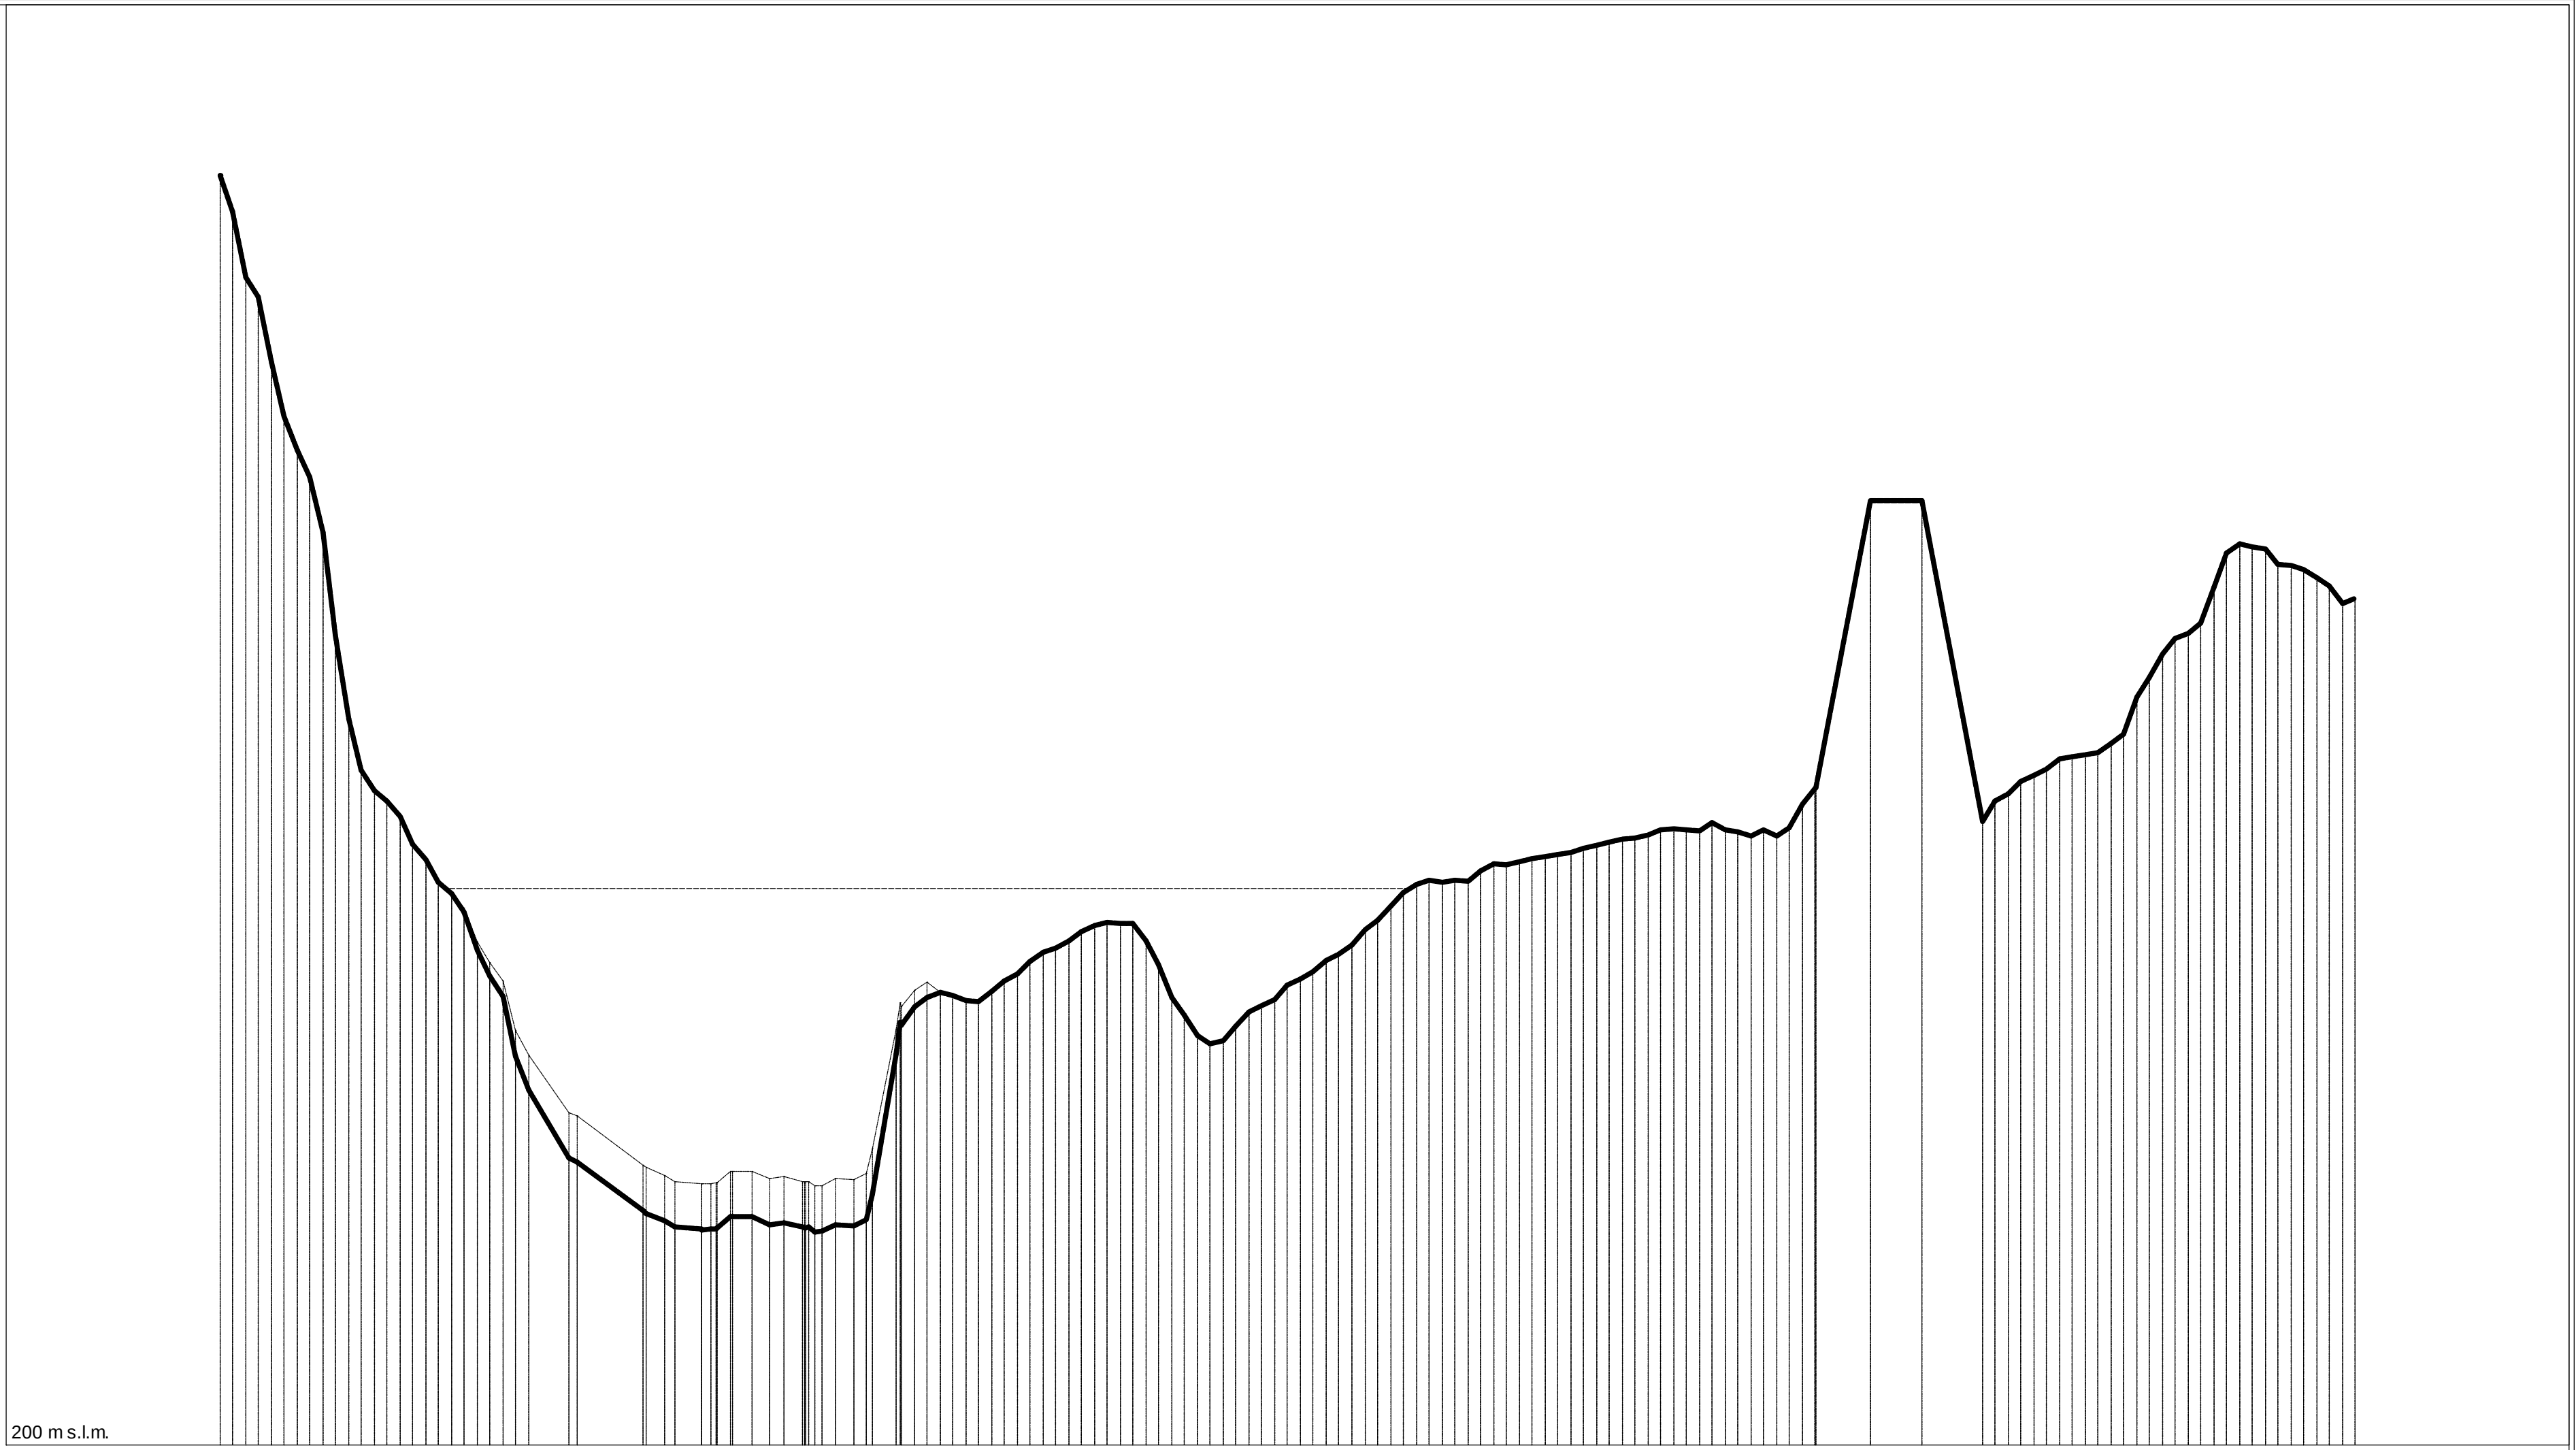

GT3061__
Sezione n. GT3061__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 28 31 32 37 40 42 48 50 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 127 128 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156

Distanze parziali [m]: 3.2 5.2 4.2 4.0 4.7

Distanze progressive [m]	Quote di progetto [m s.l.m.]	Quote attuali [m s.l.m.]
0.0	212.34	212.34
2.0	211.35	211.35
4.0	210.52	210.52
6.0	209.67	209.67
8.0	208.87	208.87
10.0	207.06	207.06
12.0	206.36	206.36
14.0	206.11	206.11
16.0	205.69	205.69
18.0	205.36	205.37
20.0	204.81	204.89
22.0	204.36	204.51
24.0	203.45	203.79
27.2	202.79	203.23
32.9	202.28	202.72
35.4	202.12	202.56
37.5	202.10	202.54
39.7	202.22	202.66
42.7	202.14	202.59
45.3	202.12	202.56
47.9	202.14	202.59
50.3	202.19	202.64
52.6	203.80	204.04
55.0	204.35	204.50
57.0	204.37	204.37
59.0	204.31	204.31
61.0	204.51	204.51
63.0	204.70	204.70
65.0	204.83	204.83
67.0	204.99	204.99
69.0	205.08	205.08
71.0	205.07	205.07
73.0	204.67	204.67
75.0	204.18	204.18
77.0	203.90	203.90
79.0	204.07	204.07
81.0	204.27	204.27
83.0	204.47	204.47
85.0	204.60	204.60
87.0	204.77	204.77
89.0	205.01	205.01
91.0	205.24	205.24
93.0	205.45	205.45
95.0	205.47	205.47
97.0	205.48	205.48
100.0	205.64	205.64
103.0	205.72	205.72
106.0	205.80	205.80
109.0	205.89	205.89
112.0	205.98	205.98
115.0	205.97	205.97
118.0	205.96	205.96
121.0	205.92	205.92
124.0	206.38	206.38
128.3	209.18	209.18
132.3	209.18	209.18
137.1	206.06	206.06
140.1	206.45	206.45
143.1	206.67	206.67
146.1	206.73	206.73
149.1	207.27	207.27
152.1	207.84	207.84
155.1	208.34	208.34
158.1	208.73	208.73
161.1	208.55	208.55
164.1	208.35	208.35


Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 28 31 32 37 40 42 48 50 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 127 128 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156

Distanze parziali [m]: 3.2 5.2 4.2 4.0 4.7

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=205.09m s.l.m.

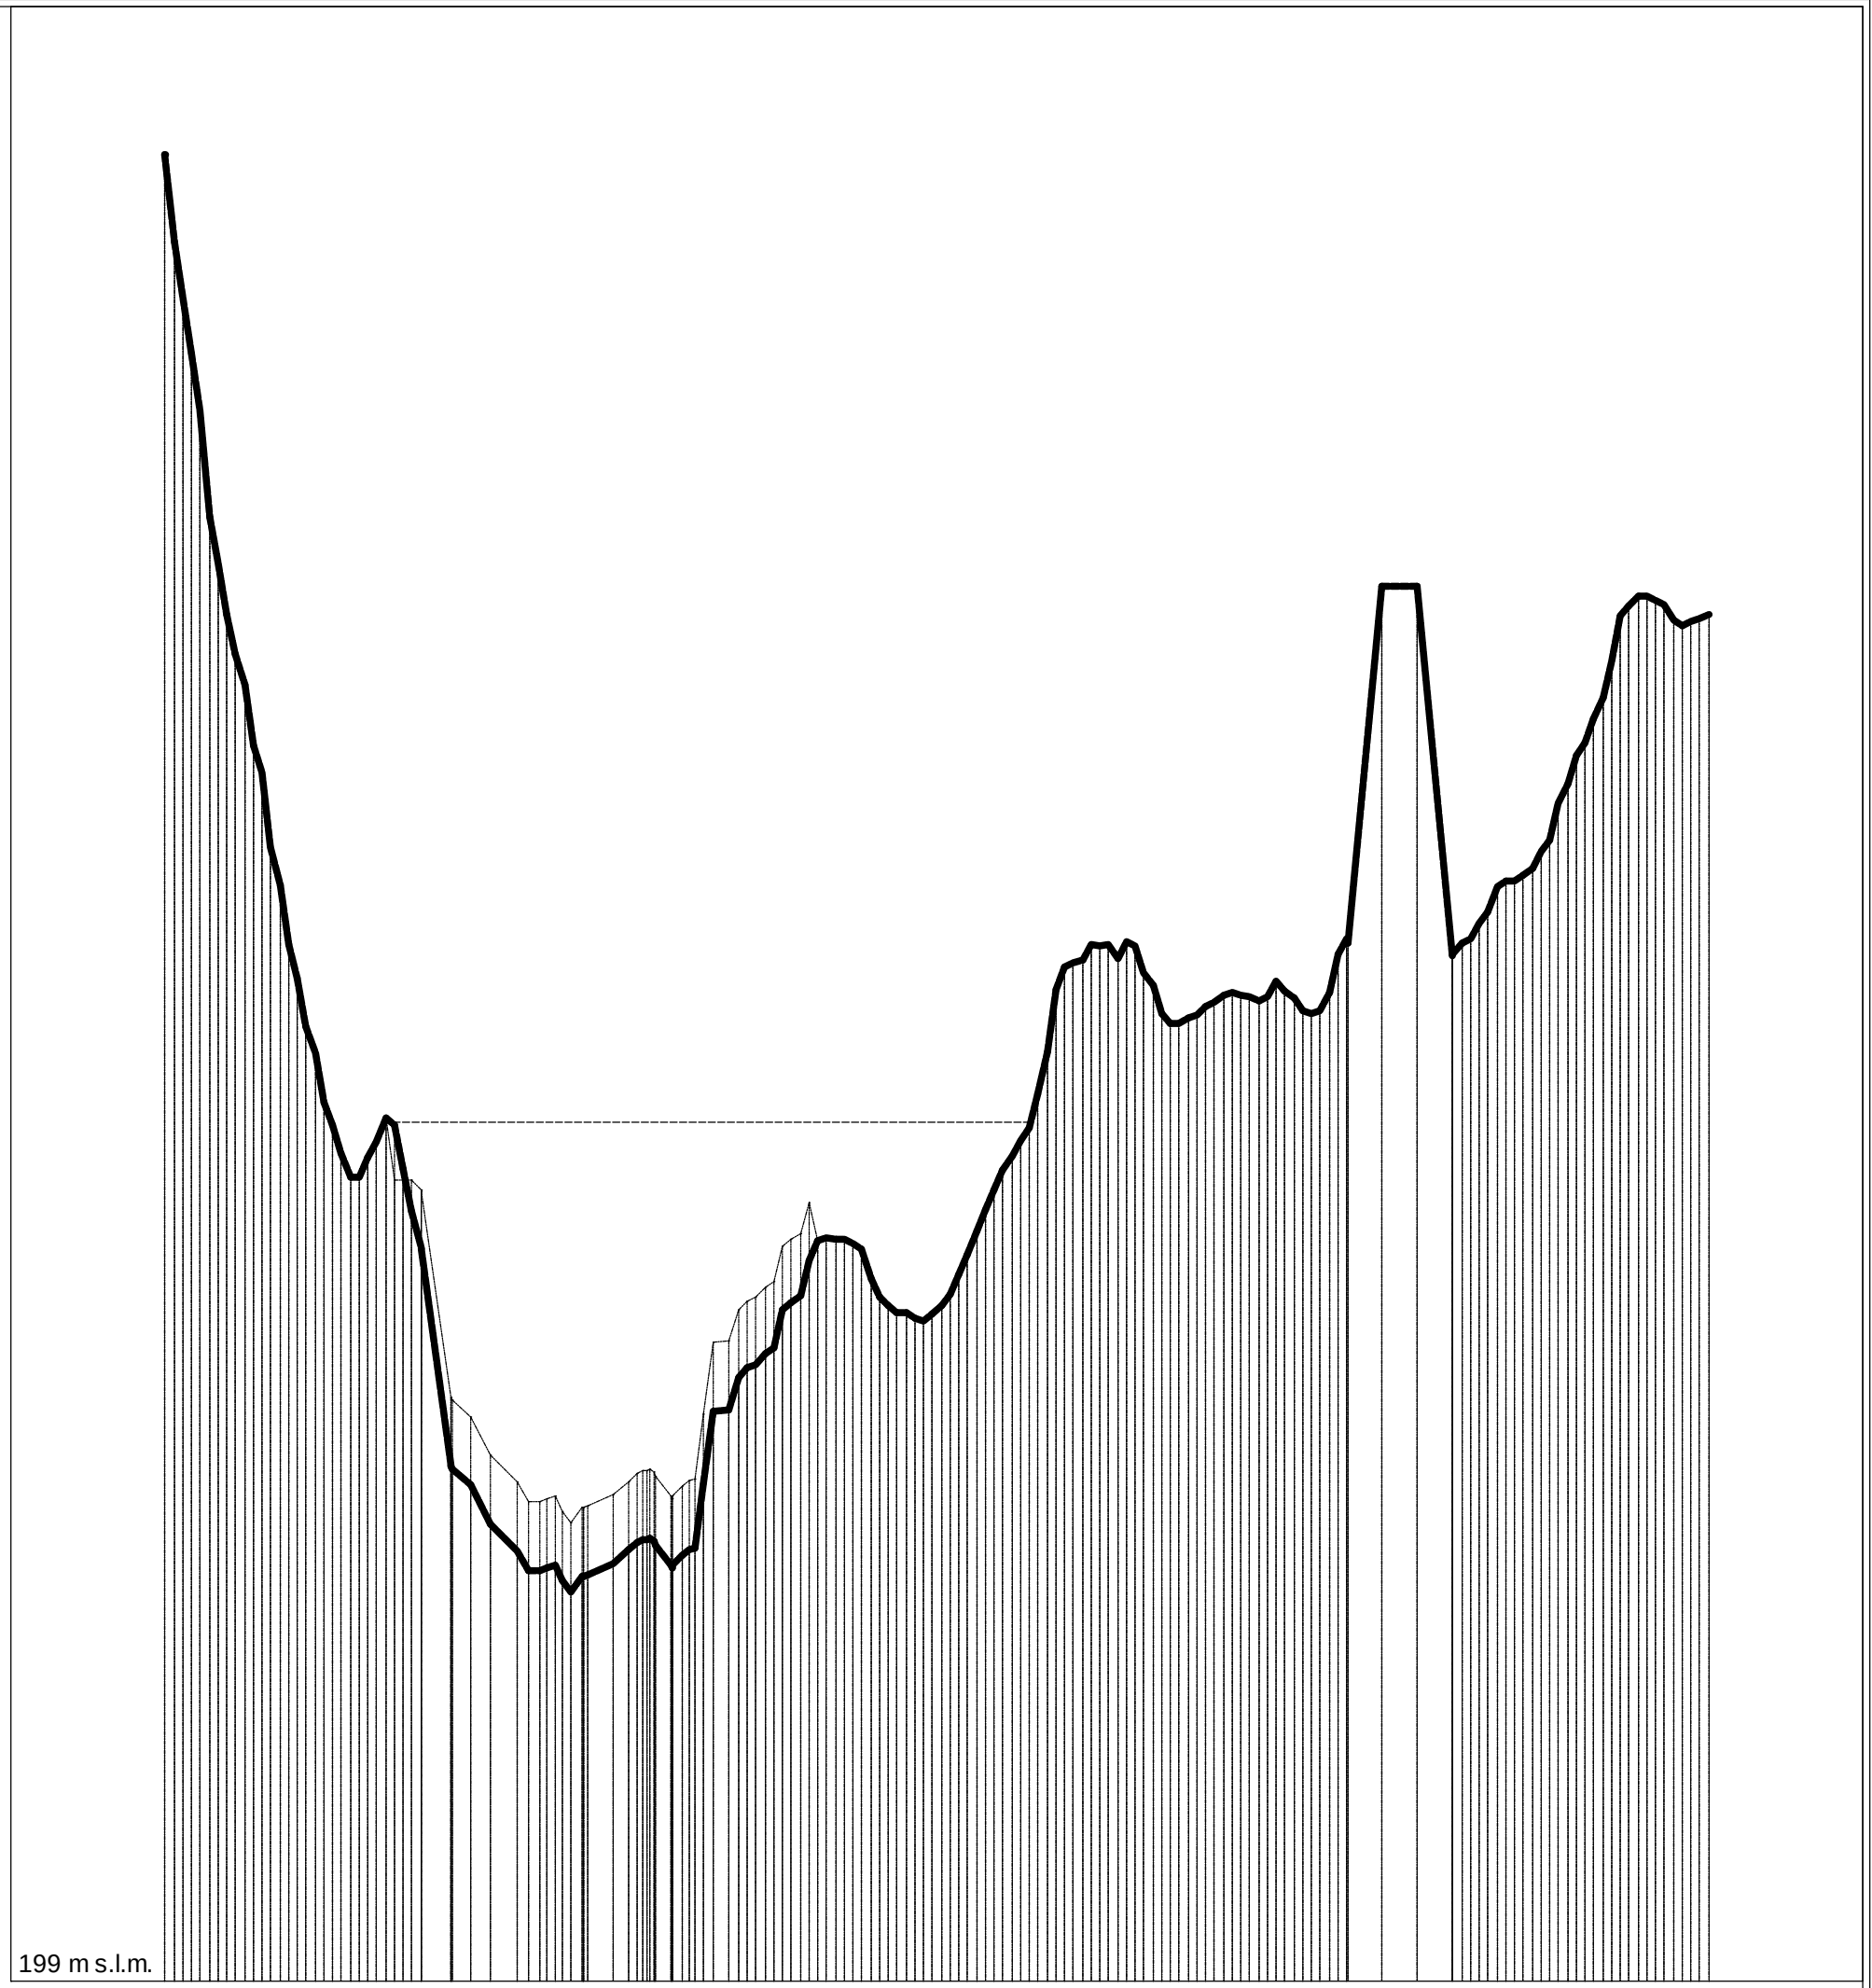


GT3062__
Sezione n. GT3062__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.46	28.0	
32	202.66	32.5	
36	202.24	36.9	
38	201.91	41.2	
42	201.84	45.0	
48	201.96	50.8	
52	202.13	54.7	
59	202.02	58.6	
64	203.05	63.9	
68	203.45	68.0	
72	203.86	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.68	28.0	
32	203.14	32.5	
36	202.73	36.9	
38	202.40	41.2	
42	202.33	45.0	
48	202.45	50.8	
52	202.62	54.7	
59	202.51	58.6	
64	203.54	63.9	
68	203.92	68.0	
72	204.30	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	

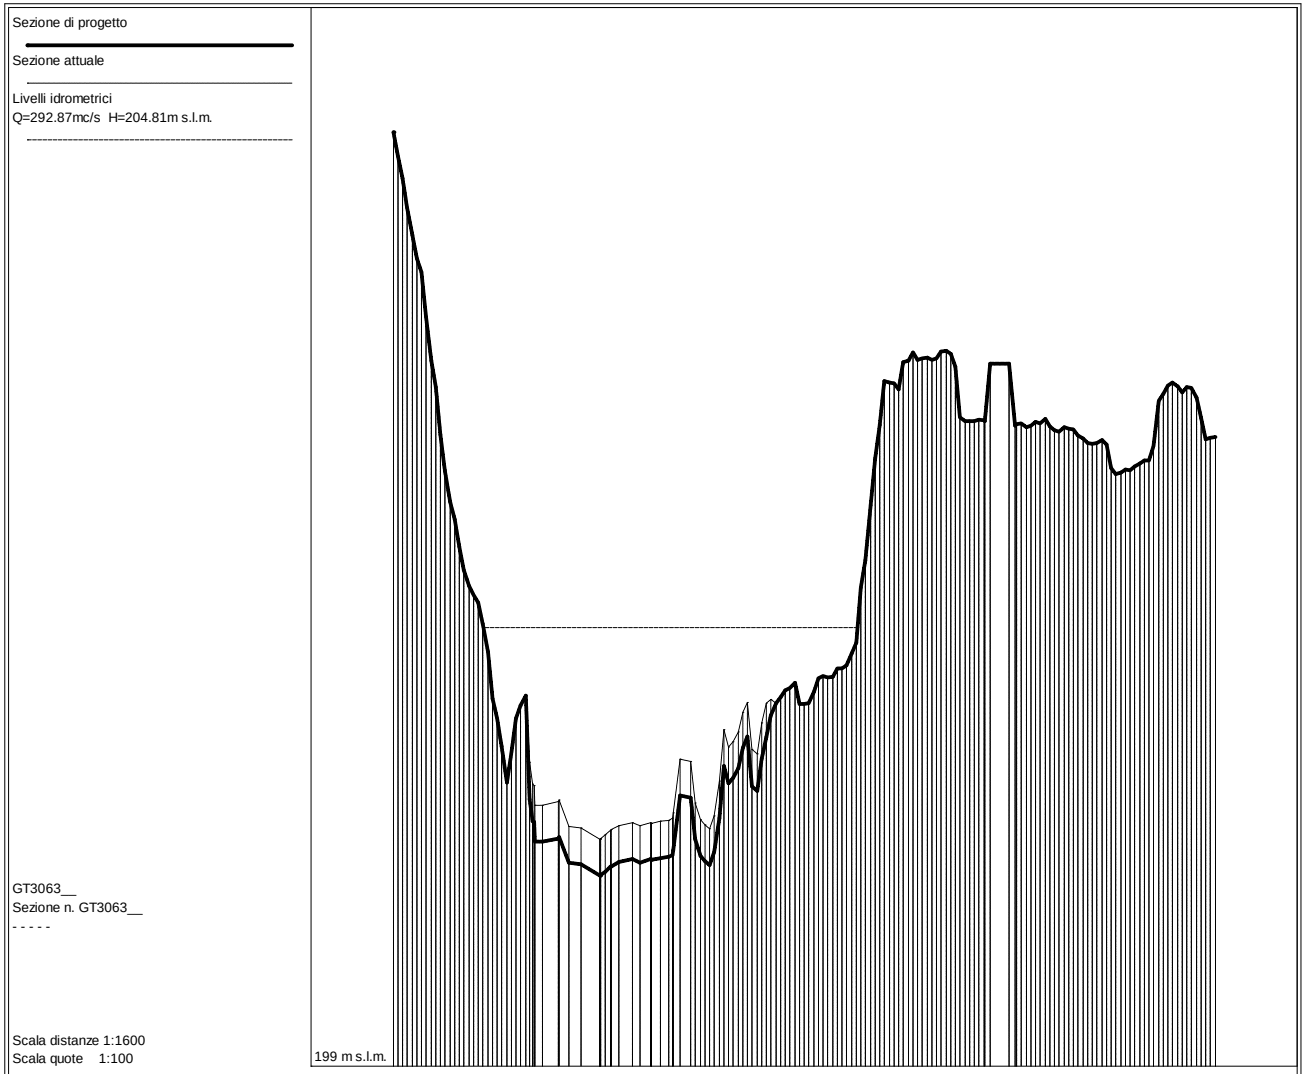


Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	35	38	39	46	48	52	56	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	117	122	129	135	141	147	153	159	165
Quote [m s.l.m.]	211.36	210.00	208.33	206.46	205.35	204.48	202.75	203.90	202.02	201.67	201.52	201.70	201.70	201.75	202.58	201.78	202.28	202.94	202.65	203.80	204.08	203.95	204.15	204.47	206.42	208.04	208.34	208.46	207.54	208.29	207.50	207.43	207.24	206.89	207.20	207.91	207.31
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	34.9	39.8	43.7	47.7	52.2	56.5	60.6	65.0	69.0	73.0	77.0	81.0	85.0	89.0	92.9	96.9	100.9	104.9	110.9	116.9	122.9	130.3	136.9	142.9	148.9	154.9	160.9	166.9	172.9
Distanze parziali [m]																																					
Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	35	38	39	46	48	52	56	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	117	122	129	135	141	147	153	159	165
Quote [m s.l.m.]	211.36	210.00	208.33	206.46	205.35	204.48	202.75	203.90	202.50	202.16	202.00	202.18	202.24	203.06	202.26	202.77	203.42	203.13	203.80	204.08	203.95	204.15	204.47	206.42	208.04	208.34	208.46	207.54	208.29	207.50	207.43	207.24	206.89	207.20	207.91	207.31	
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	34.9	39.8	43.7	47.7	52.2	56.5	60.6	65.0	69.0	73.0	77.0	81.0	85.0	89.0	92.9	96.9	100.9	104.9	110.9	116.9	122.9	130.3	136.9	142.9	148.9	154.9	160.9	166.9	172.9
Distanze parziali [m]																																					

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=204.18m s.l.m.

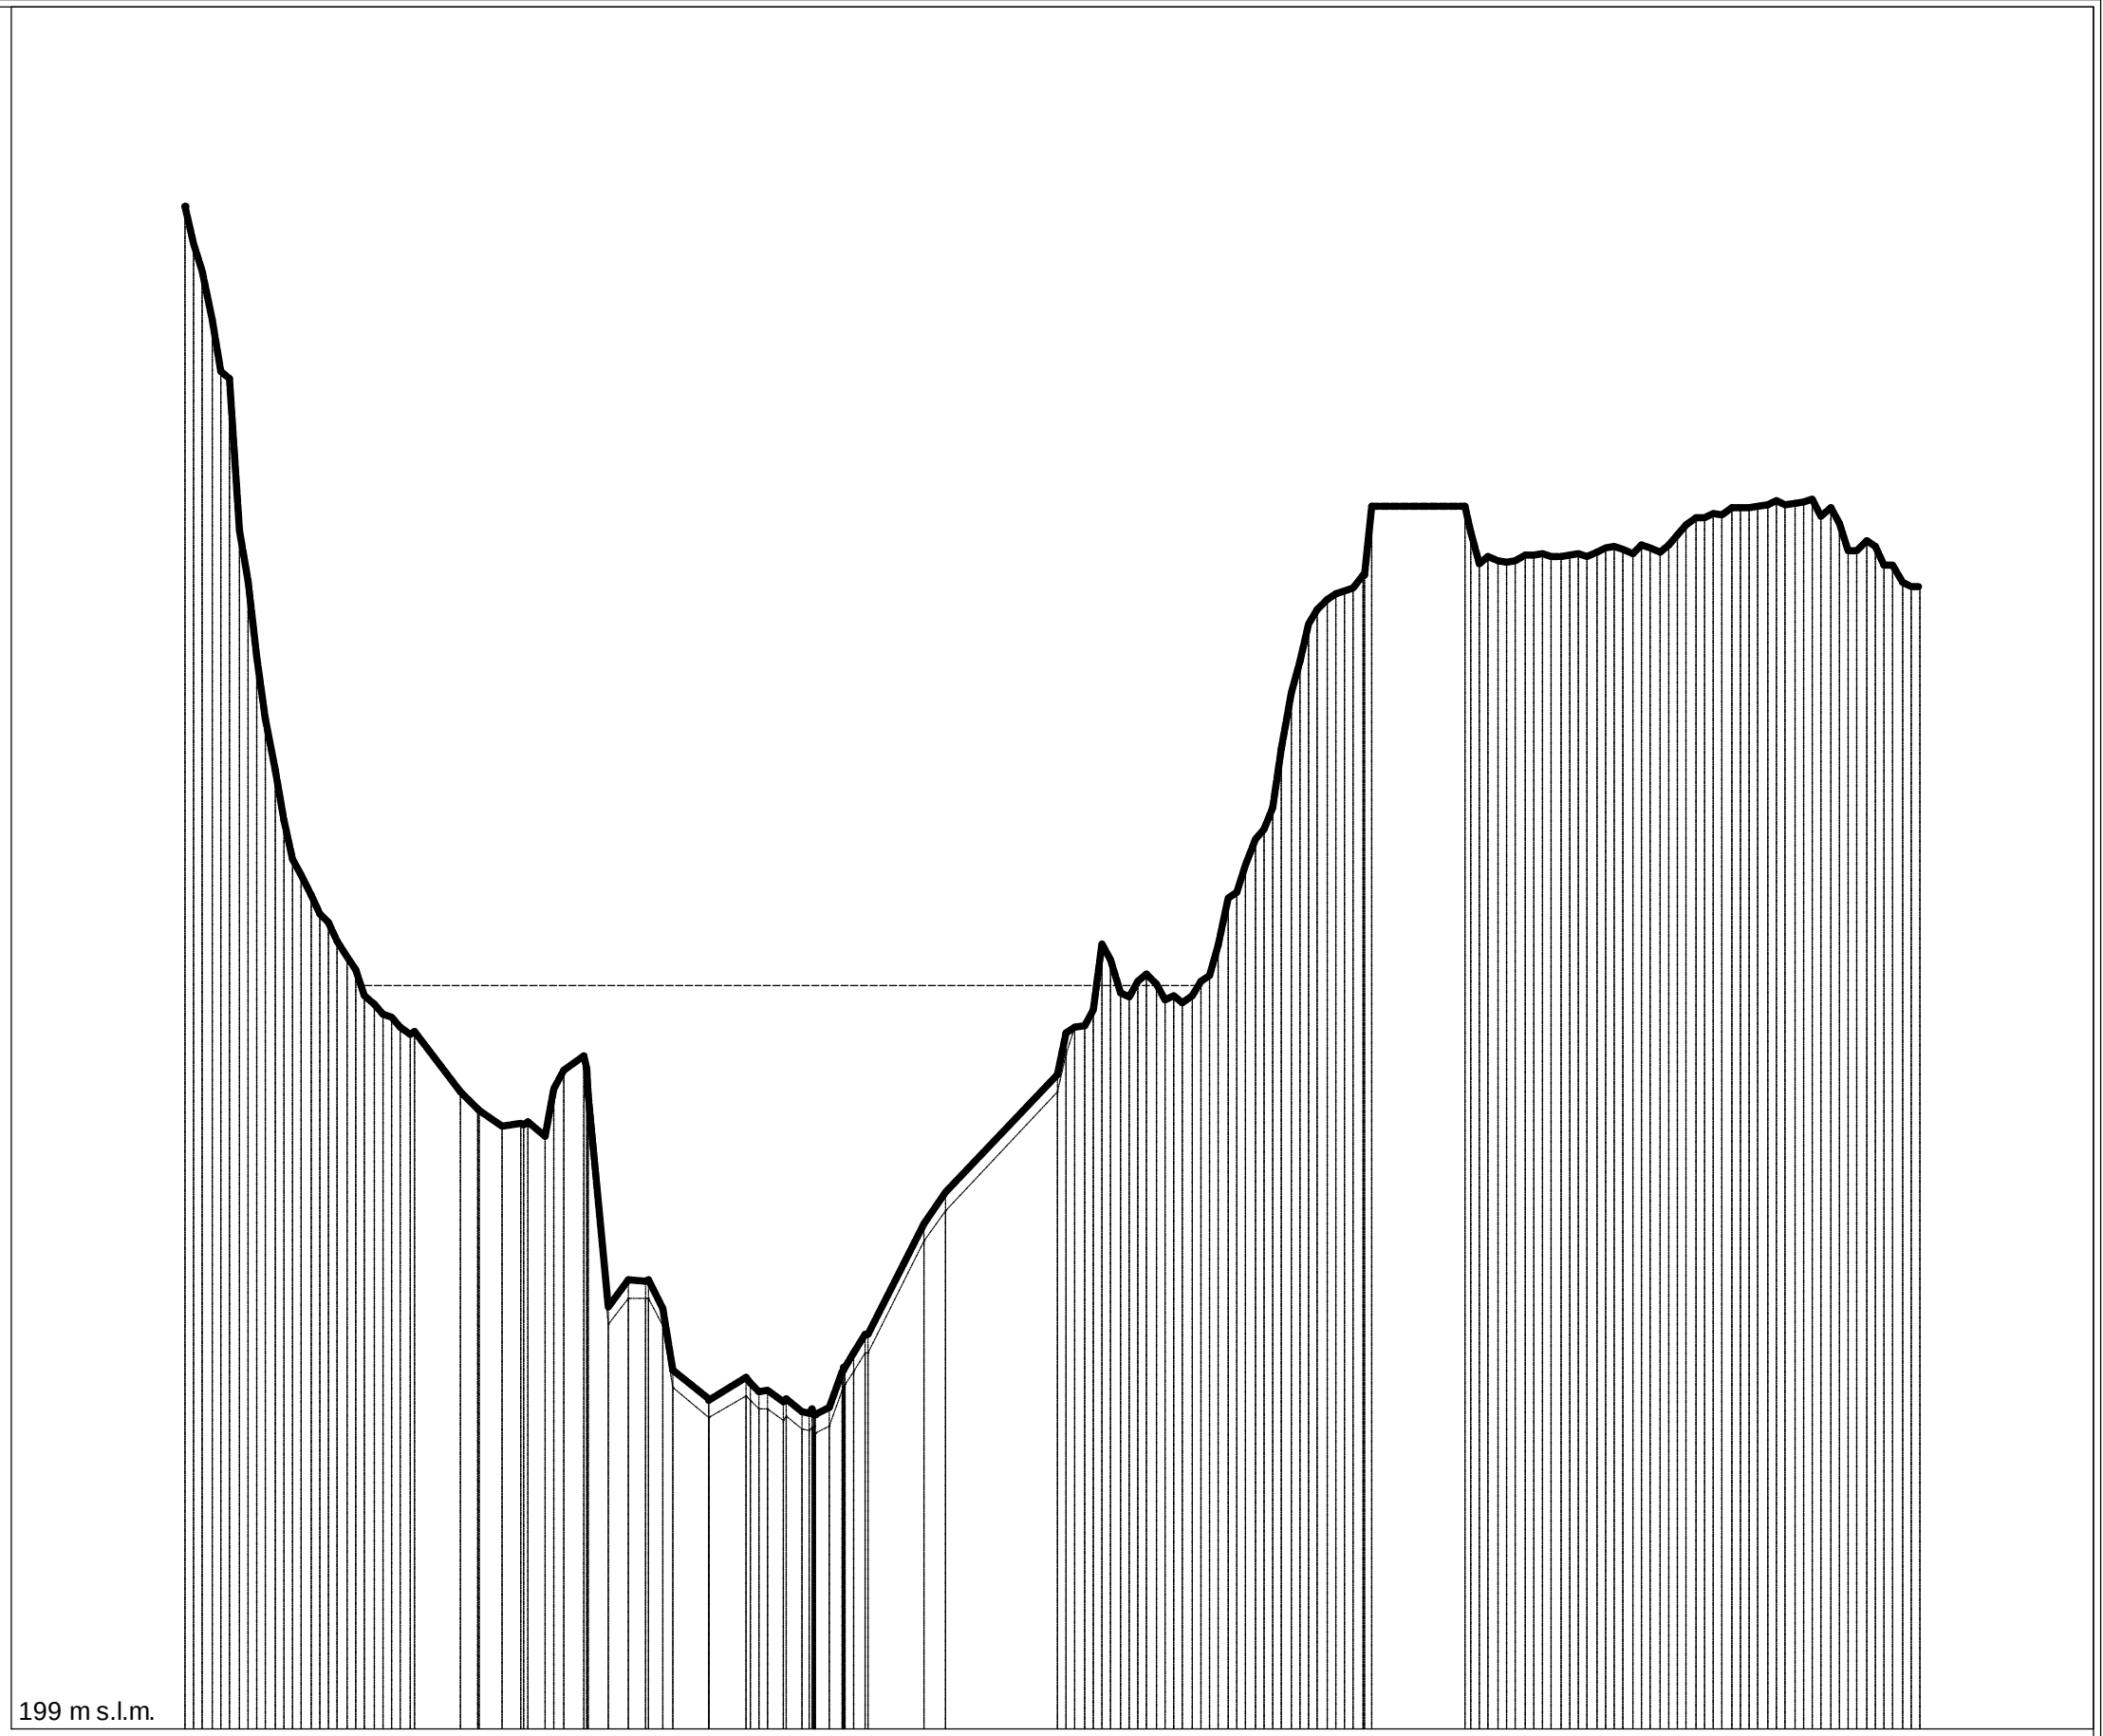

GT3064__
Sezione n. GT3064__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 28 31 35 38 42 45 47 49 53 65 71 73 75 79 83 87 91 95 99 105 112 119 125 131 137 143 149 155 161
Quote [m s.l.m.]	209.61 208.46 206.47 205.06 204.62 204.11 203.89 203.44 203.20 203.13 203.69 202.13 201.93 201.30 201.45 201.28 201.24 201.75 202.52 203.56 204.01 204.10 204.08 204.21 204.83 205.42 206.87 207.52 207.18 207.19 207.19 207.39 207.51 207.54 207.21 206.99
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 30.8 35.4 40.2 44.5 49.4 53.4 58.4 62.6 66.7 71.9 75.9 82.5 97.2 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 121.3 127.3 142.7 149.4 155.4 161.4 167.4 173.4 179.5 185.5 191.5
Distanze parziali [m]	6.3 12.4 10.4
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 28 31 35 38 42 45 47 49 53 65 71 73 75 79 83 87 91 95 99 105 112 119 125 131 137 143 149 155 161
Quote [m s.l.m.]	209.61 208.46 206.47 205.06 204.62 204.11 203.89 203.44 203.20 203.13 203.69 202.00 201.81 201.17 201.32 201.15 201.11 201.62 202.40 203.44 204.01 204.10 204.08 204.21 204.83 205.42 206.87 207.52 207.18 207.19 207.19 207.39 207.51 207.54 207.21 206.99
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 30.8 35.4 40.2 44.5 49.4 53.4 58.4 62.6 66.7 71.9 75.9 82.5 97.2 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 121.3 127.3 142.7 149.4 155.4 161.4 167.4 173.4 179.5 185.5 191.5
Distanze parziali [m]	6.3 12.4 10.4


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=203.83m s.l.m.

GT3065__
Sezione n. GT3065__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

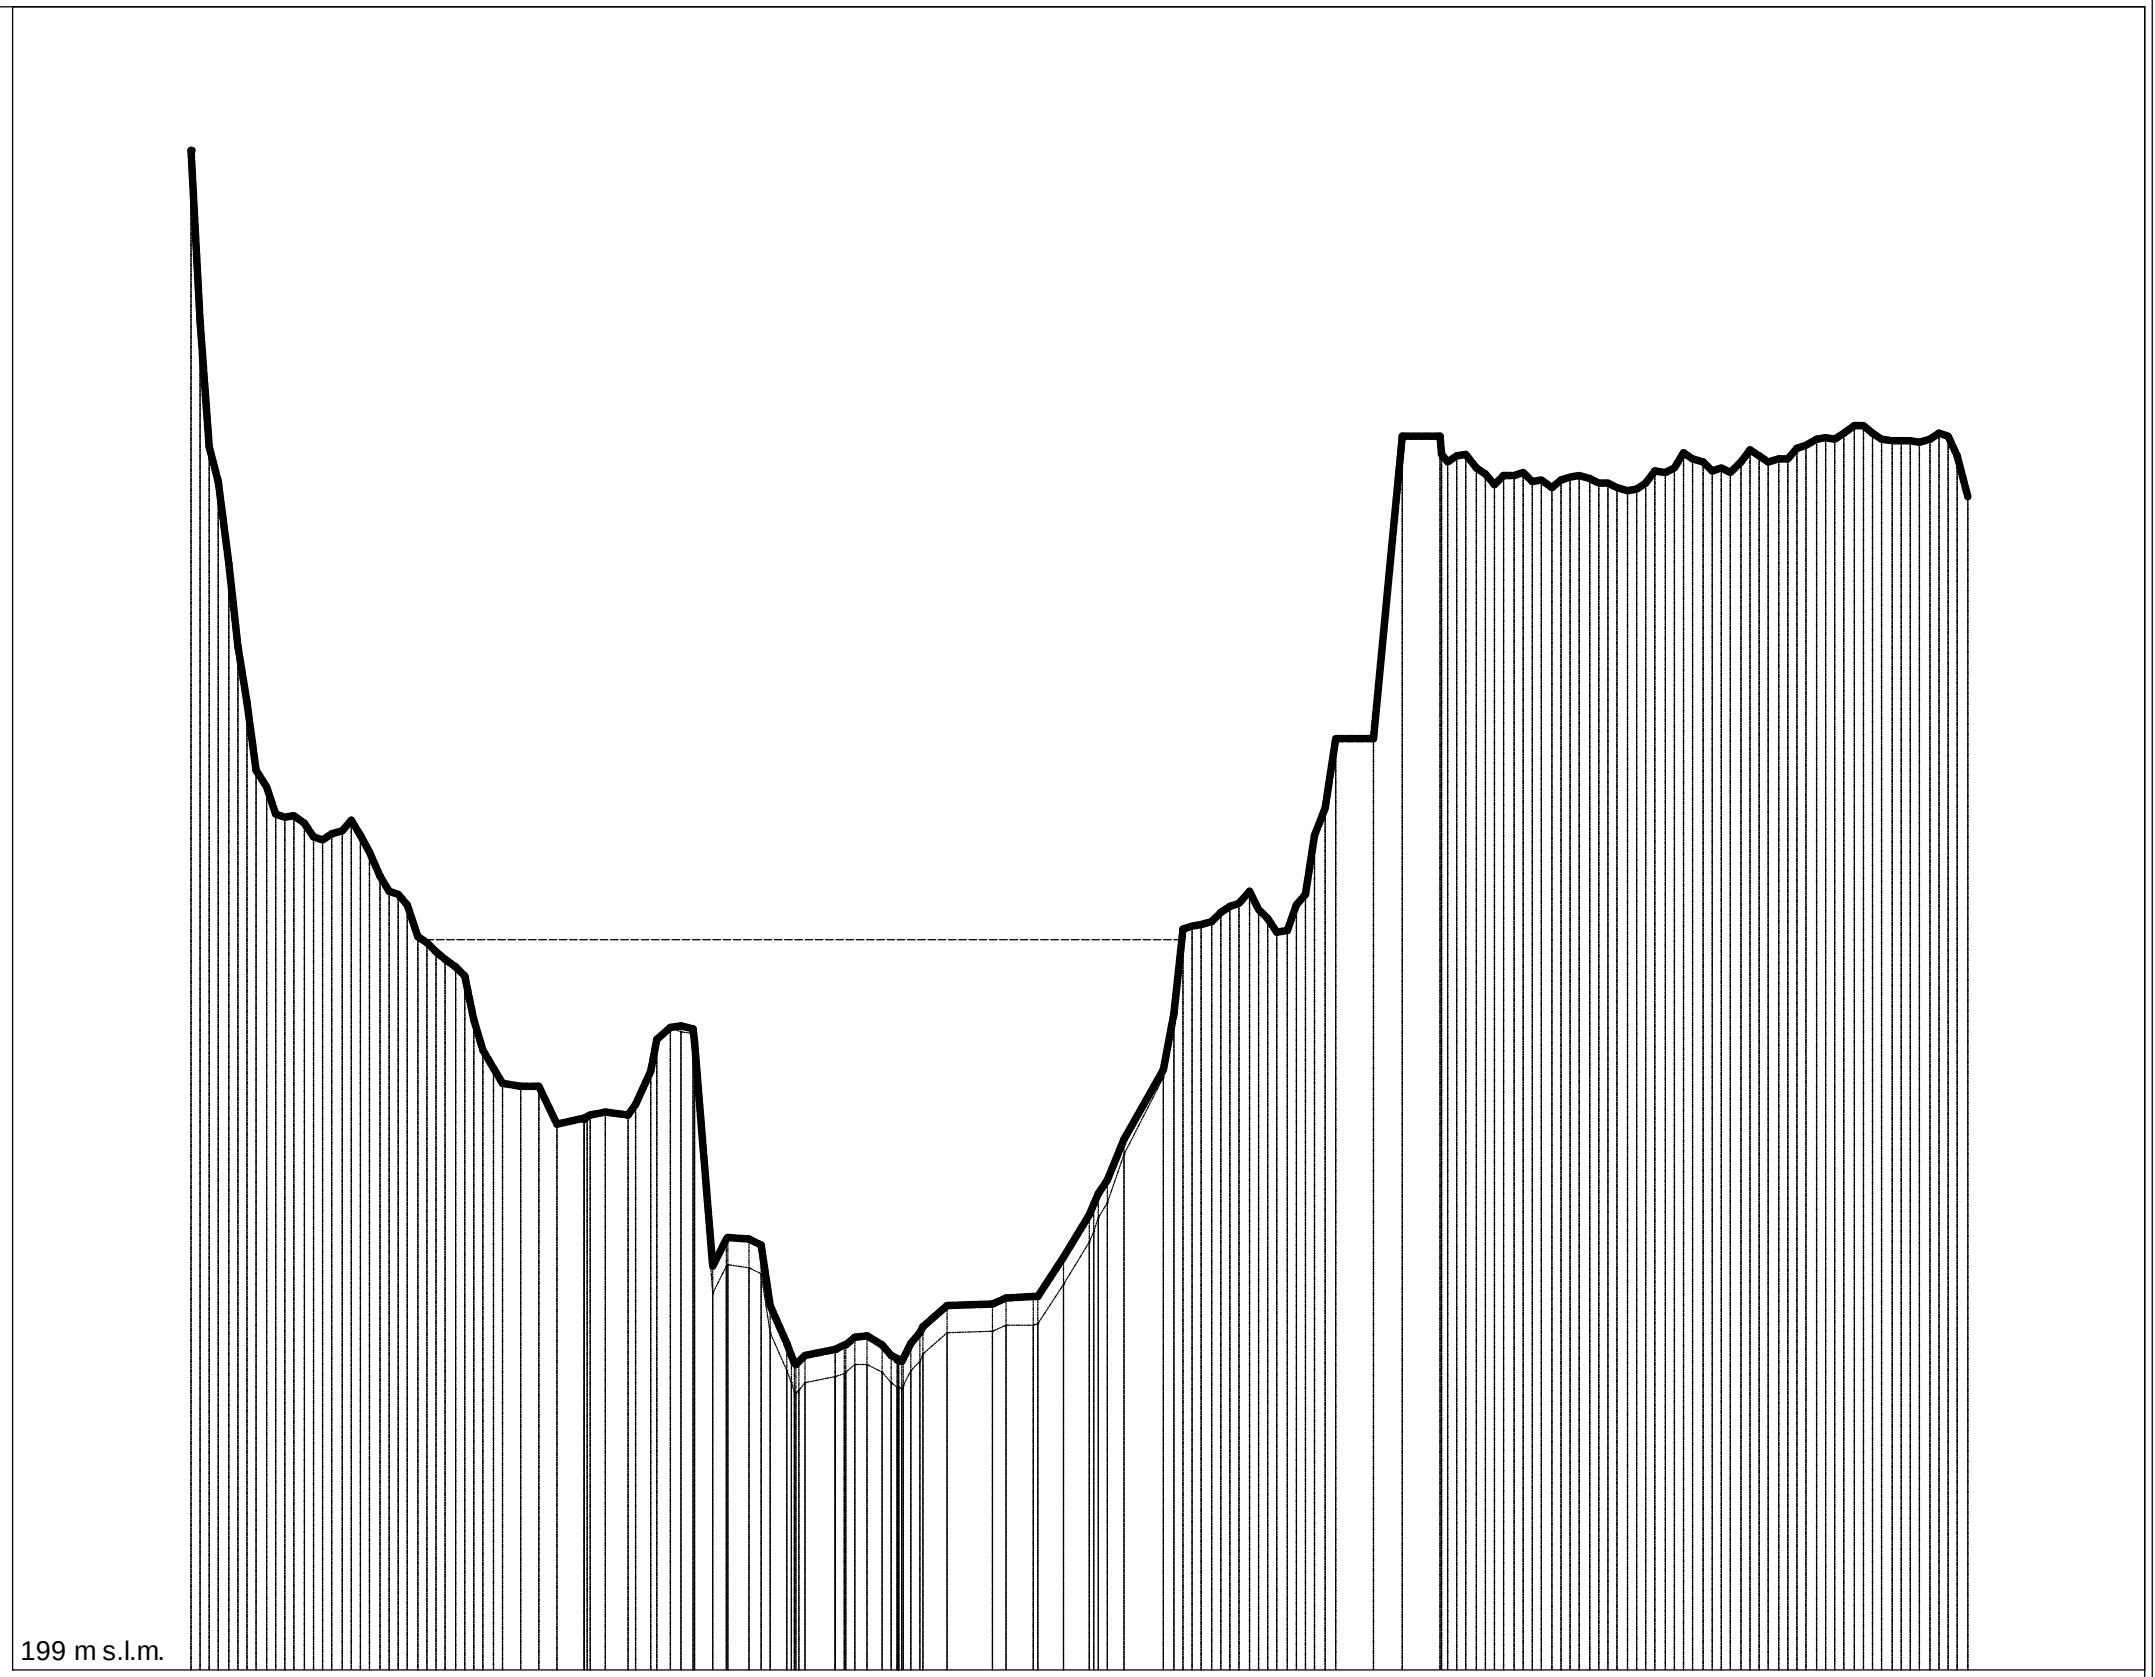

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	36	38	43	47	51	55	61	64	69	78	81	83	86	91	95	99	105	110	112	119	125	131	137	143	149	155	161	167
Quote [m s.l.m.]	209.05	206.32	204.84	204.60	204.55	204.25	203.85	203.65	202.98	202.86	202.65	202.68	203.25	201.67	201.81	201.04	201.13	201.15	201.23	201.42	201.47	202.01	202.97	203.93	204.07	204.06	205.16	207.16	206.85	206.83	206.85	206.92	206.95	207.01	207.14	207.13	207.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.8	41.7	46.4	50.8	55.3	60.4	64.3	68.2	73.2	77.1	84.8	89.2	95.2	103.0	107.0	111.0	117.0	125.2	132.2	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0	186.0
Distanze parziali [m]																																					
Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	36	38	43	47	51	55	61	64	69	78	81	83	86	91	95	99	105	110	112	119	125	131	137	143	149	155	161	167
Quote [m s.l.m.]	209.05	206.32	204.84	204.60	204.55	204.25	203.85	203.65	202.98	202.86	202.65	202.68	203.25	201.49	201.62	200.85	200.94	200.97	201.05	201.24	201.29	201.83	202.92	203.93	204.07	204.06	205.16	207.16	206.85	206.83	206.85	206.92	206.95	207.01	207.14	207.13	207.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.8	41.7	46.4	50.8	55.3	60.4	64.3	68.2	73.2	77.1	84.8	89.2	95.2	103.0	107.0	111.0	117.0	125.2	132.2	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0	186.0
Distanze parziali [m]																																					


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=203.29m s.l.m.

GT3066__
Sezione n. GT3066__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

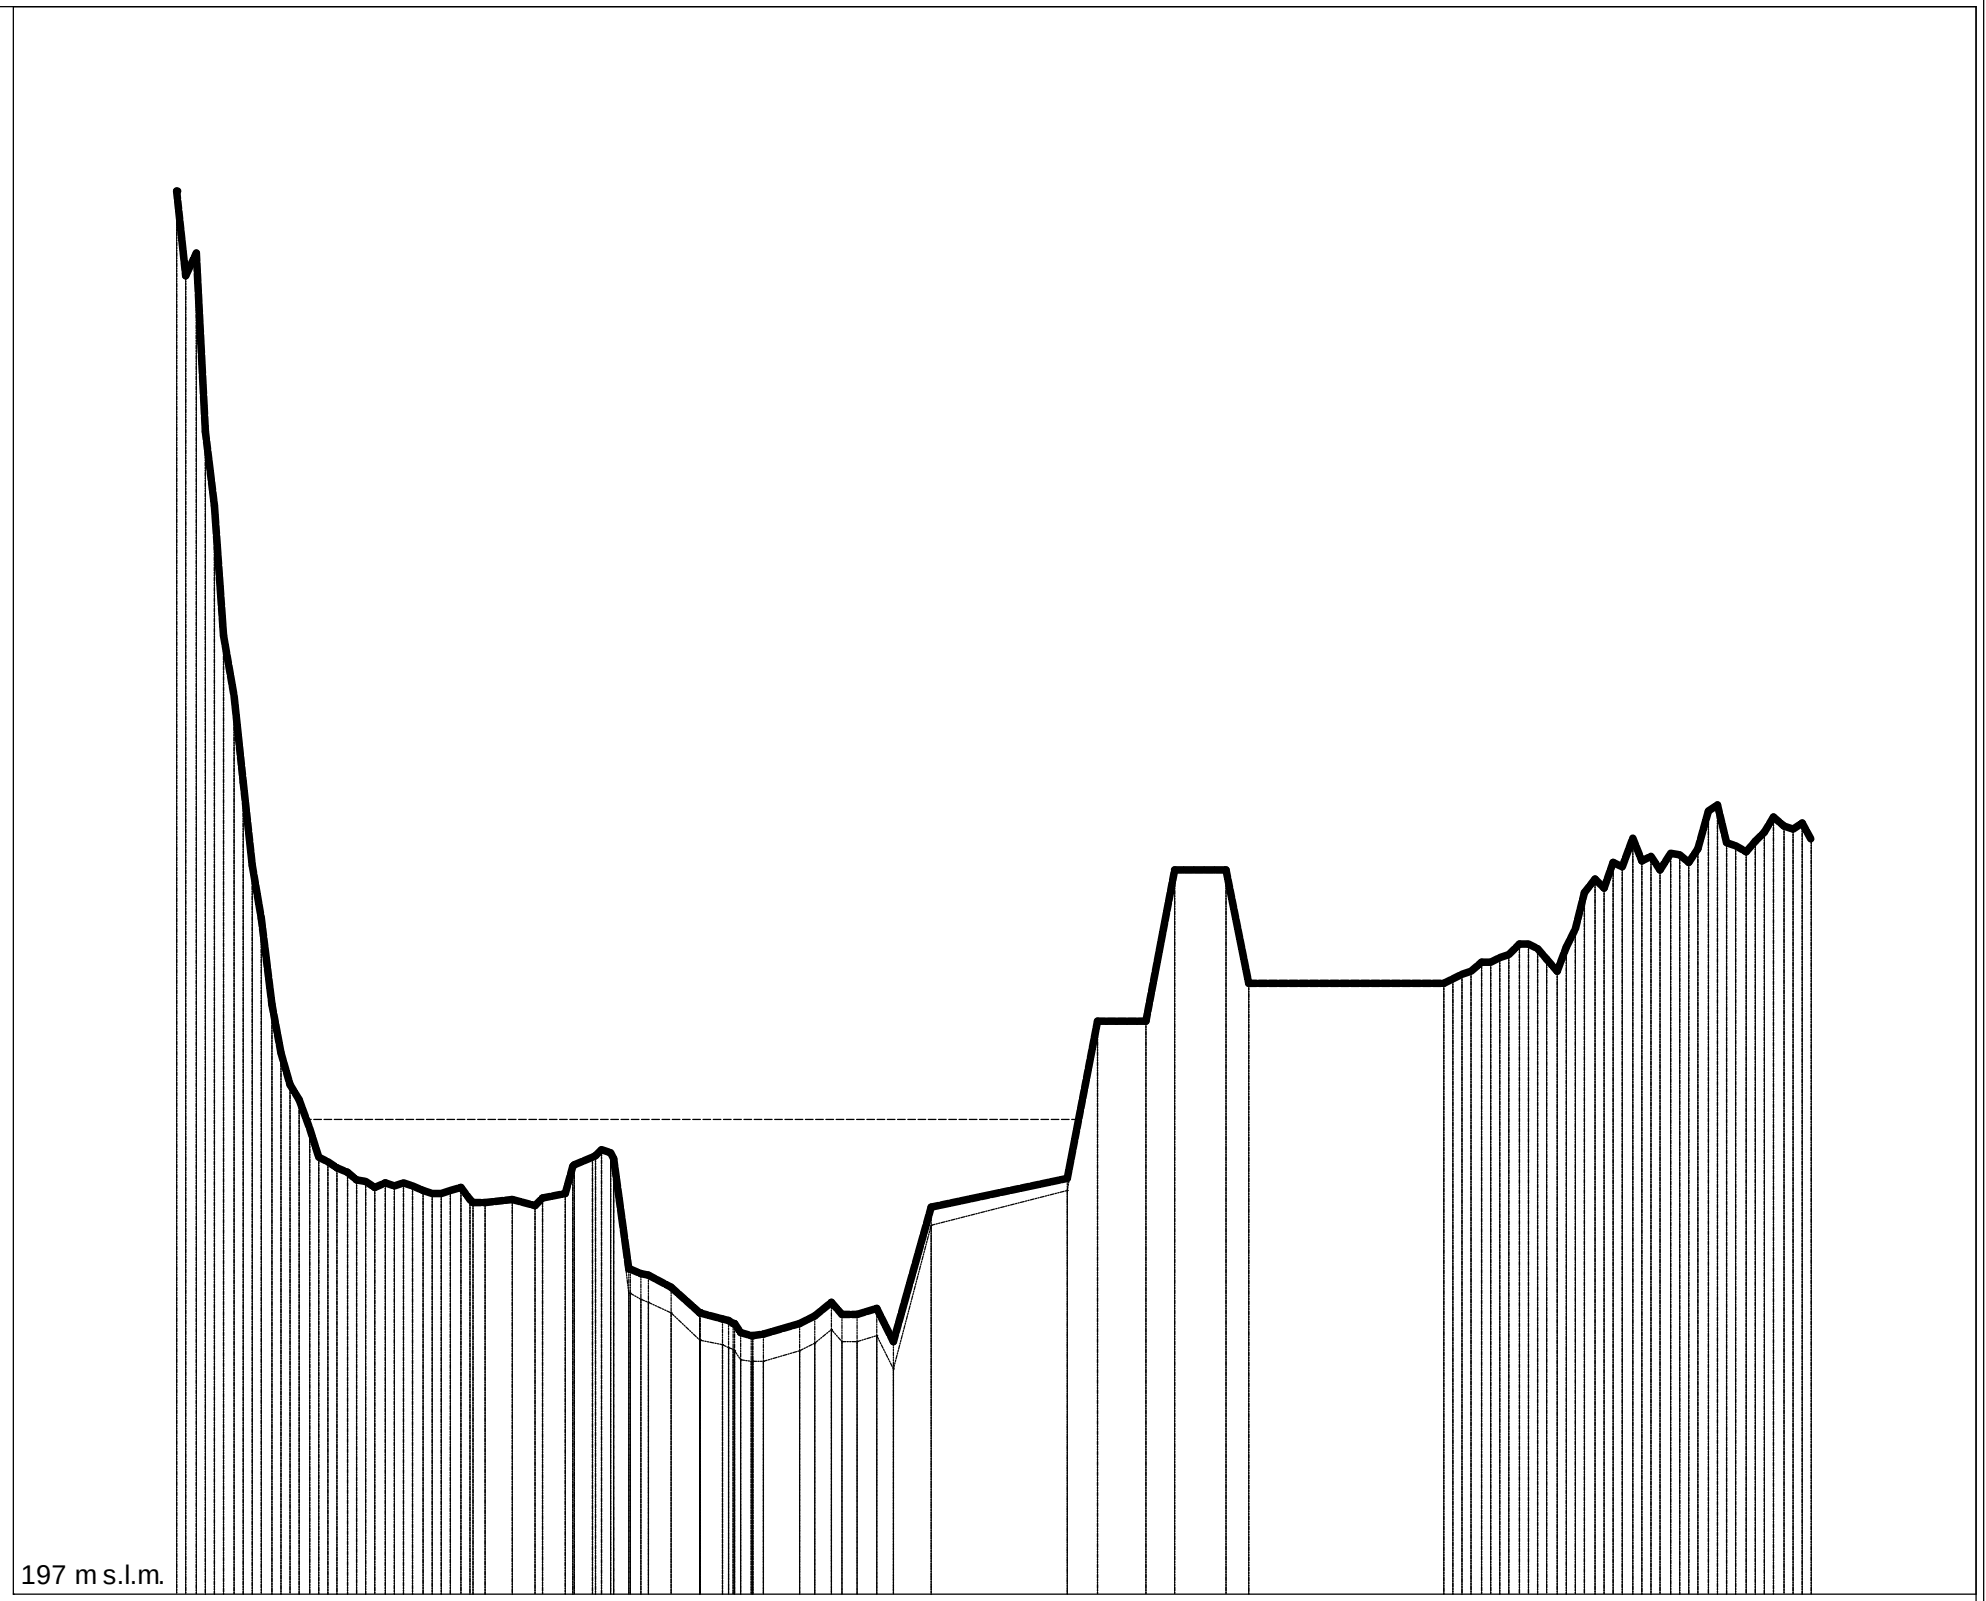

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	34	36	39	44	49	51	59	64	67	70	71	72	74	76	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Quote [m s.l.m.]	215.56	211.40	206.64	203.74	202.71	202.46	202.45	202.30	202.18	202.14	202.65	202.85	201.21	200.72	200.46	200.58	200.70	200.34	202.12	202.50	204.58	206.58	205.07	205.35	205.61	205.24	206.45	207.01	206.67	206.83	207.20
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.7	37.9	41.8	46.0	49.9	55.3	59.7	66.0	70.3	75.9	79.8	94.3	102.6	111.1	134.0	138.0	142.0	146.0	150.0	154.0	160.0	166.0	172.0
Distanze parziali [m]																				14.5			20.7								

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	34	36	39	44	49	51	59	64	67	70	71	72	74	76	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Quote [m s.l.m.]	215.56	211.40	206.64	203.74	202.71	202.46	202.45	202.30	202.18	202.14	202.65	202.77	200.87	200.36	200.10	200.23	200.35	199.99	201.88	202.34	204.58	206.58	205.07	205.35	205.61	205.24	206.45	207.01	206.67	206.83	207.20
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.7	37.9	41.8	46.0	49.9	55.3	59.7	66.0	70.3	75.9	79.8	94.3	102.6	111.1	134.0	138.0	142.0	146.0	150.0	154.0	160.0	166.0	172.0
Distanze parziali [m]																				14.5			20.7								


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=292.87mc/s H=202.62m s.l.m.

GT3067__
Sezione n. GT3067__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

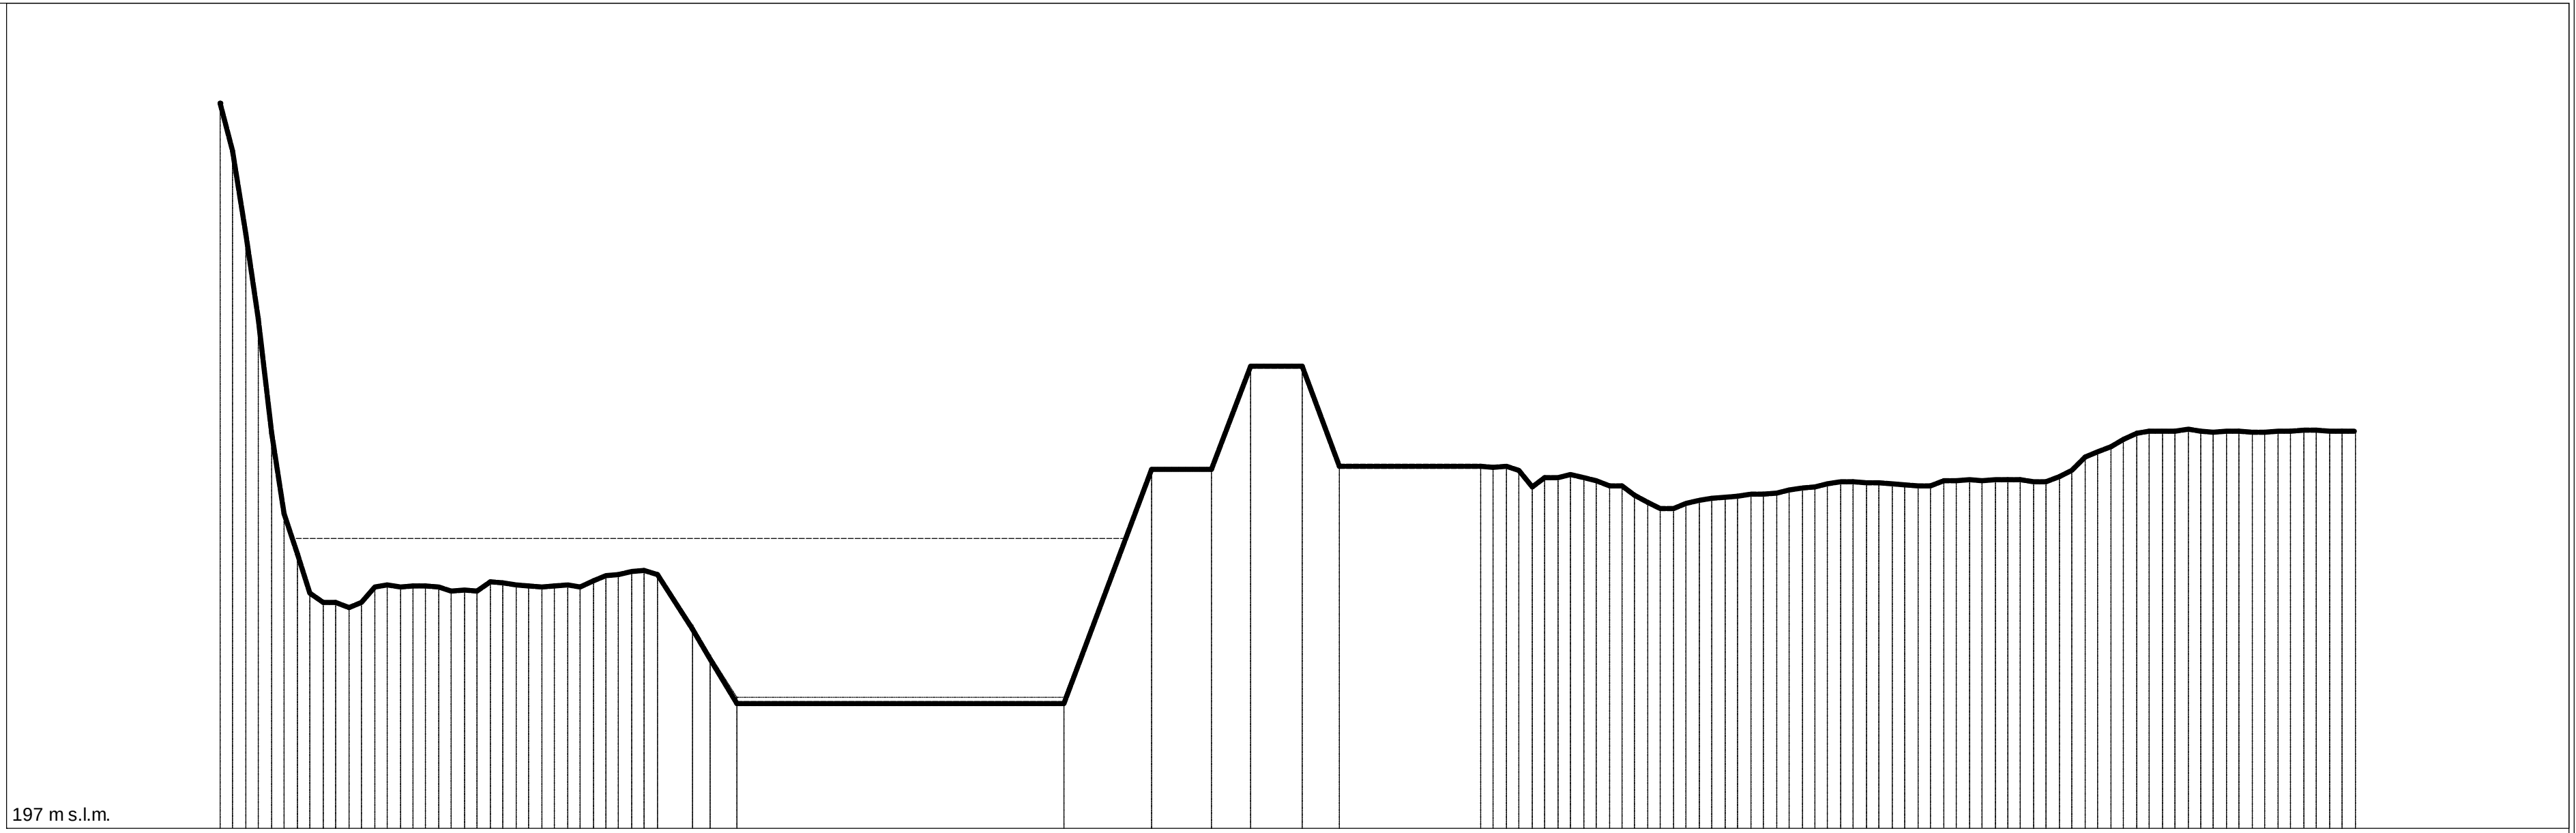

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111
Quote [m s.l.m.]	211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.93 200.85 199.43 199.43 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6
Distanze parziali [m]	25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111
Quote [m s.l.m.]	211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.96 200.94 199.53 199.53 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6
Distanze parziali [m]	25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=296.76mc/s H=201.95m s.l.m.

GT3068__
Sezione n. GT3068__

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

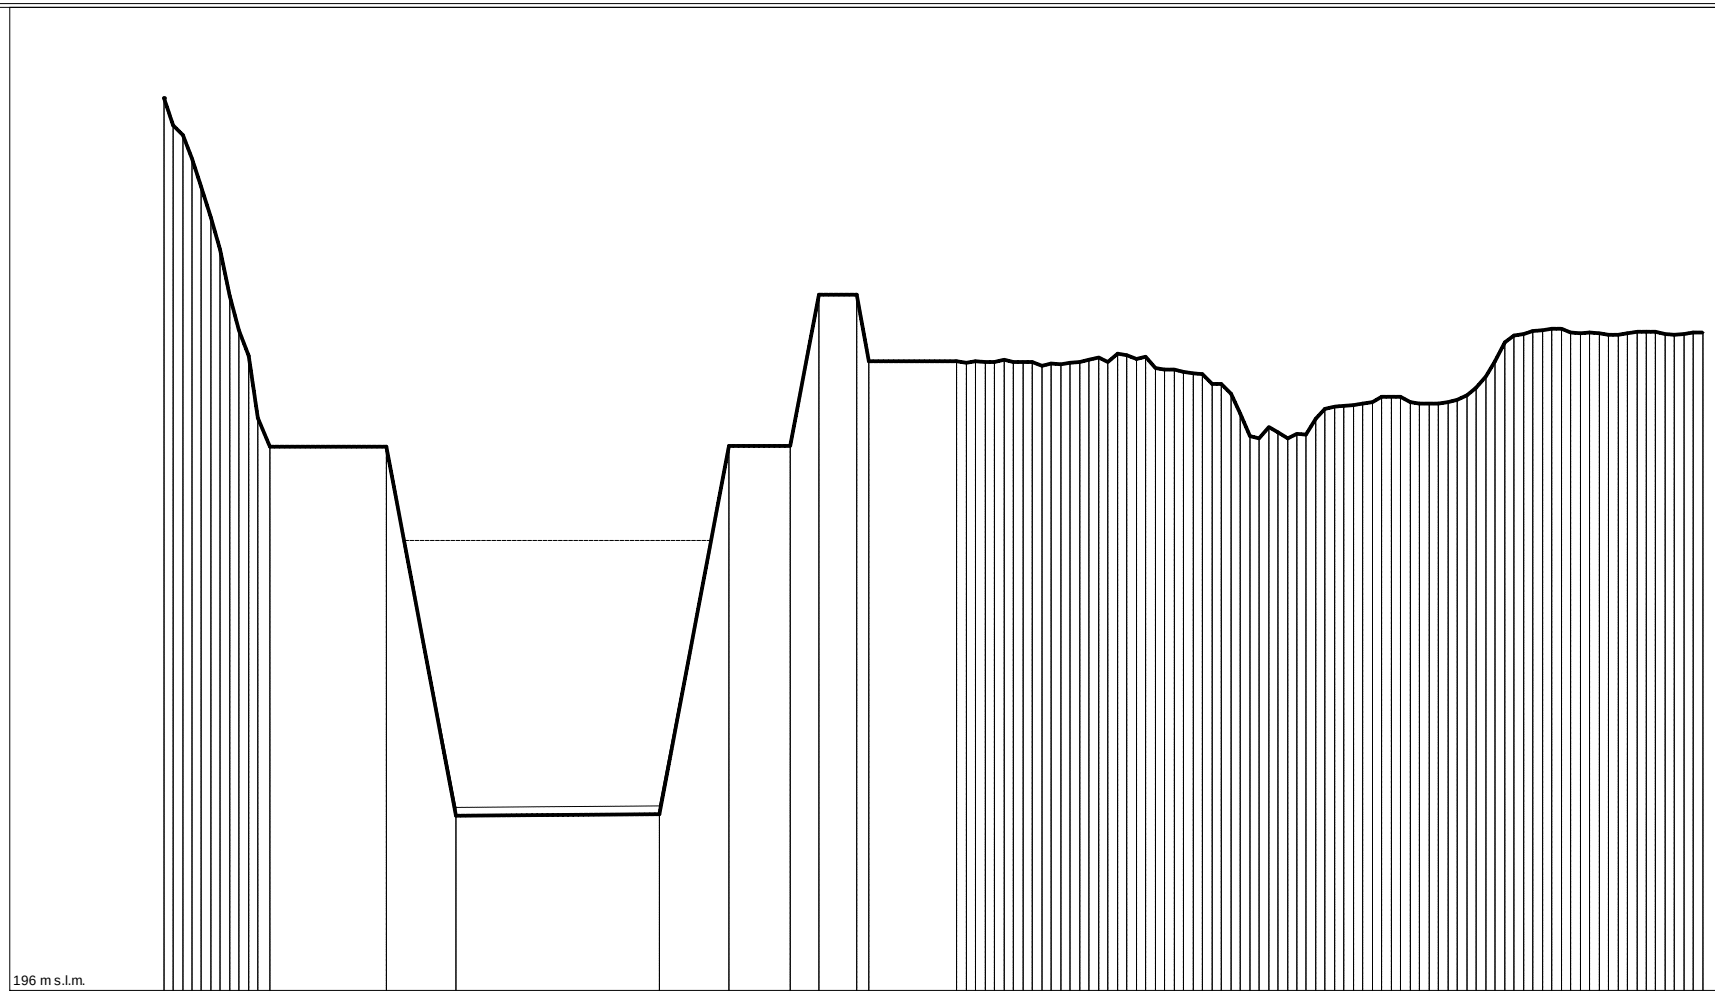

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Quote [m s.l.m.]	207.80	207.31	206.63	205.80	204.73	203.57	203.19	198.32	198.33	203.20	203.20	205.20	205.20	204.32	204.32	204.31	204.31	204.31	204.29	204.30	204.34	204.32	204.40	204.38	204.21	204.19	204.15	204.02	203.63	203.30	203.38	203.36	203.56	203.72	203.75	203.78	203.85	203.79	203.76	203.78	203.87	204.12	204.57	204.69	204.73	204.76	204.69	204.69	204.67	204.71	204.71	204.67	204.70
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	23.6	30.9	52.5	59.8	66.3	69.3	73.3	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	111.9	113.9	115.9	117.9	119.9	121.9	123.9	125.9	127.9	129.9	131.9	133.9	135.9	137.9	139.9	141.9	143.9	145.8	147.8	149.8	151.8	153.8	155.8	157.8	159.8	161.8
Distanze parziali [m]							12.3	7.3	21.6	7.3	6.5	3.0	4.0	9.3																																													

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Quote [m s.l.m.]	207.80	207.31	206.63	205.80	204.73	203.57	203.19	198.42	198.44	203.20	203.20	205.20	205.20	204.32	204.32	204.31	204.31	204.31	204.29	204.30	204.34	204.32	204.40	204.38	204.21	204.19	204.15	204.02	203.63	203.30	203.38	203.36	203.56	203.72	203.75	203.78	203.85	203.79	203.76	203.78	203.87	204.12	204.57	204.69	204.73	204.76	204.69	204.69	204.67	204.71	204.71	204.67	204.70
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	23.6	30.9	52.5	59.8	66.3	69.3	73.3	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	111.9	113.9	115.9	117.9	119.9	121.9	123.9	125.9	127.9	129.9	131.9	133.9	135.9	137.9	139.9	141.9	143.9	145.8	147.8	149.8	151.8	153.8	155.8	157.8	159.8	161.8
Distanze parziali [m]							12.3	7.3	21.6	7.3	6.5	3.0	4.0	9.3																																													


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=296.76mc/s H=201.73m s.l.m.

I_GT0069__
Sezione n. GT3069__
Sezione interpolata - - - - Sezione interp olata - - - - Sezione interpolata - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

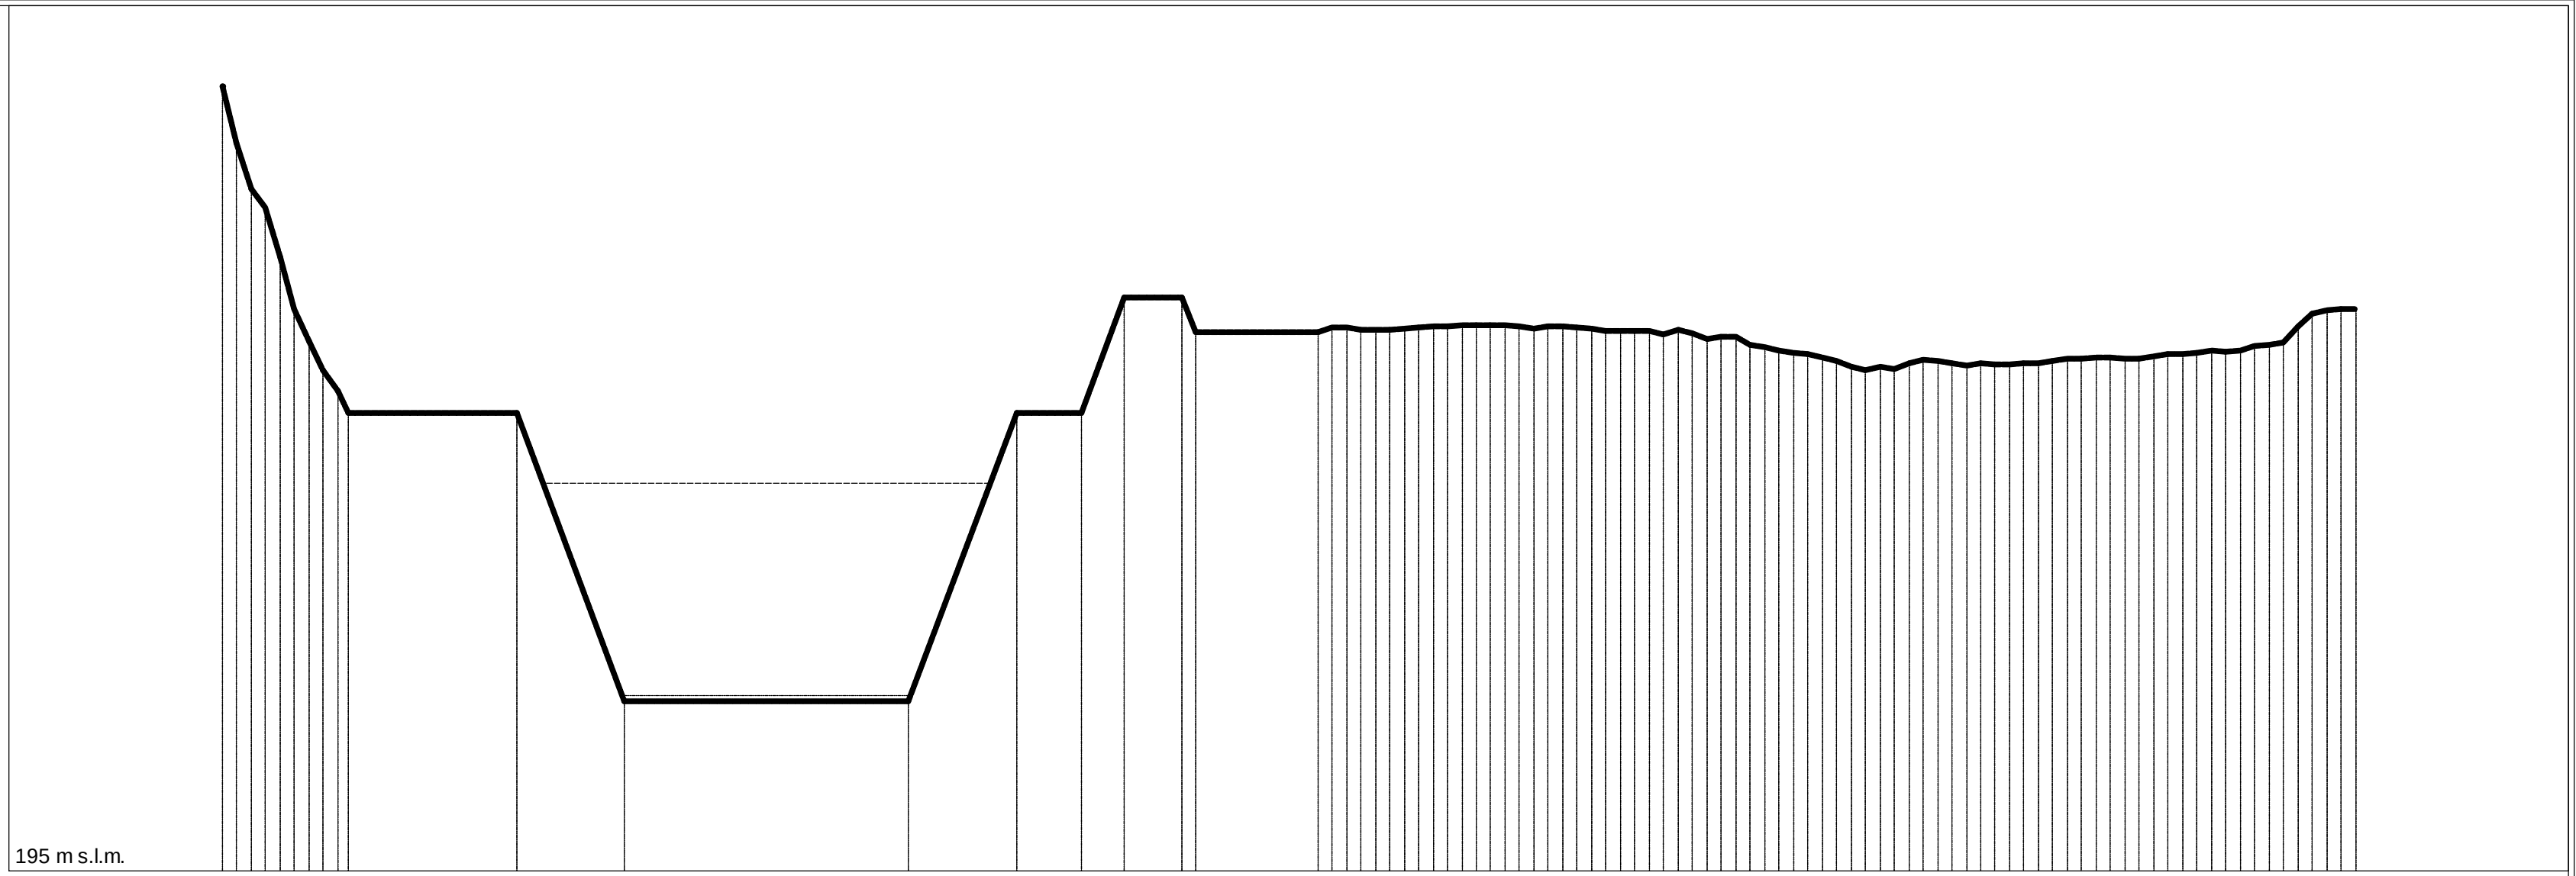

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	208.60	0.0
3	206.82	2.0
5	205.64	4.0
7	204.19	6.0
9	203.32	8.0
11	202.93	20.4
12	197.95	27.9
13	197.95	47.5
14	202.95	55.0
15	202.95	59.5
16	204.95	62.5
17	204.95	66.5
19	204.34	75.9
21	204.42	77.9
23	204.37	79.9
25	204.39	81.9
27	204.44	83.9
29	204.45	85.9
31	204.46	87.9
33	204.44	89.9
35	204.45	91.9
37	204.42	93.9
39	204.37	95.9
41	204.36	97.9
43	204.30	99.9
45	204.31	101.9
47	204.26	103.9
49	204.11	105.9
51	204.02	107.9
53	203.97	109.9
55	203.85	111.9
57	203.67	113.9
59	203.70	115.9
61	203.86	117.9
63	203.81	119.9
65	203.79	121.9
67	203.79	123.9
69	203.81	125.9
71	203.87	127.9
73	203.89	129.8
75	203.88	131.8
77	203.93	133.8
79	203.95	135.8
81	204.02	137.8
83	204.02	139.8
85	204.13	141.8
87	204.45	143.8
89	204.71	145.8
91	204.73	147.8

Distanze parziali [m]: 11.7 7.5 19.6 7.5 4.5 3.0 4.0 8.5

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	208.60	0.0
3	206.82	2.0
5	205.64	4.0
7	204.19	6.0
9	203.32	8.0
11	202.93	20.4
12	198.05	27.9
13	198.05	47.5
14	202.95	55.0
15	202.95	59.5
16	204.95	62.5
17	204.95	66.5
19	204.34	75.9
21	204.42	77.9
23	204.37	79.9
25	204.39	81.9
27	204.44	83.9
29	204.45	85.9
31	204.46	87.9
33	204.44	89.9
35	204.45	91.9
37	204.42	93.9
39	204.37	95.9
41	204.36	97.9
43	204.30	99.9
45	204.31	101.9
47	204.26	103.9
49	204.11	105.9
51	204.02	107.9
53	203.97	109.9
55	203.85	111.9
57	203.67	113.9
59	203.70	115.9
61	203.86	117.9
63	203.81	119.9
65	203.79	121.9
67	203.79	123.9
69	203.81	125.9
71	203.87	127.9
73	203.89	129.8
75	203.88	131.8
77	203.93	133.8
79	203.95	135.8
81	204.02	137.8
83	204.02	139.8
85	204.13	141.8
87	204.45	143.8
89	204.71	145.8
91	204.73	147.8

Distanze parziali [m]: 11.7 7.5 19.6 7.5 4.5 3.0 4.0 8.5

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=296.76mc/s H=201.36m s.l.m.

GT3070__


Sezione n. GT3070__

- - - - - - - - - - -

- - - - - -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

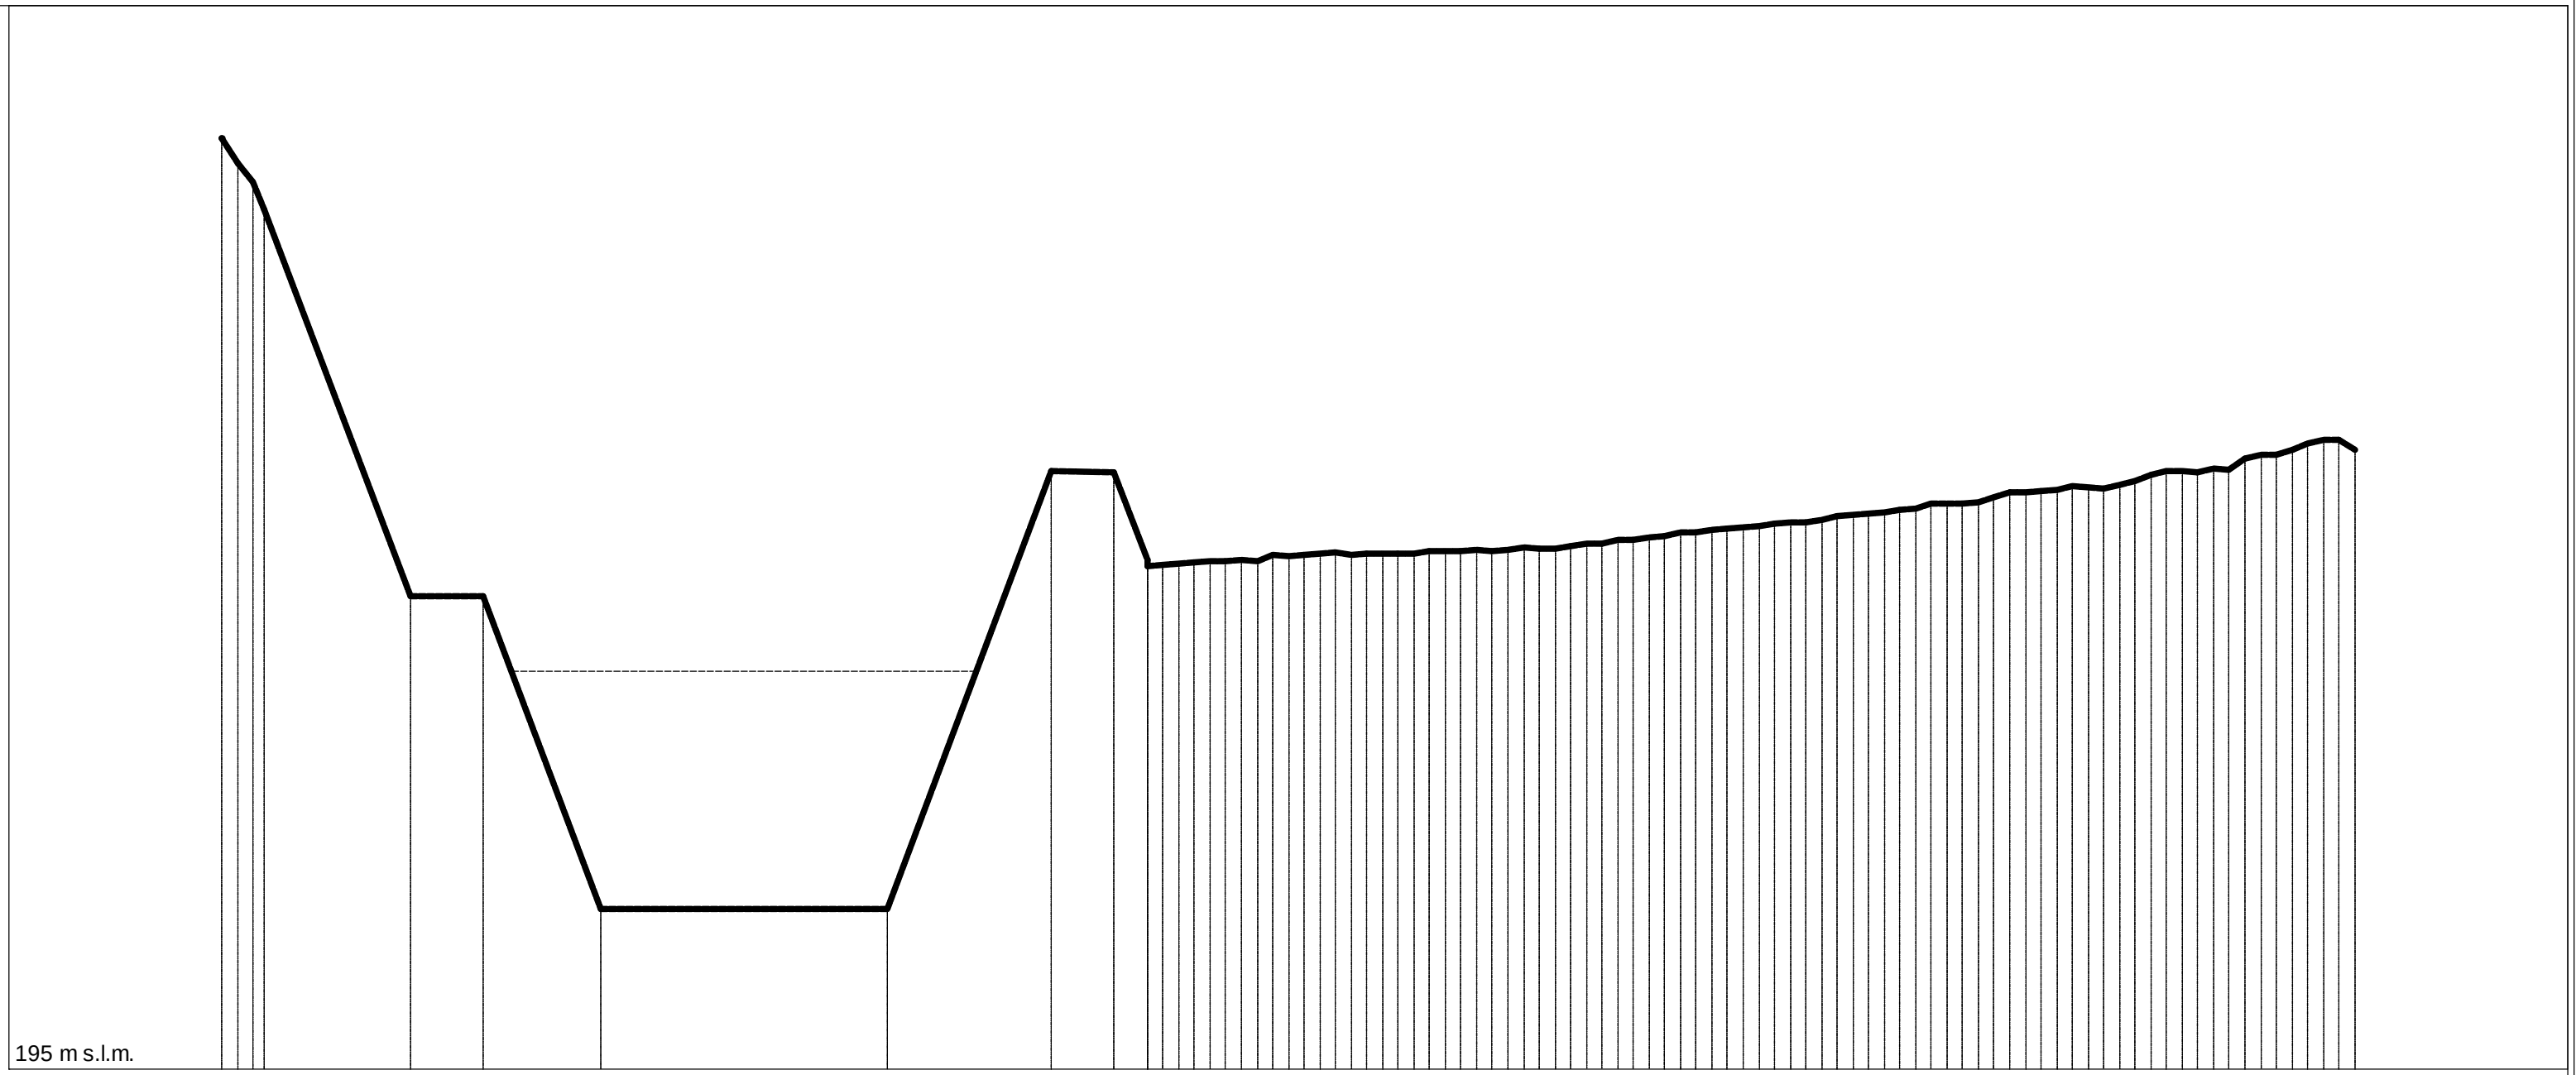

Punti sezione di progetto: 1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Quote [m s.l.m.]: 209.88 209.18 202.55 202.56 197.55 197.55 204.55 204.55 203.14 203.09 203.11 203.13 203.23 203.22 203.27 203.24 203.25 203.28 203.28 203.29 203.35 203.33 203.40 203.45 203.49 203.57 203.62 203.66 203.72 203.75 203.83 203.88 203.93 204.03 204.04 204.14 204.22 204.26 204.30 204.33 204.51 204.55 204.59 204.75 204.83 205.01 205.07

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 12.0 16.7 24.2 42.6 53.0 57.0 59.1 61.2 63.2 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.3 103.3 105.3 107.3 109.3 111.3 113.3 115.3 117.3 119.3 121.3 123.3 125.3 127.3 129.3 131.3 133.3 135.3

Distanze parziali [m]: 9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0

Punti sezione attuale: 1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Quote [m s.l.m.]: 209.88 209.18 202.55 202.56 197.53 197.53 204.55 204.55 203.14 203.09 203.11 203.13 203.23 203.22 203.27 203.24 203.25 203.28 203.28 203.29 203.35 203.33 203.40 203.45 203.49 203.57 203.62 203.66 203.72 203.75 203.83 203.88 203.93 204.03 204.04 204.14 204.22 204.26 204.30 204.33 204.51 204.55 204.59 204.75 204.83 205.01 205.07

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 12.0 16.7 24.2 42.6 53.0 57.0 59.1 61.2 63.2 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.3 103.3 105.3 107.3 109.3 111.3 113.3 115.3 117.3 119.3 121.3 123.3 125.3 127.3 129.3 131.3 133.3 135.3

Distanze parziali [m]: 9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=296.76mc/s H=200.62m s.l.m.

GT3071__
Sezione n. GT3071__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

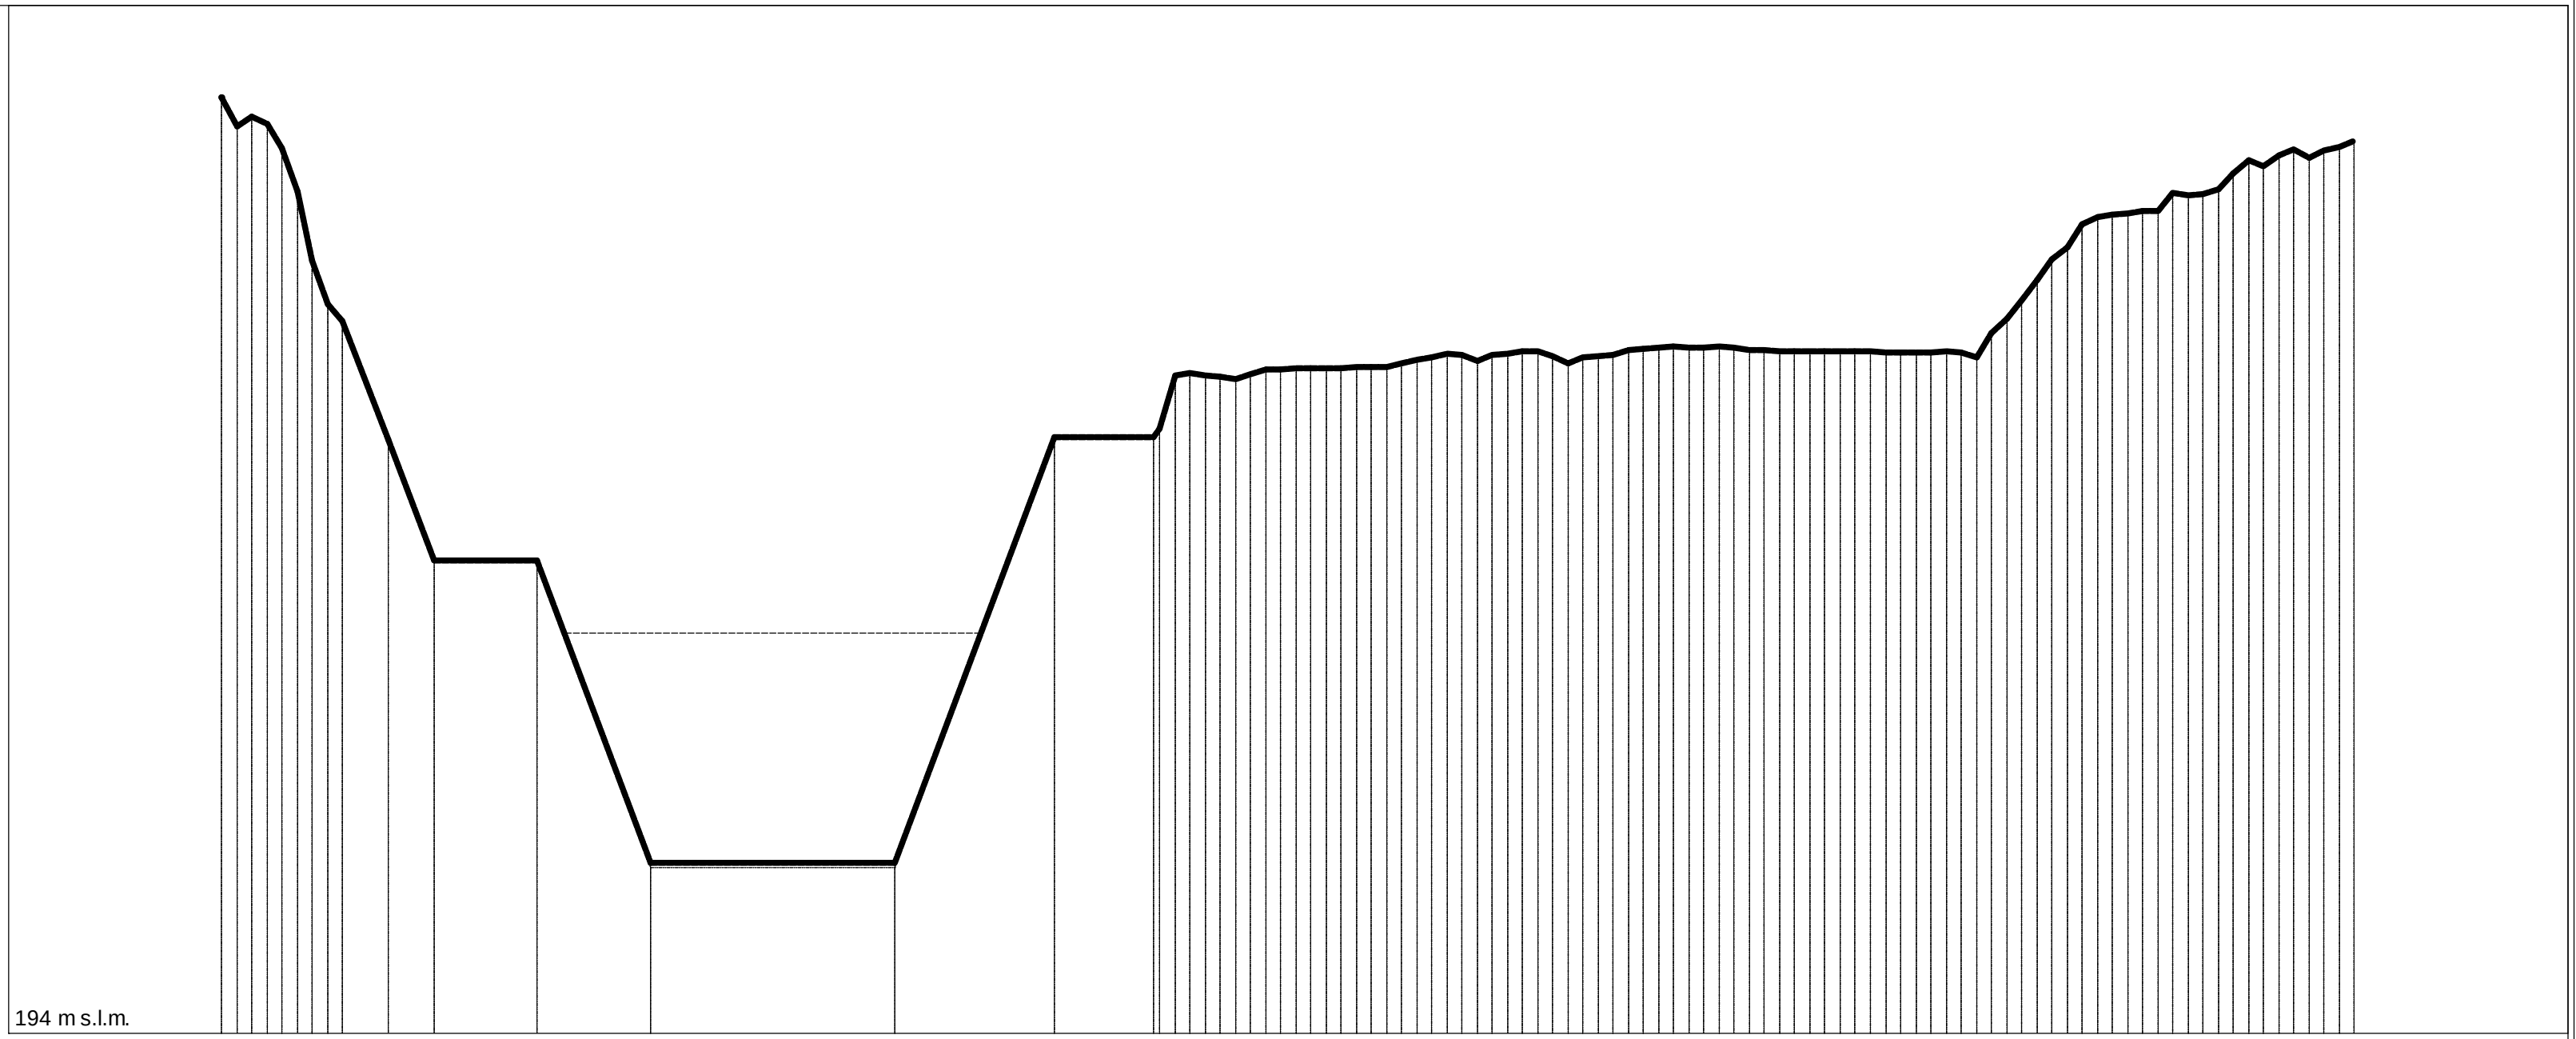

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.49	0.0
3	209.17	2.0
5	208.64	4.0
7	206.79	6.0
9	205.78	8.0
10	203.83	11.0
11	201.83	14.0
12	201.83	20.8
13	196.83	28.4
14	196.83	44.5
15	203.87	55.1
16	203.87	61.7
19	204.92	64.1
21	204.86	66.1
23	204.90	68.1
25	204.99	70.1
27	205.01	72.1
29	204.99	74.1
31	205.02	76.1
33	205.07	78.1
35	205.17	80.1
37	205.23	82.1
39	205.22	84.1
41	205.29	86.1
43	205.20	88.1
45	205.17	90.1
47	205.23	92.1
49	205.33	94.1
51	205.36	96.1
53	205.34	98.1
55	205.33	100.1
57	205.29	102.1
59	205.28	104.1
61	205.28	106.1
63	205.29	108.1
65	205.26	110.1
67	205.25	112.1
69	205.29	114.1
71	205.18	116.1
73	205.82	118.1
75	206.46	120.1
77	207.00	122.1
79	207.50	124.1
81	207.56	126.1
83	207.61	128.1
85	207.86	130.1
87	207.96	132.1
89	208.44	134.1
91	208.52	136.1
93	208.49	138.1
95	208.67	140.1

Distanze parziali [m]: 3.0 3.0 6.8 7.5 16.2 10.6 6.6

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.49	0.0
3	209.17	2.0
5	208.64	4.0
7	206.79	6.0
9	205.78	8.0
10	203.83	11.0
11	201.83	14.0
12	201.83	20.8
13	196.74	28.4
14	196.73	44.5
15	203.87	55.1
16	203.87	61.7
19	204.92	64.1
21	204.86	66.1
23	204.90	68.1
25	204.99	70.1
27	205.01	72.1
29	204.99	74.1
31	205.02	76.1
33	205.07	78.1
35	205.17	80.1
37	205.23	82.1
39	205.22	84.1
41	205.29	86.1
43	205.20	88.1
45	205.17	90.1
47	205.23	92.1
49	205.33	94.1
51	205.36	96.1
53	205.34	98.1
55	205.33	100.1
57	205.29	102.1
59	205.28	104.1
61	205.28	106.1
63	205.29	108.1
65	205.26	110.1
67	205.25	112.1
69	205.29	114.1
71	205.18	116.1
73	205.82	118.1
75	206.46	120.1
77	207.00	122.1
79	207.50	124.1
81	207.56	126.1
83	207.61	128.1
85	207.86	130.1
87	207.96	132.1
89	208.44	134.1
91	208.52	136.1
93	208.49	138.1
95	208.67	140.1

Distanze parziali [m]: 3.0 3.0 6.8 7.5 16.2 10.6 6.6


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=296.76mc/s H=200.15m s.l.m.

I_GT0072__
Sezione n. GT3072__
Sezione interpolata -
 -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

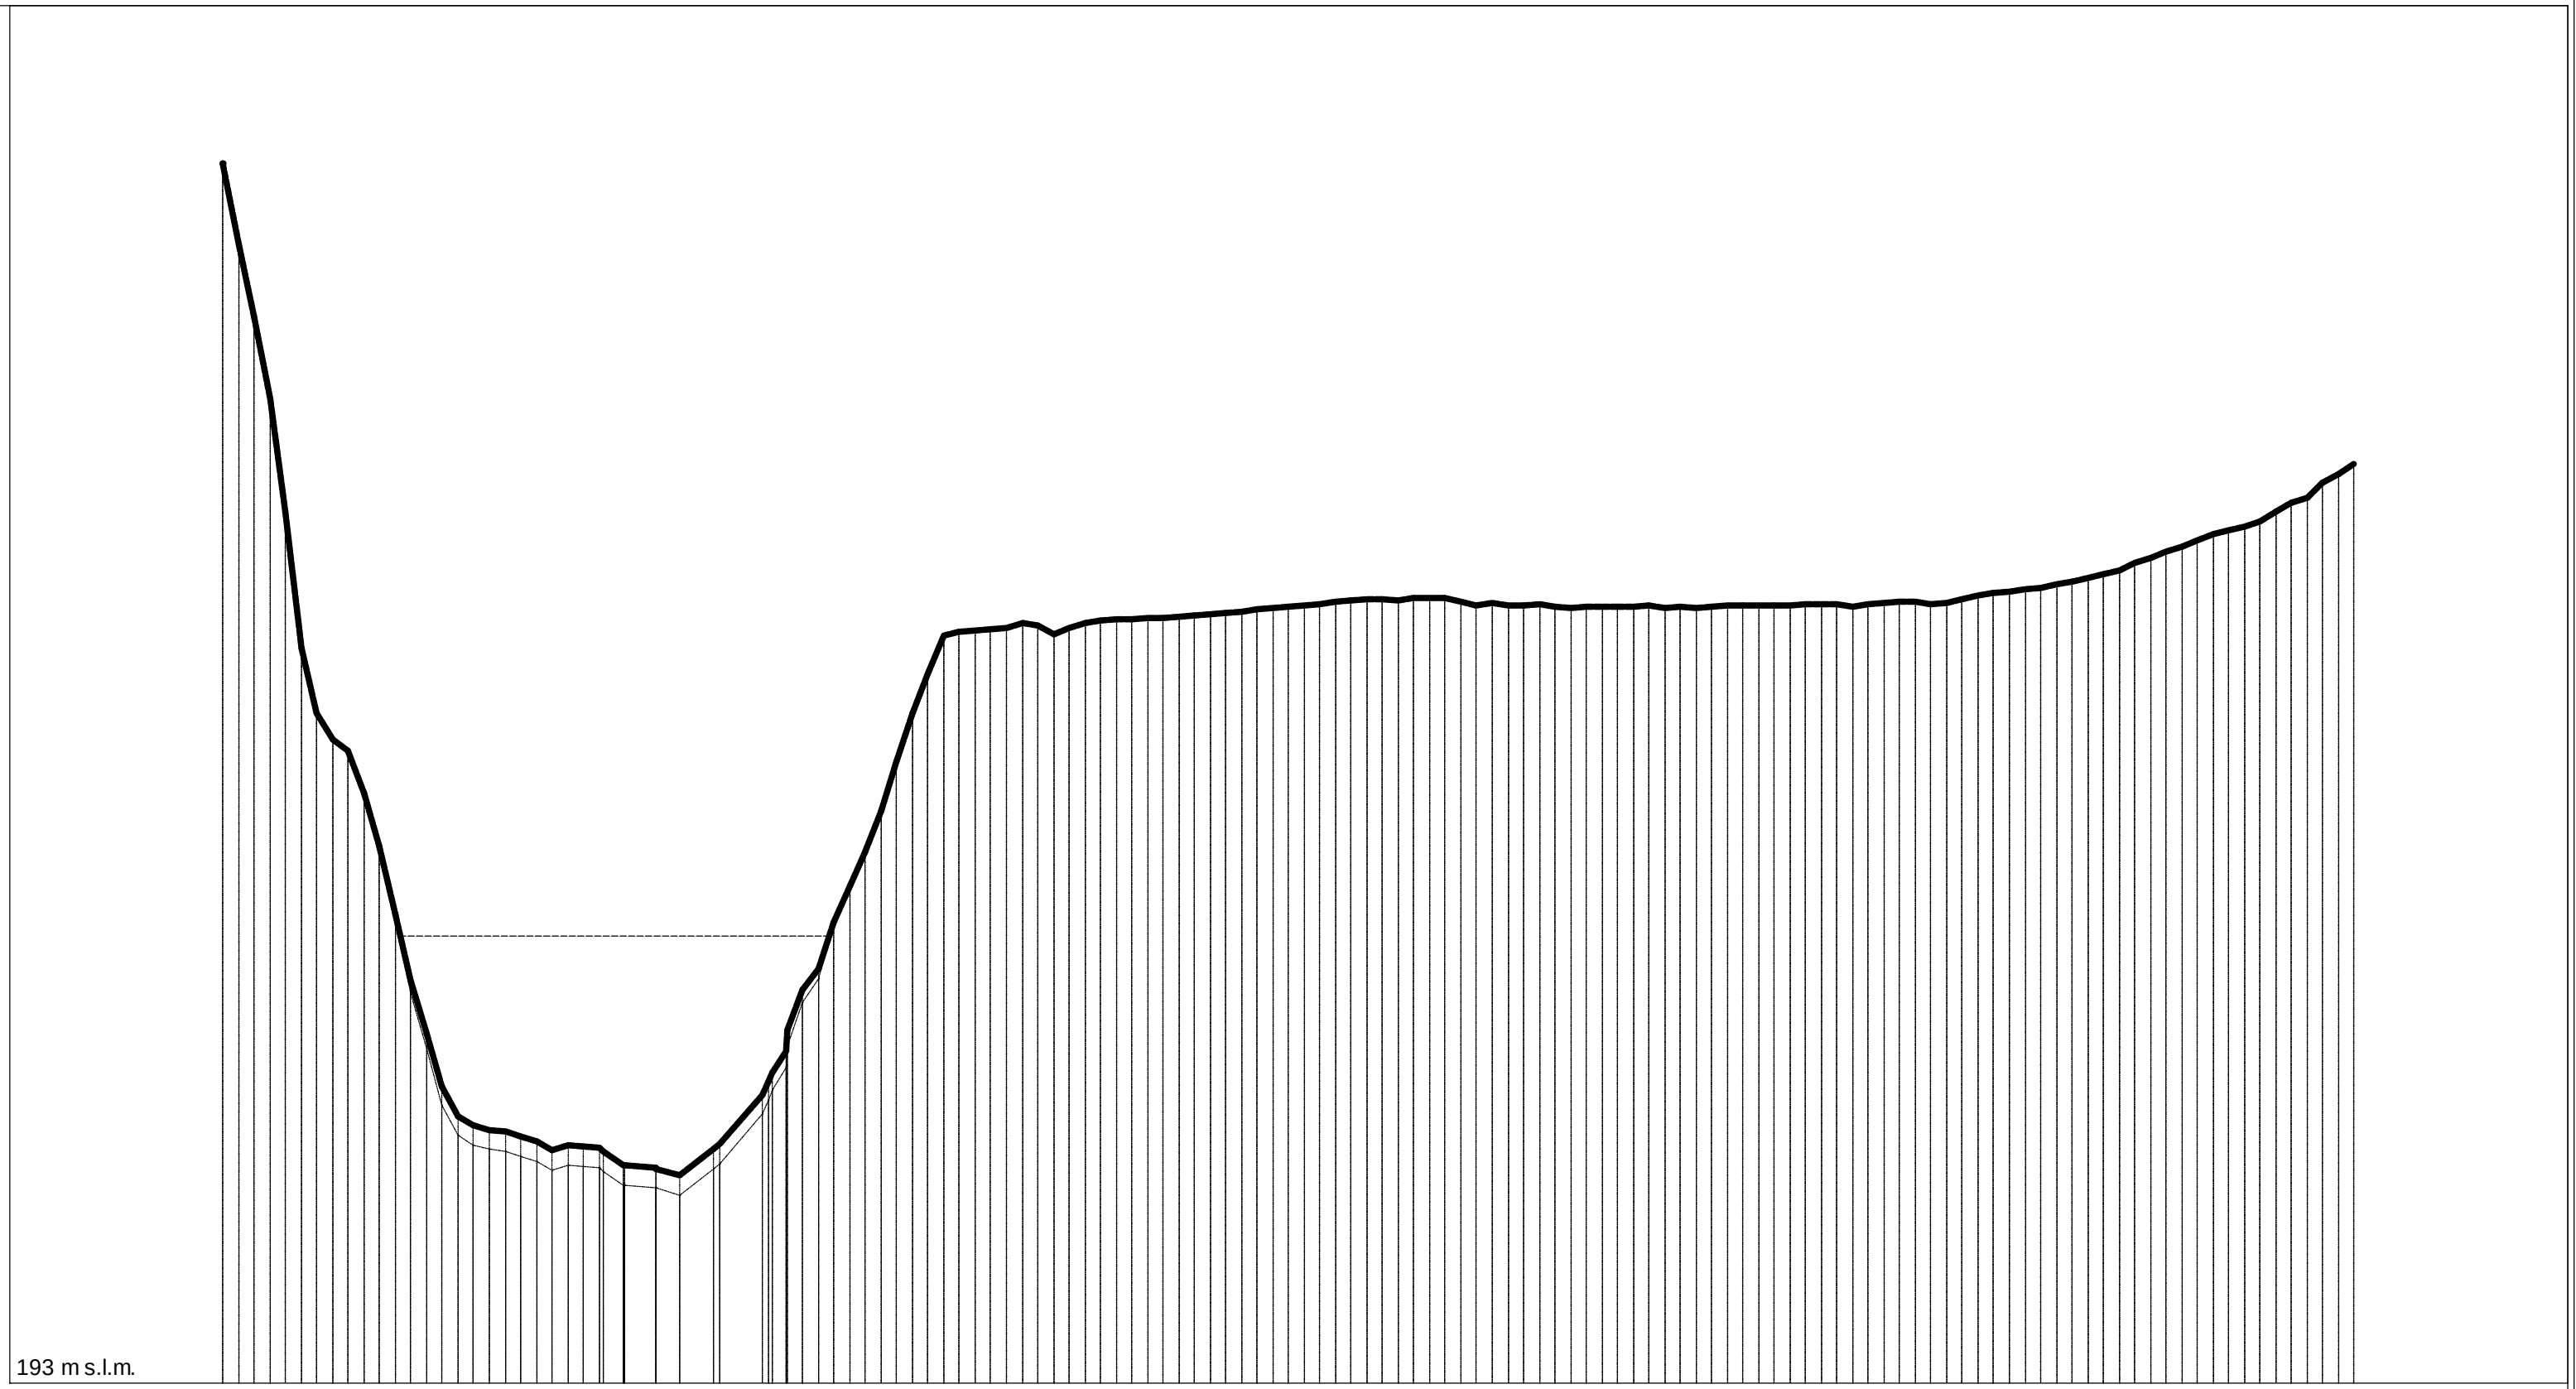

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 31 34 36 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138
Quote [m s.l.m.]	212.47 210.04 206.92 203.69 203.10 201.57 199.44 197.73 197.11 197.01 196.85 196.79 196.75 196.43 196.73 197.61 199.28 200.36 201.49 202.91 204.32 205.01 205.05 205.13 204.96 205.13 205.20 205.22 205.24 205.27 205.33 205.39 205.43 205.48 205.52 205.50 205.54 205.48 205.47 205.43 205.41 205.39 205.39 205.42 205.39 205.39 205.41 205.44 205.41 205.49 205.46 205.62 205.71 205.87 206.10 206.35 206.61 206.92 207.39
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 27.7 31.3 34.4 37.0 39.0 41.1 43.1 45.1 47.1 49.1 51.1 53.1 55.1 57.1 59.1 61.1 63.1 65.1 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 85.1 87.1 89.1 91.1 93.1 95.1 98.1 101.1 104.1 107.1 110.1 113.1 116.1 119.2 122.2 125.2 128.2 131.2 134.2
Distanze parziali [m]	
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 31 34 36 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138
Quote [m s.l.m.]	212.47 210.04 206.92 203.69 203.10 201.57 199.24 197.44 196.80 196.70 196.54 196.48 196.43 196.12 196.42 197.31 199.07 200.36 201.49 202.91 204.32 205.01 205.05 205.13 204.96 205.13 205.20 205.22 205.24 205.27 205.33 205.39 205.43 205.48 205.52 205.50 205.54 205.48 205.47 205.43 205.41 205.39 205.39 205.42 205.39 205.39 205.41 205.44 205.41 205.49 205.46 205.62 205.71 205.87 206.10 206.35 206.61 206.92 207.39
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 27.7 31.3 34.4 37.0 39.0 41.1 43.1 45.1 47.1 49.1 51.1 53.1 55.1 57.1 59.1 61.1 63.1 65.1 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 85.1 87.1 89.1 91.1 93.1 95.1 98.1 101.1 104.1 107.1 110.1 113.1 116.1 119.2 122.2 125.2 128.2 131.2 134.2
Distanze parziali [m]	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=296.76mc/s H=199.77m s.l.m.

GT3073__
Sezione n. GT3073__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

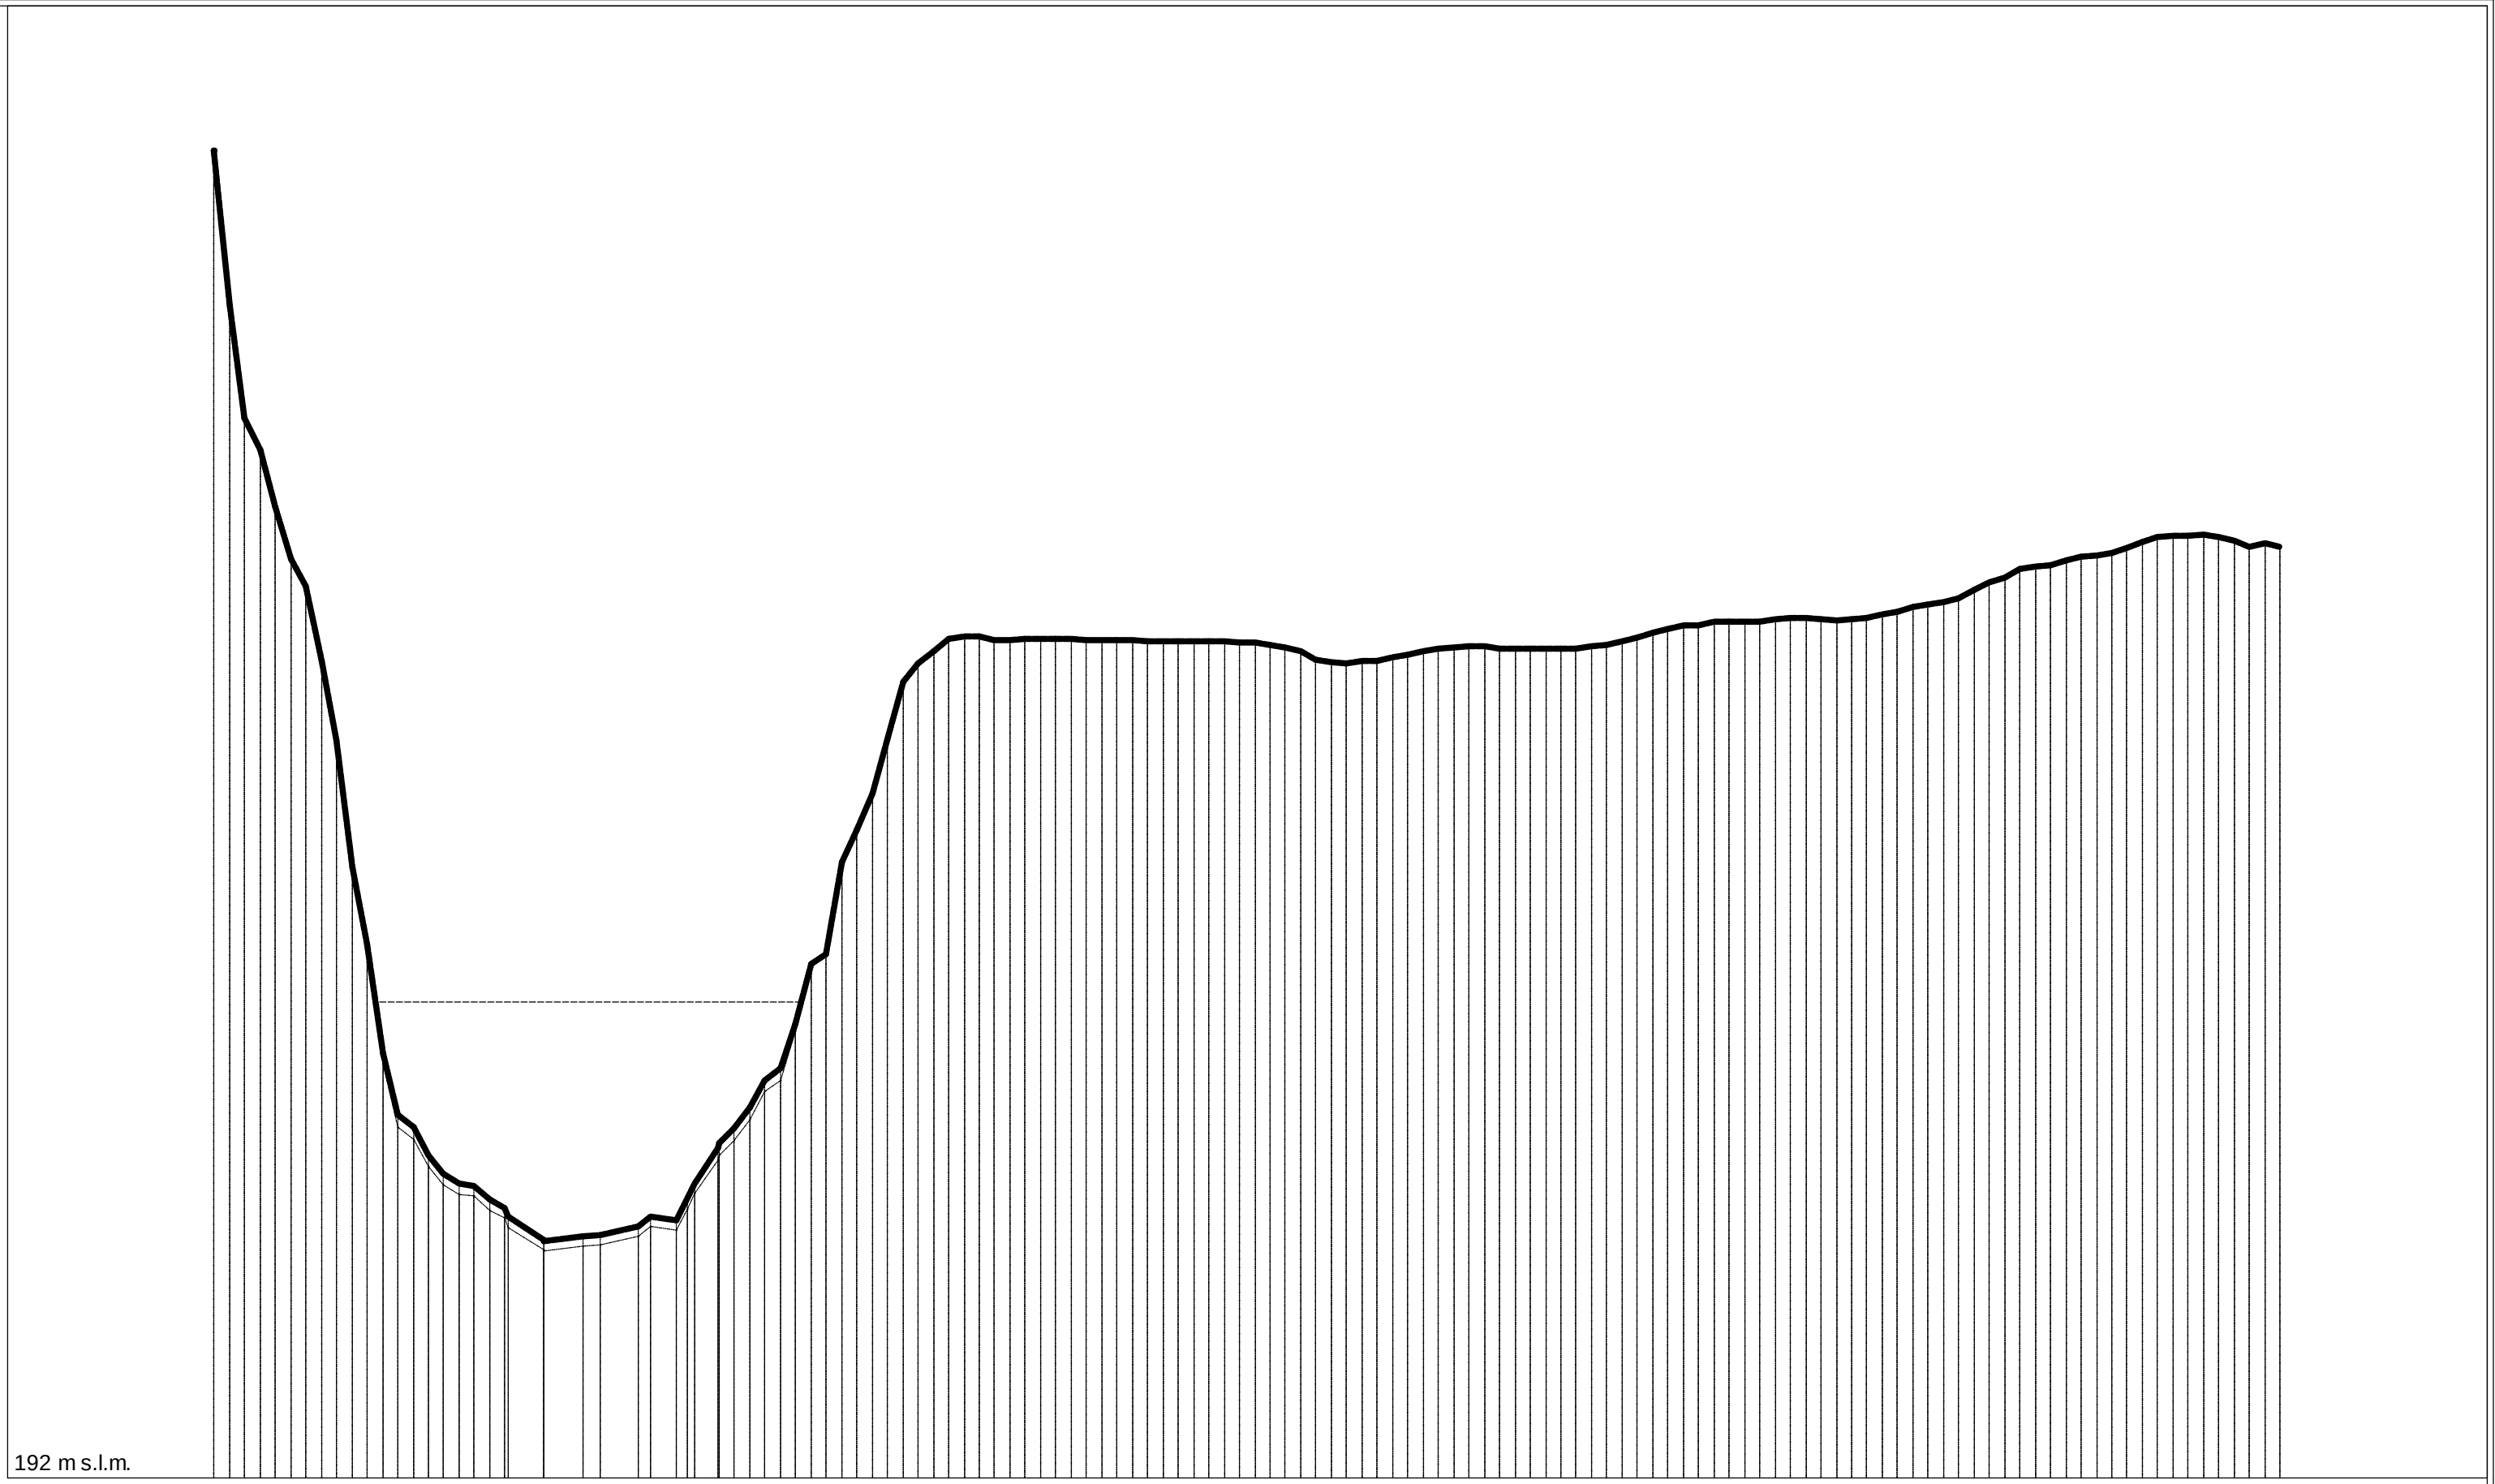

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	213.64	0.0	1	213.64	0.0
3	209.29	2.0	3	209.29	2.0
5	207.83	4.0	5	207.83	4.0
7	206.54	6.0	7	206.54	6.0
9	204.03	8.0	9	204.03	8.0
11	200.70	10.0	11	200.70	10.0
13	197.92	12.0	13	197.71	12.0
15	197.26	14.0	15	197.07	14.0
17	196.79	16.0	17	196.62	16.0
19	196.53	18.0	19	196.37	18.0
22	195.87	21.5	22	195.71	21.5
24	195.94	24.0	24	195.78	24.0
26	196.09	27.7	26	195.93	27.7
28	196.19	30.2	28	196.03	30.2
31	197.37	32.8	31	197.18	32.8
34	198.04	34.9	34	197.84	34.9
36	198.67	36.9	36	198.48	36.9
38	200.38	38.9	38	200.38	38.9
40	202.04	40.9	40	202.04	40.9
42	203.16	42.9	42	203.16	42.9
44	204.98	44.9	44	204.98	44.9
46	205.48	46.9	46	205.48	46.9
48	205.72	48.9	48	205.72	48.9
50	205.67	50.9	50	205.67	50.9
52	205.69	52.9	52	205.69	52.9
54	205.68	54.9	54	205.68	54.9
56	205.66	56.9	56	205.66	56.9
58	205.65	58.9	58	205.65	58.9
60	205.65	60.9	60	205.65	60.9
62	205.64	62.9	62	205.64	62.9
64	205.64	64.9	64	205.64	64.9
66	205.63	66.9	66	205.63	66.9
68	205.59	68.9	68	205.59	68.9
70	205.49	70.8	70	205.49	70.8
72	205.30	72.8	72	205.30	72.8
74	205.32	74.8	74	205.32	74.8
76	205.38	76.8	76	205.38	76.8
78	205.48	78.8	78	205.48	78.8
80	205.54	80.8	80	205.54	80.8
82	205.55	82.8	82	205.55	82.8
84	205.52	84.8	84	205.52	84.8
86	205.52	86.8	86	205.52	86.8
88	205.53	88.8	88	205.53	88.8
90	205.57	90.8	90	205.57	90.8
92	205.70	92.8	92	205.70	92.8
94	205.84	94.8	94	205.84	94.8
96	205.91	96.8	96	205.91	96.8
98	205.97	98.8	98	205.97	98.8
101	206.00	101.8	101	206.00	101.8
104	206.01	104.8	104	206.01	104.8
107	206.02	107.8	107	206.02	107.8
110	206.20	110.8	110	206.20	110.8
113	206.35	113.8	113	206.35	113.8
116	206.67	116.7	116	206.67	116.7
119	206.88	119.7	119	206.88	119.7
122	207.05	122.7	122	207.05	122.7
125	207.26	125.7	125	207.26	125.7
128	207.37	128.7	128	207.37	128.7
131	207.28	131.7	131	207.28	131.7
134	207.17	134.7	134	207.17	134.7

Distanze parziali [m]

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=296.76mc/s H=198.85m s.l.m.


GT3074__
Sezione n. GT3074__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

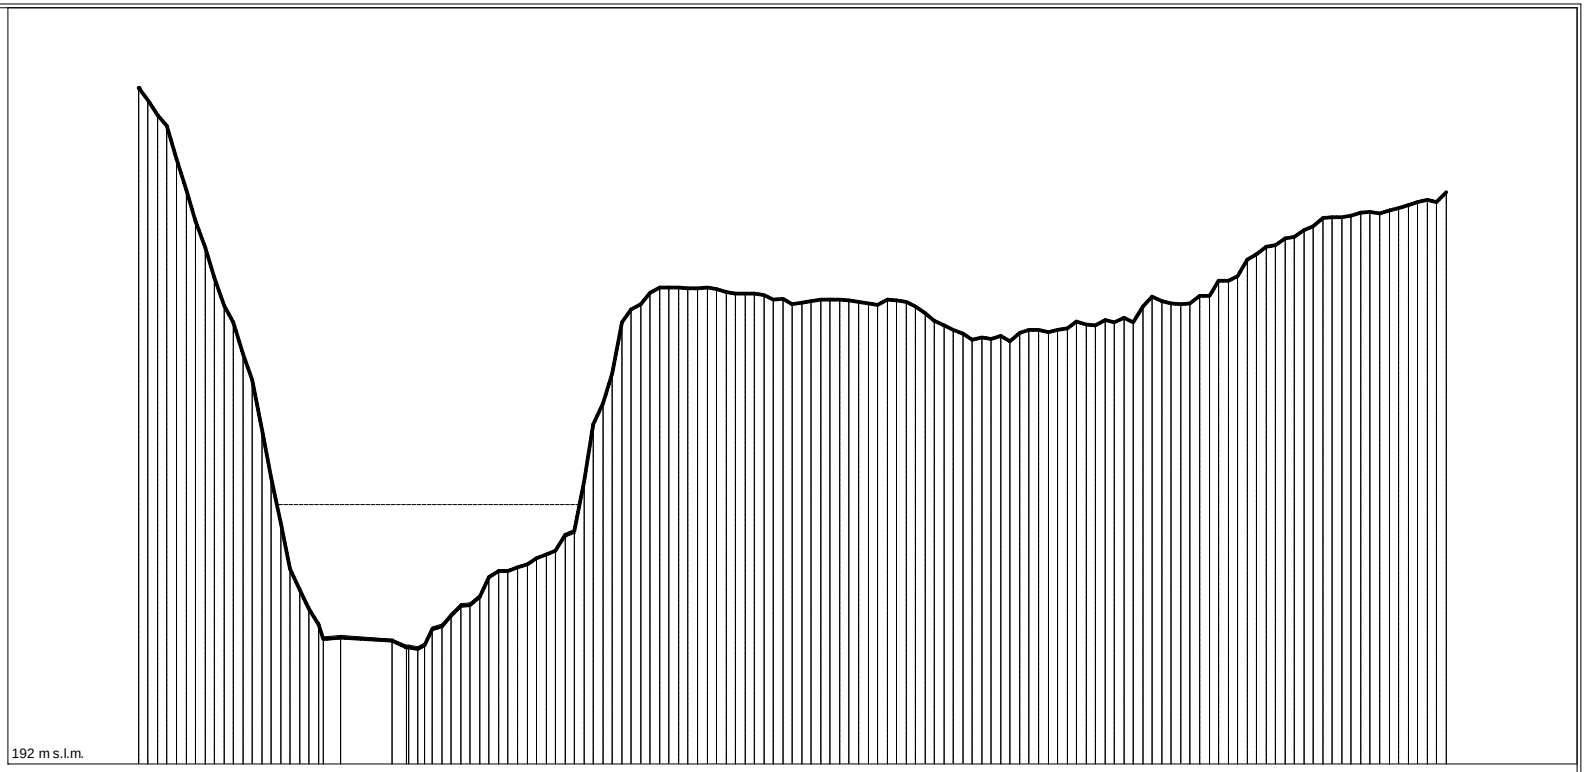

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.10	195.34	195.25	195.04	195.65	196.17	196.43	197.09	197.20	197.44	197.63	198.16	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.19	196.16	195.39	195.31	195.09	195.71	196.23	196.49	197.14	197.23	197.44	197.62	198.11	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

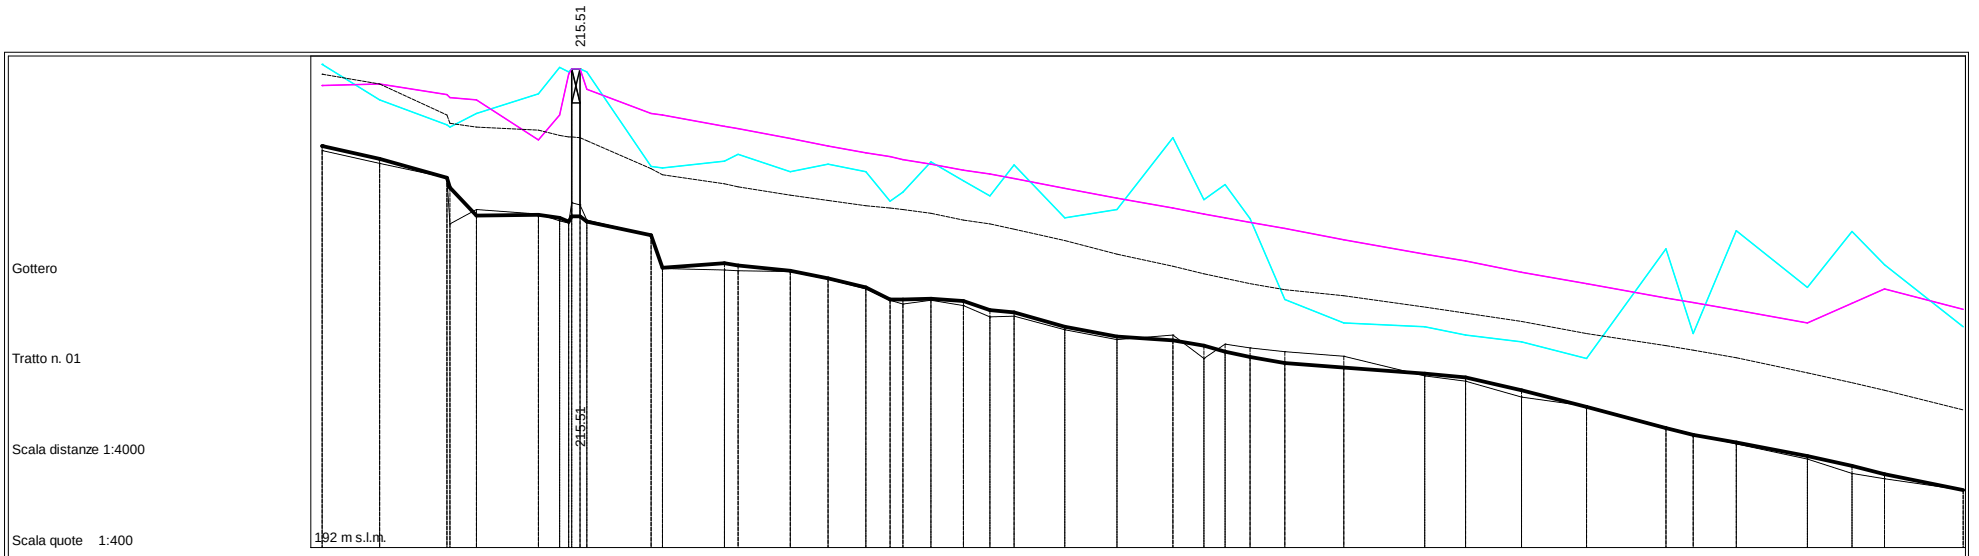

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__	GT3046__	GT3048__		GT3052__	GT3055__		GT3057__	GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__	GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	213.25	212.56	211.56	209.57	209.59	209.42	209.51	208.50	207.04	206.65	206.25	205.77	205.13	205.15	205.05	204.57	204.44	203.66	203.14	202.97	202.68	202.38	202.07	201.76	201.52	201.19	201.02	200.34	199.43	198.32	197.95	197.55	196.83	196.31	195.87	195.04
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__	GT3046__	GT3048__		GT3052__	GT3055__		GT3057__	GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__	GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	213.01	212.32	211.56	209.89	209.65	209.29	210.11	208.50	206.67	206.59	206.20	205.70	205.08	205.06	204.79	204.21	204.25	203.53	202.98	203.23	202.01	202.75	202.58	202.34	202.11	201.10	200.82	199.95	199.49	198.38	198.00	197.48	196.66	195.93	195.63	195.04
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59
Livello idrometrico [m s.l.m.]	217.03	216.53	214.89	214.26	214.07	213.79	213.67	212.04	211.25	210.65	210.35	210.10	209.95	209.67	209.31	209.13	208.82	208.24	207.54	206.88	206.48	206.26	205.98	205.64	205.30	204.71	204.39	203.95	203.32	202.67	202.43	202.05	201.24	200.73	200.31	199.29


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=217.03m s.l.m.

P_GT0035__
Sezione n. GT3035__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

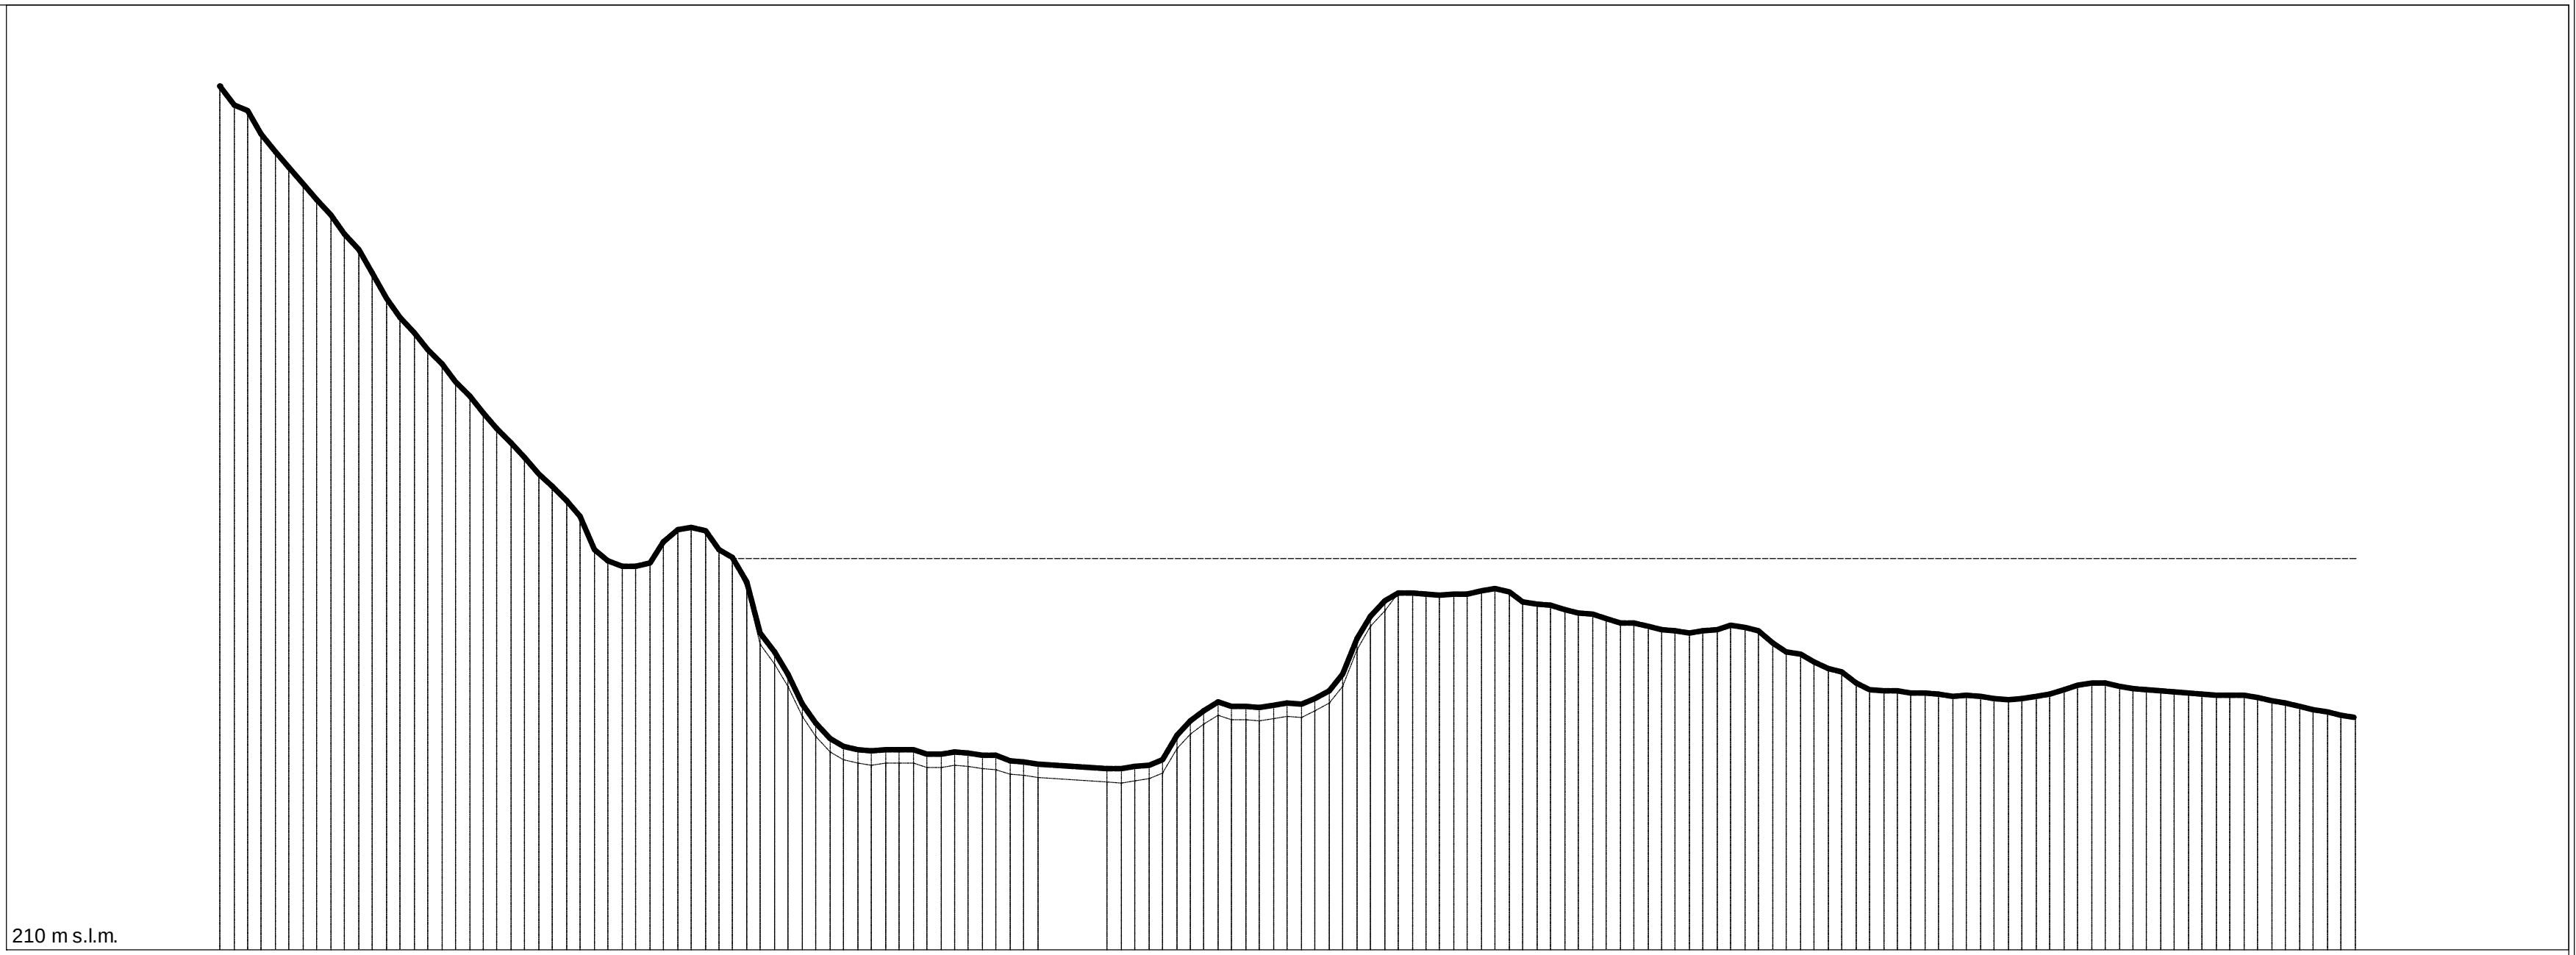

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	225.55	0.0
3	225.11	2.0
5	224.36	4.0
7	223.79	6.0
9	223.21	8.0
11	222.60	10.0
13	221.72	12.0
15	221.09	14.0
17	220.53	16.0
19	219.95	18.0
21	219.38	20.0
23	218.85	21.9
25	218.34	23.9
27	217.79	25.9
29	217.00	27.9
31	216.90	29.9
33	217.34	31.9
35	217.61	33.9
37	217.19	35.9
39	216.63	37.9
41	215.35	39.9
43	214.43	41.9
45	213.80	43.9
47	213.60	45.9
49	213.60	47.9
51	213.60	49.9
53	213.52	51.9
55	213.54	53.9
57	213.49	55.9
59	213.38	57.9
61	213.26	63.9
63	213.29	65.8
65	213.42	67.8
67	214.12	69.8
69	214.45	71.8
71	214.38	73.8
73	214.40	75.8
75	214.42	77.8
77	214.67	79.8
79	215.60	81.8
81	216.27	83.8
83	216.42	85.8
85	216.38	87.8
87	216.40	89.8
89	216.49	91.8
91	216.25	93.8
93	216.19	95.8
95	216.06	97.8
97	215.96	99.8
99	215.87	101.8
102	215.74	104.8
105	215.75	107.7
108	215.75	110.7
111	215.32	113.7
114	214.99	116.7
117	214.66	119.7
120	214.62	122.7
123	214.57	125.7
126	214.51	128.7
129	214.59	131.7
132	214.80	134.7
135	214.69	137.7
138	214.63	140.7
141	214.59	143.7
144	214.54	146.7
147	214.38	149.7
150	214.23	152.6

Distanze parziali [m] 5.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	225.55	0.0
3	225.11	2.0
5	224.36	4.0
7	223.79	6.0
9	223.21	8.0
11	222.60	10.0
13	221.72	12.0
15	221.09	14.0
17	220.53	16.0
19	219.95	18.0
21	219.38	20.0
23	218.85	21.9
25	218.34	23.9
27	217.79	25.9
29	217.00	27.9
31	216.90	29.9
33	217.34	31.9
35	217.61	33.9
37	217.19	35.9
39	216.50	37.9
41	215.14	39.9
43	214.19	41.9
45	213.56	43.9
47	213.36	45.9
49	213.35	47.9
51	213.35	49.9
53	213.27	51.9
55	213.30	53.9
57	213.25	55.9
59	213.14	57.9
61	213.02	63.9
63	213.05	65.8
65	213.18	67.8
67	213.88	69.8
69	214.22	71.8
71	214.15	73.8
73	214.16	75.8
75	214.19	77.8
77	214.43	79.8
79	215.40	81.8
81	216.10	83.8
83	216.42	85.8
85	216.38	87.8
87	216.40	89.8
89	216.49	91.8
91	216.25	93.8
93	216.19	95.8
95	216.06	97.8
97	215.96	99.8
99	215.87	101.8
102	215.74	104.8
105	215.75	107.7
108	215.75	110.7
111	215.32	113.7
114	214.99	116.7
117	214.66	119.7
120	214.62	122.7
123	214.57	125.7
126	214.51	128.7
129	214.59	131.7
132	214.80	134.7
135	214.69	137.7
138	214.63	140.7
141	214.59	143.7
144	214.54	146.7
147	214.38	149.7
150	214.23	152.6

Distanze parziali [m] 5.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=216.53m s.l.m.

P_GT0036__
Sezione n. GT3036__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

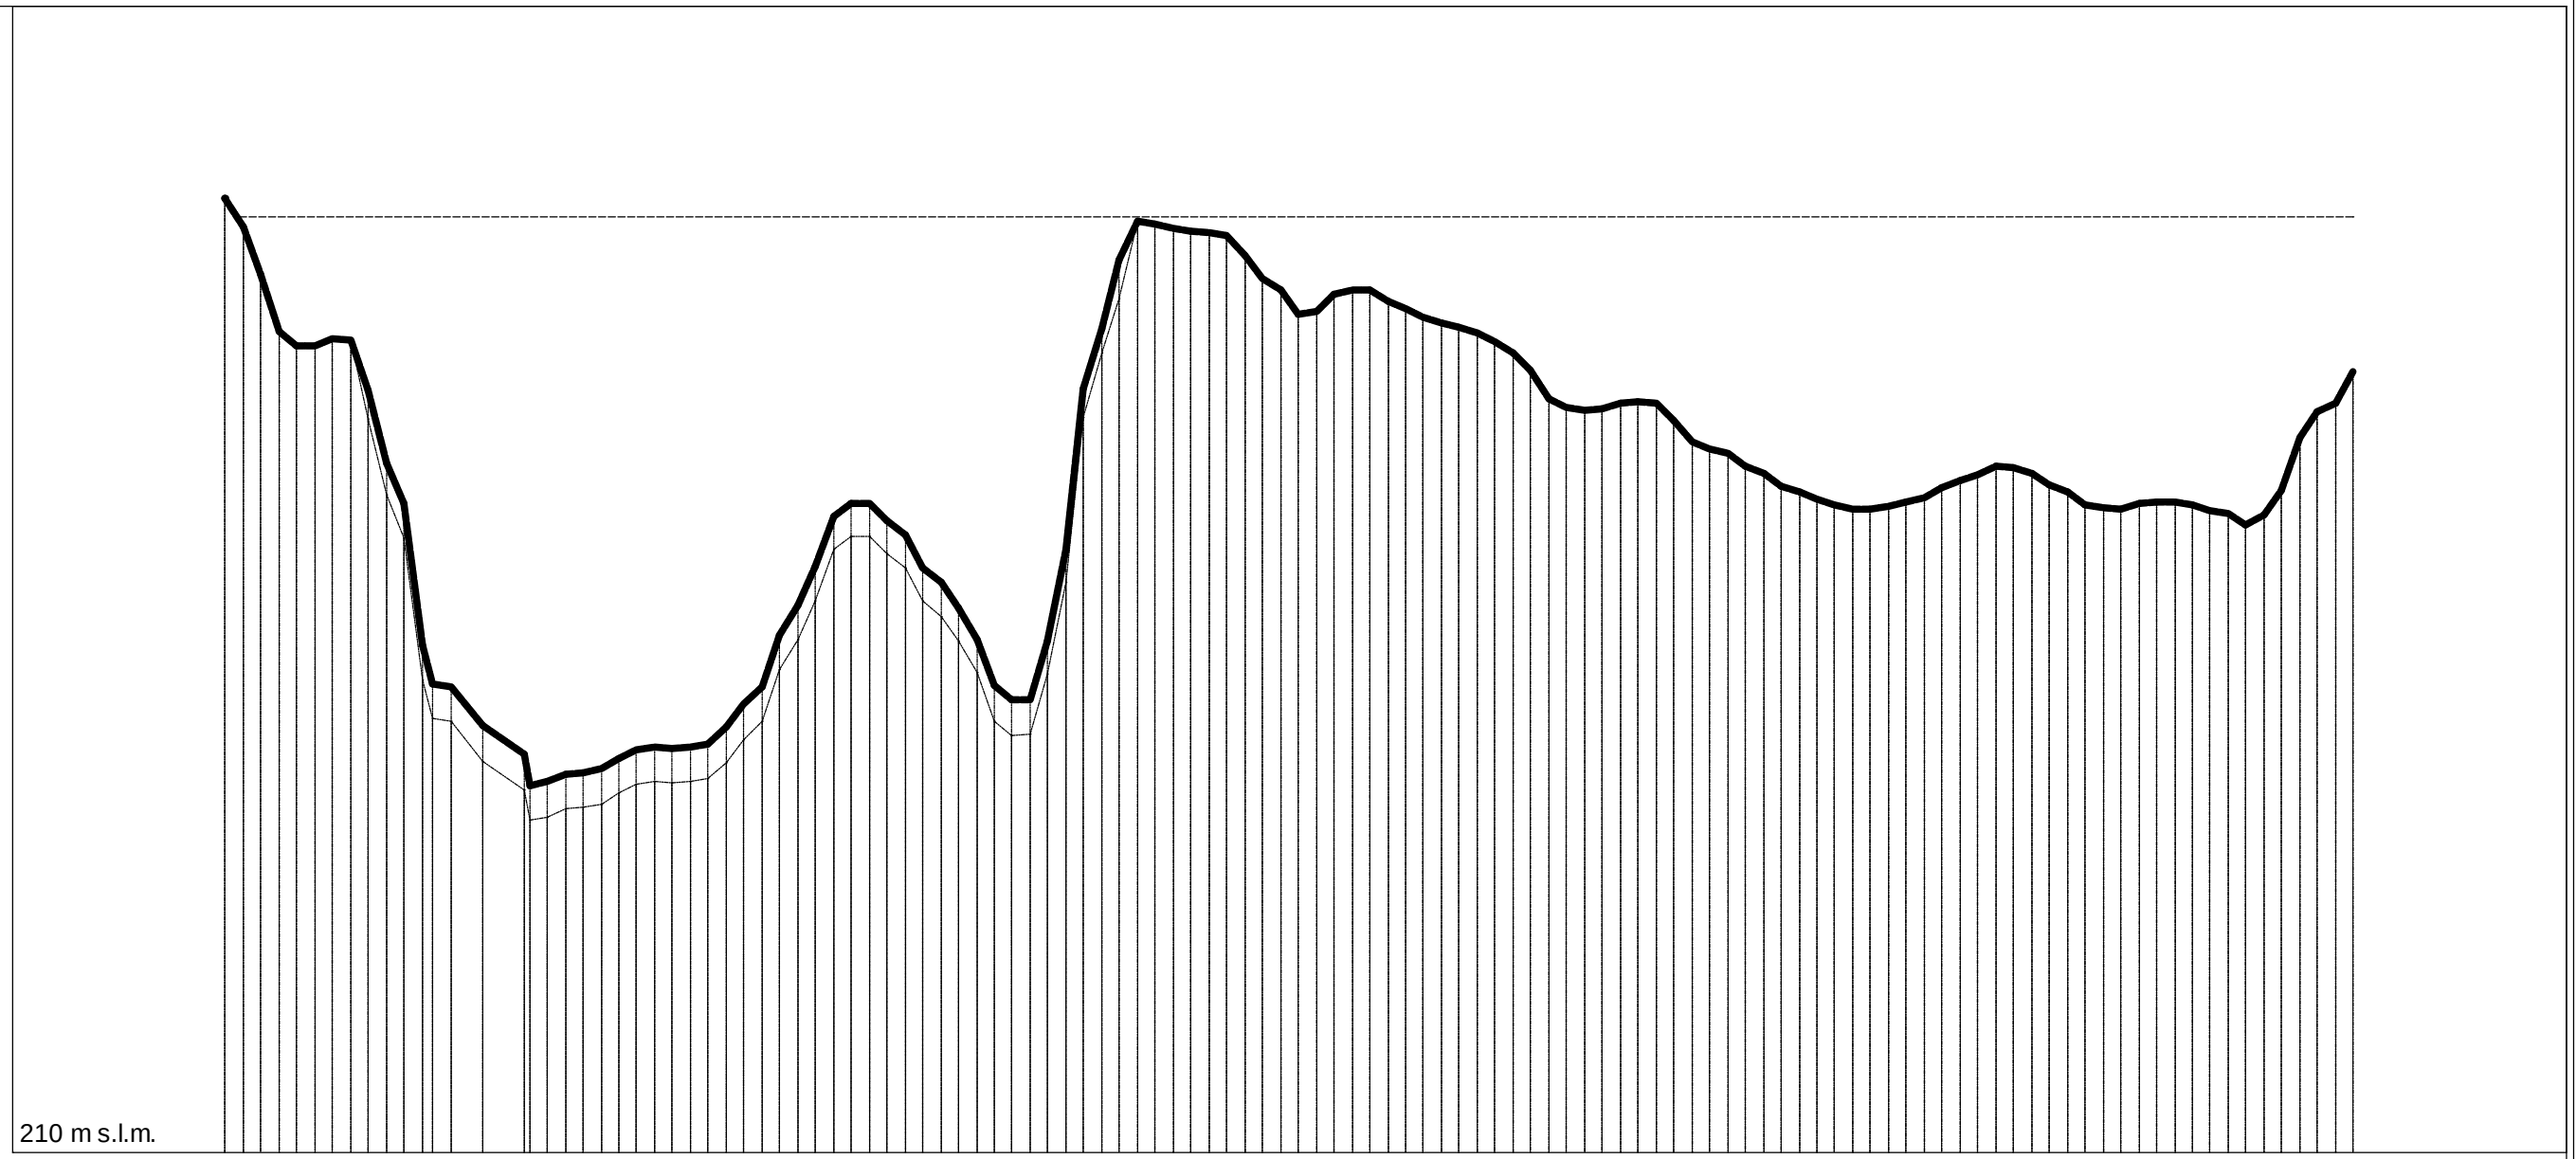

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	216.66	0.0	
3	216.13	2.0	
5	215.63	4.0	
7	215.68	6.0	
9	215.32	8.0	
11	214.53	10.0	
14	213.25	12.6	
16	212.78	16.7	
19	212.64	19.0	
21	212.68	21.0	
23	212.81	23.0	
25	212.82	25.0	
27	212.85	27.0	
29	213.13	28.9	
31	213.61	30.9	
33	214.09	32.9	
35	214.53	34.9	
37	214.42	36.9	
39	214.08	38.9	
41	213.80	40.9	
43	213.26	42.9	
45	213.16	44.9	
47	214.21	46.9	
49	215.75	48.9	
51	216.50	50.9	
53	216.45	52.9	
55	216.42	54.9	
57	216.26	56.9	
59	216.02	58.9	
61	215.87	60.9	
63	216.02	62.9	
65	215.94	64.9	
67	215.83	66.9	
69	215.77	68.9	
71	215.66	70.9	
73	215.46	72.9	
75	215.20	74.9	
77	215.19	76.9	
79	215.24	78.9	
81	215.11	80.9	
83	214.92	82.9	
85	214.79	84.8	
87	214.65	86.8	
89	214.56	88.8	
91	214.49	90.8	
93	214.51	92.8	
95	214.57	94.8	
97	214.69	96.8	
99	214.79	98.8	
102	214.66	101.8	
105	214.50	104.8	
108	214.54	107.8	
111	214.48	110.8	
114	214.45	113.8	
117	215.17	116.8	

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	216.66	0.0	
3	216.13	2.0	
5	215.63	4.0	
7	215.68	6.0	
9	215.12	8.0	
11	214.29	10.0	
14	213.01	12.6	
16	212.53	16.7	
19	212.40	19.0	
21	212.43	21.0	
23	212.57	23.0	
25	212.58	25.0	
27	212.61	27.0	
29	212.88	28.9	
31	213.37	30.9	
33	213.85	32.9	
35	214.30	34.9	
37	214.18	36.9	
39	213.85	38.9	
41	213.57	40.9	
43	213.02	42.9	
45	212.92	44.9	
47	213.98	46.9	
49	215.58	48.9	
51	216.50	50.9	
53	216.45	52.9	
55	216.42	54.9	
57	216.26	56.9	
59	216.02	58.9	
61	215.87	60.9	
63	216.02	62.9	
65	215.94	64.9	
67	215.83	66.9	
69	215.77	68.9	
71	215.66	70.9	
73	215.46	72.9	
75	215.20	74.9	
77	215.19	76.9	
79	215.24	78.9	
81	215.11	80.9	
83	214.92	82.9	
85	214.79	84.8	
87	214.65	86.8	
89	214.56	88.8	
91	214.49	90.8	
93	214.51	92.8	
95	214.57	94.8	
97	214.69	96.8	
99	214.79	98.8	
102	214.66	101.8	
105	214.50	104.8	
108	214.54	107.8	
111	214.48	110.8	
114	214.45	113.8	
117	215.17	116.8	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=214.89m s.l.m.

GT3037__
Sezione n. GT3037__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

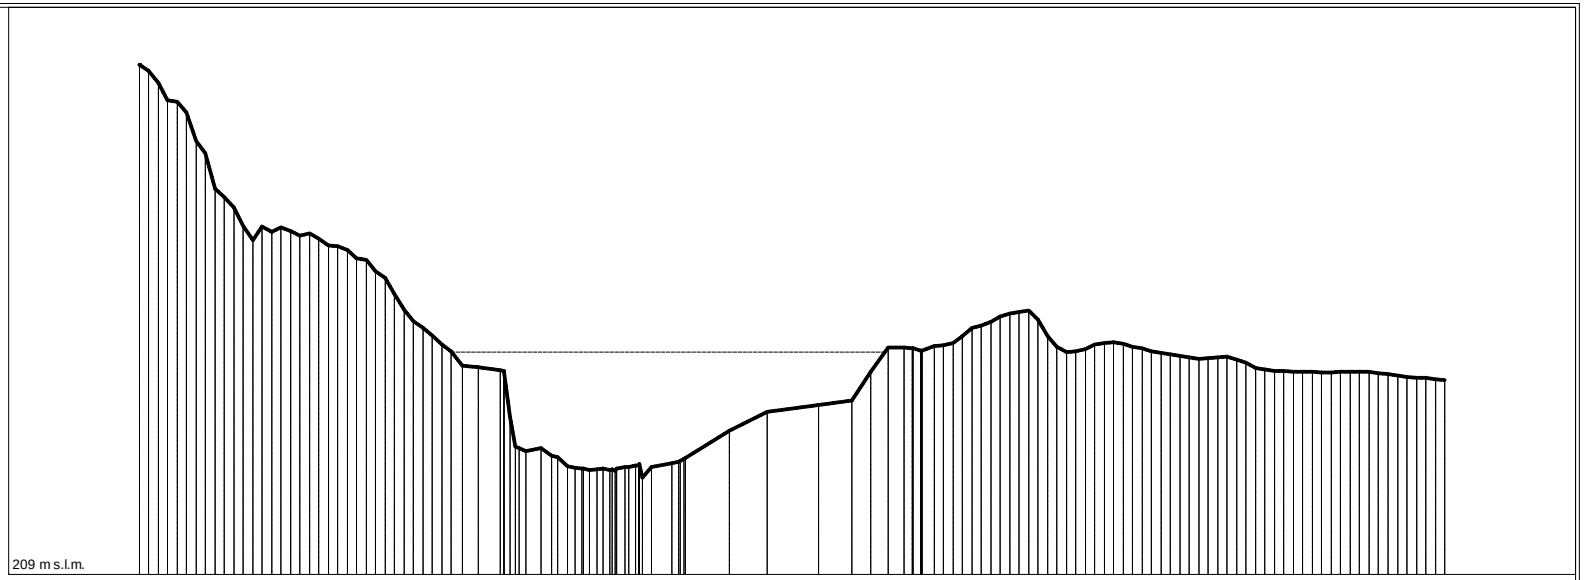

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.75	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=402.71mc/s H=214.43m s.l.m.

GT3038__
Sezione n. GT3038__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

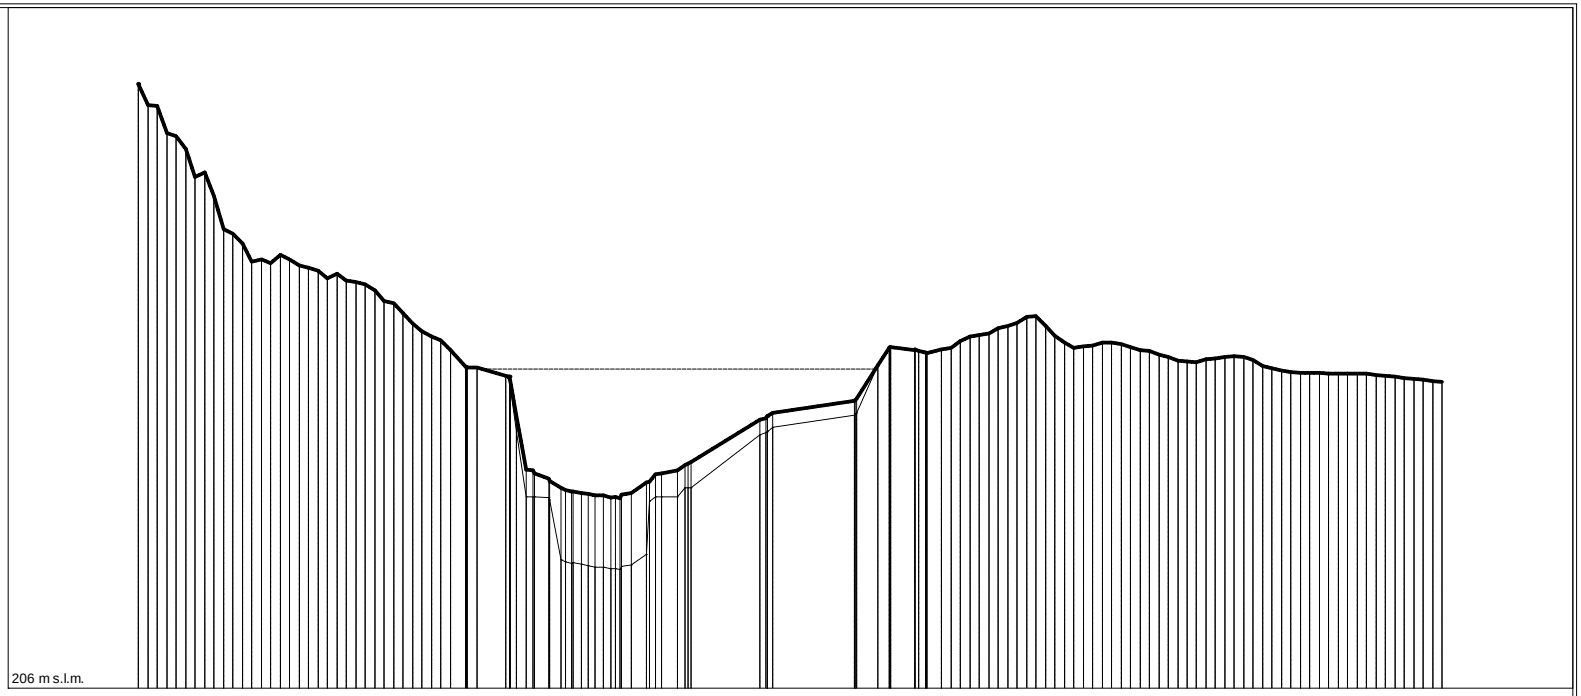

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	40	45	48	52	56	59	63	67	71	76	79	83	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	221.99	221.39	220.60	219.53	219.02	218.02	217.28	217.23	217.35	217.11	216.84	216.77	216.67	216.25	215.92	215.45	215.20	214.50	214.26	211.79	211.54	211.20	211.10	211.06	211.44	211.76	213.10	213.59	214.54	214.93	214.97	215.17	215.35	215.52	215.67	215.84	215.15	215.07	215.11	214.91	214.66	214.70	214.78	214.53	214.36	214.33	214.32	214.28	214.20	214.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.6	38.8	41.0	43.4	45.8	48.3	50.5	53.7	57.0	65.7	75.7	78.2	82.1	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	97.9	100.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9	124.9	127.9	130.9	133.9	136.9
Distanze parziali [m]																			3.0								7.2			8.6																						

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	40	45	48	52	56	59	63	67	71	76	79	83	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	221.99	221.39	220.60	219.53	219.02	218.02	217.28	217.23	217.35	217.11	216.84	216.77	216.67	216.25	215.92	215.45	215.20	214.50	214.26	211.06	211.03	209.31	209.21	209.17	209.55	211.06	212.70	213.23	214.54	214.93	214.97	215.17	215.35	215.52	215.67	215.84	215.15	215.07	215.11	214.91	214.66	214.70	214.78	214.53	214.36	214.33	214.32	214.28	214.20	214.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.6	38.8	41.0	43.4	45.8	48.3	50.5	53.7	57.0	65.7	75.7	78.2	82.1	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	97.9	100.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9	124.9	127.9	130.9	133.9	136.9
Distanze parziali [m]																			3.0								7.2			8.6																						


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=214.26m s.l.m.

GT3039__
Sezione n. GT3039__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

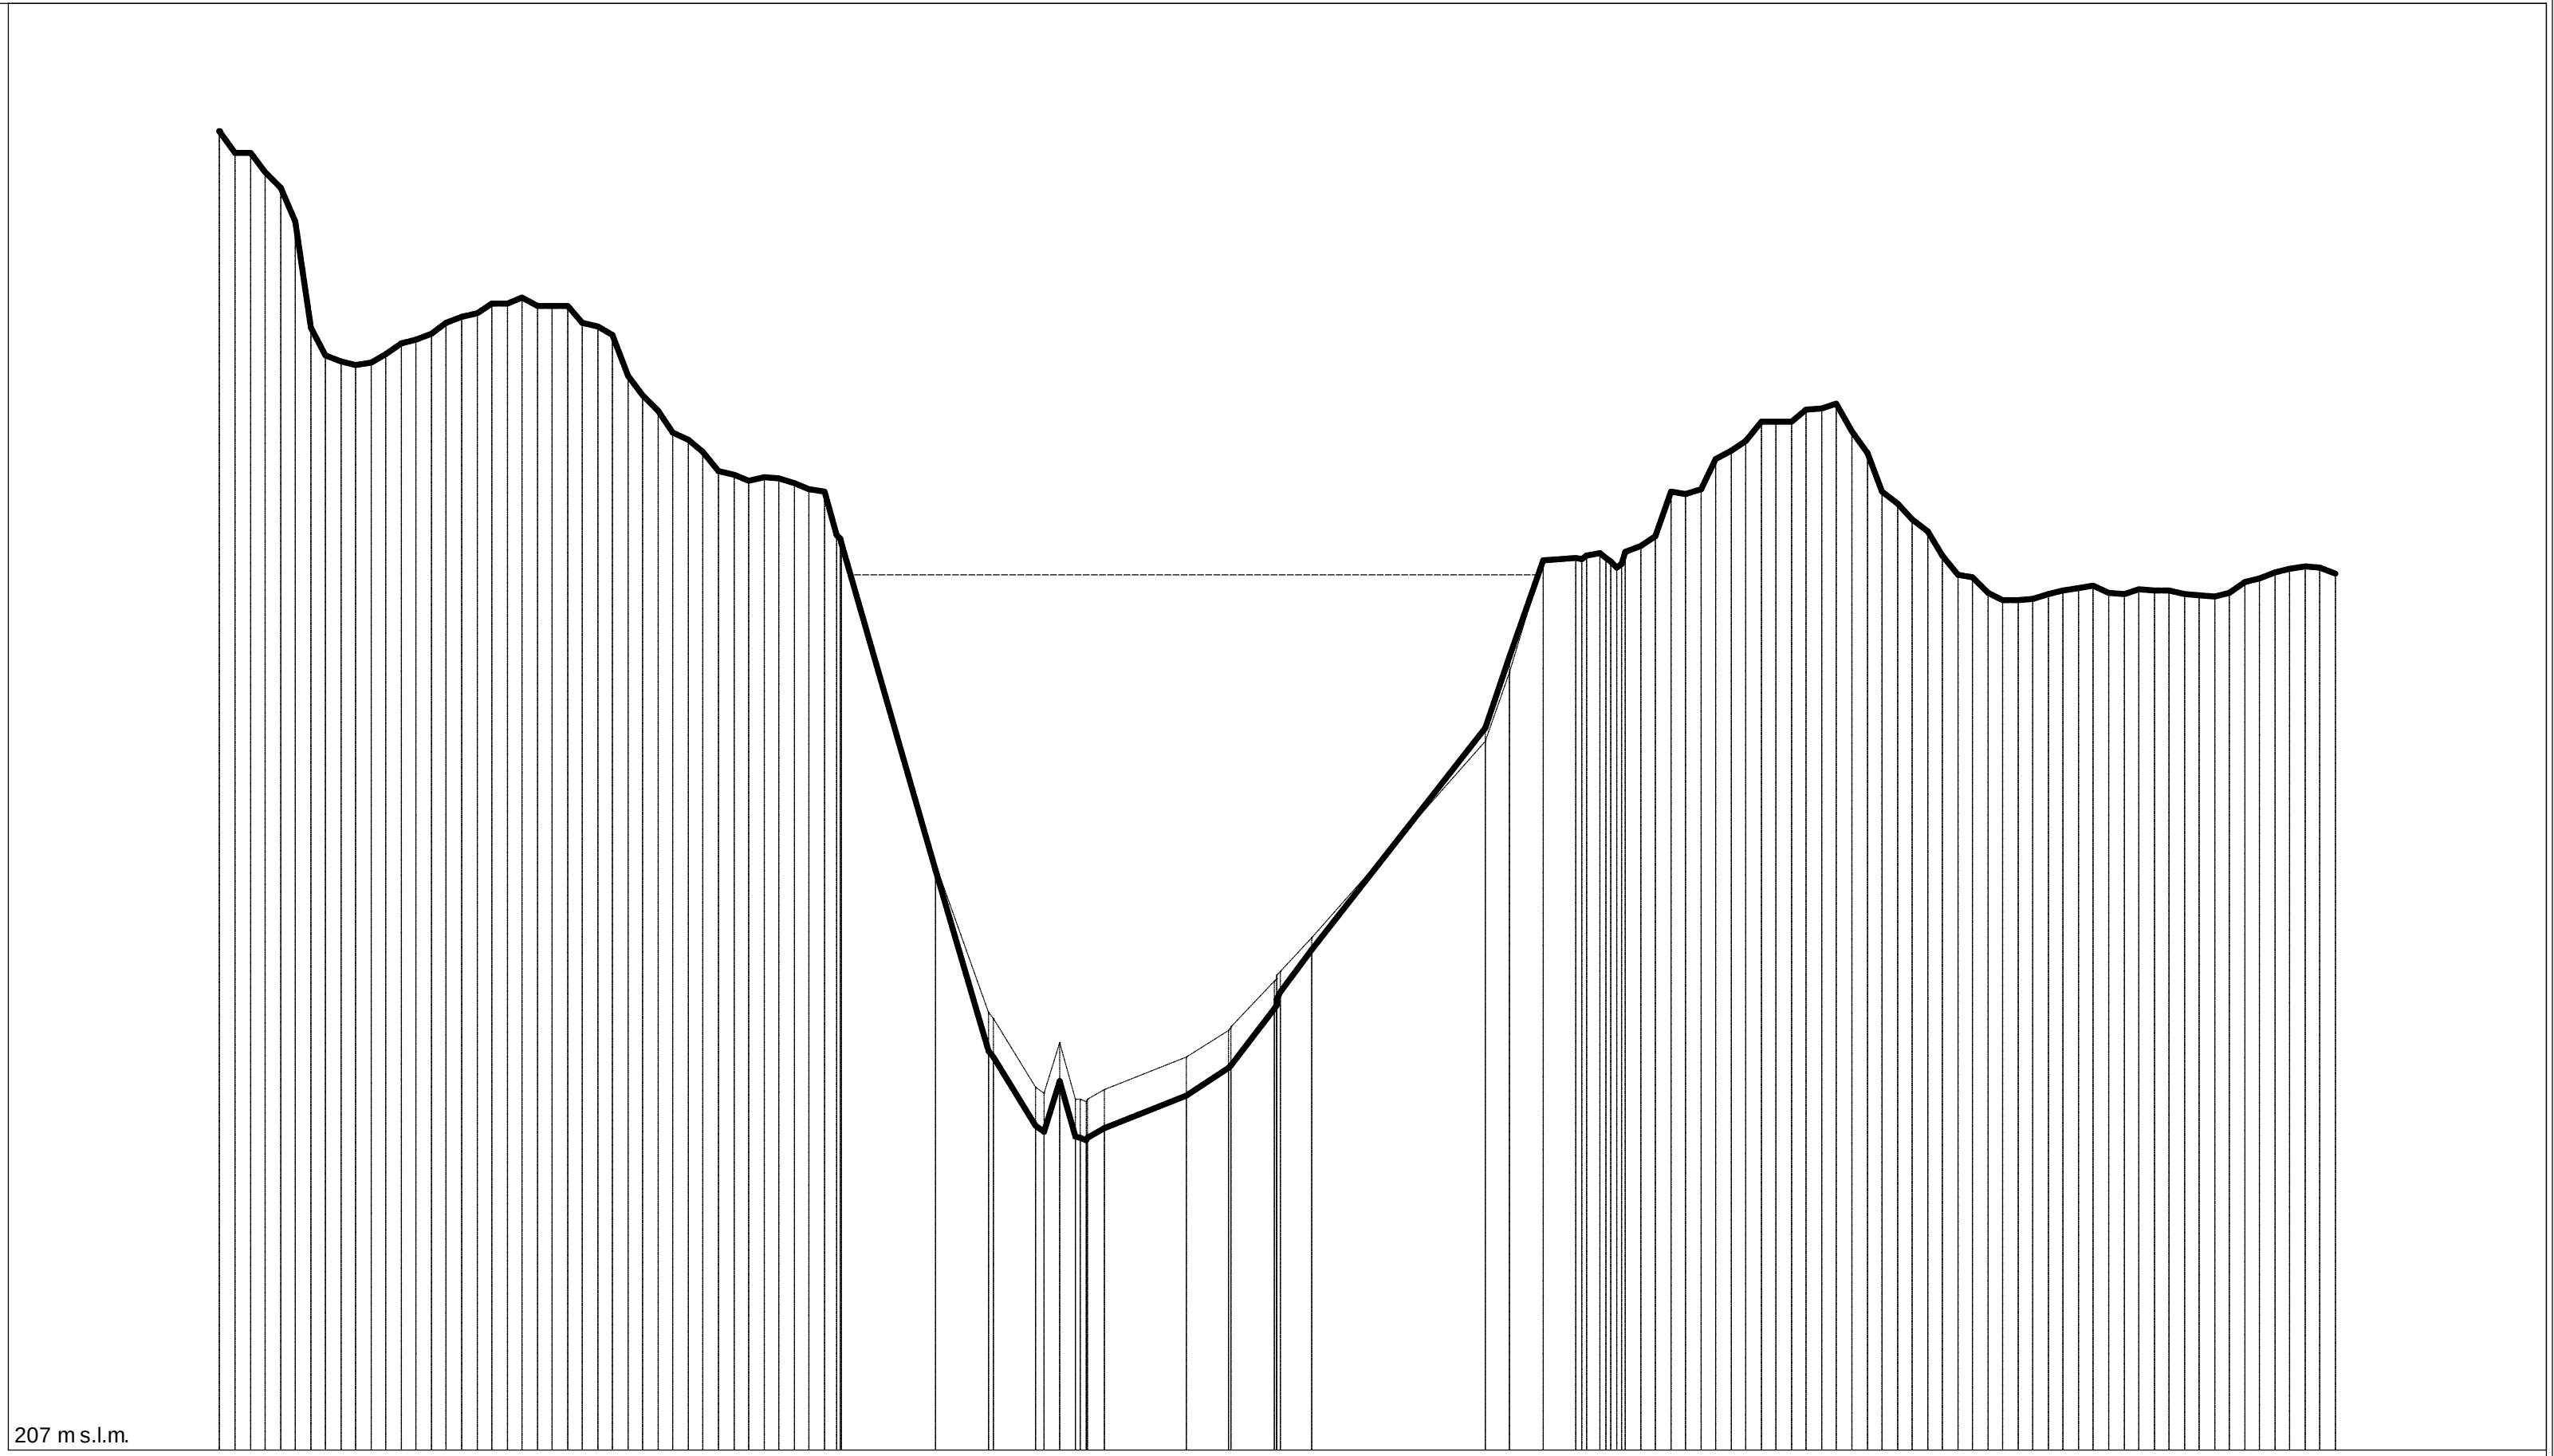

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0
3	217.76	2.0
5	217.47	4.0
7	216.31	6.0
9	216.04	8.0
11	216.02	10.0
13	216.19	12.0
15	216.26	14.0
17	216.40	16.0
19	216.51	18.0
21	216.56	20.1
23	216.49	22.1
25	216.35	24.1
27	216.25	26.1
29	215.75	28.1
31	215.44	30.1
33	215.28	32.1
35	215.09	34.1
37	215.07	36.1
39	215.02	38.1
41	214.95	40.1
45	211.81	47.5
46	210.31	51.0
48	209.69	54.1
51	209.60	56.8
55	209.67	58.7
56	209.94	64.2
57	210.17	66.9
59	210.66	70.0
63	211.15	72.4
64	212.99	83.9
66	214.38	87.8
67	214.40	90.0
71	214.40	92.0
76	214.50	94.2
78	214.95	96.3
80	214.97	98.3
82	215.29	100.3
84	215.53	102.3
86	215.53	104.3
88	215.64	106.3
90	215.46	108.3
92	214.95	110.3
94	214.72	112.3
96	214.42	114.3
98	214.24	116.3
101	214.05	119.3
104	214.13	122.3
107	214.11	125.3
110	214.13	128.3
113	214.09	131.3
116	214.20	134.3
119	214.31	137.4
122	214.27	140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0
3	217.76	2.0
5	217.47	4.0
7	216.31	6.0
9	216.04	8.0
11	216.02	10.0
13	216.19	12.0
15	216.26	14.0
17	216.40	16.0
19	216.51	18.0
21	216.56	20.1
23	216.49	22.1
25	216.35	24.1
27	216.25	26.1
29	215.75	28.1
31	215.44	30.1
33	215.28	32.1
35	215.09	34.1
37	215.07	36.1
39	215.02	38.1
41	214.95	40.1
45	211.86	47.5
46	210.63	51.0
48	210.01	54.1
51	209.92	56.8
55	209.99	58.7
56	210.26	64.2
57	210.49	66.9
59	210.89	70.0
63	211.25	72.4
64	212.88	83.9
66	214.38	87.8
67	214.40	90.0
71	214.40	92.0
76	214.50	94.2
78	214.95	96.3
80	214.97	98.3
82	215.29	100.3
84	215.53	102.3
86	215.53	104.3
88	215.64	106.3
90	215.46	108.3
92	214.95	110.3
94	214.72	112.3
96	214.42	114.3
98	214.24	116.3
101	214.05	119.3
104	214.13	122.3
107	214.11	125.3
110	214.13	128.3
113	214.09	131.3
116	214.20	134.3
119	214.31	137.4
122	214.27	140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=401.75mc/s H=214.07m s.l.m.

GT3040__
Sezione n. GT3040__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

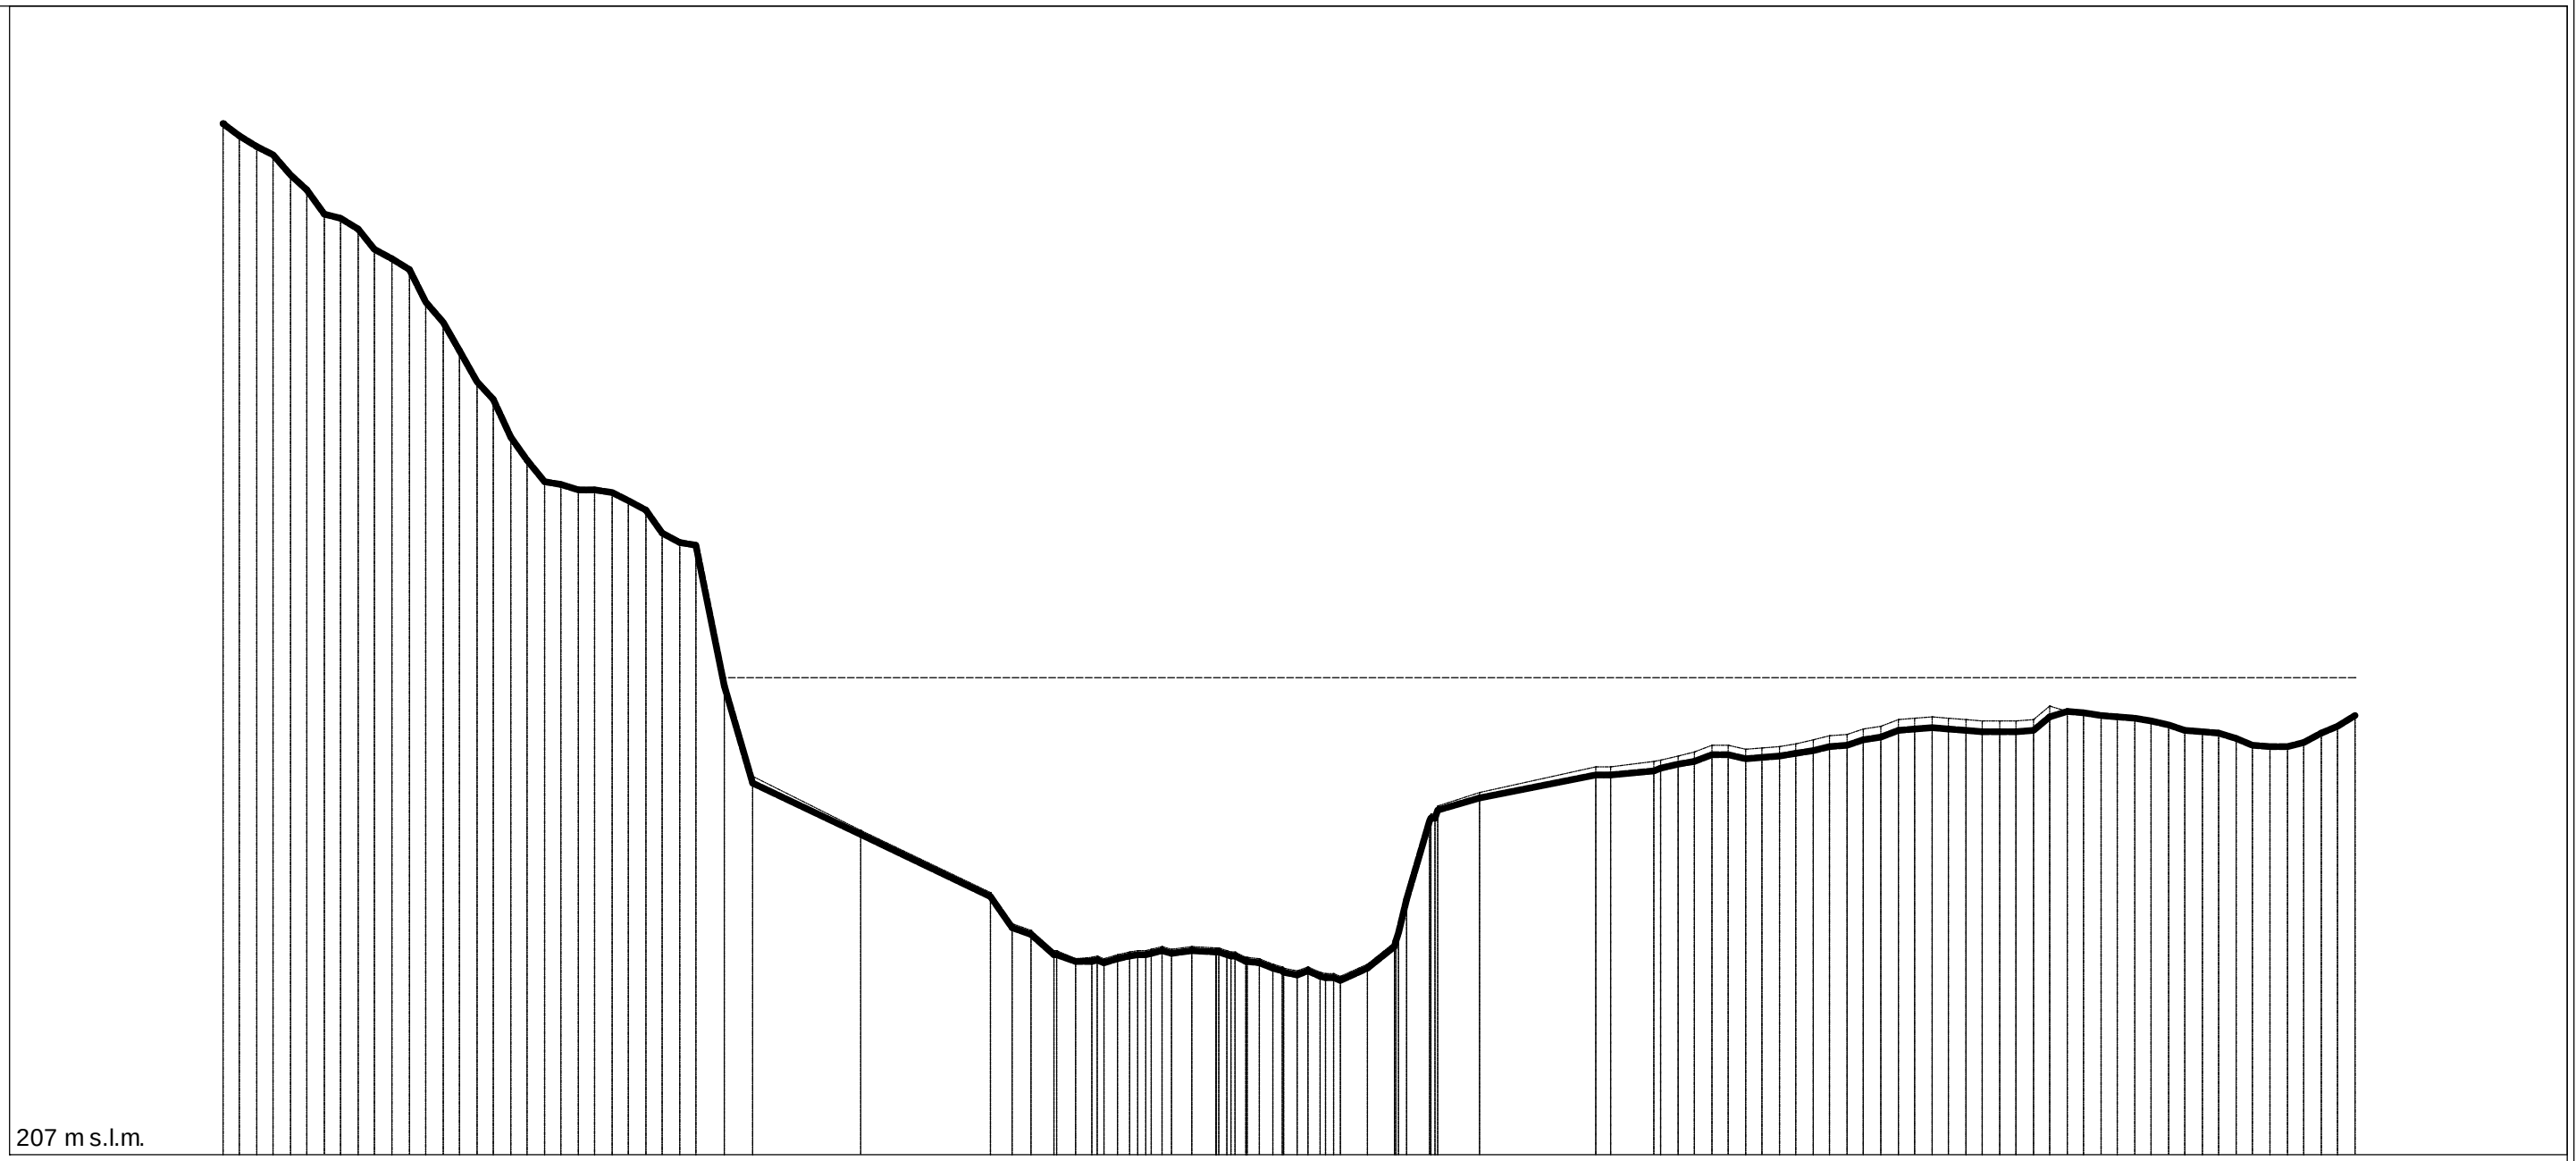

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.26	0.0	1	222.26	0.0
3	221.92	2.0	3	221.92	2.0
5	221.50	4.0	5	221.50	4.0
7	220.92	6.0	7	220.92	6.0
9	220.70	8.0	9	220.70	8.0
11	220.25	10.0	11	220.25	10.0
13	219.62	12.0	13	219.62	12.0
15	218.90	14.0	15	218.90	14.0
17	218.17	16.0	17	218.17	16.0
19	217.27	18.0	19	217.27	18.0
21	216.92	20.0	21	216.92	20.0
23	216.84	22.0	23	216.84	22.0
25	216.67	24.0	25	216.67	24.0
27	216.20	26.0	27	216.20	26.0
29	216.02	28.1	29	216.02	28.1
31	212.50	31.4	31	212.61	31.4
32	211.74	37.8	32	211.80	37.8
33	210.82	45.4	33	210.88	45.4
35	210.26	47.8	35	210.32	47.8
38	209.85	50.5	38	209.91	50.5
42	209.89	53.0	42	209.95	53.0
46	209.98	55.0	46	210.04	55.0
49	210.03	57.4	49	210.09	57.4
53	209.96	59.4	53	210.02	59.4
58	209.83	61.4	58	209.89	61.4
62	209.66	63.6	62	209.72	63.6
66	209.62	65.8	66	209.68	65.8
68	209.75	67.8	68	209.81	67.8
72	210.78	70.1	72	210.84	70.1
77	212.27	74.4	77	212.36	74.4
78	212.62	81.3	78	212.73	81.3
80	212.69	84.8	80	212.81	84.8
83	212.82	87.2	83	212.96	87.2
85	212.92	89.2	85	213.07	89.2
87	212.89	91.2	87	213.03	91.2
89	212.93	93.2	89	213.08	93.2
91	213.04	95.2	91	213.20	95.2
93	213.13	97.2	93	213.29	97.2
95	213.29	99.2	95	213.45	99.2
97	213.31	101.2	97	213.47	101.2
99	213.28	103.2	99	213.45	103.2
102	213.26	106.2	102	213.42	106.2
105	213.56	109.2	105	213.56	109.2
108	213.48	112.2	108	213.48	112.2
111	213.36	115.2	111	213.36	115.2
114	213.24	118.2	114	213.24	118.2
117	213.05	121.2	117	213.05	121.2
120	213.24	124.2	120	213.24	124.2

Distanze parziali [m] (progetto): 6.4 (31–32), 7.6 (32–33), 6.9 (77–78)

Distanze parziali [m] (attuale): 6.4 (31–32), 7.6 (32–33), 6.9 (77–78)


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=402.71mc/s H=213.79m s.l.m.

I_GT0041__
Sezione n. GT3041__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

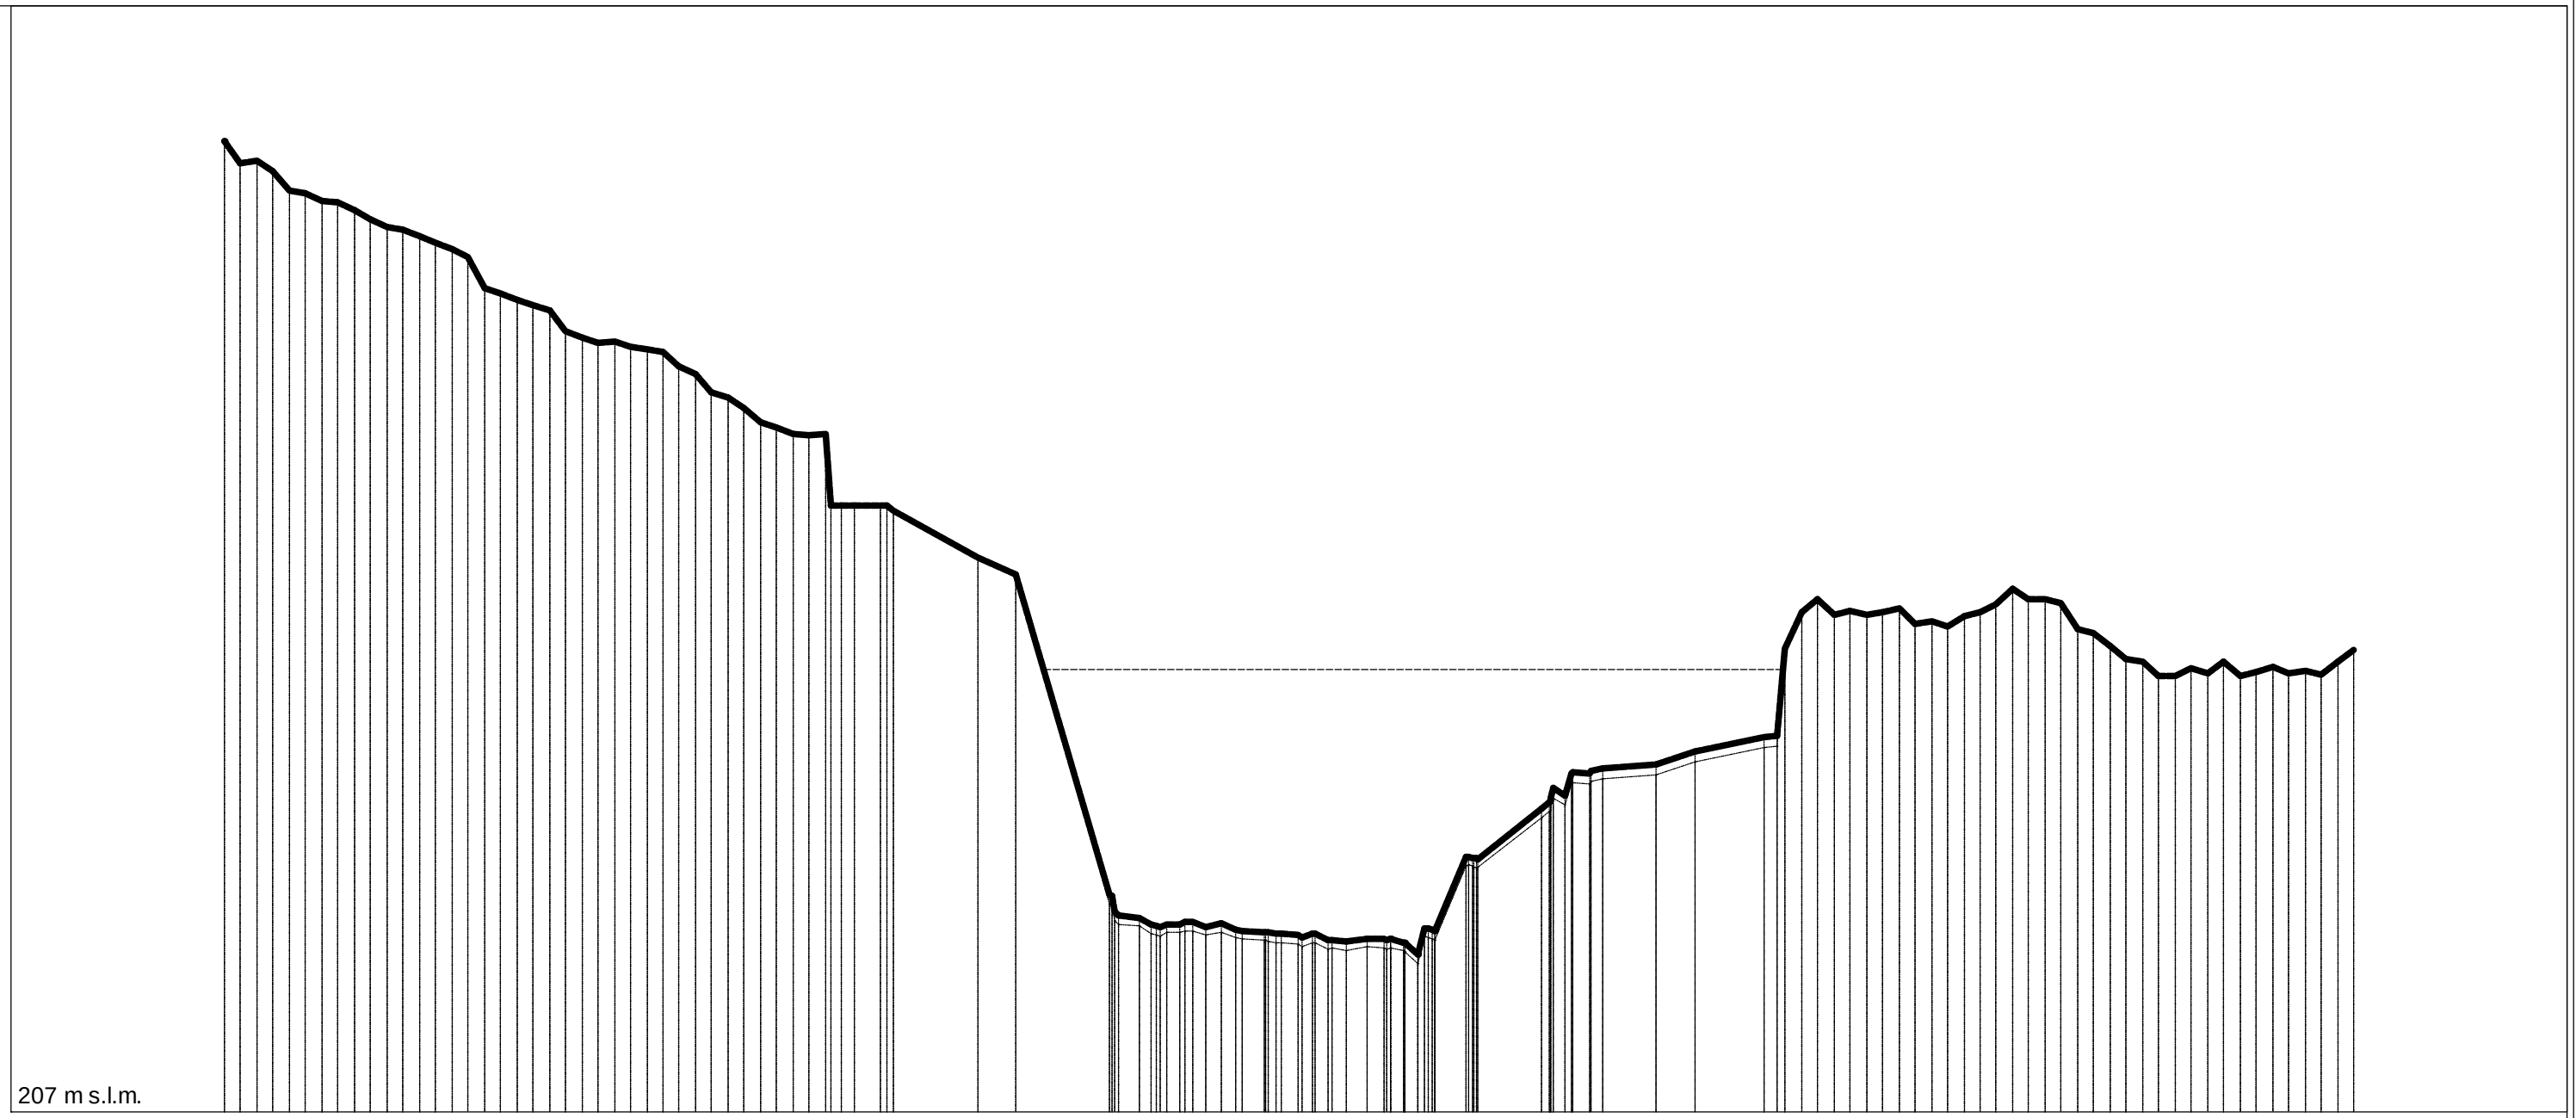

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147

Quote [m s.l.m.]: 221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.34 209.88 209.91 209.90 209.76 209.72 209.65 209.67 209.61 209.78 210.93 211.66 212.20 212.33 212.77 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9

Distanze parziali [m]: 5.3 5.8 3.9 3.3 4.3

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147

Quote [m s.l.m.]: 221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.20 209.74 209.78 209.76 209.63 209.59 209.51 209.54 209.47 209.65 210.79 211.52 212.05 212.17 212.60 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9

Distanze parziali [m]: 5.3 5.8 3.9 3.3 4.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=402.71mc/s H=213.71m s.l.m.

GT3042_A
Sezione n. GT3042_A
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

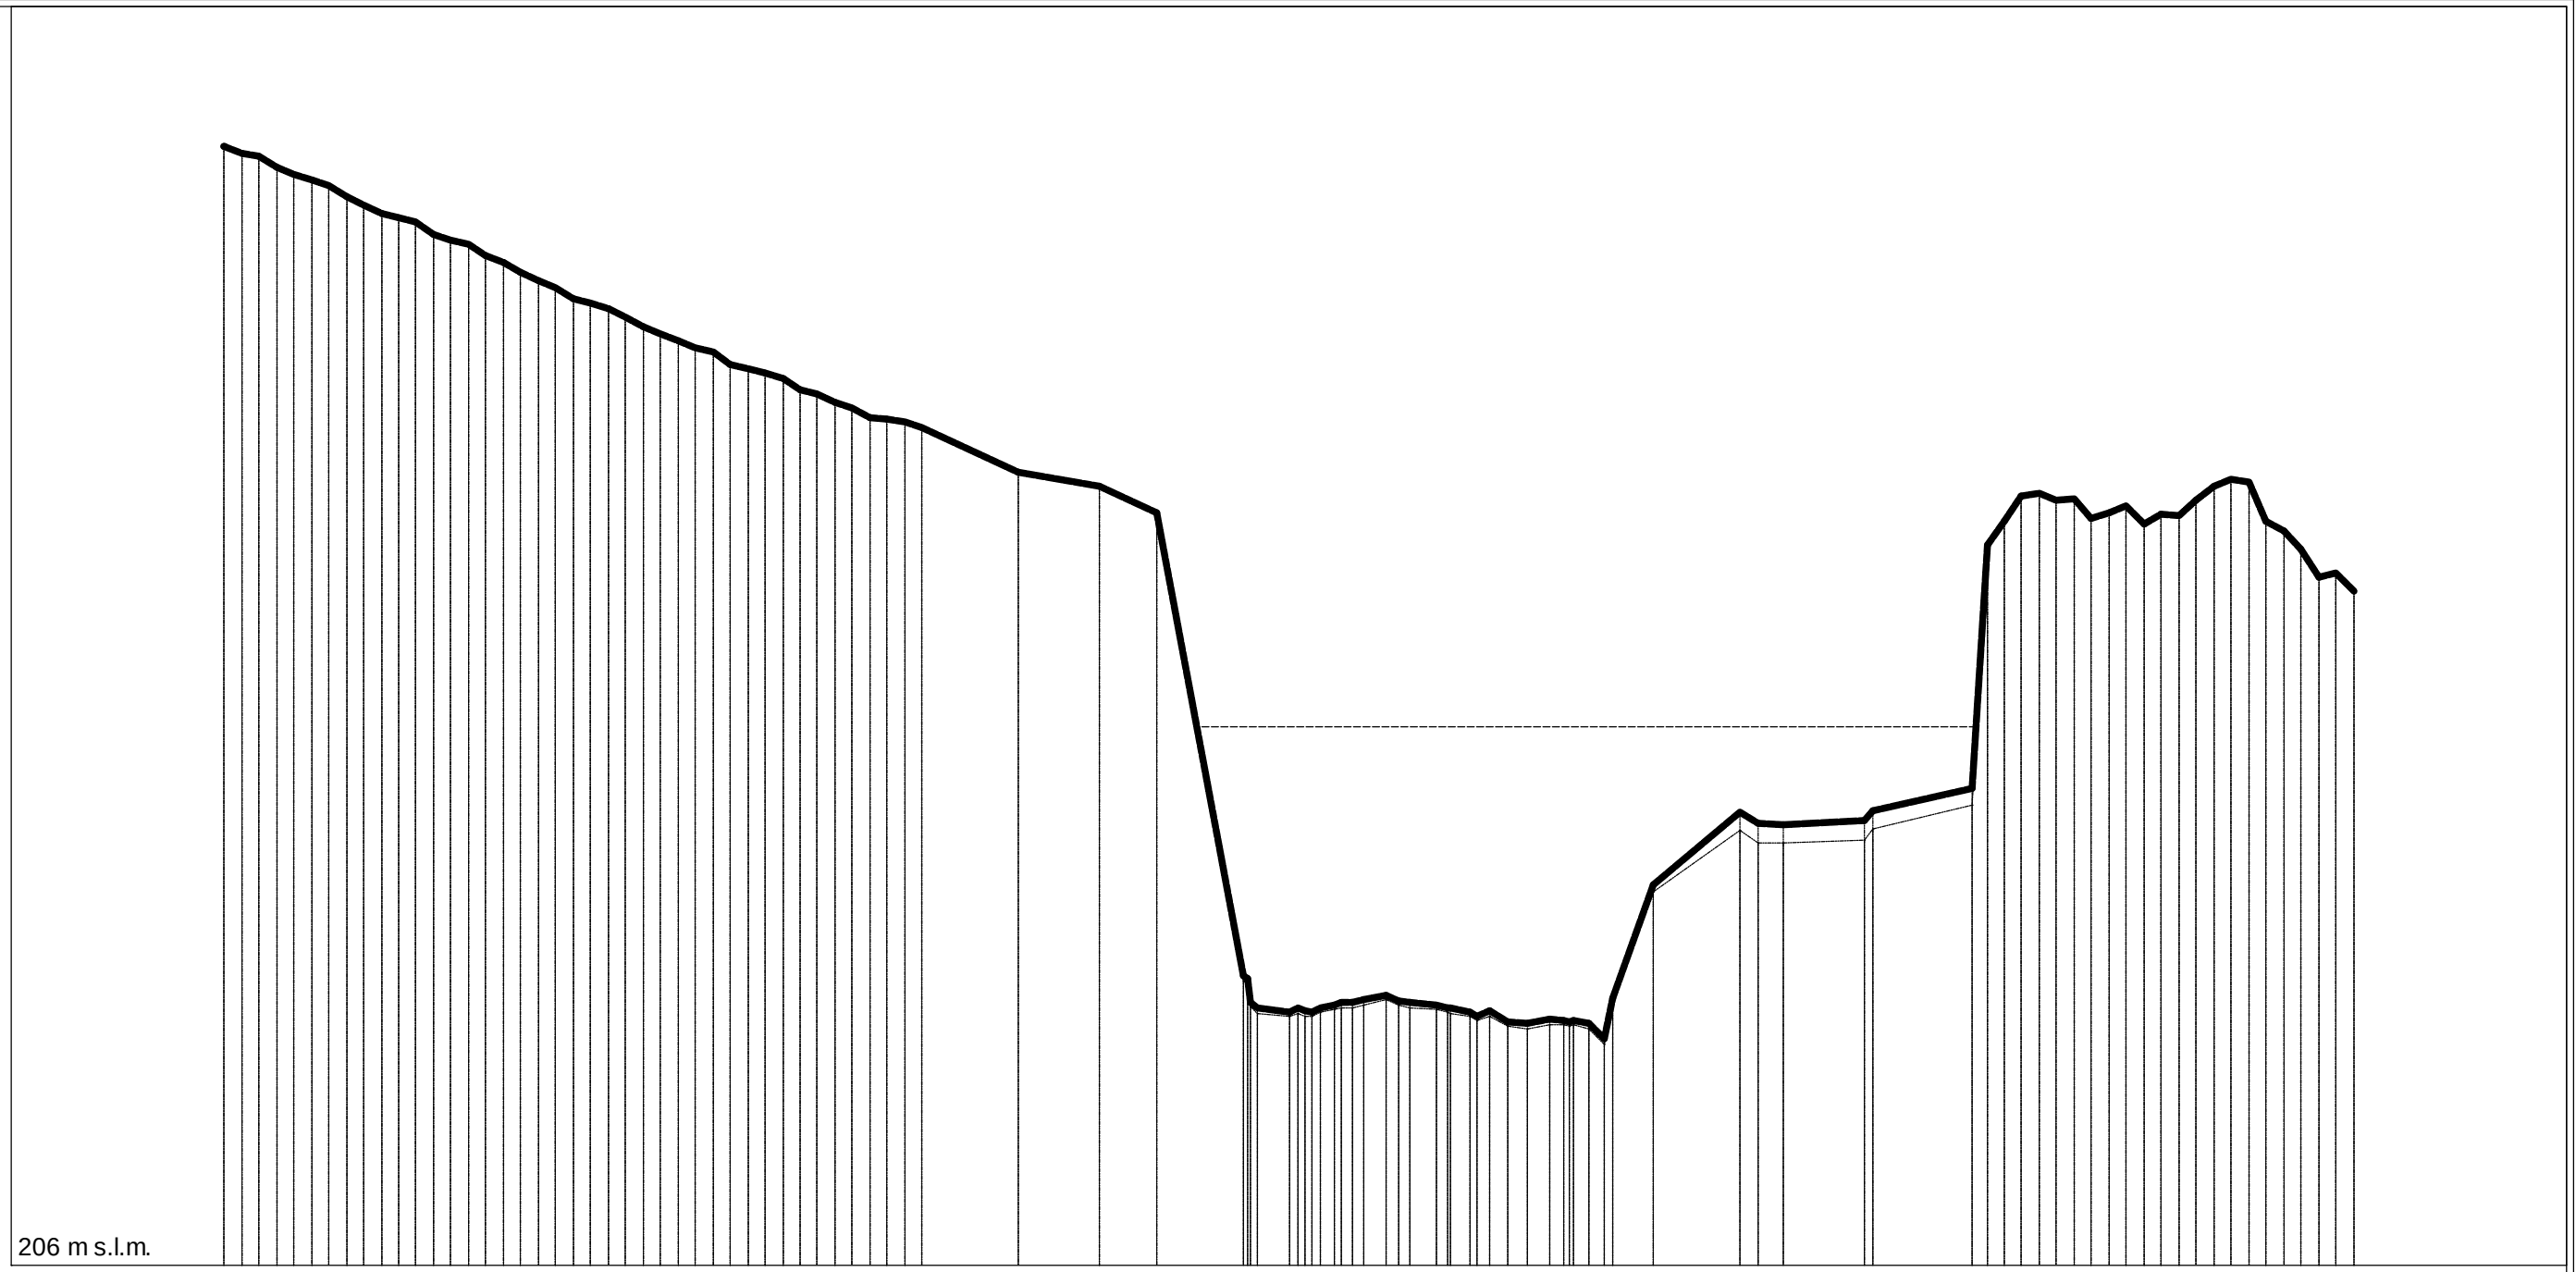

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.01	0.0	1	222.01	0.0
3	221.86	2.0	3	221.86	2.0
5	221.60	4.0	5	221.60	4.0
7	221.44	6.0	7	221.44	6.0
9	221.17	8.0	9	221.17	8.0
11	220.99	10.0	11	220.99	10.0
13	220.74	12.0	13	220.74	12.0
15	220.60	14.0	15	220.60	14.0
17	220.35	16.0	17	220.35	16.0
19	220.08	18.0	19	220.08	18.0
21	219.82	20.0	21	219.82	20.0
23	219.68	22.0	23	219.68	22.0
25	219.43	24.0	25	219.43	24.0
27	219.23	26.0	27	219.23	26.0
29	219.06	28.0	29	219.06	28.0
31	218.83	29.9	31	218.83	29.9
33	218.67	31.9	33	218.67	31.9
35	218.45	33.9	35	218.45	33.9
37	218.25	35.9	37	218.25	35.9
39	218.10	37.9	39	218.10	37.9
41	217.98	39.9	41	217.98	39.9
42	217.34	45.5	42	217.34	45.5
43	217.14	50.0	43	217.14	50.0
44	216.77	53.3	44	216.77	53.3
45	210.13	58.3	45	210.06	58.3
49	209.63	61.0	49	209.56	61.0
54	209.72	63.5	54	209.65	63.5
58	209.87	66.5	58	209.80	66.5
61	209.72	69.3	61	209.66	69.3
64	209.63	71.3	64	209.56	71.3
67	209.49	73.4	67	209.42	73.4
69	209.52	75.8	69	209.45	75.8
73	209.46	78.1	73	209.39	78.1
76	211.45	81.8	76	211.34	81.8
77	212.48	86.7	77	212.21	86.7
79	212.29	89.2	79	212.04	89.2
80	212.36	93.8	80	212.09	93.8
82	212.83	100.0	82	212.58	100.0
85	217.00	102.8	85	217.00	102.8
87	216.93	104.8	87	216.93	104.8
89	216.67	106.8	89	216.67	106.8
91	216.85	108.8	91	216.85	108.8
93	216.74	110.8	93	216.74	110.8
95	216.95	112.8	95	216.95	112.8
97	217.25	114.8	97	217.25	114.8
99	216.64	116.8	99	216.64	116.8
102	215.84	119.8	102	215.84	119.8

Distanze parziali [m] (sezione di progetto): 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Distanze parziali [m] (sezione attuale): 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Sezione di progetto

Ponte di progetto


Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=213.71m s.l.m.

GT3042_B
Sezione n. GT3042_B
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

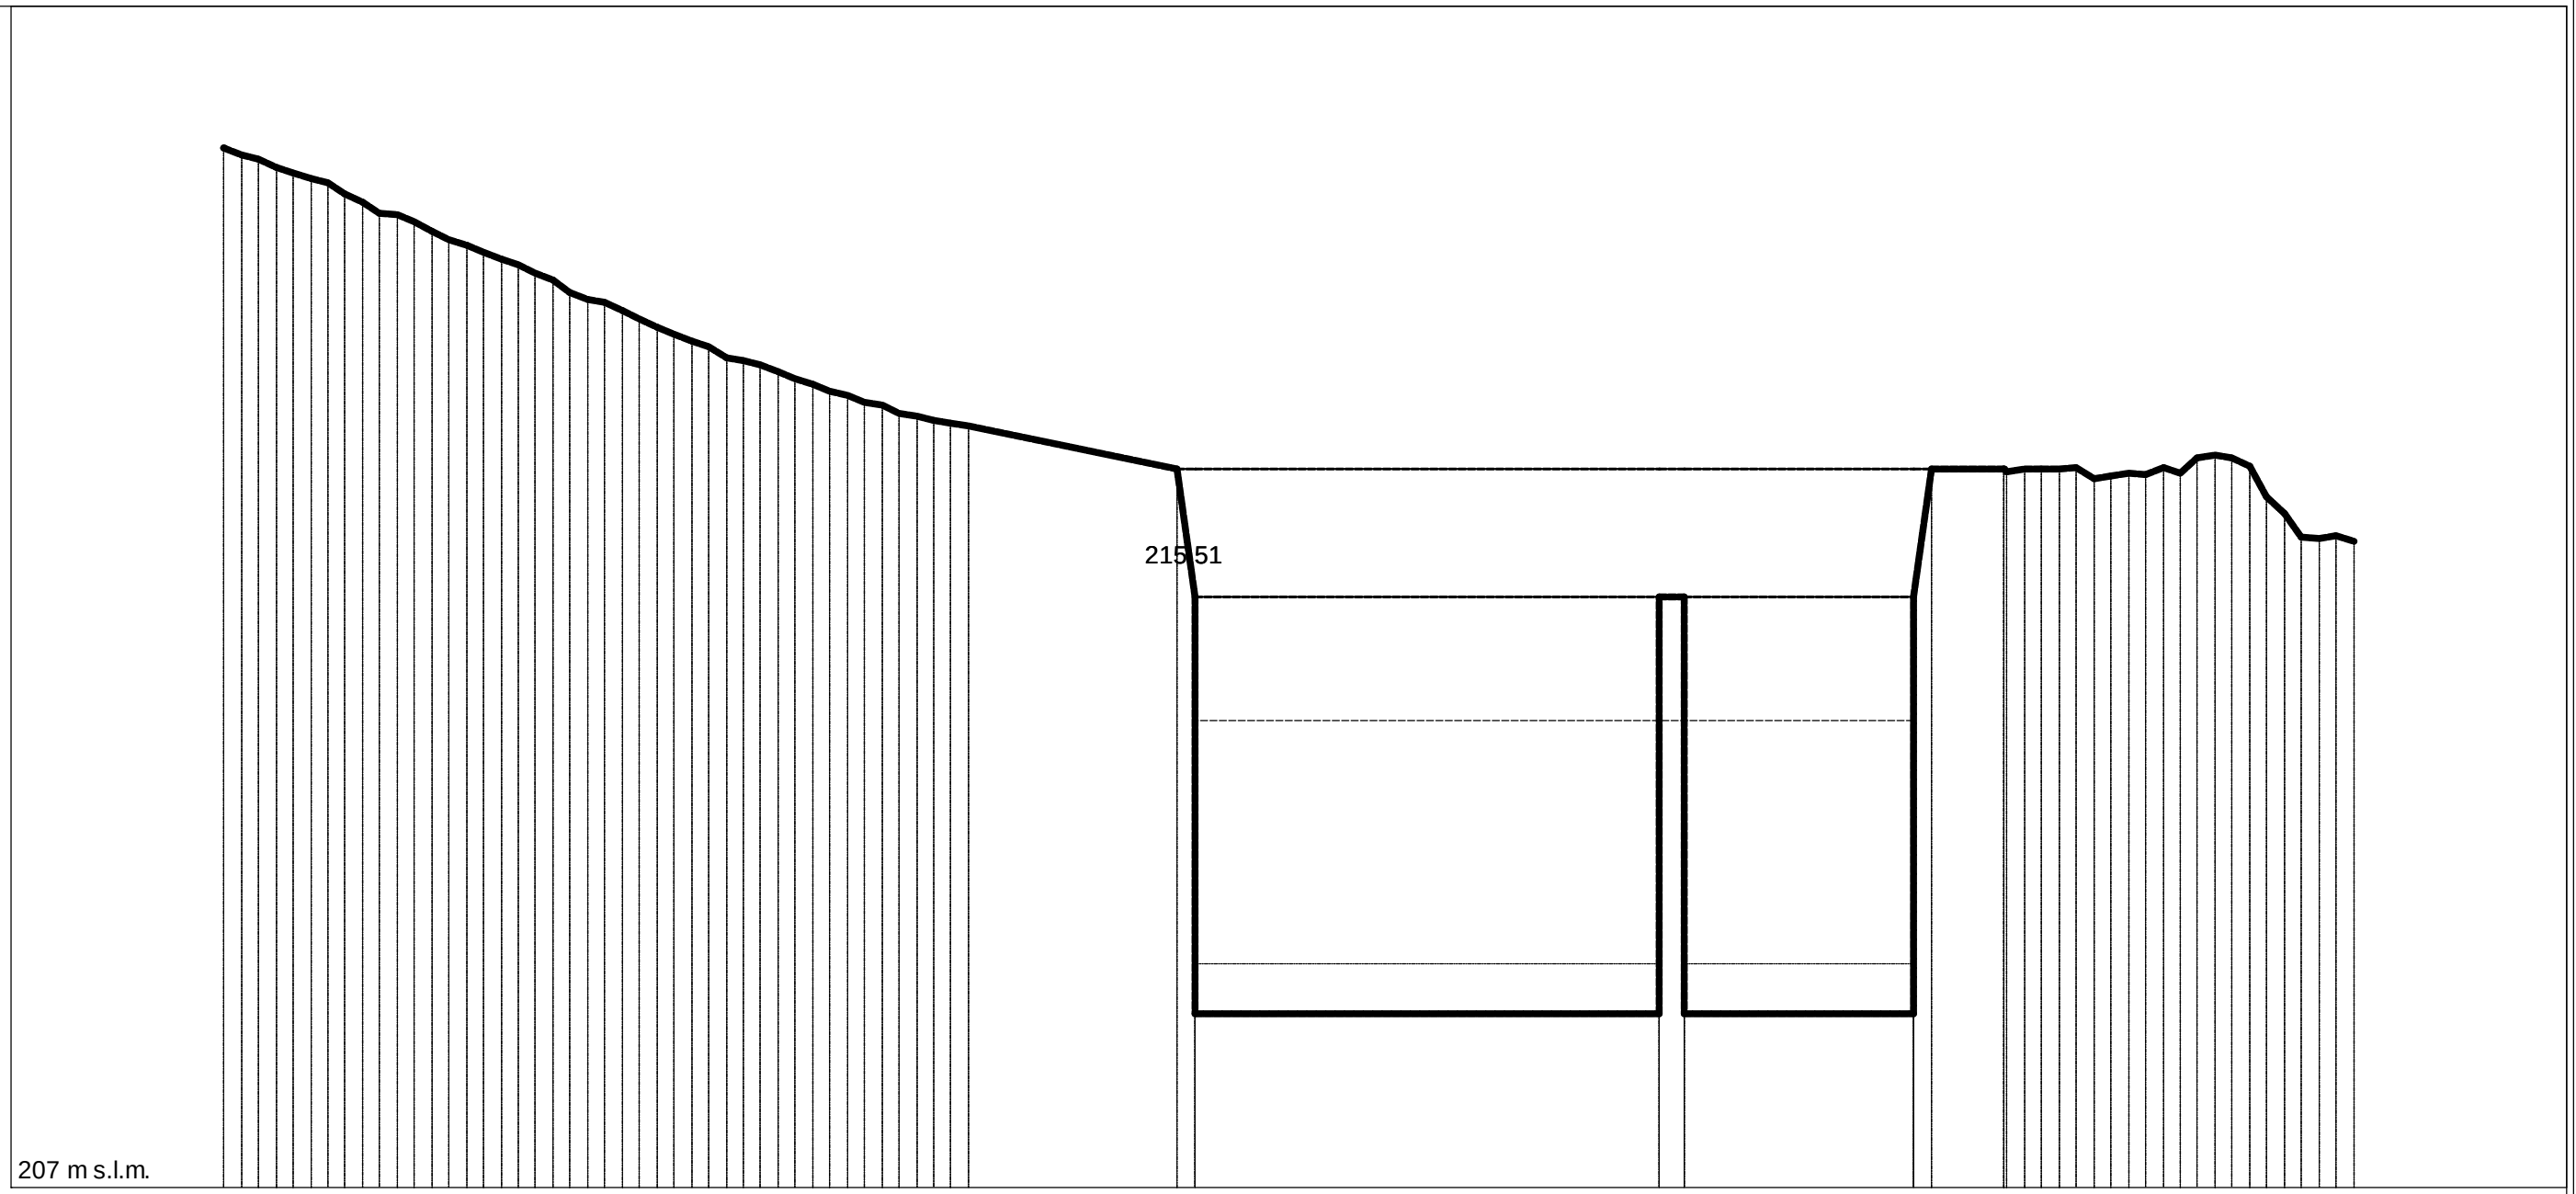

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.96	0.0
3	221.80	2.0
5	221.60	4.0
7	221.45	6.0
9	221.17	8.0
11	221.00	10.0
13	220.75	12.0
15	220.57	14.0
17	220.36	15.9
19	220.15	17.9
21	219.87	19.9
23	219.74	21.9
25	219.50	23.9
27	219.28	25.9
29	219.10	27.9
31	218.90	29.9
33	218.75	31.9
35	218.57	33.9
37	218.40	35.9
39	218.27	37.9
41	218.09	39.9
43	217.99	41.9
45	217.34	54.9
48	209.51	82.6
52	209.51	97.3
55	217.34	102.5
59	217.34	104.6
61	217.36	106.6
63	217.25	108.6
65	217.25	110.6
67	217.28	112.6
69	217.54	114.6
71	217.39	116.6
73	216.70	118.6
75	216.34	120.6
77	216.30	122.6

Distanze parziali [m]: 12.0   26.7   13.2   4.2

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.96	0.0
3	221.80	2.0
5	221.60	4.0
7	221.45	6.0
9	221.17	8.0
11	221.00	10.0
13	220.75	12.0
15	220.57	14.0
17	220.36	15.9
19	220.15	17.9
21	219.87	19.9
23	219.74	21.9
25	219.50	23.9
27	219.28	25.9
29	219.10	27.9
31	218.90	29.9
33	218.75	31.9
35	218.57	33.9
37	218.40	35.9
39	218.27	37.9
41	218.09	39.9
43	217.99	41.9
45	217.34	54.9
48	210.22	82.6
52	210.22	97.3
55	217.34	102.5
59	217.34	104.6
61	217.36	106.6
63	217.25	108.6
65	217.25	110.6
67	217.28	112.6
69	217.54	114.6
71	217.39	116.6
73	216.70	118.6
75	216.34	120.6
77	216.30	122.6

Distanze parziali [m]: 12.0   26.7   13.2   4.2

Sezione di progetto

Ponte di progetto


Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=213.67m s.l.m.

GT3042_C
Sezione n. GT3042_C
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

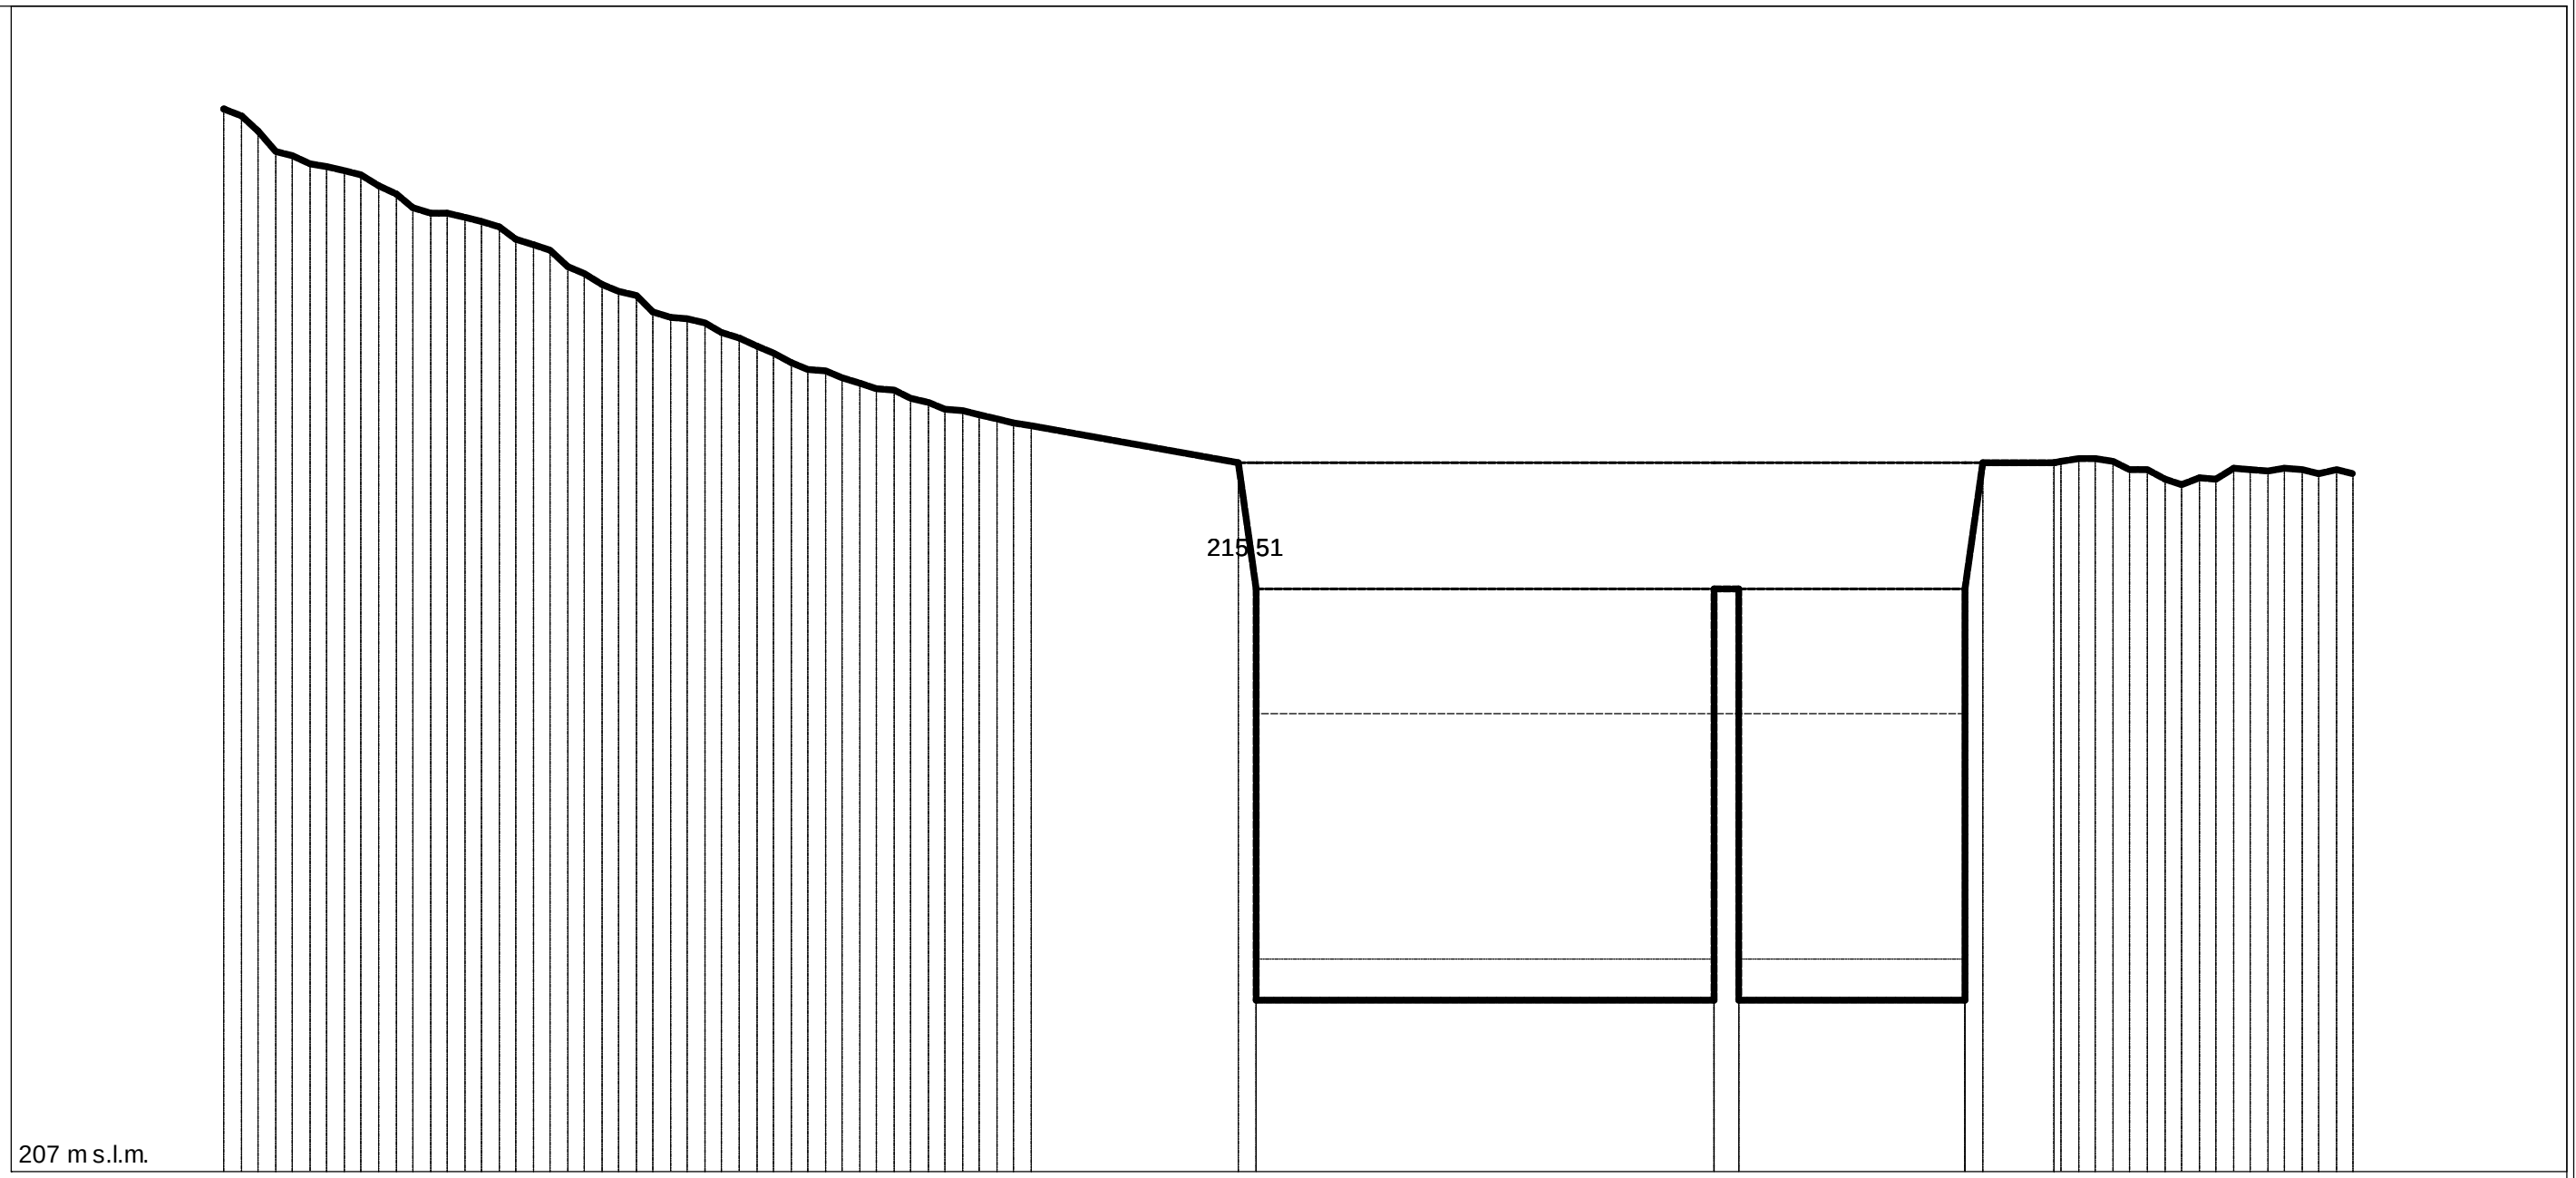

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	209.51	86.9
56	209.51	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	210.11	86.9
56	210.11	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=213.54m s.l.m.

GT3042_D
Sezione n. GT3042_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

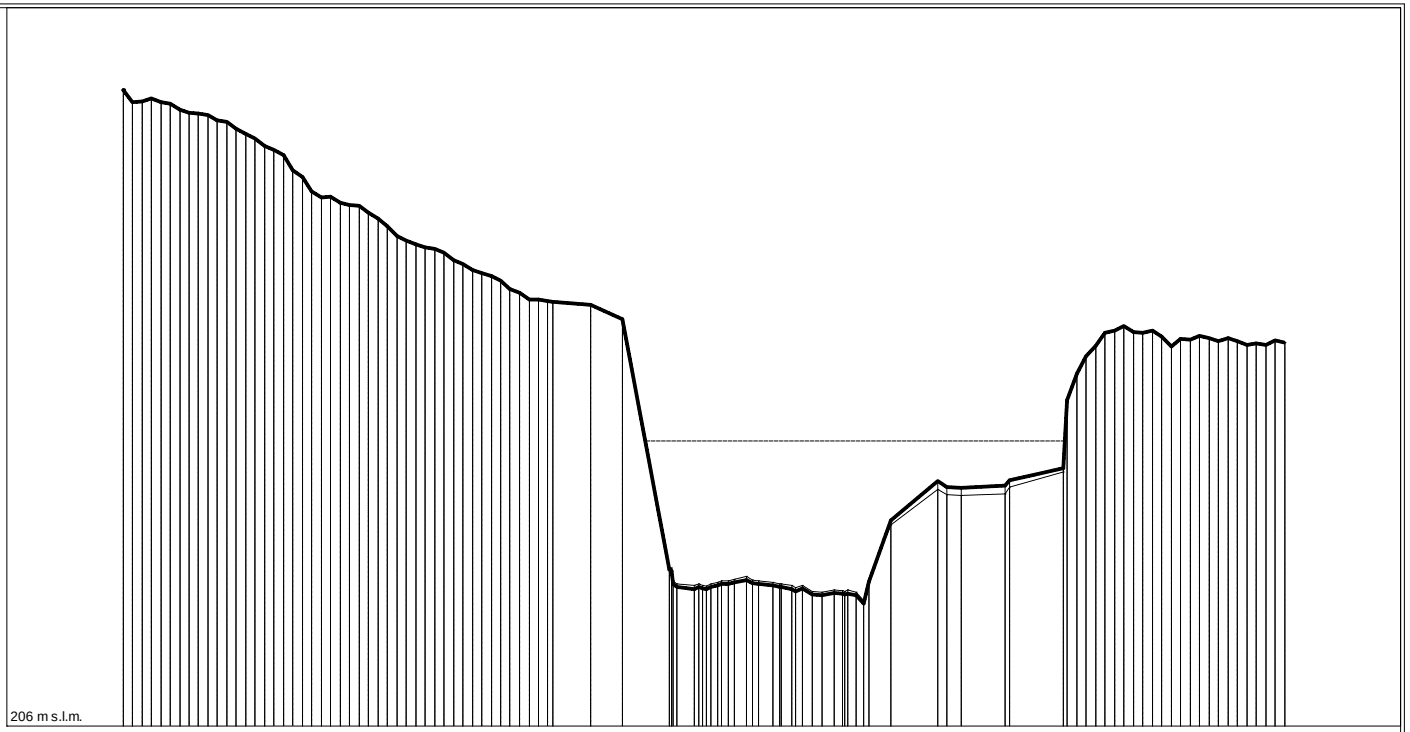

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.20	209.71	209.81	209.95	209.81	209.71	209.57	209.60	209.54	211.31	212.26	212.11	212.14	212.72	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=212.04m s.l.m.

GT3043__
Sezione n. GT3043__
- - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

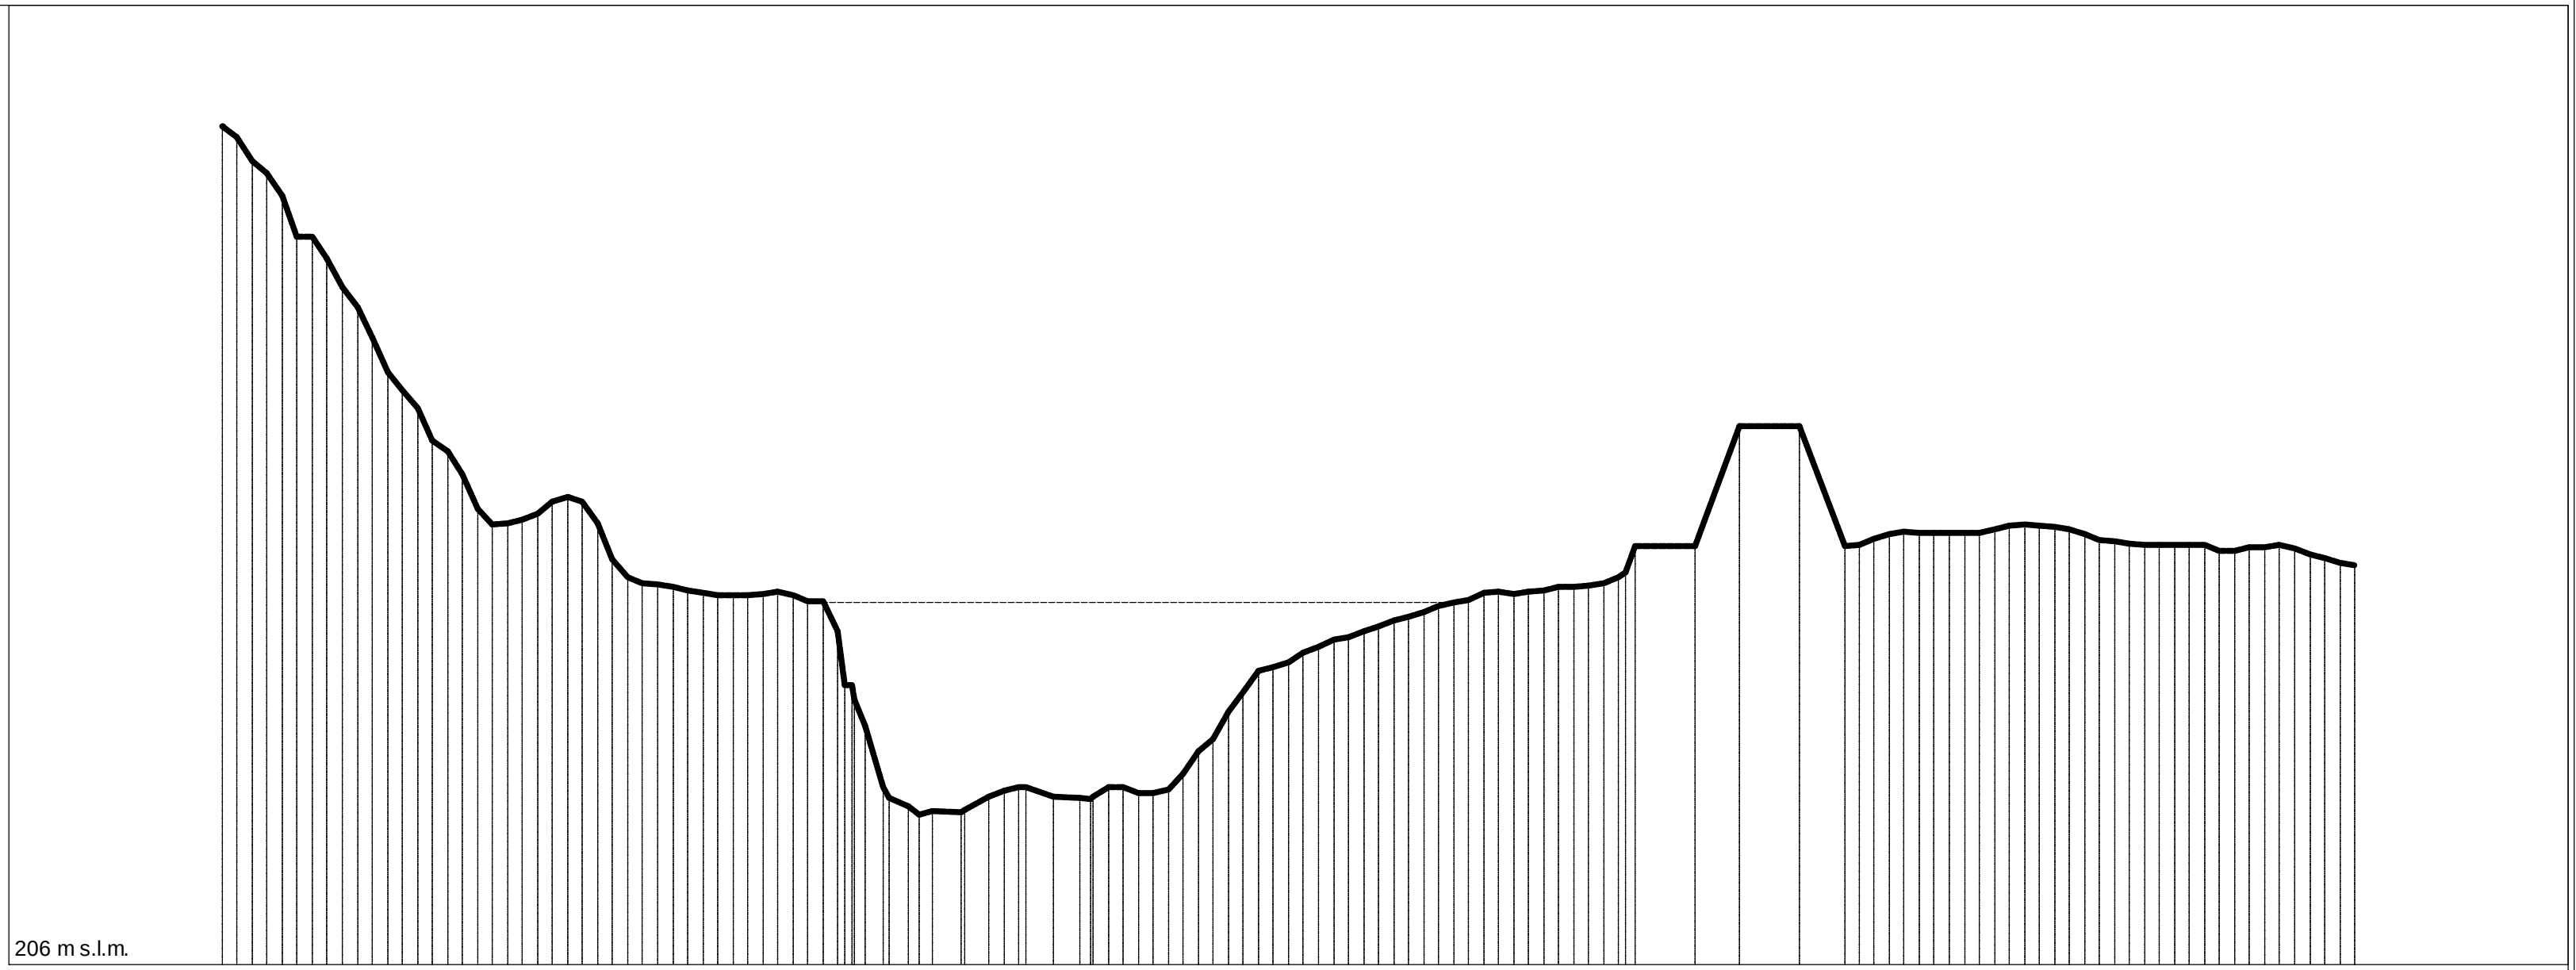

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	219.99	219.40	218.81	218.13	217.30	216.45	215.58	214.74	214.18	213.35	213.43	213.73	213.73	212.77	212.36	212.30	212.21	212.16	212.18	212.17	212.05
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1
Distanze parziali [m]																					
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	219.99	219.40	218.81	218.13	217.30	216.45	215.58	214.74	214.18	213.35	213.43	213.73	213.73	212.77	212.36	212.30	212.21	212.16	212.18	212.17	212.05
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1
Distanze parziali [m]																					

Punti sezione di progetto	44	47	50	52	55	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	98
Quote [m s.l.m.]	210.66	208.97	208.50	208.55	208.91	208.80	208.77	208.96	208.86	209.18	209.77	210.53	210.97	211.20	211.41	211.55	211.74	211.89	212.04	212.19	212.19	212.25	212.30	212.36	212.98
Distanze progressive [m]	42.0	44.1	46.5	49.3	52.2	55.5	57.9	60.1	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2
Distanze parziali [m]																									
Punti sezione attuale	44	47	50	52	55	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	98
Quote [m s.l.m.]	210.66	208.97	208.50	208.55	208.91	208.80	208.77	208.96	208.86	209.18	209.77	210.53	210.97	211.20	211.41	211.55	211.74	211.89	212.04	212.19	212.19	212.25	212.30	212.36	212.98
Distanze progressive [m]	42.0	44.1	46.5	49.3	52.2	55.5	57.9	60.1	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2
Distanze parziali [m]																									

Punti sezione di progetto	99	100	101	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	212.98	214.98	214.98	212.98	213.18	213.21	213.21	213.34	213.27	213.07	213.00	213.01	212.96	212.94	212.70
Distanze progressive [m]	98.2	101.2	105.2	108.2	111.2	114.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.3	141.3
Distanze parziali [m]	4.0	3.0	4.0	3.0											
Punti sezione attuale	99	100	101	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	212.98	214.98	214.98	212.98	213.18	213.21	213.21	213.34	213.27	213.07	213.00	213.01	212.96	212.94	212.70
Distanze progressive [m]	98.2	101.2	105.2	108.2	111.2	114.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.3	141.3
Distanze parziali [m]	4.0	3.0	4.0	3.0											


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=401.75mc/s H=211.70m s.l.m.

GT3044__
Sezione n. GT3044__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

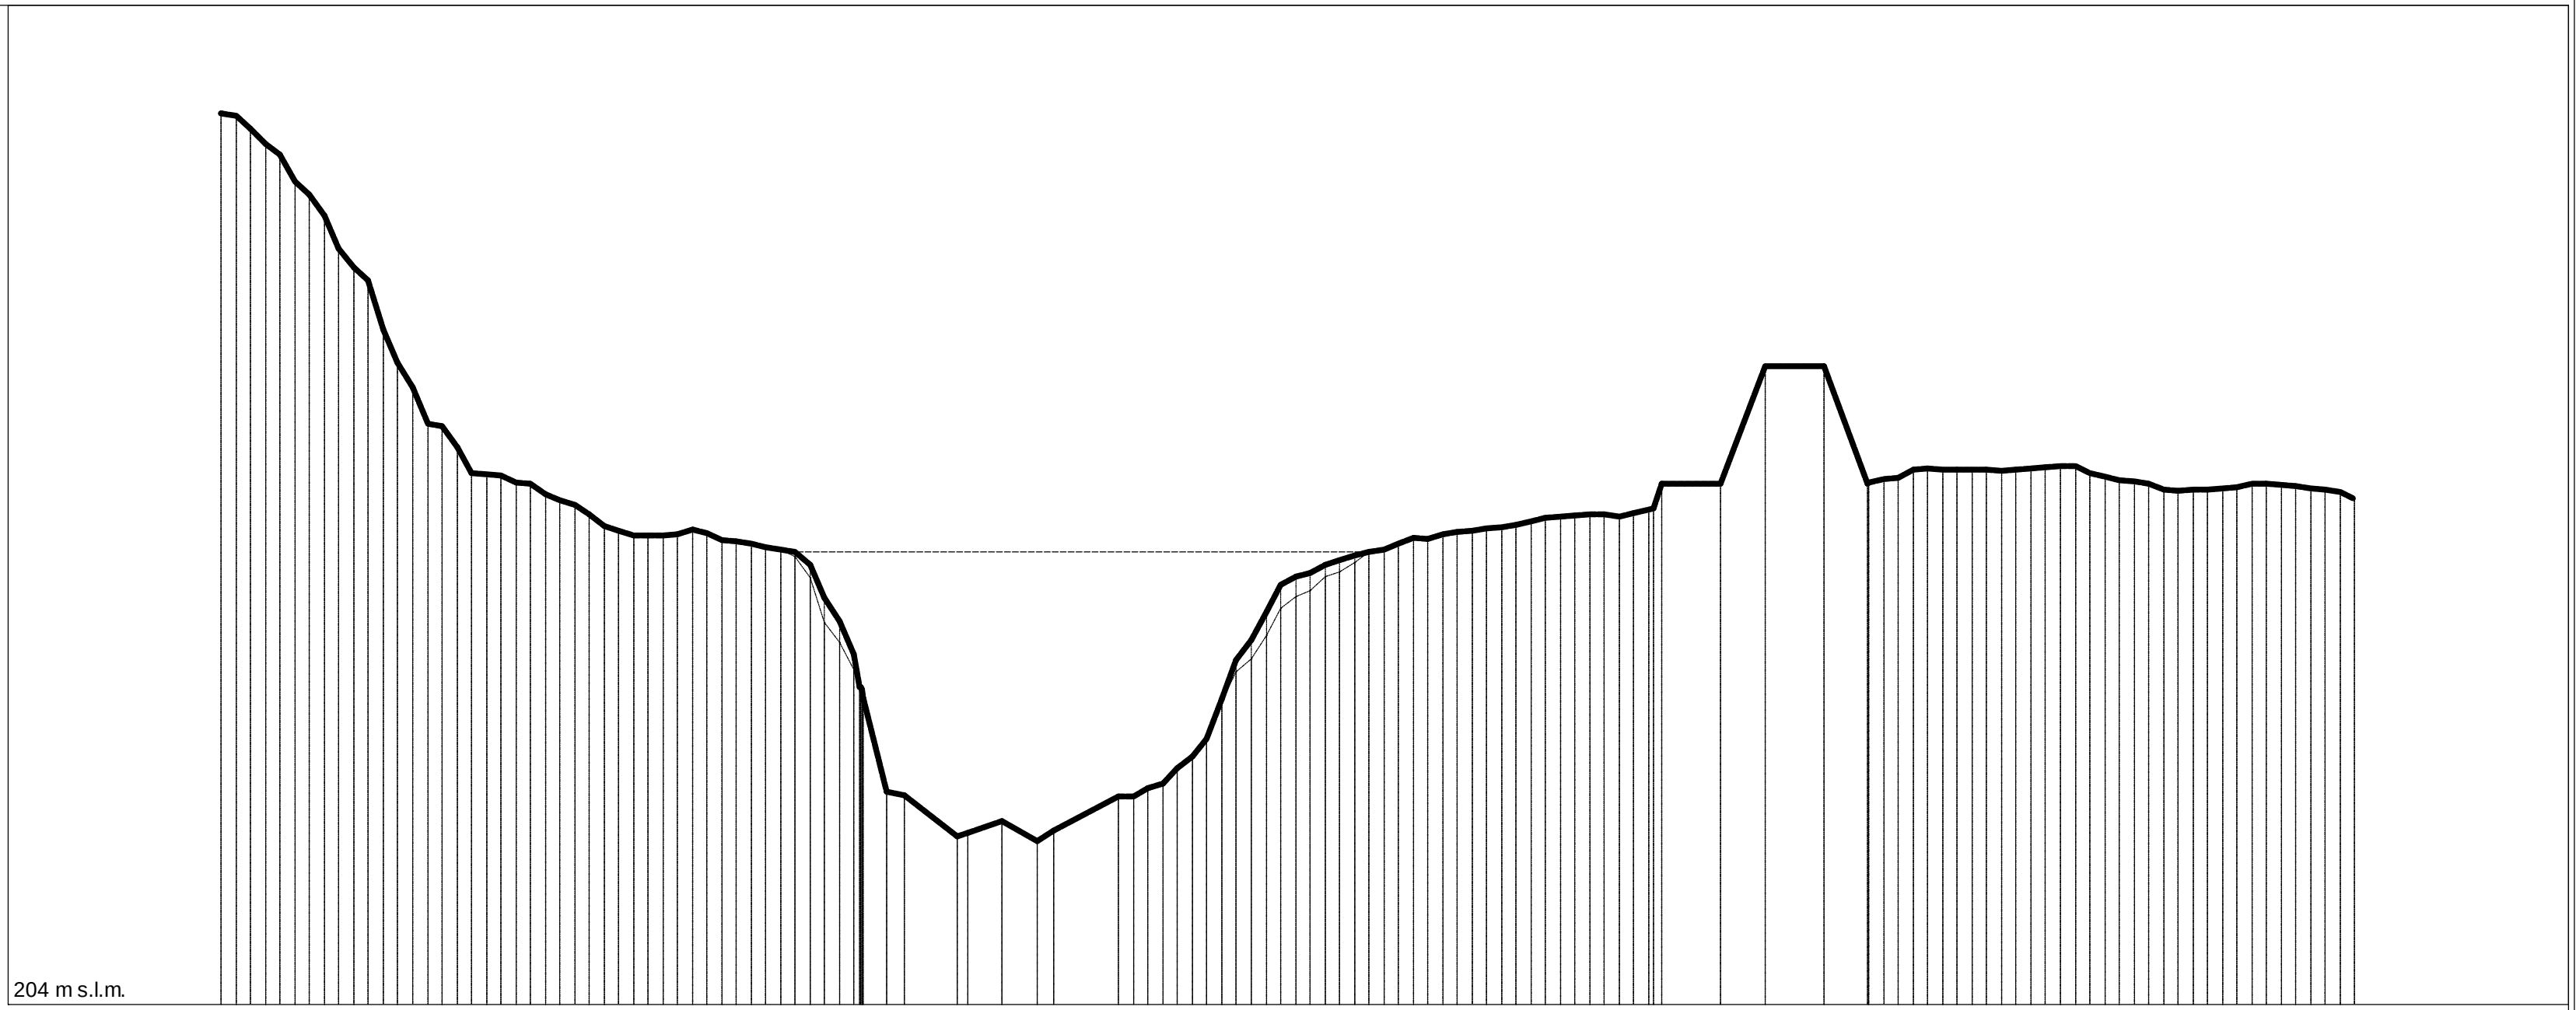

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.89	34.0
37	211.83	36.0
39	211.74	38.0
41	211.48	40.0
43	210.53	42.0
49	207.62	45.3
51	206.86	50.0
53	207.12	53.1
54	206.78	55.5
56	207.53	61.0
58	207.67	63.0
60	208.03	65.0
62	208.53	67.0
64	209.87	69.0
66	210.68	71.1
68	211.28	73.1
70	211.49	75.1
72	211.64	77.1
74	211.74	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.89	34.0
37	211.83	36.0
39	211.74	38.0
41	211.26	40.0
43	210.16	42.0
49	207.59	45.3
51	206.83	50.0
53	207.09	53.1
54	206.76	55.5
56	207.50	61.0
58	207.65	63.0
60	208.00	65.0
62	208.49	67.0
64	209.65	69.0
66	210.28	71.1
68	210.93	73.1
70	211.27	75.1
72	211.52	77.1
74	211.74	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=211.25m s.l.m.

GT3045__
Sezione n. GT3045__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

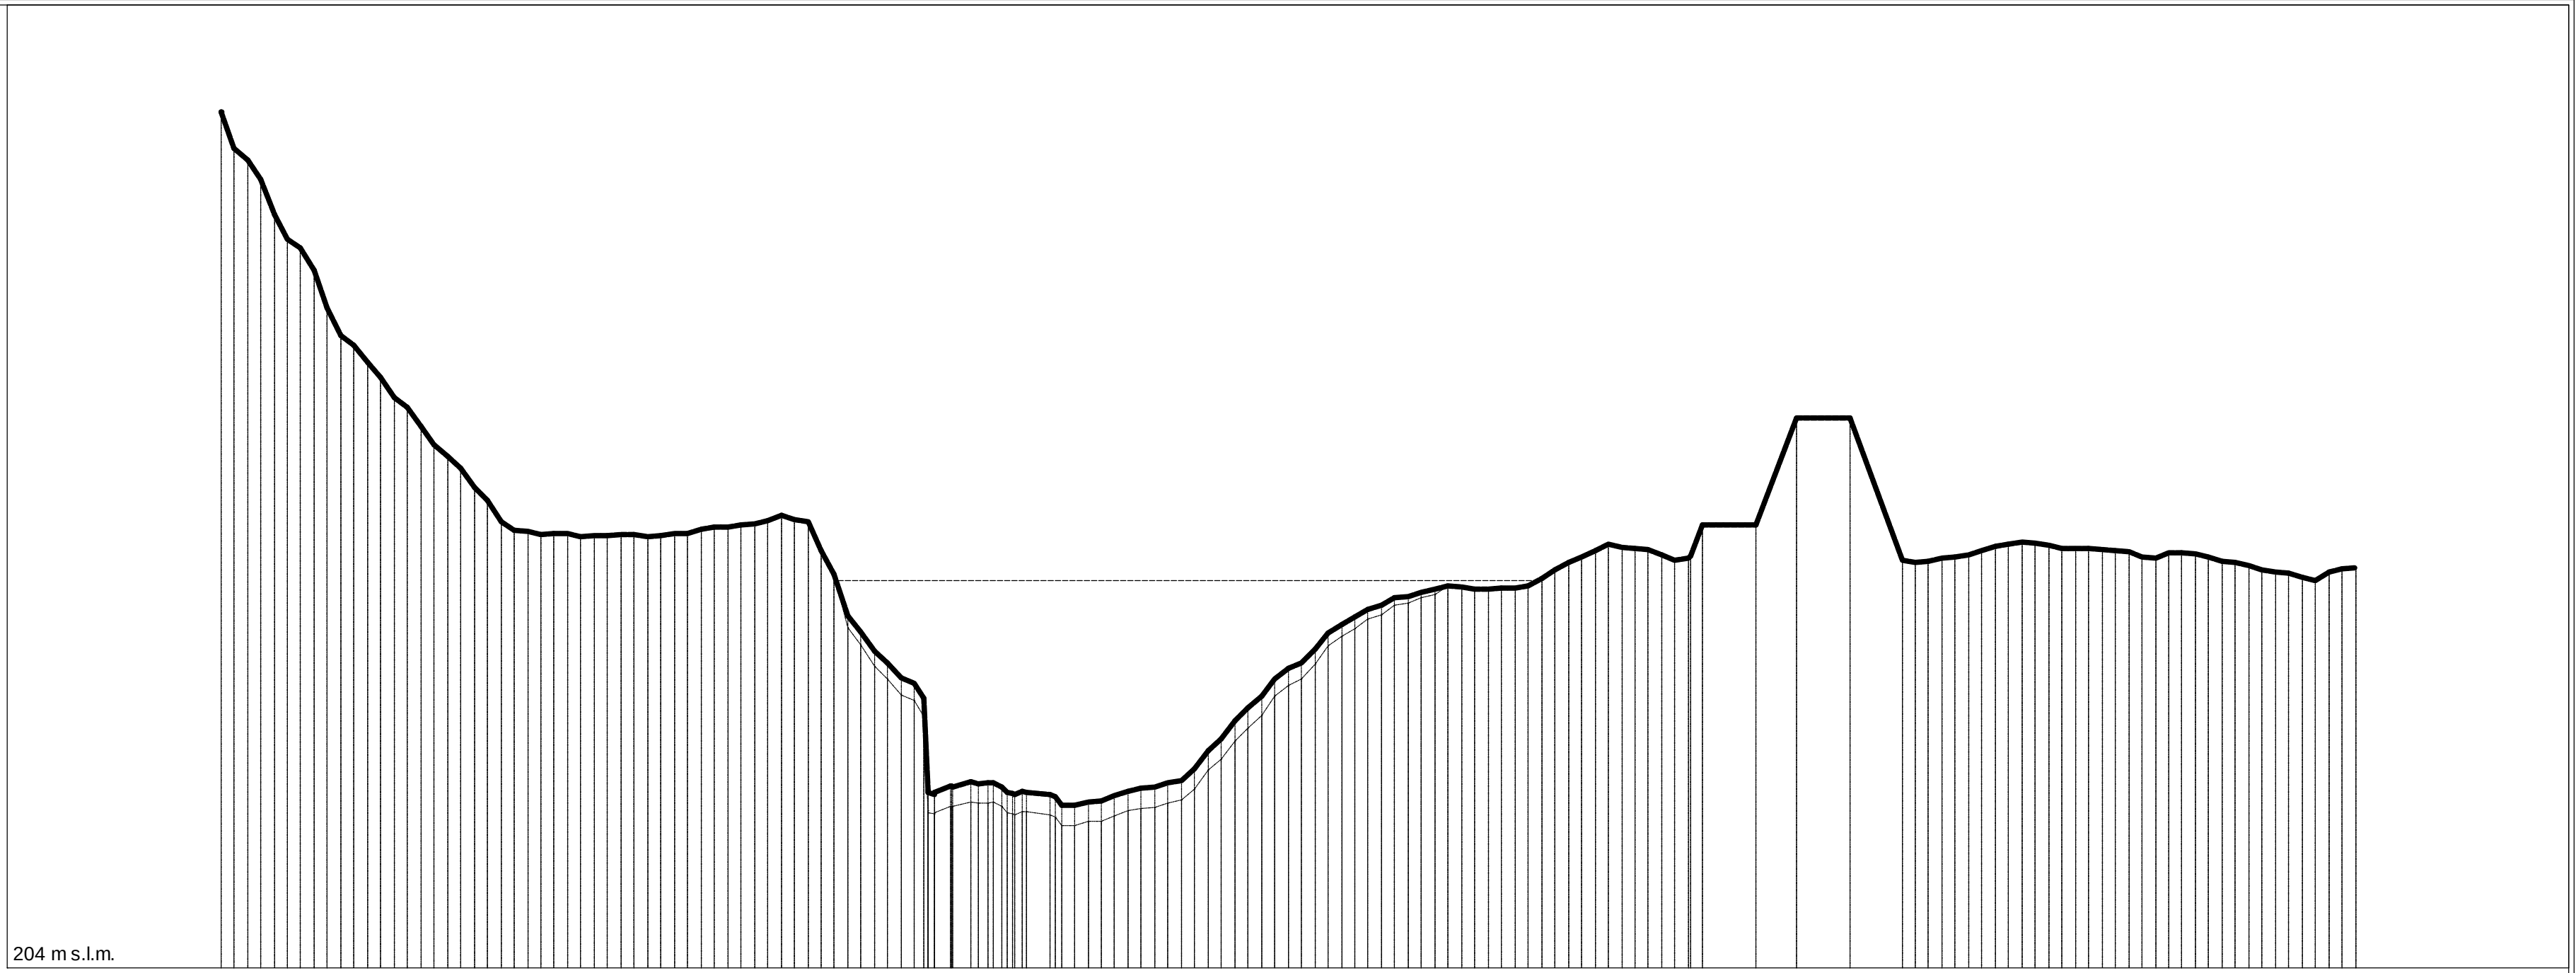

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	220.00	0.0	
3	219.10	2.0	
5	218.08	4.0	
7	217.46	6.0	
9	216.34	8.0	
11	215.64	10.0	
13	215.04	12.0	
15	214.48	14.0	
17	213.79	16.0	
19	213.34	18.0	
21	212.73	20.0	
23	212.18	22.0	
25	212.11	24.0	
27	212.12	25.9	
29	212.09	27.9	
31	212.09	29.9	
33	212.05	31.9	
35	212.13	33.9	
37	212.20	35.9	
39	212.25	37.9	
41	212.30	39.9	
43	212.46	41.9	
45	212.34	43.9	
47	211.36	45.9	
49	210.29	47.9	
51	209.71	49.9	
53	209.33	51.9	
59	207.39	54.6	
63	207.45	56.7	
67	207.27	58.8	
72	207.24	62.0	
76	207.11	64.9	
78	207.21	66.9	
80	207.35	68.9	
82	207.45	70.9	
84	207.72	72.9	
86	208.27	74.9	
88	208.85	76.8	
90	209.40	78.8	
92	209.70	80.8	
94	210.26	82.8	
96	210.55	84.8	
98	210.77	86.8	
101	211.03	89.8	
104	211.13	92.8	
107	211.09	95.8	
110	211.28	98.8	
113	211.69	101.8	
116	211.86	104.8	
119	211.73	107.8	
123	212.27	110.8	4.0
124	212.27	114.8	3.0
125	214.27	117.8	4.0
126	214.27	121.8	3.9
127	211.63	125.8	
130	211.66	128.7	
133	211.81	131.7	
136	211.95	134.7	
139	211.85	137.7	
142	211.83	140.7	
145	211.67	143.7	
148	211.76	146.7	
151	211.61	149.7	
154	211.43	152.7	
157	211.30	155.7	
160	211.47	158.7	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	220.00	0.0	
3	219.10	2.0	
5	218.08	4.0	
7	217.46	6.0	
9	216.34	8.0	
11	215.64	10.0	
13	215.04	12.0	
15	214.48	14.0	
17	213.79	16.0	
19	213.34	18.0	
21	212.73	20.0	
23	212.18	22.0	
25	212.11	24.0	
27	212.12	25.9	
29	212.09	27.9	
31	212.09	29.9	
33	212.05	31.9	
35	212.13	33.9	
37	212.20	35.9	
39	212.25	37.9	
41	212.30	39.9	
43	212.46	41.9	
45	212.34	43.9	
47	211.36	45.9	
49	210.05	47.9	
51	209.41	49.9	
53	208.99	51.9	
59	207.02	54.6	
63	207.08	56.7	
67	206.90	58.8	
72	206.86	62.0	
76	206.74	64.9	
78	206.84	66.9	
80	206.98	68.9	
82	207.08	70.9	
84	207.35	72.9	
86	207.90	74.9	
88	208.49	76.8	
90	209.07	78.8	
92	209.40	80.8	
94	210.02	82.8	
96	210.35	84.8	
98	210.60	86.8	
101	210.91	89.8	
104	211.13	92.8	
107	211.09	95.8	
110	211.28	98.8	
113	211.69	101.8	
116	211.86	104.8	
119	211.73	107.8	
123	212.27	110.8	4.0
124	212.27	114.8	3.0
125	214.27	117.8	4.0
126	214.27	121.8	3.9
127	211.63	125.8	
130	211.66	128.7	
133	211.81	131.7	
136	211.95	134.7	
139	211.85	137.7	
142	211.83	140.7	
145	211.67	143.7	
148	211.76	146.7	
151	211.61	149.7	
154	211.43	152.7	
157	211.30	155.7	
160	211.47	158.7	


Sezione di progetto

Sezione attuale


Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=211.09m s.l.m.

I_GT0046__
Sezione n. GT3046__
Sezione interpolata -
 - - Sezione interpol
ata - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

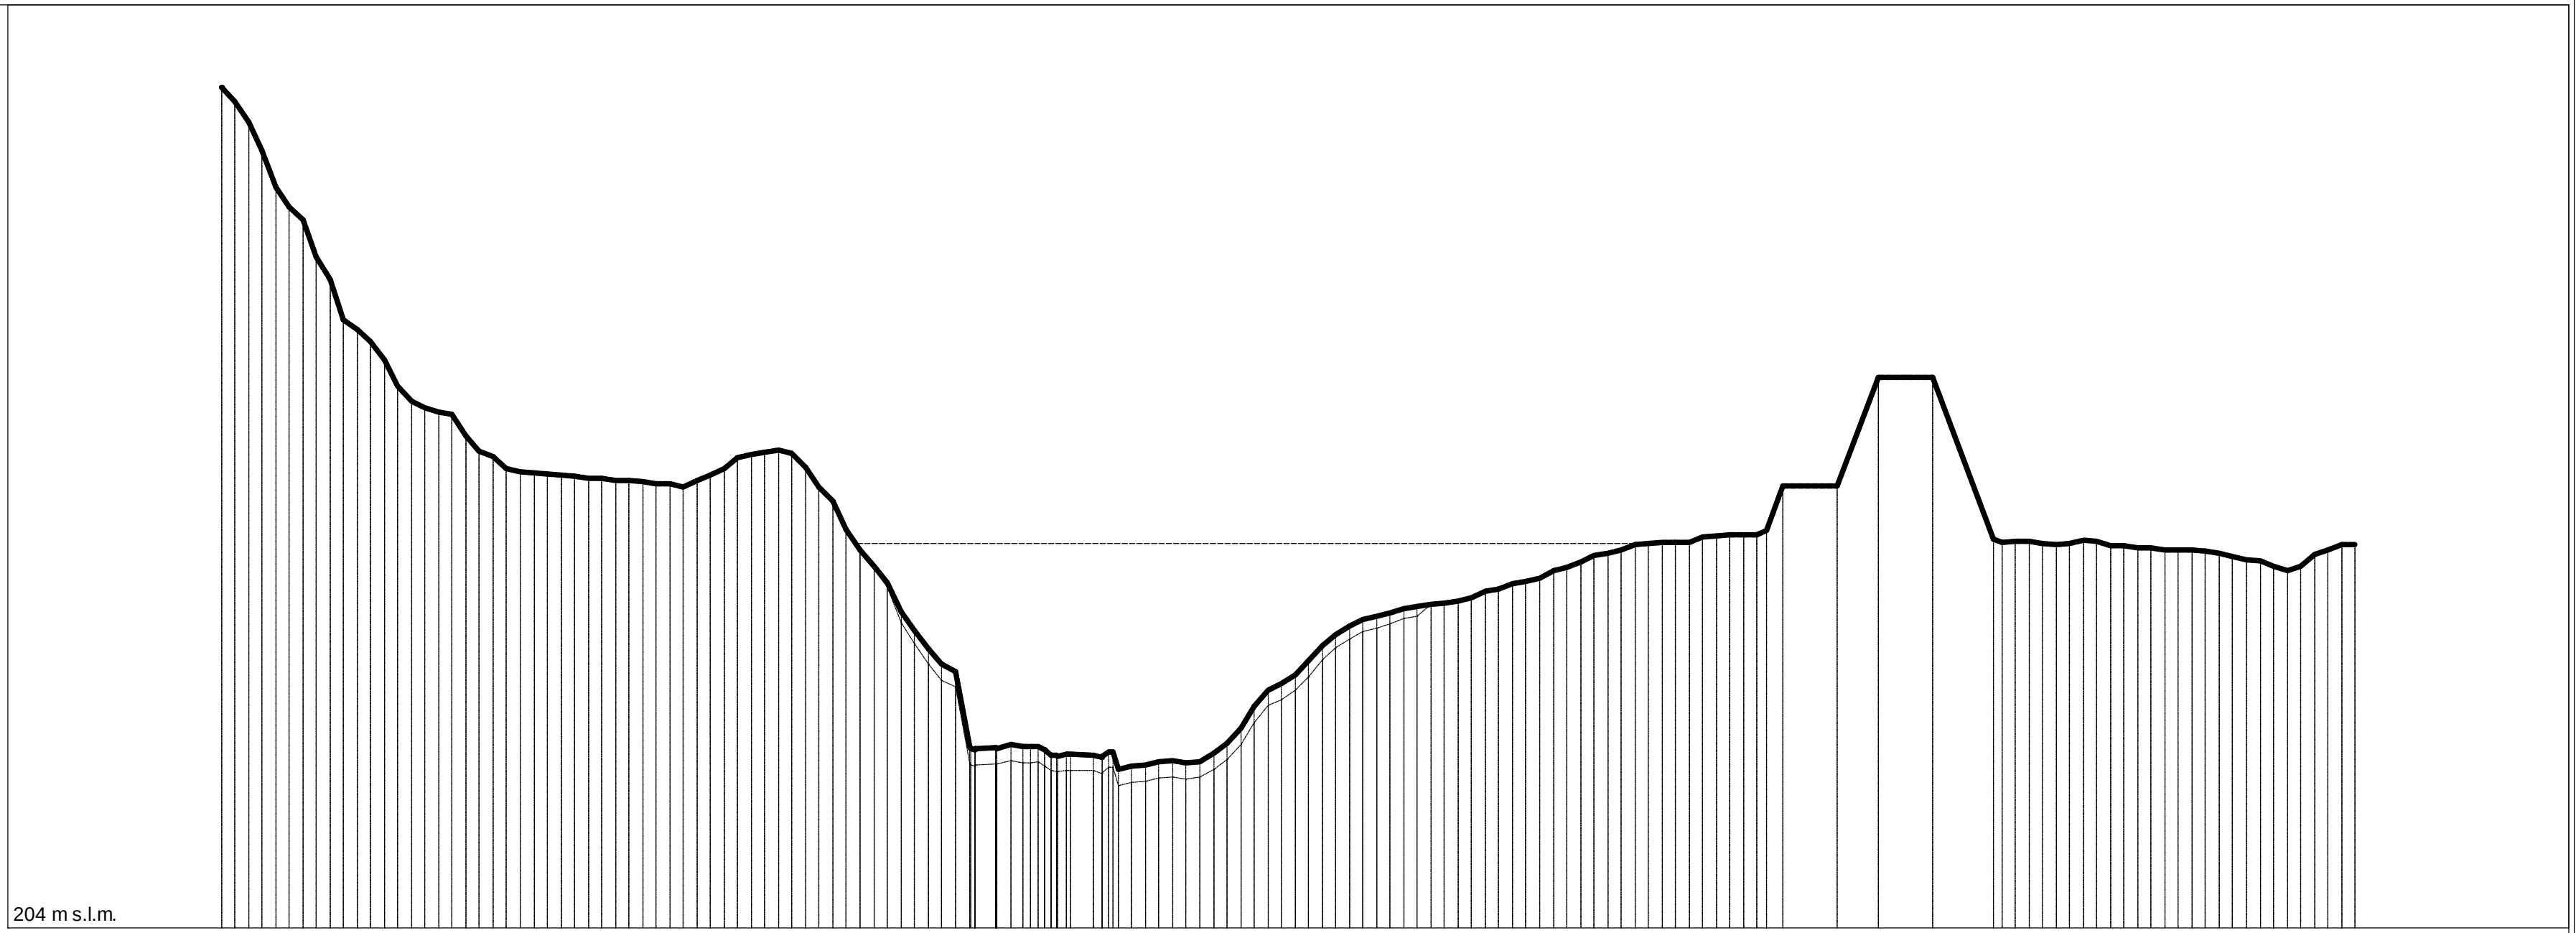

Punti sezione	Quote progetto [m s.l.m.]	Distanze progressive progetto [m]	Quote attuale [m s.l.m.]	Distanze progressive attuale [m]	Distanze parziali [m]
1	219.48	0.0	219.48	0.0	
3	218.83	2.0	218.83	2.0	
5	217.64	4.0	217.64	4.0	
7	217.05	6.0	217.05	6.0	
9	215.94	8.0	215.94	8.0	
11	215.03	10.0	215.03	10.0	
13	214.46	12.0	214.46	12.0	
15	213.69	14.0	213.69	14.0	
17	213.49	16.0	213.49	16.0	
19	213.07	18.0	213.07	18.0	
21	212.67	20.0	212.67	20.0	
23	212.40	22.0	212.40	22.0	
25	212.35	24.0	212.35	24.0	
27	212.31	26.0	212.31	26.0	
29	212.27	28.0	212.27	28.0	
31	212.24	30.0	212.24	30.0	
33	212.19	32.1	212.19	32.1	
35	212.13	34.1	212.13	34.1	
37	212.34	36.1	212.34	36.1	
39	212.66	38.1	212.66	38.1	
41	212.77	40.1	212.77	40.1	
43	212.74	42.1	212.74	42.1	
45	212.11	44.1	212.11	44.1	
47	211.33	46.1	211.33	46.1	
49	210.65	48.1	210.59	48.1	
51	209.82	50.1	209.62	50.1	
53	209.13	52.1	208.87	52.1	
55	208.73	54.1	208.43	54.1	
62	207.31	57.0	207.02	57.0	
66	207.34	59.1	207.04	59.1	
71	207.19	61.1	206.89	61.1	
77	207.19	64.3	206.89	64.3	
83	206.98	67.1	206.68	67.1	
85	207.06	69.1	206.76	69.1	
87	207.04	71.1	206.75	71.1	
89	207.22	73.1	206.92	73.1	
91	207.68	75.1	207.39	75.1	
93	208.39	77.1	208.09	77.1	
95	208.67	79.1	208.37	79.1	
97	209.20	81.1	208.94	81.1	
99	209.56	83.1	209.33	83.1	
102	209.80	86.1	209.60	86.1	
105	209.95	89.1	209.95	89.1	
108	210.08	92.1	210.08	92.1	
111	210.33	95.2	210.33	95.2	
114	210.58	98.2	210.58	98.2	
117	210.86	101.2	210.86	101.2	
120	211.05	104.2	211.05	104.2	
123	211.10	107.2	211.10	107.2	
126	211.22	110.2	211.22	110.2	
129	211.25	113.2	211.25	113.2	
132	212.14	119.1	212.14	119.1	4.0
133	214.14	122.1	214.14	122.1	3.0
134	214.14	126.1	214.14	126.1	4.0
135	211.16	130.6	211.16	130.6	4.5
139	211.08	134.2	211.08	134.2	
142	211.13	137.2	211.13	137.2	
145	211.04	140.2	211.04	140.2	
148	210.97	143.2	210.97	143.2	
151	210.94	146.2	210.94	146.2	
154	210.78	149.2	210.78	149.2	
157	210.58	152.2	210.58	152.2	
160	210.96	155.2	210.96	155.2	

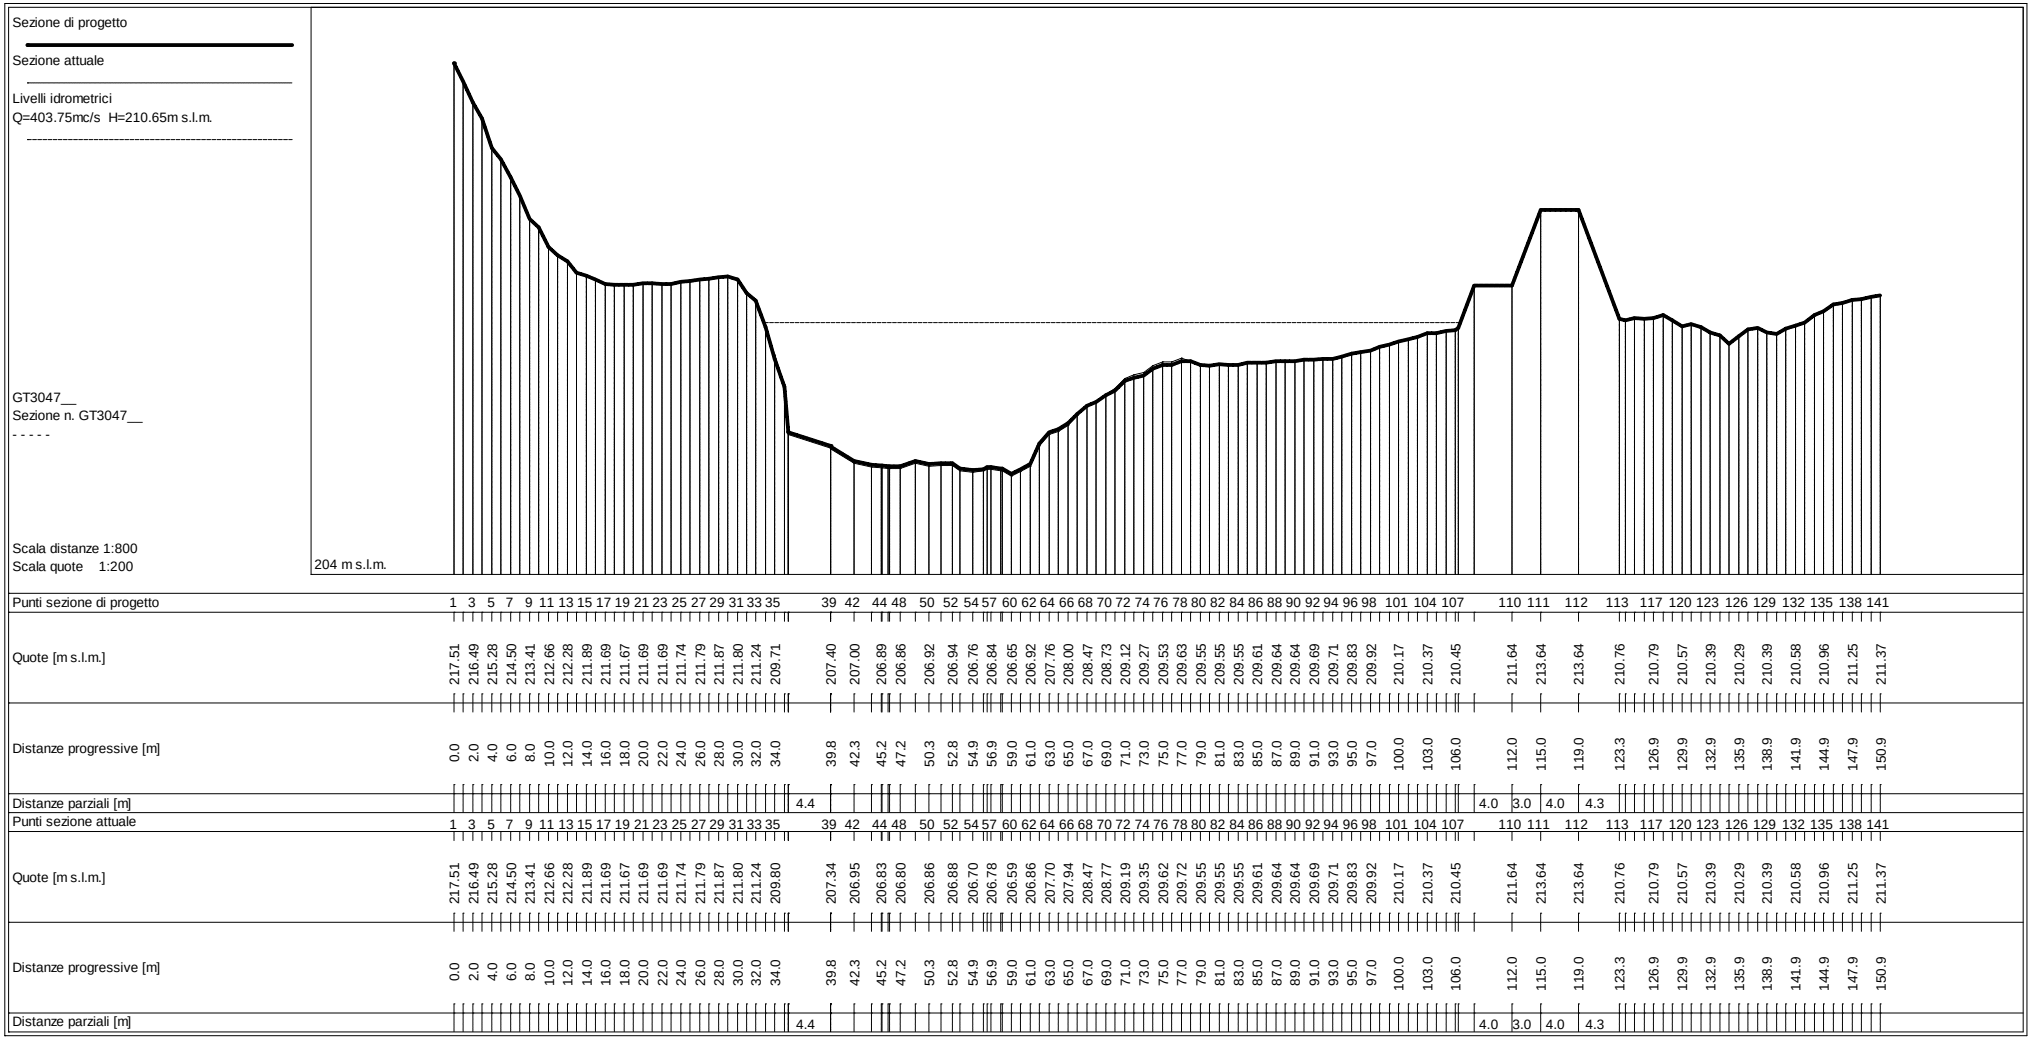
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=210.65m s.l.m.
GT3047__
Sezione n. GT3047__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
204 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 42 44 48 50 52 54 57 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 111 112 113 117 120 123 126 129 132 135 138 141
Quote [m s.l.m.]
217.51 216.49 215.28 214.50 213.41 212.66 212.28 211.89 211.69 211.67 211.69 211.69 211.74 211.79 211.87 211.80 211.24 209.71 207.40 207.00 206.89 206.86 206.92 206.94 206.76 206.84 206.65 206.92 207.76 208.00 208.47 208.73 209.12 209.27 209.53 209.63 209.55 209.55 209.55 209.61 209.64 209.64 209.69 209.71 209.83 209.92 210.17 210.37 210.45 211.64 213.64 213.64 210.76 210.79 210.57 210.39 210.29 210.39 210.58 210.96 211.25 211.37
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 39.8 42.3 45.2 47.2 50.3 52.8 54.9 56.9 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 100.0 103.0 106.0 112.0 115.0 119.0 123.3 126.9 129.9 132.9 135.9 138.9 141.9 144.9 147.9 150.9
Distanze parziali [m]
4.4 4.0 3.0 4.0 4.3
Punti sezione attuale
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 42 44 48 50 52 54 57 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 111 112 113 117 120 123 126 129 132 135 138 141
Quote [m s.l.m.]
217.51 216.49 215.28 214.50 213.41 212.66 212.28 211.89 211.69 211.67 211.69 211.69 211.74 211.79 211.87 211.80 211.24 209.80 207.34 206.95 206.83 206.80 206.86 206.88 206.70 206.78 206.59 206.86 207.70 207.94 208.47 208.77 209.19 209.35 209.62 209.72 209.55 209.55 209.55 209.61 209.64 209.64 209.69 209.71 209.83 209.92 210.17 210.37 210.45 211.64 213.64 213.64 210.76 210.79 210.57 210.39 210.29 210.39 210.58 210.96 211.25 211.37
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 39.8 42.3 45.2 47.2 50.3 52.8 54.9 56.9 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 100.0 103.0 106.0 112.0 115.0 119.0 123.3 126.9 129.9 132.9 135.9 138.9 141.9 144.9 147.9 150.9
Distanze parziali [m]
4.4 4.0 3.0 4.0 4.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=210.35m s.l.m.

GT3048__
Sezione n. GT3048__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

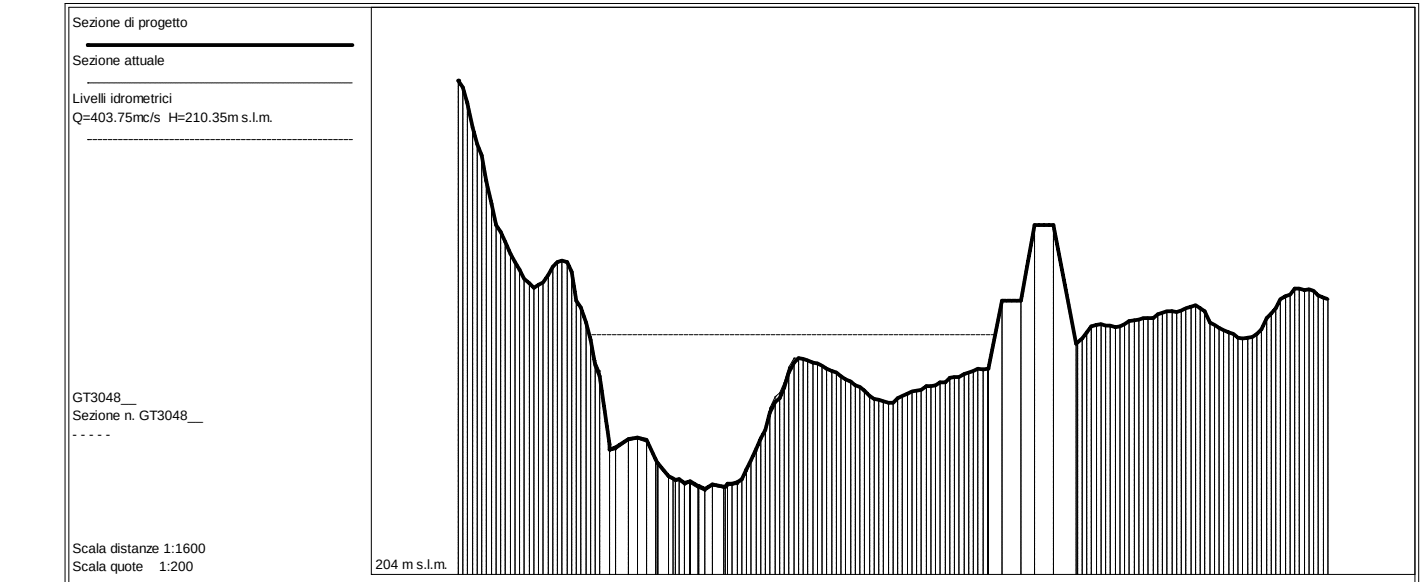

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	32	35	38	42	47	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	102	108	113	115	118	124	130	136	142	148	154	160	166
Quote [m s.l.m.]	217.06	215.37	213.24	212.27	211.58	212.15	212.01	210.20	207.45	207.58	207.56	206.61	206.47	206.39	206.41	207.03	208.29	209.34	209.67	209.43	209.17	208.87	208.58	208.73	208.88	209.20	209.44	211.25	213.25	210.24	210.57	210.74	210.96	211.12	210.47	210.29	211.28	211.54
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	39.9	44.5	49.0	53.7	58.0	62.0	66.0	70.0	74.0	78.0	82.0	86.0	90.0	94.0	98.0	104.0	110.0	119.0	126.0	132.0	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0
Distanze parziali [m]																																						
Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	32	35	38	42	47	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	102	108	113	115	118	124	130	136	142	148	154	160	166
Quote [m s.l.m.]	217.06	215.37	213.24	212.27	211.58	212.15	212.01	210.26	207.40	207.54	207.51	206.56	206.42	206.34	206.36	206.98	208.40	209.48	209.67	209.43	209.17	208.87	208.58	208.73	208.88	209.20	209.44	211.25	213.25	210.24	210.57	210.74	210.96	211.12	210.47	210.29	211.28	211.54
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	39.9	44.5	49.0	53.7	58.0	62.0	66.0	70.0	74.0	78.0	82.0	86.0	90.0	94.0	98.0	104.0	110.0	119.0	126.0	132.0	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0
Distanze parziali [m]																																						


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=402.71mc/s H=210.10m s.l.m.

GT3049__
Sezione n. GT3049__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

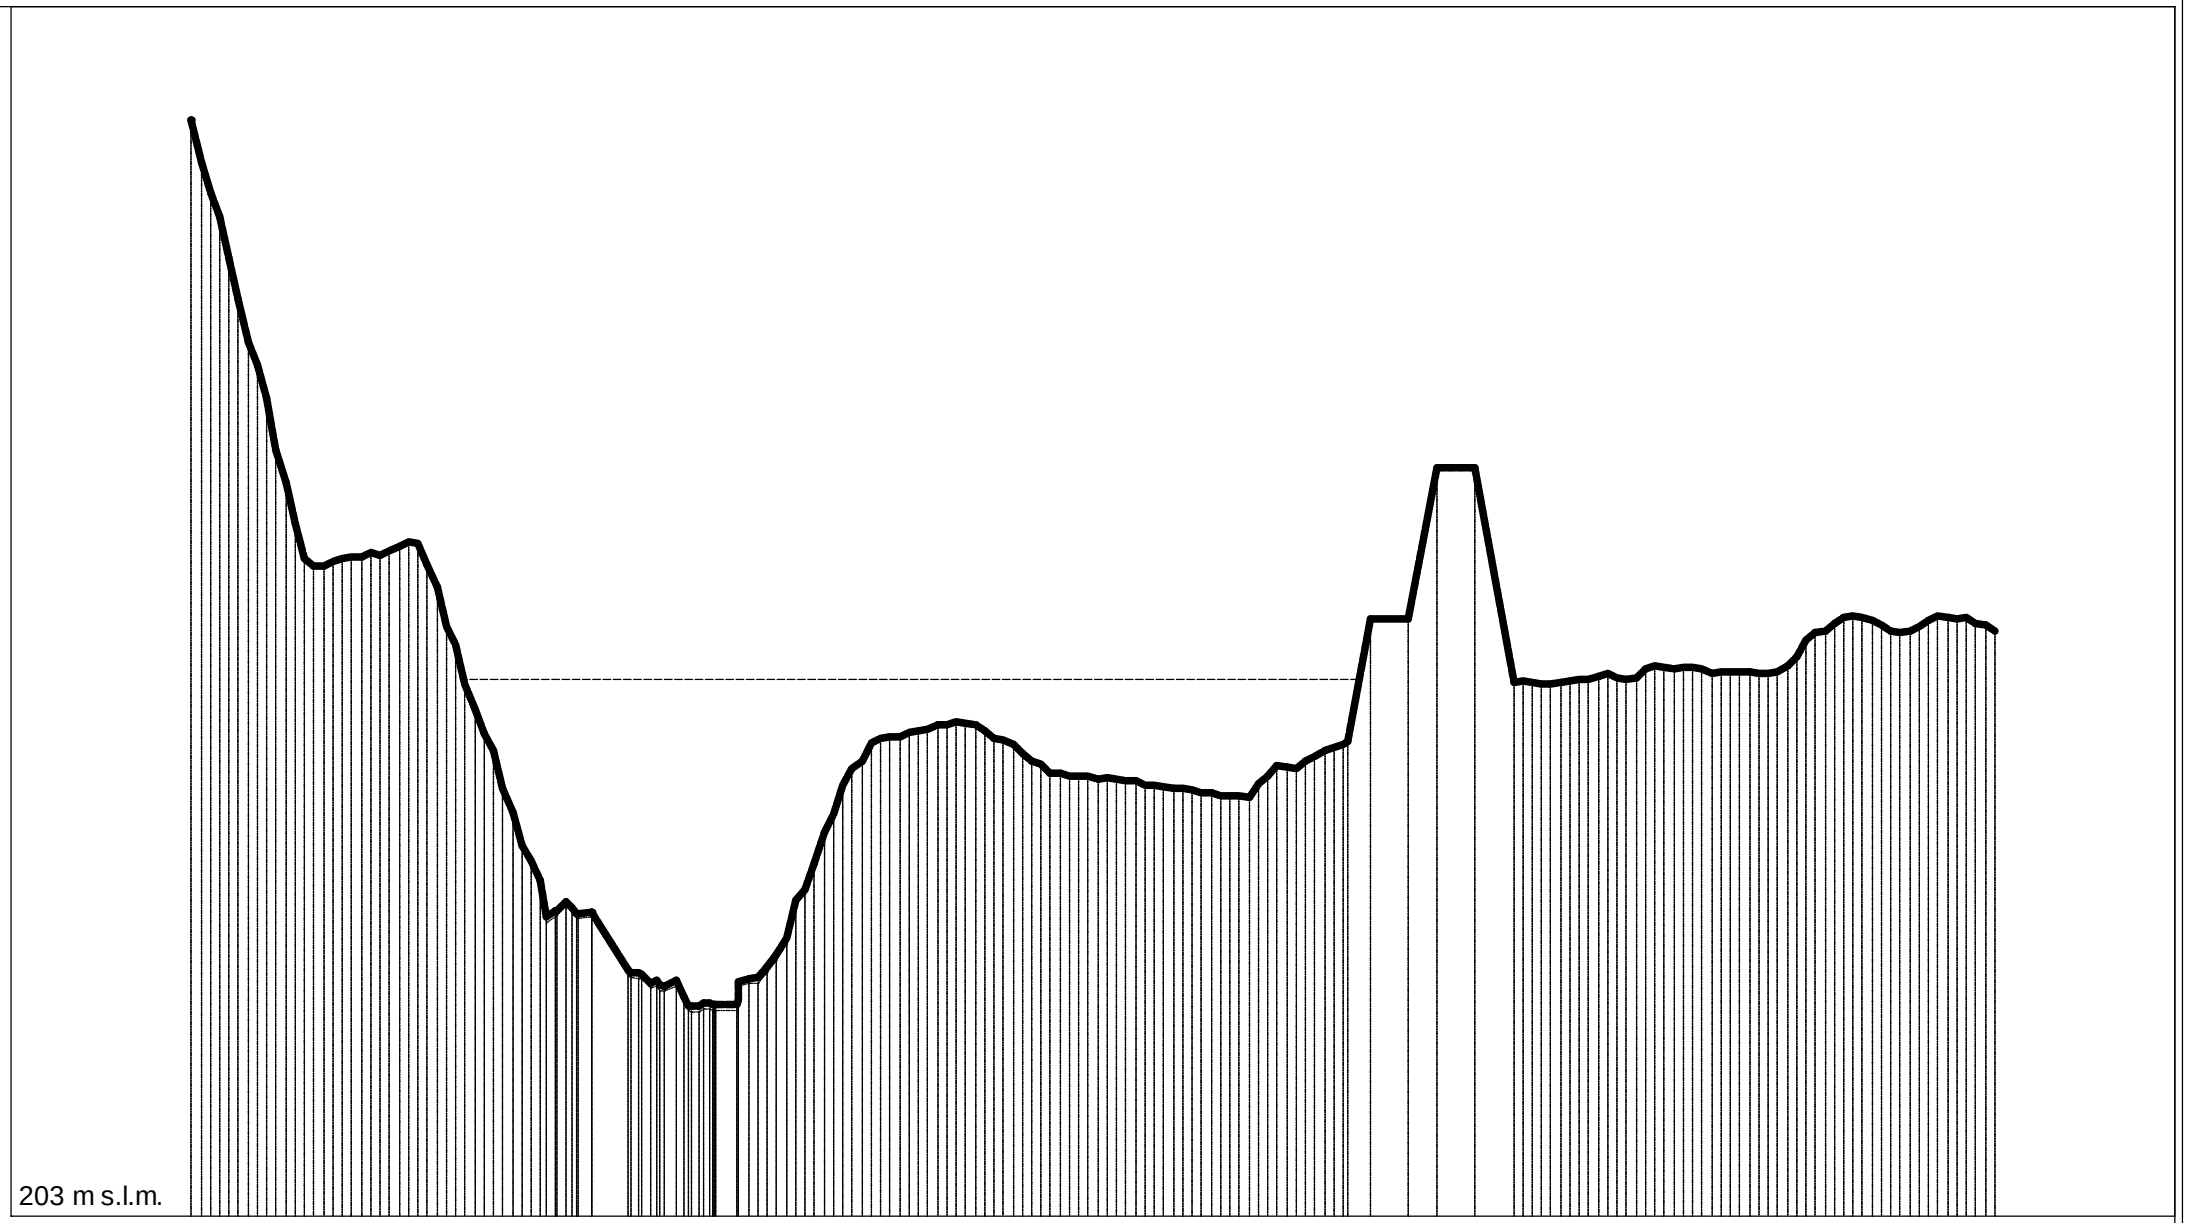

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.50	0.0	
5	215.68	4.0	
9	213.82	8.0	
13	211.70	12.0	
17	211.69	16.0	
21	211.75	20.0	
25	211.89	24.0	
29	210.57	28.0	
33	209.16	32.0	
37	207.71	36.0	
43	207.09	40.3	
48	206.26	46.2	
55	206.05	50.1	
61	205.82	54.1	
70	206.15	58.9	
74	206.68	62.9	
78	208.08	66.9	
82	209.03	70.9	
86	209.34	74.9	
90	209.49	78.9	
94	209.49	82.9	
98	209.24	86.9	
104	208.82	92.9	
110	208.76	98.9	
116	208.65	104.9	
122	208.55	110.9	
128	208.92	116.9	
135	210.90	124.7	
137	212.90	131.7	
139	210.07	140.0	
145	210.08	145.9	
151	210.10	151.9	
157	210.27	157.9	
163	210.19	163.8	
169	210.40	169.8	
175	210.93	175.8	
181	210.75	181.8	
187	210.91	187.8	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.50	0.0	
5	215.68	4.0	
9	213.82	8.0	
13	211.70	12.0	
17	211.69	16.0	
21	211.75	20.0	
25	211.89	24.0	
29	210.57	28.0	
33	209.16	32.0	
37	207.70	36.0	
43	207.02	40.3	
48	206.19	46.2	
55	205.97	50.1	
61	205.75	54.1	
70	206.07	58.9	
74	206.61	62.9	
78	208.10	66.9	
82	209.03	70.9	
86	209.34	74.9	
90	209.49	78.9	
94	209.49	82.9	
98	209.24	86.9	
104	208.82	92.9	
110	208.76	98.9	
116	208.65	104.9	
122	208.55	110.9	
128	208.92	116.9	
135	210.90	124.7	
137	212.90	131.7	
139	210.07	140.0	
145	210.08	145.9	
151	210.10	151.9	
157	210.27	157.9	
163	210.19	163.8	
169	210.40	169.8	
175	210.93	175.8	
181	210.75	181.8	
187	210.91	187.8	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=209.95m s.l.m.

GT3050__
Sezione n. GT3050__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

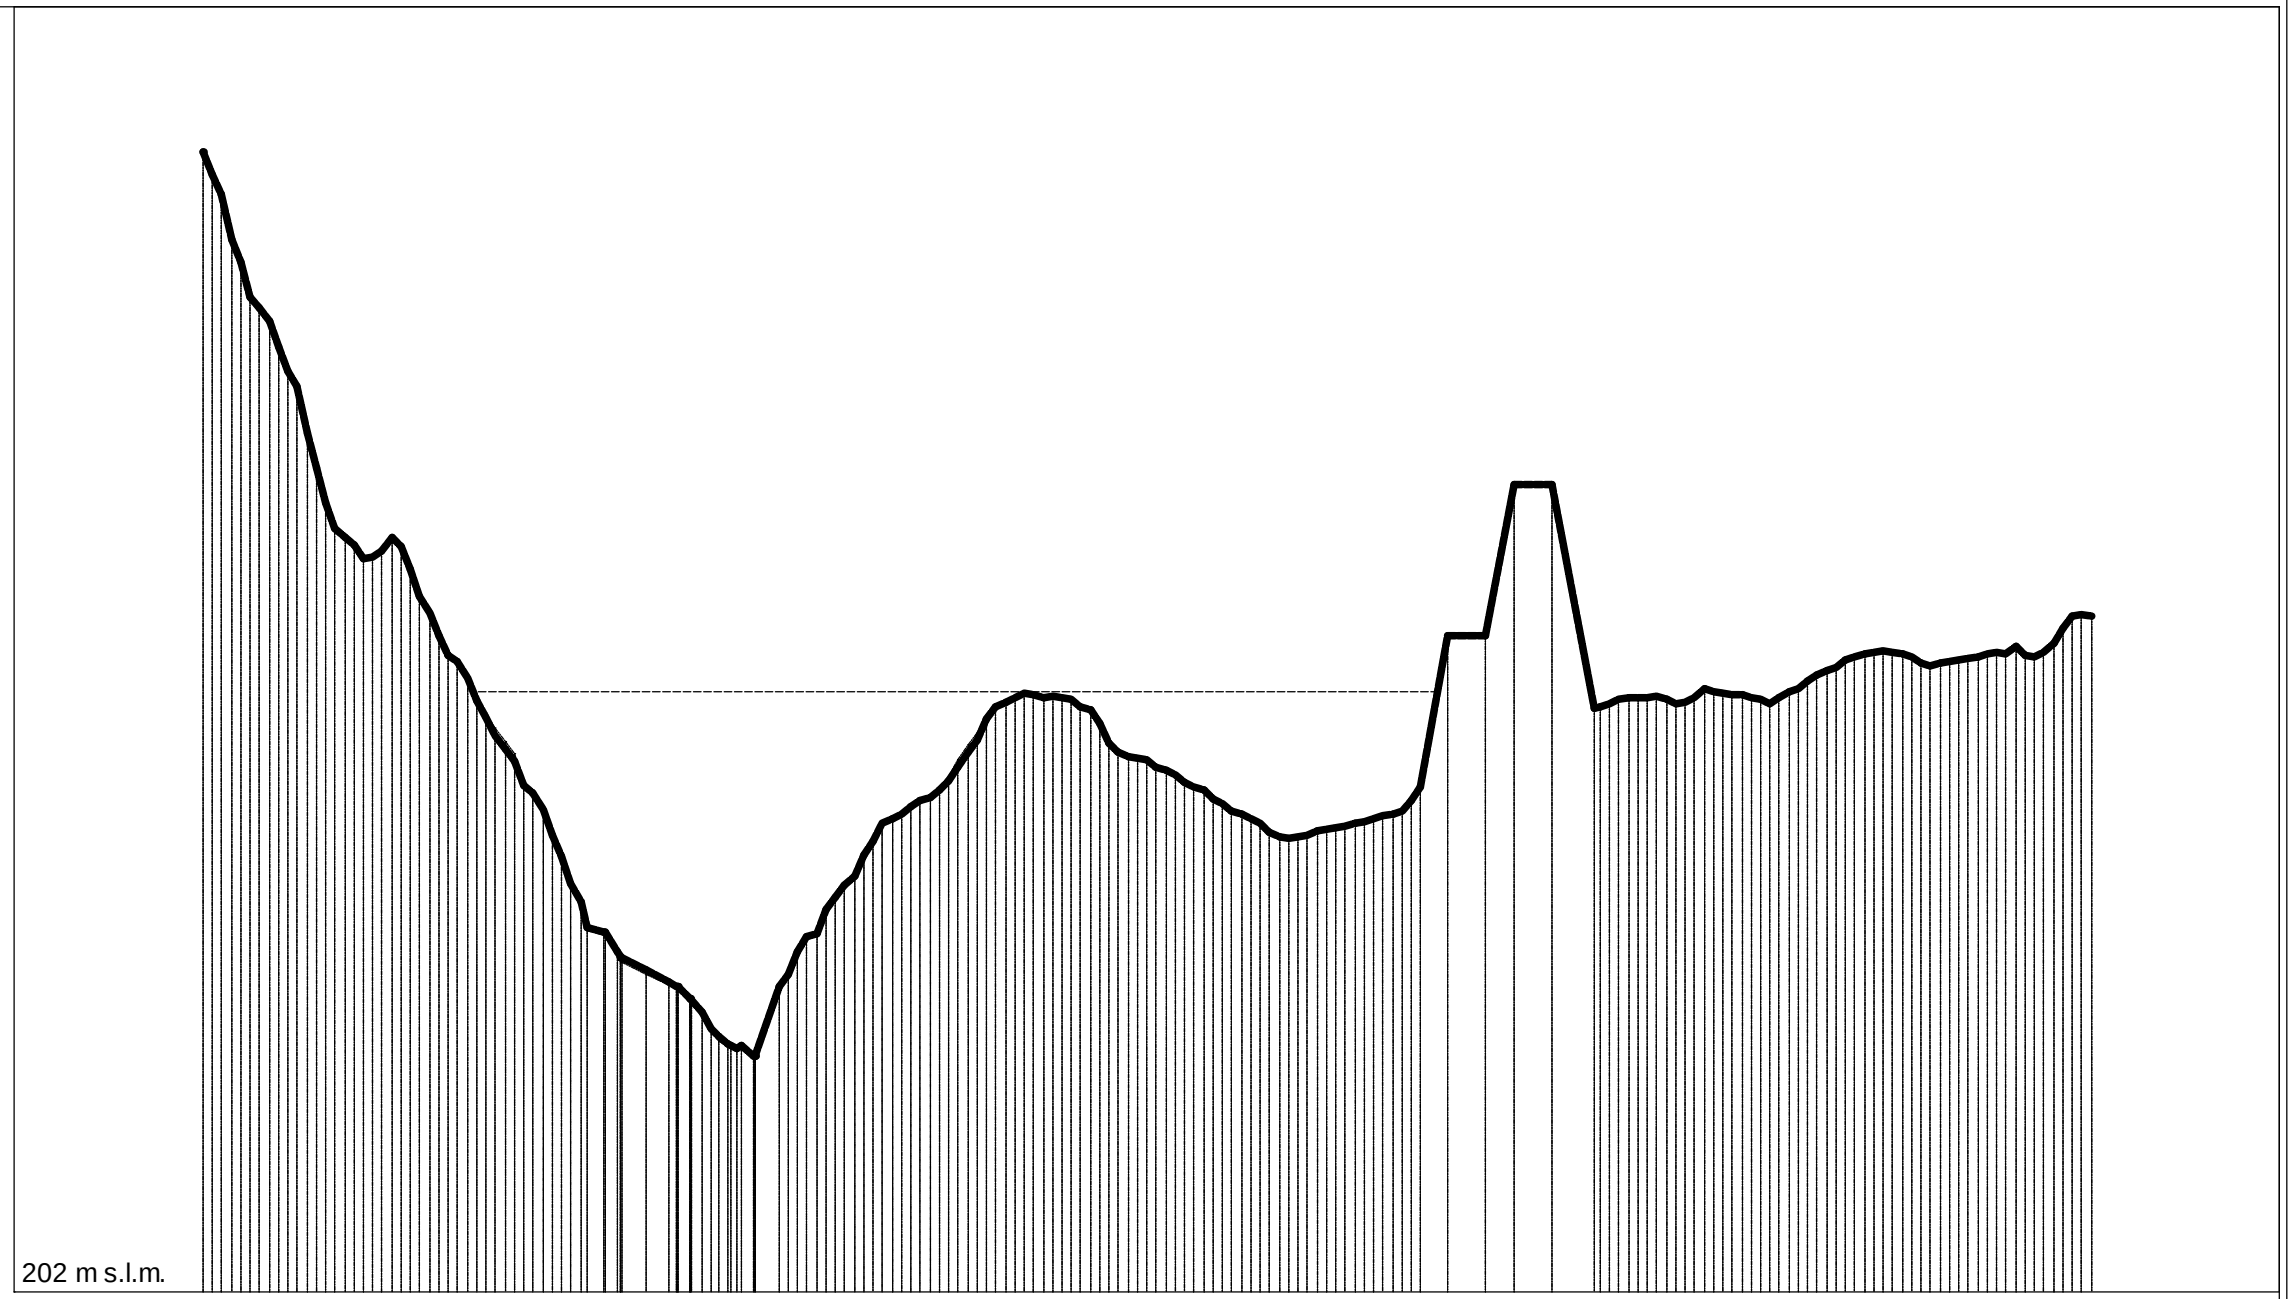

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.08	0.0	1	217.08	0.0
5	215.63	4.0	5	215.63	4.0
9	214.50	8.0	9	214.50	8.0
13	212.89	12.0	13	212.89	12.0
17	211.88	16.0	17	211.88	16.0
21	211.99	20.0	21	211.99	20.0
25	210.99	24.0	25	210.99	24.0
29	210.13	28.0	29	210.13	28.0
33	209.18	32.0	33	209.28	32.0
37	208.38	36.0	37	208.40	36.0
41	207.16	40.0	41	207.12	40.0
46	206.43	44.1	46	206.39	44.1
50	206.10	49.3	50	206.06	49.3
59	205.49	53.8	59	205.44	53.8
65	205.13	58.3	65	205.08	58.3
71	206.51	62.9	71	206.46	62.9
75	207.22	66.9	75	207.18	66.9
79	207.96	70.9	79	207.96	70.9
83	208.42	74.9	83	208.44	74.9
87	208.75	78.9	87	208.81	78.9
91	209.59	82.9	91	209.65	82.9
95	209.92	86.9	95	209.92	86.9
99	209.86	90.9	99	209.86	90.9
105	209.14	96.9	105	209.14	96.9
111	208.85	102.9	111	208.85	102.9
117	208.36	108.9	117	208.36	108.9
123	208.01	114.9	123	208.01	114.9
129	208.17	120.9	129	208.17	120.9
135	208.36	126.9	135	208.36	126.9
139	210.68	135.8	139	210.68	135.8
141	212.68	142.8	141	212.68	142.8
144	209.79	148.8	144	209.79	148.8
150	209.84	154.8	150	209.84	154.8
156	209.93	160.8	156	209.93	160.8
162	209.86	166.8	162	209.86	166.8
168	210.27	172.8	168	210.27	172.8
174	210.47	178.8	174	210.47	178.8
180	210.35	184.8	180	210.35	184.8
186	210.44	190.8	186	210.44	190.8
192	210.78	196.8	192	210.78	196.8

Distanze parziali [m]

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=209.88m s.l.m.

GT3051__
Sezione n. GT3051__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

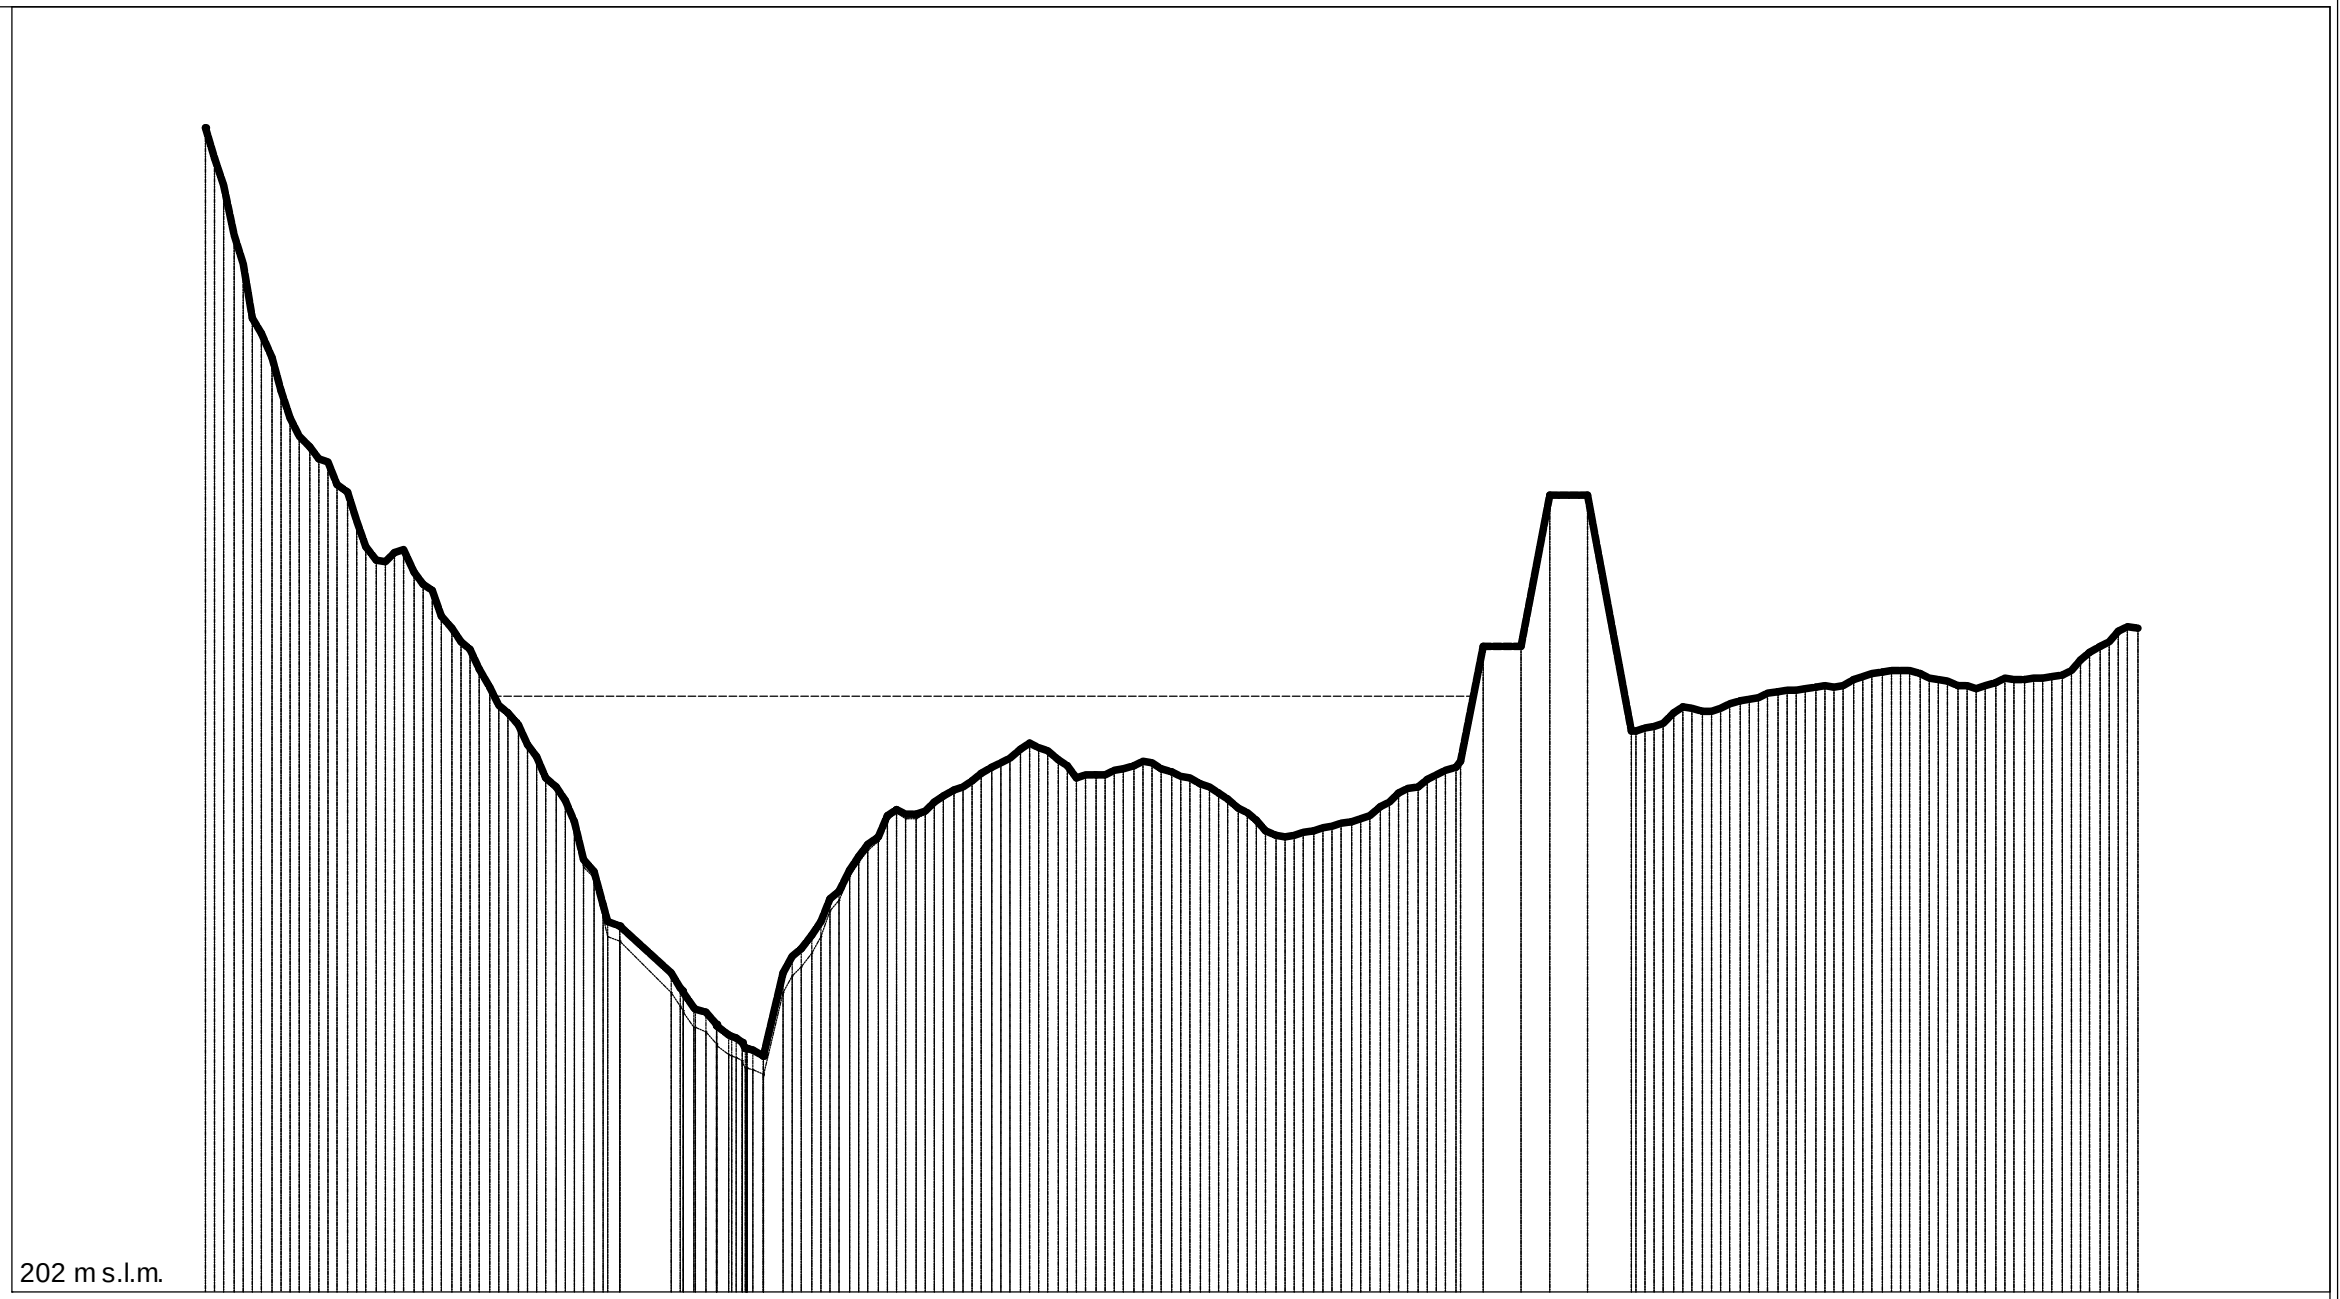

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.41	0.0
5	215.60	4.0
9	213.92	8.0
13	213.02	12.0
17	212.19	16.0
21	211.78	20.0
25	211.28	24.1
29	210.50	28.1
33	209.66	32.1
37	208.80	36.1
41	207.72	40.1
47	206.21	49.3
54	205.53	54.0
68	205.20	58.0
73	206.44	62.1
77	207.19	66.1
81	207.92	70.2
85	208.32	74.2
89	208.55	78.2
93	208.86	82.2
97	209.18	86.2
103	208.80	92.2
109	208.96	98.2
115	208.80	104.2
121	208.35	110.2
127	208.08	116.3
133	208.26	122.3
139	208.68	128.3
145	210.54	135.2
147	212.54	142.2
149	209.42	150.9
156	209.72	157.4
162	209.85	163.4
168	209.98	169.4
174	210.13	175.4
180	210.18	181.4
186	209.98	187.4
192	210.13	193.4
198	210.45	199.5

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.41	0.0
5	215.60	4.0
9	213.92	8.0
13	213.02	12.0
17	212.19	16.0
21	211.78	20.0
25	211.28	24.1
29	210.50	28.1
33	209.71	32.1
37	208.80	36.1
41	207.63	40.1
47	205.96	49.3
54	205.28	54.0
68	204.94	58.0
73	206.19	62.1
77	207.05	66.1
81	207.84	70.2
85	208.26	74.2
89	208.52	78.2
93	208.87	82.2
97	209.22	86.2
103	208.80	92.2
109	208.96	98.2
115	208.80	104.2
121	208.35	110.2
127	208.08	116.3
133	208.26	122.3
139	208.68	128.3
145	210.54	135.2
147	212.54	142.2
149	209.42	150.9
156	209.72	157.4
162	209.85	163.4
168	209.98	169.4
174	210.13	175.4
180	210.18	181.4
186	209.98	187.4
192	210.13	193.4
198	210.45	199.5

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=209.67m s.l.m.

GT3052__
Sezione n. GT3052__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

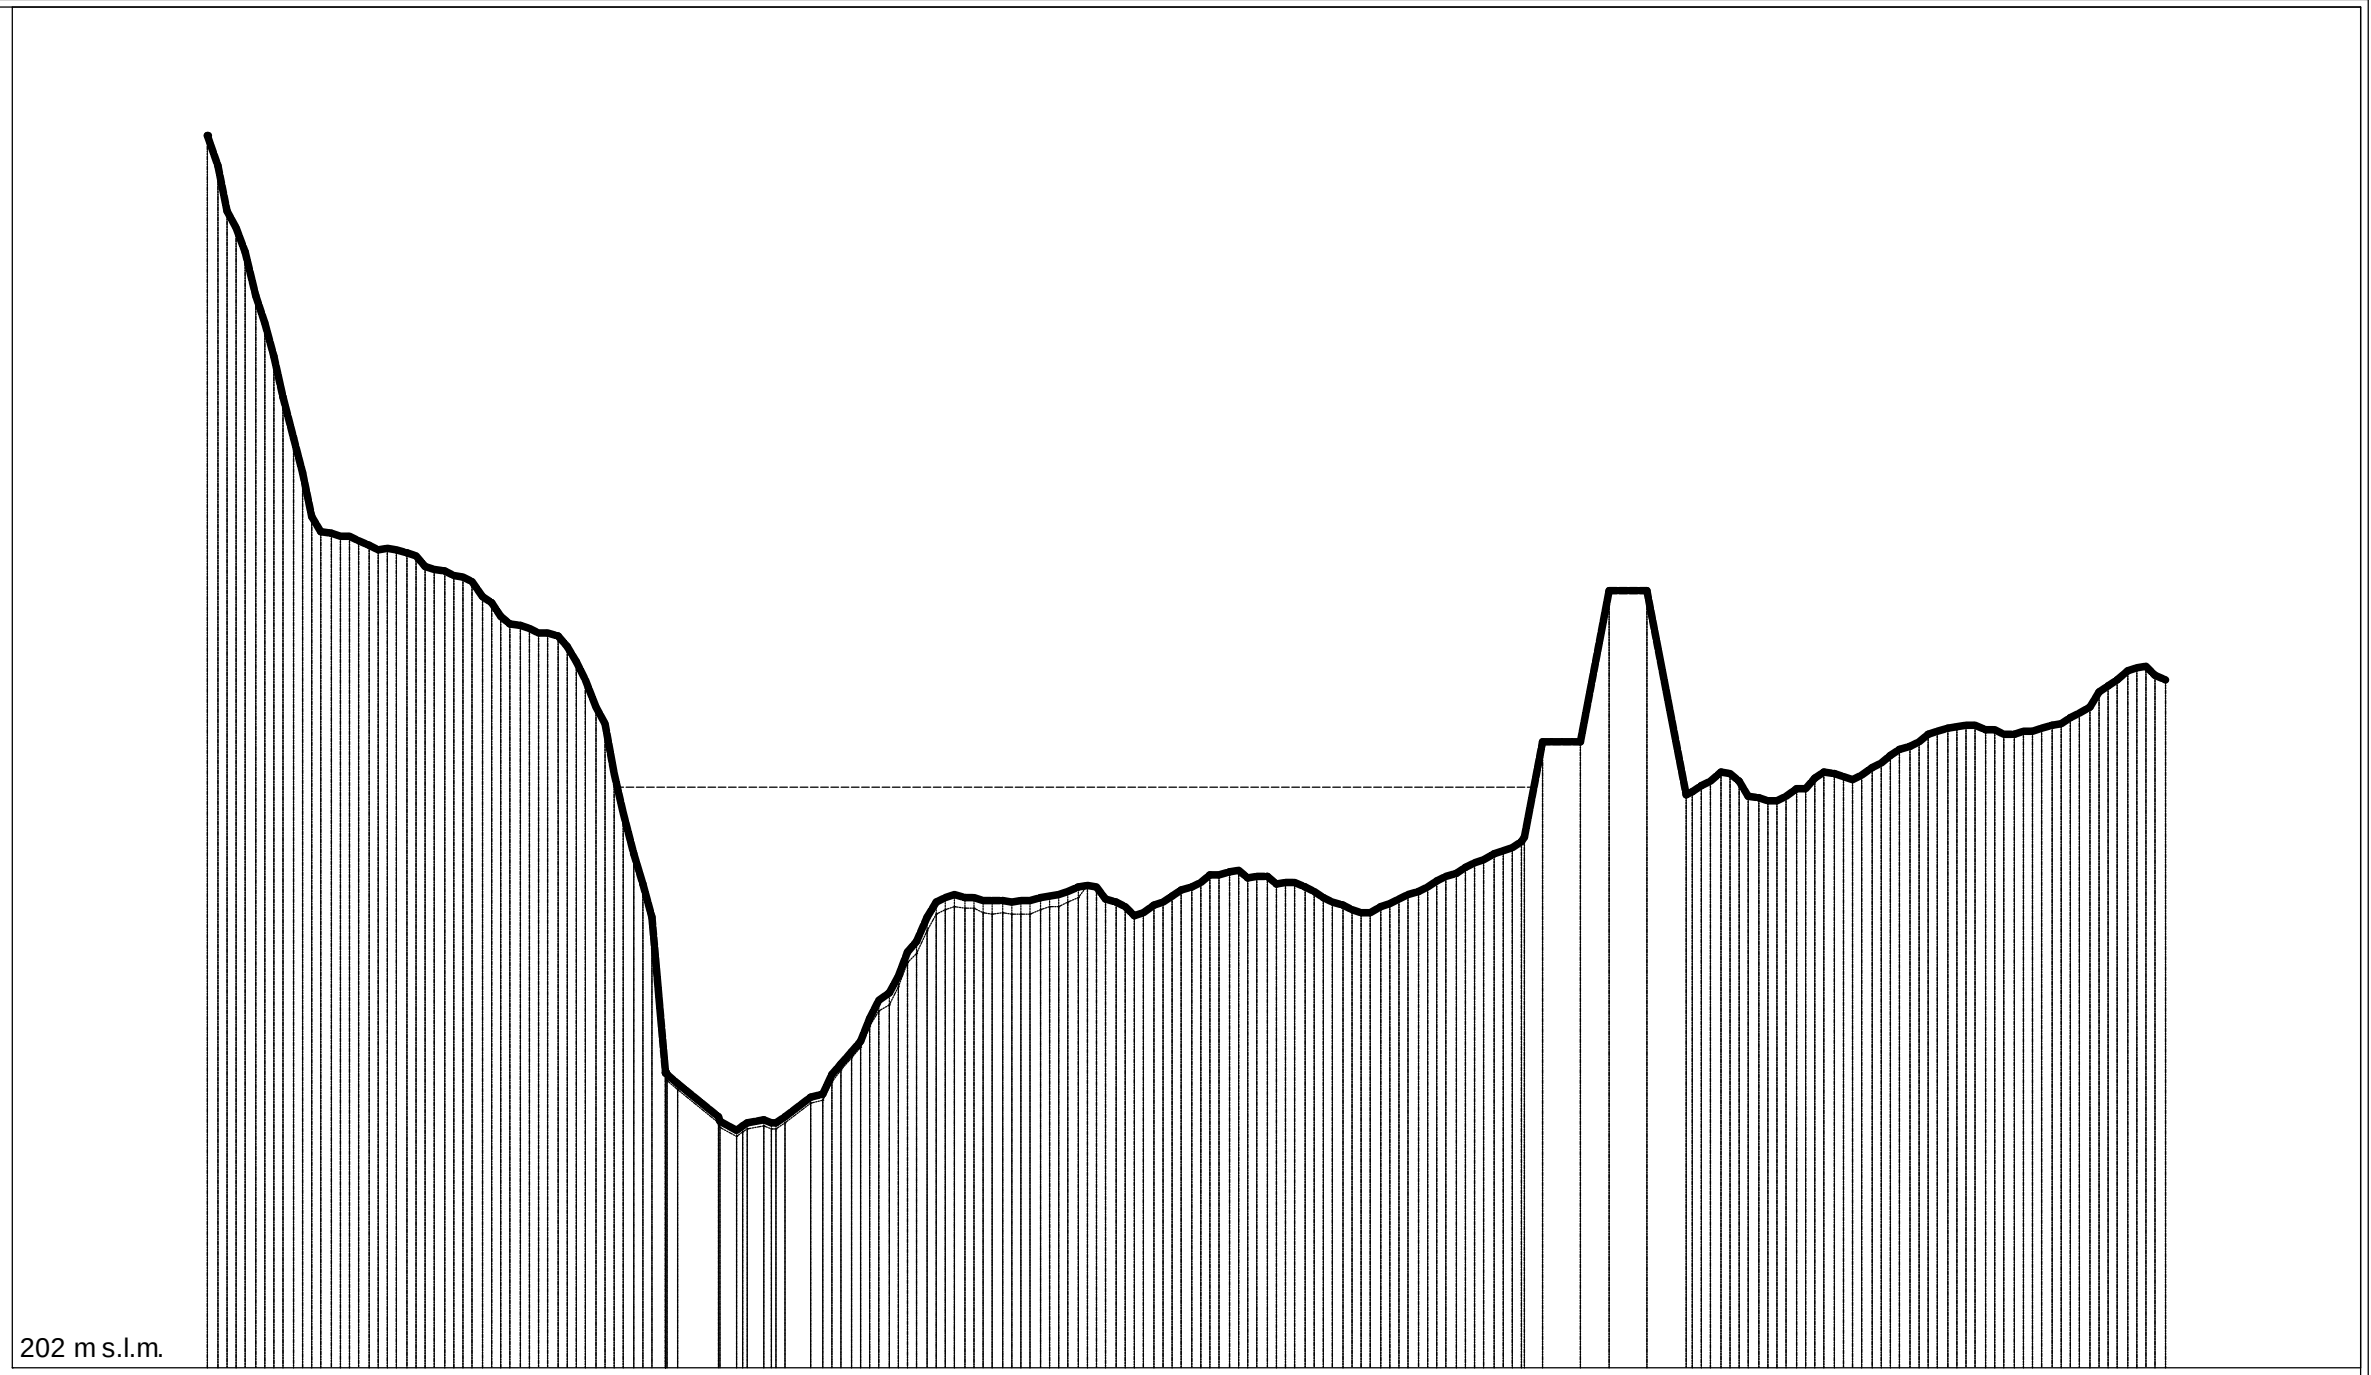

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	218.29	0.0
5	216.77	4.0
9	214.85	8.0
13	213.06	12.0
17	212.95	16.0
21	212.82	20.0
25	212.56	24.0
29	212.39	28.0
33	211.84	32.0
37	211.71	36.0
41	211.11	40.0
45	209.34	44.0
49	205.91	48.4
55	205.32	54.0
60	205.28	58.7
64	205.57	63.7
68	206.19	68.0
72	206.95	72.0
76	207.95	76.0
80	208.23	80.0
84	208.19	84.0
88	208.22	88.0
92	208.35	92.0
96	208.16	96.0
102	208.23	102.0
108	208.57	108.0
114	208.42	114.0
120	208.12	120.0
126	208.20	126.0
132	208.55	132.0
138	208.88	138.0
142	210.28	145.3
144	212.28	152.3
147	209.69	158.0
153	209.54	164.0
159	209.80	170.0
165	209.93	176.1
171	210.38	182.1
177	210.44	188.1
183	210.46	194.1
189	210.95	200.1
195	211.17	206.1

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	218.29	0.0
5	216.77	4.0
9	214.85	8.0
13	213.06	12.0
17	212.95	16.0
21	212.82	20.0
25	212.56	24.0
29	212.39	28.0
33	211.84	32.0
37	211.71	36.0
41	211.11	40.0
45	209.34	44.0
49	205.82	48.4
55	205.24	54.0
60	205.20	58.7
64	205.49	63.7
68	206.10	68.0
72	206.80	72.0
76	207.78	76.0
80	208.08	80.0
84	208.02	84.0
88	208.06	88.0
92	208.23	92.0
96	208.16	96.0
102	208.23	102.0
108	208.57	108.0
114	208.42	114.0
120	208.12	120.0
126	208.20	126.0
132	208.55	132.0
138	208.88	138.0
142	210.28	145.3
144	212.28	152.3
147	209.69	158.0
153	209.54	164.0
159	209.80	170.0
165	209.93	176.1
171	210.38	182.1
177	210.44	188.1
183	210.46	194.1
189	210.95	200.1
195	211.17	206.1

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=209.31m s.l.m.

GT3053__
Sezione n. GT3053__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

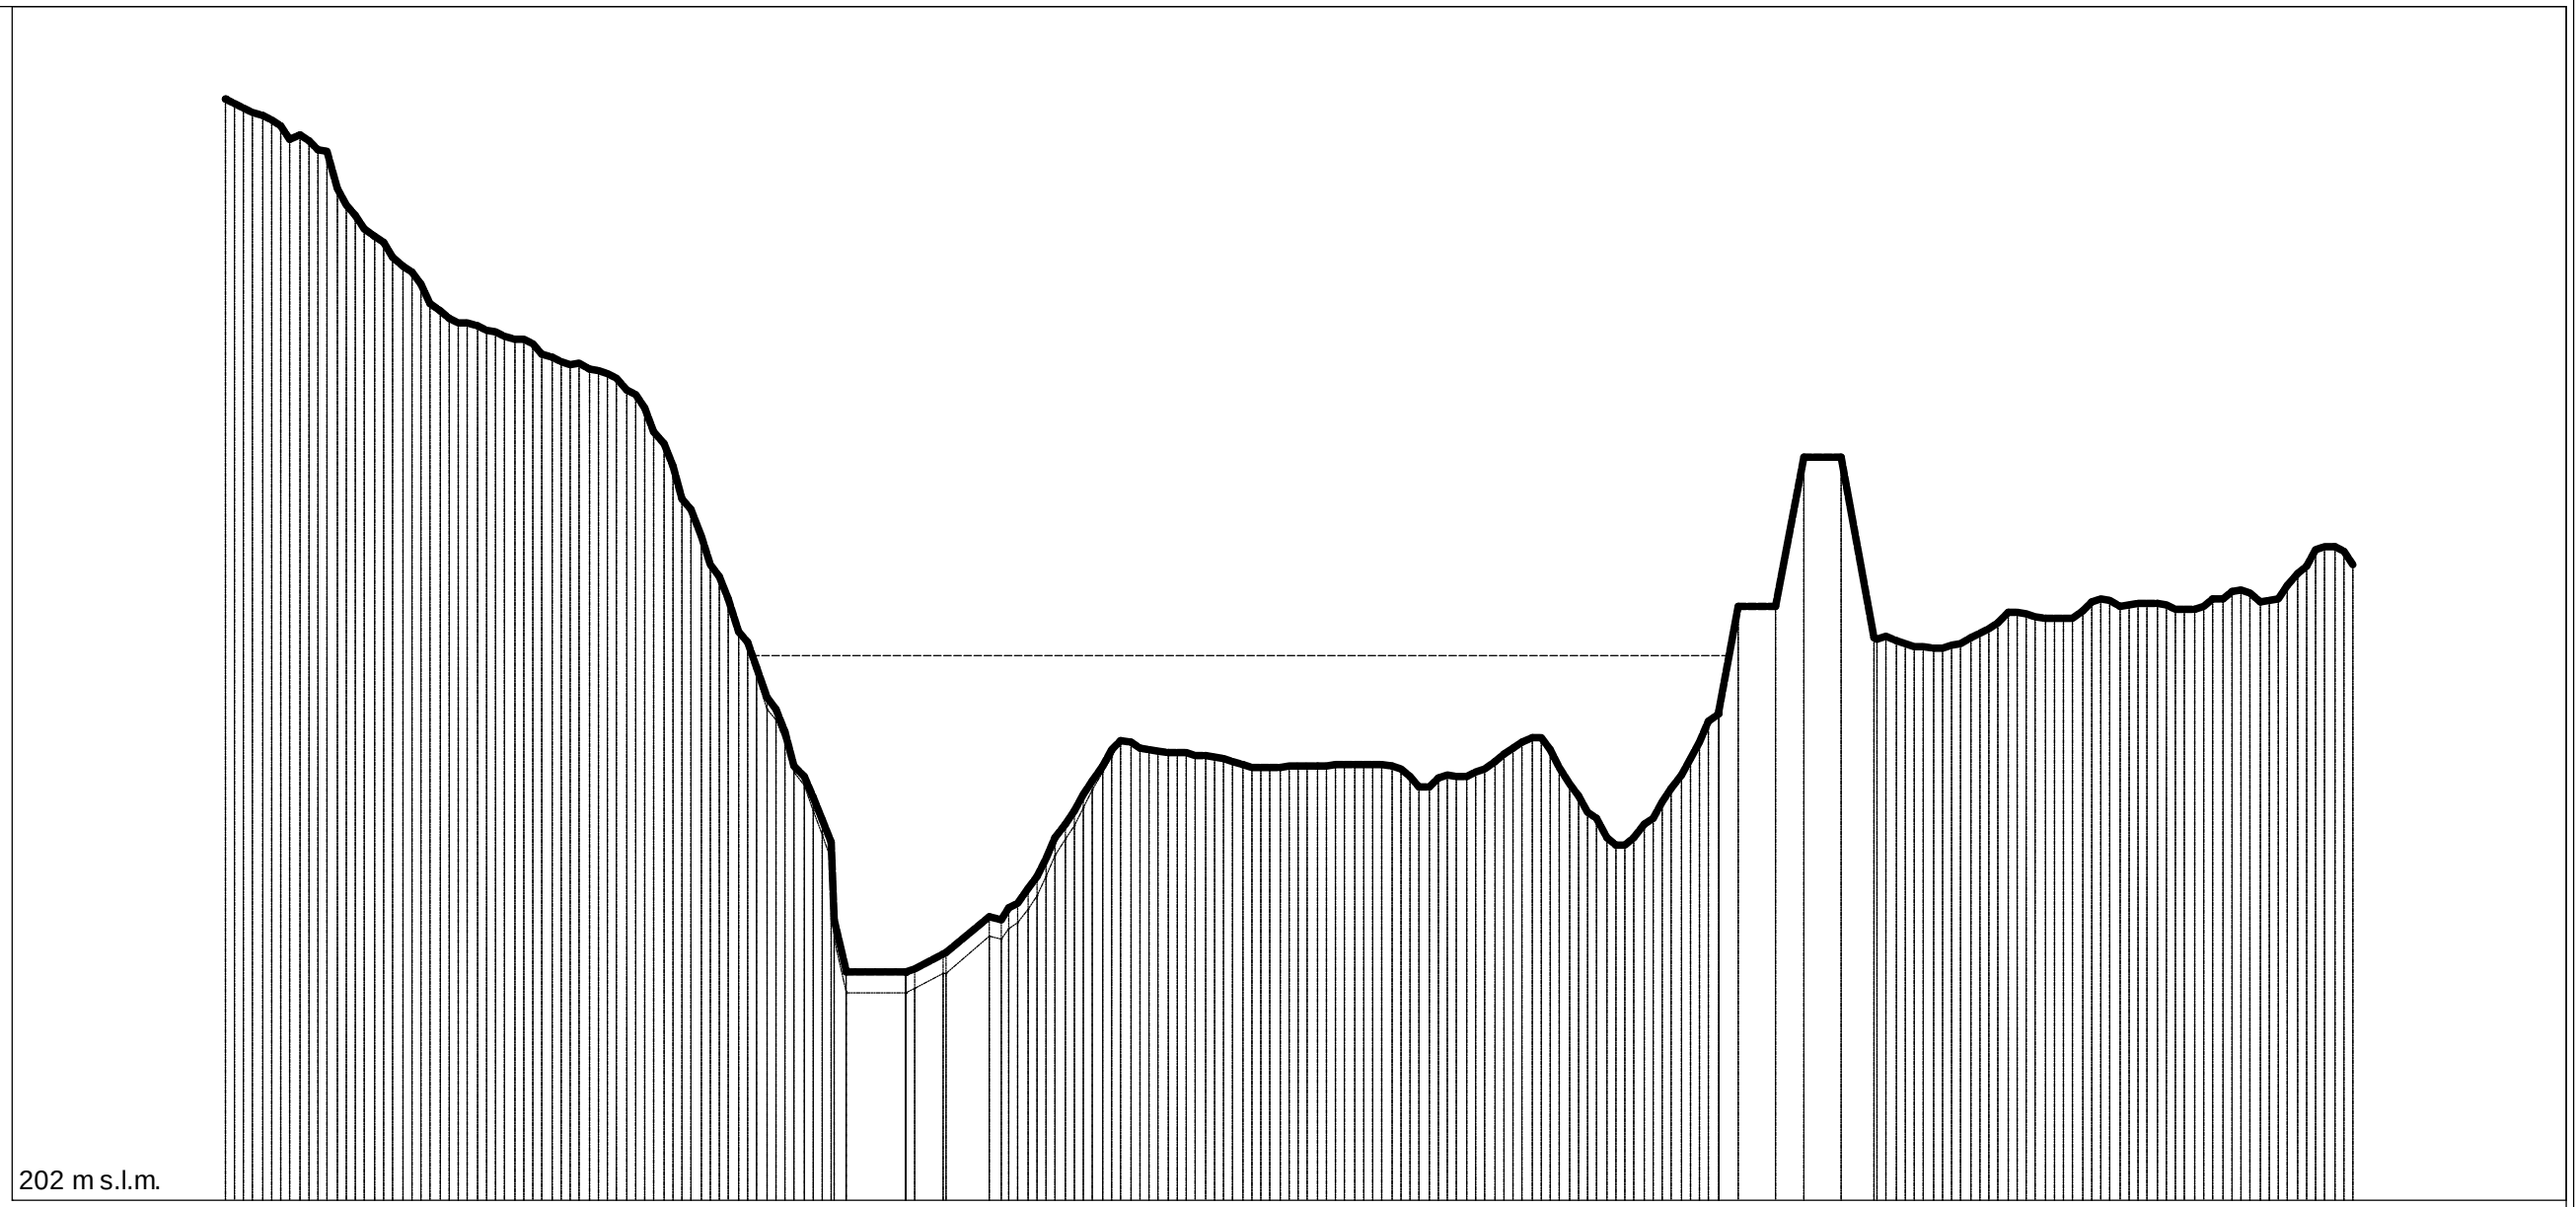

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 70 76 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 160 162 169 175 181 187 193 199 205 211
Quote [m s.l.m.]	216.76 216.54 216.28 215.56 214.93 214.44 213.82 213.66 213.53 213.24 213.12 212.81 211.83 210.52 209.49 208.28 207.11 205.05 205.30 205.80 206.17 207.04 207.82 208.07 208.00 207.87 207.81 207.83 207.78 207.67 208.06 207.58 206.77 207.71 209.96 211.96 209.53 209.40 209.67 209.79 210.06 210.00 210.05 210.04 210.76
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.1 56.1 60.1 64.1 73.0 77.1 81.9 86.1 90.1 94.1 98.1 102.1 108.1 114.1 120.1 126.1 132.1 138.1 144.1 150.2 156.2 162.3 169.3 176.9 183.2 189.2 195.2 201.2 207.2 213.2 219.2 225.2
Distanze parziali [m]	6.4
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 70 76 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 160 162 169 175 181 187 193 199 205 211
Quote [m s.l.m.]	216.76 216.54 216.28 215.56 214.93 214.44 213.82 213.66 213.53 213.24 213.12 212.81 211.83 210.52 209.49 208.15 206.90 204.79 205.03 205.54 205.91 206.83 207.73 208.07 208.00 207.87 207.81 207.83 207.78 207.67 208.06 207.58 206.77 207.71 209.96 211.96 209.53 209.40 209.67 209.79 210.06 210.00 210.05 210.04 210.76
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.1 56.1 60.1 64.1 73.0 77.1 81.9 86.1 90.1 94.1 98.1 102.1 108.1 114.1 120.1 126.1 132.1 138.1 144.1 150.2 156.2 162.3 169.3 176.9 183.2 189.2 195.2 201.2 207.2 213.2 219.2 225.2
Distanze parziali [m]	6.4


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=209.13m s.l.m.

GT3054__
Sezione n. GT3054__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

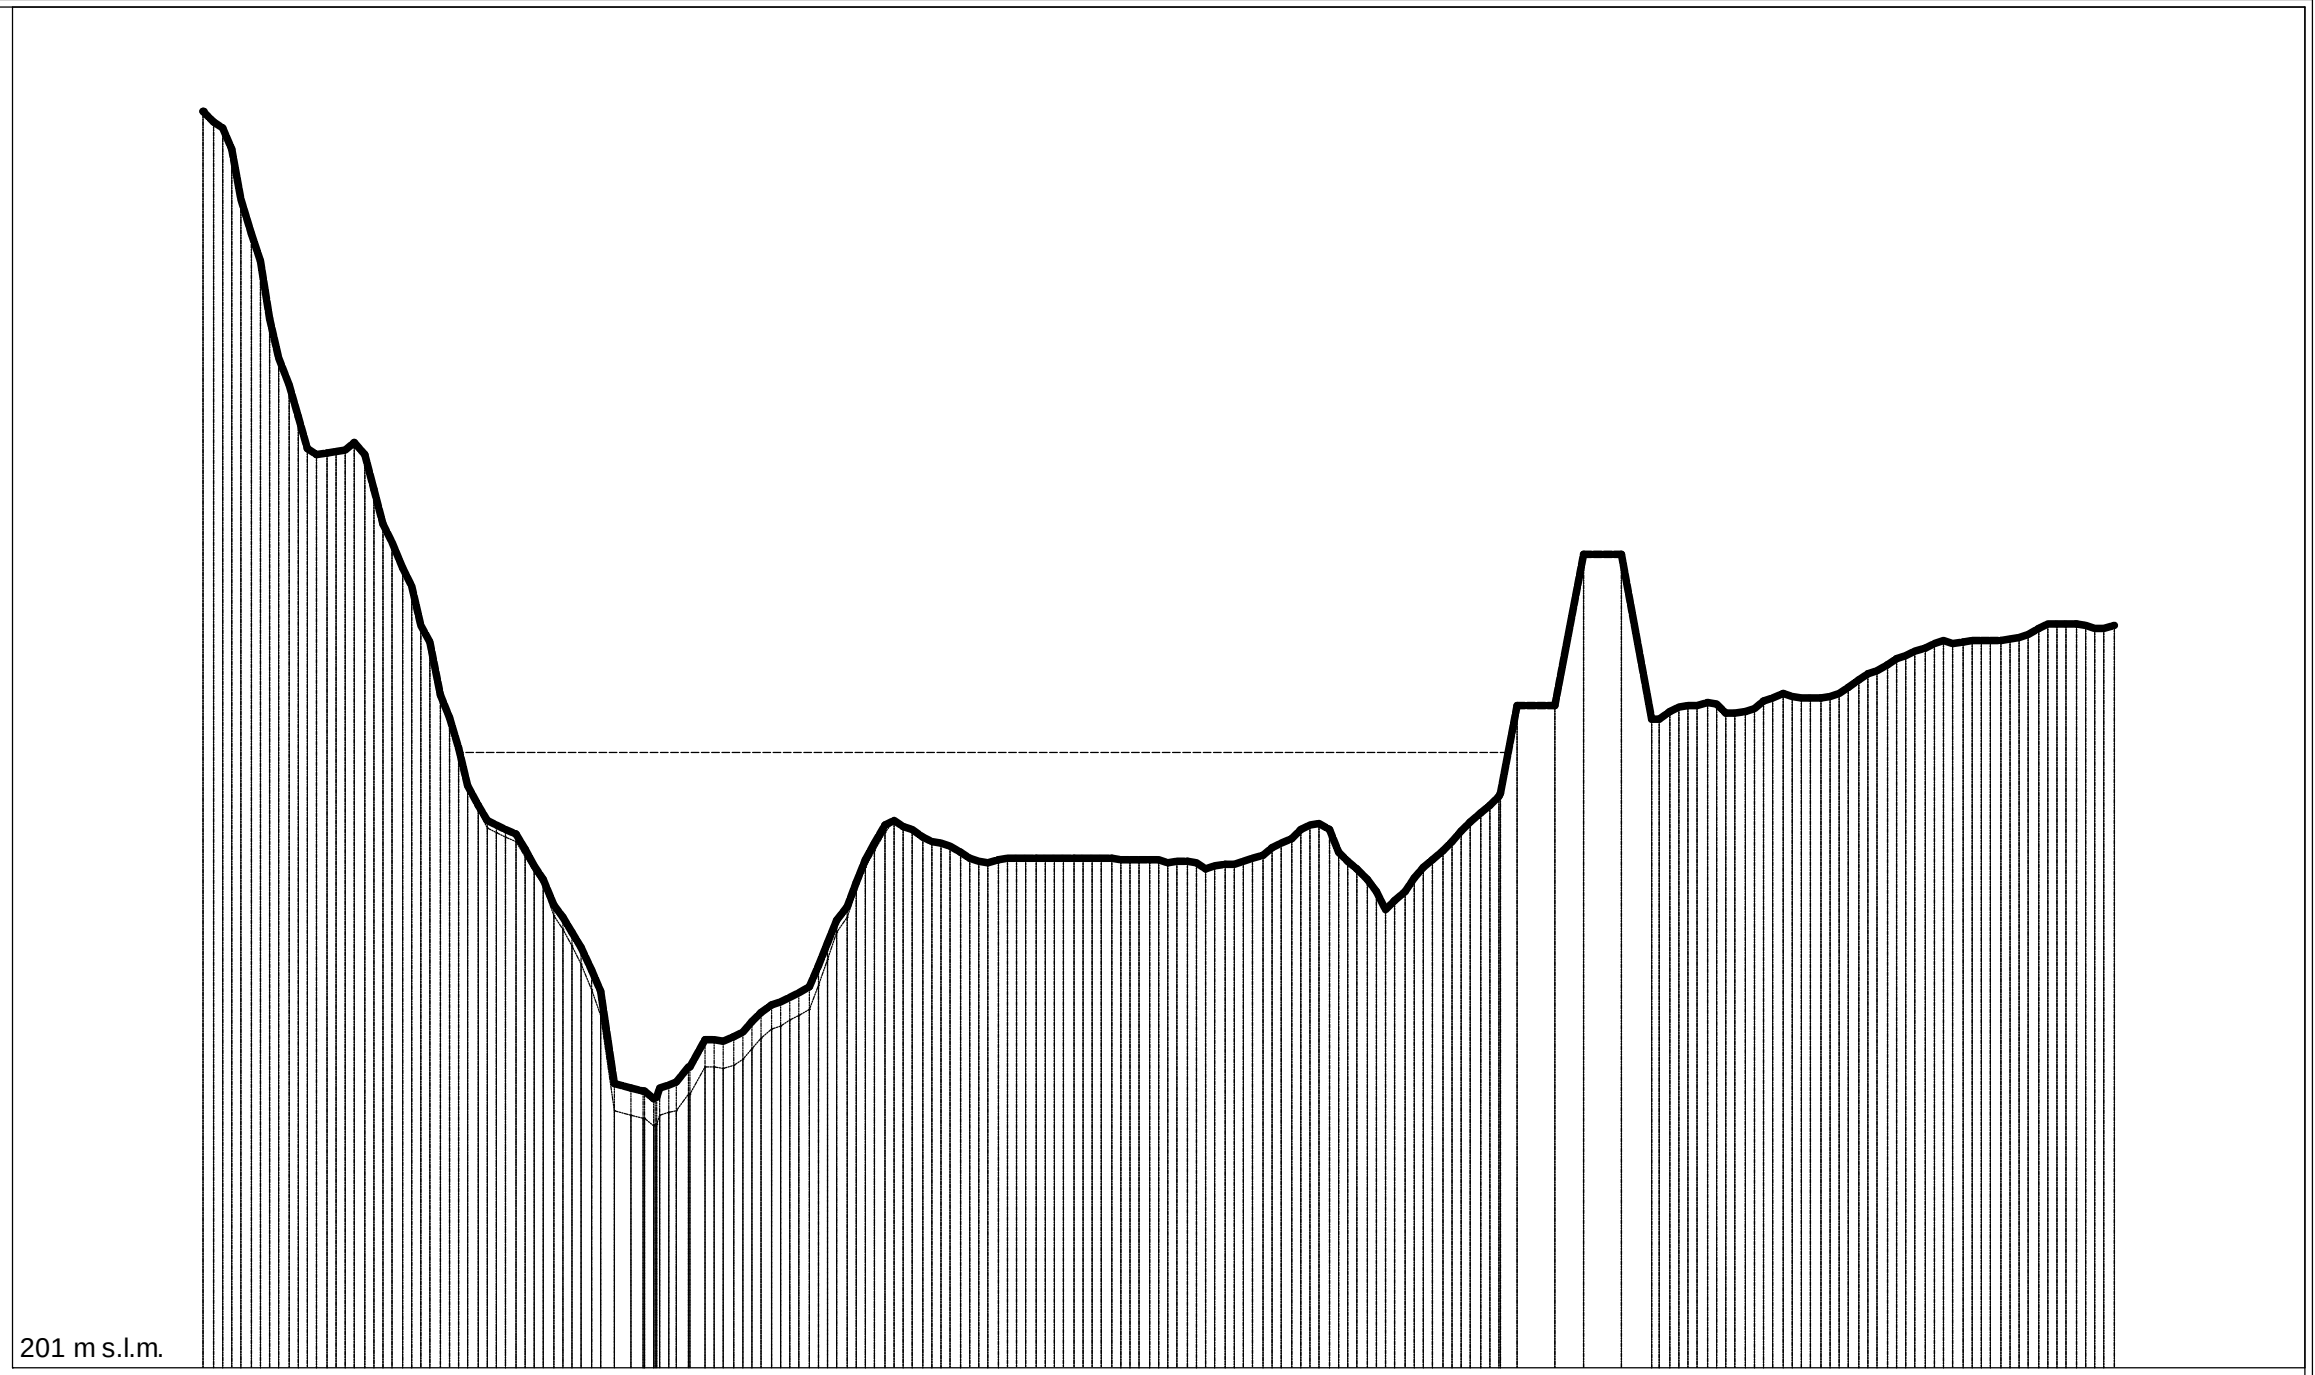

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0
5	216.46	4.0
9	214.37	8.0
13	213.09	12.0
17	213.23	16.0
21	211.92	20.0
25	210.60	24.0
29	208.69	28.0
33	208.12	32.0
37	207.47	36.0
41	206.56	40.0
45	204.70	45.3
52	204.75	49.3
57	205.34	54.0
61	205.58	58.0
65	205.91	62.0
69	206.62	66.0
73	207.72	70.0
77	208.17	74.0
81	207.94	78.0
85	207.70	82.0
89	207.74	86.1
93	207.74	90.1
97	207.74	94.1
103	207.72	100.1
109	207.60	106.1
115	207.78	112.1
121	208.20	118.1
127	207.29	124.1
133	207.72	130.1
139	208.44	136.1
143	209.75	143.0
145	211.75	150.0
149	209.75	156.1
155	209.67	162.1
161	209.87	168.1
167	210.01	174.1
173	210.42	180.1
179	210.60	186.1
185	210.67	192.1
191	210.84	198.1

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0
5	216.46	4.0
9	214.37	8.0
13	213.09	12.0
17	213.23	16.0
21	211.92	20.0
25	210.60	24.0
29	208.65	28.0
33	208.02	32.0
37	207.38	36.0
41	206.35	40.0
45	204.33	45.3
52	204.38	49.3
57	204.98	54.0
61	205.23	58.0
65	205.59	62.0
69	206.41	66.0
73	207.62	70.0
77	208.17	74.0
81	207.94	78.0
85	207.70	82.0
89	207.74	86.1
93	207.74	90.1
97	207.74	94.1
103	207.72	100.1
109	207.60	106.1
115	207.78	112.1
121	208.20	118.1
127	207.29	124.1
133	207.72	130.1
139	208.44	136.1
143	209.75	143.0
145	211.75	150.0
149	209.75	156.1
155	209.67	162.1
161	209.87	168.1
167	210.01	174.1
173	210.42	180.1
179	210.60	186.1
185	210.67	192.1
191	210.84	198.1

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=208.82m s.l.m.

GT3055__
Sezione n. GT3055__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

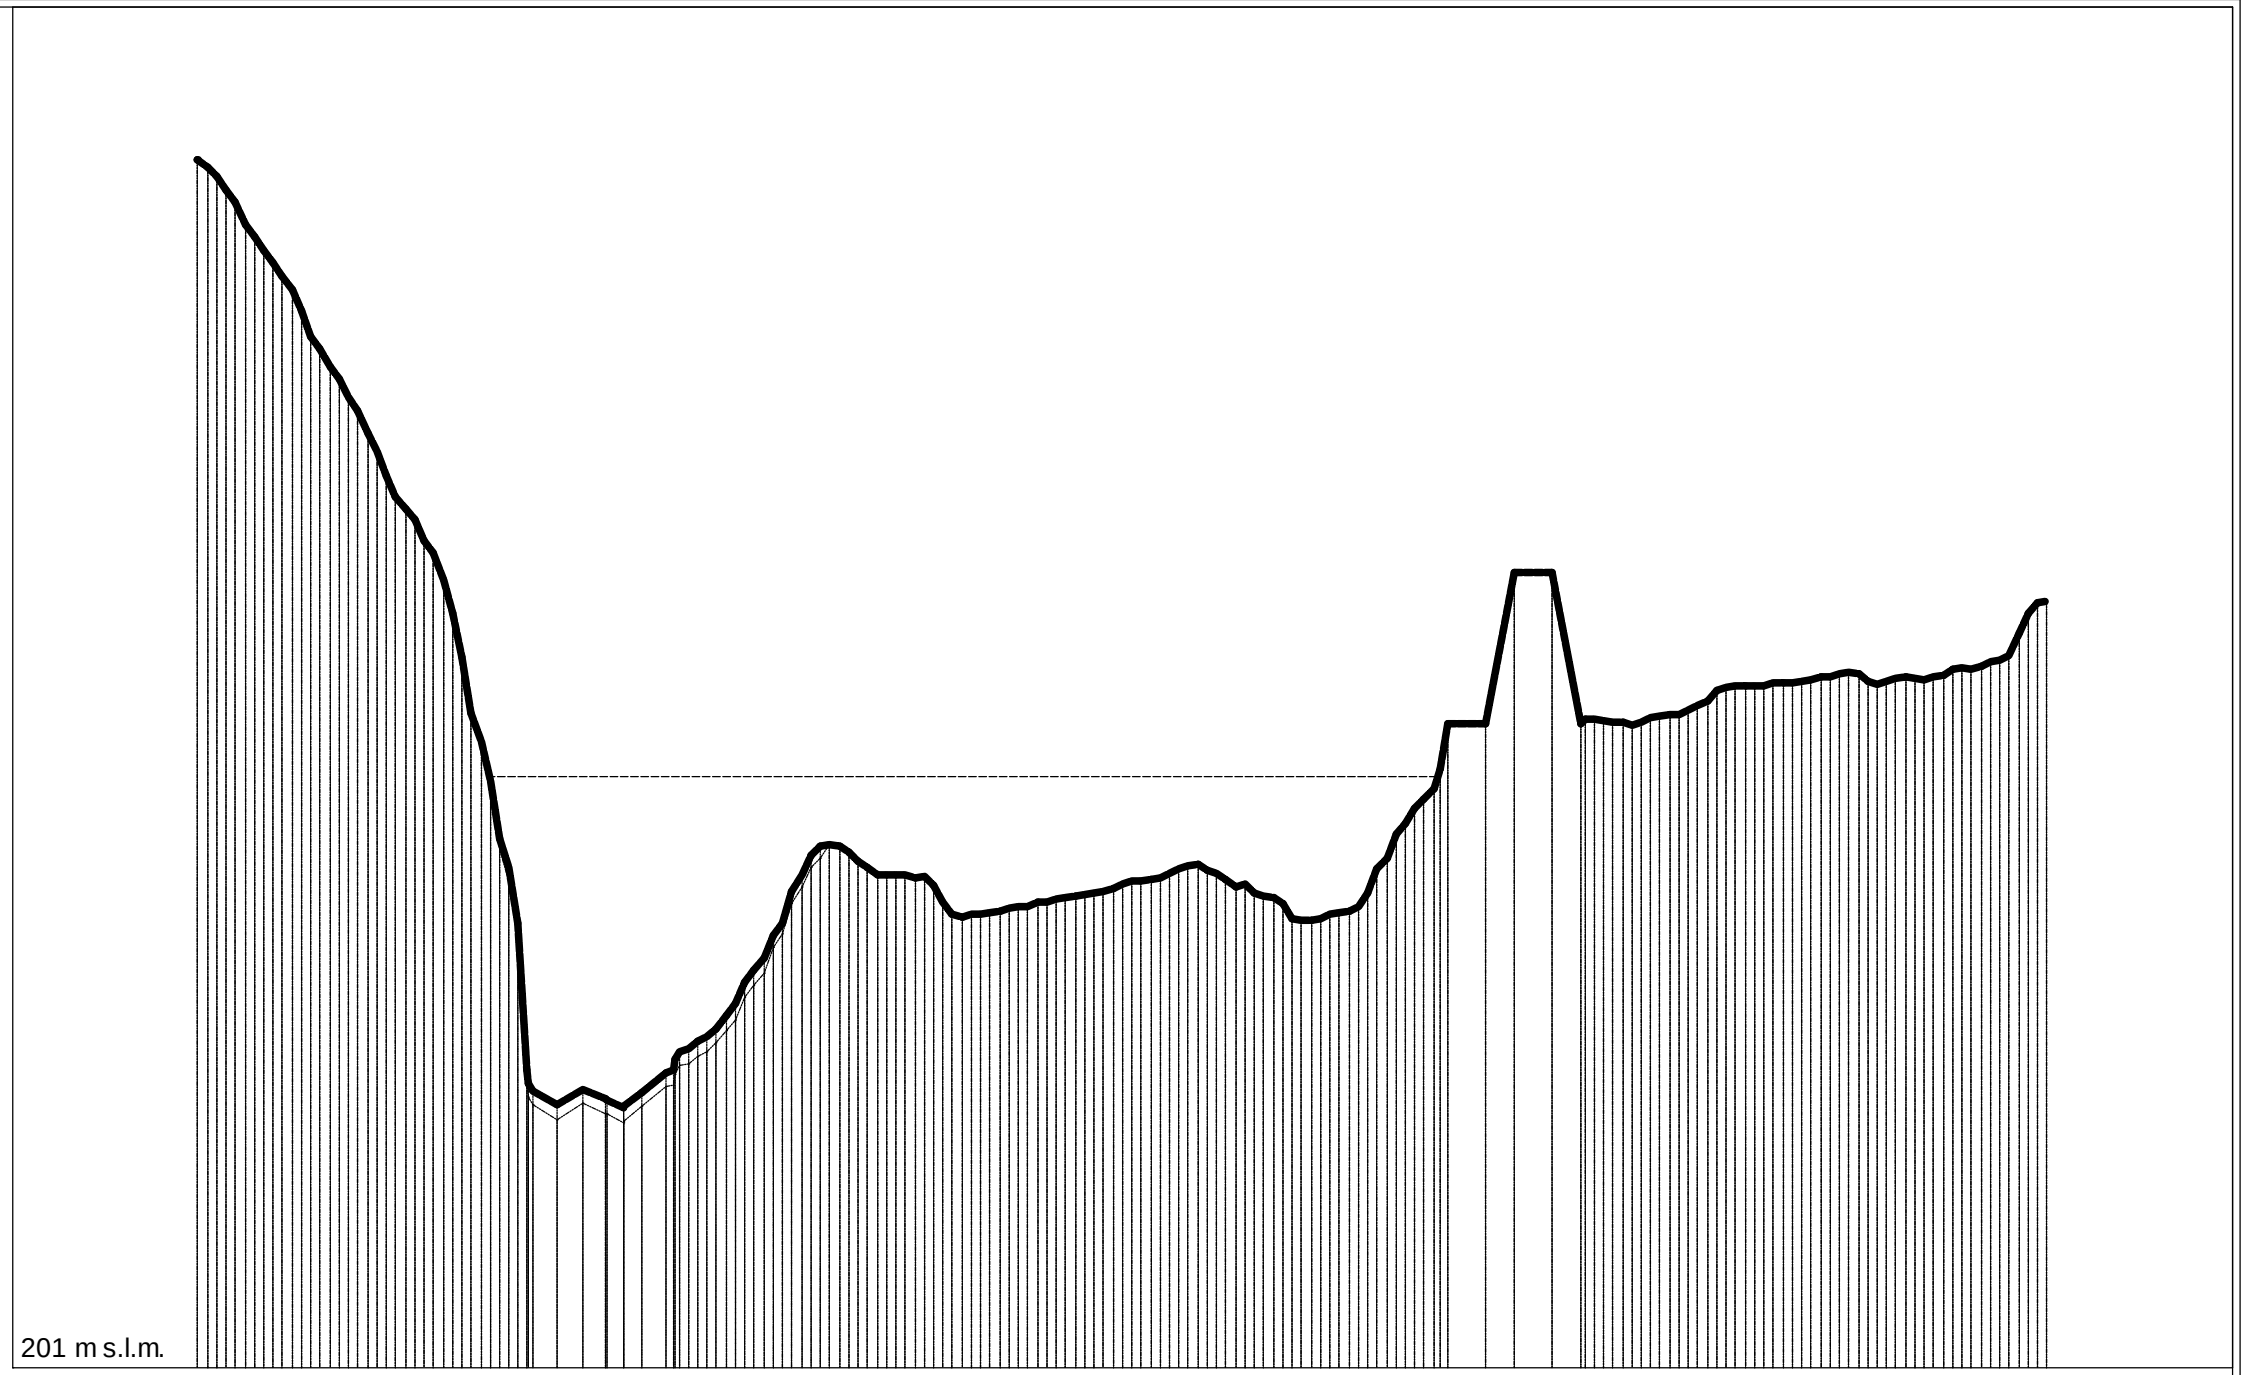


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	216.99	0.0	
5	216.41	4.0	
9	215.63	8.0	
13	214.65	12.0	
17	213.84	16.0	
21	212.80	20.0	
25	211.94	24.0	
29	210.41	28.0	
33	208.01	31.9	
39	204.47	38.1	
41	204.56	43.1	
46	204.90	49.5	
52	205.37	53.9	
56	206.11	57.9	
60	206.89	61.9	
64	207.90	65.9	
68	207.71	69.9	
72	207.51	73.9	
76	207.37	77.9	
80	207.00	81.9	
84	207.08	85.9	
88	207.17	89.9	
92	207.26	93.8	
96	207.41	97.8	
102	207.60	103.8	
108	207.37	109.8	
114	206.95	115.8	
120	207.05	121.8	
126	208.20	127.8	
132	209.51	136.3	
134	211.51	143.3	
139	209.55	149.8	
145	209.63	155.7	
151	210.00	161.7	
157	210.06	167.7	
163	210.19	173.7	
169	210.12	179.7	
175	210.25	185.7	
181	210.41	191.7	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	216.99	0.0	
5	216.41	4.0	
9	215.63	8.0	
13	214.65	12.0	
17	213.84	16.0	
21	212.80	20.0	
25	211.94	24.0	
29	210.41	28.0	
33	207.86	31.9	
39	204.28	38.1	
41	204.37	43.1	
46	204.71	49.5	
52	205.18	53.9	
56	205.89	57.9	
60	206.74	61.9	
64	207.75	65.9	
68	207.71	69.9	
72	207.51	73.9	
76	207.37	77.9	
80	207.00	81.9	
84	207.08	85.9	
88	207.17	89.9	
92	207.26	93.8	
96	207.41	97.8	
102	207.60	103.8	
108	207.37	109.8	
114	206.95	115.8	
120	207.05	121.8	
126	208.20	127.8	
132	209.51	136.3	
134	211.51	143.3	
139	209.55	149.8	
145	209.63	155.7	
151	210.00	161.7	
157	210.06	167.7	
163	210.19	173.7	
169	210.12	179.7	
175	210.25	185.7	
181	210.41	191.7	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=399.56mc/s H=208.24m s.l.m.

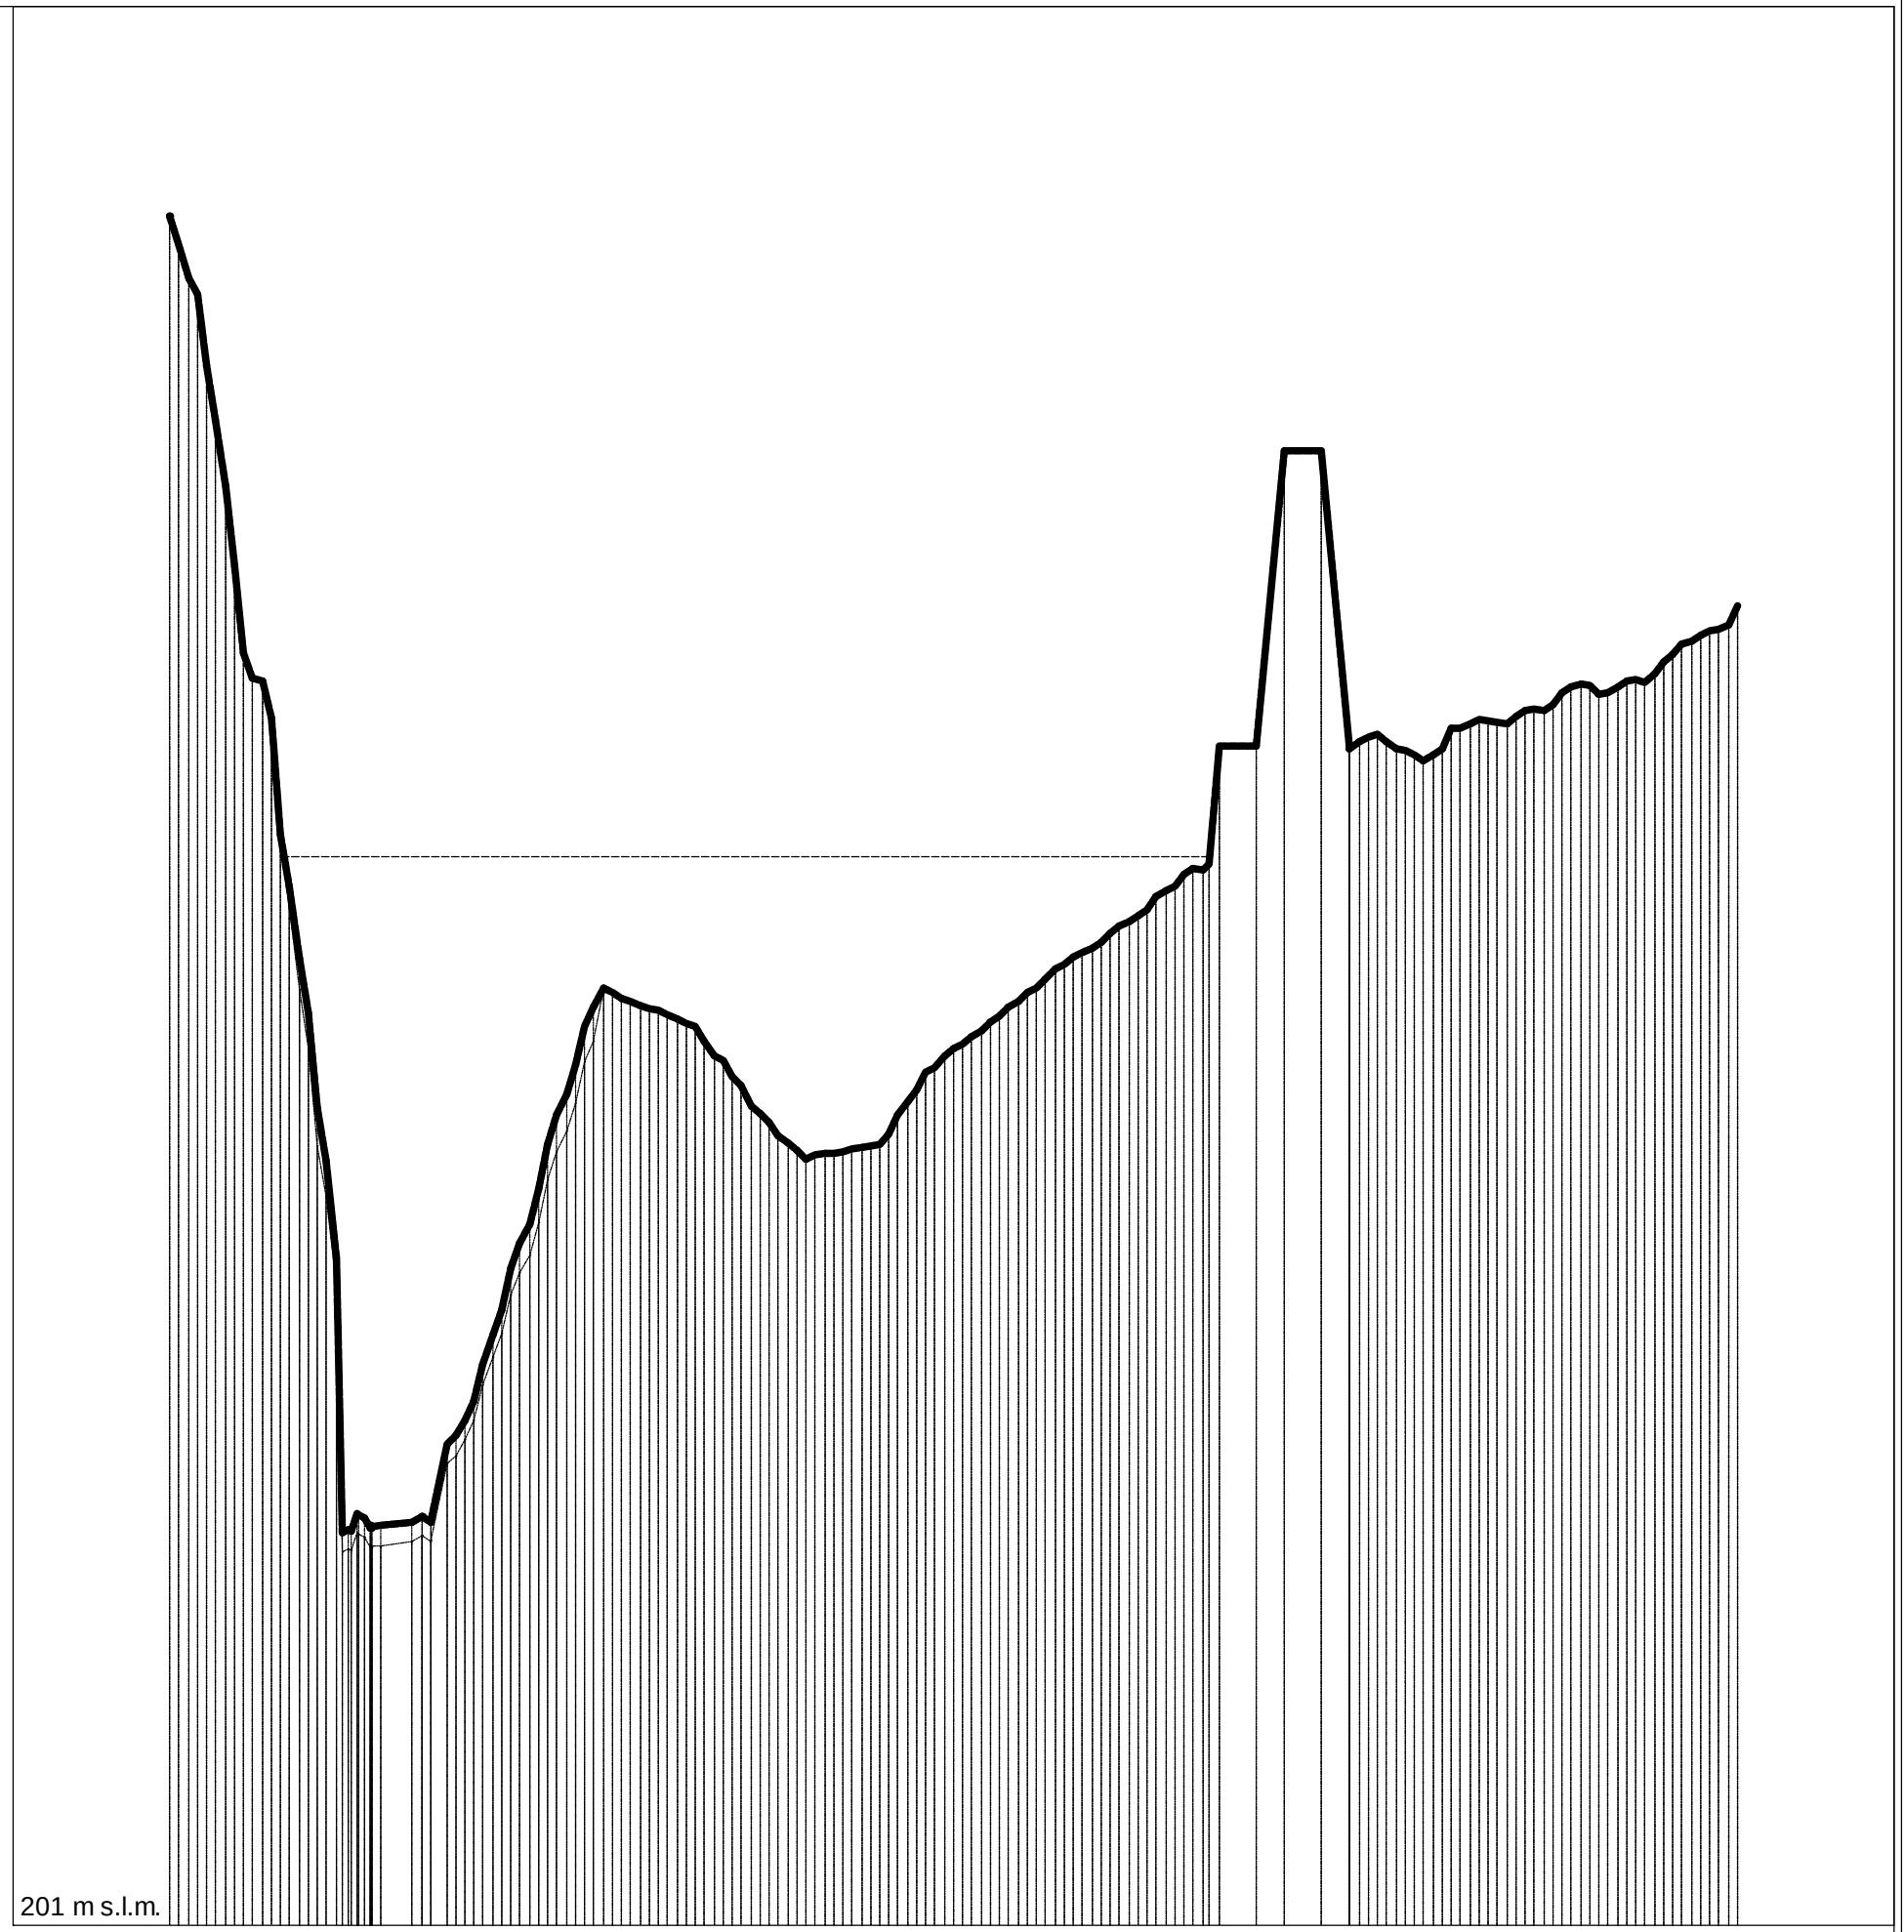

GT3056__
Sezione n. GT3056__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.58	0.0	
5	211.57	4.0	
9	209.62	8.0	
13	208.39	12.0	
17	206.54	16.0	
23	203.79	20.3	
32	203.73	26.2	
38	204.32	31.0	
42	205.00	35.0	
46	205.75	39.0	
50	206.63	43.0	
54	207.35	47.0	
58	207.23	51.0	
62	207.14	55.0	
66	206.89	59.0	
70	206.55	62.9	
74	206.30	66.9	
78	206.23	70.9	
82	206.27	74.9	
86	206.49	78.9	
90	206.81	82.9	
94	207.02	86.9	
98	207.22	90.9	
104	207.51	96.9	
110	207.77	102.9	
116	208.04	108.9	
122	208.99	117.8	
124	210.99	124.8	
129	209.07	130.9	
135	208.93	136.9	
141	209.16	142.9	
147	209.23	148.9	
153	209.34	154.9	
159	209.48	160.9	
165	209.77	166.9	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.58	0.0	
5	211.57	4.0	
9	209.62	8.0	
13	208.39	12.0	
17	206.28	16.0	
23	203.66	20.3	
32	203.60	26.2	
38	204.18	31.0	
42	204.85	35.0	
46	205.54	39.0	
50	206.38	43.0	
54	207.35	47.0	
58	207.23	51.0	
62	207.14	55.0	
66	206.89	59.0	
70	206.55	62.9	
74	206.30	66.9	
78	206.23	70.9	
82	206.27	74.9	
86	206.49	78.9	
90	206.81	82.9	
94	207.02	86.9	
98	207.22	90.9	
104	207.51	96.9	
110	207.77	102.9	
116	208.04	108.9	
122	208.99	117.8	
124	210.99	124.8	
129	209.07	130.9	
135	208.93	136.9	
141	209.16	142.9	
147	209.23	148.9	
153	209.34	154.9	
159	209.48	160.9	
165	209.77	166.9	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=207.54m s.l.m.

GT3057__
Sezione n. GT3057__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

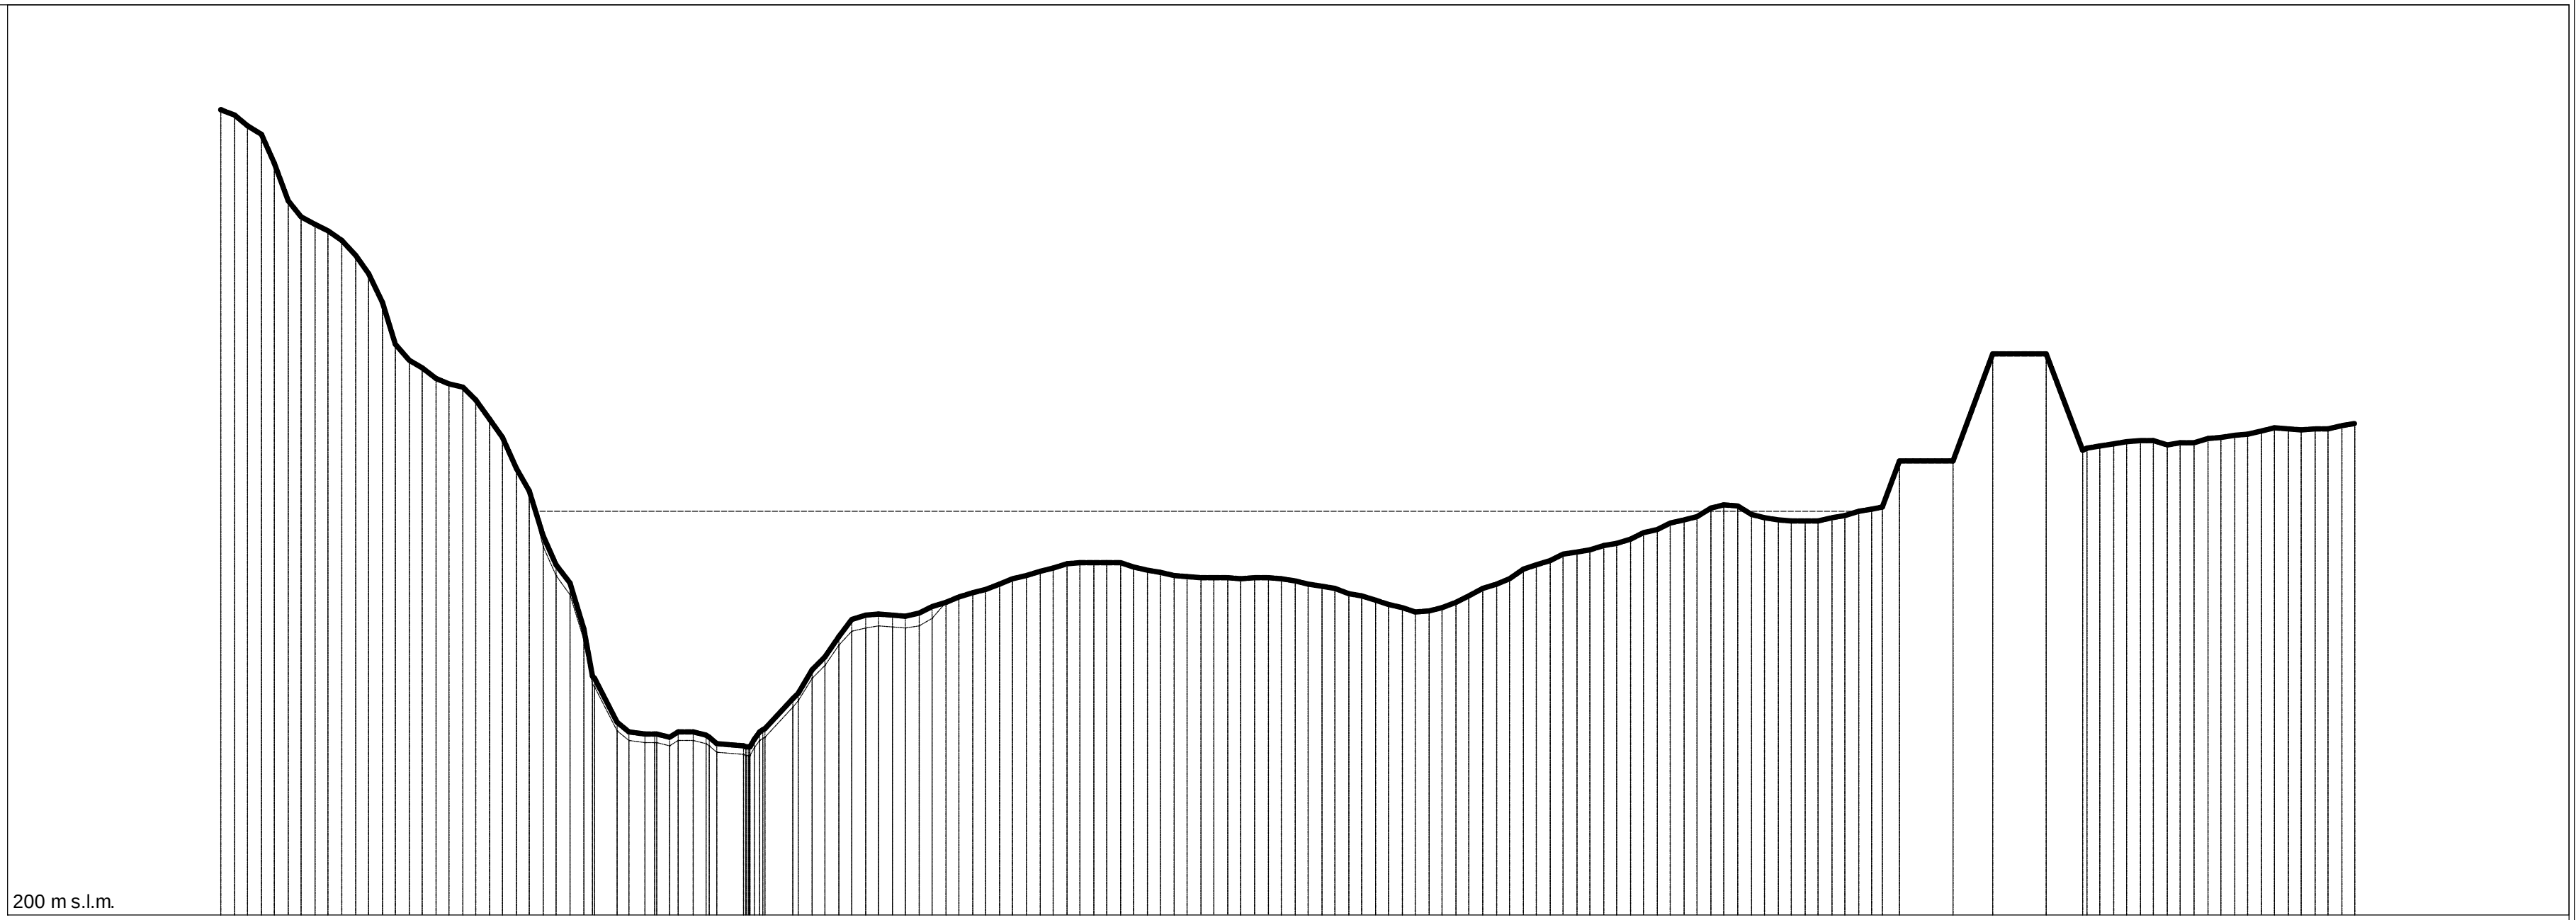

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	215.04	0.0		1	215.04	0.0	
3	214.74	2.0		3	214.74	2.0	
5	214.05	4.0		5	214.05	4.0	
7	213.04	6.0		7	213.04	6.0	
9	212.77	8.0		9	212.77	8.0	
11	212.33	10.0		11	212.33	10.0	
13	211.44	12.0		13	211.44	12.0	
15	210.36	14.0		15	210.36	14.0	
17	210.02	16.0		17	210.02	16.0	
19	209.87	18.0		19	209.87	18.0	
21	209.25	20.0		21	209.25	20.0	
23	208.34	22.1		23	208.34	22.1	
25	207.08	24.1		25	206.88	24.1	
27	206.20	26.1		27	205.99	26.1	
31	203.60	29.5		31	203.44	29.5	
33	203.39	31.7		33	203.23	31.7	
37	203.41	34.1		37	203.25	34.1	
39	203.35	36.2		39	203.19	36.2	
42	203.16	39.0		42	203.00	39.0	
52	204.03	42.7		52	203.87	42.7	
55	204.82	45.1		55	204.67	45.1	
57	205.52	47.1		57	205.30	47.1	
59	205.63	49.1		59	205.39	49.1	
61	205.59	51.1		61	205.36	51.1	
63	205.76	53.1		63	205.54	53.1	
65	205.95	55.1		65	205.95	55.1	
67	206.07	57.1		67	206.07	57.1	
69	206.28	59.1		69	206.28	59.1	
71	206.42	61.1		71	206.42	61.1	
73	206.56	63.1		73	206.56	63.1	
75	206.59	65.2		75	206.59	65.2	
77	206.57	67.2		77	206.57	67.2	
79	206.44	69.2		79	206.44	69.2	
81	206.34	71.2		81	206.34	71.2	
83	206.30	73.2		83	206.30	73.2	
85	206.31	75.2		85	206.31	75.2	
87	206.29	77.2		87	206.29	77.2	
89	206.28	79.2		89	206.28	79.2	
91	206.17	81.2		91	206.17	81.2	
93	206.10	83.2		93	206.10	83.2	
95	205.96	85.2		95	205.96	85.2	
97	205.81	87.2		97	205.81	87.2	
99	205.65	89.2		99	205.65	89.2	
102	205.84	92.2		102	205.84	92.2	
105	206.19	95.2		105	206.19	95.2	
108	206.53	98.2		108	206.53	98.2	
111	206.78	101.2		111	206.78	101.2	
114	206.95	104.2		114	206.95	104.2	
117	207.21	107.3		117	207.21	107.3	
120	207.45	110.3		120	207.45	110.3	
123	207.64	113.3		123	207.64	113.3	
126	207.39	116.3		126	207.39	116.3	
129	207.36	119.3		129	207.36	119.3	
132	207.54	122.3		132	207.54	122.3	
135	208.48	125.3		135	208.48	125.3	
136	208.48	129.3	4.0	136	208.48	129.3	4.0
137	210.48	132.3	3.0	137	210.48	132.3	3.0
138	210.48	136.3	4.0	138	210.48	136.3	4.0
140	208.72	139.3		140	208.72	139.3	
143	208.85	142.3		143	208.85	142.3	
146	208.79	145.3		146	208.79	145.3	
149	208.91	148.3		149	208.91	148.3	
152	208.98	151.4		152	208.98	151.4	
155	209.08	154.4		155	209.08	154.4	
158	209.08	157.4		158	209.08	157.4	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=206.88m s.l.m.

GT3058__
Sezione n. GT3058__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

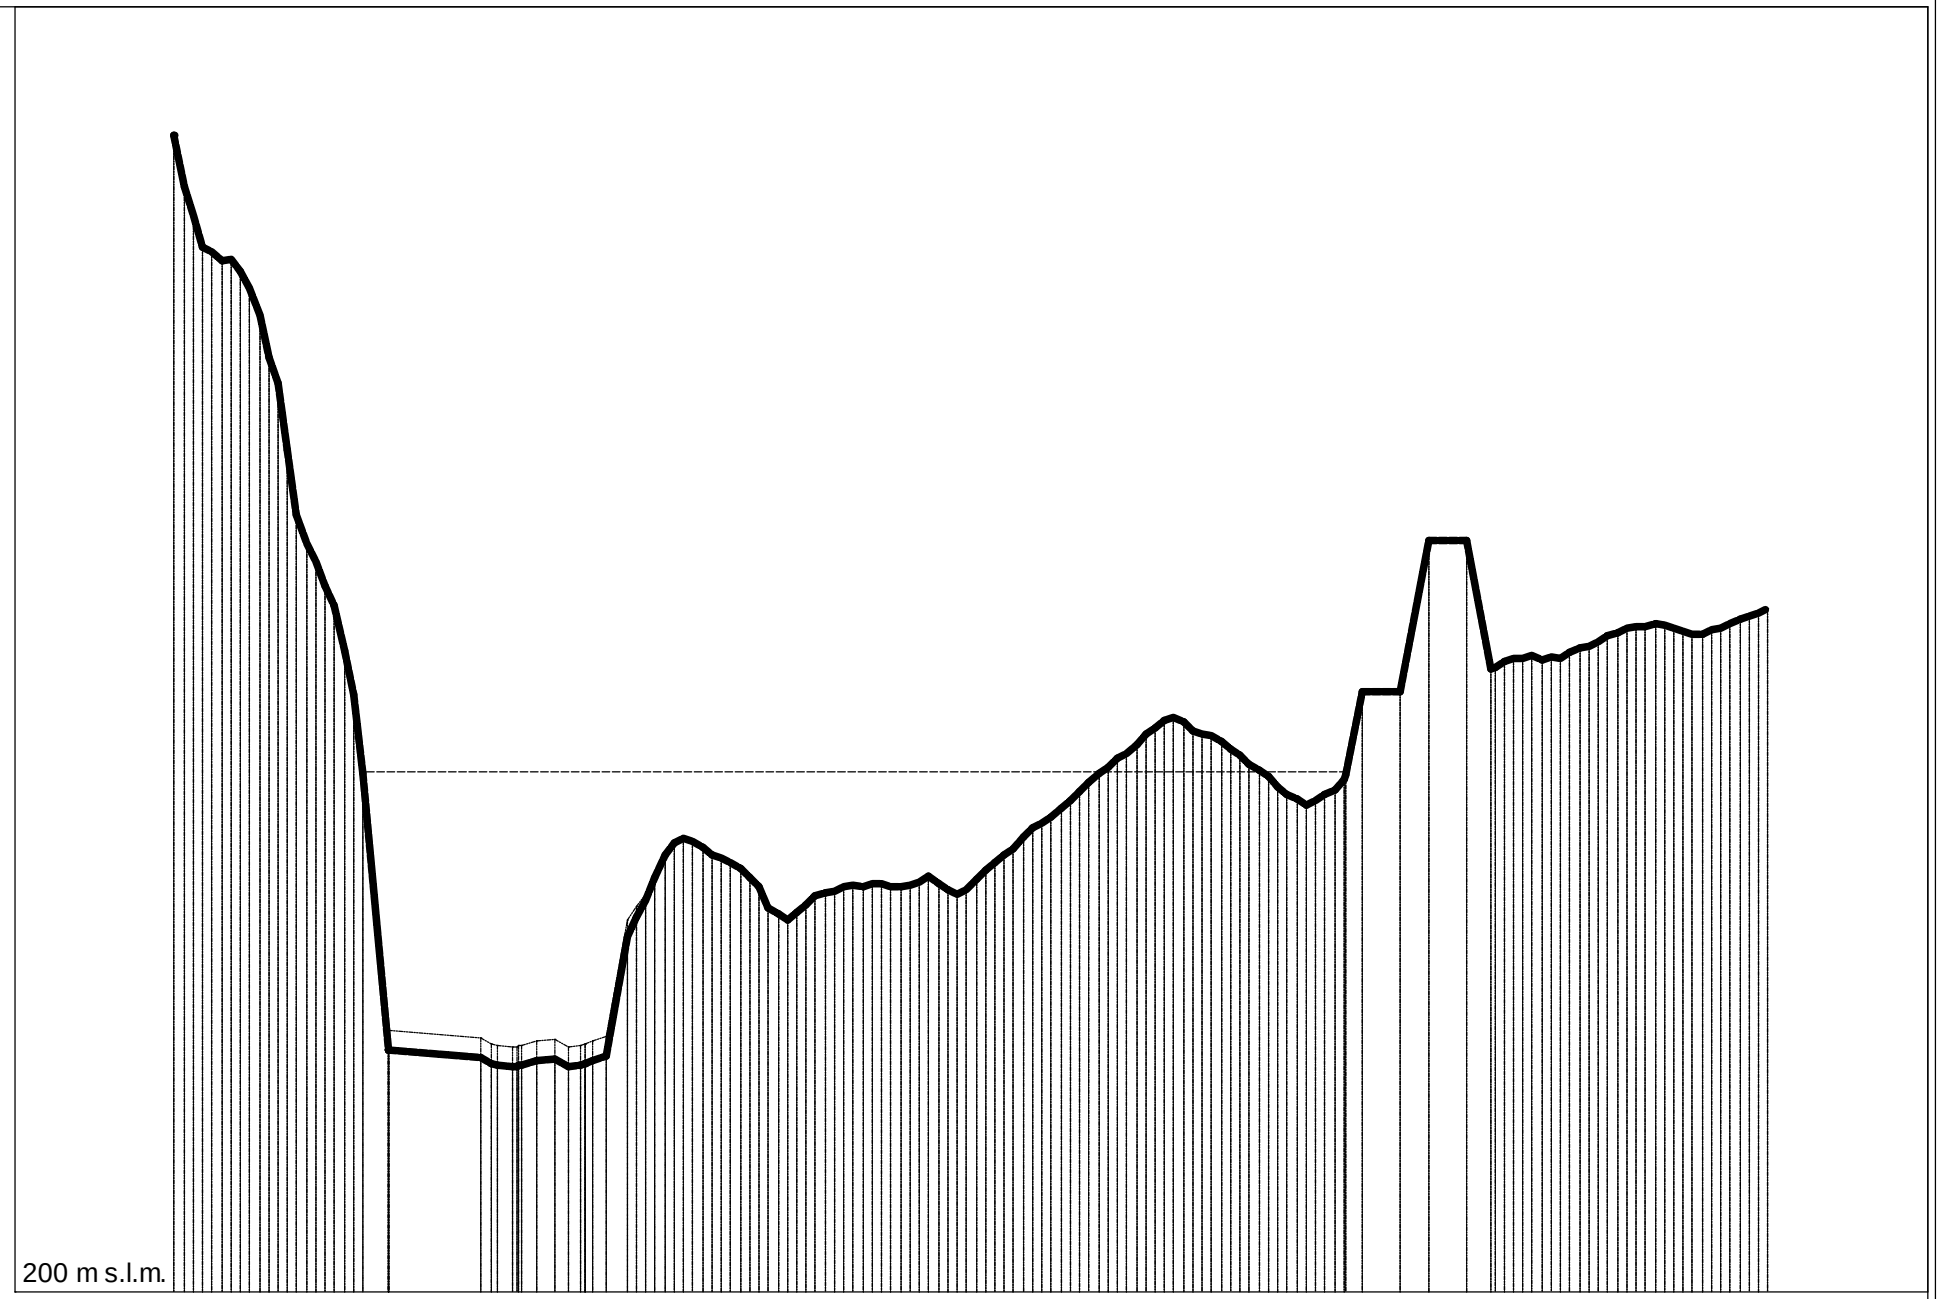

Sezione di progetto


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.30	0.0
5	213.76	4.0
9	213.29	8.0
13	211.15	12.0
17	209.35	16.0
21	206.86	20.0
28	203.09	32.4
33	202.99	36.5
37	202.97	41.7
42	203.13	45.7
45	205.18	49.9
49	205.99	53.9
53	205.75	57.9
57	205.37	61.9
61	205.02	65.9
65	205.30	69.9
69	205.40	73.8
73	205.38	77.8
77	205.32	81.8
81	205.59	85.8
85	206.03	89.8
89	206.39	93.8
93	206.86	97.8
97	207.24	101.8
103	207.43	107.8
109	206.99	113.8
115	206.44	119.7
121	207.95	125.7
123	209.95	132.7
125	208.25	139.2
132	208.41	145.7
138	208.68	151.7
144	208.81	157.7
150	208.79	163.7

Distanze parziali [m]: 9.7

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.30	0.0
5	213.76	4.0
9	213.29	8.0
13	211.15	12.0
17	209.35	16.0
21	206.85	20.0
28	203.35	32.4
33	203.25	36.5
37	203.23	41.7
42	203.39	45.7
45	205.25	49.9
49	205.99	53.9
53	205.75	57.9
57	205.37	61.9
61	205.02	65.9
65	205.30	69.9
69	205.40	73.8
73	205.38	77.8
77	205.32	81.8
81	205.59	85.8
85	206.03	89.8
89	206.39	93.8
93	206.86	97.8
97	207.24	101.8
103	207.43	107.8
109	206.99	113.8
115	206.44	119.7
121	207.95	125.7
123	209.95	132.7
125	208.25	139.2
132	208.41	145.7
138	208.68	151.7
144	208.81	157.7
150	208.79	163.7

Distanze parziali [m]: 9.7

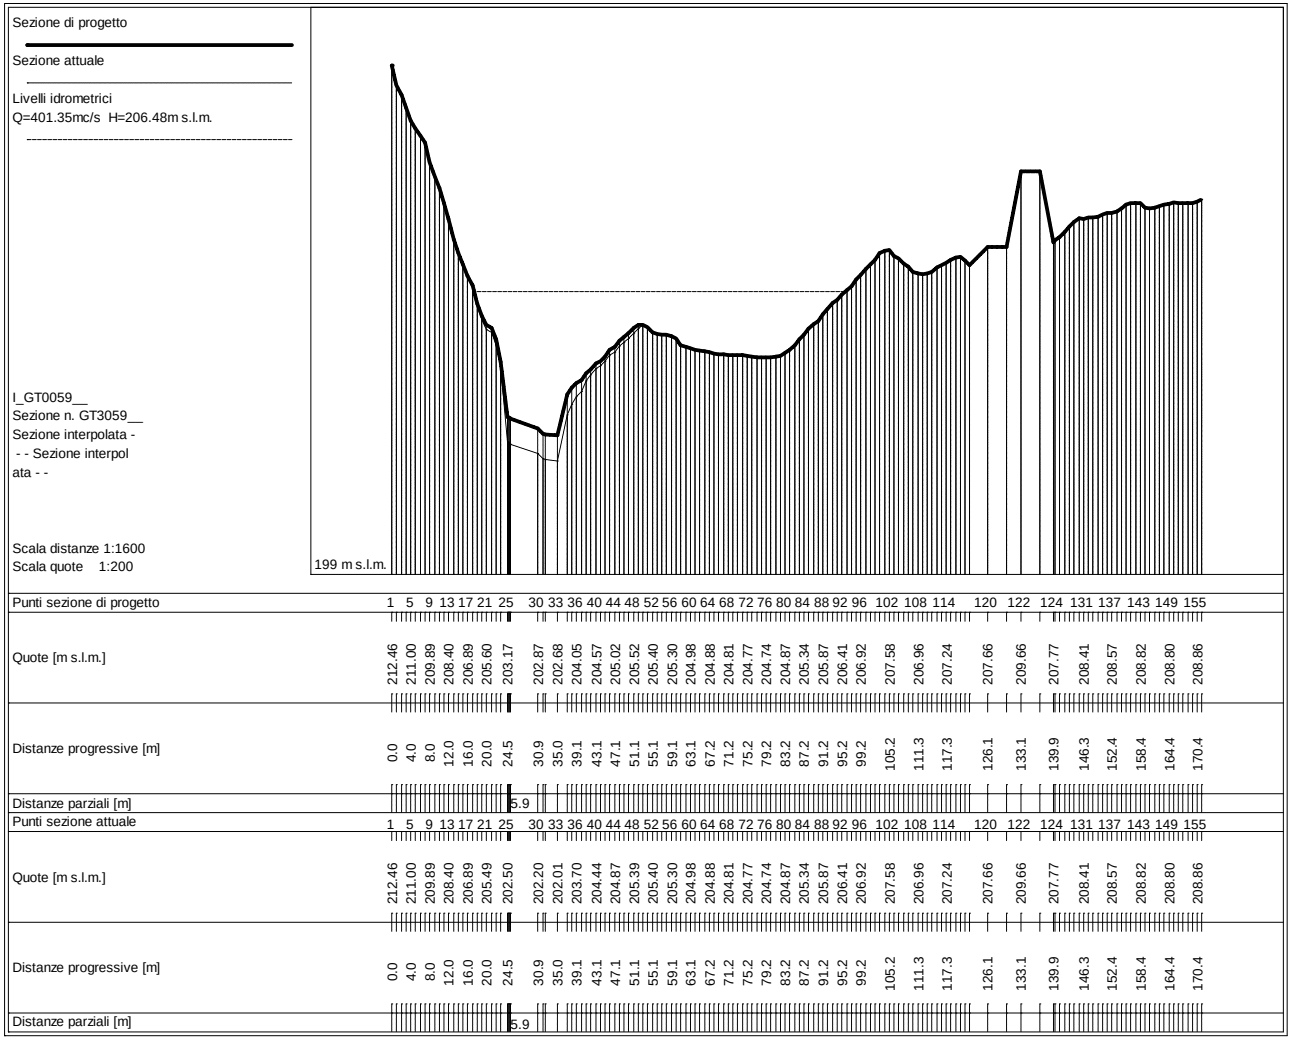
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=401.35mc/s H=206.48m s.l.m.
I_GT0059__
Sezione n. GT3059__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
199 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 122 124 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.89 205.60 203.17 202.87 202.68 204.05 204.57 205.02 205.52 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 207.66 209.66 207.77 208.41 208.57 208.82 208.80 208.86
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 126.1 133.1 139.9 146.3 152.4 158.4 164.4 170.4
Distanze parziali [m]
5.9
Punti sezione attuale
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 122 124 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.89 205.49 202.50 202.20 202.01 203.70 204.44 204.87 205.39 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 207.66 209.66 207.77 208.41 208.57 208.82 208.80 208.86
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 126.1 133.1 139.9 146.3 152.4 158.4 164.4 170.4
Distanze parziali [m]
5.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=401.35mc/s H=206.26m s.l.m.

GT3060__
Sezione n. GT3060__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

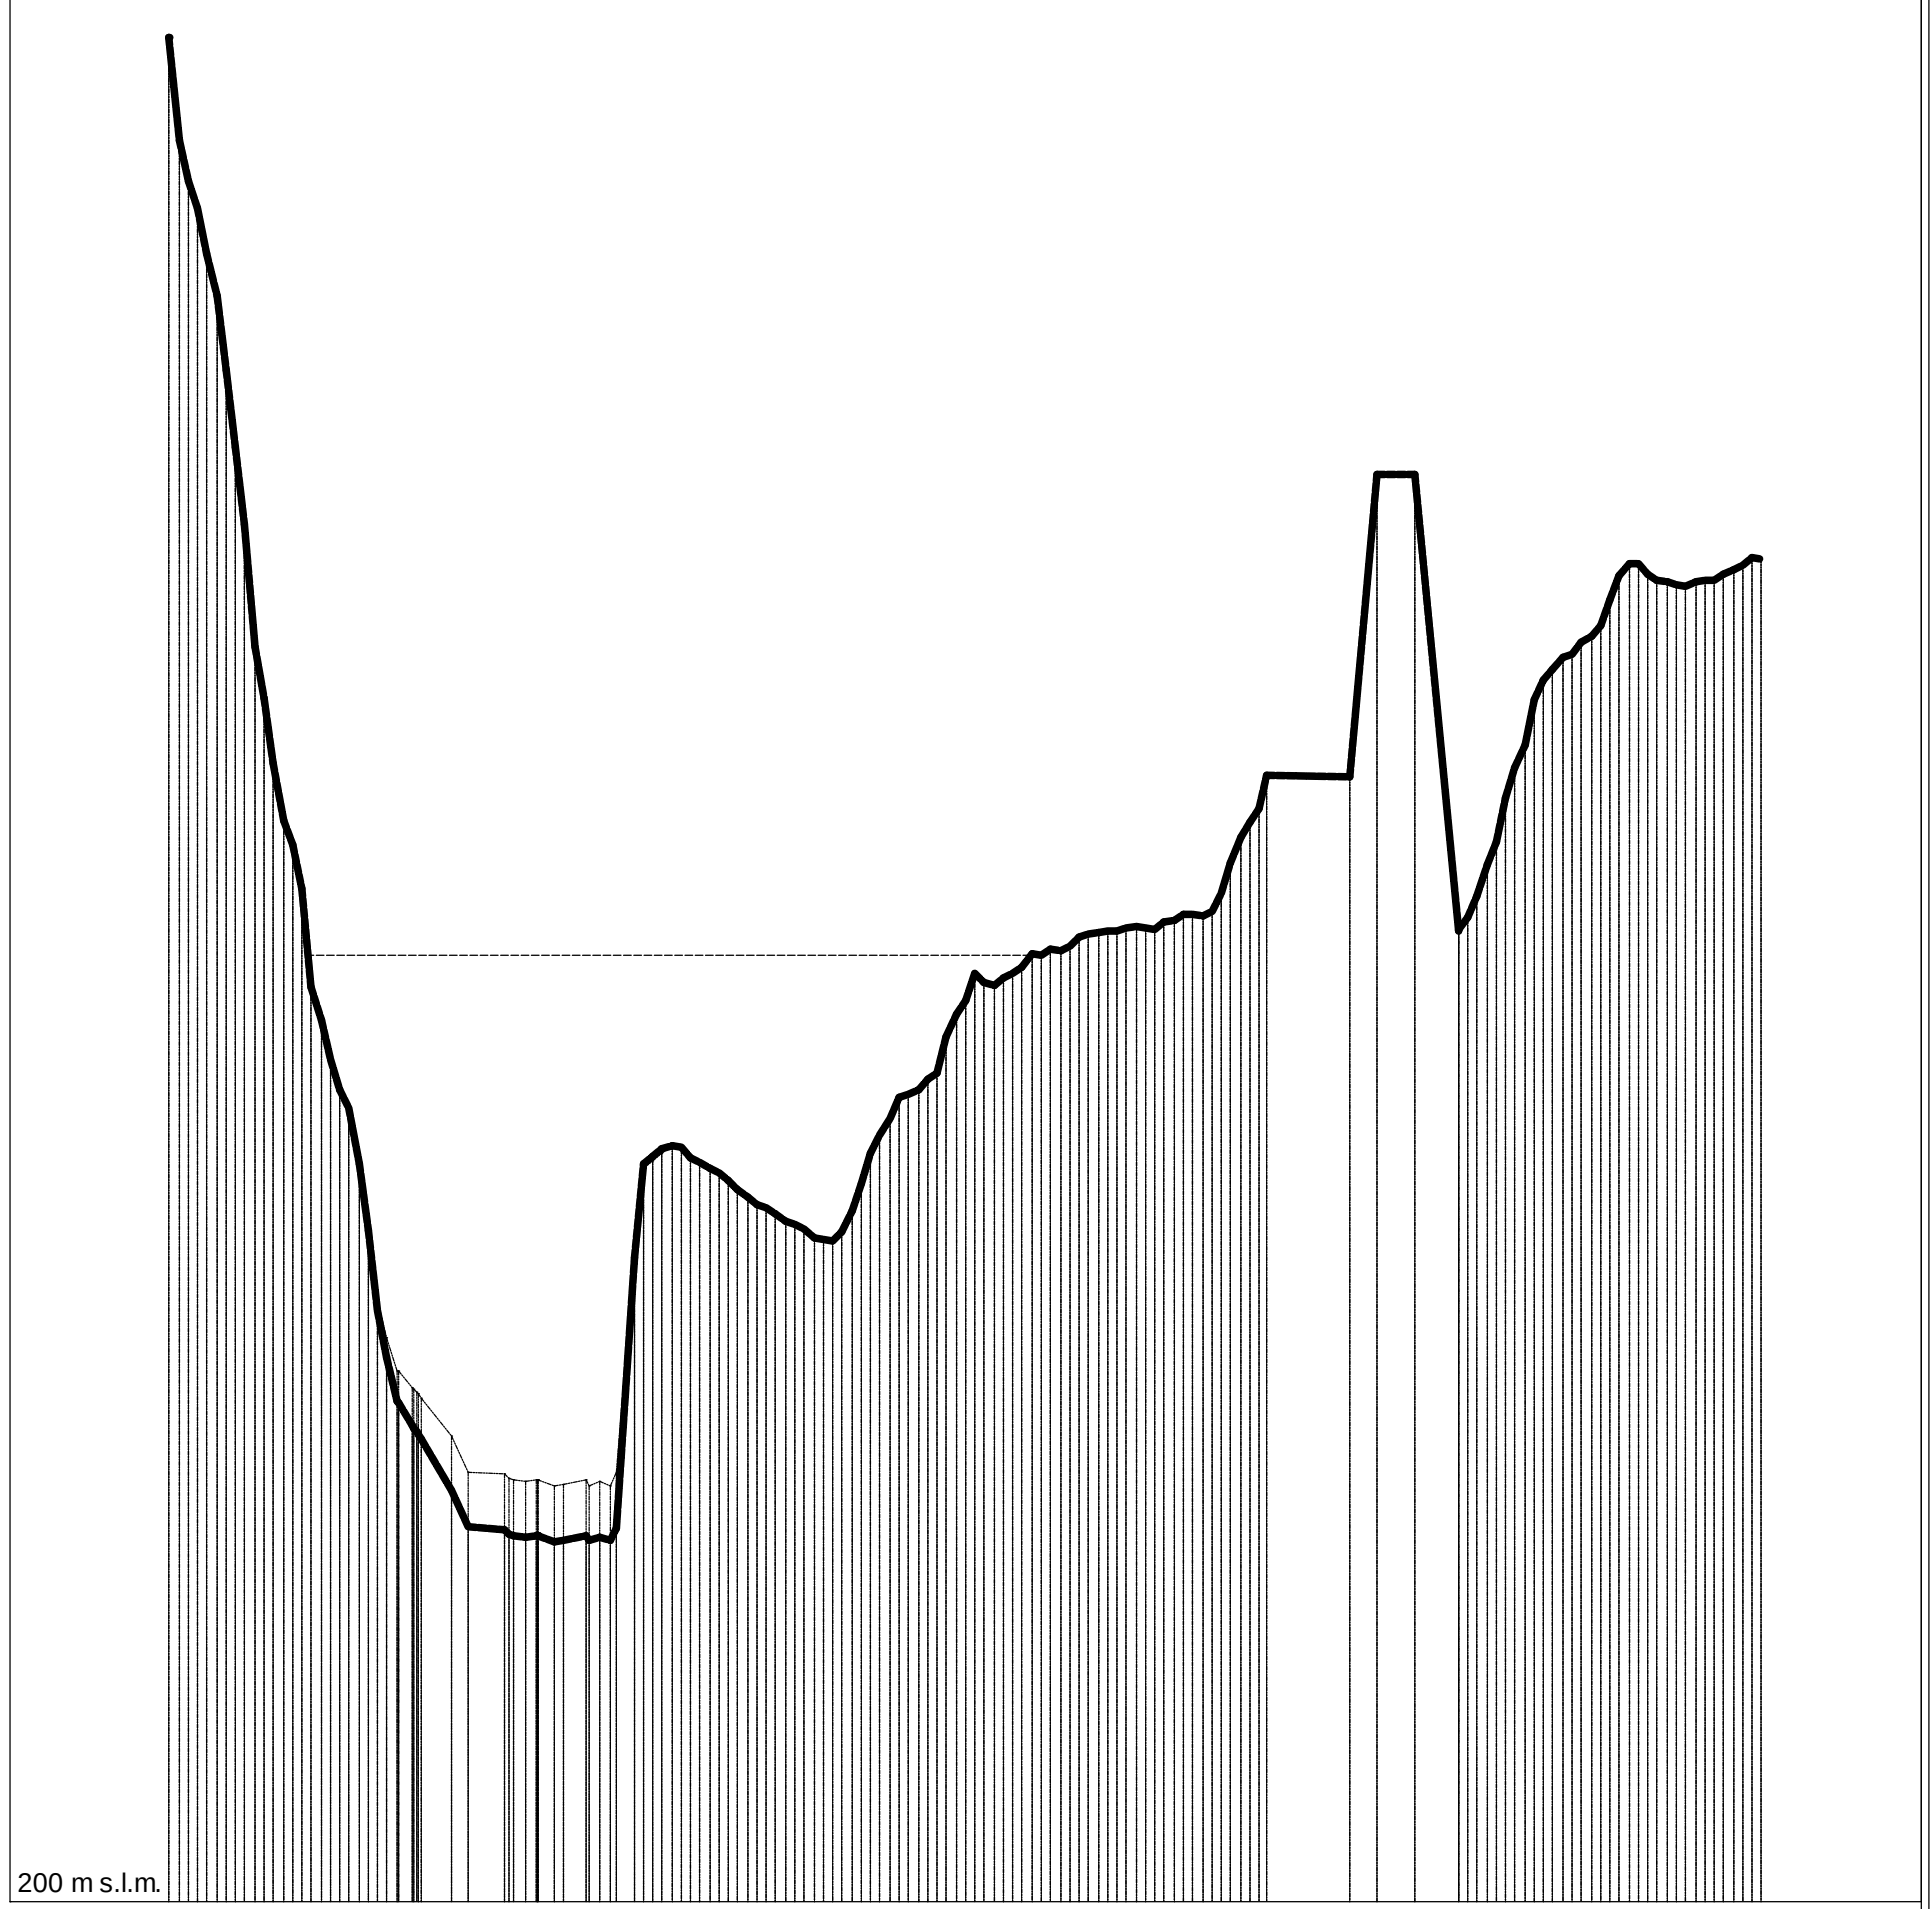


Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	32	34	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	118	120	124	130	136	142	148	154
Quote [m s.l.m.]	212.33	210.90	209.11	207.15	205.83	204.88	203.31	202.72	202.46	202.38	202.41	204.88	204.99	204.82	204.61	204.48	204.37	204.95	205.35	205.72	206.09	206.18	206.29	206.41	206.43	206.55	207.44	209.44	206.65	207.95	208.37	208.79	208.74	208.88
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	29.9	35.5	40.7	45.6	50.1	54.2	58.2	62.2	66.2	70.2	74.2	78.2	82.2	86.3	90.3	94.3	98.3	104.3	110.3	124.8	131.8	138.4	144.4	150.4	156.5	162.5	168.5
Distanze parziali [m]																											8.8							

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	32	34	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	118	120	124	130	136	142	148	154
Quote [m s.l.m.]	212.33	210.90	209.11	207.15	205.81	204.85	203.51	203.09	202.83	202.75	202.78	204.85	204.99	204.82	204.61	204.48	204.37	204.95	205.35	205.72	206.09	206.18	206.29	206.41	206.43	206.55	207.44	209.44	206.65	207.95	208.37	208.79	208.74	208.88
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	29.9	35.5	40.7	45.6	50.1	54.2	58.2	62.2	66.2	70.2	74.2	78.2	82.2	86.3	90.3	94.3	98.3	104.3	110.3	124.8	131.8	138.4	144.4	150.4	156.5	162.5	168.5
Distanze parziali [m]																											8.8							

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=401.35mc/s H=205.98m s.l.m.

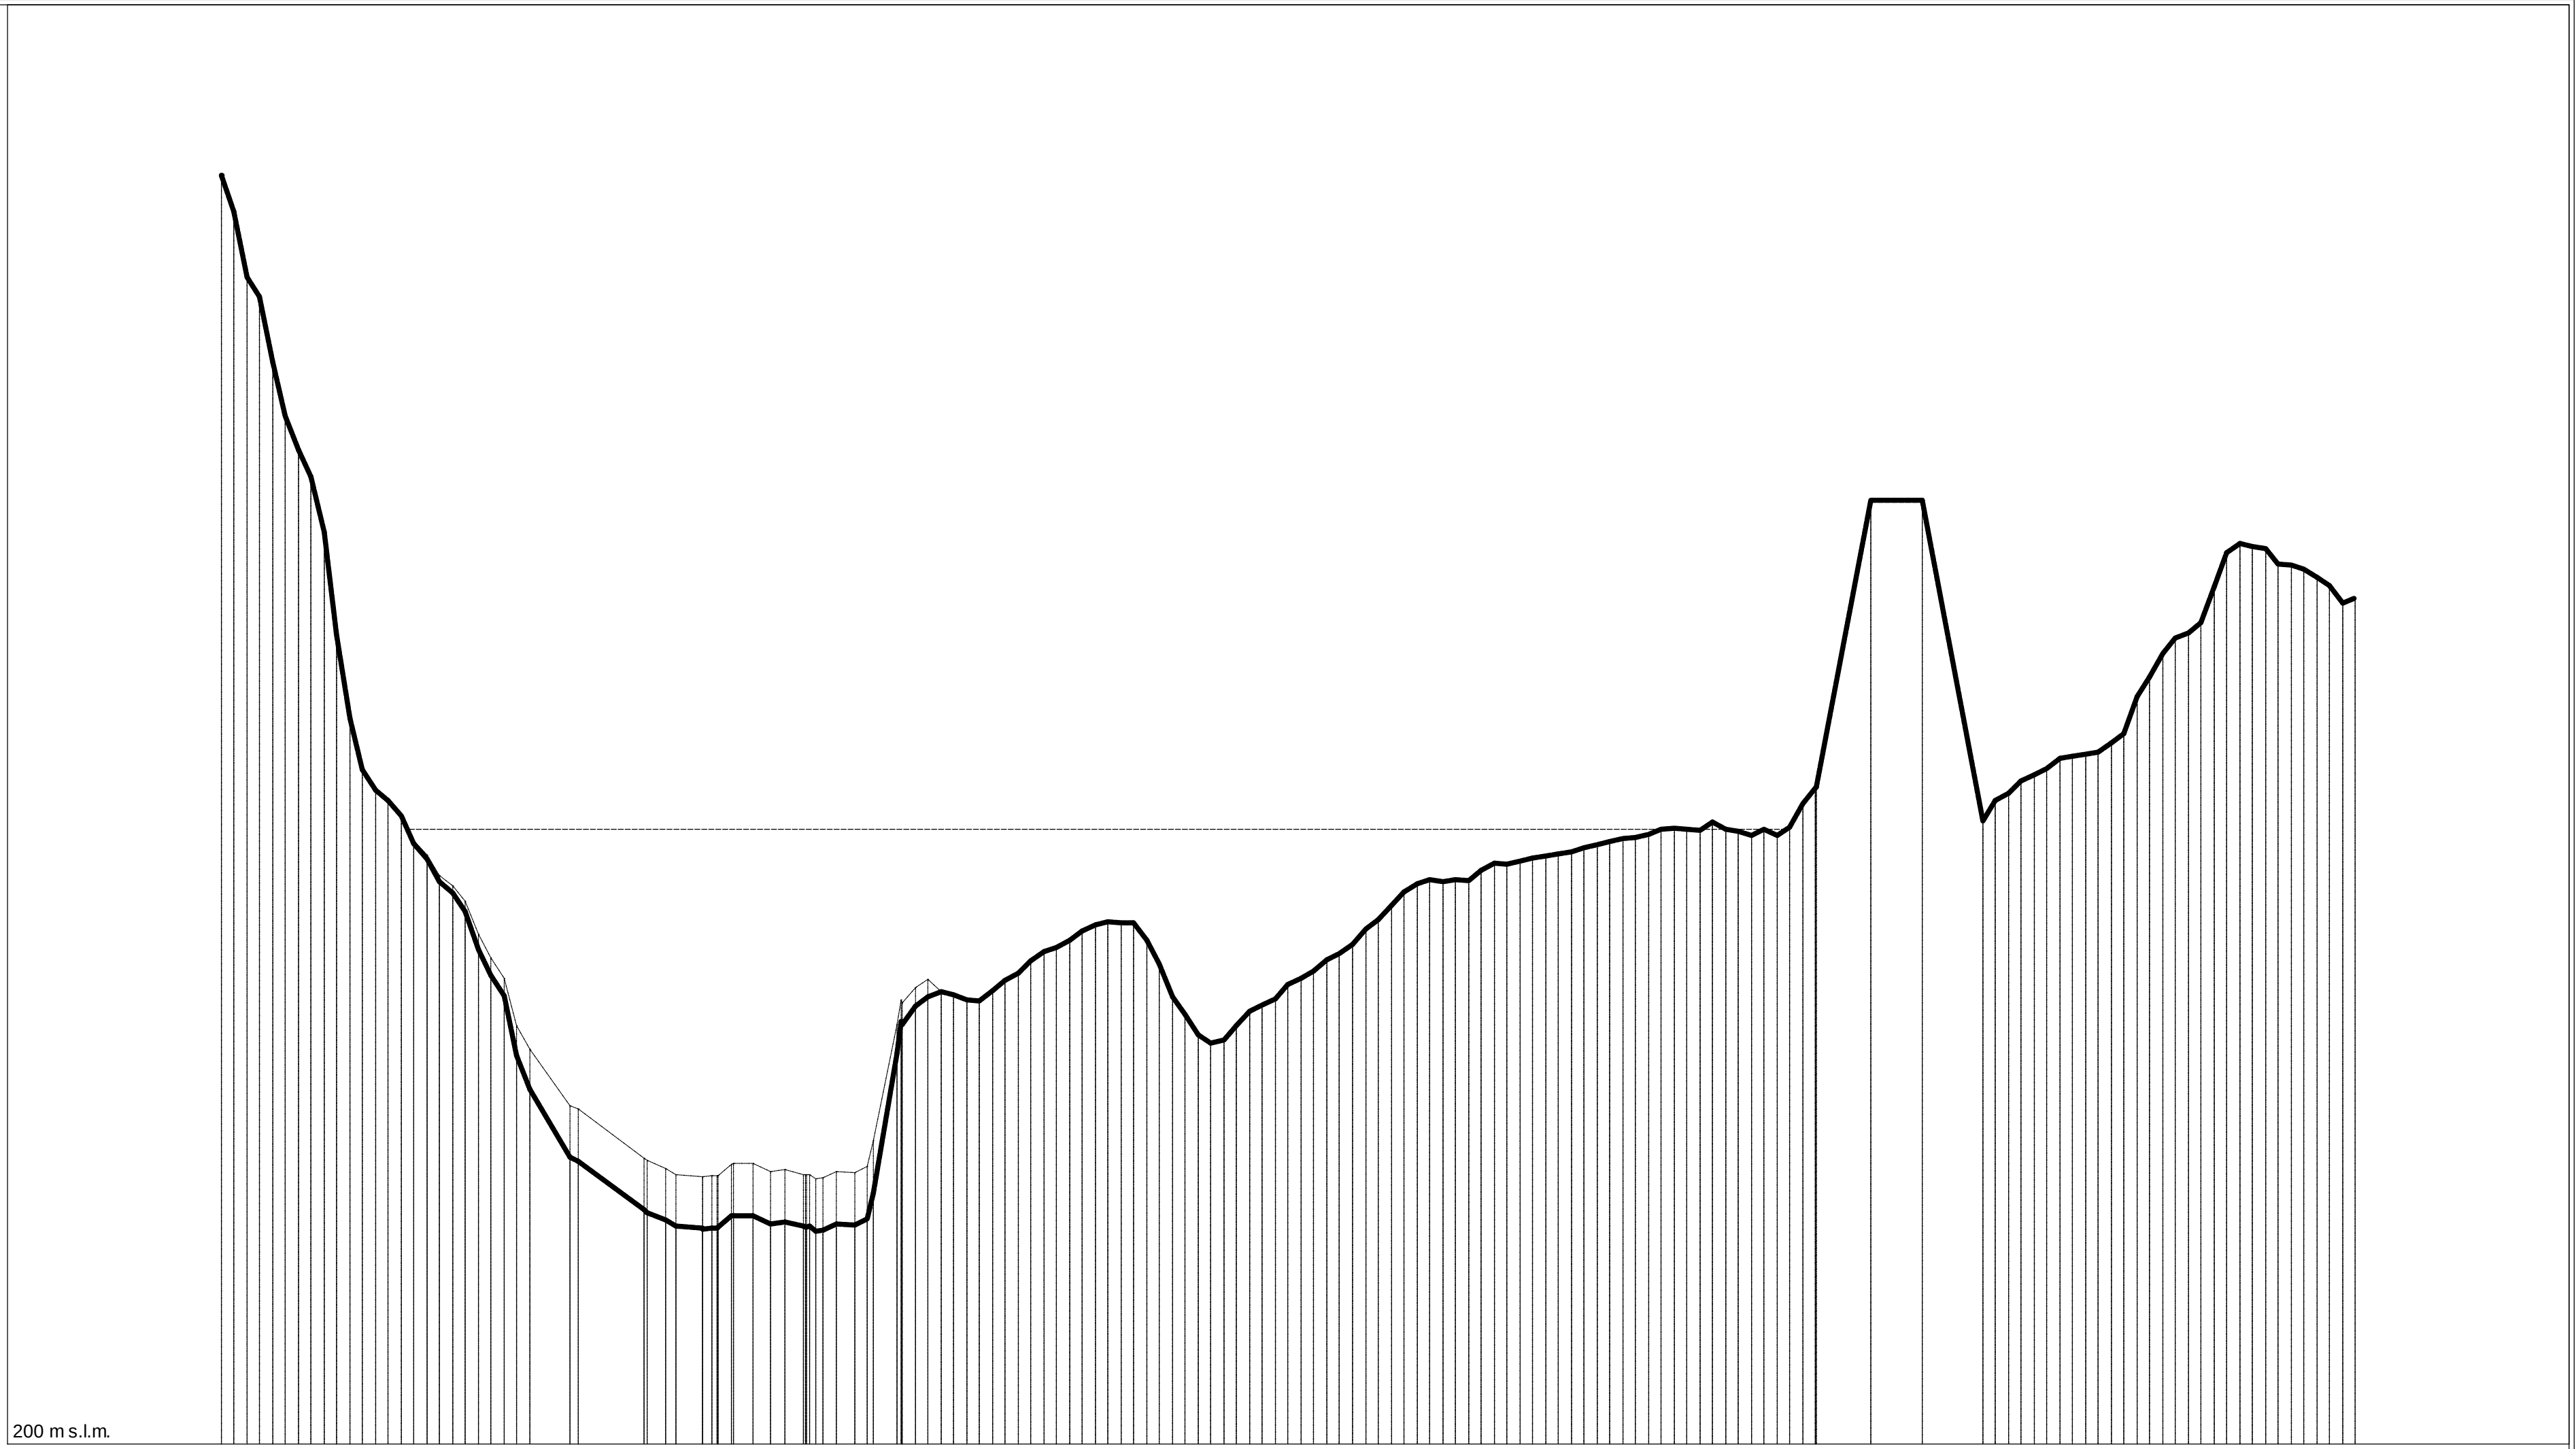

GT3061__
Sezione n. GT3061__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.34	0.0	1	212.34	0.0
3	211.35	2.0	3	211.35	2.0
5	210.52	4.0	5	210.52	4.0
7	209.67	6.0	7	209.67	6.0
9	208.87	8.0	9	208.87	8.0
11	207.06	10.0	11	207.06	10.0
13	206.36	12.0	13	206.36	12.0
15	206.11	14.0	15	206.11	14.0
17	205.69	16.0	17	205.73	16.0
19	205.36	18.0	19	205.43	18.0
21	204.81	20.0	21	204.96	20.0
23	204.36	22.0	23	204.53	22.0
25	203.45	24.0	25	203.84	24.0
26	202.79	27.2	26	203.29	27.2
28	202.28	32.9	28	202.78	32.9
31	202.12	35.4	31	202.62	35.4
32	202.10	37.5	32	202.60	37.5
37	202.22	39.7	37	202.72	39.7
40	202.14	42.7	40	202.65	42.7
42	202.12	45.3	42	202.62	45.3
48	202.14	47.9	48	202.65	47.9
50	202.19	50.3	50	202.70	50.3
52	203.80	52.6	52	204.08	52.6
56	204.35	55.0	56	204.52	55.0
58	204.37	57.0	58	204.37	57.0
60	204.31	59.0	60	204.31	59.0
62	204.51	61.0	62	204.51	61.0
64	204.70	63.0	64	204.70	63.0
66	204.83	65.0	66	204.83	65.0
68	204.99	67.0	68	204.99	67.0
70	205.08	69.0	70	205.08	69.0
72	205.07	71.0	72	205.07	71.0
74	204.67	73.0	74	204.67	73.0
76	204.18	75.0	76	204.18	75.0
78	203.90	77.0	78	203.90	77.0
80	204.07	79.0	80	204.07	79.0
82	204.27	81.0	82	204.27	81.0
84	204.47	83.0	84	204.47	83.0
86	204.60	85.0	86	204.60	85.0
88	204.77	87.0	88	204.77	87.0
90	205.01	89.0	90	205.01	89.0
92	205.24	91.0	92	205.24	91.0
94	205.45	93.0	94	205.45	93.0
96	205.47	95.0	96	205.47	95.0
98	205.48	97.0	98	205.48	97.0
101	205.64	100.0	101	205.64	100.0
104	205.72	103.0	104	205.72	103.0
107	205.80	106.0	107	205.80	106.0
110	205.89	109.0	110	205.89	109.0
113	205.98	112.0	113	205.98	112.0
116	205.97	115.0	116	205.97	115.0
119	205.96	118.0	119	205.96	118.0
122	205.92	121.0	122	205.92	121.0
125	206.38	124.0	125	206.38	124.0
127	209.18	128.3	127	209.18	128.3
128	209.18	132.3	128	209.18	132.3
129	206.06	137.1	129	206.06	137.1
132	206.45	140.1	132	206.45	140.1
135	206.67	143.1	135	206.67	143.1
138	206.73	146.1	138	206.73	146.1
141	207.27	149.1	141	207.27	149.1
144	207.84	152.1	144	207.84	152.1
147	208.34	155.1	147	208.34	155.1
150	208.73	158.1	150	208.73	158.1
153	208.55	161.1	153	208.55	161.1
156	208.35	164.1	156	208.35	164.1

Distanze parziali [m] (sezione di progetto): 3.2 5.2 4.2 4.0 4.7

Distanze parziali [m] (sezione attuale): 3.2 5.2 4.2 4.0 4.7


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=401.35mc/s H=205.64m s.l.m.

GT3062__
Sezione n. GT3062__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

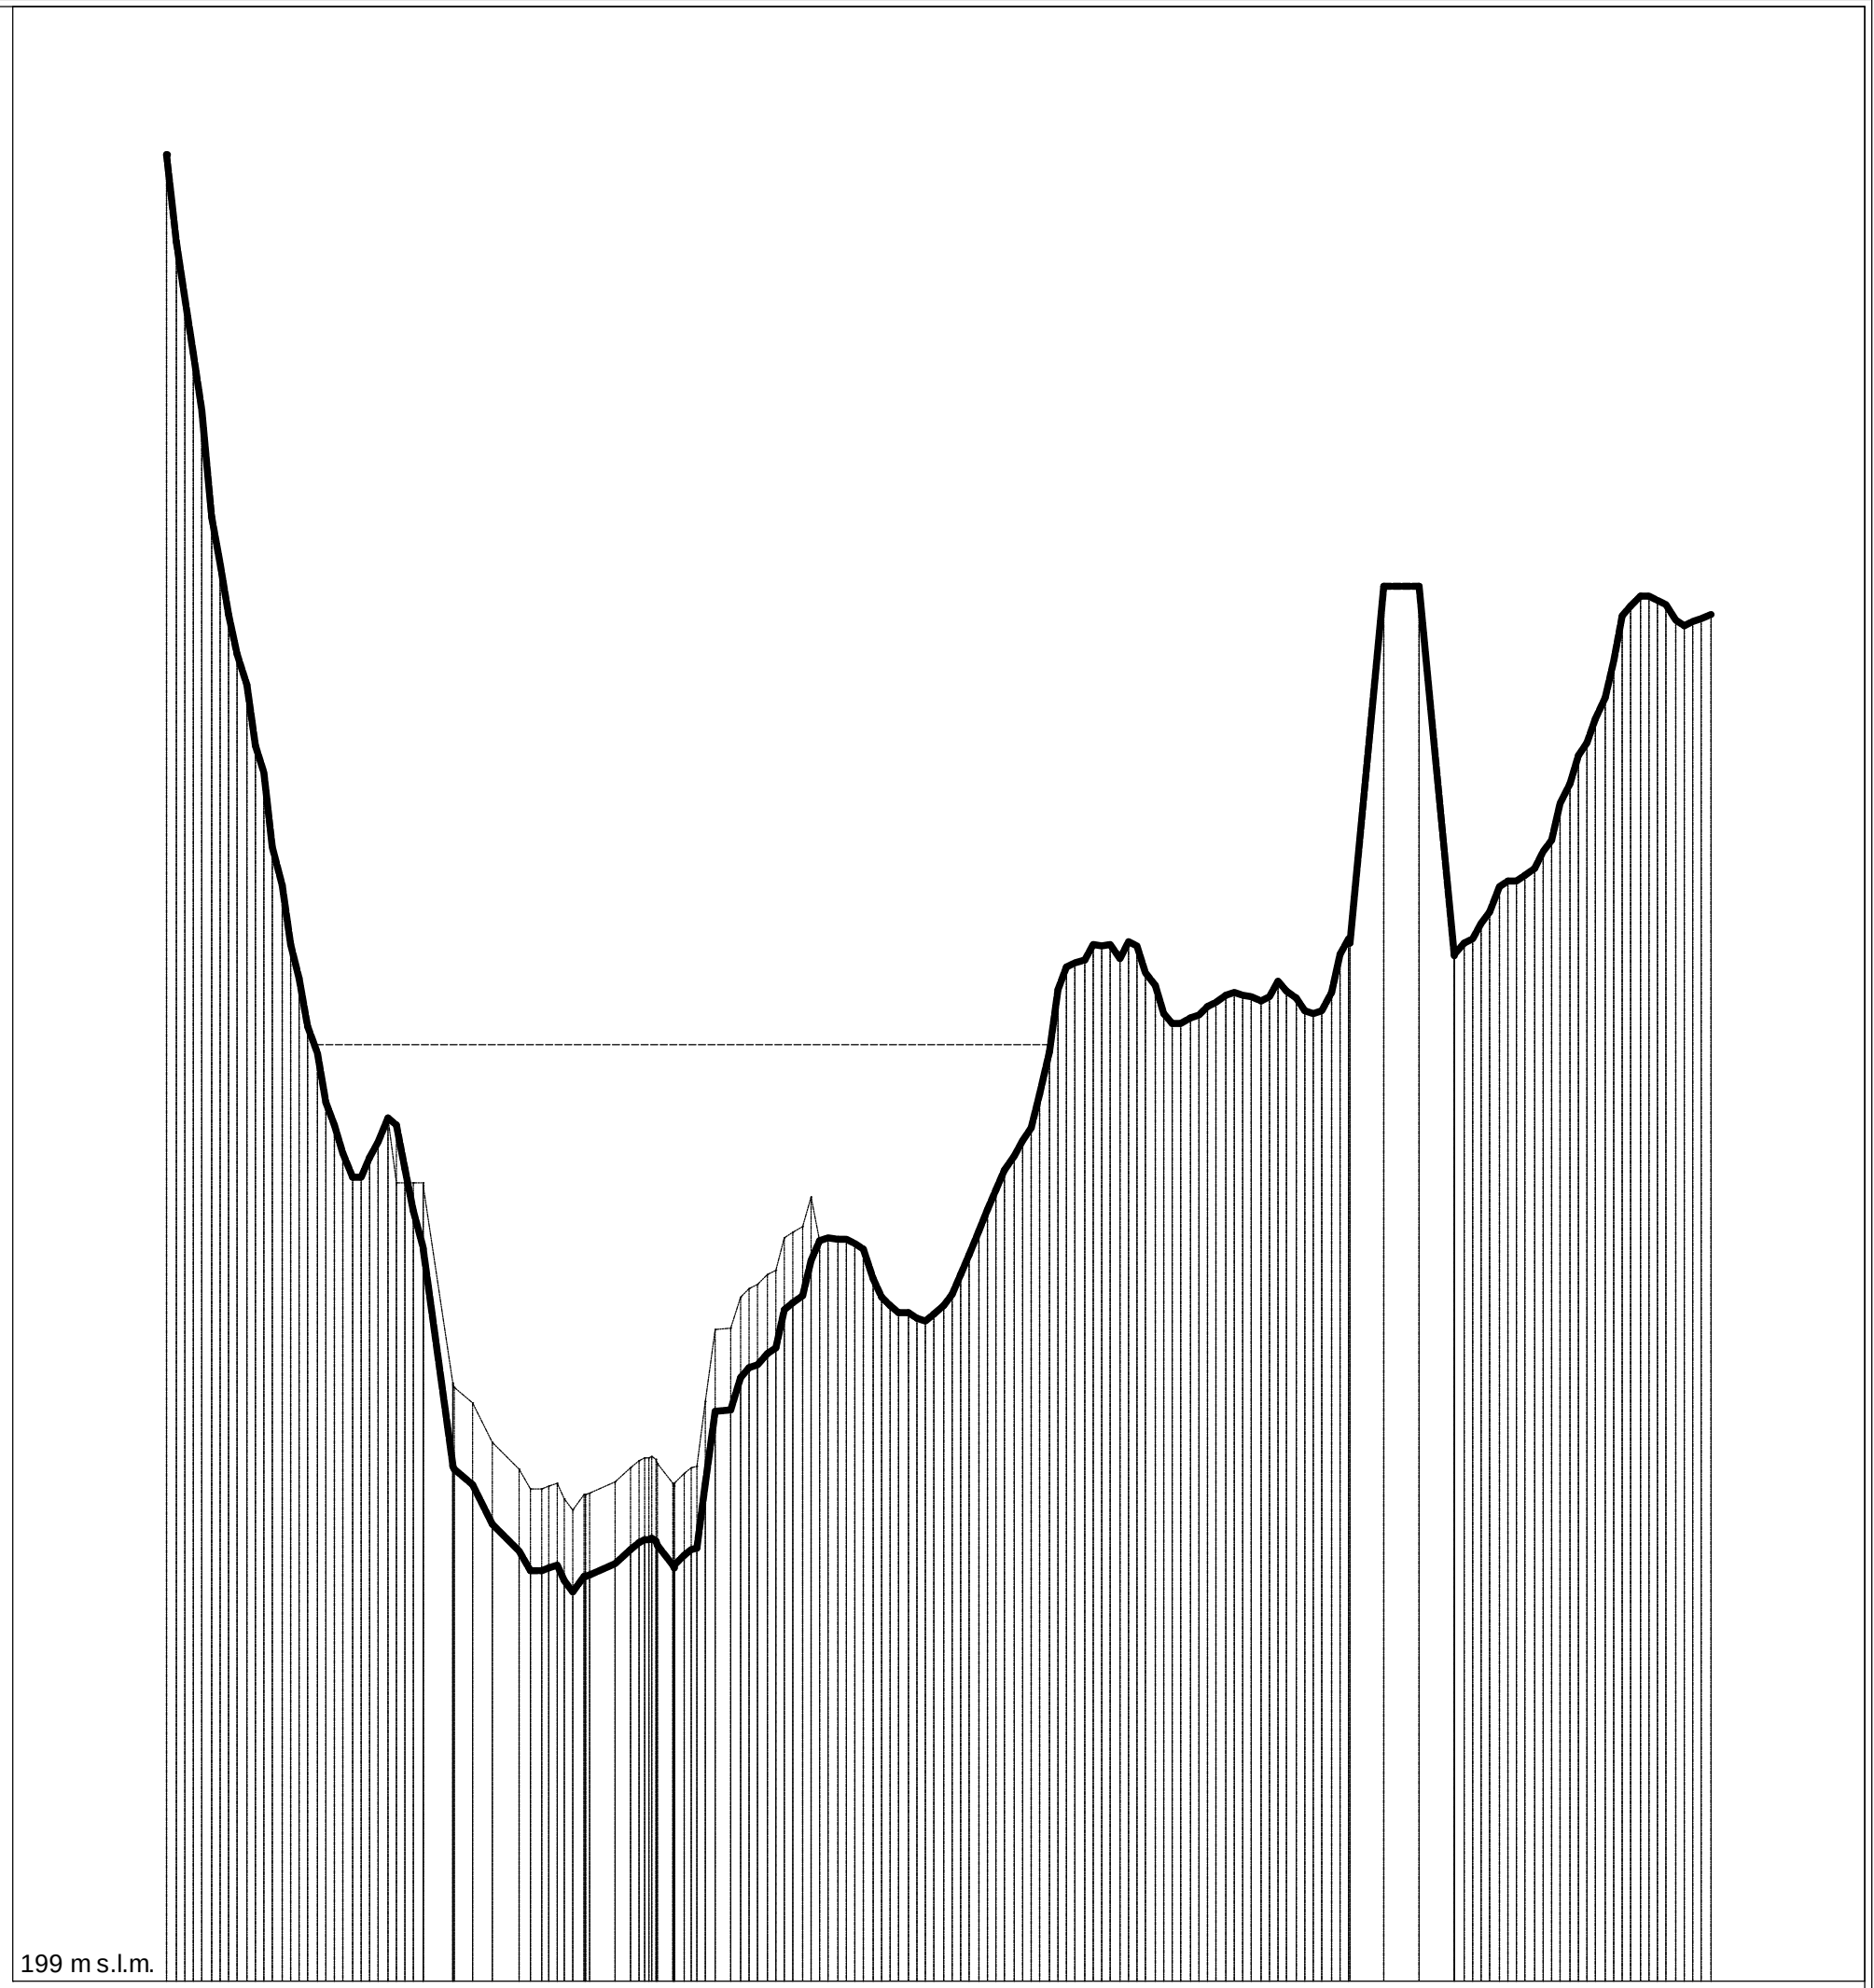

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.46	28.0	
32	202.66	32.5	
36	202.24	36.9	
38	201.91	41.2	
42	201.84	45.0	
48	201.96	50.8	
52	202.13	54.7	
59	202.02	58.6	
64	203.05	63.9	
68	203.45	68.0	
72	203.86	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	


Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.66	28.0	
32	203.24	32.5	
36	202.82	36.9	
38	202.49	41.2	
42	202.42	45.0	
48	202.54	50.8	
52	202.71	54.7	
59	202.60	58.6	
64	203.63	63.9	
68	204.01	68.0	
72	204.35	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=205.30m s.l.m.

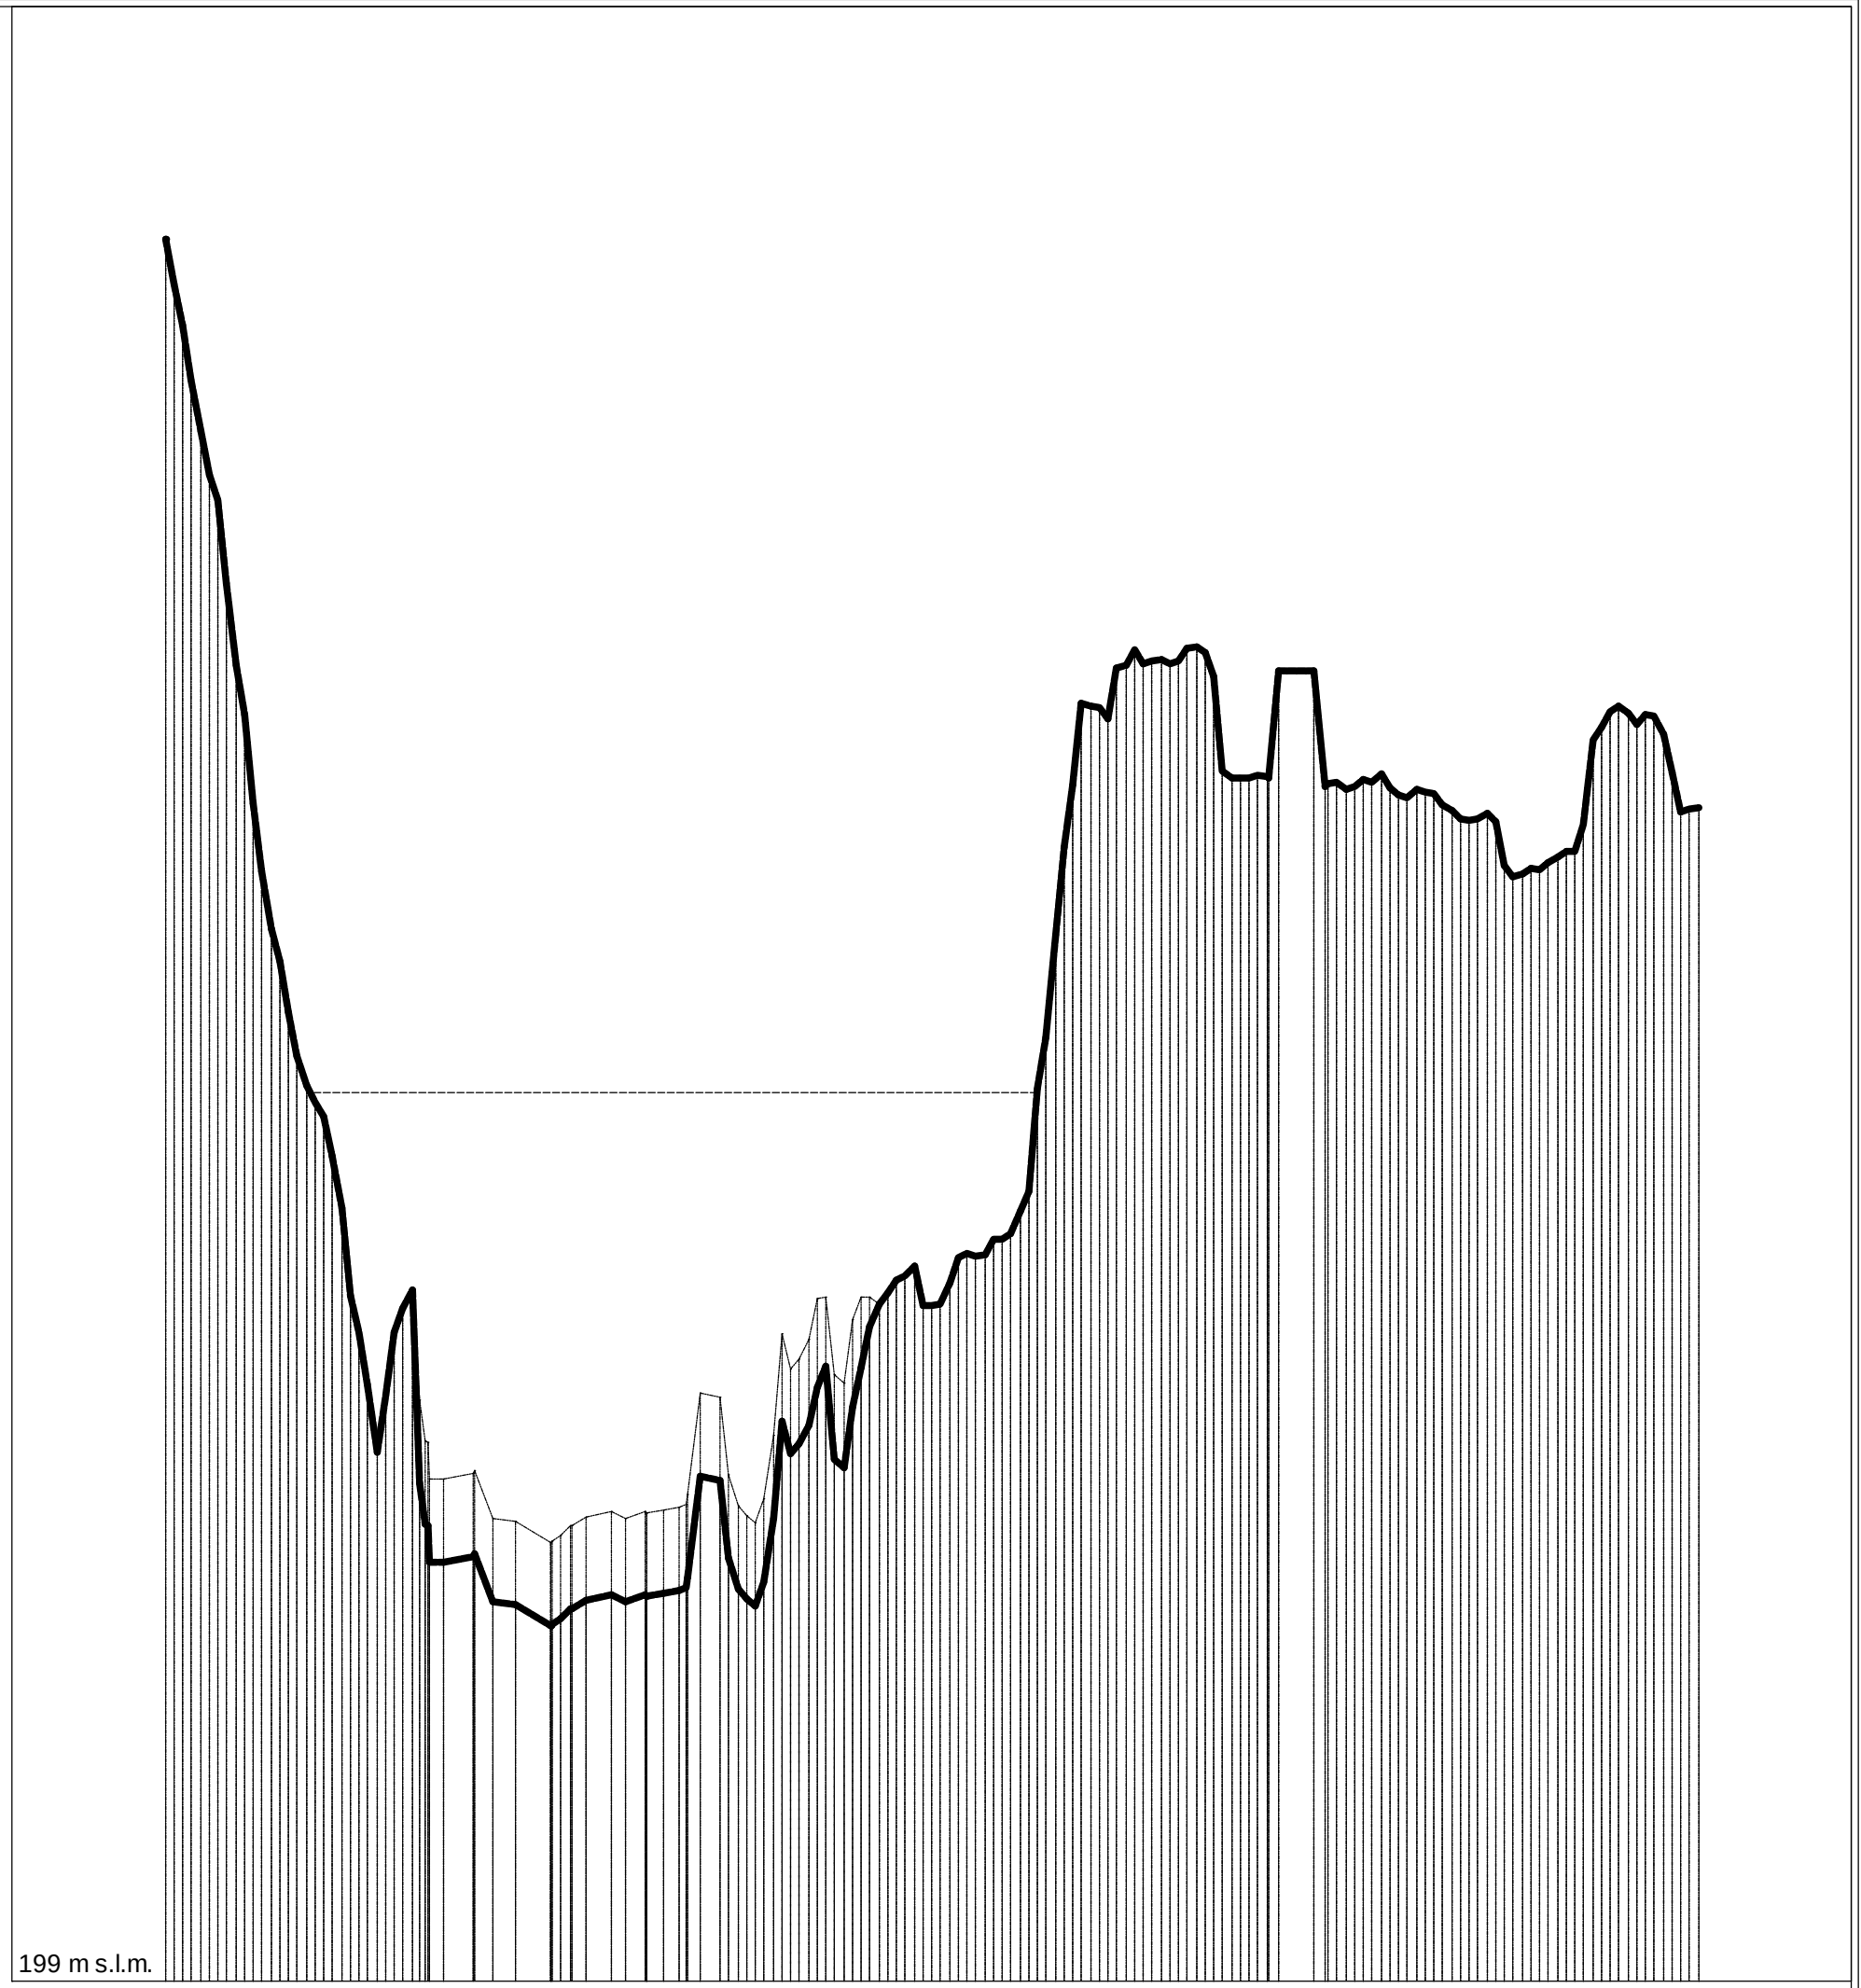

GT3063__
Sezione n. GT3063__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto: 1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 122 129 135 141 147 153 159 165

Quote [m s.l.m.]: 211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.02 201.67 201.52 201.70 201.70 201.75 202.58 201.78 202.28 202.94 202.65 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 208.29 207.50 207.43 207.24 206.89 207.20 207.91 207.31

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 130.3 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9 172.9

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale: 1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 122 129 135 141 147 153 159 165

Quote [m s.l.m.]: 211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.61 202.26 202.11 202.29 202.29 202.34 203.17 202.37 202.87 203.56 203.24 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 208.29 207.50 207.43 207.24 206.89 207.20 207.91 207.31


Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 130.3 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9 172.9

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=204.71m s.l.m.

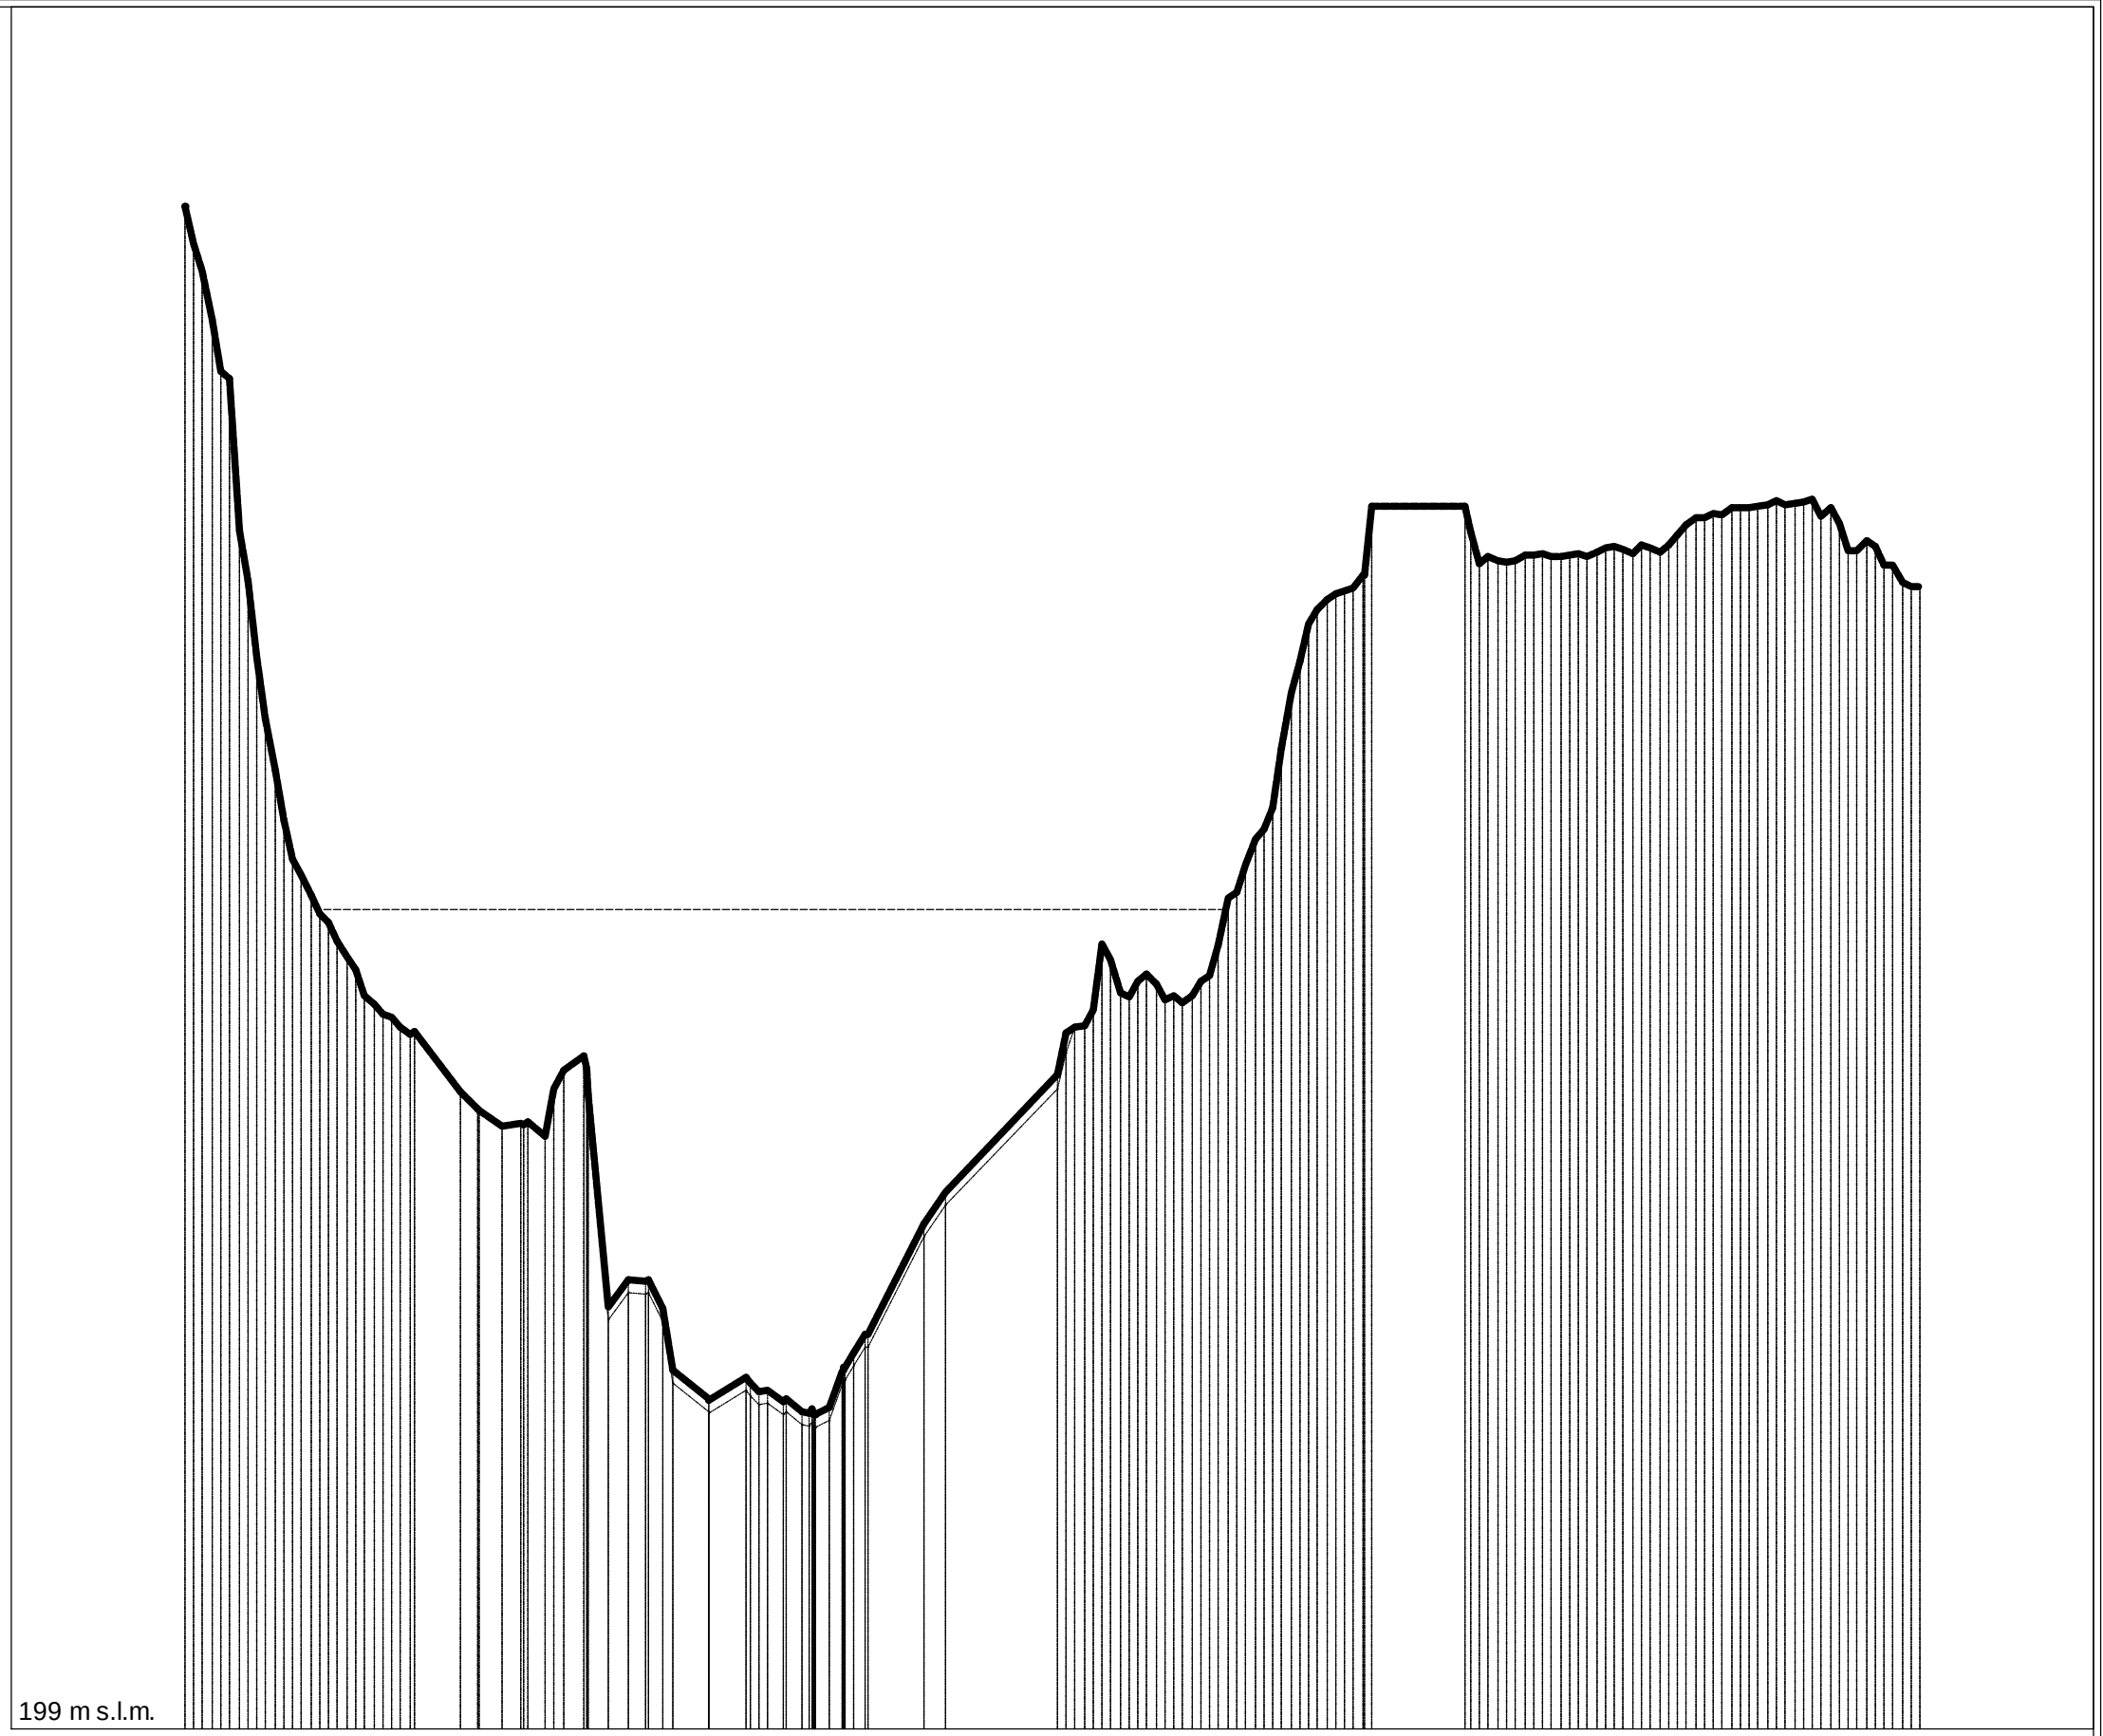

GT3064__
Sezione n. GT3064__
- - - - -


Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.61	0.0
5	208.46	4.0
9	206.47	8.0
13	205.06	12.0
17	204.62	16.0
21	204.11	20.1
25	203.89	24.1
28	203.44	30.8
31	203.20	35.4
35	203.13	40.2
38	203.69	44.5
42	202.13	49.4
45	201.93	53.4
47	201.30	58.4
49	201.45	62.6
53	201.28	66.7
65	201.24	71.9
71	201.75	75.9
73	202.52	82.5
75	203.56	97.2
79	204.01	101.3
83	204.10	105.3
87	204.08	109.3
91	204.21	113.3
95	204.83	117.3
99	205.42	121.3
105	206.87	127.3
112	207.52	142.7
119	207.18	149.4
125	207.19	155.4
131	207.19	161.4
137	207.39	167.4
143	207.51	173.4
149	207.54	179.5
155	207.21	185.5
161	206.99	191.5

Distanze parziali [m]: 6.3 12.4 10.4

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.61	0.0
5	208.46	4.0
9	206.47	8.0
13	205.06	12.0
17	204.62	16.0
21	204.11	20.1
25	203.89	24.1
28	203.44	30.8
31	203.20	35.4
35	203.13	40.2
38	203.69	44.5
42	202.04	49.4
45	201.84	53.4
47	201.21	58.4
49	201.36	62.6
53	201.19	66.7
65	201.15	71.9
71	201.66	75.9
73	202.43	82.5
75	203.46	97.2
79	204.01	101.3
83	204.10	105.3
87	204.08	109.3
91	204.21	113.3
95	204.83	117.3
99	205.42	121.3
105	206.87	127.3
112	207.52	142.7
119	207.18	149.4
125	207.19	155.4
131	207.19	161.4
137	207.39	167.4
143	207.51	173.4
149	207.54	179.5
155	207.21	185.5
161	206.99	191.5

Distanze parziali [m]: 6.3 12.4 10.4

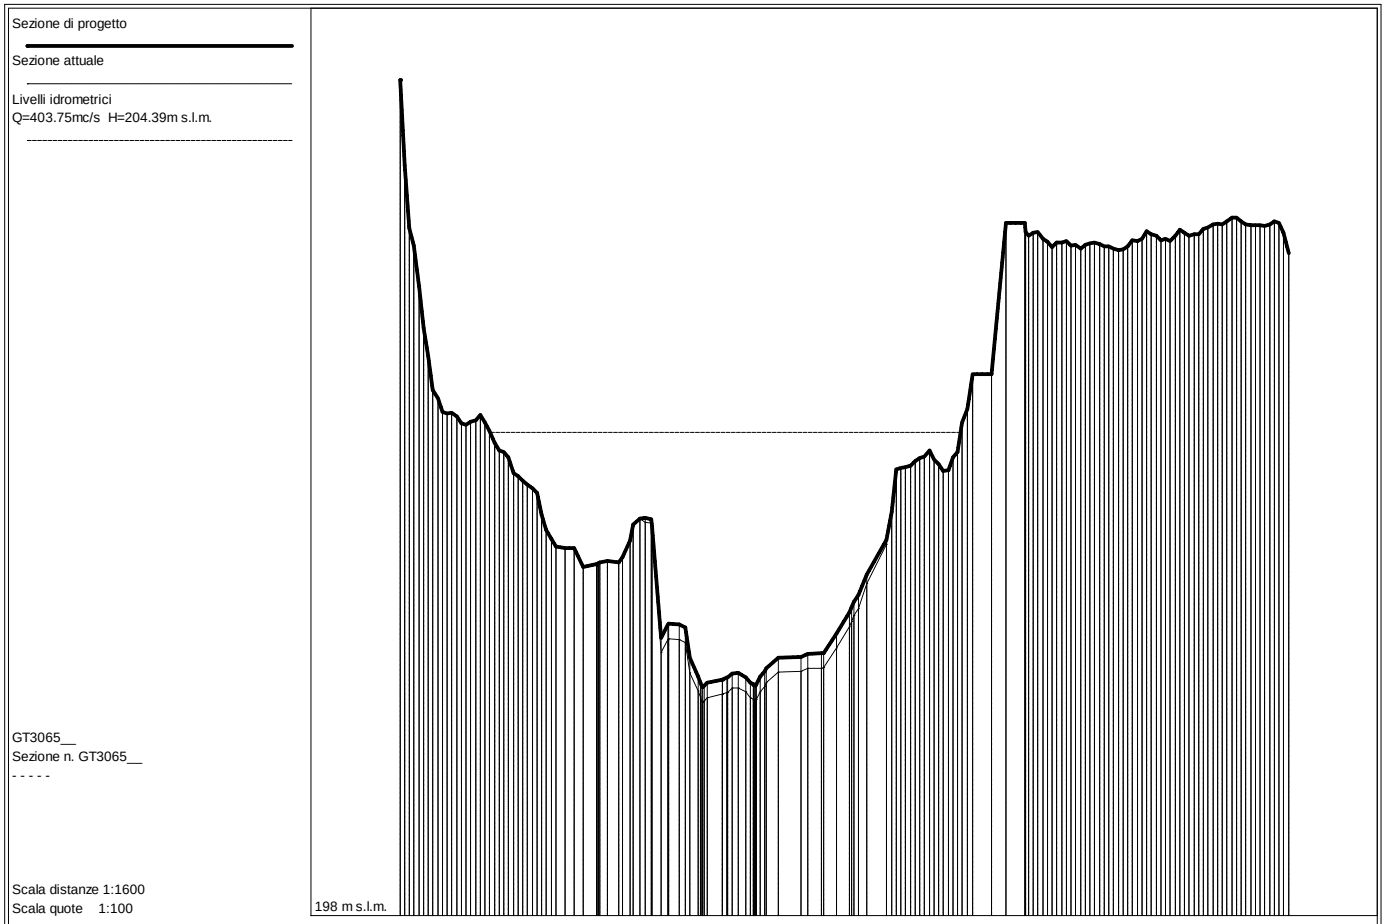

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	36	38	43	47	51	55	61	64	69	78	81	83	86	91	95	99	105	110	112	119	125	131	137	143	149	155	161	167
Quote [m s.l.m.]	209.05	206.32	204.84	204.60	204.55	204.25	203.85	203.65	202.98	202.86	202.65	202.68	203.25	201.67	201.81	201.04	201.13	201.15	201.23	201.42	201.47	202.01	202.97	203.93	204.07	204.06	205.16	207.16	206.85	206.83	206.85	206.92	206.95	207.01	207.14	207.13	207.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.8	41.7	46.4	50.8	55.3	60.4	64.3	68.2	73.2	77.1	84.8	89.2	95.2	103.0	107.0	111.0	117.0	125.2	132.2	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0	186.0
Distanze parziali [m]																																					

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	36	38	43	47	51	55	61	64	69	78	81	83	86	91	95	99	105	110	112	119	125	131	137	143	149	155	161	167
Quote [m s.l.m.]	209.05	206.32	204.84	204.60	204.55	204.25	203.85	203.65	202.98	202.86	202.65	202.68	203.25	201.48	201.61	200.84	200.93	200.96	201.03	201.23	201.27	201.82	202.91	203.93	204.07	204.06	205.16	207.16	206.85	206.83	206.85	206.92	206.95	207.01	207.14	207.13	207.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.8	41.7	46.4	50.8	55.3	60.4	64.3	68.2	73.2	77.1	84.8	89.2	95.2	103.0	107.0	111.0	117.0	125.2	132.2	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0	186.0
Distanze parziali [m]																																					


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=403.75mc/s H=203.95m s.l.m.

GT3066__
Sezione n. GT3066__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

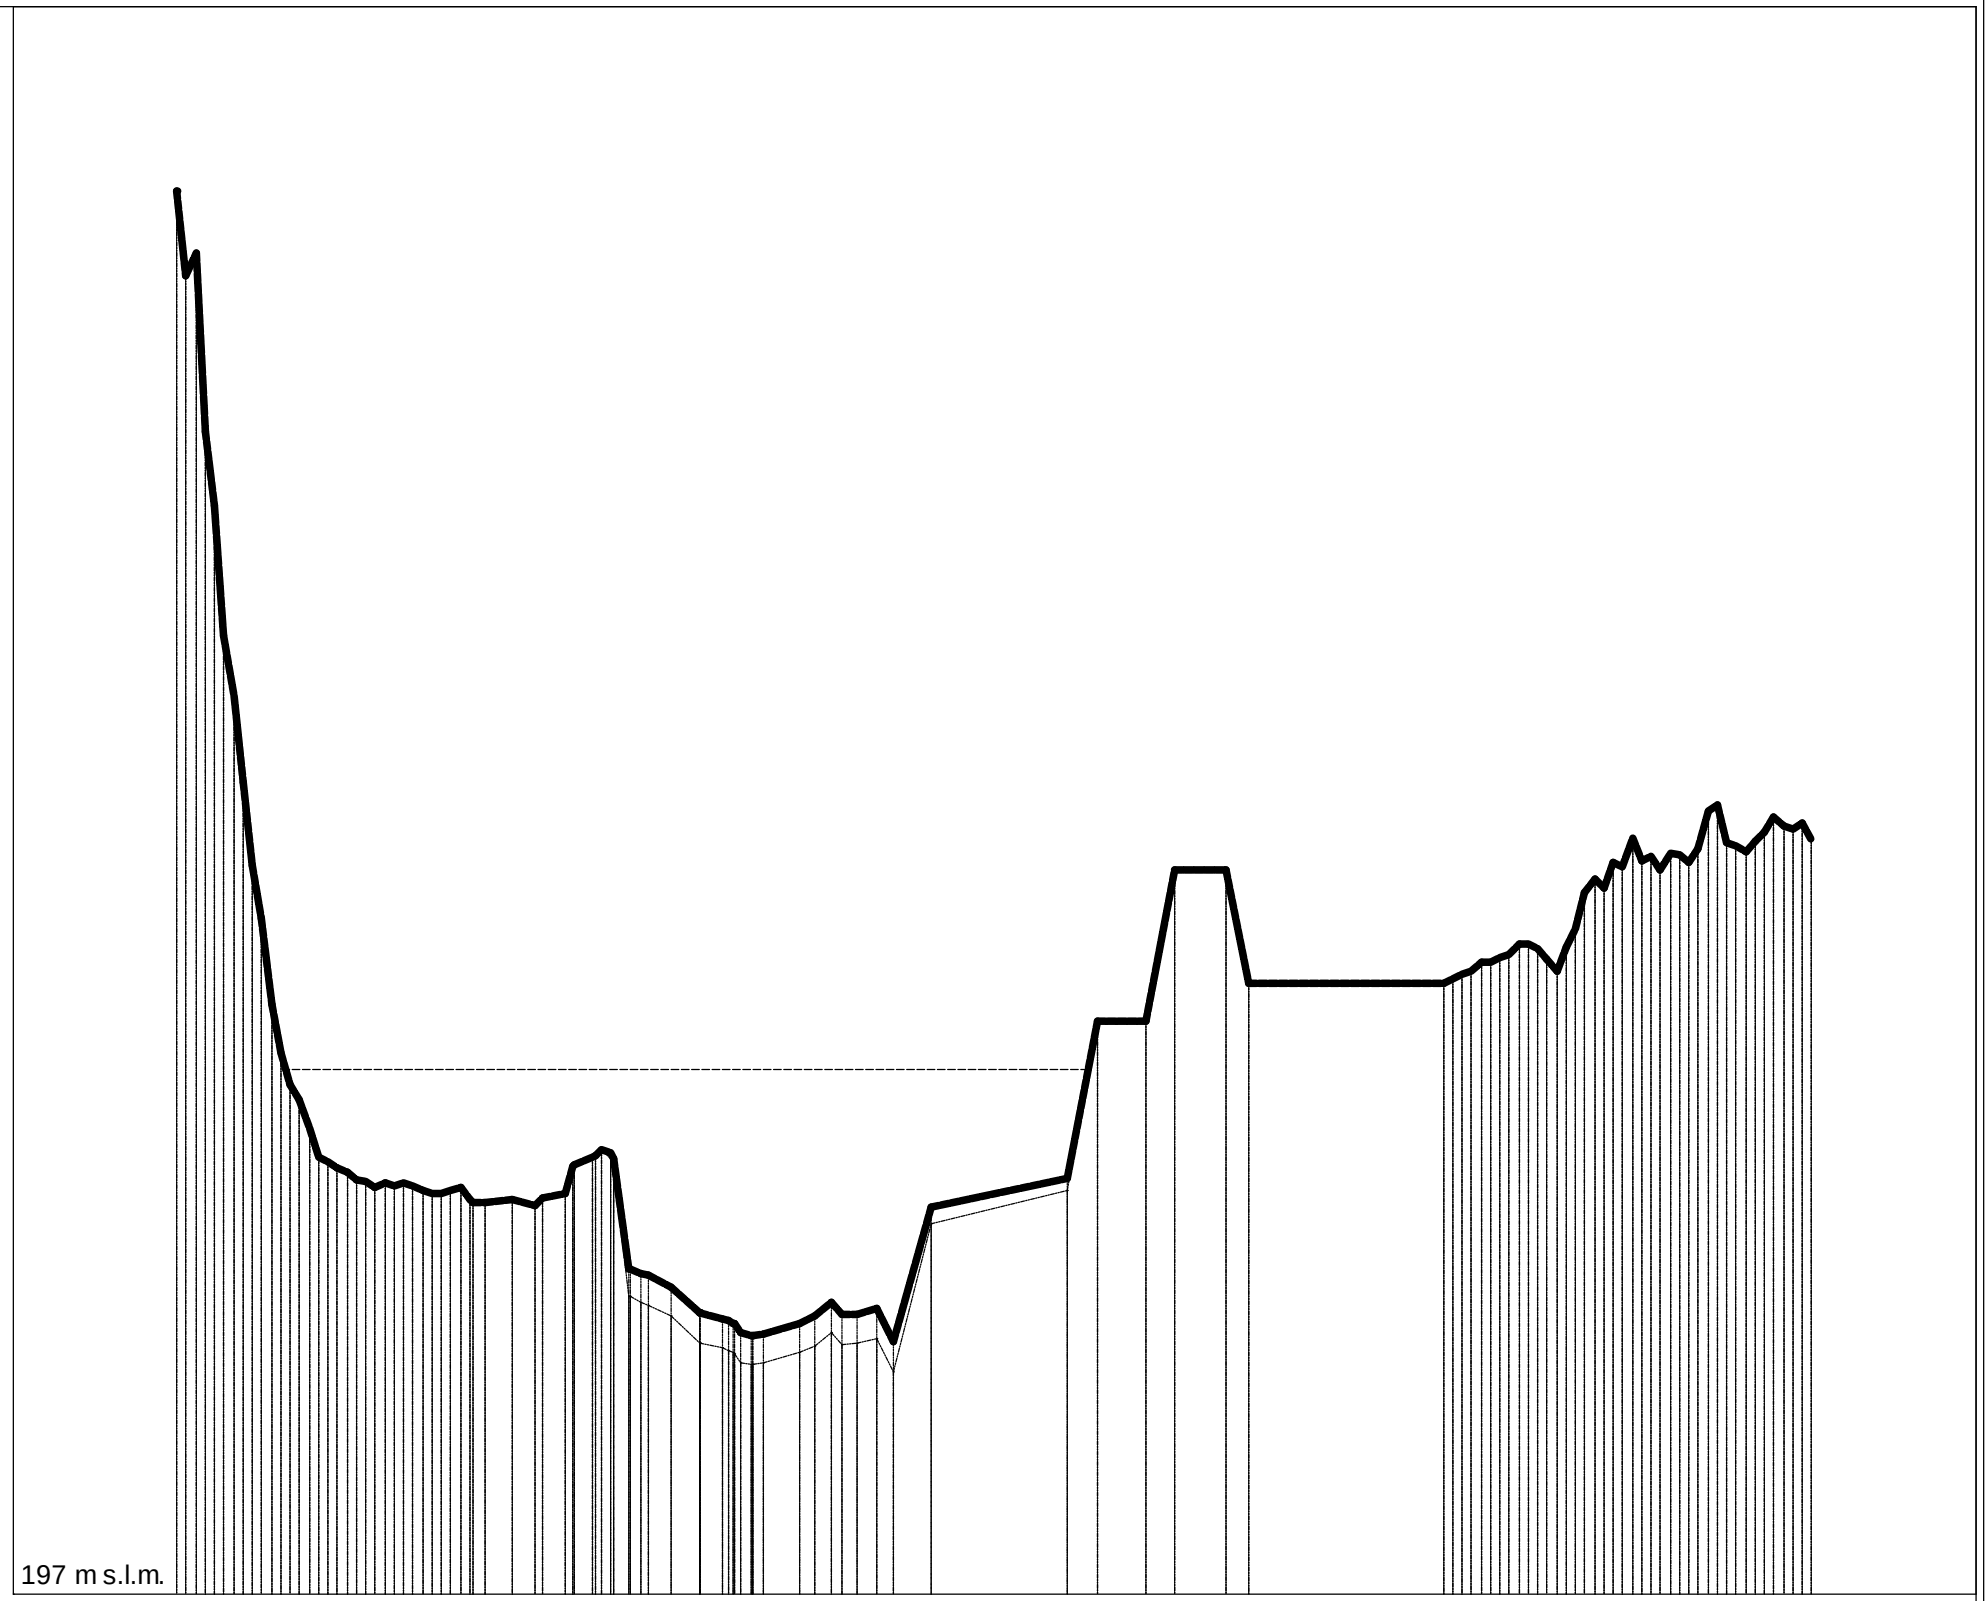

Punti sezione di progetto: 1 5 9 13 17 21 25 29 34 36 39 44 49 51 59 64 67 70 71 72 74 76 78 82 86 90 94 98 104 110 116

Quote [m s.l.m.]: 215.56 211.40 206.64 203.74 202.71 202.46 202.45 202.30 202.18 202.14 202.65 202.85 201.21 200.72 200.46 200.58 200.70 200.34 202.12 202.50 204.58 206.58 205.07 205.35 205.61 205.24 206.45 207.01 206.67 206.83 207.20

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.7 37.9 41.8 46.0 49.9 55.3 59.7 66.0 70.3 75.9 79.8 94.3 102.6 111.1 134.0 138.0 142.0 146.0 150.0 154.0 160.0 166.0 172.0


Distanze parziali [m]: 14.5 20.7

Punti sezione attuale: 1 5 9 13 17 21 25 29 34 36 39 44 49 51 59 64 67 70 71 72 74 76 78 82 86 90 94 98 104 110 116

Quote [m s.l.m.]: 215.56 211.40 206.64 203.74 202.71 202.46 202.45 202.30 202.18 202.14 202.65 202.77 200.83 200.32 200.06 200.19 200.31 199.95 201.90 202.35 204.58 206.58 205.07 205.35 205.61 205.24 206.45 207.01 206.67 206.83 207.20

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.7 37.9 41.8 46.0 49.9 55.3 59.7 66.0 70.3 75.9 79.8 94.3 102.6 111.1 134.0 138.0 142.0 146.0 150.0 154.0 160.0 166.0 172.0

Distanze parziali [m]: 14.5 20.7

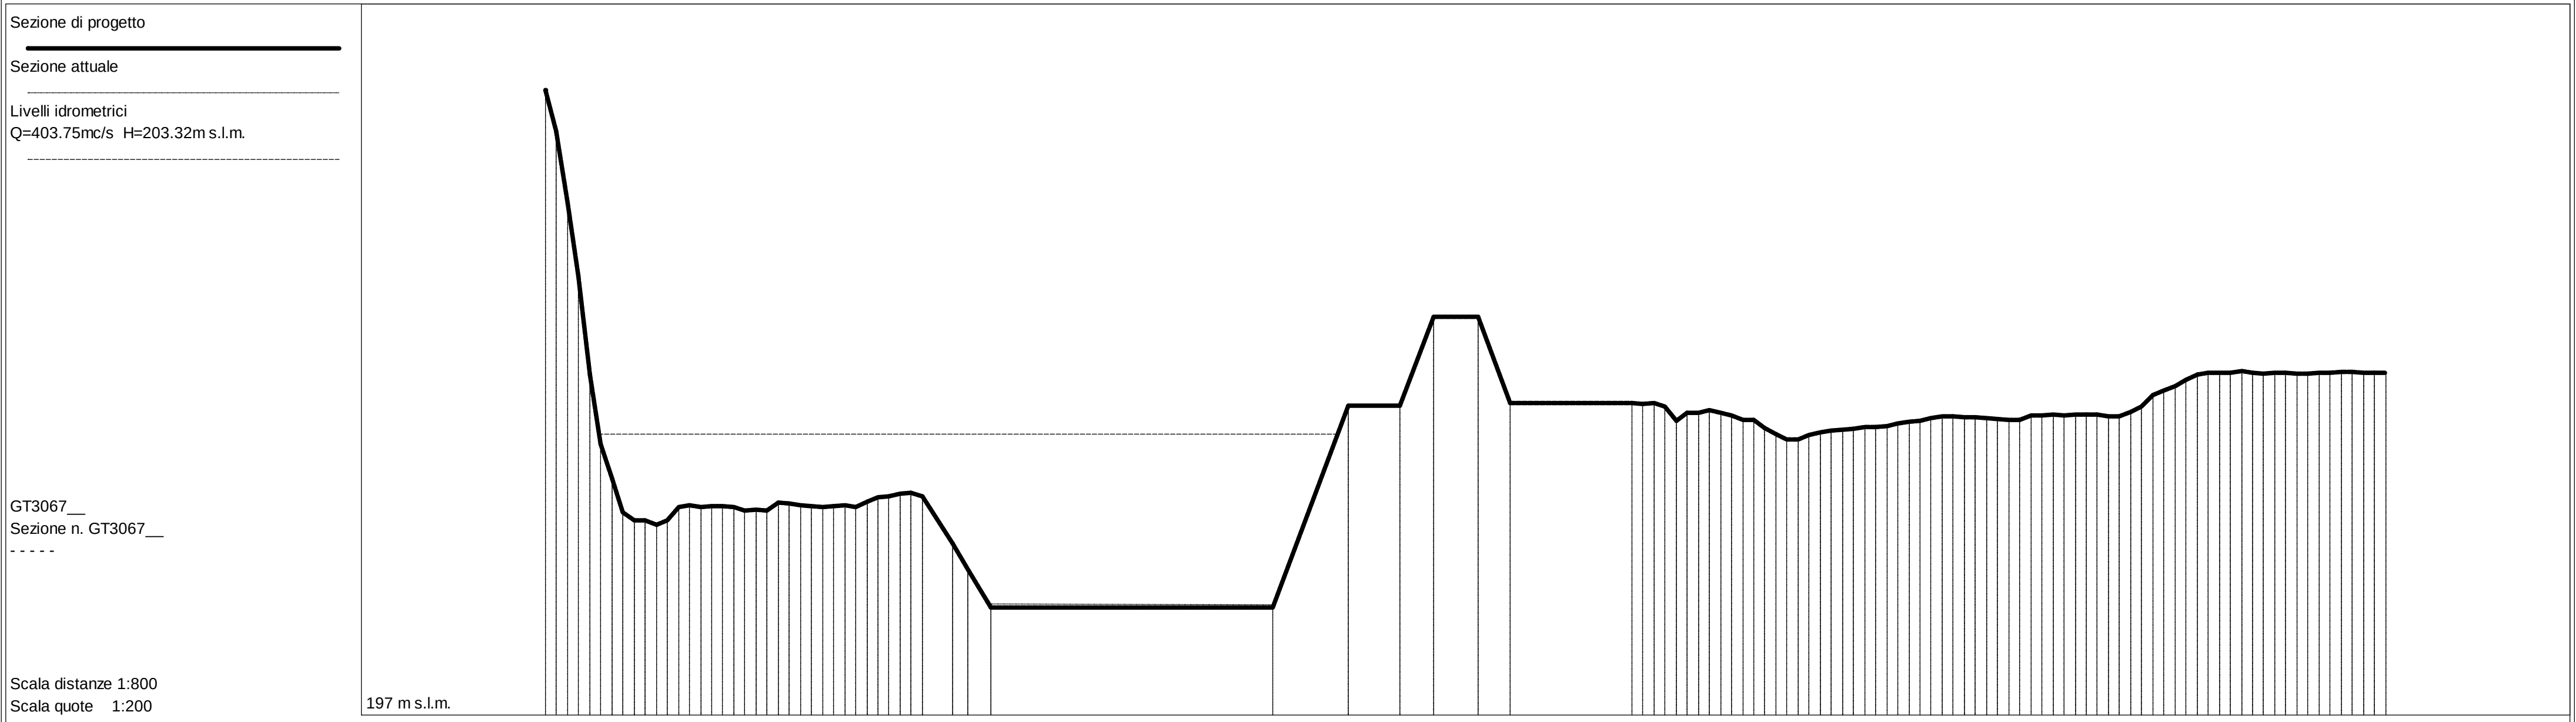

Punti sezione di progetto
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111

Quote [m s.l.m.]
211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.93 200.85 199.43 199.43 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71

Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6

Distanze parziali [m]
25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9

Punti sezione attuale
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111

Quote [m s.l.m.]
211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.92 200.88 199.49 199.49 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71

Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6

Distanze parziali [m]
25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=405.57mc/s H=202.67m s.l.m.

GT3068__
Sezione n. GT3068__
- - - - - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100



Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.] (progetto)	Distanze progressive [m] (progetto)	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.] (attuale)	Distanze progressive [m] (attuale)
1	207.80	0.0	1	207.80	0.0
3	207.31	2.0	3	207.31	2.0
5	206.63	4.0	5	206.63	4.0
7	205.80	6.0	7	205.80	6.0
9	204.73	8.0	9	204.73	8.0
11	203.57	10.0	11	203.57	10.0
13	203.19	23.6	13	203.19	23.6
14	198.32	30.9	14	198.38	30.9
15	198.33	52.5	15	198.40	52.5
16	203.20	59.8	16	203.20	59.8
17	203.20	66.3	17	203.20	66.3
18	205.20	69.3	18	205.20	69.3
19	205.20	73.3	19	205.20	73.3
21	204.32	83.9	21	204.32	83.9
23	204.32	85.9	23	204.32	85.9
25	204.31	87.9	25	204.31	87.9
27	204.31	89.9	27	204.31	89.9
29	204.31	91.9	29	204.31	91.9
31	204.29	93.9	31	204.29	93.9
33	204.30	95.9	33	204.30	95.9
35	204.34	97.9	35	204.34	97.9
37	204.32	99.9	37	204.32	99.9
39	204.40	101.9	39	204.40	101.9
41	204.38	103.9	41	204.38	103.9
43	204.21	105.9	43	204.21	105.9
45	204.19	107.9	45	204.19	107.9
47	204.15	109.9	47	204.15	109.9
49	204.02	111.9	49	204.02	111.9
51	203.63	113.9	51	203.63	113.9
53	203.30	115.9	53	203.30	115.9
55	203.38	117.9	55	203.38	117.9
57	203.36	119.9	57	203.36	119.9
59	203.56	121.9	59	203.56	121.9
61	203.72	123.9	61	203.72	123.9
63	203.75	125.9	63	203.75	125.9
65	203.78	127.9	65	203.78	127.9
67	203.85	129.9	67	203.85	129.9
69	203.79	131.9	69	203.79	131.9
71	203.76	133.9	71	203.76	133.9
73	203.78	135.9	73	203.78	135.9
75	203.87	137.9	75	203.87	137.9
77	204.12	139.9	77	204.12	139.9
79	204.57	141.9	79	204.57	141.9
81	204.69	143.9	81	204.69	143.9
83	204.73	145.8	83	204.73	145.8
85	204.76	147.8	85	204.76	147.8
87	204.69	149.8	87	204.69	149.8
89	204.69	151.8	89	204.69	151.8
91	204.67	153.8	91	204.67	153.8
93	204.71	155.8	93	204.71	155.8
95	204.71	157.8	95	204.71	157.8
97	204.67	159.8	97	204.67	159.8
99	204.70	161.8	99	204.70	161.8

Distanze parziali [m] (progetto)	12.3	7.3	21.6	7.3	6.5	3.0	4.0	9.3
Distanze parziali [m] (attuale)	12.3	7.3	21.6	7.3	6.5	3.0	4.0	9.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=405.57mc/s H=202.43m s.l.m.

I_GT0069__
Sezione n. GT3069__
Sezione interpolata -
- - - Sezione interp
olata - - - - Sezione
interpolata - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

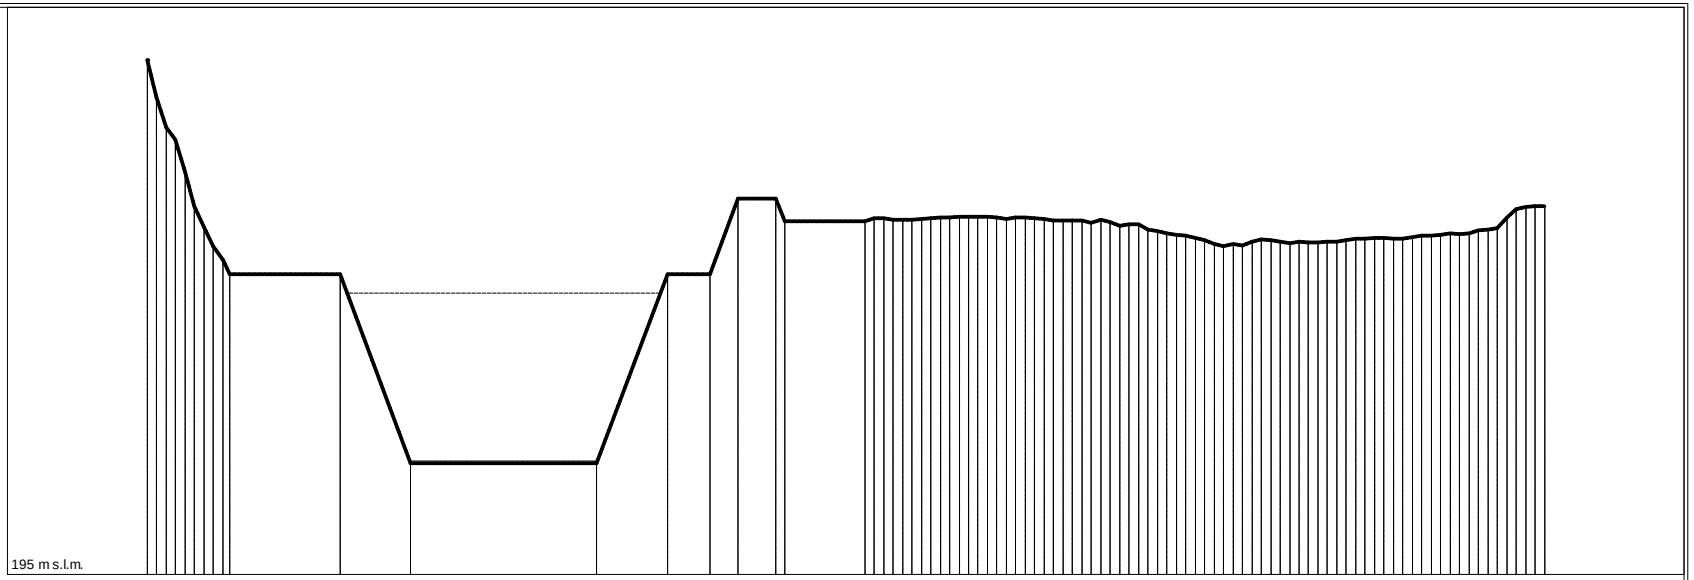

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	208.60	206.82	205.64	204.19	203.32	202.93	197.95	197.95	202.95	202.95	204.95	204.95	204.34	204.42	204.37	204.39	204.44	204.45	204.46	204.44	204.45	204.42	204.37	204.36	204.30	204.31	204.26	204.11	204.02	203.97	203.85	203.67	203.70	203.86	203.81	203.79	203.79	203.81	203.87	203.89	203.88	203.93	203.95	204.02	204.02	204.13	204.45	204.71	204.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	20.4	27.9	47.5	55.0	59.5	62.5	66.5	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	111.9	113.9	115.9	117.9	119.9	121.9	123.9	125.9	127.9	129.8	131.8	133.8	135.8	137.8	139.8	141.8	143.8	145.8	147.8
Distanze parziali [m]						11.7	7.5	19.6	7.5	4.5	3.0	4.0	8.5																																								

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	208.60	206.82	205.64	204.19	203.32	202.93	198.00	198.00	202.95	202.95	204.95	204.95	204.34	204.42	204.37	204.39	204.44	204.45	204.46	204.44	204.45	204.42	204.37	204.36	204.30	204.31	204.26	204.11	204.02	203.97	203.85	203.67	203.70	203.86	203.81	203.79	203.79	203.81	203.87	203.89	203.88	203.93	203.95	204.02	204.02	204.13	204.45	204.71	204.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	20.4	27.9	47.5	55.0	59.5	62.5	66.5	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	111.9	113.9	115.9	117.9	119.9	121.9	123.9	125.9	127.9	129.8	131.8	133.8	135.8	137.8	139.8	141.8	143.8	145.8	147.8
Distanze parziali [m]						11.7	7.5	19.6	7.5	4.5	3.0	4.0	8.5																																								


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=405.57mc/s H=202.05m s.l.m.

GT3070__
Sezione n. GT3070__

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

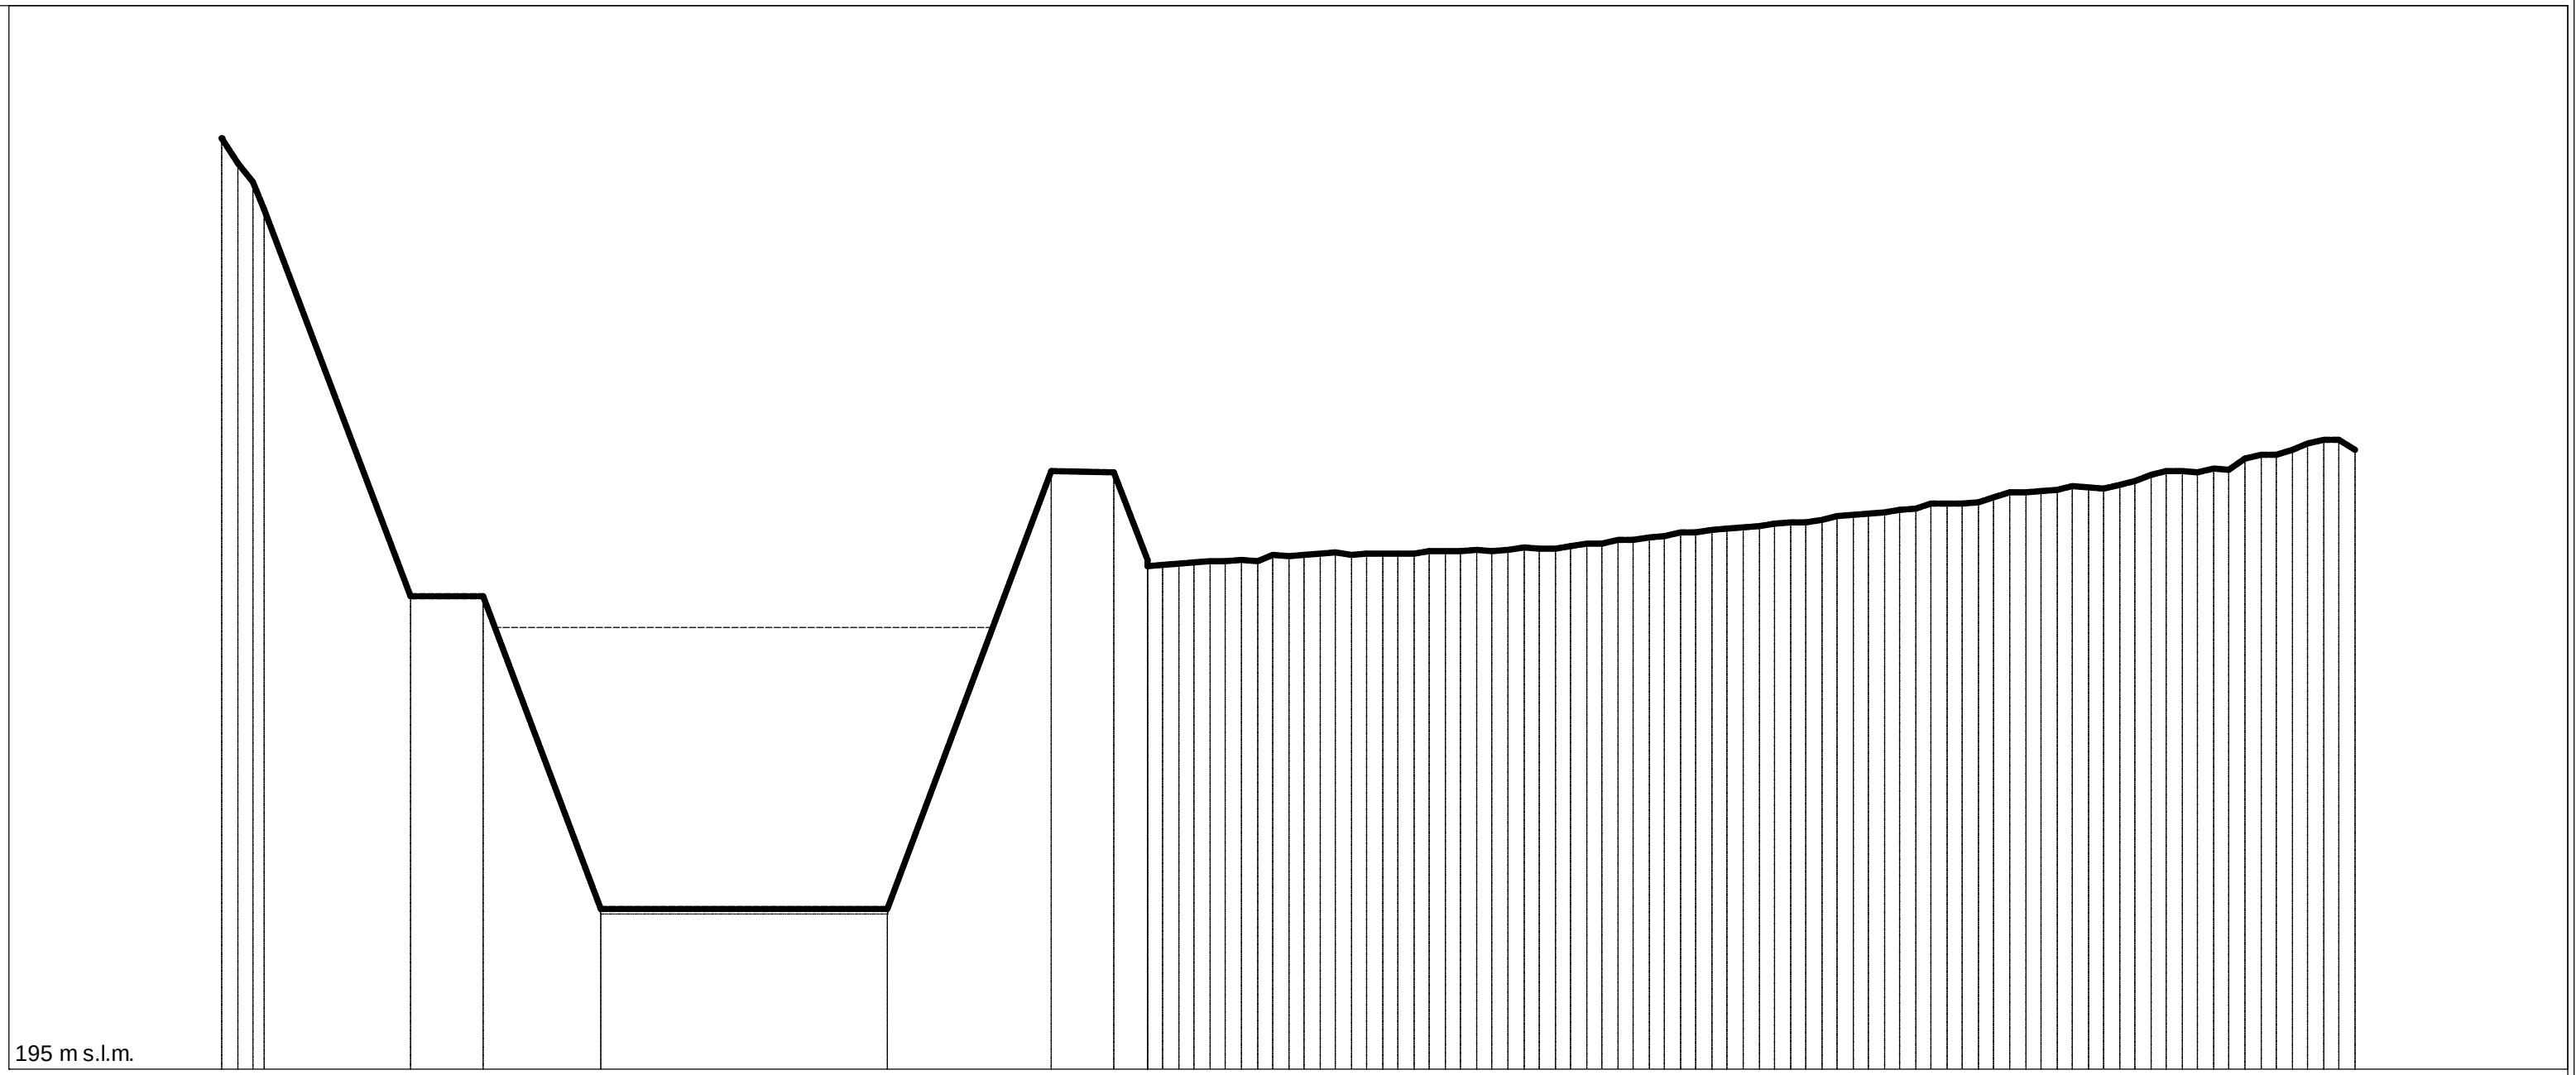

Punti sezione di progetto	1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
Quote [m s.l.m.]	209.88 209.18 202.55 202.56 197.55 197.55 204.55 204.55 203.14 203.09 203.11 203.13 203.23 203.22 203.27 203.24 203.25 203.28 203.28 203.29 203.35 203.33 203.40 203.45 203.49 203.57 203.62 203.66 203.72 203.75 203.83 203.88 203.93 204.03 204.04 204.14 204.22 204.26 204.30 204.33 204.51 204.55 204.59 204.75 204.83 205.01 205.07
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 12.0 16.7 24.2 42.6 53.0 57.0 59.1 61.2 63.2 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.3 103.3 105.3 107.3 109.3 111.3 113.3 115.3 117.3 119.3 121.3 123.3 125.3 127.3 129.3 131.3 133.3 135.3
Distanze parziali [m]	9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0
Punti sezione attuale	1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
Quote [m s.l.m.]	209.88 209.18 202.55 202.56 197.48 197.48 204.55 204.55 203.14 203.09 203.11 203.13 203.23 203.22 203.27 203.24 203.25 203.28 203.28 203.29 203.35 203.33 203.40 203.45 203.49 203.57 203.62 203.66 203.72 203.75 203.83 203.88 203.93 204.03 204.04 204.14 204.22 204.26 204.30 204.33 204.51 204.55 204.59 204.75 204.83 205.01 205.07
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 12.0 16.7 24.2 42.6 53.0 57.0 59.1 61.2 63.2 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.3 103.3 105.3 107.3 109.3 111.3 113.3 115.3 117.3 119.3 121.3 123.3 125.3 127.3 129.3 131.3 133.3 135.3
Distanze parziali [m]	9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=405.57mc/s H=201.24m s.l.m.

GT3071__
Sezione n. GT3071__

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

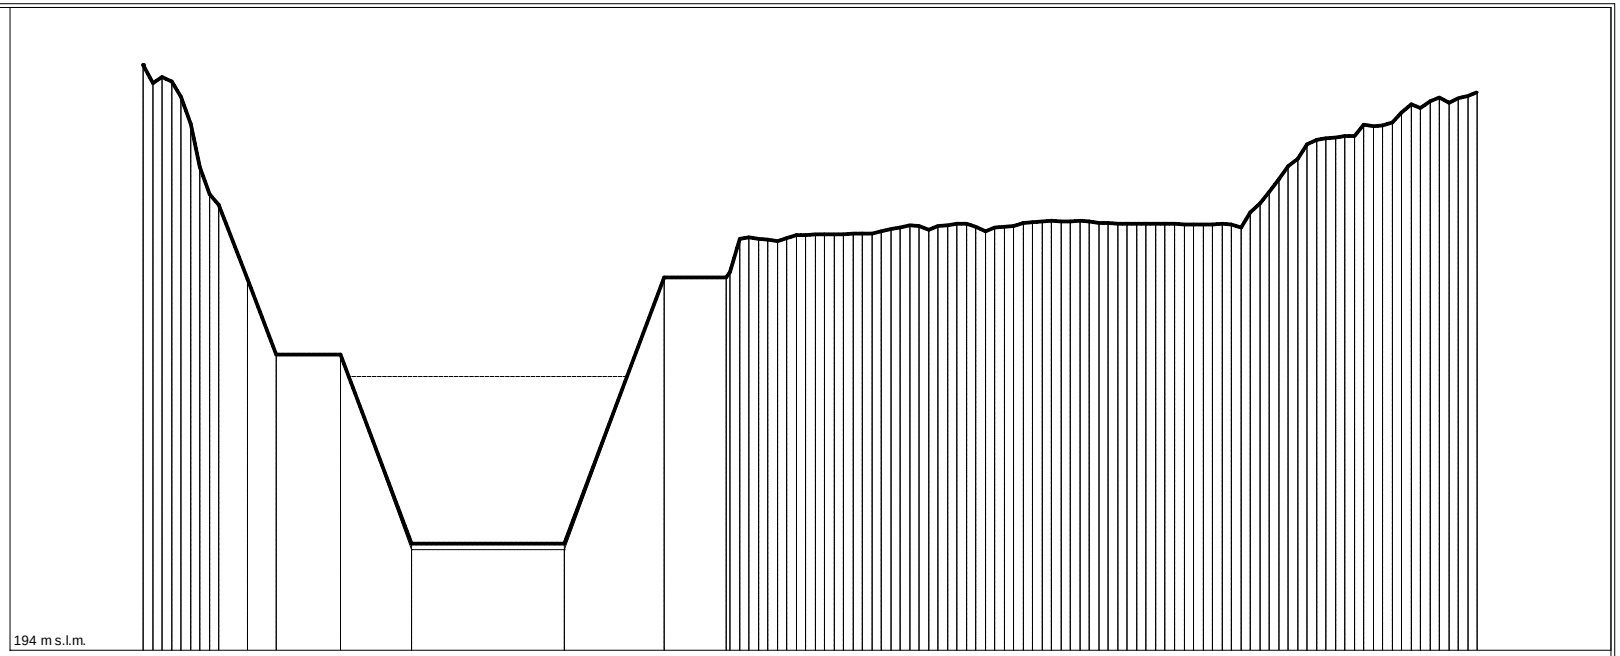

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.83	201.83	201.83	196.83	196.83	203.87	203.87	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.26	205.25	205.29	205.18	205.82	206.46	207.00	207.50	207.56	207.61	207.86	207.96	208.44	208.52	208.49	208.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	11.0	14.0	20.8	28.4	44.5	55.1	61.7	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	110.1	112.1	114.1	116.1	118.1	120.1	122.1	124.1	126.1	128.1	130.1	132.1	134.1	136.1	138.1	140.1
Distanze parziali [m]					3.0	3.0	6.8	7.5	16.2	10.6	6.6																																											

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.83	201.83	201.83	196.67	196.66	203.87	203.87	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.26	205.25	205.29	205.18	205.82	206.46	207.00	207.50	207.56	207.61	207.86	207.96	208.44	208.52	208.49	208.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	11.0	14.0	20.8	28.4	44.5	55.1	61.7	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	110.1	112.1	114.1	116.1	118.1	120.1	122.1	124.1	126.1	128.1	130.1	132.1	134.1	136.1	138.1	140.1
Distanze parziali [m]					3.0	3.0	6.8	7.5	16.2	10.6	6.6																																											


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=405.57mc/s H=200.73m s.l.m.

I_GT0072__
Sezione n. GT3072__
Sezione interpolata -
 -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

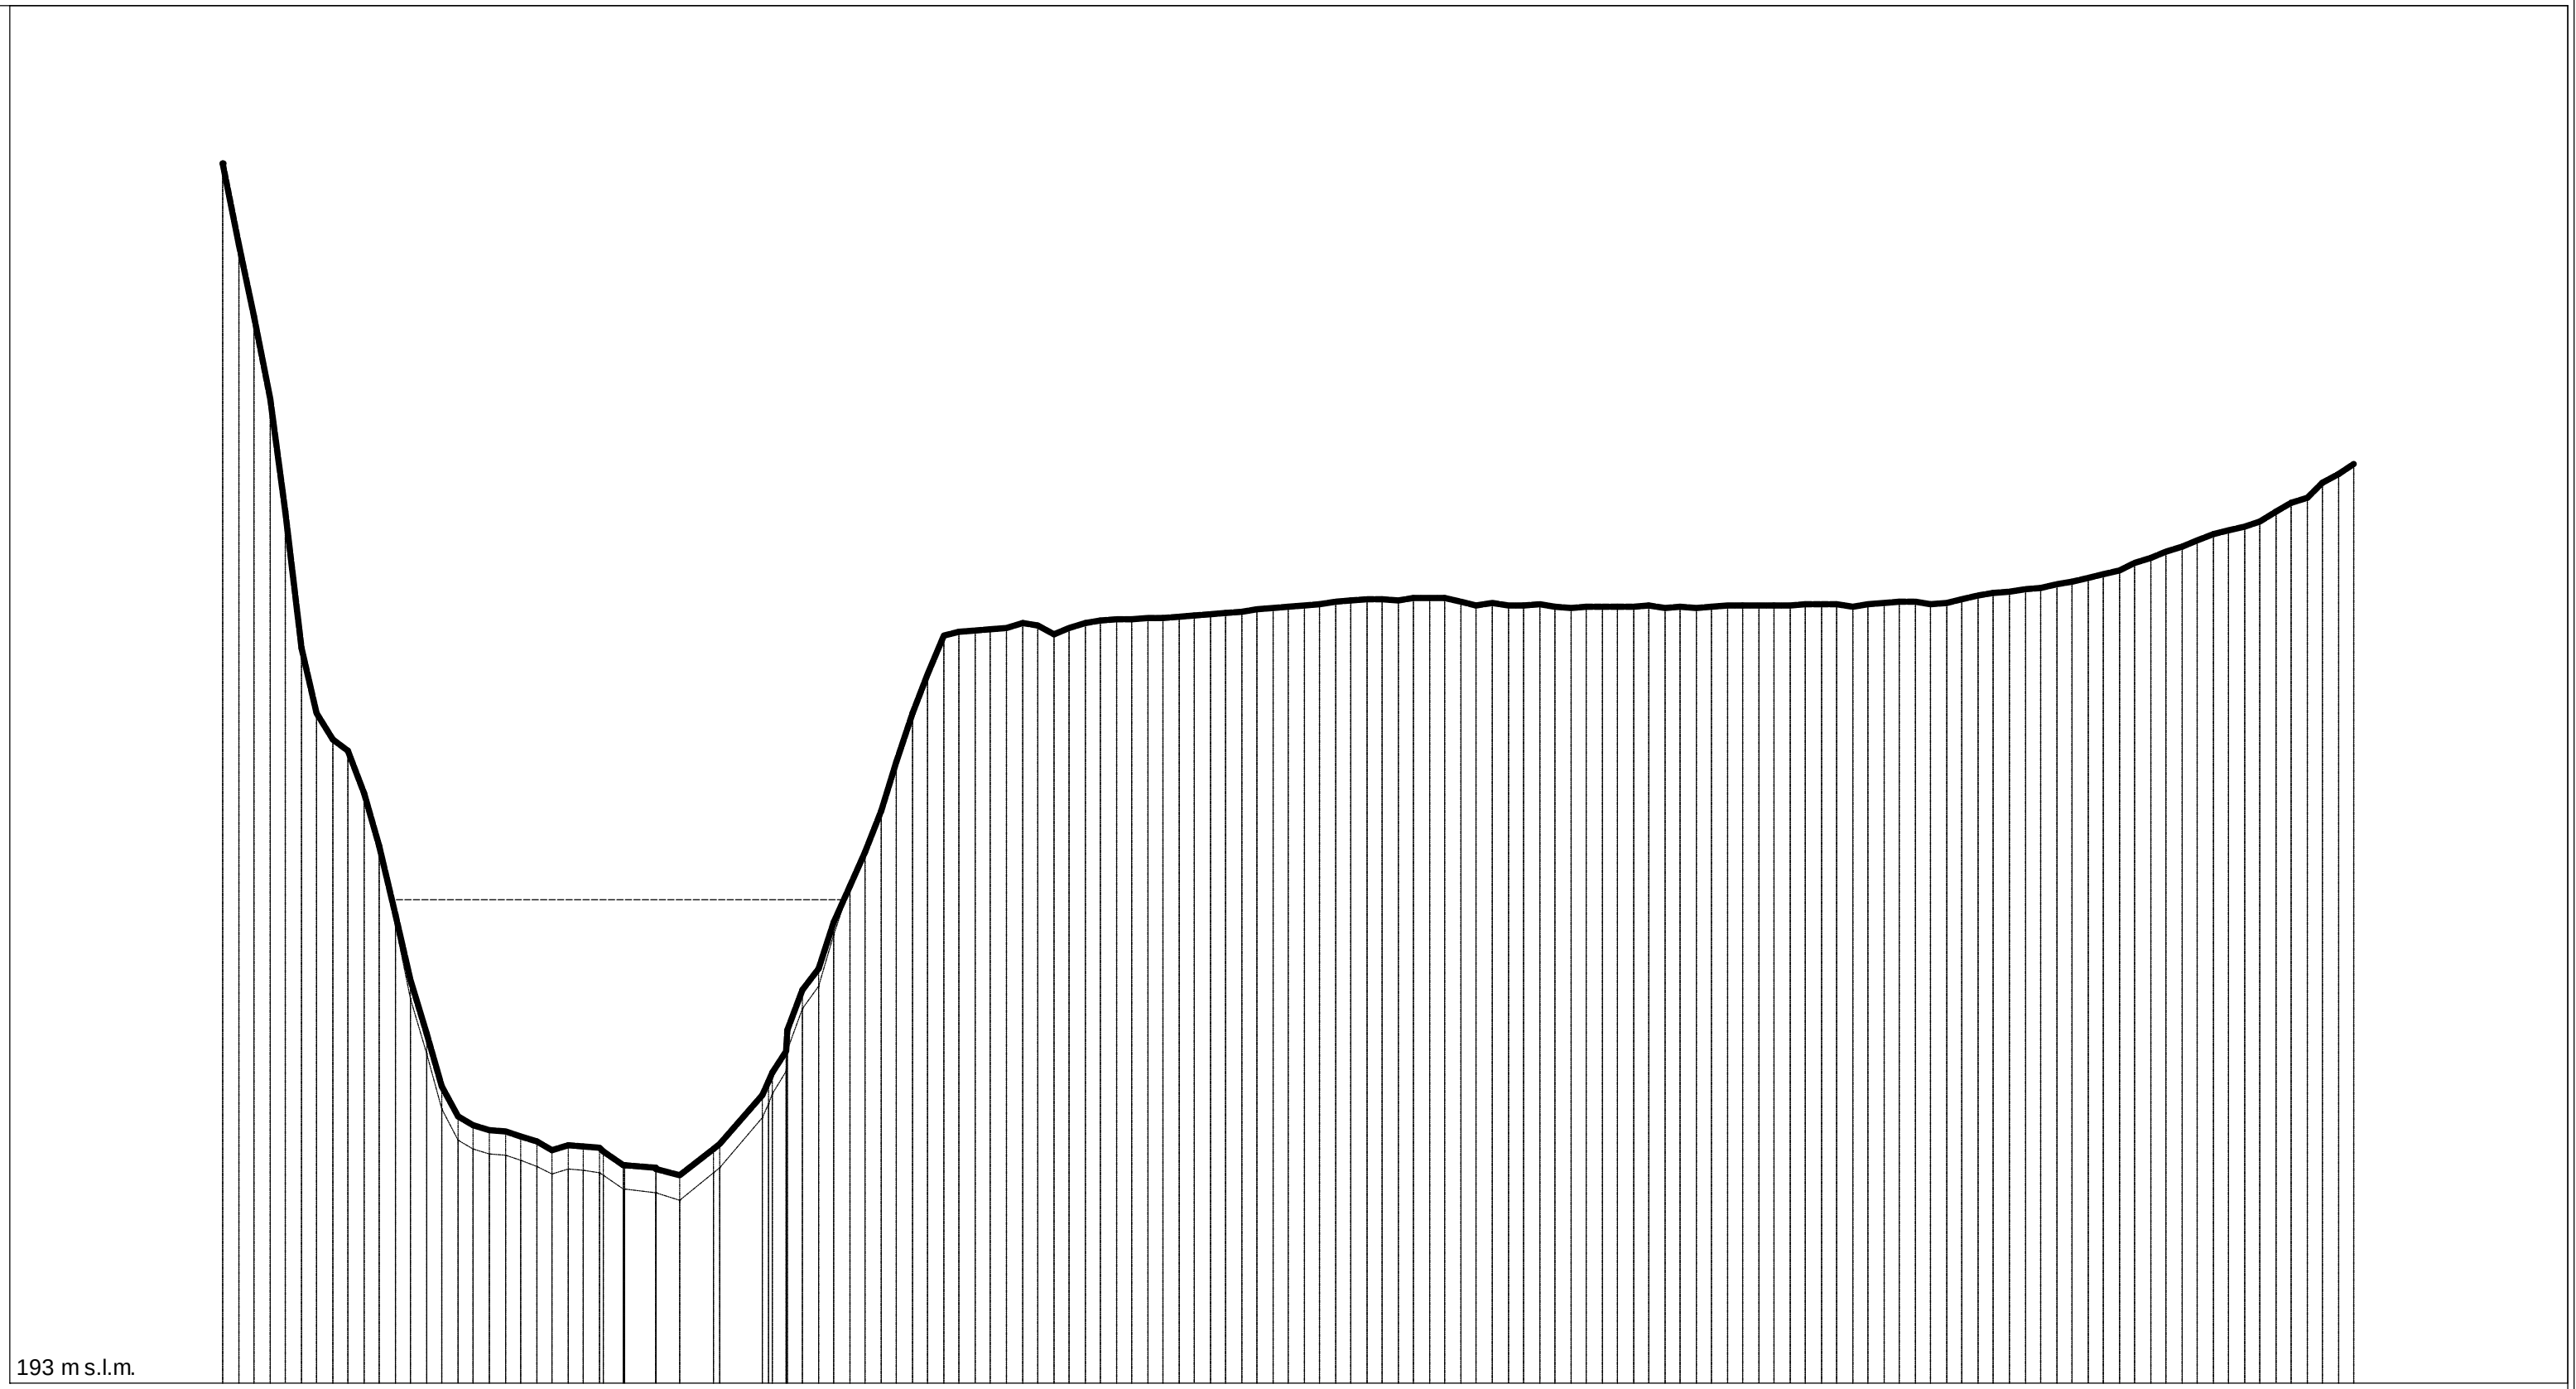


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.47	0.0		1	212.47	0.0	
3	210.04	2.0		3	210.04	2.0	
5	206.92	4.0		5	206.92	4.0	
7	203.69	6.0		7	203.69	6.0	
9	203.10	8.0		9	203.10	8.0	
11	201.57	10.0		11	201.57	10.0	
13	199.44	12.0		13	199.14	12.0	
15	197.73	14.0		15	197.37	14.0	
17	197.11	16.0		17	196.73	16.0	
19	197.01	18.0		19	196.63	18.0	
21	196.85	20.0		21	196.47	20.0	
23	196.79	22.0		23	196.41	22.0	
25	196.75	24.0		25	196.37	24.0	
31	196.43	27.7		31	196.05	27.7	
34	196.73	31.3		34	196.35	31.3	
36	197.61	34.4		36	197.24	34.4	
41	199.28	37.0		41	198.98	37.0	
43	200.36	39.0		43	200.17	39.0	
45	201.49	41.1		45	201.49	41.1	
47	202.91	43.1		47	202.91	43.1	
49	204.32	45.1		49	204.32	45.1	
51	205.01	47.1		51	205.01	47.1	
53	205.05	49.1		53	205.05	49.1	
55	205.13	51.1		55	205.13	51.1	
57	204.96	53.1		57	204.96	53.1	
59	205.13	55.1		59	205.13	55.1	
61	205.20	57.1		61	205.20	57.1	
63	205.22	59.1		63	205.22	59.1	
65	205.24	61.1		65	205.24	61.1	
67	205.27	63.1		67	205.27	63.1	
69	205.33	65.1		69	205.33	65.1	
71	205.39	67.1		71	205.39	67.1	
73	205.43	69.1		73	205.43	69.1	
75	205.48	71.1		75	205.48	71.1	
77	205.52	73.1		77	205.52	73.1	
79	205.50	75.1		79	205.50	75.1	
81	205.54	77.1		81	205.54	77.1	
83	205.48	79.1		83	205.48	79.1	
85	205.47	81.1		85	205.47	81.1	
87	205.43	83.1		87	205.43	83.1	
89	205.41	85.1		89	205.41	85.1	
91	205.39	87.1		91	205.39	87.1	
93	205.39	89.1		93	205.39	89.1	
95	205.42	91.1		95	205.42	91.1	
97	205.39	93.1		97	205.39	93.1	
99	205.39	95.1		99	205.39	95.1	
102	205.41	98.1		102	205.41	98.1	
105	205.44	101.1		105	205.44	101.1	
108	205.41	104.1		108	205.41	104.1	
111	205.49	107.1		111	205.49	107.1	
114	205.46	110.1		114	205.46	110.1	
117	205.62	113.1		117	205.62	113.1	
120	205.71	116.1		120	205.71	116.1	
123	205.87	119.2		123	205.87	119.2	
126	206.10	122.2		126	206.10	122.2	
129	206.35	125.2		129	206.35	125.2	
132	206.61	128.2		132	206.61	128.2	
135	206.92	131.2		135	206.92	131.2	
138	207.39	134.2		138	207.39	134.2	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=405.57mc/s H=200.31m s.l.m.

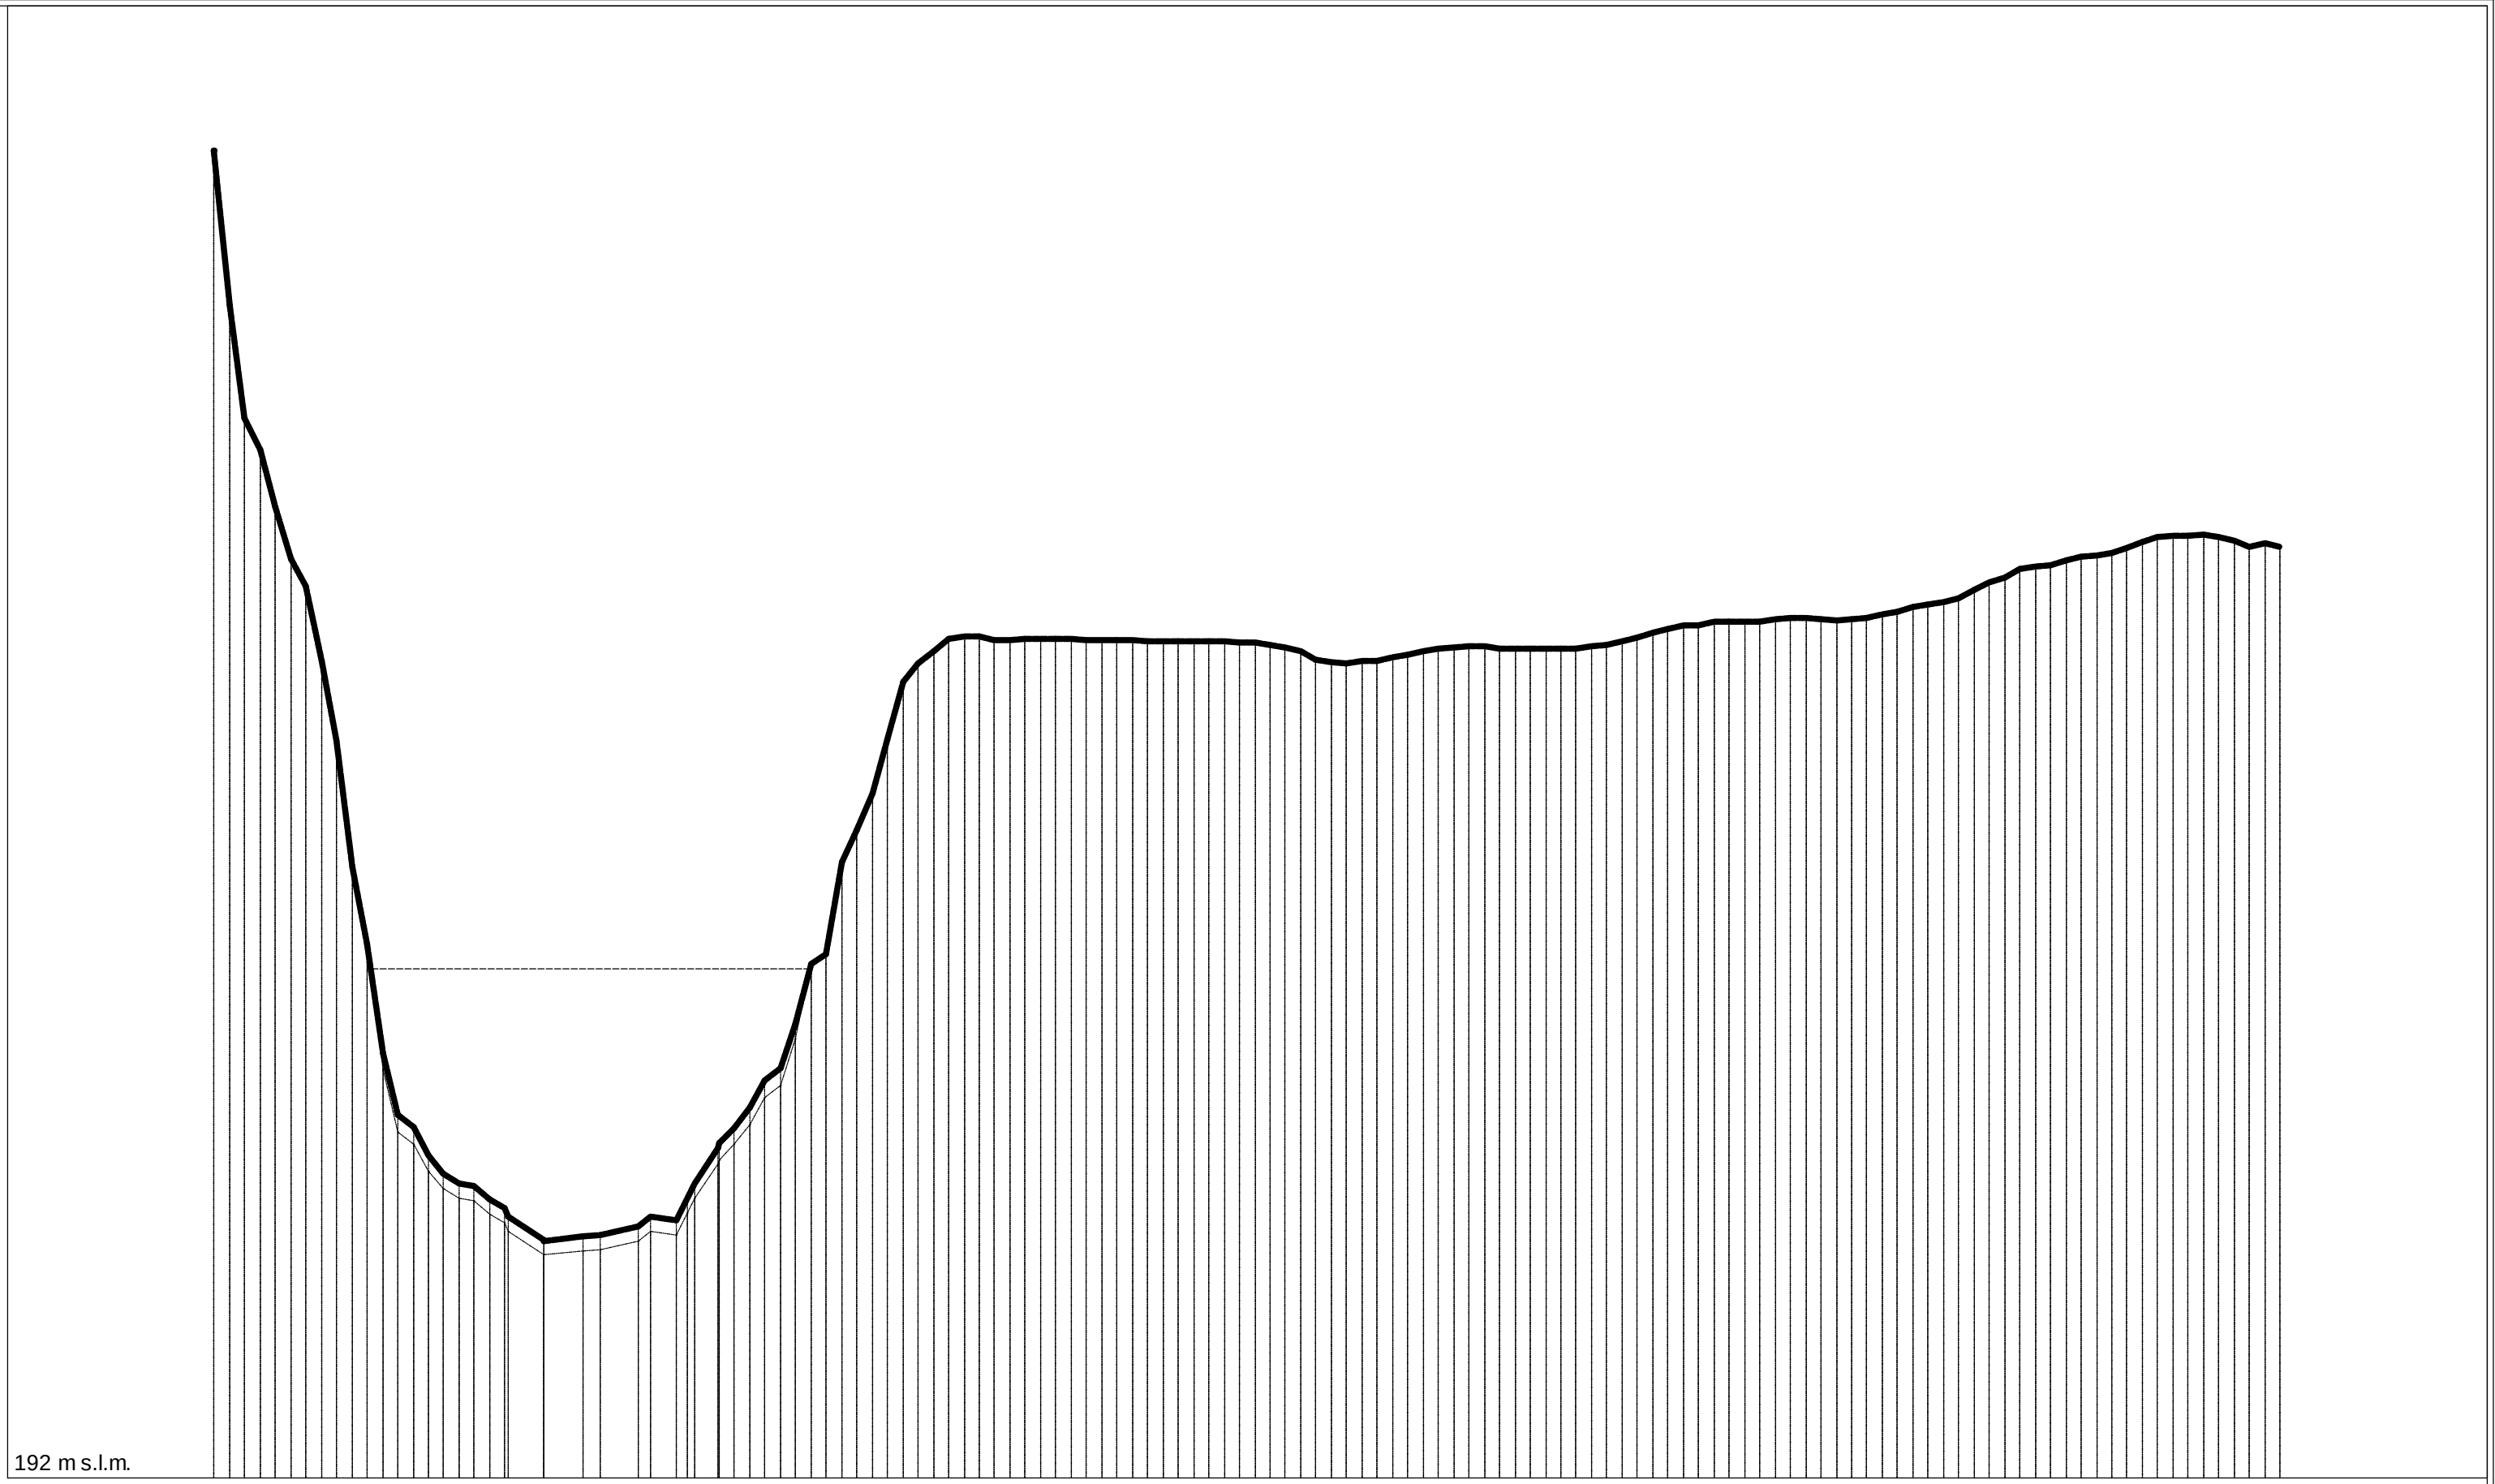

GT3073__
Sezione n. GT3073__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	213.64	0.0	1	213.64	0.0
3	209.29	2.0	3	209.29	2.0
5	207.83	4.0	5	207.83	4.0
7	206.54	6.0	7	206.54	6.0
9	204.03	8.0	9	204.03	8.0
11	200.70	10.0	11	200.70	10.0
13	197.92	12.0	13	197.65	12.0
15	197.26	14.0	15	197.00	14.0
17	196.79	16.0	17	196.55	16.0
19	196.53	18.0	19	196.30	18.0
22	195.87	21.5	22	195.64	21.5
24	195.94	24.0	24	195.71	24.0
26	196.09	27.7	26	195.86	27.7
28	196.19	30.2	28	195.96	30.2
31	197.37	32.8	31	197.11	32.8
34	198.04	34.9	34	197.77	34.9
36	198.67	36.9	36	198.40	36.9
38	200.38	38.9	38	200.38	38.9
40	202.04	40.9	40	202.04	40.9
42	203.16	42.9	42	203.16	42.9
44	204.98	44.9	44	204.98	44.9
46	205.48	46.9	46	205.48	46.9
48	205.72	48.9	48	205.72	48.9
50	205.67	50.9	50	205.67	50.9
52	205.69	52.9	52	205.69	52.9
54	205.68	54.9	54	205.68	54.9
56	205.66	56.9	56	205.66	56.9
58	205.65	58.9	58	205.65	58.9
60	205.65	60.9	60	205.65	60.9
62	205.64	62.9	62	205.64	62.9
64	205.64	64.9	64	205.64	64.9
66	205.63	66.9	66	205.63	66.9
68	205.59	68.9	68	205.59	68.9
70	205.49	70.8	70	205.49	70.8
72	205.30	72.8	72	205.30	72.8
74	205.32	74.8	74	205.32	74.8
76	205.38	76.8	76	205.38	76.8
78	205.48	78.8	78	205.48	78.8
80	205.54	80.8	80	205.54	80.8
82	205.55	82.8	82	205.55	82.8
84	205.52	84.8	84	205.52	84.8
86	205.52	86.8	86	205.52	86.8
88	205.53	88.8	88	205.53	88.8
90	205.57	90.8	90	205.57	90.8
92	205.70	92.8	92	205.70	92.8
94	205.84	94.8	94	205.84	94.8
96	205.91	96.8	96	205.91	96.8
98	205.97	98.8	98	205.97	98.8
101	206.00	101.8	101	206.00	101.8
104	206.01	104.8	104	206.01	104.8
107	206.02	107.8	107	206.02	107.8
110	206.20	110.8	110	206.20	110.8
113	206.35	113.8	113	206.35	113.8
116	206.67	116.7	116	206.67	116.7
119	206.88	119.7	119	206.88	119.7
122	207.05	122.7	122	207.05	122.7
125	207.26	125.7	125	207.26	125.7
128	207.37	128.7	128	207.37	128.7
131	207.28	131.7	131	207.28	131.7
134	207.17	134.7	134	207.17	134.7

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=408.77mc/s H=199.29m s.l.m.


GT3074__
Sezione n. GT3074__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

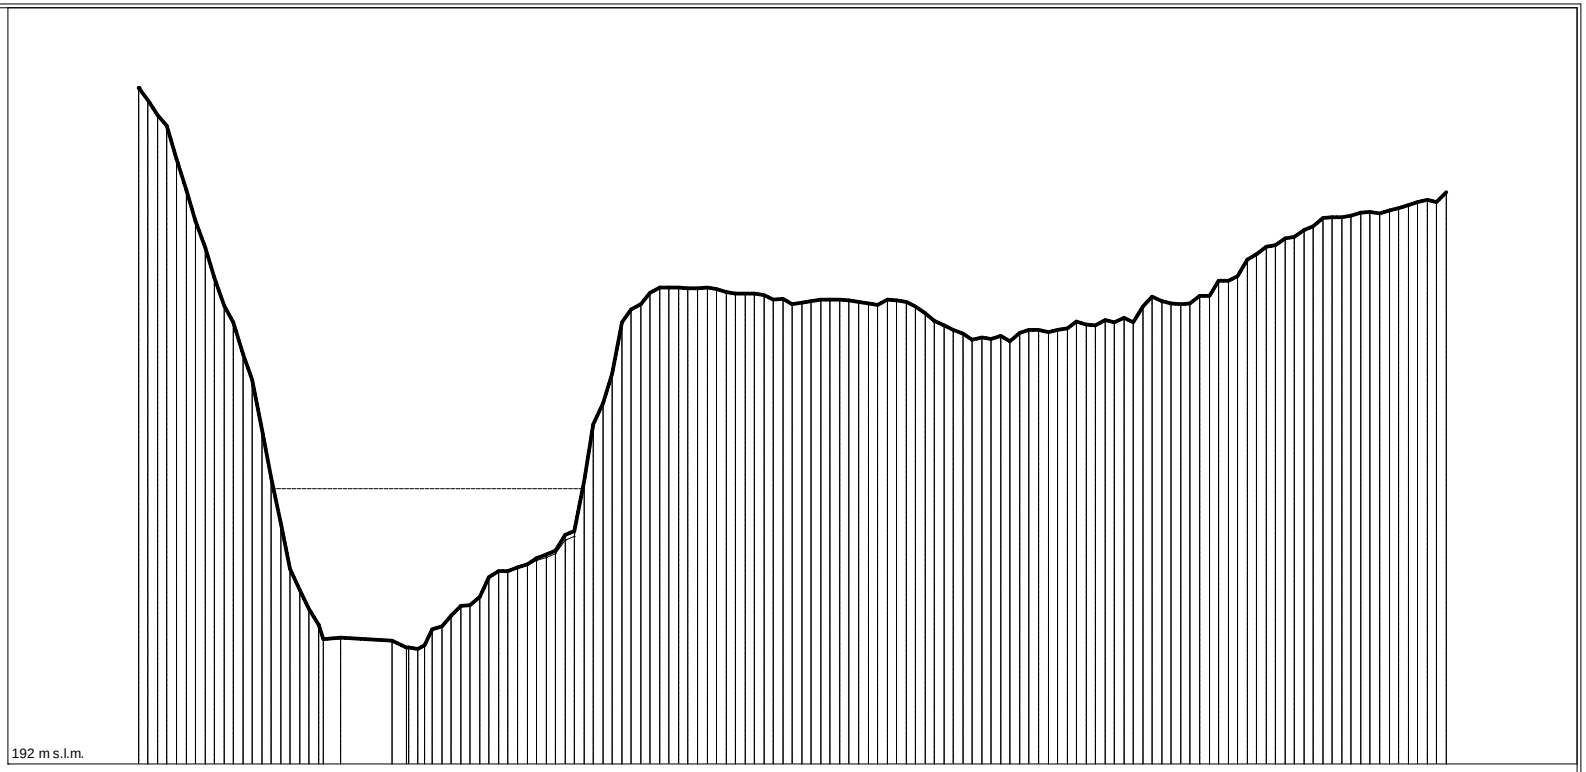

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.10	195.34	195.25	195.04	195.65	196.17	196.43	197.09	197.20	197.44	197.63	198.16	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.11	195.35	195.26	195.04	195.66	196.18	196.44	197.09	197.19	197.39	197.55	198.02	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

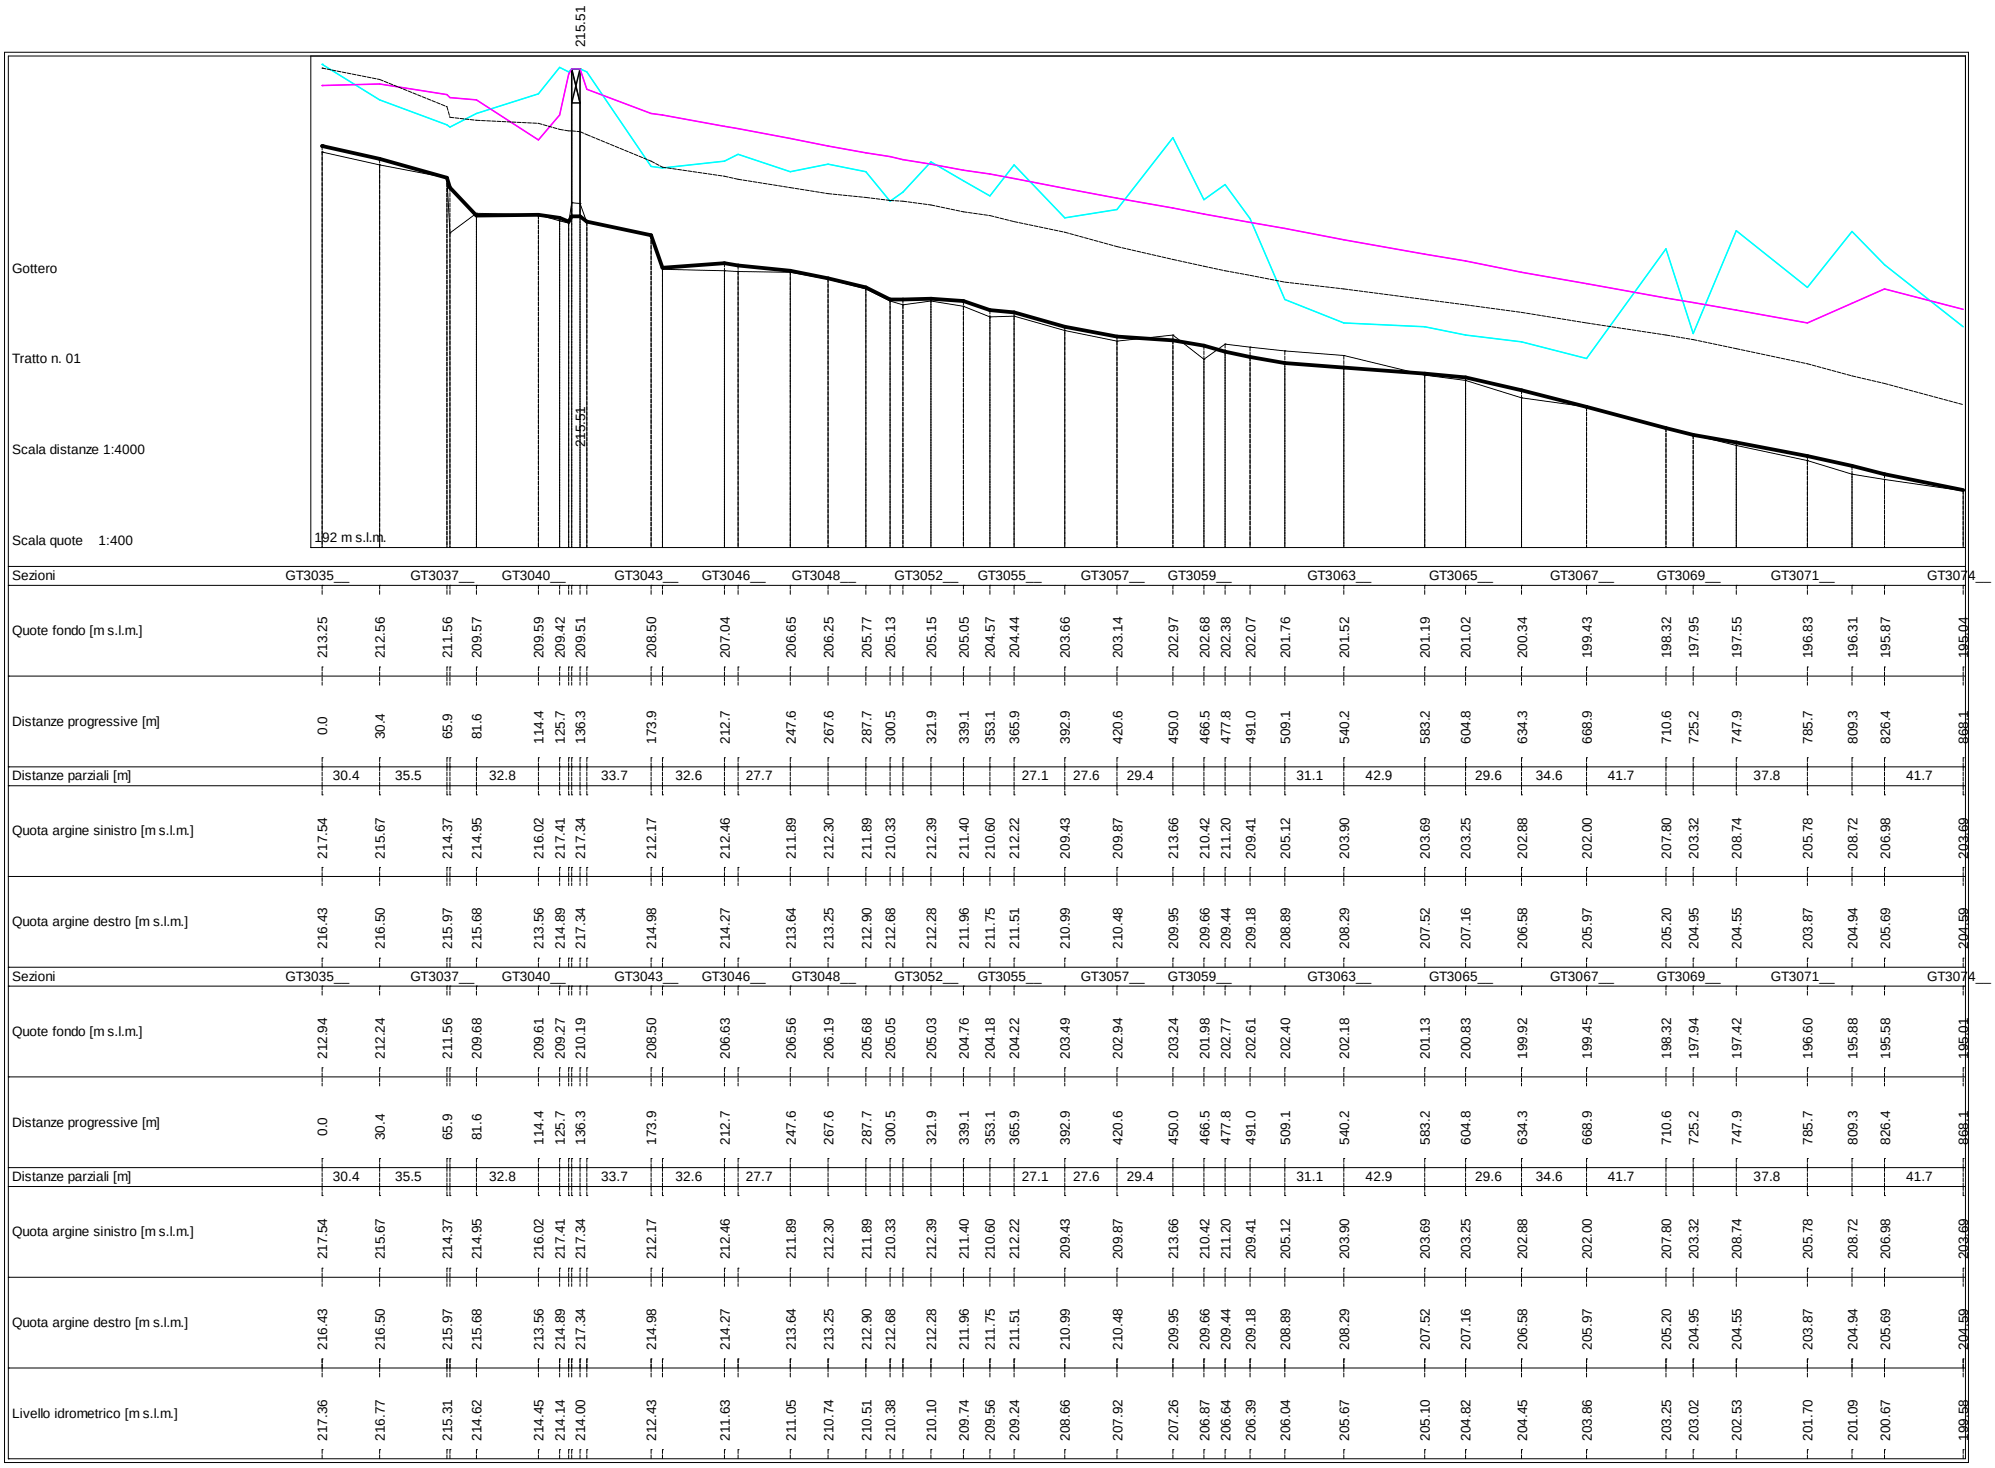

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__		GT3046__		GT3048__		GT3052__		GT3055__		GT3057__		GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__		GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	213.25	212.56	211.56	209.57	209.59	209.42	209.51	208.50	207.04	206.65	206.25	205.77	205.13	205.15	205.05	204.57	204.44	203.66	203.14	202.97	202.68	202.38	202.07	201.76	201.52	201.19	201.02	200.34	199.43	198.32	197.95	197.55	196.83	196.31	195.87	195.04
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__		GT3046__		GT3048__		GT3052__		GT3055__		GT3057__		GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__		GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	212.94	212.24	211.56	209.68	209.61	209.27	210.19	208.50	206.63	206.56	206.19	205.68	205.05	205.03	204.76	204.18	204.22	203.49	202.94	203.24	201.98	202.77	202.61	202.40	202.18	201.13	200.83	199.92	199.45	198.32	197.94	197.42	196.60	195.88	195.58	195.01
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59
Livello idrometrico [m s.l.m.]	217.36	216.77	215.31	214.62	214.45	214.14	214.00	212.43	211.63	211.05	210.74	210.51	210.38	210.10	209.74	209.56	209.24	208.66	207.92	207.26	206.87	206.64	206.39	206.04	205.67	205.10	204.82	204.45	203.86	203.25	203.02	202.53	201.70	201.09	200.67	199.58


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=217.36m s.l.m.

P_GT0035__
Sezione n. GT3035__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

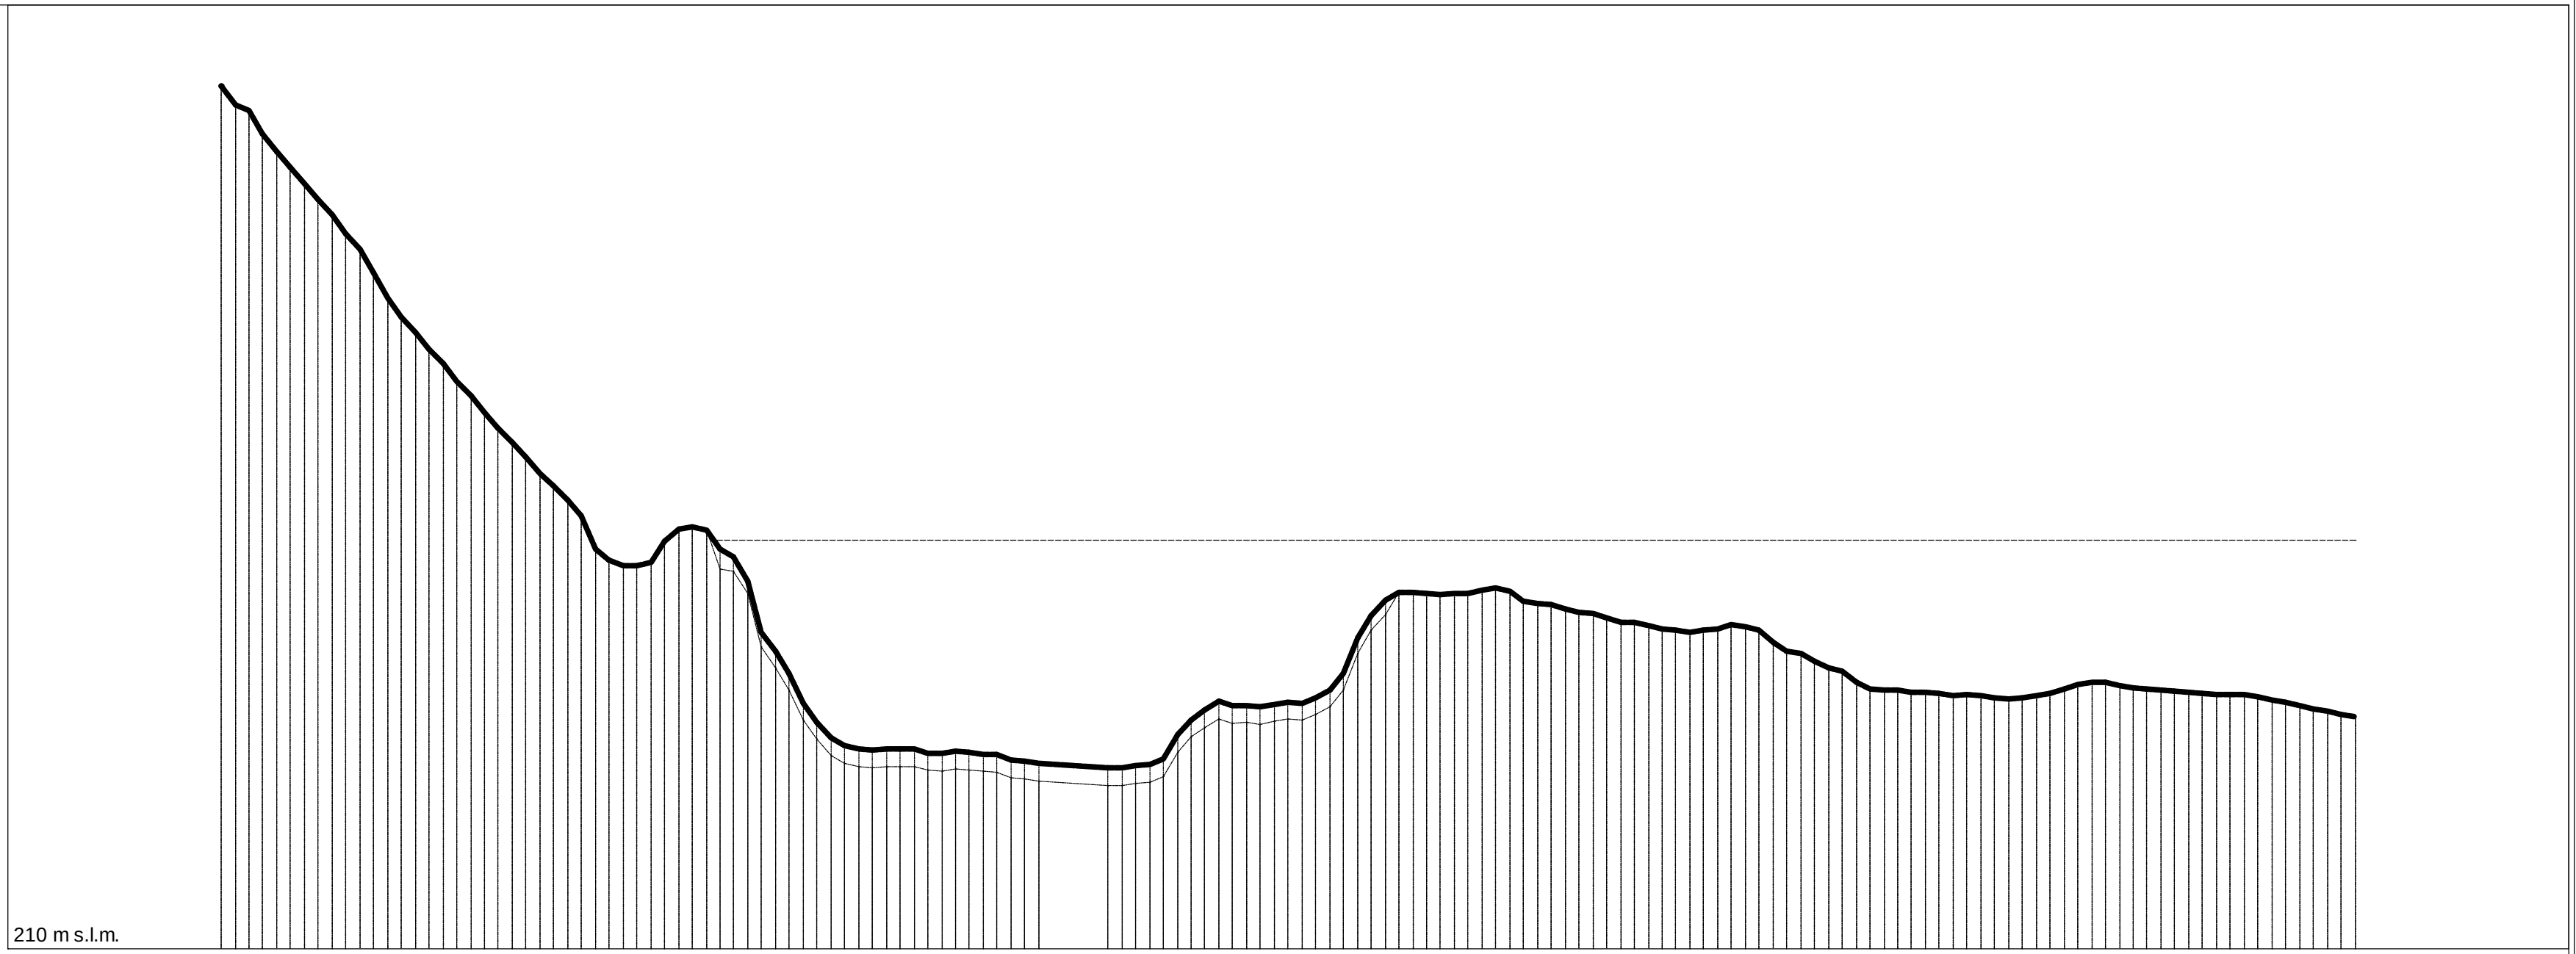

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	225.55	0.0	1	225.55	0.0
3	225.11	2.0	3	225.11	2.0
5	224.36	4.0	5	224.36	4.0
7	223.79	6.0	7	223.79	6.0
9	223.21	8.0	9	223.21	8.0
11	222.60	10.0	11	222.60	10.0
13	221.72	12.0	13	221.72	12.0
15	221.09	14.0	15	221.09	14.0
17	220.53	16.0	17	220.53	16.0
19	219.95	18.0	19	219.95	18.0
21	219.38	20.0	21	219.38	20.0
23	218.85	21.9	23	218.85	21.9
25	218.34	23.9	25	218.34	23.9
27	217.79	25.9	27	217.79	25.9
29	217.00	27.9	29	217.00	27.9
31	216.90	29.9	31	216.90	29.9
33	217.34	31.9	33	217.34	31.9
35	217.61	33.9	35	217.61	33.9
37	217.19	35.9	37	216.84	35.9
39	216.63	37.9	39	216.40	37.9
41	215.35	39.9	41	215.06	39.9
43	214.43	41.9	43	214.12	41.9
45	213.80	43.9	45	213.49	43.9
47	213.60	45.9	47	213.28	45.9
49	213.60	47.9	49	213.28	47.9
51	213.60	49.9	51	213.28	49.9
53	213.52	51.9	53	213.20	51.9
55	213.54	53.9	55	213.22	53.9
57	213.49	55.9	57	213.18	55.9
59	213.38	57.9	59	213.06	57.9
Distanze parziali [m]	5.0		Distanze parziali [m]	5.0	
61	213.26	63.9	61	212.95	63.9
63	213.29	65.8	63	212.98	65.8
65	213.42	67.8	65	213.10	67.8
67	214.12	69.8	67	213.81	69.8
69	214.45	71.8	69	214.15	71.8
71	214.38	73.8	71	214.08	73.8
73	214.40	75.8	73	214.10	75.8
75	214.42	77.8	75	214.12	77.8
77	214.67	79.8	77	214.36	79.8
79	215.60	81.8	79	215.33	81.8
81	216.27	83.8	81	216.03	83.8
83	216.42	85.8	83	216.42	85.8
85	216.38	87.8	85	216.38	87.8
87	216.40	89.8	87	216.40	89.8
89	216.49	91.8	89	216.49	91.8
91	216.25	93.8	91	216.25	93.8
93	216.19	95.8	93	216.19	95.8
95	216.06	97.8	95	216.06	97.8
97	215.96	99.8	97	215.96	99.8
99	215.87	101.8	99	215.87	101.8
102	215.74	104.8	102	215.74	104.8
105	215.75	107.7	105	215.75	107.7
108	215.75	110.7	108	215.75	110.7
111	215.32	113.7	111	215.32	113.7
114	214.99	116.7	114	214.99	116.7
117	214.66	119.7	117	214.66	119.7
120	214.62	122.7	120	214.62	122.7
123	214.57	125.7	123	214.57	125.7
126	214.51	128.7	126	214.51	128.7
129	214.59	131.7	129	214.59	131.7
132	214.80	134.7	132	214.80	134.7
135	214.69	137.7	135	214.69	137.7
138	214.63	140.7	138	214.63	140.7
141	214.59	143.7	141	214.59	143.7
144	214.54	146.7	144	214.54	146.7
147	214.38	149.7	147	214.38	149.7
150	214.23	152.6	150	214.23	152.6


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.62mc/s H=216.77m s.l.m.

P_GT0036__
Sezione n. GT3036__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

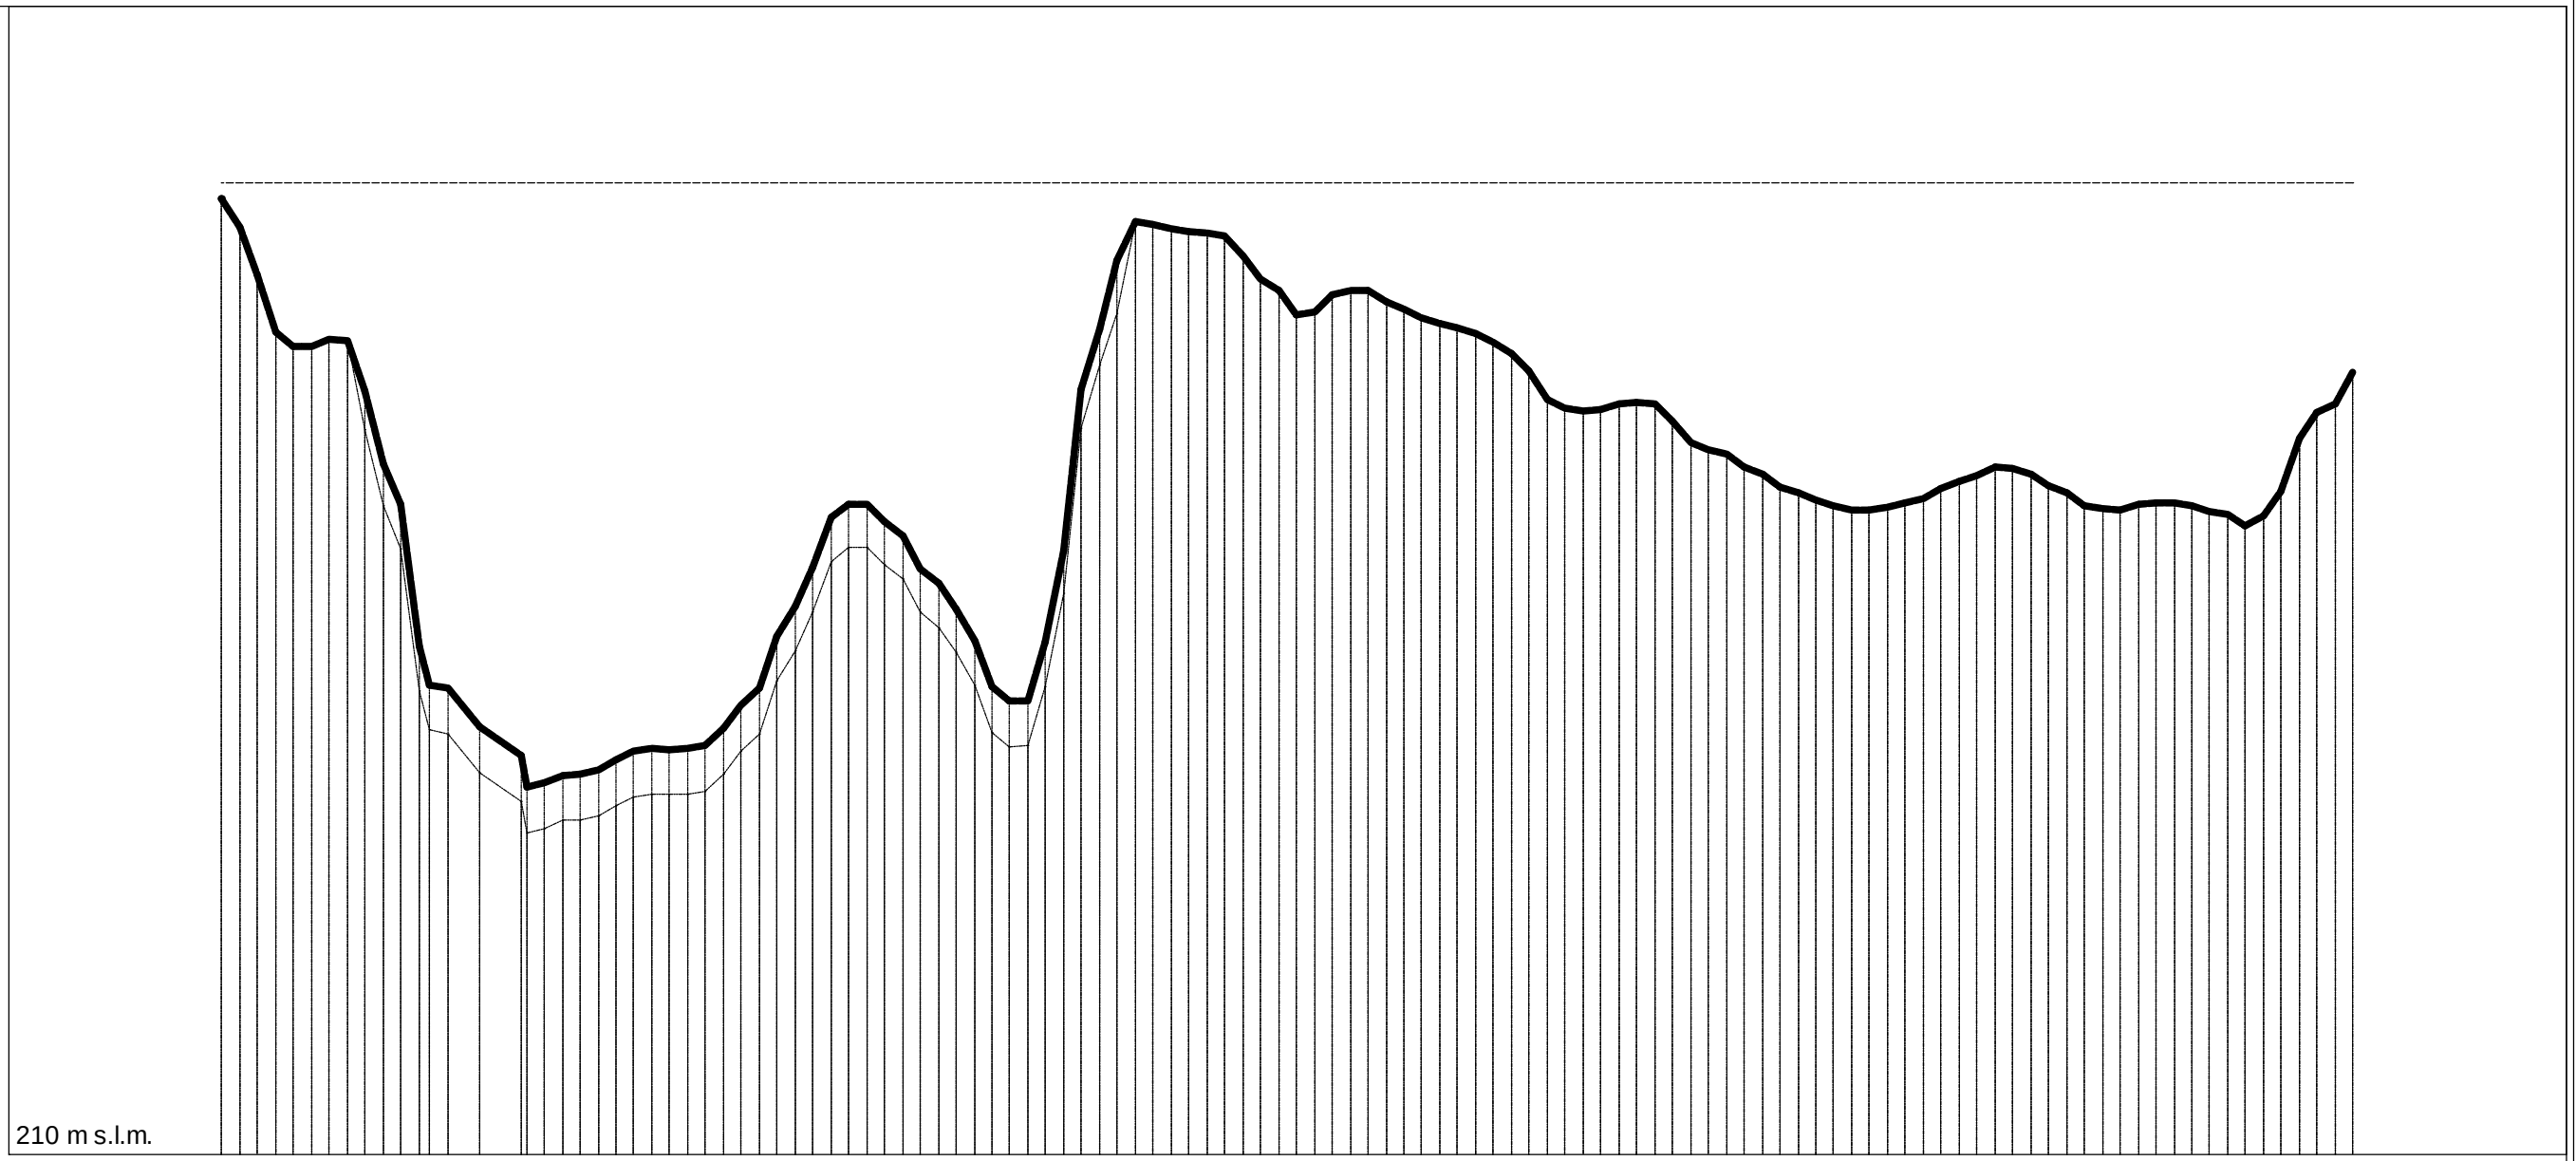

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 14 16 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117

Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
216.66	0.0
216.13	2.0
215.63	4.0
215.68	6.0
215.32	8.0
214.53	10.0
213.25	12.6
212.78	16.7
212.64	19.0
212.68	21.0
212.81	23.0
212.82	25.0
212.85	27.0
213.13	28.9
213.61	30.9
214.09	32.9
214.53	34.9
214.42	36.9
214.08	38.9
213.80	40.9
213.26	42.9
213.16	44.9
214.21	46.9
215.75	48.9
216.50	50.9
216.45	52.9
216.42	54.9
216.26	56.9
216.02	58.9
215.87	60.9
216.02	62.9
215.94	64.9
215.83	66.9
215.77	68.9
215.66	70.9
215.46	72.9
215.20	74.9
215.19	76.9
215.24	78.9
215.11	80.9
214.92	82.9
214.79	84.8
214.65	86.8
214.56	88.8
214.49	90.8
214.51	92.8
214.57	94.8
214.69	96.8
214.79	98.8
214.66	101.8
214.50	104.8
214.54	107.8
214.48	110.8
214.45	113.8
215.17	116.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 14 16 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117

Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
216.66	0.0
216.13	2.0
215.63	4.0
215.68	6.0
215.05	8.0
214.22	10.0
212.93	12.6
212.46	16.7
212.33	19.0
212.36	21.0
212.50	23.0
212.51	25.0
212.53	27.0
212.81	28.9
213.30	30.9
213.78	32.9
214.23	34.9
214.11	36.9
213.78	38.9
213.50	40.9
212.94	42.9
212.85	44.9
213.91	46.9
215.50	48.9
216.50	50.9
216.45	52.9
216.42	54.9
216.26	56.9
216.02	58.9
215.87	60.9
216.02	62.9
215.94	64.9
215.83	66.9
215.77	68.9
215.66	70.9
215.46	72.9
215.20	74.9
215.19	76.9
215.24	78.9
215.11	80.9
214.92	82.9
214.79	84.8
214.65	86.8
214.56	88.8
214.49	90.8
214.51	92.8
214.57	94.8
214.69	96.8
214.79	98.8
214.66	101.8
214.50	104.8
214.54	107.8
214.48	110.8
214.45	113.8
215.17	116.8

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=215.31m s.l.m.

GT3037__
Sezione n. GT3037__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

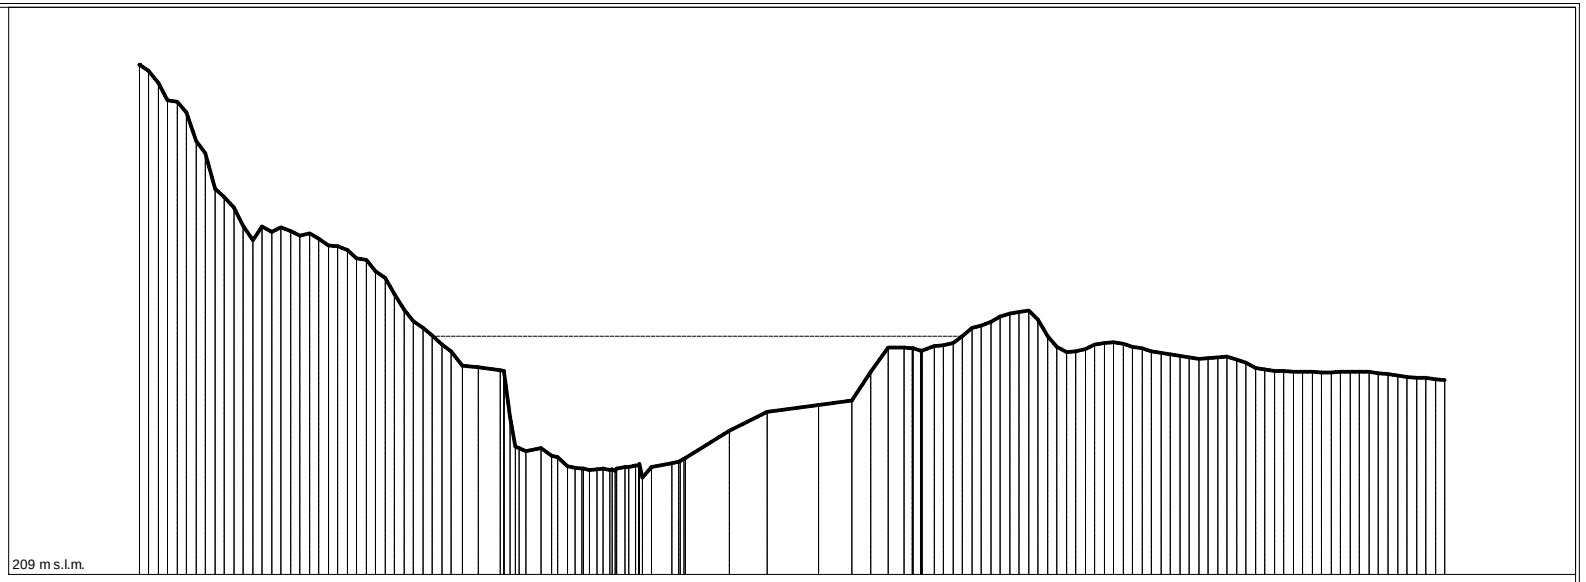

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.61	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=214.76m s.l.m.

GT3038__
Sezione n. GT3038__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

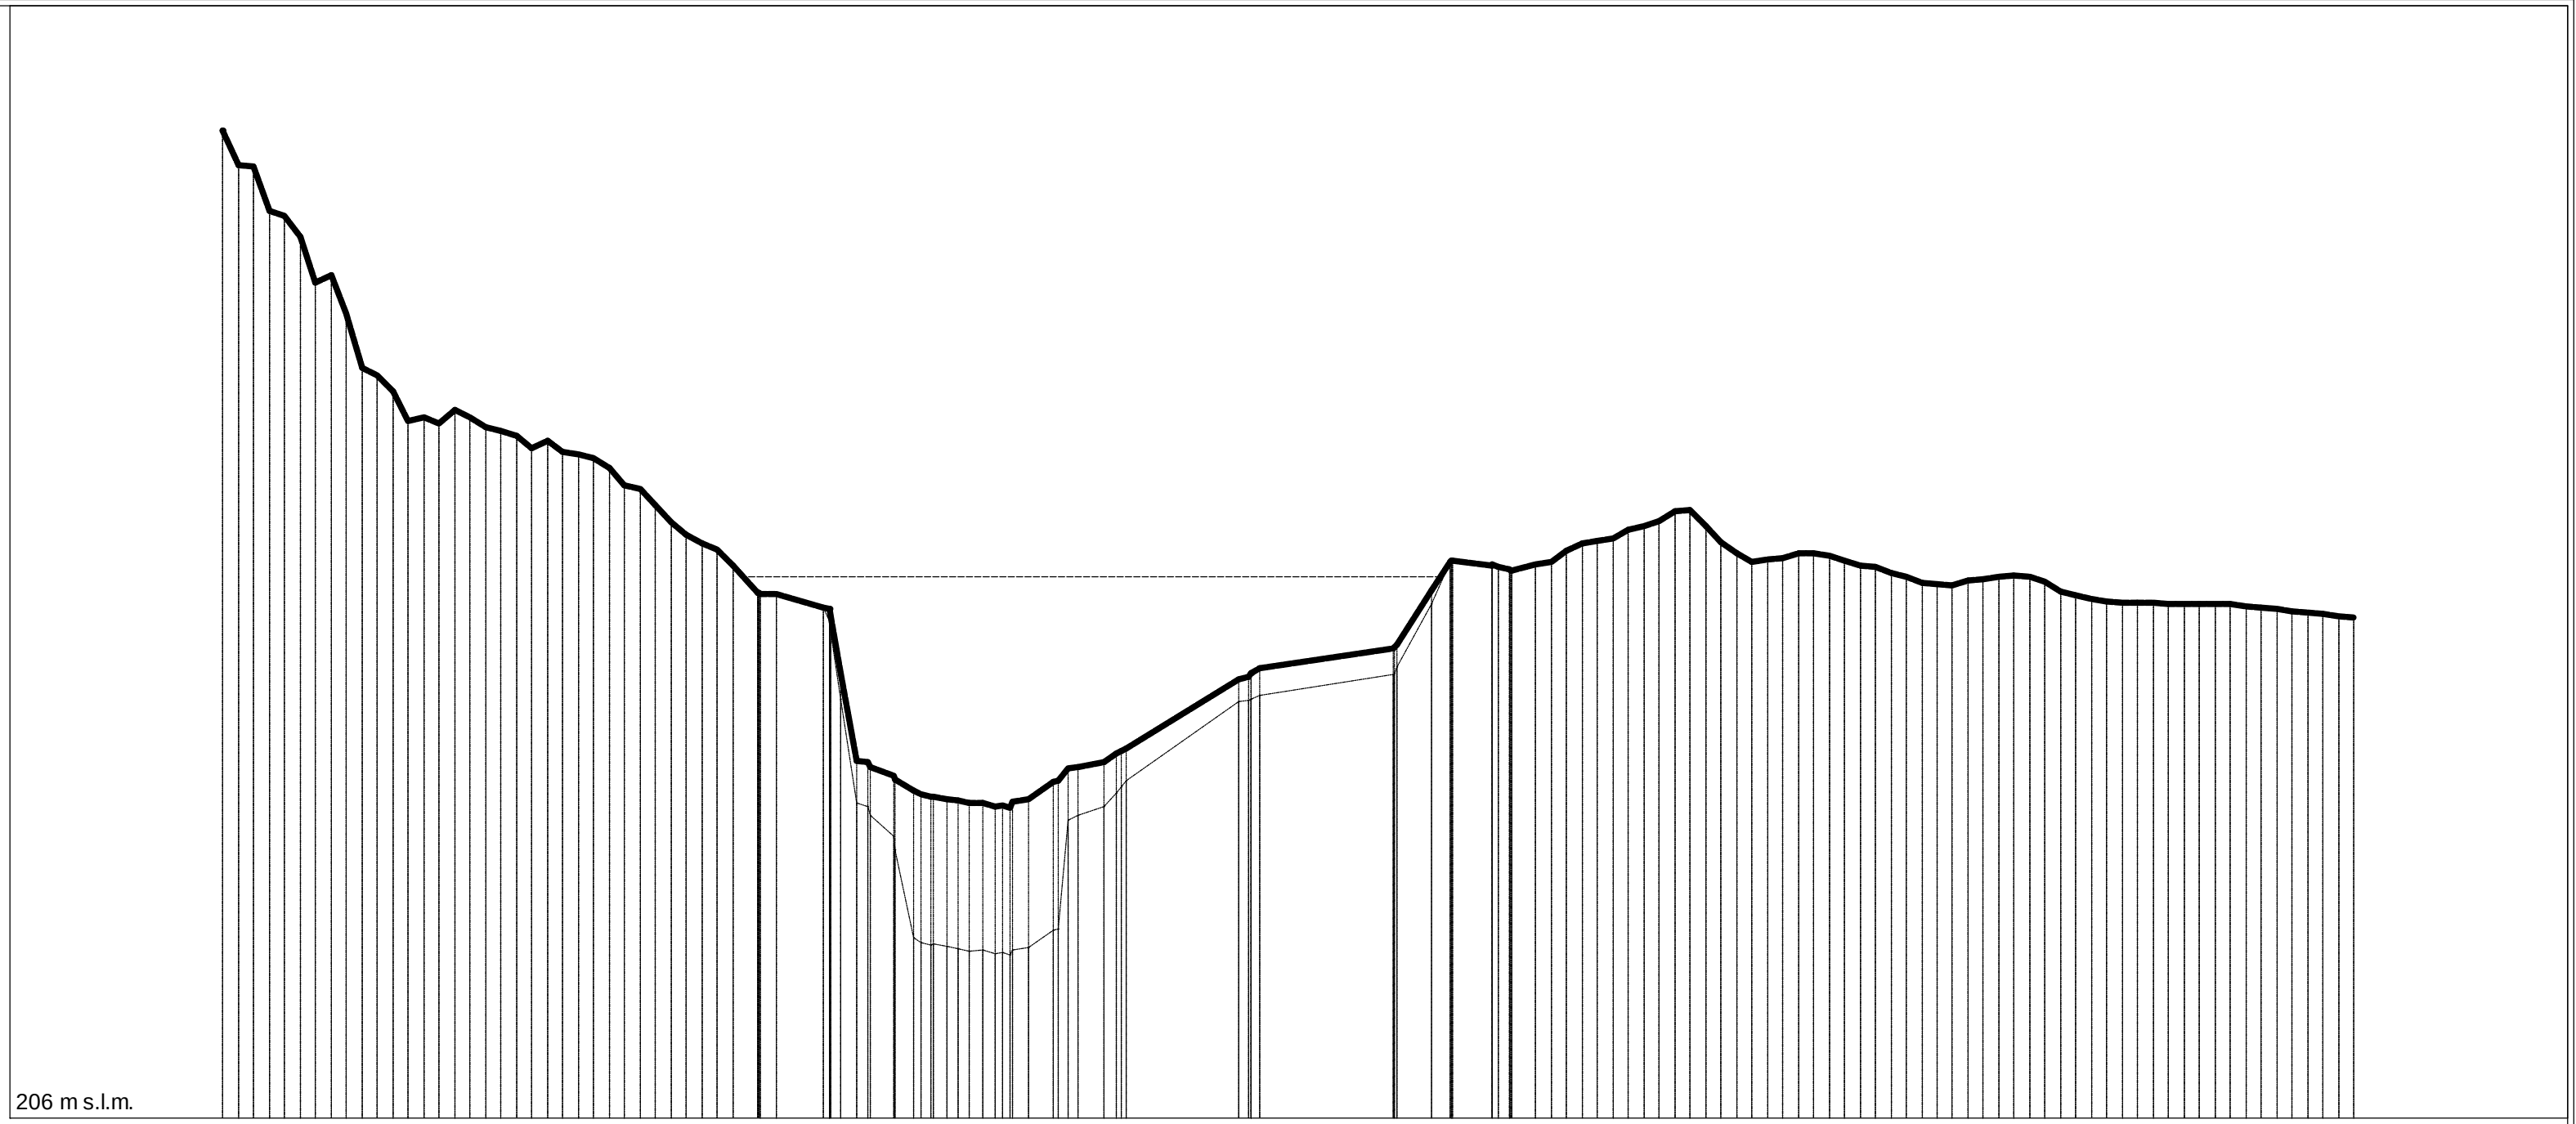

Punti sezione di progetto
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 40 45 48 52 56 59 63 67 71 76 79 83 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141

Quote [m s.l.m.]
221.99 221.39 220.60 219.53 219.02 218.02 217.28 217.23 217.35 217.11 216.84 216.77 216.67 216.25 215.92 215.45 215.20 214.50 214.26 211.79 211.54 211.20 211.10 211.06 211.44 211.76 213.10 213.59 214.54 214.93 214.97 215.17 215.35 215.52 215.67 215.84 215.15 215.07 215.11 214.91 214.66 214.70 214.78 214.53 214.36 214.33 214.32 214.28 214.20 214.12

Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.6 38.8 41.0 43.4 45.8 48.3 50.5 53.7 57.0 65.7 75.7 78.2 82.1 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 97.9 100.9 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9 133.9 136.9

Distanze parziali [m]
3.0 7.2 8.6

Punti sezione attuale
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 40 45 48 52 56 59 63 67 71 76 79 83 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141

Quote [m s.l.m.]
221.99 221.39 220.60 219.53 219.02 218.02 217.28 217.23 217.35 217.11 216.84 216.77 216.67 216.25 215.92 215.45 215.20 214.50 214.26 211.09 210.55 208.81 208.71 208.67 209.05 211.05 212.74 213.18 214.32 214.93 214.97 215.17 215.35 215.52 215.67 215.84 215.15 215.07 215.11 214.91 214.66 214.70 214.78 214.53 214.36 214.33 214.32 214.28 214.20 214.12

Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.6 38.8 41.0 43.4 45.8 48.3 50.5 53.7 57.0 65.7 75.7 78.2 82.1 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 97.9 100.9 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9 133.9 136.9

Distanze parziali [m]
3.0 7.2 8.6


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=214.62m s.l.m.

GT3039__
Sezione n. GT3039__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

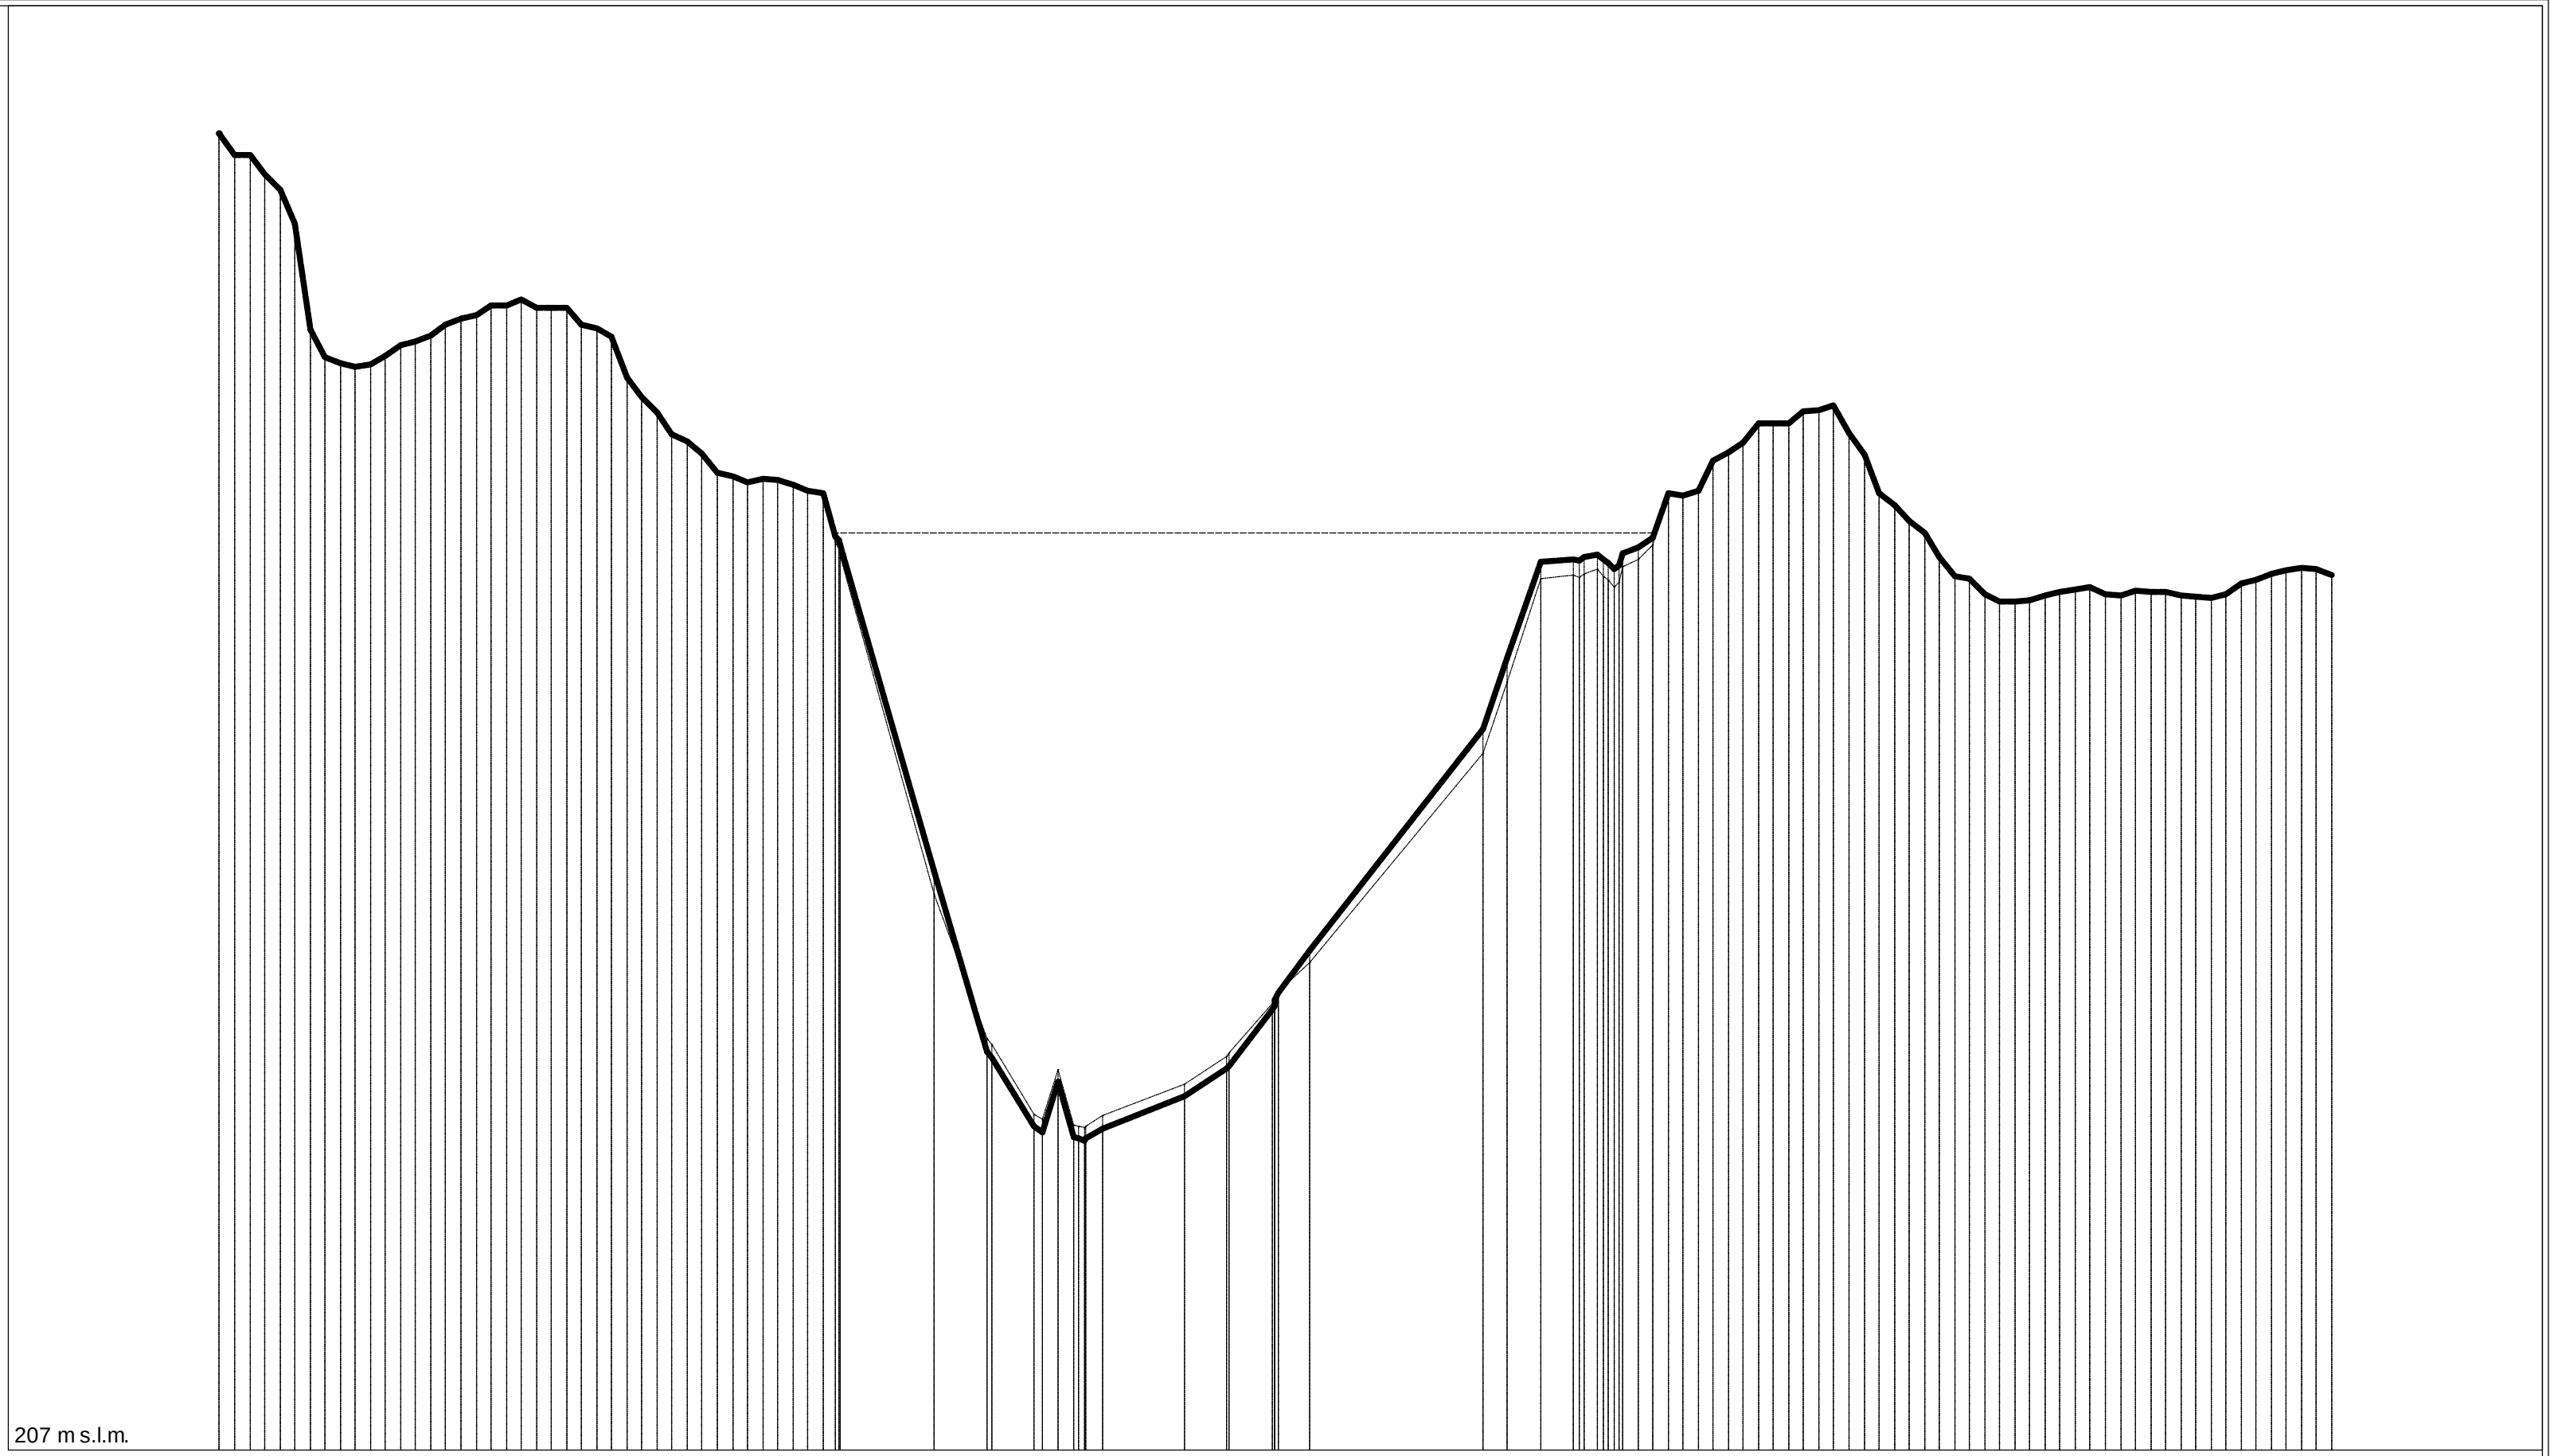

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0
3	217.76	2.0
5	217.47	4.0
7	216.31	6.0
9	216.04	8.0
11	216.02	10.0
13	216.19	12.0
15	216.26	14.0
17	216.40	16.0
19	216.51	18.0
21	216.56	20.1
23	216.49	22.1
25	216.35	24.1
27	216.25	26.1
29	215.75	28.1
31	215.44	30.1
33	215.28	32.1
35	215.09	34.1
37	215.07	36.1
39	215.02	38.1
41	214.95	40.1
45	211.81	47.5
46	210.31	51.0
48	209.69	54.1
51	209.60	56.8
55	209.67	58.7
56	209.94	64.2
57	210.17	66.9
59	210.66	70.0
63	211.15	72.4
64	212.99	83.9
66	214.38	87.8
67	214.40	90.0
71	214.40	92.0
76	214.50	94.2
78	214.95	96.3
80	214.97	98.3
82	215.29	100.3
84	215.53	102.3
86	215.53	104.3
88	215.64	106.3
90	215.46	108.3
92	214.95	110.3
94	214.72	112.3
96	214.42	114.3
98	214.24	116.3
101	214.05	119.3
104	214.13	122.3
107	214.11	125.3
110	214.13	128.3
113	214.09	131.3
116	214.20	134.3
119	214.31	137.4
122	214.27	140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5

Punti sezione attuale


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0
3	217.76	2.0
5	217.47	4.0
7	216.31	6.0
9	216.04	8.0
11	216.02	10.0
13	216.19	12.0
15	216.26	14.0
17	216.40	16.0
19	216.51	18.0
21	216.56	20.1
23	216.49	22.1
25	216.35	24.1
27	216.25	26.1
29	215.75	28.1
31	215.44	30.1
33	215.28	32.1
35	215.09	34.1
37	215.07	36.1
39	215.02	38.1
41	214.95	40.1
45	211.62	47.5
46	210.42	51.0
48	209.79	54.1
51	209.70	56.8
55	209.78	58.7
56	210.04	64.2
57	210.27	66.9
59	210.71	70.0
63	211.05	72.4
64	212.79	83.9
66	214.25	87.8
67	214.27	90.0
71	214.26	92.0
76	214.40	94.2
78	214.95	96.3
80	214.97	98.3
82	215.29	100.3
84	215.53	102.3
86	215.53	104.3
88	215.64	106.3
90	215.46	108.3
92	214.95	110.3
94	214.72	112.3
96	214.42	114.3
98	214.24	116.3
101	214.05	119.3
104	214.13	122.3
107	214.11	125.3
110	214.13	128.3
113	214.09	131.3
116	214.20	134.3
119	214.31	137.4
122	214.27	140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=214.45m s.l.m.

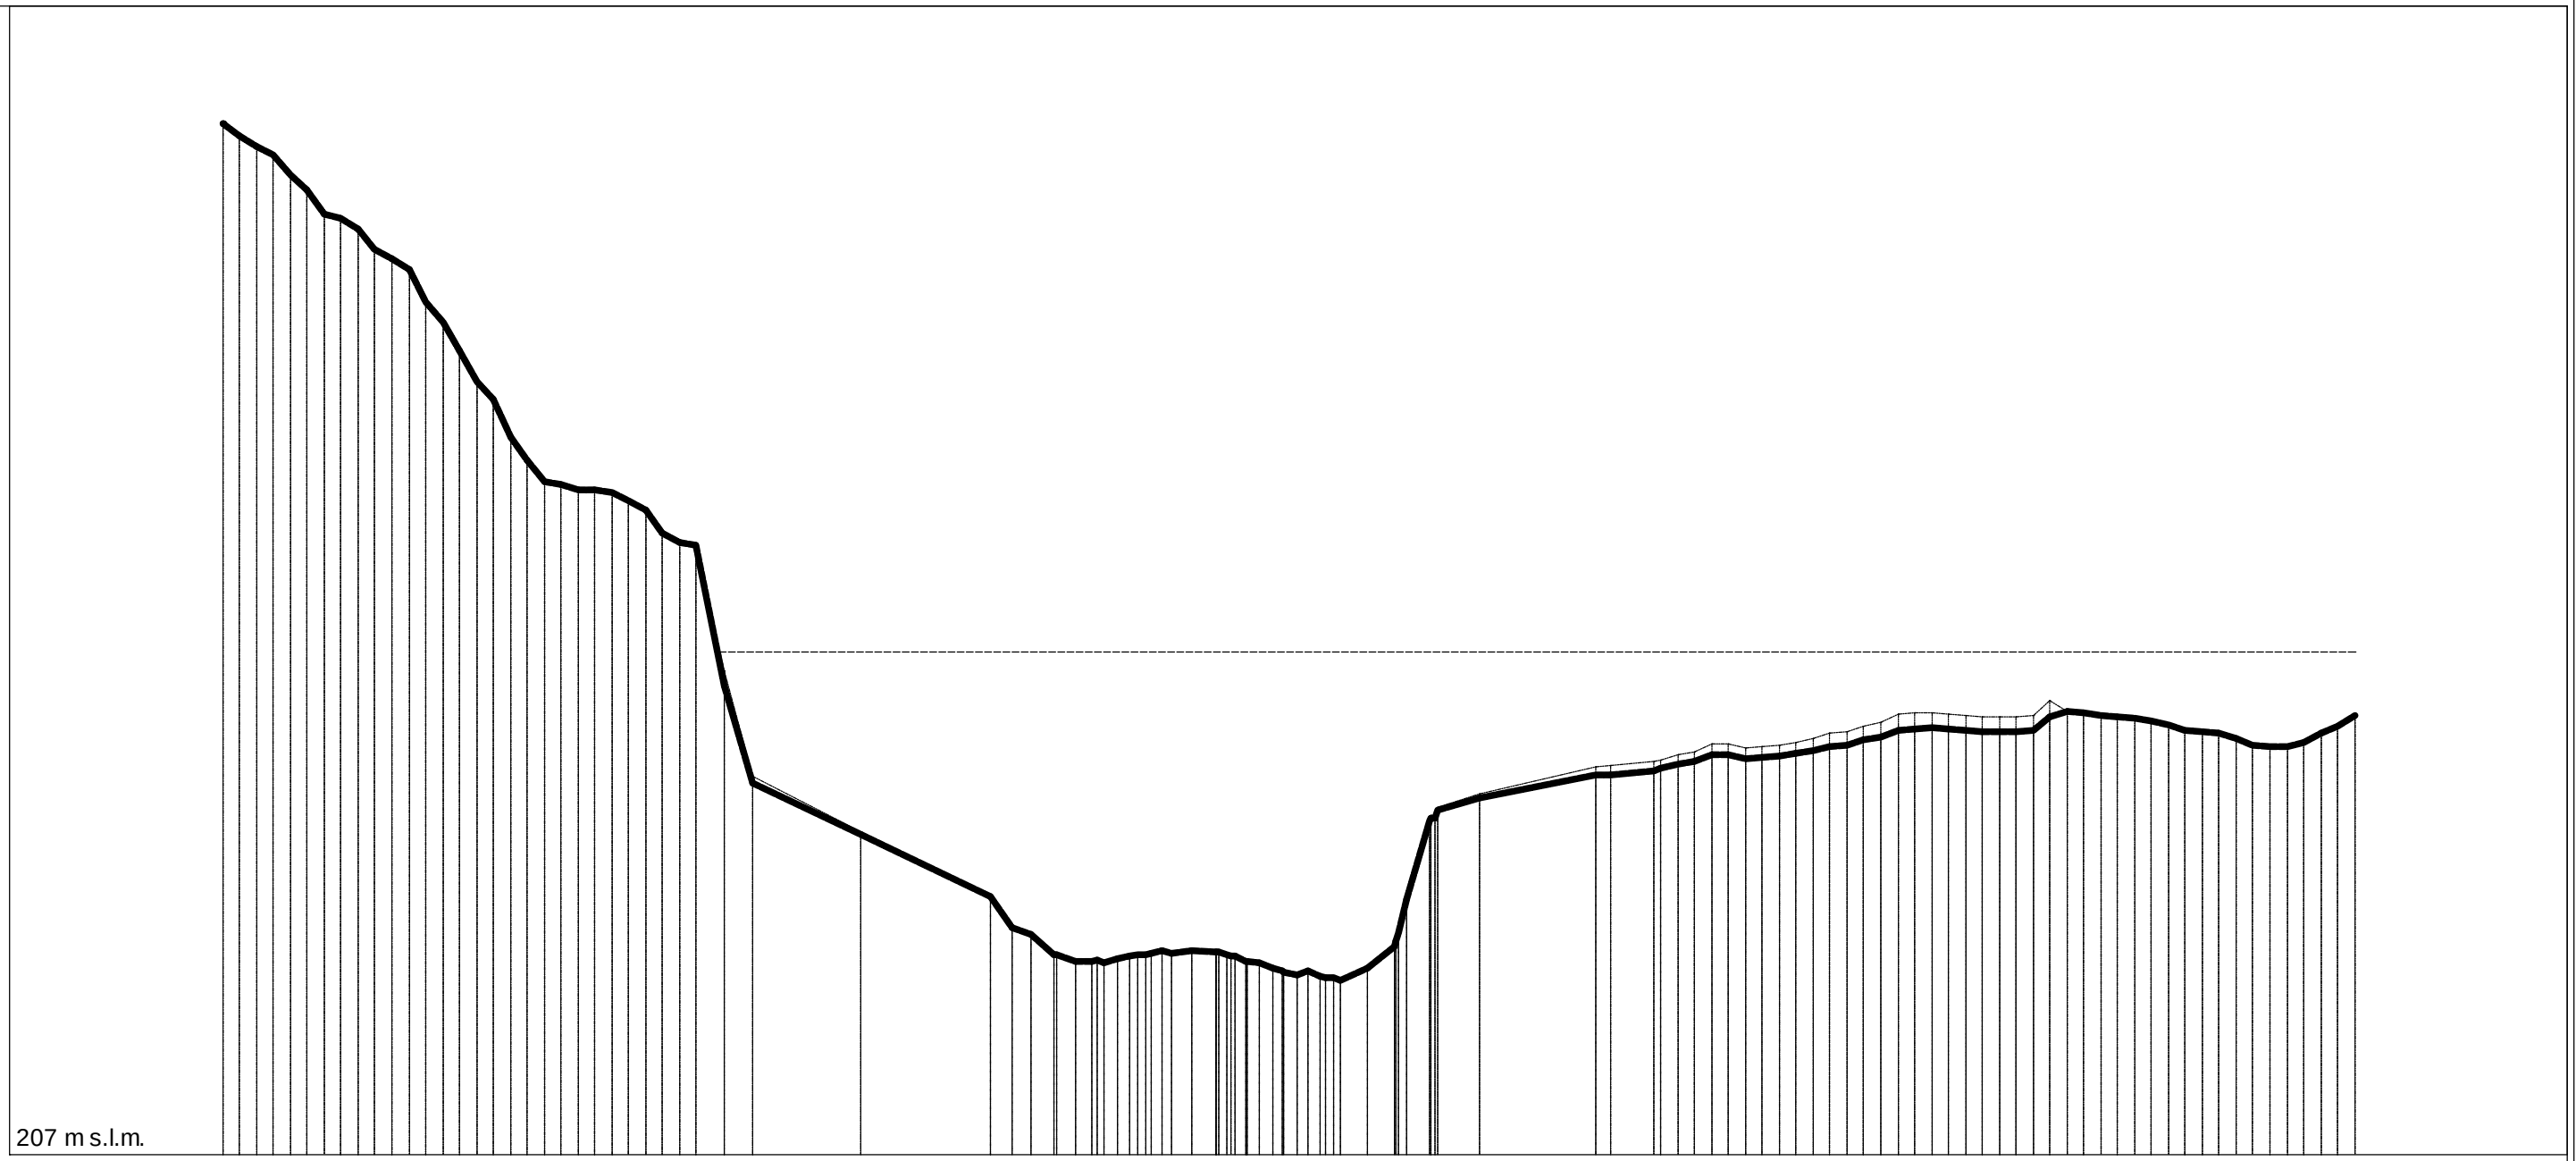

GT3040__
Sezione n. GT3040__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.26	0.0
3	221.92	2.0
5	221.50	4.0
7	220.92	6.0
9	220.70	8.0
11	220.25	10.0
13	219.62	12.0
15	218.90	14.0
17	218.17	16.0
19	217.27	18.0
21	216.92	20.0
23	216.84	22.0
25	216.67	24.0
27	216.20	26.0
29	216.02	28.1
31	212.50	31.4
32	211.74	37.8
33	210.82	45.4
35	210.26	47.8
38	209.85	50.5
42	209.89	53.0
46	209.98	55.0
49	210.03	57.4
53	209.96	59.4
58	209.83	61.4
62	209.66	63.6
66	209.62	65.8
68	209.75	67.8
72	210.78	70.1
77	212.27	74.4
78	212.62	81.3
80	212.69	84.8
83	212.82	87.2
85	212.92	89.2
87	212.89	91.2
89	212.93	93.2
91	213.04	95.2
93	213.13	97.2
95	213.29	99.2
97	213.31	101.2
99	213.28	103.2
102	213.26	106.2
105	213.56	109.2
108	213.48	112.2
111	213.36	115.2
114	213.24	118.2
117	213.05	121.2
120	213.24	124.2

Distanze parziali [m]: 6.4 7.6 6.9

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.26	0.0
3	221.92	2.0
5	221.50	4.0
7	220.92	6.0
9	220.70	8.0
11	220.25	10.0
13	219.62	12.0
15	218.90	14.0
17	218.17	16.0
19	217.27	18.0
21	216.92	20.0
23	216.84	22.0
25	216.67	24.0
27	216.20	26.0
29	216.02	28.1
31	212.60	31.4
32	211.78	37.8
33	210.84	45.4
35	210.29	47.8
38	209.87	50.5
42	209.91	53.0
46	210.01	55.0
49	210.05	57.4
53	209.99	59.4
58	209.85	61.4
62	209.68	63.6
66	209.65	65.8
68	209.78	67.8
72	210.80	70.1
77	212.34	74.4
78	212.73	81.3
80	212.82	84.8
83	212.97	87.2
85	213.09	89.2
87	213.05	91.2
89	213.10	93.2
91	213.23	95.2
93	213.34	97.2
95	213.51	99.2
97	213.54	101.2
99	213.51	103.2
102	213.47	106.2
105	213.56	109.2
108	213.48	112.2
111	213.36	115.2
114	213.24	118.2
117	213.05	121.2
120	213.24	124.2

Distanze parziali [m]: 6.4 7.6 6.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=214.14m s.l.m.

I_GT0041__
Sezione n. GT3041__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

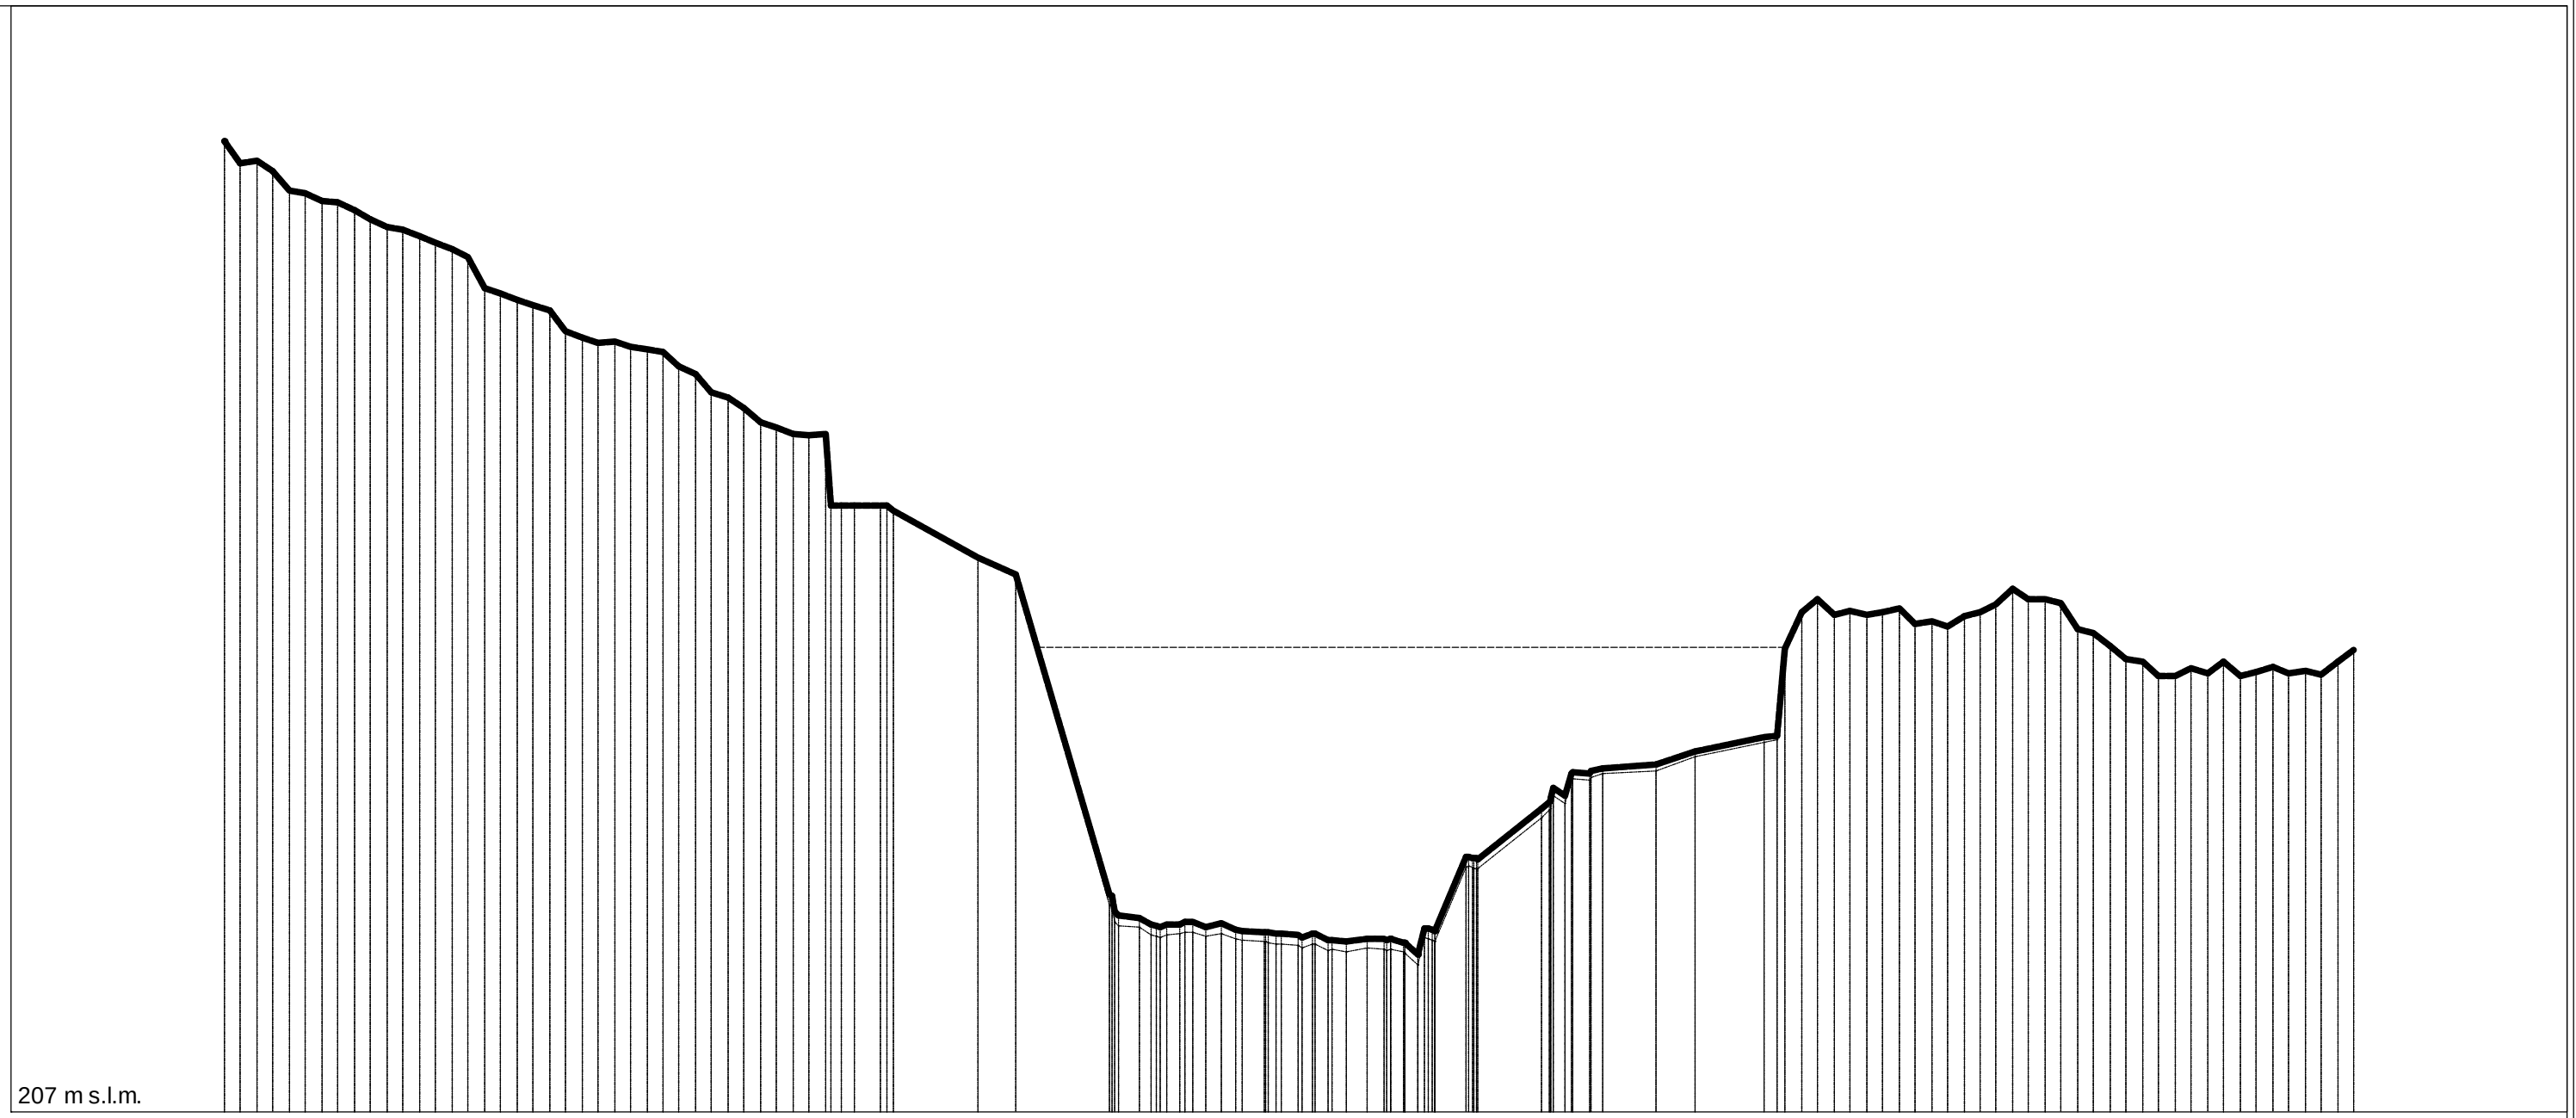


Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
Quote [m s.l.m.]	221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.34 209.88 209.91 209.90 209.76 209.72 209.65 209.67 209.61 209.78 210.93 211.66 212.20 212.33 212.77 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9
Distanze parziali [m]	5.3 5.8 3.9 3.3 4.3
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
Quote [m s.l.m.]	221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.18 209.72 209.76 209.74 209.61 209.57 209.49 209.52 209.45 209.63 210.77 211.52 212.10 212.24 212.69 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9
Distanze parziali [m]	5.3 5.8 3.9 3.3 4.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.41mc/s H=214.04m s.l.m.

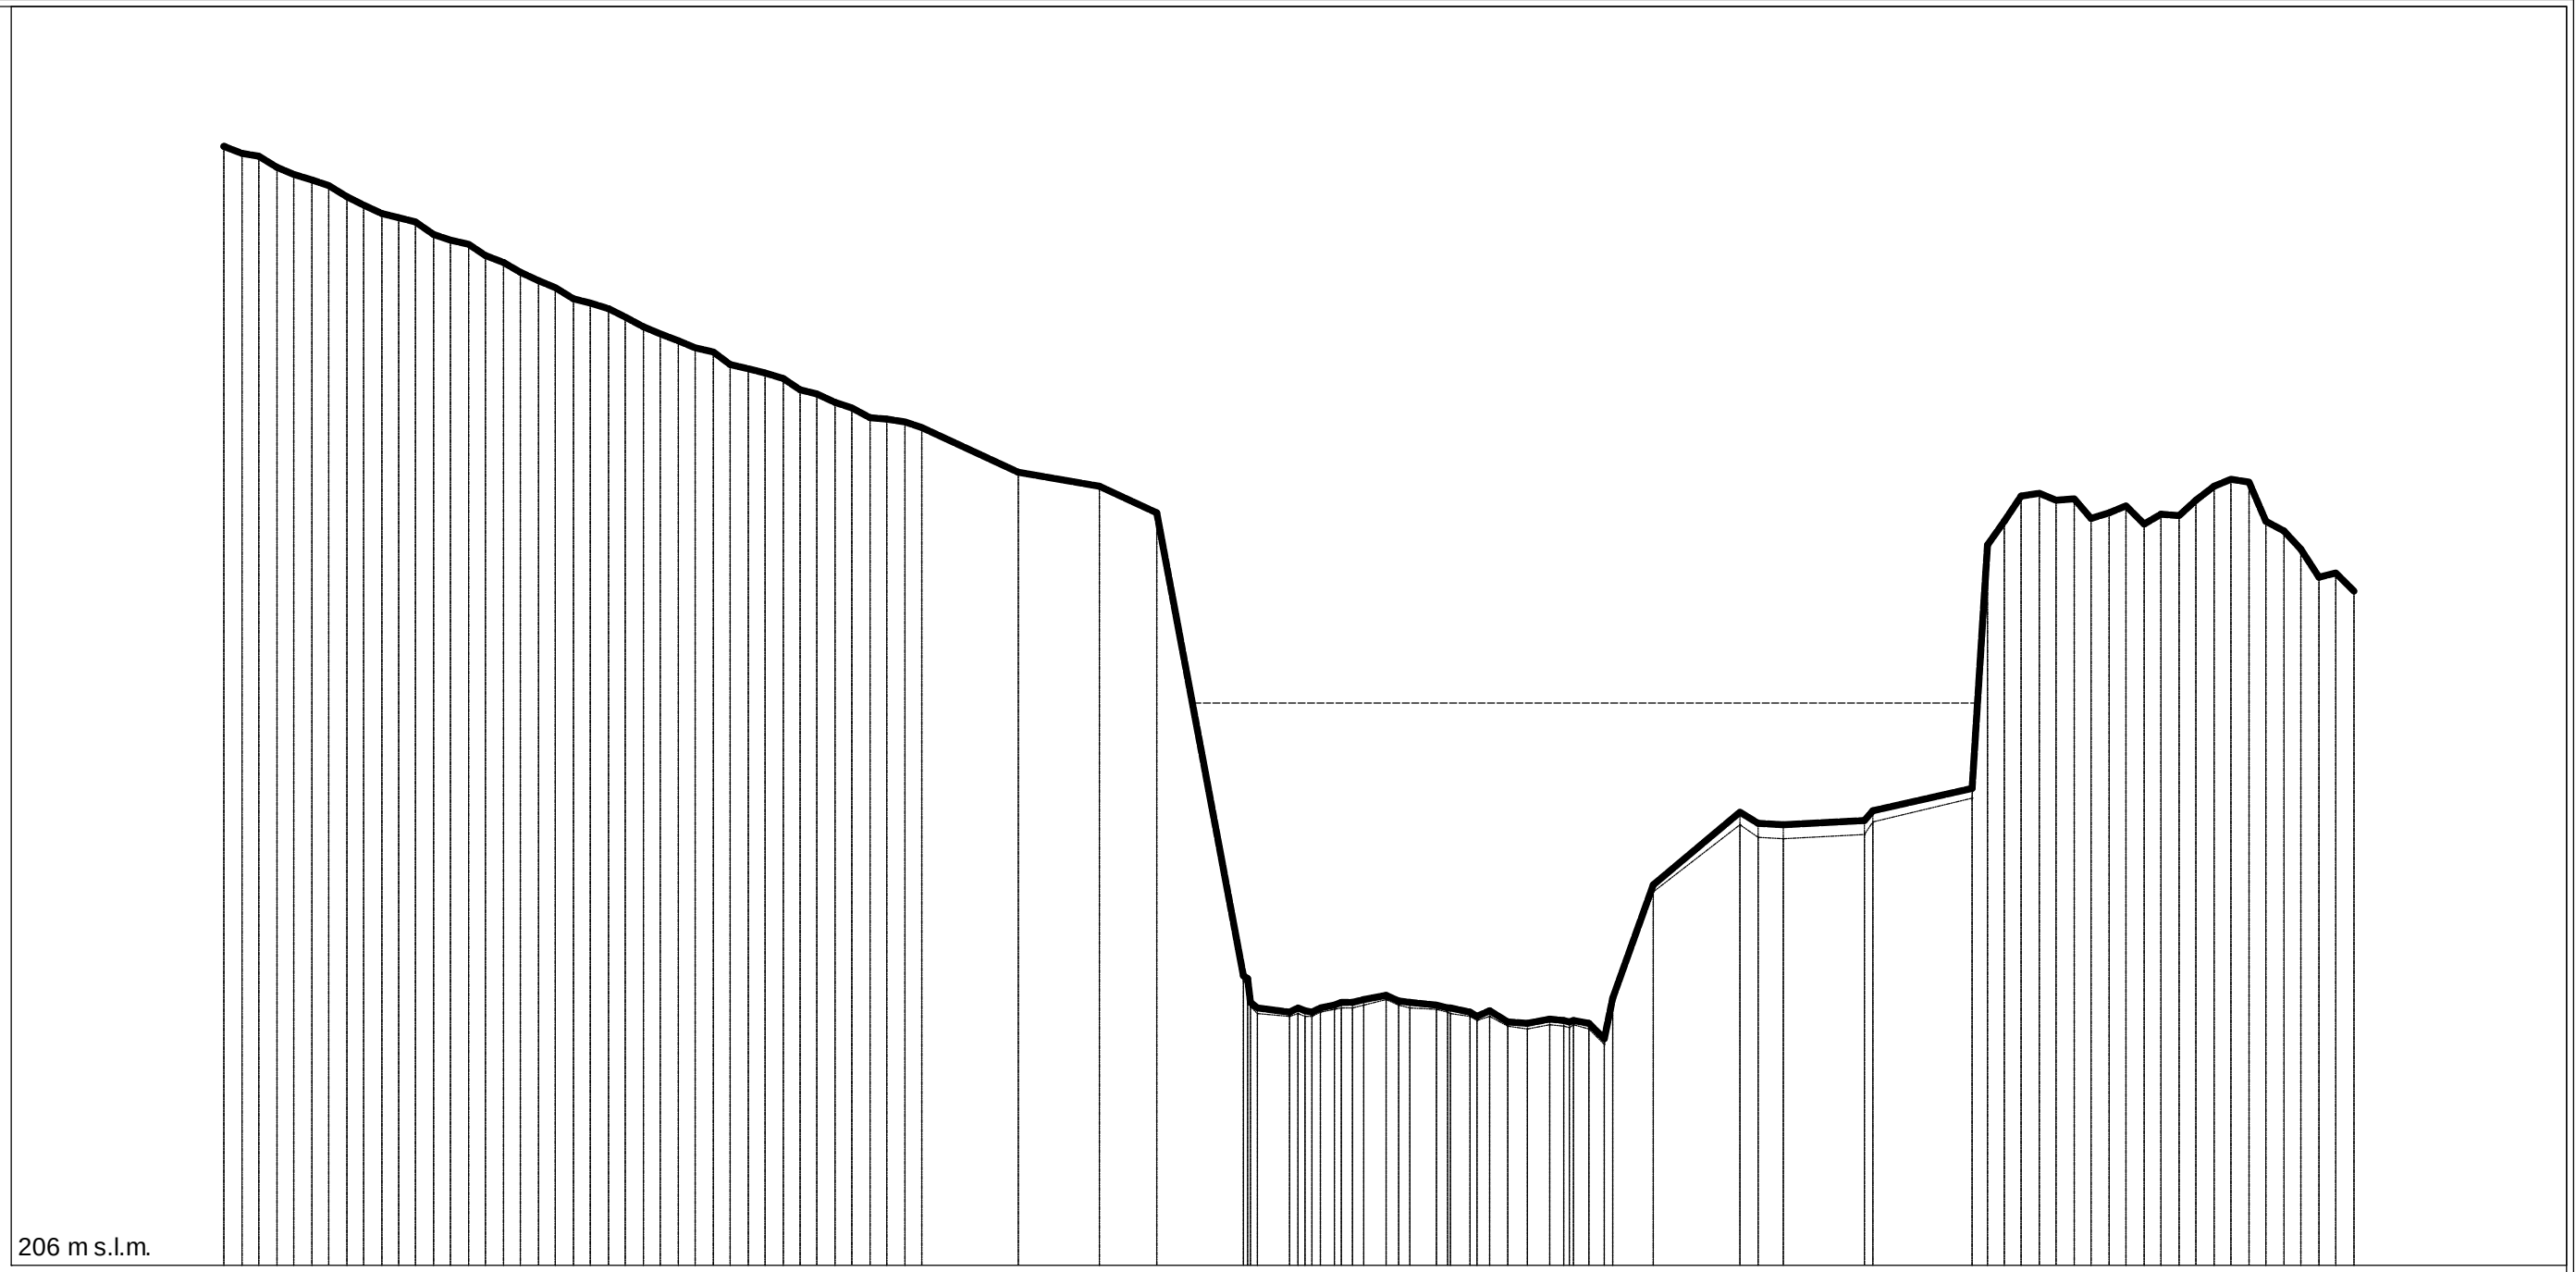

GT3042_A
Sezione n. GT3042_A
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.01	0.0
3	221.86	2.0
5	221.60	4.0
7	221.44	6.0
9	221.17	8.0
11	220.99	10.0
13	220.74	12.0
15	220.60	14.0
17	220.35	16.0
19	220.08	18.0
21	219.82	20.0
23	219.68	22.0
25	219.43	24.0
27	219.23	26.0
29	219.06	28.0
31	218.83	29.9
33	218.67	31.9
35	218.45	33.9
37	218.25	35.9
39	218.10	37.9
41	217.98	39.9
42	217.34	45.5
43	217.14	50.0
44	216.77	53.3
45	210.13	58.3
49	209.63	61.0
54	209.72	63.5
58	209.87	66.5
61	209.72	69.3
64	209.63	71.3
67	209.49	73.4
69	209.52	75.8
73	209.46	78.1
76	211.45	81.8
77	212.48	86.7
79	212.29	89.2
80	212.36	93.8
82	212.83	100.0
85	217.00	102.8
87	216.93	104.8
89	216.67	106.8
91	216.85	108.8
93	216.74	110.8
95	216.95	112.8
97	217.25	114.8
99	216.64	116.8
102	215.84	119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.01	0.0
3	221.86	2.0
5	221.60	4.0
7	221.44	6.0
9	221.17	8.0
11	220.99	10.0
13	220.74	12.0
15	220.60	14.0
17	220.35	16.0
19	220.08	18.0
21	219.82	20.0
23	219.68	22.0
25	219.43	24.0
27	219.23	26.0
29	219.06	28.0
31	218.83	29.9
33	218.67	31.9
35	218.45	33.9
37	218.25	35.9
39	218.10	37.9
41	217.98	39.9
42	217.34	45.5
43	217.14	50.0
44	216.77	53.3
45	210.06	58.3
49	209.56	61.0
54	209.65	63.5
58	209.80	66.5
61	209.65	69.3
64	209.56	71.3
67	209.42	73.4
69	209.45	75.8
73	209.38	78.1
76	211.34	81.8
77	212.30	86.7
79	212.11	89.2
80	212.17	93.8
82	212.67	100.0
85	217.00	102.8
87	216.93	104.8
89	216.67	106.8
91	216.85	108.8
93	216.74	110.8
95	216.95	112.8
97	217.25	114.8
99	216.64	116.8
102	215.84	119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7


Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=490.41mc/s H=214.05m s.l.m.

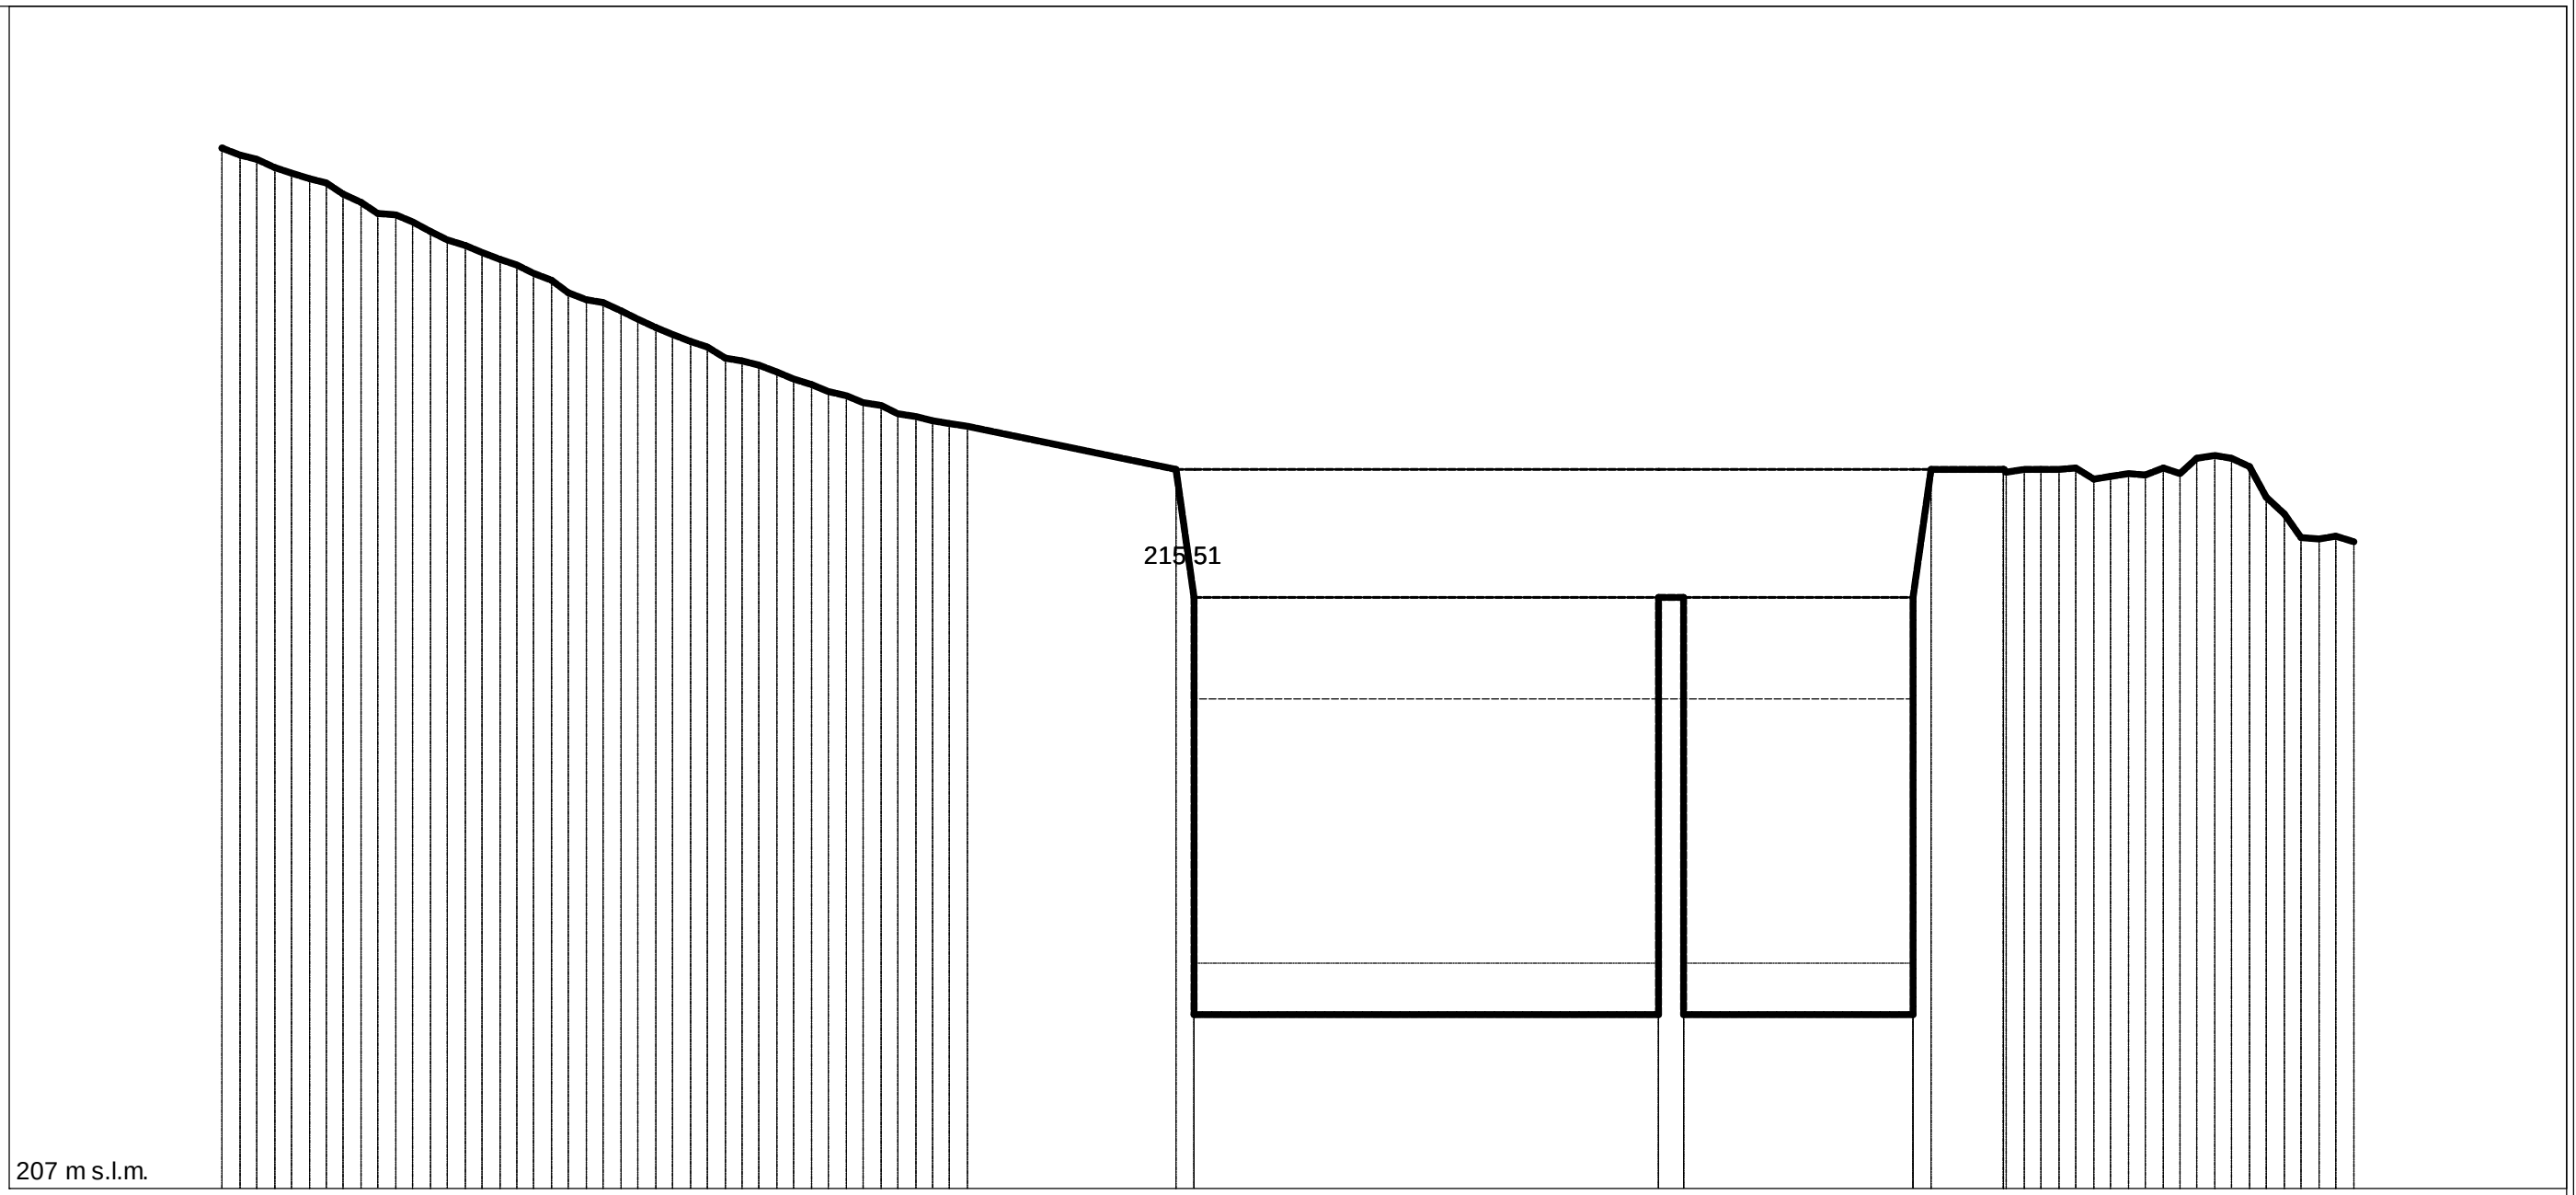

GT3042_B
Sezione n. GT3042_B
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.96	0.0
3	221.80	2.0
5	221.60	4.0
7	221.45	6.0
9	221.17	8.0
11	221.00	10.0
13	220.75	12.0
15	220.57	14.0
17	220.36	15.9
19	220.15	17.9
21	219.87	19.9
23	219.74	21.9
25	219.50	23.9
27	219.28	25.9
29	219.10	27.9
31	218.90	29.9
33	218.75	31.9
35	218.57	33.9
37	218.40	35.9
39	218.27	37.9
41	218.09	39.9
43	217.99	41.9
45	217.34	54.9
48	209.51	82.6
52	209.51	97.3
55	217.34	102.5
59	217.34	104.6
61	217.36	106.6
63	217.25	108.6
65	217.25	110.6
67	217.28	112.6
69	217.54	114.6
71	217.39	116.6
73	216.70	118.6
75	216.34	120.6
77	216.30	122.6

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.96	0.0
3	221.80	2.0
5	221.60	4.0
7	221.45	6.0
9	221.17	8.0
11	221.00	10.0
13	220.75	12.0
15	220.57	14.0
17	220.36	15.9
19	220.15	17.9
21	219.87	19.9
23	219.74	21.9
25	219.50	23.9
27	219.28	25.9
29	219.10	27.9
31	218.90	29.9
33	218.75	31.9
35	218.57	33.9
37	218.40	35.9
39	218.27	37.9
41	218.09	39.9
43	217.99	41.9
45	217.34	54.9
48	210.24	82.6
52	210.24	97.3
55	217.34	102.5
59	217.34	104.6
61	217.36	106.6
63	217.25	108.6
65	217.25	110.6
67	217.28	112.6
69	217.54	114.6
71	217.39	116.6
73	216.70	118.6
75	216.34	120.6
77	216.30	122.6

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Sezione di progetto

Ponte di progetto


Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=490.05mc/s H=214.00m s.l.m.

GT3042_C
Sezione n. GT3042_C
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

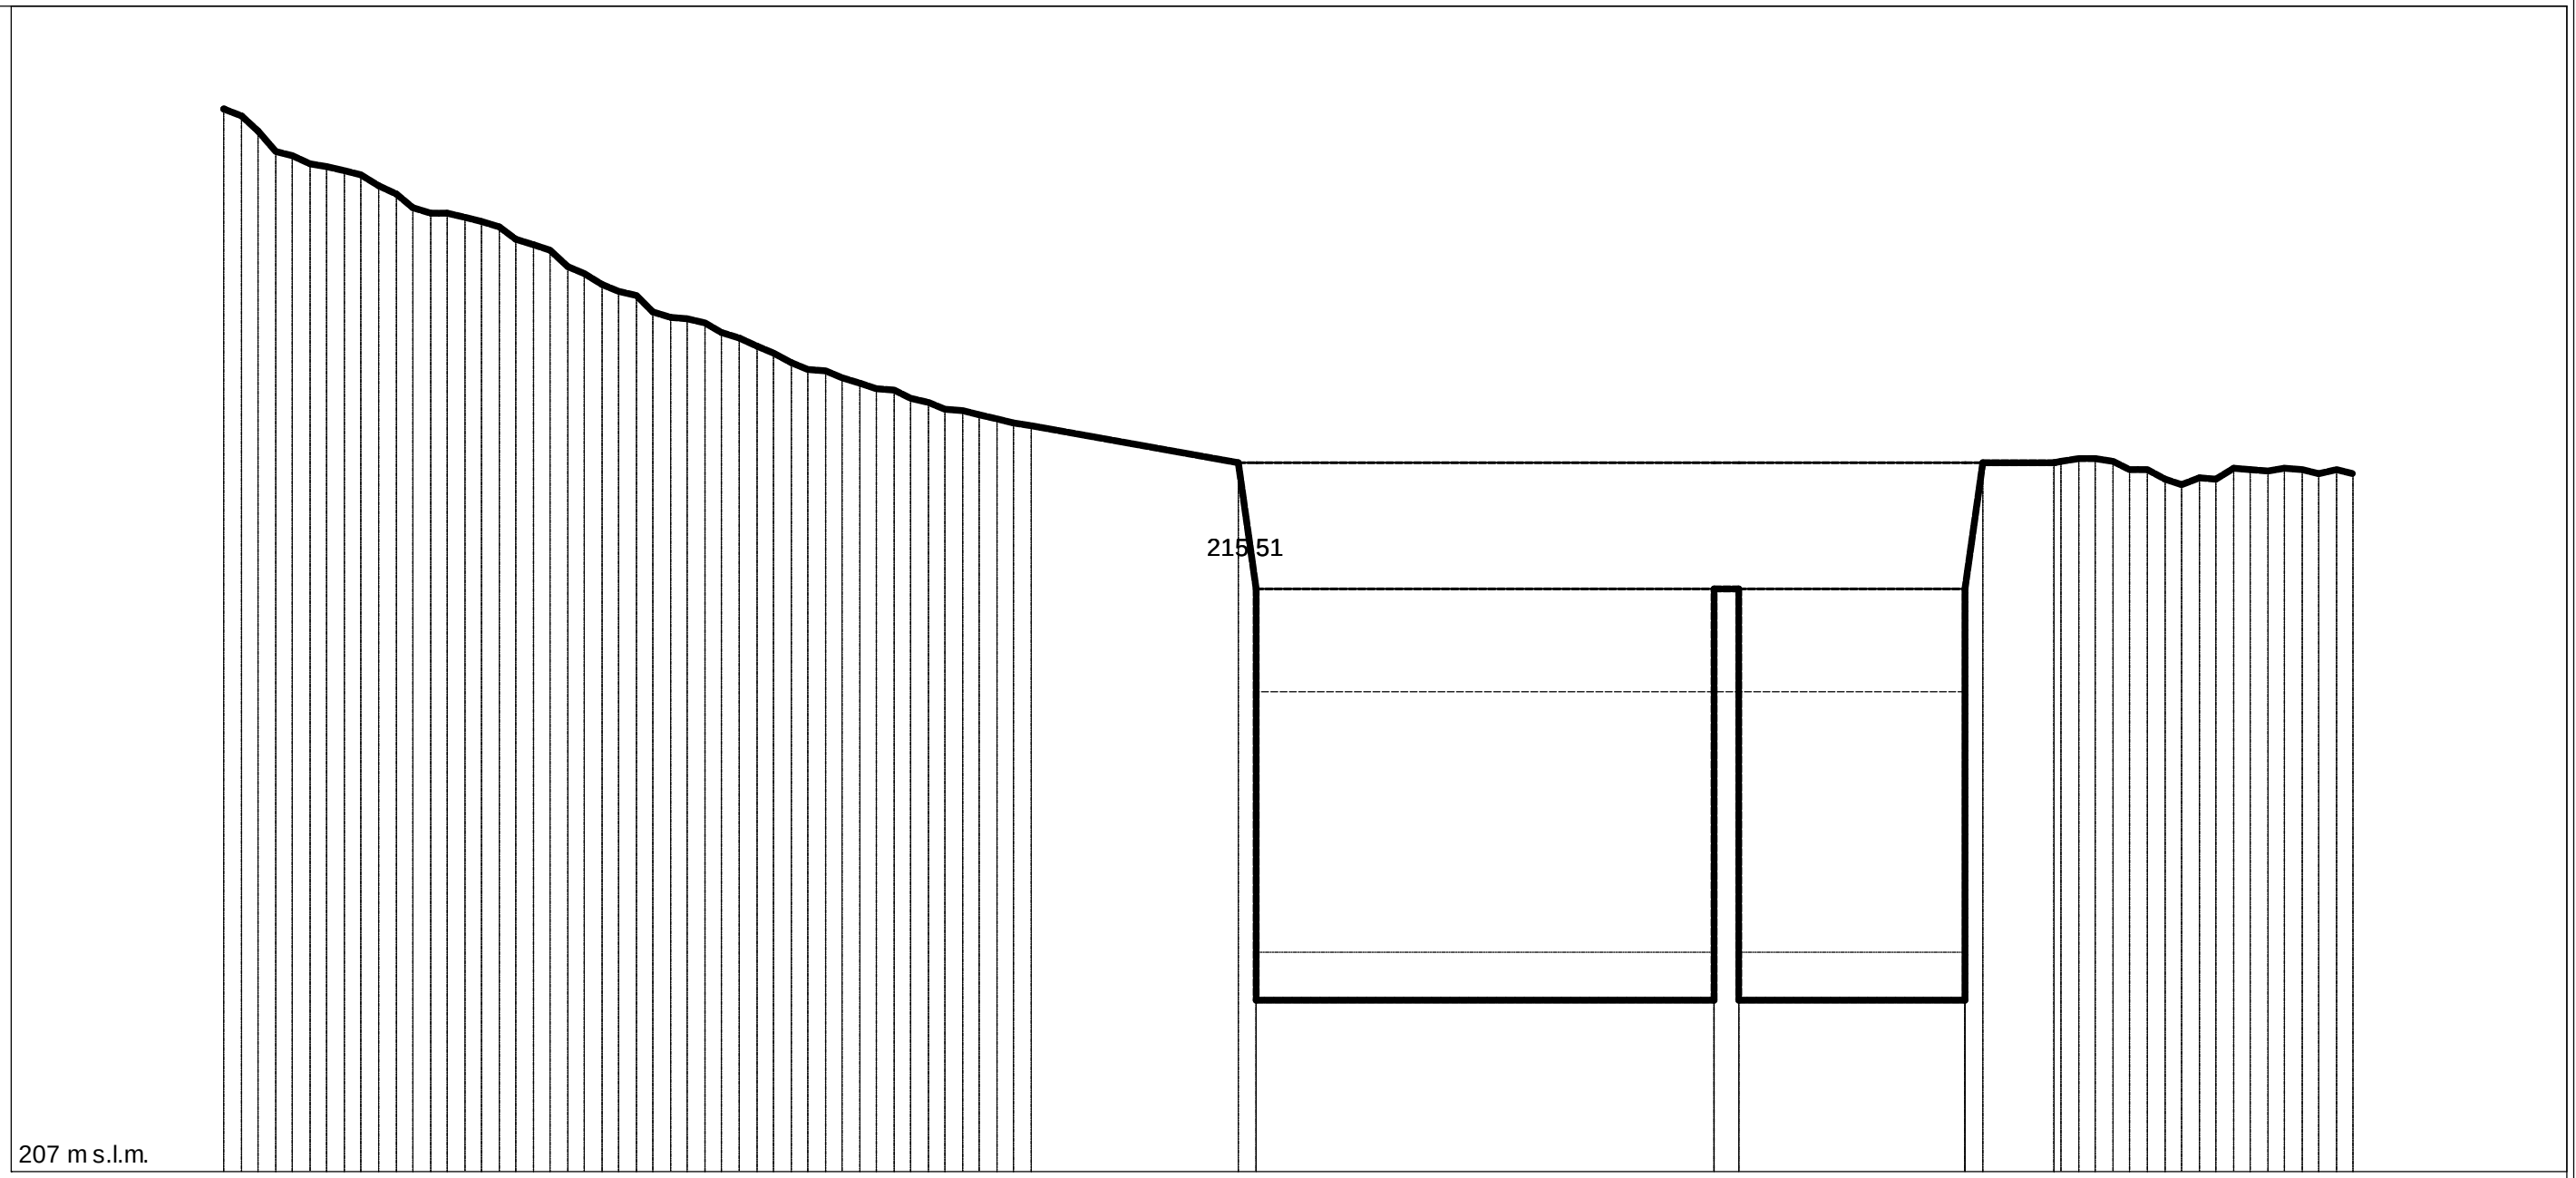

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	209.51	86.9
56	209.51	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	210.19	86.9
56	210.19	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.05mc/s H=213.84m s.l.m.

GT3042_D
Sezione n. GT3042_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

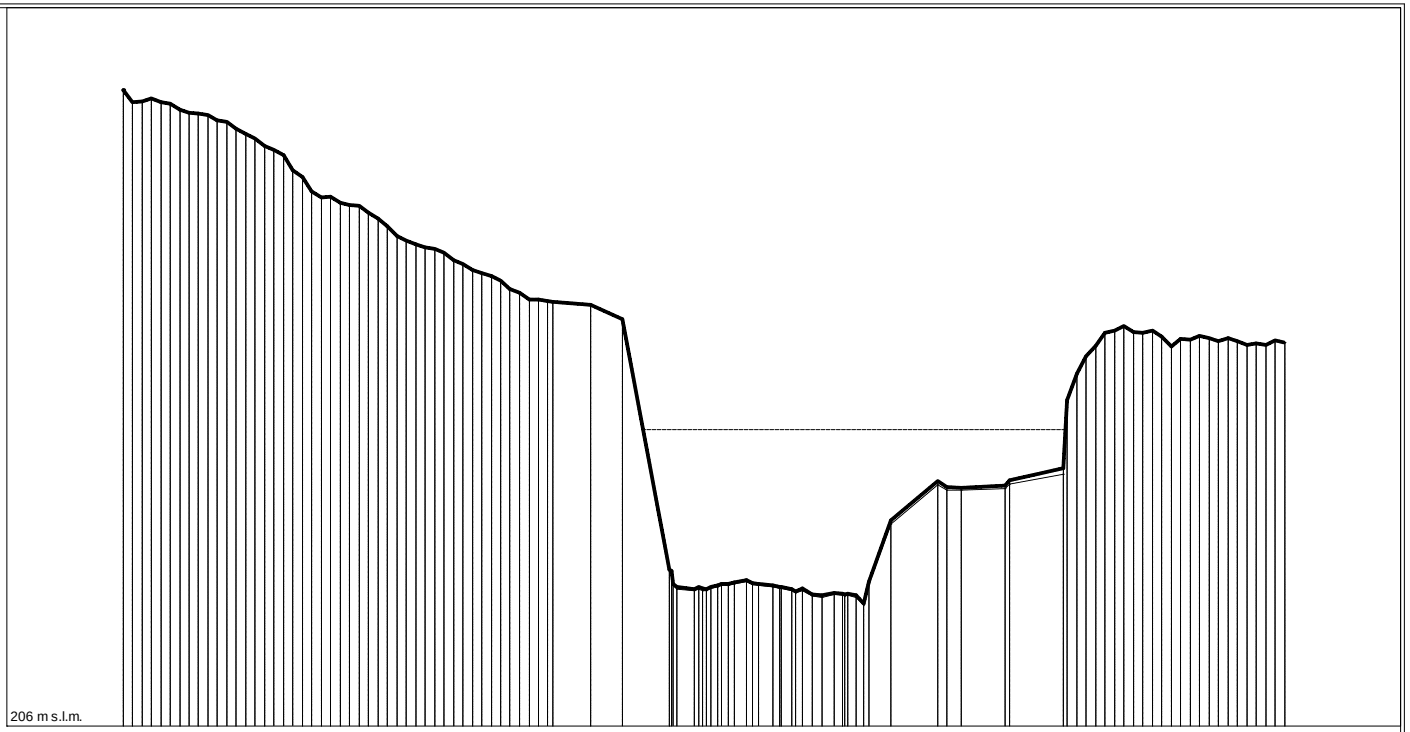

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.09	209.58	209.68	209.82	209.68	209.58	209.44	209.47	209.41	211.34	212.38	212.23	212.28	212.67	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=212.43m s.l.m.

GT3043__
Sezione n. GT3043__
- - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

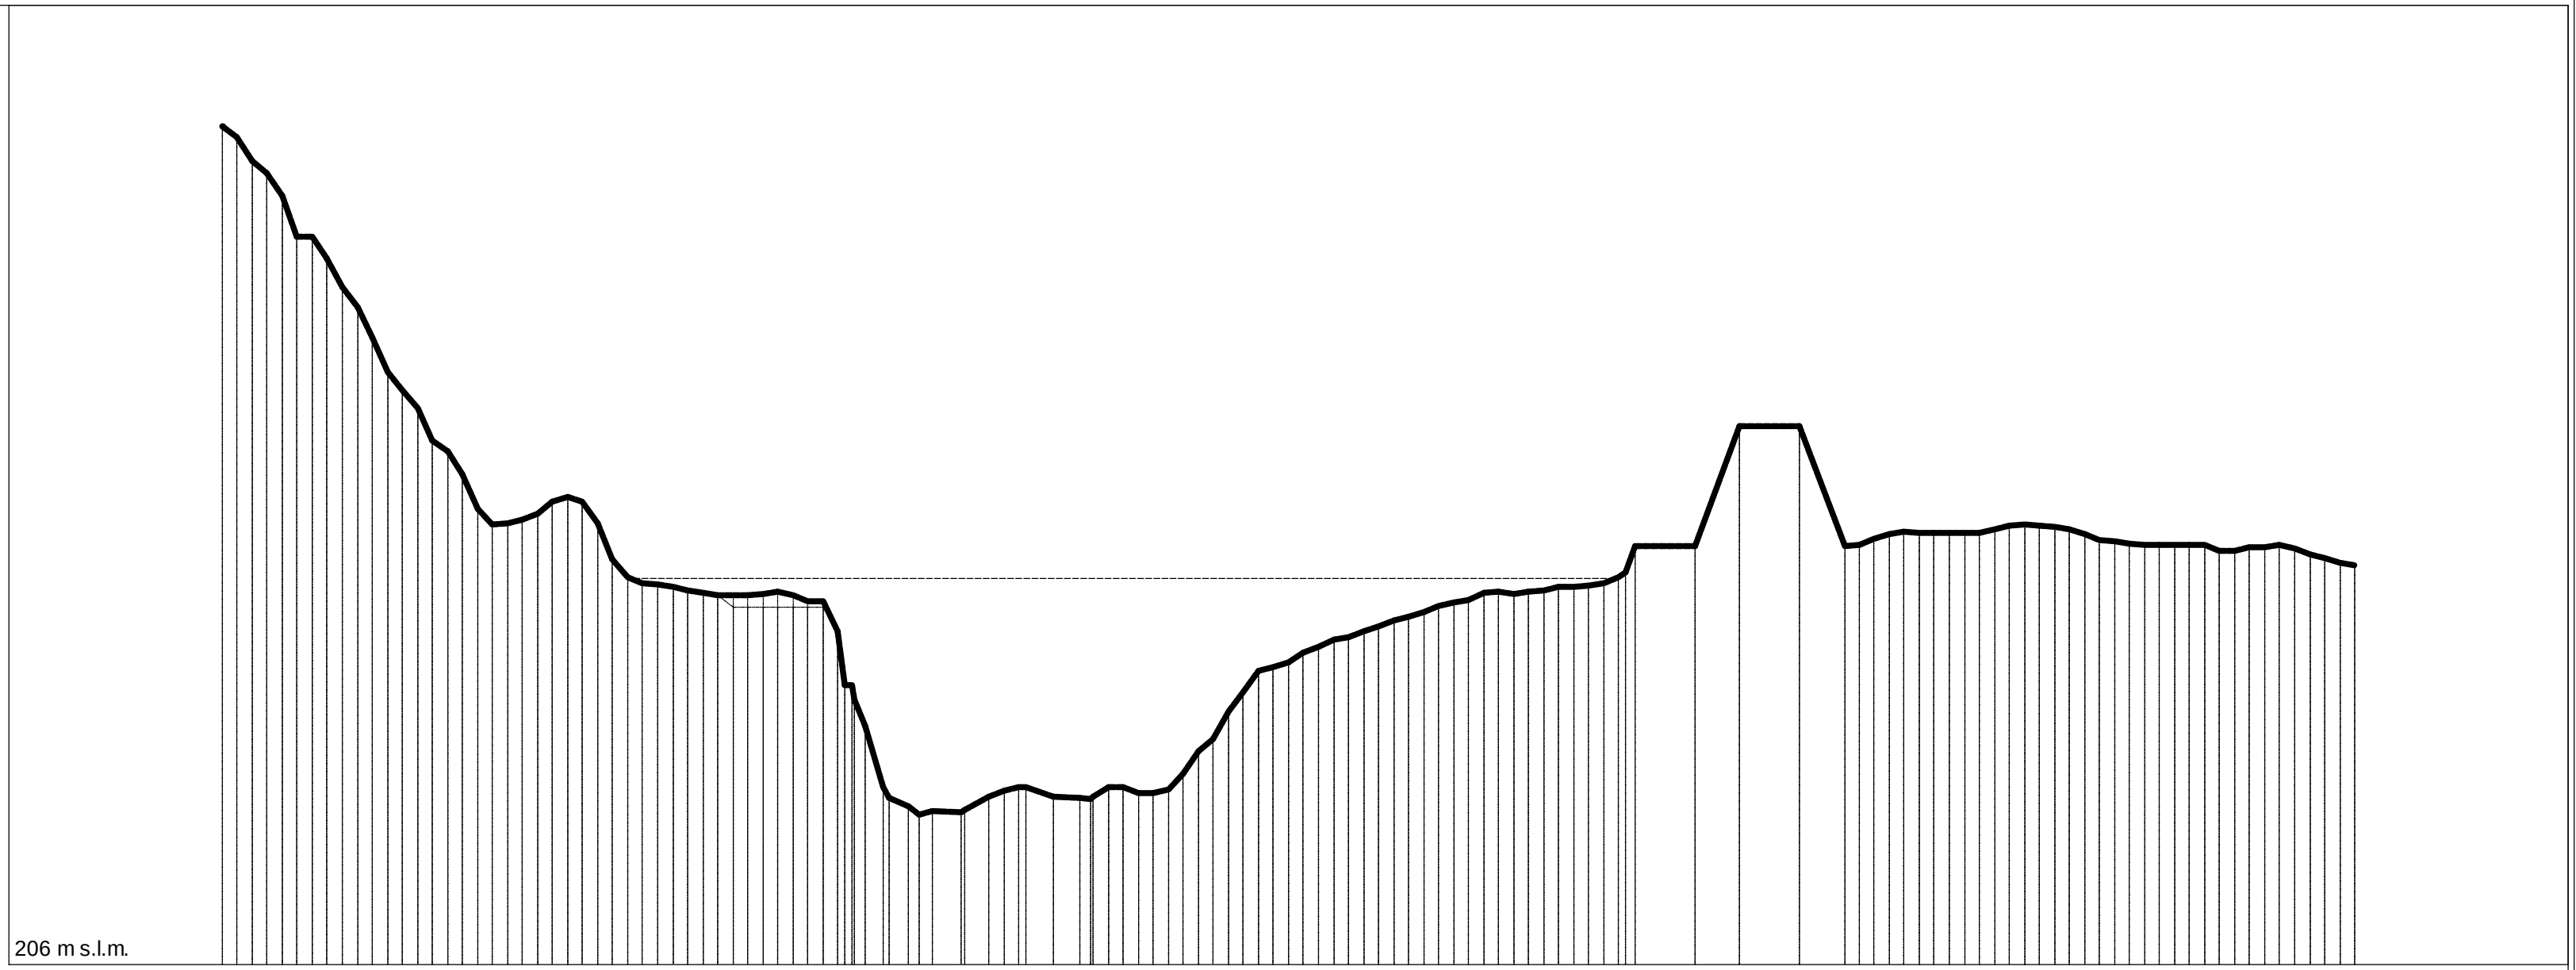

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	219.99	219.40	218.81	218.13	217.30	216.45	215.58	214.74	214.18	213.35	213.43	213.73	213.73	212.77	212.36	212.30	212.21	212.16	212.18	212.17	212.05
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1
Distanze parziali [m]																					

Punti sezione di progetto	44	47	50	52	55	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	210.66	208.97	208.50	208.55	208.91	208.80	208.77	208.96	208.86	209.18	209.77	210.53	210.97	211.20	211.41	211.55	211.74	211.89	212.04	212.19	212.19	212.25	212.30	212.36
Distanze progressive [m]	42.0	44.1	46.5	49.3	52.2	55.5	57.9	60.1	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2
Distanze parziali [m]																								

Punti sezione di progetto	98	99	100	101	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	212.98	212.98	214.98	214.98	212.98	213.18	213.21	213.21	213.34	213.27	213.07	213.00	213.01	212.96	212.94	212.70
Distanze progressive [m]	94.2	98.2	101.2	105.2	108.2	111.2	114.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.3	141.3
Distanze parziali [m]		4.0	3.0	4.0	3.0											

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	219.99	219.40	218.81	218.13	217.30	216.45	215.58	214.74	214.18	213.35	213.43	213.73	213.73	212.77	212.36	212.30	212.21	211.95	211.95	211.95	211.95
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1
Distanze parziali [m]																					

Punti sezione attuale	44	47	50	52	55	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	210.66	208.97	208.50	208.55	208.91	208.80	208.77	208.96	208.86	209.18	209.77	210.53	210.97	211.20	211.41	211.55	211.74	211.89	212.04	212.19	212.19	212.25	212.30	212.36
Distanze progressive [m]	42.0	44.1	46.5	49.3	52.2	55.5	57.9	60.1	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2
Distanze parziali [m]																								

Punti sezione attuale	98	99	100	101	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	212.98	212.98	214.98	214.98	212.98	213.18	213.21	213.21	213.34	213.27	213.07	213.00	213.01	212.96	212.94	212.70
Distanze progressive [m]	94.2	98.2	101.2	105.2	108.2	111.2	114.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.3	141.3
Distanze parziali [m]		4.0	3.0	4.0	3.0											


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.62mc/s H=212.13m s.l.m.

GT3044__
Sezione n. GT3044__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

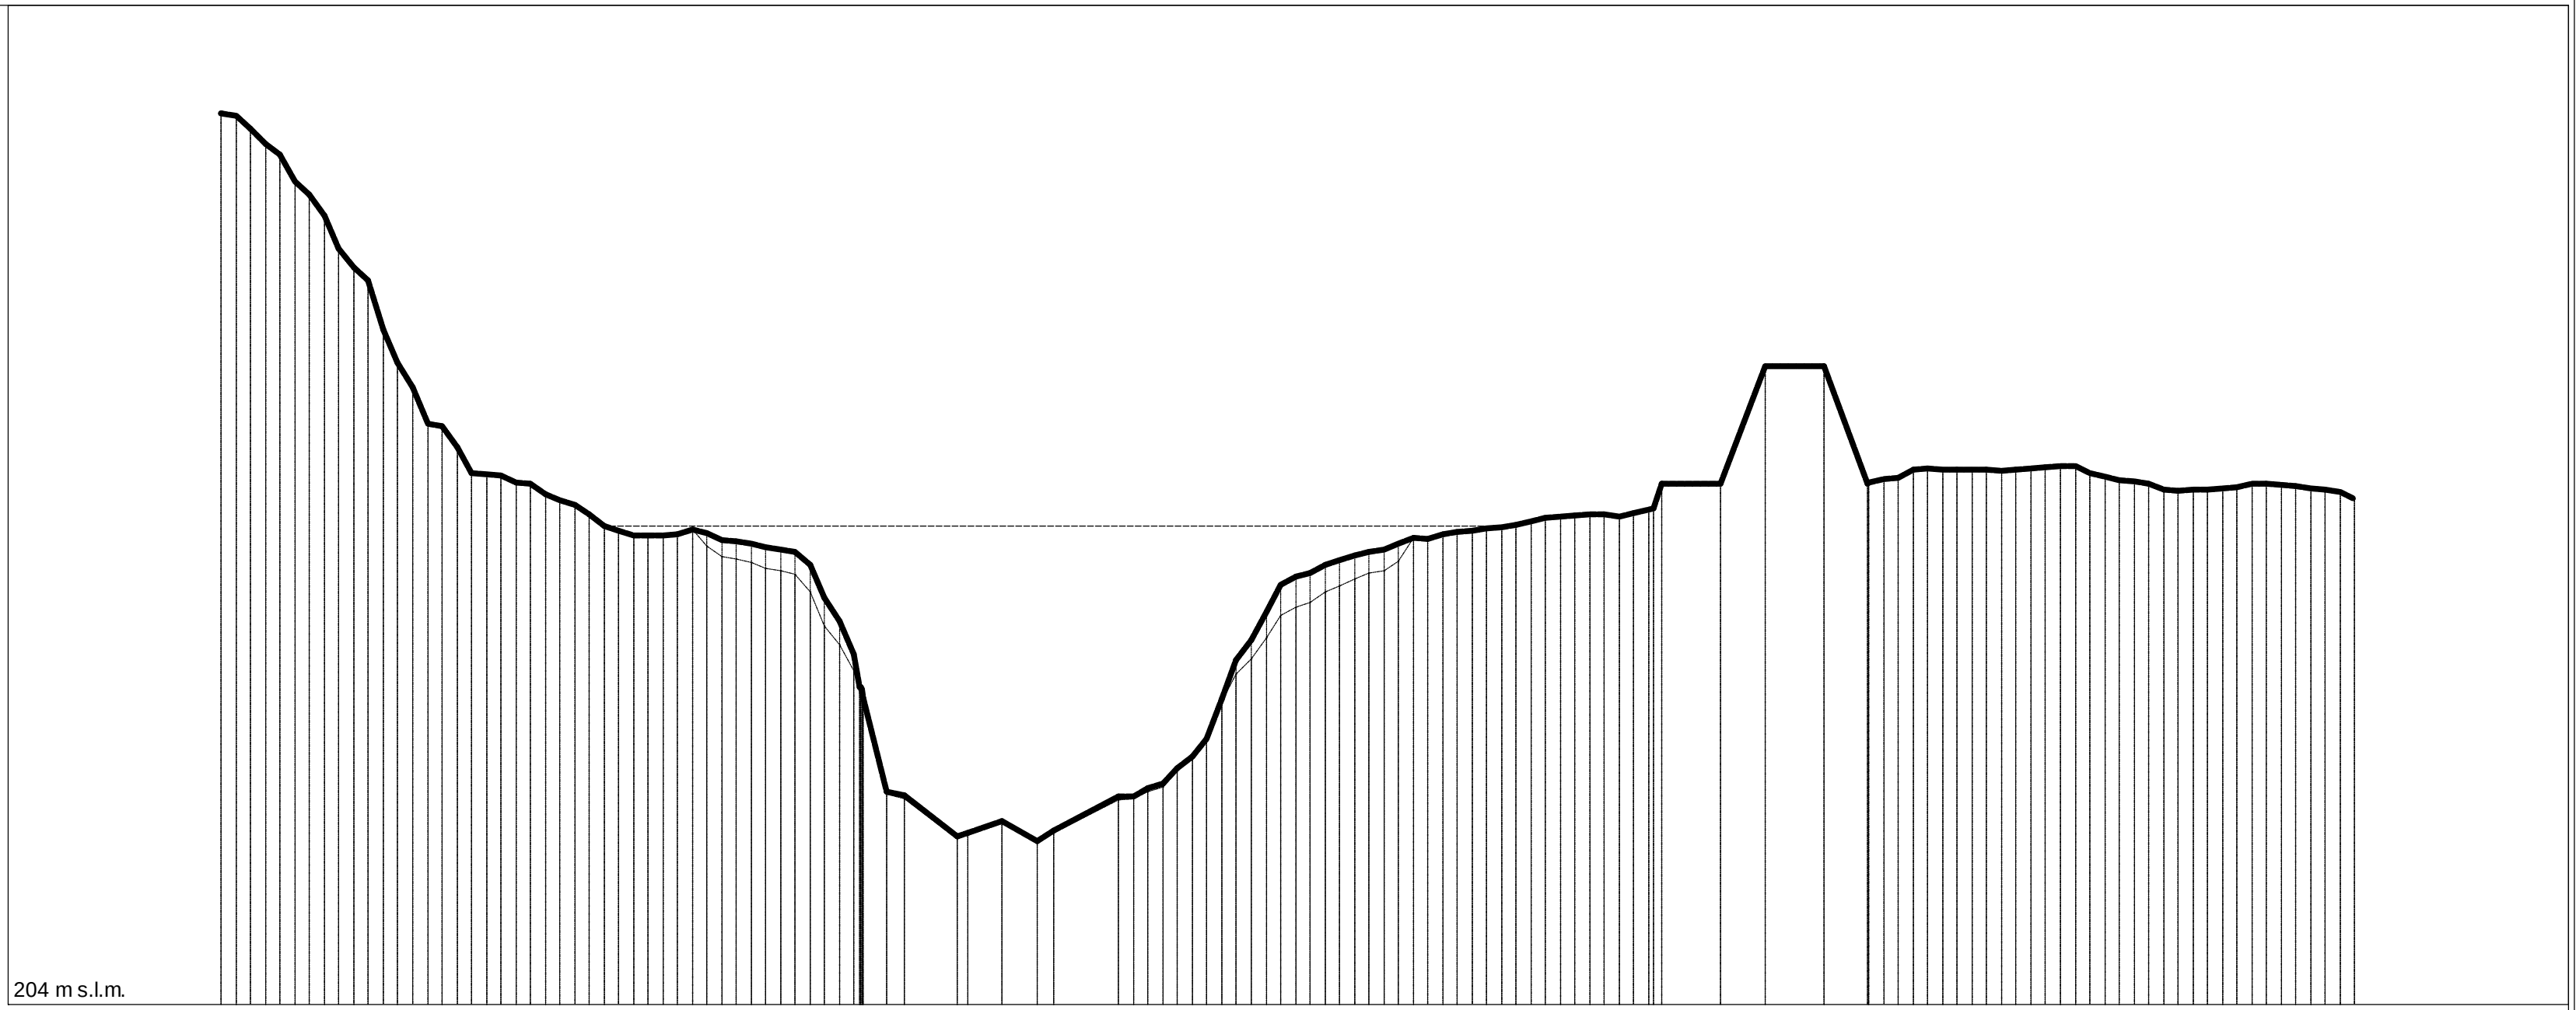

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.89	34.0
37	211.83	36.0
39	211.74	38.0
41	211.48	40.0
43	210.53	42.0
49	207.62	45.3
51	206.86	50.0
53	207.12	53.1
54	206.78	55.5
56	207.53	61.0
58	207.67	63.0
60	208.03	65.0
62	208.53	67.0
64	209.87	69.0
66	210.68	71.1
68	211.28	73.1
70	211.49	75.1
72	211.64	77.1
74	211.74	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.63	34.0
37	211.52	36.0
39	211.38	38.0
41	211.01	40.0
43	210.13	42.0
49	207.57	45.3
51	206.81	50.0
53	207.07	53.1
54	206.73	55.5
56	207.48	61.0
58	207.63	63.0
60	207.98	65.0
62	208.48	67.0
64	209.61	69.0
66	210.25	71.1
68	210.76	73.1
70	211.02	75.1
72	211.24	77.1
74	211.38	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.62mc/s H=211.63m s.l.m.

GT3045__
Sezione n. GT3045__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

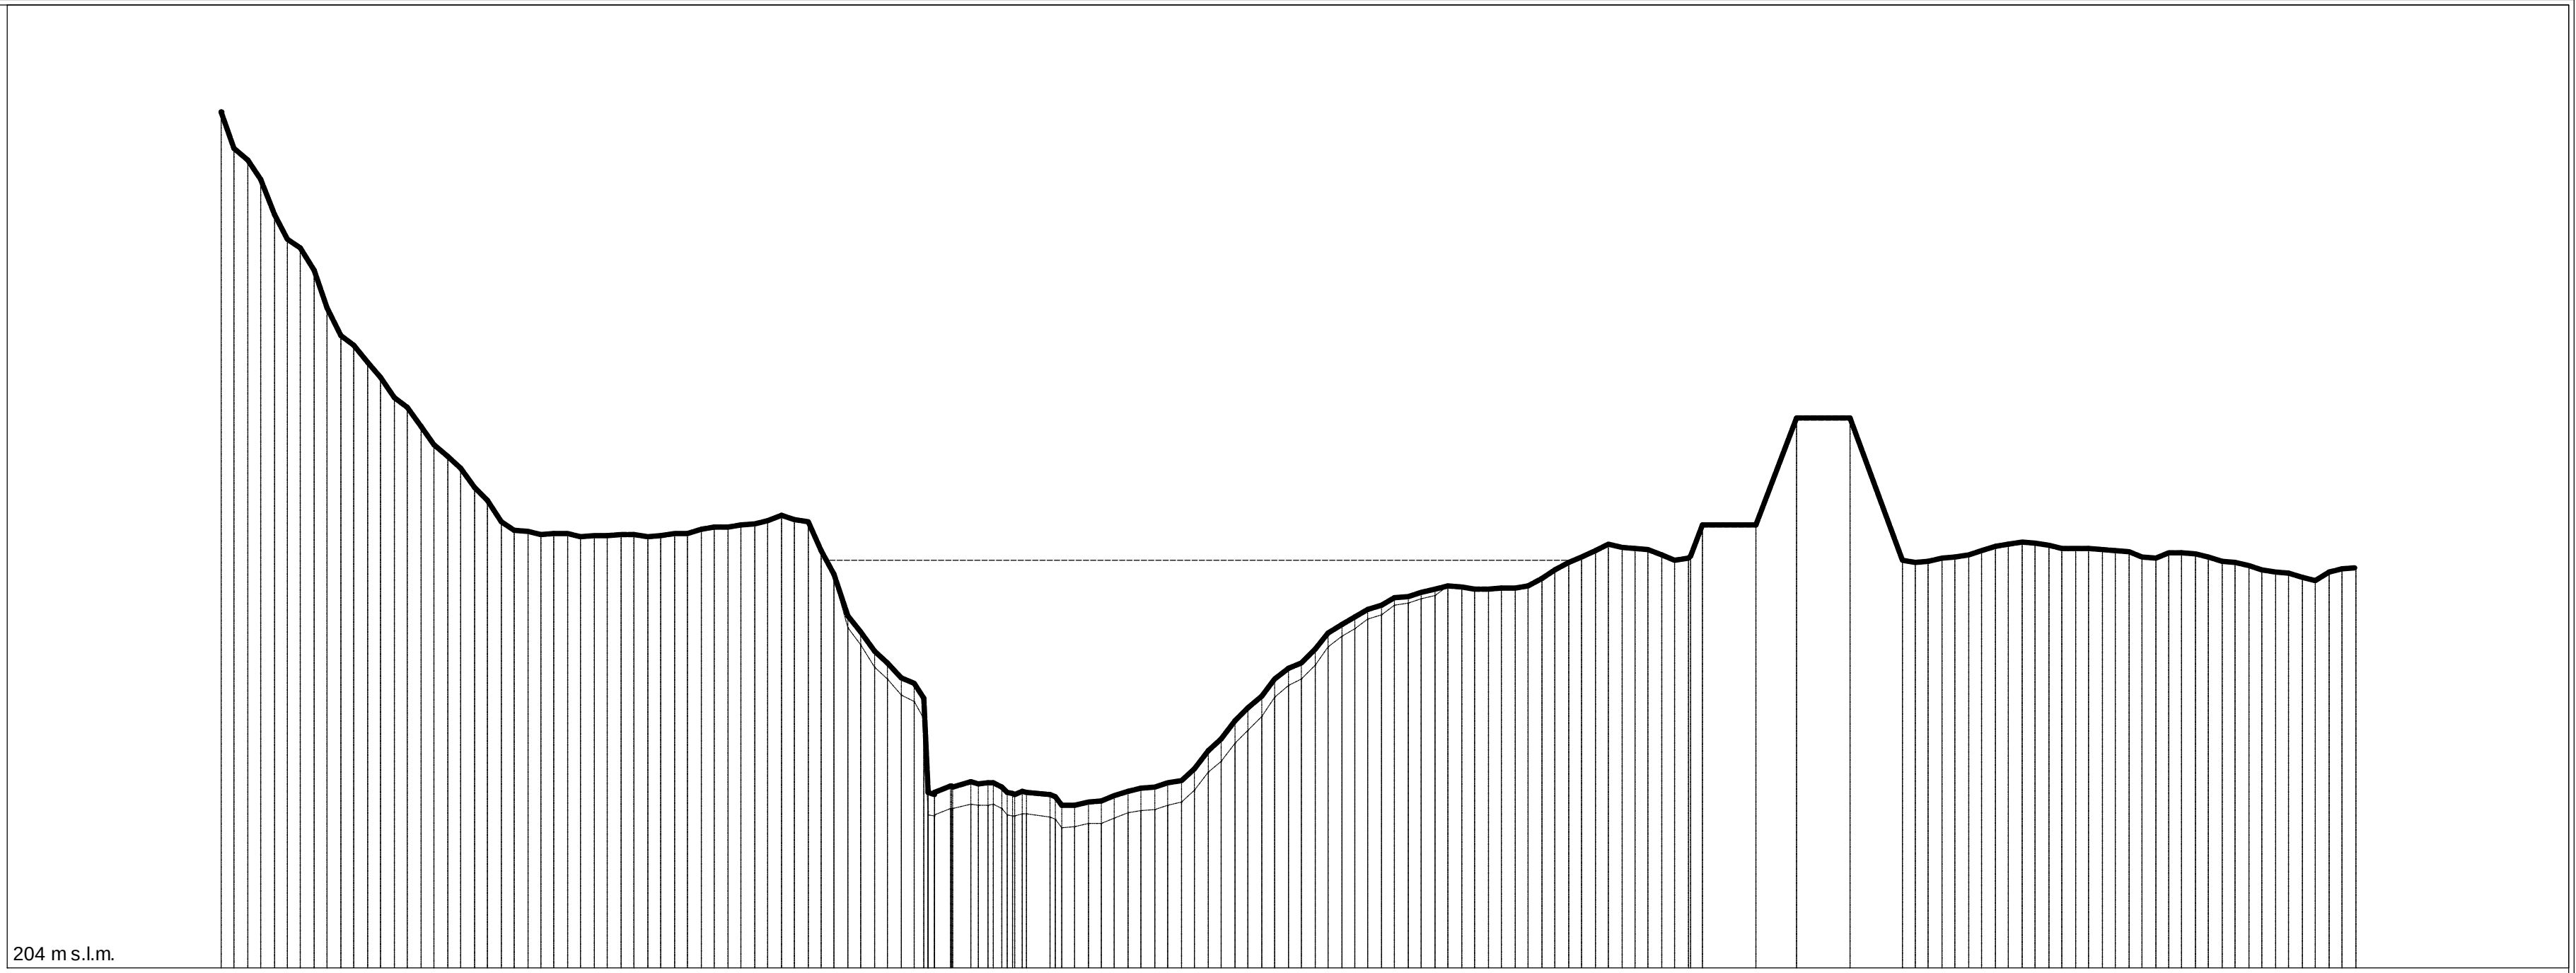

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	220.00	0.0
3	219.10	2.0
5	218.08	4.0
7	217.46	6.0
9	216.34	8.0
11	215.64	10.0
13	215.04	12.0
15	214.48	14.0
17	213.79	16.0
19	213.34	18.0
21	212.73	20.0
23	212.18	22.0
25	212.11	24.0
27	212.12	25.9
29	212.09	27.9
31	212.09	29.9
33	212.05	31.9
35	212.13	33.9
37	212.20	35.9
39	212.25	37.9
41	212.30	39.9
43	212.46	41.9
45	212.34	43.9
47	211.36	45.9
49	210.29	47.9
51	209.71	49.9
53	209.33	51.9
59	207.39	54.6
63	207.45	56.7
67	207.27	58.8
72	207.24	62.0
76	207.11	64.9
78	207.21	66.9
80	207.35	68.9
82	207.45	70.9
84	207.72	72.9
86	208.27	74.9
88	208.85	76.8
90	209.40	78.8
92	209.70	80.8
94	210.26	82.8
96	210.55	84.8
98	210.77	86.8
101	211.03	89.8
104	211.13	92.8
107	211.09	95.8
110	211.28	98.8
113	211.69	101.8
116	211.86	104.8
119	211.73	107.8
123	212.27	110.8
124	212.27	114.8
125	214.27	117.8
126	214.27	121.8
127	211.63	125.8
130	211.66	128.7
133	211.81	131.7
136	211.95	134.7
139	211.85	137.7
142	211.83	140.7
145	211.67	143.7
148	211.76	146.7
151	211.61	149.7
154	211.43	152.7
157	211.30	155.7
160	211.47	158.7

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.9

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	220.00	0.0
3	219.10	2.0
5	218.08	4.0
7	217.46	6.0
9	216.34	8.0
11	215.64	10.0
13	215.04	12.0
15	214.48	14.0
17	213.79	16.0
19	213.34	18.0
21	212.73	20.0
23	212.18	22.0
25	212.11	24.0
27	212.12	25.9
29	212.09	27.9
31	212.09	29.9
33	212.05	31.9
35	212.13	33.9
37	212.20	35.9
39	212.25	37.9
41	212.30	39.9
43	212.46	41.9
45	212.34	43.9
47	211.30	45.9
49	210.04	47.9
51	209.40	49.9
53	208.98	51.9
59	206.98	54.6
63	207.04	56.7
67	206.86	58.8
72	206.82	62.0
76	206.70	64.9
78	206.80	66.9
80	206.94	68.9
82	207.04	70.9
84	207.31	72.9
86	207.86	74.9
88	208.45	76.8
90	209.06	78.8
92	209.39	80.8
94	210.01	82.8
96	210.34	84.8
98	210.61	86.8
101	210.91	89.8
104	211.13	92.8
107	211.09	95.8
110	211.28	98.8
113	211.69	101.8
116	211.86	104.8
119	211.73	107.8
123	212.27	110.8
124	212.27	114.8
125	214.27	117.8
126	214.27	121.8
127	211.63	125.8
130	211.66	128.7
133	211.81	131.7
136	211.95	134.7
139	211.85	137.7
142	211.83	140.7
145	211.67	143.7
148	211.76	146.7
151	211.61	149.7
154	211.43	152.7
157	211.30	155.7
160	211.47	158.7

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.62mc/s H=211.47m s.l.m.

I_GT0046__
Sezione n. GT3046__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

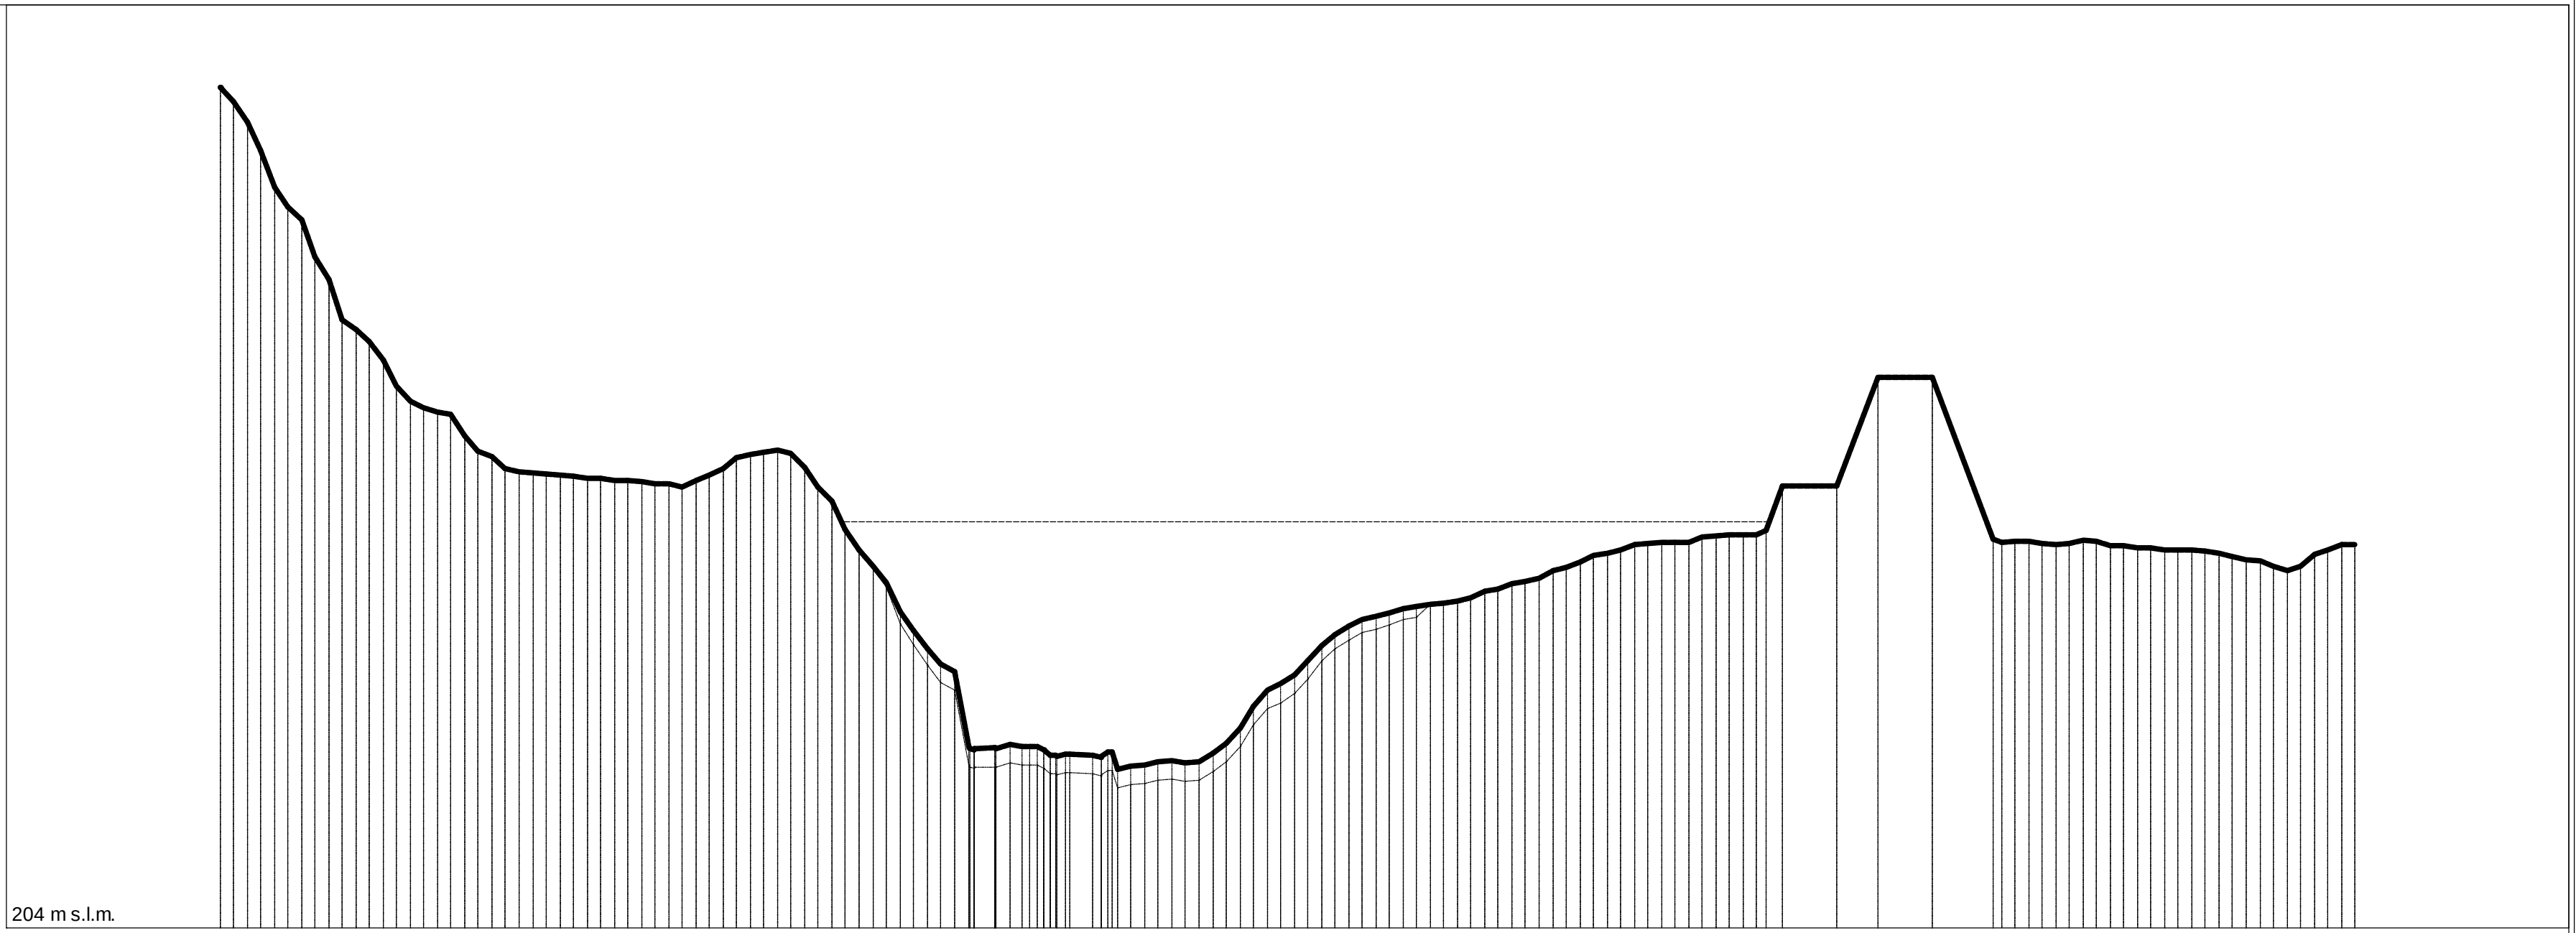

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 62 66 71 77 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 133 134 135 139 142 145 148 151 154 157 160
Quote [m s.l.m.]	219.48 218.83 217.64 217.05 215.94 215.03 214.46 213.69 213.49 213.07 212.67 212.40 212.35 212.31 212.27 212.24 212.19 212.13 212.34 212.66 212.77 212.74 212.11 211.33 210.65 209.82 209.13 208.73 207.31 207.34 207.19 207.19 206.98 207.06 207.04 207.22 207.68 208.39 208.67 209.20 209.56 209.80 209.95 210.08 210.33 210.58 210.86 211.05 211.10 211.22 211.25 212.14 214.14 214.14 211.16 211.08 211.13 211.04 210.97 210.94 210.78 210.58 210.96
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 57.0 59.1 61.1 64.3 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 86.1 89.1 92.1 95.2 98.2 101.2 104.2 107.2 110.2 113.2 119.1 122.1 126.1 130.6 134.2 137.2 140.2 143.2 146.2 149.2 152.2 155.2
Distanze parziali [m]	4.0 3.0 4.0 4.5
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 62 66 71 77 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 133 134 135 139 142 145 148 151 154 157 160
Quote [m s.l.m.]	219.48 218.83 217.64 217.05 215.94 215.03 214.46 213.69 213.49 213.07 212.67 212.40 212.35 212.31 212.27 212.24 212.19 212.13 212.34 212.66 212.77 212.74 212.11 211.30 210.61 209.60 208.83 208.39 206.97 206.99 206.85 206.84 206.63 206.71 206.70 206.87 207.34 208.05 208.33 208.91 209.31 209.58 209.95 210.08 210.33 210.58 210.86 211.05 211.10 211.22 211.25 212.14 214.14 214.14 211.16 211.08 211.13 211.04 210.97 210.94 210.78 210.58 210.96
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 57.0 59.1 61.1 64.3 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 86.1 89.1 92.1 95.2 98.2 101.2 104.2 107.2 110.2 113.2 119.1 122.1 126.1 130.6 134.2 137.2 140.2 143.2 146.2 149.2 152.2 155.2
Distanze parziali [m]	4.0 3.0 4.0 4.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=211.05m s.l.m.

GT3047__
Sezione n. GT3047__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

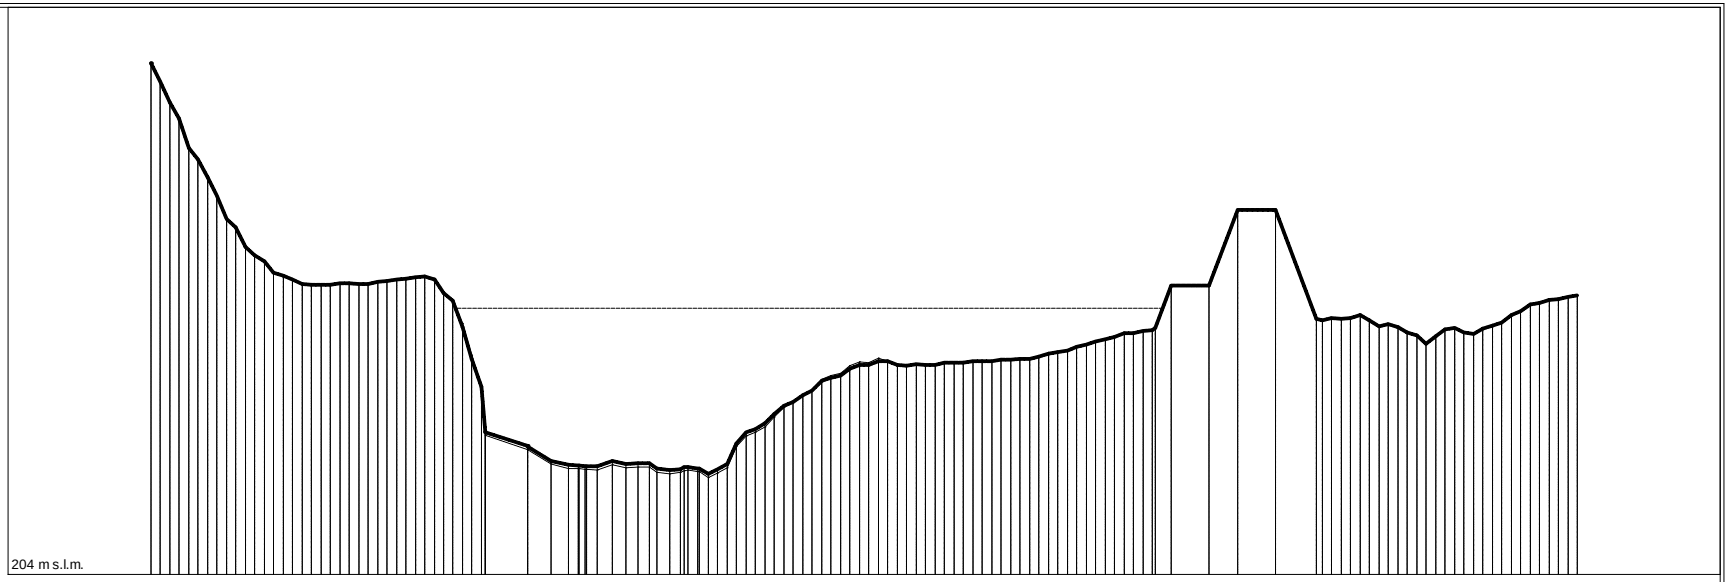

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39	42	44	48	50	52	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	111	112	113	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	217.51	216.49	215.28	214.50	213.41	212.66	212.28	211.89	211.69	211.67	211.69	211.69	211.74	211.79	211.87	211.80	211.24	209.71	207.40	207.00	206.89	206.86	206.92	206.94	206.76	206.84	206.65	206.92	206.76	207.76	208.00	208.47	208.73	209.12	209.27	209.53	209.63	209.55	209.55	209.55	209.61	209.64	209.64	209.69	209.71	209.83	209.92	210.17	210.37	210.45	211.64	213.64	213.64	210.76	210.79	210.57	210.39	210.29	210.39	210.58	210.96	211.25	211.37
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	39.8	42.3	45.2	47.2	50.3	52.8	54.9	56.9	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0	100.0	103.0	106.0	112.0	115.0	119.0	123.3	126.9	129.9	132.9	135.9	138.9	141.9	144.9	147.9	150.9
Distanze parziali [m]																			4.4																																		4.0	3.0	4.0	4.3											

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39	42	44	48	50	52	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	111	112	113	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	217.51	216.49	215.28	214.50	213.41	212.66	212.28	211.89	211.69	211.67	211.69	211.69	211.74	211.79	211.87	211.80	211.24	209.80	207.30	206.91	206.80	206.77	206.82	206.85	206.66	206.75	206.56	206.82	207.67	207.91	208.42	208.73	209.16	209.33	209.61	209.72	209.55	209.55	209.55	209.61	209.64	209.64	209.69	209.71	209.83	209.92	210.17	210.37	210.45	211.64	213.64	213.64	210.76	210.79	210.57	210.39	210.29	210.39	210.58	210.96	211.25	211.37
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	39.8	42.3	45.2	47.2	50.3	52.8	54.9	56.9	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0	100.0	103.0	106.0	112.0	115.0	119.0	123.3	126.9	129.9	132.9	135.9	138.9	141.9	144.9	147.9	150.9
Distanze parziali [m]																			4.4																																		4.0	3.0	4.0	4.3											


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=210.74m s.l.m.

GT3048__
Sezione n. GT3048__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

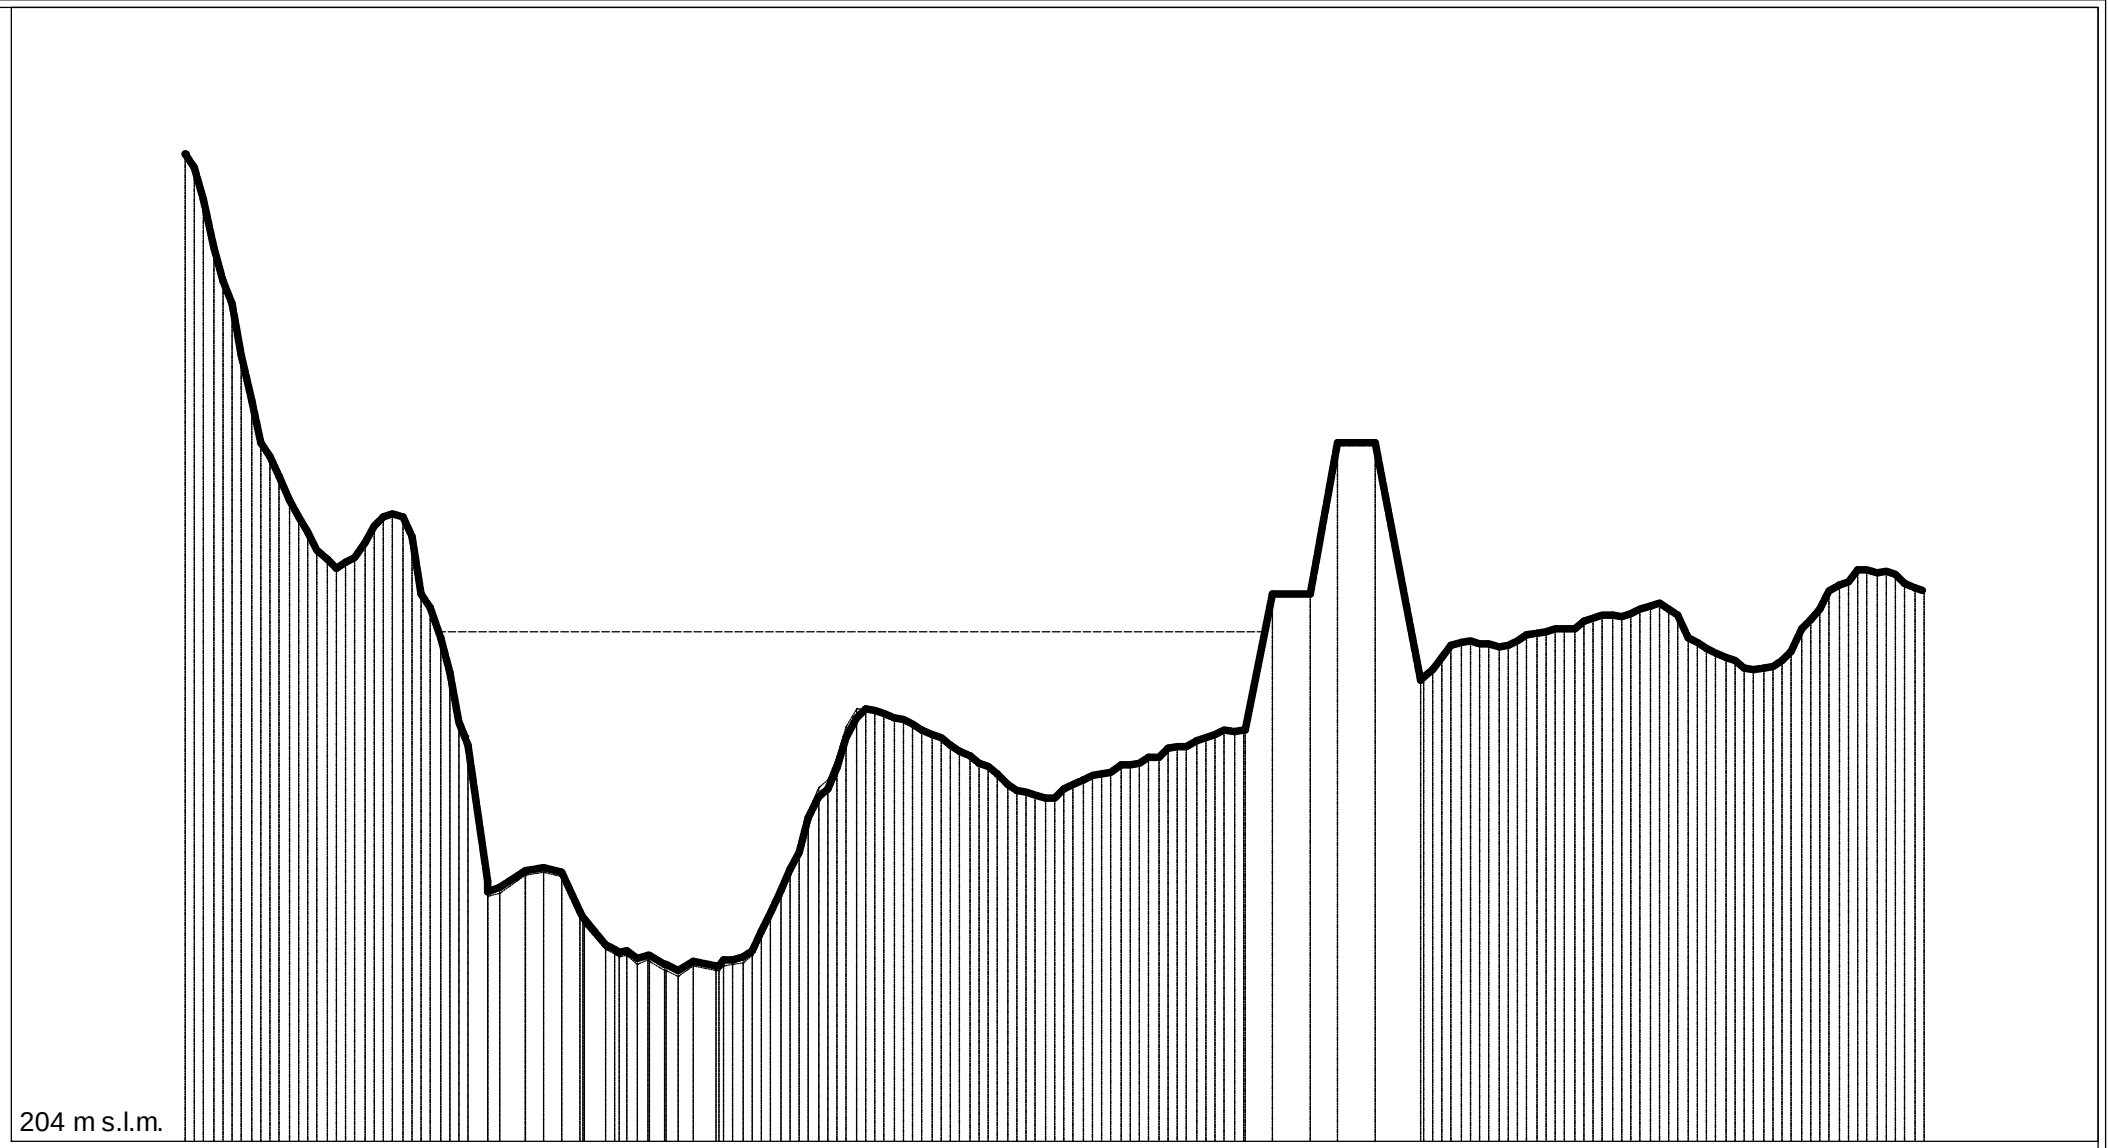


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.06	0.0	
5	215.37	4.0	
9	213.24	8.0	
13	212.27	12.0	
17	211.58	16.0	
21	212.15	20.0	
25	212.01	24.0	
29	210.20	28.0	
32	207.45	32.0	
35	207.58	36.0	
38	207.56	39.9	
42	206.61	44.5	
47	206.47	49.0	
52	206.39	53.7	
56	206.41	58.0	
60	207.03	62.0	
64	208.29	66.0	
68	209.34	70.0	
72	209.67	74.0	
76	209.43	78.0	
80	209.17	82.0	
84	208.87	86.0	
88	208.58	90.0	
92	208.73	94.0	
96	208.88	98.0	
102	209.20	104.0	
108	209.44	110.0	
113	211.25	119.0	
115	213.25	126.0	
118	210.24	132.0	
124	210.57	138.0	
130	210.74	144.0	
136	210.96	150.0	
142	211.12	156.0	
148	210.47	162.0	
154	210.29	168.0	
160	211.28	174.0	
166	211.54	180.0	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.06	0.0	
5	215.37	4.0	
9	213.24	8.0	
13	212.27	12.0	
17	211.58	16.0	
21	212.15	20.0	
25	212.01	24.0	
29	210.29	28.0	
32	207.38	32.0	
35	207.52	36.0	
38	207.49	39.9	
42	206.54	44.5	
47	206.40	49.0	
52	206.32	53.7	
56	206.34	58.0	
60	206.96	62.0	
64	208.37	66.0	
68	209.47	70.0	
72	209.67	74.0	
76	209.43	78.0	
80	209.17	82.0	
84	208.87	86.0	
88	208.58	90.0	
92	208.73	94.0	
96	208.88	98.0	
102	209.20	104.0	
108	209.44	110.0	
113	211.25	119.0	
115	213.25	126.0	
118	210.24	132.0	
124	210.57	138.0	
130	210.74	144.0	
136	210.96	150.0	
142	211.12	156.0	
148	210.47	162.0	
154	210.29	168.0	
160	211.28	174.0	
166	211.54	180.0	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=210.51m s.l.m.

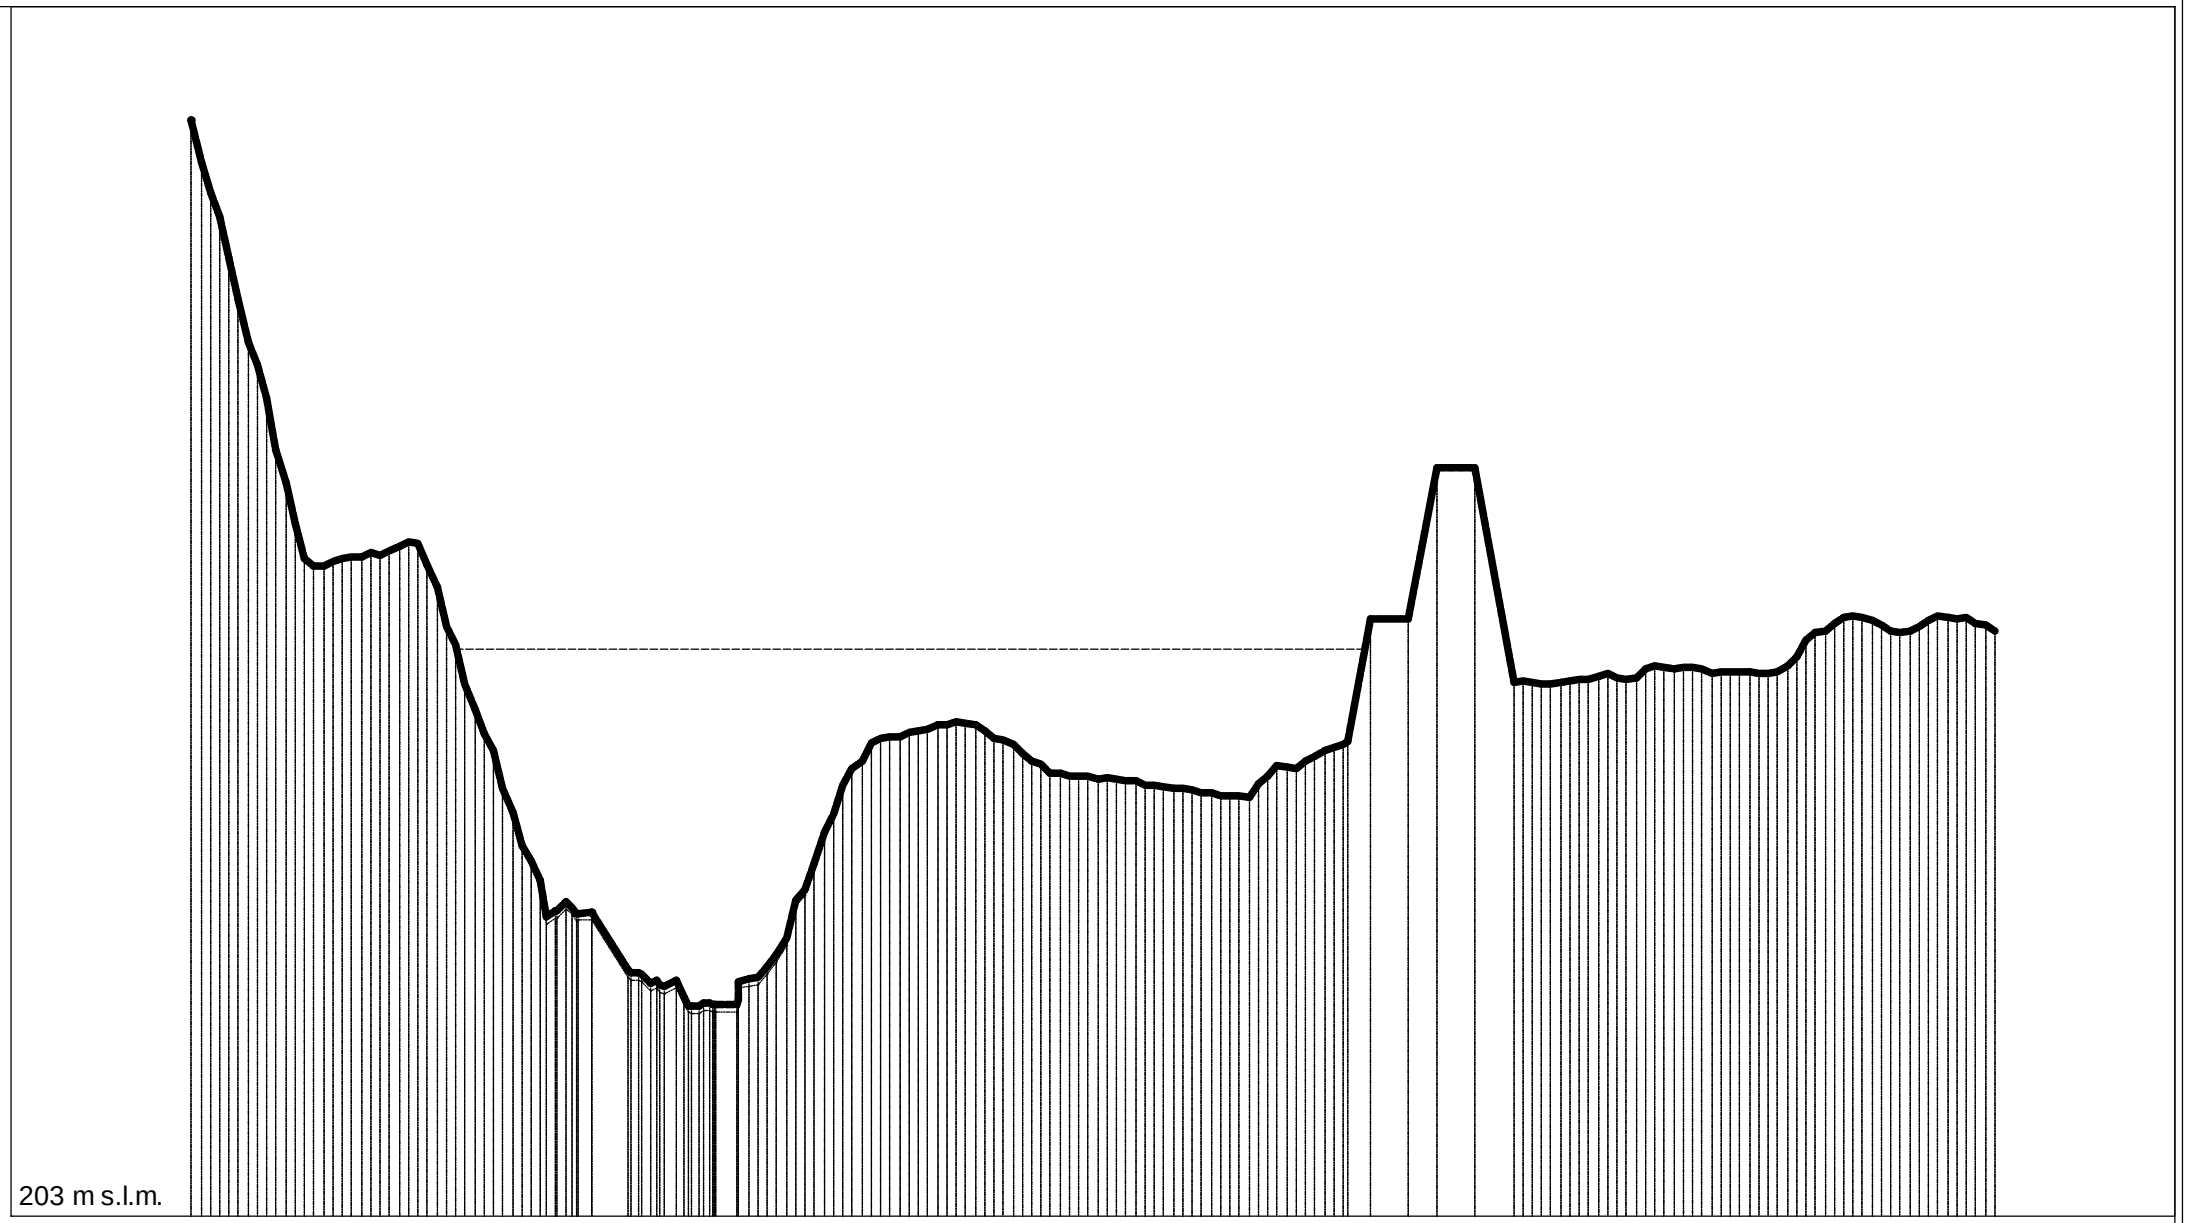

GT3049__
Sezione n. GT3049__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 43 48 55 61 70 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 135 137 139 145 151 157 163 169 175 181 187
Quote [m s.l.m.]	217.50 215.68 213.82 211.70 211.69 211.75 211.89 210.57 209.16 207.71 207.09 206.26 206.05 205.82 206.15 206.68 208.08 209.03 209.34 209.49 209.24 208.82 208.76 208.65 208.55 208.92 210.90 212.90 210.07 210.08 210.10 210.27 210.19 210.40 210.93 210.75 210.91
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.3 46.2 50.1 54.1 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 92.9 98.9 104.9 110.9 116.9 124.7 131.7 140.0 145.9 151.9 157.9 163.8 169.8 175.8 181.8 187.8
Distanze parziali [m]	
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 43 48 55 61 70 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 135 137 139 145 151 157 163 169 175 181 187
Quote [m s.l.m.]	217.50 215.68 213.82 211.70 211.69 211.75 211.89 210.57 209.19 207.67 207.00 206.16 205.95 205.72 206.05 206.58 208.10 209.05 209.36 209.52 209.49 209.24 208.82 208.76 208.65 208.55 208.92 210.90 212.90 210.07 210.08 210.10 210.27 210.19 210.40 210.93 210.75 210.91
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.3 46.2 50.1 54.1 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 92.9 98.9 104.9 110.9 116.9 124.7 131.7 140.0 145.9 151.9 157.9 163.8 169.8 175.8 181.8 187.8
Distanze parziali [m]	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=210.38m s.l.m.

GT3050__
Sezione n. GT3050__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

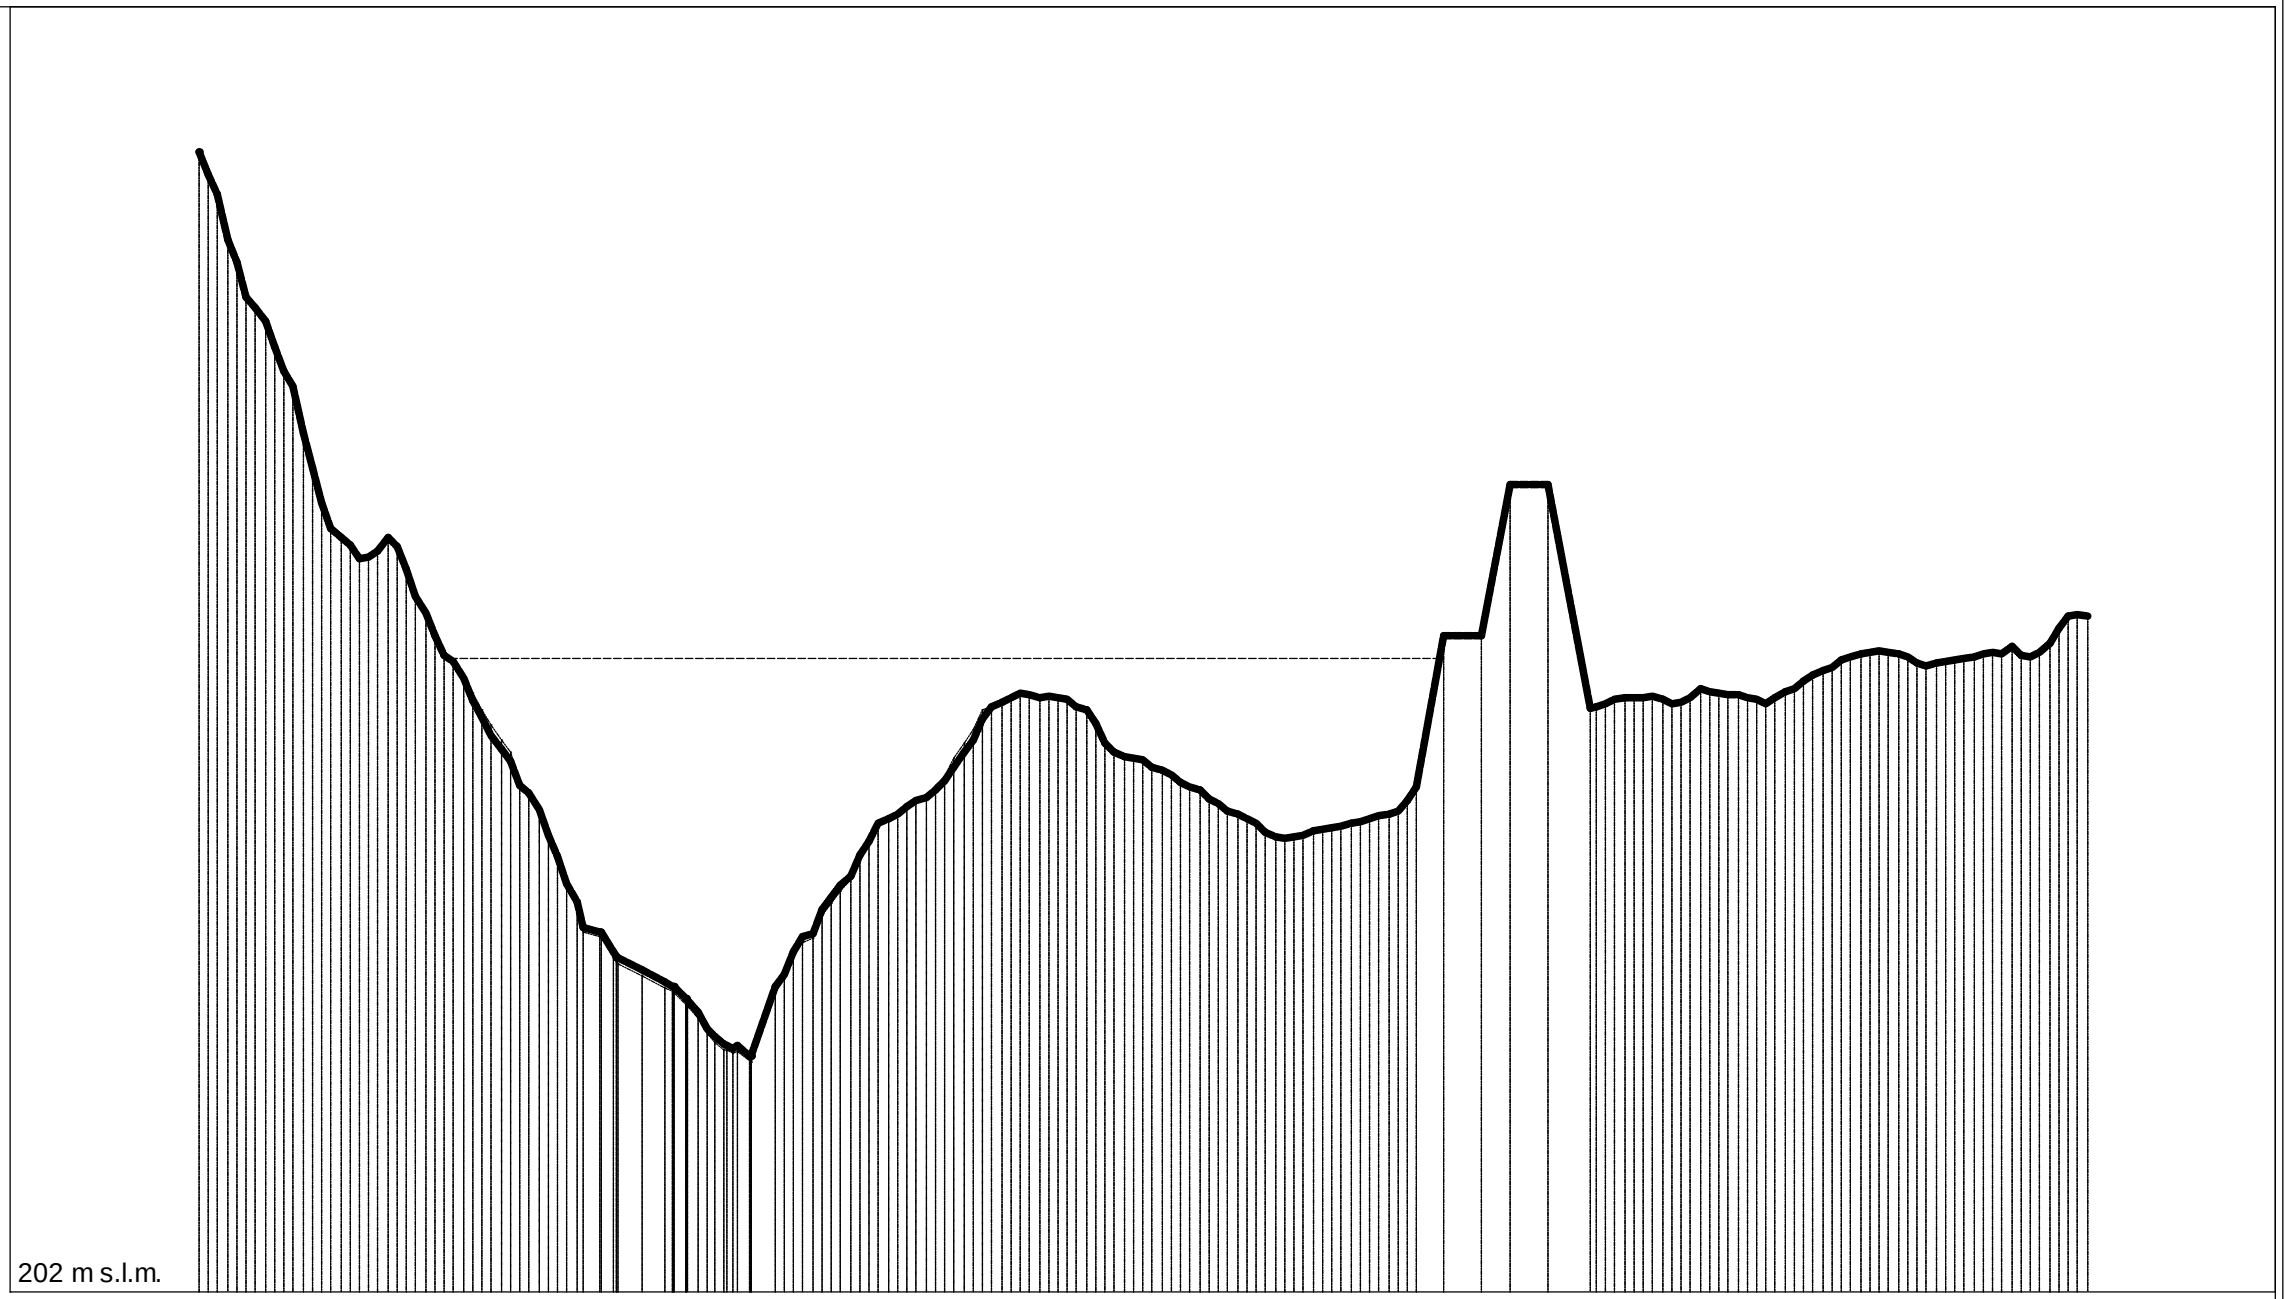

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.08	0.0	
5	215.63	4.0	
9	214.50	8.0	
13	212.89	12.0	
17	211.88	16.0	
21	211.99	20.0	
25	210.99	24.0	
29	210.13	28.0	
33	209.18	32.0	
37	208.38	36.0	
41	207.16	40.0	
46	206.43	44.1	
50	206.10	49.3	
59	205.49	53.8	
65	205.13	58.3	
71	206.51	62.9	
75	207.22	66.9	
79	207.96	70.9	
83	208.42	74.9	
87	208.75	78.9	
91	209.59	82.9	
95	209.92	86.9	
99	209.86	90.9	
105	209.14	96.9	
111	208.85	102.9	
117	208.36	108.9	
123	208.01	114.9	
129	208.17	120.9	
135	208.36	126.9	
139	210.68	135.8	
141	212.68	142.8	
144	209.79	148.8	
150	209.84	154.8	
156	209.93	160.8	
162	209.86	166.8	
168	210.27	172.8	
174	210.47	178.8	
180	210.35	184.8	
186	210.44	190.8	
192	210.78	196.8	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.08	0.0	
5	215.63	4.0	
9	214.50	8.0	
13	212.89	12.0	
17	211.88	16.0	
21	211.99	20.0	
25	210.99	24.0	
29	210.04	28.0	
33	209.31	32.0	
37	208.39	36.0	
41	207.09	40.0	
46	206.36	44.1	
50	206.03	49.3	
59	205.41	53.8	
65	205.05	58.3	
71	206.43	62.9	
75	207.15	66.9	
79	207.95	70.9	
83	208.43	74.9	
87	208.82	78.9	
91	209.70	82.9	
95	209.92	86.9	
99	209.86	90.9	
105	209.14	96.9	
111	208.85	102.9	
117	208.36	108.9	
123	208.01	114.9	
129	208.17	120.9	
135	208.36	126.9	
139	210.68	135.8	
141	212.68	142.8	
144	209.79	148.8	
150	209.84	154.8	
156	209.93	160.8	
162	209.86	166.8	
168	210.27	172.8	
174	210.47	178.8	
180	210.35	184.8	
186	210.44	190.8	
192	210.78	196.8	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=210.31m s.l.m.

GT3051__
Sezione n. GT3051__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

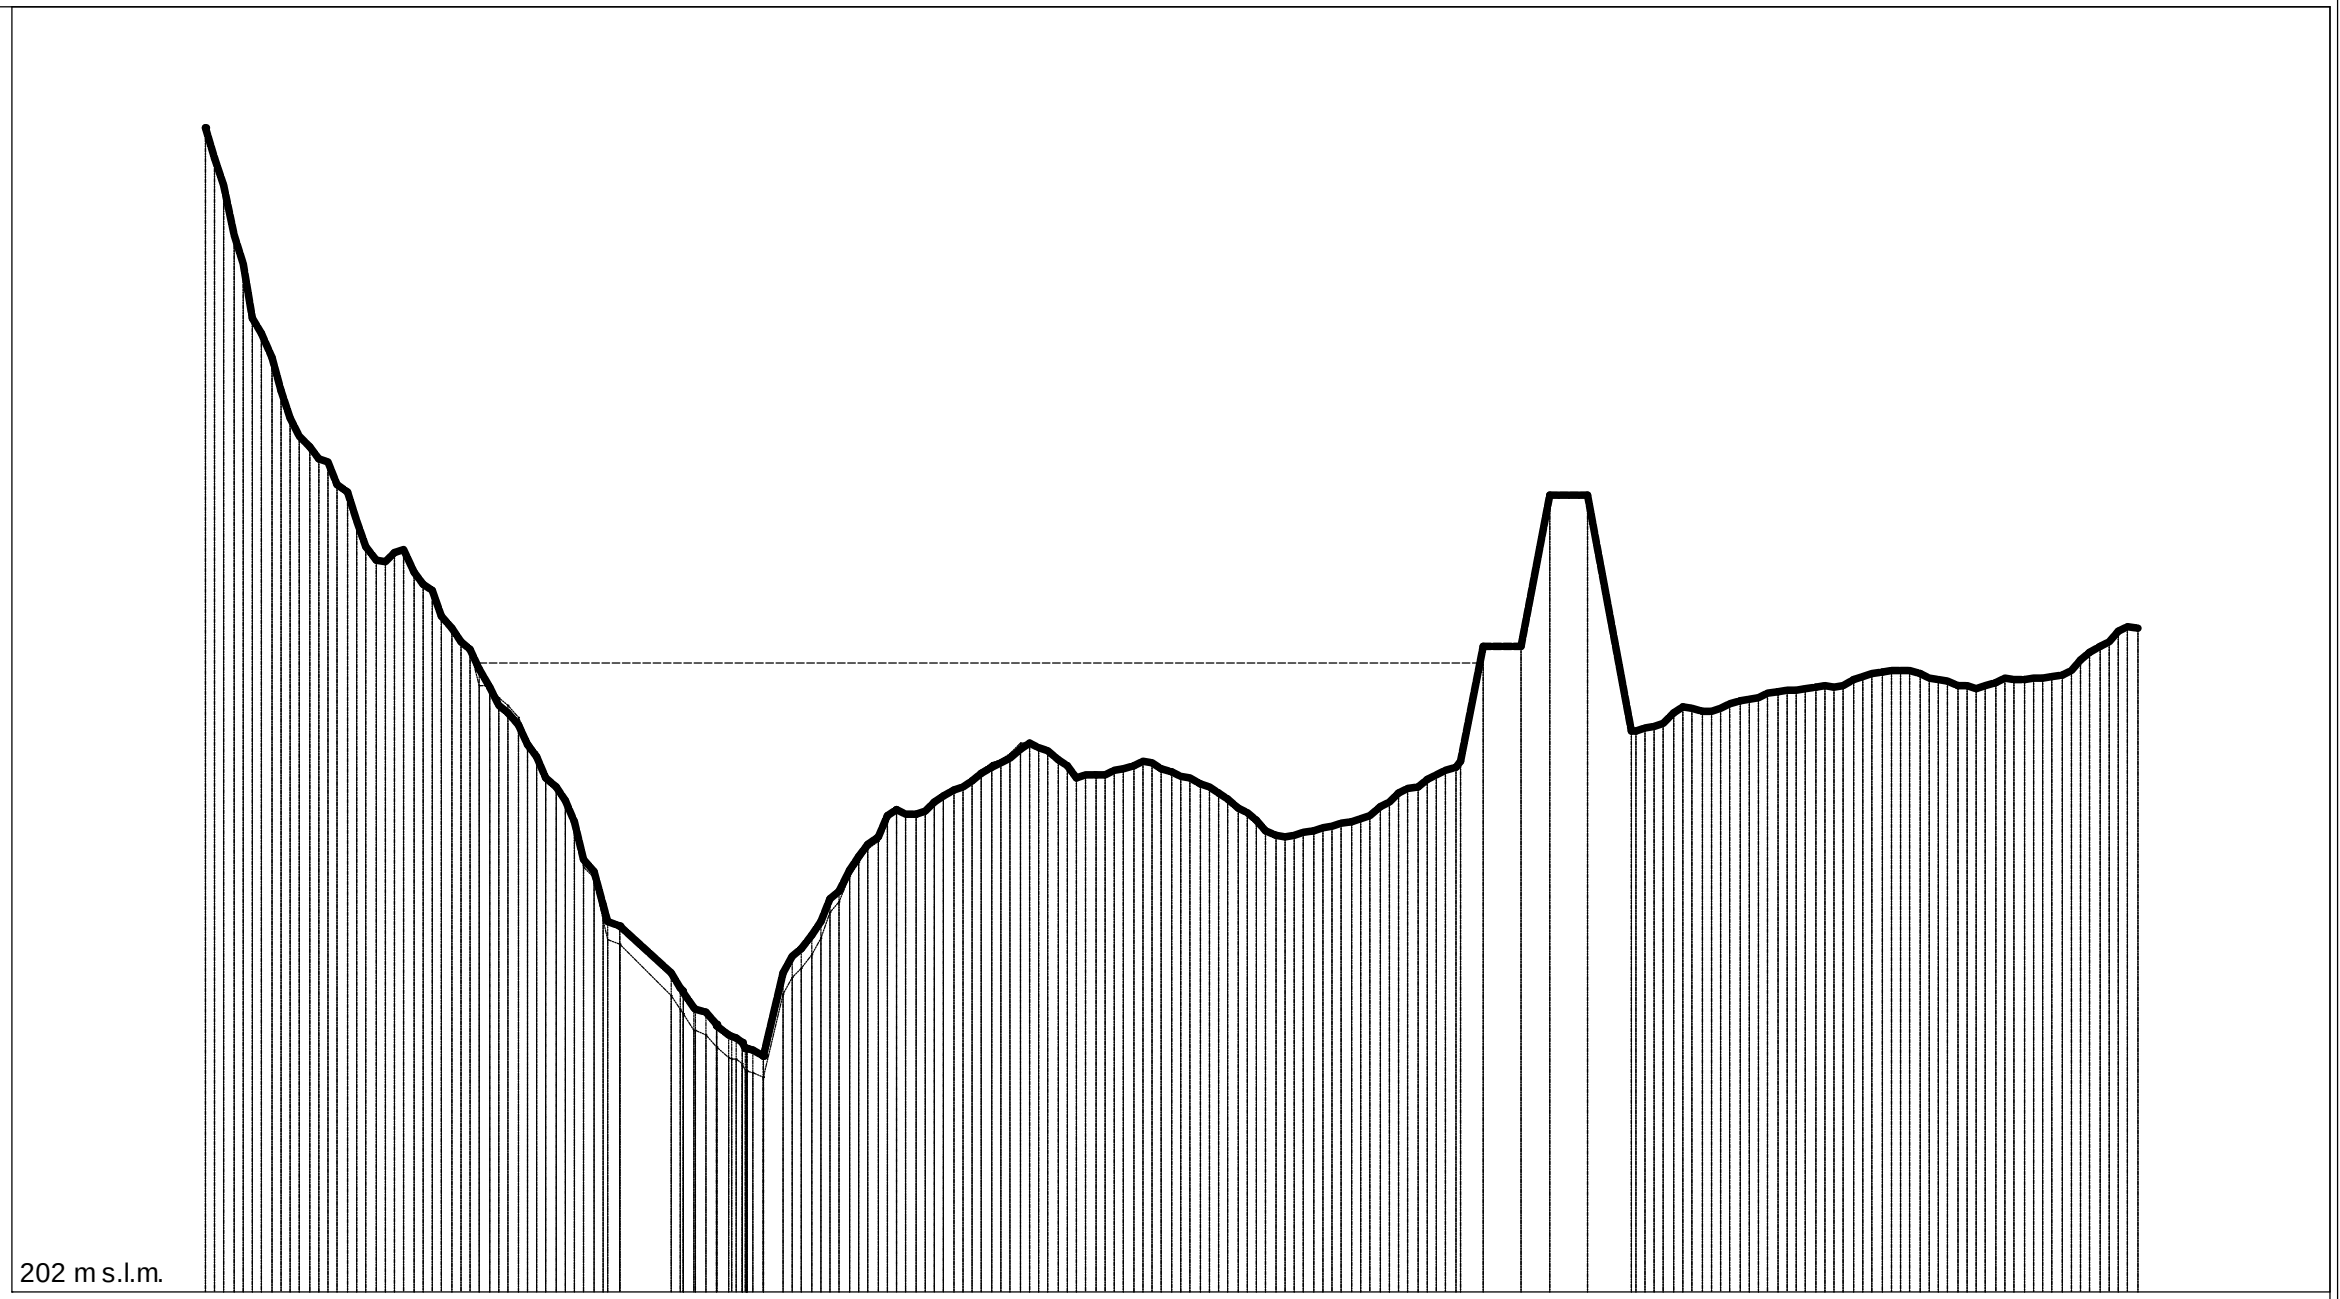

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.41	0.0
5	215.60	4.0
9	213.92	8.0
13	213.02	12.0
17	212.19	16.0
21	211.78	20.0
25	211.28	24.1
29	210.50	28.1
33	209.66	32.1
37	208.80	36.1
41	207.72	40.1
47	206.21	49.3
54	205.53	54.0
68	205.20	58.0
73	206.44	62.1
77	207.19	66.1
81	207.92	70.2
85	208.32	74.2
89	208.55	78.2
93	208.86	82.2
97	209.18	86.2
103	208.80	92.2
109	208.96	98.2
115	208.80	104.2
121	208.35	110.2
127	208.08	116.3
133	208.26	122.3
139	208.68	128.3
145	210.54	135.2
147	212.54	142.2
149	209.42	150.9
156	209.72	157.4
162	209.85	163.4
168	209.98	169.4
174	210.13	175.4
180	210.18	181.4
186	209.98	187.4
192	210.13	193.4
198	210.45	199.5

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.41	0.0
5	215.60	4.0
9	213.92	8.0
13	213.02	12.0
17	212.19	16.0
21	211.78	20.0
25	211.28	24.1
29	210.50	28.1
33	209.76	32.1
37	208.82	36.1
41	207.63	40.1
47	205.92	49.3
54	205.25	54.0
68	204.91	58.0
73	206.16	62.1
77	207.02	66.1
81	207.85	70.2
85	208.28	74.2
89	208.54	78.2
93	208.90	82.2
97	209.25	86.2
103	208.80	92.2
109	208.96	98.2
115	208.80	104.2
121	208.35	110.2
127	208.08	116.3
133	208.26	122.3
139	208.68	128.3
145	210.54	135.2
147	212.54	142.2
149	209.42	150.9
156	209.72	157.4
162	209.85	163.4
168	209.98	169.4
174	210.13	175.4
180	210.18	181.4
186	209.98	187.4
192	210.13	193.4
198	210.45	199.5

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=210.10m s.l.m.

GT3052__
Sezione n. GT3052__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

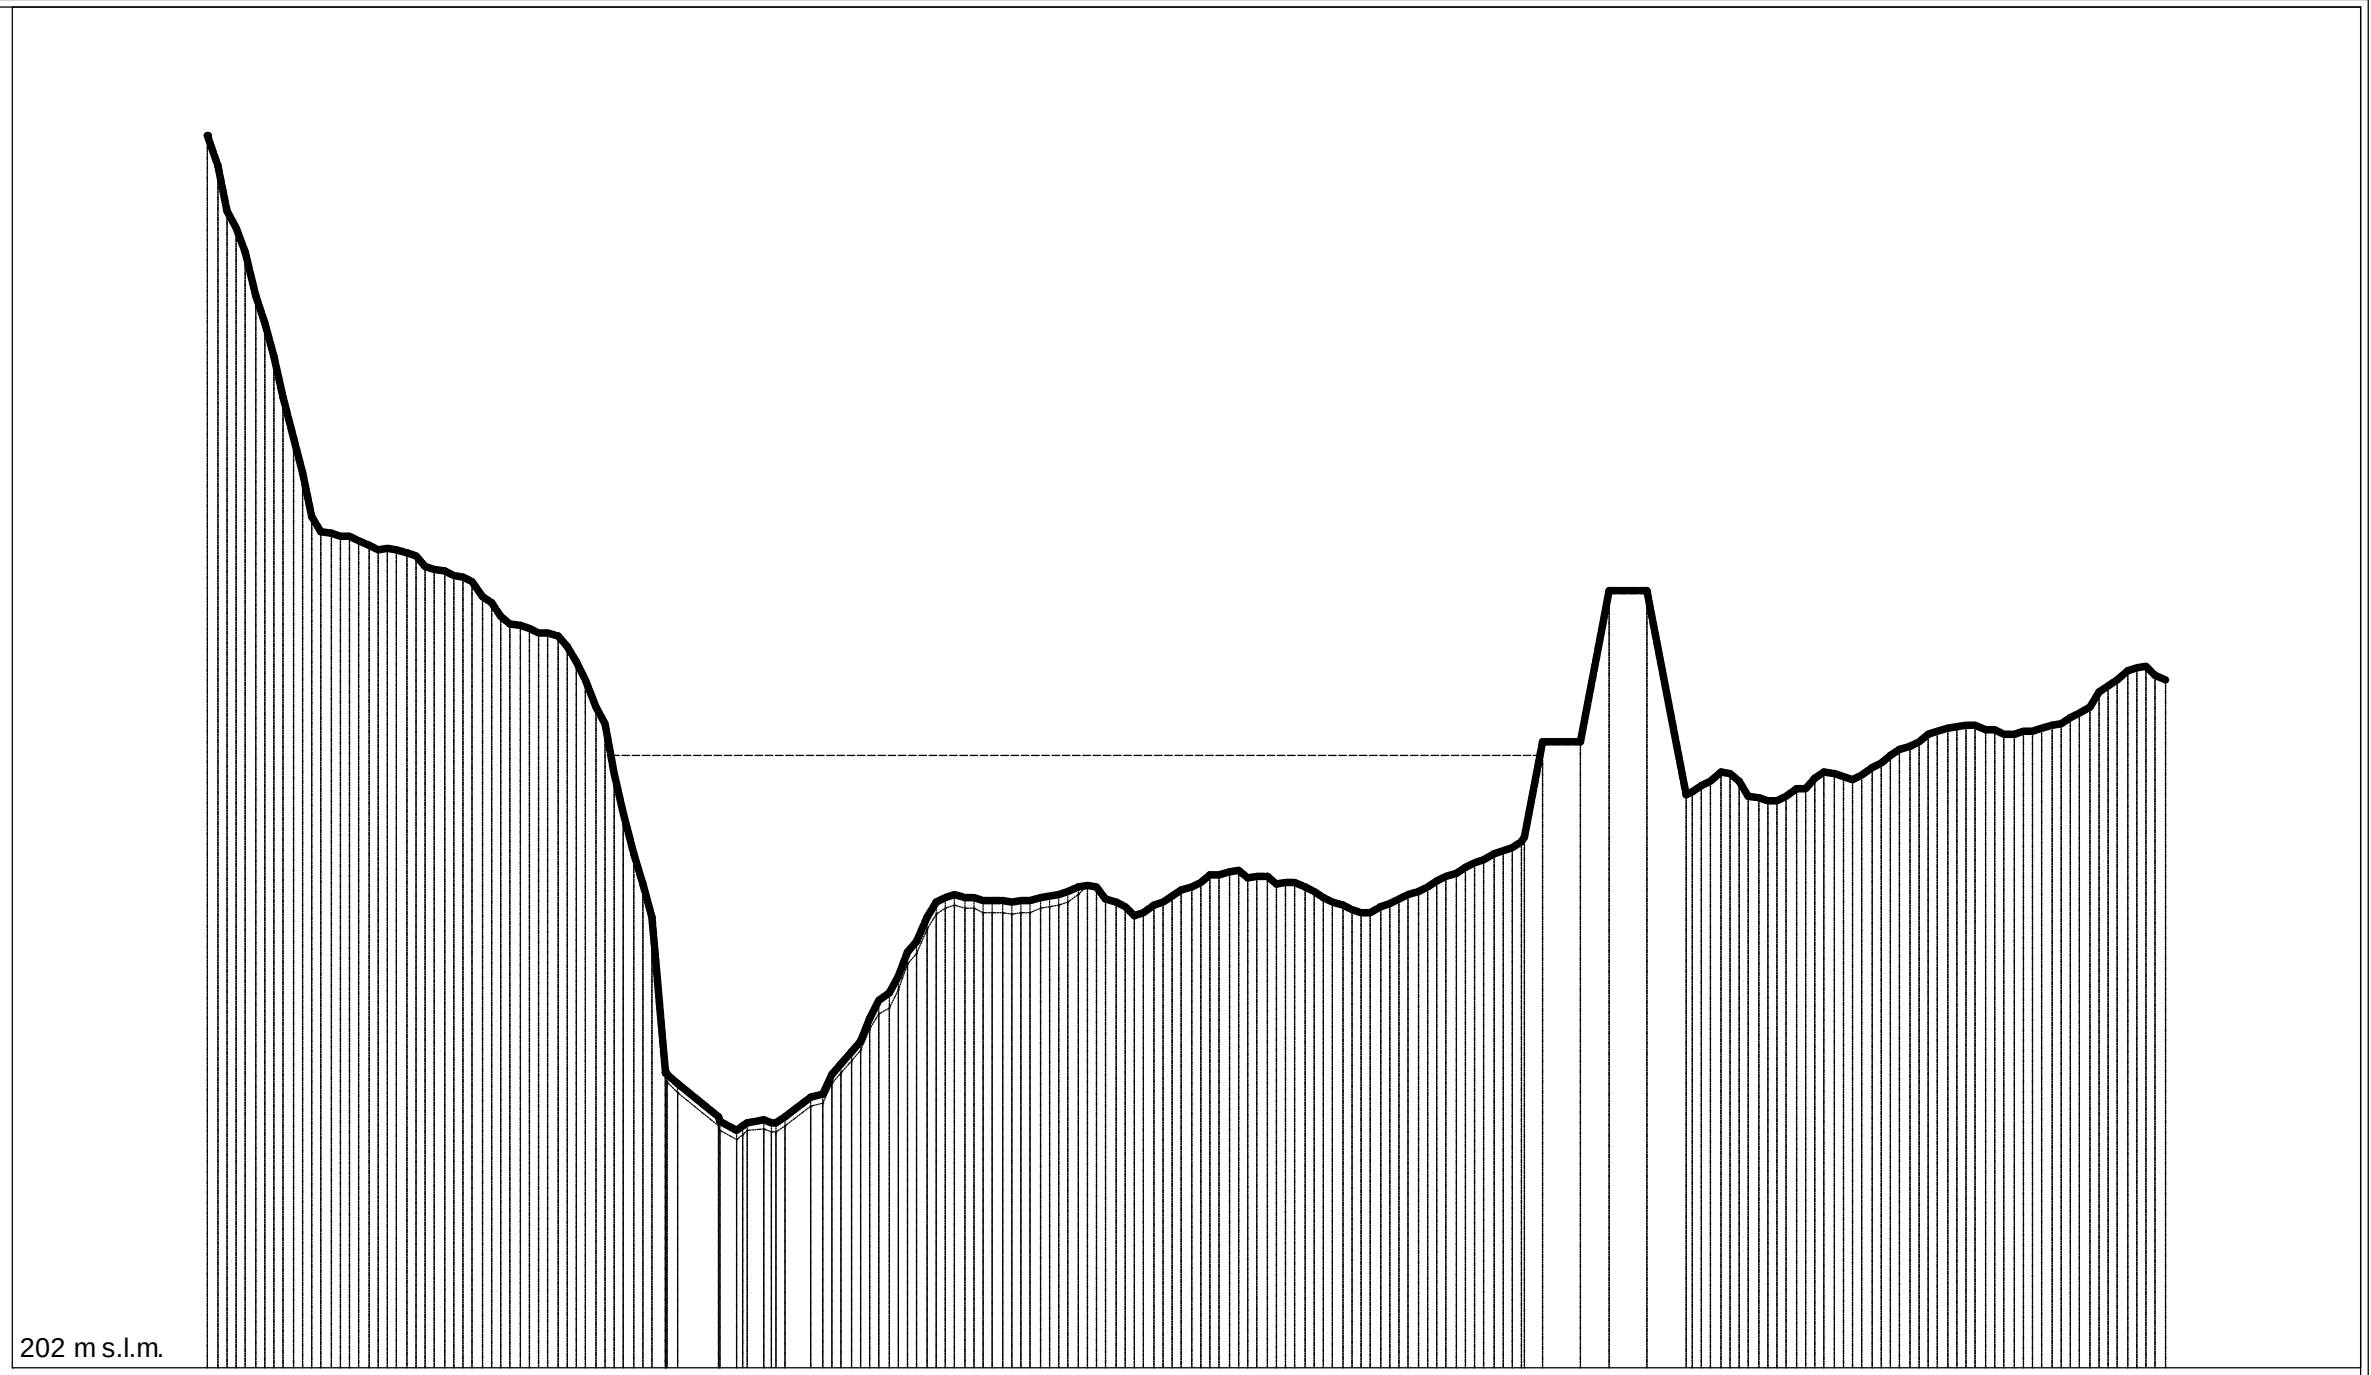

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	218.29	0.0
5	216.77	4.0
9	214.85	8.0
13	213.06	12.0
17	212.95	16.0
21	212.82	20.0
25	212.56	24.0
29	212.39	28.0
33	211.84	32.0
37	211.71	36.0
41	211.11	40.0
45	209.34	44.0
49	205.91	48.4
55	205.32	54.0
60	205.28	58.7
64	205.57	63.7
68	206.19	68.0
72	206.95	72.0
76	207.95	76.0
80	208.23	80.0
84	208.19	84.0
88	208.22	88.0
92	208.35	92.0
96	208.16	96.0
102	208.23	102.0
108	208.57	108.0
114	208.42	114.0
120	208.12	120.0
126	208.20	126.0
132	208.55	132.0
138	208.88	138.0
142	210.28	145.3
144	212.28	152.3
147	209.69	158.0
153	209.54	164.0
159	209.80	170.0
165	209.93	176.1
171	210.38	182.1
177	210.44	188.1
183	210.46	194.1
189	210.95	200.1
195	211.17	206.1

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	218.29	0.0
5	216.77	4.0
9	214.85	8.0
13	213.06	12.0
17	212.95	16.0
21	212.82	20.0
25	212.56	24.0
29	212.39	28.0
33	211.84	32.0
37	211.71	36.0
41	211.11	40.0
45	209.36	44.0
49	205.79	48.4
55	205.20	54.0
60	205.16	58.7
64	205.46	63.7
68	206.07	68.0
72	206.77	72.0
76	207.80	76.0
80	208.09	80.0
84	208.03	84.0
88	208.08	88.0
92	208.26	92.0
96	208.16	96.0
102	208.23	102.0
108	208.57	108.0
114	208.42	114.0
120	208.12	120.0
126	208.20	126.0
132	208.55	132.0
138	208.88	138.0
142	210.28	145.3
144	212.28	152.3
147	209.69	158.0
153	209.54	164.0
159	209.80	170.0
165	209.93	176.1
171	210.38	182.1
177	210.44	188.1
183	210.46	194.1
189	210.95	200.1
195	211.17	206.1

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=209.74m s.l.m.

GT3053__
Sezione n. GT3053__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

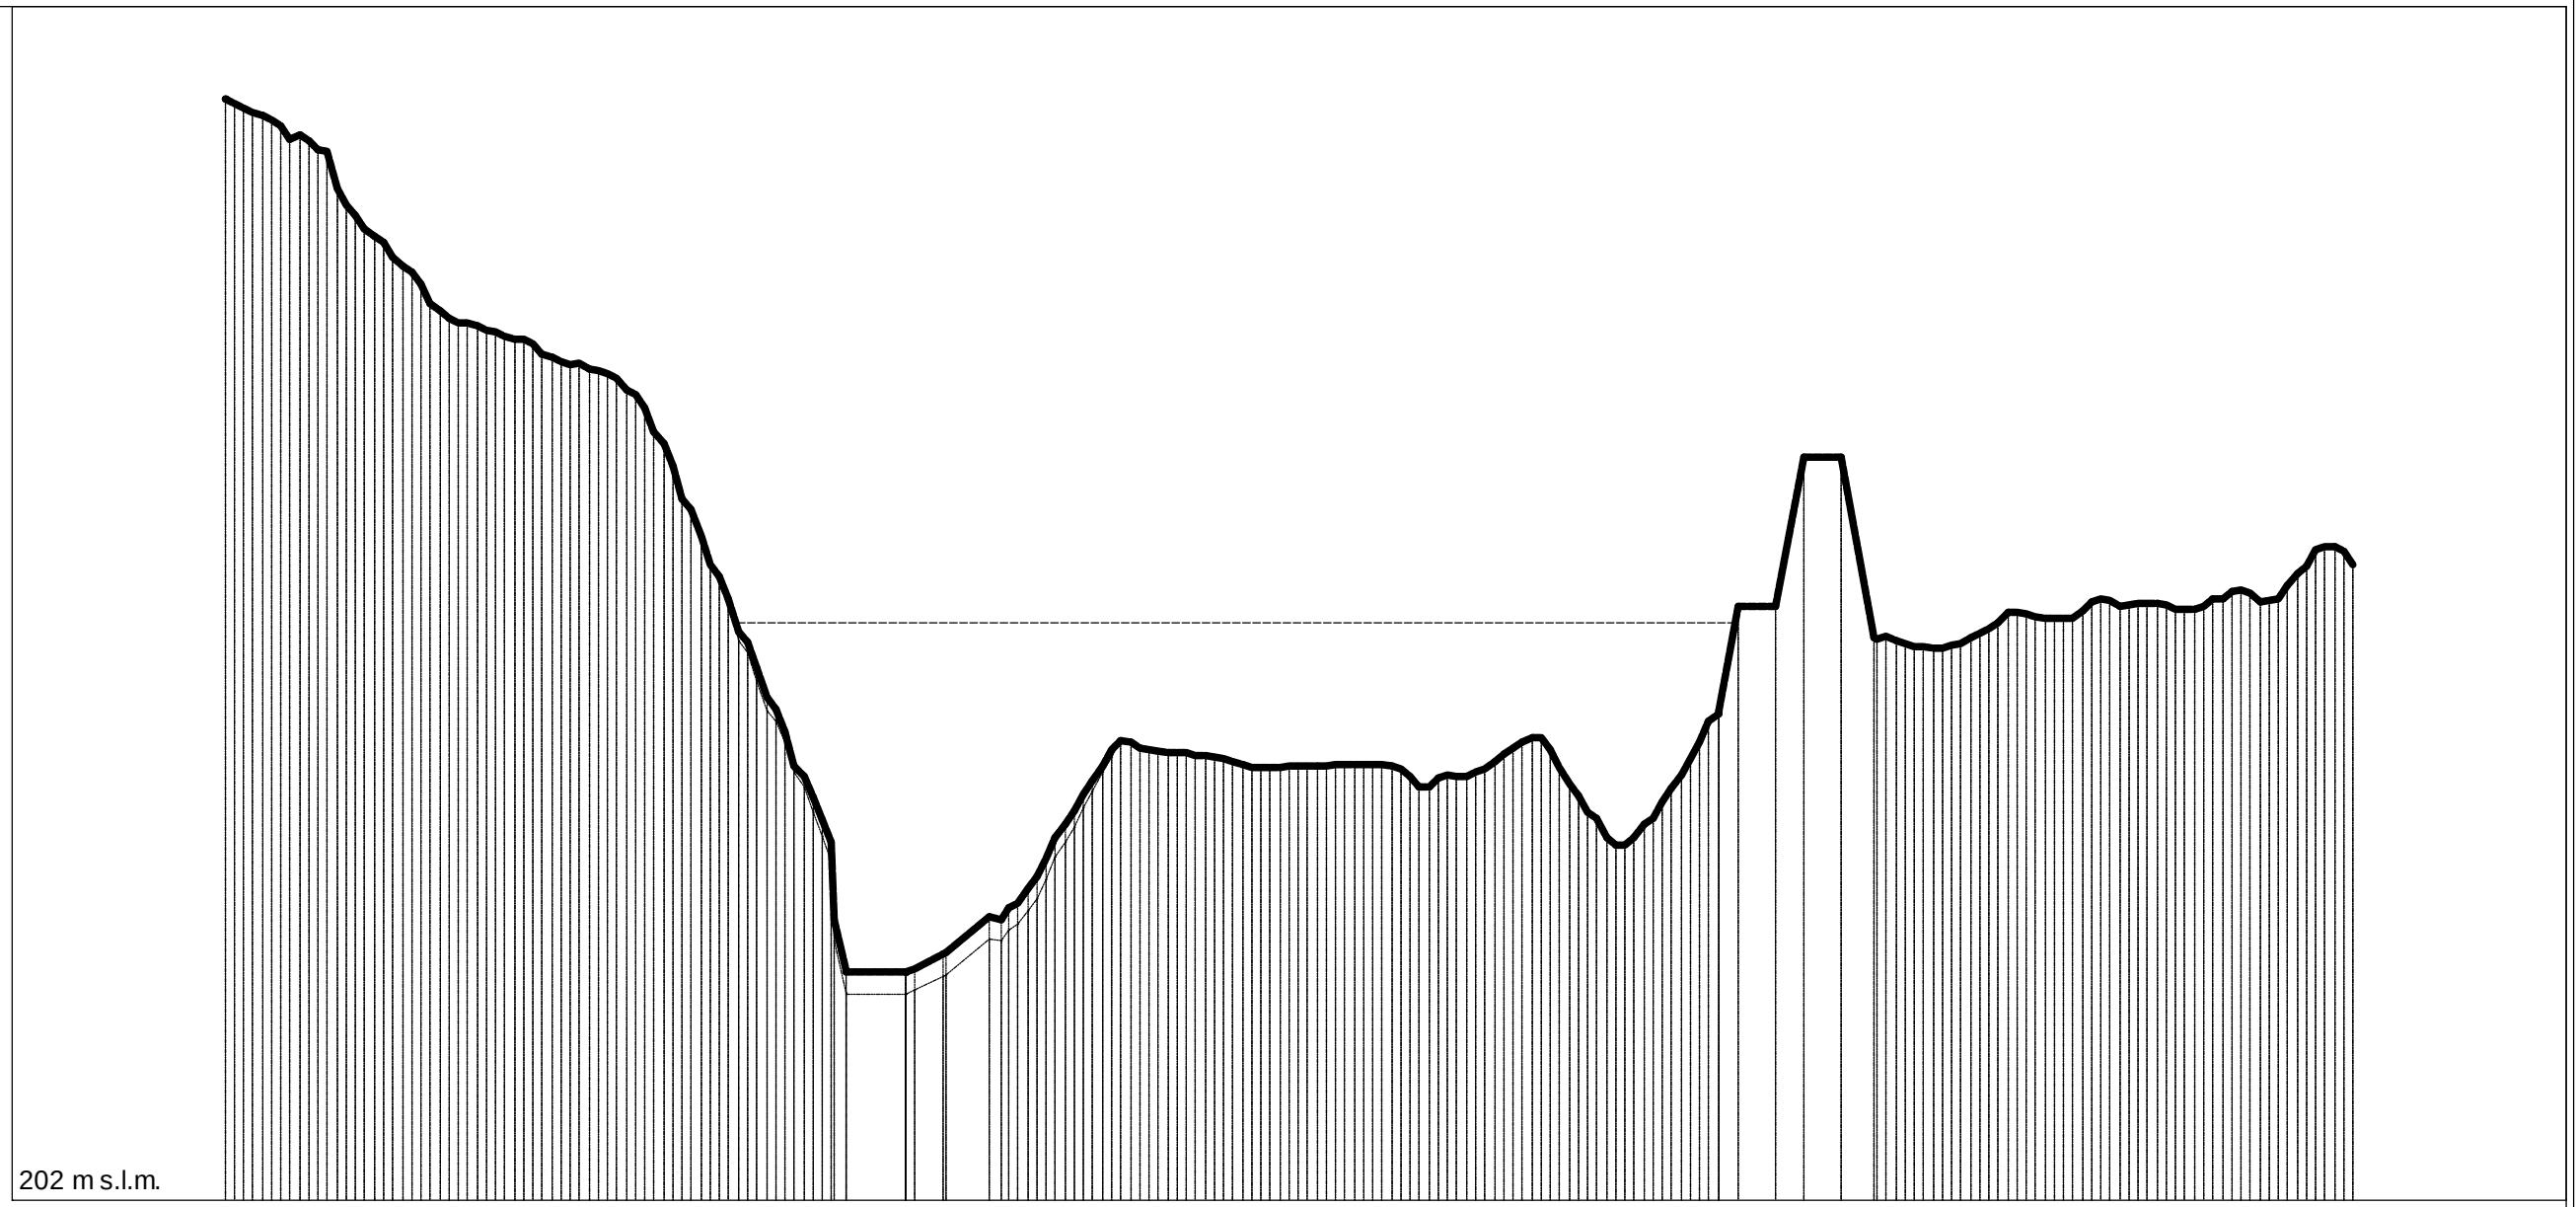

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0	1	216.76	0.0
5	216.54	4.0	5	216.54	4.0
9	216.28	8.0	9	216.28	8.0
13	215.56	12.0	13	215.56	12.0
17	214.93	16.0	17	214.93	16.0
21	214.44	20.0	21	214.44	20.0
25	213.82	24.0	25	213.82	24.0
29	213.66	28.0	29	213.66	28.0
33	213.53	32.0	33	213.53	32.0
37	213.24	36.0	37	213.24	36.0
41	213.12	40.0	41	213.12	40.0
45	212.81	44.0	45	212.81	44.0
49	211.83	48.0	49	211.83	48.0
53	210.52	52.1	53	210.52	52.1
57	209.49	56.1	57	209.33	56.1
61	208.28	60.1	61	208.14	60.1
65	207.11	64.1	65	206.88	64.1
70	205.05	73.0	70	204.76	73.0
76	205.30	77.1	76	205.00	77.1
78	205.80	81.9	78	205.51	81.9
82	206.17	86.1	82	205.88	86.1
86	207.04	90.1	86	206.81	90.1
90	207.82	94.1	90	207.73	94.1
94	208.07	98.1	94	208.07	98.1
98	208.00	102.1	98	208.00	102.1
104	207.87	108.1	104	207.87	108.1
110	207.81	114.1	110	207.81	114.1
116	207.83	120.1	116	207.83	120.1
122	207.78	126.1	122	207.78	126.1
128	207.67	132.1	128	207.67	132.1
134	208.06	138.1	134	208.06	138.1
140	207.58	144.1	140	207.58	144.1
146	206.77	150.2	146	206.77	150.2
152	207.71	156.2	152	207.71	156.2
158	209.96	162.3	158	209.96	162.3
160	211.96	169.3	160	211.96	169.3
162	209.53	176.9	162	209.53	176.9
169	209.40	183.2	169	209.40	183.2
175	209.67	189.2	175	209.67	189.2
181	209.79	195.2	181	209.79	195.2
187	210.06	201.2	187	210.06	201.2
193	210.00	207.2	193	210.00	207.2
199	210.05	213.2	199	210.05	213.2
205	210.04	219.2	205	210.04	219.2
211	210.76	225.2	211	210.76	225.2

Distanze parziali [m]: 6.4 (sezione di progetto); 6.4 (sezione attuale)


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=209.56m s.l.m.


GT3054__
Sezione n. GT3054__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

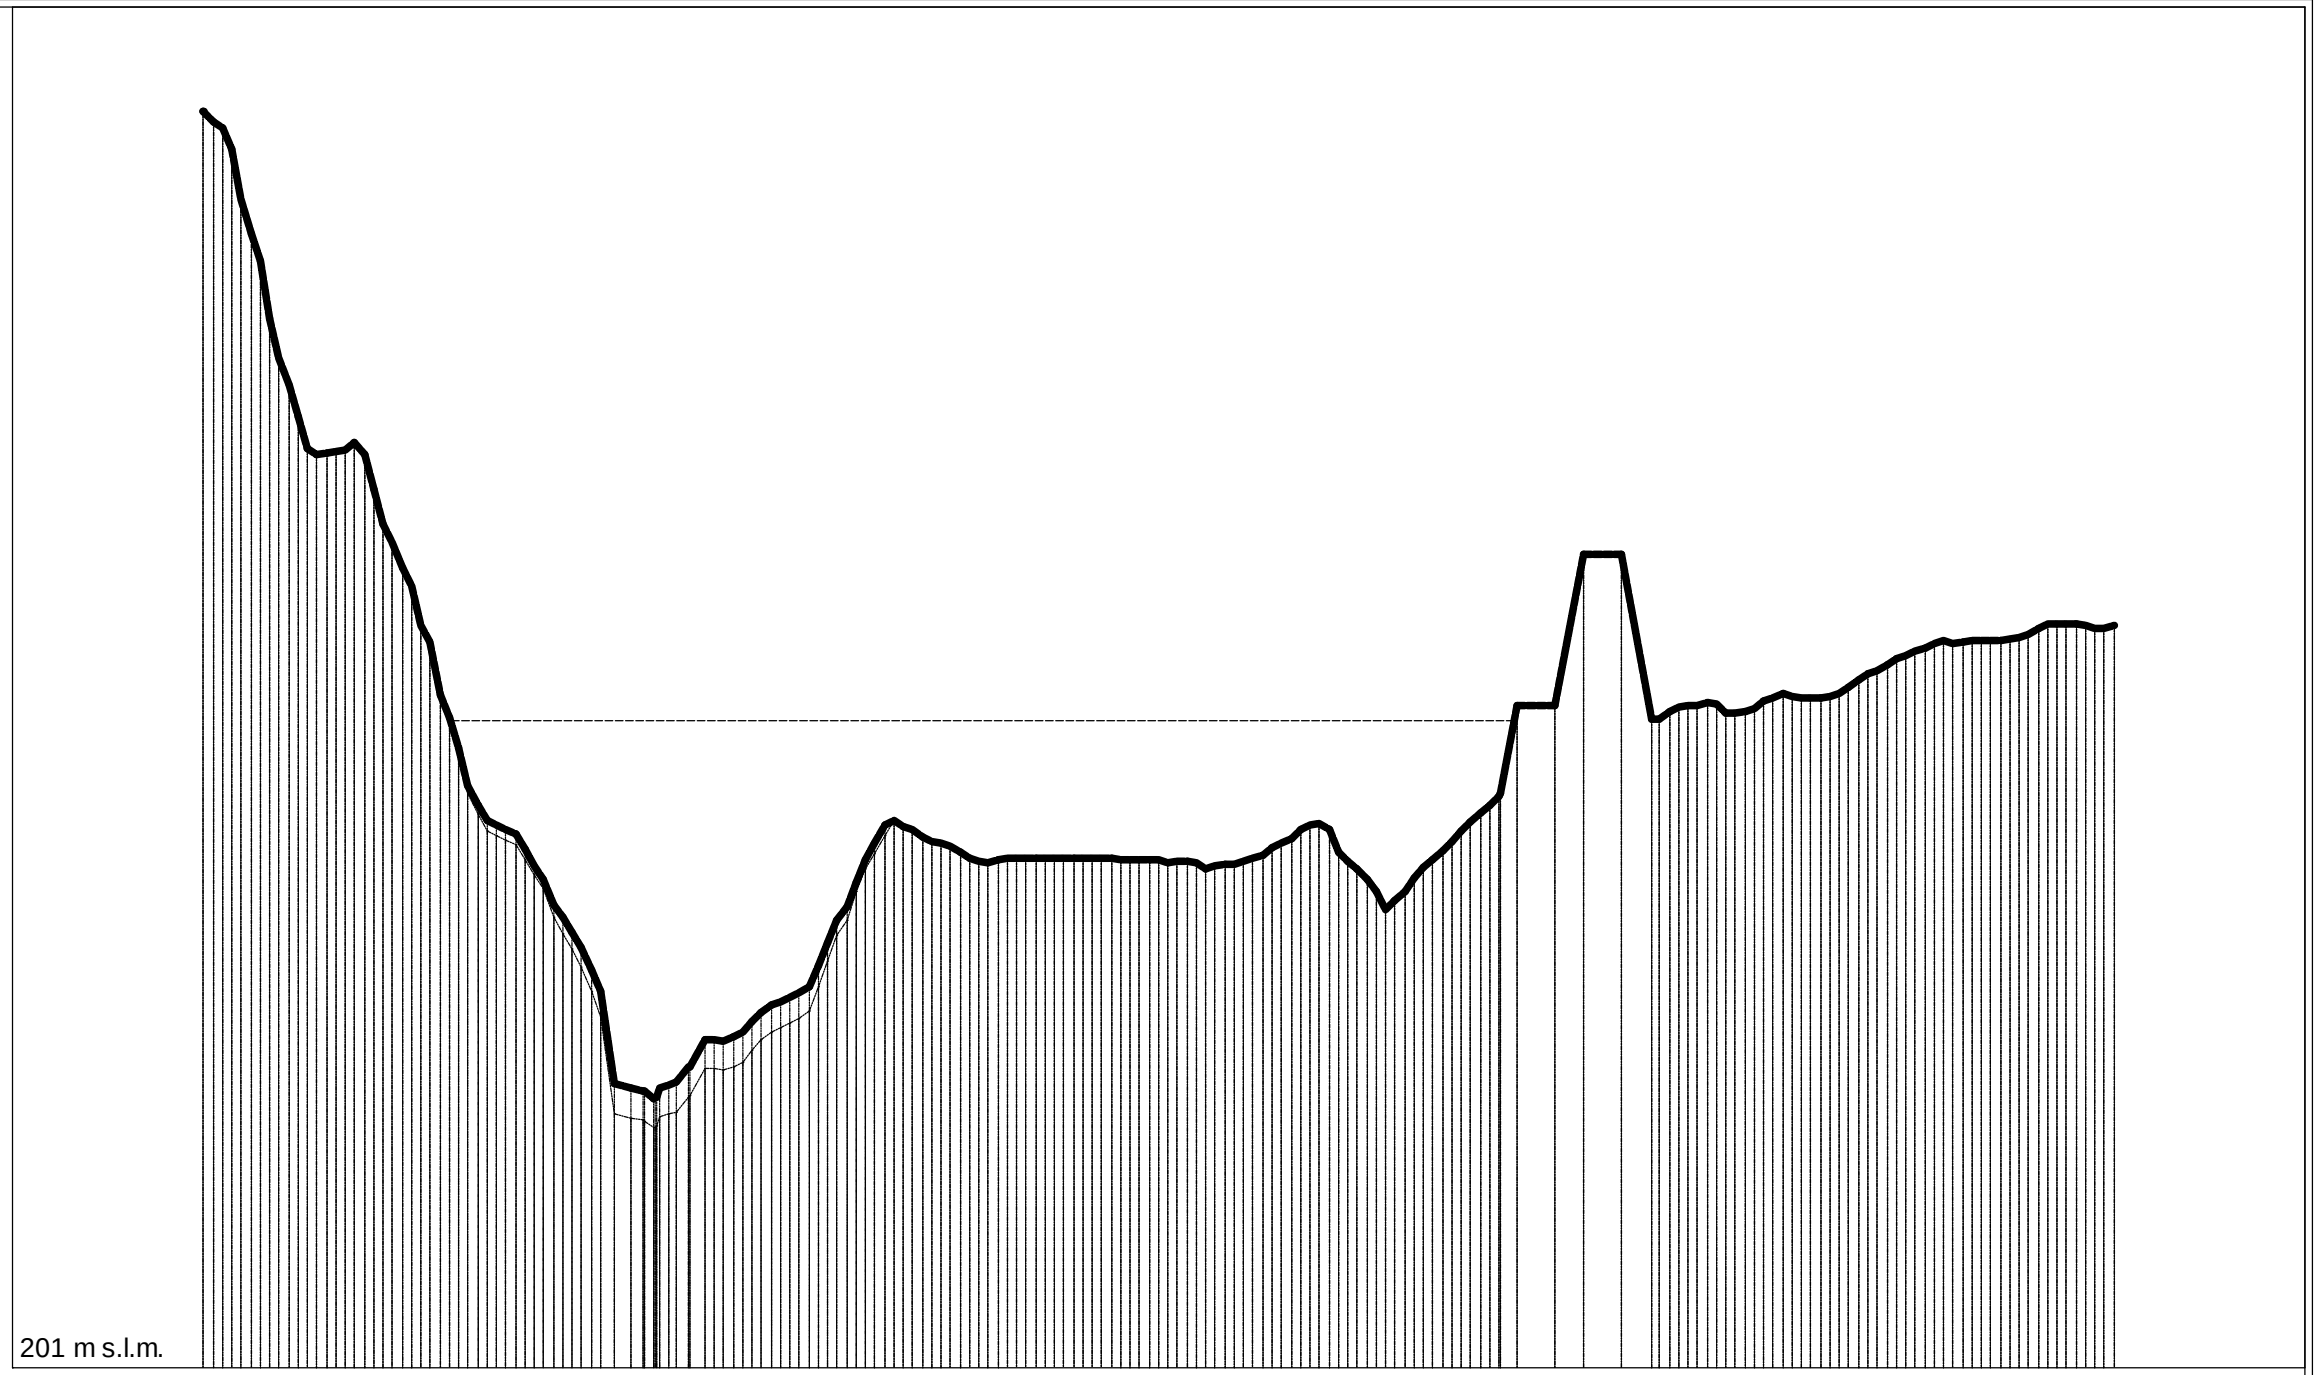

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0	1	217.62	0.0
5	216.46	4.0	5	216.46	4.0
9	214.37	8.0	9	214.37	8.0
13	213.09	12.0	13	213.09	12.0
17	213.23	16.0	17	213.23	16.0
21	211.92	20.0	21	211.92	20.0
25	210.60	24.0	25	210.60	24.0
29	208.69	28.0	29	208.61	28.0
33	208.12	32.0	33	207.98	32.0
37	207.47	36.0	37	207.35	36.0
41	206.56	40.0	41	206.31	40.0
45	204.70	45.3	45	204.31	45.3
52	204.75	49.3	52	204.36	49.3
57	205.34	54.0	57	204.96	54.0
61	205.58	58.0	61	205.20	58.0
65	205.91	62.0	65	205.56	62.0
69	206.62	66.0	69	206.37	66.0
73	207.72	70.0	73	207.59	70.0
77	208.17	74.0	77	208.17	74.0
81	207.94	78.0	81	207.94	78.0
85	207.70	82.0	85	207.70	82.0
89	207.74	86.1	89	207.74	86.1
93	207.74	90.1	93	207.74	90.1
97	207.74	94.1	97	207.74	94.1
103	207.72	100.1	103	207.72	100.1
109	207.60	106.1	109	207.60	106.1
115	207.78	112.1	115	207.78	112.1
121	208.20	118.1	121	208.20	118.1
127	207.29	124.1	127	207.29	124.1
133	207.72	130.1	133	207.72	130.1
139	208.44	136.1	139	208.44	136.1
143	209.75	143.0	143	209.75	143.0
145	211.75	150.0	145	211.75	150.0
149	209.75	156.1	149	209.75	156.1
155	209.67	162.1	155	209.67	162.1
161	209.87	168.1	161	209.87	168.1
167	210.01	174.1	167	210.01	174.1
173	210.42	180.1	173	210.42	180.1
179	210.60	186.1	179	210.60	186.1
185	210.67	192.1	185	210.67	192.1
191	210.84	198.1	191	210.84	198.1


Distanze parziali [m]

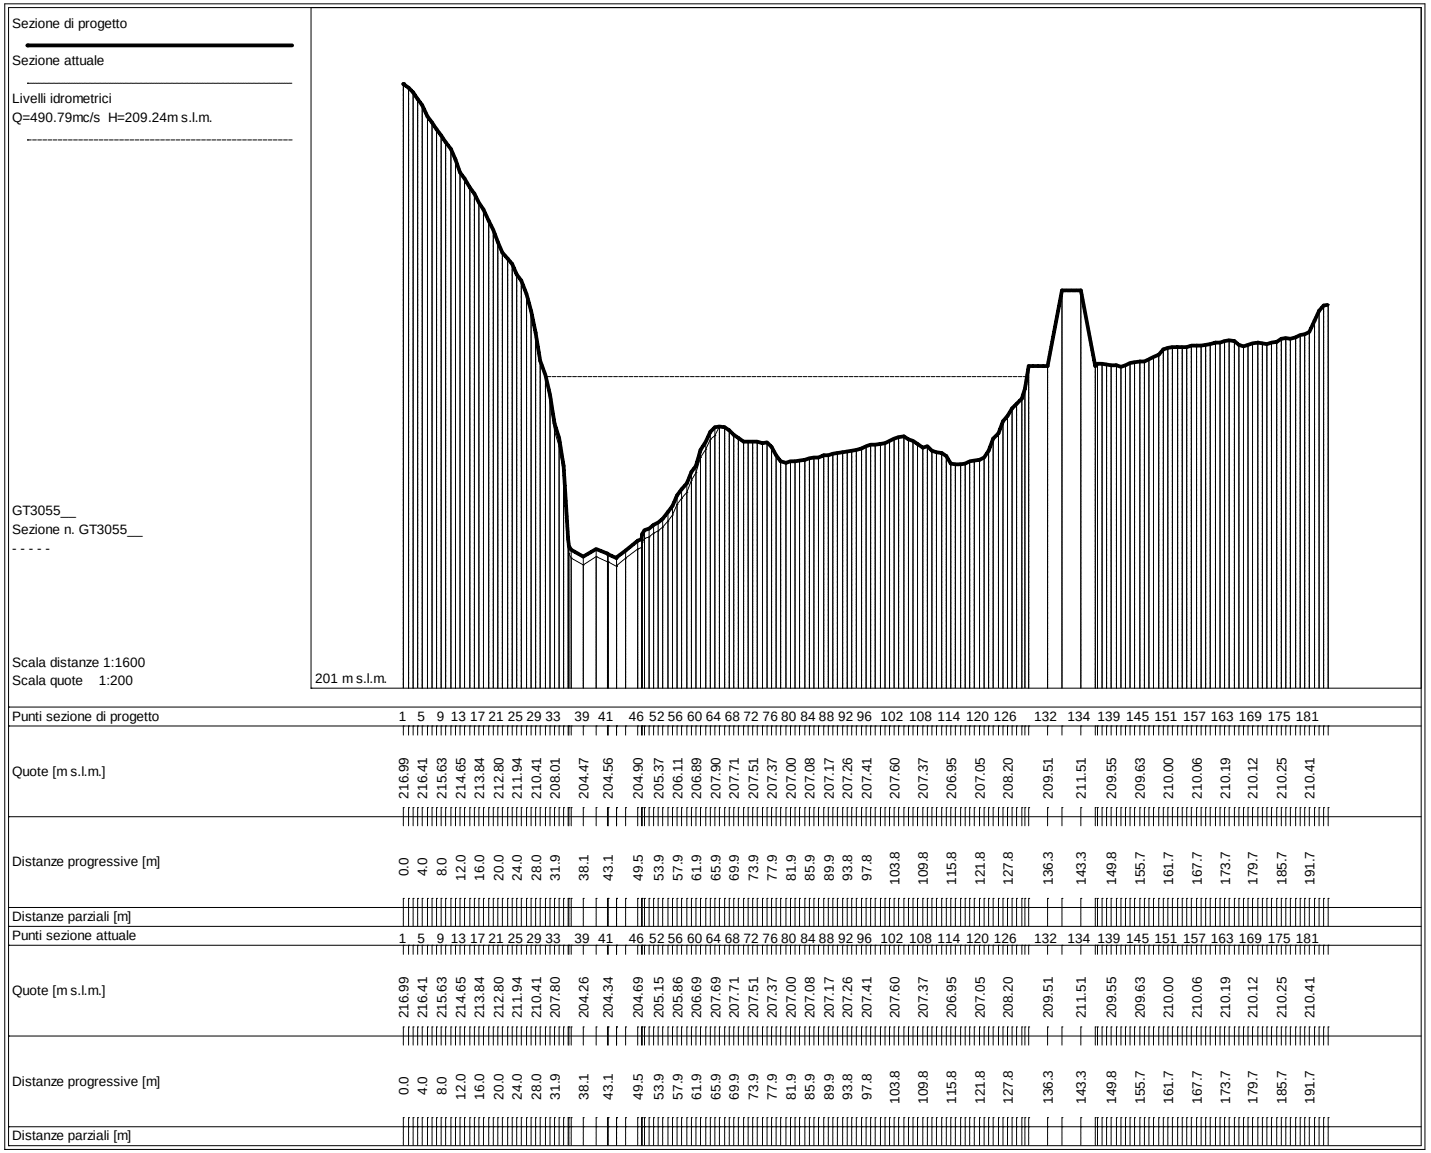
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=209.24m s.l.m.
GT3055__
Sezione n. GT3055__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
201 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 5 9 13 17 21 25 29 33 39 41 46 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 134 139 145 151 157 163 169 175 181
Quote [m s.l.m.]
216.99 216.41 215.63 214.65 213.84 212.80 211.94 210.41 208.01 204.47 204.56 204.90 205.37 206.11 206.89 207.90 207.71 207.51 207.37 207.00 207.08 207.17 207.26 207.41 207.60 207.37 206.95 207.05 208.20 209.51 211.51 209.55 209.63 210.00 210.06 210.19 210.12 210.25 210.41
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 31.9 38.1 43.1 49.5 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 85.9 89.9 93.8 97.8 103.8 109.8 115.8 121.8 127.8 136.3 143.3 149.8 155.7 161.7 167.7 173.7 179.7 185.7 191.7
Distanze parziali [m]
Punti sezione attuale
1 5 9 13 17 21 25 29 33 39 41 46 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 134 139 145 151 157 163 169 175 181
Quote [m s.l.m.]
216.99 216.41 215.63 214.65 213.84 212.80 211.94 210.41 207.80 204.26 204.34 204.69 205.15 205.86 206.69 207.69 207.71 207.51 207.37 207.00 207.08 207.17 207.26 207.41 207.60 207.37 206.95 207.05 208.20 209.51 211.51 209.55 209.63 210.00 210.06 210.19 210.12 210.25 210.41
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 31.9 38.1 43.1 49.5 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 85.9 89.9 93.8 97.8 103.8 109.8 115.8 121.8 127.8 136.3 143.3 149.8 155.7 161.7 167.7 173.7 179.7 185.7 191.7
Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=208.66m s.l.m.

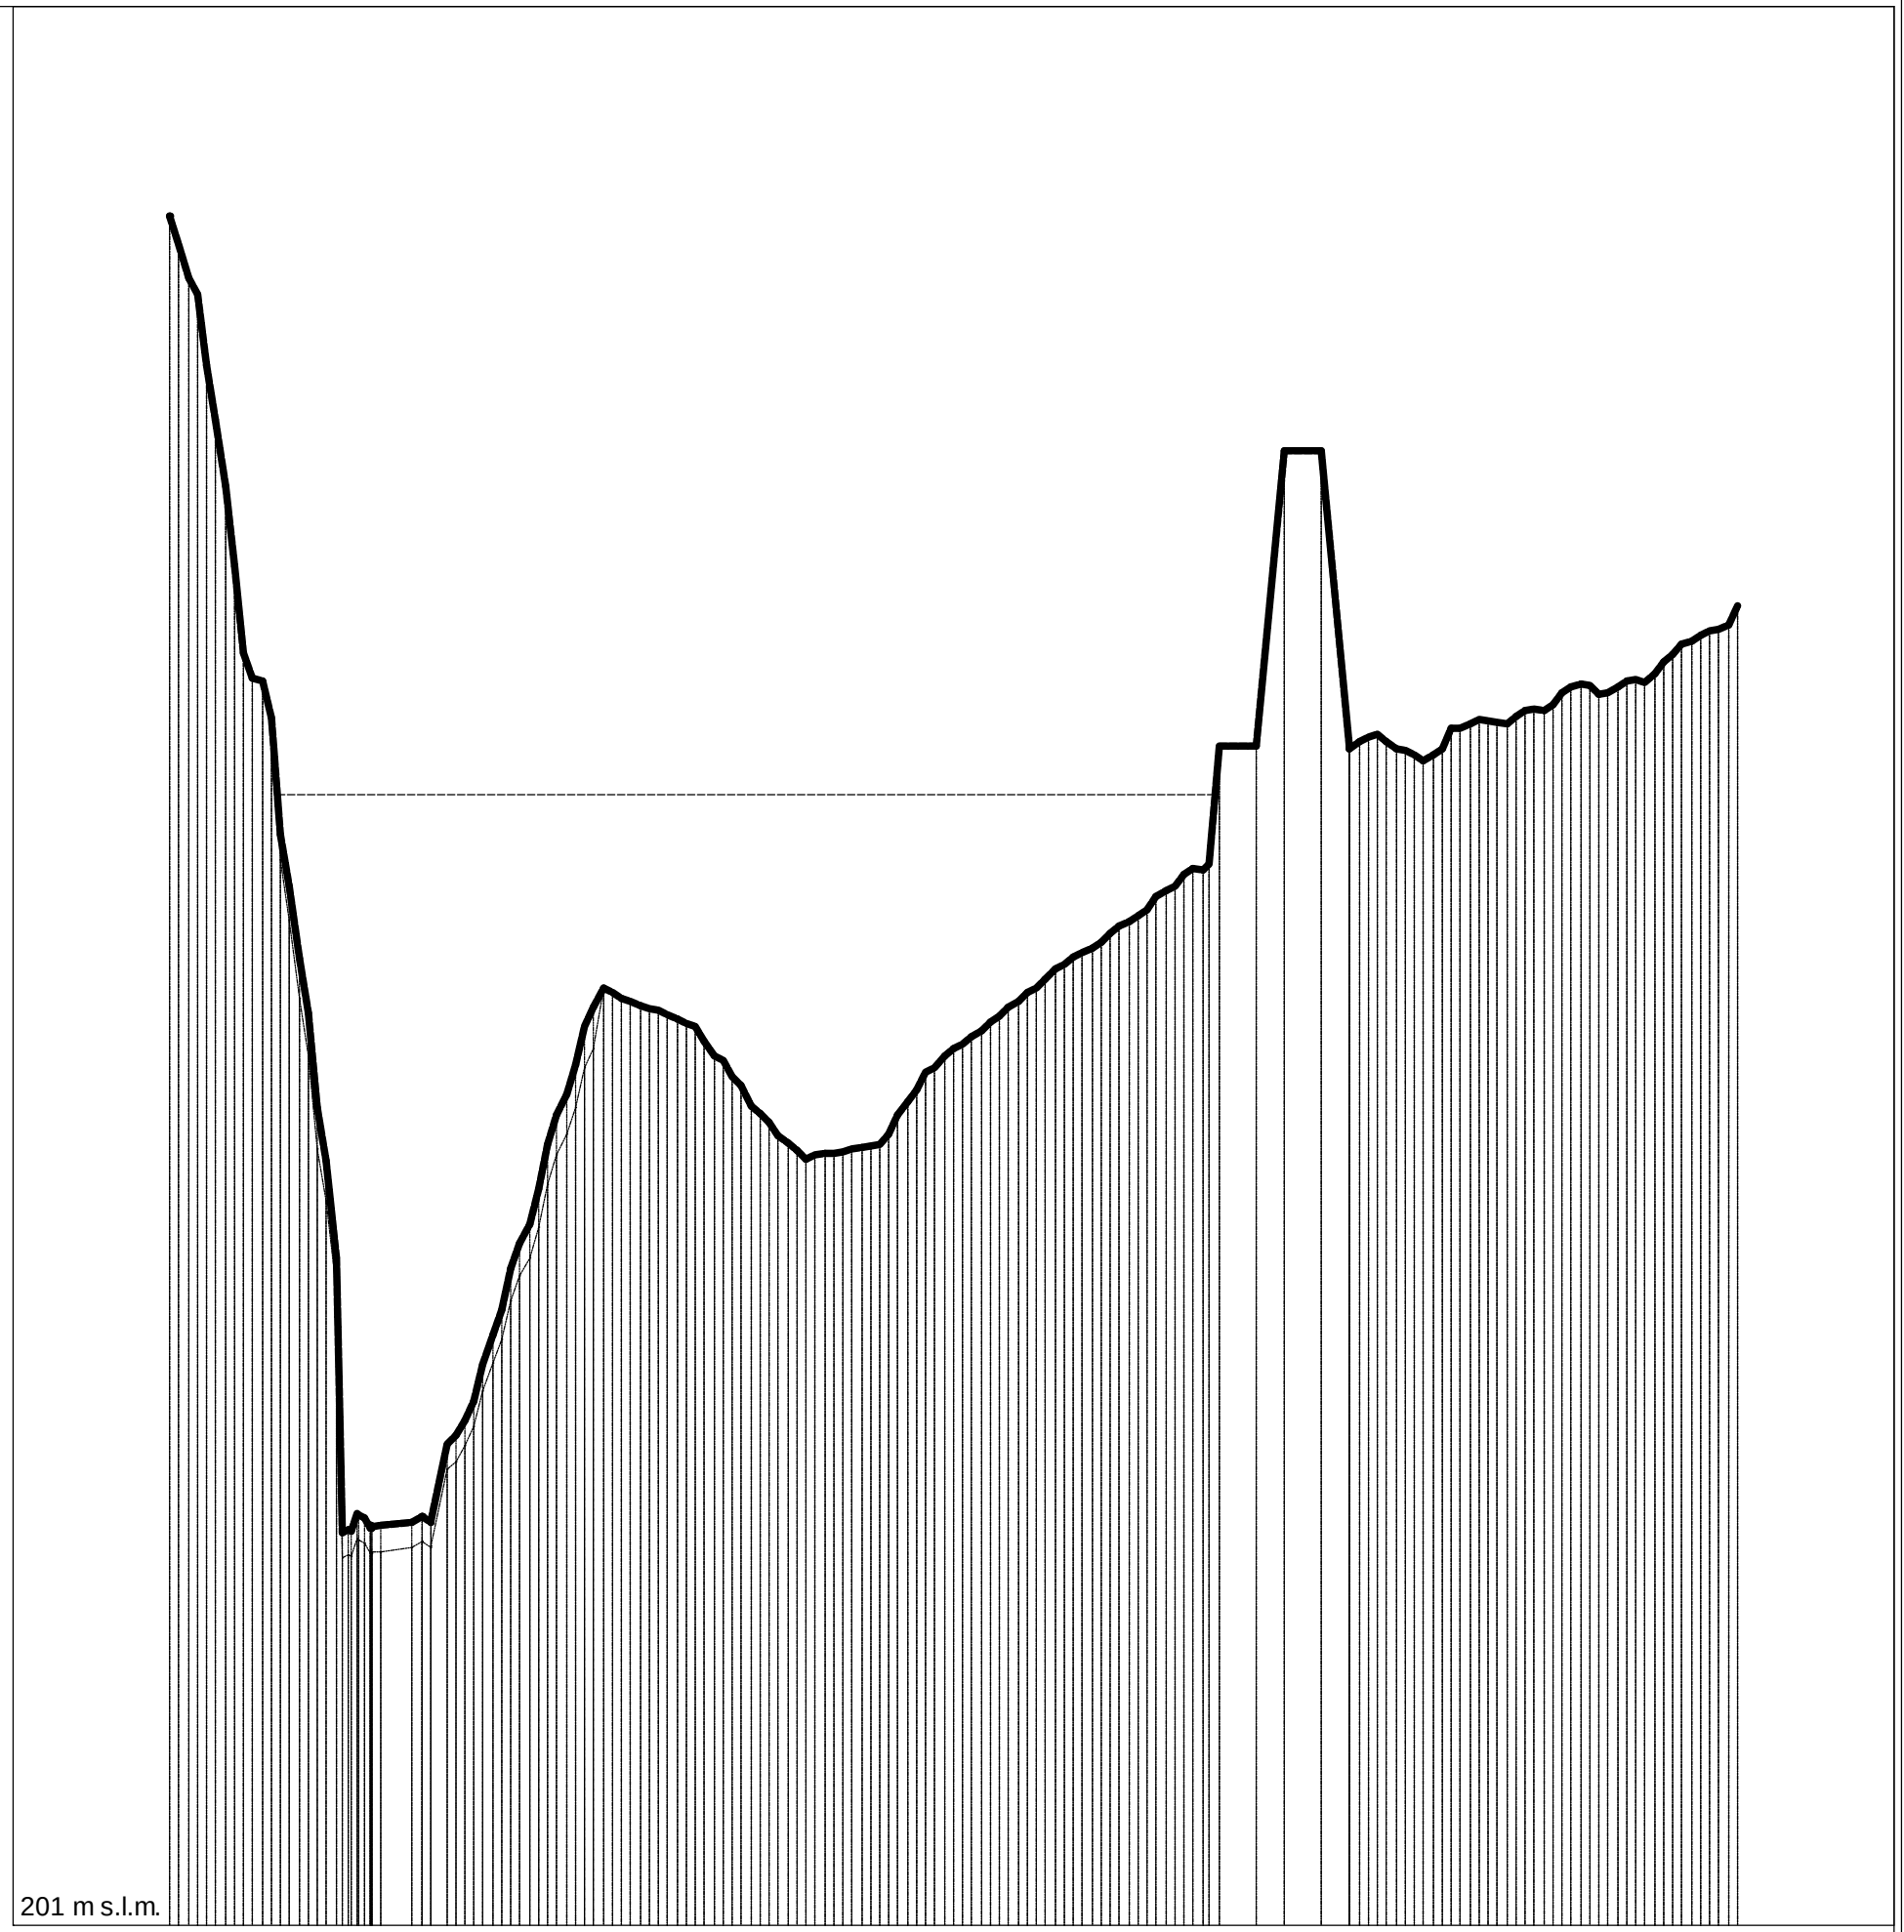

GT3056__
Sezione n. GT3056__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.58	0.0	
5	211.57	4.0	
9	209.62	8.0	
13	208.39	12.0	
17	206.54	16.0	
23	203.79	20.3	
32	203.73	26.2	
38	204.32	31.0	
42	205.00	35.0	
46	205.75	39.0	
50	206.63	43.0	
54	207.35	47.0	
58	207.23	51.0	
62	207.14	55.0	
66	206.89	59.0	
70	206.55	62.9	
74	206.30	66.9	
78	206.23	70.9	
82	206.27	74.9	
86	206.49	78.9	
90	206.81	82.9	
94	207.02	86.9	
98	207.22	90.9	
104	207.51	96.9	
110	207.77	102.9	
116	208.04	108.9	
122	208.99	117.8	
124	210.99	124.8	
129	209.07	130.9	
135	208.93	136.9	
141	209.16	142.9	
147	209.23	148.9	
153	209.34	154.9	
159	209.48	160.9	
165	209.77	166.9	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.58	0.0	
5	211.57	4.0	
9	209.62	8.0	
13	208.22	12.0	
17	206.26	16.0	
23	203.62	20.3	
32	203.56	26.2	
38	204.14	31.0	
42	204.81	35.0	
46	205.52	39.0	
50	206.36	43.0	
54	207.35	47.0	
58	207.23	51.0	
62	207.14	55.0	
66	206.89	59.0	
70	206.55	62.9	
74	206.30	66.9	
78	206.23	70.9	
82	206.27	74.9	
86	206.49	78.9	
90	206.81	82.9	
94	207.02	86.9	
98	207.22	90.9	
104	207.51	96.9	
110	207.77	102.9	
116	208.04	108.9	
122	208.99	117.8	
124	210.99	124.8	
129	209.07	130.9	
135	208.93	136.9	
141	209.16	142.9	
147	209.23	148.9	
153	209.34	154.9	
159	209.48	160.9	
165	209.77	166.9	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=207.92m s.l.m.

GT3057__
Sezione n. GT3057__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

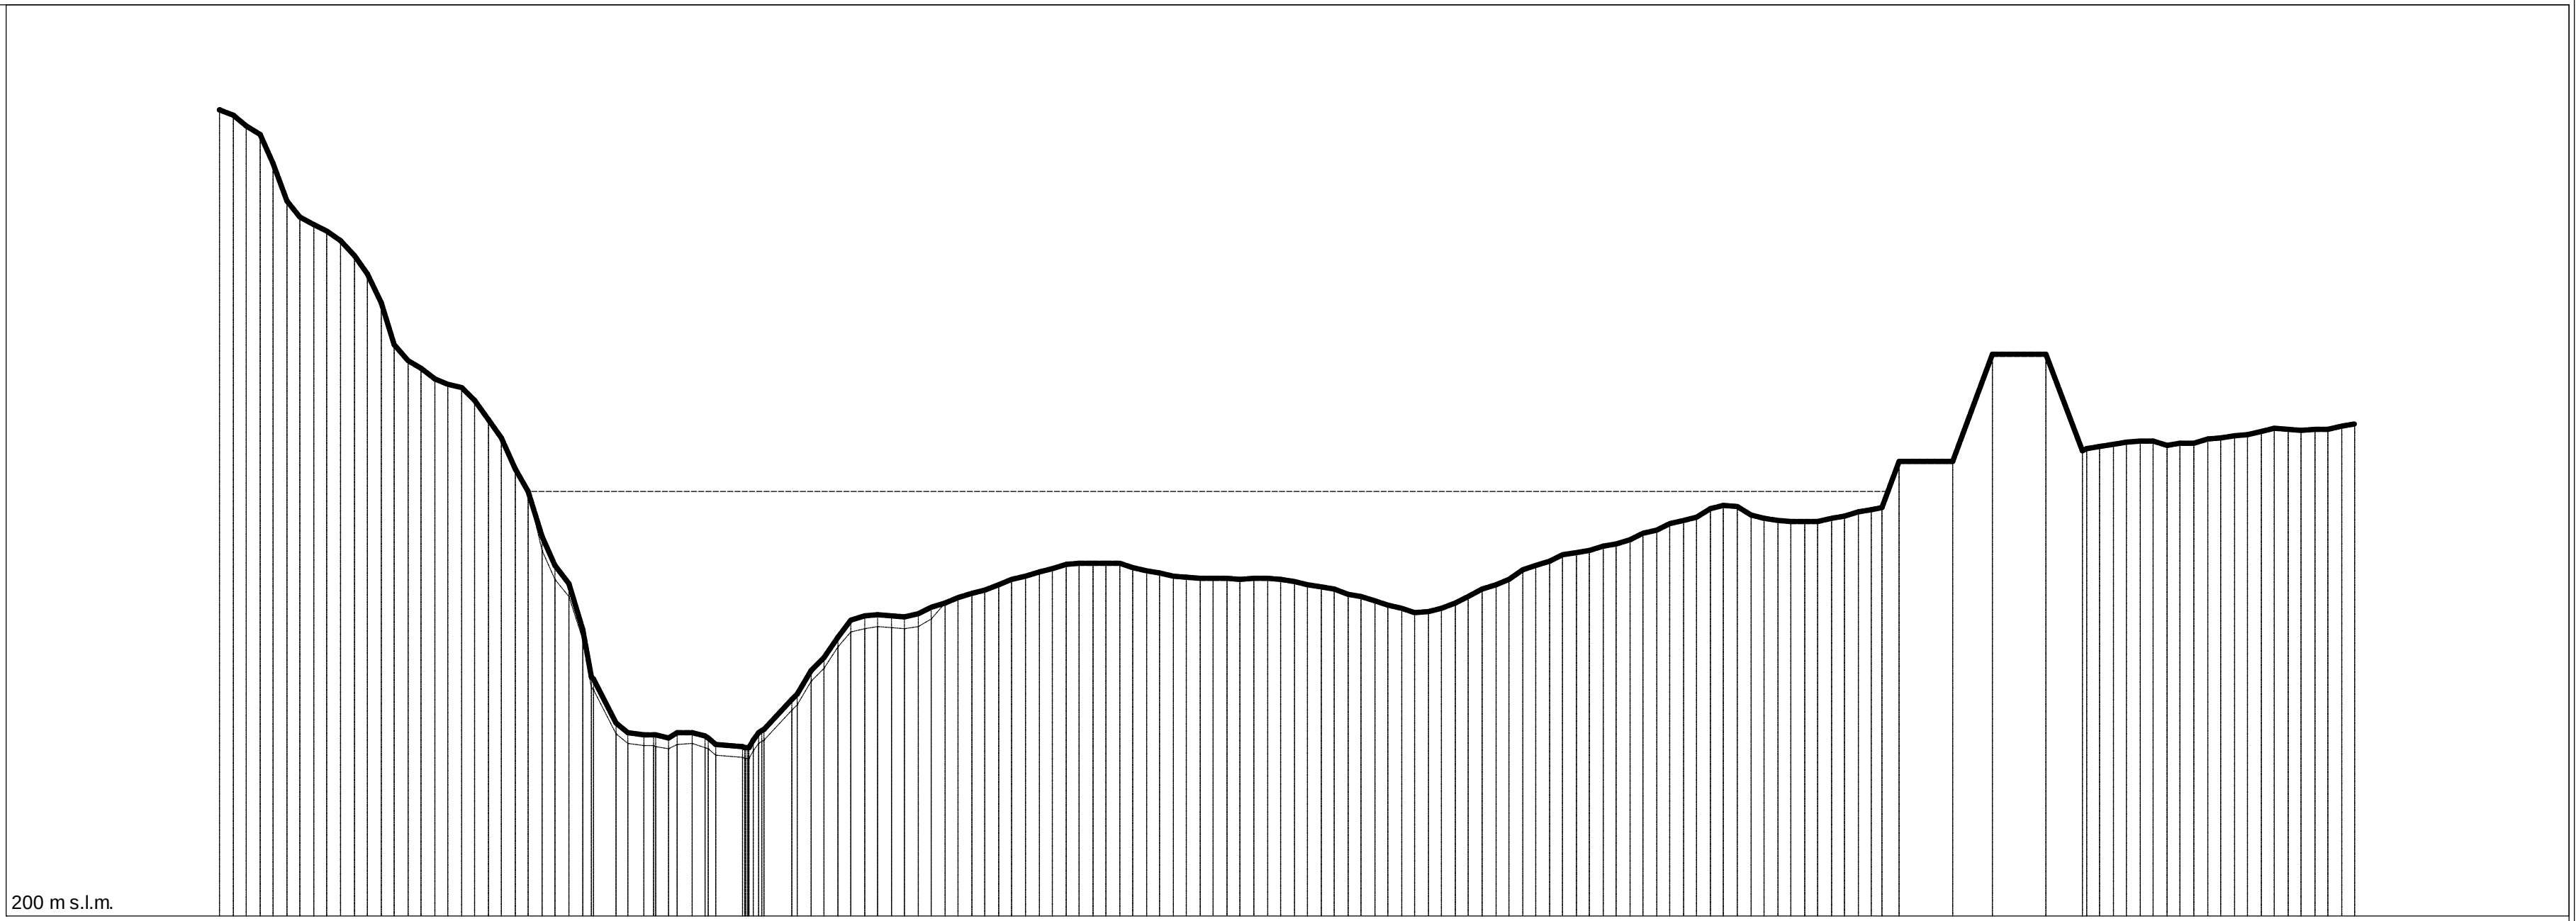

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.04	0.0
3	214.74	2.0
5	214.05	4.0
7	213.04	6.0
9	212.77	8.0
11	212.33	10.0
13	211.44	12.0
15	210.36	14.0
17	210.02	16.0
19	209.87	18.0
21	209.25	20.0
23	208.34	22.1
25	207.08	24.1
27	206.20	26.1
31	203.60	29.5
33	203.39	31.7
37	203.41	34.1
39	203.35	36.2
42	203.16	39.0
52	204.03	42.7
55	204.82	45.1
57	205.52	47.1
59	205.63	49.1
61	205.59	51.1
63	205.76	53.1
65	205.95	55.1
67	206.07	57.1
69	206.28	59.1
71	206.42	61.1
73	206.56	63.1
75	206.59	65.2
77	206.57	67.2
79	206.44	69.2
81	206.34	71.2
83	206.30	73.2
85	206.31	75.2
87	206.29	77.2
89	206.28	79.2
91	206.17	81.2
93	206.10	83.2
95	205.96	85.2
97	205.81	87.2
99	205.65	89.2
102	205.84	92.2
105	206.19	95.2
108	206.53	98.2
111	206.78	101.2
114	206.95	104.2
117	207.21	107.3
120	207.45	110.3
123	207.64	113.3
126	207.39	116.3
129	207.36	119.3
132	207.54	122.3
135	208.48	125.3
136	208.48	129.3
137	210.48	132.3
138	210.48	136.3
140	208.72	139.3
143	208.85	142.3
146	208.79	145.3
149	208.91	148.3
152	208.98	151.4
155	209.08	154.4
158	209.08	157.4

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.04	0.0
3	214.74	2.0
5	214.05	4.0
7	213.04	6.0
9	212.77	8.0
11	212.33	10.0
13	211.44	12.0
15	210.36	14.0
17	210.02	16.0
19	209.87	18.0
21	209.25	20.0
23	208.34	22.1
25	206.82	24.1
27	205.96	26.1
31	203.40	29.5
33	203.18	31.7
37	203.21	34.1
39	203.15	36.2
42	202.95	39.0
52	203.83	42.7
55	204.63	45.1
57	205.30	47.1
59	205.39	49.1
61	205.35	51.1
63	205.53	53.1
65	205.95	55.1
67	206.07	57.1
69	206.28	59.1
71	206.42	61.1
73	206.56	63.1
75	206.59	65.2
77	206.57	67.2
79	206.44	69.2
81	206.34	71.2
83	206.30	73.2
85	206.31	75.2
87	206.29	77.2
89	206.28	79.2
91	206.17	81.2
93	206.10	83.2
95	205.96	85.2
97	205.81	87.2
99	205.65	89.2
102	205.84	92.2
105	206.19	95.2
108	206.53	98.2
111	206.78	101.2
114	206.95	104.2
117	207.21	107.3
120	207.45	110.3
123	207.64	113.3
126	207.39	116.3
129	207.36	119.3
132	207.54	122.3
135	208.48	125.3
136	208.48	129.3
137	210.48	132.3
138	210.48	136.3
140	208.72	139.3
143	208.85	142.3
146	208.79	145.3
149	208.91	148.3
152	208.98	151.4
155	209.08	154.4
158	209.08	157.4

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.05mc/s H=207.26m s.l.m.

GT3058__
Sezione n. GT3058__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

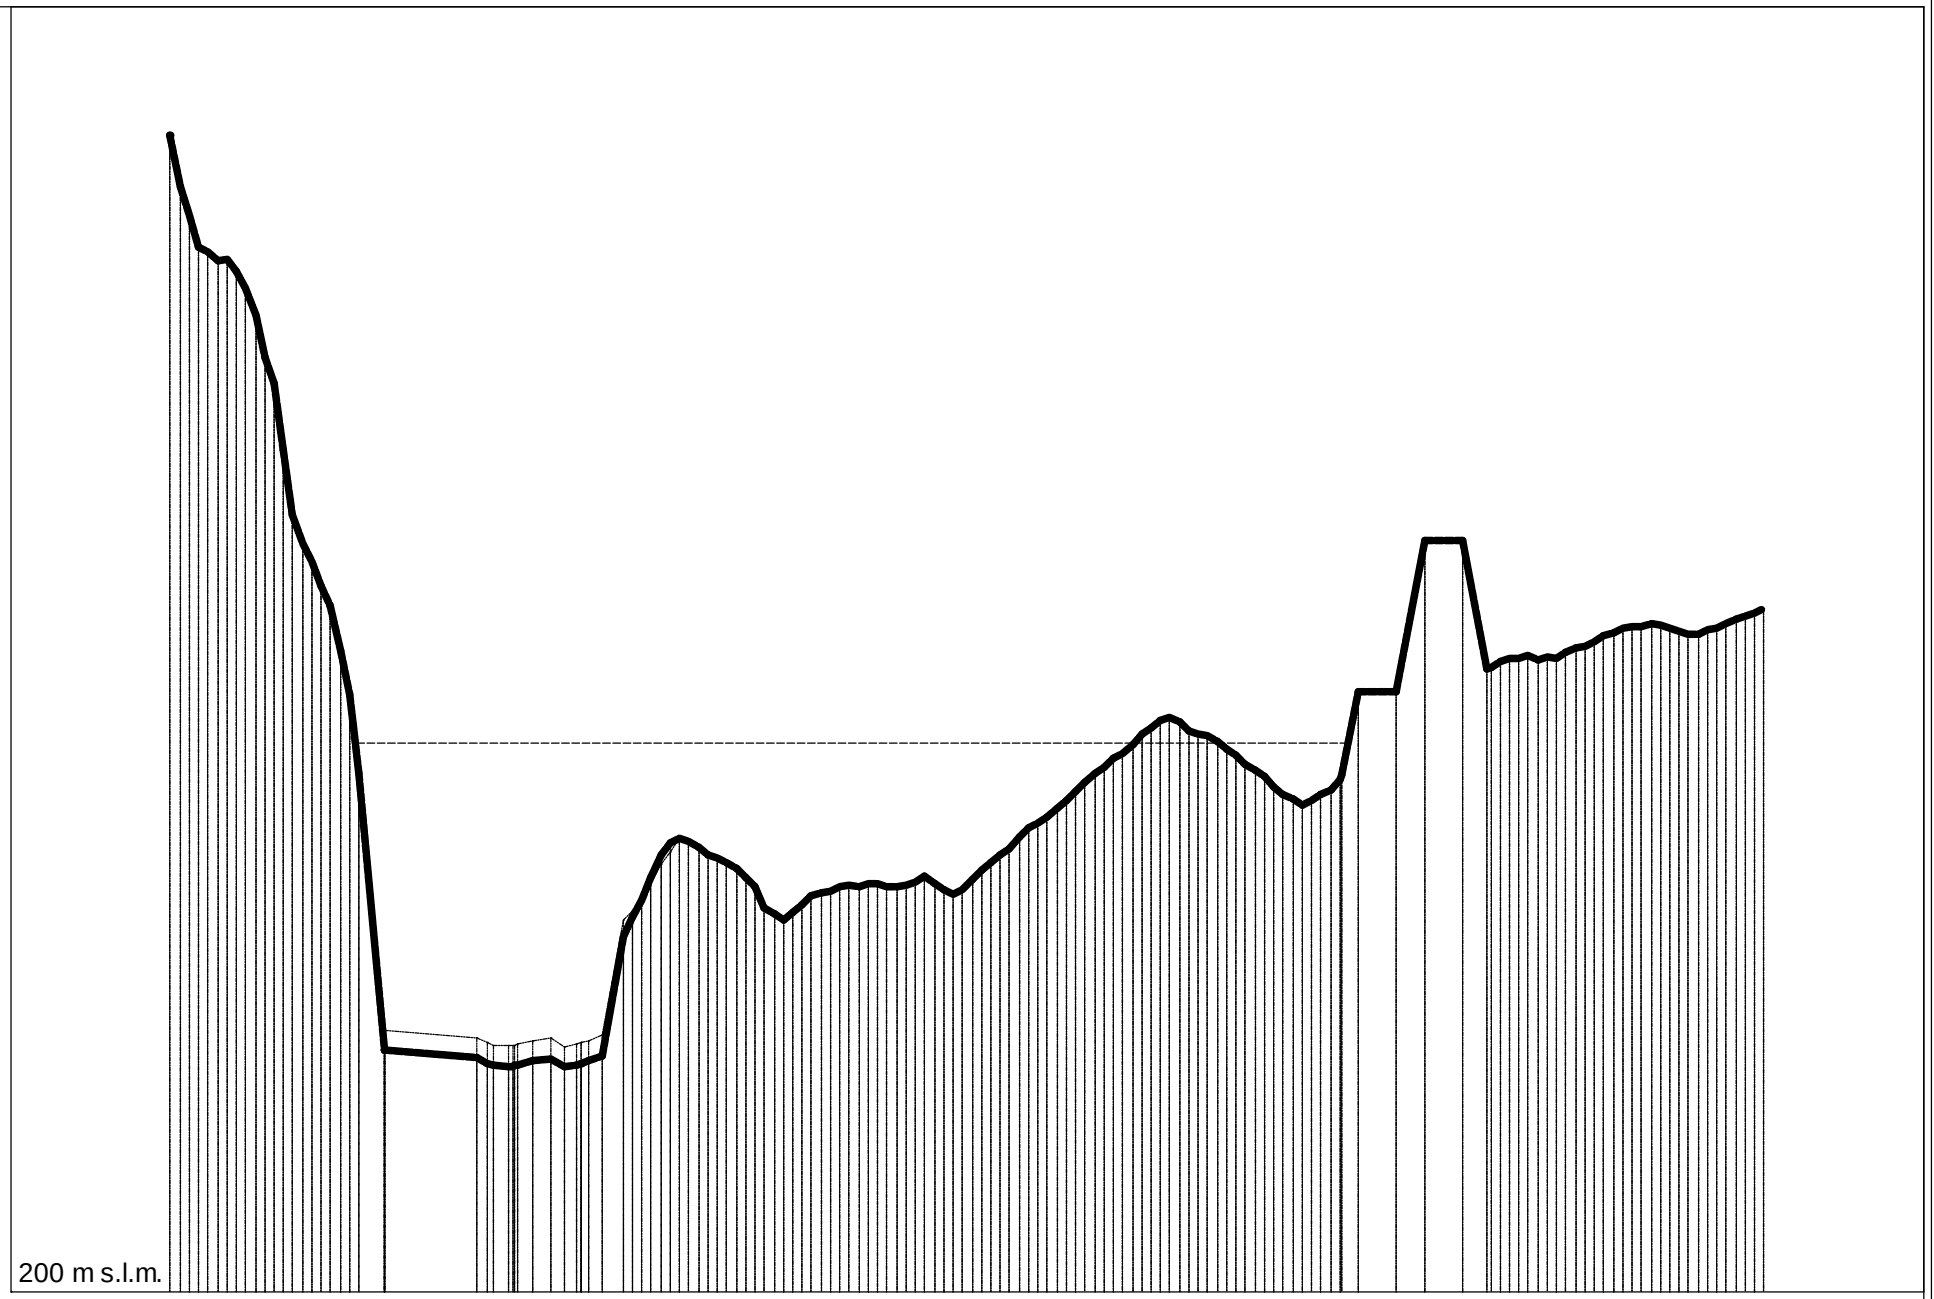


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.30	0.0
5	213.76	4.0
9	213.29	8.0
13	211.15	12.0
17	209.35	16.0
21	206.86	20.0
28	203.09	32.4
33	202.99	36.5
37	202.97	41.7
42	203.13	45.7
45	205.18	49.9
49	205.99	53.9
53	205.75	57.9
57	205.37	61.9
61	205.02	65.9
65	205.30	69.9
69	205.40	73.8
73	205.38	77.8
77	205.32	81.8
81	205.59	85.8
85	206.03	89.8
89	206.39	93.8
93	206.86	97.8
97	207.24	101.8
103	207.43	107.8
109	206.99	113.8
115	206.44	119.7
121	207.95	125.7
123	209.95	132.7
125	208.25	139.2
132	208.41	145.7
138	208.68	151.7
144	208.81	157.7
150	208.79	163.7

Distanze parziali [m] 9.7

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.30	0.0
5	213.76	4.0
9	213.29	8.0
13	211.15	12.0
17	209.35	16.0
21	206.75	20.0
28	203.36	32.4
33	203.26	36.5
37	203.24	41.7
42	203.40	45.7
45	205.17	49.9
49	205.99	53.9
53	205.75	57.9
57	205.37	61.9
61	205.02	65.9
65	205.30	69.9
69	205.40	73.8
73	205.38	77.8
77	205.32	81.8
81	205.59	85.8
85	206.03	89.8
89	206.39	93.8
93	206.86	97.8
97	207.24	101.8
103	207.43	107.8
109	206.99	113.8
115	206.44	119.7
121	207.95	125.7
123	209.95	132.7
125	208.25	139.2
132	208.41	145.7
138	208.68	151.7
144	208.81	157.7
150	208.79	163.7


Distanze parziali [m] 9.7

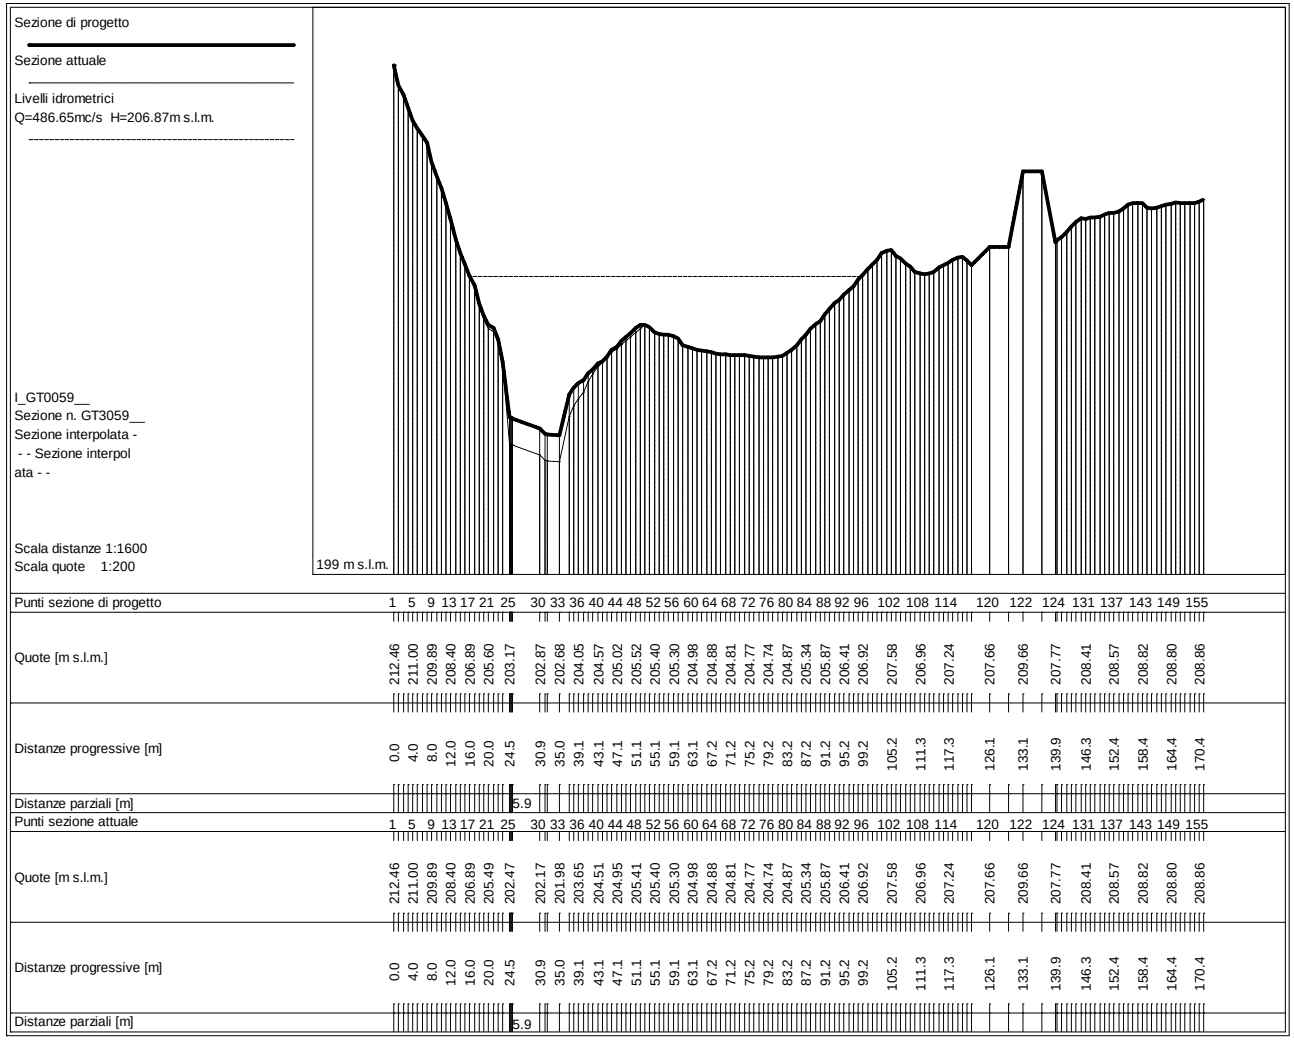
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=486.65mc/s H=206.87m s.l.m.
I_GT0059__
Sezione n. GT3059__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
199 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 122 124 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.89 205.60 203.17 202.87 202.68 204.05 204.57 205.02 205.52 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 207.66 209.66 207.77 208.41 208.57 208.82 208.80 208.86
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 126.1 133.1 139.9 146.3 152.4 158.4 164.4 170.4
Distanze parziali [m]
5.9
Punti sezione attuale
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 122 124 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.89 205.49 202.47 202.17 201.98 203.65 204.51 204.95 205.41 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 207.66 209.66 207.77 208.41 208.57 208.82 208.80 208.86
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 126.1 133.1 139.9 146.3 152.4 158.4 164.4 170.4
Distanze parziali [m]
5.9

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=486.65mc/s H=206.64m s.l.m.

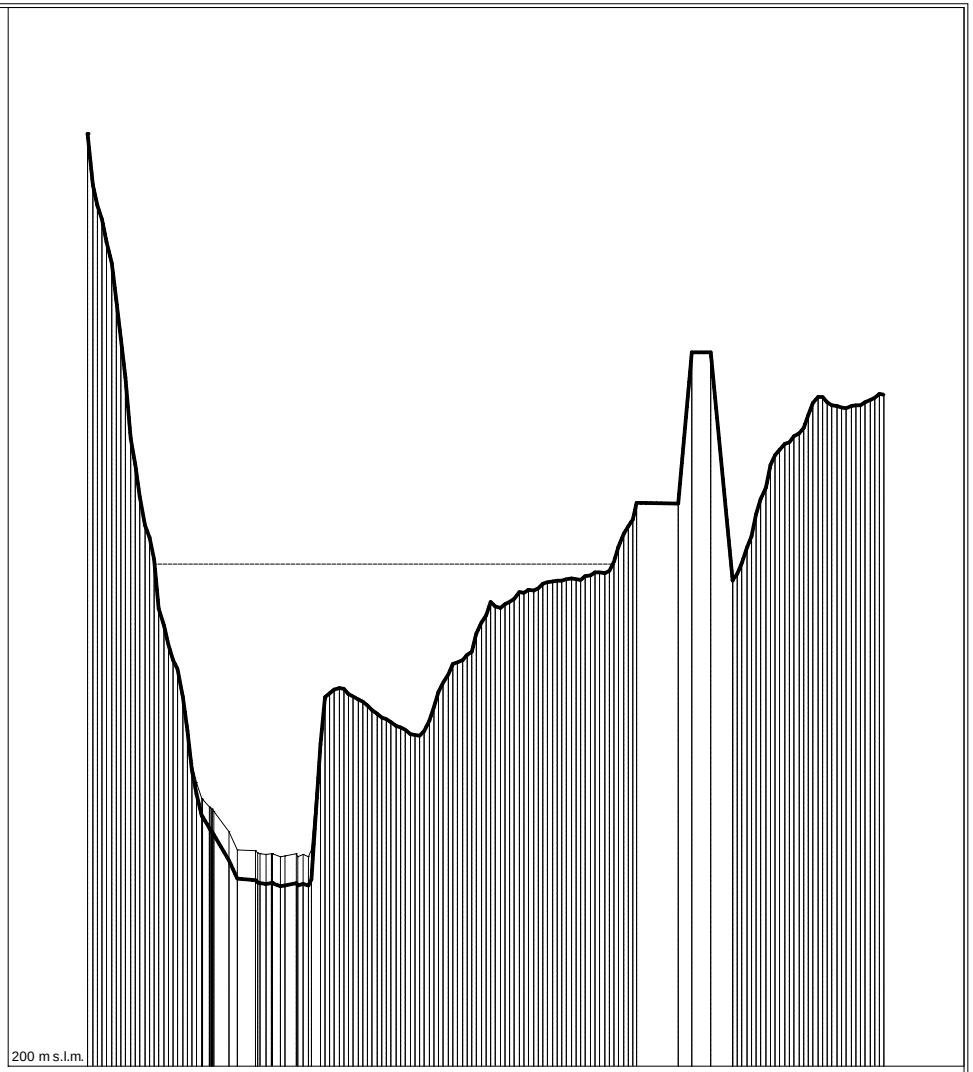

GT3060__
Sezione n. GT3060__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	32	34	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	118	120	124	130	136	142	148	154
Quote [m s.l.m.]	212.33	210.90	209.11	207.15	205.83	204.88	203.31	202.72	202.46	202.38	202.41	204.88	204.99	204.82	204.61	204.48	204.37	204.95	205.35	205.72	206.09	206.18	206.29	206.41	206.43	206.55	207.44	209.44	206.65	207.95	208.37	208.79	208.74	208.88
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	29.9	35.5	40.7	45.6	50.1	54.2	58.2	62.2	66.2	70.2	74.2	78.2	82.2	86.3	90.3	94.3	98.3	104.3	110.3	124.8	131.8	138.4	144.4	150.4	156.5	162.5	168.5
Distanze parziali [m]																											8.8							
Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	32	34	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	118	120	124	130	136	142	148	154
Quote [m s.l.m.]	212.33	210.90	209.11	207.15	205.81	204.90	203.54	203.10	202.85	202.77	202.80	204.90	204.99	204.82	204.61	204.48	204.37	204.95	205.35	205.72	206.09	206.18	206.29	206.41	206.43	206.55	207.44	209.44	206.65	207.95	208.37	208.79	208.74	208.88
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	29.9	35.5	40.7	45.6	50.1	54.2	58.2	62.2	66.2	70.2	74.2	78.2	82.2	86.3	90.3	94.3	98.3	104.3	110.3	124.8	131.8	138.4	144.4	150.4	156.5	162.5	168.5
Distanze parziali [m]																											8.8							


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=486.65mc/s H=206.39m s.l.m.

GT3061__
Sezione n. GT3061__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

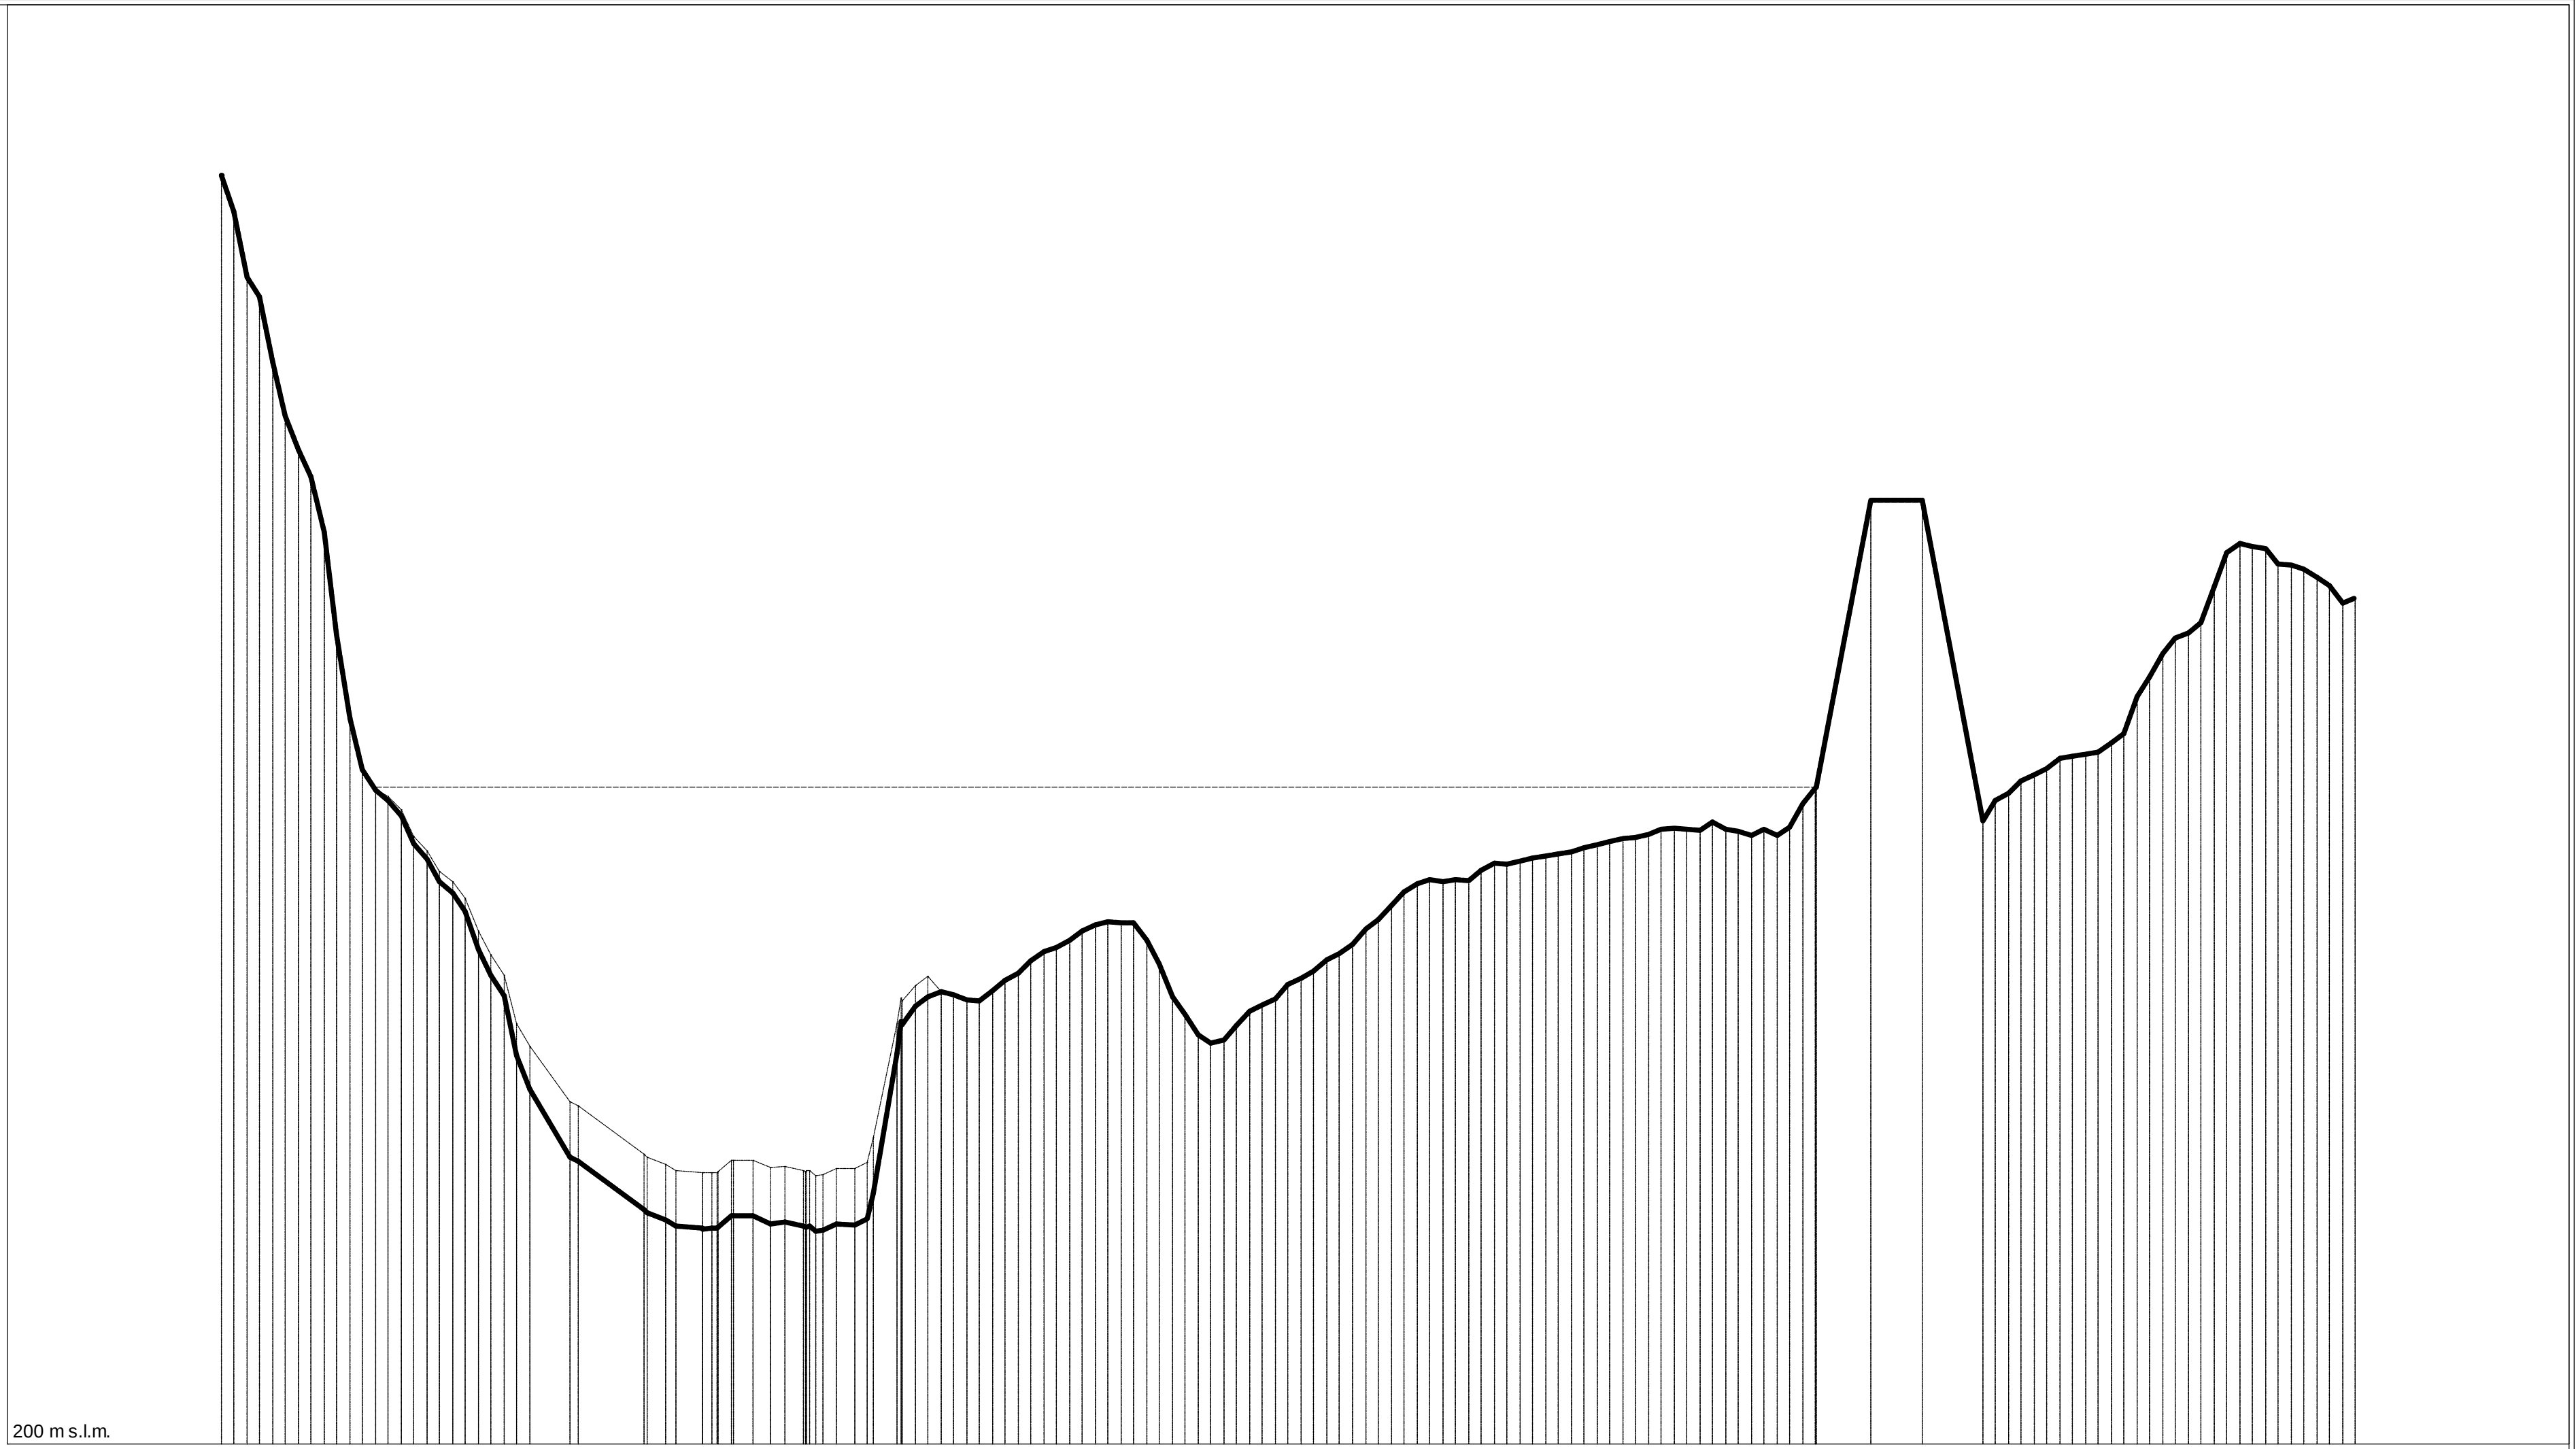


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.34	0.0	
3	211.35	2.0	
5	210.52	4.0	
7	209.67	6.0	
9	208.87	8.0	
11	207.06	10.0	
13	206.36	12.0	
15	206.11	14.0	
17	205.69	16.0	
19	205.36	18.0	
21	204.81	20.0	
23	204.36	22.0	
25	203.45	24.0	
26	202.79	27.2	3.2
28	202.28	32.9	5.2
31	202.12	35.4	
32	202.10	37.5	
37	202.22	39.7	
40	202.14	42.7	
42	202.12	45.3	
48	202.14	47.9	
50	202.19	50.3	
52	203.80	52.6	
56	204.35	55.0	
58	204.37	57.0	
60	204.31	59.0	
62	204.51	61.0	
64	204.70	63.0	
66	204.83	65.0	
68	204.99	67.0	
70	205.08	69.0	
72	205.07	71.0	
74	204.67	73.0	
76	204.18	75.0	
78	203.90	77.0	
80	204.07	79.0	
82	204.27	81.0	
84	204.47	83.0	
86	204.60	85.0	
88	204.77	87.0	
90	205.01	89.0	
92	205.24	91.0	
94	205.45	93.0	
96	205.47	95.0	
98	205.48	97.0	
101	205.64	100.0	
104	205.72	103.0	
107	205.80	106.0	
110	205.89	109.0	
113	205.98	112.0	
116	205.97	115.0	
119	205.96	118.0	
122	205.92	121.0	
125	206.38	124.0	
127	209.18	128.3	4.2
128	209.18	132.3	4.0
129	206.06	137.1	4.7
132	206.45	140.1	
135	206.67	143.1	
138	206.73	146.1	
141	207.27	149.1	
144	207.84	152.1	
147	208.34	155.1	
150	208.73	158.1	
153	208.55	161.1	
156	208.35	164.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.34	0.0	
3	211.35	2.0	
5	210.52	4.0	
7	209.67	6.0	
9	208.87	8.0	
11	207.06	10.0	
13	206.37	12.0	
15	206.17	14.0	
17	205.77	16.0	
19	205.47	18.0	
21	204.99	20.0	
23	204.56	22.0	
25	203.87	24.0	
26	203.33	27.2	3.2
28	202.82	32.9	5.2
31	202.66	35.4	
32	202.64	37.5	
37	202.76	39.7	
40	202.69	42.7	
42	202.66	45.3	
48	202.68	47.9	
50	202.74	50.3	
52	204.09	52.6	
56	204.55	55.0	
58	204.37	57.0	
60	204.31	59.0	
62	204.51	61.0	
64	204.70	63.0	
66	204.83	65.0	
68	204.99	67.0	
70	205.08	69.0	
72	205.07	71.0	
74	204.67	73.0	
76	204.18	75.0	
78	203.90	77.0	
80	204.07	79.0	
82	204.27	81.0	
84	204.47	83.0	
86	204.60	85.0	
88	204.77	87.0	
90	205.01	89.0	
92	205.24	91.0	
94	205.45	93.0	
96	205.47	95.0	
98	205.48	97.0	
101	205.64	100.0	
104	205.72	103.0	
107	205.80	106.0	
110	205.89	109.0	
113	205.98	112.0	
116	205.97	115.0	
119	205.96	118.0	
122	205.92	121.0	
125	206.38	124.0	
127	209.18	128.3	4.2
128	209.18	132.3	4.0
129	206.06	137.1	4.7
132	206.45	140.1	
135	206.67	143.1	
138	206.73	146.1	
141	207.27	149.1	
144	207.84	152.1	
147	208.34	155.1	
150	208.73	158.1	
153	208.55	161.1	
156	208.35	164.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=486.65mc/s H=206.04m s.l.m.

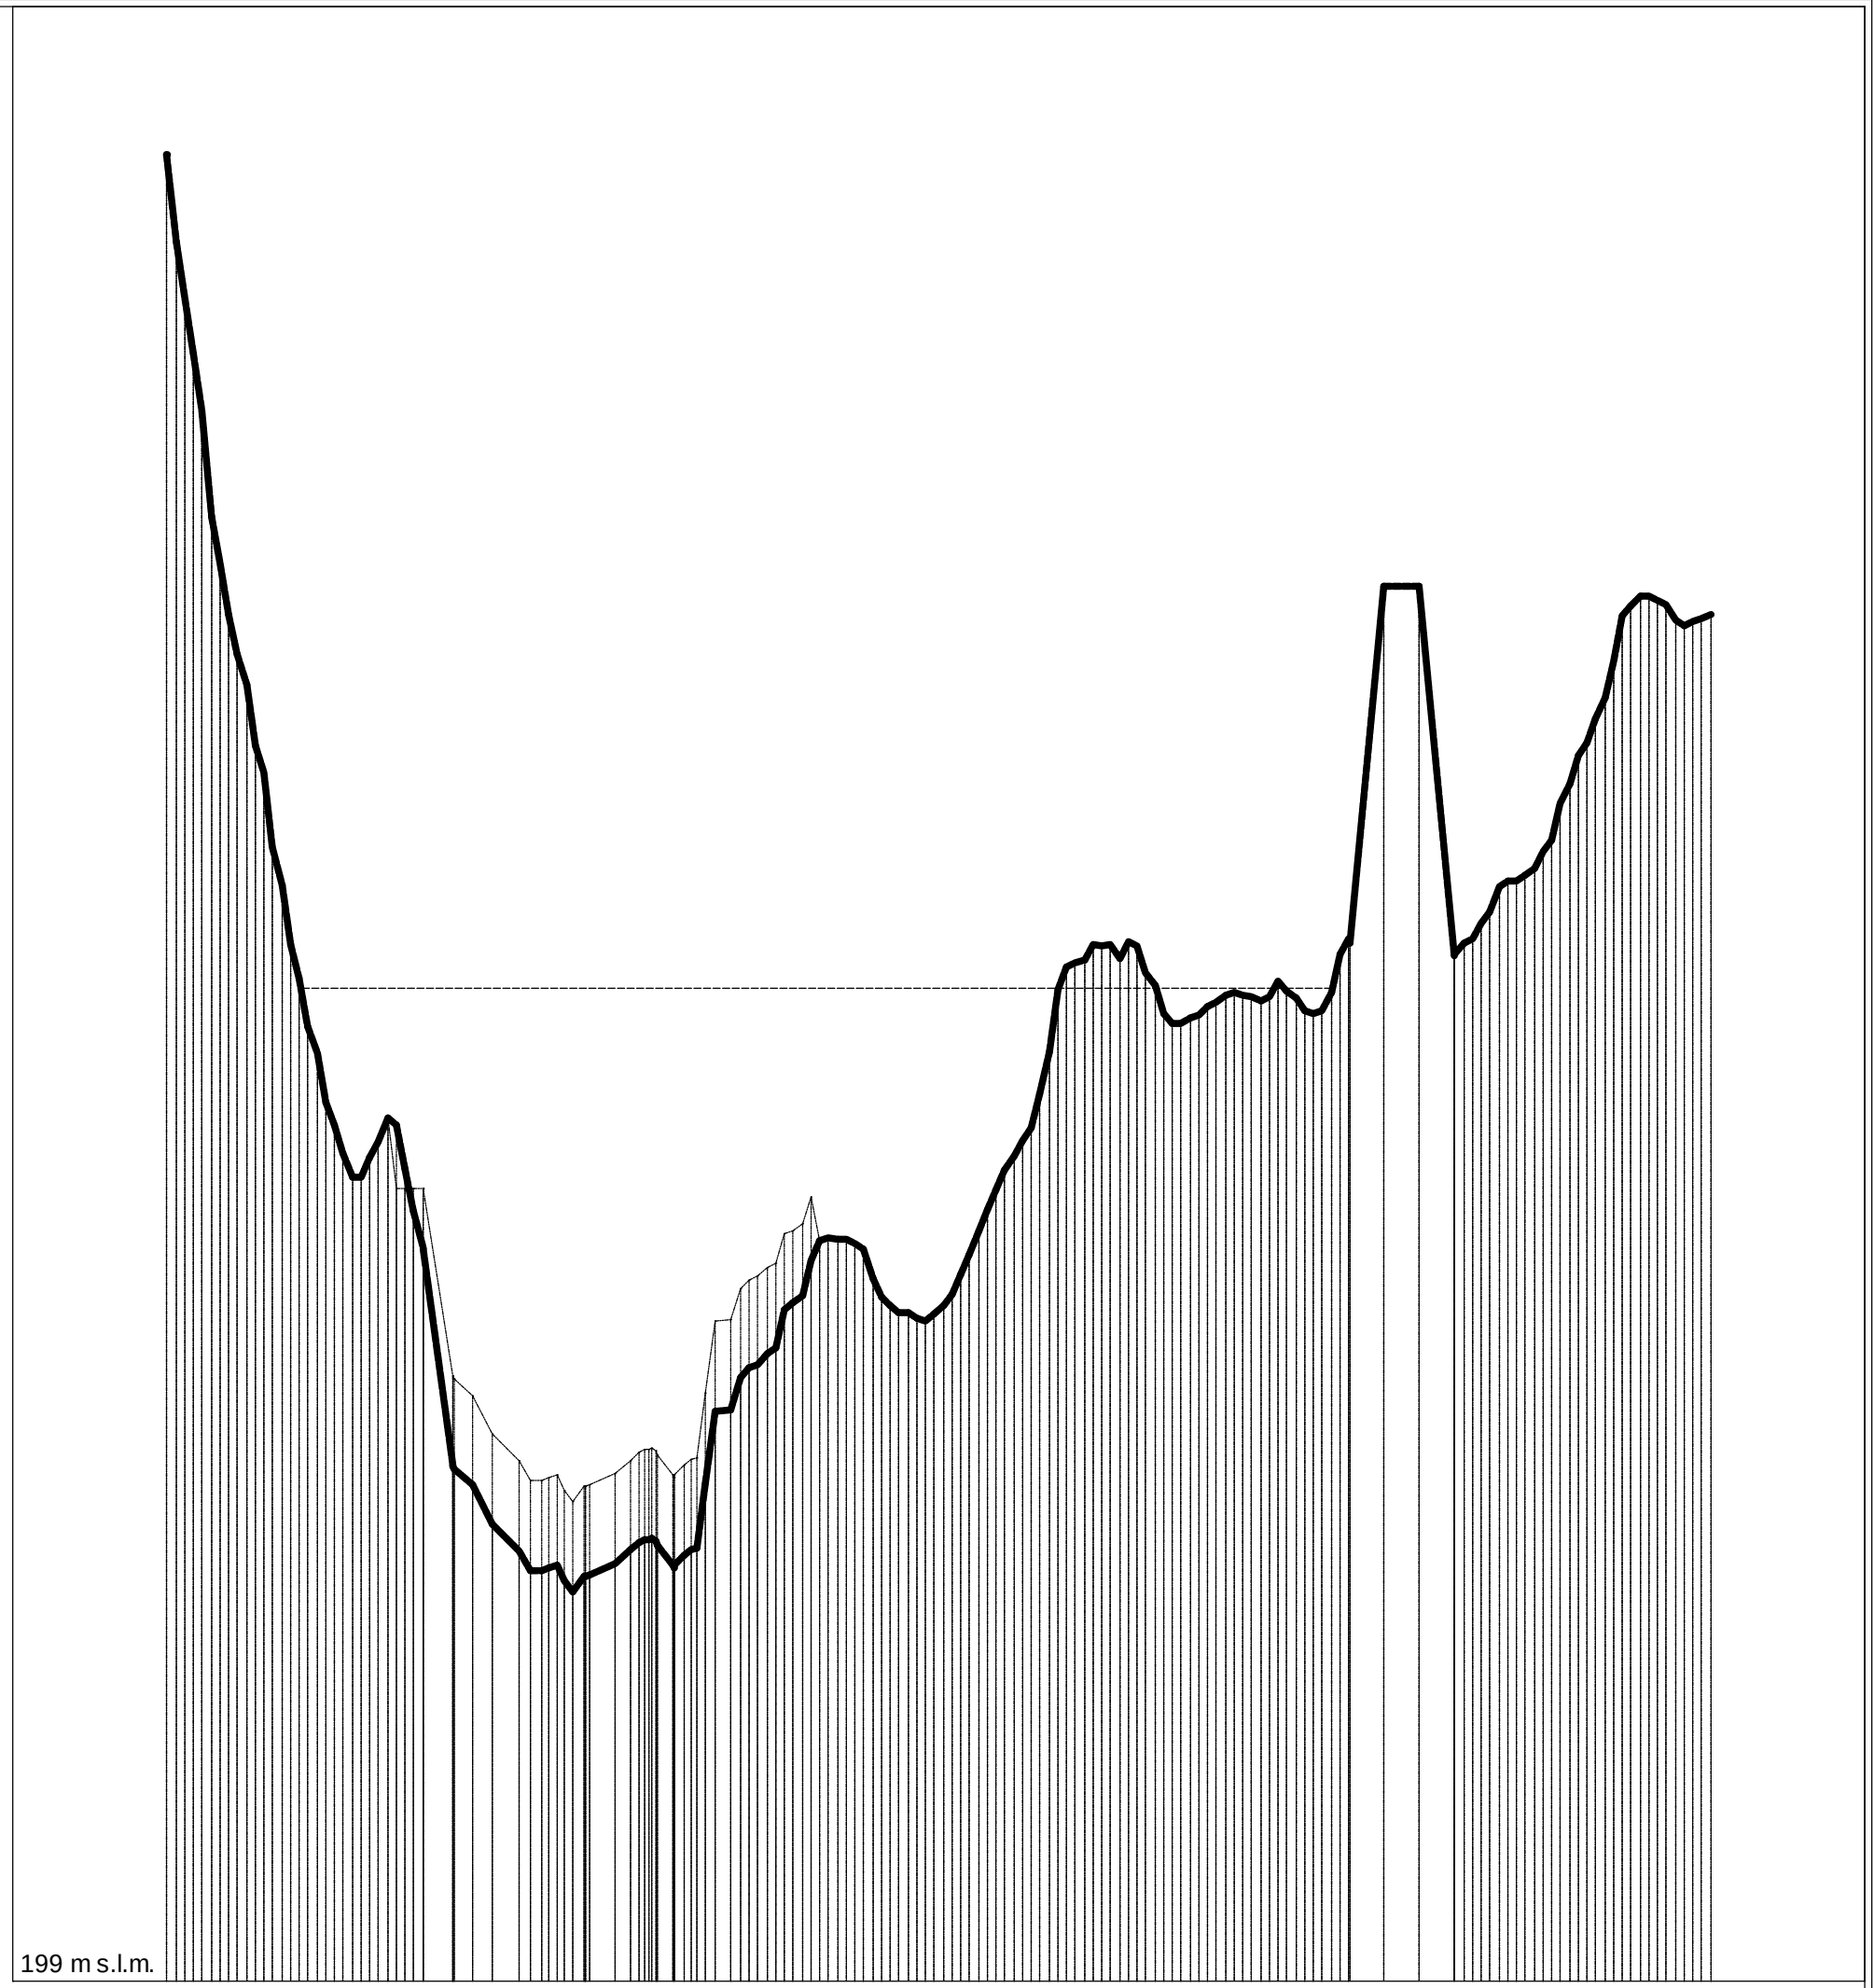

GT3062__
Sezione n. GT3062__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.46	28.0	
32	202.66	32.5	
36	202.24	36.9	
38	201.91	41.2	
42	201.84	45.0	
48	201.96	50.8	
52	202.13	54.7	
59	202.02	58.6	
64	203.05	63.9	
68	203.45	68.0	
72	203.86	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	


Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.62	28.0	
32	203.29	32.5	
36	202.88	36.9	
38	202.55	41.2	
42	202.48	45.0	
48	202.60	50.8	
52	202.77	54.7	
59	202.66	58.6	
64	203.69	63.9	
68	204.06	68.0	
72	204.37	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=205.67m s.l.m.

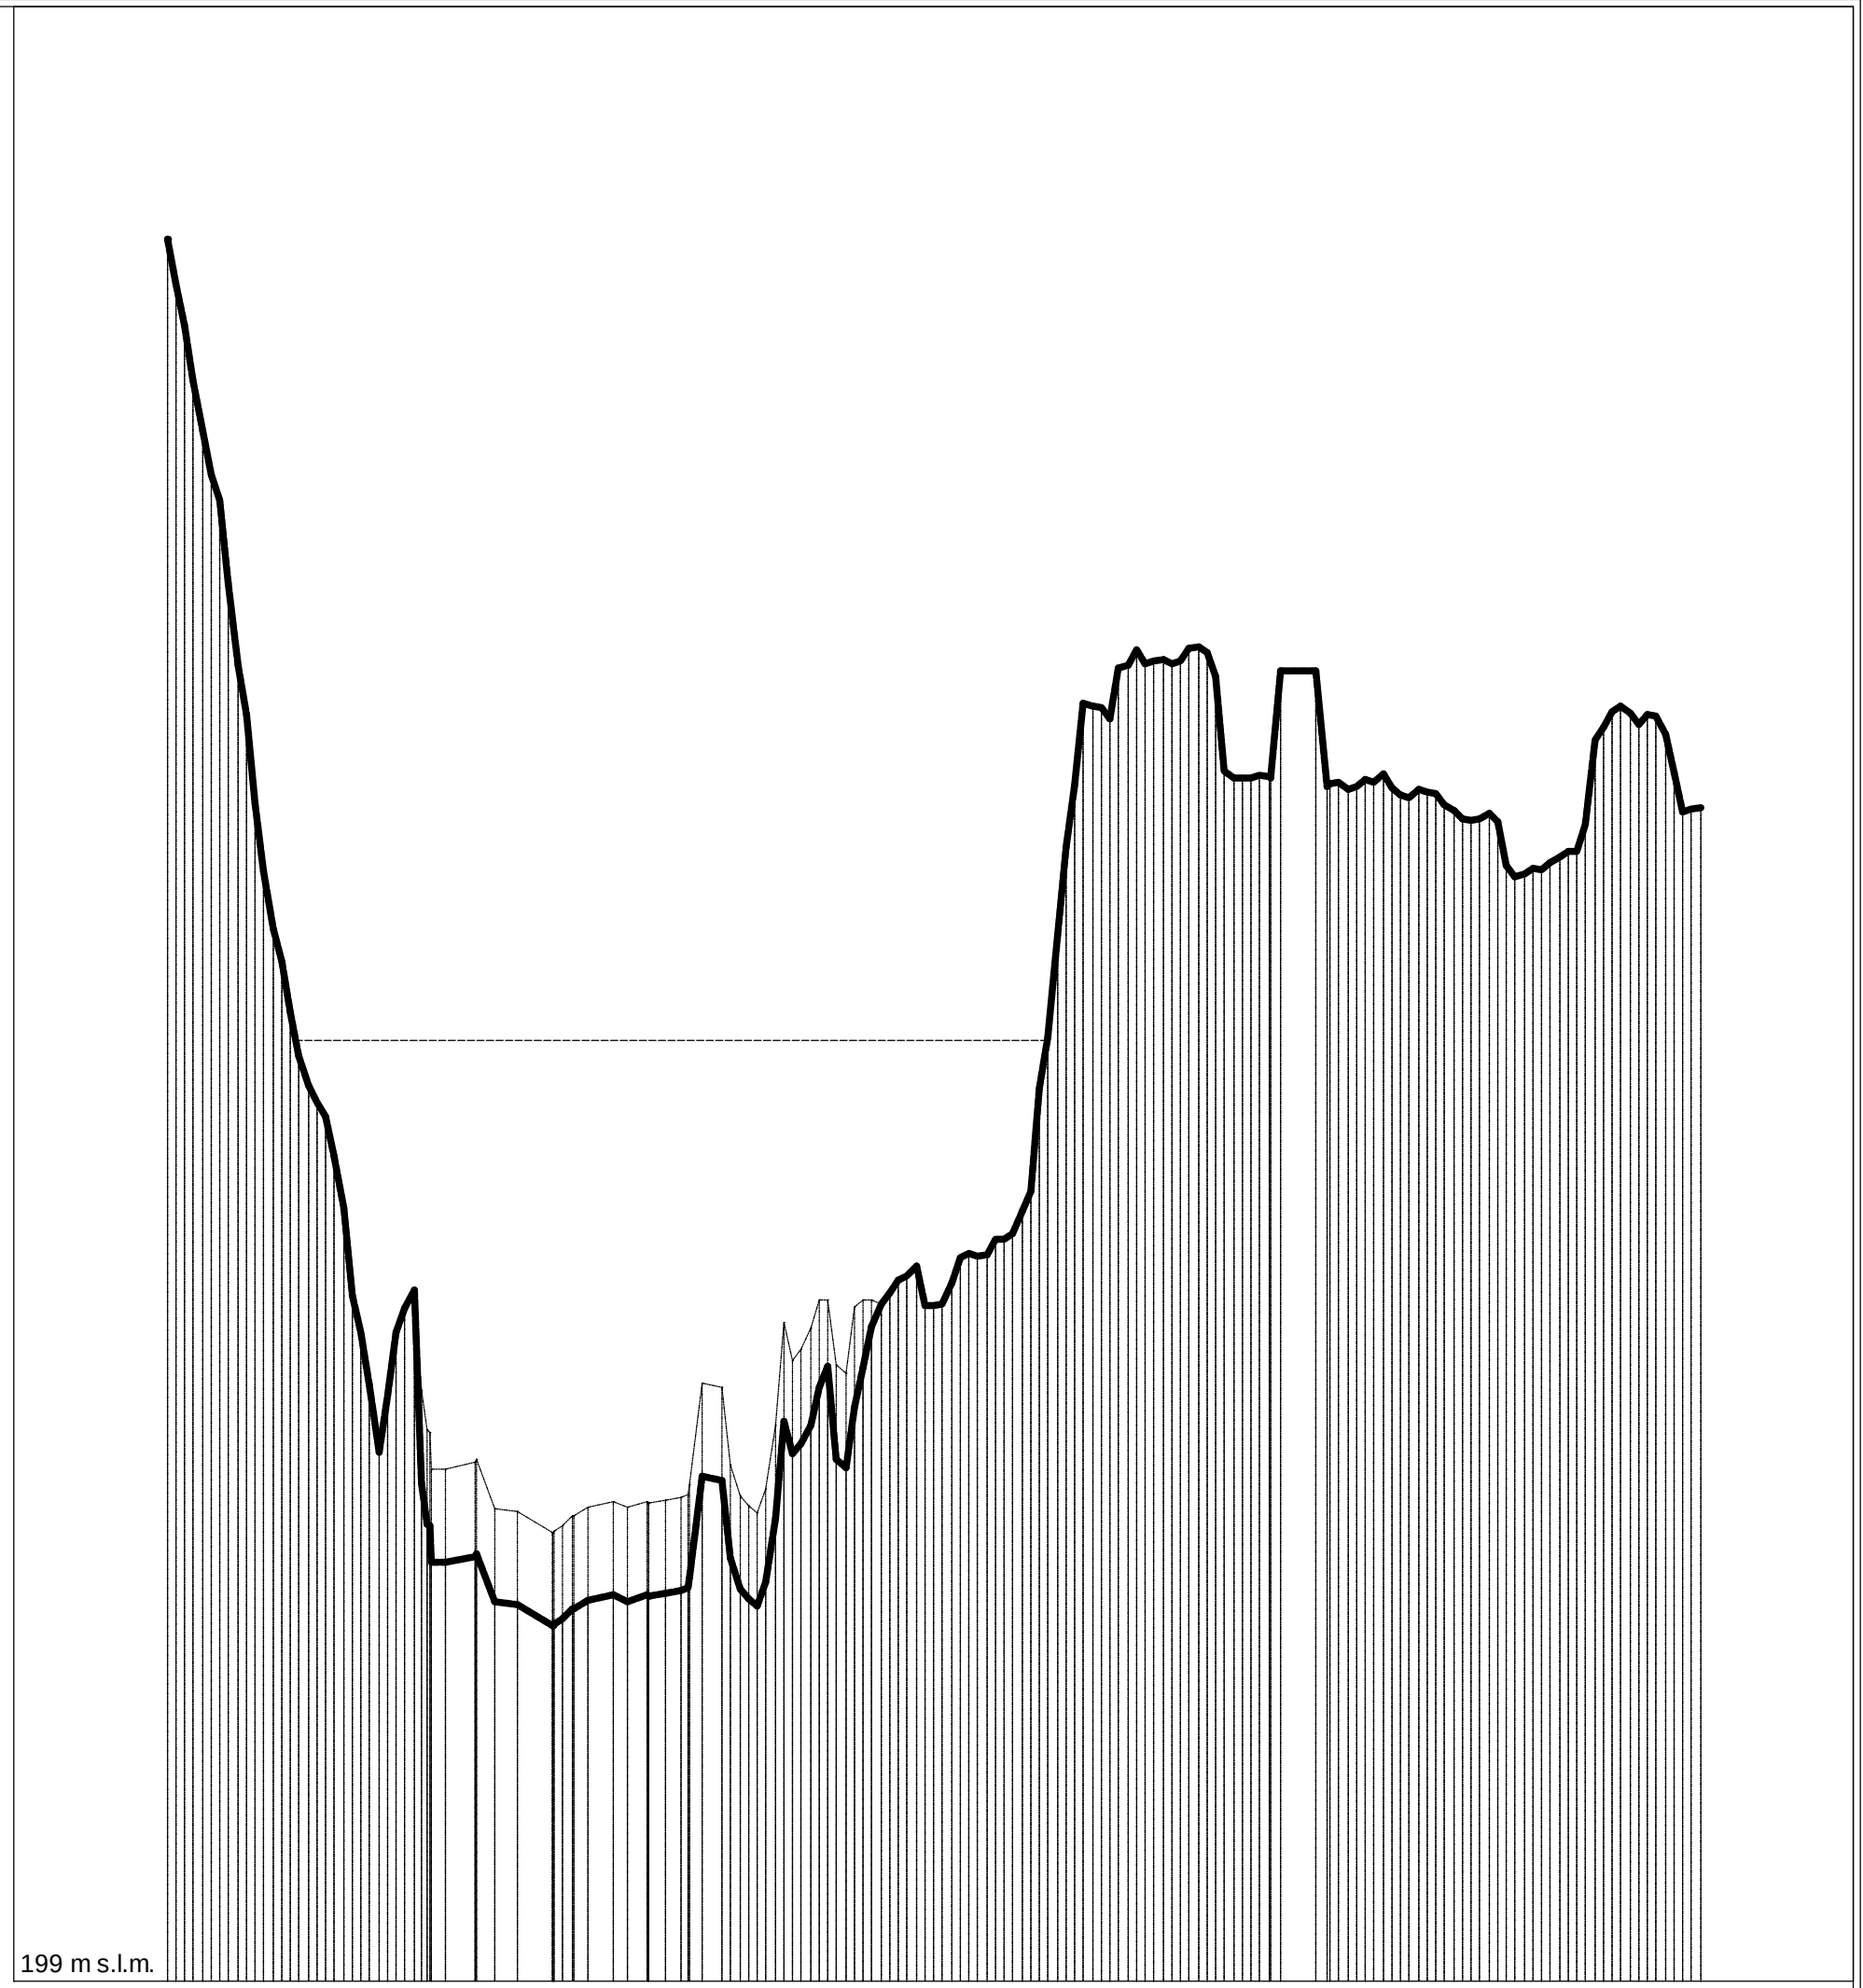

GT3063__
Sezione n. GT3063__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	211.36	0.0
5	210.00	4.0
9	208.33	8.0
13	206.46	12.0
17	205.35	16.0
21	204.48	20.0
25	202.75	24.0
29	203.90	28.0
35	202.02	34.9
38	201.67	39.8
39	201.52	43.7
46	201.70	47.7
48	201.70	52.2
52	201.75	56.5
56	202.58	60.6
59	201.78	65.0
63	202.28	69.0
67	202.94	73.0
71	202.65	77.0
75	203.80	81.0
79	204.08	85.0
83	203.95	89.0
87	204.15	92.9
91	204.47	96.9
95	206.42	100.9
99	208.04	104.9
105	208.34	110.9
111	208.46	116.9
117	207.54	122.9
122	208.29	130.3
129	207.50	136.9
135	207.43	142.9
141	207.24	148.9
147	206.89	154.9
153	207.20	160.9
159	207.91	166.9
165	207.31	172.9

Distanze parziali [m]


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	211.36	0.0
5	210.00	4.0
9	208.33	8.0
13	206.46	12.0
17	205.35	16.0
21	204.48	20.0
25	202.75	24.0
29	203.90	28.0
35	202.68	34.9
38	202.33	39.8
39	202.18	43.7
46	202.36	47.7
48	202.36	52.2
52	202.42	56.5
56	203.24	60.6
59	202.44	65.0
63	202.95	69.0
67	203.64	73.0
71	203.31	77.0
75	203.80	81.0
79	204.08	85.0
83	203.95	89.0
87	204.15	92.9
91	204.47	96.9
95	206.42	100.9
99	208.04	104.9
105	208.34	110.9
111	208.46	116.9
117	207.54	122.9
122	208.29	130.3
129	207.50	136.9
135	207.43	142.9
141	207.24	148.9
147	206.89	154.9
153	207.20	160.9
159	207.91	166.9
165	207.31	172.9

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=205.10m s.l.m.

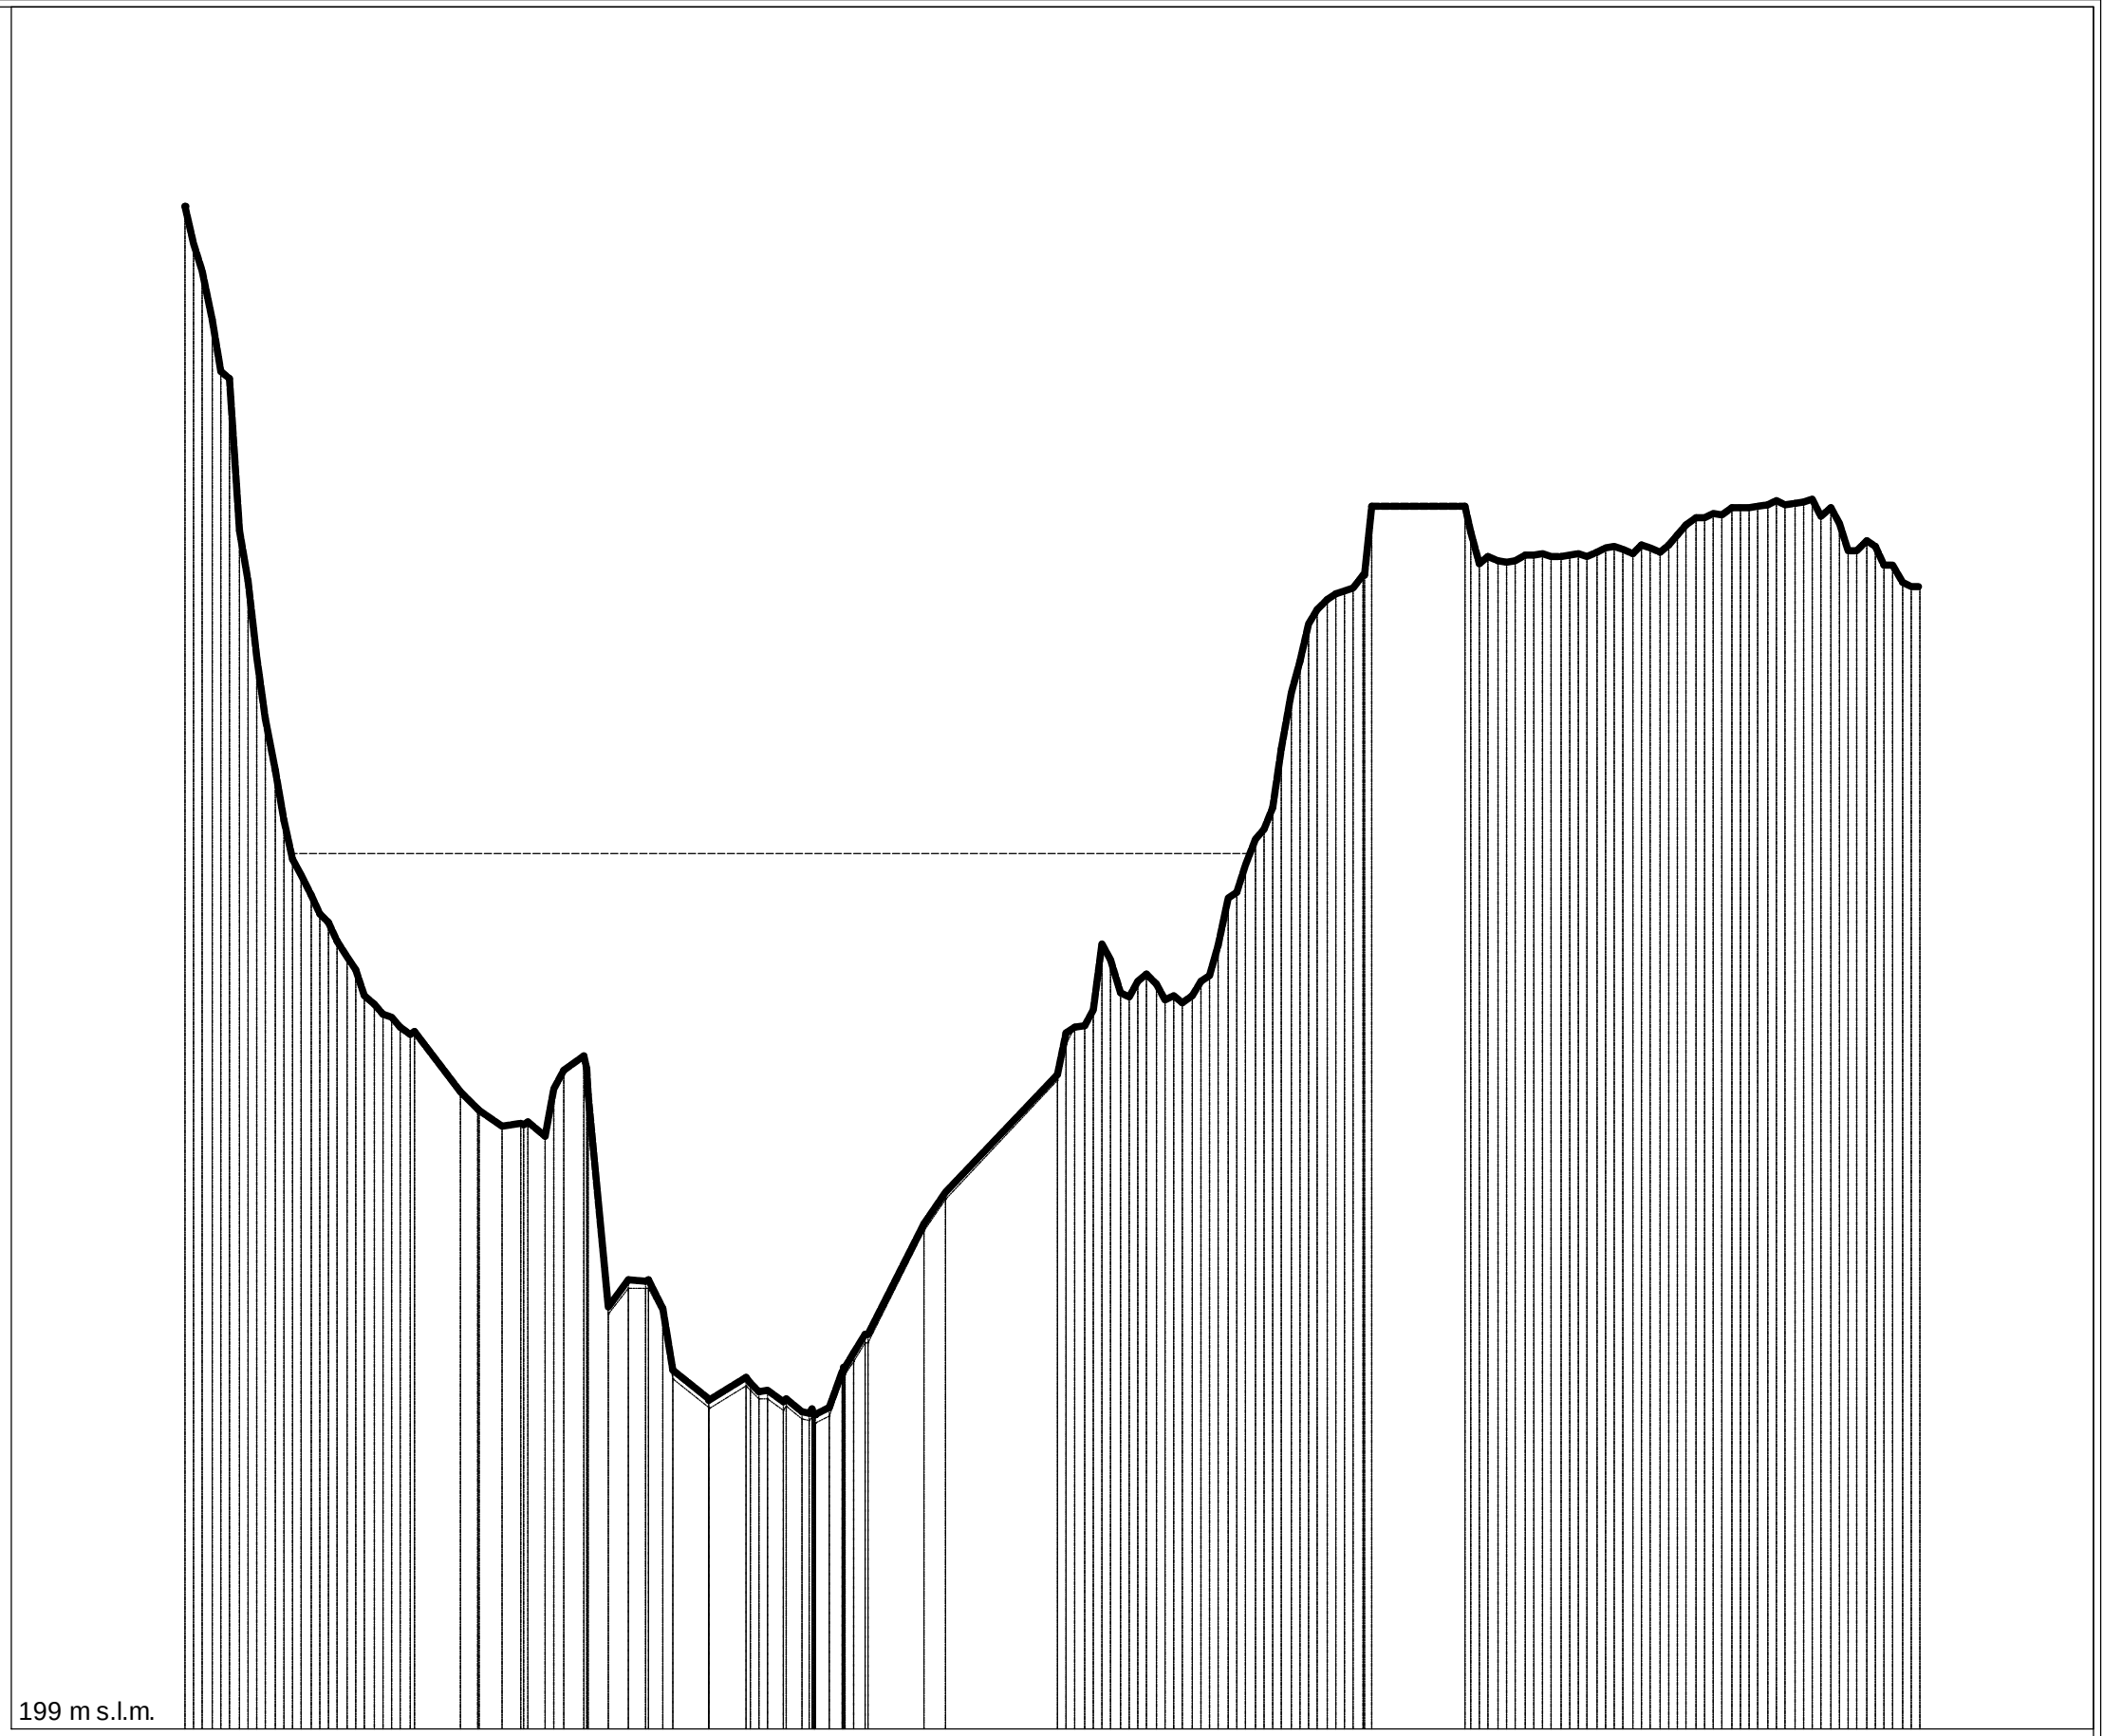

GT3064__
Sezione n. GT3064__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.61	0.0
5	208.46	4.0
9	206.47	8.0
13	205.06	12.0
17	204.62	16.0
21	204.11	20.1
25	203.89	24.1
28	203.44	30.8
31	203.20	35.4
35	203.13	40.2
38	203.69	44.5
42	202.13	49.4
45	201.93	53.4
47	201.30	58.4
49	201.45	62.6
53	201.28	66.7
65	201.24	71.9
71	201.75	75.9
73	202.52	82.5
75	203.56	97.2
79	204.01	101.3
83	204.10	105.3
87	204.08	109.3
91	204.21	113.3
95	204.83	117.3
99	205.42	121.3
105	206.87	127.3
112	207.52	142.7
119	207.18	149.4
125	207.19	155.4
131	207.19	161.4
137	207.39	167.4
143	207.51	173.4
149	207.54	179.5
155	207.21	185.5
161	206.99	191.5

Distanze parziali [m]: 6.3 12.4 10.4

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.61	0.0
5	208.46	4.0
9	206.47	8.0
13	205.06	12.0
17	204.62	16.0
21	204.11	20.1
25	203.89	24.1
28	203.44	30.8
31	203.20	35.4
35	203.13	40.2
38	203.69	44.5
42	202.07	49.4
45	201.88	53.4
47	201.24	58.4
49	201.39	62.6
53	201.22	66.7
65	201.18	71.9
71	201.69	75.9
73	202.47	82.5
75	203.52	97.2
79	204.01	101.3
83	204.10	105.3
87	204.08	109.3
91	204.21	113.3
95	204.83	117.3
99	205.42	121.3
105	206.87	127.3
112	207.52	142.7
119	207.18	149.4
125	207.19	155.4
131	207.19	161.4
137	207.39	167.4
143	207.51	173.4
149	207.54	179.5
155	207.21	185.5
161	206.99	191.5

Distanze parziali [m]: 6.3 12.4 10.4


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=204.82m s.l.m.

GT3065__
Sezione n. GT3065__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

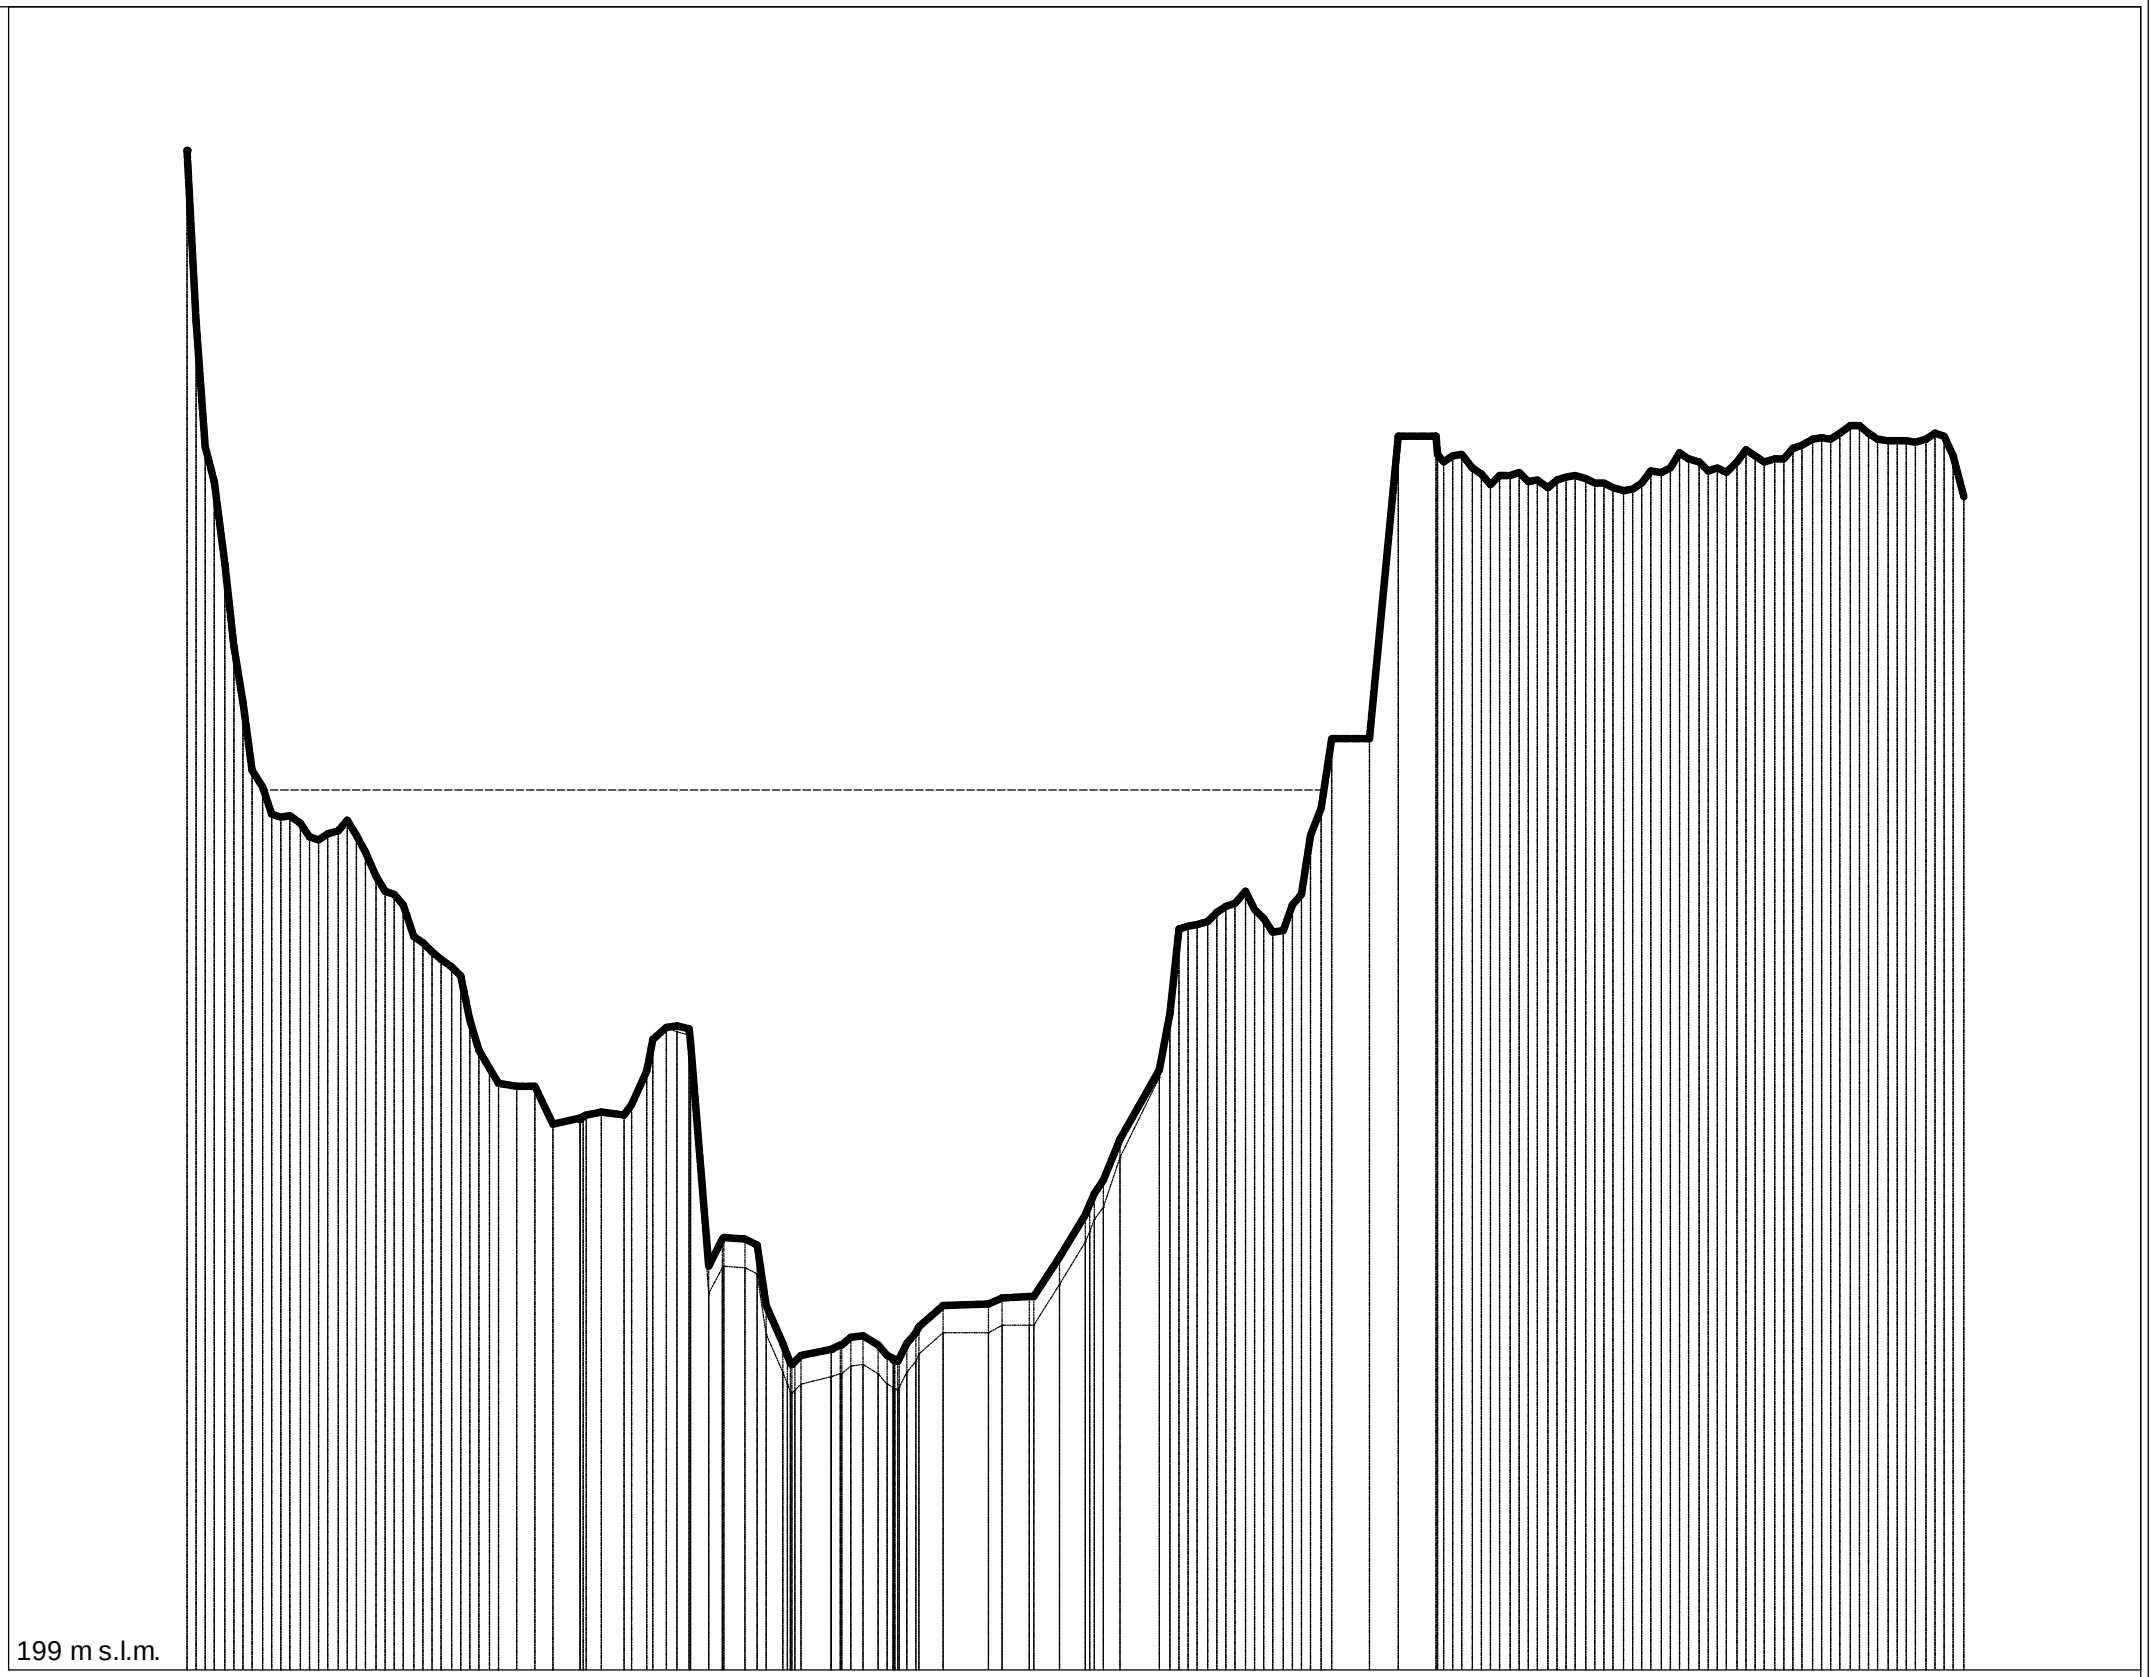


Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	36	38	43	47	51	55	61	64	69	78	81	83	86	91	95	99	105	110	112	119	125	131	137	143	149	155	161	167
Quote [m s.l.m.]	209.05	206.32	204.84	204.60	204.55	204.25	203.85	203.65	202.98	202.86	202.65	202.68	203.25	201.67	201.81	201.04	201.13	201.15	201.23	201.42	201.47	202.01	202.97	203.93	204.07	204.06	205.16	207.16	206.85	206.83	206.85	206.92	206.95	207.01	207.14	207.13	207.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.8	41.7	46.4	50.8	55.3	60.4	64.3	68.2	73.2	77.1	84.8	89.2	95.2	103.0	107.0	111.0	117.0	125.2	132.2	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0	186.0
Distanze parziali [m]																																					

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	36	38	43	47	51	55	61	64	69	78	81	83	86	91	95	99	105	110	112	119	125	131	137	143	149	155	161	167
Quote [m s.l.m.]	209.05	206.32	204.84	204.60	204.55	204.25	203.85	203.65	202.98	202.86	202.65	202.68	203.25	201.49	201.62	200.85	200.94	200.97	201.04	201.24	201.28	201.83	202.92	203.93	204.07	204.06	205.16	207.16	206.85	206.83	206.85	206.92	206.95	207.01	207.14	207.13	207.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.8	41.7	46.4	50.8	55.3	60.4	64.3	68.2	73.2	77.1	84.8	89.2	95.2	103.0	107.0	111.0	117.0	125.2	132.2	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.0	180.0	186.0
Distanze parziali [m]																																					

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=490.79mc/s H=204.45m s.l.m.

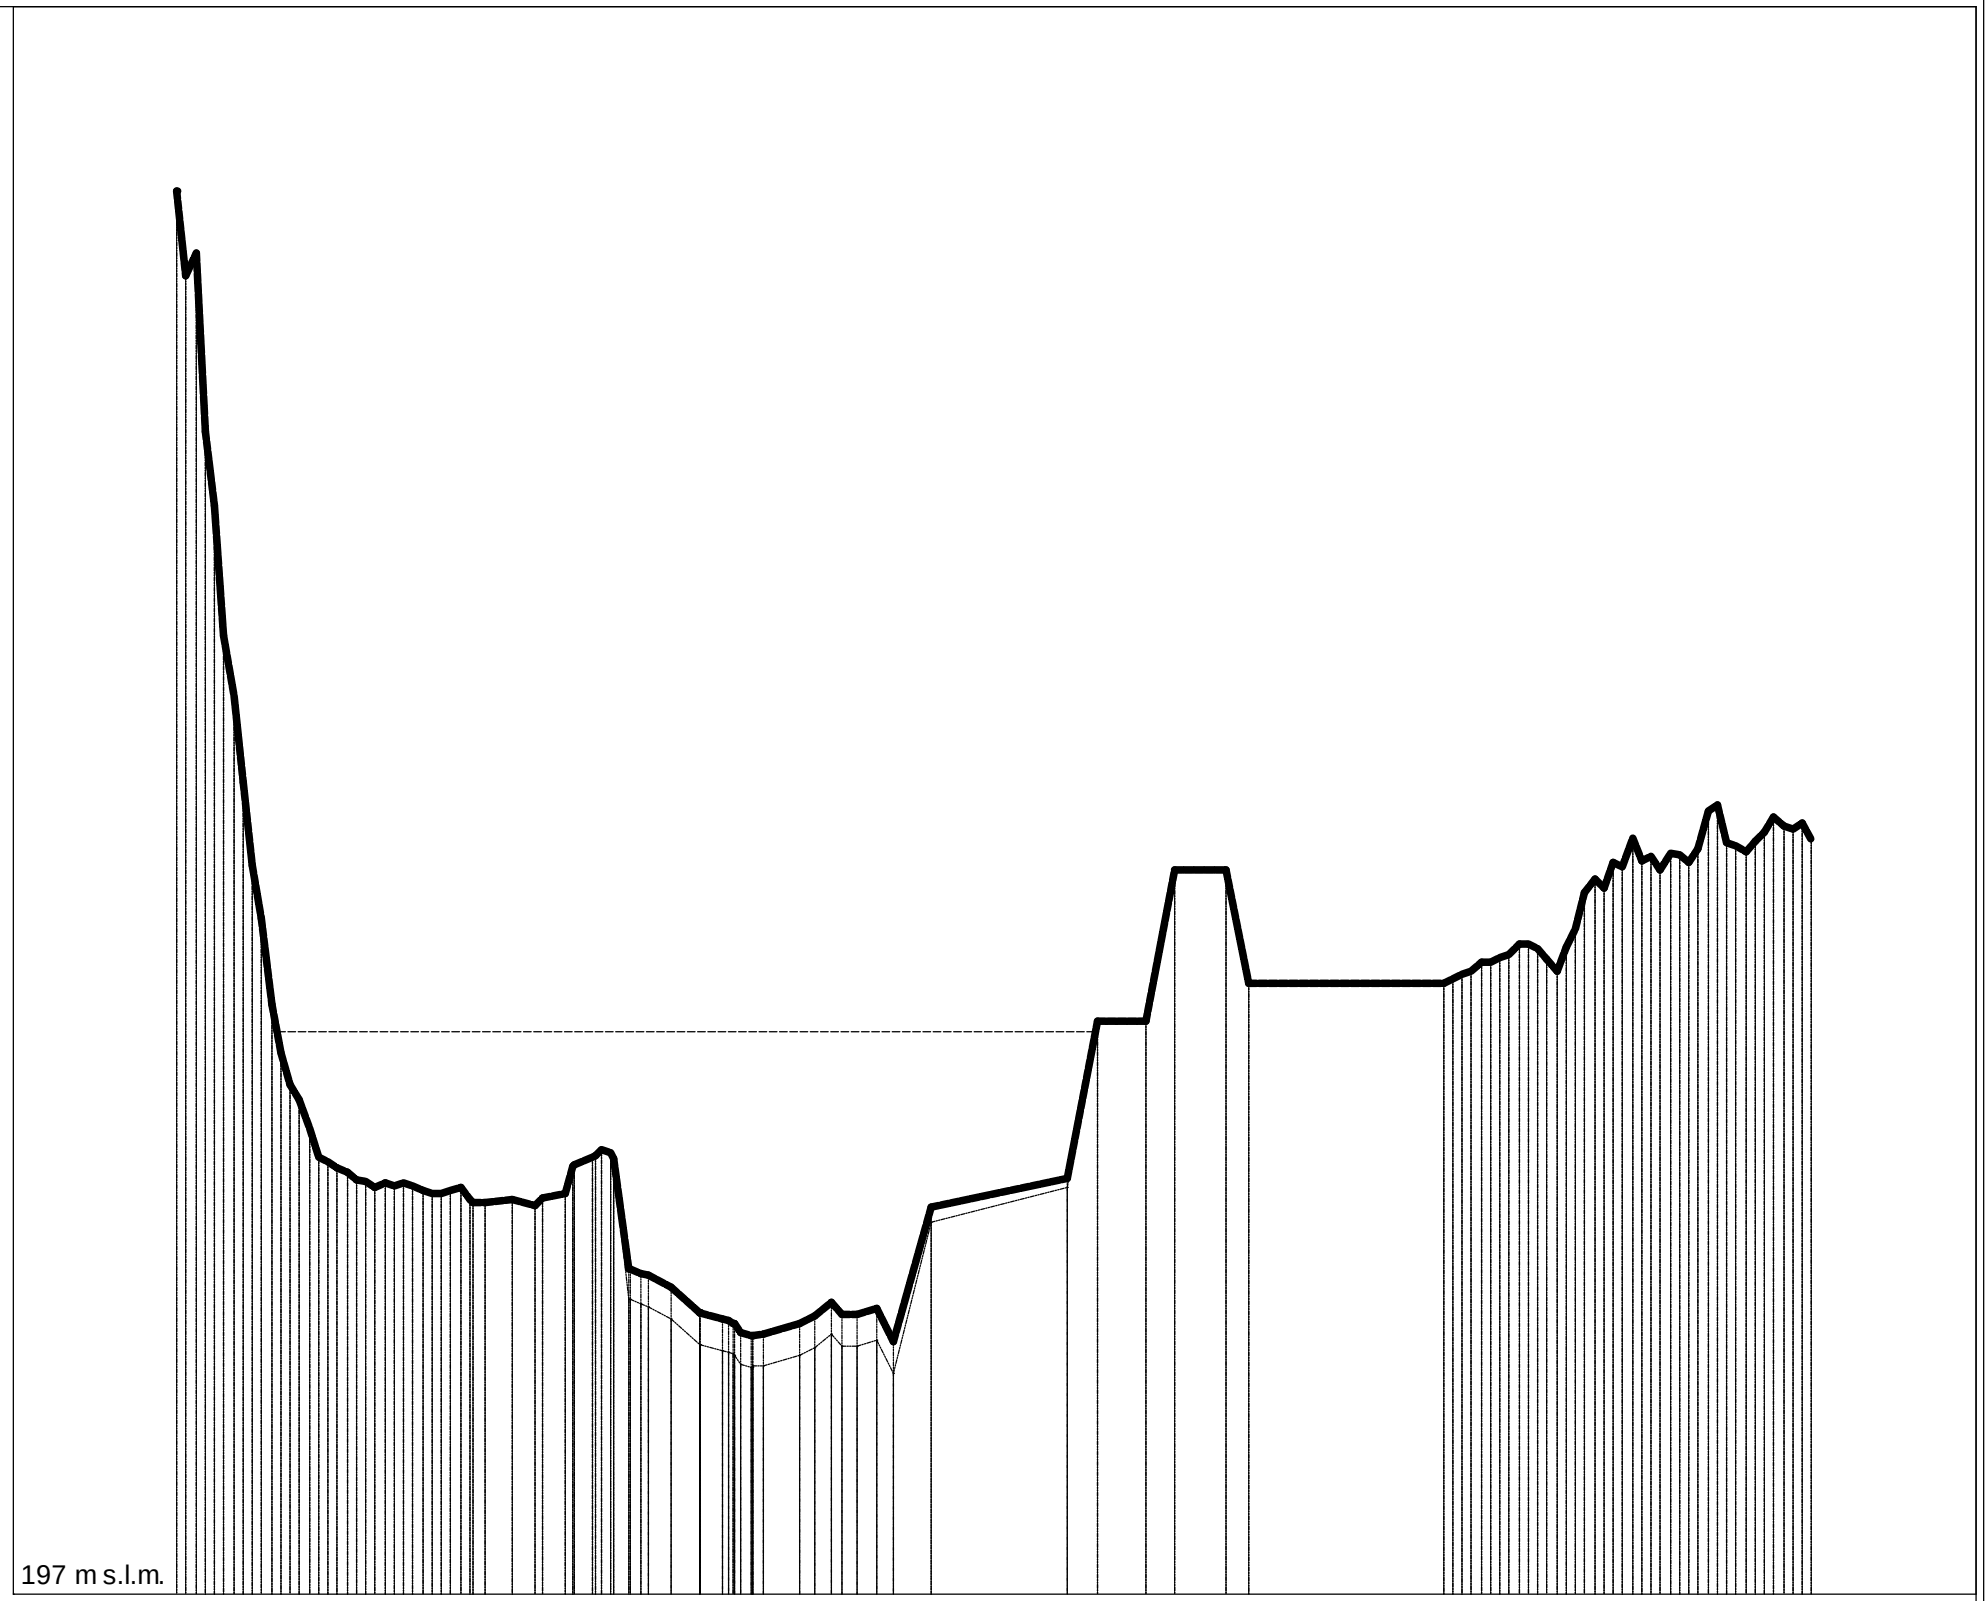

GT3066__
Sezione n. GT3066__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.56	0.0
5	211.40	4.0
9	206.64	8.0
13	203.74	12.0
17	202.71	16.0
21	202.46	20.0
25	202.45	24.0
29	202.30	28.0
34	202.18	32.7
36	202.14	37.9
39	202.65	41.8
44	202.85	46.0
49	201.21	49.9
51	200.72	55.3
59	200.46	59.7
64	200.58	66.0
67	200.70	70.3
70	200.34	75.9
71	202.12	79.8
72	202.50	94.3
74	204.58	102.6
76	206.58	111.1
78	205.07	134.0
82	205.35	138.0
86	205.61	142.0
90	205.24	146.0
94	206.45	150.0
98	207.01	154.0
104	206.67	160.0
110	206.83	166.0
116	207.20	172.0

Distanze parziali [m]: 14.5 20.7

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.56	0.0
5	211.40	4.0
9	206.64	8.0
13	203.74	12.0
17	202.71	16.0
21	202.46	20.0
25	202.45	24.0
29	202.30	28.0
34	202.18	32.7
36	202.14	37.9
39	202.65	41.8
44	202.79	46.0
49	200.80	49.9
51	200.30	55.3
59	200.04	59.7
64	200.17	66.0
67	200.28	70.3
70	199.92	75.9
71	201.92	79.8
72	202.39	94.3
74	204.58	102.6
76	206.58	111.1
78	205.07	134.0
82	205.35	138.0
86	205.61	142.0
90	205.24	146.0
94	206.45	150.0
98	207.01	154.0
104	206.67	160.0
110	206.83	166.0
116	207.20	172.0

Distanze parziali [m]: 14.5 20.7


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=482.89mc/s H=203.86m s.l.m.

GT3067__
Sezione n. GT3067__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

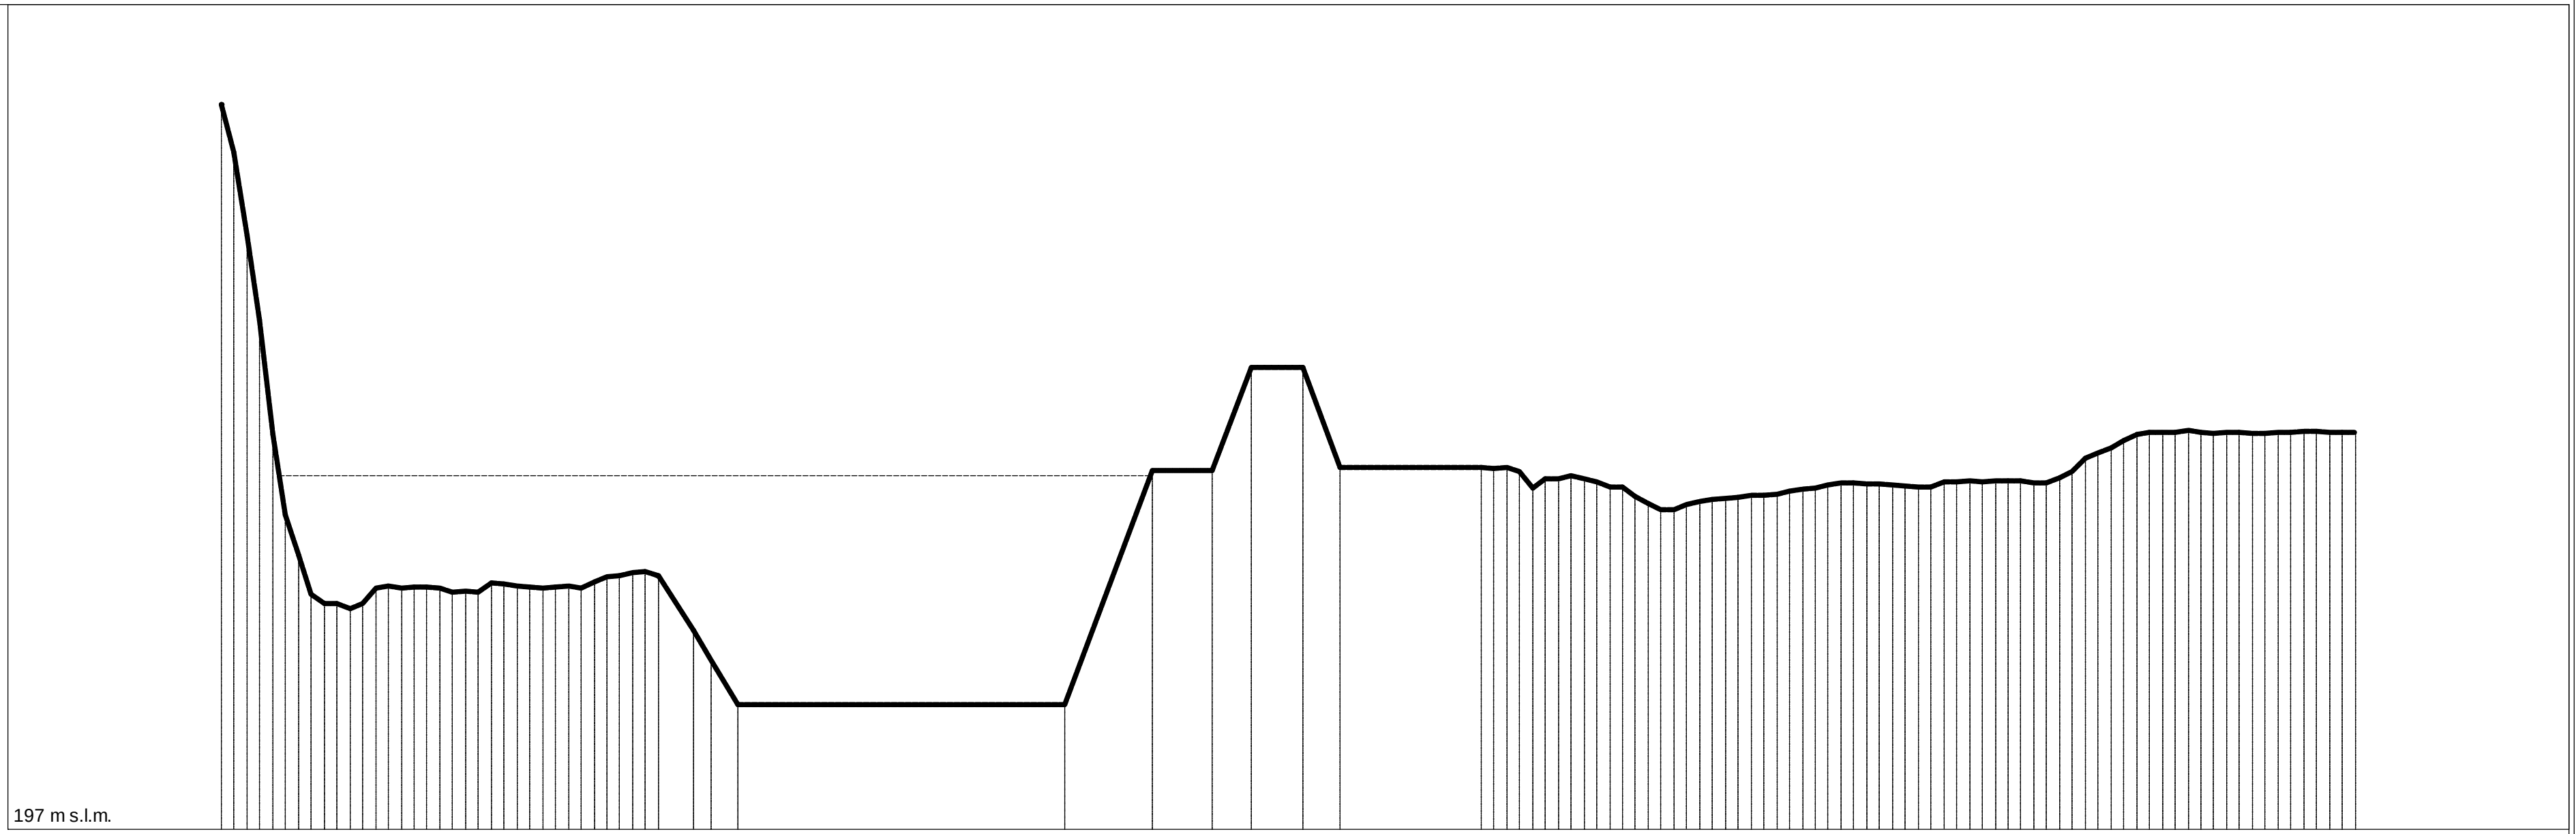

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111
Quote [m s.l.m.]	211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.93 200.85 199.43 199.43 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6
Distanze parziali [m]	25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9

Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111
Quote [m s.l.m.]	211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.86 200.81 199.45 199.45 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6
Distanze parziali [m]	25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=496.90mc/s H=203.25m s.l.m.

GT3068__
Sezione n. GT3068__
- - - - - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

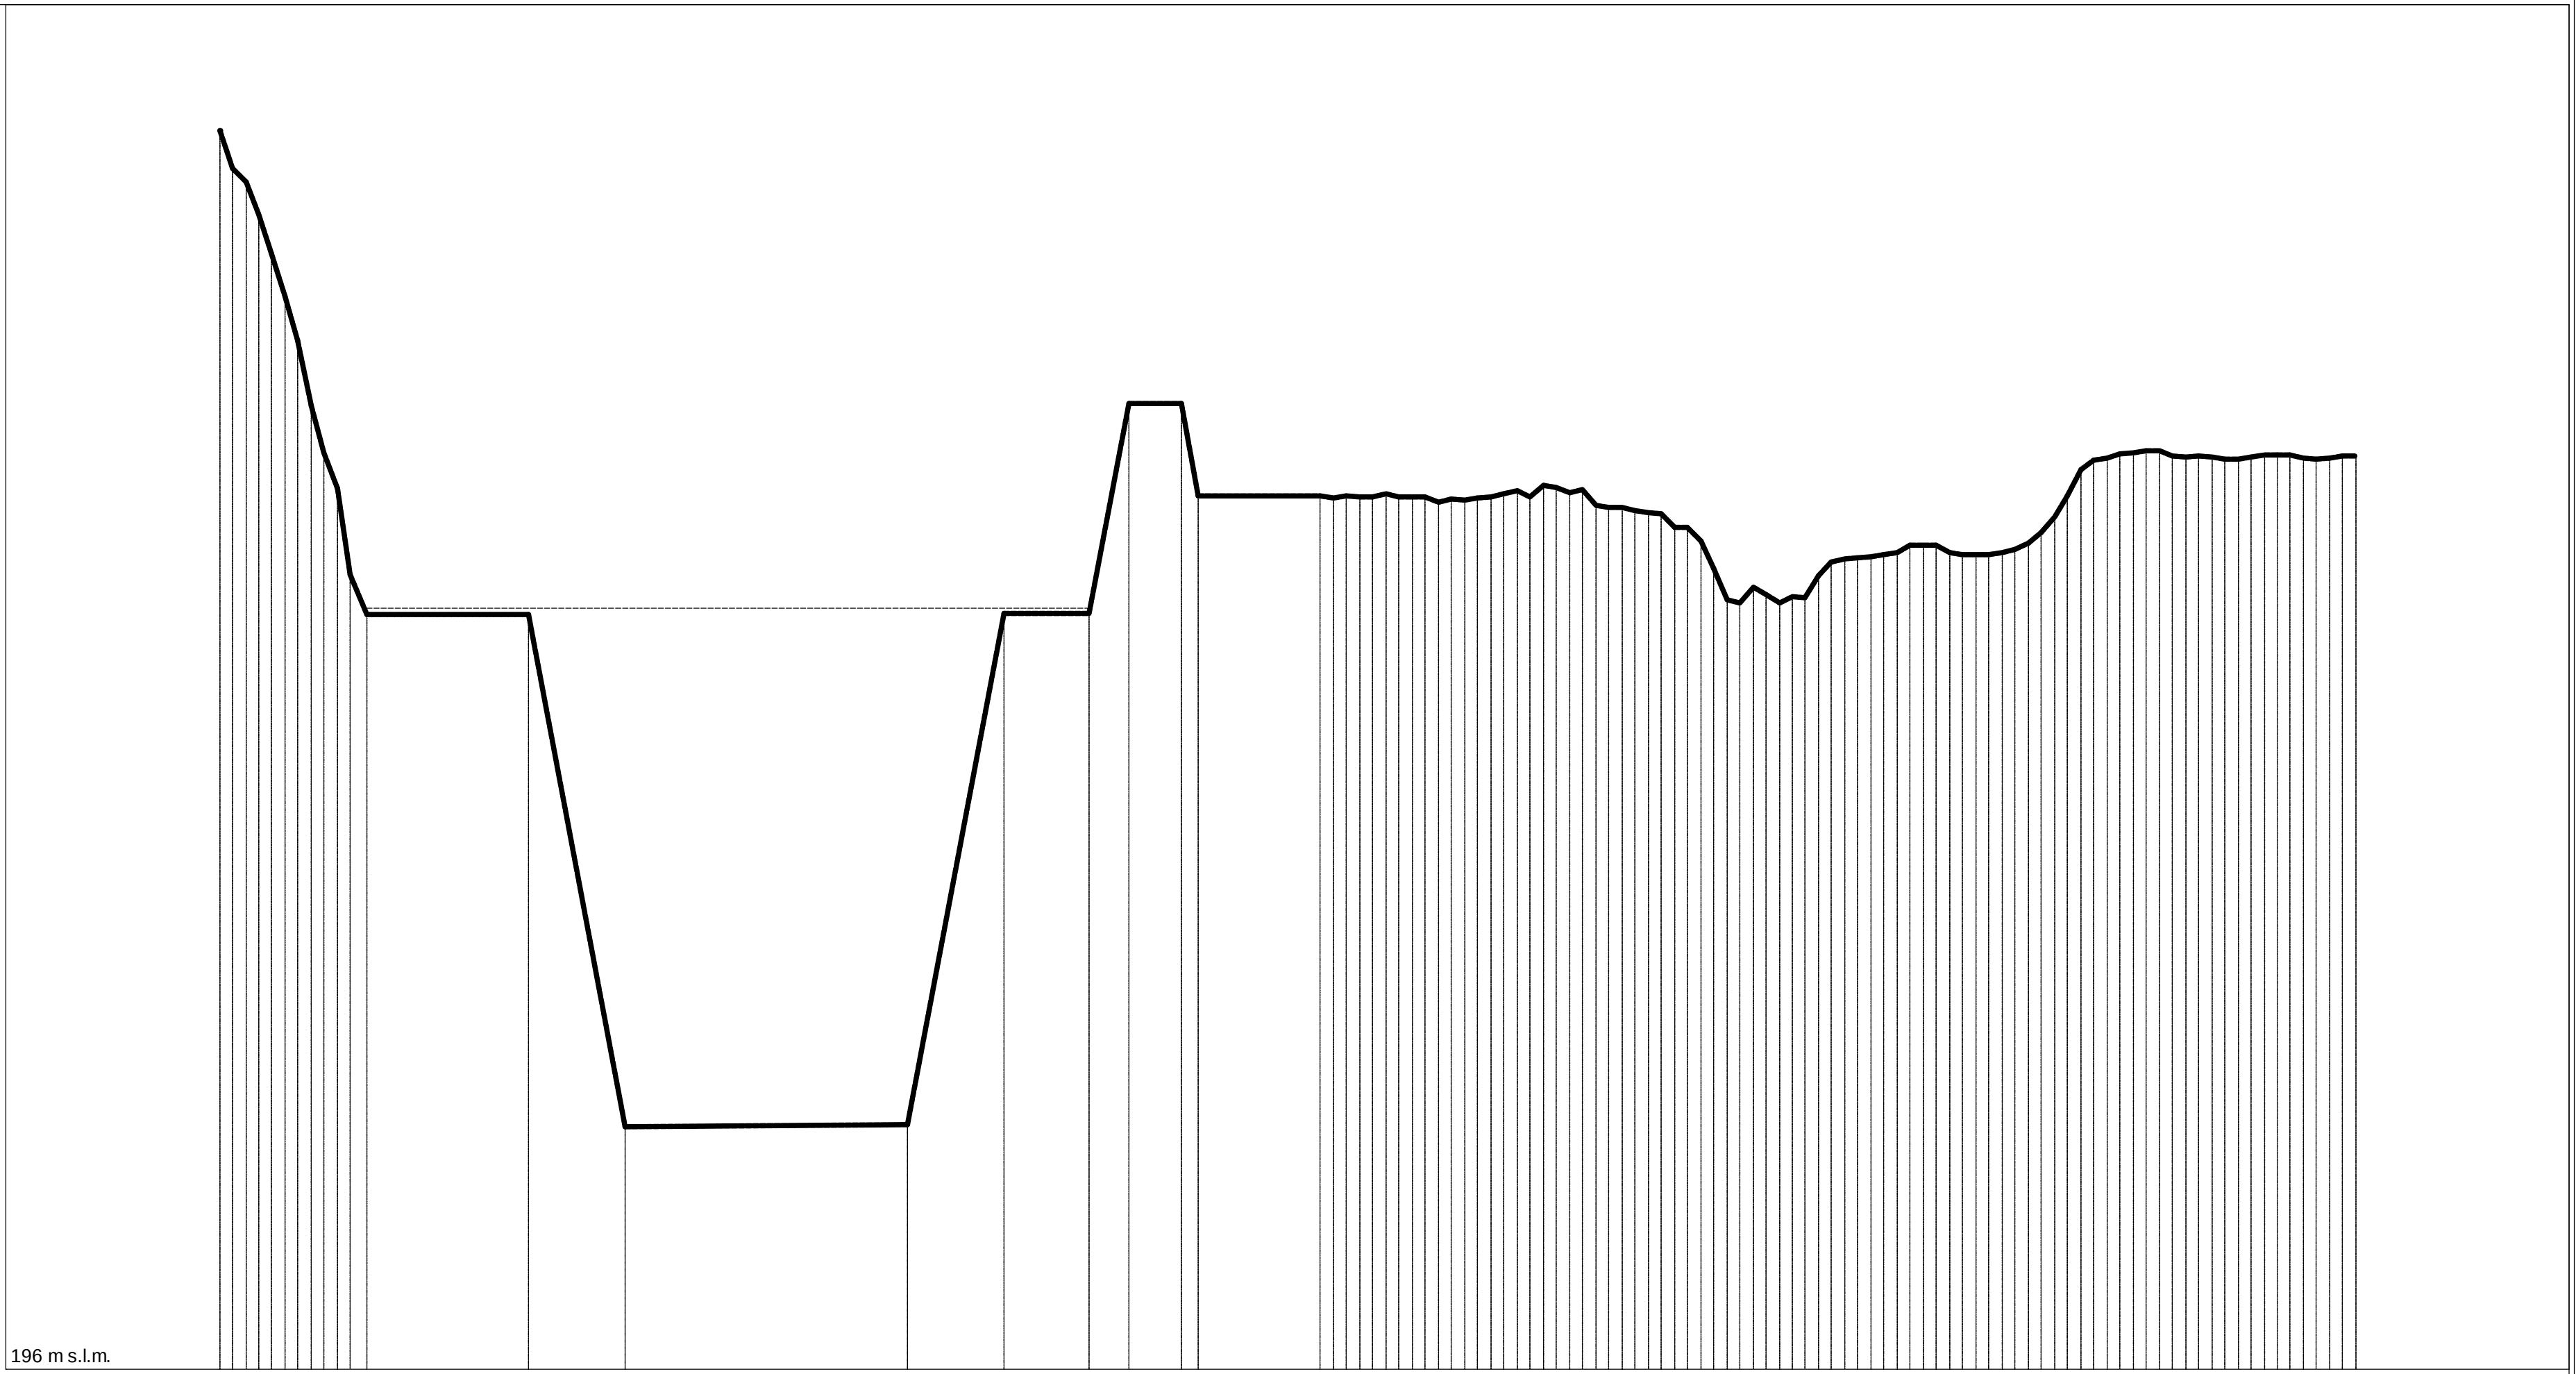

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	207.80	0.0
3	207.31	2.0
5	206.63	4.0
7	205.80	6.0
9	204.73	8.0
11	203.57	10.0
13	203.19	23.6
14	198.32	30.9
15	198.33	52.5
16	203.20	59.8
17	203.20	66.3
18	205.20	69.3
19	205.20	73.3
21	204.32	83.9
23	204.32	85.9
25	204.31	87.9
27	204.31	89.9
29	204.31	91.9
31	204.29	93.9
33	204.30	95.9
35	204.34	97.9
37	204.32	99.9
39	204.40	101.9
41	204.38	103.9
43	204.21	105.9
45	204.19	107.9
47	204.15	109.9
49	204.02	111.9
51	203.63	113.9
53	203.30	115.9
55	203.38	117.9
57	203.36	119.9
59	203.56	121.9
61	203.72	123.9
63	203.75	125.9
65	203.78	127.9
67	203.85	129.9
69	203.79	131.9
71	203.76	133.9
73	203.78	135.9
75	203.87	137.9
77	204.12	139.9
79	204.57	141.9
81	204.69	143.9
83	204.73	145.8
85	204.76	147.8
87	204.69	149.8
89	204.69	151.8
91	204.67	153.8
93	204.71	155.8
95	204.71	157.8
97	204.67	159.8
99	204.70	161.8

Distanze parziali [m]: 12.3 | 7.3 | 21.6 | 7.3 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 9.3

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	207.80	0.0
3	207.31	2.0
5	206.63	4.0
7	205.80	6.0
9	204.73	8.0
11	203.57	10.0
13	203.19	23.6
14	198.32	30.9
15	198.34	52.5
16	203.20	59.8
17	203.20	66.3
18	205.20	69.3
19	205.20	73.3
21	204.32	83.9
23	204.32	85.9
25	204.31	87.9
27	204.31	89.9
29	204.31	91.9
31	204.29	93.9
33	204.30	95.9
35	204.34	97.9
37	204.32	99.9
39	204.40	101.9
41	204.38	103.9
43	204.21	105.9
45	204.19	107.9
47	204.15	109.9
49	204.02	111.9
51	203.63	113.9
53	203.30	115.9
55	203.38	117.9
57	203.36	119.9
59	203.56	121.9
61	203.72	123.9
63	203.75	125.9
65	203.78	127.9
67	203.85	129.9
69	203.79	131.9
71	203.76	133.9
73	203.78	135.9
75	203.87	137.9
77	204.12	139.9
79	204.57	141.9
81	204.69	143.9
83	204.73	145.8
85	204.76	147.8
87	204.69	149.8
89	204.69	151.8
91	204.67	153.8
93	204.71	155.8
95	204.71	157.8
97	204.67	159.8
99	204.70	161.8

Distanze parziali [m]: 12.3 | 7.3 | 21.6 | 7.3 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 9.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=497.68mc/s H=203.02m s.l.m.

I_GT0069__
Sezione n. GT3069__
Sezione interpolata -
- - - Sezione interp
olata - - - - Sezione
interpolata - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

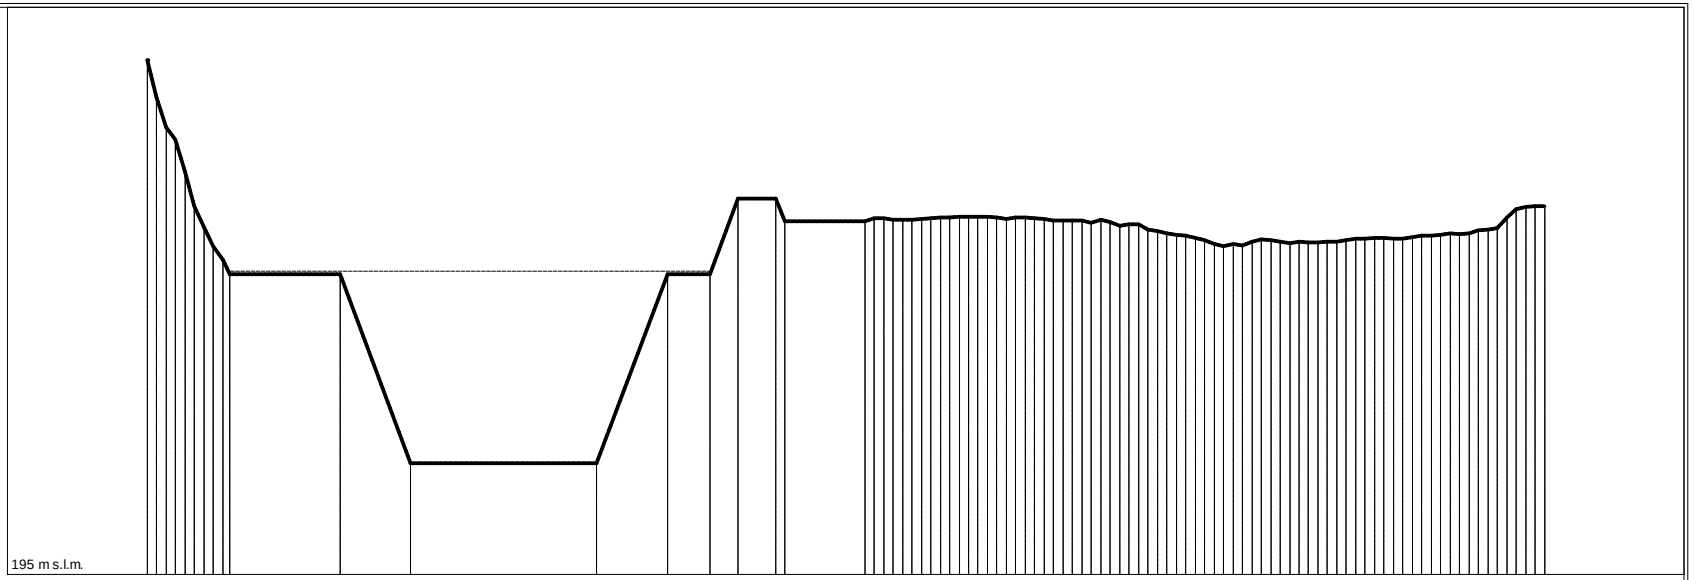

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	208.60	206.82	205.64	204.19	203.32	202.93	197.95	197.95	202.95	202.95	204.95	204.95	204.34	204.42	204.37	204.39	204.44	204.45	204.46	204.44	204.45	204.42	204.37	204.36	204.30	204.31	204.26	204.11	204.02	203.97	203.85	203.67	203.70	203.86	203.81	203.79	203.79	203.81	203.87	203.89	203.88	203.93	203.95	204.02	204.02	204.13	204.45	204.71	204.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	20.4	27.9	47.5	55.0	59.5	62.5	66.5	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	111.9	113.9	115.9	117.9	119.9	121.9	123.9	125.9	127.9	129.8	131.8	133.8	135.8	137.8	139.8	141.8	143.8	145.8	147.8
Distanze parziali [m]						11.7	7.5	19.6	7.5	4.5	3.0	4.0	8.5																																								

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	208.60	206.82	205.64	204.19	203.32	202.93	197.94	197.94	202.95	202.95	204.95	204.95	204.34	204.42	204.37	204.39	204.44	204.45	204.46	204.44	204.45	204.42	204.37	204.36	204.30	204.31	204.26	204.11	204.02	203.97	203.85	203.67	203.70	203.86	203.81	203.79	203.79	203.81	203.87	203.89	203.88	203.93	203.95	204.02	204.02	204.13	204.45	204.71	204.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	20.4	27.9	47.5	55.0	59.5	62.5	66.5	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	111.9	113.9	115.9	117.9	119.9	121.9	123.9	125.9	127.9	129.8	131.8	133.8	135.8	137.8	139.8	141.8	143.8	145.8	147.8
Distanze parziali [m]						11.7	7.5	19.6	7.5	4.5	3.0	4.0	8.5																																								


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=497.68mc/s H=202.53m s.l.m.

GT3070__
Sezione n. GT3070__
- - - - - - - - - - -
- - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

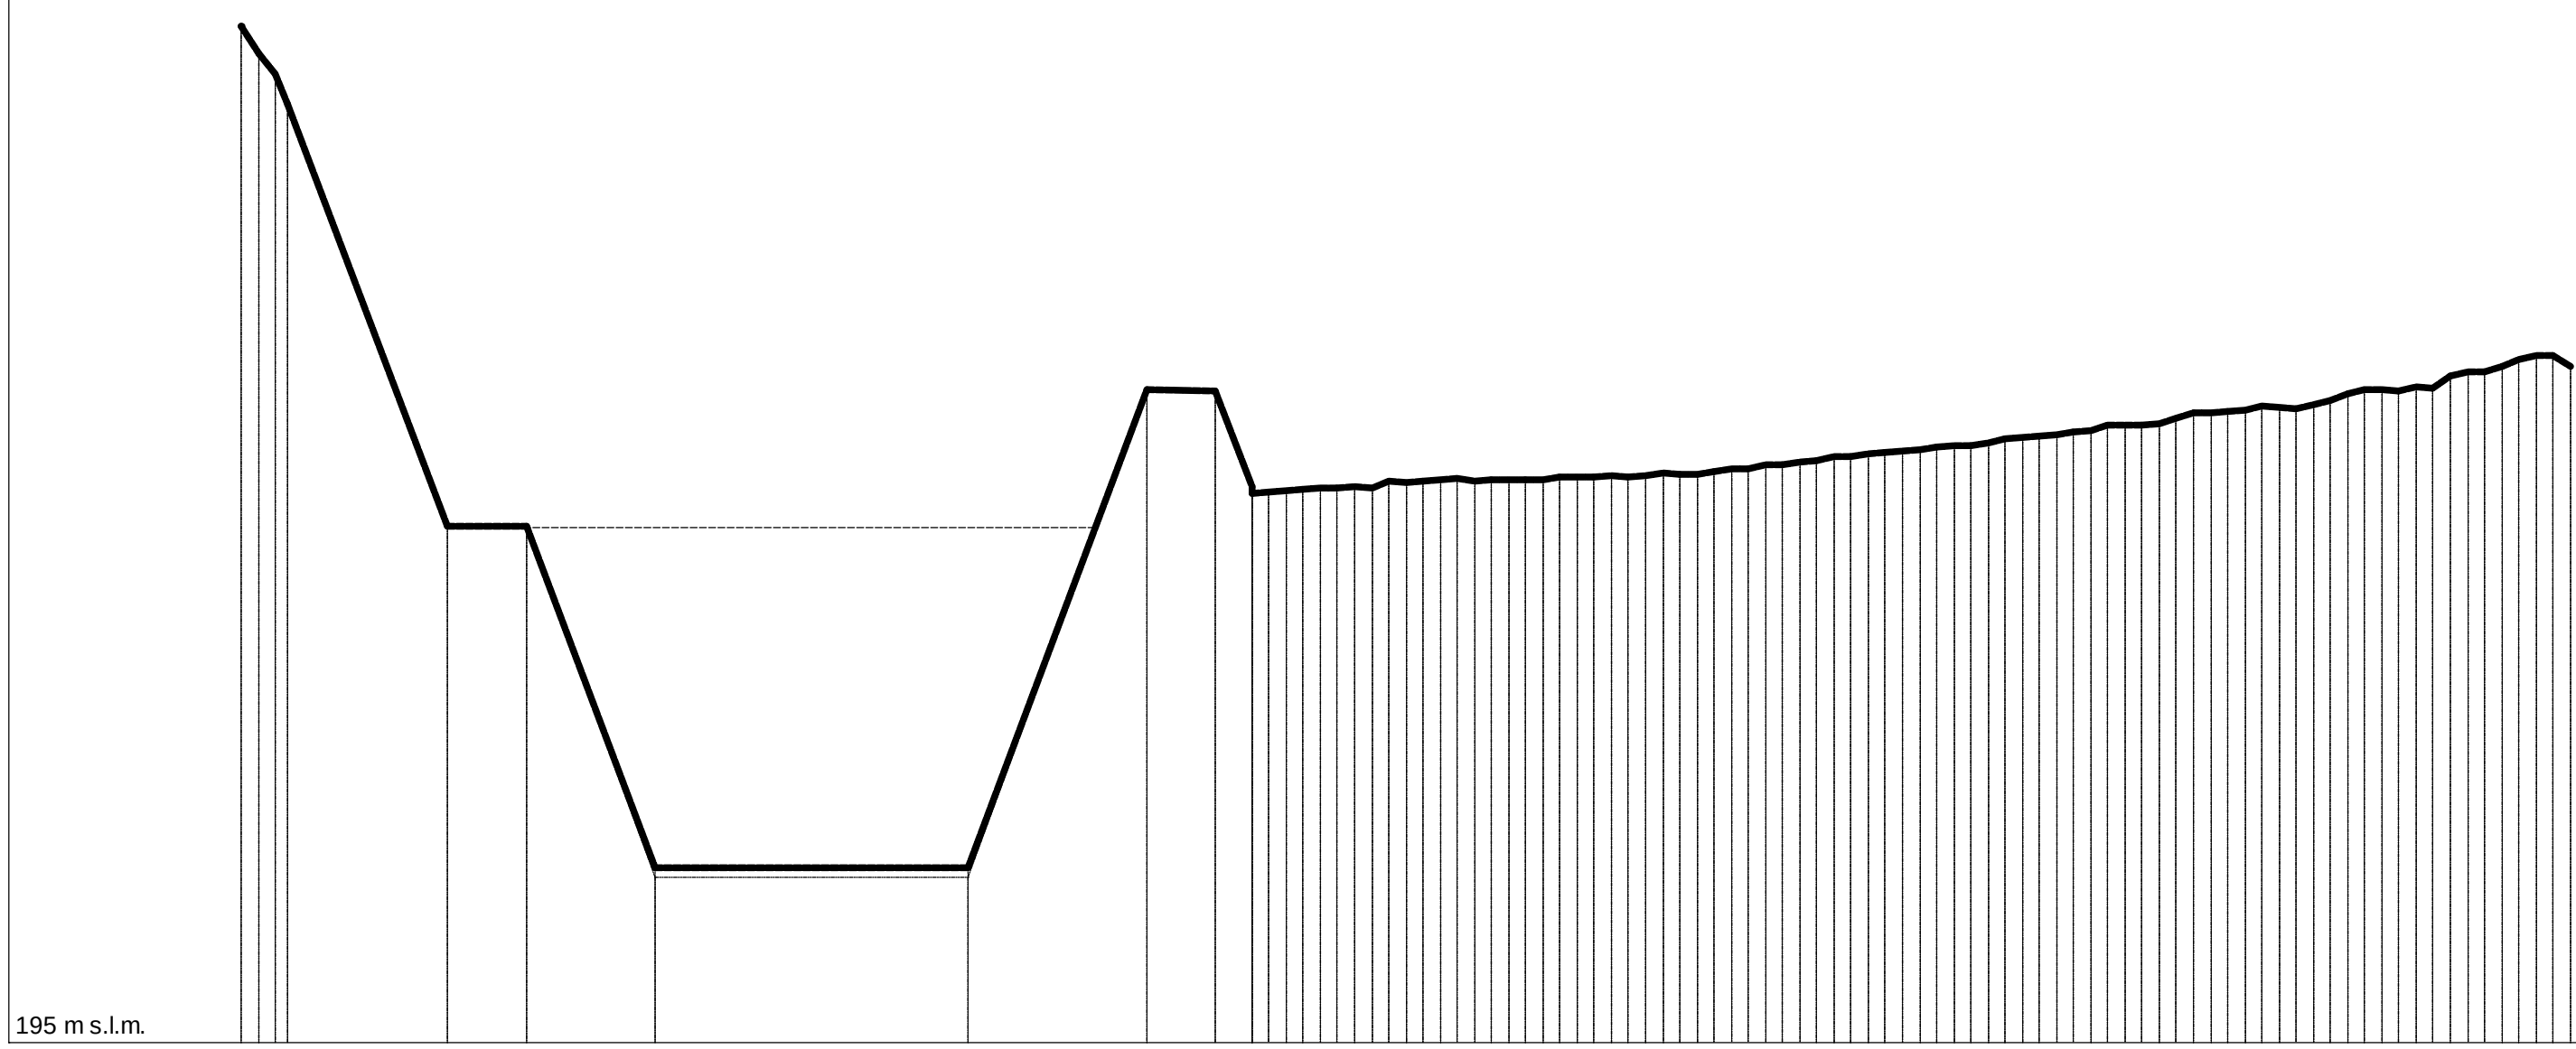

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	209.88	0.0		1	209.88	0.0	
3	209.18	2.0	9.3	3	209.18	2.0	9.3
5	202.55	12.0	4.7	5	202.55	12.0	4.7
6	202.56	16.7	7.5	6	202.56	16.7	7.5
7	197.55	24.2	18.3	7	197.42	24.2	18.3
8	197.55	42.6	10.5	8	197.42	42.6	10.5
9	204.55	53.0	4.0	9	204.55	53.0	4.0
10	204.55	57.0		10	204.55	57.0	
11	203.14	59.1		11	203.14	59.1	
14	203.09	61.2		14	203.09	61.2	
16	203.11	63.2		16	203.11	63.2	
18	203.13	65.2		18	203.13	65.2	
20	203.23	67.2		20	203.23	67.2	
22	203.22	69.2		22	203.22	69.2	
24	203.27	71.2		24	203.27	71.2	
26	203.24	73.2		26	203.24	73.2	
28	203.25	75.2		28	203.25	75.2	
30	203.28	77.2		30	203.28	77.2	
32	203.28	79.2		32	203.28	79.2	
34	203.29	81.2		34	203.29	81.2	
36	203.35	83.2		36	203.35	83.2	
38	203.33	85.2		38	203.33	85.2	
40	203.40	87.2		40	203.40	87.2	
42	203.45	89.2		42	203.45	89.2	
44	203.49	91.2		44	203.49	91.2	
46	203.57	93.2		46	203.57	93.2	
48	203.62	95.2		48	203.62	95.2	
50	203.66	97.2		50	203.66	97.2	
52	203.72	99.2		52	203.72	99.2	
54	203.75	101.3		54	203.75	101.3	
56	203.83	103.3		56	203.83	103.3	
58	203.88	105.3		58	203.88	105.3	
60	203.93	107.3		60	203.93	107.3	
62	204.03	109.3		62	204.03	109.3	
64	204.04	111.3		64	204.04	111.3	
66	204.14	113.3		66	204.14	113.3	
68	204.22	115.3		68	204.22	115.3	
70	204.26	117.3		70	204.26	117.3	
72	204.30	119.3		72	204.30	119.3	
74	204.33	121.3		74	204.33	121.3	
76	204.51	123.3		76	204.51	123.3	
78	204.55	125.3		78	204.55	125.3	
80	204.59	127.3		80	204.59	127.3	
82	204.75	129.3		82	204.75	129.3	
84	204.83	131.3		84	204.83	131.3	
86	205.01	133.3		86	205.01	133.3	
88	205.07	135.3		88	205.07	135.3	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=497.68mc/s H=201.70m s.l.m.

GT3071__
Sezione n. GT3071__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

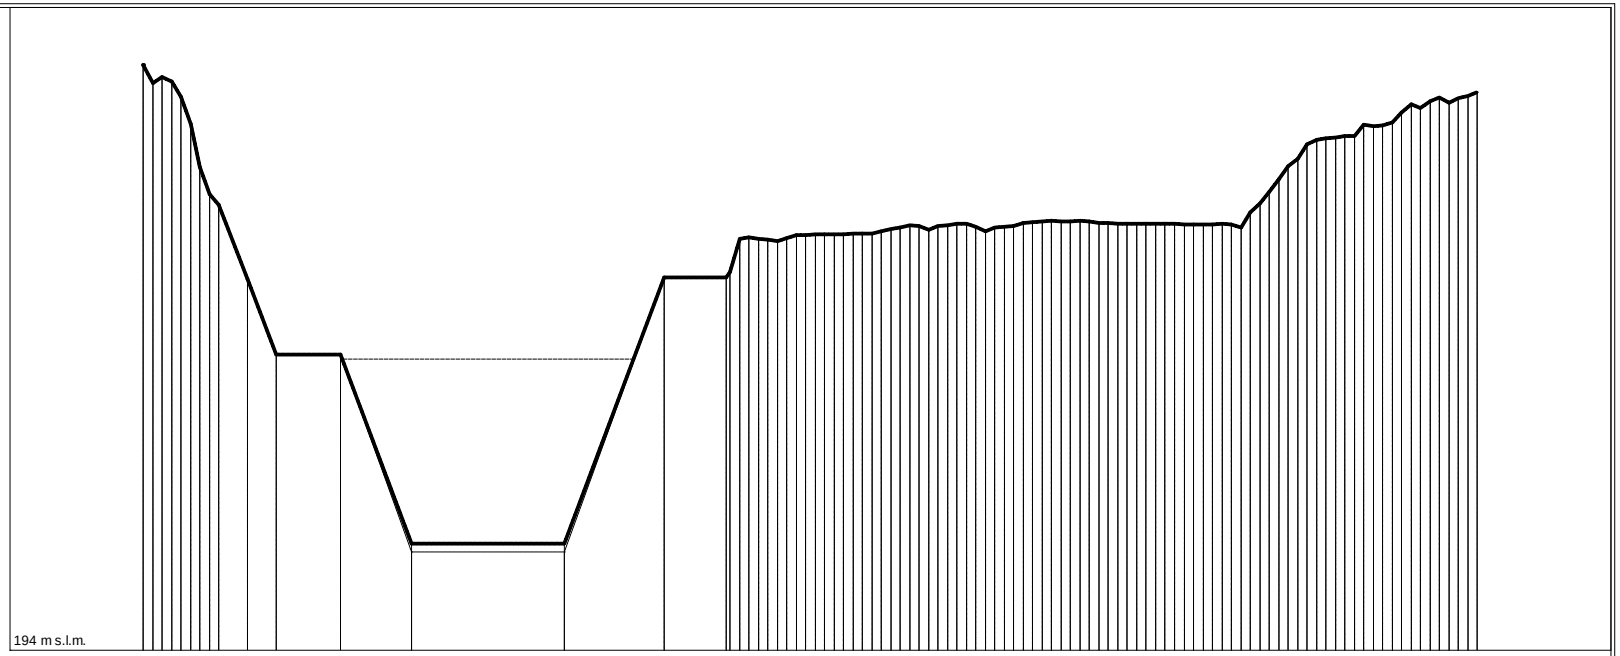


Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.83	201.83	201.83	196.83	196.83	203.87	203.87	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.26	205.25	205.29	205.18	205.82	206.46	207.00	207.50	207.56	207.61	207.86	207.96	208.44	208.52	208.49	208.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	11.0	14.0	20.8	28.4	44.5	55.1	61.7	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	110.1	112.1	114.1	116.1	118.1	120.1	122.1	124.1	126.1	128.1	130.1	132.1	134.1	136.1	138.1	140.1
Distanze parziali [m]					3.0	3.0	6.8	7.5	16.2	10.6	6.6																																											

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.83	201.83	201.83	196.60	196.60	203.87	203.87	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.26	205.25	205.29	205.18	205.82	206.46	207.00	207.50	207.56	207.61	207.86	207.96	208.44	208.52	208.49	208.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	11.0	14.0	20.8	28.4	44.5	55.1	61.7	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	110.1	112.1	114.1	116.1	118.1	120.1	122.1	124.1	126.1	128.1	130.1	132.1	134.1	136.1	138.1	140.1
Distanze parziali [m]					3.0	3.0	6.8	7.5	16.2	10.6	6.6																																											

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=497.68mc/s H=201.09m s.l.m.

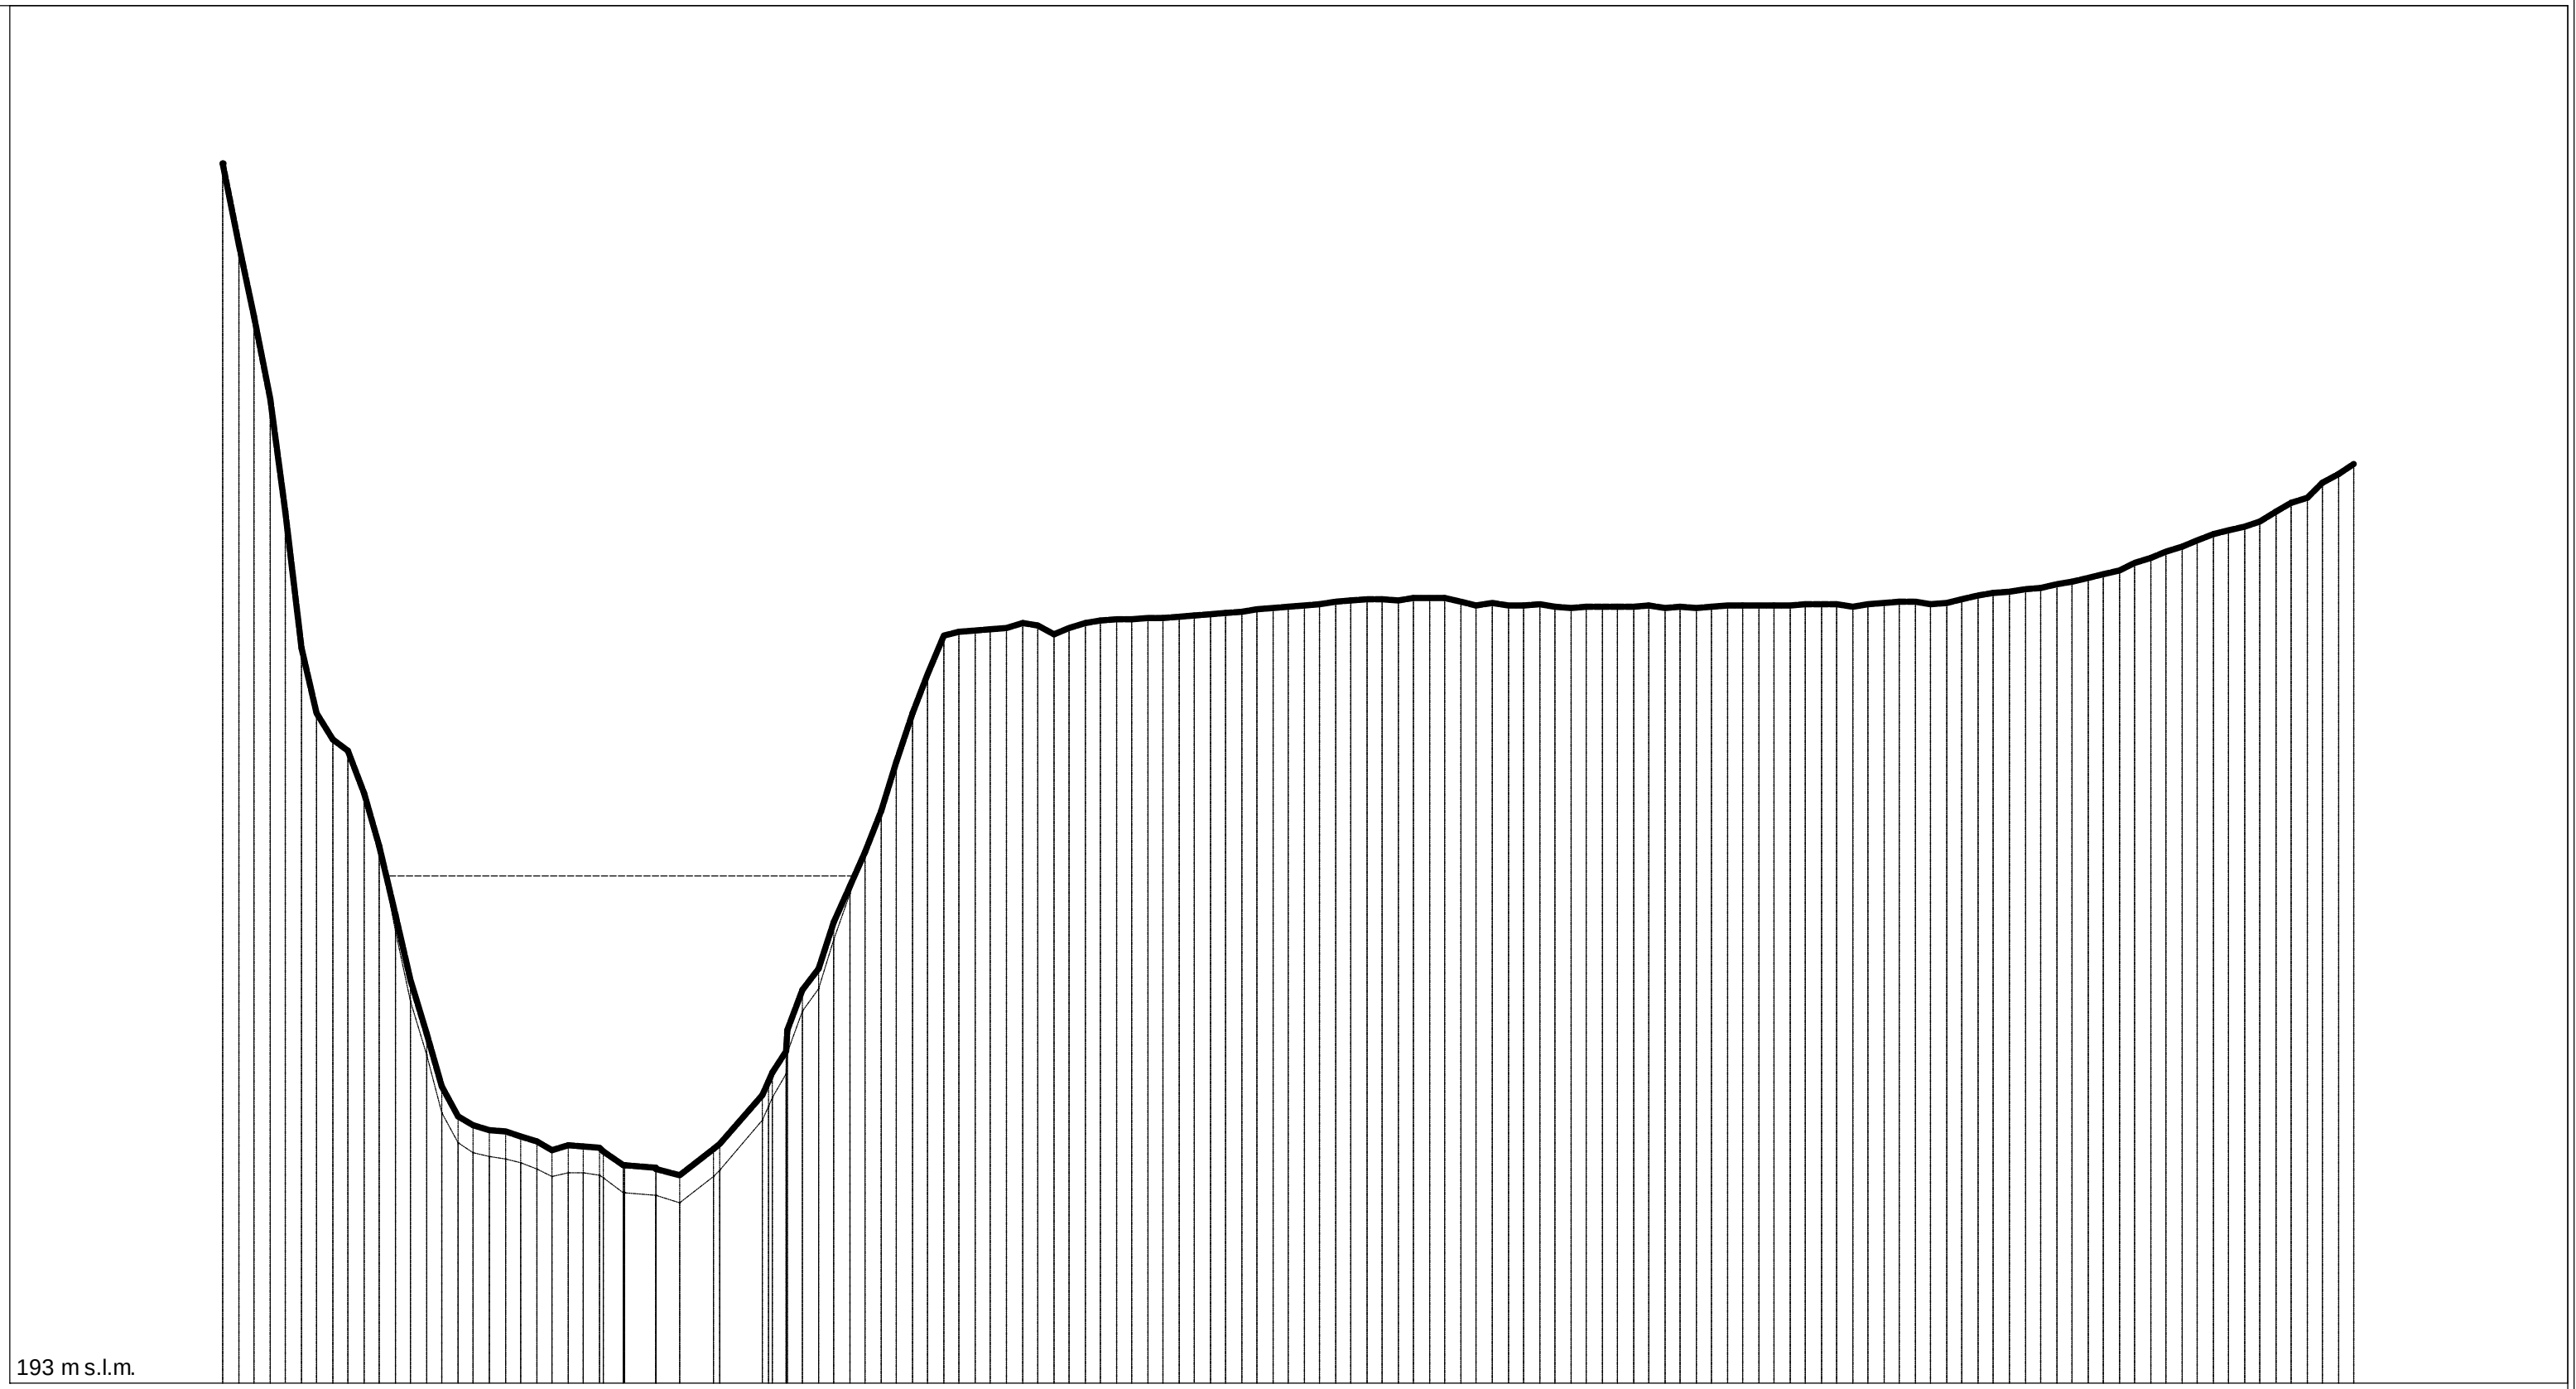

I_GT0072__
Sezione n. GT3072__
Sezione interpolata -
 -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.47	0.0
3	210.04	2.0
5	206.92	4.0
7	203.69	6.0
9	203.10	8.0
11	201.57	10.0
13	199.44	12.0
15	197.73	14.0
17	197.11	16.0
19	197.01	18.0
21	196.85	20.0
23	196.79	22.0
25	196.75	24.0
31	196.43	27.7
34	196.73	31.3
36	197.61	34.4
41	199.28	37.0
43	200.36	39.0
45	201.49	41.1
47	202.91	43.1
49	204.32	45.1
51	205.01	47.1
53	205.05	49.1
55	205.13	51.1
57	204.96	53.1
59	205.13	55.1
61	205.20	57.1
63	205.22	59.1
65	205.24	61.1
67	205.27	63.1
69	205.33	65.1
71	205.39	67.1
73	205.43	69.1
75	205.48	71.1
77	205.52	73.1
79	205.50	75.1
81	205.54	77.1
83	205.48	79.1
85	205.47	81.1
87	205.43	83.1
89	205.41	85.1
91	205.39	87.1
93	205.39	89.1
95	205.42	91.1
97	205.39	93.1
99	205.39	95.1
102	205.41	98.1
105	205.44	101.1
108	205.41	104.1
111	205.49	107.1
114	205.46	110.1
117	205.62	113.1
120	205.71	116.1
123	205.87	119.2
126	206.10	122.2
129	206.35	125.2
132	206.61	128.2
135	206.92	131.2
138	207.39	134.2

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.47	0.0
3	210.04	2.0
5	206.92	4.0
7	203.69	6.0
9	203.10	8.0
11	201.57	10.0
13	199.10	12.0
15	197.32	14.0
17	196.68	16.0
19	196.58	18.0
21	196.42	20.0
23	196.36	22.0
25	196.32	24.0
31	196.00	27.7
34	196.30	31.3
36	197.19	34.4
41	198.95	37.0
43	200.09	39.0
45	201.49	41.1
47	202.91	43.1
49	204.32	45.1
51	205.01	47.1
53	205.05	49.1
55	205.13	51.1
57	204.96	53.1
59	205.13	55.1
61	205.20	57.1
63	205.22	59.1
65	205.24	61.1
67	205.27	63.1
69	205.33	65.1
71	205.39	67.1
73	205.43	69.1
75	205.48	71.1
77	205.52	73.1
79	205.50	75.1
81	205.54	77.1
83	205.48	79.1
85	205.47	81.1
87	205.43	83.1
89	205.41	85.1
91	205.39	87.1
93	205.39	89.1
95	205.42	91.1
97	205.39	93.1
99	205.39	95.1
102	205.41	98.1
105	205.44	101.1
108	205.41	104.1
111	205.49	107.1
114	205.46	110.1
117	205.62	113.1
120	205.71	116.1
123	205.87	119.2
126	206.10	122.2
129	206.35	125.2
132	206.61	128.2
135	206.92	131.2
138	207.39	134.2

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=497.68mc/s H=200.67m s.l.m.

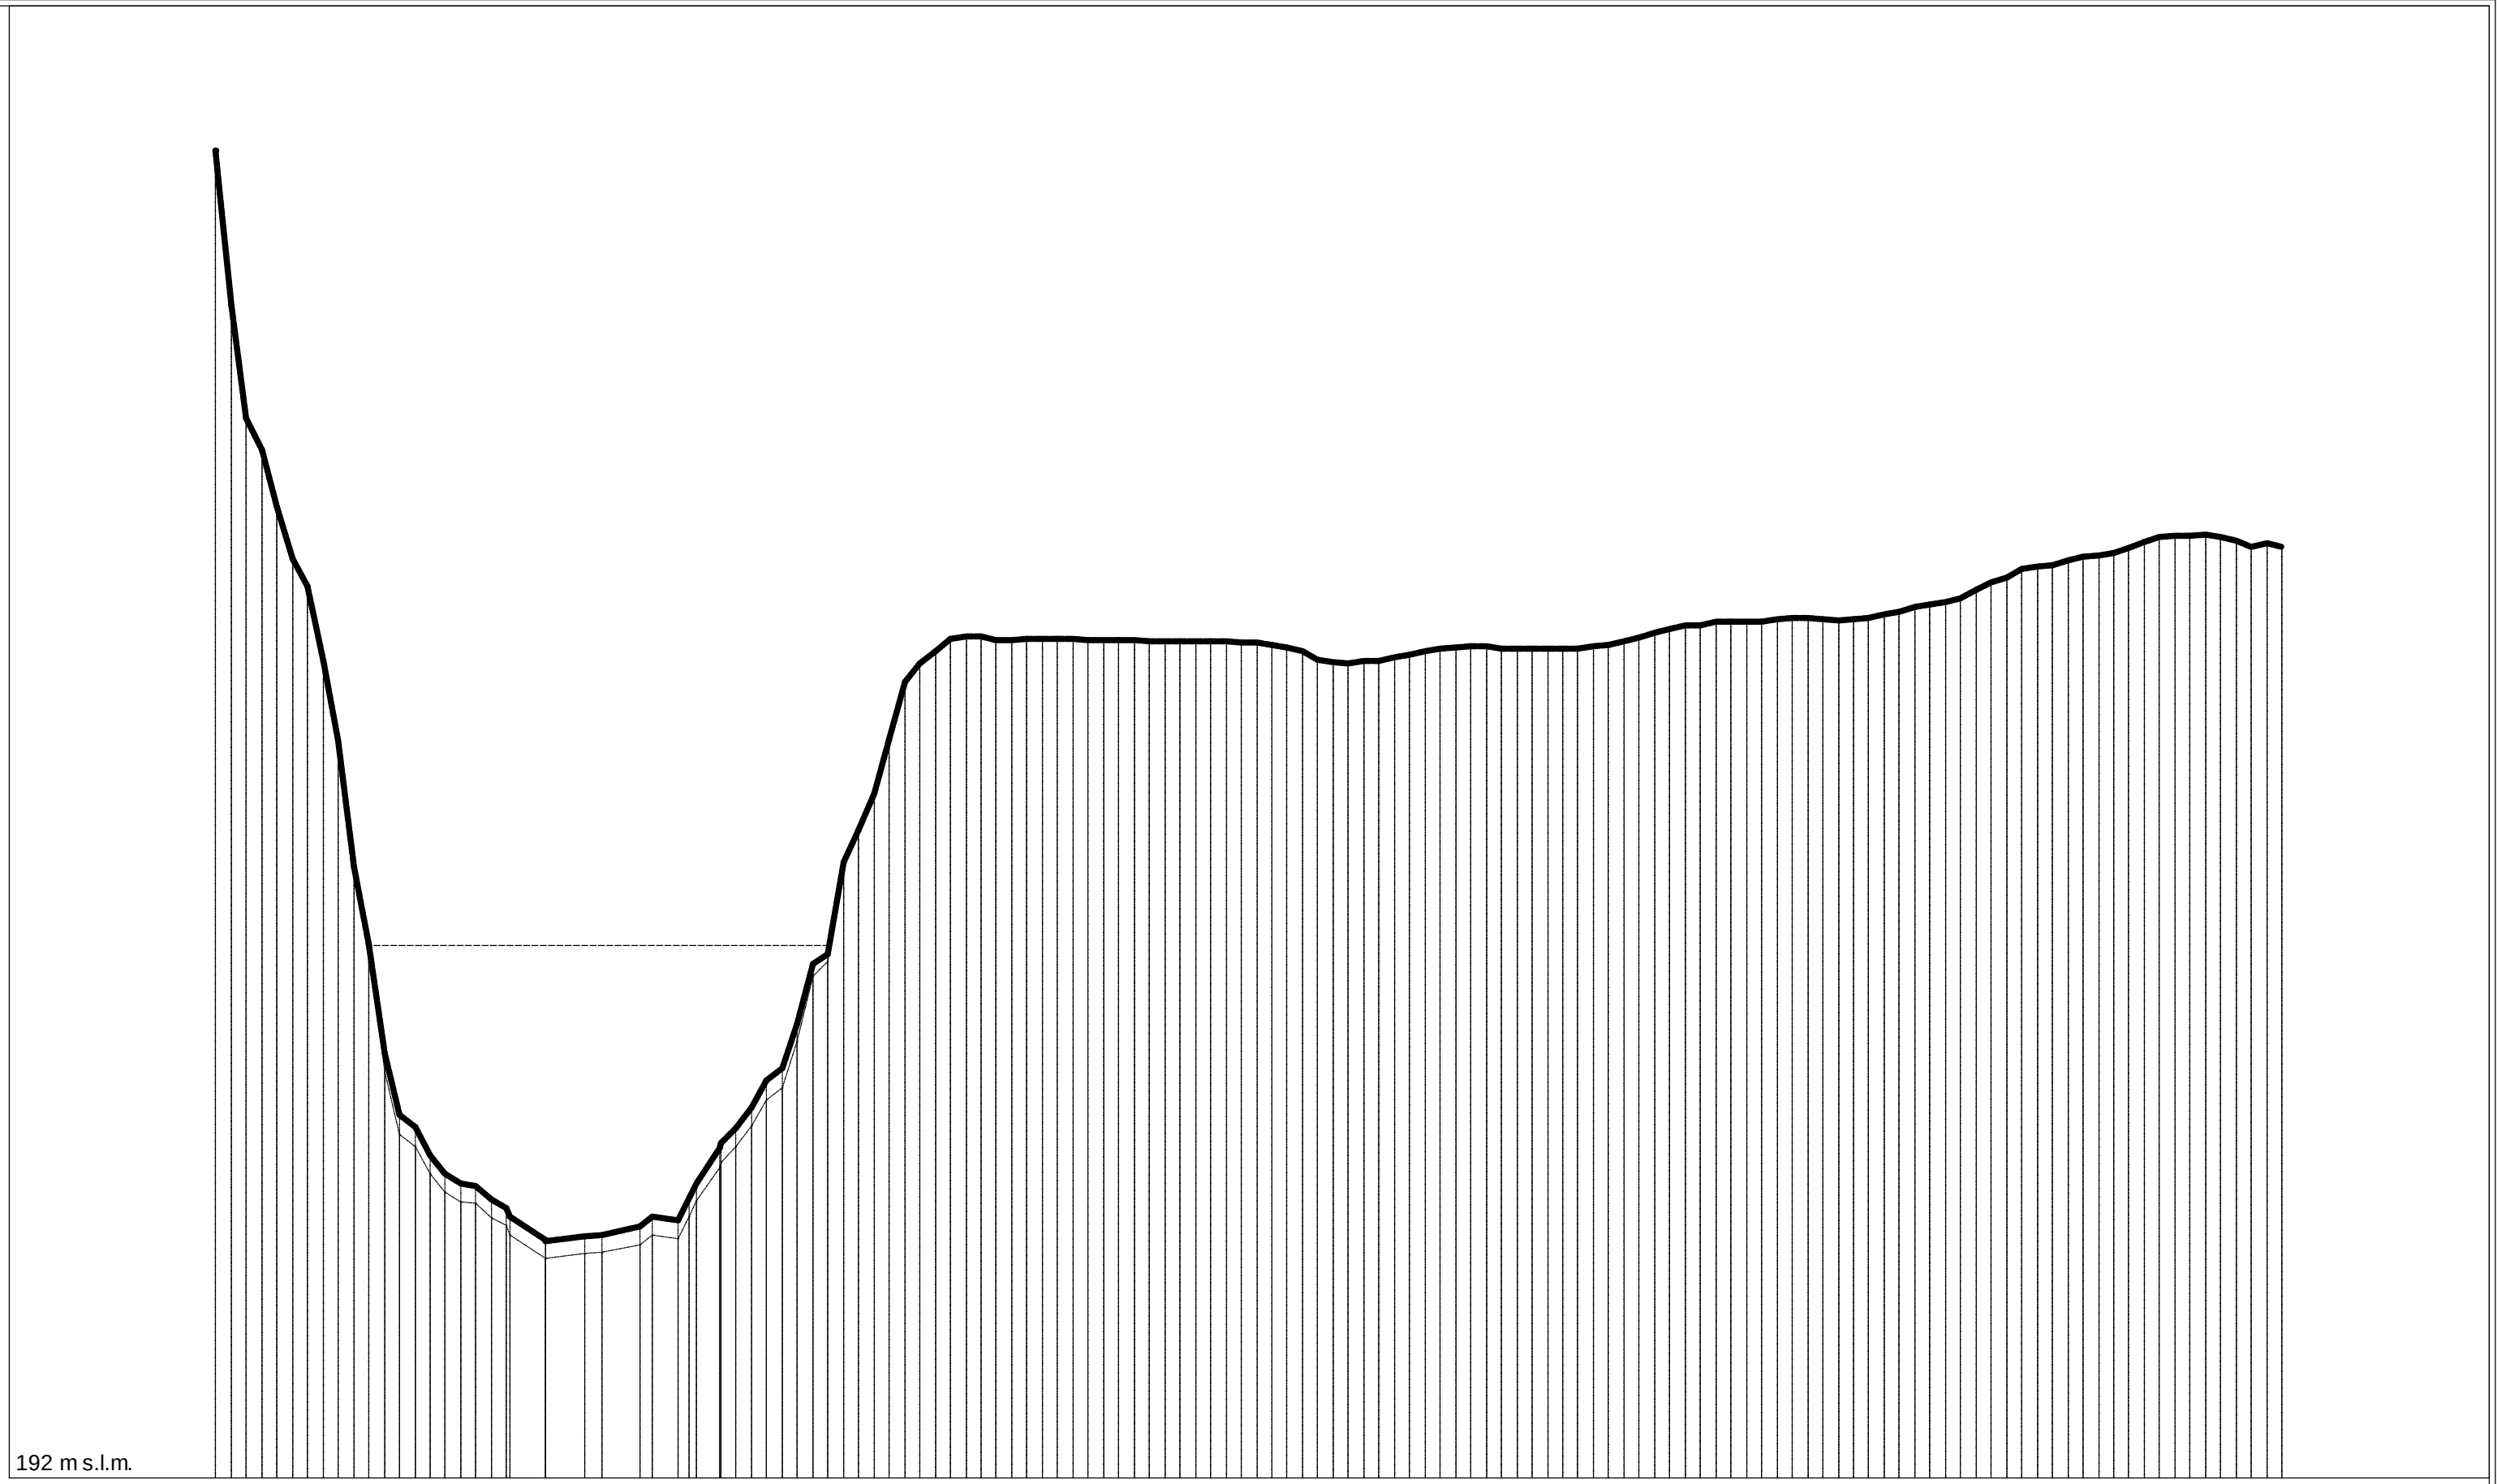

GT3073__
Sezione n. GT3073__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	213.64	0.0
3	209.29	2.0
5	207.83	4.0
7	206.54	6.0
9	204.03	8.0
11	200.70	10.0
13	197.92	12.0
15	197.26	14.0
17	196.79	16.0
19	196.53	18.0
22	195.87	21.5
24	195.94	24.0
26	196.09	27.7
28	196.19	30.2
31	197.37	32.8
34	198.04	34.9
36	198.67	36.9
38	200.38	38.9
40	202.04	40.9
42	203.16	42.9
44	204.98	44.9
46	205.48	46.9
48	205.72	48.9
50	205.67	50.9
52	205.69	52.9
54	205.68	54.9
56	205.66	56.9
58	205.65	58.9
60	205.65	60.9
62	205.64	62.9
64	205.64	64.9
66	205.63	66.9
68	205.59	68.9
70	205.49	70.8
72	205.30	72.8
74	205.32	74.8
76	205.38	76.8
78	205.48	78.8
80	205.54	80.8
82	205.55	82.8
84	205.52	84.8
86	205.52	86.8
88	205.53	88.8
90	205.57	90.8
92	205.70	92.8
94	205.84	94.8
96	205.91	96.8
98	205.97	98.8
101	206.00	101.8
104	206.01	104.8
107	206.02	107.8
110	206.20	110.8
113	206.35	113.8
116	206.67	116.7
119	206.88	119.7
122	207.05	122.7
125	207.26	125.7
128	207.37	128.7
131	207.28	131.7
134	207.17	134.7

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	213.64	0.0
3	209.29	2.0
5	207.83	4.0
7	206.54	6.0
9	204.03	8.0
11	200.70	10.0
13	197.60	12.0
15	196.96	14.0
17	196.50	16.0
19	196.25	18.0
22	195.59	21.5
24	195.66	24.0
26	195.81	27.7
28	195.91	30.2
31	197.07	32.8
34	197.73	34.9
36	198.36	36.9
38	200.18	38.9
40	202.04	40.9
42	203.16	42.9
44	204.98	44.9
46	205.48	46.9
48	205.72	48.9
50	205.67	50.9
52	205.69	52.9
54	205.68	54.9
56	205.66	56.9
58	205.65	58.9
60	205.65	60.9
62	205.64	62.9
64	205.64	64.9
66	205.63	66.9
68	205.59	68.9
70	205.49	70.8
72	205.30	72.8
74	205.32	74.8
76	205.38	76.8
78	205.48	78.8
80	205.54	80.8
82	205.55	82.8
84	205.52	84.8
86	205.52	86.8
88	205.53	88.8
90	205.57	90.8
92	205.70	92.8
94	205.84	94.8
96	205.91	96.8
98	205.97	98.8
101	206.00	101.8
104	206.01	104.8
107	206.02	107.8
110	206.20	110.8
113	206.35	113.8
116	206.67	116.7
119	206.88	119.7
122	207.05	122.7
125	207.26	125.7
128	207.37	128.7
131	207.28	131.7
134	207.17	134.7

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=497.68mc/s H=199.58m s.l.m.

GT3074__
Sezione n. GT3074__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

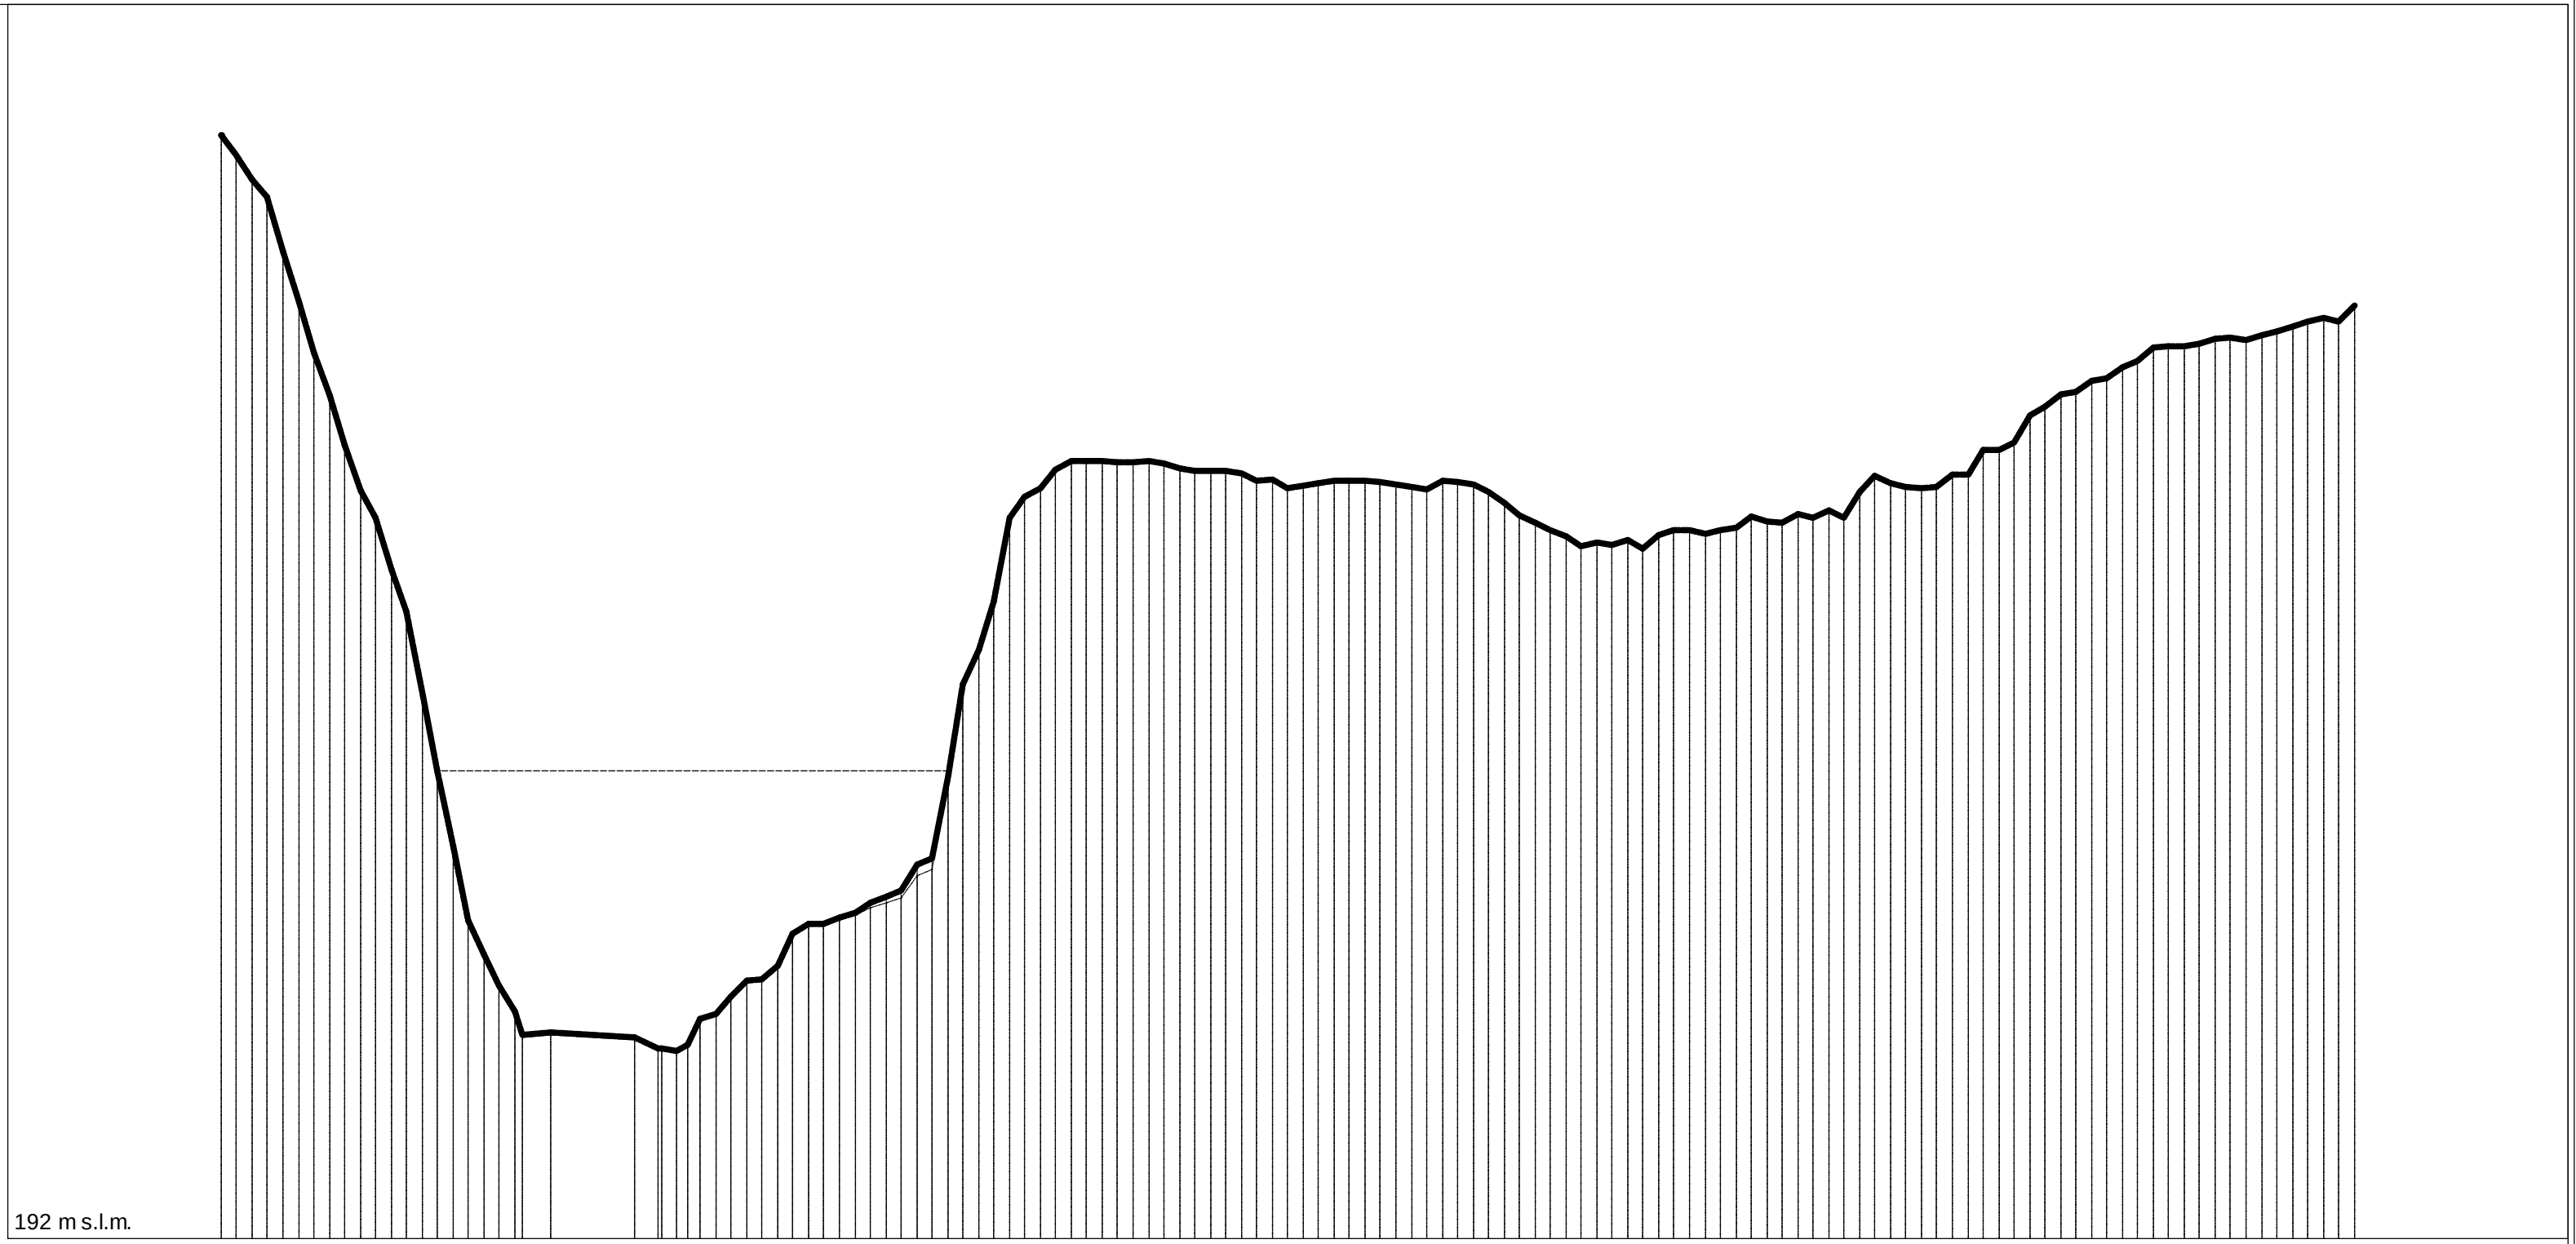

Punti sezione di progetto
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 23 26 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135

Quote [m s.l.m.]
209.89 209.16 208.01 206.35 204.87 203.69 202.17 199.57 197.15 196.10 195.34 195.25 195.04 195.65 196.17 196.43 197.09 197.20 197.44 197.63 198.16 200.97 202.33 204.01 204.46 204.60 204.59 204.49 204.45 204.40 204.29 204.20 204.28 204.28 204.22 204.14 204.26 204.09 203.72 203.48 203.21 203.24 203.19 203.48 203.43 203.52 203.63 203.75 203.67 204.24 204.17 204.77 205.35 205.73 206.13 206.46 206.58 206.64 206.86 207.12

Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 21.4 26.8 29.6 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.1 62.1 64.1 66.1 68.2 70.2 72.2 74.2 76.2 78.2 80.2 82.2 84.2 86.2 88.2 90.2 92.2 94.2 96.2 98.2 100.2 102.2 105.2 108.2 111.2 114.3 117.3 120.3 123.3 126.3 129.3 132.3 135.3 138.3


Distanze parziali [m]
5.4

Punti sezione attuale
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 23 26 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135

Quote [m s.l.m.]
209.89 209.16 208.01 206.35 204.87 203.69 202.17 199.52 197.11 196.07 195.31 195.22 195.01 195.62 196.15 196.40 197.06 197.16 197.36 197.51 197.97 200.97 202.33 204.01 204.46 204.60 204.59 204.49 204.45 204.40 204.29 204.20 204.28 204.28 204.22 204.14 204.26 204.09 203.72 203.48 203.21 203.24 203.19 203.48 203.43 203.52 203.63 203.75 203.67 204.24 204.17 204.77 205.35 205.73 206.13 206.46 206.58 206.64 206.86 207.12

Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 21.4 26.8 29.6 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.1 62.1 64.1 66.1 68.2 70.2 72.2 74.2 76.2 78.2 80.2 82.2 84.2 86.2 88.2 90.2 92.2 94.2 96.2 98.2 100.2 102.2 105.2 108.2 111.2 114.3 117.3 120.3 123.3 126.3 129.3 132.3 135.3 138.3

Distanze parziali [m]
5.4

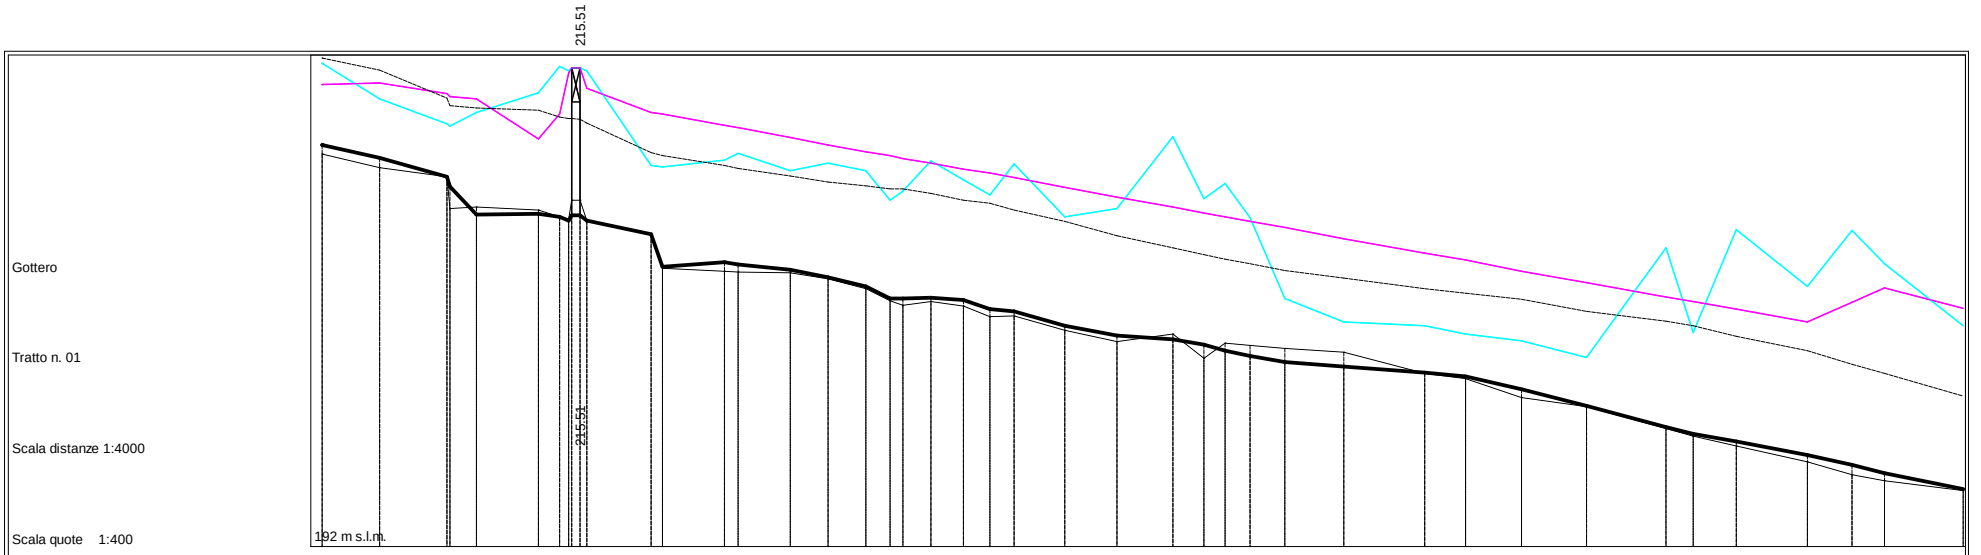

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__	GT3046__	GT3048__		GT3052__	GT3055__		GT3057__	GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__	GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	213.25	212.56	211.56	209.57	209.59	209.42	209.51	208.50	207.04	206.65	206.25	205.77	205.13	205.15	205.05	204.57	204.44	203.66	203.14	202.97	202.68	202.38	202.07	201.76	201.52	201.19	201.02	200.34	199.43	198.32	197.95	197.55	196.83	196.31	195.87	195.04
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59

Sezioni	GT3035__		GT3037__		GT3040__			GT3043__	GT3046__	GT3048__		GT3052__	GT3055__		GT3057__	GT3059__			GT3063__		GT3065__		GT3067__	GT3069__		GT3071__			GT3074__
Quote fondo [m s.l.m.]	212.75	212.05	211.56	209.94	209.80	209.43	210.32	208.50	206.56	206.49	206.15	205.63	205.00	204.96	204.71	204.16	204.20	203.42	202.86	203.25	201.95	202.77	202.64	202.47	202.26	201.17	200.86	199.89	199.40	198.25	197.86	197.33	196.50	195.79	195.49	194.84
Distanze progressive [m]	0.0	30.4	65.9	81.6	114.4	125.7	136.3	173.9	212.7	247.6	267.6	287.7	300.5	321.9	339.1	353.1	365.9	392.9	420.6	450.0	466.5	477.8	491.0	509.1	540.2	583.2	604.8	634.3	668.9	710.6	725.2	747.9	785.7	809.3	826.4	868.1
Distanze parziali [m]		30.4	35.5		32.8			33.7	32.6	27.7							27.1	27.6	29.4					31.1	42.9		29.6	34.6	41.7			37.8			41.7	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	217.54	215.67	214.37	214.95	216.02	217.41	217.34	212.17	212.46	211.89	212.30	211.89	210.33	212.39	211.40	210.60	212.22	209.43	209.87	213.66	210.42	211.20	209.41	205.12	203.90	203.69	203.25	202.88	202.00	207.80	203.32	208.74	205.78	208.72	206.98	203.69
Quota argine destro [m s.l.m.]	216.43	216.50	215.97	215.68	213.56	214.89	217.34	214.98	214.27	213.64	213.25	212.90	212.68	212.28	211.96	211.75	211.51	210.99	210.48	209.95	209.66	209.44	209.18	208.89	208.29	207.52	207.16	206.58	205.97	205.20	204.95	204.55	203.87	204.94	205.69	204.59
Livello idrometrico [m s.l.m.]	217.85	217.22	215.74	215.19	215.07	214.74	214.59	212.85	212.17	211.60	211.28	211.06	210.94	210.68	210.32	210.15	209.81	209.22	208.46	207.80	207.44	207.21	206.96	206.61	206.19	205.64	205.39	205.07	204.43	203.94	203.68	203.13	202.34	201.64	201.15	199.98


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=217.85m s.l.m.

P_GT0035__
Sezione n. GT3035__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

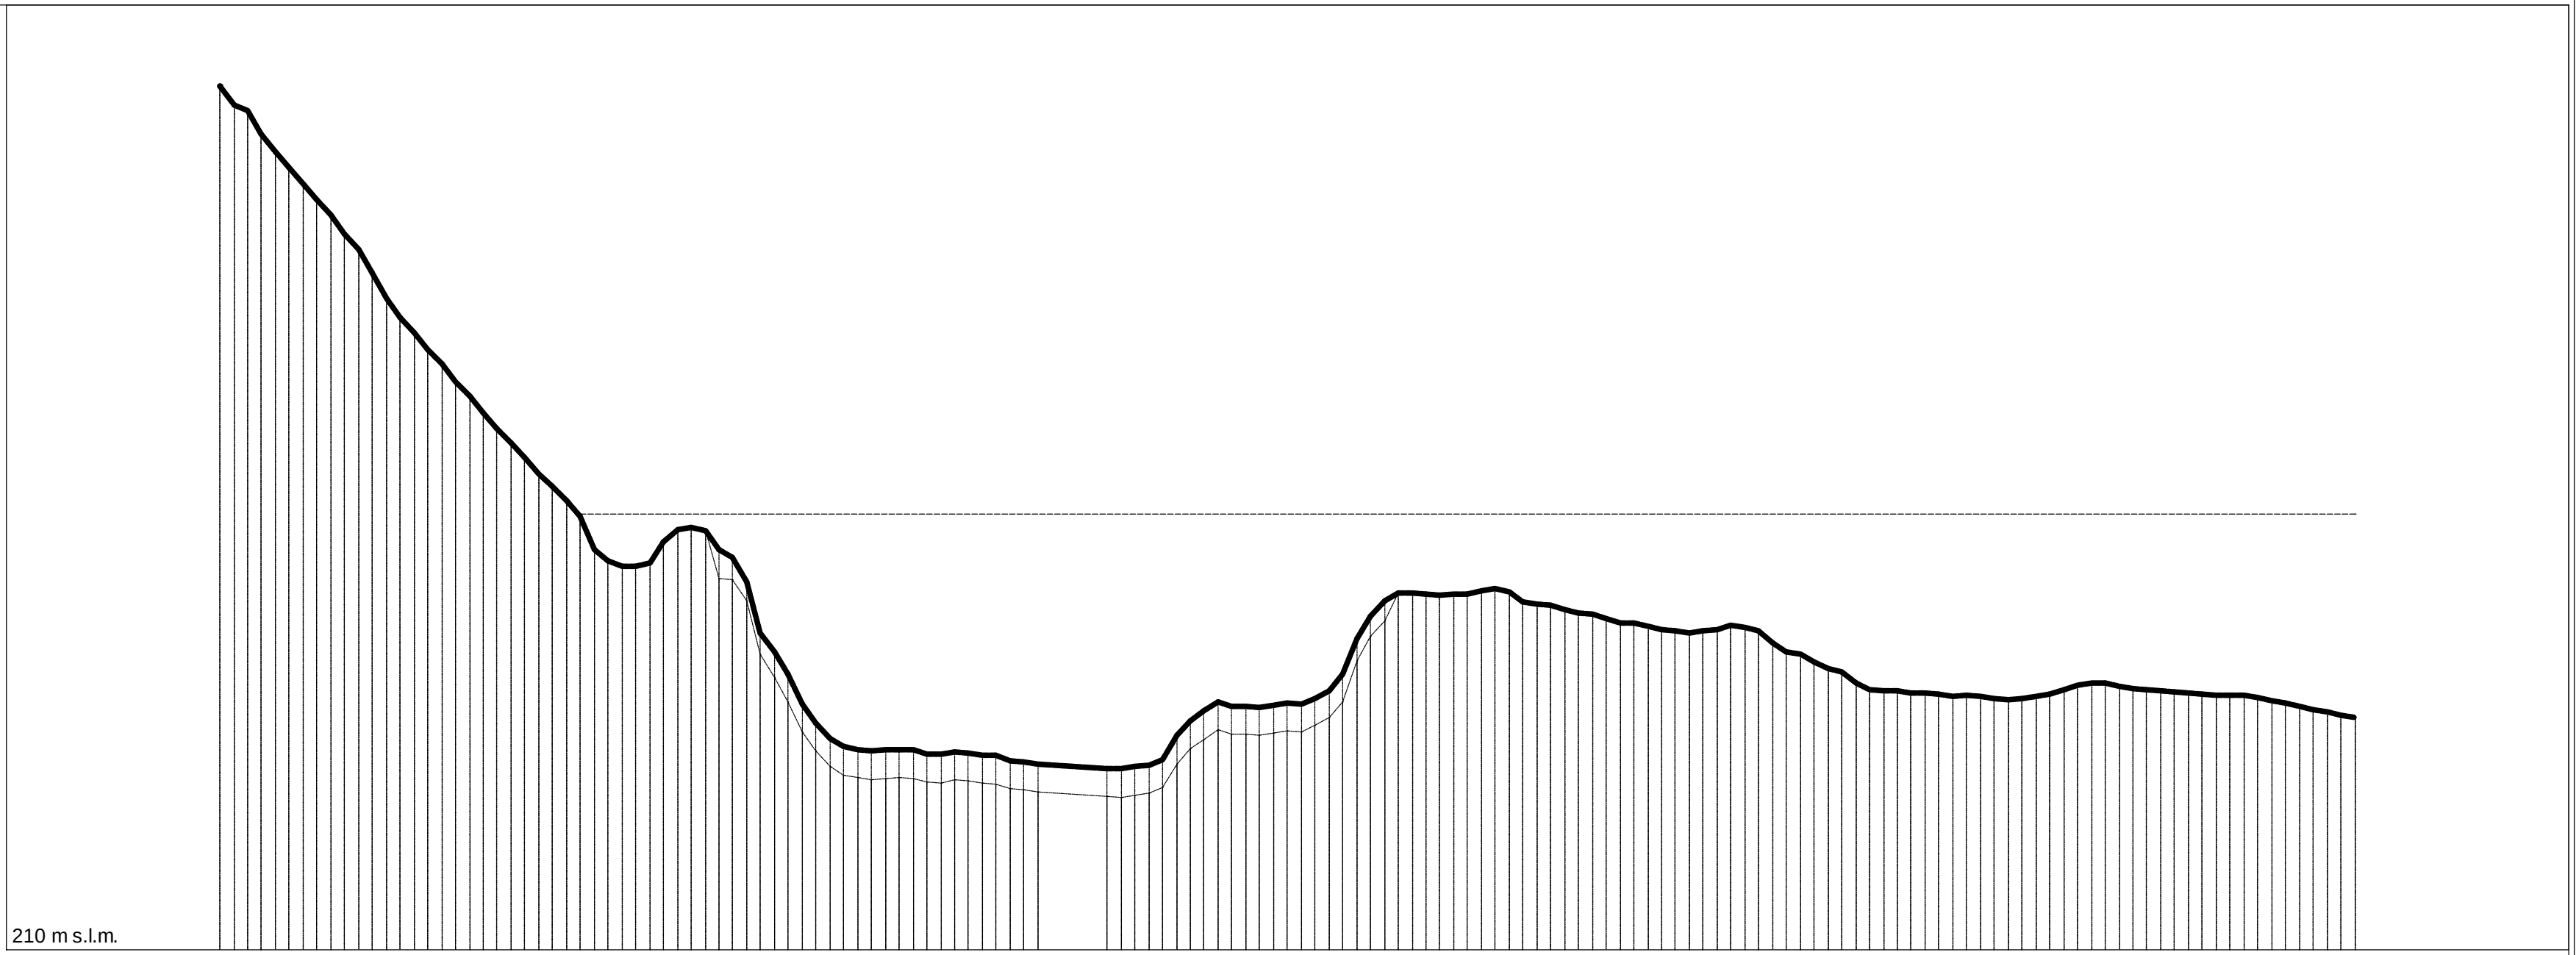

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	225.55	0.0		1	225.55	0.0	
3	225.11	2.0		3	225.11	2.0	
5	224.36	4.0		5	224.36	4.0	
7	223.79	6.0		7	223.79	6.0	
9	223.21	8.0		9	223.21	8.0	
11	222.60	10.0		11	222.60	10.0	
13	221.72	12.0		13	221.72	12.0	
15	221.09	14.0		15	221.09	14.0	
17	220.53	16.0		17	220.53	16.0	
19	219.95	18.0		19	219.95	18.0	
21	219.38	20.0		21	219.38	20.0	
23	218.85	21.9		23	218.85	21.9	
25	218.34	23.9		25	218.34	23.9	
27	217.79	25.9		27	217.79	25.9	
29	217.00	27.9		29	217.00	27.9	
31	216.90	29.9		31	216.90	29.9	
33	217.34	31.9		33	217.34	31.9	
35	217.61	33.9		35	217.61	33.9	
37	217.19	35.9		37	216.69	35.9	
39	216.63	37.9		39	216.29	37.9	
41	215.35	39.9		41	214.89	39.9	
43	214.43	41.9		43	213.93	41.9	
45	213.80	43.9		45	213.29	43.9	
47	213.60	45.9		47	213.09	45.9	
49	213.60	47.9		49	213.09	47.9	
51	213.60	49.9		51	213.09	49.9	
53	213.52	51.9		53	213.01	51.9	
55	213.54	53.9		55	213.03	53.9	
57	213.49	55.9		57	212.99	55.9	
59	213.38	57.9		59	212.87	57.9	
			5.0				5.0
61	213.26	63.9		61	212.76	63.9	
63	213.29	65.8		63	212.79	65.8	
65	213.42	67.8		65	212.91	67.8	
67	214.12	69.8		67	213.61	69.8	
69	214.45	71.8		69	213.96	71.8	
71	214.38	73.8		71	213.88	73.8	
73	214.40	75.8		73	213.90	75.8	
75	214.42	77.8		75	213.93	77.8	
77	214.67	79.8		77	214.18	79.8	
79	215.60	81.8		79	215.20	81.8	
81	216.27	83.8		81	215.92	83.8	
83	216.42	85.8		83	216.42	85.8	
85	216.38	87.8		85	216.38	87.8	
87	216.40	89.8		87	216.40	89.8	
89	216.49	91.8		89	216.49	91.8	
91	216.25	93.8		91	216.25	93.8	
93	216.19	95.8		93	216.19	95.8	
95	216.06	97.8		95	216.06	97.8	
97	215.96	99.8		97	215.96	99.8	
99	215.87	101.8		99	215.87	101.8	
102	215.74	104.8		102	215.74	104.8	
105	215.75	107.7		105	215.75	107.7	
108	215.75	110.7		108	215.75	110.7	
111	215.32	113.7		111	215.32	113.7	
114	214.99	116.7		114	214.99	116.7	
117	214.66	119.7		117	214.66	119.7	
120	214.62	122.7		120	214.62	122.7	
123	214.57	125.7		123	214.57	125.7	
126	214.51	128.7		126	214.51	128.7	
129	214.59	131.7		129	214.59	131.7	
132	214.80	134.7		132	214.80	134.7	
135	214.69	137.7		135	214.69	137.7	
138	214.63	140.7		138	214.63	140.7	
141	214.59	143.7		141	214.59	143.7	
144	214.54	146.7		144	214.54	146.7	
147	214.38	149.7		147	214.38	149.7	
150	214.23	152.6		150	214.23	152.6	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=217.22m s.l.m.

P_GT0036__
Sezione n. GT3036__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

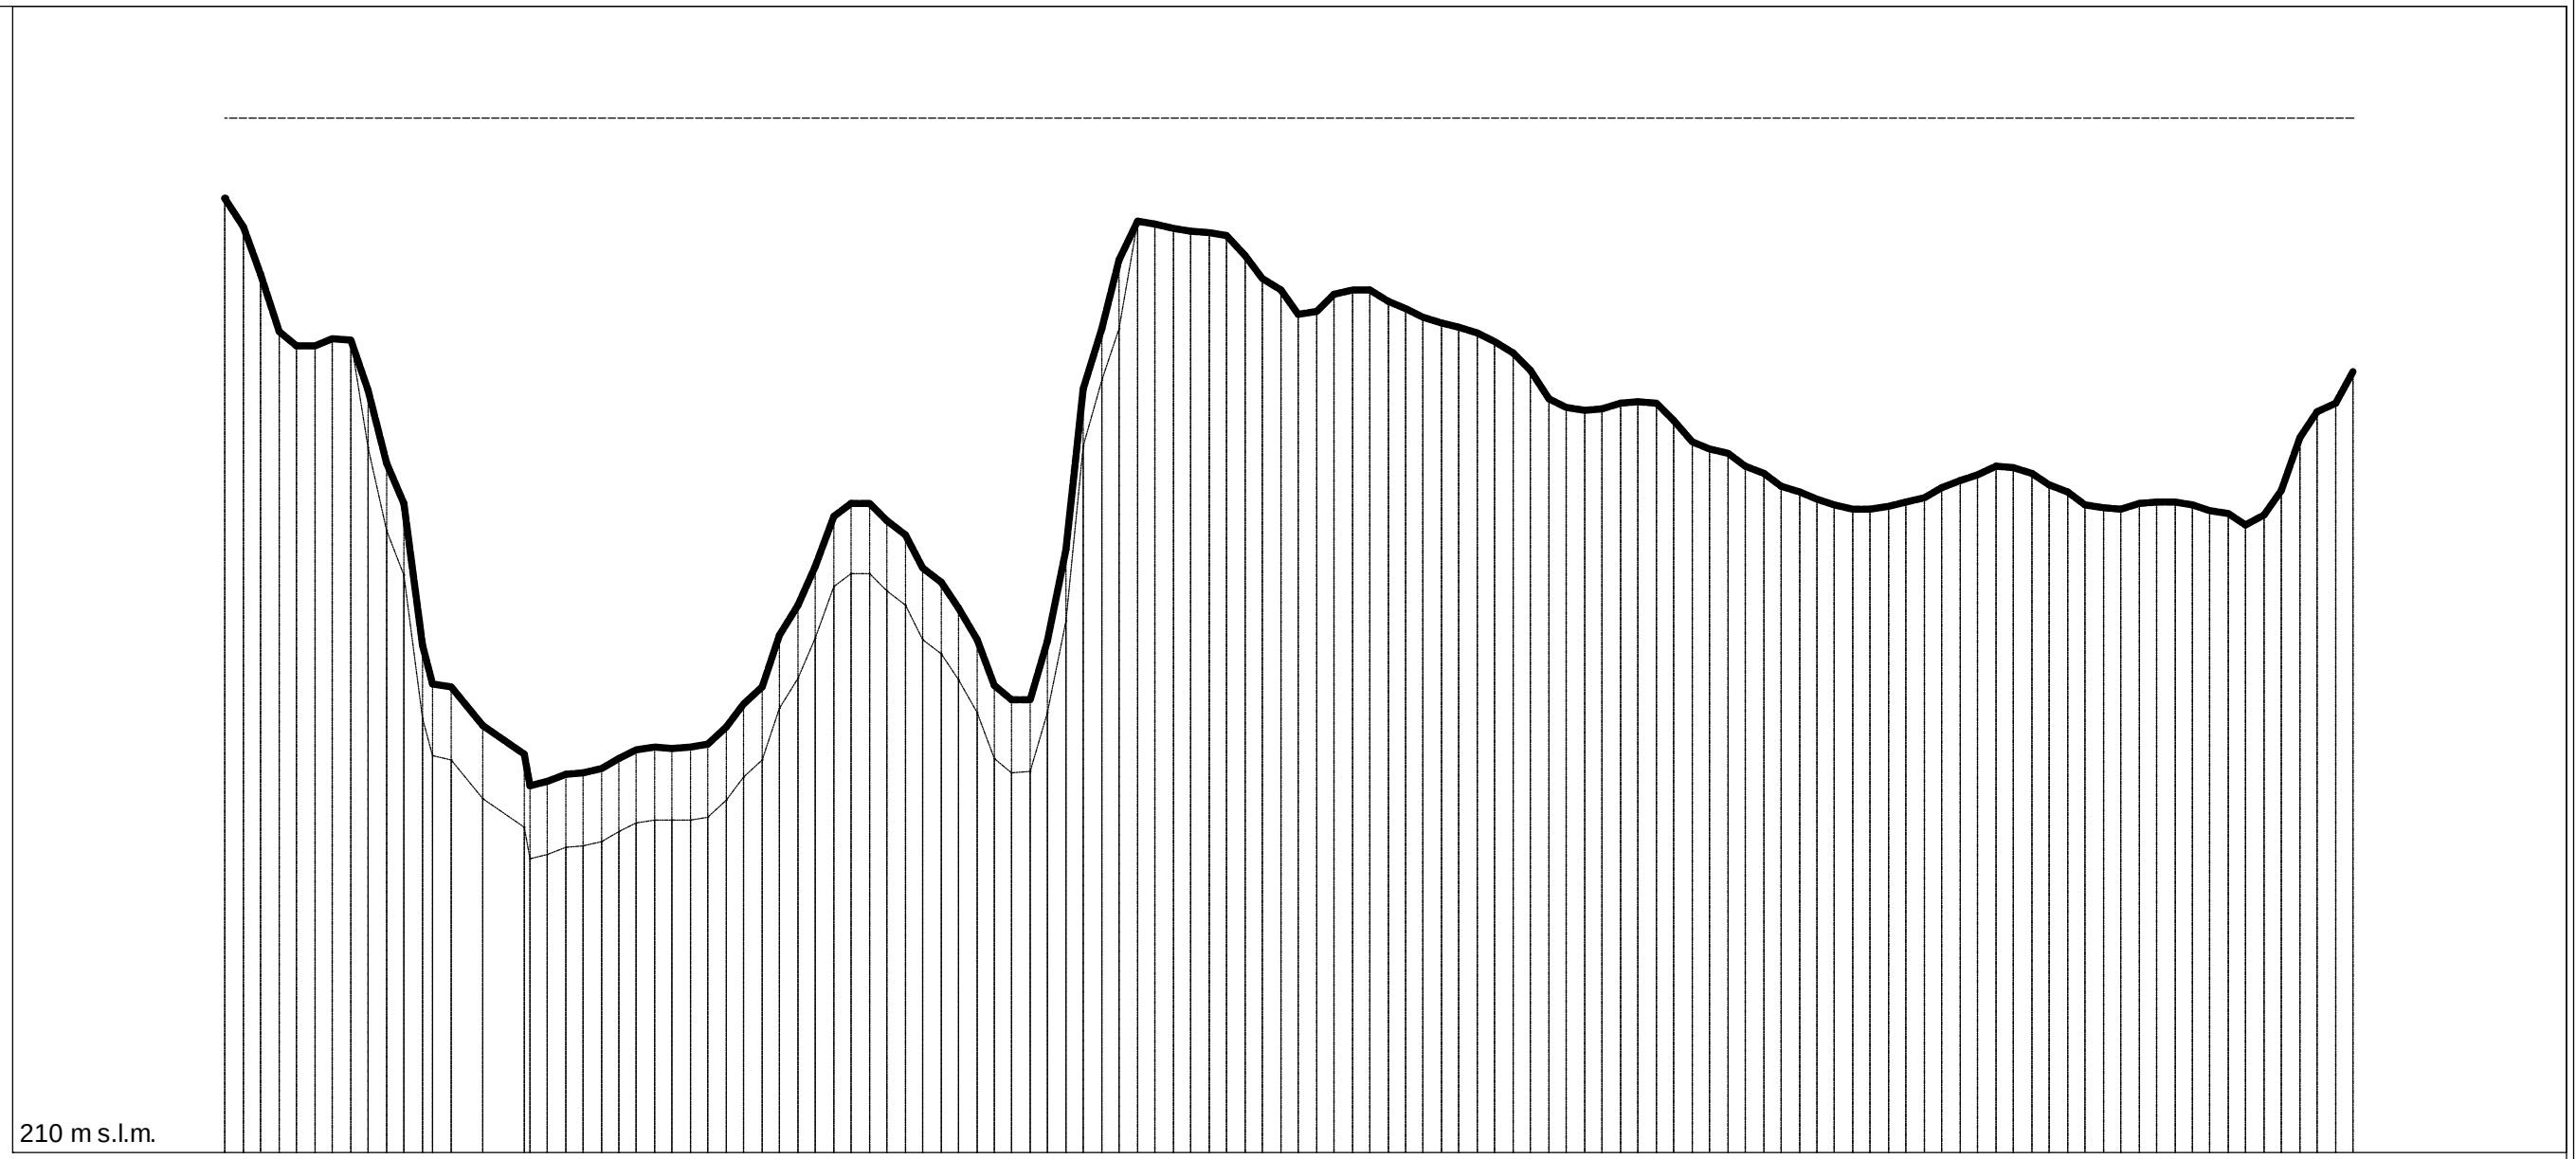

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.66	0.0
3	216.13	2.0
5	215.63	4.0
7	215.68	6.0
9	215.32	8.0
11	214.53	10.0
14	213.25	12.6
16	212.78	16.7
19	212.64	19.0
21	212.68	21.0
23	212.81	23.0
25	212.82	25.0
27	212.85	27.0
29	213.13	28.9
31	213.61	30.9
33	214.09	32.9
35	214.53	34.9
37	214.42	36.9
39	214.08	38.9
41	213.80	40.9
43	213.26	42.9
45	213.16	44.9
47	214.21	46.9
49	215.75	48.9
51	216.50	50.9
53	216.45	52.9
55	216.42	54.9
57	216.26	56.9
59	216.02	58.9
61	215.87	60.9
63	216.02	62.9
65	215.94	64.9
67	215.83	66.9
69	215.77	68.9
71	215.66	70.9
73	215.46	72.9
75	215.20	74.9
77	215.19	76.9
79	215.24	78.9
81	215.11	80.9
83	214.92	82.9
85	214.79	84.8
87	214.65	86.8
89	214.56	88.8
91	214.49	90.8
93	214.51	92.8
95	214.57	94.8
97	214.69	96.8
99	214.79	98.8
102	214.66	101.8
105	214.50	104.8
108	214.54	107.8
111	214.48	110.8
114	214.45	113.8
117	215.17	116.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.66	0.0
3	216.13	2.0
5	215.63	4.0
7	215.68	6.0
9	214.92	8.0
11	214.03	10.0
14	212.74	12.6
16	212.27	16.7
19	212.14	19.0
21	212.17	21.0
23	212.30	23.0
25	212.32	25.0
27	212.34	27.0
29	212.62	28.9
31	213.10	30.9
33	213.59	32.9
35	214.04	34.9
37	213.92	36.9
39	213.58	38.9
41	213.30	40.9
43	212.75	42.9
45	212.66	44.9
47	213.71	46.9
49	215.39	48.9
51	216.50	50.9
53	216.45	52.9
55	216.42	54.9
57	216.26	56.9
59	216.02	58.9
61	215.87	60.9
63	216.02	62.9
65	215.94	64.9
67	215.83	66.9
69	215.77	68.9
71	215.66	70.9
73	215.46	72.9
75	215.20	74.9
77	215.19	76.9
79	215.24	78.9
81	215.11	80.9
83	214.92	82.9
85	214.79	84.8
87	214.65	86.8
89	214.56	88.8
91	214.49	90.8
93	214.51	92.8
95	214.57	94.8
97	214.69	96.8
99	214.79	98.8
102	214.66	101.8
105	214.50	104.8
108	214.54	107.8
111	214.48	110.8
114	214.45	113.8
117	215.17	116.8

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=215.74m s.l.m.

GT3037__
Sezione n. GT3037__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

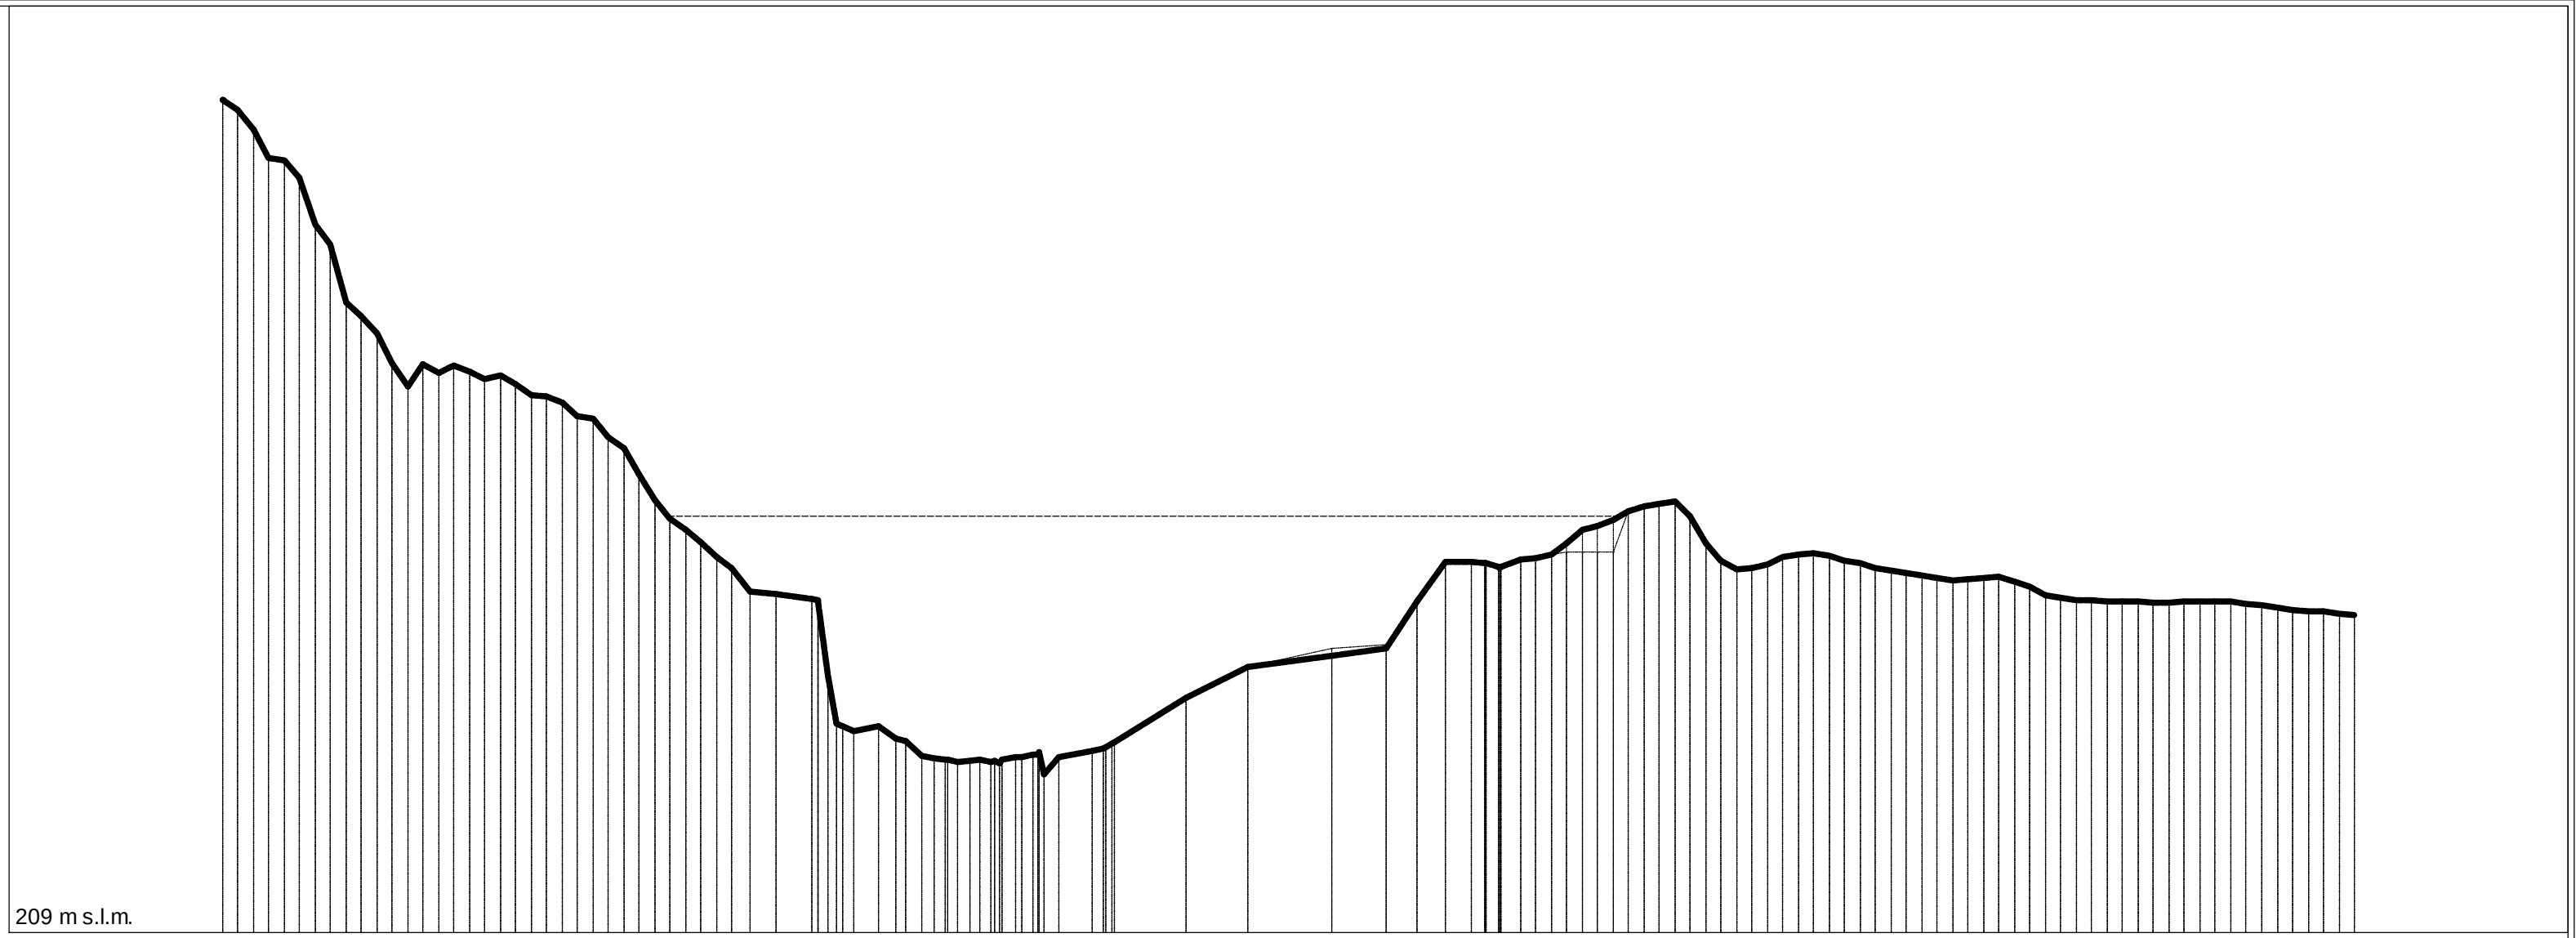

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 42 44 47 51 54 59 64 65 70 71 72 73 74 76 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135

Quote [m s.l.m.]: 222.48 222.01 221.50 220.46 219.21 218.70 217.84 218.07 218.08 218.03 217.70 217.59 217.33 216.85 216.00 215.53 215.07 214.52 214.40 212.34 212.33 211.86 211.76 211.76 211.84 211.85 211.94 212.80 213.30 213.48 213.60 214.36 215.01 215.03 215.11 215.53 215.67 215.90 215.97 215.31 214.88 214.96 215.15 214.99 214.82 214.71 214.76 214.47 214.37 214.36 214.35 214.37 214.25 214.20

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.2 38.2 40.2 42.5 45.3 47.7 49.8 51.8 54.2 56.3 62.4 66.4 71.8 75.4 77.4 80.9 84.1 86.1 88.1 90.1 92.1 94.1 96.1 98.1 100.1 103.1 106.1 109.1 112.1 115.1 118.1 121.1 124.1 127.1 130.1 133.1 136.1

Distanze parziali [m]: 4.7 4.0 5.4 3.5

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 42 44 47 51 54 59 64 65 70 71 72 73 74 76 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135

Quote [m s.l.m.]: 222.48 222.01 221.50 220.46 219.21 218.70 217.84 218.07 218.08 218.03 217.70 217.59 217.33 216.85 216.00 215.53 215.07 214.52 214.40 212.34 212.33 211.86 211.75 211.76 211.84 211.85 211.94 212.80 213.30 213.61 213.66 214.36 215.01 215.03 215.11 215.17 215.17 215.90 215.97 215.31 214.88 214.96 215.15 214.99 214.82 214.71 214.76 214.47 214.37 214.36 214.35 214.37 214.25 214.20

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.2 38.2 40.2 42.5 45.3 47.7 49.8 51.8 54.2 56.3 62.4 66.4 71.8 75.4 77.4 80.9 84.1 86.1 88.1 90.1 92.1 94.1 96.1 98.1 100.1 103.1 106.1 109.1 112.1 115.1 118.1 121.1 124.1 127.1 130.1 133.1 136.1

Distanze parziali [m]: 4.7 4.0 5.4 3.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=215.34m s.l.m.

GT3038__
Sezione n. GT3038__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

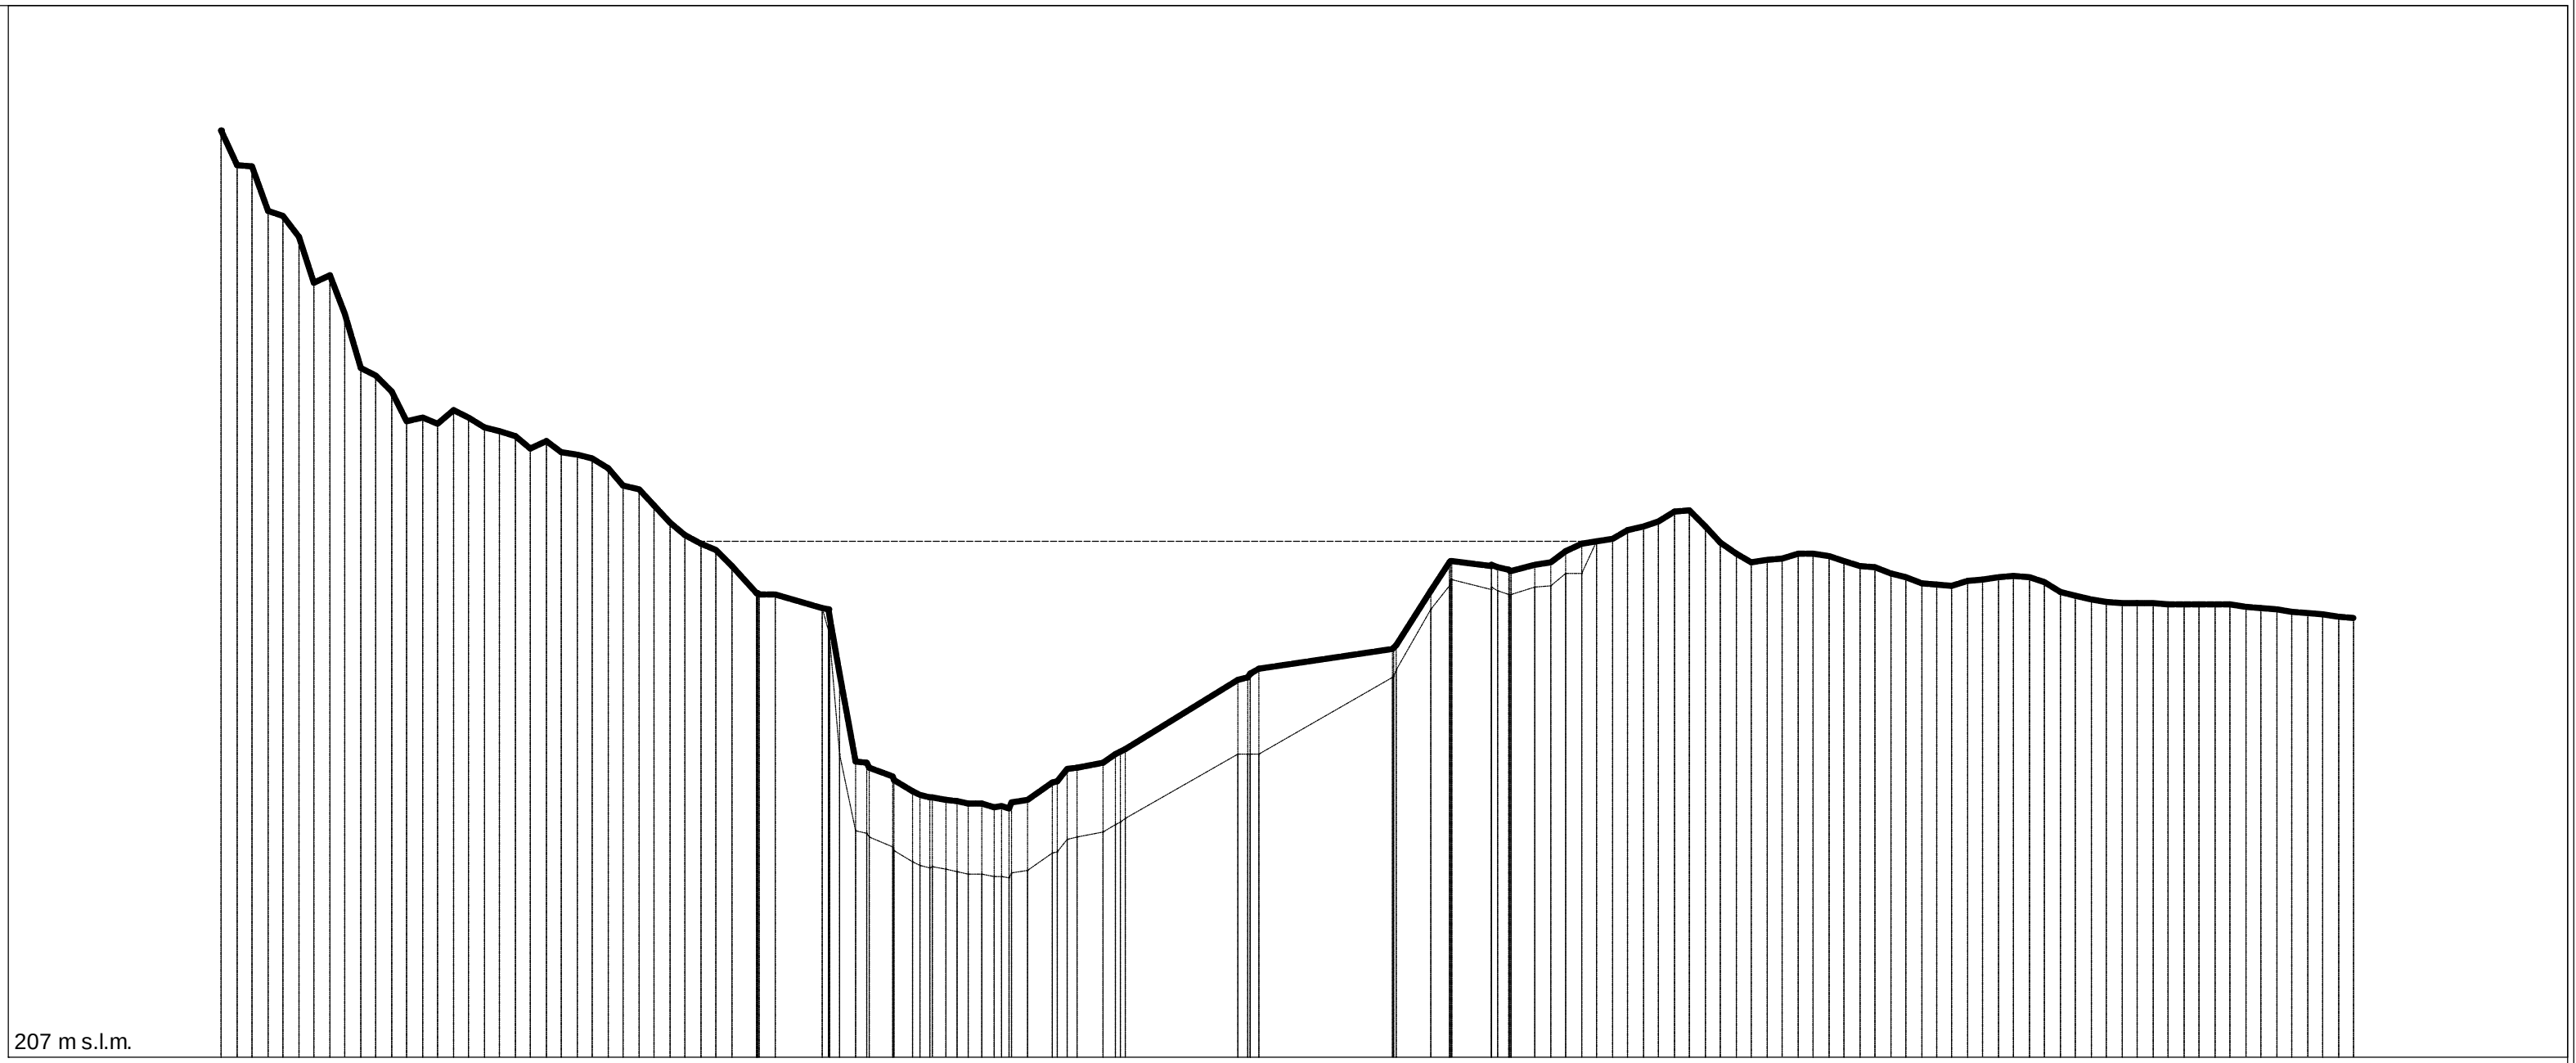

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 40 45 48 52 56 59 63 67 71 76 79 83 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141
Quote [m s.l.m.]	221.99 221.39 220.60 219.53 219.02 218.02 217.28 217.23 217.35 217.11 216.84 216.77 216.67 216.25 215.92 215.45 215.20 214.50 214.26 211.79 211.54 211.20 211.10 211.06 211.44 211.76 213.10 213.59 214.54 214.93 214.97 215.17 215.35 215.52 215.67 215.84 215.15 215.07 215.11 214.91 214.66 214.70 214.78 214.53 214.36 214.33 214.32 214.28 214.20 214.12
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.6 38.8 41.0 43.4 45.8 48.3 50.5 53.7 57.0 65.7 75.7 78.2 82.1 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 97.9 100.9 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9 133.9 136.9
Distanze parziali [m]	3.0 7.2 8.6
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 40 45 48 52 56 59 63 67 71 76 79 83 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141
Quote [m s.l.m.]	221.99 221.39 220.60 219.53 219.02 218.02 217.28 217.23 217.35 217.11 216.84 216.77 216.67 216.25 215.92 215.45 215.20 214.50 214.26 210.66 210.41 210.07 209.97 209.93 210.31 210.63 211.90 213.13 214.23 214.57 214.60 214.82 215.35 215.52 215.67 215.84 215.15 215.07 215.11 214.91 214.66 214.70 214.78 214.53 214.36 214.33 214.32 214.28 214.20 214.12
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.6 38.8 41.0 43.4 45.8 48.3 50.5 53.7 57.0 65.7 75.7 78.2 82.1 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 97.9 100.9 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9 133.9 136.9
Distanze parziali [m]	3.0 7.2 8.6


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=215.19m s.l.m.

GT3039__
Sezione n. GT3039__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

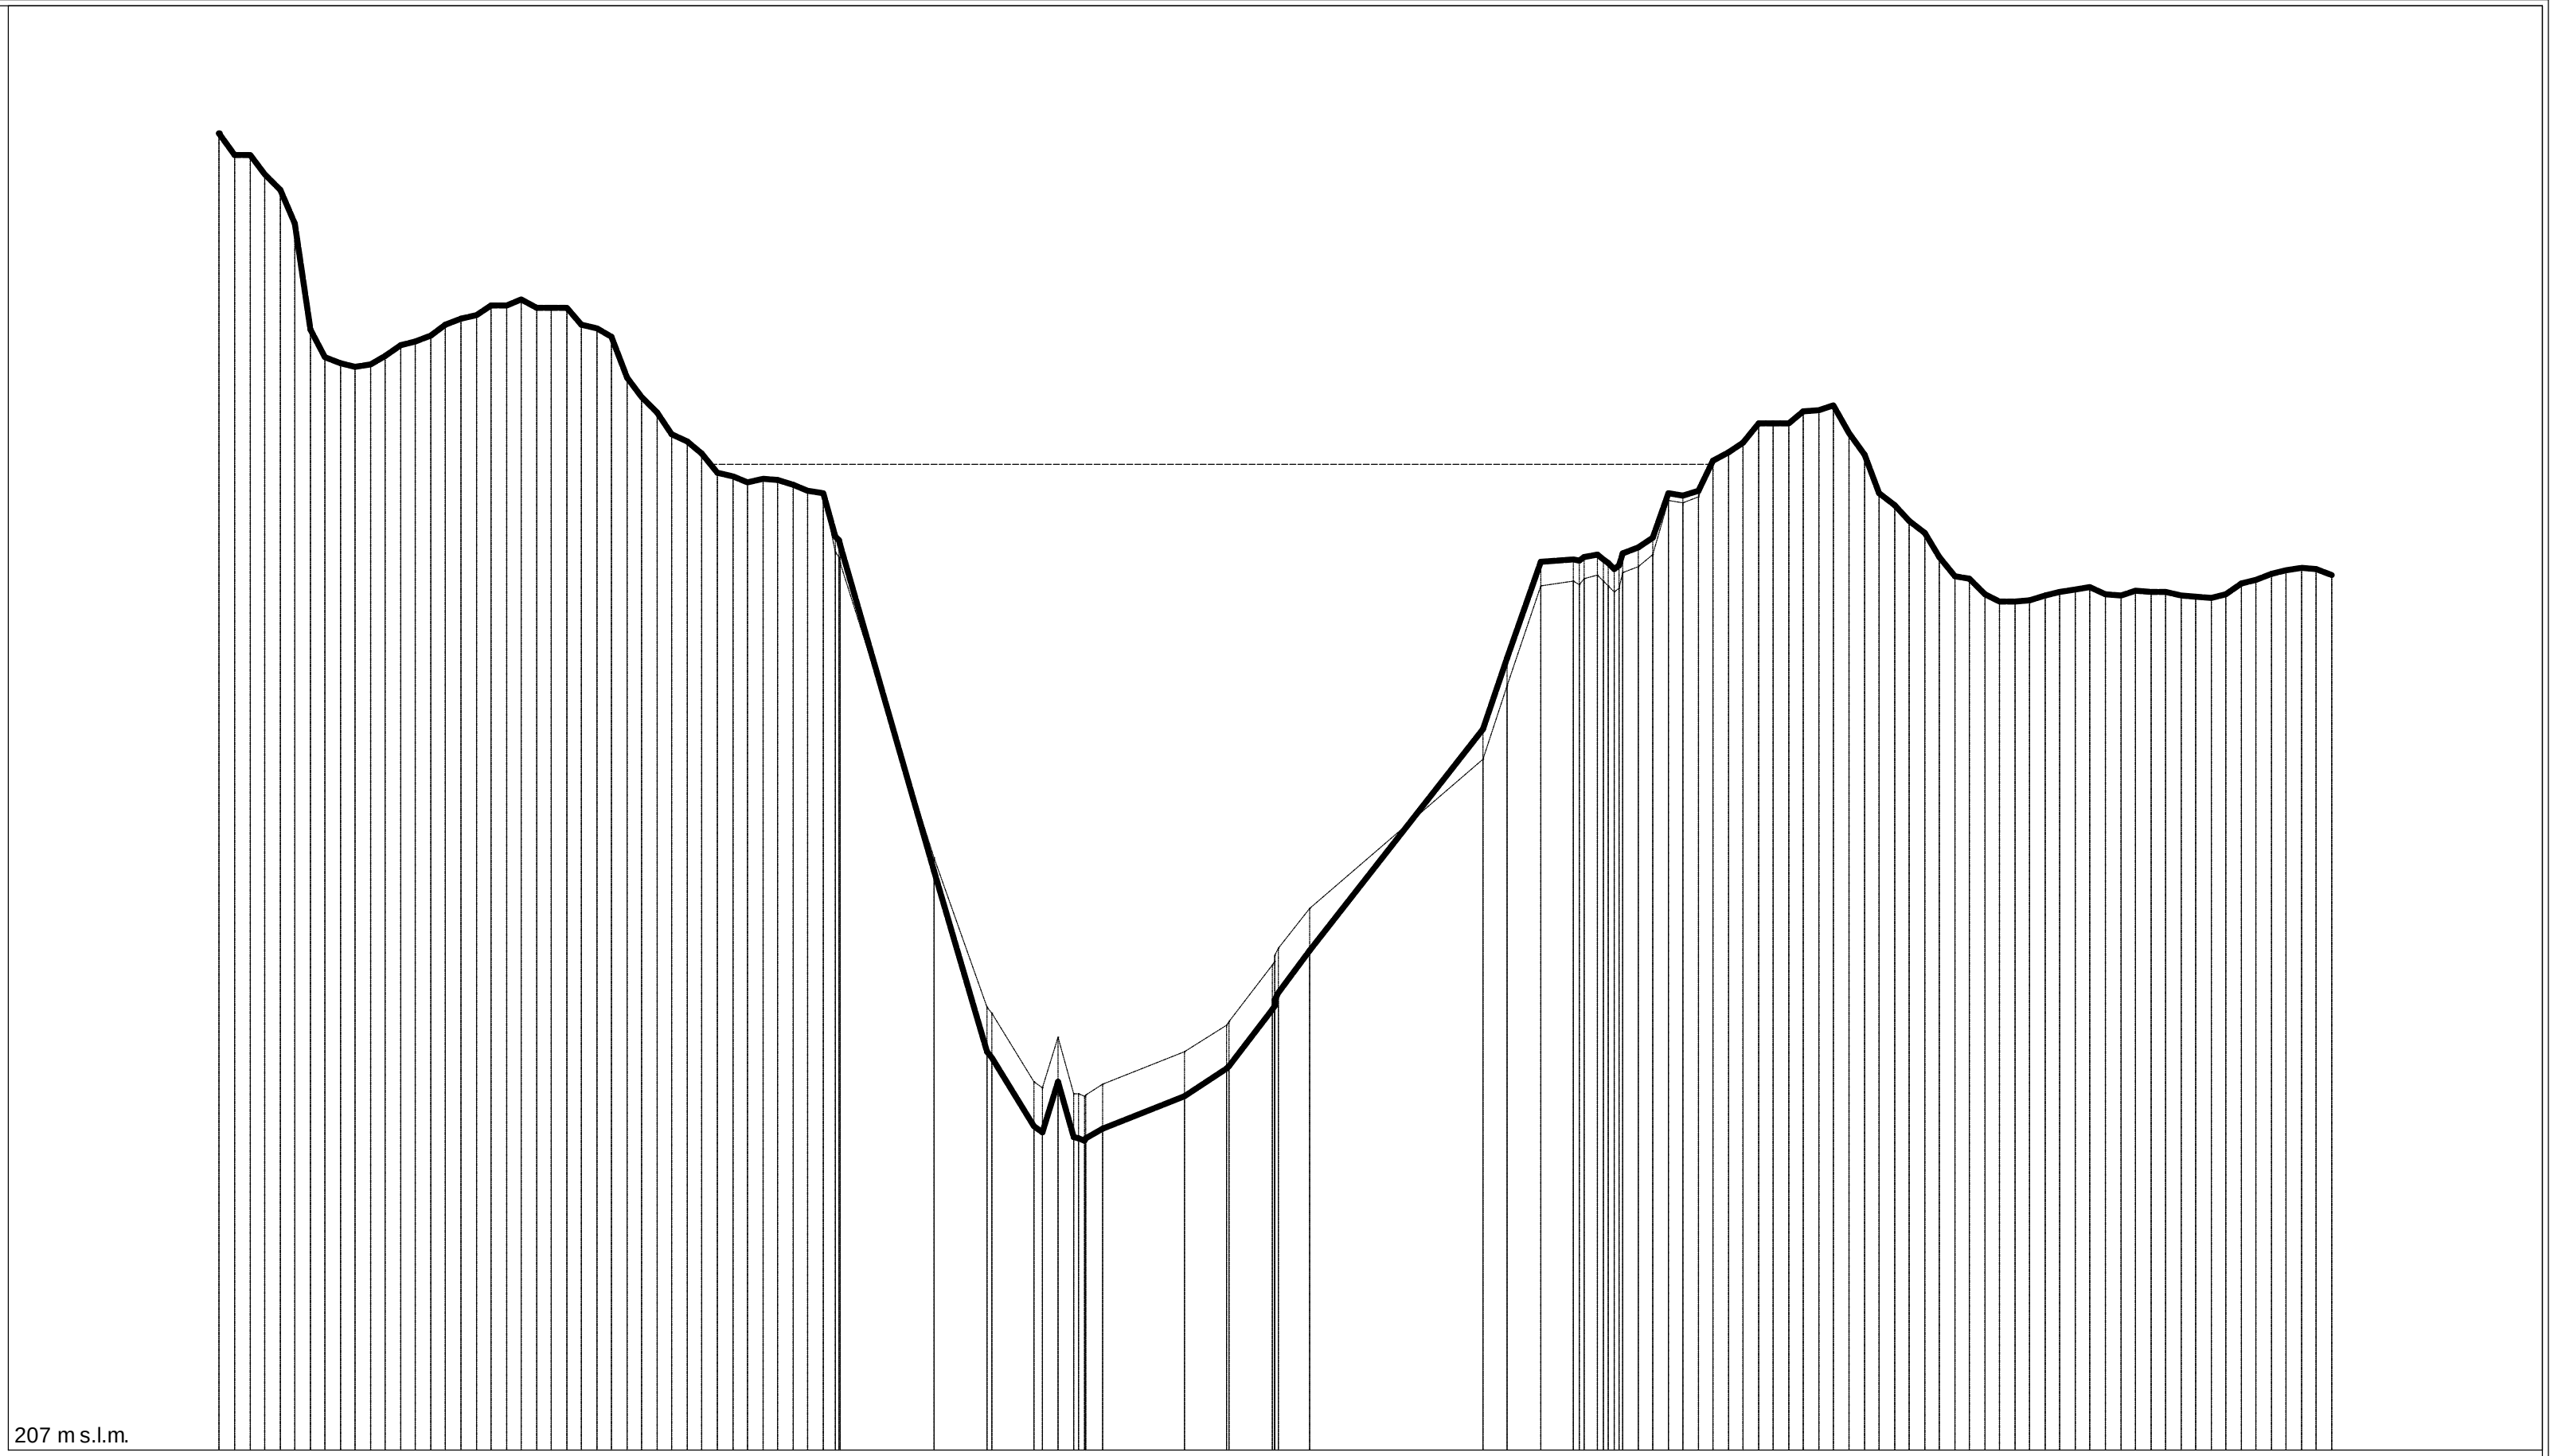

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0
3	217.76	2.0
5	217.47	4.0
7	216.31	6.0
9	216.04	8.0
11	216.02	10.0
13	216.19	12.0
15	216.26	14.0
17	216.40	16.0
19	216.51	18.0
21	216.56	20.1
23	216.49	22.1
25	216.35	24.1
27	216.25	26.1
29	215.75	28.1
31	215.44	30.1
33	215.28	32.1
35	215.09	34.1
37	215.07	36.1
39	215.02	38.1
41	214.95	40.1
45	211.81	47.5
46	210.31	51.0
48	209.69	54.1
51	209.60	56.8
55	209.67	58.7
56	209.94	64.2
57	210.17	66.9
59	210.66	70.0
63	211.15	72.4
64	212.99	83.9
66	214.38	87.8
67	214.40	90.0
71	214.40	92.0
76	214.50	94.2
78	214.95	96.3
80	214.97	98.3
82	215.29	100.3
84	215.53	102.3
86	215.53	104.3
88	215.64	106.3
90	215.46	108.3
92	214.95	110.3
94	214.72	112.3
96	214.42	114.3
98	214.24	116.3
101	214.05	119.3
104	214.13	122.3
107	214.11	125.3
110	214.13	128.3
113	214.09	131.3
116	214.20	134.3
119	214.31	137.4
122	214.27	140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.94	0.0
3	217.76	2.0
5	217.47	4.0
7	216.31	6.0
9	216.04	8.0
11	216.02	10.0
13	216.19	12.0
15	216.26	14.0
17	216.40	16.0
19	216.51	18.0
21	216.56	20.1
23	216.49	22.1
25	216.35	24.1
27	216.25	26.1
29	215.75	28.1
31	215.44	30.1
33	215.28	32.1
35	215.09	34.1
37	215.07	36.1
39	215.02	38.1
41	214.95	40.1
45	211.92	47.5
46	210.68	51.0
48	210.06	54.1
51	209.96	56.8
55	210.04	58.7
56	210.31	64.2
57	210.53	66.9
59	211.03	70.0
63	211.50	72.4
64	212.74	83.9
66	214.18	87.8
67	214.22	90.0
71	214.22	92.0
76	214.34	94.2
78	214.89	96.3
80	214.92	98.3
82	215.29	100.3
84	215.53	102.3
86	215.53	104.3
88	215.64	106.3
90	215.46	108.3
92	214.95	110.3
94	214.72	112.3
96	214.42	114.3
98	214.24	116.3
101	214.05	119.3
104	214.13	122.3
107	214.11	125.3
110	214.13	128.3
113	214.09	131.3
116	214.20	134.3
119	214.31	137.4
122	214.27	140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=215.07m s.l.m.

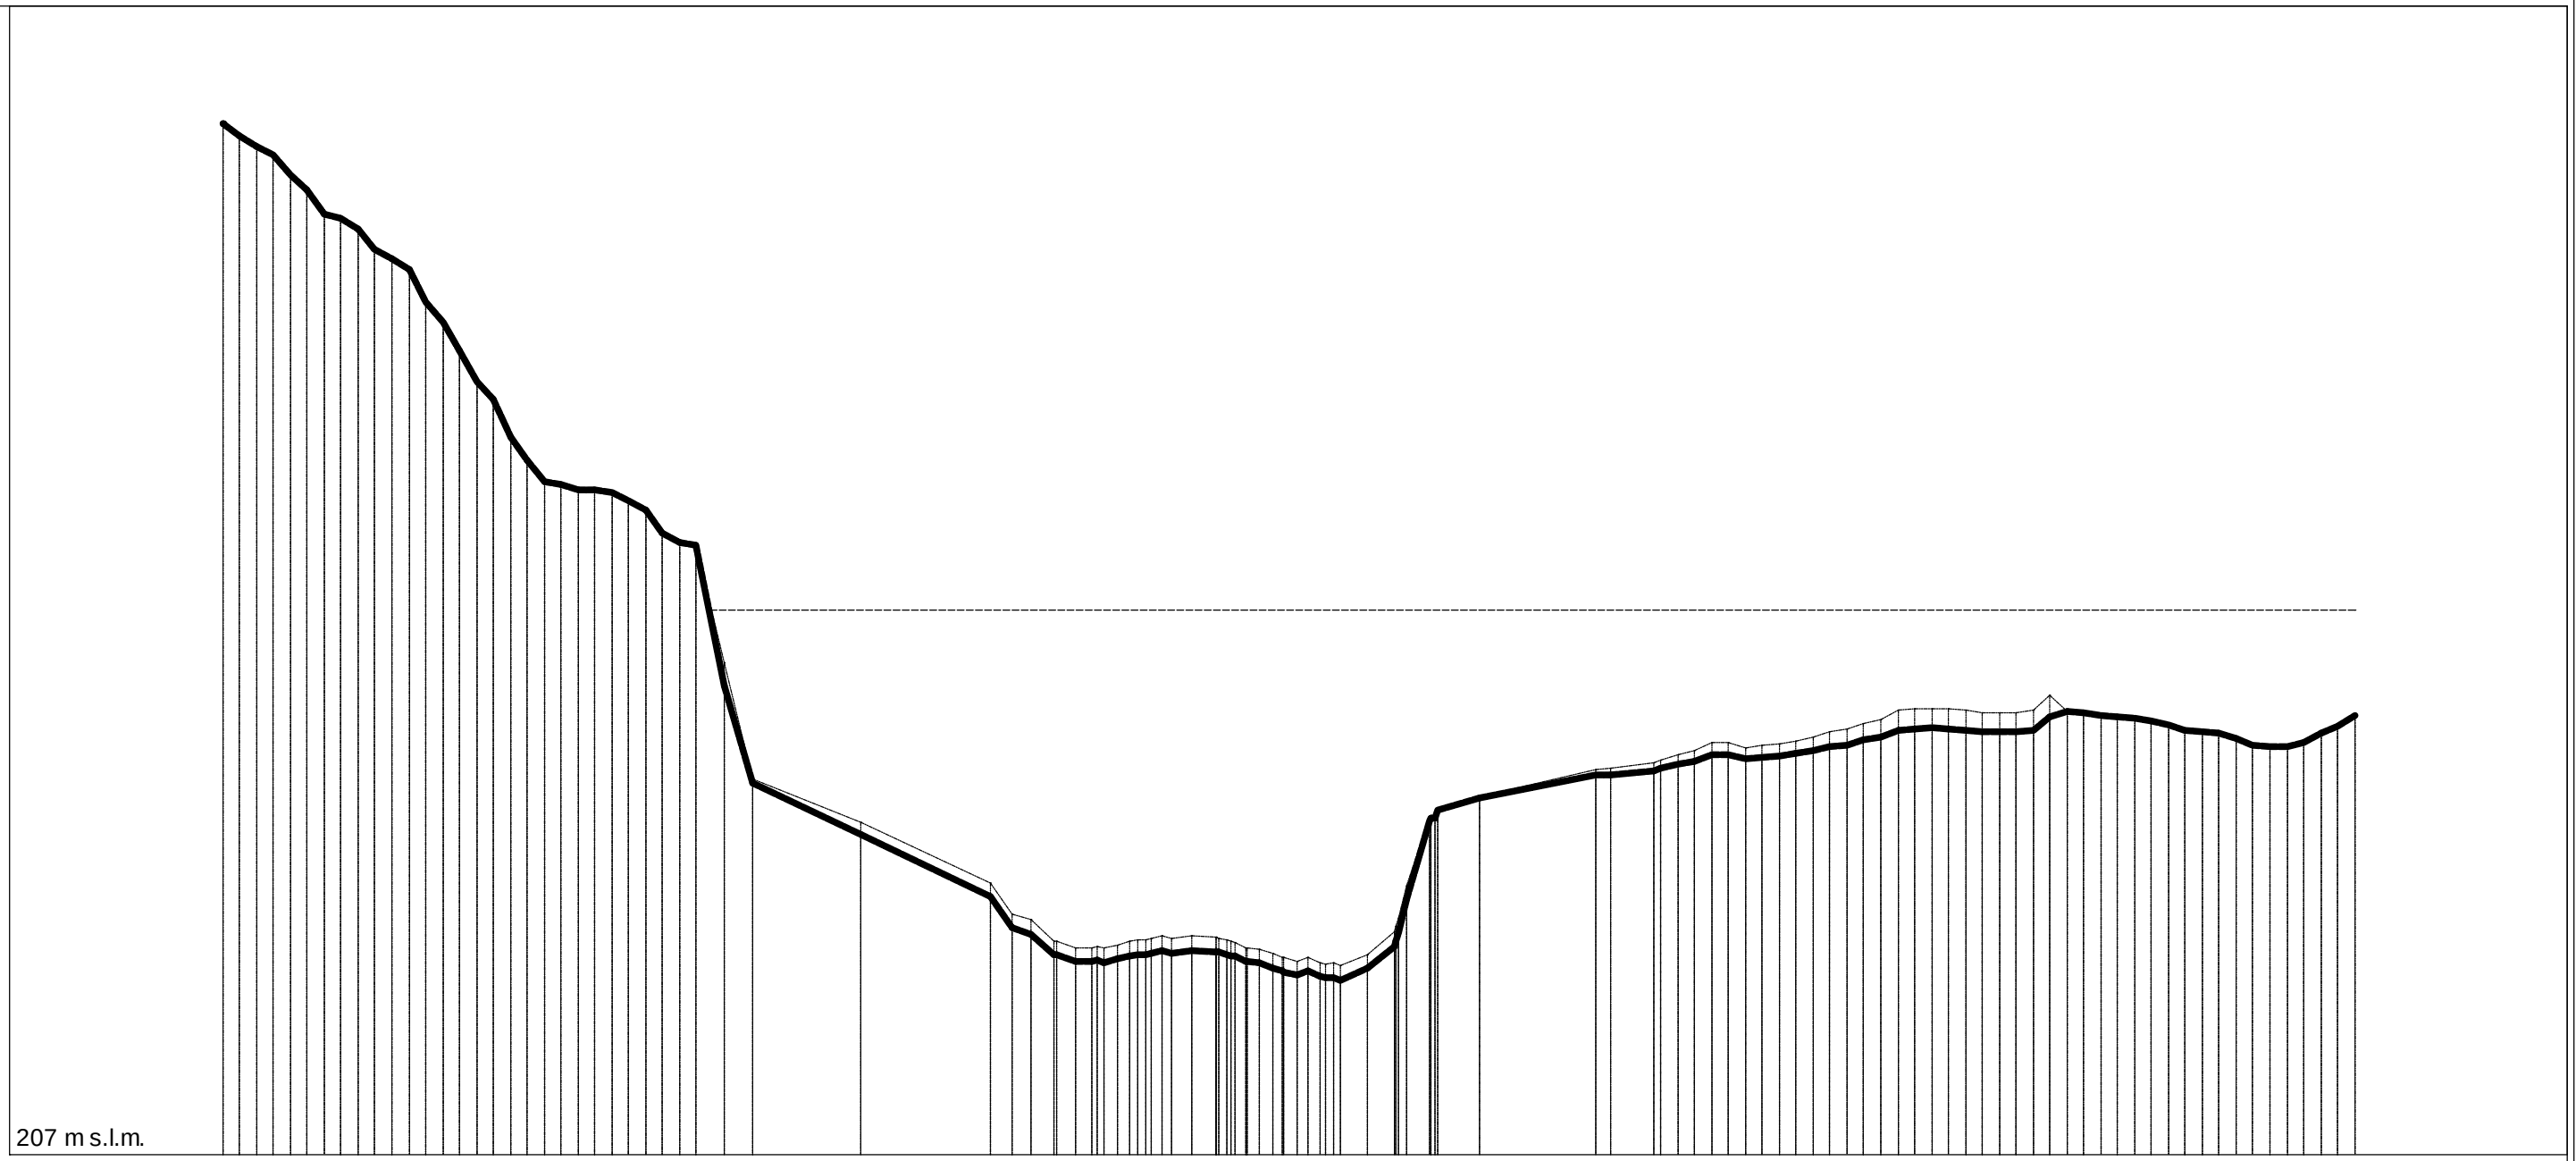

GT3040__
Sezione n. GT3040__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.26	0.0
3	221.92	2.0
5	221.50	4.0
7	220.92	6.0
9	220.70	8.0
11	220.25	10.0
13	219.62	12.0
15	218.90	14.0
17	218.17	16.0
19	217.27	18.0
21	216.92	20.0
23	216.84	22.0
25	216.67	24.0
27	216.20	26.0
29	216.02	28.1
31	212.50	31.4
32	211.74	37.8
33	210.82	45.4
35	210.26	47.8
38	209.85	50.5
42	209.89	53.0
46	209.98	55.0
49	210.03	57.4
53	209.96	59.4
58	209.83	61.4
62	209.66	63.6
66	209.62	65.8
68	209.75	67.8
72	210.78	70.1
77	212.27	74.4
78	212.62	81.3
80	212.69	84.8
83	212.82	87.2
85	212.92	89.2
87	212.89	91.2
89	212.93	93.2
91	213.04	95.2
93	213.13	97.2
95	213.29	99.2
97	213.31	101.2
99	213.28	103.2
102	213.26	106.2
105	213.56	109.2
108	213.48	112.2
111	213.36	115.2
114	213.24	118.2
117	213.05	121.2
120	213.24	124.2

Distanze parziali [m]: 6.4 7.6 6.9

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.26	0.0
3	221.92	2.0
5	221.50	4.0
7	220.92	6.0
9	220.70	8.0
11	220.25	10.0
13	219.62	12.0
15	218.90	14.0
17	218.17	16.0
19	217.27	18.0
21	216.92	20.0
23	216.84	22.0
25	216.67	24.0
27	216.20	26.0
29	216.02	28.1
31	212.57	31.4
32	211.91	37.8
33	211.03	45.4
35	210.47	47.8
38	210.06	50.5
42	210.10	53.0
46	210.19	55.0
49	210.24	57.4
53	210.17	59.4
58	210.04	61.4
62	209.87	63.6
66	209.83	65.8
68	209.96	67.8
72	210.99	70.1
77	212.30	74.4
78	212.70	81.3
80	212.80	84.8
83	212.98	87.2
85	213.11	89.2
87	213.05	91.2
89	213.12	93.2
91	213.26	95.2
93	213.38	97.2
95	213.58	99.2
97	213.60	101.2
99	213.57	103.2
102	213.54	106.2
105	213.56	109.2
108	213.48	112.2
111	213.36	115.2
114	213.24	118.2
117	213.05	121.2
120	213.24	124.2

Distanze parziali [m]: 6.4 7.6 6.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=214.74m s.l.m.

I_GT0041__
Sezione n. GT3041__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

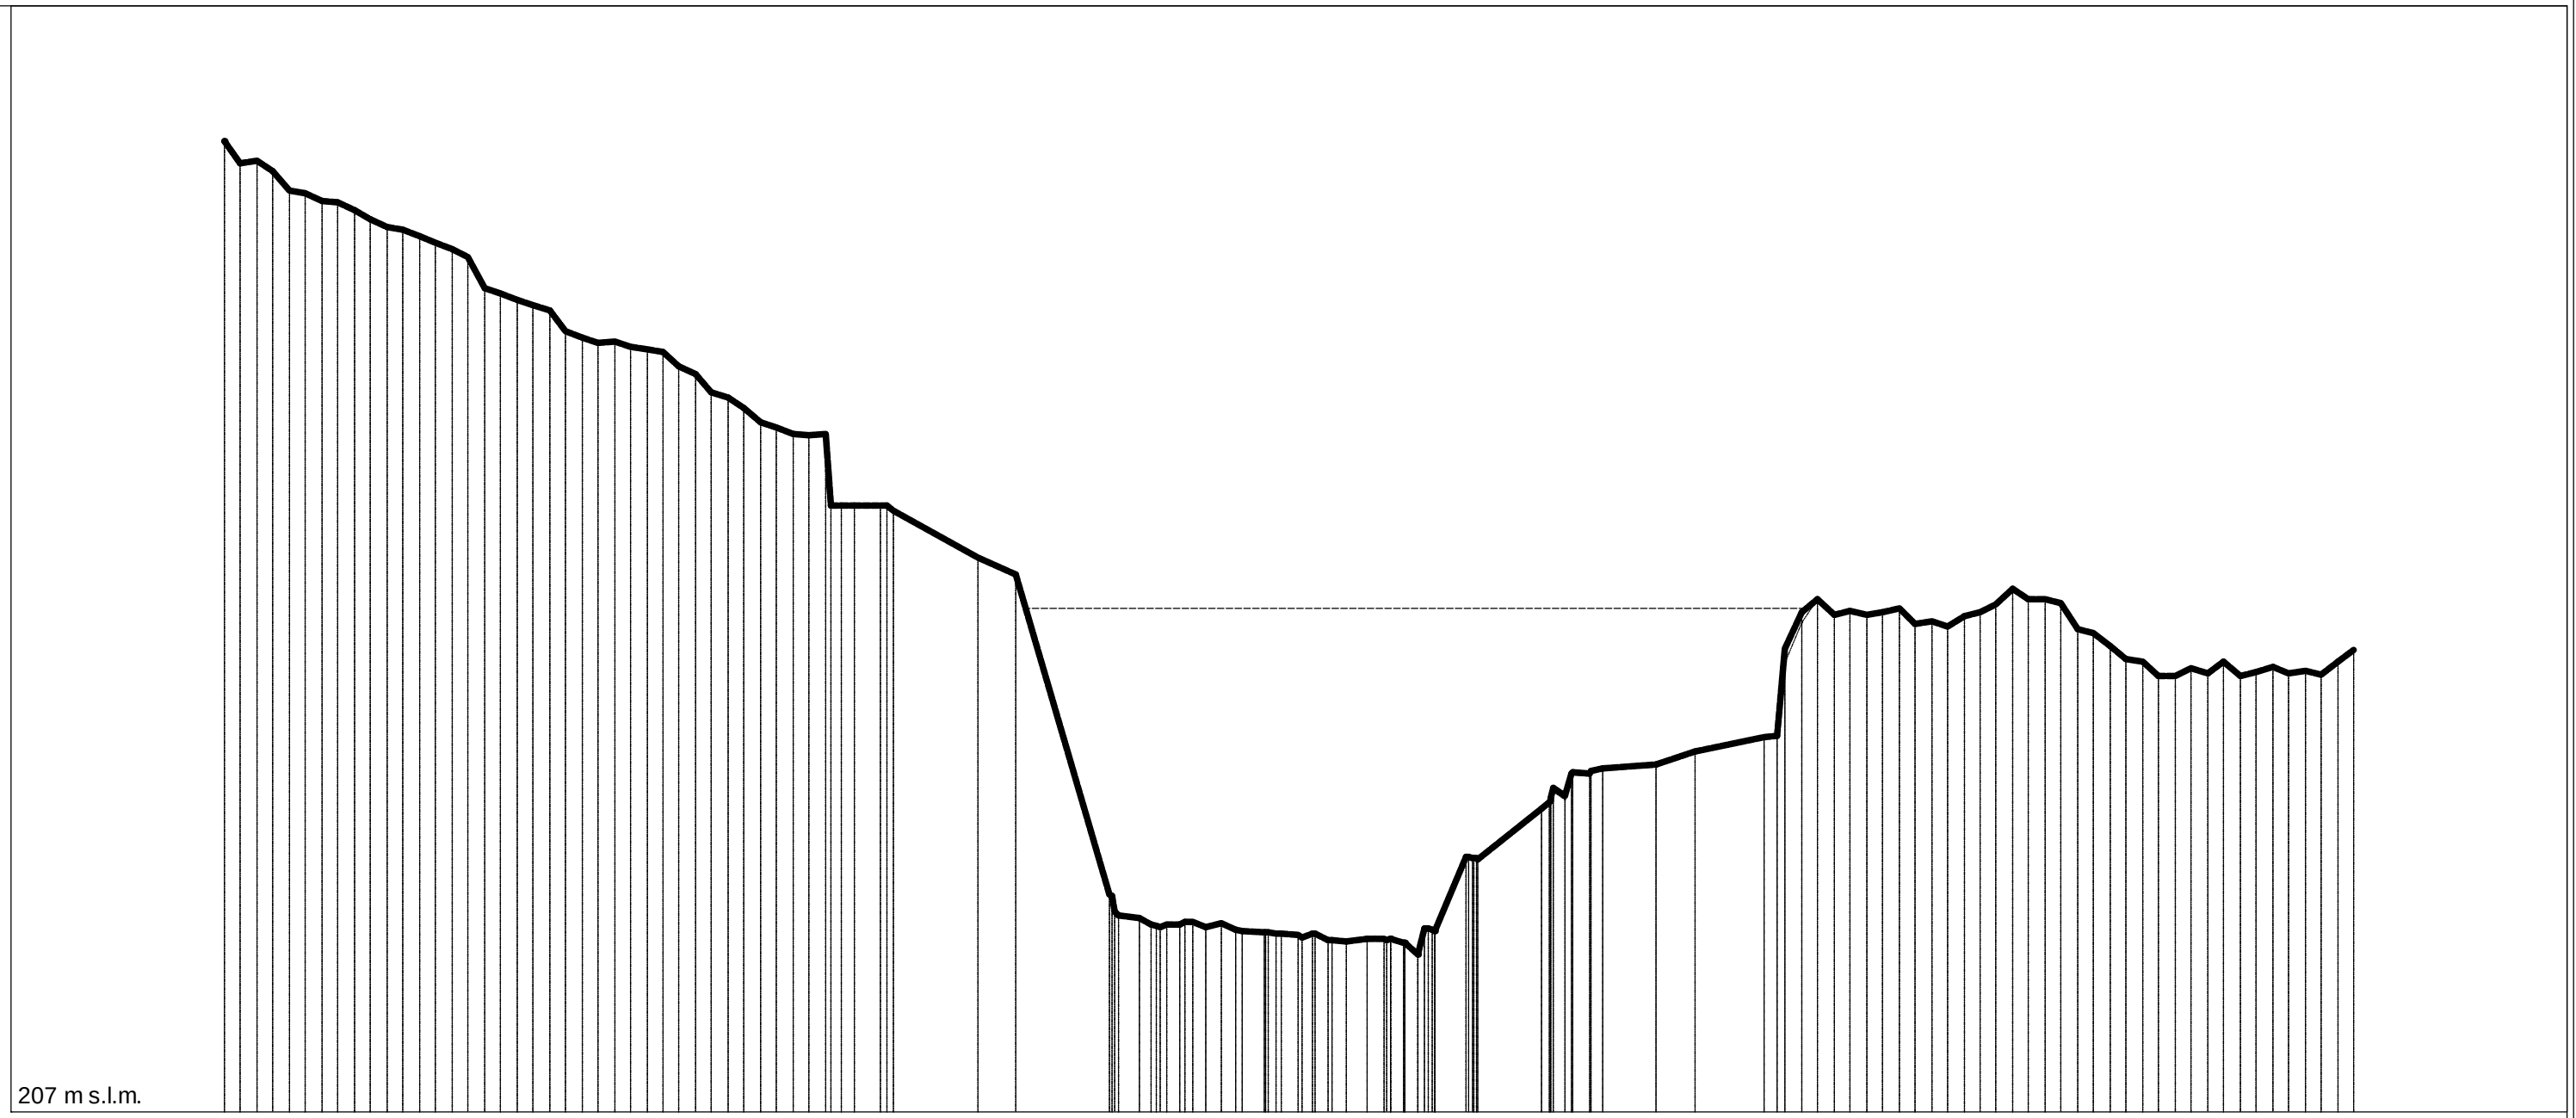

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.92	0.0	1	221.92	0.0
3	221.63	2.0	3	221.63	2.0
5	221.15	4.0	5	221.15	4.0
7	220.99	6.0	7	220.99	6.0
9	220.87	8.0	9	220.87	8.0
11	220.60	10.0	11	220.60	10.0
13	220.46	12.0	13	220.46	12.0
15	220.26	14.0	15	220.26	14.0
17	219.66	16.0	17	219.66	16.0
19	219.47	18.0	19	219.47	18.0
21	219.32	20.0	21	219.32	20.0
23	218.90	22.0	23	218.90	22.0
25	218.84	24.0	25	218.84	24.0
27	218.73	26.0	27	218.73	26.0
29	218.46	28.0	29	218.46	28.0
31	218.05	30.0	31	218.05	30.0
33	217.82	32.0	33	217.82	32.0
35	217.52	34.0	35	217.52	34.0
37	217.40	36.0	37	217.40	36.0
40	216.32	37.9	40	216.32	37.9
42	216.32	40.4	42	216.32	40.4
45	215.52	46.4	45	215.52	46.4
46	215.26	48.7	46	215.26	48.7
47	210.34	54.4	47	210.34	54.4
52	209.88	57.0	52	209.88	57.0
57	209.91	59.1	57	209.92	59.1
60	209.90	61.3	60	209.90	61.3
63	209.76	64.0	63	209.77	64.0
68	209.72	66.0	68	209.73	66.0
73	209.65	68.1	73	209.65	68.1
75	209.67	70.3	75	209.68	70.3
81	209.61	72.5	81	209.61	72.5
89	209.78	74.4	89	209.79	74.4
92	210.93	76.5	92	210.93	76.5
97	211.66	81.0	97	211.65	81.0
105	212.20	83.9	105	212.17	83.9
108	212.33	88.0	108	212.31	88.0
110	212.77	94.7	110	212.78	94.7
114	214.89	98.0	114	214.89	98.0
117	214.64	101.0	117	214.64	101.0
120	214.50	103.9	120	214.50	103.9
123	214.62	106.9	123	214.62	106.9
126	215.03	109.9	126	215.03	109.9
129	214.83	112.9	129	214.83	112.9
132	214.16	115.9	132	214.16	115.9
135	213.70	118.9	135	213.70	118.9
138	213.75	121.9	138	213.75	121.9
141	213.77	124.9	141	213.77	124.9
144	213.78	127.9	144	213.78	127.9
147	214.10	130.9	147	214.10	130.9

Distanze parziali [m] (sezione di progetto): 5.3 5.8 3.9 3.3 4.3

Distanze parziali [m] (sezione attuale): 5.3 5.8 3.9 3.3 4.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=214.63m s.l.m.

GT3042_A
Sezione n. GT3042_A
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

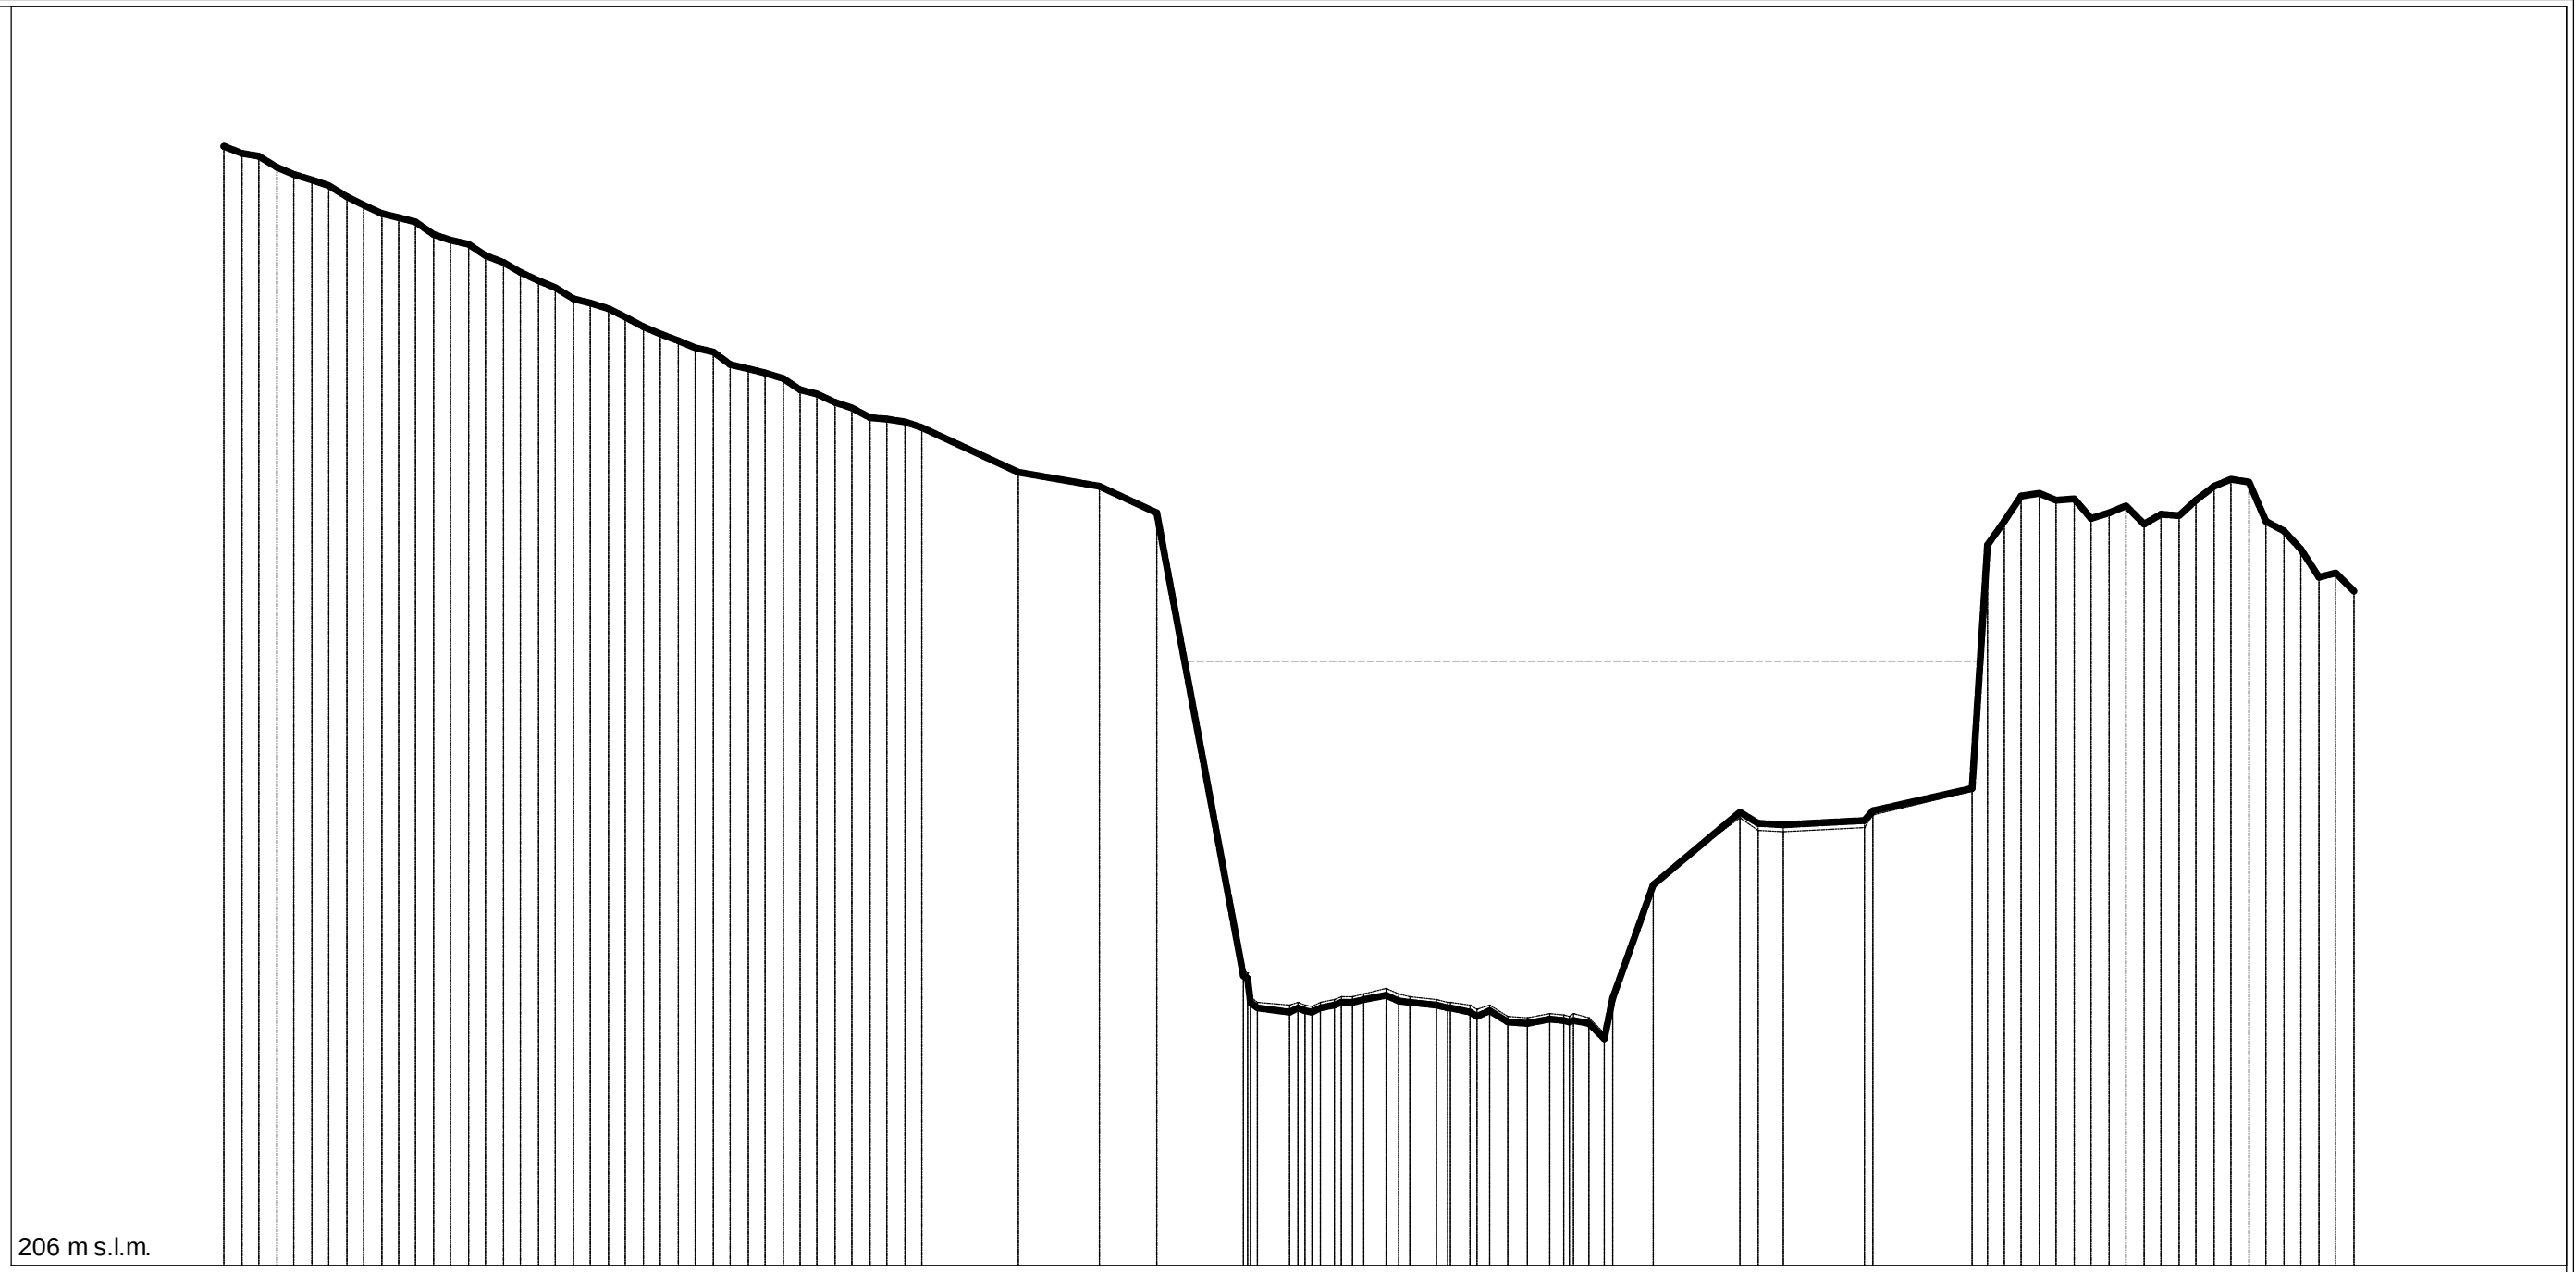

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 43 44 45 49 54 58 61 64 67 69 73 76 77 79 80 82 85 87 89 91 93 95 97 99 102

Quote [m s.l.m.]: 222.01 221.86 221.60 221.44 221.17 220.99 220.74 220.60 220.35 220.08 219.82 219.68 219.43 219.23 219.06 218.83 218.67 218.45 218.25 218.10 217.98 217.34 217.14 216.77 210.13 209.63 209.72 209.87 209.72 209.63 209.49 209.52 209.46 211.45 212.48 212.29 212.36 212.83 217.00 216.93 216.67 216.85 216.74 216.95 217.25 216.64 215.84

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 45.5 50.0 53.3 58.3 61.0 63.5 66.5 69.3 71.3 73.4 75.8 78.1 81.8 86.7 89.2 93.8 100.0 102.8 104.8 106.8 108.8 110.8 112.8 114.8 116.8 119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 43 44 45 49 54 58 61 64 67 69 73 76 77 79 80 82 85 87 89 91 93 95 97 99 102

Quote [m s.l.m.]: 222.01 221.86 221.60 221.44 221.17 220.99 220.74 220.60 220.35 220.08 219.82 219.68 219.43 219.23 219.06 218.83 218.67 218.45 218.25 218.10 217.98 217.34 217.14 216.77 210.22 209.71 209.81 209.95 209.81 209.71 209.57 209.60 209.54 211.48 212.40 212.21 212.27 212.77 217.00 216.93 216.67 216.85 216.74 216.95 217.25 216.64 215.84

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 45.5 50.0 53.3 58.3 61.0 63.5 66.5 69.3 71.3 73.4 75.8 78.1 81.8 86.7 89.2 93.8 100.0 102.8 104.8 106.8 108.8 110.8 112.8 114.8 116.8 119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7


Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=214.65m s.l.m.

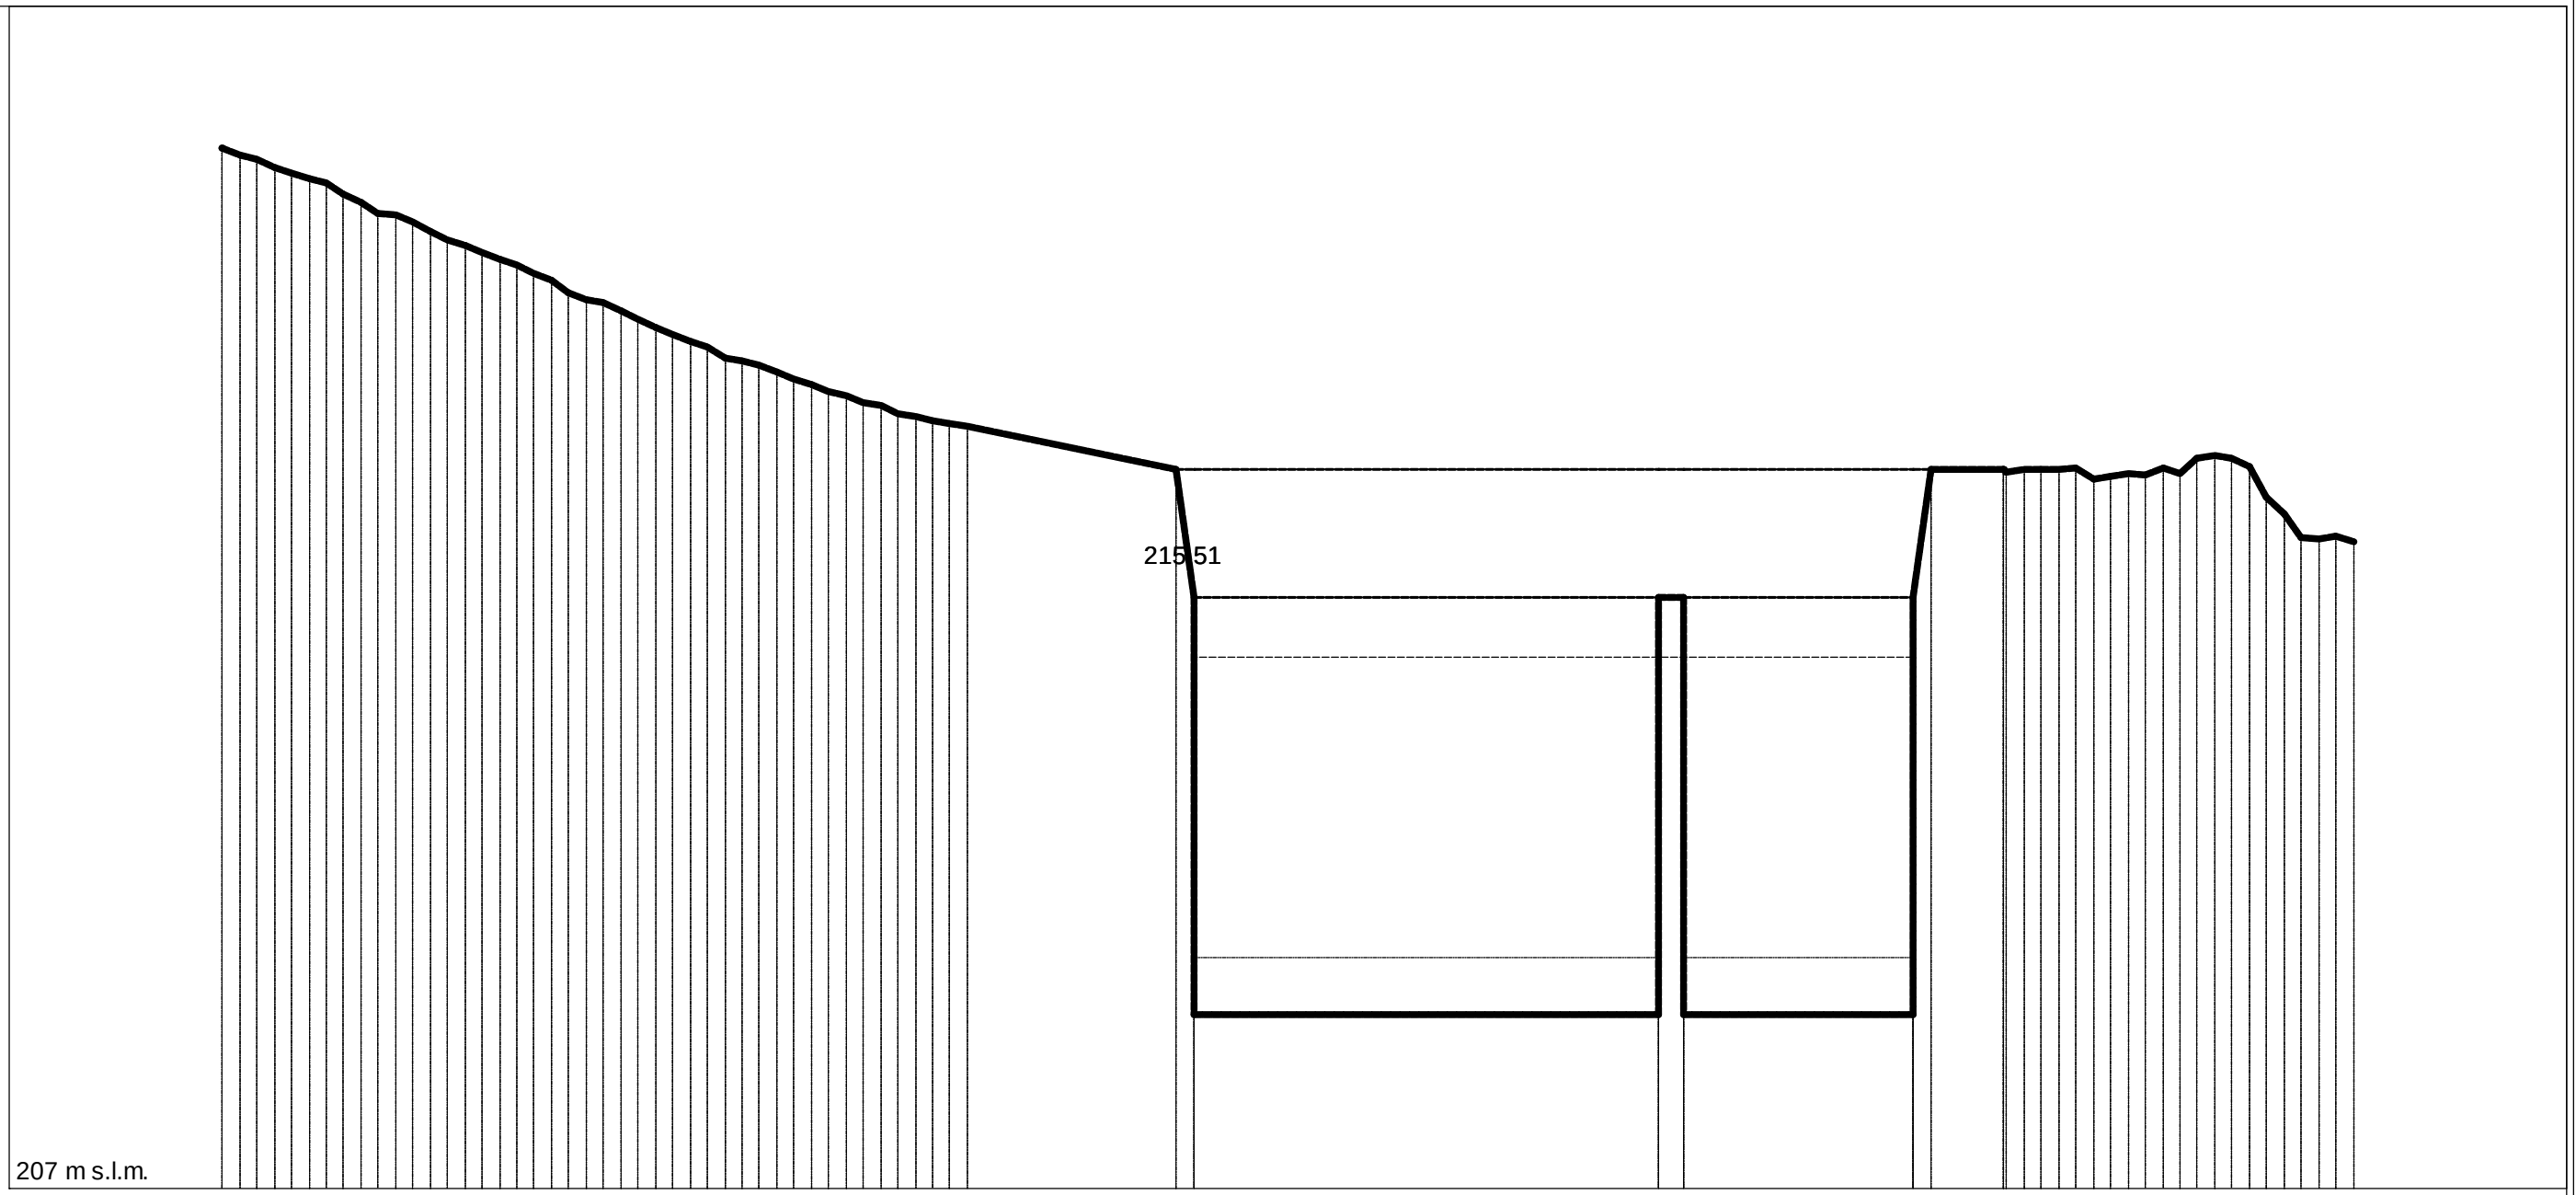

GT3042_B
Sezione n. GT3042_B
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 52 55 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Quote [m s.l.m.]	221.96 221.80 221.60 221.45 221.17 221.00 220.75 220.57 220.36 220.15 219.87 219.74 219.50 219.28 219.10 218.90 218.75 218.57 218.40 218.27 218.09 217.99 217.34 209.51 209.51 217.34 217.34 217.36 217.25 217.25 217.28 217.54 217.39 216.70 216.34 216.30
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 54.9 82.6 97.3 102.5 104.6 106.6 108.6 110.6 112.6 114.6 116.6 118.6 120.6 122.6
Distanze parziali [m]	12.0 26.7 13.2 4.2

Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 52 55 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Quote [m s.l.m.]	221.96 221.80 221.60 221.45 221.17 221.00 220.75 220.57 220.36 220.15 219.87 219.74 219.50 219.28 219.10 218.90 218.75 218.57 218.40 218.27 218.09 217.99 217.34 210.31 210.31 217.34 217.34 217.36 217.25 217.25 217.28 217.54 217.39 216.70 216.34 216.30
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 54.9 82.6 97.3 102.5 104.6 106.6 108.6 110.6 112.6 114.6 116.6 118.6 120.6 122.6
Distanze parziali [m]	12.0 26.7 13.2 4.2


Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=214.59m s.l.m.

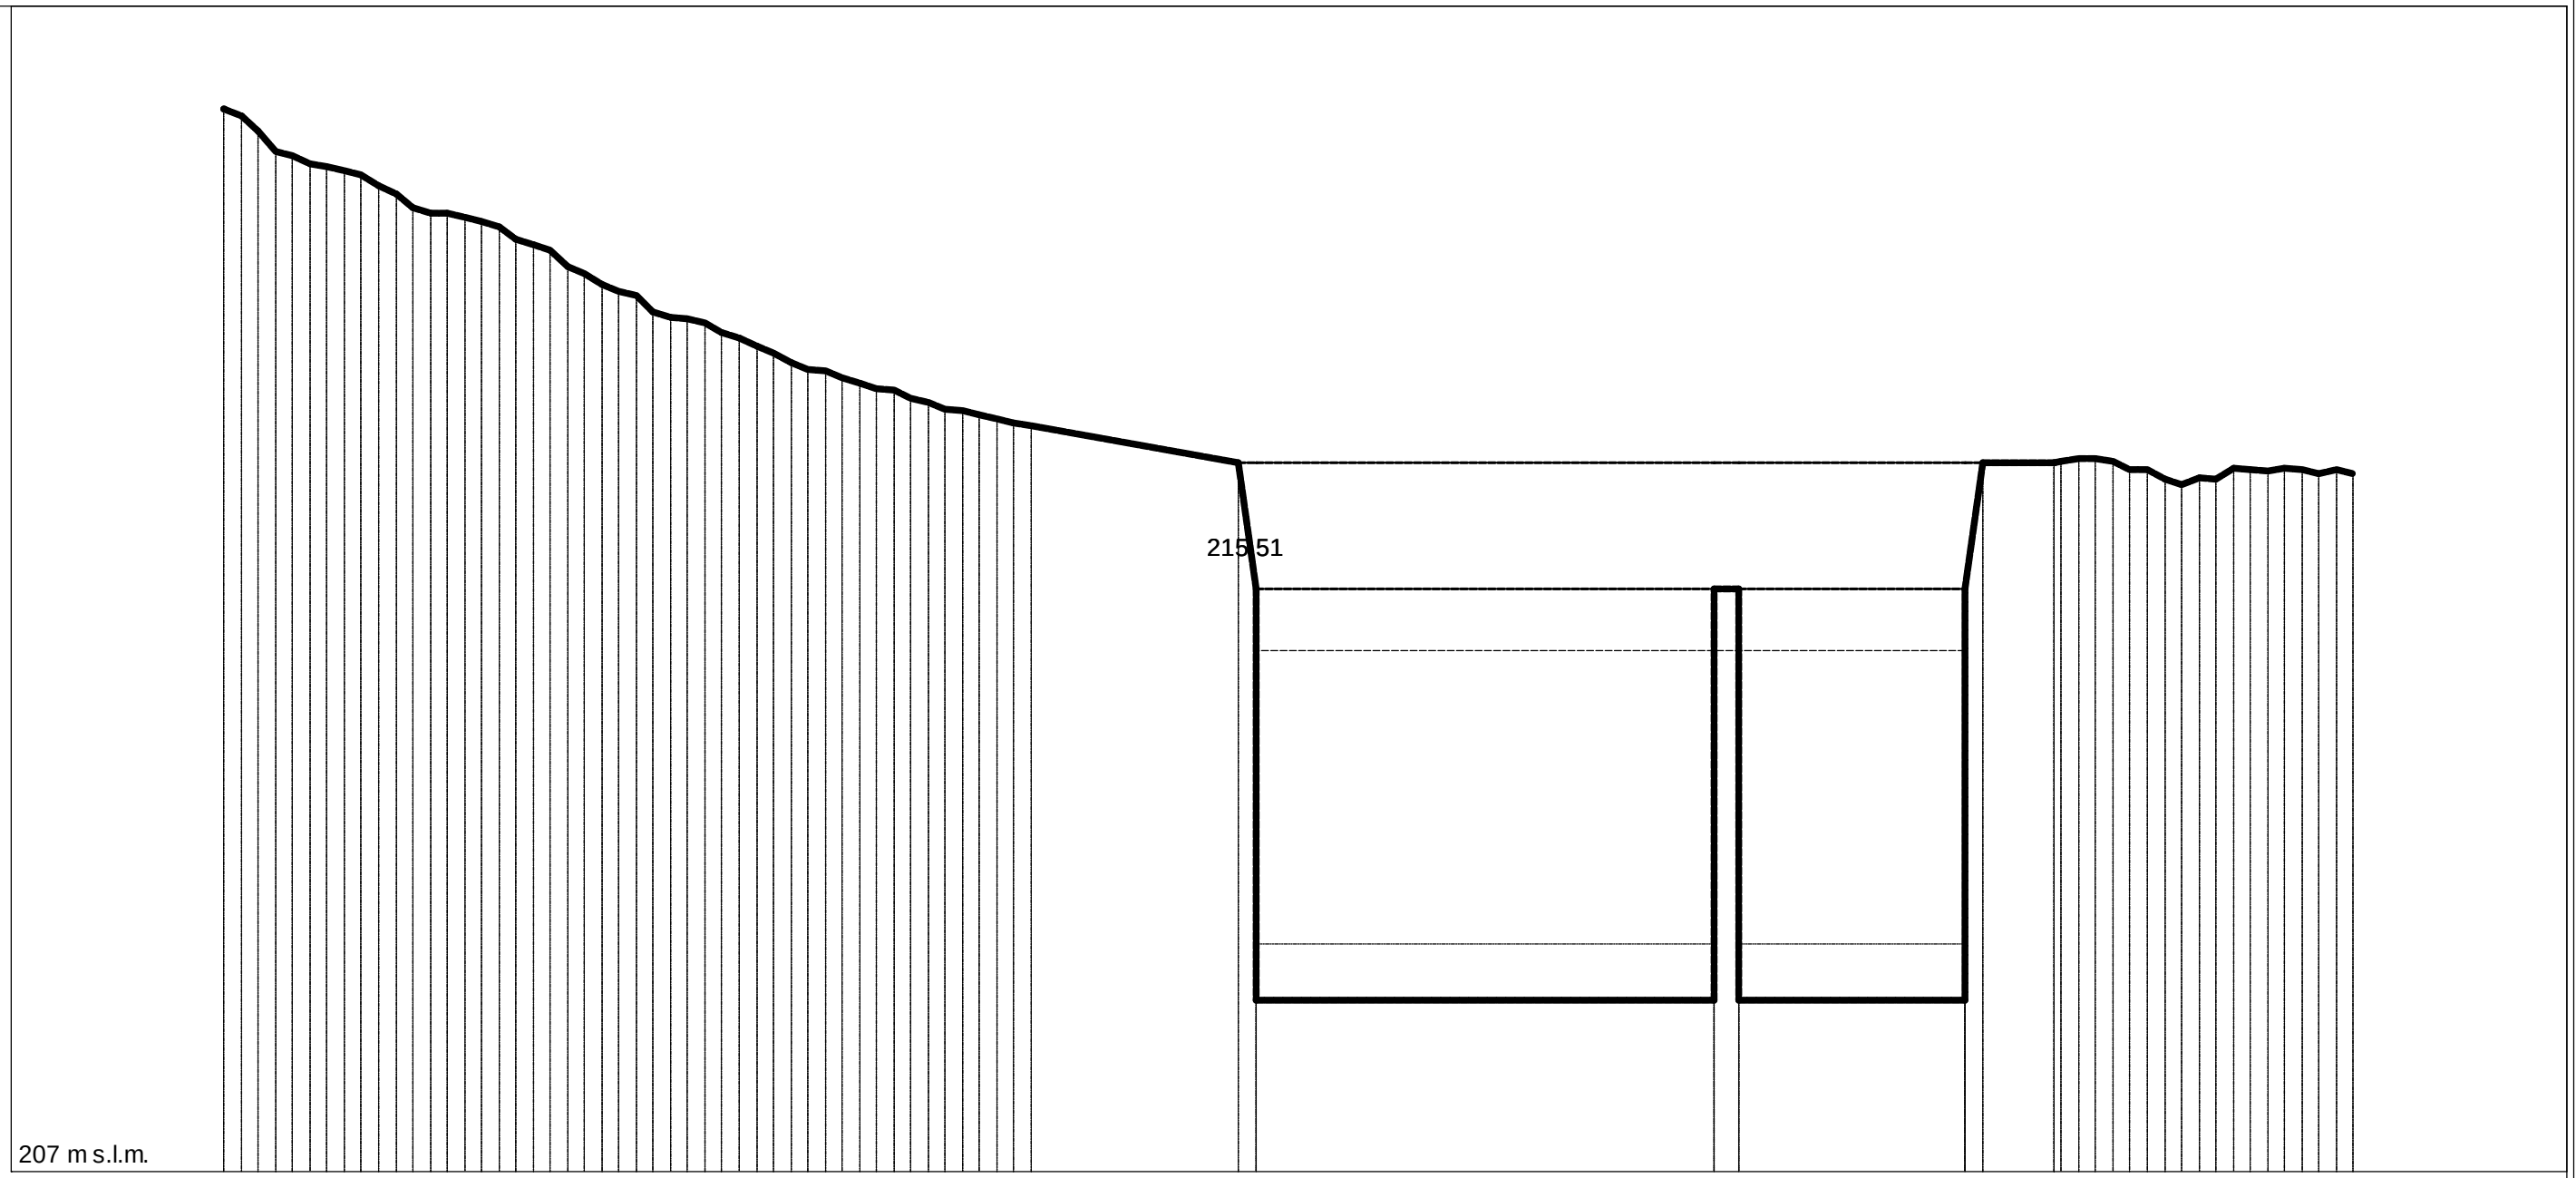

GT3042_C
Sezione n. GT3042_C
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	209.51	86.9
56	209.51	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 — 26.7 — 13.2 — 4.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	210.32	86.9
56	210.32	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 — 26.7 — 13.2 — 4.2


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=214.41m s.l.m.

GT3042_D
Sezione n. GT3042_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

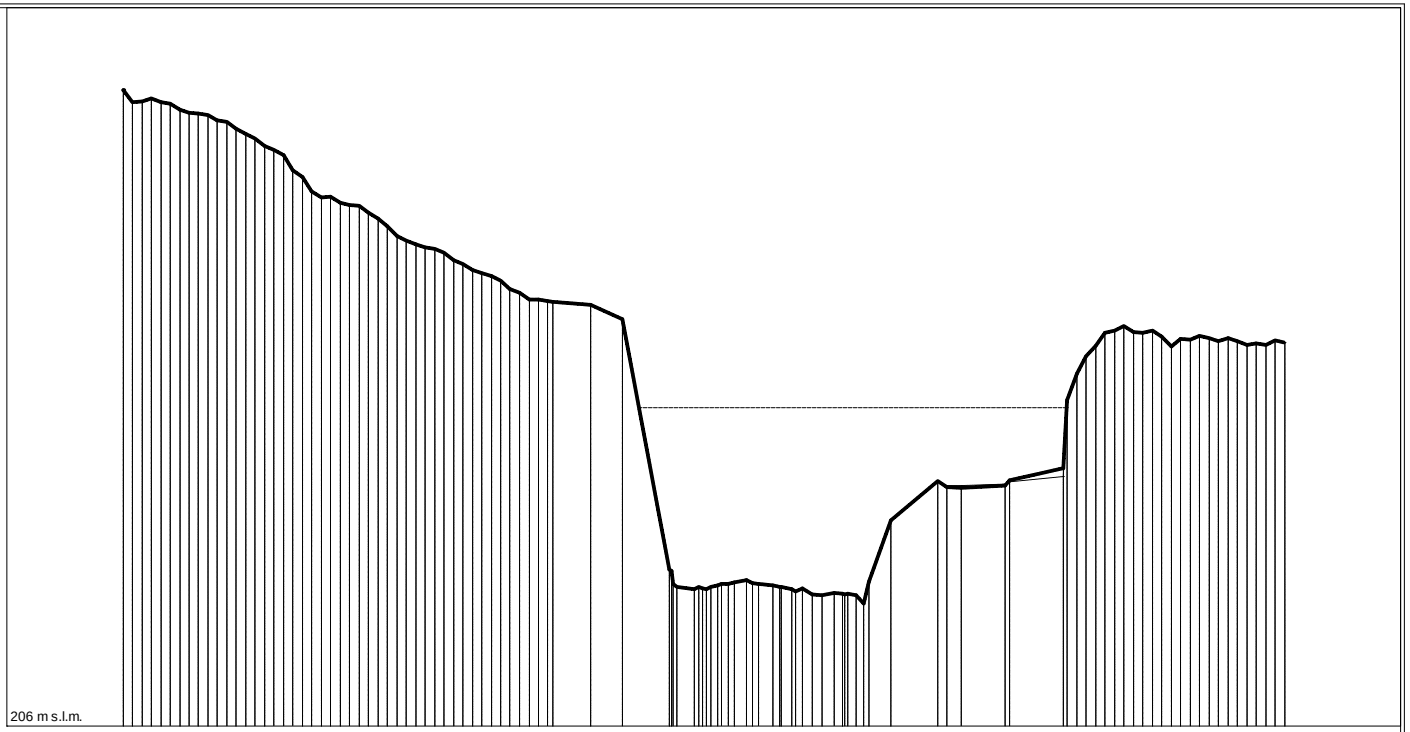

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.14	209.64	209.73	209.88	209.73	209.64	209.50	209.53	209.46	211.44	212.46	212.36	212.39	212.60	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=212.85m s.l.m.

GT3043__
Sezione n. GT3043__
- - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

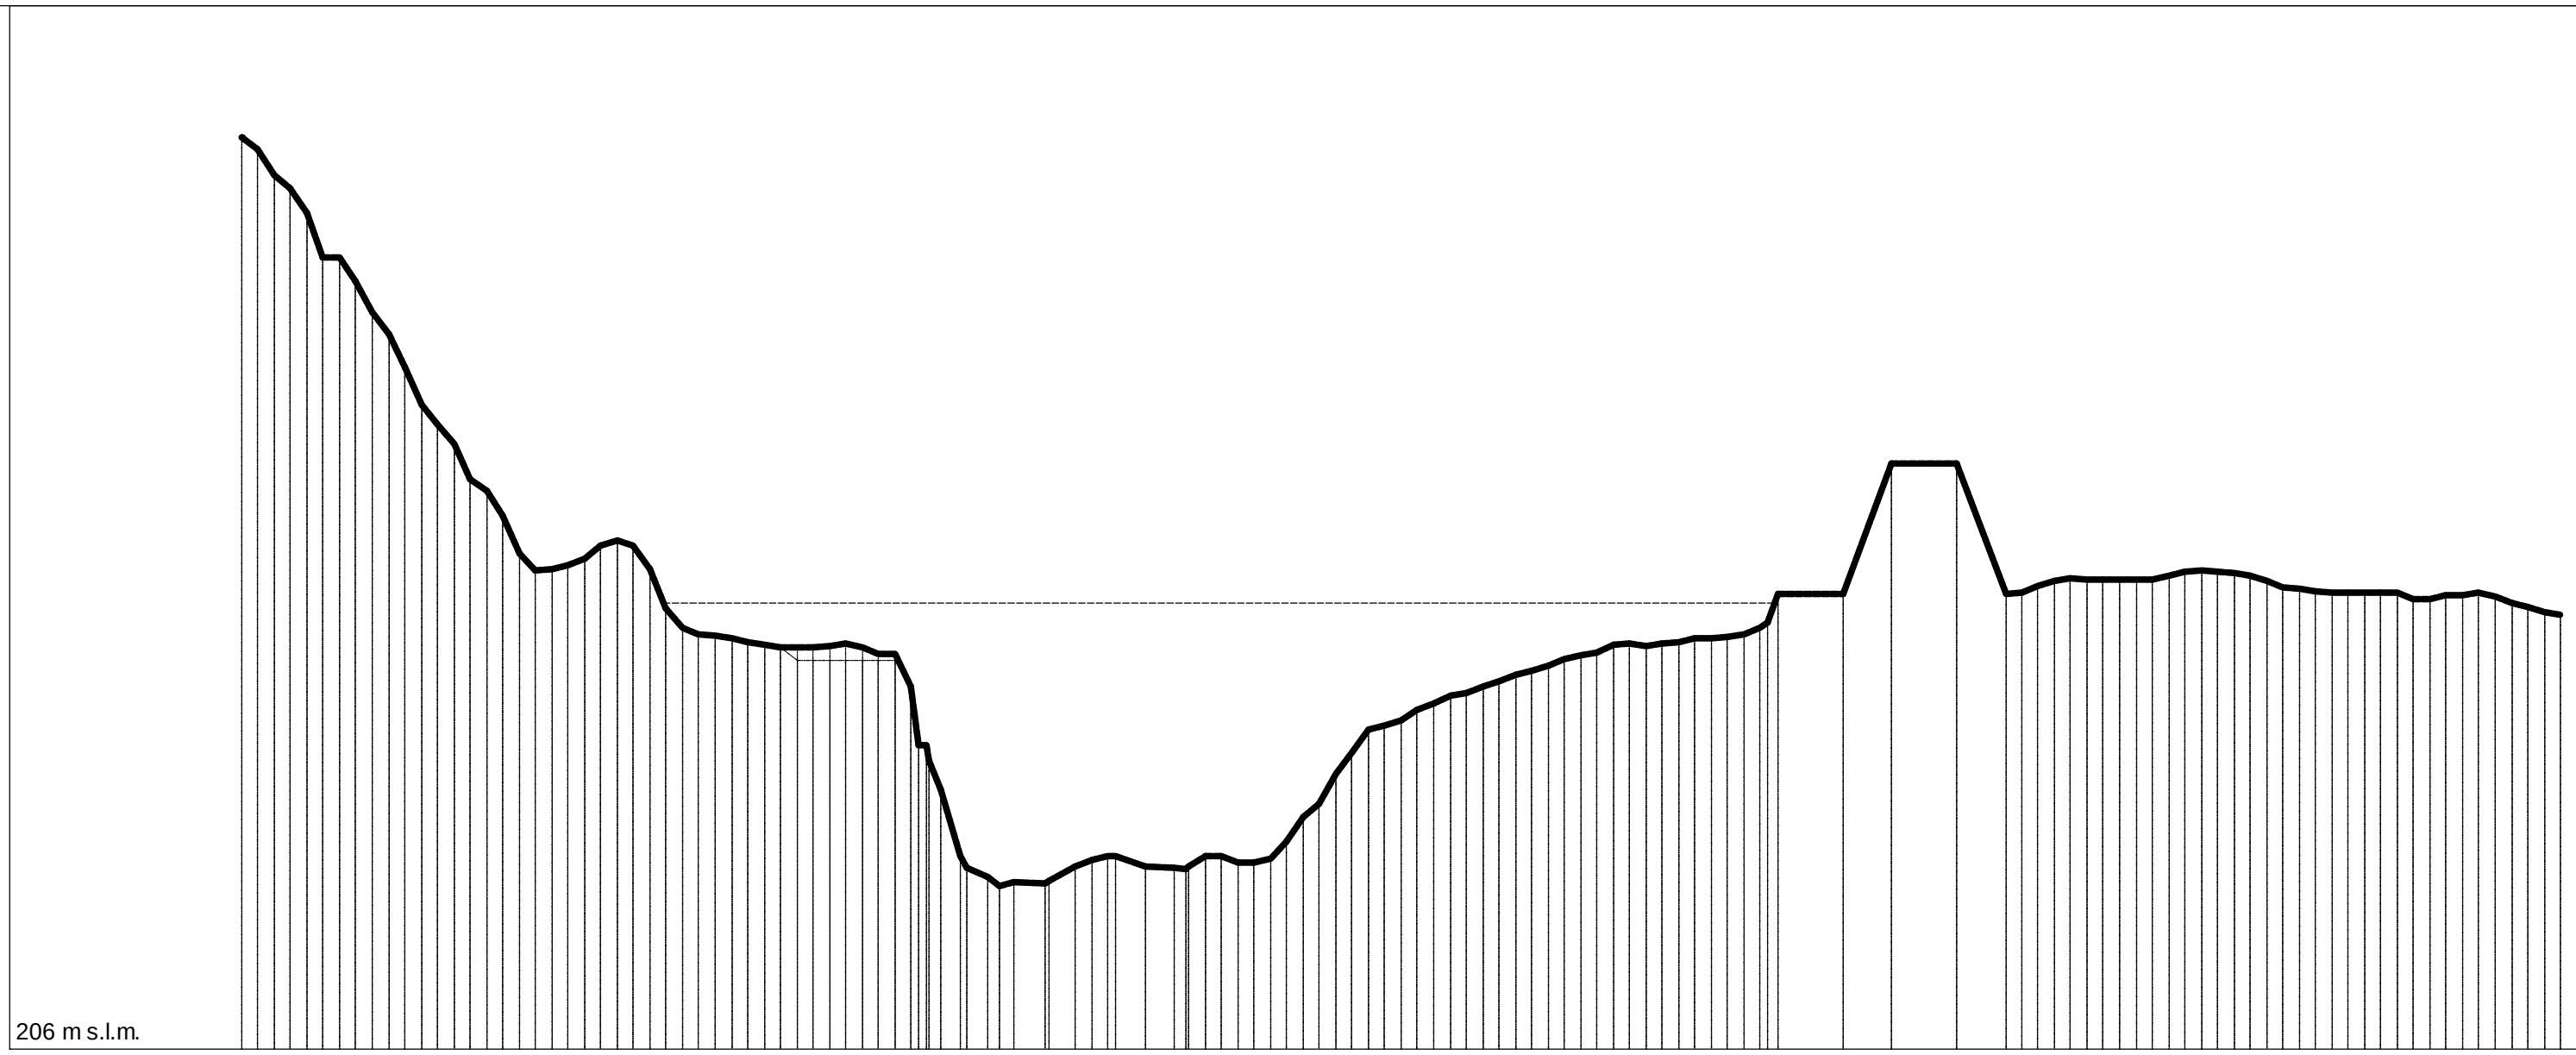

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.99	0.0
3	219.40	2.0
5	218.81	4.0
7	218.13	6.0
9	217.30	8.0
11	216.45	10.0
13	215.58	12.0
15	214.74	14.0
17	214.18	16.0
19	213.35	18.0
21	213.43	20.0
23	213.73	22.0
25	213.73	24.0
27	212.77	26.0
29	212.36	28.1
31	212.30	30.1
33	212.21	32.1
35	212.16	34.1
37	212.18	36.1
39	212.17	38.1
41	212.05	40.1
44	210.66	42.0
47	208.97	44.1
50	208.50	46.5
52	208.55	49.3
55	208.91	52.2
58	208.80	55.5
60	208.77	57.9
63	208.96	60.1
65	208.86	62.1
67	209.18	64.1
69	209.77	66.1
71	210.53	68.1
73	210.97	70.1
75	211.20	72.1
77	211.41	74.1
79	211.55	76.1
81	211.74	78.1
83	211.89	80.1
85	212.04	82.2
87	212.19	84.2
89	212.19	86.2
91	212.25	88.2
93	212.30	90.2
95	212.36	92.2
98	212.98	94.2
99	212.98	98.2
100	214.98	101.2
101	214.98	105.2
102	212.98	108.2
105	213.18	111.2
108	213.21	114.2
111	213.21	117.2
114	213.34	120.2
117	213.27	123.2
120	213.07	126.2
123	213.00	129.2
126	213.01	132.2
129	212.96	135.2
132	212.94	138.3
135	212.70	141.3

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.99	0.0
3	219.40	2.0
5	218.81	4.0
7	218.13	6.0
9	217.30	8.0
11	216.45	10.0
13	215.58	12.0
15	214.74	14.0
17	214.18	16.0
19	213.35	18.0
21	213.43	20.0
23	213.73	22.0
25	213.73	24.0
27	212.77	26.0
29	212.36	28.1
31	212.30	30.1
33	212.21	32.1
35	211.95	34.1
37	211.95	36.1
39	211.95	38.1
41	212.05	40.1
44	210.66	42.0
47	208.97	44.1
50	208.50	46.5
52	208.55	49.3
55	208.91	52.2
58	208.80	55.5
60	208.77	57.9
63	208.96	60.1
65	208.86	62.1
67	209.18	64.1
69	209.77	66.1
71	210.53	68.1
73	210.97	70.1
75	211.20	72.1
77	211.41	74.1
79	211.55	76.1
81	211.74	78.1
83	211.89	80.1
85	212.04	82.2
87	212.19	84.2
89	212.19	86.2
91	212.25	88.2
93	212.30	90.2
95	212.36	92.2
98	212.98	94.2
99	212.98	98.2
100	214.98	101.2
101	214.98	105.2
102	212.98	108.2
105	213.18	111.2
108	213.21	114.2
111	213.21	117.2
114	213.34	120.2
117	213.27	123.2
120	213.07	126.2
123	213.00	129.2
126	213.01	132.2
129	212.96	135.2
132	212.94	138.3
135	212.70	141.3

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=212.69m s.l.m.

GT3044__
Sezione n. GT3044__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

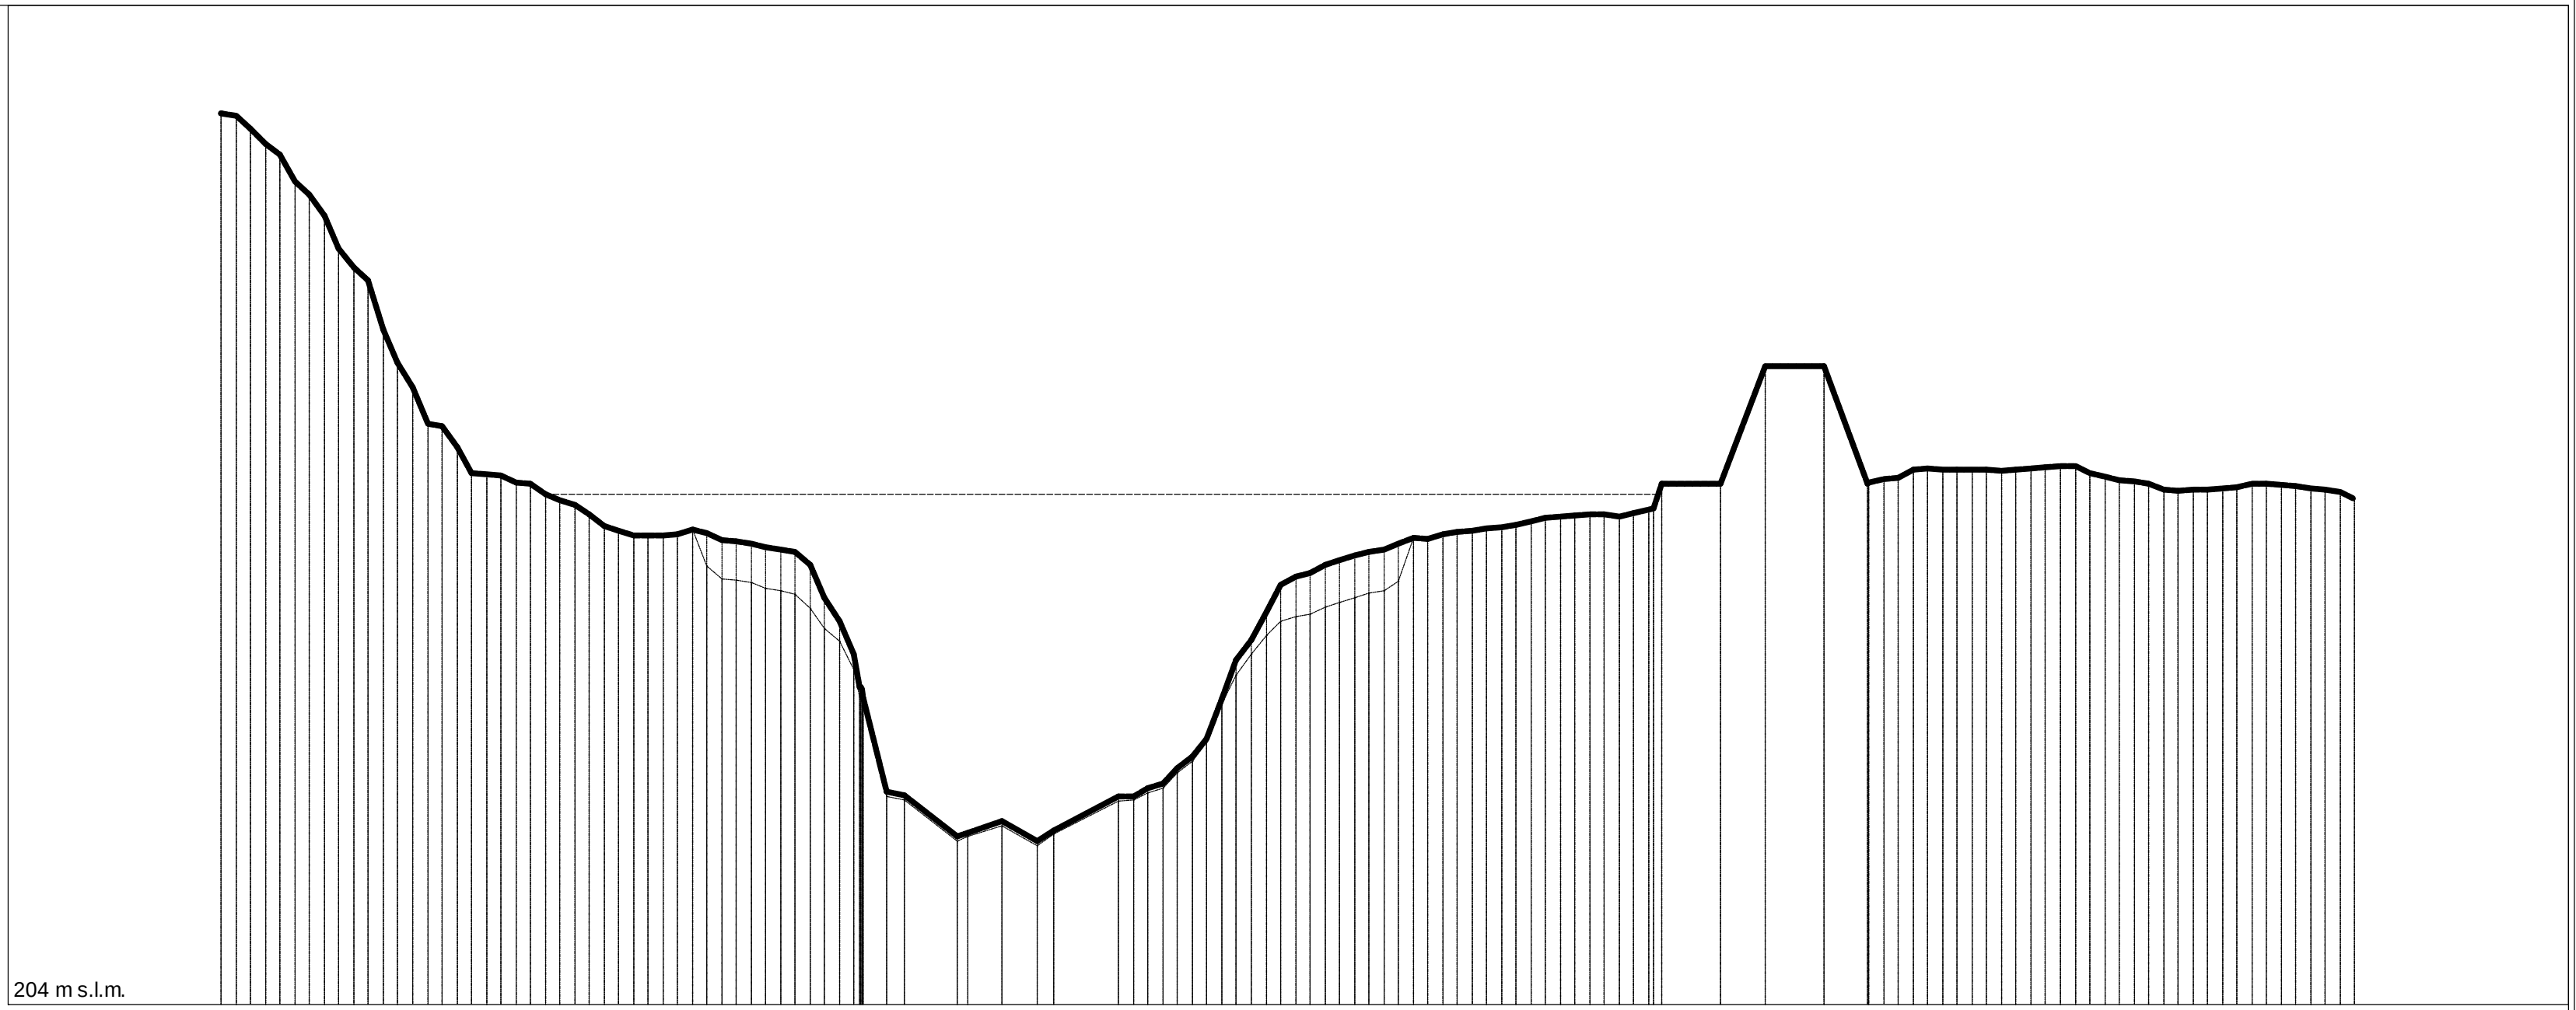

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.89	34.0
37	211.83	36.0
39	211.74	38.0
41	211.48	40.0
43	210.53	42.0
49	207.62	45.3
51	206.86	50.0
53	207.12	53.1
54	206.78	55.5
56	207.53	61.0
58	207.67	63.0
60	208.03	65.0
62	208.53	67.0
64	209.87	69.0
66	210.68	71.1
68	211.28	73.1
70	211.49	75.1
72	211.64	77.1
74	211.74	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.16	0.0
3	218.91	2.0
5	218.46	4.0
7	217.79	6.0
9	216.87	8.0
11	216.31	10.0
13	214.92	12.0
15	213.88	14.0
17	213.48	16.0
19	213.03	18.0
21	212.88	20.0
23	212.67	22.0
25	212.50	24.0
27	212.14	26.0
29	211.98	28.0
31	211.98	30.0
33	212.07	32.0
35	211.25	34.0
37	211.18	36.0
39	211.03	38.0
41	210.74	40.0
43	210.18	42.0
49	207.54	45.3
51	206.79	50.0
53	207.05	53.1
54	206.71	55.5
56	207.45	61.0
58	207.60	63.0
60	207.95	65.0
62	208.45	67.0
64	209.61	69.0
66	210.27	71.1
68	210.60	73.1
70	210.75	75.1
72	210.92	77.1
74	211.03	79.1
76	211.94	81.1
78	212.00	83.1
80	212.05	85.1
82	212.12	87.1
84	212.22	89.1
86	212.30	91.1
88	212.33	93.1
90	212.30	95.1
92	212.42	97.1
95	212.86	102.0
96	214.86	105.0
97	214.86	109.0
98	212.86	112.0
102	213.10	115.1
105	213.11	118.1
108	213.07	121.1
111	213.14	124.1
114	213.03	127.1
117	212.91	130.1
120	212.74	133.1
123	212.79	136.1
126	212.87	139.1
129	212.79	142.1
132	212.61	145.1

Distanze parziali [m]: 3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=212.17m s.l.m.

GT3045__
Sezione n. GT3045__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

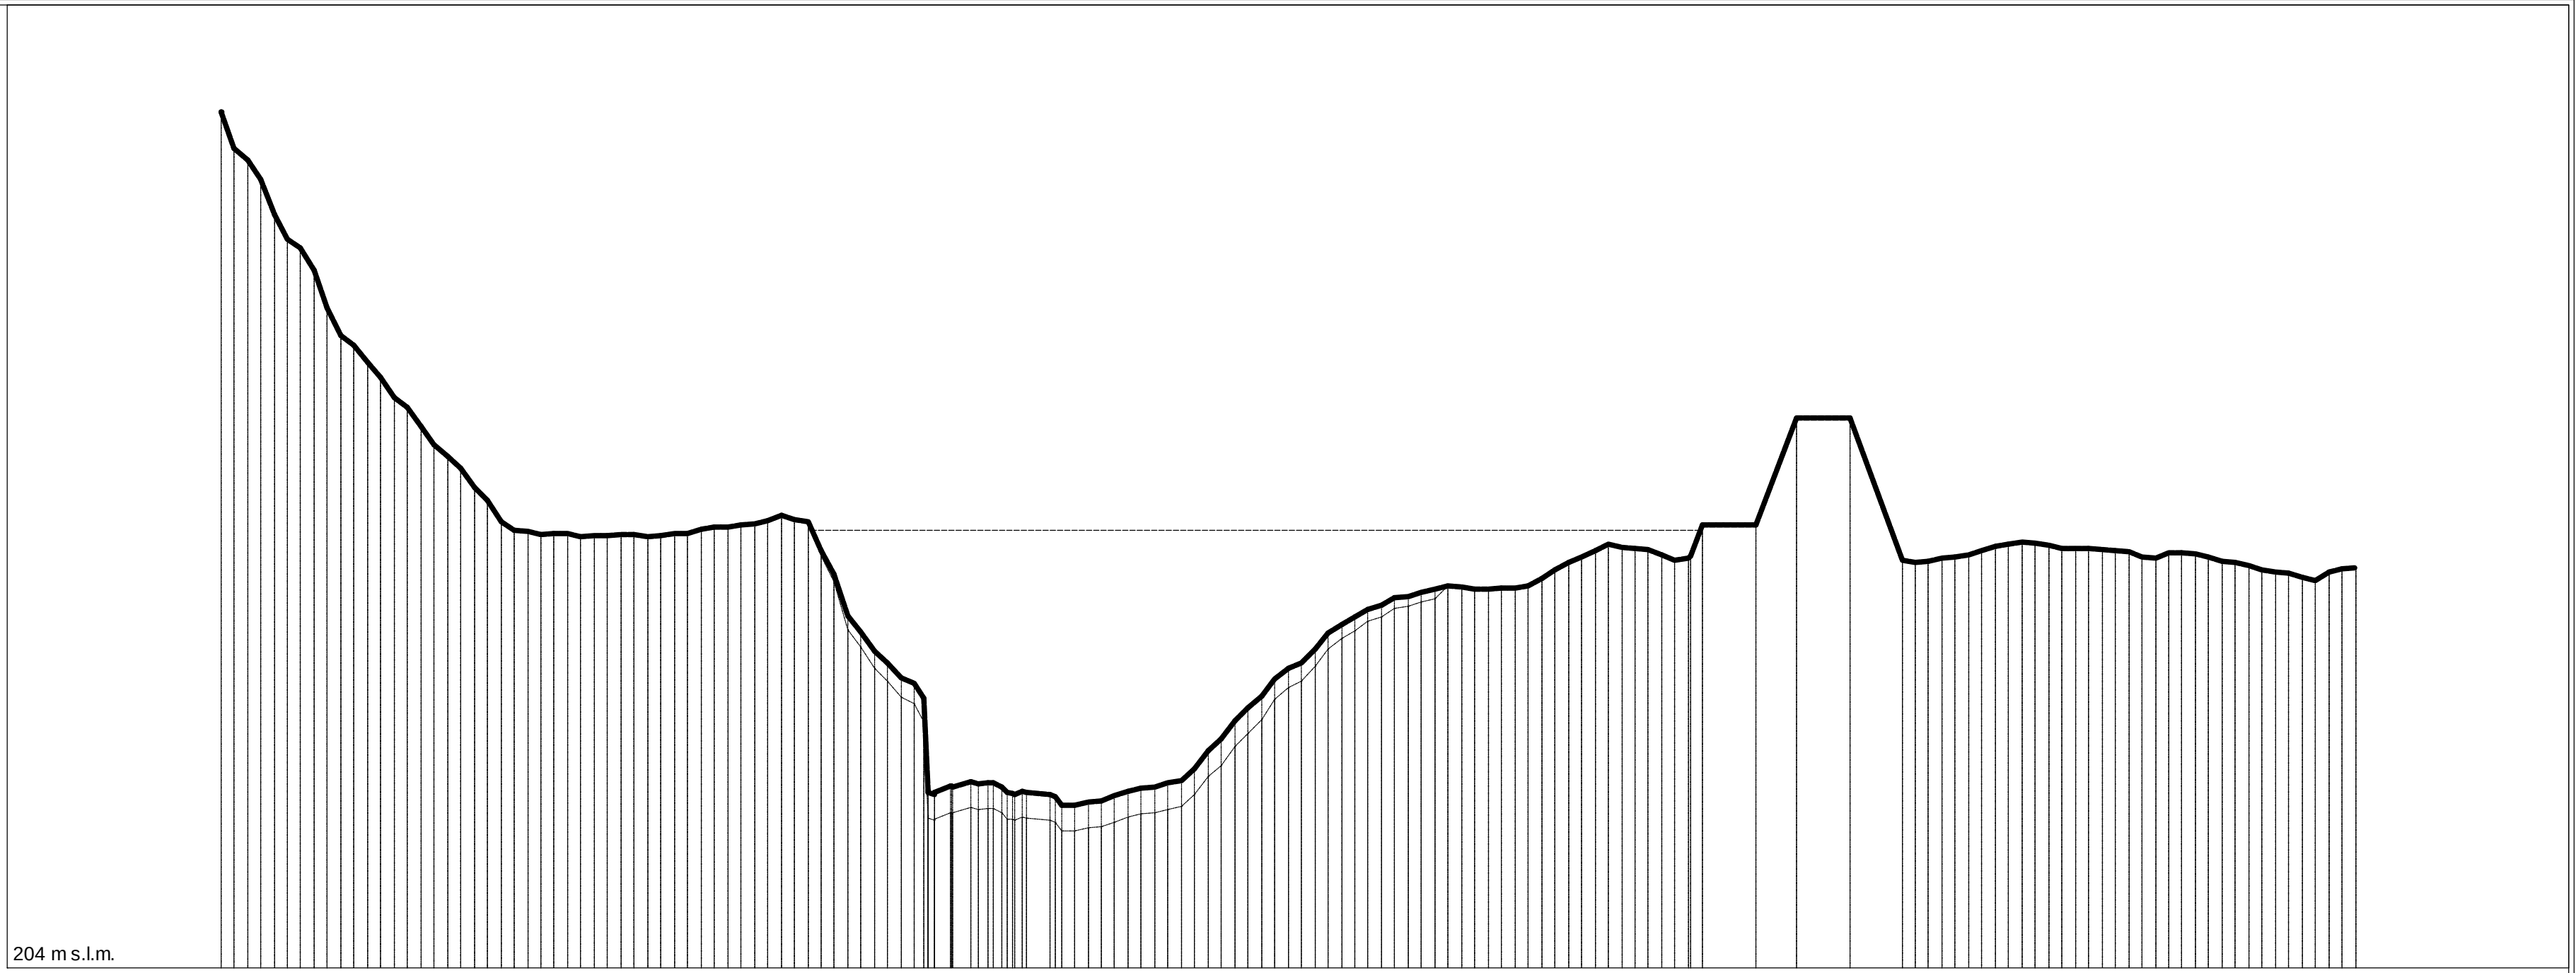

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	220.00	0.0	1	220.00	0.0
3	219.10	2.0	3	219.10	2.0
5	218.08	4.0	5	218.08	4.0
7	217.46	6.0	7	217.46	6.0
9	216.34	8.0	9	216.34	8.0
11	215.64	10.0	11	215.64	10.0
13	215.04	12.0	13	215.04	12.0
15	214.48	14.0	15	214.48	14.0
17	213.79	16.0	17	213.79	16.0
19	213.34	18.0	19	213.34	18.0
21	212.73	20.0	21	212.73	20.0
23	212.18	22.0	23	212.18	22.0
25	212.11	24.0	25	212.11	24.0
27	212.12	25.9	27	212.12	25.9
29	212.09	27.9	29	212.09	27.9
31	212.09	29.9	31	212.09	29.9
33	212.05	31.9	33	212.05	31.9
35	212.13	33.9	35	212.13	33.9
37	212.20	35.9	37	212.20	35.9
39	212.25	37.9	39	212.25	37.9
41	212.30	39.9	41	212.30	39.9
43	212.46	41.9	43	212.46	41.9
45	212.34	43.9	45	212.34	43.9
47	211.36	45.9	47	211.23	45.9
49	210.29	47.9	49	210.00	47.9
51	209.71	49.9	51	209.37	49.9
53	209.33	51.9	53	208.95	51.9
59	207.39	54.6	59	206.91	54.6
63	207.45	56.7	63	206.97	56.7
67	207.27	58.8	67	206.79	58.8
72	207.24	62.0	72	206.75	62.0
76	207.11	64.9	76	206.63	64.9
78	207.21	66.9	78	206.73	66.9
80	207.35	68.9	80	206.87	68.9
82	207.45	70.9	82	206.97	70.9
84	207.72	72.9	84	207.24	72.9
86	208.27	74.9	86	207.79	74.9
88	208.85	76.8	88	208.38	76.8
90	209.40	78.8	90	209.02	78.8
92	209.70	80.8	92	209.36	80.8
94	210.26	82.8	94	209.97	82.8
96	210.55	84.8	96	210.30	84.8
98	210.77	86.8	98	210.56	86.8
101	211.03	89.8	101	210.85	89.8
104	211.13	92.8	104	211.13	92.8
107	211.09	95.8	107	211.09	95.8
110	211.28	98.8	110	211.28	98.8
113	211.69	101.8	113	211.69	101.8
116	211.86	104.8	116	211.86	104.8
119	211.73	107.8	119	211.73	107.8
123	212.27	110.8	123	212.27	110.8
124	212.27	114.8	124	212.27	114.8
125	214.27	117.8	125	214.27	117.8
126	214.27	121.8	126	214.27	121.8
127	211.63	125.8	127	211.63	125.8
130	211.66	128.7	130	211.66	128.7
133	211.81	131.7	133	211.81	131.7
136	211.95	134.7	136	211.95	134.7
139	211.85	137.7	139	211.85	137.7
142	211.83	140.7	142	211.83	140.7
145	211.67	143.7	145	211.67	143.7
148	211.76	146.7	148	211.76	146.7
151	211.61	149.7	151	211.61	149.7
154	211.43	152.7	154	211.43	152.7
157	211.30	155.7	157	211.30	155.7
160	211.47	158.7	160	211.47	158.7

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.9

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 3.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=212.01m s.l.m.

I_GT0046__
Sezione n. GT3046__
Sezione interpolata -
 - - Sezione interpol
ata - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

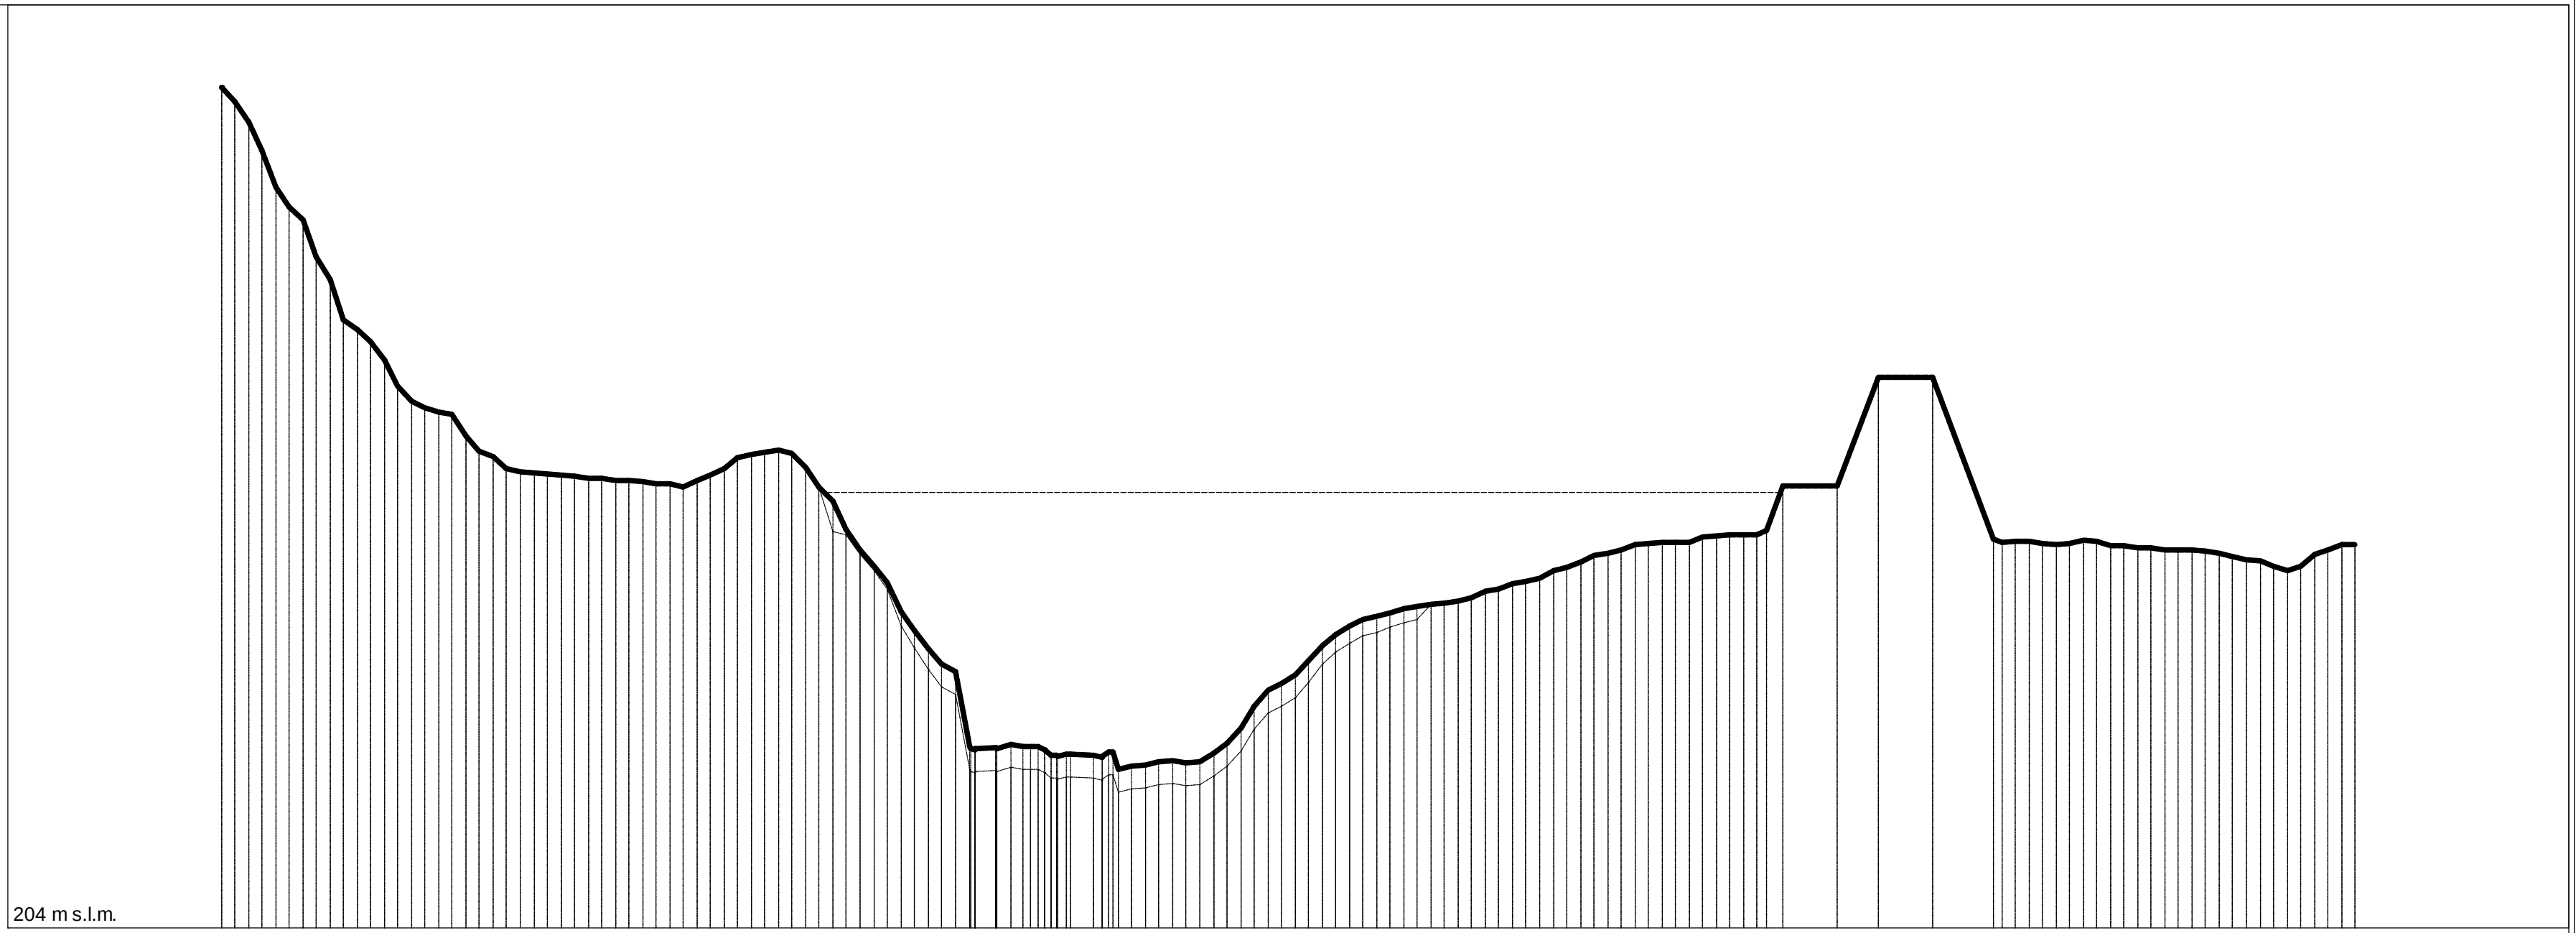

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.48	0.0
3	218.83	2.0
5	217.64	4.0
7	217.05	6.0
9	215.94	8.0
11	215.03	10.0
13	214.46	12.0
15	213.69	14.0
17	213.49	16.0
19	213.07	18.0
21	212.67	20.0
23	212.40	22.0
25	212.35	24.0
27	212.31	26.0
29	212.27	28.0
31	212.24	30.0
33	212.19	32.1
35	212.13	34.1
37	212.34	36.1
39	212.66	38.1
41	212.77	40.1
43	212.74	42.1
45	212.11	44.1
47	211.33	46.1
49	210.65	48.1
51	209.82	50.1
53	209.13	52.1
55	208.73	54.1
62	207.31	57.0
66	207.34	59.1
71	207.19	61.1
77	207.19	64.3
83	206.98	67.1
85	207.06	69.1
87	207.04	71.1
89	207.22	73.1
91	207.68	75.1
93	208.39	77.1
95	208.67	79.1
97	209.20	81.1
99	209.56	83.1
102	209.80	86.1
105	209.95	89.1
108	210.08	92.1
111	210.33	95.2
114	210.58	98.2
117	210.86	101.2
120	211.05	104.2
123	211.10	107.2
126	211.22	110.2
129	211.25	113.2
132	212.14	119.1
133	214.14	122.1
134	214.14	126.1
135	211.16	130.6
139	211.08	134.2
142	211.13	137.2
145	211.04	140.2
148	210.97	143.2
151	210.94	146.2
154	210.78	149.2
157	210.58	152.2
160	210.96	155.2

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 4.5

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	219.48	0.0
3	218.83	2.0
5	217.64	4.0
7	217.05	6.0
9	215.94	8.0
11	215.03	10.0
13	214.46	12.0
15	213.69	14.0
17	213.49	16.0
19	213.07	18.0
21	212.67	20.0
23	212.40	22.0
25	212.35	24.0
27	212.31	26.0
29	212.27	28.0
31	212.24	30.0
33	212.19	32.1
35	212.13	34.1
37	212.34	36.1
39	212.66	38.1
41	212.77	40.1
43	212.74	42.1
45	212.11	44.1
47	211.24	46.1
49	210.58	48.1
51	209.55	50.1
53	208.77	52.1
55	208.31	54.1
62	206.89	57.0
66	206.92	59.1
71	206.77	61.1
77	206.77	64.3
83	206.56	67.1
85	206.64	69.1
87	206.62	71.1
89	206.80	73.1
91	207.26	75.1
93	207.97	77.1
95	208.25	79.1
97	208.85	81.1
99	209.24	83.1
102	209.53	86.1
105	209.95	89.1
108	210.08	92.1
111	210.33	95.2
114	210.58	98.2
117	210.86	101.2
120	211.05	104.2
123	211.10	107.2
126	211.22	110.2
129	211.25	113.2
132	212.14	119.1
133	214.14	122.1
134	214.14	126.1
135	211.16	130.6
139	211.08	134.2
142	211.13	137.2
145	211.04	140.2
148	210.97	143.2
151	210.94	146.2
154	210.78	149.2
157	210.58	152.2
160	210.96	155.2

Distanze parziali [m]: 4.0 3.0 4.0 4.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=211.60m s.l.m.

GT3047__
Sezione n. GT3047__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

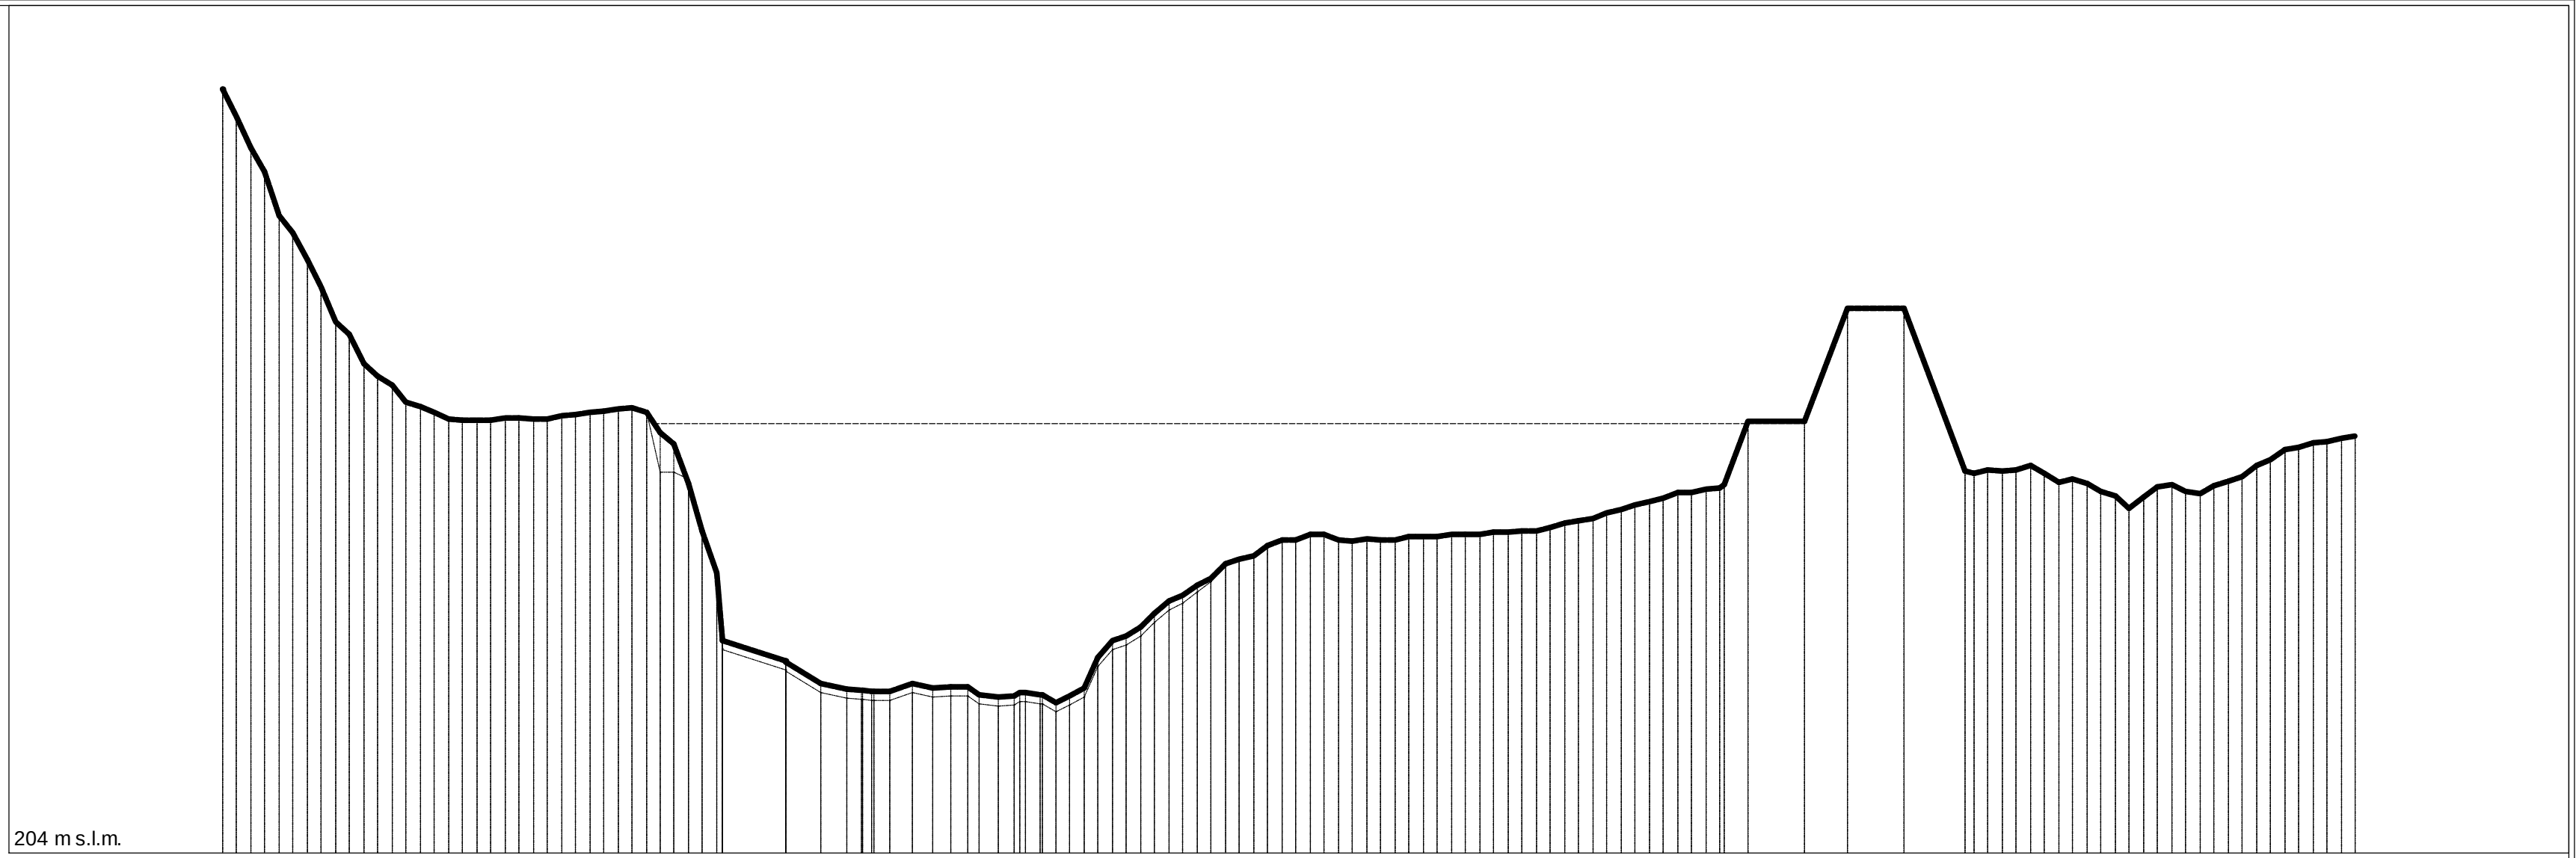

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.] (progetto)	Distanze progressive [m] (progetto)	Distanze parziali [m] (progetto)	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.] (attuale)	Distanze progressive [m] (attuale)	Distanze parziali [m] (attuale)
1	217.51	0.0		1	217.51	0.0	
3	216.49	2.0		3	216.49	2.0	
5	215.28	4.0		5	215.28	4.0	
7	214.50	6.0		7	214.50	6.0	
9	213.41	8.0		9	213.41	8.0	
11	212.66	10.0		11	212.66	10.0	
13	212.28	12.0		13	212.28	12.0	
15	211.89	14.0		15	211.89	14.0	
17	211.69	16.0		17	211.69	16.0	
19	211.67	18.0		19	211.67	18.0	
21	211.69	20.0		21	211.69	20.0	
23	211.69	22.0		23	211.69	22.0	
25	211.74	24.0		25	211.74	24.0	
27	211.79	26.0		27	211.79	26.0	
29	211.87	28.0		29	211.87	28.0	
31	211.80	30.0		31	211.80	30.0	
33	211.24	32.0		33	210.75	32.0	
35	209.71	34.0	4.4	35	209.75	34.0	4.4
39	207.40	39.8		39	207.24	39.8	
42	207.00	42.3		42	206.84	42.3	
44	206.89	45.2		44	206.73	45.2	
48	206.86	47.2		48	206.70	47.2	
50	206.92	50.3		50	206.75	50.3	
52	206.94	52.8		52	206.78	52.8	
54	206.76	54.9		54	206.59	54.9	
57	206.84	56.9		57	206.68	56.9	
60	206.65	59.0		60	206.49	59.0	
62	206.92	61.0		62	206.76	61.0	
64	207.76	63.0		64	207.60	63.0	
66	208.00	65.0		66	207.84	65.0	
68	208.47	67.0		68	208.31	67.0	
70	208.73	69.0		70	208.63	69.0	
72	209.12	71.0		72	209.08	71.0	
74	209.27	73.0		74	209.26	73.0	
76	209.53	75.0		76	209.56	75.0	
78	209.63	77.0		78	209.67	77.0	
80	209.55	79.0		80	209.55	79.0	
82	209.55	81.0		82	209.55	81.0	
84	209.55	83.0		84	209.55	83.0	
86	209.61	85.0		86	209.61	85.0	
88	209.64	87.0		88	209.64	87.0	
90	209.64	89.0		90	209.64	89.0	
92	209.69	91.0		92	209.69	91.0	
94	209.71	93.0		94	209.71	93.0	
96	209.83	95.0		96	209.83	95.0	
98	209.92	97.0		98	209.92	97.0	
101	210.17	100.0		101	210.17	100.0	
104	210.37	103.0		104	210.37	103.0	
107	210.45	106.0	4.0	107	210.45	106.0	4.0
110	211.64	112.0	3.0	110	211.64	112.0	3.0
111	213.64	115.0	4.0	111	213.64	115.0	4.0
112	213.64	119.0	4.3	112	213.64	119.0	4.3
113	210.76	123.3		113	210.76	123.3	
117	210.79	126.9		117	210.79	126.9	
120	210.57	129.9		120	210.57	129.9	
123	210.39	132.9		123	210.39	132.9	
126	210.29	135.9		126	210.29	135.9	
129	210.39	138.9		129	210.39	138.9	
132	210.58	141.9		132	210.58	141.9	
135	210.96	144.9		135	210.96	144.9	
138	211.25	147.9		138	211.25	147.9	
141	211.37	150.9		141	211.37	150.9	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=211.28m s.l.m.

GT3048__
Sezione n. GT3048__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

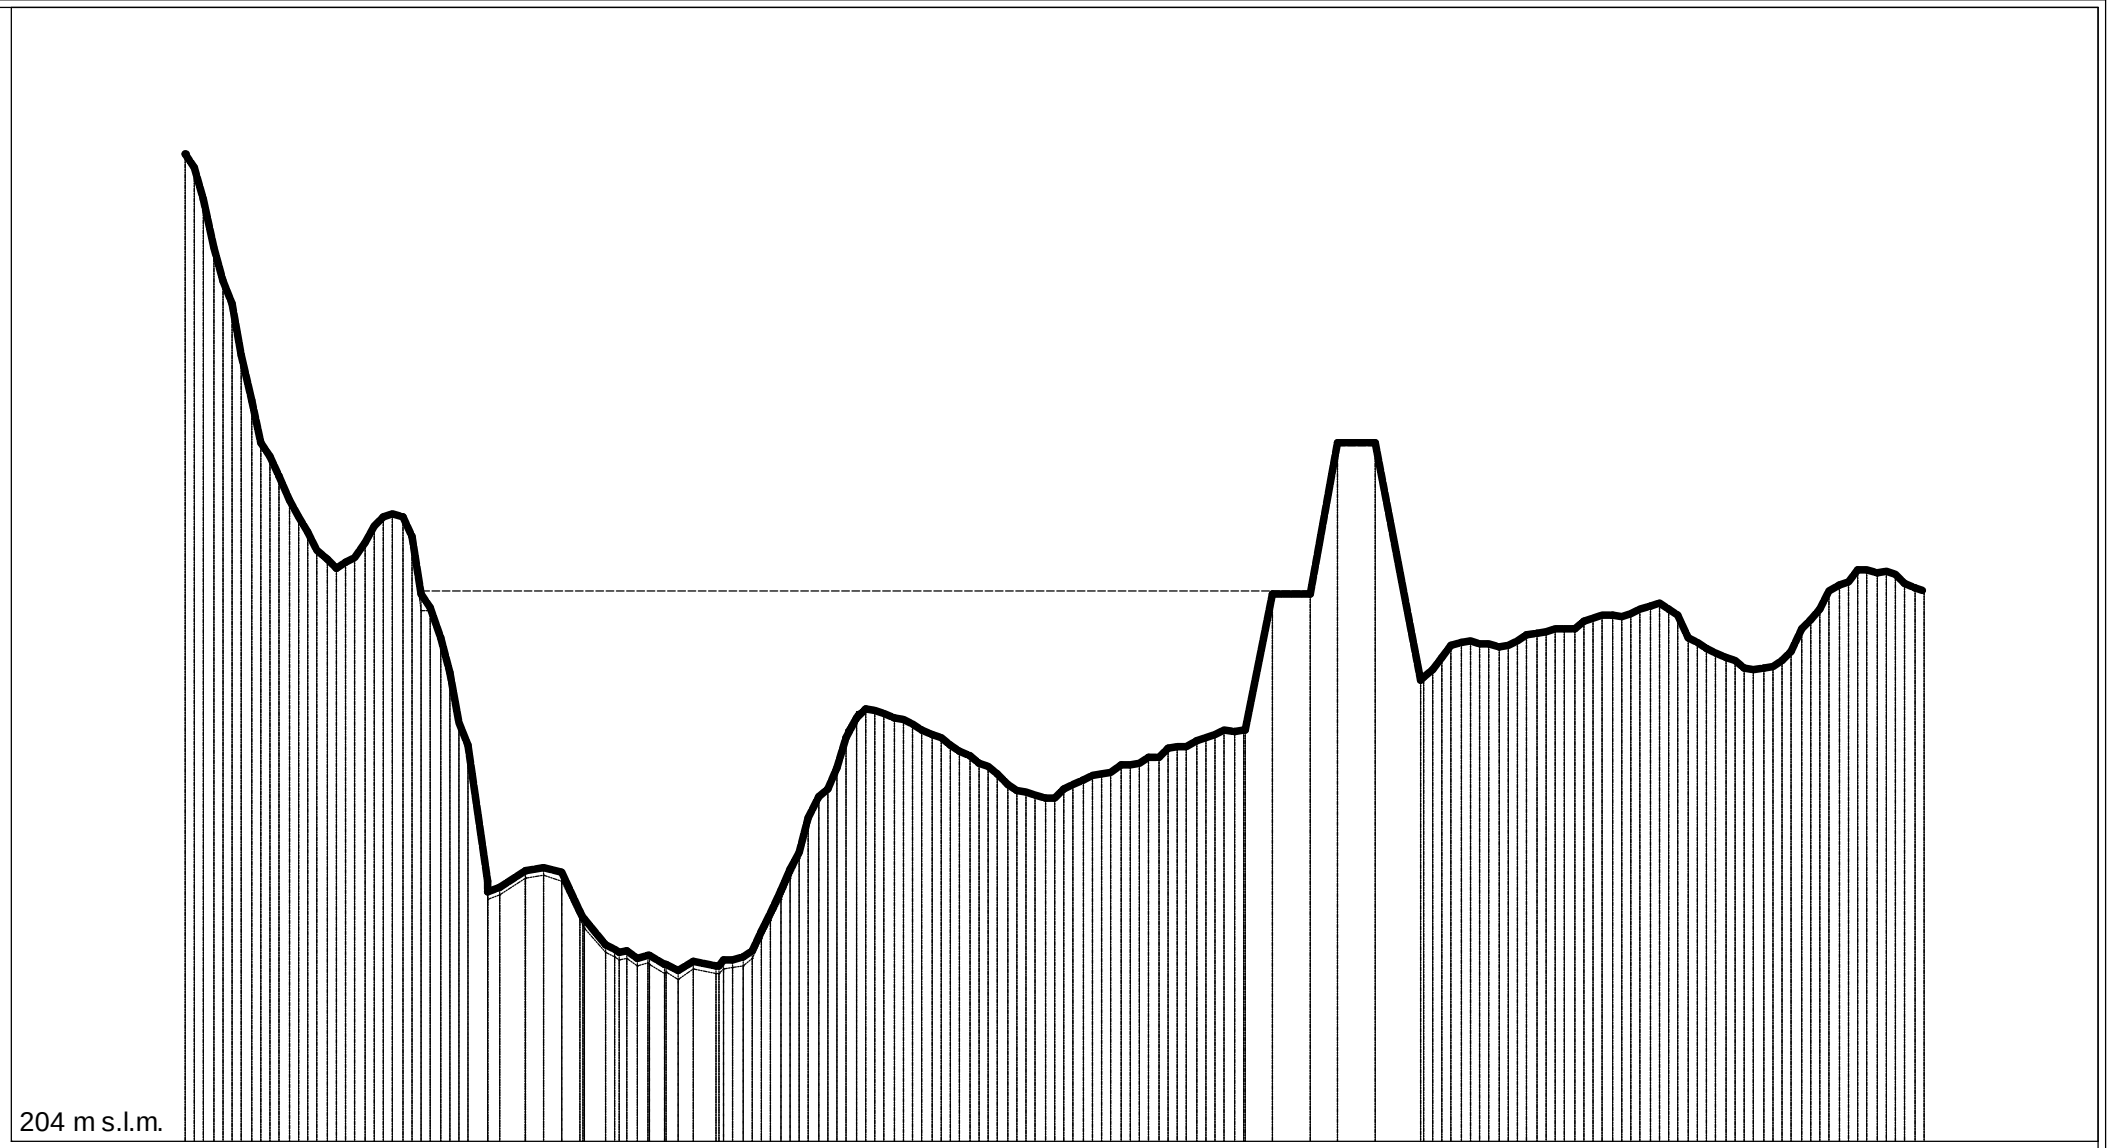

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.06	0.0	1	217.06	0.0
5	215.37	4.0	5	215.37	4.0
9	213.24	8.0	9	213.24	8.0
13	212.27	12.0	13	212.27	12.0
17	211.58	16.0	17	211.58	16.0
21	212.15	20.0	21	212.15	20.0
25	212.01	24.0	25	212.01	24.0
29	210.20	28.0	29	210.28	28.0
32	207.45	32.0	32	207.34	32.0
35	207.58	36.0	35	207.48	36.0
38	207.56	39.9	38	207.45	39.9
42	206.61	44.5	42	206.50	44.5
47	206.47	49.0	47	206.36	49.0
52	206.39	53.7	52	206.28	53.7
56	206.41	58.0	56	206.30	58.0
60	207.03	62.0	60	206.92	62.0
64	208.29	66.0	64	208.27	66.0
68	209.34	70.0	68	209.43	70.0
72	209.67	74.0	72	209.67	74.0
76	209.43	78.0	76	209.43	78.0
80	209.17	82.0	80	209.17	82.0
84	208.87	86.0	84	208.87	86.0
88	208.58	90.0	88	208.58	90.0
92	208.73	94.0	92	208.73	94.0
96	208.88	98.0	96	208.88	98.0
102	209.20	104.0	102	209.20	104.0
108	209.44	110.0	108	209.44	110.0
113	211.25	119.0	113	211.25	119.0
115	213.25	126.0	115	213.25	126.0
118	210.24	132.0	118	210.24	132.0
124	210.57	138.0	124	210.57	138.0
130	210.74	144.0	130	210.74	144.0
136	210.96	150.0	136	210.96	150.0
142	211.12	156.0	142	211.12	156.0
148	210.47	162.0	148	210.47	162.0
154	210.29	168.0	154	210.29	168.0
160	211.28	174.0	160	211.28	174.0
166	211.54	180.0	166	211.54	180.0

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=211.06m s.l.m.

GT3049__
Sezione n. GT3049__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

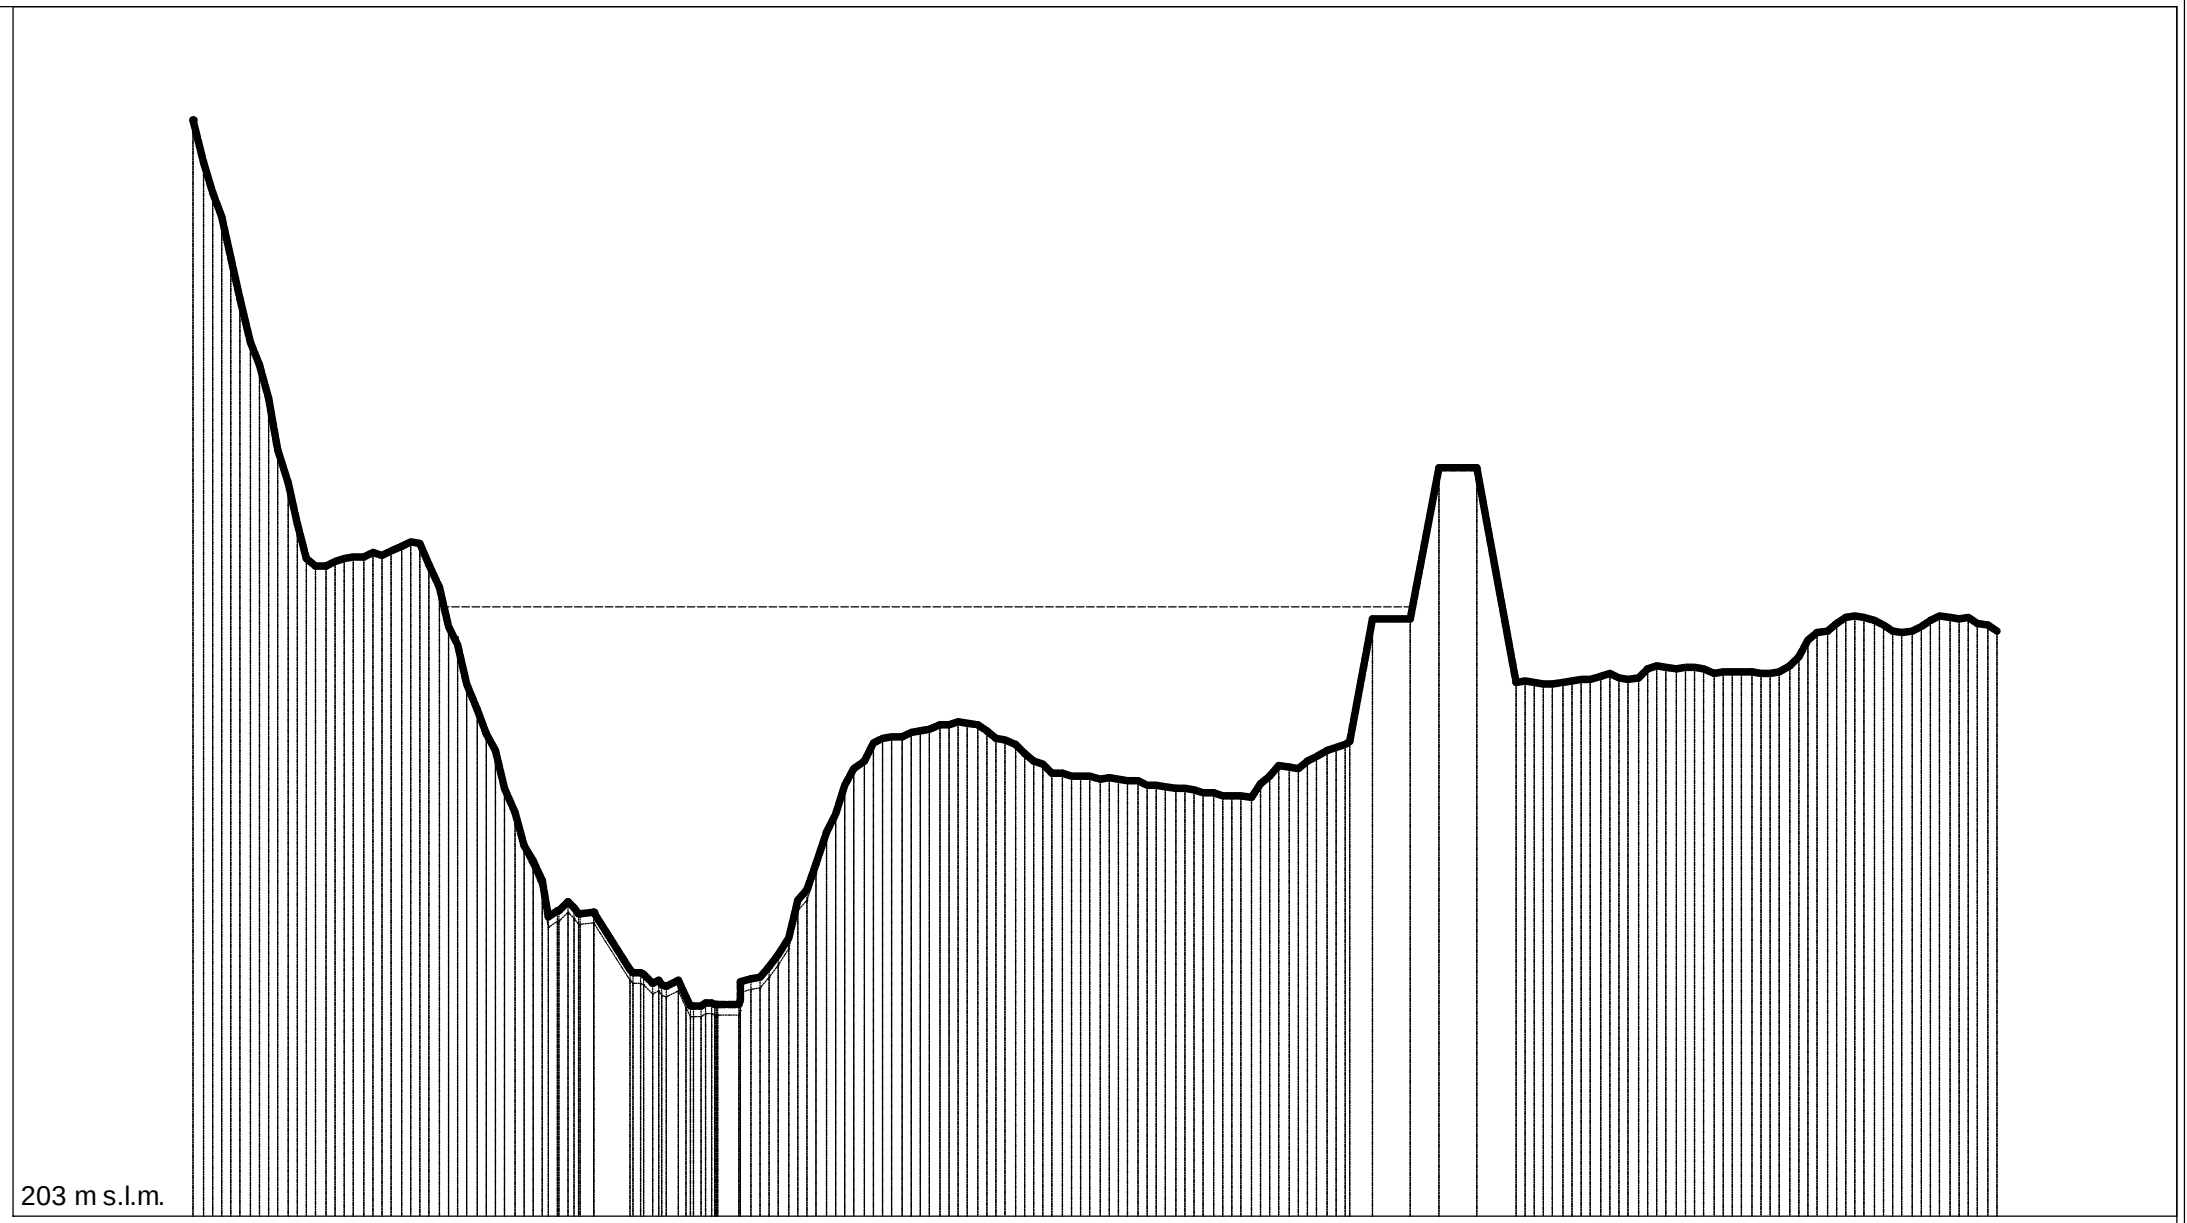

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.50	0.0	
5	215.68	4.0	
9	213.82	8.0	
13	211.70	12.0	
17	211.69	16.0	
21	211.75	20.0	
25	211.89	24.0	
29	210.57	28.0	
33	209.16	32.0	
37	207.71	36.0	
43	207.09	40.3	
48	206.26	46.2	
55	206.05	50.1	
61	205.82	54.1	
70	206.15	58.9	
74	206.68	62.9	
78	208.08	66.9	
82	209.03	70.9	
86	209.34	74.9	
90	209.49	78.9	
94	209.49	82.9	
98	209.24	86.9	
104	208.82	92.9	
110	208.76	98.9	
116	208.65	104.9	
122	208.55	110.9	
128	208.92	116.9	
135	210.90	124.7	
137	212.90	131.7	
139	210.07	140.0	
145	210.08	145.9	
151	210.10	151.9	
157	210.27	157.9	
163	210.19	163.8	
169	210.40	169.8	
175	210.93	175.8	
181	210.75	181.8	
187	210.91	187.8	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	217.50	0.0	
5	215.68	4.0	
9	213.82	8.0	
13	211.70	12.0	
17	211.69	16.0	
21	211.75	20.0	
25	211.89	24.0	
29	210.67	28.0	
33	209.19	32.0	
37	207.58	36.0	
43	206.95	40.3	
48	206.12	46.2	
55	205.91	50.1	
61	205.68	54.1	
70	206.00	58.9	
74	206.54	62.9	
78	208.05	66.9	
82	209.05	70.9	
86	209.37	74.9	
90	209.53	78.9	
94	209.49	82.9	
98	209.24	86.9	
104	208.82	92.9	
110	208.76	98.9	
116	208.65	104.9	
122	208.55	110.9	
128	208.92	116.9	
135	210.90	124.7	
137	212.90	131.7	
139	210.07	140.0	
145	210.08	145.9	
151	210.10	151.9	
157	210.27	157.9	
163	210.19	163.8	
169	210.40	169.8	
175	210.93	175.8	
181	210.75	181.8	
187	210.91	187.8	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=210.94m s.l.m.

GT3050__
Sezione n. GT3050__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

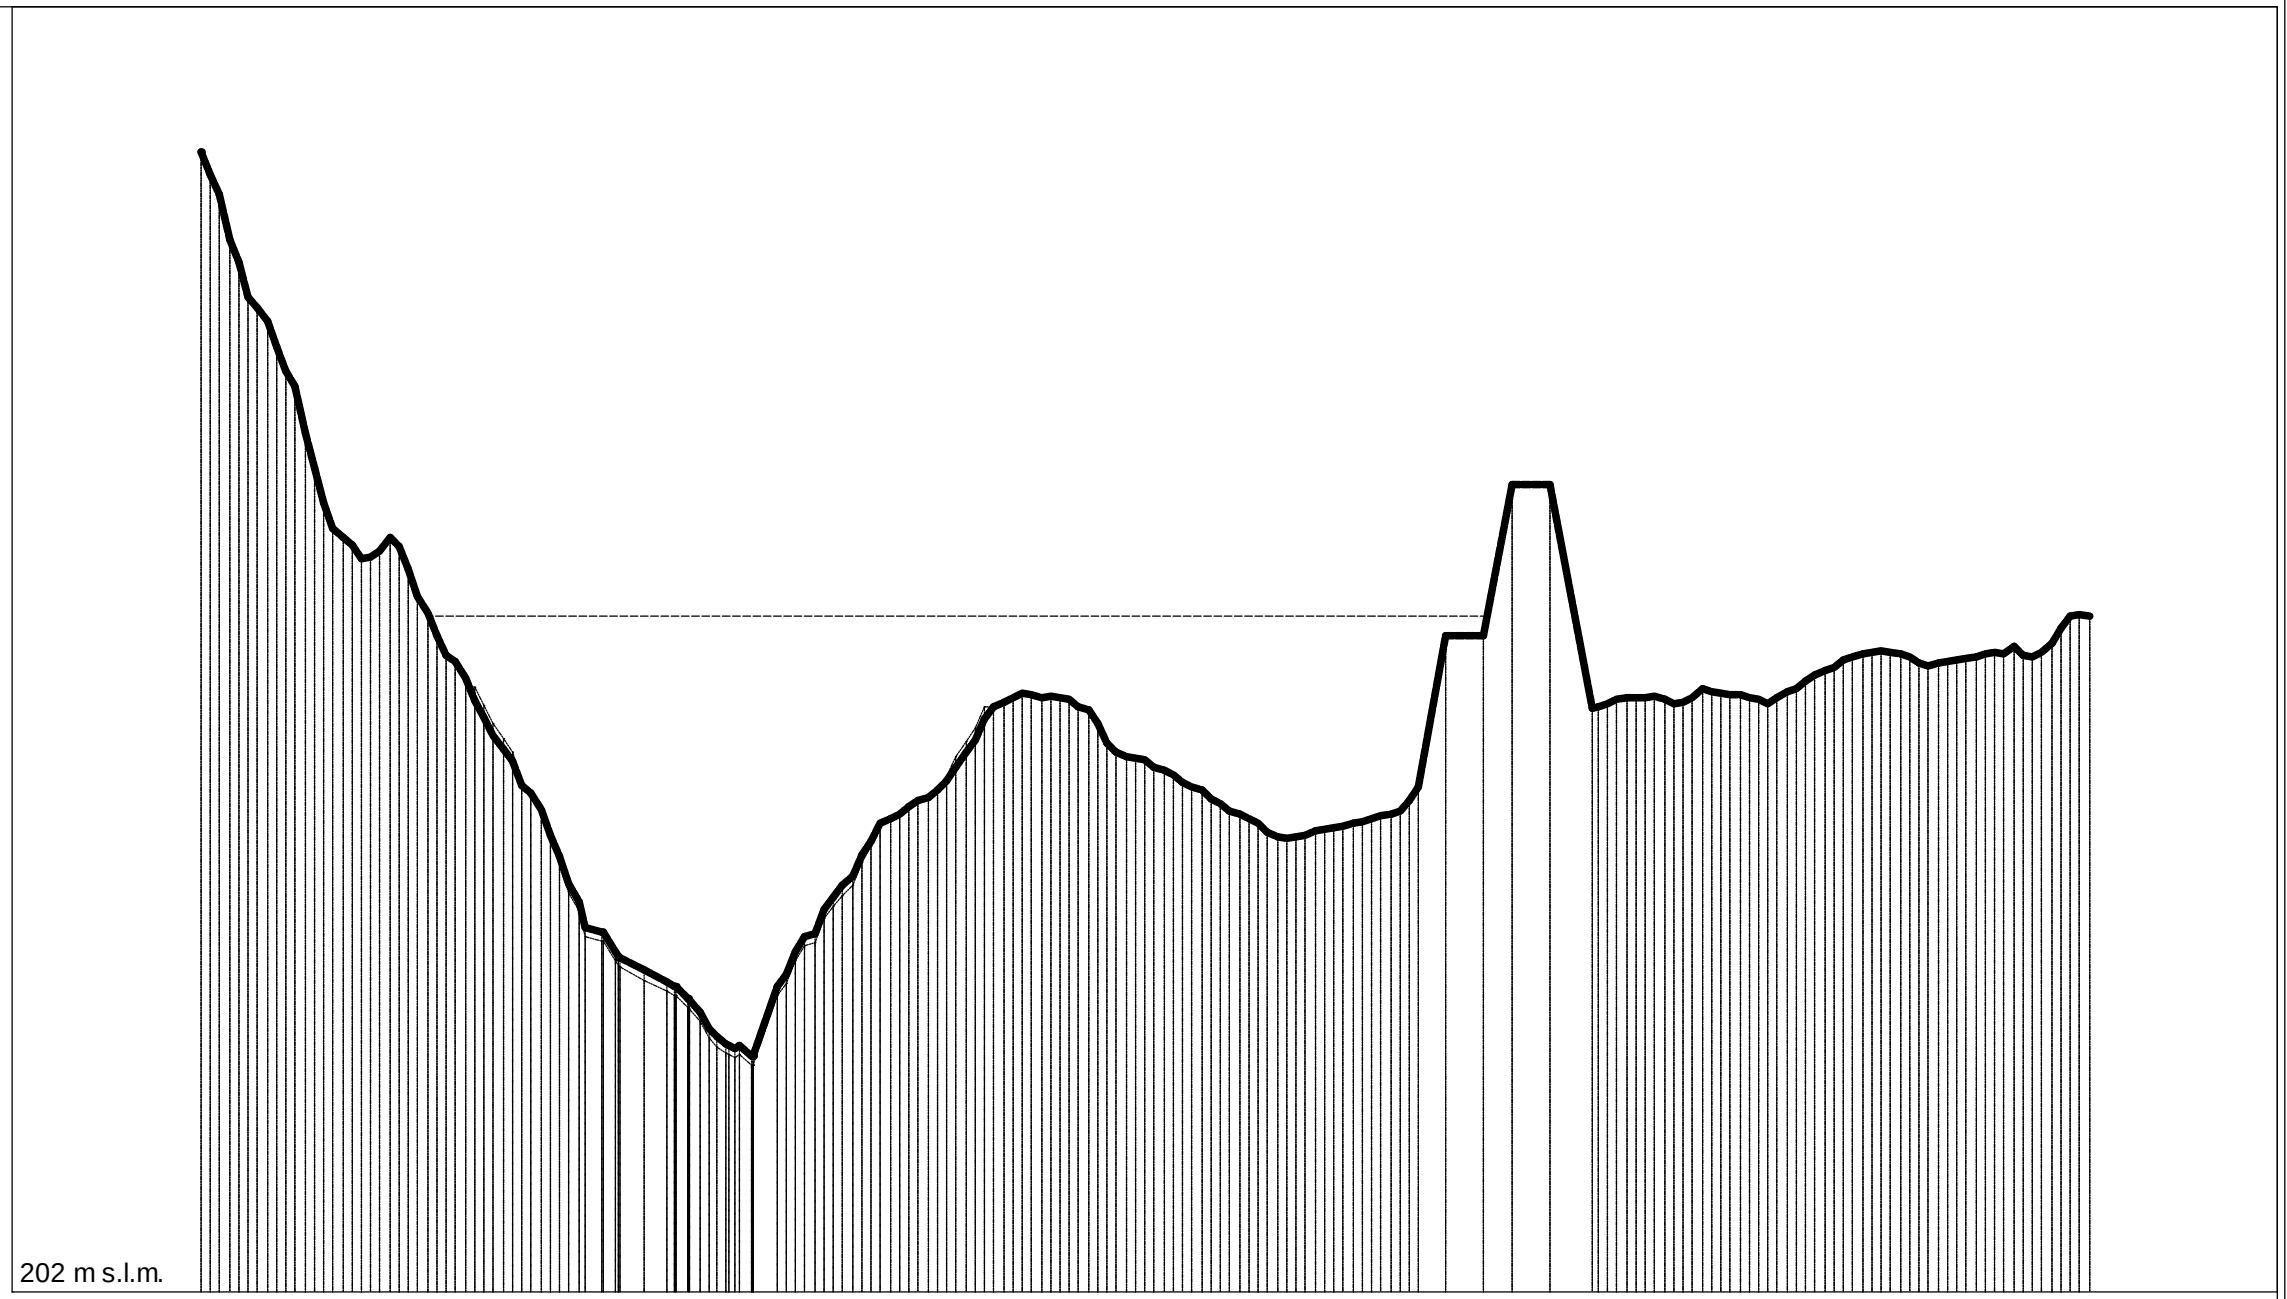

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 46 50 59 65 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 139 141 144 150 156 162 168 174 180 186 192
Quote [m s.l.m.]	217.08 215.63 214.50 212.89 211.88 211.99 210.99 210.13 209.18 208.38 207.16 206.43 206.10 205.49 205.13 206.51 207.22 207.96 208.42 208.75 209.59 209.92 209.86 209.14 208.85 208.36 208.01 208.17 208.36 210.68 212.68 209.79 209.84 209.93 209.86 210.27 210.47 210.35 210.44 210.78
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.1 49.3 53.8 58.3 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 96.9 102.9 108.9 114.9 120.9 126.9 135.8 142.8 148.8 154.8 160.8 166.8 172.8 178.8 184.8 190.8 196.8
Distanze parziali [m]	
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 46 50 59 65 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 139 141 144 150 156 162 168 174 180 186 192
Quote [m s.l.m.]	217.08 215.63 214.50 212.89 211.88 211.99 210.99 210.02 209.33 208.38 207.03 206.31 205.98 205.37 205.01 206.38 207.10 207.91 208.41 208.81 209.74 209.92 209.86 209.14 208.85 208.36 208.01 208.17 208.36 210.68 212.68 209.79 209.84 209.93 209.86 210.27 210.47 210.35 210.44 210.78
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.1 49.3 53.8 58.3 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 96.9 102.9 108.9 114.9 120.9 126.9 135.8 142.8 148.8 154.8 160.8 166.8 172.8 178.8 184.8 190.8 196.8
Distanze parziali [m]	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=210.90m s.l.m.

GT3051__
Sezione n. GT3051__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

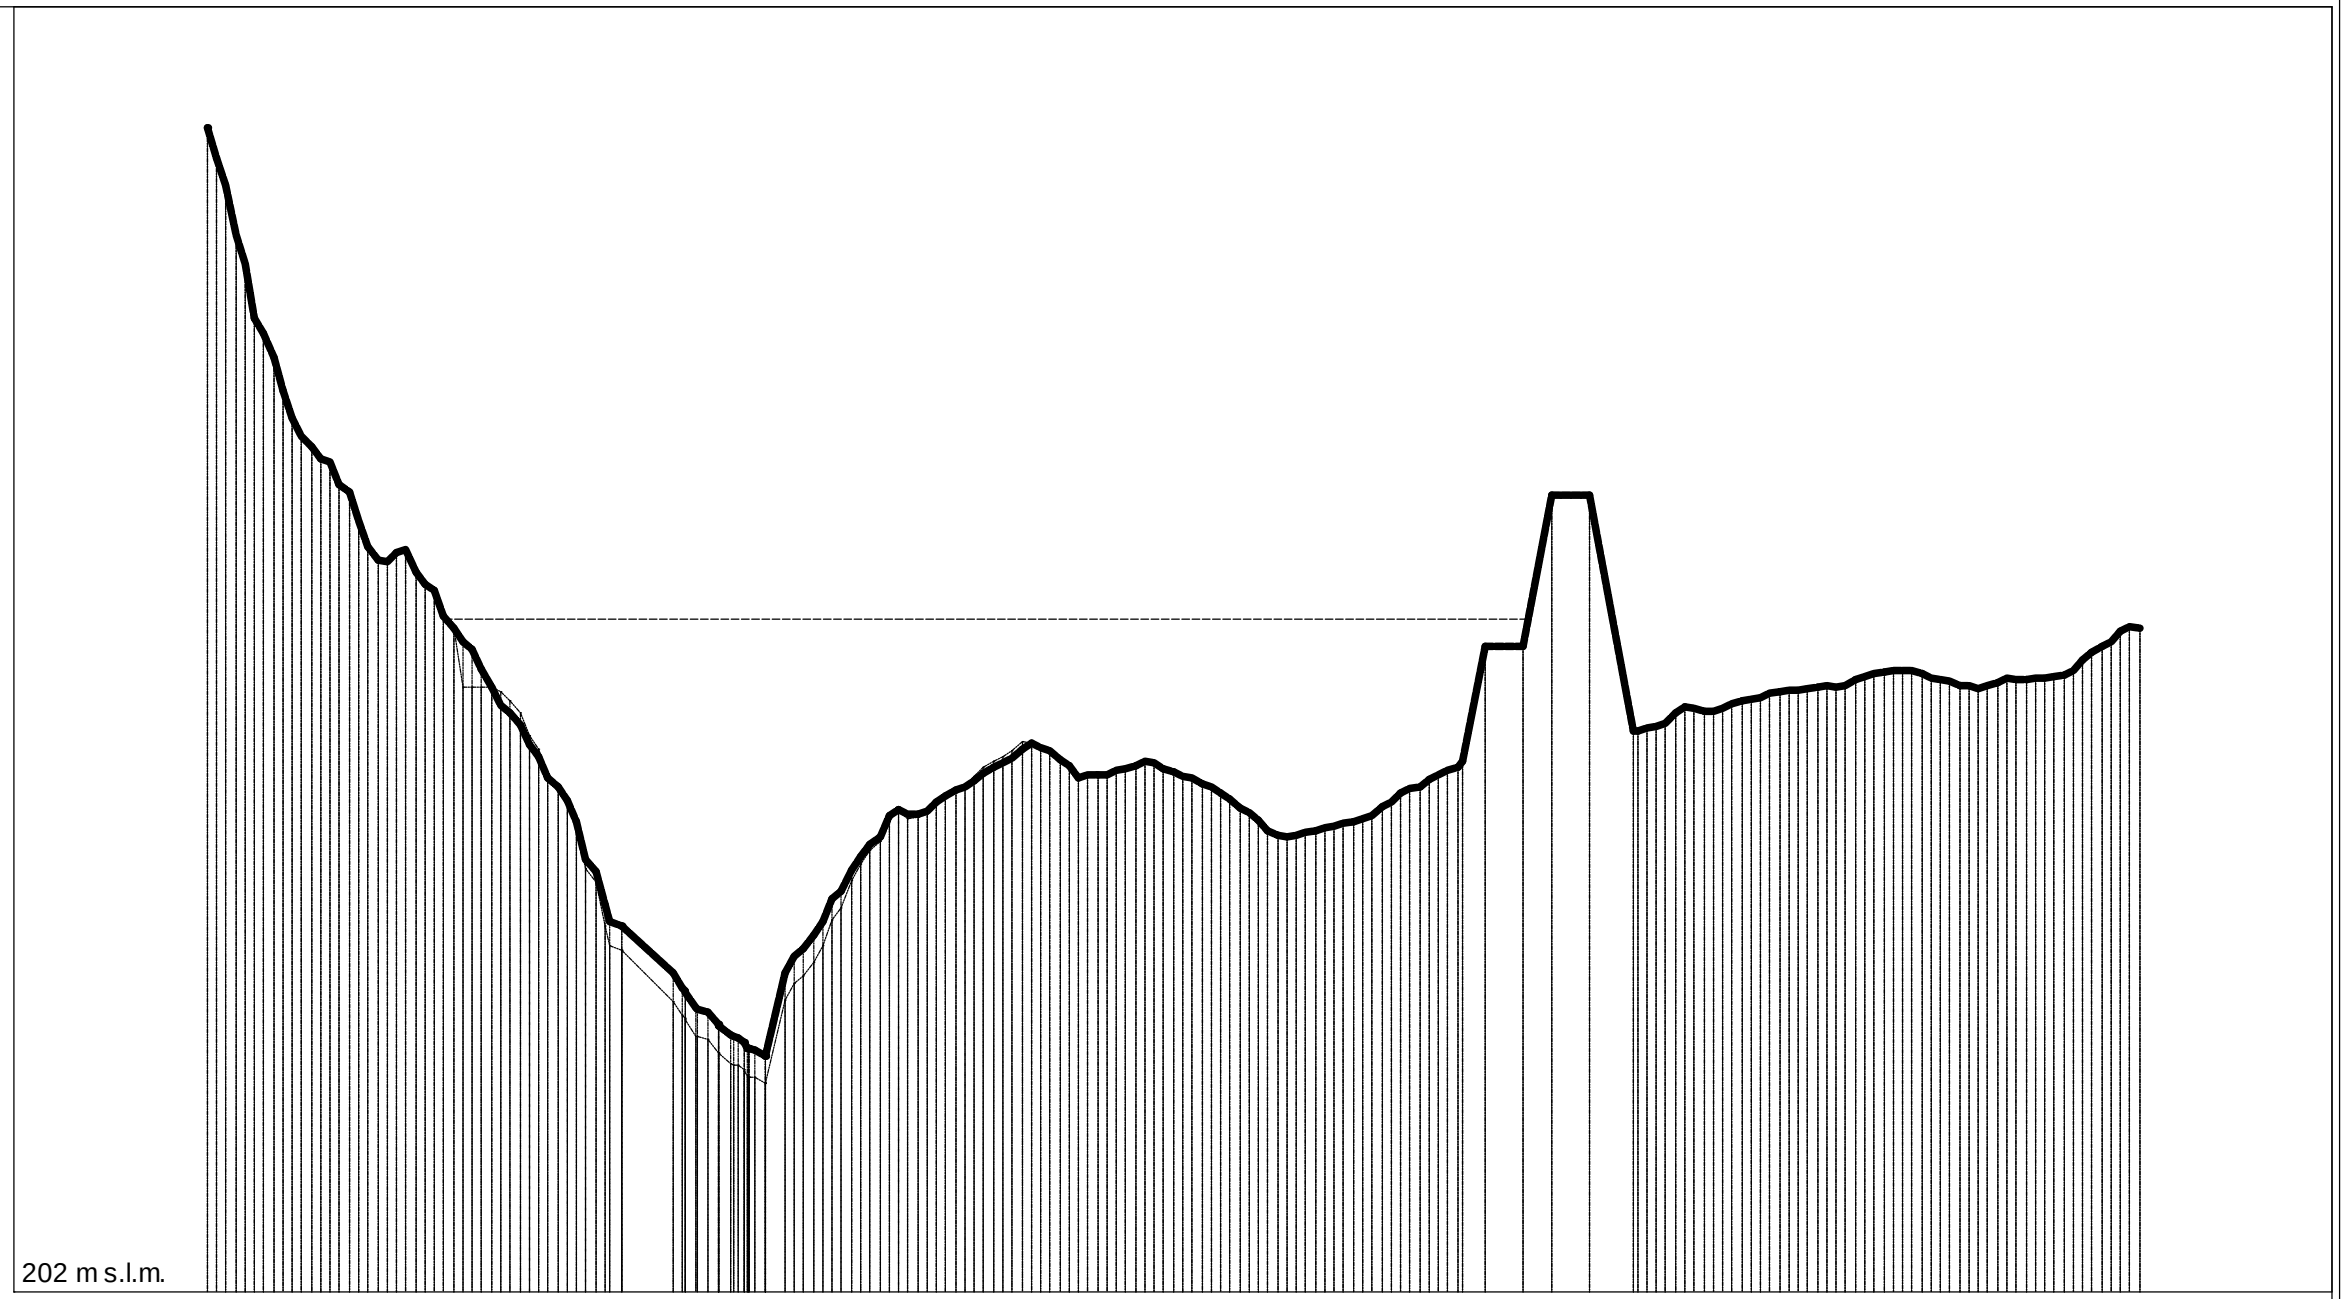

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.41	0.0
5	215.60	4.0
9	213.92	8.0
13	213.02	12.0
17	212.19	16.0
21	211.78	20.0
25	211.28	24.1
29	210.50	28.1
33	209.66	32.1
37	208.80	36.1
41	207.72	40.1
47	206.21	49.3
54	205.53	54.0
68	205.20	58.0
73	206.44	62.1
77	207.19	66.1
81	207.92	70.2
85	208.32	74.2
89	208.55	78.2
93	208.86	82.2
97	209.18	86.2
103	208.80	92.2
109	208.96	98.2
115	208.80	104.2
121	208.35	110.2
127	208.08	116.3
133	208.26	122.3
139	208.68	128.3
145	210.54	135.2
147	212.54	142.2
149	209.42	150.9
156	209.72	157.4
162	209.85	163.4
168	209.98	169.4
174	210.13	175.4
180	210.18	181.4
186	209.98	187.4
192	210.13	193.4
198	210.45	199.5

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.41	0.0
5	215.60	4.0
9	213.92	8.0
13	213.02	12.0
17	212.19	16.0
21	211.78	20.0
25	211.28	24.1
29	210.01	28.1
33	209.82	32.1
37	208.84	36.1
41	207.59	40.1
47	205.85	49.3
54	205.17	54.0
68	204.83	58.0
73	206.08	62.1
77	206.93	66.1
81	207.83	70.2
85	208.27	74.2
89	208.55	78.2
93	208.93	82.2
97	209.29	86.2
103	208.80	92.2
109	208.96	98.2
115	208.80	104.2
121	208.35	110.2
127	208.08	116.3
133	208.26	122.3
139	208.68	128.3
145	210.54	135.2
147	212.54	142.2
149	209.42	150.9
156	209.72	157.4
162	209.85	163.4
168	209.98	169.4
174	210.13	175.4
180	210.18	181.4
186	209.98	187.4
192	210.13	193.4
198	210.45	199.5

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=210.68m s.l.m.

GT3052__
Sezione n. GT3052__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

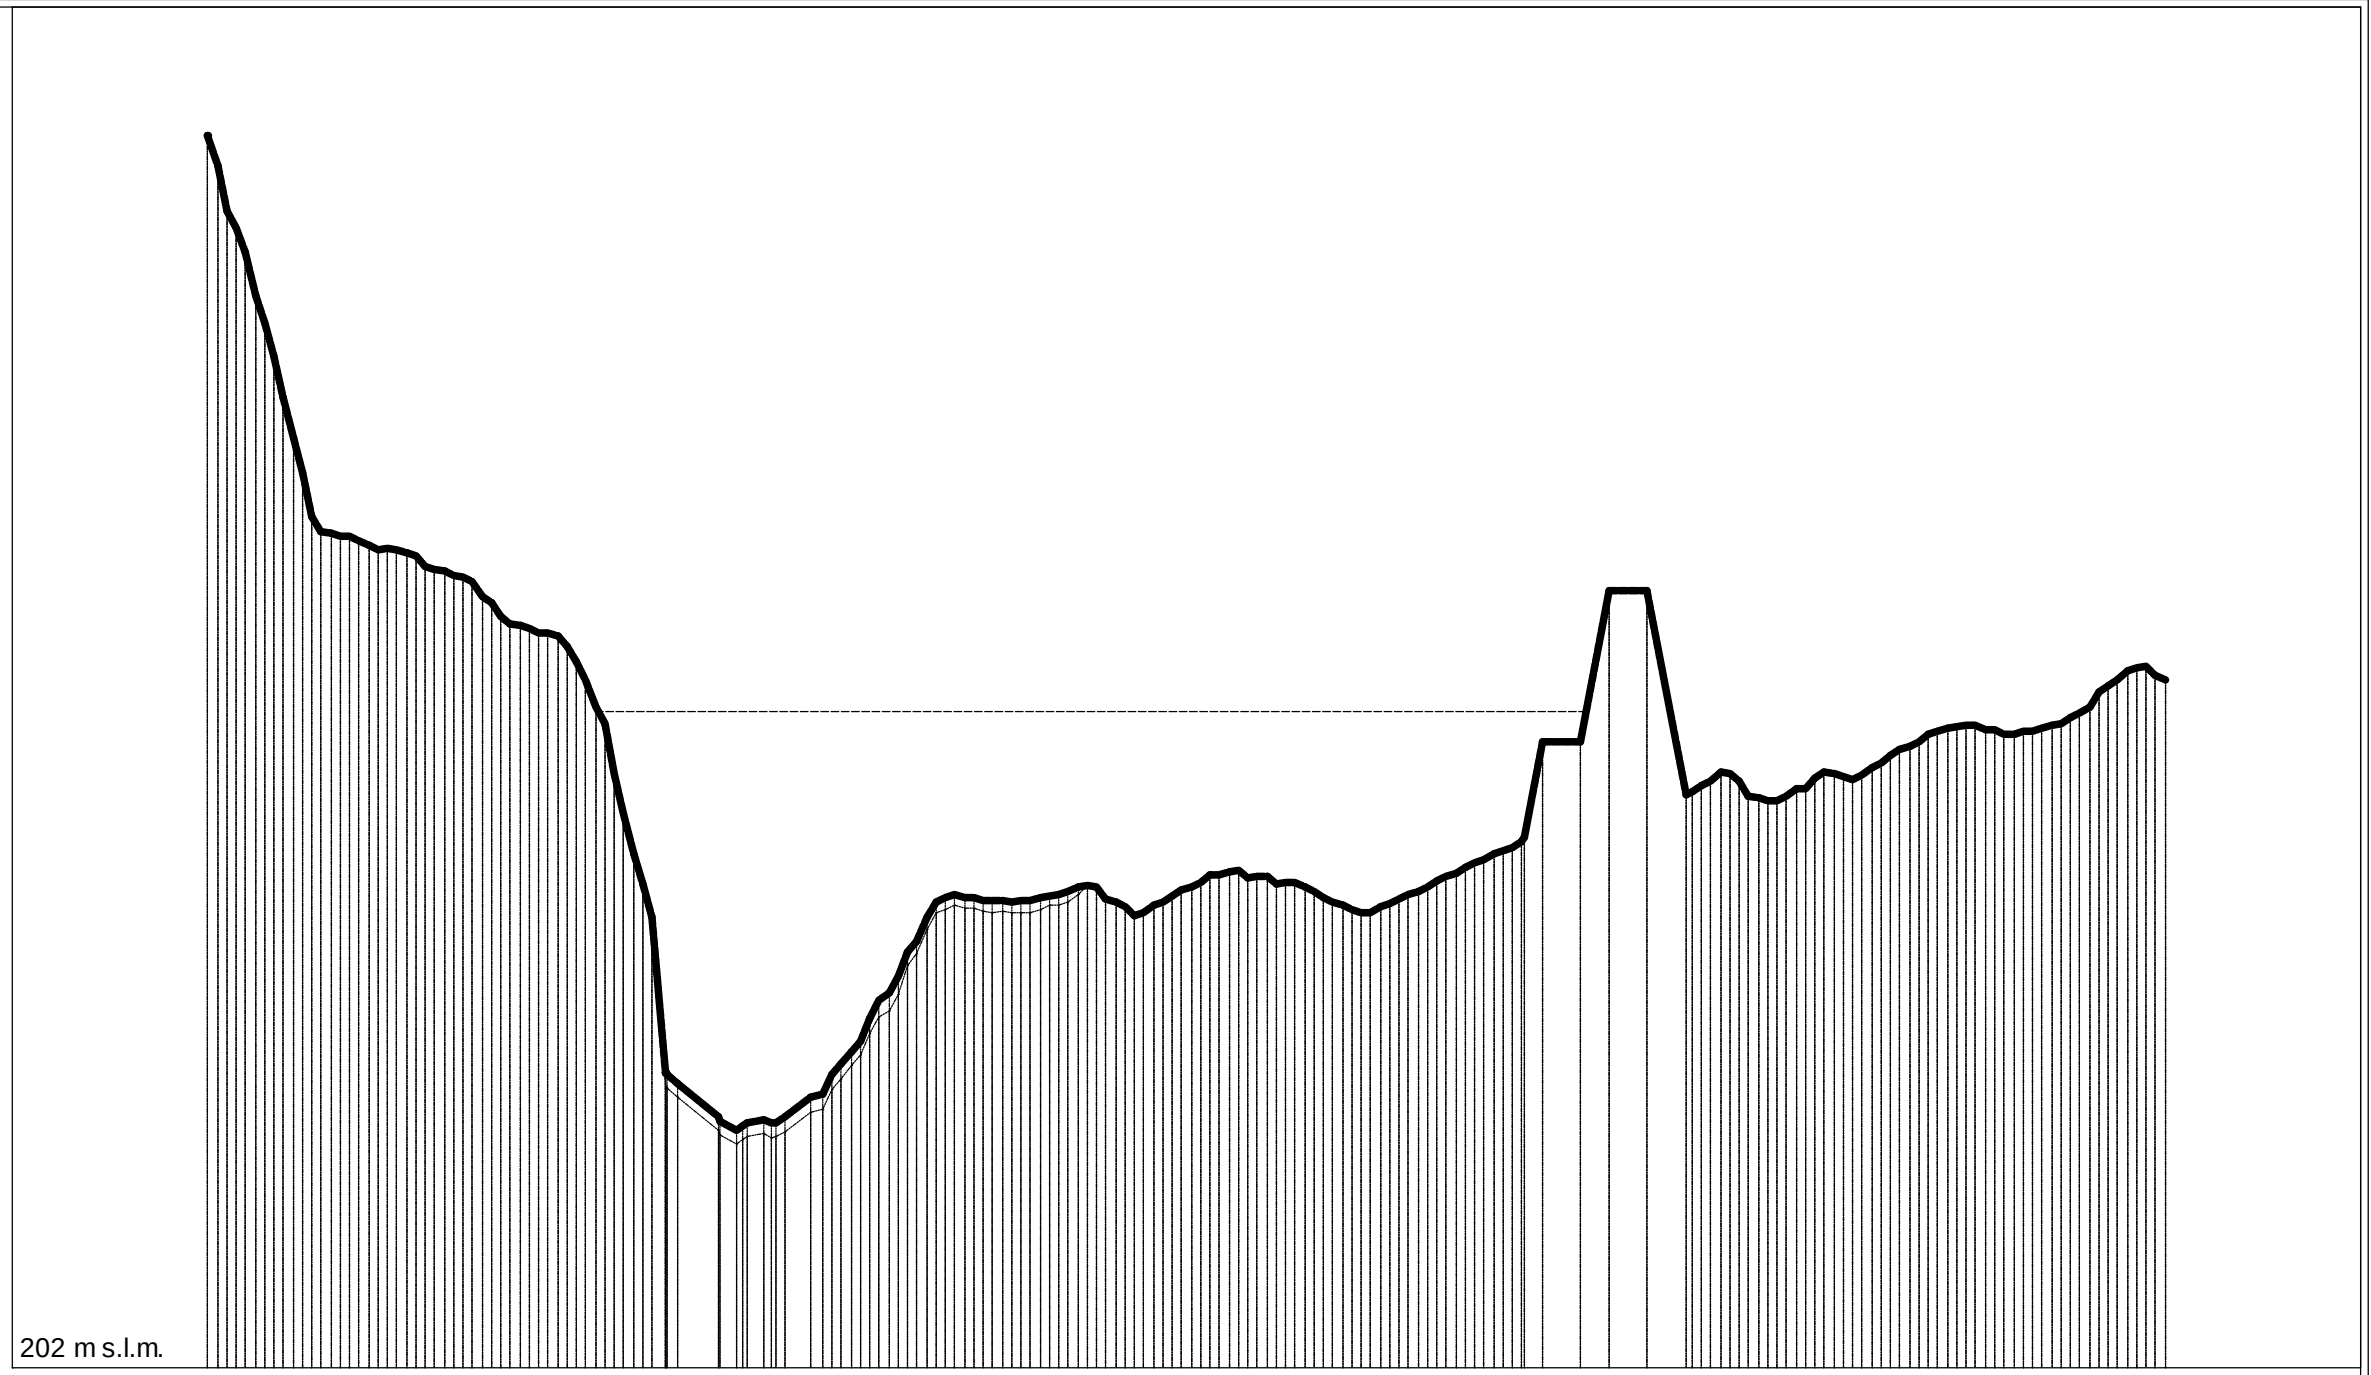

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	218.29	0.0	
5	216.77	4.0	
9	214.85	8.0	
13	213.06	12.0	
17	212.95	16.0	
21	212.82	20.0	
25	212.56	24.0	
29	212.39	28.0	
33	211.84	32.0	
37	211.71	36.0	
41	211.11	40.0	
45	209.34	44.0	
49	205.91	48.4	
55	205.32	54.0	
60	205.28	58.7	
64	205.57	63.7	
68	206.19	68.0	
72	206.95	72.0	
76	207.95	76.0	
80	208.23	80.0	
84	208.19	84.0	
88	208.22	88.0	
92	208.35	92.0	
96	208.16	96.0	
102	208.23	102.0	
108	208.57	108.0	
114	208.42	114.0	
120	208.12	120.0	
126	208.20	126.0	
132	208.55	132.0	
138	208.88	138.0	
142	210.28	145.3	
144	212.28	152.3	
147	209.69	158.0	
153	209.54	164.0	
159	209.80	170.0	
165	209.93	176.1	
171	210.38	182.1	
177	210.44	188.1	
183	210.46	194.1	
189	210.95	200.1	
195	211.17	206.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	218.29	0.0	
5	216.77	4.0	
9	214.85	8.0	
13	213.06	12.0	
17	212.95	16.0	
21	212.82	20.0	
25	212.56	24.0	
29	212.39	28.0	
33	211.84	32.0	
37	211.71	36.0	
41	211.11	40.0	
45	209.42	44.0	
49	205.72	48.4	
55	205.13	54.0	
60	205.09	58.7	
64	205.39	63.7	
68	206.00	68.0	
72	206.72	72.0	
76	207.80	76.0	
80	208.08	80.0	
84	208.03	84.0	
88	208.07	88.0	
92	208.26	92.0	
96	208.16	96.0	
102	208.23	102.0	
108	208.57	108.0	
114	208.42	114.0	
120	208.12	120.0	
126	208.20	126.0	
132	208.55	132.0	
138	208.88	138.0	
142	210.28	145.3	
144	212.28	152.3	
147	209.69	158.0	
153	209.54	164.0	
159	209.80	170.0	
165	209.93	176.1	
171	210.38	182.1	
177	210.44	188.1	
183	210.46	194.1	
189	210.95	200.1	
195	211.17	206.1	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=210.32m s.l.m.

GT3053__
Sezione n. GT3053__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

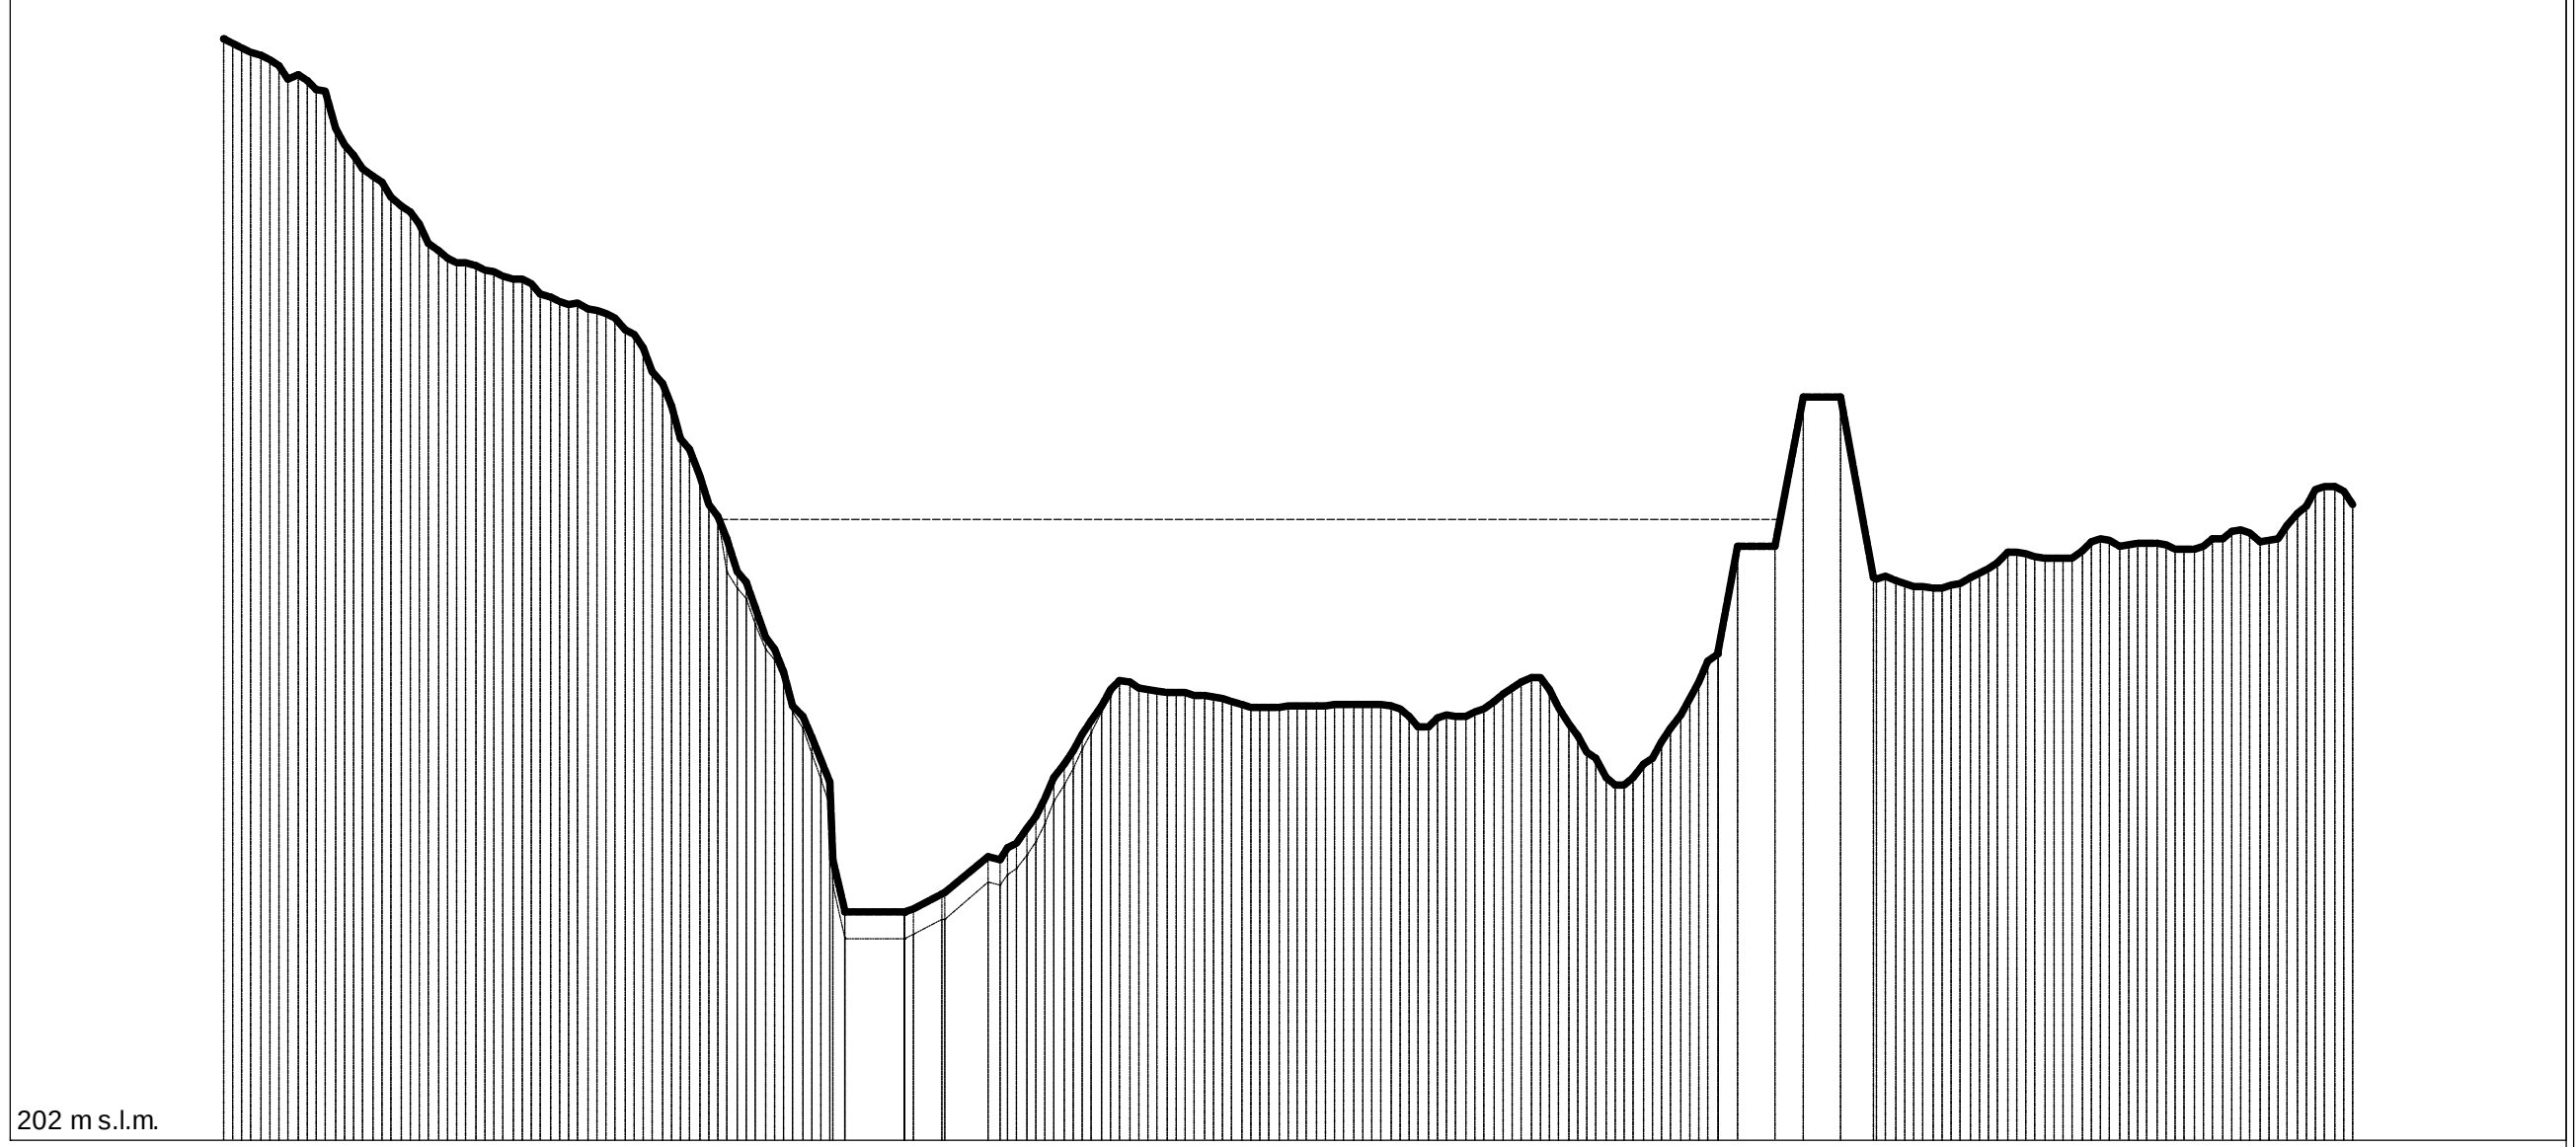

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0
5	216.54	4.0
9	216.28	8.0
13	215.56	12.0
17	214.93	16.0
21	214.44	20.0
25	213.82	24.0
29	213.66	28.0
33	213.53	32.0
37	213.24	36.0
41	213.12	40.0
45	212.81	44.0
49	211.83	48.0
53	210.52	52.1
57	209.49	56.1
61	208.28	60.1
65	207.11	64.1
70	205.05	73.0
76	205.30	77.1
78	205.80	81.9
82	206.17	86.1
86	207.04	90.1
90	207.82	94.1
94	208.07	98.1
98	208.00	102.1
104	207.87	108.1
110	207.81	114.1
116	207.83	120.1
122	207.78	126.1
128	207.67	132.1
134	208.06	138.1
140	207.58	144.1
146	206.77	150.2
152	207.71	156.2
158	209.96	162.3
160	211.96	169.3
162	209.53	176.9
169	209.40	183.2
175	209.67	189.2
181	209.79	195.2
187	210.06	201.2
193	210.00	207.2
199	210.05	213.2
205	210.04	219.2
211	210.76	225.2

Distanze parziali [m]: 6.4

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0
5	216.54	4.0
9	216.28	8.0
13	215.56	12.0
17	214.93	16.0
21	214.44	20.0
25	213.82	24.0
29	213.66	28.0
33	213.53	32.0
37	213.24	36.0
41	213.12	40.0
45	212.81	44.0
49	211.83	48.0
53	210.52	52.1
57	209.25	56.1
61	208.16	60.1
65	206.85	64.1
70	204.71	73.0
76	204.95	77.1
78	205.46	81.9
82	205.83	86.1
86	206.76	90.1
90	207.74	94.1
94	208.07	98.1
98	208.00	102.1
104	207.87	108.1
110	207.81	114.1
116	207.83	120.1
122	207.78	126.1
128	207.67	132.1
134	208.06	138.1
140	207.58	144.1
146	206.77	150.2
152	207.71	156.2
158	209.96	162.3
160	211.96	169.3
162	209.53	176.9
169	209.40	183.2
175	209.67	189.2
181	209.79	195.2
187	210.06	201.2
193	210.00	207.2
199	210.05	213.2
205	210.04	219.2
211	210.76	225.2

Distanze parziali [m]: 6.4


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=210.15m s.l.m.

GT3054__
Sezione n. GT3054__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

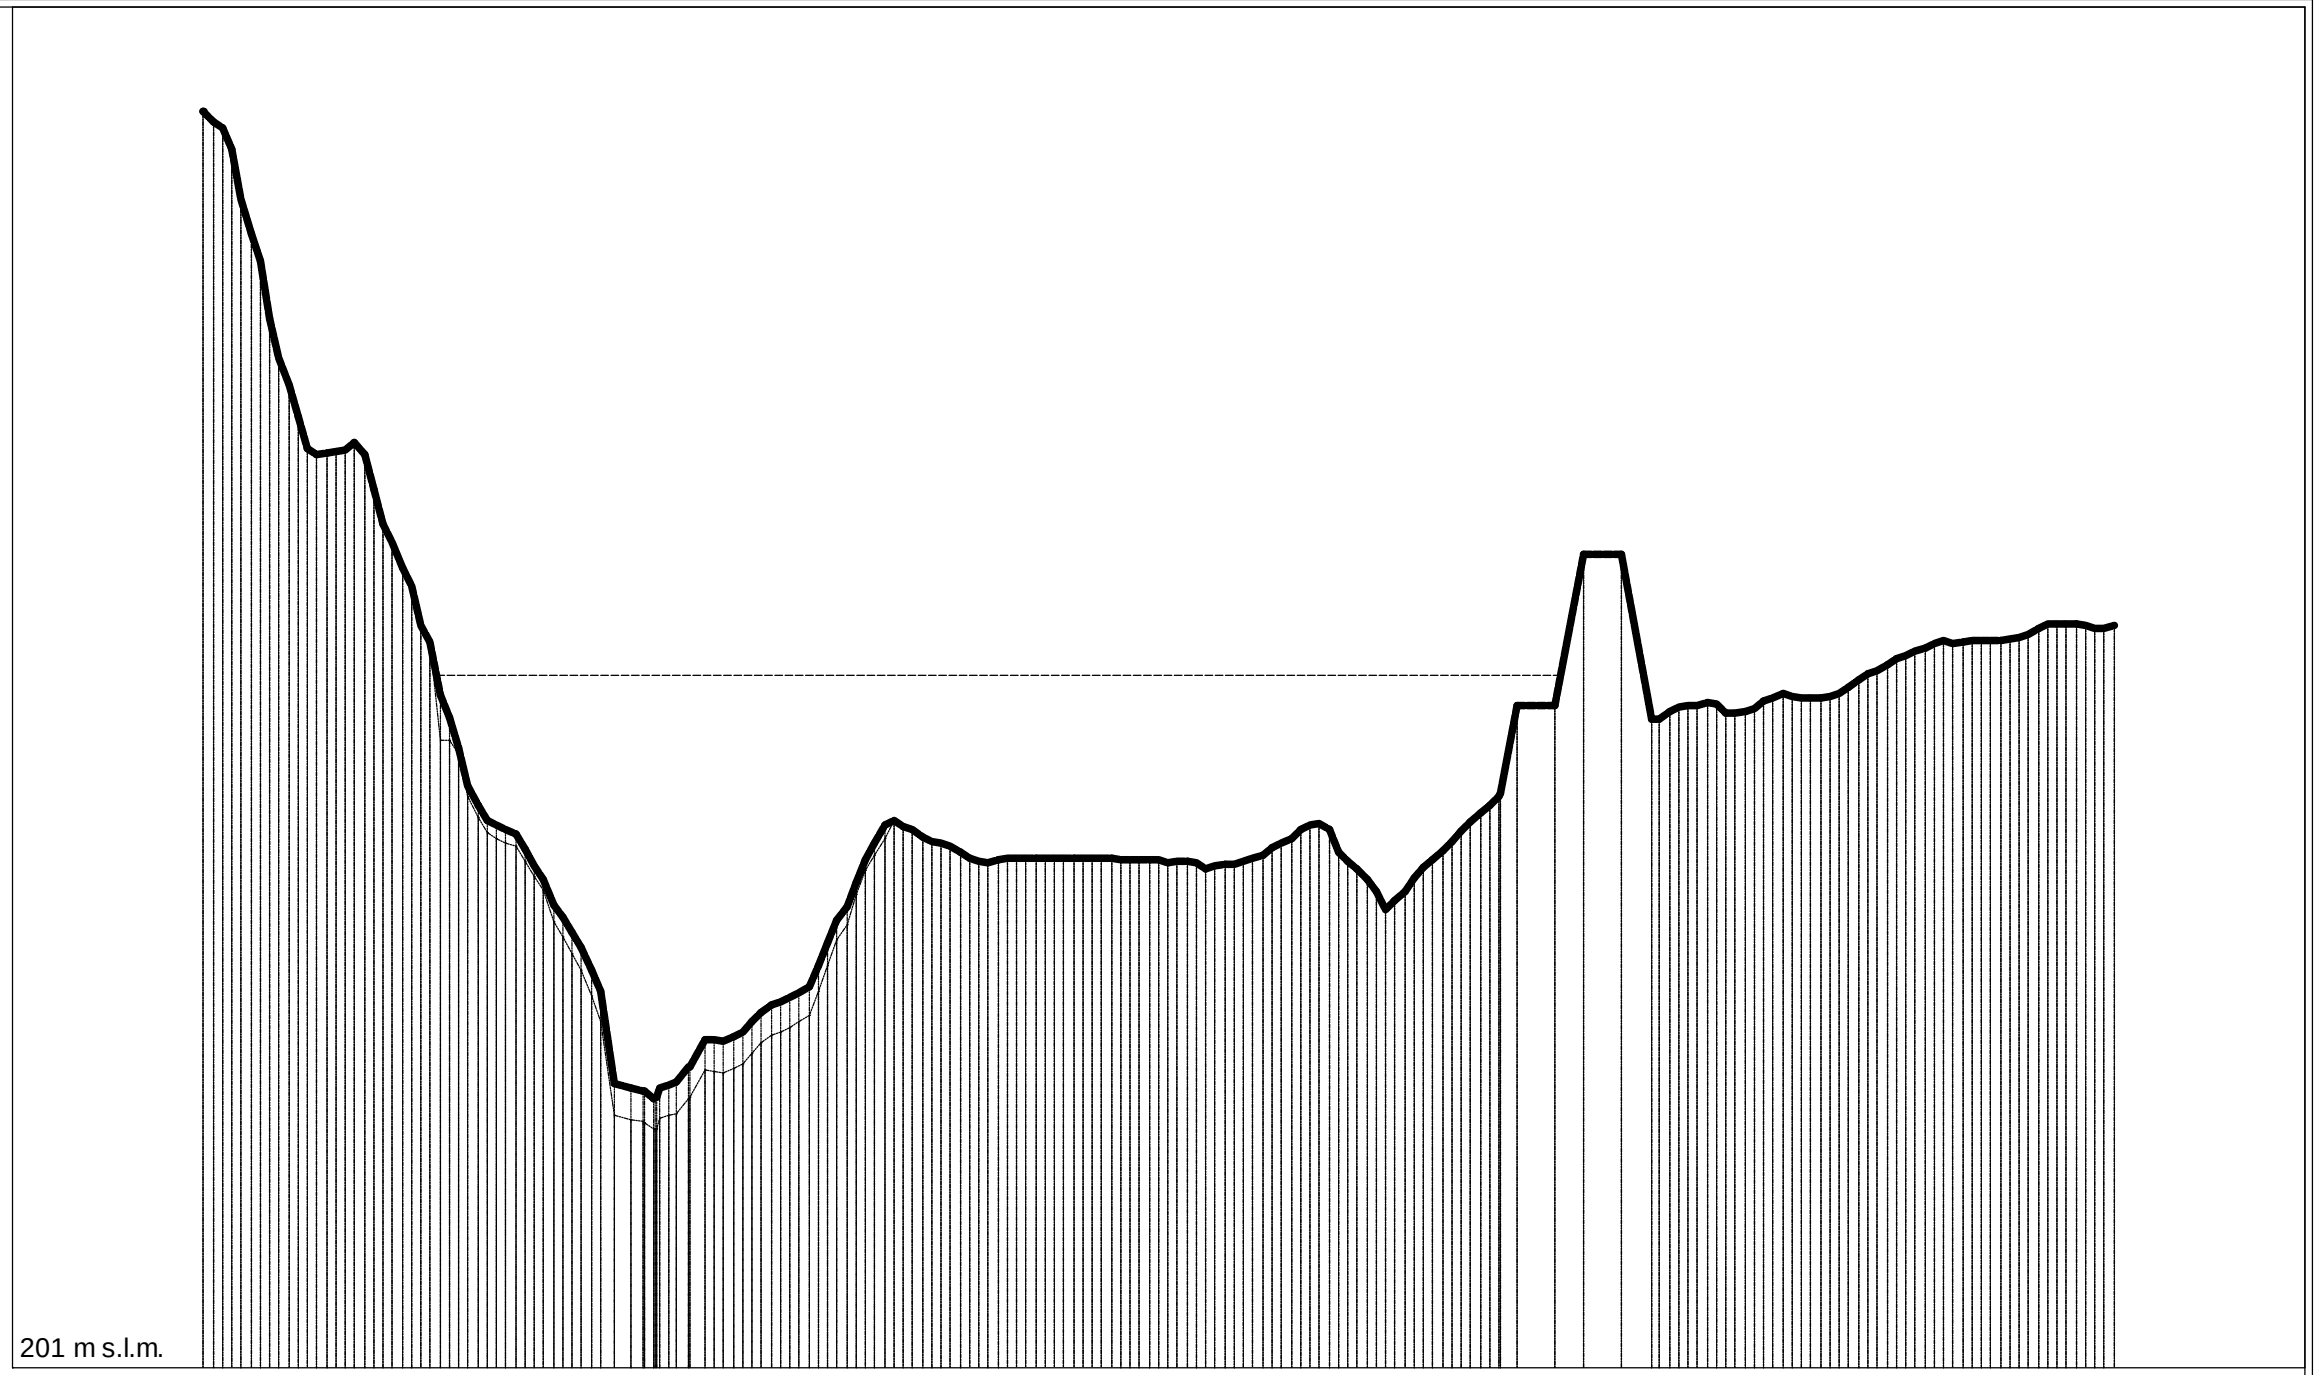

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0
5	216.46	4.0
9	214.37	8.0
13	213.09	12.0
17	213.23	16.0
21	211.92	20.0
25	210.60	24.0
29	208.69	28.0
33	208.12	32.0
37	207.47	36.0
41	206.56	40.0
45	204.70	45.3
52	204.75	49.3
57	205.34	54.0
61	205.58	58.0
65	205.91	62.0
69	206.62	66.0
73	207.72	70.0
77	208.17	74.0
81	207.94	78.0
85	207.70	82.0
89	207.74	86.1
93	207.74	90.1
97	207.74	94.1
103	207.72	100.1
109	207.60	106.1
115	207.78	112.1
121	208.20	118.1
127	207.29	124.1
133	207.72	130.1
139	208.44	136.1
143	209.75	143.0
145	211.75	150.0
149	209.75	156.1
155	209.67	162.1
161	209.87	168.1
167	210.01	174.1
173	210.42	180.1
179	210.60	186.1
185	210.67	192.1
191	210.84	198.1

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0
5	216.46	4.0
9	214.37	8.0
13	213.09	12.0
17	213.23	16.0
21	211.92	20.0
25	210.60	24.0
29	208.56	28.0
33	207.95	32.0
37	207.33	36.0
41	206.26	40.0
45	204.28	45.3
52	204.33	49.3
57	204.93	54.0
61	205.17	58.0
65	205.51	62.0
69	206.32	66.0
73	207.58	70.0
77	208.17	74.0
81	207.94	78.0
85	207.70	82.0
89	207.74	86.1
93	207.74	90.1
97	207.74	94.1
103	207.72	100.1
109	207.60	106.1
115	207.78	112.1
121	208.20	118.1
127	207.29	124.1
133	207.72	130.1
139	208.44	136.1
143	209.75	143.0
145	211.75	150.0
149	209.75	156.1
155	209.67	162.1
161	209.87	168.1
167	210.01	174.1
173	210.42	180.1
179	210.60	186.1
185	210.67	192.1
191	210.84	198.1

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=209.81m s.l.m.

GT3055__
Sezione n. GT3055__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

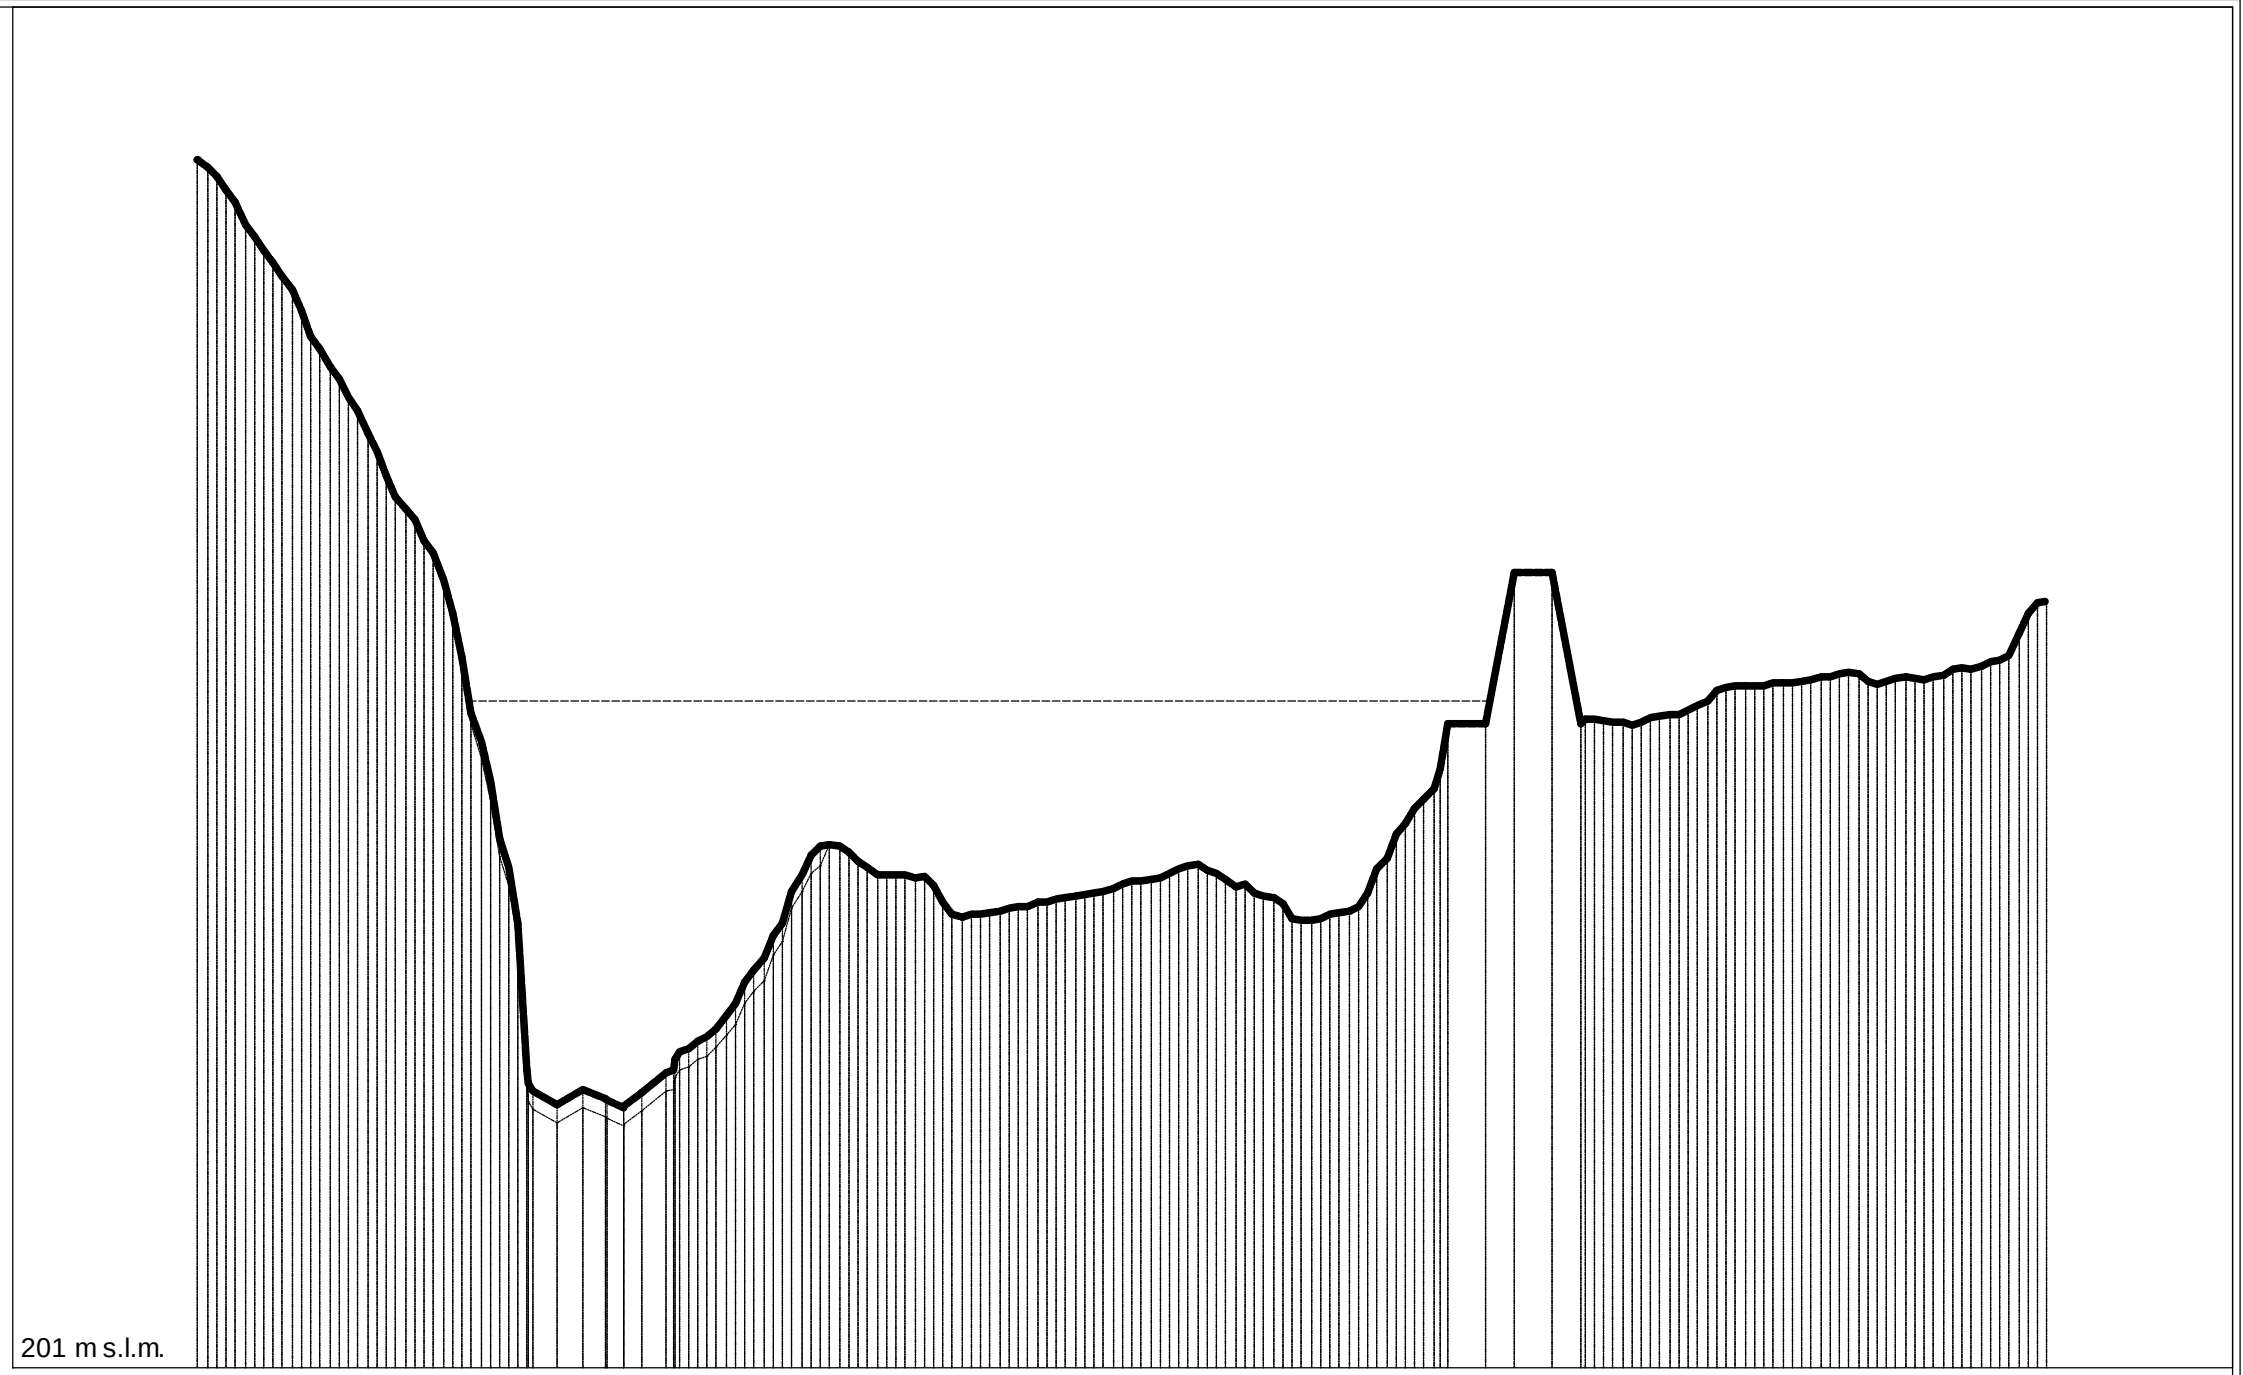


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	216.99	0.0		1	216.99	0.0	
5	216.41	4.0		5	216.41	4.0	
9	215.63	8.0		9	215.63	8.0	
13	214.65	12.0		13	214.65	12.0	
17	213.84	16.0		17	213.84	16.0	
21	212.80	20.0		21	212.80	20.0	
25	211.94	24.0		25	211.94	24.0	
29	210.41	28.0		29	210.41	28.0	
33	208.01	31.9		33	207.75	31.9	
39	204.47	38.1		39	204.23	38.1	
41	204.56	43.1		41	204.32	43.1	
46	204.90	49.5		46	204.66	49.5	
52	205.37	53.9		52	205.13	53.9	
56	206.11	57.9		56	205.82	57.9	
60	206.89	61.9		60	206.65	61.9	
64	207.90	65.9		64	207.65	65.9	
68	207.71	69.9		68	207.71	69.9	
72	207.51	73.9		72	207.51	73.9	
76	207.37	77.9		76	207.37	77.9	
80	207.00	81.9		80	207.00	81.9	
84	207.08	85.9		84	207.08	85.9	
88	207.17	89.9		88	207.17	89.9	
92	207.26	93.8		92	207.26	93.8	
96	207.41	97.8		96	207.41	97.8	
102	207.60	103.8		102	207.60	103.8	
108	207.37	109.8		108	207.37	109.8	
114	206.95	115.8		114	206.95	115.8	
120	207.05	121.8		120	207.05	121.8	
126	208.20	127.8		126	208.20	127.8	
132	209.51	136.3		132	209.51	136.3	
134	211.51	143.3		134	211.51	143.3	
139	209.55	149.8		139	209.55	149.8	
145	209.63	155.7		145	209.63	155.7	
151	210.00	161.7		151	210.00	161.7	
157	210.06	167.7		157	210.06	167.7	
163	210.19	173.7		163	210.19	173.7	
169	210.12	179.7		169	210.12	179.7	
175	210.25	185.7		175	210.25	185.7	
181	210.41	191.7		181	210.41	191.7	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=209.22m s.l.m.

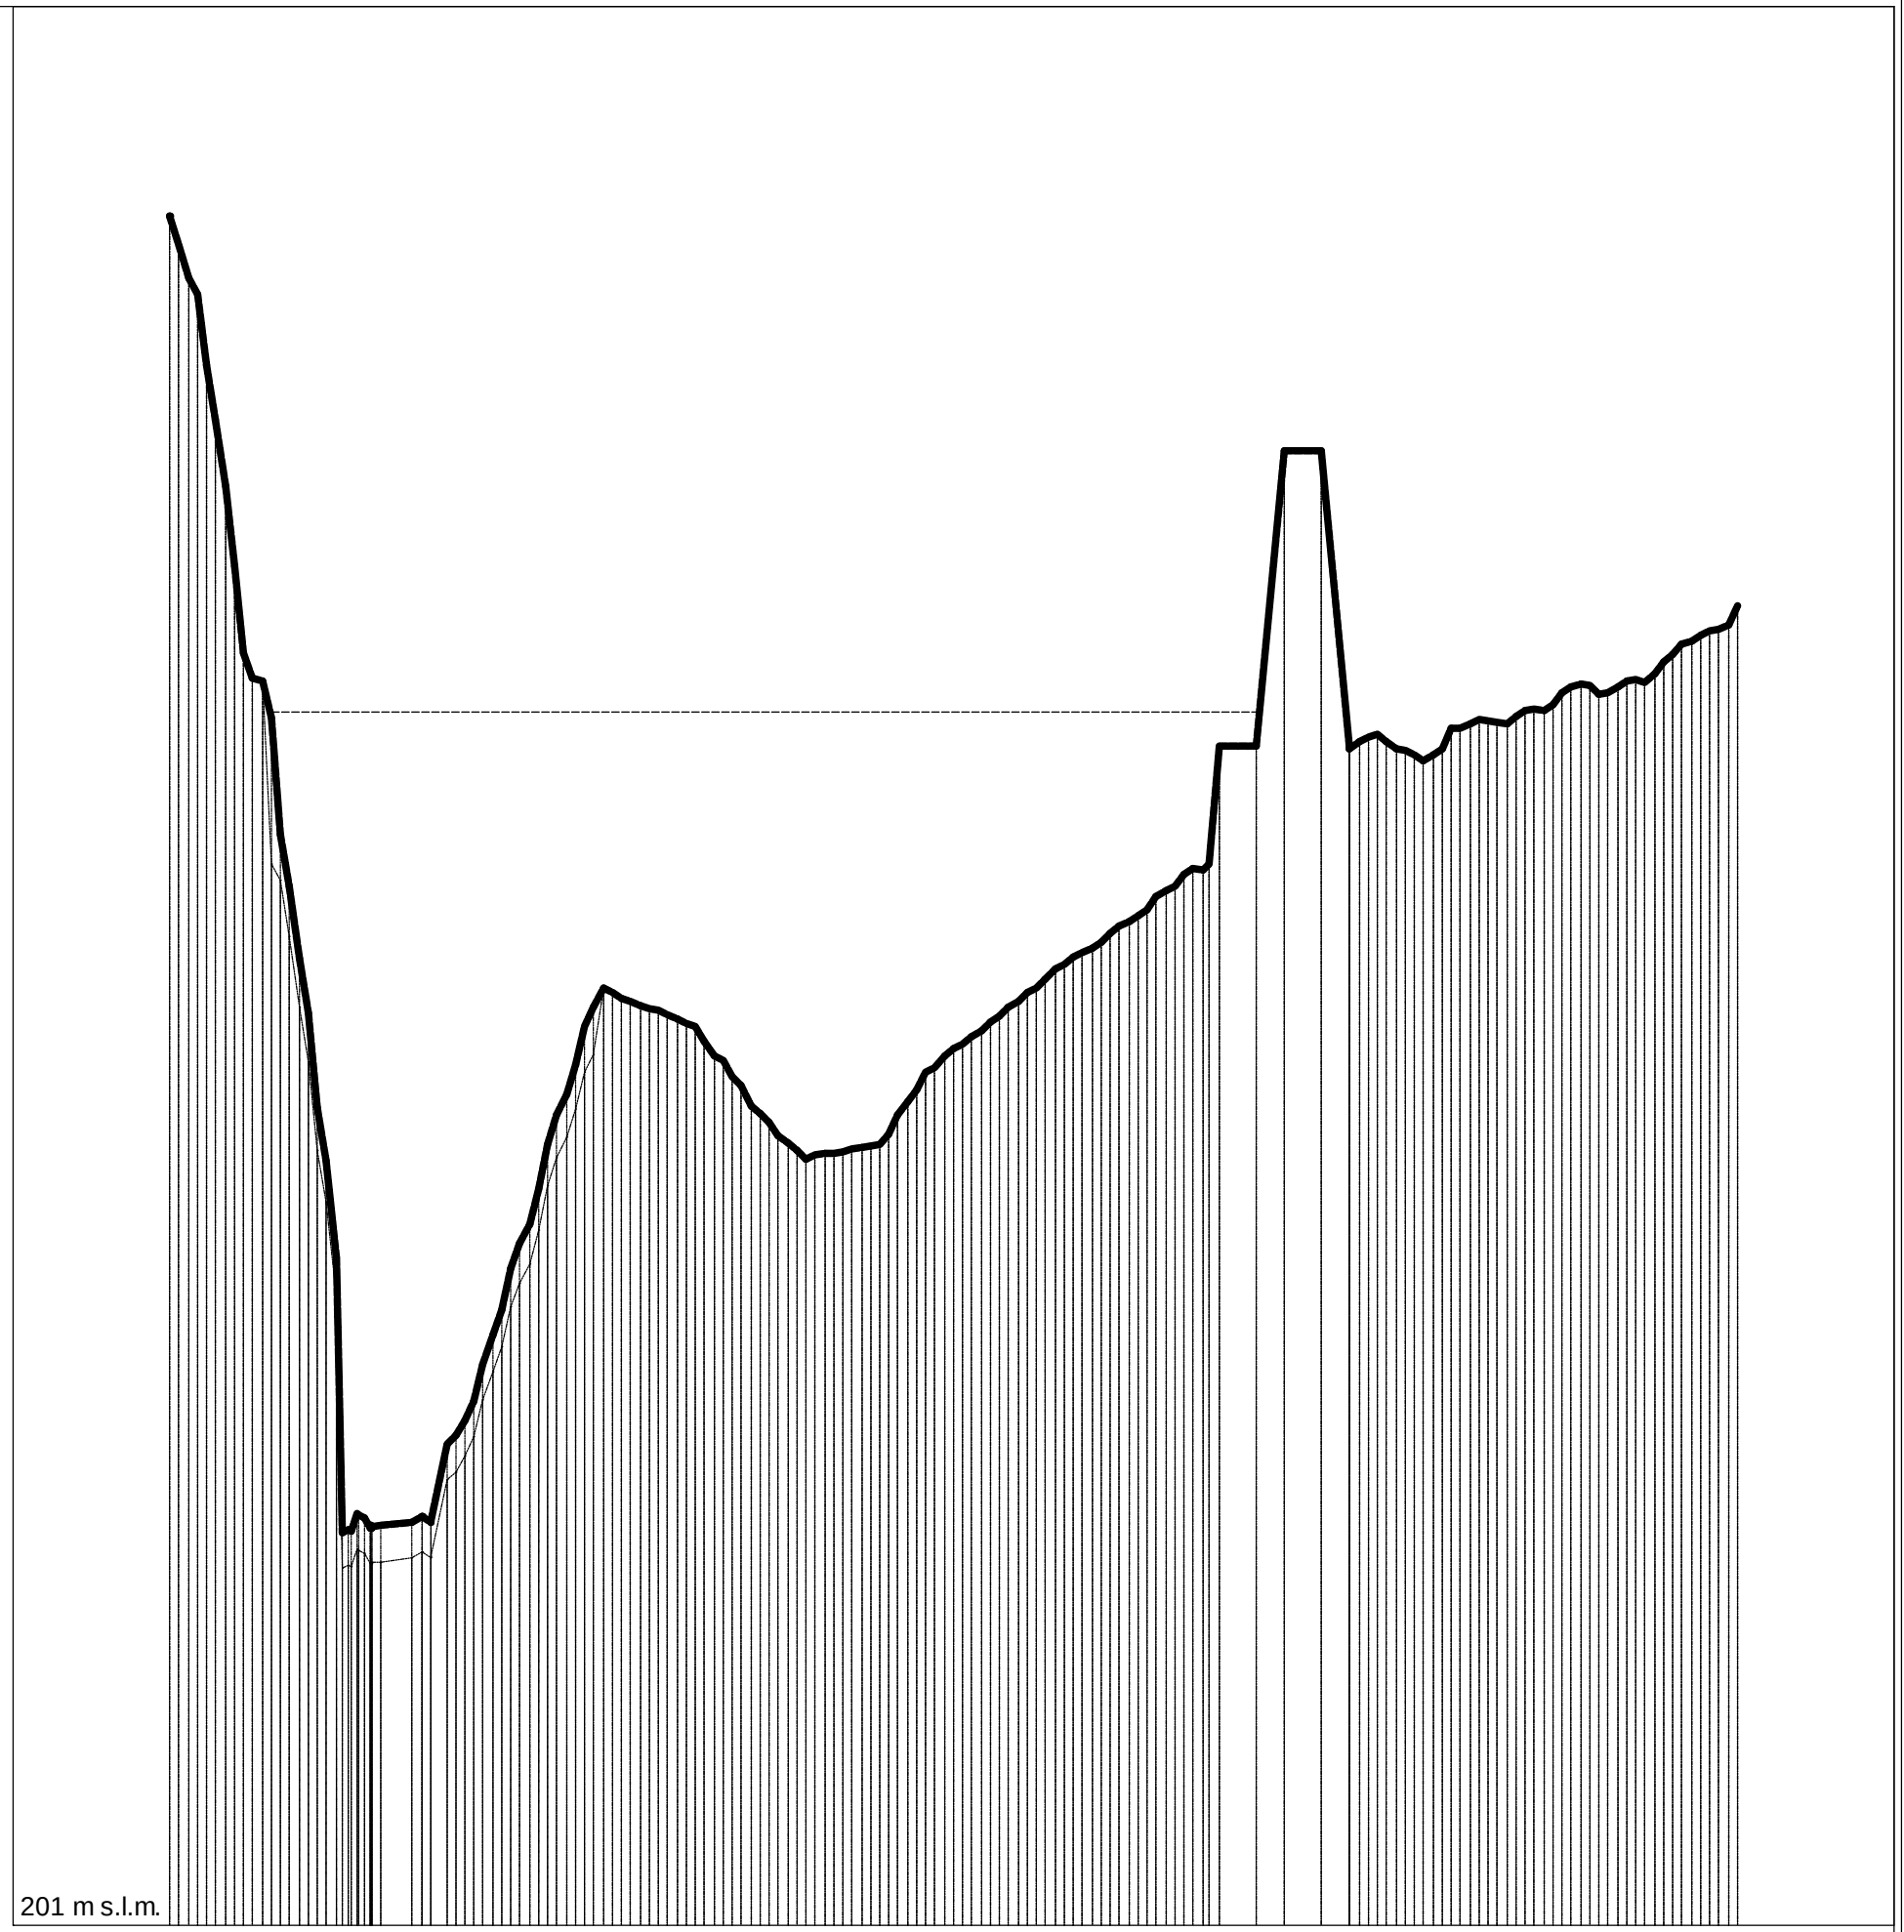

GT3056__
Sezione n. GT3056__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.58	0.0	
5	211.57	4.0	
9	209.62	8.0	
13	208.39	12.0	
17	206.54	16.0	
23	203.79	20.3	
32	203.73	26.2	
38	204.32	31.0	
42	205.00	35.0	
46	205.75	39.0	
50	206.63	43.0	
54	207.35	47.0	
58	207.23	51.0	
62	207.14	55.0	
66	206.89	59.0	
70	206.55	62.9	
74	206.30	66.9	
78	206.23	70.9	
82	206.27	74.9	
86	206.49	78.9	
90	206.81	82.9	
94	207.02	86.9	
98	207.22	90.9	
104	207.51	96.9	
110	207.77	102.9	
116	208.04	108.9	
122	208.99	117.8	
124	210.99	124.8	
129	209.07	130.9	
135	208.93	136.9	
141	209.16	142.9	
147	209.23	148.9	
153	209.34	154.9	
159	209.48	160.9	
165	209.77	166.9	

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.58	0.0	
5	211.57	4.0	
9	209.62	8.0	
13	208.08	12.0	
17	206.25	16.0	
23	203.55	20.3	
32	203.49	26.2	
38	204.07	31.0	
42	204.75	35.0	
46	205.48	39.0	
50	206.34	43.0	
54	207.35	47.0	
58	207.23	51.0	
62	207.14	55.0	
66	206.89	59.0	
70	206.55	62.9	
74	206.30	66.9	
78	206.23	70.9	
82	206.27	74.9	
86	206.49	78.9	
90	206.81	82.9	
94	207.02	86.9	
98	207.22	90.9	
104	207.51	96.9	
110	207.77	102.9	
116	208.04	108.9	
122	208.99	117.8	
124	210.99	124.8	
129	209.07	130.9	
135	208.93	136.9	
141	209.16	142.9	
147	209.23	148.9	
153	209.34	154.9	
159	209.48	160.9	
165	209.77	166.9	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=208.46m s.l.m.

GT3057__
Sezione n. GT3057__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

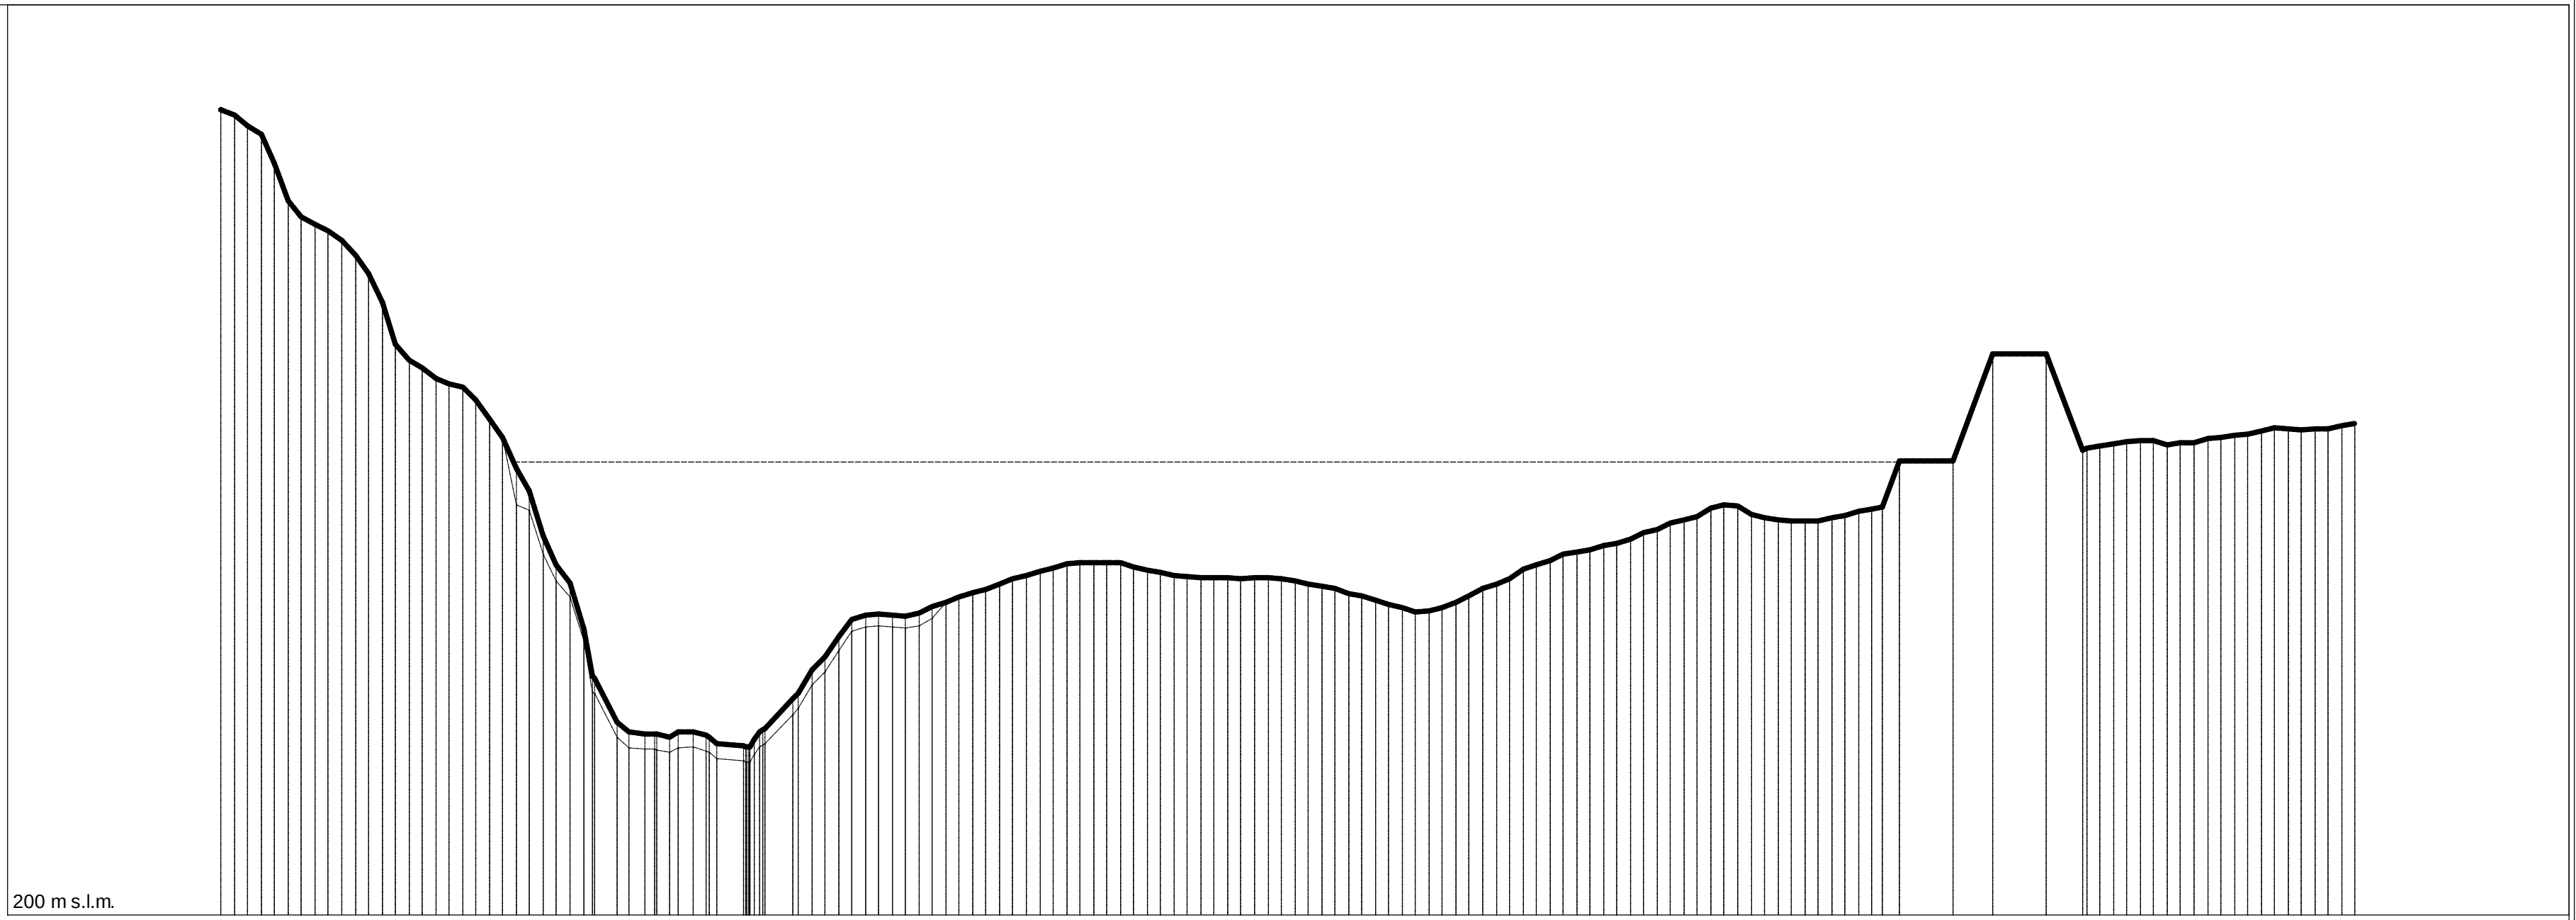

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	215.04	0.0	
3	214.74	2.0	
5	214.05	4.0	
7	213.04	6.0	
9	212.77	8.0	
11	212.33	10.0	
13	211.44	12.0	
15	210.36	14.0	
17	210.02	16.0	
19	209.87	18.0	
21	209.25	20.0	
23	208.34	22.1	
25	207.08	24.1	
27	206.20	26.1	
31	203.60	29.5	
33	203.39	31.7	
37	203.41	34.1	
39	203.35	36.2	
42	203.16	39.0	
52	204.03	42.7	
55	204.82	45.1	
57	205.52	47.1	
59	205.63	49.1	
61	205.59	51.1	
63	205.76	53.1	
65	205.95	55.1	
67	206.07	57.1	
69	206.28	59.1	
71	206.42	61.1	
73	206.56	63.1	
75	206.59	65.2	
77	206.57	67.2	
79	206.44	69.2	
81	206.34	71.2	
83	206.30	73.2	
85	206.31	75.2	
87	206.29	77.2	
89	206.28	79.2	
91	206.17	81.2	
93	206.10	83.2	
95	205.96	85.2	
97	205.81	87.2	
99	205.65	89.2	
102	205.84	92.2	
105	206.19	95.2	
108	206.53	98.2	
111	206.78	101.2	
114	206.95	104.2	
117	207.21	107.3	
120	207.45	110.3	
123	207.64	113.3	
126	207.39	116.3	
129	207.36	119.3	
132	207.54	122.3	
135	208.48	125.3	
136	208.48	129.3	4.0
137	210.48	132.3	3.0
138	210.48	136.3	4.0
140	208.72	139.3	
143	208.85	142.3	
146	208.79	145.3	
149	208.91	148.3	
152	208.98	151.4	
155	209.08	154.4	
158	209.08	157.4	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	215.04	0.0	
3	214.74	2.0	
5	214.05	4.0	
7	213.04	6.0	
9	212.77	8.0	
11	212.33	10.0	
13	211.44	12.0	
15	210.36	14.0	
17	210.02	16.0	
19	209.87	18.0	
21	209.25	20.0	
23	207.66	22.1	
25	206.74	24.1	
27	205.94	26.1	
31	203.31	29.5	
33	203.10	31.7	
37	203.13	34.1	
39	203.07	36.2	
42	202.87	39.0	
52	203.75	42.7	
55	204.53	45.1	
57	205.31	47.1	
59	205.40	49.1	
61	205.36	51.1	
63	205.54	53.1	
65	205.95	55.1	
67	206.07	57.1	
69	206.28	59.1	
71	206.42	61.1	
73	206.56	63.1	
75	206.59	65.2	
77	206.57	67.2	
79	206.44	69.2	
81	206.34	71.2	
83	206.30	73.2	
85	206.31	75.2	
87	206.29	77.2	
89	206.28	79.2	
91	206.17	81.2	
93	206.10	83.2	
95	205.96	85.2	
97	205.81	87.2	
99	205.65	89.2	
102	205.84	92.2	
105	206.19	95.2	
108	206.53	98.2	
111	206.78	101.2	
114	206.95	104.2	
117	207.21	107.3	
120	207.45	110.3	
123	207.64	113.3	
126	207.39	116.3	
129	207.36	119.3	
132	207.54	122.3	
135	208.48	125.3	
136	208.48	129.3	4.0
137	210.48	132.3	3.0
138	210.48	136.3	4.0
140	208.72	139.3	
143	208.85	142.3	
146	208.79	145.3	
149	208.91	148.3	
152	208.98	151.4	
155	209.08	154.4	
158	209.08	157.4	


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=207.80m s.l.m.


GT3058__
Sezione n. GT3058__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

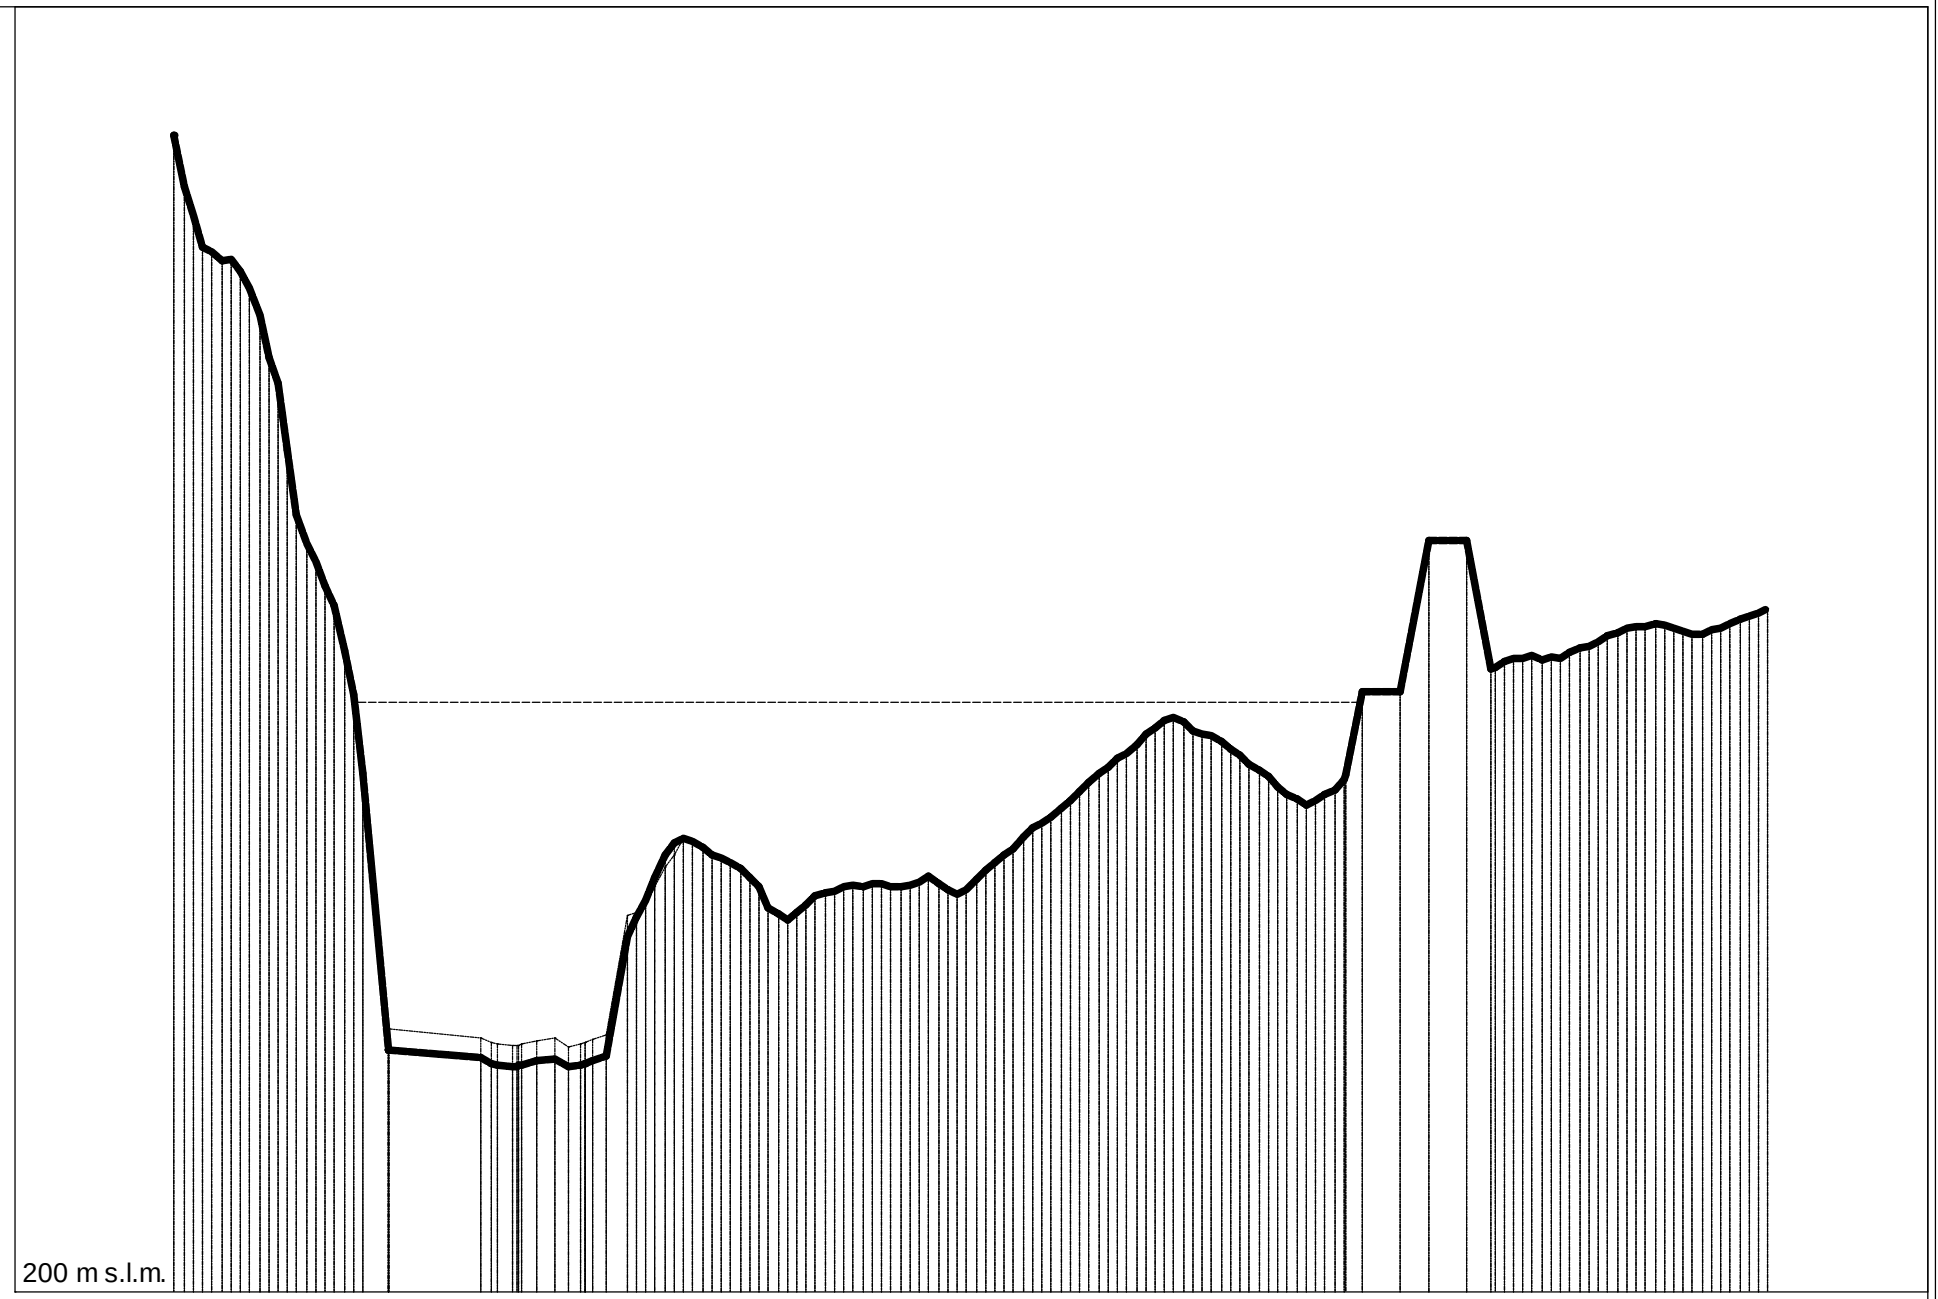

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	28	33	37	42	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	103	109	115	121	123	125	132	138	144	150
Quote [m s.l.m.]	215.30	213.76	213.29	211.15	209.35	206.86	203.09	202.99	202.97	203.13	205.18	205.99	205.75	205.37	205.02	205.30	205.40	205.38	205.32	205.59	206.03	206.39	206.86	207.24	207.43	206.99	206.44	207.95	209.95	208.25	208.41	208.68	208.81	208.79
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	32.4	36.5	41.7	45.7	49.9	53.9	57.9	61.9	65.9	69.9	73.8	77.8	81.8	85.8	89.8	93.8	97.8	101.8	107.8	113.8	119.7	125.7	132.7	139.2	145.7	151.7	157.7	163.7
Distanze parziali [m]						9.7																												

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	28	33	37	42	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	103	109	115	121	123	125	132	138	144	150
Quote [m s.l.m.]	215.30	213.76	213.29	211.15	209.35	206.68	203.37	203.27	203.25	203.40	205.13	205.99	205.75	205.37	205.02	205.30	205.40	205.38	205.32	205.59	206.03	206.39	206.86	207.24	207.43	206.99	206.44	207.95	209.95	208.25	208.41	208.68	208.81	208.79
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	32.4	36.5	41.7	45.7	49.9	53.9	57.9	61.9	65.9	69.9	73.8	77.8	81.8	85.8	89.8	93.8	97.8	101.8	107.8	113.8	119.7	125.7	132.7	139.2	145.7	151.7	157.7	163.7
Distanze parziali [m]						9.7																												

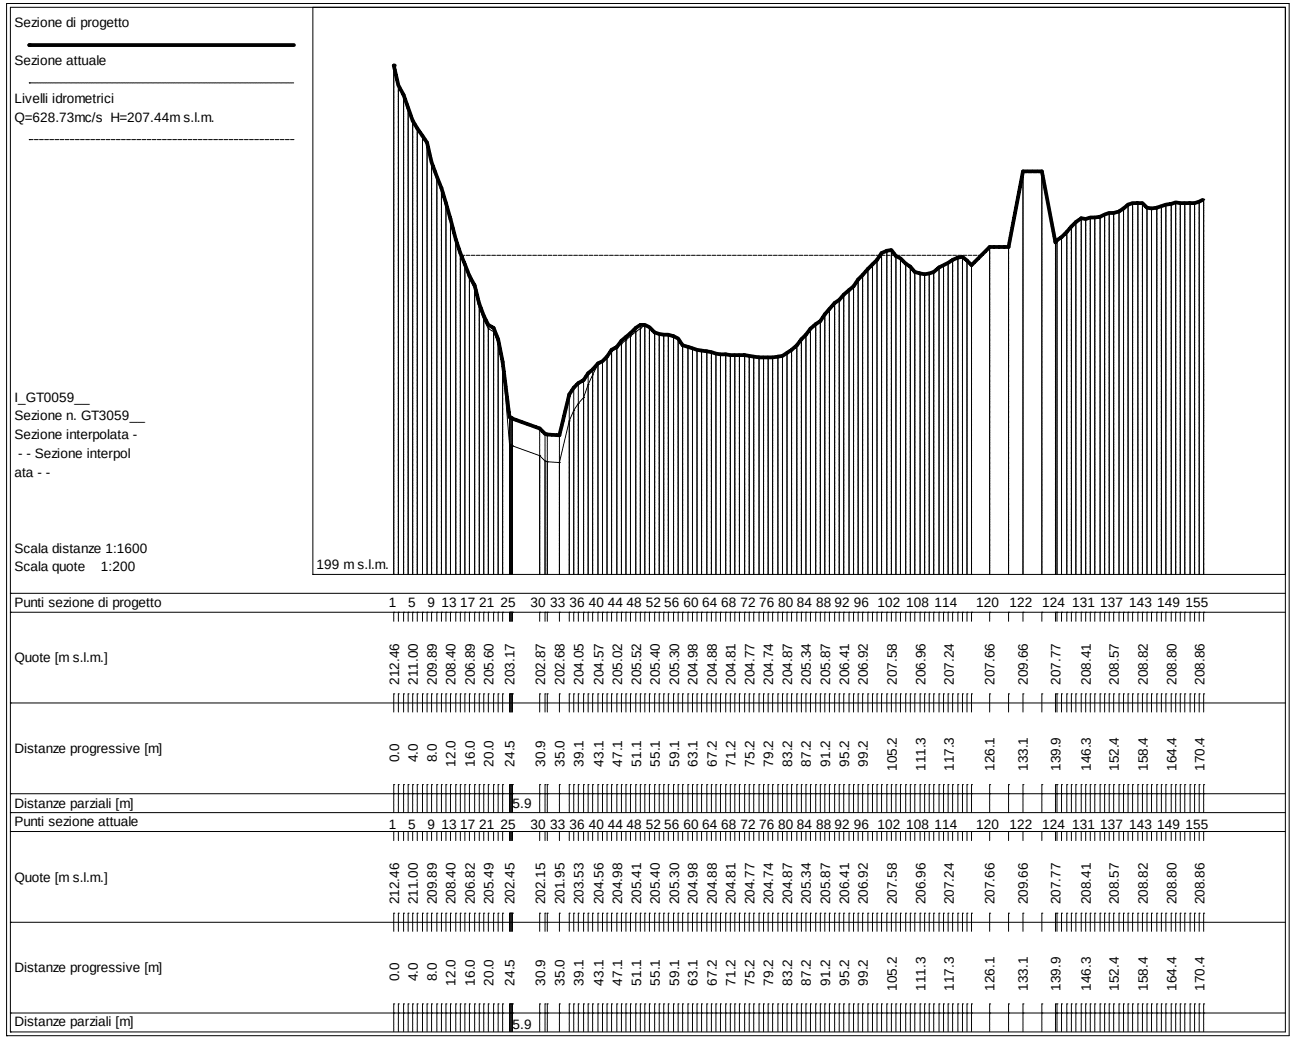
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=207.44m s.l.m.
I_GT0059__
Sezione n. GT3059__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
199 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 122 124 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.89 205.60 203.17 202.87 202.68 204.05 204.57 205.02 205.52 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 207.66 209.66 207.77 208.41 208.57 208.82 208.80 208.86
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 126.1 133.1 139.9 146.3 152.4 158.4 164.4 170.4
Distanze parziali [m]
5.9
Punti sezione attuale
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 122 124 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.82 205.49 202.45 202.15 201.95 203.53 204.56 204.98 205.41 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 207.66 209.66 207.77 208.41 208.57 208.82 208.80 208.86
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 126.1 133.1 139.9 146.3 152.4 158.4 164.4 170.4
Distanze parziali [m]
5.9


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=207.21m s.l.m.

GT3060__
Sezione n. GT3060__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

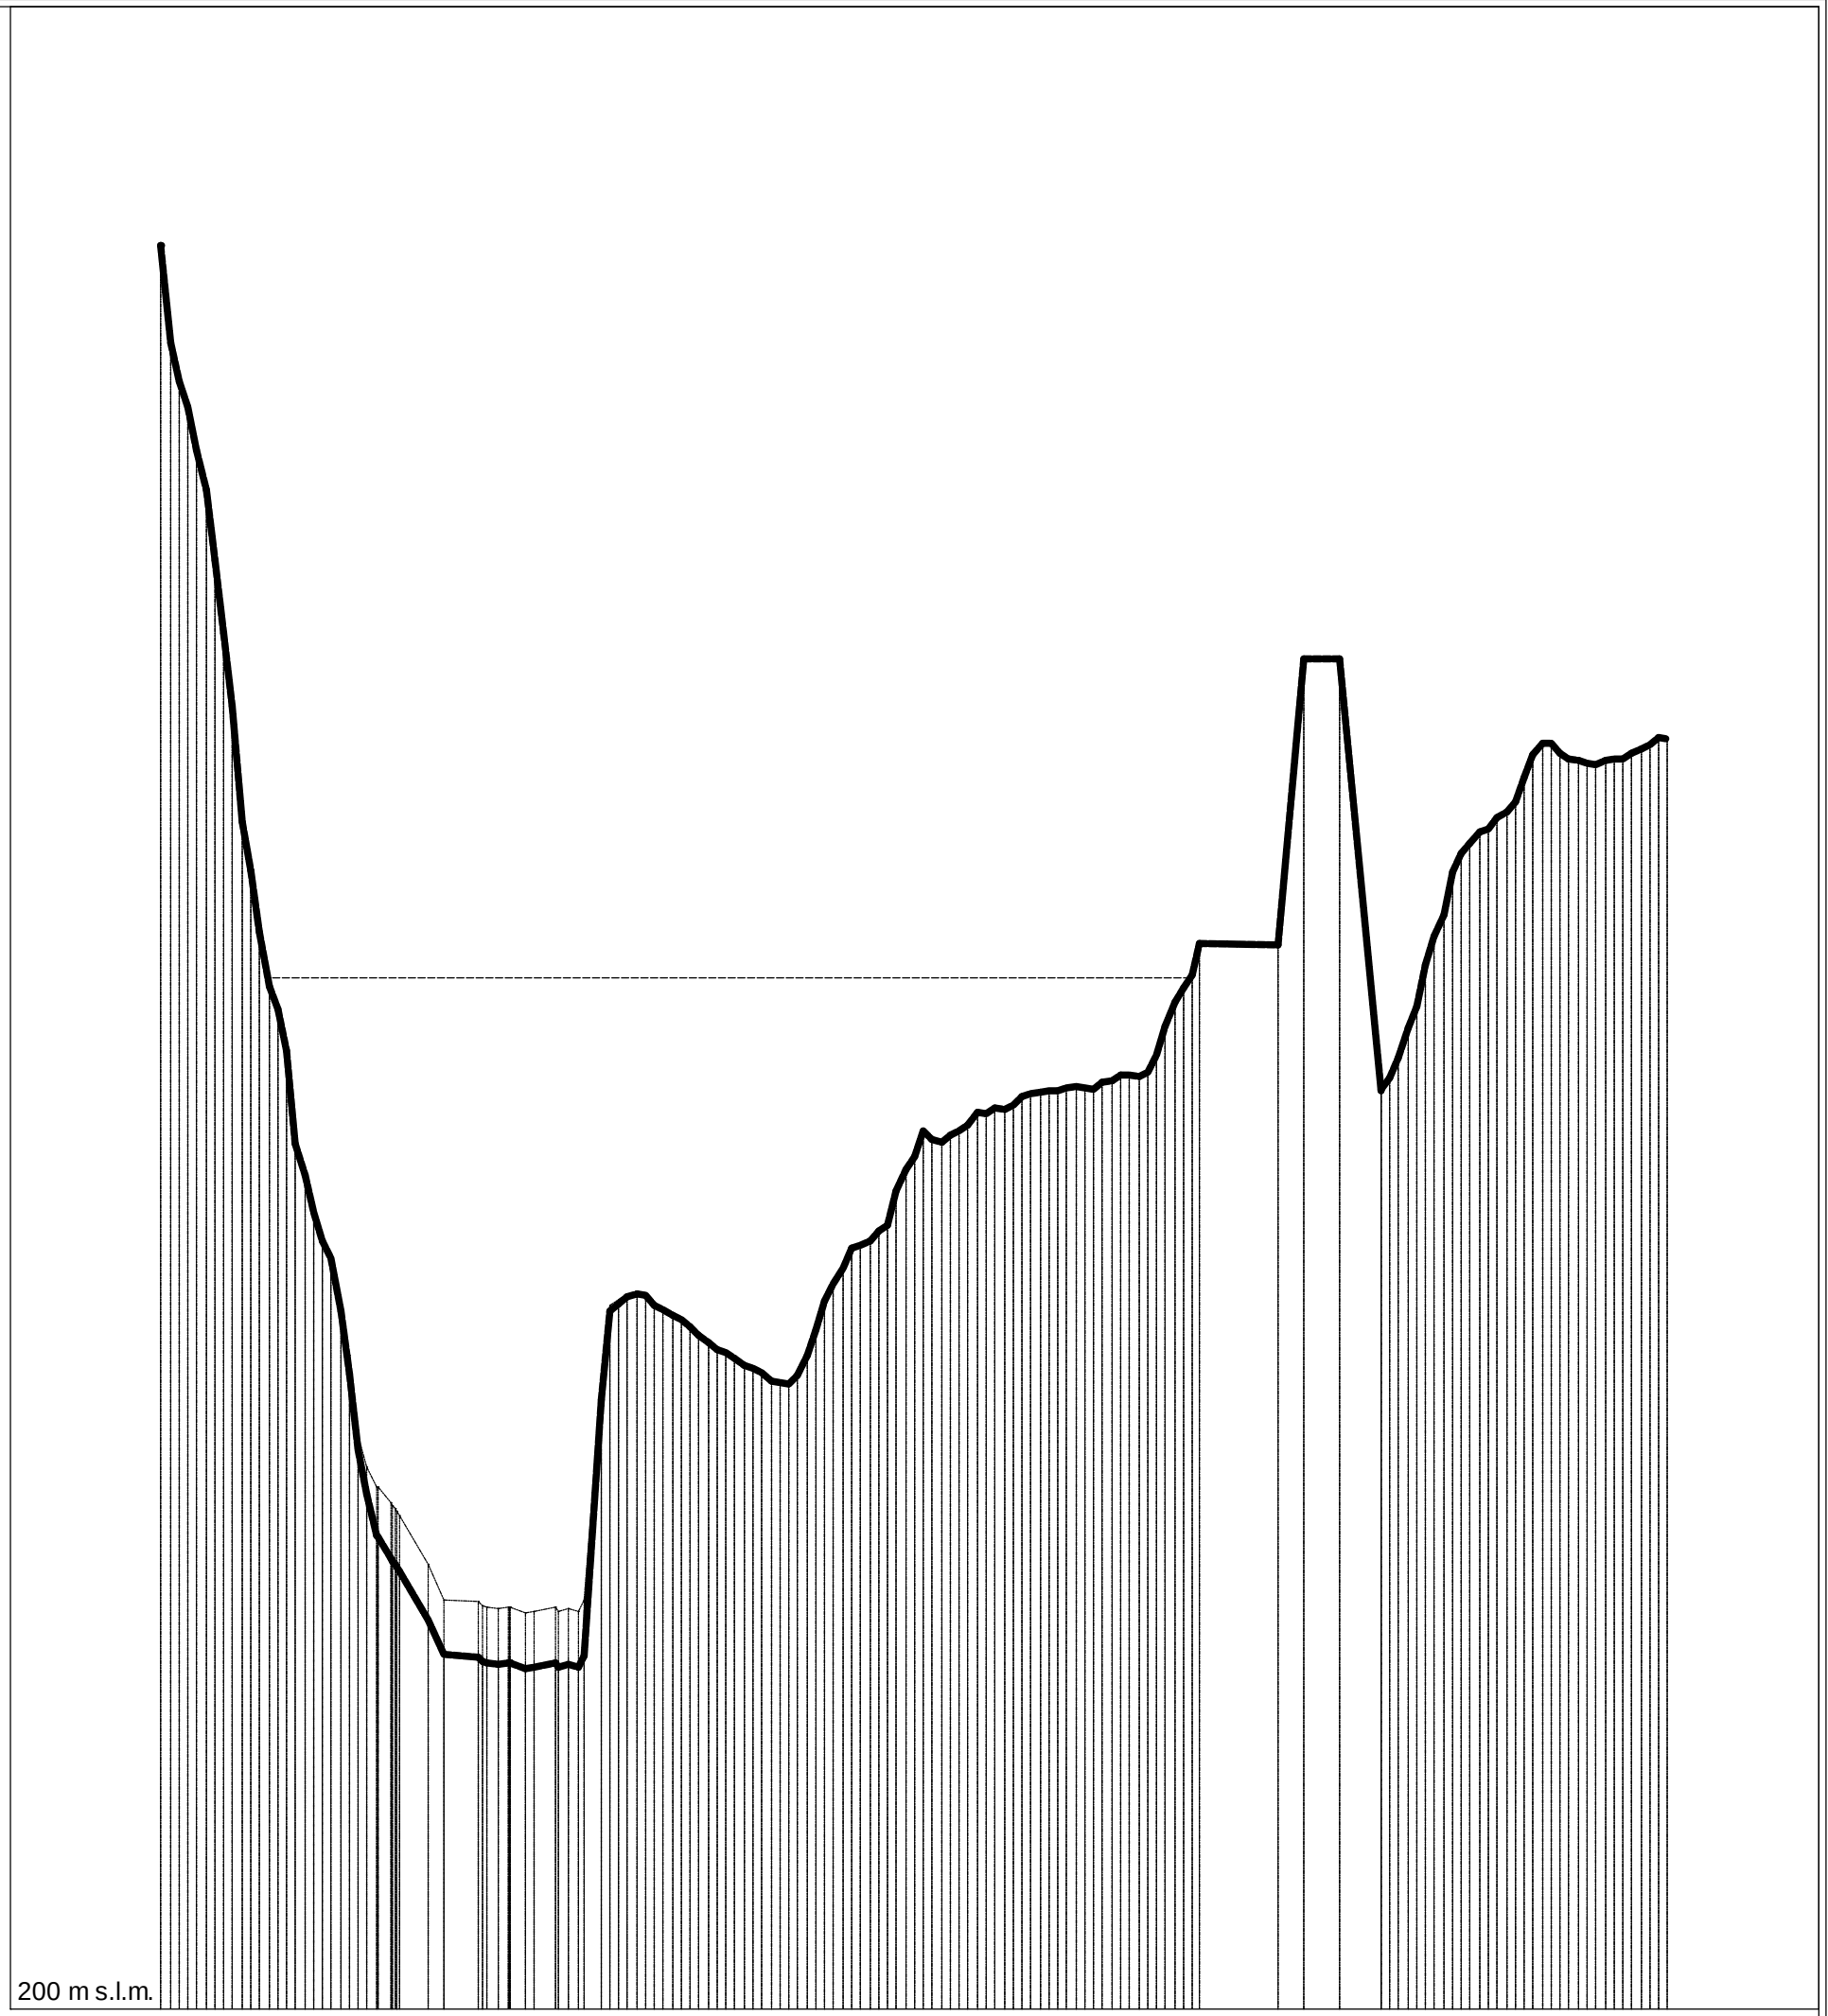

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.33	0.0
5	210.90	4.0
9	209.11	8.0
13	207.15	12.0
17	205.83	16.0
21	204.88	20.1
25	203.31	24.1
32	202.72	29.9
34	202.46	35.5
43	202.38	40.7
47	202.41	45.6
51	204.88	50.1
55	204.99	54.2
59	204.82	58.2
63	204.61	62.2
67	204.48	66.2
71	204.37	70.2
75	204.95	74.2
79	205.35	78.2
83	205.72	82.2
87	206.09	86.3
91	206.18	90.3
95	206.29	94.3
99	206.41	98.3
105	206.43	104.3
111	206.55	110.3
118	207.44	124.8
120	209.44	131.8
124	206.65	138.4
130	207.95	144.4
136	208.37	150.4
142	208.79	156.5
148	208.74	162.5
154	208.88	168.5

Distanze parziali [m]: 8.8

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.33	0.0
5	210.90	4.0
9	209.11	8.0
13	207.15	12.0
17	205.80	16.0
21	204.92	20.1
25	203.65	24.1
32	203.11	29.9
34	202.85	35.5
43	202.77	40.7
47	202.80	45.6
51	204.92	50.1
55	204.99	54.2
59	204.82	58.2
63	204.61	62.2
67	204.48	66.2
71	204.37	70.2
75	204.95	74.2
79	205.35	78.2
83	205.72	82.2
87	206.09	86.3
91	206.18	90.3
95	206.29	94.3
99	206.41	98.3
105	206.43	104.3
111	206.55	110.3
118	207.44	124.8
120	209.44	131.8
124	206.65	138.4
130	207.95	144.4
136	208.37	150.4
142	208.79	156.5
148	208.74	162.5
154	208.88	168.5

Distanze parziali [m]: 8.8


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=206.96m s.l.m.

GT3061__
Sezione n. GT3061__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

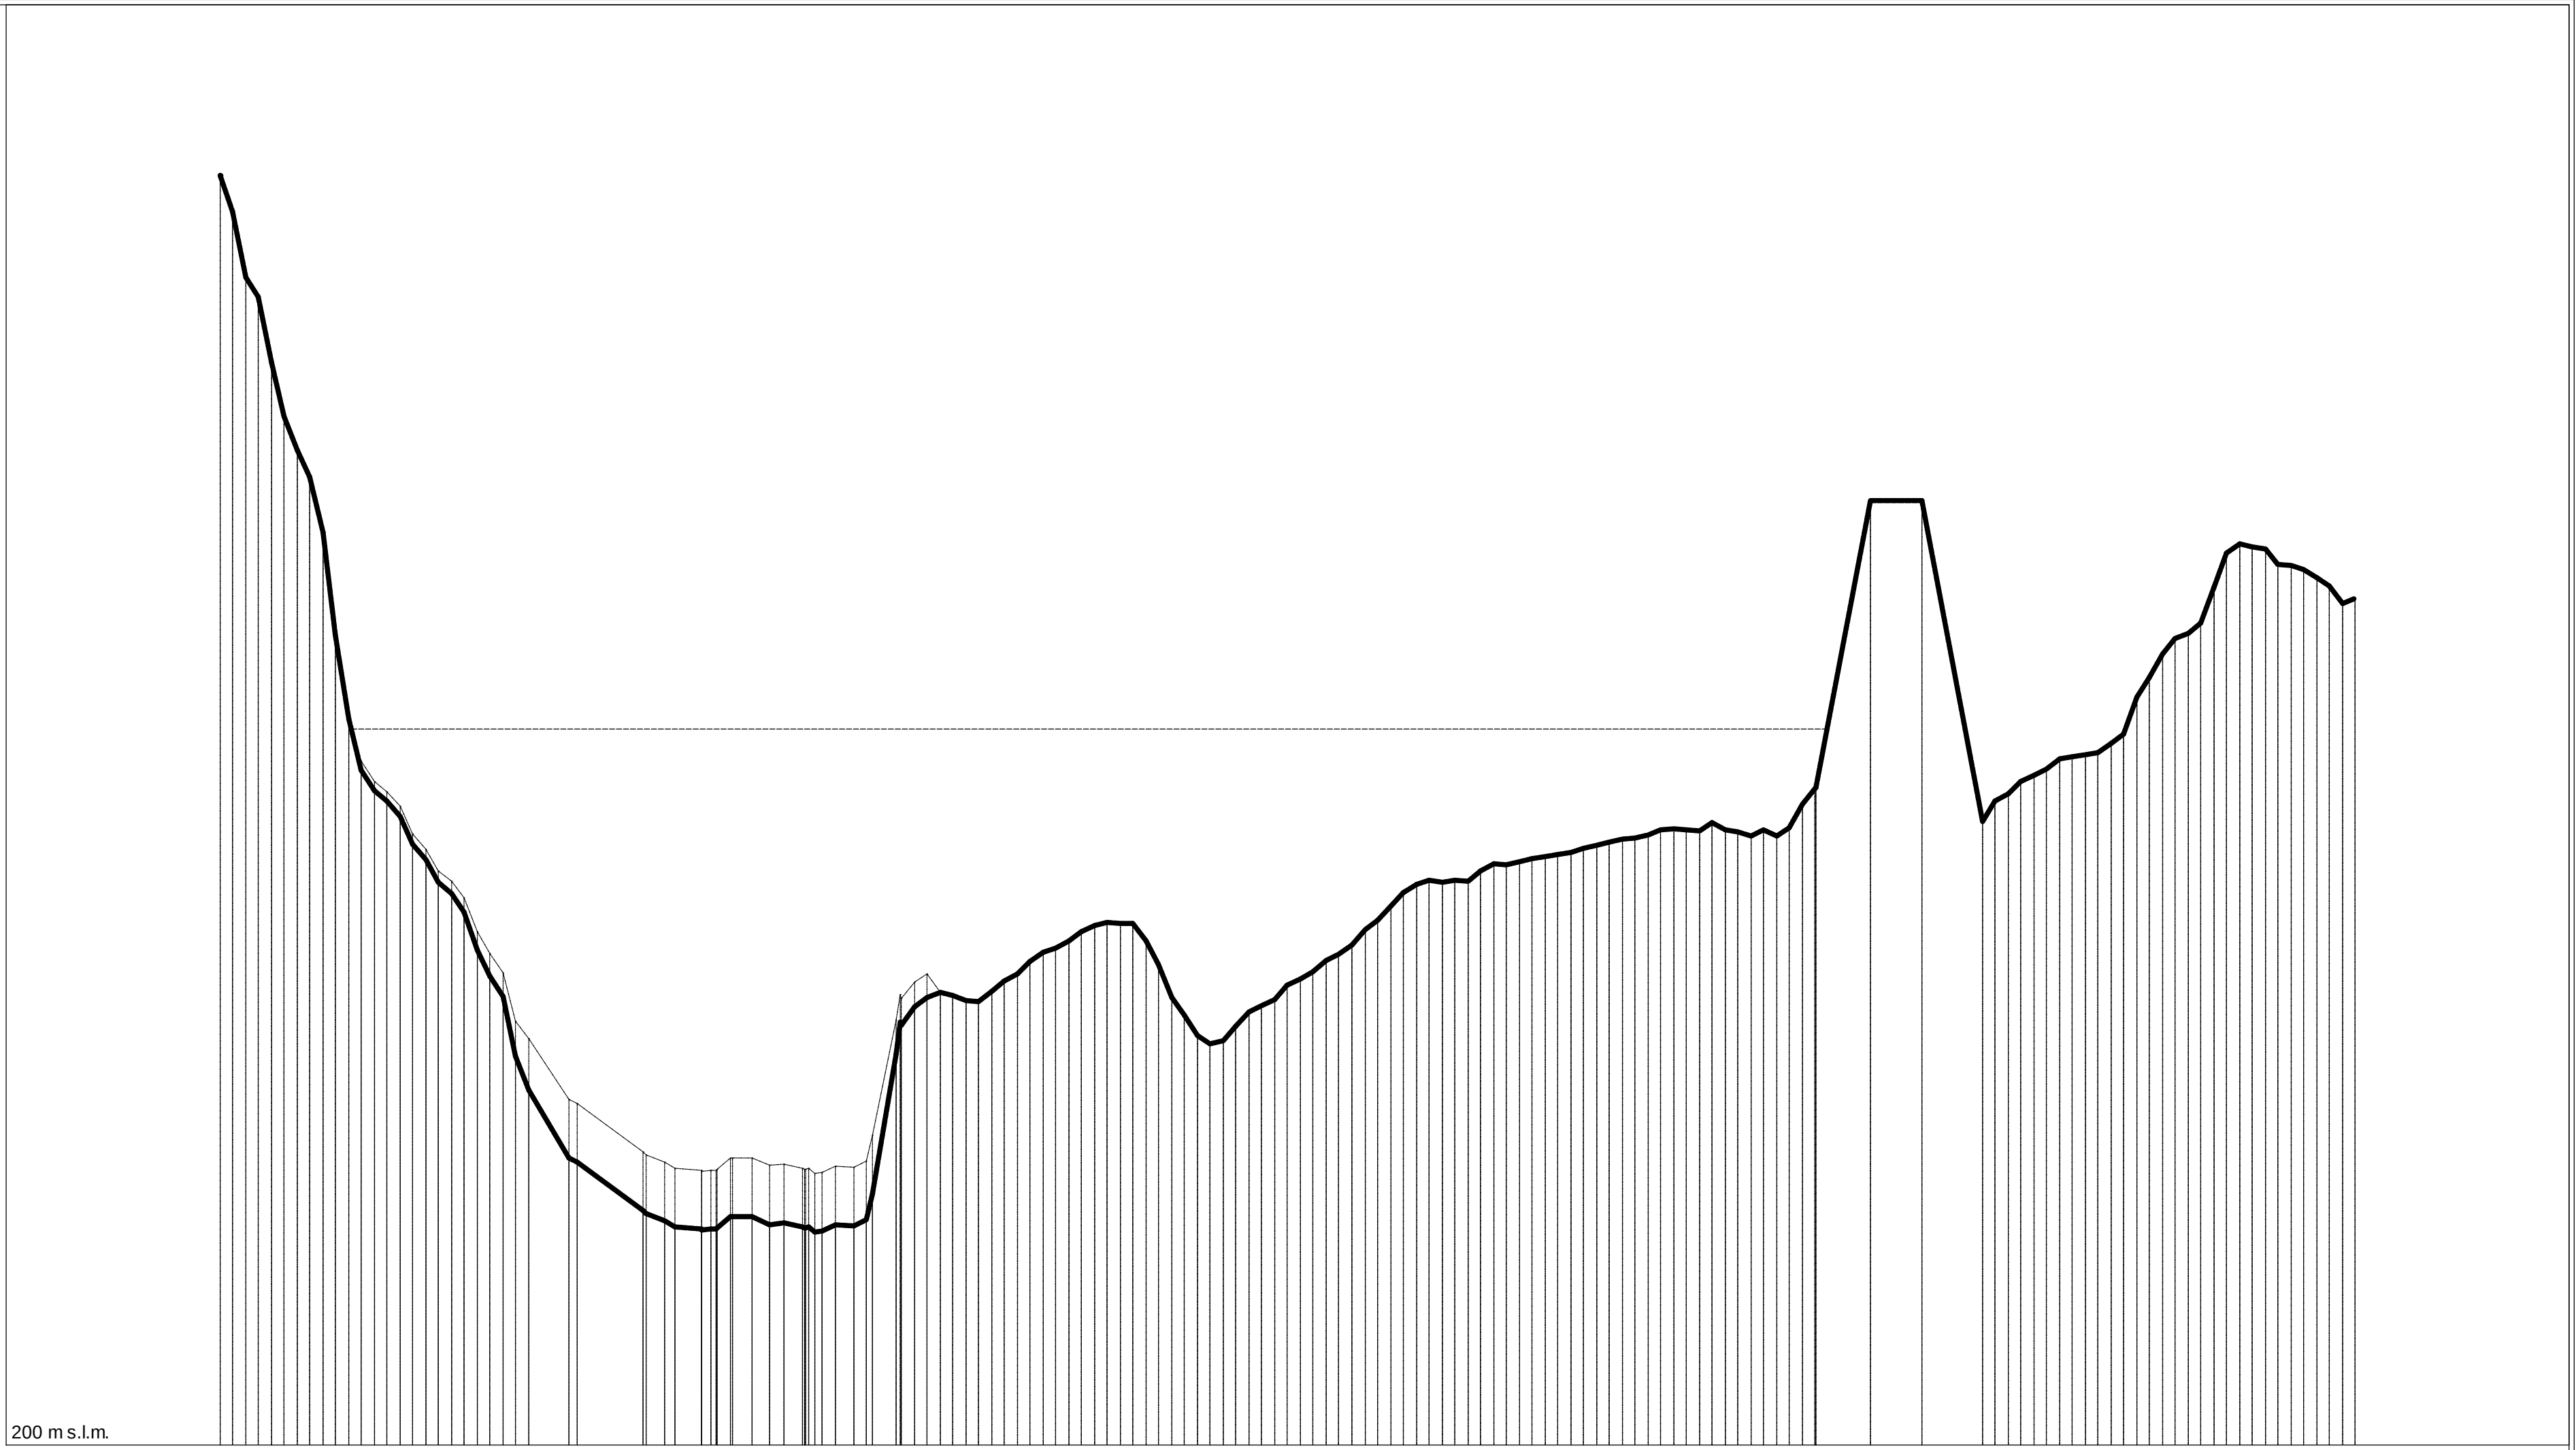


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.34	0.0	
3	211.35	2.0	
5	210.52	4.0	
7	209.67	6.0	
9	208.87	8.0	
11	207.06	10.0	
13	206.36	12.0	
15	206.11	14.0	
17	205.69	16.0	
19	205.36	18.0	
21	204.81	20.0	
23	204.36	22.0	
25	203.45	24.0	
26	202.79	27.2	3.2
28	202.28	32.9	5.2
31	202.12	35.4	
32	202.10	37.5	
37	202.22	39.7	
40	202.14	42.7	
42	202.12	45.3	
48	202.14	47.9	
50	202.19	50.3	
52	203.80	52.6	
56	204.35	55.0	
58	204.37	57.0	
60	204.31	59.0	
62	204.51	61.0	
64	204.70	63.0	
66	204.83	65.0	
68	204.99	67.0	
70	205.08	69.0	
72	205.07	71.0	
74	204.67	73.0	
76	204.18	75.0	
78	203.90	77.0	
80	204.07	79.0	
82	204.27	81.0	
84	204.47	83.0	
86	204.60	85.0	
88	204.77	87.0	
90	205.01	89.0	
92	205.24	91.0	
94	205.45	93.0	
96	205.47	95.0	
98	205.48	97.0	
101	205.64	100.0	
104	205.72	103.0	
107	205.80	106.0	
110	205.89	109.0	
113	205.98	112.0	
116	205.97	115.0	
119	205.96	118.0	
122	205.92	121.0	
125	206.38	124.0	
127	209.18	128.3	4.2
128	209.18	132.3	4.0
129	206.06	137.1	4.7
132	206.45	140.1	
135	206.67	143.1	
138	206.73	146.1	
141	207.27	149.1	
144	207.84	152.1	
147	208.34	155.1	
150	208.73	158.1	
153	208.55	161.1	
156	208.35	164.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.34	0.0	
3	211.35	2.0	
5	210.52	4.0	
7	209.67	6.0	
9	208.87	8.0	
11	207.06	10.0	
13	206.45	12.0	
15	206.21	14.0	
17	205.79	16.0	
19	205.48	18.0	
21	204.99	20.0	
23	204.59	22.0	
25	203.95	24.0	
26	203.36	27.2	3.2
28	202.85	32.9	5.2
31	202.69	35.4	
32	202.67	37.5	
37	202.79	39.7	
40	202.72	42.7	
42	202.69	45.3	
48	202.71	47.9	
50	202.76	50.3	
52	204.13	52.6	
56	204.58	55.0	
58	204.37	57.0	
60	204.31	59.0	
62	204.51	61.0	
64	204.70	63.0	
66	204.83	65.0	
68	204.99	67.0	
70	205.08	69.0	
72	205.07	71.0	
74	204.67	73.0	
76	204.18	75.0	
78	203.90	77.0	
80	204.07	79.0	
82	204.27	81.0	
84	204.47	83.0	
86	204.60	85.0	
88	204.77	87.0	
90	205.01	89.0	
92	205.24	91.0	
94	205.45	93.0	
96	205.47	95.0	
98	205.48	97.0	
101	205.64	100.0	
104	205.72	103.0	
107	205.80	106.0	
110	205.89	109.0	
113	205.98	112.0	
116	205.97	115.0	
119	205.96	118.0	
122	205.92	121.0	
125	206.38	124.0	
127	209.18	128.3	4.2
128	209.18	132.3	4.0
129	206.06	137.1	4.7
132	206.45	140.1	
135	206.67	143.1	
138	206.73	146.1	
141	207.27	149.1	
144	207.84	152.1	
147	208.34	155.1	
150	208.73	158.1	
153	208.55	161.1	
156	208.35	164.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=206.61m s.l.m.

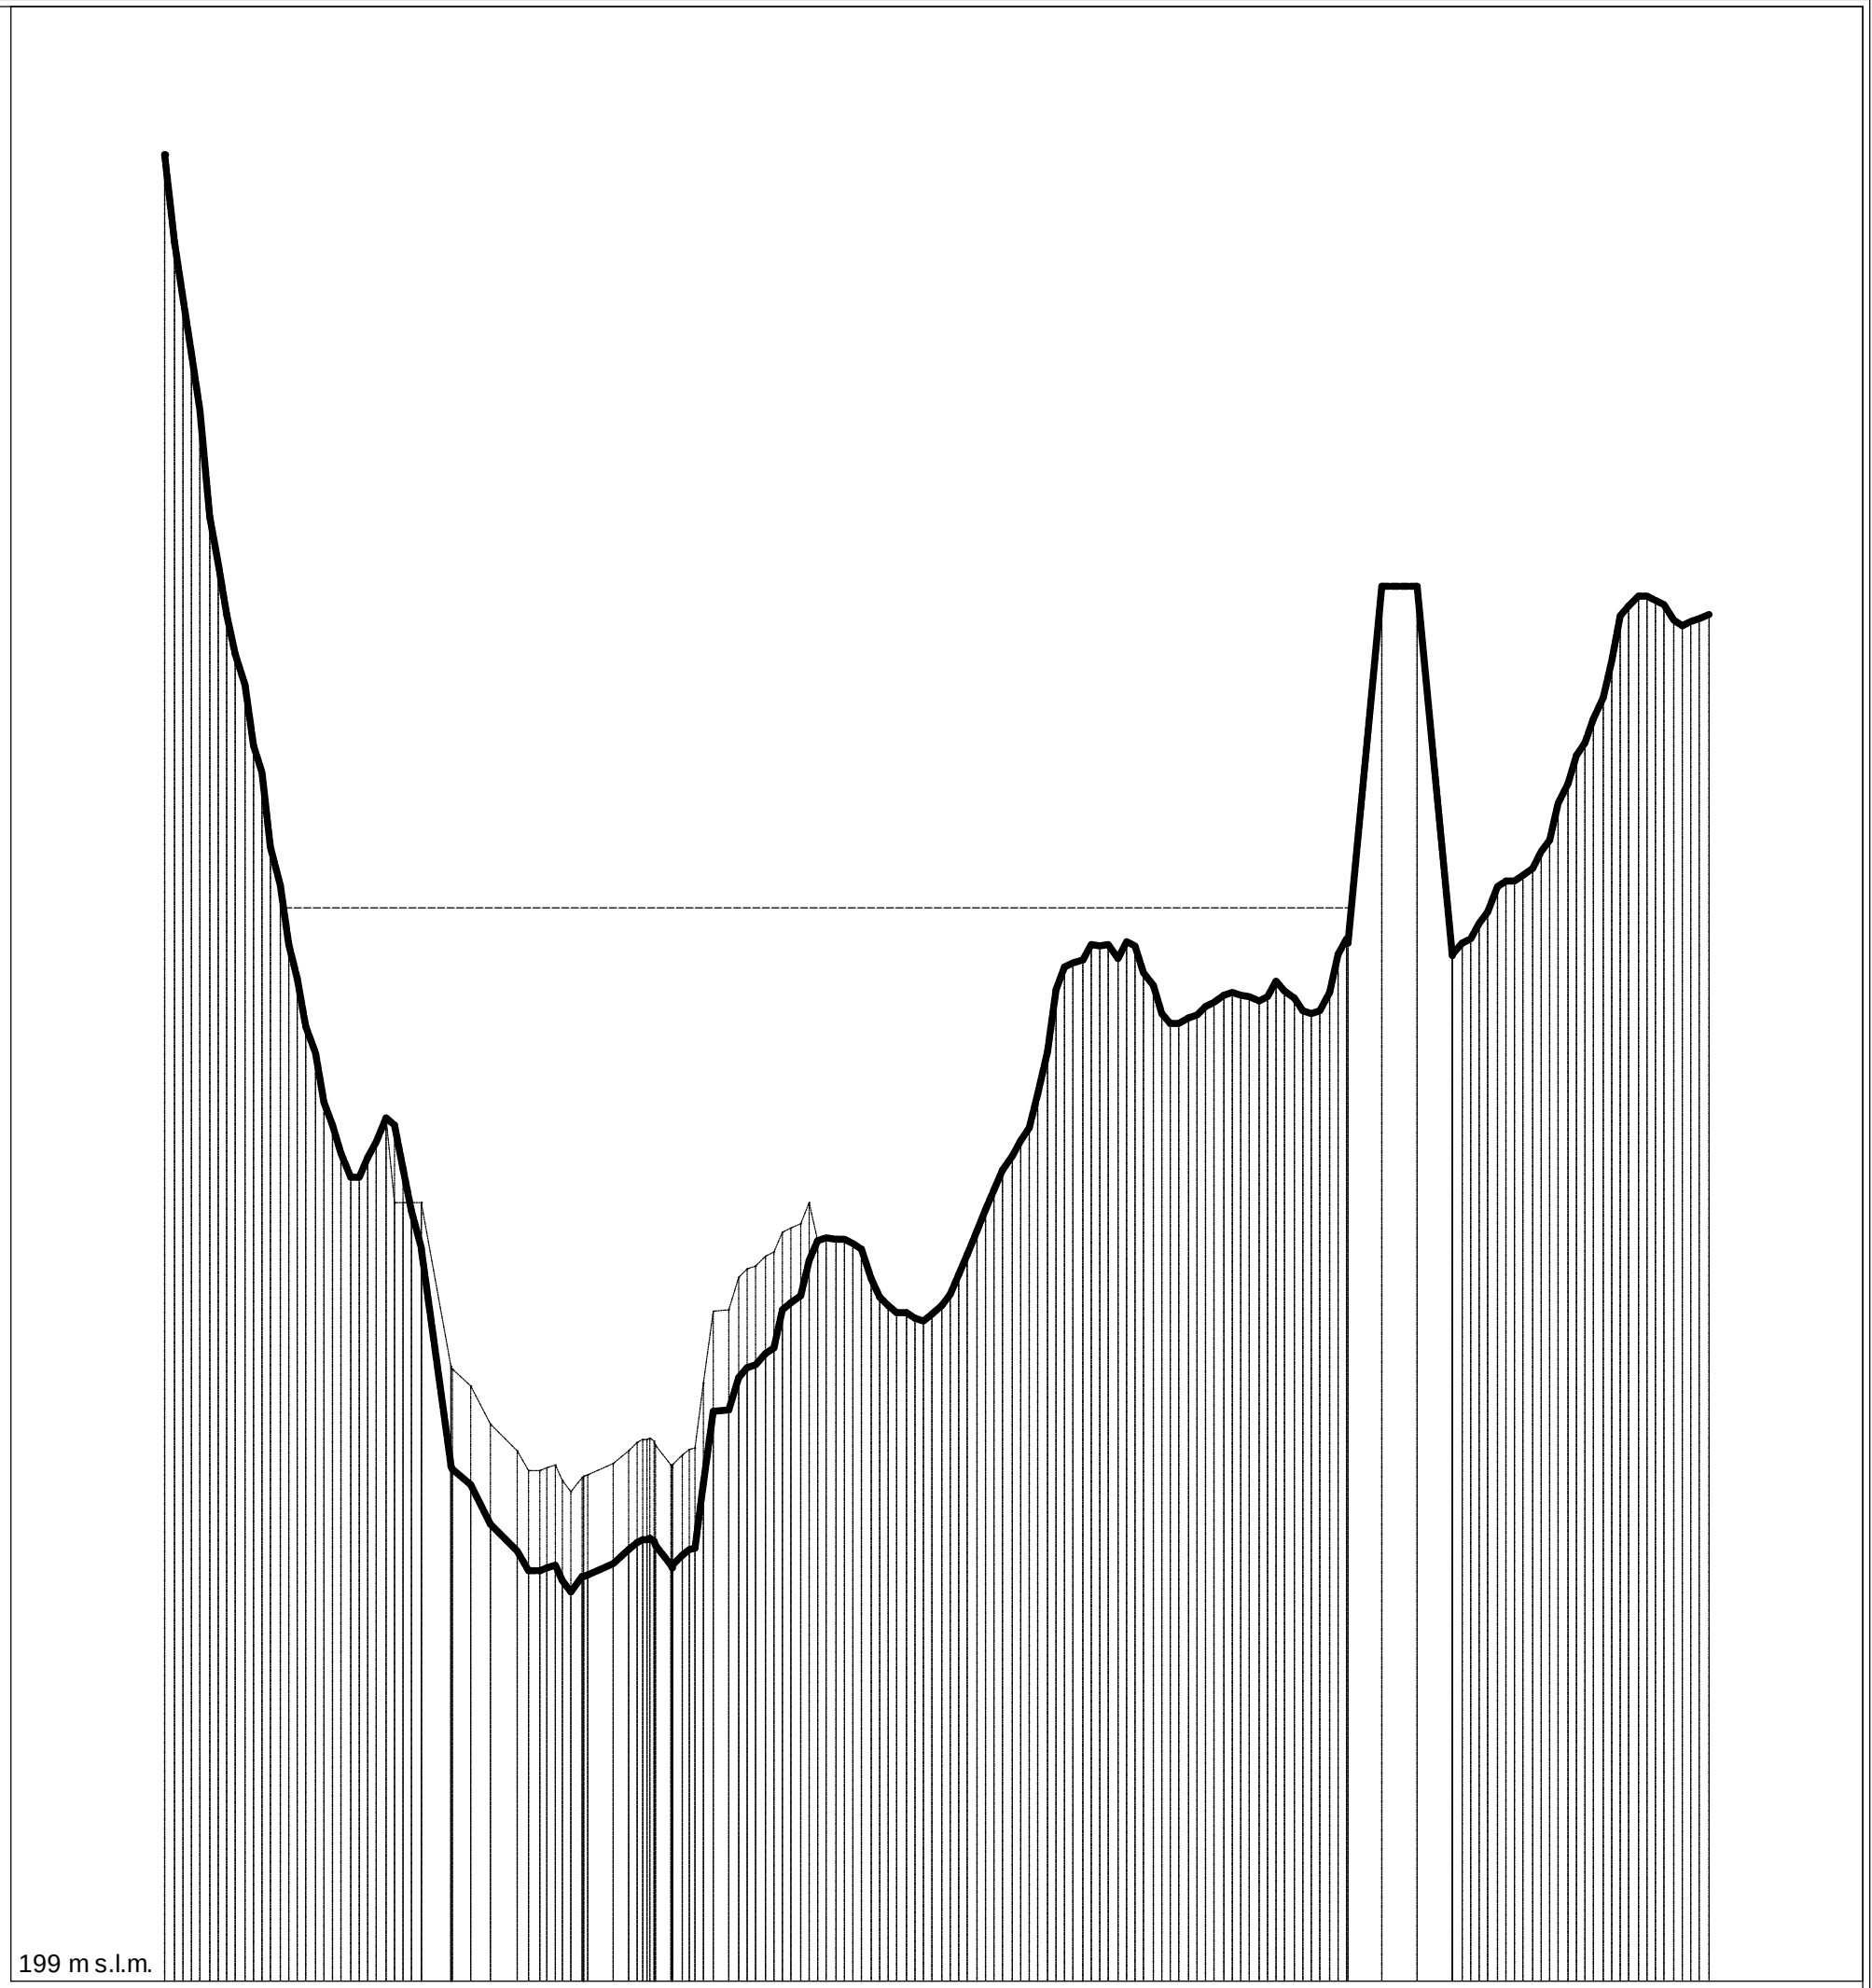

GT3062__
Sezione n. GT3062__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.46	28.0	
32	202.66	32.5	
36	202.24	36.9	
38	201.91	41.2	
42	201.84	45.0	
48	201.96	50.8	
52	202.13	54.7	
59	202.02	58.6	
64	203.05	63.9	
68	203.45	68.0	
72	203.86	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	211.95	0.0	
5	210.14	4.0	
9	208.41	8.0	
13	207.04	12.0	
17	205.77	16.0	
21	204.87	20.0	
25	204.95	24.0	
29	204.52	28.0	
32	203.36	32.5	
36	202.95	36.9	
38	202.62	41.2	
42	202.55	45.0	
48	202.67	50.8	
52	202.84	54.7	
59	202.73	58.6	
64	203.76	63.9	
68	204.14	68.0	
72	204.37	72.0	
76	204.26	76.0	
80	203.98	80.0	
84	203.74	84.0	
88	203.79	88.0	
92	204.32	92.0	
96	204.85	96.0	
102	206.19	102.0	
108	206.25	108.0	
114	205.79	114.0	
120	205.99	120.0	
126	206.09	126.0	
132	206.01	132.1	
136	208.89	138.0	
138	206.27	146.0	
145	206.80	152.1	
151	207.35	158.1	
157	208.36	164.1	
163	208.76	170.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=628.73mc/s H=206.19m s.l.m.

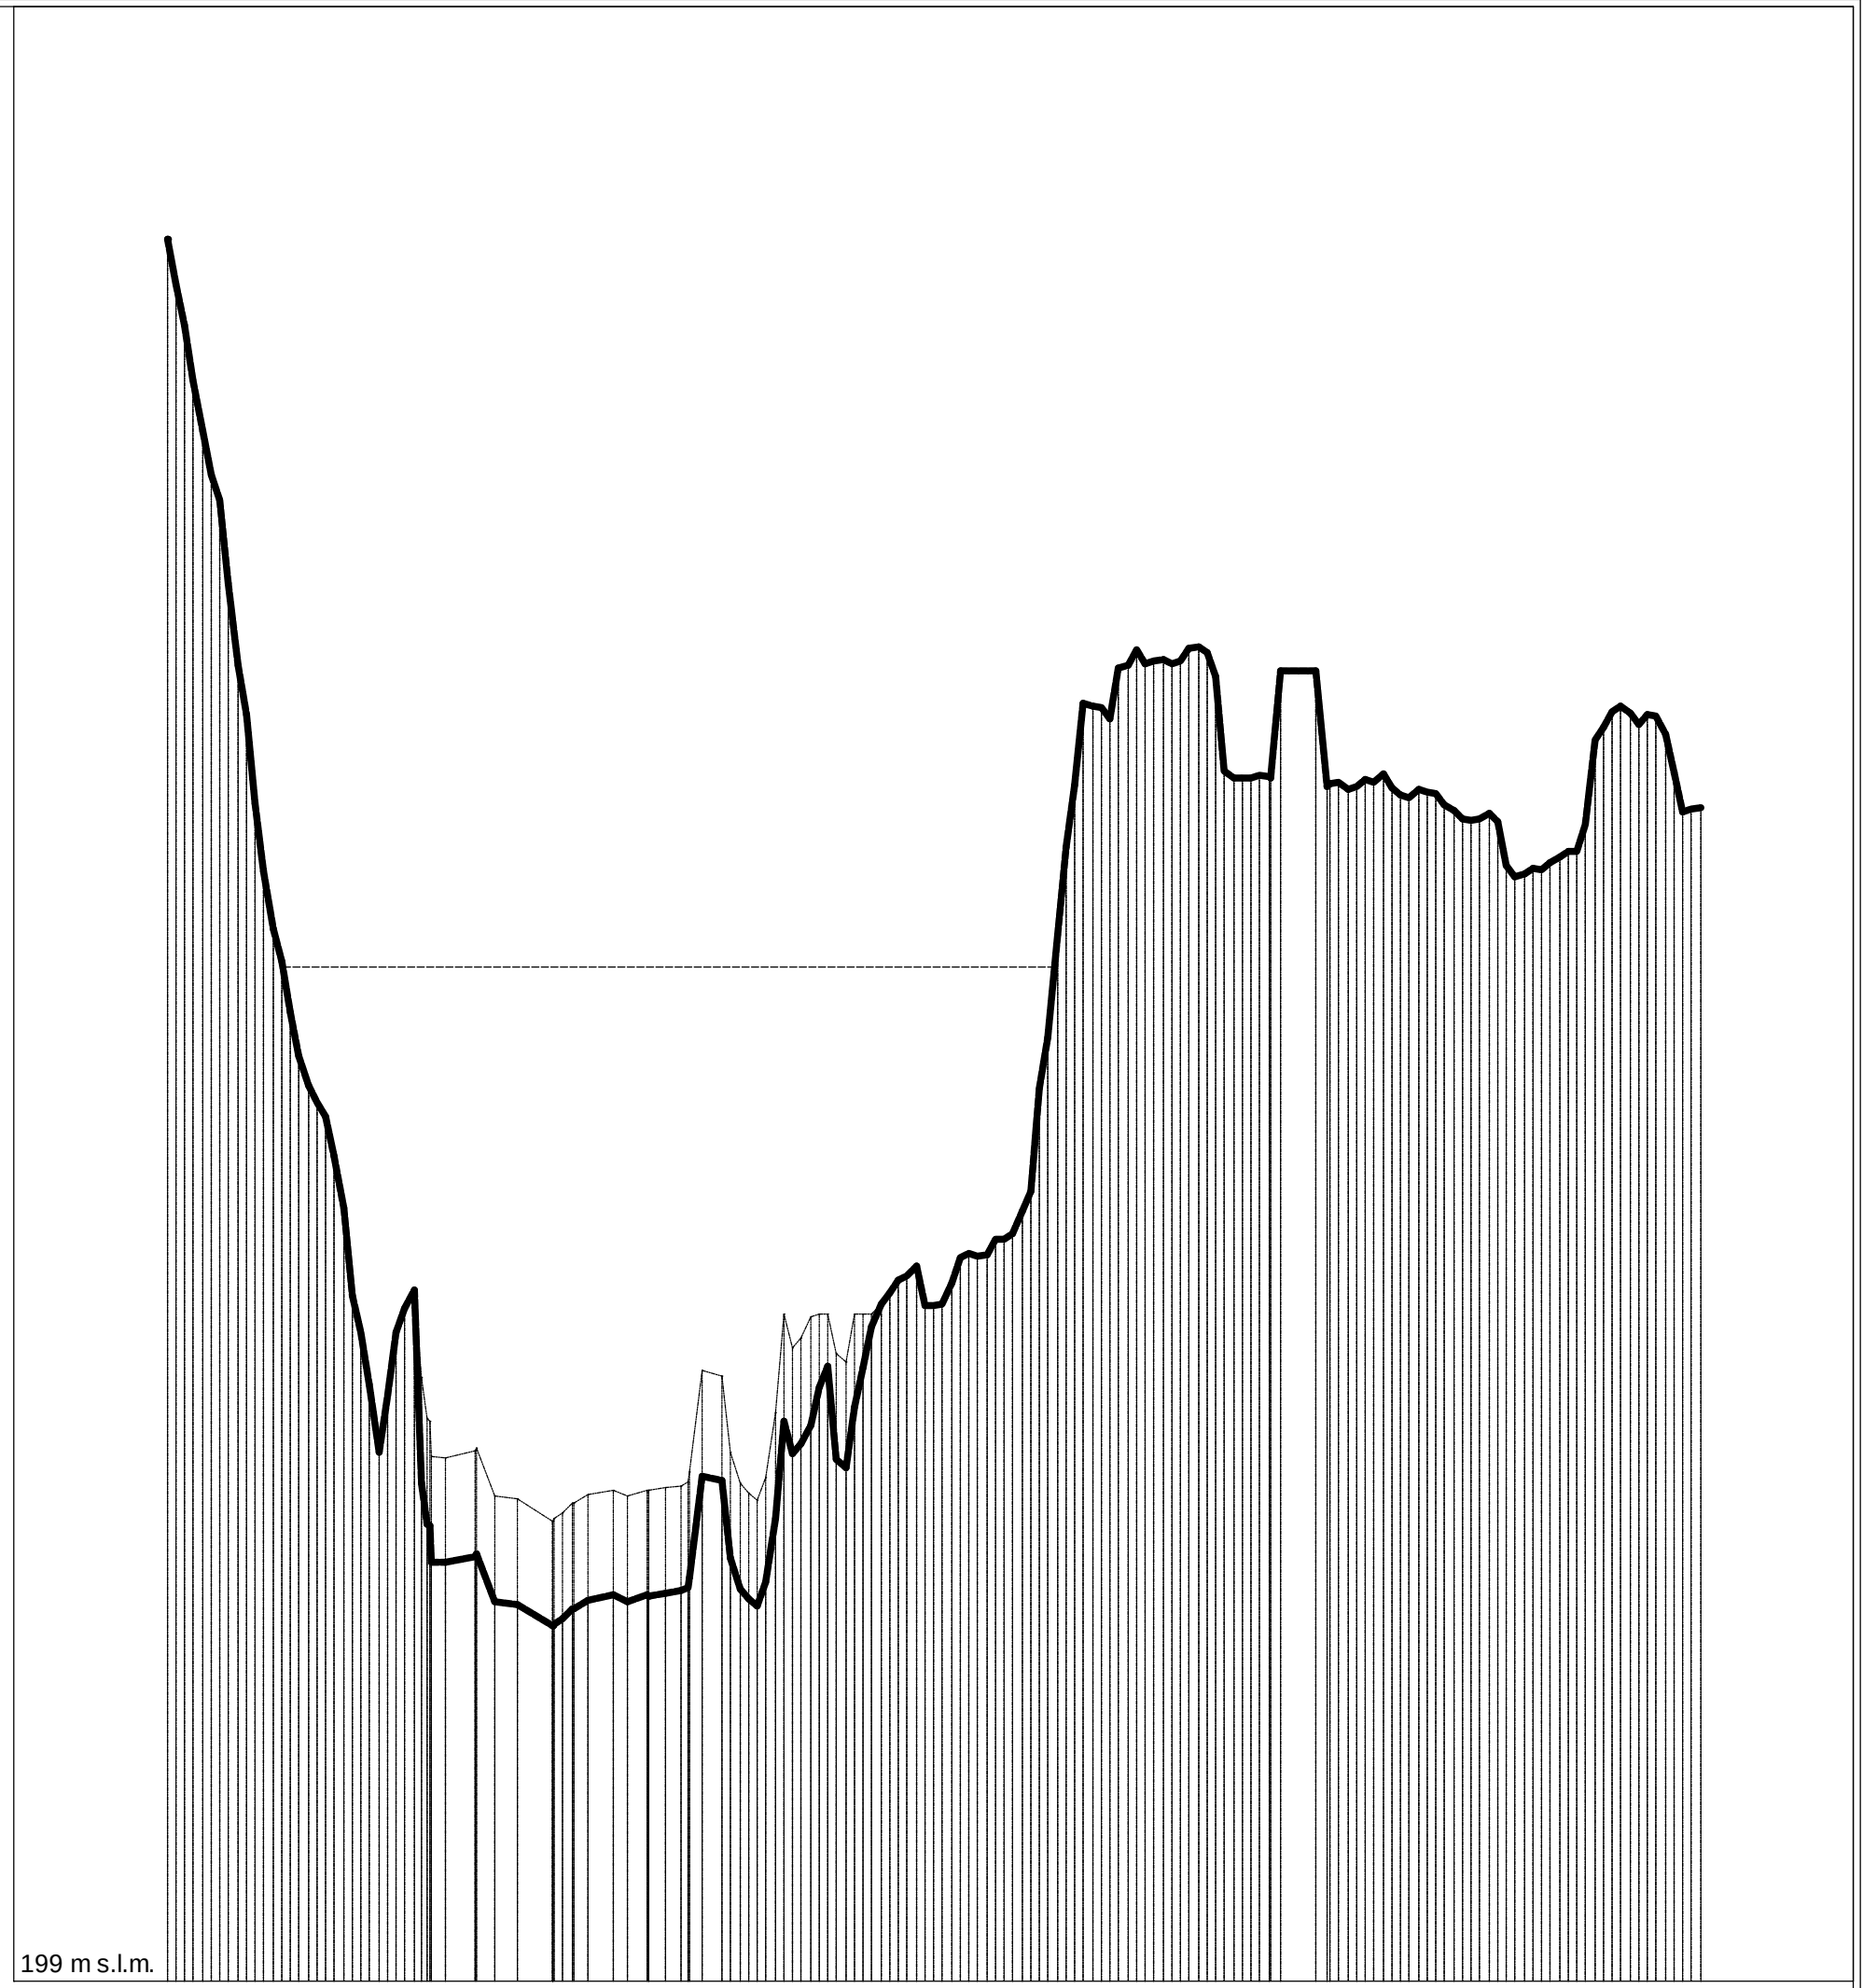

GT3063__
Sezione n. GT3063__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto: 1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 122 129 135 141 147 153 159 165

Quote [m s.l.m.]: 211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.02 201.67 201.52 201.70 201.70 201.75 202.58 201.78 202.28 202.94 202.65 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 208.29 207.50 207.43 207.24 206.89 207.20 207.91 207.31

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 130.3 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9 172.9

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale: 1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 122 129 135 141 147 153 159 165

Quote [m s.l.m.]: 211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.76 202.42 202.26 202.45 202.44 202.50 203.33 202.53 203.03 203.71 203.39 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 208.29 207.50 207.43 207.24 206.89 207.20 207.91 207.31


Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 130.3 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9 172.9

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=205.64m s.l.m.

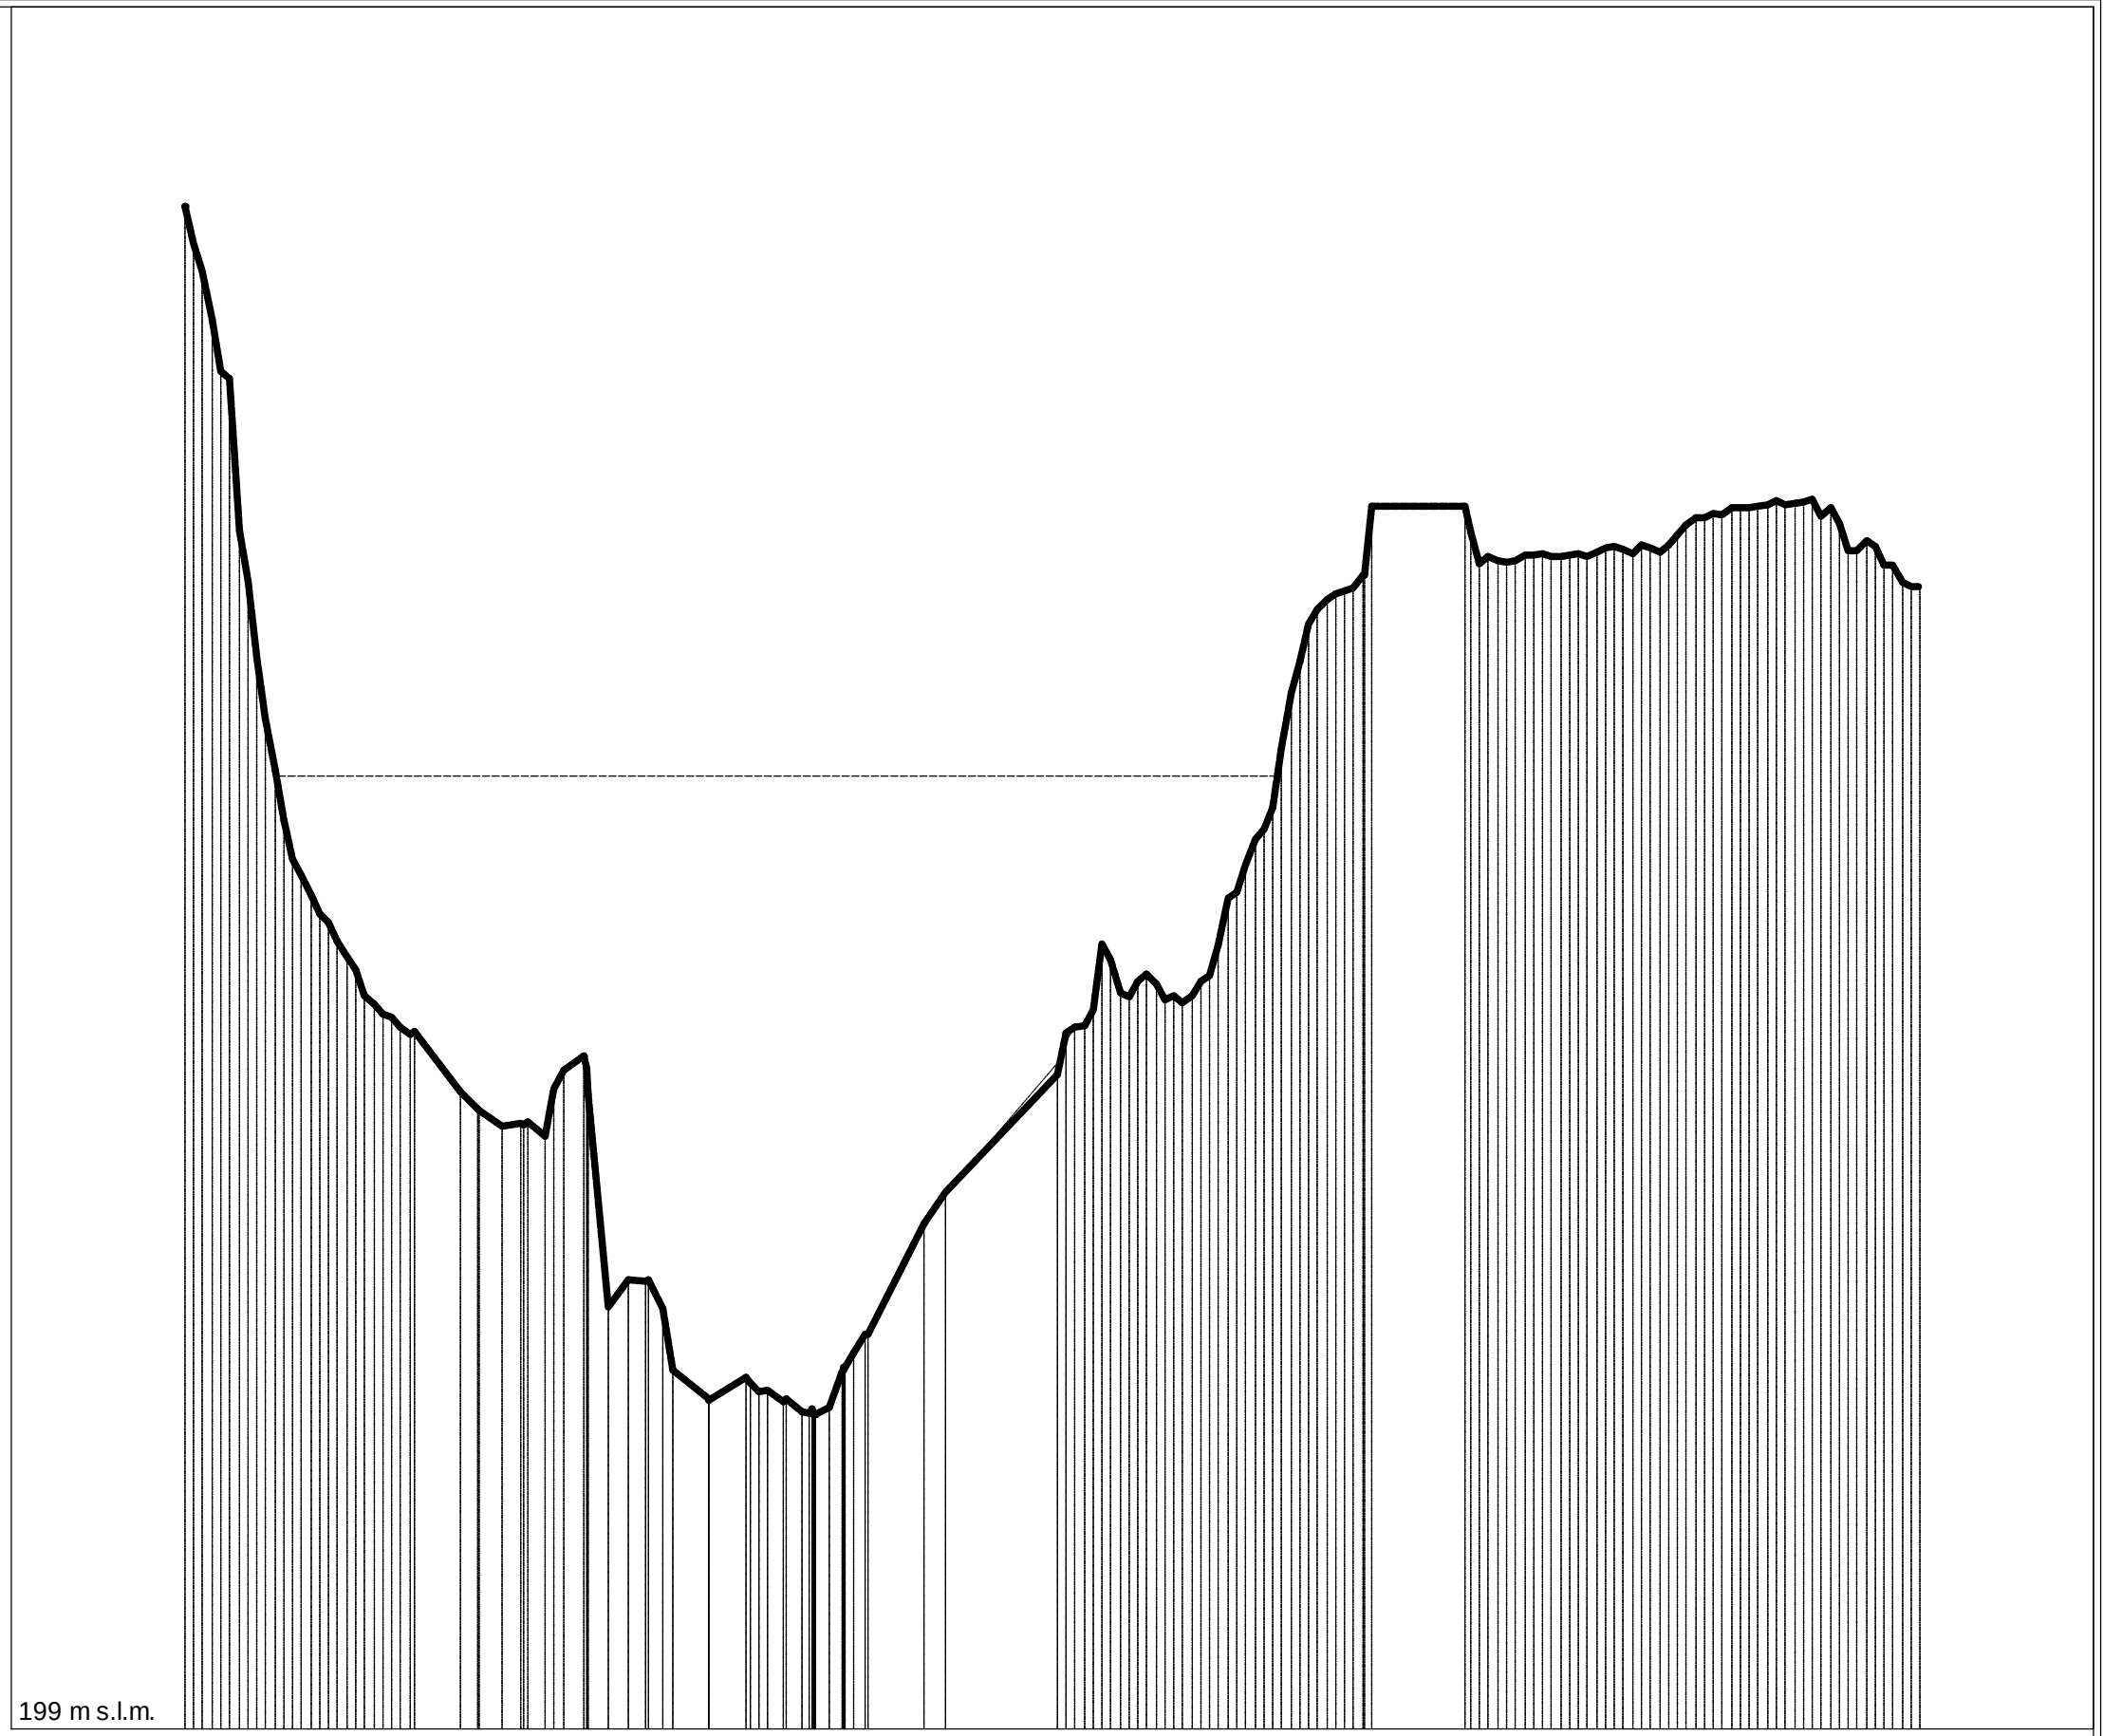

GT3064__
Sezione n. GT3064__
- - - - -


Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 28 31 35 38 42 45 47 49 53 65 71 73 75 79 83 87 91 95 99 105 112 119 125 131 137 143 149 155 161
Quote [m s.l.m.]	209.61 208.46 206.47 205.06 204.62 204.11 203.89 203.44 203.20 203.13 203.69 202.13 201.93 201.30 201.45 201.28 201.24 201.75 202.52 203.56 204.01 204.10 204.08 204.21 204.83 205.42 206.87 207.52 207.18 207.19 207.19 207.39 207.51 207.54 207.21 206.99
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 30.8 35.4 40.2 44.5 49.4 53.4 58.4 62.6 66.7 71.9 75.9 82.5 97.2 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 121.3 127.3 142.7 149.4 155.4 161.4 167.4 173.4 179.5 185.5 191.5
Distanze parziali [m]	6.3 12.4 10.4
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 28 31 35 38 42 45 47 49 53 65 71 73 75 79 83 87 91 95 99 105 112 119 125 131 137 143 149 155 161
Quote [m s.l.m.]	209.61 208.46 206.47 205.06 204.62 204.11 203.89 203.44 203.20 203.13 203.69 202.12 201.92 201.29 201.44 201.27 201.23 201.74 202.51 203.64 204.01 204.10 204.08 204.21 204.83 205.42 206.87 207.52 207.18 207.19 207.19 207.39 207.51 207.54 207.21 206.99
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 30.8 35.4 40.2 44.5 49.4 53.4 58.4 62.6 66.7 71.9 75.9 82.5 97.2 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 121.3 127.3 142.7 149.4 155.4 161.4 167.4 173.4 179.5 185.5 191.5
Distanze parziali [m]	6.3 12.4 10.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=205.39m s.l.m.

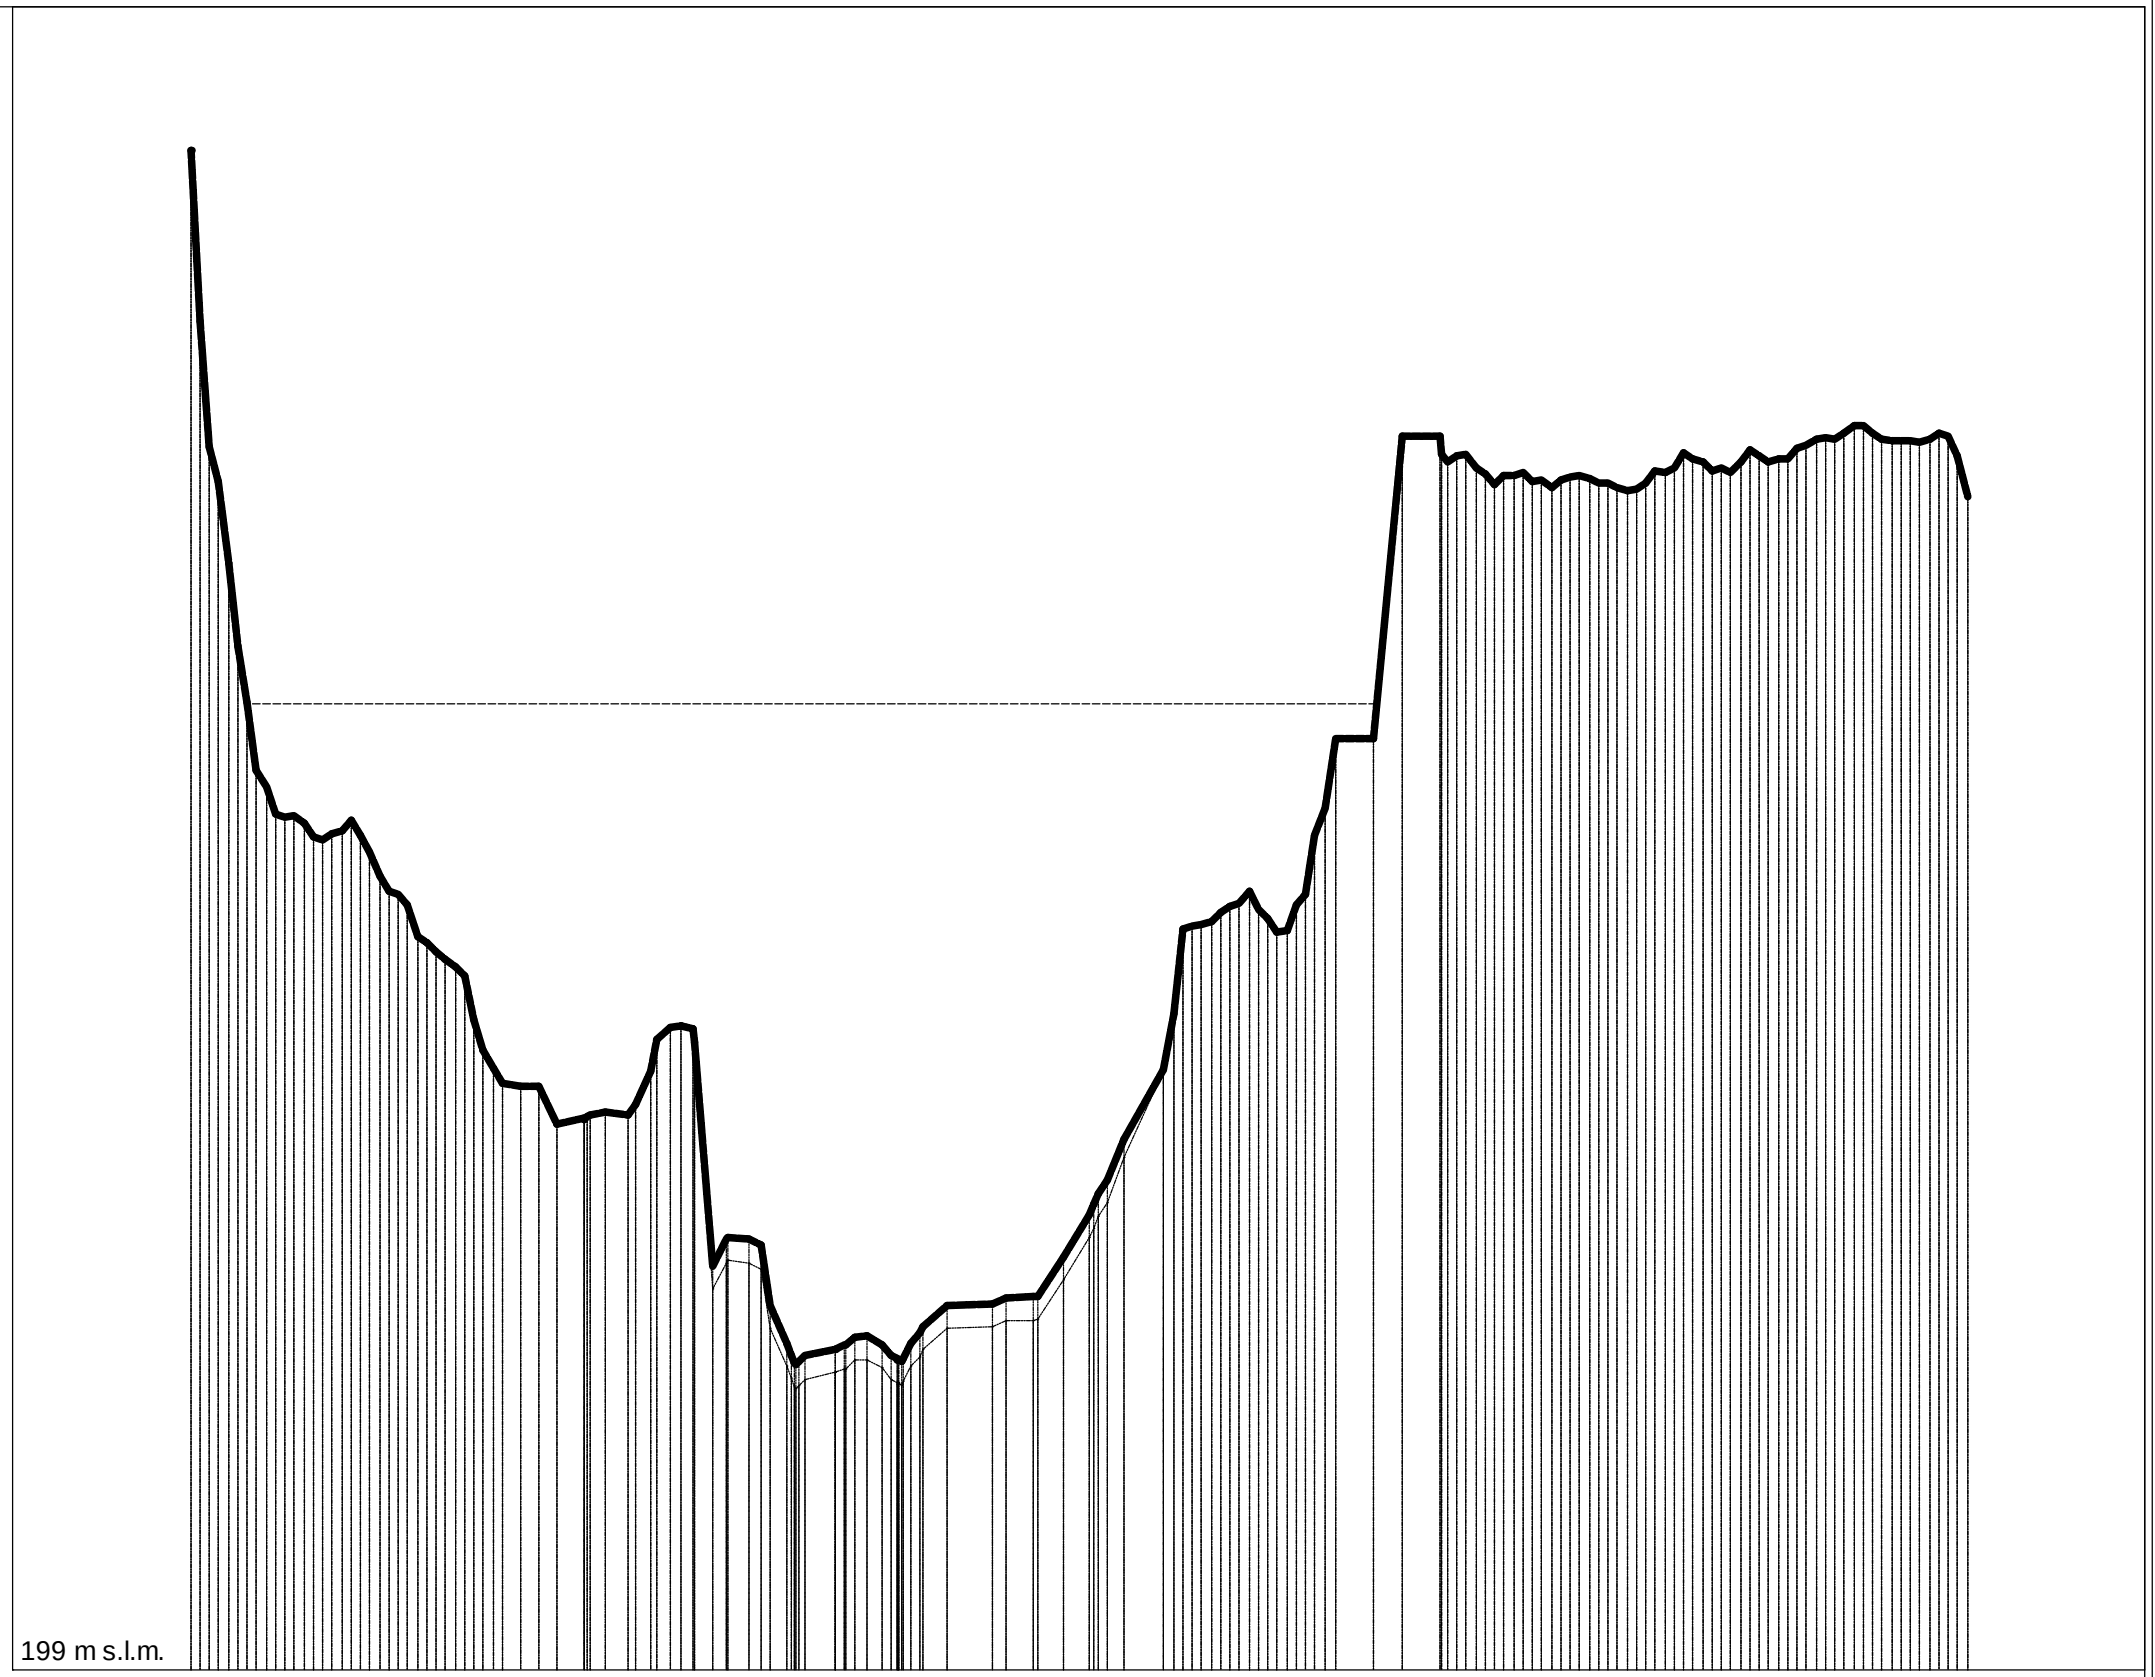

GT3065__
Sezione n. GT3065__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.05	0.0
5	206.32	4.0
9	204.84	8.0
13	204.60	12.0
17	204.55	16.0
21	204.25	20.0
25	203.85	24.0
29	203.65	28.0
33	202.98	32.0
36	202.86	36.8
38	202.65	41.7
43	202.68	46.4
47	203.25	50.8
51	201.67	55.3
55	201.81	60.4
61	201.04	64.3
64	201.13	68.2
69	201.15	73.2
78	201.23	77.1
81	201.42	84.8
83	201.47	89.2
86	202.01	95.2
91	202.97	103.0
95	203.93	107.0
99	204.07	111.0
105	204.06	117.0
110	205.16	125.2
112	207.16	132.2
119	206.85	138.0
125	206.83	144.0
131	206.85	150.0
137	206.92	156.0
143	206.95	162.0
149	207.01	168.0
155	207.14	174.0
161	207.13	180.0
167	207.16	186.0

Distanze parziali [m]

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.05	0.0
5	206.32	4.0
9	204.84	8.0
13	204.60	12.0
17	204.55	16.0
21	204.25	20.0
25	203.85	24.0
29	203.65	28.0
33	202.98	32.0
36	202.86	36.8
38	202.65	41.7
43	202.68	46.4
47	203.25	50.8
51	201.52	55.3
55	201.65	60.4
61	200.88	64.3
64	200.97	68.2
69	201.00	73.2
78	201.07	77.1
81	201.27	84.8
83	201.31	89.2
86	201.86	95.2
91	202.96	103.0
95	203.93	107.0
99	204.07	111.0
105	204.06	117.0
110	205.16	125.2
112	207.16	132.2
119	206.85	138.0
125	206.83	144.0
131	206.85	150.0
137	206.92	156.0
143	206.95	162.0
149	207.01	168.0
155	207.14	174.0
161	207.13	180.0
167	207.16	186.0

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=205.07m s.l.m.

GT3066__
Sezione n. GT3066__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

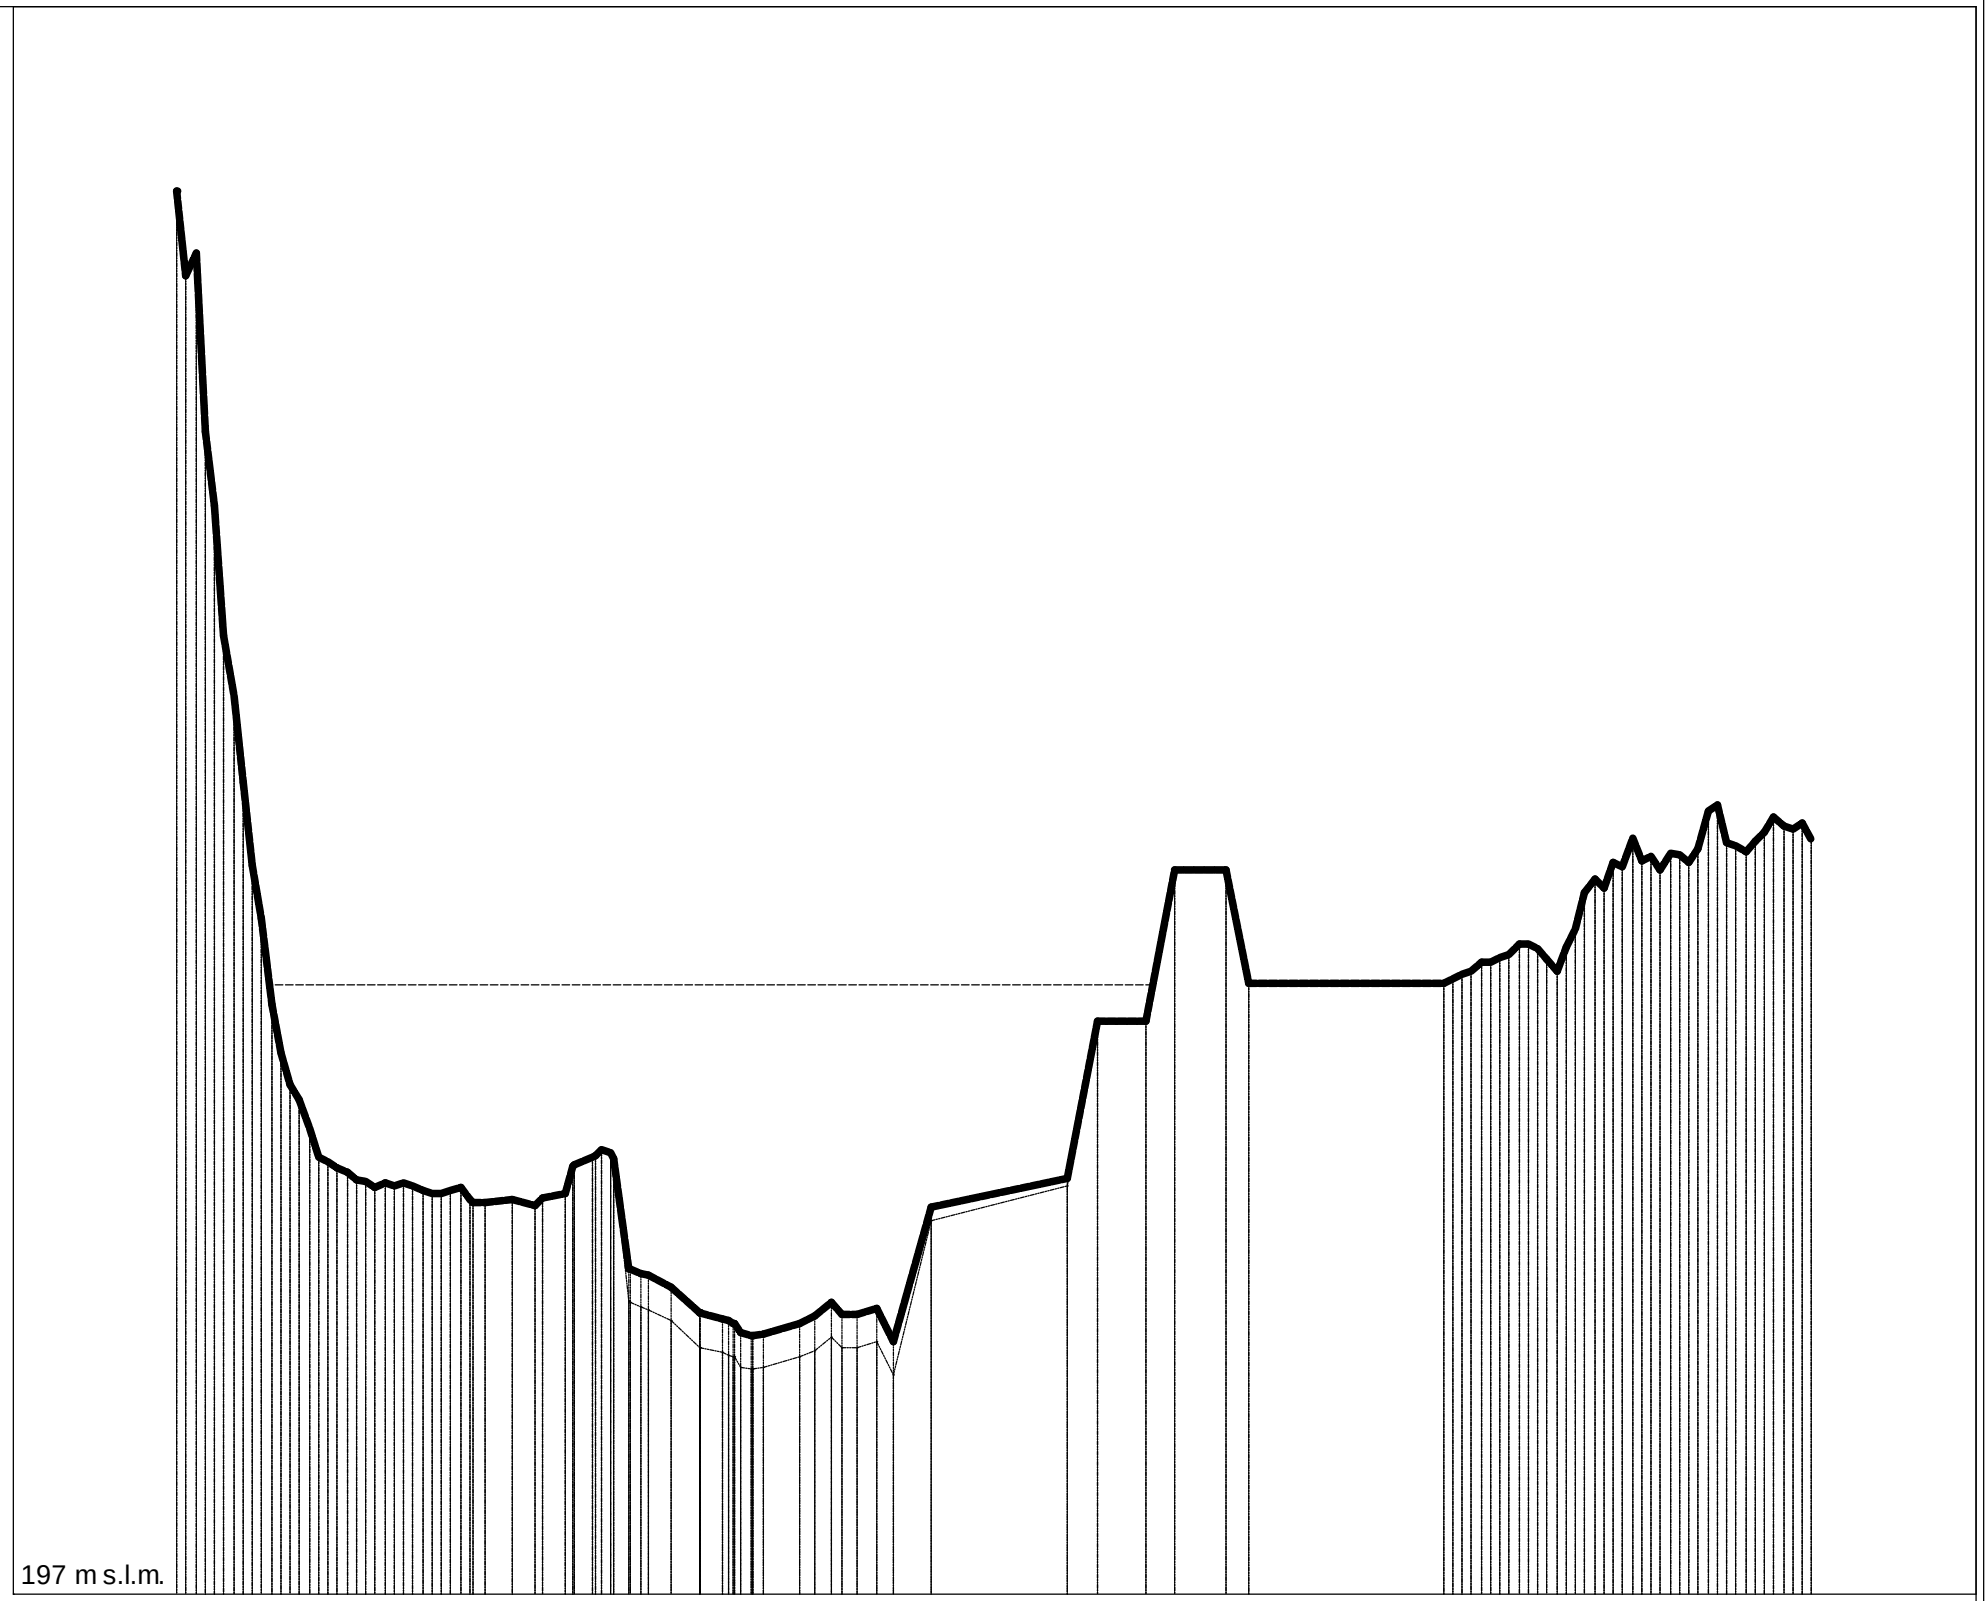

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.56	0.0
5	211.40	4.0
9	206.64	8.0
13	203.74	12.0
17	202.71	16.0
21	202.46	20.0
25	202.45	24.0
29	202.30	28.0
34	202.18	32.7
36	202.14	37.9
39	202.65	41.8
44	202.85	46.0
49	201.21	49.9
51	200.72	55.3
59	200.46	59.7
64	200.58	66.0
67	200.70	70.3
70	200.34	75.9
71	202.12	79.8
72	202.50	94.3
74	204.58	102.6
76	206.58	111.1
78	205.07	134.0
82	205.35	138.0
86	205.61	142.0
90	205.24	146.0
94	206.45	150.0
98	207.01	154.0
104	206.67	160.0
110	206.83	166.0
116	207.20	172.0

Distanze parziali [m]: 14.5 (71–72); 20.7 (76–78)

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.56	0.0
5	211.40	4.0
9	206.64	8.0
13	203.74	12.0
17	202.71	16.0
21	202.46	20.0
25	202.45	24.0
29	202.30	28.0
34	202.18	32.7
36	202.14	37.9
39	202.65	41.8
44	202.82	46.0
49	200.77	49.9
51	200.27	55.3
59	200.01	59.7
64	200.14	66.0
67	200.25	70.3
70	199.89	75.9
71	201.94	79.8
72	202.41	94.3
74	204.58	102.6
76	206.58	111.1
78	205.07	134.0
82	205.35	138.0
86	205.61	142.0
90	205.24	146.0
94	206.45	150.0
98	207.01	154.0
104	206.67	160.0
110	206.83	166.0
116	207.20	172.0

Distanze parziali [m]: 14.5 (71–72); 20.7 (76–78)


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=627.76mc/s H=204.43m s.l.m.

GT3067__
Sezione n. GT3067__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

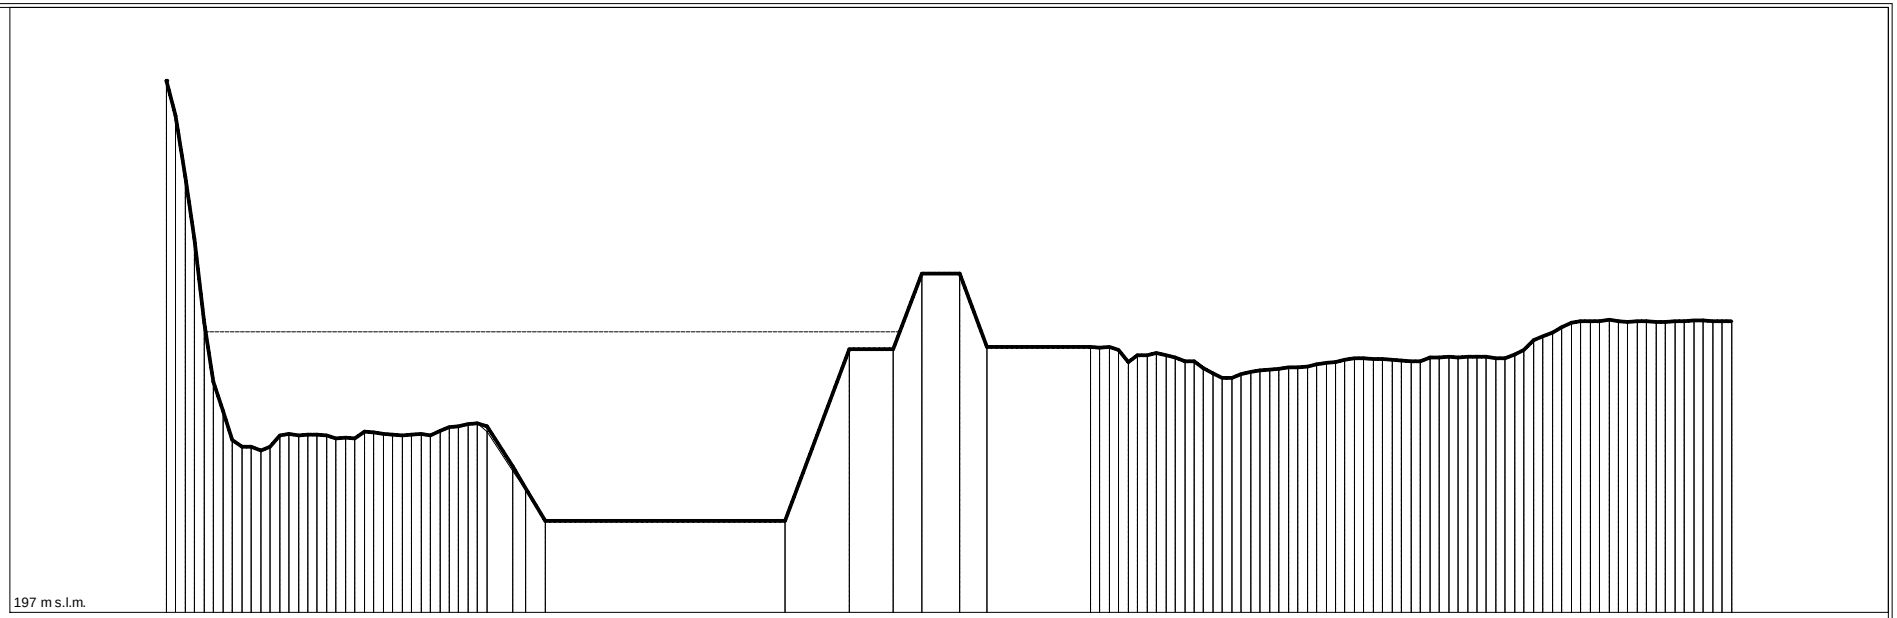


Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111
Quote [m s.l.m.]	211.05	208.52	204.67	202.32	201.38	201.27	201.67	201.69	201.69	201.60	201.60	201.75	201.70	201.70	201.68	201.89	201.98	201.93	200.85	199.43	199.43	203.97	203.97	205.97	205.97	204.02	204.01	204.01	203.62	203.79	203.80	203.64	203.46	203.21	203.30	203.39	203.44	203.49	203.55	203.63	203.72	203.70	203.68	203.64	203.73	203.75	203.76	203.76	203.72	203.94	204.31	204.55	204.69	204.70	204.67	204.67	204.71	204.71
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	36.6	40.1	65.4	72.3	76.9	79.9	83.9	86.8	97.7	99.7	101.7	103.7	105.7	107.7	109.7	111.7	113.7	115.7	117.7	119.7	121.7	123.7	125.7	127.7	129.7	131.7	133.7	135.7	137.6	139.6	141.6	143.6	145.6	147.6	149.6	151.6	154.6	157.6	160.6	163.6
Distanze parziali [m]																					25.4						6.8		4.6		3.0		4.0		2.9		10.9																											
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111
Quote [m s.l.m.]	211.05	208.52	204.67	202.32	201.38	201.27	201.67	201.69	201.69	201.60	201.60	201.75	201.70	201.70	201.68	201.89	201.98	201.77	200.74	199.40	199.40	203.97	203.97	205.97	205.97	204.02	204.01	204.01	203.62	203.79	203.80	203.64	203.46	203.21	203.30	203.39	203.44	203.49	203.55	203.63	203.72	203.70	203.68	203.64	203.73	203.75	203.76	203.76	203.72	203.94	204.31	204.55	204.69	204.70	204.67	204.67	204.71	204.71
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	36.6	40.1	65.4	72.3	76.9	79.9	83.9	86.8	97.7	99.7	101.7	103.7	105.7	107.7	109.7	111.7	113.7	115.7	117.7	119.7	121.7	123.7	125.7	127.7	129.7	131.7	133.7	135.7	137.6	139.6	141.6	143.6	145.6	147.6	149.6	151.6	154.6	157.6	160.6	163.6
Distanze parziali [m]																					25.4						6.8		4.6		3.0		4.0		2.9		10.9																											

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=203.94m s.l.m.

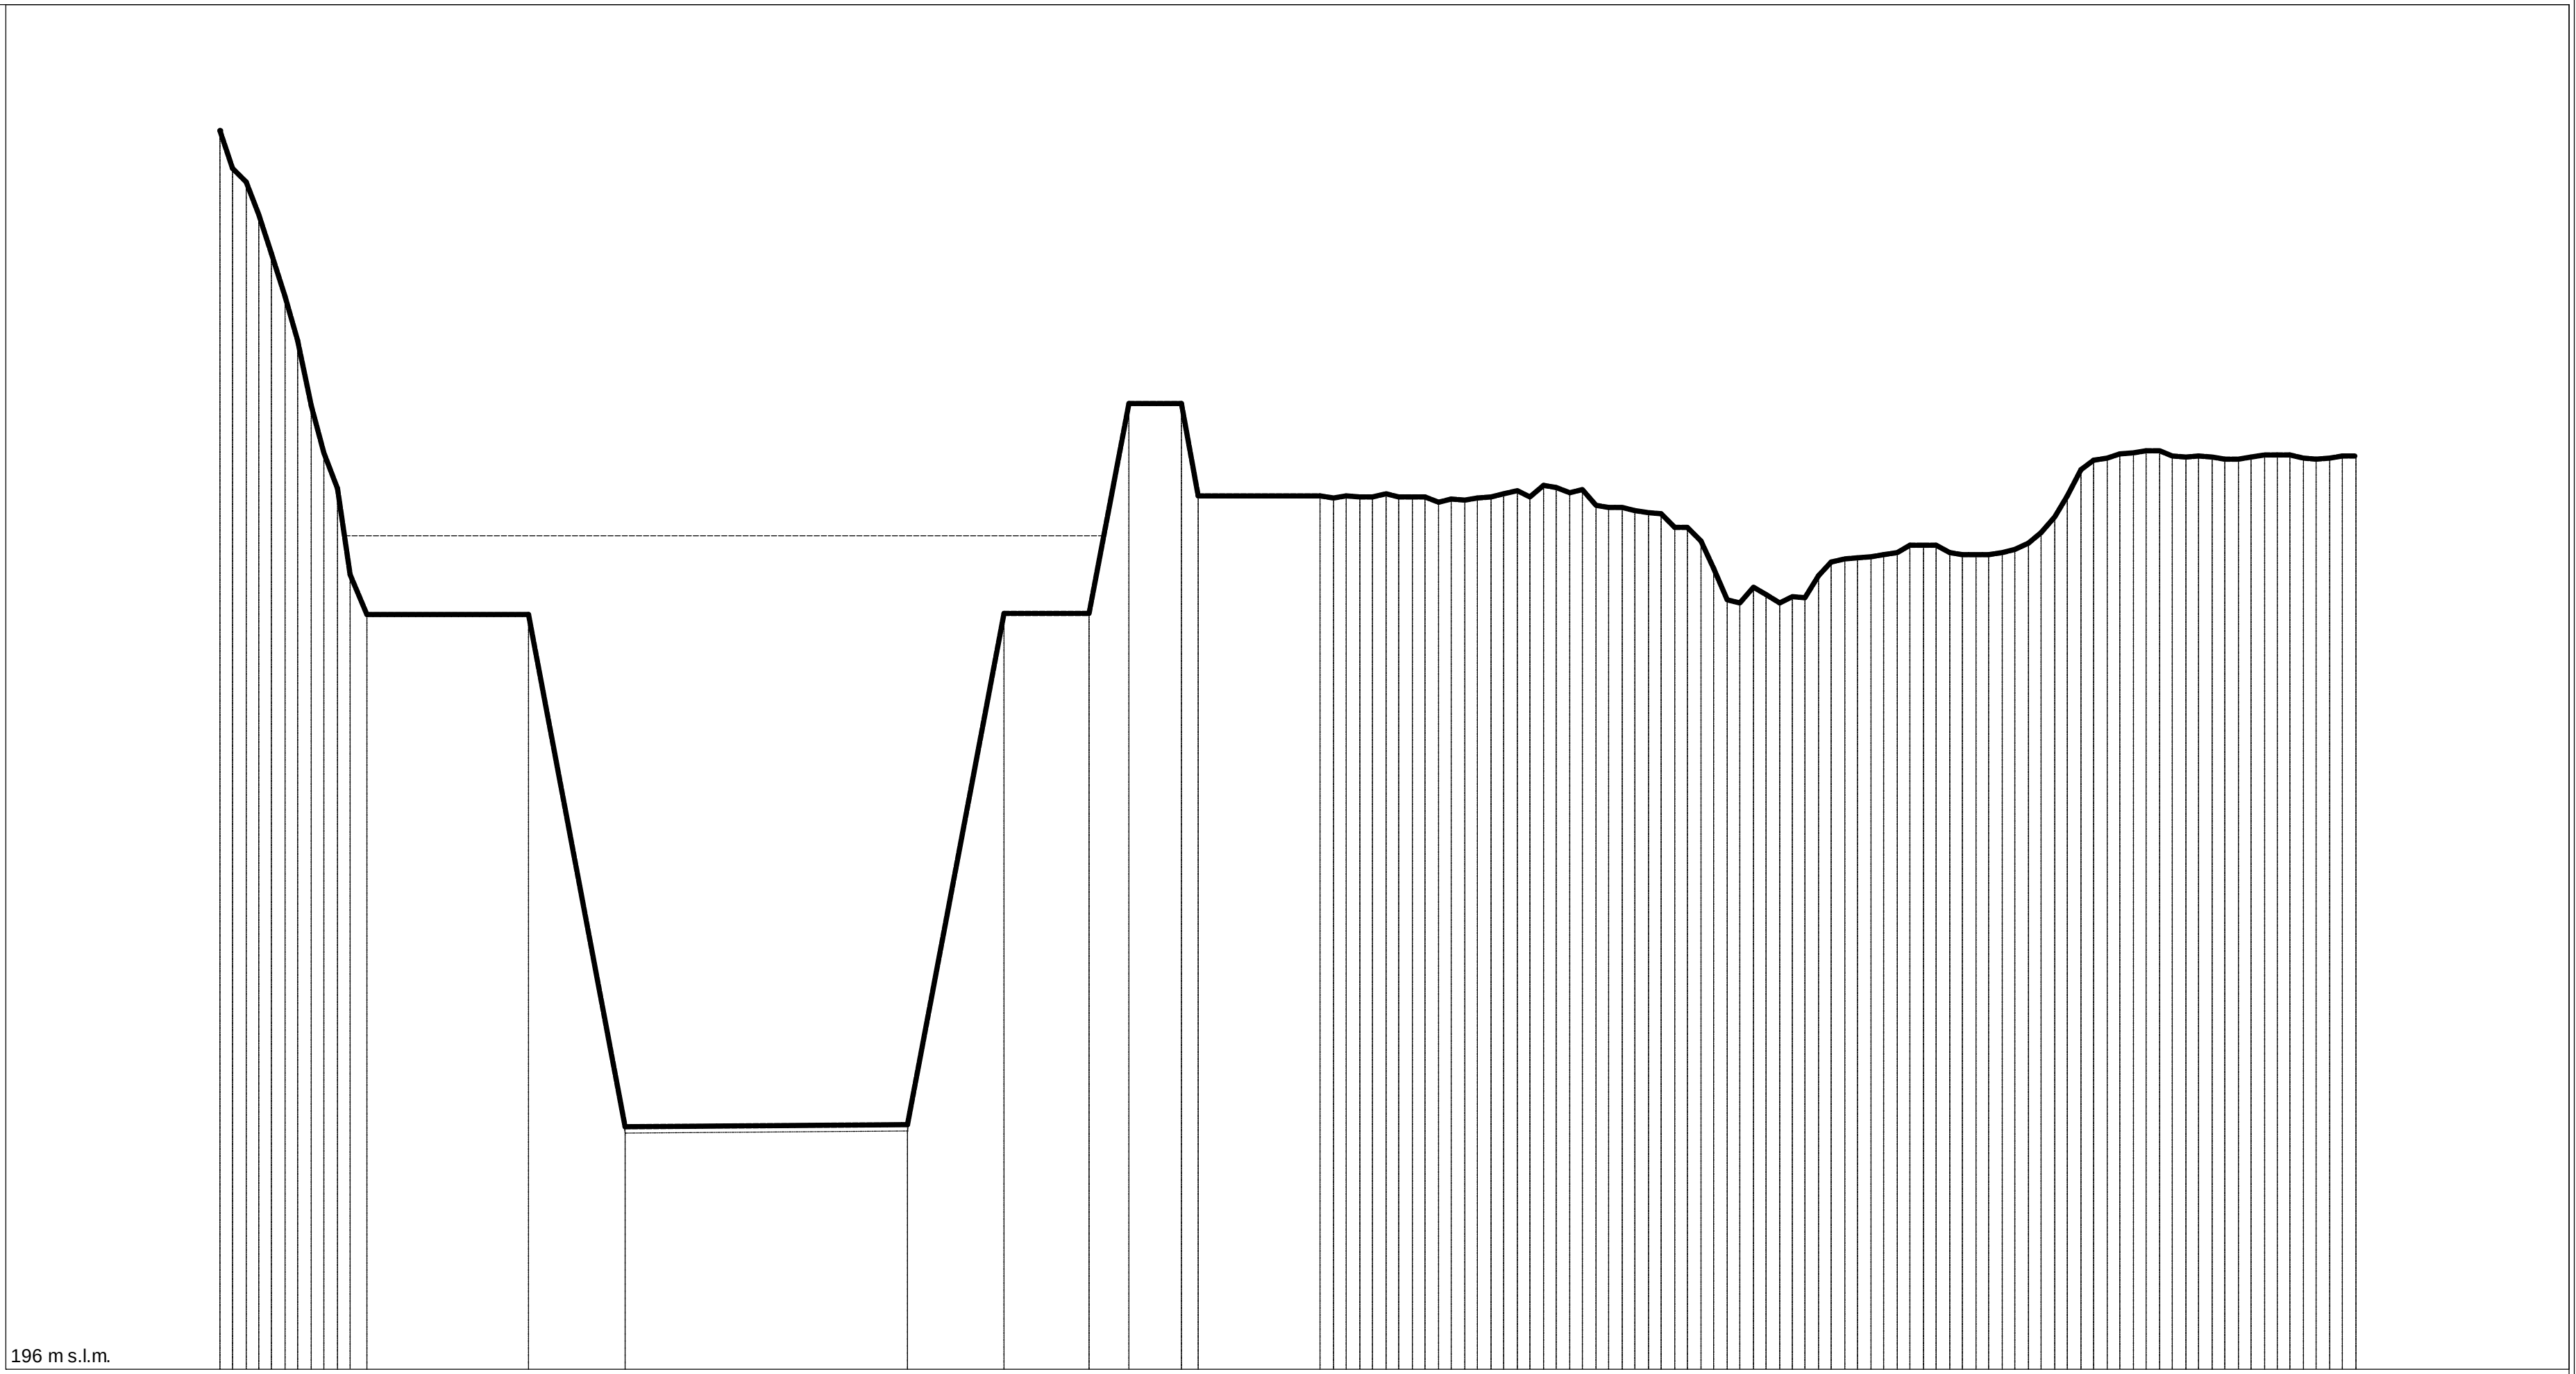

GT3068__
Sezione n. GT3068__
- - - - - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Quote [m s.l.m.]	207.80 207.31 206.63 205.80 204.73 203.57 203.19 198.32 198.33 203.20 203.20 205.20 205.20 204.32 204.32 204.31 204.31 204.31 204.29 204.30 204.34 204.32 204.40 204.38 204.21 204.19 204.15 204.02 203.63 203.30 203.38 203.36 203.56 203.72 203.75 203.78 203.85 203.79 203.76 203.78 203.87 204.12 204.57 204.69 204.73 204.76 204.69 204.69 204.67 204.71 204.71 204.67 204.70
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 23.6 30.9 52.5 59.8 66.3 69.3 73.3 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 95.9 97.9 99.9 101.9 103.9 105.9 107.9 109.9 111.9 113.9 115.9 117.9 119.9 121.9 123.9 125.9 127.9 129.9 131.9 133.9 135.9 137.9 139.9 141.9 143.9 145.8 147.8 149.8 151.8 153.8 155.8 157.8 159.8 161.8
Distanze parziali [m]	12.3 7.3 21.6 7.3 6.5 3.0 4.0 9.3
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Quote [m s.l.m.]	207.80 207.31 206.63 205.80 204.73 203.57 203.19 198.25 198.27 203.20 203.20 205.20 205.20 204.32 204.32 204.31 204.31 204.31 204.29 204.30 204.34 204.32 204.40 204.38 204.21 204.19 204.15 204.02 203.63 203.30 203.38 203.36 203.56 203.72 203.75 203.78 203.85 203.79 203.76 203.78 203.87 204.12 204.57 204.69 204.73 204.76 204.69 204.69 204.67 204.71 204.71 204.67 204.70
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 23.6 30.9 52.5 59.8 66.3 69.3 73.3 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 95.9 97.9 99.9 101.9 103.9 105.9 107.9 109.9 111.9 113.9 115.9 117.9 119.9 121.9 123.9 125.9 127.9 129.9 131.9 133.9 135.9 137.9 139.9 141.9 143.9 145.8 147.8 149.8 151.8 153.8 155.8 157.8 159.8 161.8
Distanze parziali [m]	12.3 7.3 21.6 7.3 6.5 3.0 4.0 9.3


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=203.68m s.l.m.

I_GT0069__
Sezione n. GT3069__
Sezione interpolata - - - - Sezione interp olata - - - - Sezione interpolata - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

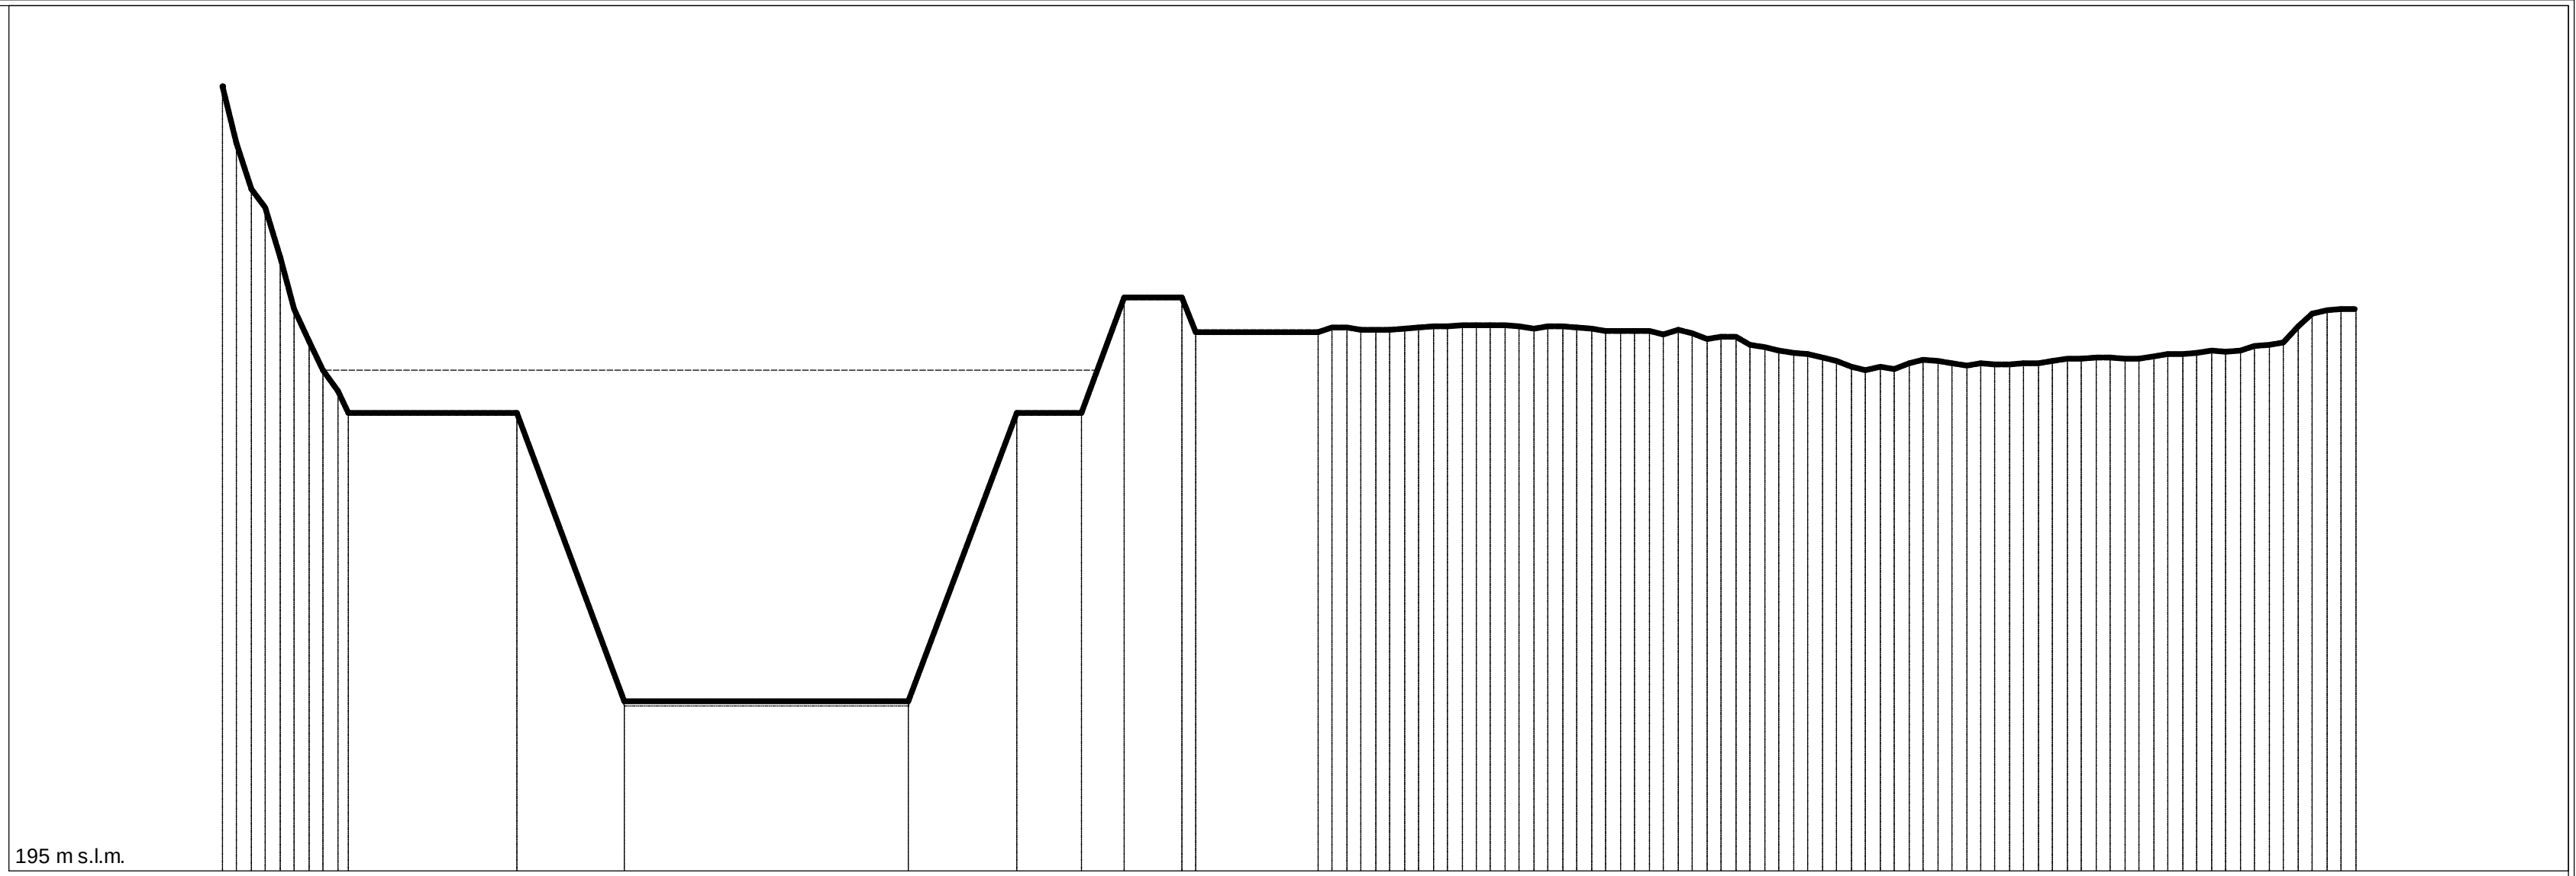

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
Quote [m s.l.m.]	208.60 206.82 205.64 204.19 203.32 202.93 197.95 197.95 202.95 202.95 204.95 204.95 204.34 204.42 204.37 204.39 204.44 204.45 204.46 204.44 204.45 204.42 204.37 204.36 204.30 204.31 204.26 204.11 204.02 203.97 203.85 203.67 203.70 203.86 203.81 203.79 203.79 203.81 203.87 203.89 203.88 203.93 203.95 204.02 204.02 204.13 204.45 204.71 204.73
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 20.4 27.9 47.5 55.0 59.5 62.5 66.5 75.9 77.9 79.9 81.9 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 95.9 97.9 99.9 101.9 103.9 105.9 107.9 109.9 111.9 113.9 115.9 117.9 119.9 121.9 123.9 125.9 127.9 129.8 131.8 133.8 135.8 137.8 139.8 141.8 143.8 145.8 147.8
Distanze parziali [m]	11.7 7.5 19.6 7.5 4.5 3.0 4.0 8.5
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
Quote [m s.l.m.]	208.60 206.82 205.64 204.19 203.32 202.93 197.86 197.86 202.95 202.95 204.95 204.95 204.34 204.42 204.37 204.39 204.44 204.45 204.46 204.44 204.45 204.42 204.37 204.36 204.30 204.31 204.26 204.11 204.02 203.97 203.85 203.67 203.70 203.86 203.81 203.79 203.79 203.81 203.87 203.89 203.88 203.93 203.95 204.02 204.02 204.13 204.45 204.71 204.73
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 20.4 27.9 47.5 55.0 59.5 62.5 66.5 75.9 77.9 79.9 81.9 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 95.9 97.9 99.9 101.9 103.9 105.9 107.9 109.9 111.9 113.9 115.9 117.9 119.9 121.9 123.9 125.9 127.9 129.8 131.8 133.8 135.8 137.8 139.8 141.8 143.8 145.8 147.8
Distanze parziali [m]	11.7 7.5 19.6 7.5 4.5 3.0 4.0 8.5


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=203.13m s.l.m.

GT3070__
Sezione n. GT3070__
- - - - - - - - - - -
- - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

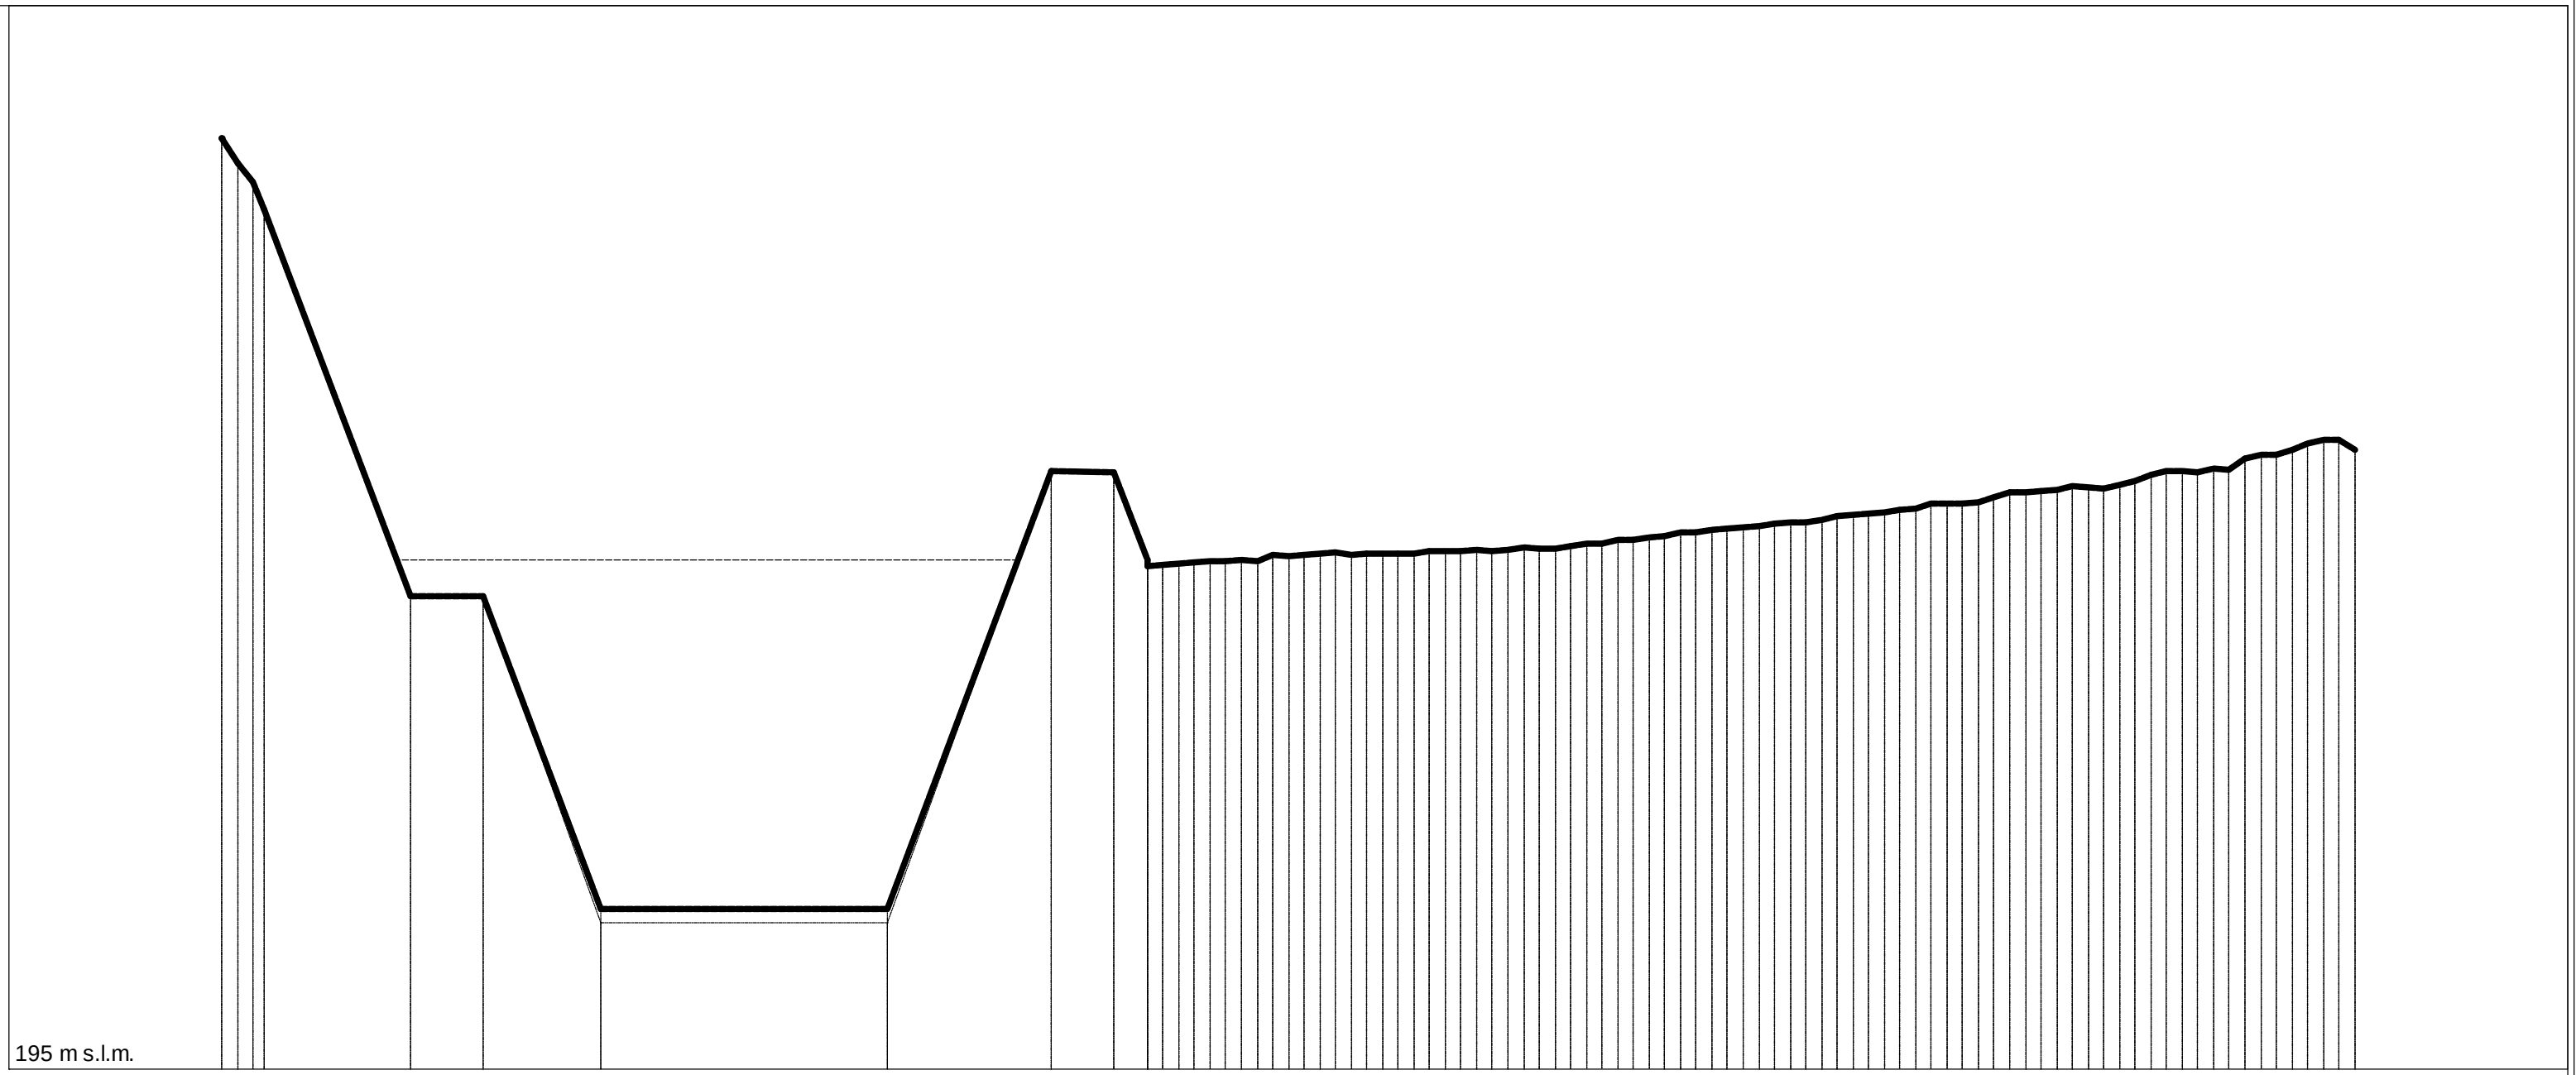

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.88	0.0
3	209.18	2.0
5	202.55	12.0
6	202.56	16.7
7	197.55	24.2
8	197.55	42.6
9	204.55	53.0
10	204.55	57.0
11	203.14	59.1
14	203.09	61.2
16	203.11	63.2
18	203.13	65.2
20	203.23	67.2
22	203.22	69.2
24	203.27	71.2
26	203.24	73.2
28	203.25	75.2
30	203.28	77.2
32	203.28	79.2
34	203.29	81.2
36	203.35	83.2
38	203.33	85.2
40	203.40	87.2
42	203.45	89.2
44	203.49	91.2
46	203.57	93.2
48	203.62	95.2
50	203.66	97.2
52	203.72	99.2
54	203.75	101.3
56	203.83	103.3
58	203.88	105.3
60	203.93	107.3
62	204.03	109.3
64	204.04	111.3
66	204.14	113.3
68	204.22	115.3
70	204.26	117.3
72	204.30	119.3
74	204.33	121.3
76	204.51	123.3
78	204.55	125.3
80	204.59	127.3
82	204.75	129.3
84	204.83	131.3
86	205.01	133.3
88	205.07	135.3

Distanze parziali [m]: 9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	209.88	0.0
3	209.18	2.0
5	202.55	12.0
6	202.56	16.7
7	197.33	24.2
8	197.33	42.6
9	204.55	53.0
10	204.55	57.0
11	203.14	59.1
14	203.09	61.2
16	203.11	63.2
18	203.13	65.2
20	203.23	67.2
22	203.22	69.2
24	203.27	71.2
26	203.24	73.2
28	203.25	75.2
30	203.28	77.2
32	203.28	79.2
34	203.29	81.2
36	203.35	83.2
38	203.33	85.2
40	203.40	87.2
42	203.45	89.2
44	203.49	91.2
46	203.57	93.2
48	203.62	95.2
50	203.66	97.2
52	203.72	99.2
54	203.75	101.3
56	203.83	103.3
58	203.88	105.3
60	203.93	107.3
62	204.03	109.3
64	204.04	111.3
66	204.14	113.3
68	204.22	115.3
70	204.26	117.3
72	204.30	119.3
74	204.33	121.3
76	204.51	123.3
78	204.55	125.3
80	204.59	127.3
82	204.75	129.3
84	204.83	131.3
86	205.01	133.3
88	205.07	135.3

Distanze parziali [m]: 9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=202.34m s.l.m.

GT3071__
Sezione n. GT3071__
- - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

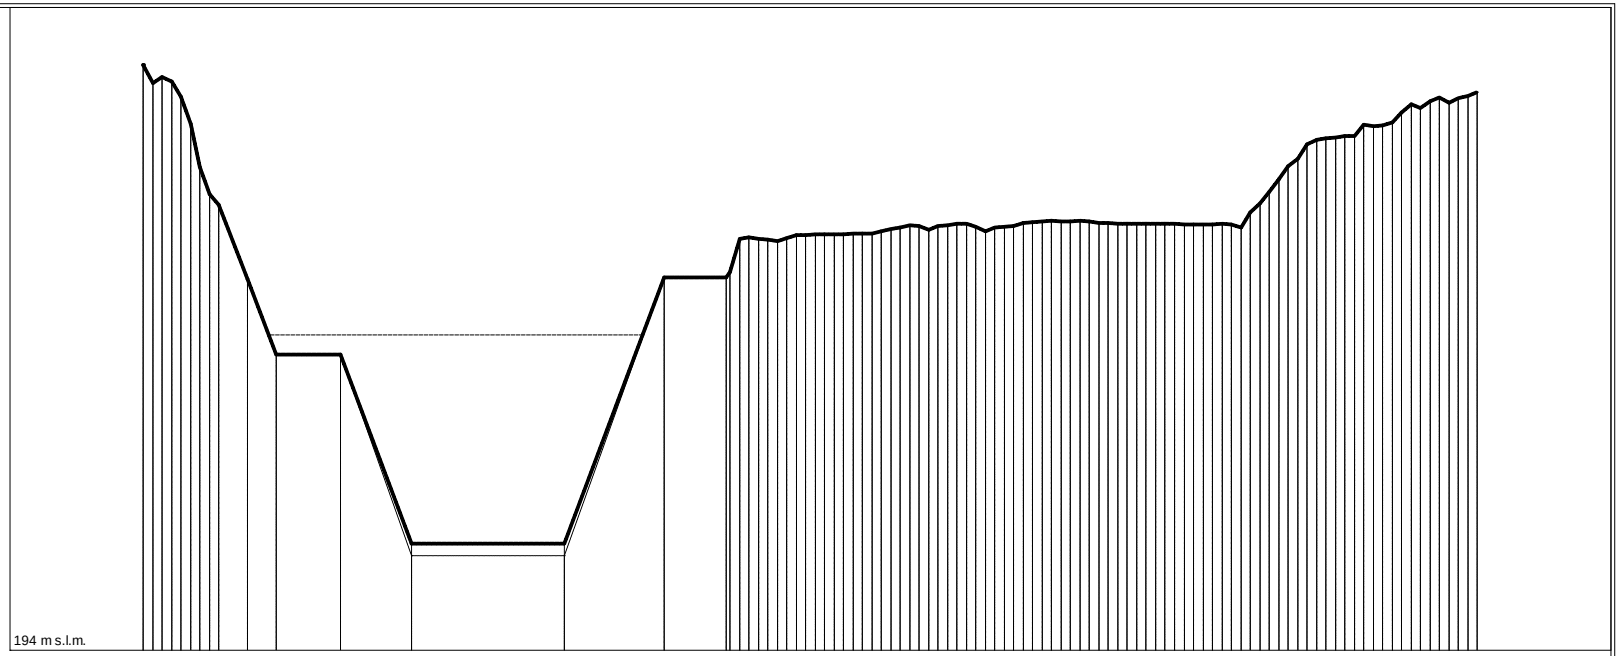

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.83	201.83	201.83	196.83	196.83	203.87	203.87	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.26	205.25	205.29	205.18	205.82	206.46	207.00	207.50	207.56	207.61	207.86	207.96	208.44	208.52	208.49	208.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	11.0	14.0	20.8	28.4	44.5	55.1	61.7	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	110.1	112.1	114.1	116.1	118.1	120.1	122.1	124.1	126.1	128.1	130.1	132.1	134.1	136.1	138.1	140.1
Distanze parziali [m]					3.0	3.0	6.8	7.5	16.2	10.6	6.6																																											

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.83	201.83	201.83	196.50	196.50	203.87	203.87	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.26	205.25	205.29	205.18	205.82	206.46	207.00	207.50	207.56	207.61	207.86	207.96	208.44	208.52	208.49	208.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	11.0	14.0	20.8	28.4	44.5	55.1	61.7	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	110.1	112.1	114.1	116.1	118.1	120.1	122.1	124.1	126.1	128.1	130.1	132.1	134.1	136.1	138.1	140.1
Distanze parziali [m]					3.0	3.0	6.8	7.5	16.2	10.6	6.6																																											


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=201.64m s.l.m.

I_GT0072__
Sezione n. GT3072__
Sezione interpolata -
 -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

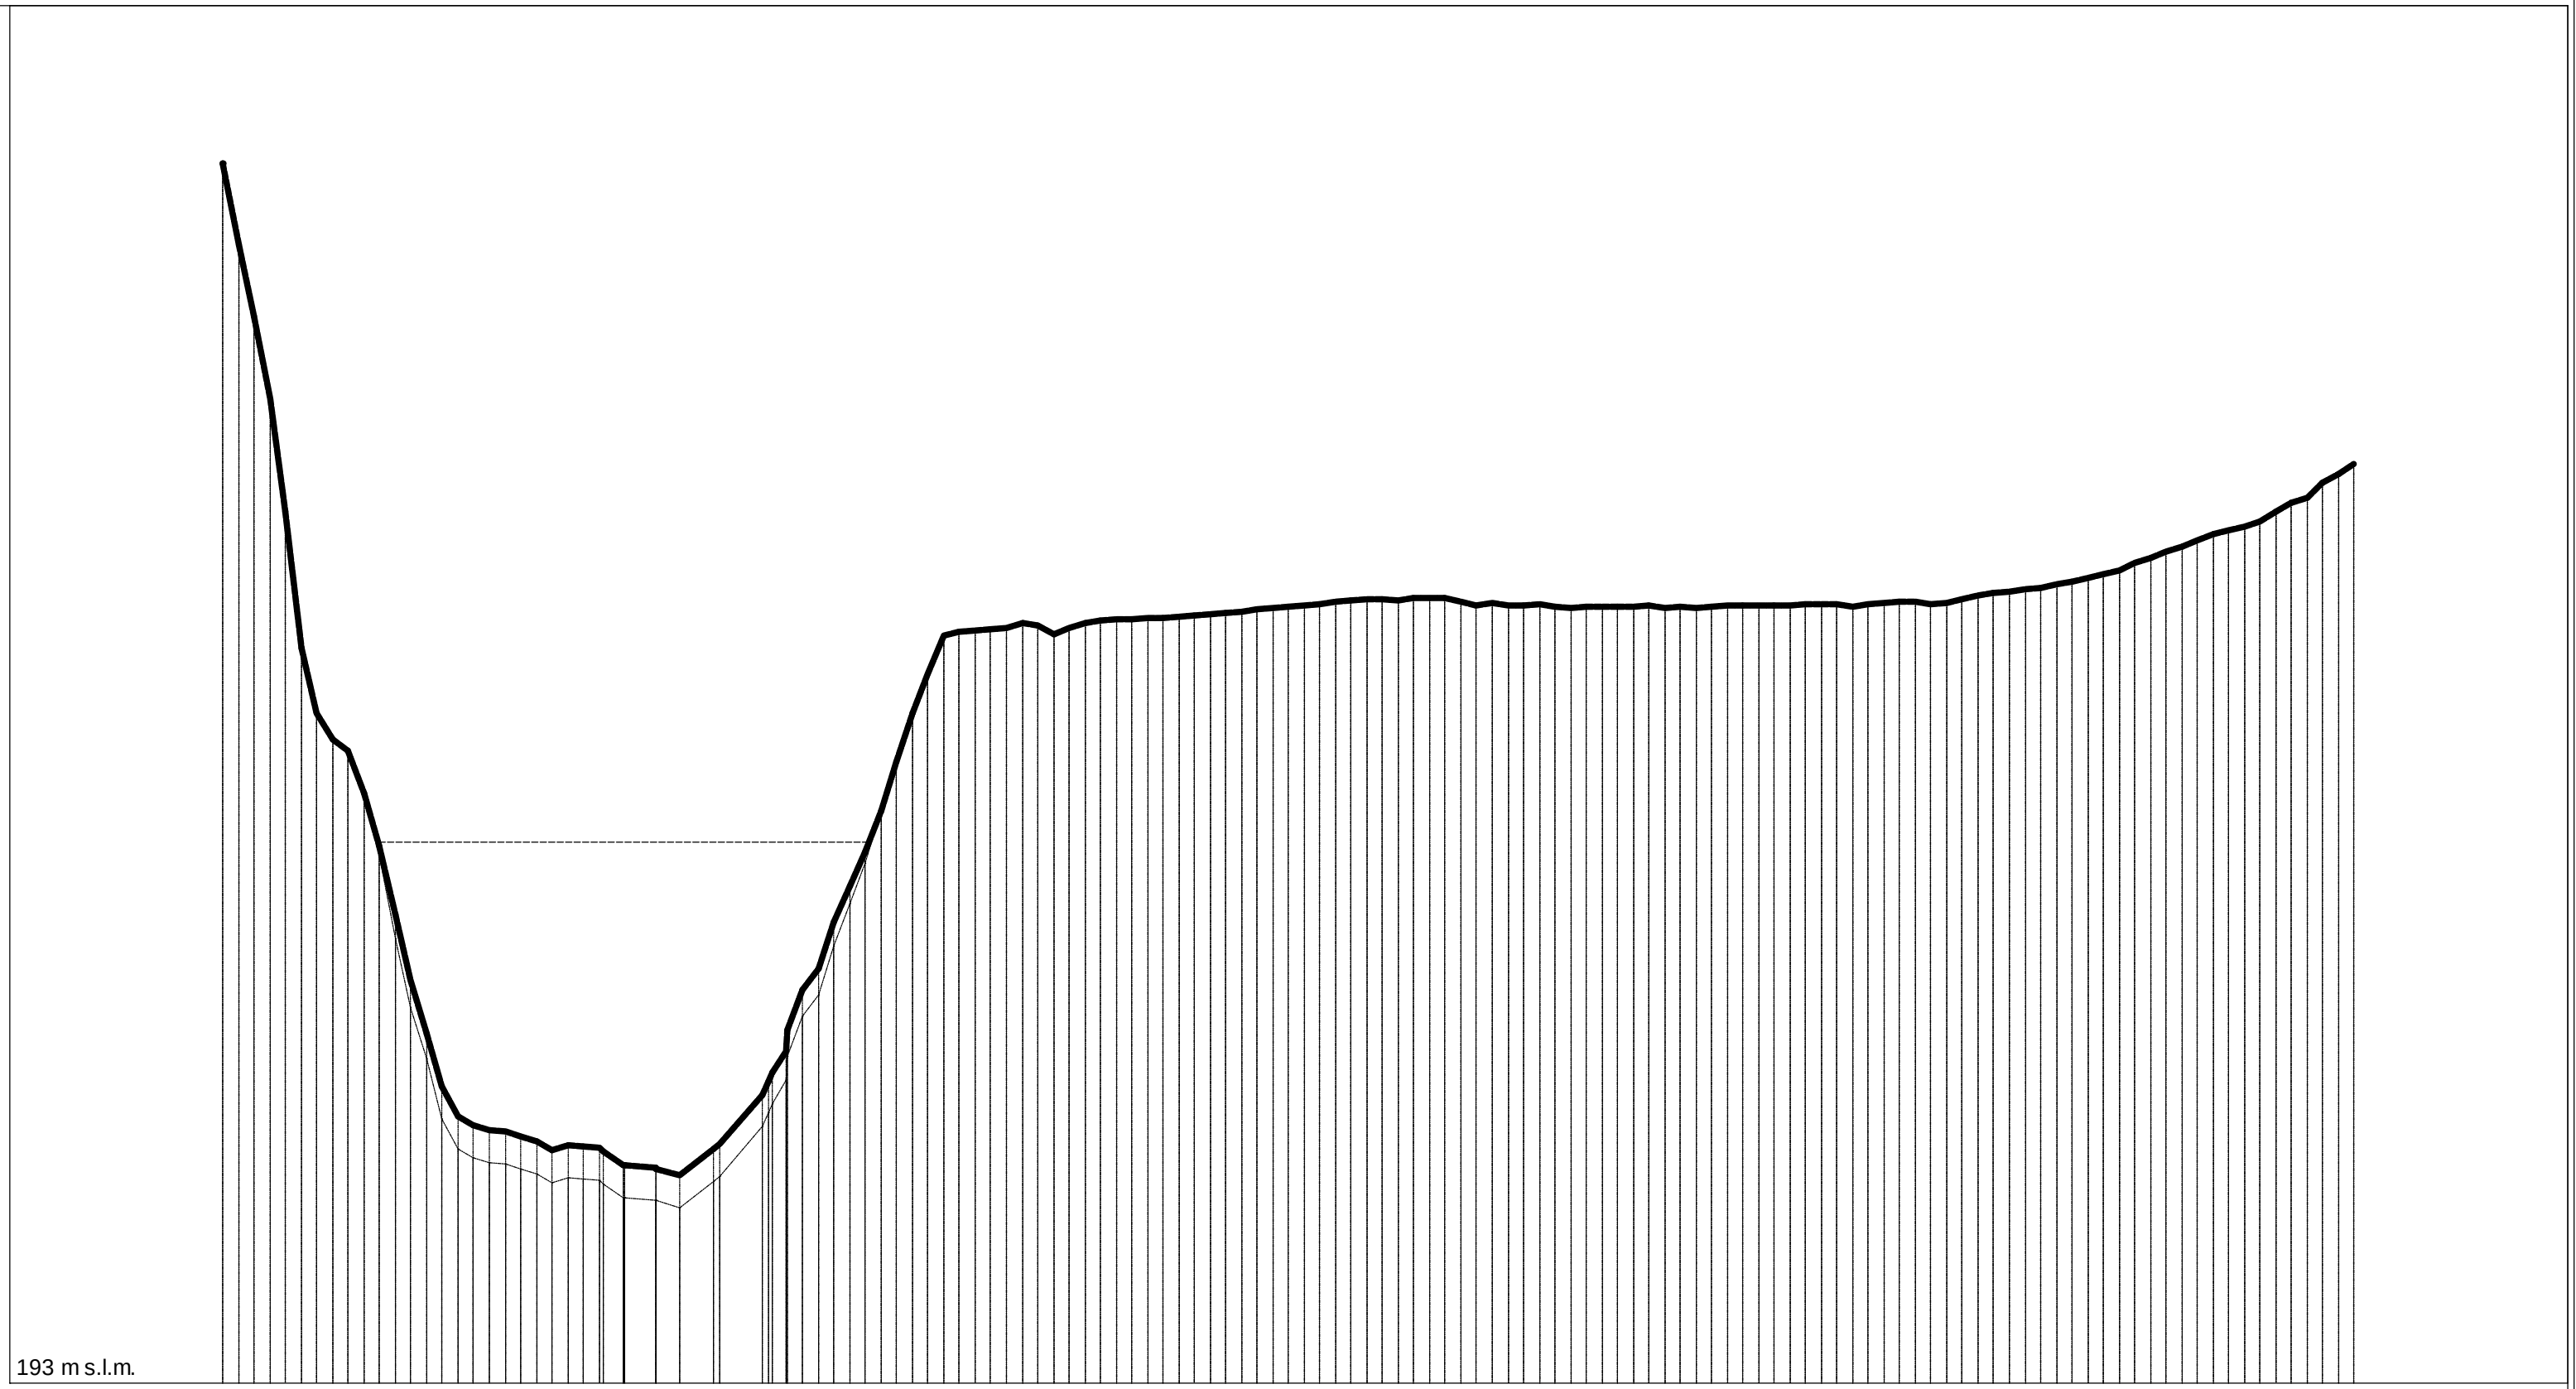


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.47	0.0	
3	210.04	2.0	
5	206.92	4.0	
7	203.69	6.0	
9	203.10	8.0	
11	201.57	10.0	
13	199.44	12.0	
15	197.73	14.0	
17	197.11	16.0	
19	197.01	18.0	
21	196.85	20.0	
23	196.79	22.0	
25	196.75	24.0	
31	196.43	27.7	
34	196.73	31.3	
36	197.61	34.4	
41	199.28	37.0	
43	200.36	39.0	
45	201.49	41.1	
47	202.91	43.1	
49	204.32	45.1	
51	205.01	47.1	
53	205.05	49.1	
55	205.13	51.1	
57	204.96	53.1	
59	205.13	55.1	
61	205.20	57.1	
63	205.22	59.1	
65	205.24	61.1	
67	205.27	63.1	
69	205.33	65.1	
71	205.39	67.1	
73	205.43	69.1	
75	205.48	71.1	
77	205.52	73.1	
79	205.50	75.1	
81	205.54	77.1	
83	205.48	79.1	
85	205.47	81.1	
87	205.43	83.1	
89	205.41	85.1	
91	205.39	87.1	
93	205.39	89.1	
95	205.42	91.1	
97	205.39	93.1	
99	205.39	95.1	
102	205.41	98.1	
105	205.44	101.1	
108	205.41	104.1	
111	205.49	107.1	
114	205.46	110.1	
117	205.62	113.1	
120	205.71	116.1	
123	205.87	119.2	
126	206.10	122.2	
129	206.35	125.2	
132	206.61	128.2	
135	206.92	131.2	
138	207.39	134.2	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.47	0.0	
3	210.04	2.0	
5	206.92	4.0	
7	203.69	6.0	
9	203.10	8.0	
11	201.44	10.0	
13	199.01	12.0	
15	197.22	14.0	
17	196.59	16.0	
19	196.49	18.0	
21	196.33	20.0	
23	196.27	22.0	
25	196.23	24.0	
31	195.91	27.7	
34	196.21	31.3	
36	197.09	34.4	
41	198.86	37.0	
43	199.97	39.0	
45	201.31	41.1	
47	202.91	43.1	
49	204.32	45.1	
51	205.01	47.1	
53	205.05	49.1	
55	205.13	51.1	
57	204.96	53.1	
59	205.13	55.1	
61	205.20	57.1	
63	205.22	59.1	
65	205.24	61.1	
67	205.27	63.1	
69	205.33	65.1	
71	205.39	67.1	
73	205.43	69.1	
75	205.48	71.1	
77	205.52	73.1	
79	205.50	75.1	
81	205.54	77.1	
83	205.48	79.1	
85	205.47	81.1	
87	205.43	83.1	
89	205.41	85.1	
91	205.39	87.1	
93	205.39	89.1	
95	205.42	91.1	
97	205.39	93.1	
99	205.39	95.1	
102	205.41	98.1	
105	205.44	101.1	
108	205.41	104.1	
111	205.49	107.1	
114	205.46	110.1	
117	205.62	113.1	
120	205.71	116.1	
123	205.87	119.2	
126	206.10	122.2	
129	206.35	125.2	
132	206.61	128.2	
135	206.92	131.2	
138	207.39	134.2	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=201.15m s.l.m.

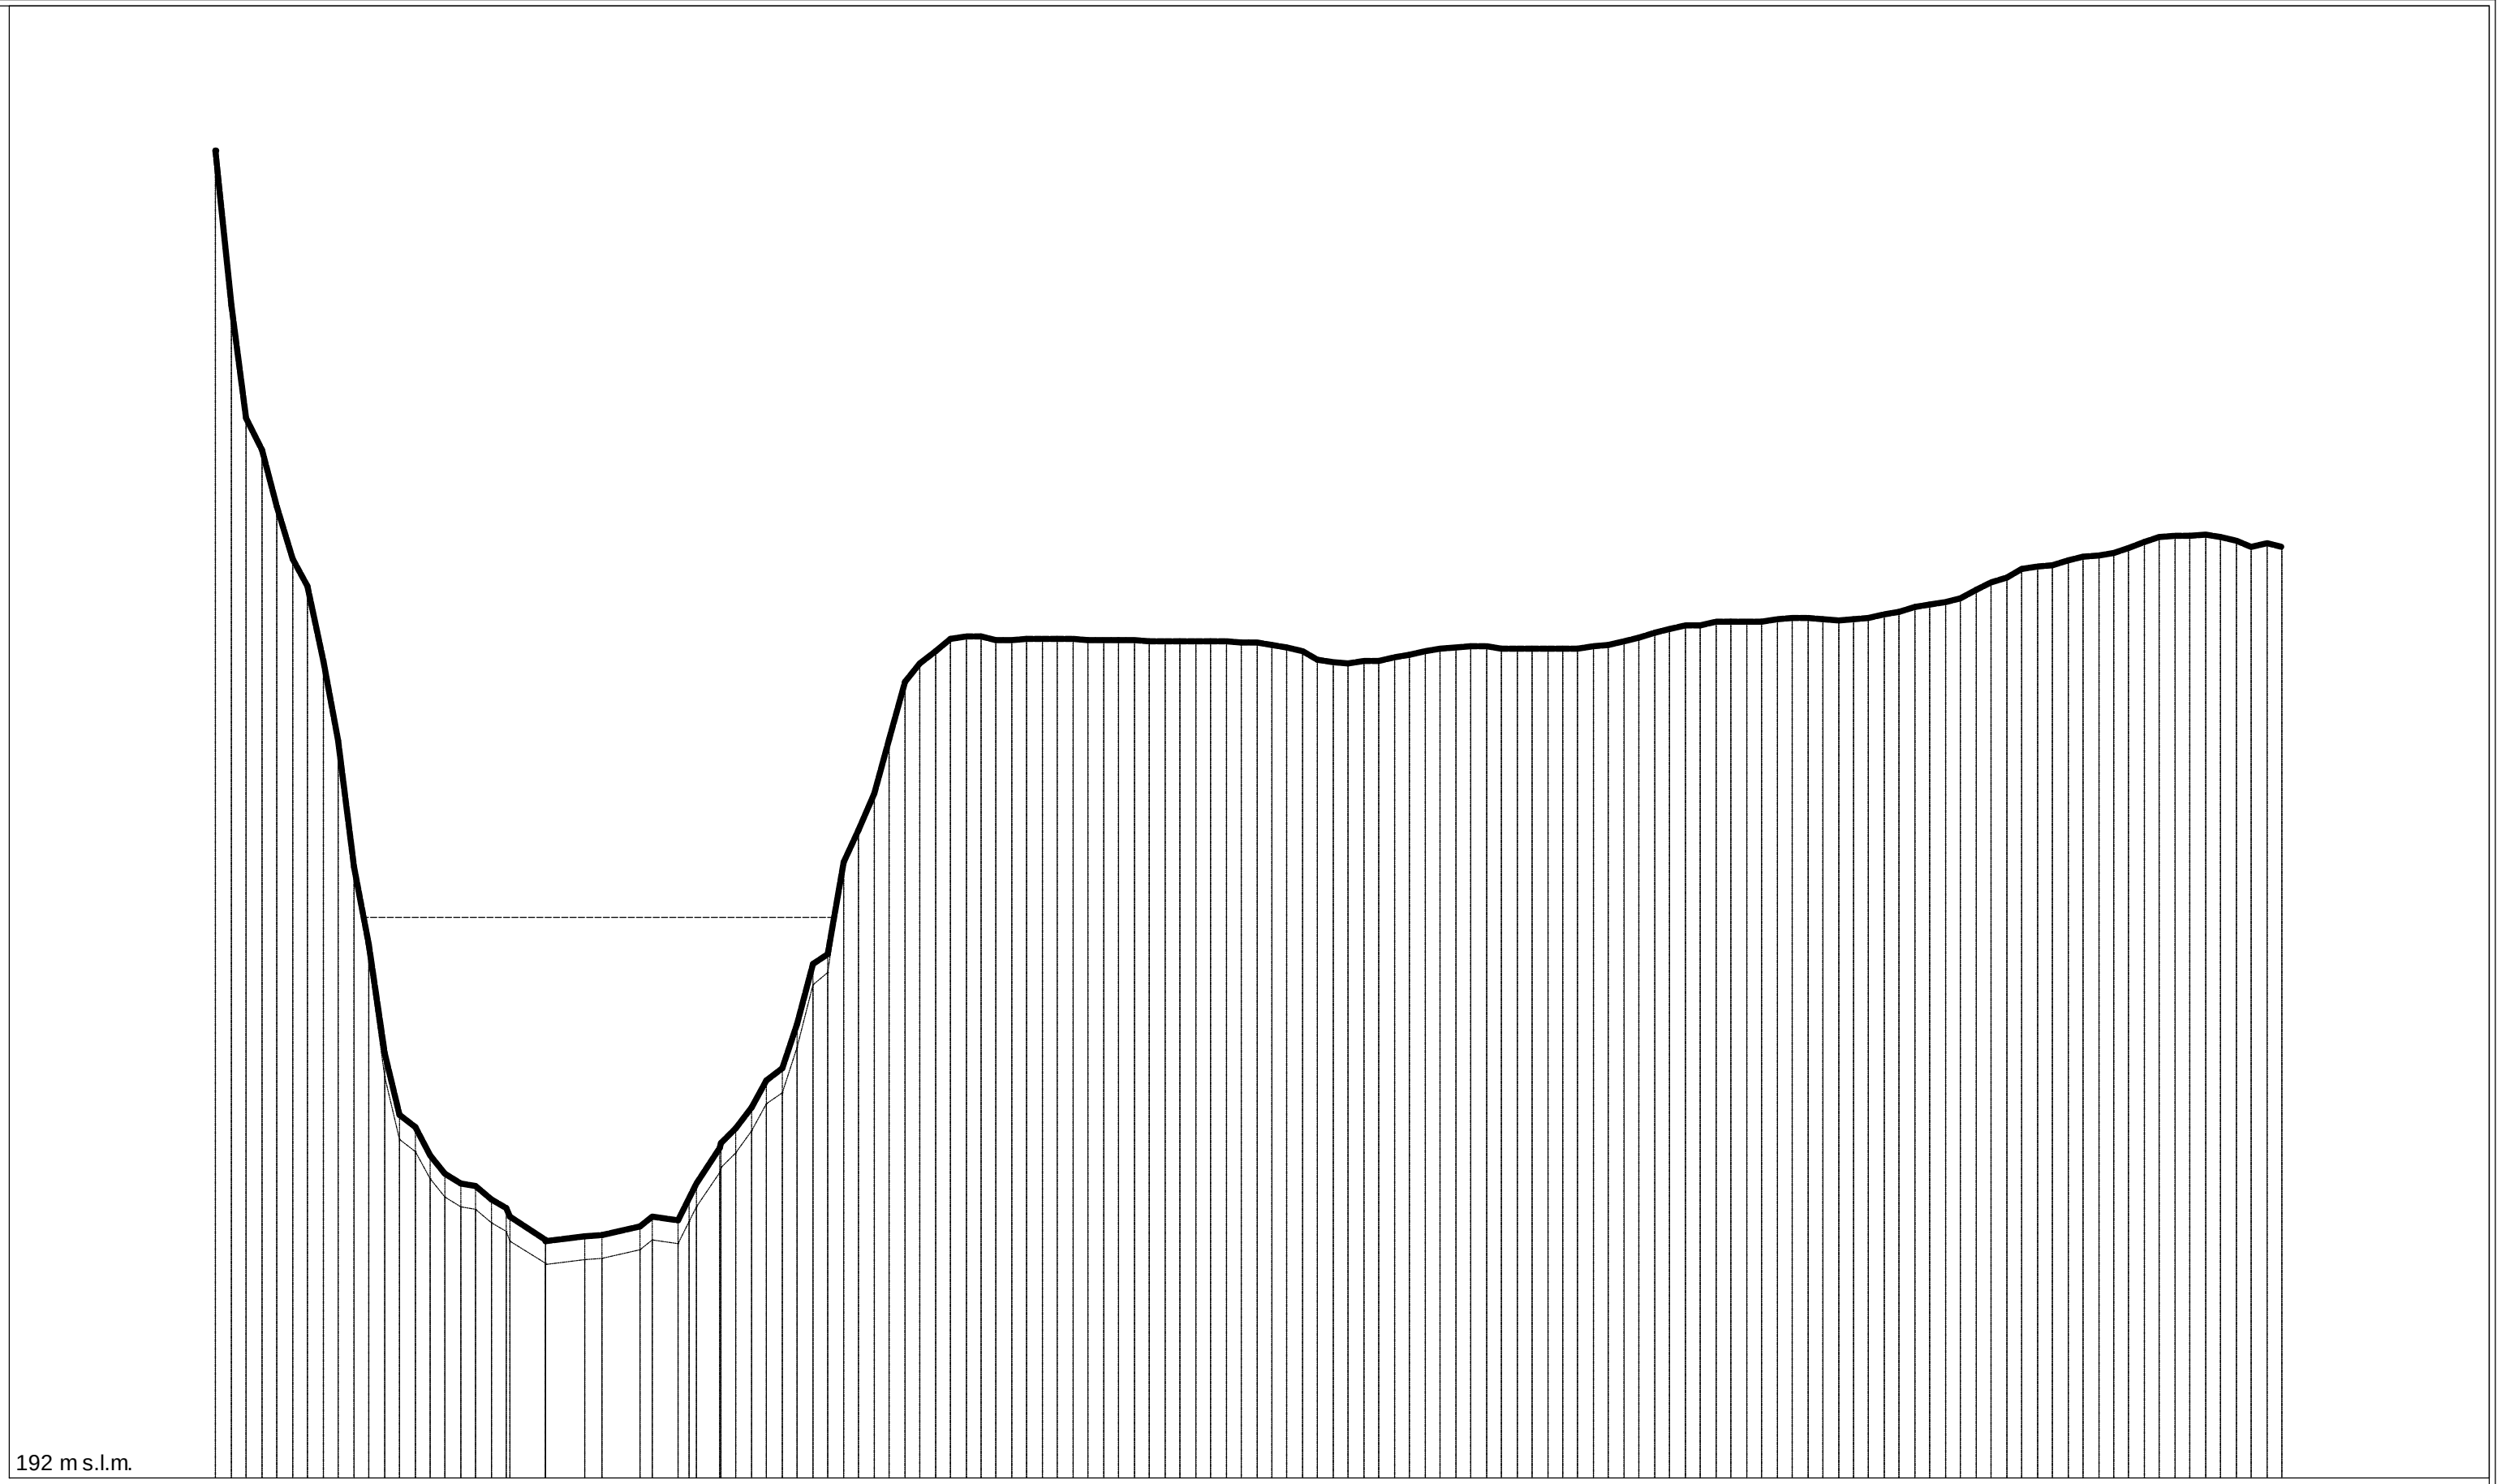

GT3073__
Sezione n. GT3073__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	213.64	0.0
3	209.29	2.0
5	207.83	4.0
7	206.54	6.0
9	204.03	8.0
11	200.70	10.0
13	197.92	12.0
15	197.26	14.0
17	196.79	16.0
19	196.53	18.0
22	195.87	21.5
24	195.94	24.0
26	196.09	27.7
28	196.19	30.2
31	197.37	32.8
34	198.04	34.9
36	198.67	36.9
38	200.38	38.9
40	202.04	40.9
42	203.16	42.9
44	204.98	44.9
46	205.48	46.9
48	205.72	48.9
50	205.67	50.9
52	205.69	52.9
54	205.68	54.9
56	205.66	56.9
58	205.65	58.9
60	205.65	60.9
62	205.64	62.9
64	205.64	64.9
66	205.63	66.9
68	205.59	68.9
70	205.49	70.8
72	205.30	72.8
74	205.32	74.8
76	205.38	76.8
78	205.48	78.8
80	205.54	80.8
82	205.55	82.8
84	205.52	84.8
86	205.52	86.8
88	205.53	88.8
90	205.57	90.8
92	205.70	92.8
94	205.84	94.8
96	205.91	96.8
98	205.97	98.8
101	206.00	101.8
104	206.01	104.8
107	206.02	107.8
110	206.20	110.8
113	206.35	113.8
116	206.67	116.7
119	206.88	119.7
122	207.05	122.7
125	207.26	125.7
128	207.37	128.7
131	207.28	131.7
134	207.17	134.7

Distanze parziali [m]

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	213.64	0.0
3	209.29	2.0
5	207.83	4.0
7	206.54	6.0
9	204.03	8.0
11	200.44	10.0
13	197.52	12.0
15	196.88	14.0
17	196.41	16.0
19	196.15	18.0
22	195.49	21.5
24	195.56	24.0
26	195.71	27.7
28	195.81	30.2
31	196.99	32.8
34	197.65	34.9
36	198.28	36.9
38	200.05	38.9
40	202.04	40.9
42	203.16	42.9
44	204.98	44.9
46	205.48	46.9
48	205.72	48.9
50	205.67	50.9
52	205.69	52.9
54	205.68	54.9
56	205.66	56.9
58	205.65	58.9
60	205.65	60.9
62	205.64	62.9
64	205.64	64.9
66	205.63	66.9
68	205.59	68.9
70	205.49	70.8
72	205.30	72.8
74	205.32	74.8
76	205.38	76.8
78	205.48	78.8
80	205.54	80.8
82	205.55	82.8
84	205.52	84.8
86	205.52	86.8
88	205.53	88.8
90	205.57	90.8
92	205.70	92.8
94	205.84	94.8
96	205.91	96.8
98	205.97	98.8
101	206.00	101.8
104	206.01	104.8
107	206.02	107.8
110	206.20	110.8
113	206.35	113.8
116	206.67	116.7
119	206.88	119.7
122	207.05	122.7
125	207.26	125.7
128	207.37	128.7
131	207.28	131.7
134	207.17	134.7

Distanze parziali [m]


Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=636.53mc/s H=199.98m s.l.m.

GT3074__
Sezione n. GT3074__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

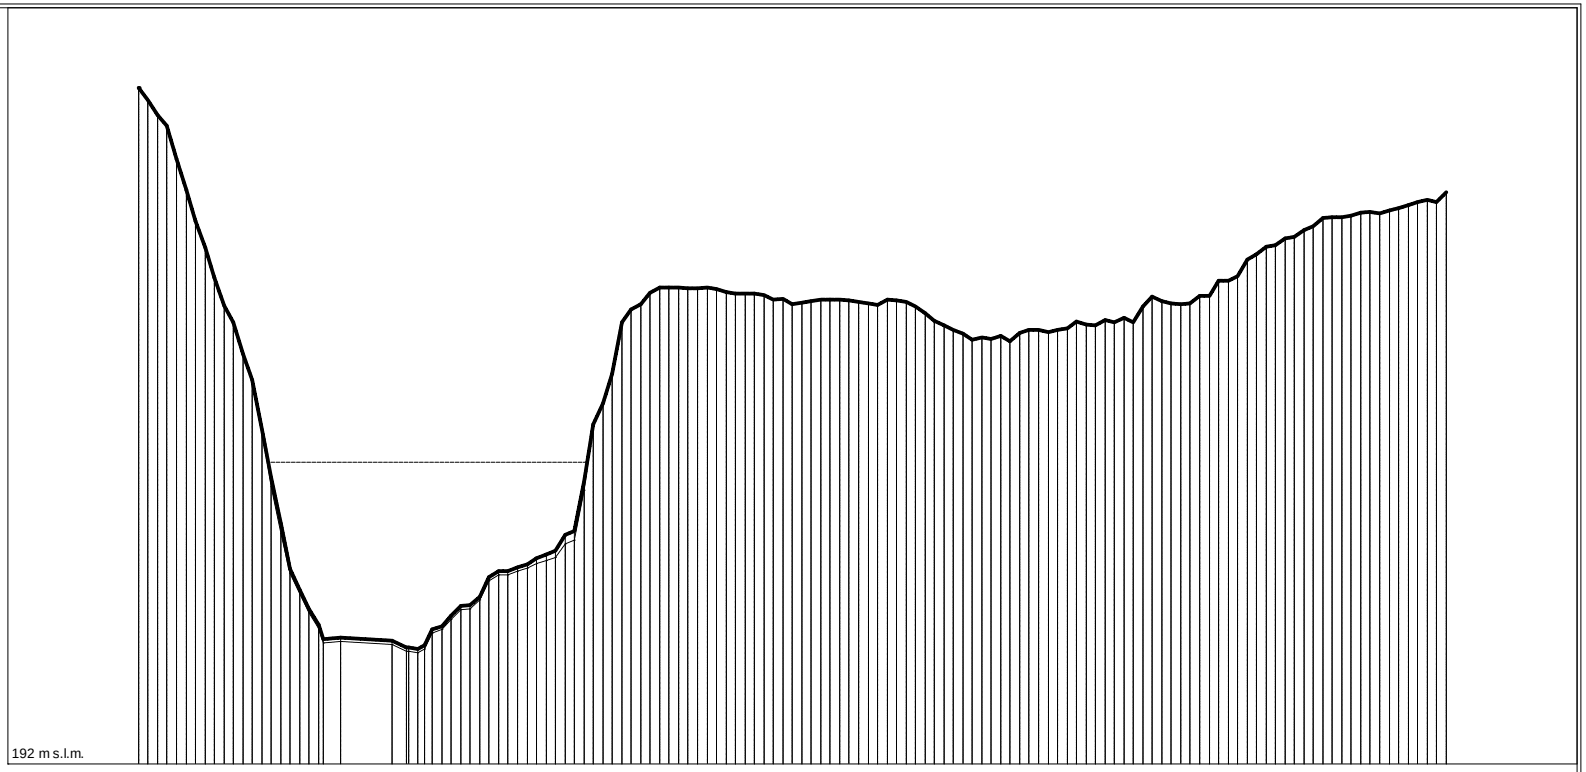

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.10	195.34	195.25	195.04	195.65	196.17	196.43	197.09	197.20	197.44	197.63	198.16	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.34	197.05	196.01	195.24	195.16	194.94	195.55	196.08	196.33	196.99	197.09	197.31	197.46	197.91	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									