aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0464293
del 17/09/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc. ***2026-13.17.1/40-28***

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
SEDE


OGGETTO: S1101 – Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per 1° lotto - 2° stralcio - 2° fase dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, in comune di Genova.
Proponente: Comune di Genova – Infrastrutture e Difesa del Suolo
Comunicazione della avvenuta pubblicazione della documentazione mancante per la fase di verifica di completezza e contestuale richiesta contributo istruttorio ex art. 4, c. 4, DGR n. 107/2018. *Contributo*.

In riferimento alla Vs nota prot. n. 2026/0442268 del 03/09/2026 di pari oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile su portale regionale, ivi comprese le integrazioni, si rappresenta quanto segue.


Trattasi del progetto esecutivo del 1° lotto – 2° Stralcio dell'intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Fereggiano ed in particolare si tratta dell'opera di presa del Rio Rovare. L'intervento in oggetto interesserà la parte terminale di Via Berno a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso, ed è volto ad intercettare ed allontanare le acque di piena del torrente Rovare convogliandole nella vicina galleria dello scolmatore del torrente Fereggiano. In sintesi, gli interventi in progetto hanno origine nel tratto in cui il Rovare scorre a cielo aperto, a monte dell'ex birrificio di via Berno e consistono in un'opera di sistemazione del corso d'acqua realizzata mediante uno scatolare aperto in c.a., fino al manufatto di partizione con soglia e salto di fondo localizzato al limite di monte dell'attuale birrificio, laddove inizia il tratto tombato (attuale e futuro) del Rio. Le opere previste nel presente procedimento sono l'opera di presa, il canale d'imbocco al pozzo a vortice, il pozzo a vortice, il pozzo di aerazione e la canaletta di bypass.

Nella documentazione viene sottolineato che il pozzo di caduta, la camera di dissipazione e la galleria che dalla camera di dissipazione convoglia l'acqua all'interno della galleria del torrente Fereggiano, sono state approfondite nel primo stralcio di progetto. Nelle immagini successive si rappresenta un inquadramento territoriale e su ortofoto dell'intervento.



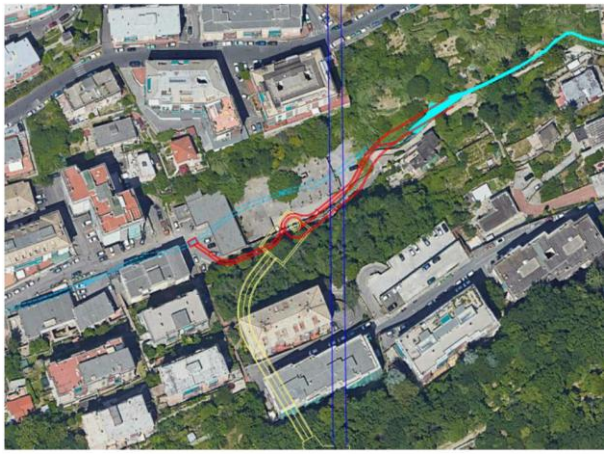

Per quanto concerne il vigente Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA, si evidenzia che il rio in oggetto non rientra tra i corpi idrici superficiali individuati nel Piano, né la zona di intervento ricade su corpi idrici sotterranei individuati nello stesso, come rappresentato nella successiva Figura.

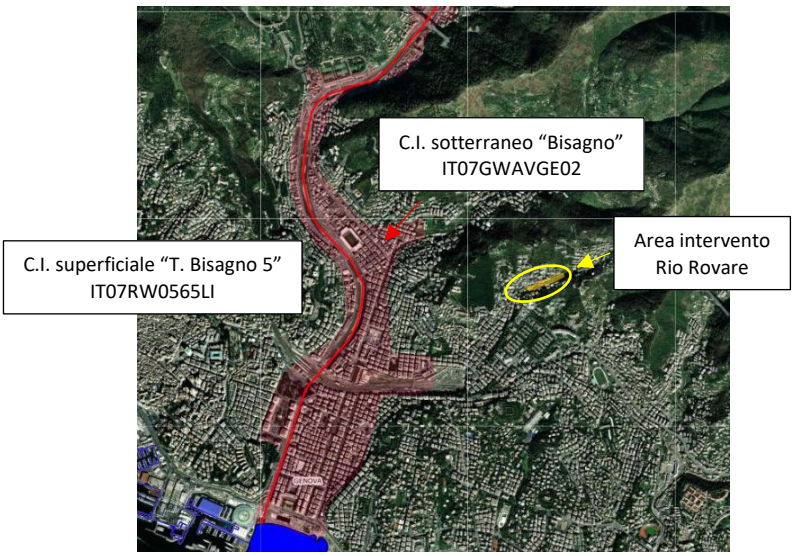

Nello Studio Preliminare Ambientale (revisione di Agosto2026), relativamente alle eventuali interferenze della fase di cantiere con la matrice acqua, viene dichiarato che le attività di cantiere non interesseranno direttamente i corsi d'acqua e quindi viene esclusa a priori la possibilità di interferenze dirette ed indirette con l'ambiente idrico superficiale durante le lavorazioni, presupponendo tali potenziali interferenze dovute essenzialmente alla dispersione accidentale sul suolo di sostanze inquinanti.

Stante quanto sopra sinteticamente descritto, quindi, non si rilevano elementi ostativi agli interventi previsti rispetto alle norme e agli obiettivi del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque; ciò in considerazione della tipologia e dimensione degli interventi, nonché della localizzazione, in zona

fortemente urbanizzata e che non interessa direttamente corpi idrici superficiali e sotterranei tipizzati e caratterizzati nel vigente PTA.

Conclusioni.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, vista la tipologia e la localizzazione dell'intervento in oggetto, non si ravvisano elementi ostativi rispetto a quanto previsto dalle Norme e gli obiettivi del Piano regionale di Tutela delle Acque ad oggi vigente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 17-09-2026 09:30:57
Certificato valido dal 03-06-2026 al 03-06-2029

SG/sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it