<table>
<tr><th colspan="5">FORMAT SCREENING DI V.INC.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE</th></tr>
<tr><td>Oggetto P/P/P/I/A:</td><td colspan="4">Comune di Cairo Montenotte – progetto per l’installazione di n° 1 aerogeneratore della potenza di 4,5MW in Località Piansottano</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐ Piano/Programma
X Progetto/intervento Il progetto/intervento è un’opera pubblica? ☐ Sì X No
☐ Attività (qualsiasi attività non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l’ecosistema naturale)
☐ Proposte pre-valutate (verifica di corrispondenza)</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td colspan="4">Artemisia Wind S.R.L., Via del Lavoro 5/a – 12040 Cherasco (CN)</td></tr>
<tr><th colspan="5">SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE</th></tr>
<tr><td colspan="4">Comune: Cairo Montenotte Prov.:SV
Località/Frazione: località Piansottano
Indirizzo: ……n/a……</td><td rowspan="3">Contesto localizzativo
☐ Centro urbano
☐ Zona periurbana
✓ Aree agricole
✓ Aree boscate
☐ Aree industriali
☐ Aree naturali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Particelle catastali:
(se utili e necessarie)</td><td>F90/88</td><td>F90/19-20</td><td>F90/24-91-99</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000</th></tr>
<tr><td colspan="4">SITI NATURA 2000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ZSC</td><td rowspan="2">cod.</td><td>IT 1322304</td><td>ZSC Rocca dell’Adelasia

Il sito di progetto si trova esternamente alla ZSC, circa 600 m dall’angolo SW</td></tr>
<tr><td>IT 1322326</td><td>ZSC Foresta di Cadibona

Il sito di progetto si trova esternamente alla ZSC (il confine della ZSC è circa 1800 ad Est del sito di progetto)</td></tr>
<tr><td>ZPS</td><td>cod.</td><td>IT _ _ _ _ _ _ _</td><td>ASSENTI</td></tr>
<tr><td colspan="4">E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000? ☑ Sì ☐ No</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?

☐ Sì ☑ No</td><td colspan="2">Aree Protette ai sensi della Legge 394/91, l.r. 12/95:

Il confine della Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia si trova circa 600 m a nord del sito di progetto

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore dell’Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
……n/a……
……..</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.2 – Potenziali interazioni di P/P/P/I/A con i siti Natura 2000 presenti, limitrofi all’area:</td></tr>
<tr><td colspan="4">- Sito cod. IT 1322304 Rocca dell’Adelasia (il confine della ZSC è situato circa 600 m a NE del sito di progetto)
- Sito cod. IT 1322326 Foresta di Cadibona (la ZSC si trova circa 1800m ad Est del sito di progetto)

Interazioni negative con i siti in aree limitrofe (es. sversamenti, tagli, abbruciamento, rumore, presenza rifiuti, ecc.)

Descrivere: Data la distanza non sono previste interazioni negative</td></tr>
</table>

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE		
Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati? • Si ☑ No *Se, Si, presentare il Format alla sola Autorità competente alla V.Inc.A , e compilare elementi sottostanti. Se No, si richiede di avviare screening specifico.*		
3.1 PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza		
PROPOSTE PRE-VALUTATE: **Si dichiara**, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico *(n.b.: in caso di risposta negativa (**NO**), si richiede l'avvio di screening specifico)*	• SI ■NO	*Se, **Si**, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A,* *es: D.G.R. n. xxx/2022, area tematica n. XX, tipologia intervento/attività n. XX:* …… …… …… ……

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

4.1 RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Per i dettagli costruttivi dell'impianto, si rimanda in generale allo Studio Preliminare Ambientale relativo al Progetto proposto (vedere Archivio VIA, Procedimenti in corso Pratica 1116).

Il progetto è composto dalle seguenti componenti:

- Opere per il montaggio e l'installazione dell'aerogeneratore:

1. *strutture di fondazione*
2. *strutture in elevazione*
3. *piazzale provvisorio di montaggio*
4. *piazzale definitivo per la manutenzione*

- Opere per la realizzazione della viabilità di cantiere

1. *viabilità provvisoria*
2. *viabilità definitiva*

- Opere per la realizzazione della cabina elettrica

- Opere per il collegamento alla rete elettrica MT

In sintesi, l'impianto, della potenza di 4,5MW, in località Piansottano in Comune di Cairo Montenotte (SV), sarà posizionato alle coordinate 44°21'34N e 08°20'39E e alla quota di 490m s.l.m (Figura 1). Il progetto prevede la realizzazione di una torre in acciaio dell'altezza di 111 m al mozzo, con diametro alla base di 4,50m circa e tre pale della lunghezza di 69 m. Il basamento della torre sarà costituito da un plinto in cemento armato del diametro di circa 23m.

Durante la fase di costruzione sarà realizzato un piazzale di costruzione delle dimensioni di circa 20x80m. Il piazzale e la torre eolica saranno situati in un'area attualmente occupata da un ceduo composto di castagno (Castanea sativa) prevalente, con presenza occasionale (<20% complessivi) di altre specie arboree (Quercus cerris, Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Carpinus betulus). Il piazzale sarà realizzato nei pressi di una radura esistente, ad una quota tale da contenere il più possibile le operazioni di scavo, il cui volume è stimabile in circa 300 mc. Il materiale scavato verrà utilizzato per la formazione del piazzale di montaggio. Lo scavo verrà effettuato preservando la porzione corticale caratterizzata dalla presenza di materiale erboso e terra vegetale, che verrà accantonata in un cumulo distinto dal materiale di scavo proveniente dagli strati più profondi; in questo modo potrà essere riutilizzata a fine lavori per la rinaturalizzazione delle aree di cantiere. Il piazzale verrà realizzato con il materiale scavato in sito e lungo la strada di accesso, e finito superficialmente con stabilizzato rullato poggiato su un telo in tessuto non tessuto, per garantire le portanze necessarie alla stabilità delle gru. Al termine della costruzione il piazzale sarà ridotto a dimensioni inferiori, circa 20x20m, la parte restante del piazzale sarà rinaturalizzata, eliminando lo strato di stabilizzato ed il telo geotessile, e rimodellando il terreno per ricondurlo a condizioni simili a quelle originali. Nessuna superficie verrà impermeabilizzata a meno dell'impronta del plinto in calcestruzzo. La realizzazione del piazzale prevede anche la regimazione idraulica delle


acque superficiali, anche con eventuali opere di ingegneria naturalistica. Le acque verranno comunque sempre indirizzate verso gli impluvi naturali.

La viabilità di cantiere prevede la realizzazione di una pista di accesso provvisoria della lunghezza di circa 650m che dalla SP12, seguendo una pista forestale esistente, raggiungerà il sito dell'aerogeneratore. Durante la fase di cantiere la pista avrà una larghezza di 5m al fine di permettere il passaggio dei macchinari. Una volta completato il montaggio della torre, la viabilità di cantiere verrà ridotta ad una larghezza di 4m, necessari per il transito dei mezzi di manutenzione. I primi 200m della pista si sviluppano su un prato antistante all'edificio abbandonato denominato "Ca' Cappelletta", il resto (circa 450m) nel bosco a ceduo di castagno.


Sarà infine realizzata una cabina di connessione alla rete elettrica. La cabina, interamente interrata su 3 fronti, sarà posizionata pochi metri a Sud dell'esistente edificio abbandonato denominato Ca' Cappelletta, sul sedime di un fabbricato agricolo diruto.

Il collegamento alla rete sarà realizzato tramite un cavidotto interrato il cui tracciato seguirà quello della viabilità di cantiere e di un tratto della SP12 fino alla sottostazione delle Funivie.


Opere previste su estratto CTR

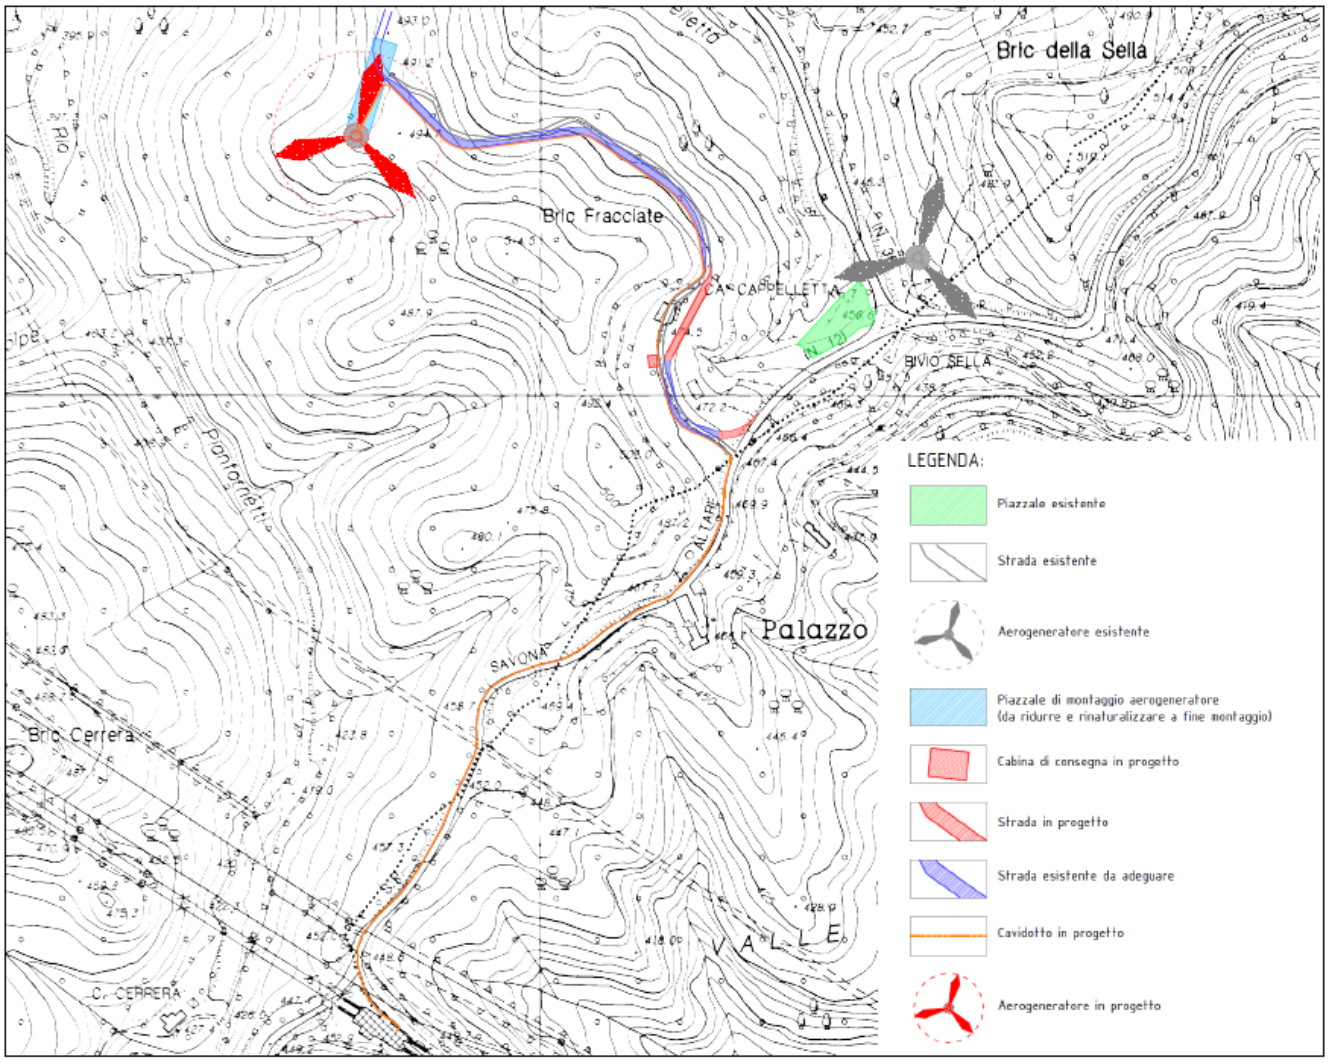

Localizzazione dell'aerogeneratore proposto (Piansottano) rispetto alle ZSC nell'Area Vasta. Sono indicati in azzurro i buffer di 1000, 2000 e 5000m di distanza dall'Impianto

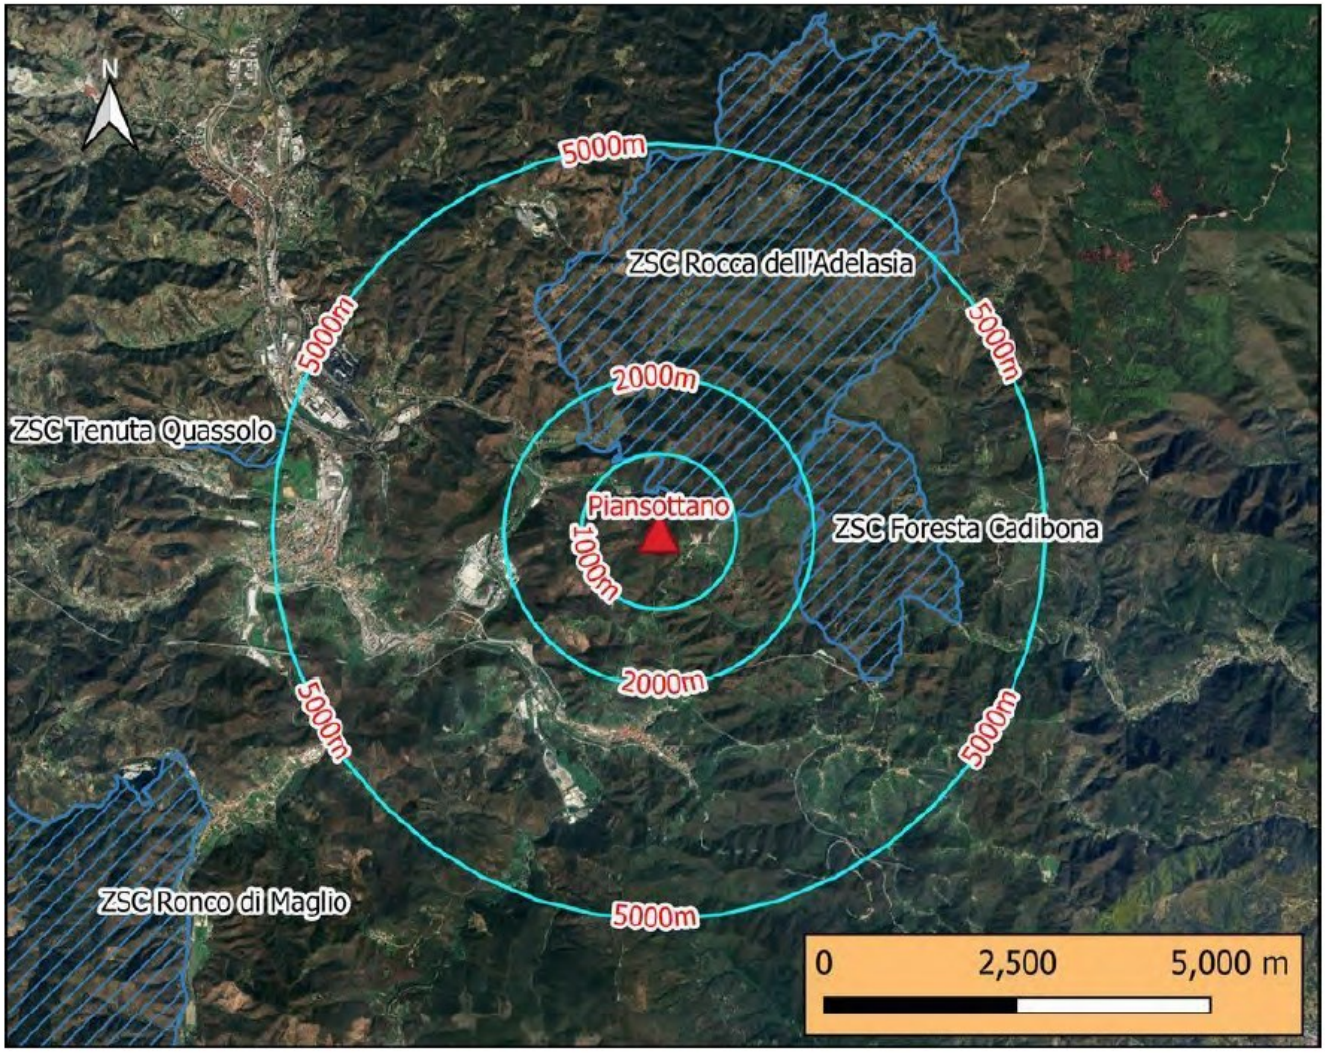

Opere previste su immagine aerea. L'edificio nell'angolo sud-est è Ca' Cappelletta, mentre a sud, nascosto dalla vegetazione, c'è il rudere agricolo dove sarà posizionata la cabina di trasformazione.

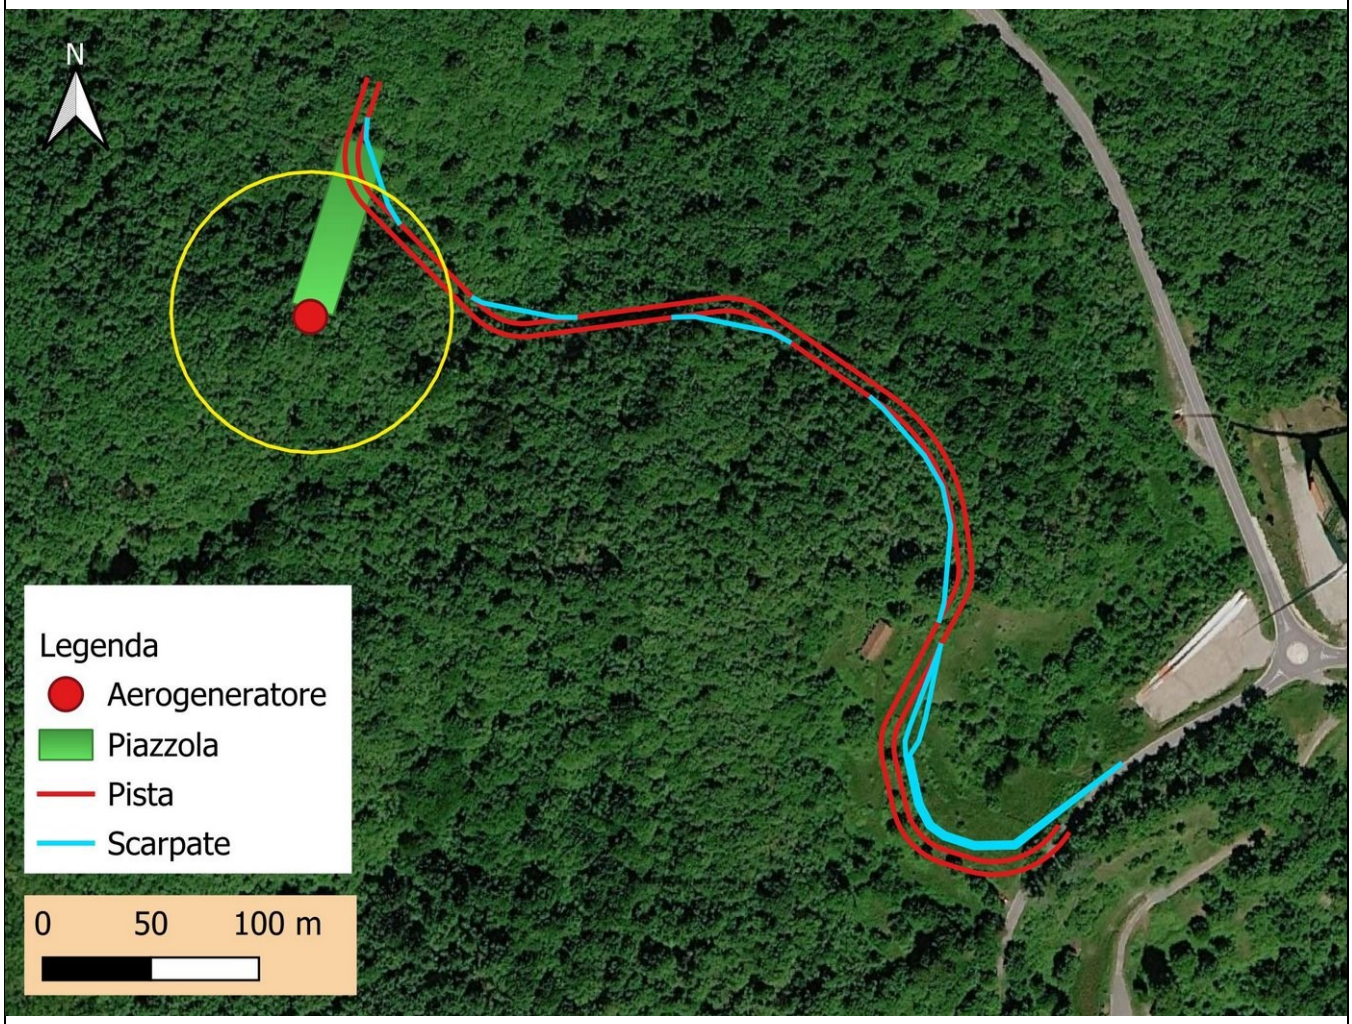

4.2 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

Tutto il materiale indicato di seguito è disponibile nell'istanza presente nell'Archivio VIA, Pratica1116)

- ✓ File vettoriali/shape della localizzazione del P/P/P/I/A
- ☐ Carta zonizzazione del Piano/Programma
- ☐ Relazione di Piano/Programma
- ✓ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere (Vedere Studio Preliminare Ambientale)
- ✓ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere (Vedere Studio Preliminare Ambientale)
- ✓ Documentazione fotografica *ante operam* (Vedere Studio Preliminare Ambientale)

- ✓ Eventuali studi ambientali disponibili:
  - Allegato 06 Indagini Floristiche-forestali
  - Allegato 07 Monitoraggi Avifauna, Anfibi, Rettili, Insetti
  - Allegato 08 Monitoraggi Chirotteri e altri Mammiferi
- ✓ Altri elaborati tecnici:
  - Allegato 13 Piano di Rinaturalizzazione e Miglioramenti ambientali.
- ☐ Altri elaborati tecnici: ……
- ☐ Altro: ……
- ☐ Altro: ……

4.3 - CONDIZIONI D'OBBLIGO		
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle **Condizioni d'Obbligo**? ☑ Si • No	Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta. Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: Vedere lo Studio Preliminare Ambientale (Capitolo 4)	Condizioni d'obbligo rispettate: *(riportare il codice identificativo della Condizione d'obbligo)* *Lett._A num._1,2,3,4,5,6,7,8,9* *Lett._B num._1,2,3,4,5,6,7* *Lett._G num._1,2,3,4* *Lett._H num._1,2,3*
	Se, **No**, perché: …… …… …… …… …… ……	Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____

<table>
<tr><th colspan="5">SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’
(compilare solo parti pertinenti)</th></tr>
<tr><td>E’ prevista trasformazione di uso del suolo?</td><td>✓ Sì</td><td>☐ No</td><td>✓ PERMANENTE</td><td>✓ TEMPORANEA</td></tr>
<tr><td colspan="5">Se, Sì, cosa è previsto:
- Realizzazione temporanea di una piazzola di montaggio di 80x20m, che sarà ridotta a 20x20m alla fine della fase di costruzione e ripristinata con vegetazione autoctona e ripristino delle forme originali dei pendii
- Realizzazione della torre eolica (basamento in calcestruzzo diametro 23m)</td></tr>
<tr><td>Sono previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi?</td><td colspan="2">✓ Sì
☐ No</td><td>Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?</td><td>✓ Sì
☐ No</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se, Sì, cosa è previsto:
Realizzazione della piazzola di montaggio (80x20m in fase di cantiere, poi ridotti a 20x20m al termine del cantiere). La piazzola sarà livellata e consolidata per fornire stabilità ai mezzi di cantiere. Al termine del cantiere la piazzola sarà ridotta a 20x20m ed i pendii ripristinati alla morfologia originale, utilizzando il materiale di scavo precedentemente rimosso dal sito e stoccato in area idonea.</td><td colspan="2">Se, Sì, cosa è previsto:
Realizzazione della piazzola di montaggio (80x20m in fase di cantiere, poi ridotti a 20x20m al termine del cantiere). Al termine della fase di cantiere la parte di piazzola non più utilizzata sarà rimodellata per ricondurla alle forme originali dei pendii.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?
✓ Sì
☐ No</td><td colspan="2">Se, Sì, cosa è previsto:
Il materiale scavato sarà utilizzato per la formazione del piazzale di montaggio della torre ed in parte stoccato temporaneamente nello stesso piazzale.
Il cantiere di montaggio dell’aerogeneratore sarà localizzato come già indicato in una piazzola di 80x20m posta presso il sito dell’aerogeneratore. La piazzola sarà ridotta al termine della fase di cantiere ad una dimensione di circa 20x20m</td></tr>
<tr><td>E’ necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso all’area?</td><td colspan="2">✓ Sì
☐ No</td><td>Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività?</td><td>✓ Sì
☐ No</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se, Sì, cosa è previsto:
E’ previsto l’allargamento di un tratto di circa 650m di pista forestale esistente. Durante la fase di cantiere la pista avrà una larghezza di circa 5m.</td><td colspan="2">Se, Sì, cosa è previsto:
La pista di accesso al termine della fase di cantiere verrà ristretta ad una larghezza di 4m, e ripristinata con tecniche di ingegneria naturalistica utilizzando specie di flora autoctone.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?

☑ Sì ☐ No</td><td>Se, Sì, descrivere:
La descrizione dettagliata degli interventi è riportata nell’Allegato 13 (Piano di rinaturalizzazione e miglioramenti ambientali).

La piazzola di montaggio sarà rimodellata utilizzando i terreni di scavo originariamente presenti nel sito. Saranno ove necessario posate geostuoie in materiale biodegradabile e realizzate opere di palificazione semplice e/o doppia per consolidare le superfici ripristinate. Tutte le superfici saranno seminate a spaglio con un mix di semi di specie autoctone (vedere Allegato 13). Saranno messe a dimora specie di alberi e arbusti autoctoni (vedi Allegato 13 per elenco specie).</td></tr>
<tr><td>Specie vegetali</td><td>E’ previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?

✓ Sì
☐ No</td><td>Se, Sì, descrivere (nel caso di taglio selvicolturale compilare la sezione 6):

La realizzazione della piazzola di montaggio richiederà l’esbosco di un’area di circa 80x20m. La pista forestale esistente, per un tratto di circa 400m si sviluppa in bosco e verrà allargata dalla dimensione attuale (circa 3m di larghezza) ad una dimensione di 5 m, ridotti a 4 al termine della fase di cantiere.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si prevedono interventi relativi a specie esotiche (alloctone) o attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?

✓ Sì
☐ No</td><td>Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?

✓ Sì
☐ No

Se, Sì, cosa è previsto:
Rinaturalizzazione di parte della piazzola di montaggio. Restringimento e rinaturalizzazione della pista di accesso al sito al termine della fase di cantiere.

Indicare le specie interessate:

Specie erbacee (semina a spaglio)

• Bromopsis erecta (Graminacee) (=Bromus erectus)
• Dactylis glomerata (Graminacee)
• Arrhenatherum elatius (Graminacee)
• Anthoxanthum odoratum (Graminacee)
• Agrostis capillaris (Graminacee)
• Lotus corniculatus (Leguminose)
• Trifolium pratense (Leguminose)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">

- *Plantago lanceolata (Altre specie)*
- *Knautia arvensis (Altre specie)*

Specie arboree e arbustive (messa a dimora di materiale di vivaio)

- *Ginestra dei carbonai – Cytisus scoparius (arbusto)*
- *Calluna – Calluna vulgaris (arbusto)*
- *Nocciolo - Corylus avellana (arbusto/albero)*
- *Agrifoglio – Ilex aquifolius (arbusto/albero)*
- *Cerro – Quercus cerris (albero)*
- *Carpino bianco - Carpinus betulus (albero)*
- *Acero campestre – Acer campestre (albero)*

</td></tr>
<tr><td>Specie animali</td><td colspan="3">Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?

☐ Sì
✓ No
Se, Sì, cosa è previsto:

……
……
……

Indicare le specie interessate: ……..</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezzi meccanici</td><td rowspan="3">Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell’intervento</td><td>➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:</td><td>SI</td></tr>
<tr><td>➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):</td><td>SI</td></tr>
<tr><td>➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Fonti di</td><td>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso,</td><td colspan="2">Se Sì descrivere:
Nella fase di cantiere saranno prodotte polveri e rumore.</td></tr>
</table>

	chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ✓ Sì ☐ No	*I rifiuti prodotti nel cantiere (plastica – legno – carta – metalli – olii esausti ecc) saranno raccolti per tipologia e codice CER e avviati a recupero/smaltimento secondo le norme vigenti, a cure dell'Impresa esecutrice.*

Interventi edilizi	Descrizione e titoli autorizzativi:
Interventi edilizi su strutture preesistenti ☐ Sì ✓ No	

Manifestazioni		
Manifestazioni, gare, raduni motoristici, eventi sportivi, spettacolo pirotecnici, sagre, etc. ☐ Sì ✓ No	➢ Numero presunto di partecipanti: ➢ Tipologia e numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➢ Tipologia e numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	

Attività ripetute	Descrivere: …… Possibili varianti - modifiche: …… Note: ……
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☐ Sì ☐ No	

La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? ☐ Sì ☐ No Se, **Sì**, allegare e citare precedente parere in "Note"**.**	

SEZIONE 6 – GESTIONE FORESTALE

Di voler effettuare (barrare l'intervento prescelto):

- ☐ Taglio in bosco di alto fusto (superficie ha _____)
- ✓ *Taglio in bosco ceduo composto*
  (superficie complessiva 0,3ha ca.
  In dettaglio: realizzazione piazzola 0,16 ha;
  allargamento pista forestale esistente 0,12ha;
  basamento aerogeneratore 0,03ha)
- ☐ Taglio in bosco ceduo semplice (superficie ha _____)
- ☐ Taglio di conifere in bosco ceduo (superficie ha _____)
- ☐ Taglio di conversione da ceduo semplice in ☐ alto fusto ☐ ceduo composto (superficie ha _____)
- ☐ Altro _____

Da compilare solo per i primi tre interventi scelti precedentemente

L'intervento di taglio nel bosco si configura come:

- ✓ *Taglio a raso ed eradicazione ceppaie*
- ☐ Tagli successivi (taglio di sementazione, taglio secondario, taglio di sgombero)
- ☐ Taglio saltuario o a scelta
- ☐ Diradamento
- ☐ Ceduazione (con rilascio di matricine / riserve di _____)
- ☐ Altro _____

Modalità prevista per l'esbosco (trattore con verricello o rimorchio, gru a cavo, risine, etc).

Trattore con rimorchio

Qualora sia necessaria la realizzazione di una PISTA DI ESBOSCO compilare ed allegare anche l'apposito MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per l'Ispettorato Agrario.

Le operazioni di taglio inizieranno ***dopo la comunicazione di inizio lavori, una volta ottenuta Autorizzazione Unica*** *ex art. 9 D.Lgs 190/2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (D.Lgs n. 190/2024 - D.M. del 10/9/2010 - D.Lgs n. 152/2006 - L.R. n. 16/2018)*

SEZIONE 7 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:

La fase di cantiere avrà una durata prevista di 274 giorni (40 settimane) nel periodo 1 luglio – 30 marzo. Il cronoprogramma evita volutamente di effettuare opere durante la stagione di attività biologica delle specie al fine di minimizzare il disturbo a flora e fauna.

TABELLA DEL PROGRAMMA TEMPORALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ATTIVITA'	SETTIMANE (274 giorni n.c.)																																							
	luglio				agosto				settembre				ottobre				novembre				dicembre				gennaio					febbraio					marzo							
Approntamento area di cantiere opere civili																																								
Realizzazione viabilità																																							
Adeguamento pista forestale esistente																																							
Realizzazione piazzola aerogeneratore																																							
Scavi di fondazione																																							
Realizzazione opere di palificazione																																							
Realizzazione plinto di fondazione																																							
Scavi per realizzazione cabina elelettrica																																							
Montaggio cabina elettrica																																							
Realizzazione cavidotto																																							
Trasporti aerogeneratore																																							
Approntamento area di cantiere montaggi																																							
Montaggio aerogeneratore																																							
Ripristini																																							
Allacci - collaudi e test finali																																							
Sgombero del cantiere																																							

(*) IL CRONOPROGRAMMA EVITA VOLUTAMENTE DI REALIZZARE OPERE DURANTE LA FASE DI ATTIVITA' BIOLOGICA NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
ARTEMISIA WIND srl	Dott. F. GENNERO Ing. M. Goso		Cherasco (CN) 26/10/2026 Savona 26/10/2026