COMUNE DI SANREMO

INTERVENTI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO

DELL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DELLA DITTA ECO ZETTO RICICLO

RELAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA OTTEMPERANZA

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL D.D. N° 2054 DEL 28.07.2011

COMMITTENTE

ECOZETTO RICICLO S.R.L. - SANREMO (IM)

PROGETTISTA

ING. MICHELE CANEVELLO
CON STUDIO IN:
SAN REMO (IM) - CORSO MAZZINI N° 413/F
REC. TEL. 0184-41649 - FAX 0184-476645
E-MAIL: canevello@idroedil.info
michele.canevello@ingpec.eu

spazio per i timbri

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTA	VERIFICATA	APPROVATA
REV.0	22/10/2025	1° emissione			

VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI

Premesse

Lo scrivente Ing. Michele Canevello, con studio in corso Mazzini n° 413/f a Sanremo (IM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n° 538A, a seguito di incarico ricevuto dal Geom. Flavio Trignani, L.R. della ditta Eco Zetto Riciclo, per la verifica ottemperanza delle prescrizioni rilasciate dagli enti nell'ambito della procedura di verifica screening ex L.R. 38/98 per gli "Interventi di modifica e adeguamento dell'impianto di recupero inerti Eco Zetto Riciclo di Sanremo (IM)" relaziona quanto segue.

La Regione Liguria, a conclusione del procedimento in oggetto, ha rilasciato il Decreto Dirigenziale n° 2054 del 28.07.2011 di non assoggettabilità alla VIA a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) *Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare la barriera di contenimento, prospettata con pannelli di legno o lamierino in acciaio coibentato nella relazione acustica fornita, con essenze arboree o arbustive appartenenti a specie autoctone;*
b) *Nel caso debbano essere adottati nuovi macchinari in sostituzione di quelli in uso dovrà essere verificato che le potenze acustiche di massima emissione ad essi associate siano inferiori o uguali rispetto a quelle dei macchinari attualmente in uso. In caso contrario dovrà essere svolto un monitoraggio acustico di verifica dei nuovi valori di emissione/immissione cui dovranno seguire le mitigazioni del caso.*


Con nota del 10.09.20025 (prot. n° 2025-429828), la Regione Liguria, nell'ambito del procedimento di variante all'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, ha richiesto l'attivazione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 da espletare secondo le procedure telematiche in uso.

Verifica delle ottemperanze

Prescrizione 1a)

La ditta ha provveduto a disporre essenze arboree lungo il perimetro dell'impianto, in sostituzione della prevista recinzione in pannelli di legno o lamierino in acciaio coibentato.

Le foto allegate, scattate al momento della messa a dimora, illustrano la barriera di perimetro realizzata in modo da armonizzarsi con l'ambiente circostante. Nel giro di qualche anno, grazie agli interventi di manutenzione del verde e la legatura dei rami in crescita, si completerà l'effetto schermante richiesto. Si precisa che in alcune zone dell'impianto, per presenza di sottoservizi, non è stato possibile piantare gli arbusti; in tal caso si procederà con la sostituzione progressiva del vaso in modo da consentire la crescita della pianta.

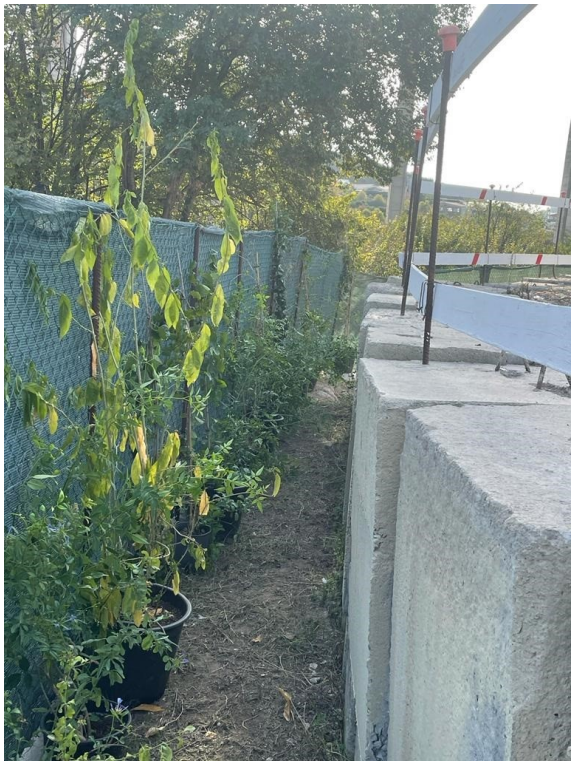









Prescrizione 1b)

La ditta Eco Zetto Riciclo ha provveduto a sostituire il gruppo mobile di frantumazione a mascelle. Il lavoro svolto dal precedente macchinario, Marca Extec modello C10, viene condotto mediante l'utilizzo del frantoio mobile cingolato marca Roco9 LTD, modello ROCO RYDER 1000 (n° serie 159-RYDER-9142).

L'impianto, dotato di dichiarazione di conformità CE, rispetta la Direttiva Macchine (2006/42/CE – 2004/108/CE – 2006/95/CE).

L'analisi del monitoraggio acustico svolto negli anni dal tecnico abilitato Ing. Siro Patrone (ultimo rilevamento del 16.10.25) consente di valutare una riduzione di 8 dB del valore della potenza acustica (LwA) del nuovo macchinario rispetto a quello sostituito. Tale miglioria ha altresì permesso di classificare il nuovo frantoio come sorgente di lavoro non più prevalente e di rispettare i valori emissivi di legge rendendo, di fatto, non più necessario il posizionamento dei pannelli fono-assorbenti.

Sanremo, 22.10.2025

Ing. Michele Canevello

ORDINE DEGLI INGEGNERI
CANEVELLO
MICHELE
INGEGNERE
Civile ed Ambientale
A538
PROVINCIA DI IMPERIA