
COMUNE DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona

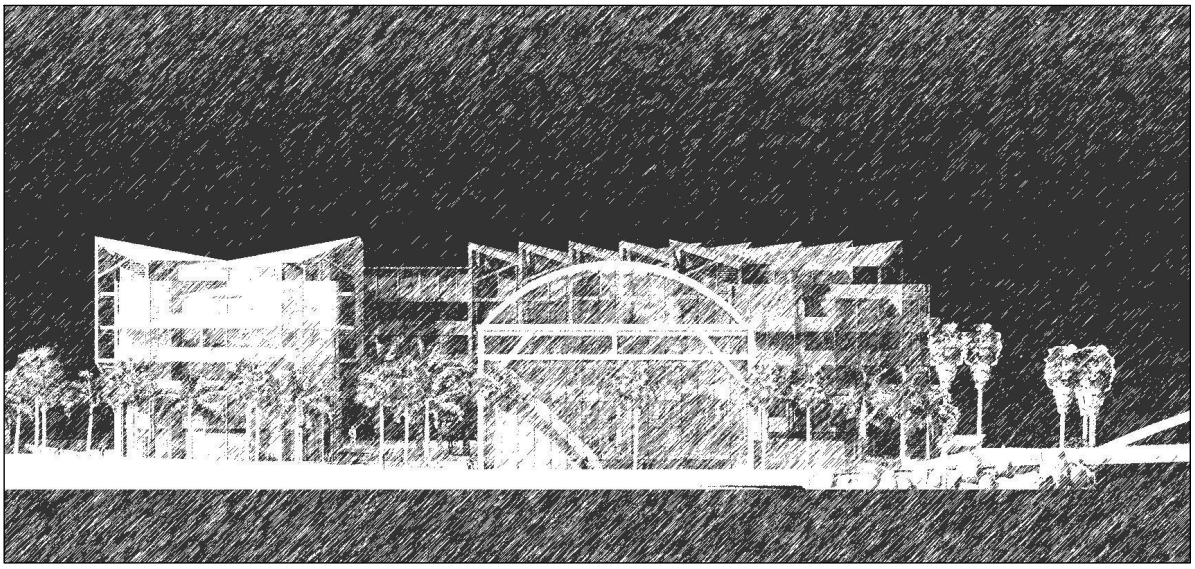

P.U.O. SUB DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT1b
AREE PIAGGIO
VARIANTE

committente:

FINALMARE S.p.a.
Via Monte Asolone, 4 10141 - TORINO

oggetto

HANGAR PIAGGIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tavola

All. B

progetto urbanistico - architettonico:

arch. Marcofilippo ALBORNO
piazza Eroi della Libertà 26
18012 Bordighera (IM)
tel. 0184 26 63 64 fa. 0184 26 88 43
e-mail: studioalborno@tiscali.it
archalb@libero.it

MARCO FILIPPO ALBORNO ARCHITETTO N° 133

collaboratori:

arch. Stefano GANDOLFI
arch. Claudio LETIZIA
ing. Ezio MACALUSO

data aprile 2013

scala

modifiche:

		redatto	corretto	approvato
data	motivo			
data	motivo			
data	motivo			
data	motivo			
data	motivo			

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N SI O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	25.07.0005.005	Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio,impianto di messa a terra e reti di protezione esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: (*) per i primi tre mesi di impiego							
		M I S U R A Z I O N I:							
		Lati Ovest,Est	2,00	50,87		16,00	1627,84		
		Lati Nord, Sud	2,00	26,45		19,00	1005,10		
		SOMMANO mq					2632,94	€ 17,75	€ 46.734,69
2	25.07.0020	Noleggio di ponteggi interni per esecuzione di intonaci e soffittature eseguiti sull'intera superficie dei singoli vani o vani scala di altezza da 4,01 a 12 m, misurati sulla proiezione orizzontale, conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio e di pulizia del legname (*)							
		M I S U R A Z I O N I:							
				50,87	26,45		1345,51		
		SOMMANO mq					1345,51	€ 96,75	€ 130.178,09
3		Ripristino di intonaco esterno previo scrostamento fino al vivo della muratura e conseguente rifacimento di intonaco completo di facciata							
		M I S U R A Z I O N I:							
		lati Ovest, Est	4,00	100,00			400,00		
		SOMMANO mq					400,00	€ 56,68	€ 22.672,00
4		Ripristino di intonaco interno previo scrostamento fino al vivo della muratura e conseguente rifacimento							
		M I S U R A Z I O N I:							
		Lati Ovest, Est	2,00	104,03			208,06		
		soffitto a volta		50,87	28,71		1460,48		
		Lucernario da detrarre	-1,00	43,80	5,74		-251,41		
		SOMMANO mq					1417,13	€ 55,00	€ 77.942,15
5	28.01.0062.005	Demolizioni di manto di copertura di tegole, fibrocemento, lamiera o altro, compreso l'onere di eventuali puntellamenti, il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto,il trasporto e la discarica, esclusa la piccola orditura e i ponteggi fissi o correnti per ristrutturazioni totali							
		M I S U R A Z I O N I:							
		copertuta a volta		50,87	28,71		1460,48		
		Lucernario da detrarre	-1,00	43,80	5,74		-251,41		
		SOMMANO mq					1209,07	€ 60,00	€ 72.544,20
6	32.04.0040.025.010	Provvista e posa in opera di solaio in cemento armato e dei pilastri di sostegno, comprensivi di casseformi e ponteggi necessari per la realizzazione.							
		M I S U R A Z I O N I:							
		Solaio + 5,10		34,05	26,45		900,62		
		Solaio + 8,15			162,95		162,95		
		SOMMANO mq					1063,57	€ 190,00	€ 202.078,30
7	27.02.0010.005.015	Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di esposizione X 0, classe di resistenza: Rck 25 N/mmq							
		M I S U R A Z I O N I:							
				121,00	0,40	2,80	135,52		
		SOMMANO mc					135,52	€ 106,26	€ 14.400,36
8	32.02.0010.010.010	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, in cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova costruzione : acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)							
		M I S U R A Z I O N I:							
						8300,00	8300,00		
		SOMMANO Kg					8300,00	€ 1,72	€ 14.276,00
9	32.03.0075.005	Sola posa in opera di conglomerato cementizio per muri in elevazione dello spessore tra 0,19 e 0,40 m con o senza orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluse casseforme e acciaio: per lavori da manutenzione o restauri confezionati con betoniera da lt. 250 e posti in opera esclusivamente a mano							
		M I S U R A Z I O N I:							
		muro perimetrale in c.a.		121,00	0,35	2,80	118,58		
		SOMMANO mc					118,58	€ 58,93	€ 6.987,92

10	32.01.0010.005. 010	Casseforme metalliche, costituite da pannelli modulari di varia dimensione, in ferro, con costole di nervatura e accessori di montaggio e d'uso per armatura di murature in elevazione,per altezze sino a 4 m. dal piano di posa, compreso il disarmo e pulizia, per cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali. per muri di sostegno a doppia faccia e armature di setti. M I S U R A Z I O N I:								
			2,00	121,00		2,80	677,60			
		SOMMANO mq					677,60	€	31,13	€ 21.093,69
11	33.01.0015.010. 005	Muratura di blocchi portanti di laterizio alveolare (tipo Poroton) compreso formazione di spalline, spigoli e architravi, ecc. posto in opera con apposita malta isolante strutturale tipo: P600 per tamponamento dello spessore di: 20 cm M I S U R A Z I O N I:								
		sale interne perim.	2,00	42,00		3,00	252,00			
		sale interne tramezzi		56,00		2,70	151,20			
		SOMMANO mq					403,20	€	79,45	€ 32.034,24
12		Provvista e posa in opera di intonaco interno M I S U R A Z I O N I:								
		sale interne perim.	2,00	30,00		3,00	180,00			
		sale interne tramezzi		33,00		2,70	89,10			
		sale interne soffitti			161,70		161,70			
		soffitto interrato		25,75	33,25		856,19			
		pareti interrato			118,00	2,50	295,00			
		SOMMANO mq					1581,99	€	27,00	€ 42.713,73
13		Fornitura e posa in opera di facciata continua completa di struttura portante in acciaio inossidabile, composizione mista in vetro e alluminio secondo gli schemi di facciata del tutto rispondente alla vigente normativa in merito di isolamento termico/acustico e di sicurezza. M I S U R A Z I O N I:								
		Lati Ovest, Est	2,00	312,10			624,20			
		Lati Nord, Sud	2,00	349,88			699,76			
		SOMMANO mq					1323,96	€	950,00	€ 1.257.762,00
14		Fornitura e posa in opera di lucernario continuo completo di struttura portante in acciaio inossidabile del tutto rispondente alla vigente normativa in merito di isolamento termico/acustico e di sicurezza M I S U R A Z I O N I:								
				43,80	5,74		251,41			
		SOMMANO mq					251,41	€	800,00	€ 201.128,00
15	44.03.0020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia' stuccate ed isolate, con colore unico chiaro, in due riprese applicate a pennello o rullo: Realizzazione di protezioni per applicazione di pitture ad effetto policromo, successiva asportazione e pulizia dei manufatti protetti per: con pittura traspirante antimuffa e anticondensa M I S U R A Z I O N I:								
		pareti perimetrali interne	2,00	69,35			138,70			
		soffitto	1,00	34,05	26,45		900,62			
		lucernario a detrarre	-1,00	34,05	5,74		-195,45			
		soffitto sale interne	1,00		161,70	2,70	436,59			
		pareti perimetrali interr.	1,00		161,70	2,70	436,59			
		pareti perimetrali interr.	1,00	118,00		2,50	295,00			
		soffitto interrato	1,00	25,75	33,25		856,19			
		SOMMANO mq					2868,24	€	25,00	€ 71.706,00
16		Fornitura e posa in opera di pacchetto completo composto dai arcarecci, materiale isolante e pannelli in zincotitanio M I S U R A Z I O N I:								
		copertura a volta		50,87	28,71		1460,48			
		lucernario a detrarre	-1,00	43,80	5,74		-251,41			
		SOMMANO mq					1209,07	€	150,00	€ 181.360,50
17	40.04.0015.005. 010	Provvista e posa in opera di canali di gronda compresa la ferramenta di ancoraggio, nonche' pezzi speciali (tramogge, squadre), esclusi i ponteggi e la coloritura; il lavoro si intende eseguito nel contesto del rifacimento della copertura: per opere di manutenzione e/o restauro in acciaio inox da 10/10, sviluppo 33 cm M I S U R A Z I O N I:								
			2,00	100,00			200,00			
		SOMMANO m					200,00	€	96,74	€ 19.348,00
18	40.04.0020.005. 015	Provvista e posa in opera di tubi pluviali compresa la ferramenta di ancoraggio (tasselli ad espansione), esclusi ponteggi e coloriture: per lavori di mnautenzione e/o restauro in acciaio inox da 8/10 , diametro 100 mm M I S U R A Z I O N I:								
			4,00	28,00			112,00			
		SOMMANO m					112,00	€	66,60	€ 7.459,20

19	44.06.0020.010	Pitturazioni a finire di superfici intonacate, gia' preparate, con: due riprese di pittura emulsionata chiara a base di resine acriliche								
		M I S U R A Z I O N I:								
		facciate ovest, est	2,00	99,00			198,00			
		facciate ovest, est verso interno	2,00	34,67			69,34			
		soffito portico		16,82	28,71		482,90			
		SOMMANO mq					750,24	€	25,00	€ 18.756,00
20		Scala interna finita a regola d'arte								
		M I S U R A Z I O N I:								
			1,00				1,00			
		SOMMANO a corpo					1,00	€	15.000,00	€ 15.000,00
21		Provvista e posa in opera di montacarichi interno								
		M I S U R A Z I O N I:								
			1,00				1,00			
		SOMMANO a corpo					1,00	€	70.000,00	€ 70.000,00
22	13.09.0005.005.005	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni di 20x20 o 30x30 cm spessore 8 mm colori chiari, con finitura: naturale								
		M I S U R A Z I O N I:								
		pavimento sala interna		7,50	7,50		56,25			
		pareti perim sala interna		30,00	2,70		81,00			
		tramezzi sala interna		33,00	2,70		89,10			
		SOMMANO mq					226,35	€	65,00	€ 14.712,75
23	36.05.0060.005.005	Sola posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ceramico, gres porcellanato, monocottura e clinker eseguita con collante, su sottofondo finemente frattazzato e livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di piastrella, pulizia finale con segatura, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali con piastrelle delle dimensioni fino a 25x25 cm								
		M I S U R A Z I O N I:								
				7,50	7,50		56,25			
		SOMMANO mq					56,25	€	20,44	€ 1.149,75
24		Impianto elettrico								
		M I S U R A Z I O N I:								
			1,00				1,00			
		SOMMANO a corpo					1,00	€	150.000,00	€ 150.000,00
25		Impianto idraulico e di condizionamento								
		M I S U R A Z I O N I:								
			1,00				1,00			
		SOMMANO a corpo					1,00	€	150.000,00	€ 150.000,00
26		Finitura solaio con cemento resinato decorativo								
		M I S U R A Z I O N I:								
		Solaio +5.10		26,45	34,05		900,62			
		Solaio +8.15			218,44		218,44			
		SOMMANO mq					1119,06	€	58,00	€ 64.905,48
27		Formazione di pavimentazione cementizia su elementi alveolari con finitura elicotterata								
		M I S U R A Z I O N I:								
		Solaio quota 2.30		25,75	33,25		856,19			
		SOMMANO mq					856,19	€	75,00	€ 64.214,25
28		Sistemazione area esterna								
		M I S U R A Z I O N I:								
					1927,50		1927,50			
		SOMMANO mq					1927,50	€	180,00	€ 346.950,00
29		Finiture varie ed imprevisti								
		M I S U R A Z I O N I:								
			1,00				1,00			
		SOMMANO a corpo					1,00	€	301.892,70	€ 301.892,70
		T O T A L E euro								€ 3.620.000,00