
## SEZIONE DP10
## (Progressiva 180.00 m )


| TABELLA SUPERFICI | |
|---|---|
| Massi naturali da 7÷12t | 86.09 m² |
| Massi naturali da 1÷3t | 53.82 m² |
| Pietrame 30-70mm | 4.30 m² |
| Tout-venant | 148.57 m² |
| Allettamento in pietrame | 17.85 m² |

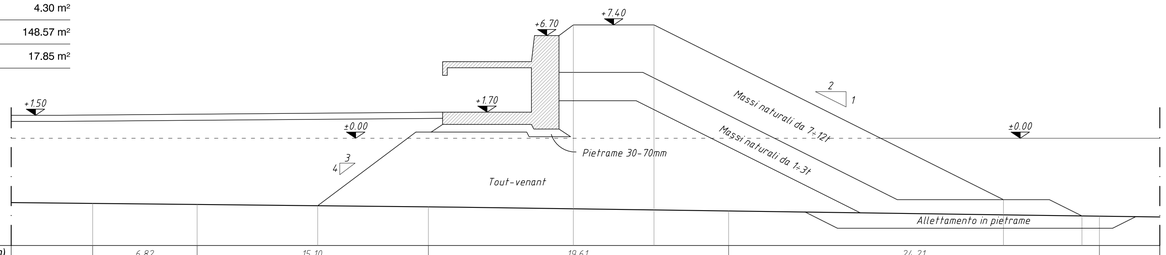


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.00 | | | | | | | | | | | |
| FONDALE | Distanze parziali *(m)* | | 6.82 | | 15.10 | | 19.61 | | 24.21 | | |
| | Quote *(m.s.l.m.)* | -4.25 | | -4.32 | | -4.48 | | -4.75 | | -5.09 | |
| PROGETTO | Distanze parziali *(m)* | | | 16.69 | | 5.27 | | 22.82 | | 5.13 | |
| | Quote *(m.s.l.m.)* | | -4.40 | | -7.40 | -7.40 | | | -4.01 | -5.07 | |

## SEZIONE DP11
## (Progressiva 200.00 m )


| TABELLA SUPERFICI | |
|---|---|
| Massi naturali da 7÷12t | 86.38 m² |
| Massi naturali da 1÷3t | 53.98 m² |
| Massi naturali 500-1000kg | 1.90 m² |
| Massi naturali 50-1000kg | 3.96 m² |
| Pietrame 30-70mm | 4.30 m² |
| Tout-venant | 167.08 m² |
| Allettamento in pietrame | 17.85 m² |

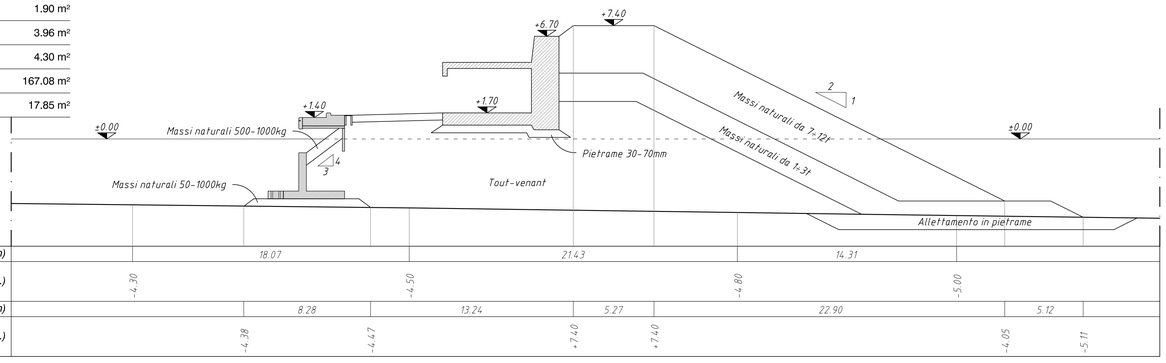


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.00 | | | | | | | | | | | |
| FONDALE | Distanze parziali *(m)* | | 18.07 | | 21.43 | | 14.31 | | | | |
| | Quote *(m.s.l.m.)* | -4.30 | | -4.50 | | -4.80 | | -5.00 | | | |
| PROGETTO | Distanze parziali *(m)* | | 8.28 | | 13.24 | 5.27 | | 22.90 | | 5.12 | |
| | Quote *(m.s.l.m.)* | -4.38 | | -4.47 | -7.40 | -7.40 | | | -4.05 | -5.11 | |

## SEZIONE DP12
## (Progressiva 220.00 m )

| TABELLA SUPERFICI | |
|---|---|
| Massi naturali da 7÷12t | 87.01 m² |
| Massi naturali da 1÷3t | 53.48 m² |
| Massi naturali 500-1000kg | 1.90 m² |
| Massi naturali 50-1000kg | 4.22 m² |
| Pietrame 30-70mm | 4.30 m² |
| Tout-venant | 168.19 m² |
| Allettamento in pietrame | 19.14 m² |

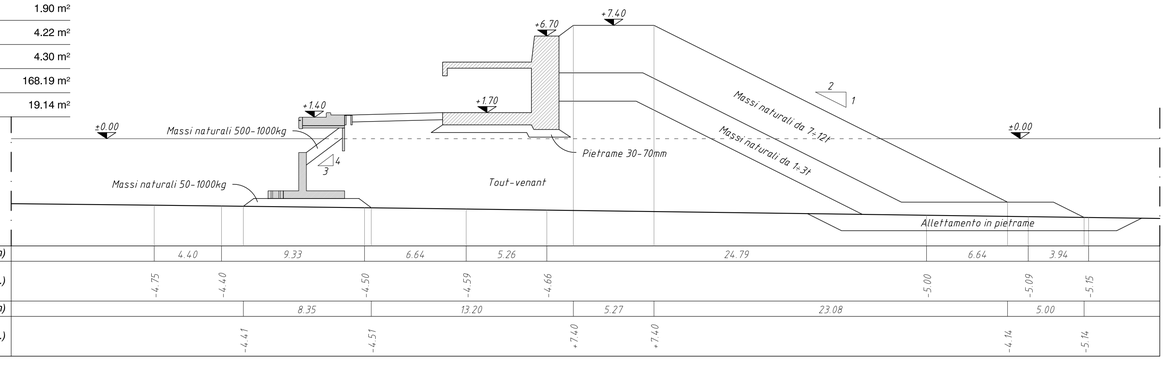


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.00 | | | | | | | | | | | |
| FONDALE | Distanze parziali *(m)* | | 4.40 | | 9.33 | | 6.64 | 5.26 | 24.79 | | 6.64 | 3.94 |
| | Quote *(m.s.l.m.)* | -4.75 | | -4.40 | | -4.50 | -4.59 | -4.66 | | -5.00 | -5.09 | -5.15 |
| PROGETTO | Distanze parziali *(m)* | | 8.35 | | 13.20 | | 5.27 | | 23.08 | | 5.00 | |
| | Quote *(m.s.l.m.)* | | -4.41 | | -4.51 | -7.40 | -7.40 | | | -4.14 | -5.14 | |

COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO
E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO
MARITTIMO:

ACQUA TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE


DOTT. ING. PAOLO TURBOLENTE
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 16715

Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

*Regione Liguria*
*Provincia di Savona*
*Comune di Pietra Ligure*

*S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 87*
*D.P.R. 509/97*
*Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98*
*Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.*

# PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO OO.MM.

Diga sopraflutto - Sezioni di computo 4/8

| COMMESSA | OPERA | FASE | SETTORE | TAVOLA N° | REV | FILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21650 9 | OA | PD | OM | D15 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | GIUGNO 2012 | 0 | | 1:200 |
| Rif. Dis. | Data | Rev. | DESCRIZIONE | SCALA |