COMUNE DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona



Riformulazione del progetto di P.U.O. del sub distretto di trasformazione DT1a - aree ex cava Ghigliazza a seguito del parere del Comitato VIA n.°269/11

committente

CAVA ARENE CANDIDE SRL

Sede legale: Via Ferruccio Ferrari 4 - 42100 Reggio Emilia *Sede operativa:* Via Clementi 16 - 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522.306086 Fax. 0522.935164 E.mail: melioli@intertechsrl.com

Presidente e legale rappresentante Giovanni MELIOLI

responsabile progettazione

arch. PierGiorgio CASTELLARI

Piazza del Popolo 3/8, 17100 Savona
tel 019 804597 - fax 019 8486939
e-mail archet@archet.it

arch. Valter CATTANEO

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)
tel 019 625320 - fax 019 629837
e-mail info@architettocattaneo.it

consulenza per le tematiche geologico-geotecniche

ing. Oscar TONELLO

via Ruffini 7/7 18038 Sanremo IM
tel 0184 541130 - fax 0184 541130
e-mail studio.tonello@libero.it

geol. Giorgio CONTI

via Ruffini 7/7 18038 Sanremo IM
tel 0184 541130 - fax 0184 541130
e-mail gio_conti@libero.it

oggetto

ELABORATI GRAFICI

elaborato

G2

data agosto 2012


cod.	003003	percorso file /dati/.../prj/cava arene candide	redatto	corretto	approvato
rev1	settembre 2012	motivo Riformulazione PUO a seguito parere Comitato VIA	Tonello - Bianchi	Tonello-Conti	Tonello-Conti
rev2		motivo			
rev3		motivo			
rev4		motivo			
rev5		motivo			

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

SEZIONI

CONFINE SIC

CONFINE PUO

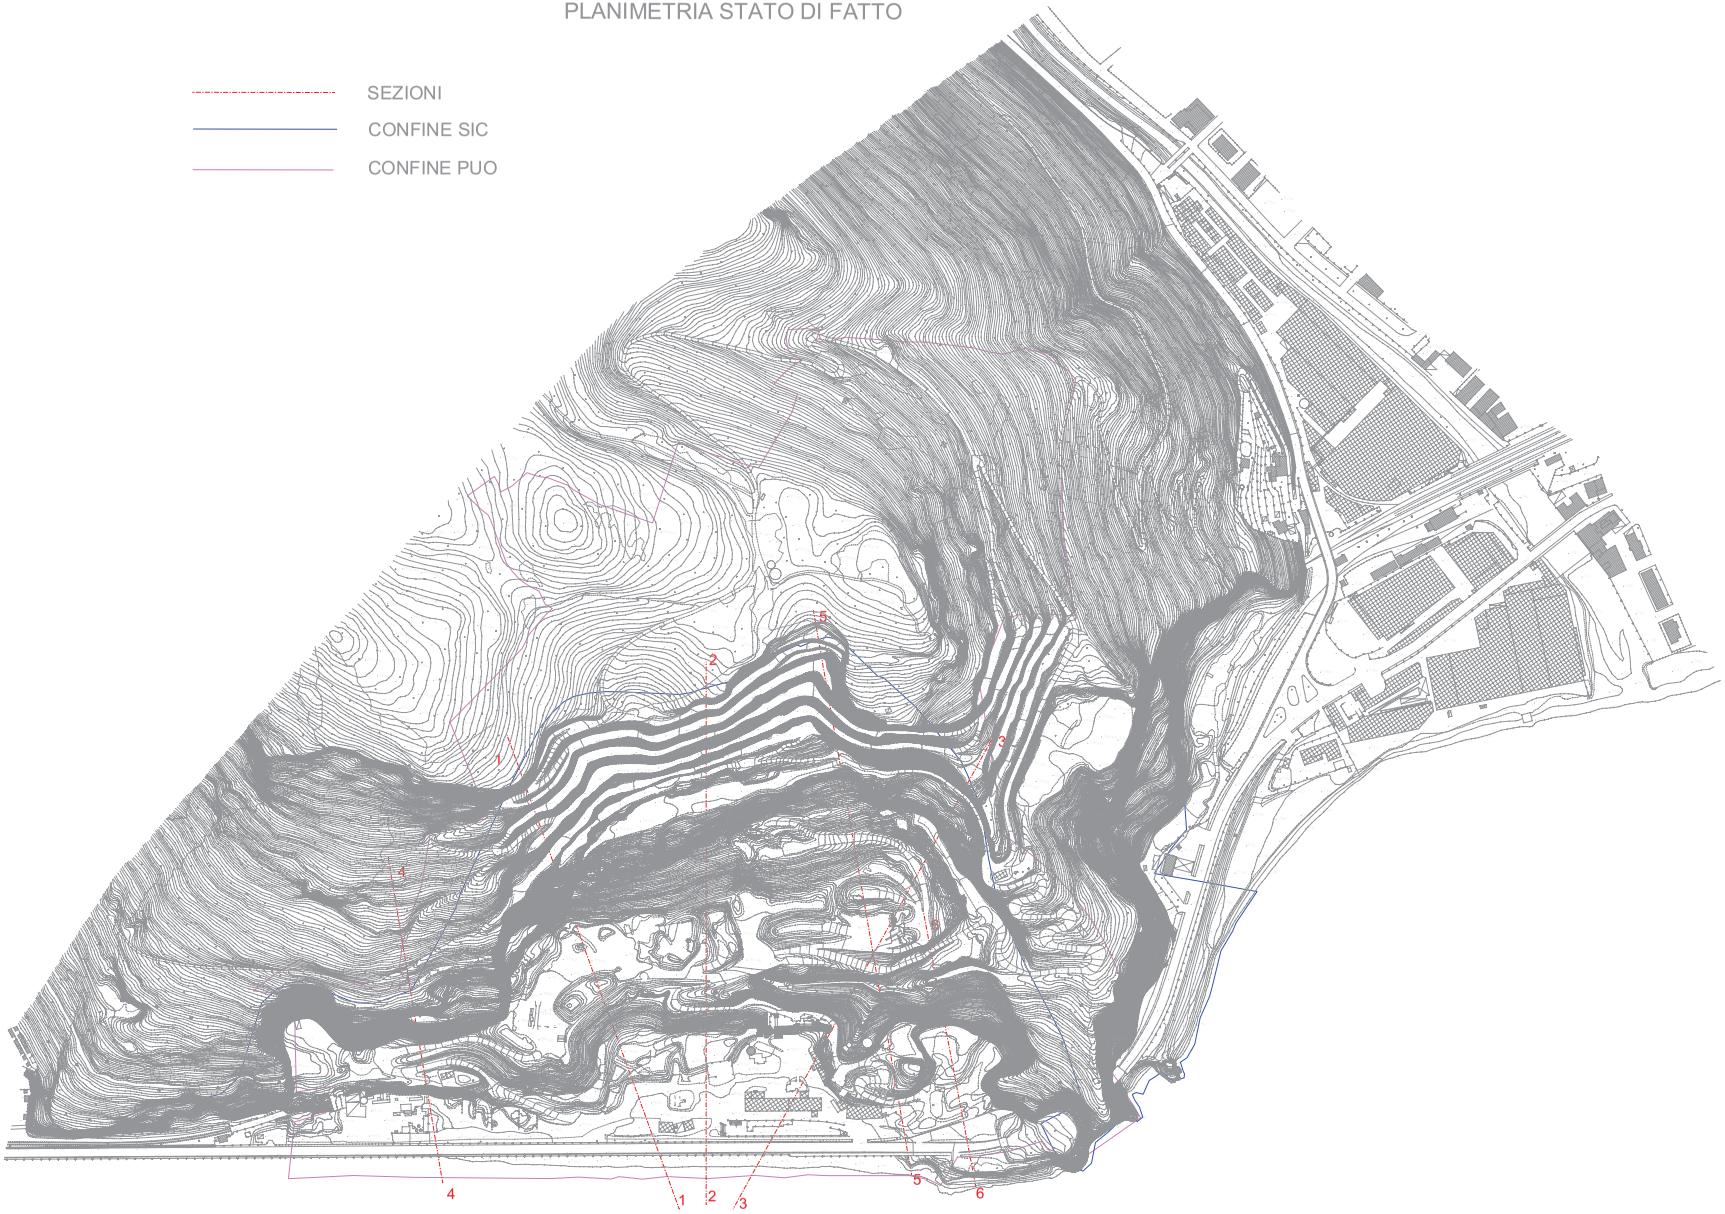


PLANIMETRIA IN PROGETTO

SEZIONI

CONFINE SIC

CONFINE PUO

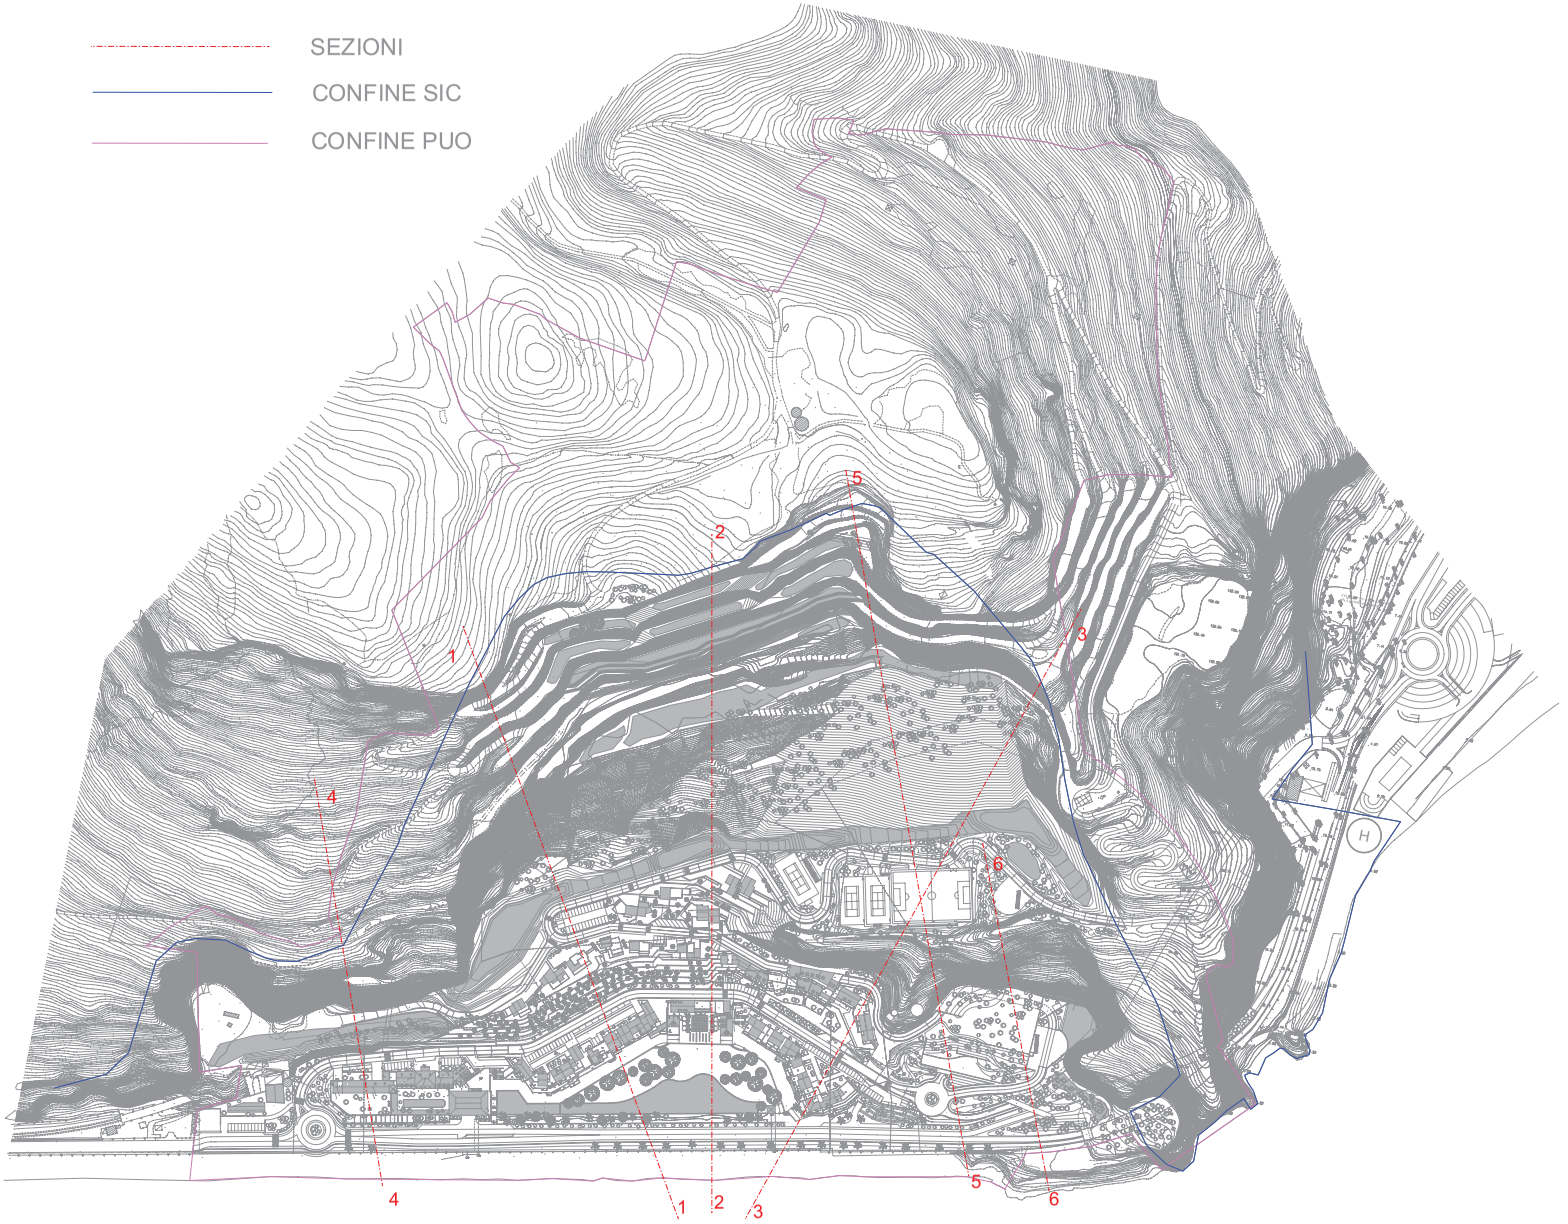



SEZIONE 1-1

STATO ATTUALE

COEFFICIENTE SICUREZZA

fs = 1.33 (metodo BELL)

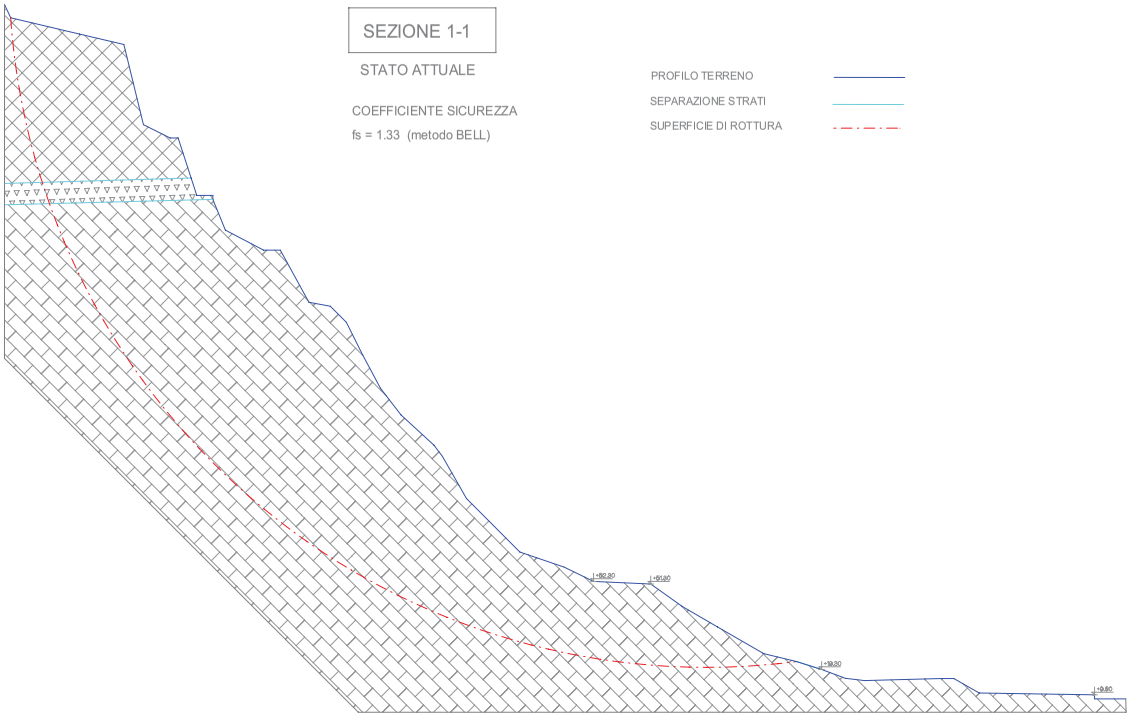

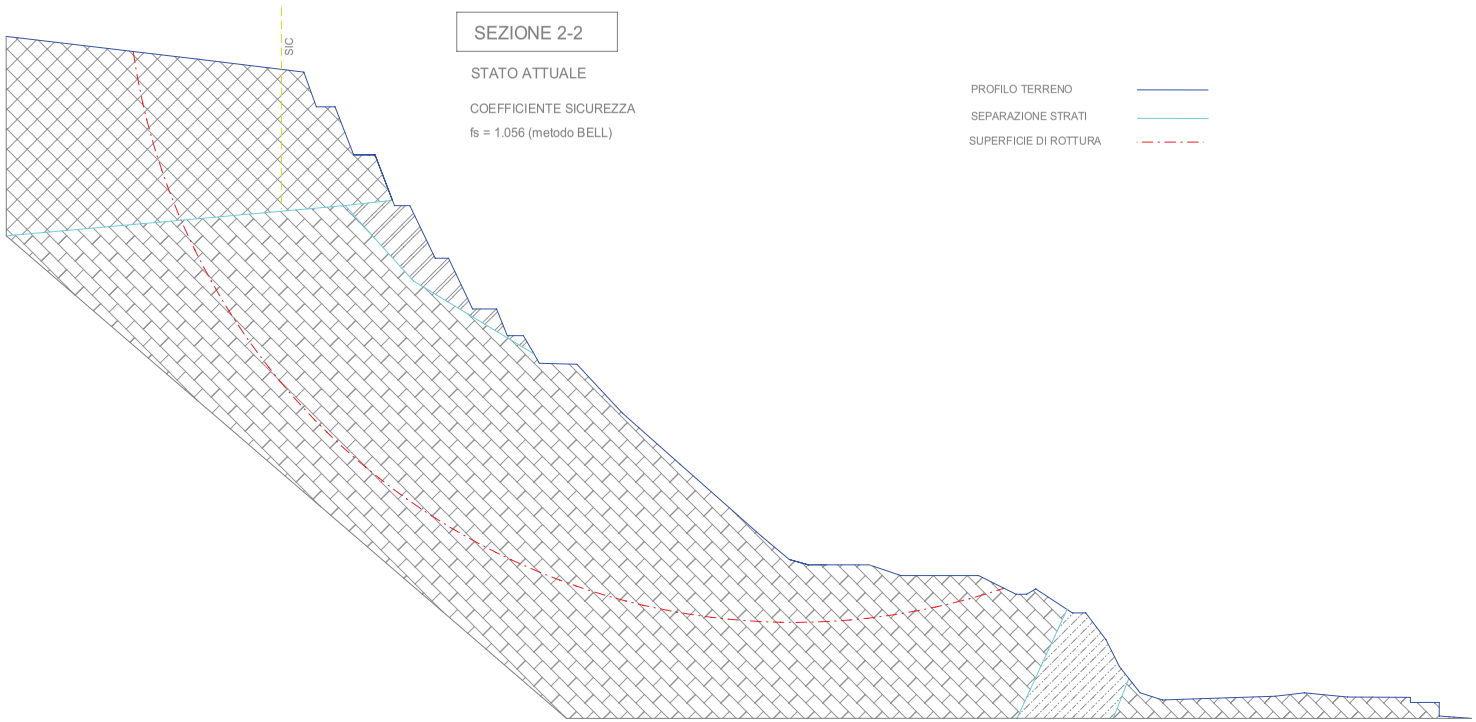

SEZIONE 2-2
STATO ATTUALE
COEFFICIENTE SICUREZZA
fs = 1.056 (metodo BELL)
SIC
PROFILO TERRENO
SEPARAZIONE STRATI
SUPERFICIE DI ROTTURA


SEZIONE 3-3


STATO ATTUALE

COEFFICIENTE SICUREZZA

fs = 1.41 (metodo BELL)

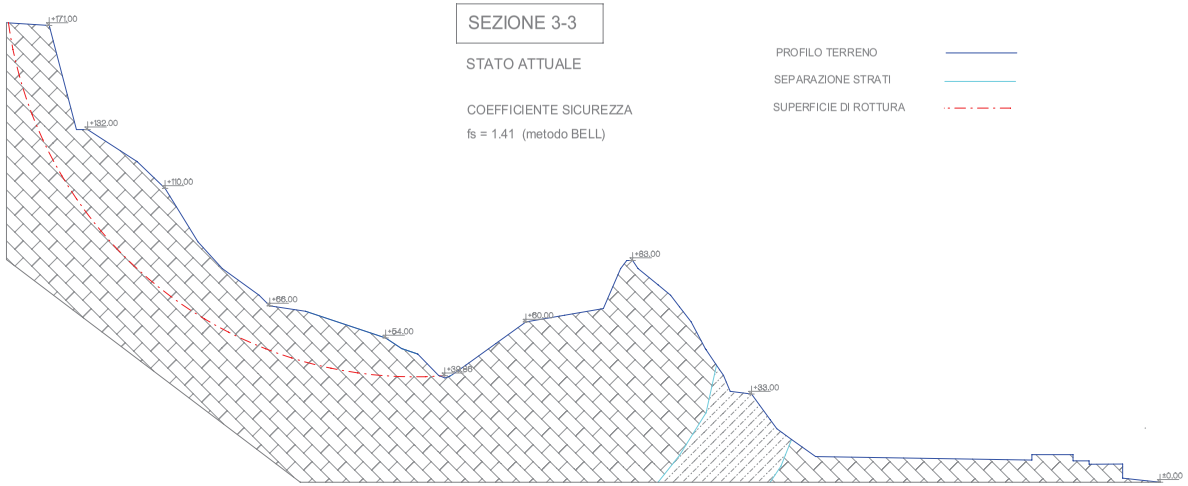

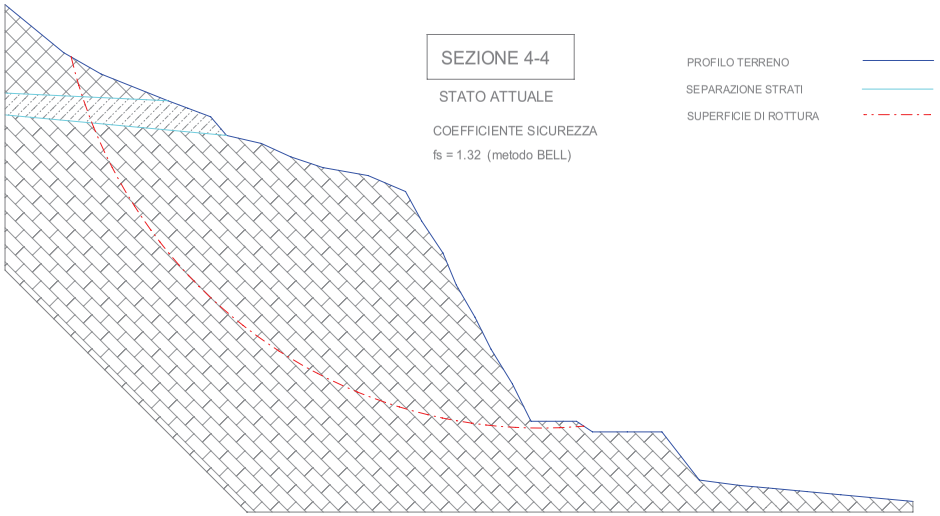
SEZIONE 4-4
STATO ATTUALE
COEFFICIENTE SICUREZZA
fs = 1.32 (metodo BELL)
PROFILO TERRENO
SEPARAZIONE STRATI
SUPERFICIE DI ROTTURA

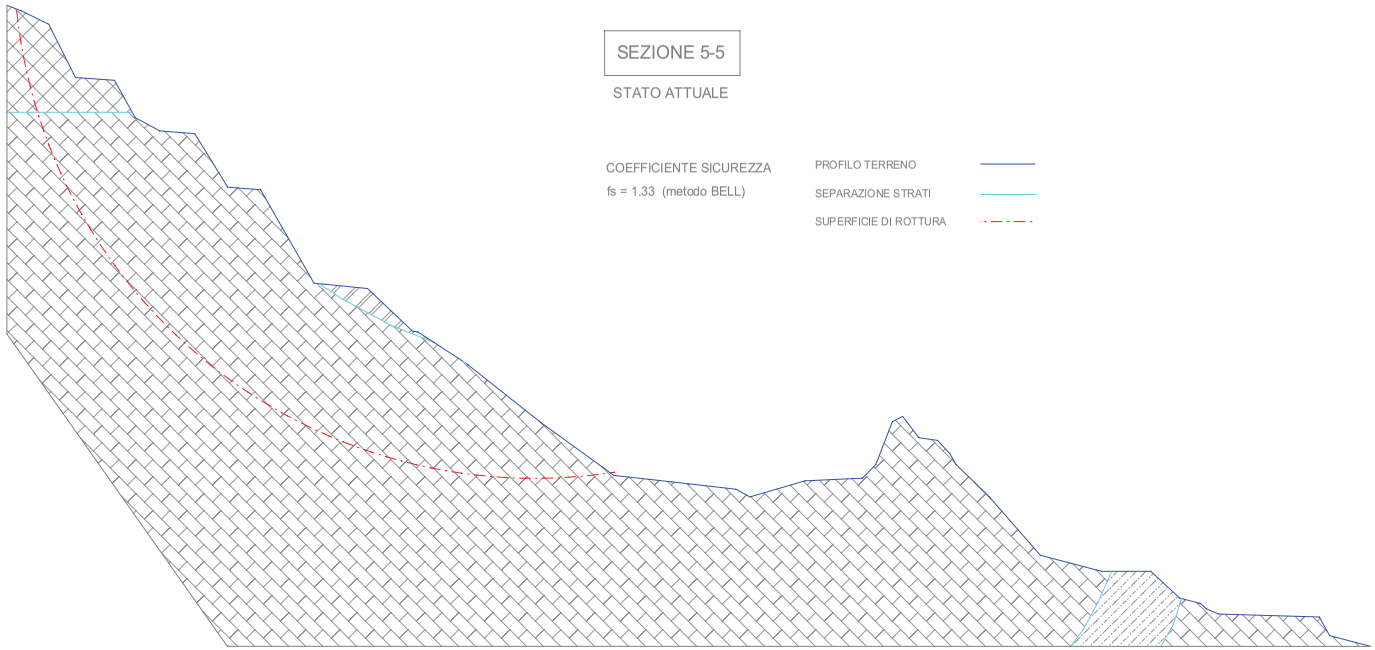

SEZIONE 5-5
STATO ATTUALE
COEFFICIENTE SICUREZZA
fs = 1.33 (metodo BELL)
PROFILO TERRENO
SEPARAZIONE STRATI
SUPERFICIE DI ROTTURA

SEZIONE 6-6

STATO ATTUALE

COEFFICIENTE SICUREZZA

fs = 1.35 (metodo BELL)

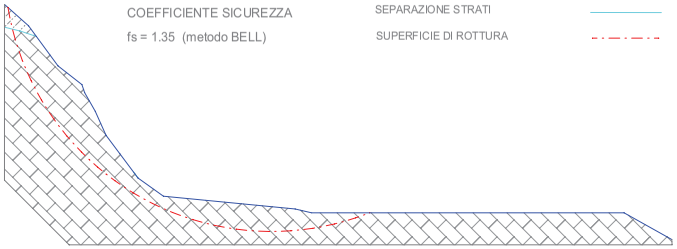

PROFILO TERRENO

SEPARAZIONE STRATI

SUPERFICIE DI ROTTURA


SEZIONE 1-1

STATO DI PROGETTO

VERIFICHE GLOBALI

COEFFICIENTE SICUREZZA MINIMO

fs = 1.42 (metodo BELL)

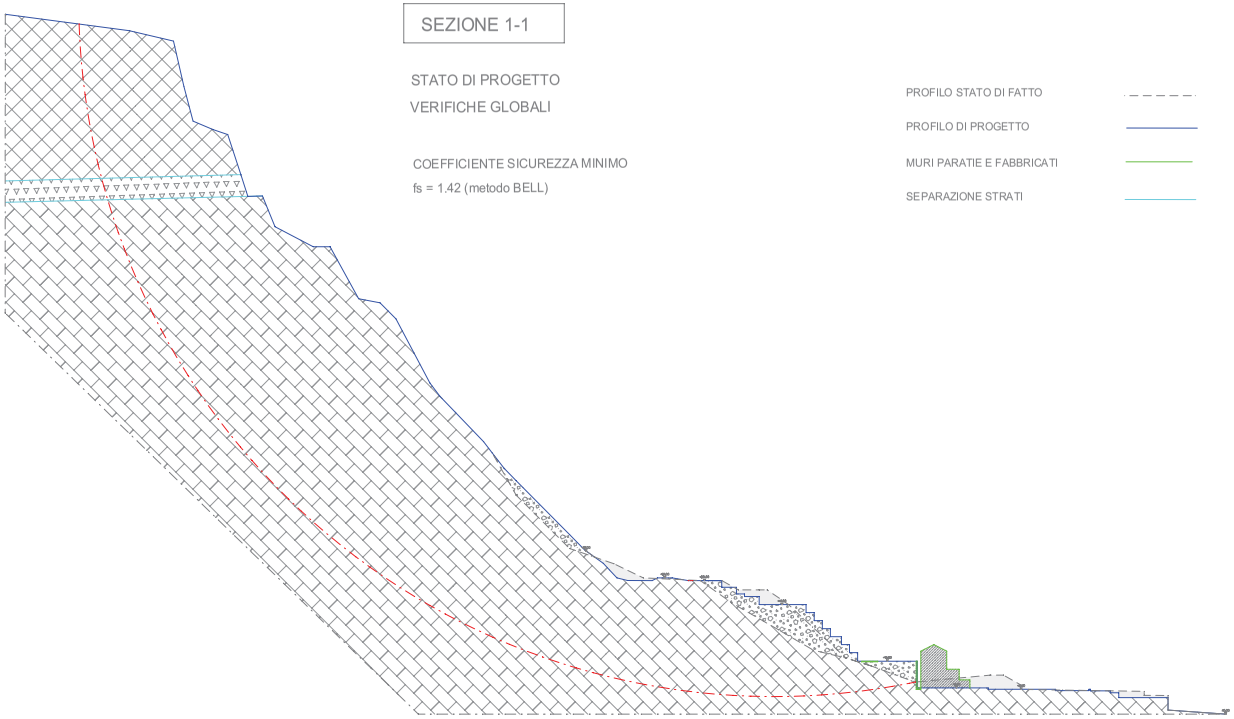


PROFILO STATO DI FATTO

PROFILO DI PROGETTO

MURI PARATIE E FABBRICATI

SEPARAZIONE STRATI

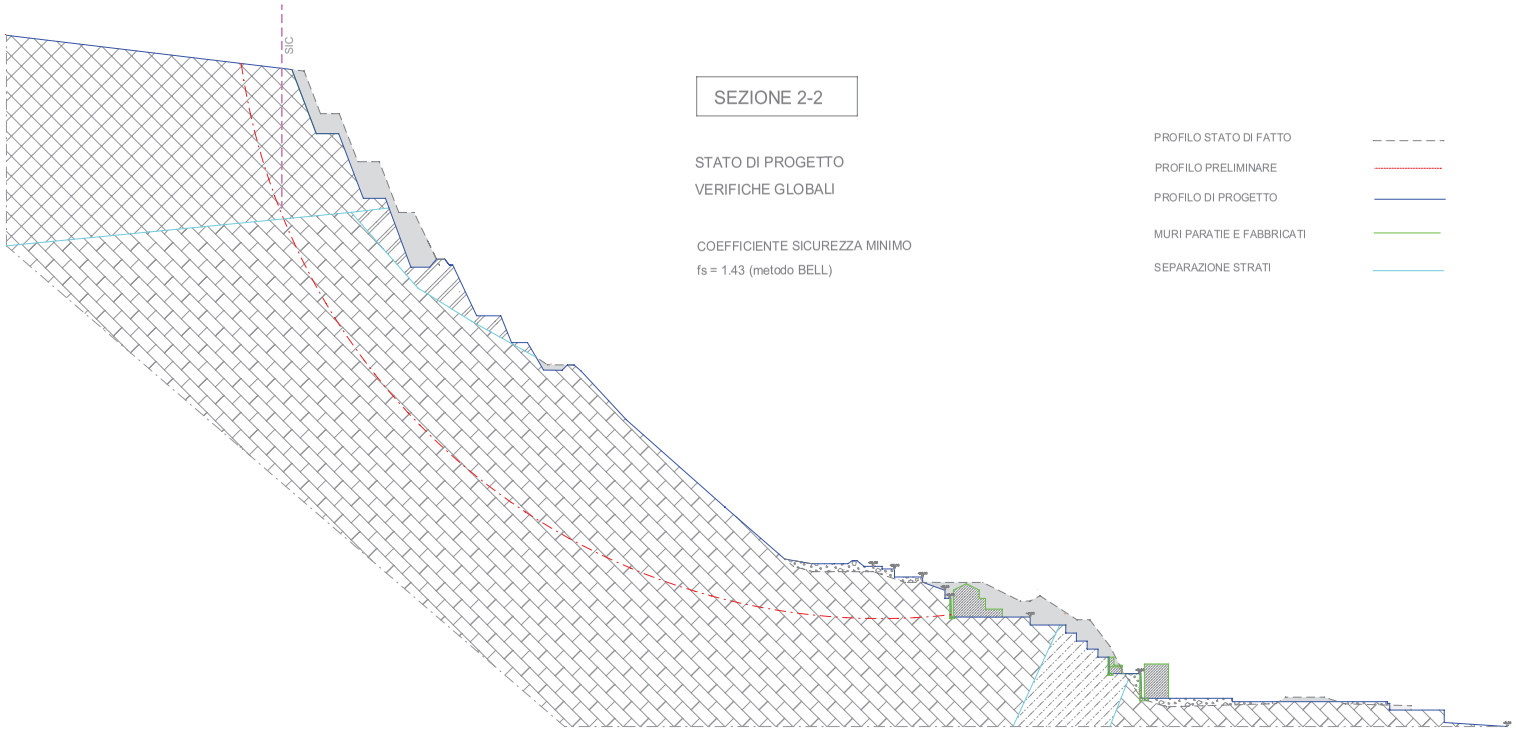

SEZIONE 2-2

STATO DI PROGETTO
VERIFICHE GLOBALI

COEFFICIENTE SICUREZZA MINIMO
fs = 1.43 (metodo BELL)

PROFILO STATO DI FATTO
PROFILO PRELIMINARE
PROFILO DI PROGETTO
MURI PARATIE E FABBRICATI
SEPARAZIONE STRATI


SEZIONE 3-3

STATO DI PROGETTO

VERIFICHE GLOBALI

COEFFICIENTE SICUREZZA MINIMO

fs = 1.98 (metodo BELL)

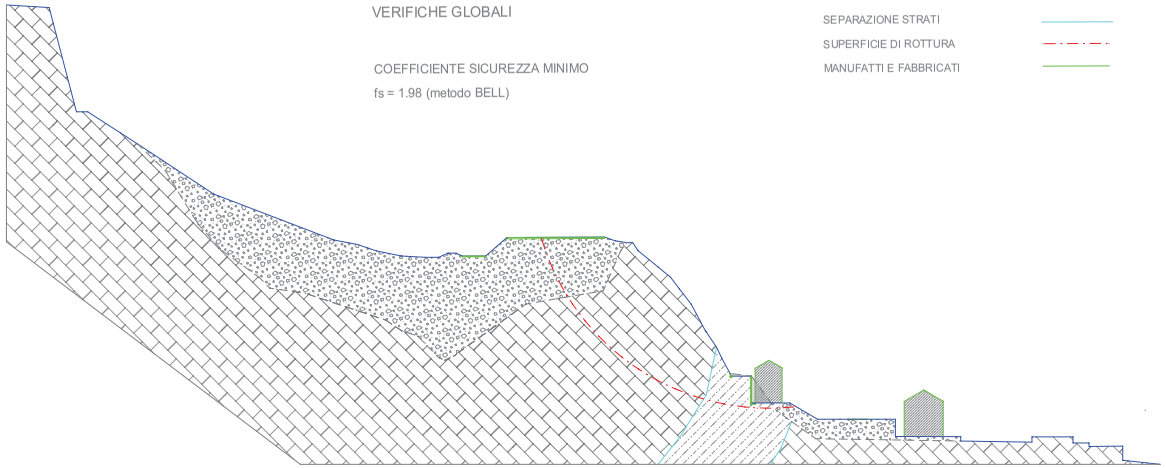

PROFILO ATTUALE

PROFILO DI PROGETTO

SEPARAZIONE STRATI

SUPERFICIE DI ROTTURA

MANUFATTI E FABBRICATI


SEZIONE 2-2

STATO DI PROGETTO

VERIFICHE LOCALI

COEFFICIENTI SICUREZZA MINIMI

fs = 1.46 / 1.58 (metodo BELL)

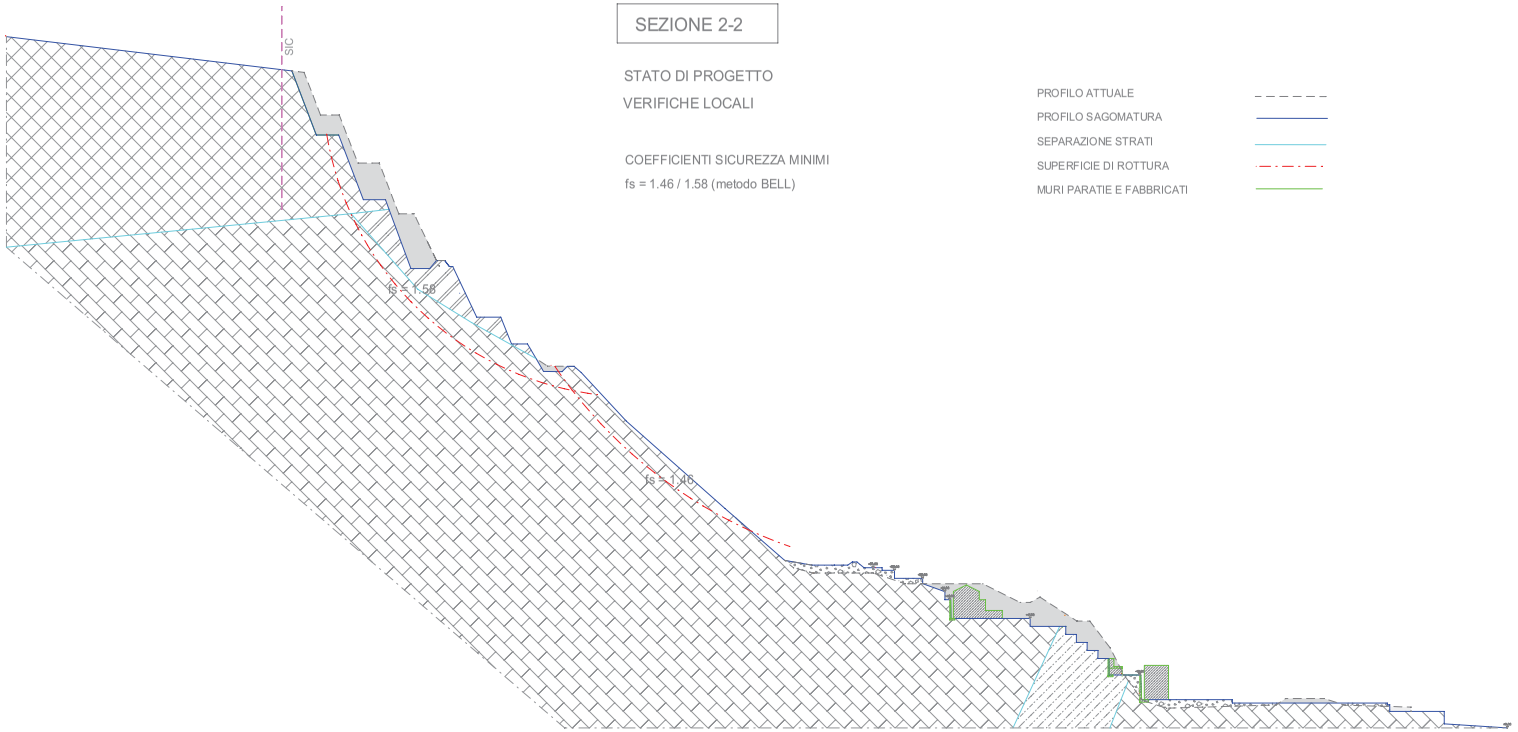

PROFILO ATTUALE

PROFILO SAGOMATURA

SEPARAZIONE STRATI

SUPERFICIE DI ROTTURA

MURI PARATIE E FABBRICATI