
6' 7 8 9 10

1 56 60 35 240 45 55 56 60 38 600 62 56 60 24 300 31

71 71 71 71 71 38 38 480 180 120 180 480 600 180 180 660 1080 60 540 300 38 38 660 420 46 540 35 60 33 33 33

pianta controsoffitti piano quarto

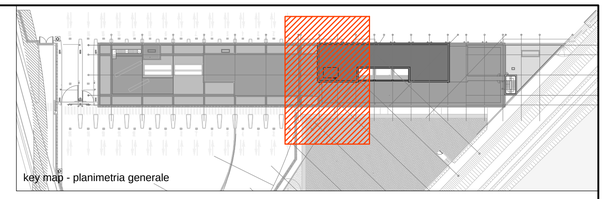

key map - planimetria generale

0 1 2 3 4 5m

N

NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

LEGENDA

- controsoffitto modulare ispezionabile in fibra minerale dimensioni 600x600x15 mm con orditura metallica e idropittura lavabile colorata RAL 9010
- controsoffitto inclinato in lastre di gesso con giunti sigillati e rasati e orditura metallica in lamiera e idropittura lavabile colorata RAL 9010
- corpo illuminante a LED incassato nel controsoffitto; IP 44; P=27W
- corpo illuminante a LED incassato nel controsoffitto; IP 43; P=31W
- corpo illuminante a LED incassato nel controsoffitto; IP 65; P=61W
- corpo illuminante EM a LED alimentato da soccorritore; P=9W
- corpo illuminante EM a LED alimentato dabatteria interna; segnalazione uscita d'emergenza; P=9W
- sensore di presenza
- sensore fumi
- rilevatore fumi
- controsoffitto in lastre di gesso con giunti sigillati e rasati e orditura metallica in lamiera e idropittura lavabile colorata RAL 9010
- controsoffitto in lastre di cemento rinforzato per esterni con giunti sigillati e rasati e orditura metallica resistenti alla corrosione e idropittura lavabile colorata per esterni RAL 9010
- aspirazione forzata; valvola di estrazione aria viziata di tipo circolare regolabile
- Diffusore quadrangolare in alluminio a quattro vie con camera di raccordo e serranda di taratura
- Diffusore elicoidale ad alta induzione con camera di raccordo e serranda di taratura
- Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette orientabili completa di serranda di taratura
- Ventilconvettore a soffitto - cassette 4 vie adatto per impianti a 4 tubi e sistema BMS
- cassa di diffusione sonora a soffitto
- Telecamera a soffitto 360°

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO AMMINISTRATIVO
PIANTA CONTROSOFFITTI - PIANO QUARTO

MI010P-PE-A-U-D-4211-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-A-U-D-4210-4212-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.