




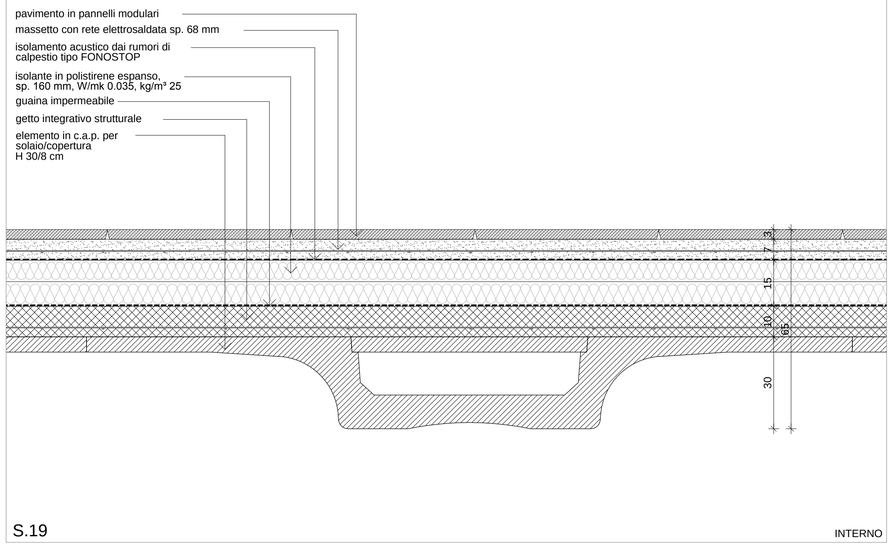


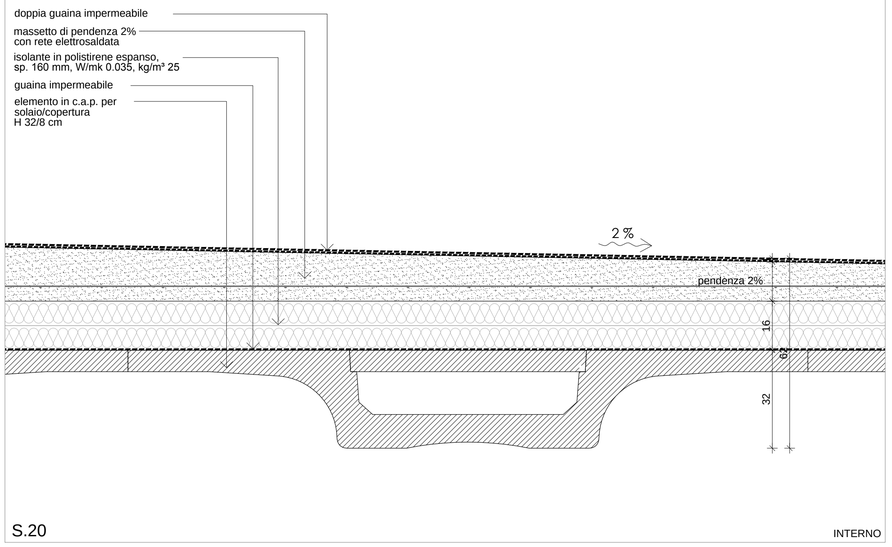

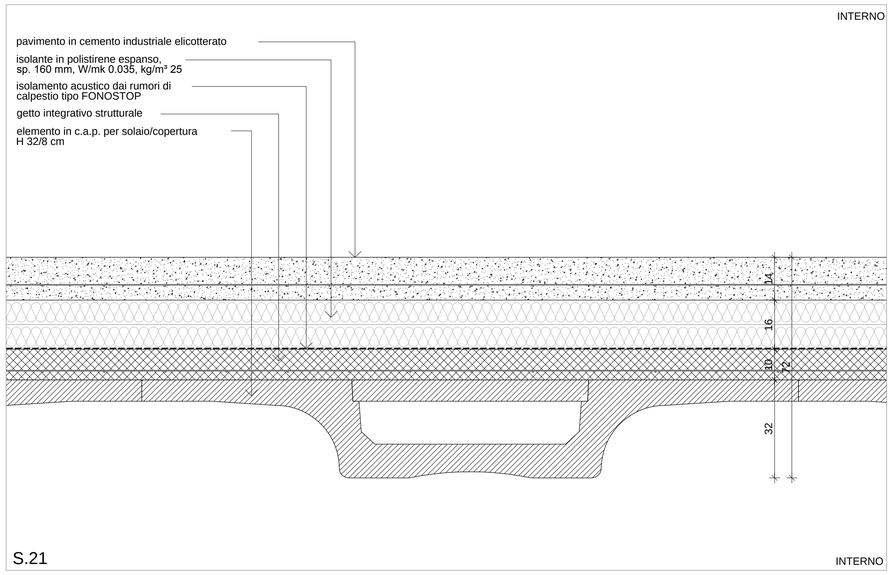

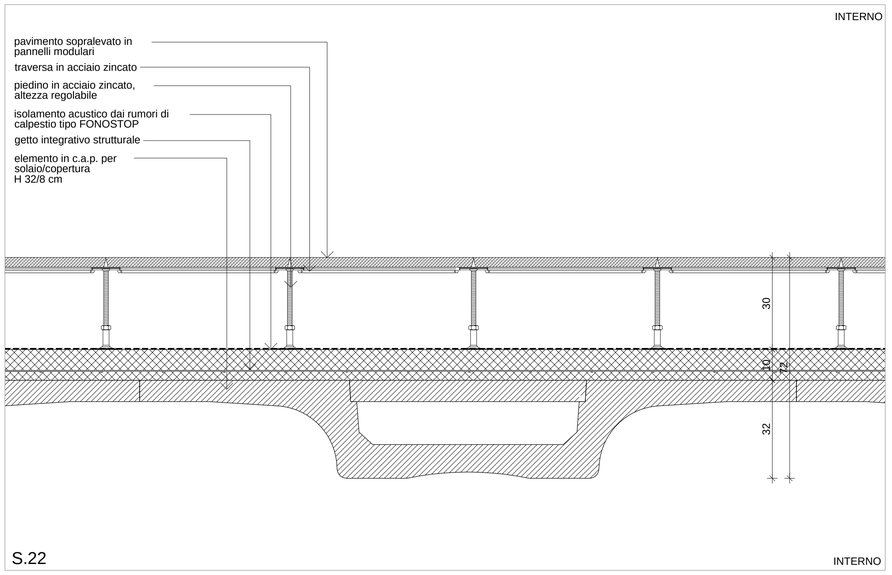

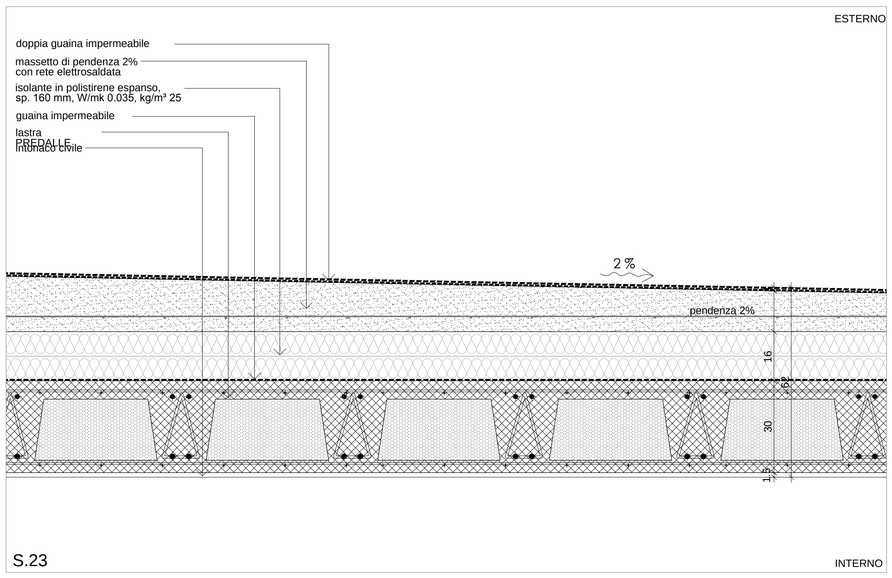

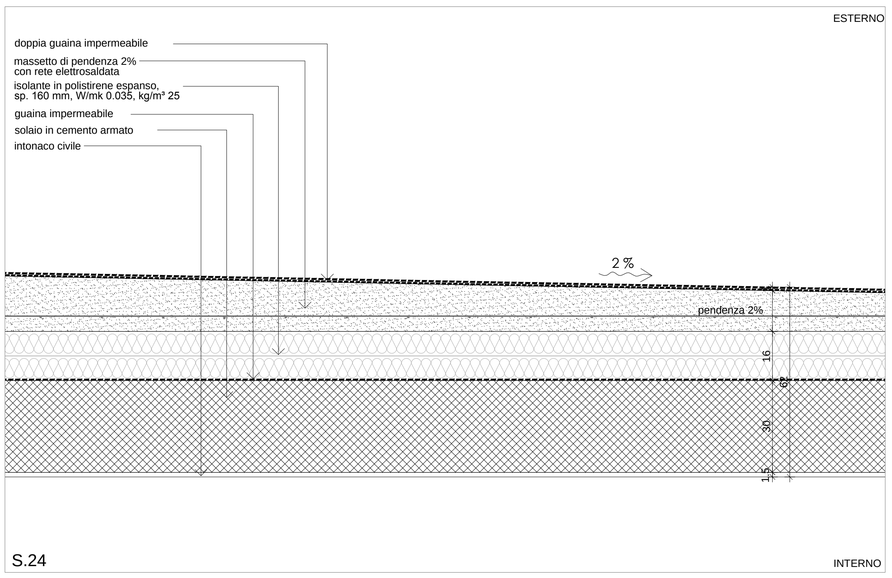

LEGENDA ABACO SOLAI

S.04 — S.19 solaio composto da: elemento in c.a.p. per solaio/copertura, linea "FLYSOL" sezione ad Omega rovesciato, H 30/8 e larghezza 2500 mm, getto integrativo collaborante, guaina impermeabile, strato isolante di polistirene espanso sp. 150 mm (W/mk 0.035, kg/m³ 25), strato di isolamento acustico dai rumori di calpestio tipo FONOSTOP, massetto di posa con rete elettrosaldata 68 mm, pavimento costituito da pannelli modulari monostrato ad alta densità dimensione 600x600 mm con finitura superiore in gres porcellanto;

S.20 solaio composto da: elemento in c.a.p. per solaio/copertura, linea "FLYSOL" sezione ad Omega rovesciato, H 2/8 e larghezza 2500 mm, guaina impermeabile, strato isolante di polistirene espanso sp. 160 mm (W/mk 0.035, kg/m³ 25), massetto di pendenza 2% con rete elettrosaldata e doppia guaina impermeabile;

S.21 solaio composto da: elemento in c.a.p. per solaio/copertura, linea "FLYSOL" sezione ad Omega rovesciato, H 32/8 e larghezza 2500 mm, getto integrativo strutturale, strato di isolamento acustico dai rumori di calpestio tipo FONOSTOP, strato isolante di polistirene espanso sp. 160 mm (W/mk 0.035, kg/m³ 25), pavimento in cemento industriale elicotterato;

S.22 solaio composto da: elemento in c.a.p. per solaio/copertura, linea "FLYSOL" sezione ad Omega rovesciato, H 32/8 e larghezza 2500 mm, getto integrativo strutturale, strato di isolamento acustico dai rumori di calpestio tipo FONOSTOP, sistema di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari monostrato ad alta densità dimensione 600x600 mm con finitura superiore in gres porcellanto che poggiano su una struttura portante in acciaio zincato regolabile in altezza;

S.23 solaio composto da: intonaco civile, solaio prefabbricato in lastre PREDALLE, soletta collaborante in calcestruzzo, guaina impermeabile, strato isolante di polistirene espanso sp. 150 mm (W/mk 0.035, kg/m³ 25), massetto di pendenza 2% con rete elettrosaldata e doppia guaina impermeabile;

S.24 solaio composto da: intonaco civile, solaio in cemento armato, guaina impermeabile, strato isolante di polistirene espanso sp. 150 mm (W/mk 0.035, kg/m³ 25), massetto di pendenza 2% con rete elettrosaldata e doppia guaina impermeabile;

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1m

NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovranno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK — GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE
TECHNITAL S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
EDIFICIO AMMINISTRATIVO
ABACO SOLAI

MI010P-PE-A-U-D-4513-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE: MI010P-PE-A-U-D-4510-4514-C0.dwg
SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.