PEC-PG/2019/120655
del 19/04/19

AQUA – **Società Agricola s.r.l.**
Orate e Branzini del Tigullio
Porto Turistico, 129 – Lavagna (GE)
www.aqualavagna.it

REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
19/04/19
PROT. N. .....
ASSEGNATO A LUX LIO + SETTORE
IN DATA 23/04/19 IL DIRIGENTE

Spett. Locamare Lavagna
16033 Lavagna
c.p.c Porto di Lavagna S.p.a.
Regione Liguria Settore VIA
Regione Liguria e Settore Ecosistema Costiero

Ns rif. 014le 2019
Lavagna 19/04/2019

OGGETTO: **Richiesta emissione di ordinanza per ripristino reticolo ormeggio impianto di Acquacoltura**

A seguito della mareggiata del 29 ottobre, che ha pesantemente danneggiato l'impianto di acquacoltura della scrivente, si rende necessario sostituire complessivamente 15 linee di ormeggio presenti in impianto, precisamente le 3 linee lato EST (Sestri Levante), le 9 linee lato sud e le 3 linee lato OVEST (Portofino).
La sostituzione delle linee consentirà di incrementare la tenuta complessiva dell'impianto alle mareggiate grazie a al posizionamento di nuove ancore, maggiorate in peso e con una maggiore efficienza di tenuta grazie alla modifica della forma (a doppia pala)
La sostituzione avverrà, per ogni linea di ormeggio, in due fasi, nella prima si procede a rimuovere la vecchia linea di ancoraggio, nella seconda si procede con la posa della nuova. Dato il peso importante delle ancore e delle catene ad esse collegate, per ottimizzare il lavoro renderlo sostanzialmente più sicuro, l'azienda si affiderà ad una ditta esterna in possesso dei mezzi idonei per la movimentazione di queste ultime. Per lo svolgimento del lavoro ci sarà bisogno di tre squadre diverse suddivise su tre imbarcazioni.

- Il Moto Pontone della ditta esterna che si farà carico del recupero delle vecchie linee di ormeggio, del trasporto dall'area a terra al sito a mare e della posa delle nuove ancore
- L'imbarcazione AQUA III con le persone di equipaggio e due OTS, avrà il compito di dare assistenza durante le fasi subacquee del lavoro a questi ultimi per la connessione delle linee di ormeggio posata dal Pontone al reticolo esistente ad una quota di – 7 metri
- L'imbarcazione TIBURION con a bordo due persone avrà invece il compito di controllare l'allineamento dell'impianto durante la fase di tensionamento delle ancore.

Le aree interessate dai lavori di ripristino saranno le seguenti:

1. Area a terra per il posizionamento del nuovo materiale da installare (planimetria allegato 1), presso la diga foranea, prima del martello

2. Area a mare, riguardante l'area in concessione ad AQUA per l'impianto ed una fascia esterna di 200 metri per la movimentazione del Pontone, nonchè la rotta di uscita del pontone dal Porto all'impianto (planimetria allegato 2)

Il recupero delle vecchie linee di ormeggio e la messa in opera delle nuove sarà affidato alla Ditta Santoro, che opererà con i propri mezzi.

Il periodo in cui si prevede di svolgere le operazioni suddette è compreso tra il 1 maggio ed il 15 giugno 2019


Si richiede l'emissione di un'ordinanza al fine di autorizzare lo svolgimento delle operazioni suddette.


Si richiede inoltre emissione di parere da parte degli uffici regionali competenti in indirizzo al fine di verificare il rispetto del D.lgs 152/2006 relativo all'immissione di corpi in mare; preciso che si tratta di una mera sostituzione.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti

Ing. Roberto Co
Amministratore Delegato
AQUA Srl SOCIETA' AGRICOLA
Aqua società agricola a r.l.
Porto Turistico, 96
16033 LAVAGNA (GE)
C.F. e P. IVA 01126330990

PLANIMETRIA ALLEGATO 11

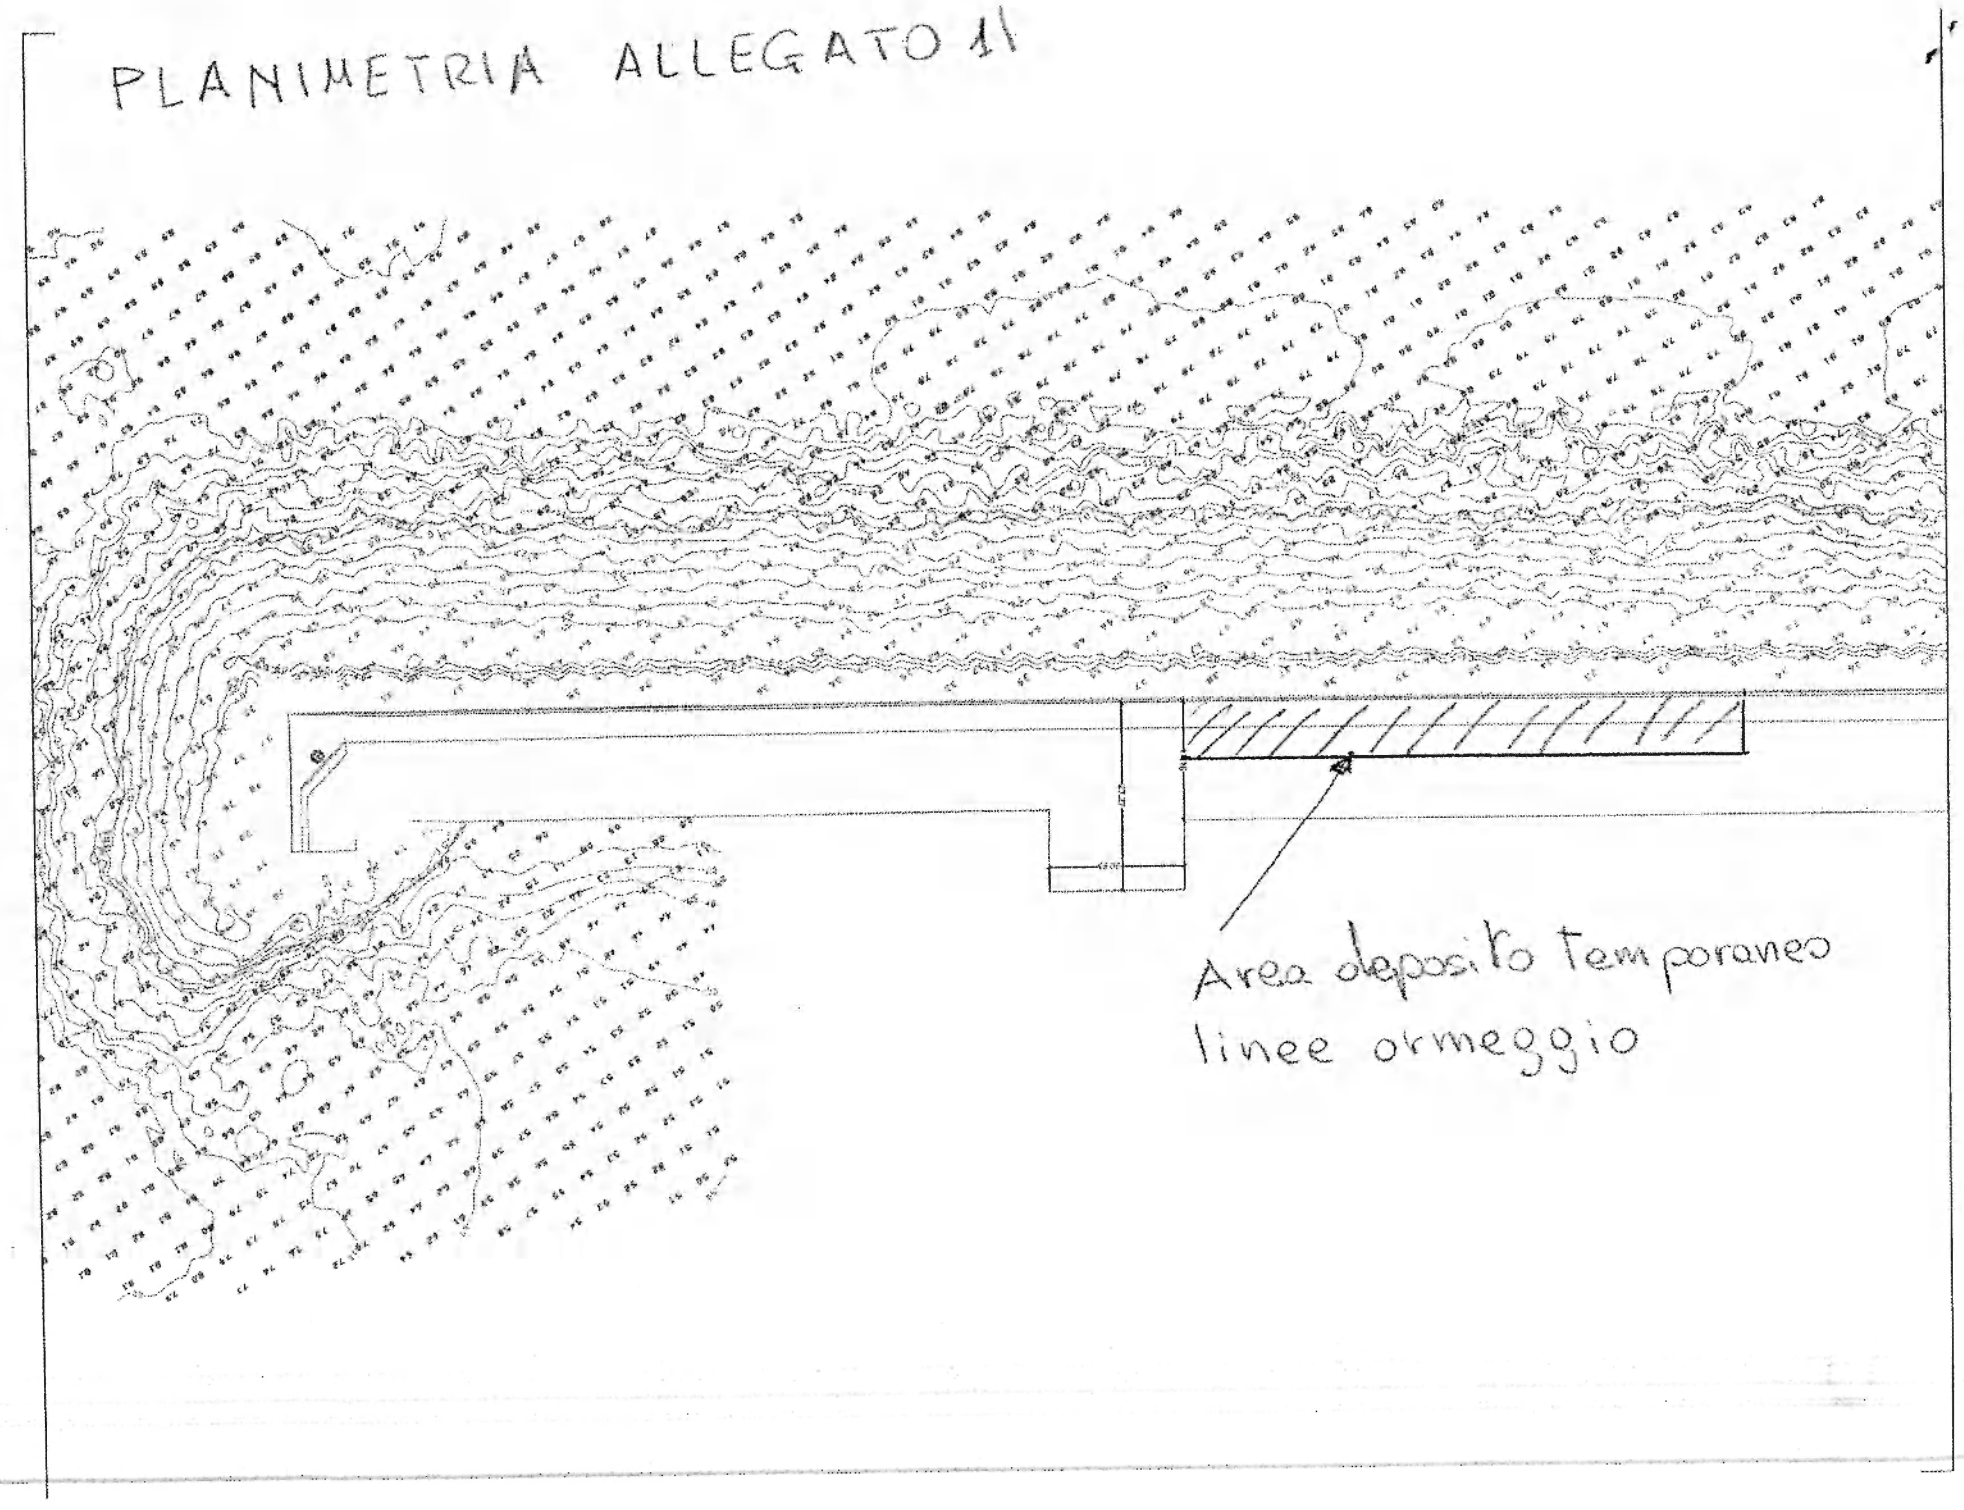

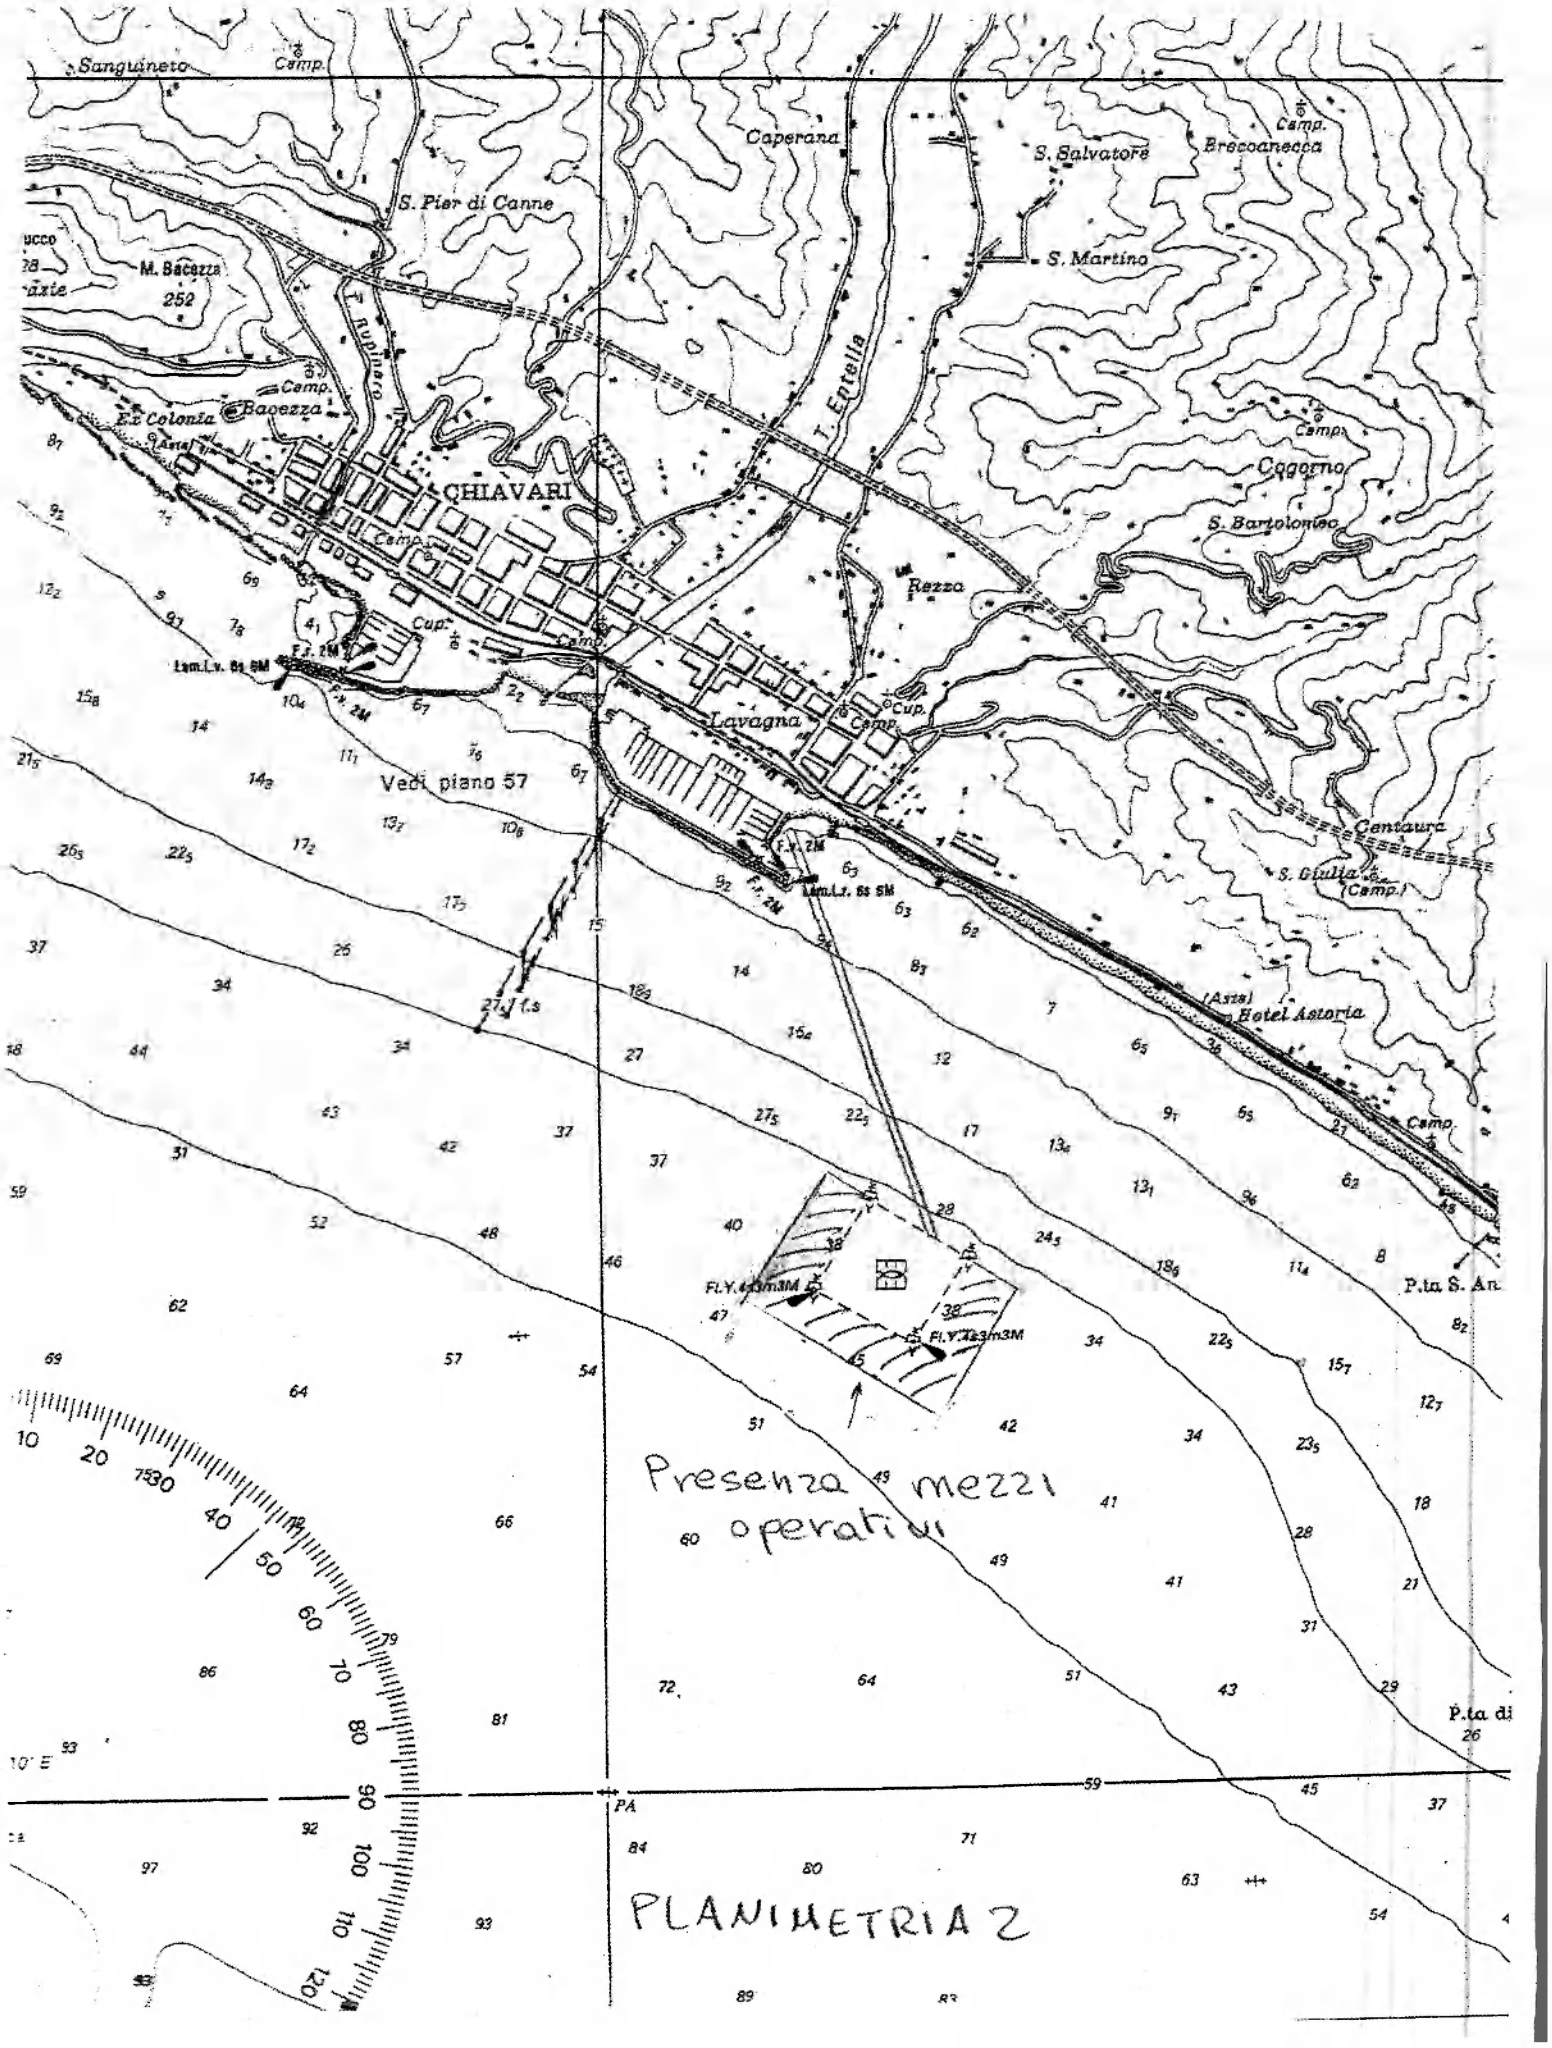
Sanguineto
Camp.
Caperana
S. Salvatore
Brecconecca
S. Pier di Canne
M. Bacezza
252
S. Martino
F. Rupinaro
T. Entella
Ex Colonia
Bacezza
CHIAVARI
Coggorno
S. Bartolomeo
Rezza
Lavagna
Vedi piano 57
Centaura
S. Giulia
(Camp.)
Hotel Astoria
P.ta S. An
Presenza mezzi operativi
PLANIMETRIA 2
P.ta di