COMUNE DI COGOLETO

ASSOCIAZIONE BAGNI MARINI DI COGOLETO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL POTENZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI

PARTE SECONDA: PROGETTO

PROGETTO:

SEZIONI DELLA SPIAGGIA E DEL FONDALE DALLA SEZ 1 ALLA SEZ 10

Spiagge di Levante:

- 2°cella litorale fra i pennelli "provvisorio" e "Passo del Diavolo"
- 3° cella litorale fra i pennelli "Passo del Diavolo" e "Lo Scoglio"

TAVOLA N. **12**

data: Gennaio 2017

scala: 1 : 200

A	PRIMA STESURA	Gennaio 2017
B		
C		
D		
E		


STUDIO SIRITO
Savona

Ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito
geom. Vittorio Sirito

SEZIONI DELLA 2° CELLA LITORALE







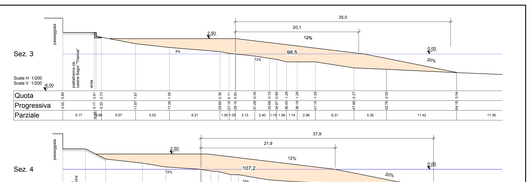

SEZIONI DELLA 3° CELLA LITORALE





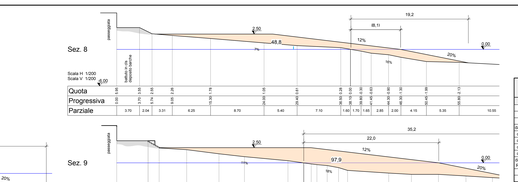

CONTEGGIO VOLUMI GEOMETRICI DI RIPASCIMENTO

2° CELLA	Aree sez A	Aree sez B	Distanza tra sezioni	Volumi ripascimento
	mq	mq	mt	mc
	A1	A2	D	V = (A1+A2) /2 X D
Sez 2° pen. alla sez. 1	10	10	8	80,00
dalla sez.1 alla sez.2	10	34,8	29	582,40
dalla sez.2 alla sez.3	34,8	68,5	77,8	5.185,37
dalla sez.3 alla sez.4	68,5	107,2	83,2	8.583,12
dalla sez.4 alla sez.5	107,2	87	74,2	7.204,82
dalla sez.5 alla sez.6 Rio Passo del Diavolo	87	10,8	14	822,20
			TOTALE	**20.414,91**

3° CELLA	Aree sez A	Aree sez B	Distanza tra sezioni	Volumi ripascimento
	mq	mq	mt	mc
	A1	A2	D	V = (A1+A2) /2 X D
dal pennello Rio Passo del Diavolo alla sez.7	96	96	9	864,00
dalla sez.7 alla sez.8	96	50,7	75	5.501,25
dalla sez.7 alla sez.9	50,7	48,8	44	2.189,00
dalla sez.9 alla sez.10	48,8	97,9	87,4	4.943,79
dalla sez.9 alla sez.10	97,9	47,1	84,2	6.104,50
dalla sez.10 al pennello "Lo Scoglio"	47,1	10	11	471,00
			TOTALE	**20.073,54**