COMUNE DI COGOLETO

ASSOCIAZIONE BAGNI MARINI
DI COGOLETO

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL POTENZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI

**PARTE SECONDA: PROGETTO**

PROGETTO:

SEZIONI DELLA SPIAGGIA E DEL FONDALE DALLA SEZ 19 ALLA SEZ 27

Spiagge del Centro:

- 6° cella litorale fra il molo "Speca" e il molo "Remondino"

TAVOLA N. **14**

data: Gennaio 2017

scala: 1 : 200

| | | |
|---|---|---|
| A | PRIMA STESURA | Gennaio 2017 |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | |



**STUDIO SIRITO**
Savona

**ing. Giorgio Sirito**
**ing. Roberto Sirito**
**geom. Vittorio Sirito**







## DAL MOLO "SPECA" AL MOLO "RIO TERROSO"

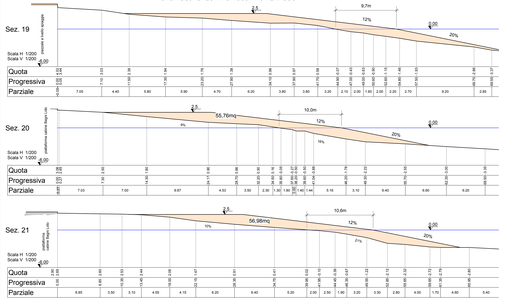


## DAL MOLO "RIO TERROSO" AL MOLO "RIO CAPUZZOLA"

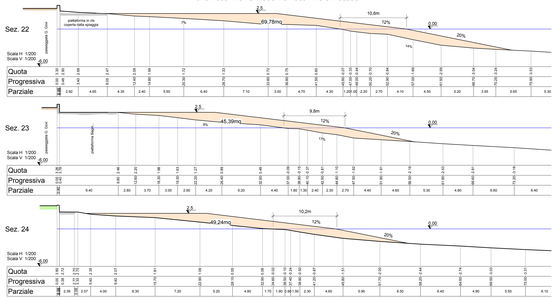


## DAL MOLO "RIO CAPUZZOLA" AL MOLO "RIO REMONDINO"

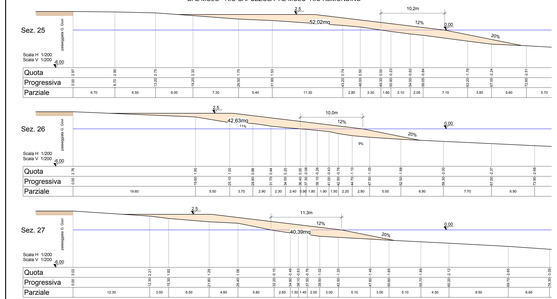


## CONTEGGIO VOLUMI GEOMETRICI DI RIPASCIMENTO

| | Aree sez A | Aree sez B | Distanza tra sezioni | Volumi ripascimento |
|---|---|---|---|---|
| | | mq | m | mc |
| | A | B | C | D = (A+B) /2 X C |
| **DAL MOLO SPECA AL MOLO "RIO TERROSO"** | | | | |
| dal Molo Speca dalla sez 19 | 55,9 | 55,9 | 7,7 | 430,4 |
| dalla sez 19 alla sez 20 | 55,9 | 55,9 | 54,6 | 3.049,4 |
| dalla sez 20 alla sez 21 | 55,8 | 57 | 41,4 | 2.335,0 |
| dalla sez 21 all'argine sx Rio Terroso | 57 | 57 | 2,5 | 142,5 |
| **SUBTOTALE** | | | | **5.957,3** |
| **DAL MOLO "RIO TERROSO" AL MOLO " RIO CAPUZZOLA"** | | | | |
| dal pennello del Rio Terroso alla sez 22 | 69,8 | 69,8 | 8 | 558,4 |
| dalla sez 22 alla sez 23 | 69,8 | 45,4 | 55,5 | 3.196,8 |
| dalla sez 23 alla sez 24 | 45,4 | 48,8 | 51,8 | 2.439,8 |
| dalla sez 24 all'argine sx Rio Capuzzola | 49,2 | 49,2 | 2,2 | 108,2 |
| **SUBTOTALE** | | | | **6.303,2** |
| **DAL MOLO "RIO CAPUZZA" AL MOLO REMONDINO** | | | | |
| dal pennello del Rio Capuzzola alla sez 25 | 52 | 52 | 6,5 | 338,0 |
| dalla sez 25 alla sez 26 | 52 | 42,6 | 31 | 1.466,3 |
| dalla sez 26 alla sez 27 | 42,6 | 40,4 | 53 | 2.199,5 |
| dalla sez 27 al molo Remondino | 40,4 | 40,4 | 11 | 444,4 |
| **SUBTOTALE** | | | | **4.003,8** |
| **TOTALE** | | | | **16.264,3** |

6557,5+6166,5+4123,3=