aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0006574
del 15/11/2021

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Gc del protocollo

Prot. n.
Allegati: -
Class/fasc: ***2021/13.17.1/40-1***

Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile
SEDE

Oggetto: S846 – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di "Progetto definitivo degli interventi di riassetto del torrente Bellaso a monte di Piazza Cerri – II Stralcio – Lotto1 – I Fase".
Proponente: COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006. **Riscontro**.

In riferimento alla vs nota pari oggetto Prot. PG/2021/355083 del 05/11/2021 si rappresenta quanto segue.

L'intervento di cui in oggetto risulta finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico del torrente Bellaso nel comune di Santo Stefano Magra. La mitigazione del rischio idraulico del torrente si otterrà con l'aumento della portata defluente lungo il corso d'acqua e gli interventi previsti nel Progetto Definitivo sono:

- demolizione delle strutture esistenti (muri di sponda e savanella) e del pacchetto stradale in sx idraulica;
- scavo e riprofilatura delle sponde;
- realizzazione di un alveo in c.a..

In particolare gli interventi di sistemazione idraulica consisteranno nella realizzazione di un alveo di larghezza 4.60 m e altezza 2.85 m in calcestruzzo per un tratto di circa 110 m, di un alveo di larghezza 4.60 m e altezza variabile da 2.85 m a 3.65 m in calcestruzzo per un tratto di 42 m, e di un alveo di larghezza 4.60 m e altezza di 3.65 m in calcestruzzo per un tratto di 4 m.

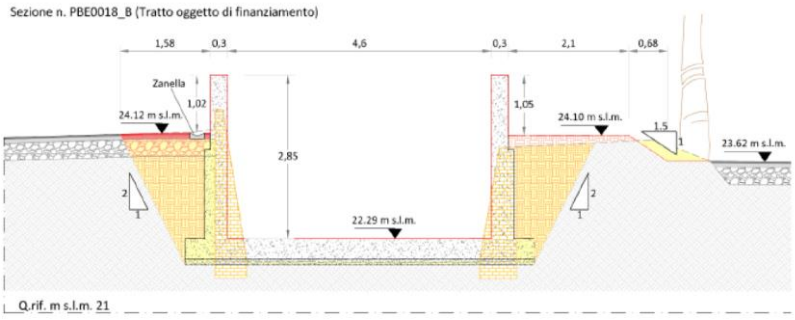


Figura 6 – *Vista da sponda sinistra del tratto d'intervento (Stato Sovrapposto)*

Il corso d'acqua oggetto dell'intervento non rientra tra i corpi idrici significativi tipizzati ai sensi del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016) e riguarda un tratto caratterizzato dalla presenza, già allo stato attuale, di un argine in mattoni su una delle

due sponde. Come evidenziato nella sottostante figura il rio scorre all'esterno, sebbene in adiacenza, dell'acquifero sotterraneo poroso denominato Vara – Magra – IT07GWAVSP01_A caratterizzato da PTA.

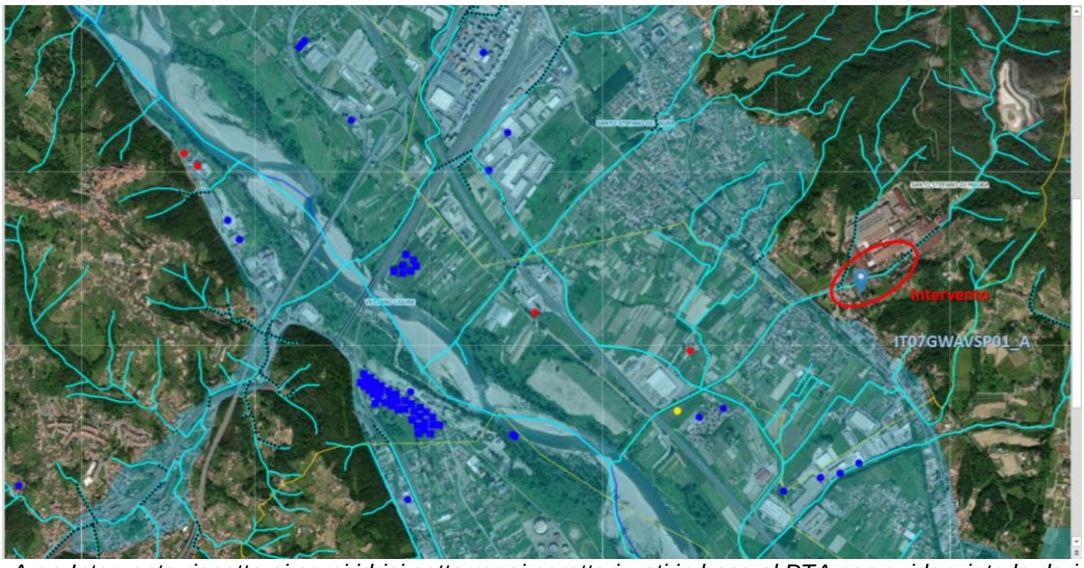


Fig.1 – Area Intervento rispetto ai corpi idrici sotterranei caratterizzati in base al PTA con evidenziate le derivazioni come risultano da database regionale alla data del 12/11/2021

Conclusioni

A fronte di quanto sopra ed in particolare in considerazione della vicinanza con l'acquifero poroso Vara-Magra - IT07GWAVSP01_A , evidenziato in Figura 1, per il quale vigono le previsioni di cui all'Articolo 22 delle Norme di attuazione del PTA "Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee", si chiede di inserire, all'interno dello Studio Preliminare Ambientale, un paragrafo di approfondimento quantificando la variazione di tratti e, se possibile, superfici, plateate (ml e mq) tra l'attuale assetto del torrente Bellaso e l'assetto definitivo previsto dall'intervento.
In tal senso, tenuto conto che la plateazione prevista nell'intervento determina un incremento di superfici impermeabilizzate potenzialmente a discapito della ricarica della falda, si chiede altresì di motivare la necessità imprescindibile di realizzare la plateazione anziché i soli due muri di arginatura in cls.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott.ssa Ilaria Fasce

AP/ap-sg

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 15-11-2021 10:55:17
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Andrea Picollo, tel.010/5485695 E-mail: andrea.picollo@regione.liguria.it