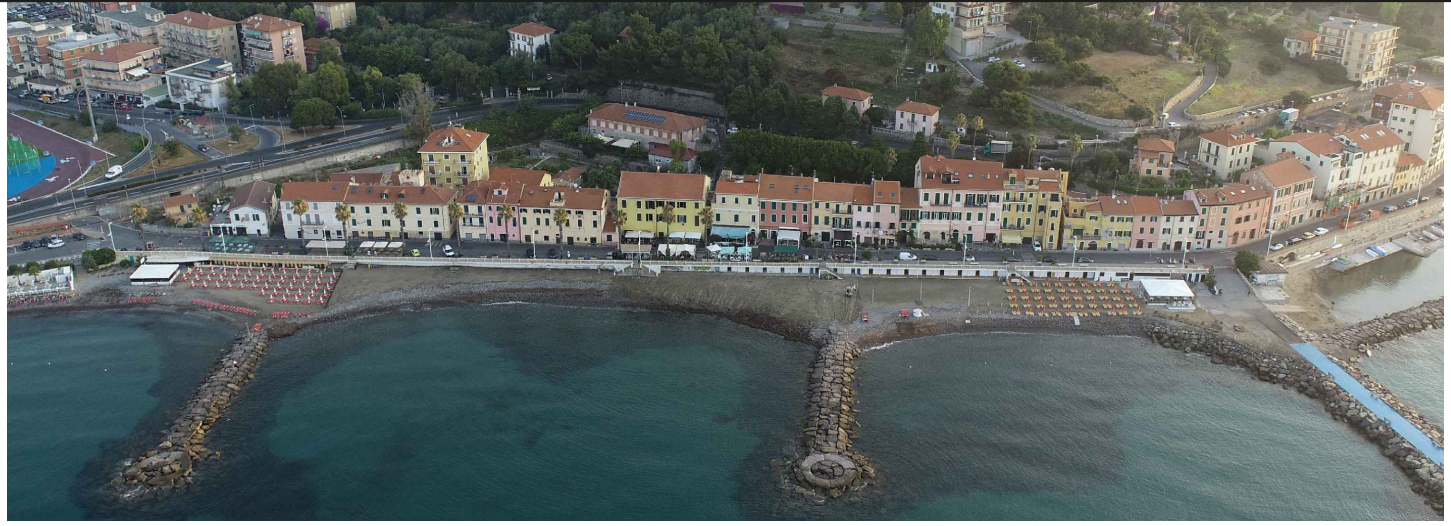


ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018
ANNUALITA' 2021 - DCD 7/2021
RESILIENZA ED OPERE DI MIGLIORAMENTO E RESILIENZA LUNGOMARE DEL PRINO E PIAZZALE LAMBOGLIA

Commitente:

CITTÀ DI IMPERIA

R.U.P. Ing. Marco Marvaldi
Viale Matteotti, 157
18100 - Imperia (IM)

Progettisti:

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L
Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO)
tel +39 01251970499
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.com

Ing. Domenico GABRIELE
Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 7261T
domenico.gabriele@ilquadrifoglio.to.it

LD+SR architetti
vico delle vele 7/2 - 16128 Genova
tel 010 2462478 - fax 010 42031123
www.LDpiuSR.it

Arch. Silvia Rizzo
Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Genova n°4712
rizzo@LDpiuSR.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI GENOVA
ARCHITETTO SILVIA RIZZO n. isc. 4712

Collaboratori esterni:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI E GAZZANO
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 018392673
guido@ferrigazzano.it

Fase Progettuale	Archivio	Scala	Data
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	5385	__:___	07/12/2021

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
2					
1	05/02/2022	Integrazioni Regione Liguria	F.T.	F.T.	D.G.
0	07/12/2021	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	F.T.	F.T.	D.G.

TITOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV N°

I

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	RIPASCIMENTO, RIMOZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA ISOLE (SpCat 1)							
1 / 1 NP1	Fornitura e stesa di ghiaia per ripascimento spiaggia delle dimension 8-15 versati secondo la metodologia dei pennelli imbonitori nelle postazioni indicate dalla direzione lavori							
	primo versamento				25000,000	25´000,00		
	secondo versamento				25000,000	25´000,00		
	SOMMANO					50´000,00	27,74	1´387´000,00
2 / 2 85.D30.D30. 010	Salpamento di massi naturali o artificiali Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondita' di 15 m dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di salpamento, stazzato su mezzo marittimo.							
	salpamento pennelli				5017,180	5´017,18		
	SOMMANO t					5´017,18	25,83	129´593,76
3 / 3 85.D10.D10. 112	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.							
	per allungamento pennello		0,50		1840,000	920,00		
	per ingrandimento secche	2,00	0,50		830,000	830,00		
	SOMMANO t					1´750,00	32,78	57´365,00
4 / 4 85.D10.D10. 122	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di SECONDA CATEGORIA, da 1001 a 3000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.							
	per allungamento pennello		0,50		1840,000	920,00		
	per ingrandimento secche	2,00	0,50		830,000	830,00		
	SOMMANO t					1´750,00	36,86	64´505,00
5 / 5 85.D10.D10. 152	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 Kg, provenienti direttamente da cave dell'alto Piemonte, resi nella PROVINCIA DI IMPE ... tuale protetto. Nel caso si debbano usare massi di altra provenienza si dovrà procedere alla redazione di nuove analisi.							
	per allungamento pennello				1200,000	1´200,00		
	per ampliamento secche	2,00			1600,000	3´200,00		
	SOMMANO t					4´400,00	59,44	261´536,00
6 / 6 Arr.	Arrotondamento							
						1,00		
	SOMMANO					1,00	0,24	0,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´900´000,00
	T O T A L E euro							1´900´000,00
	Data, 08/02/2022							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Il Tecnico							