Firmato digitalmente da RIVARA ENRICO
C: IT


DISCARICA DI RIFIUTI INERTI
Loc. Ciapagni - fraz. Trucco
Comune di Ventimiglia (IM)

ADEGUAMENTO TECNICO
(DEL PROGETTO APPROVATO CON D.G.P. N. 260 DEL 30.10.2014)

RELAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED ELABORAZIONI

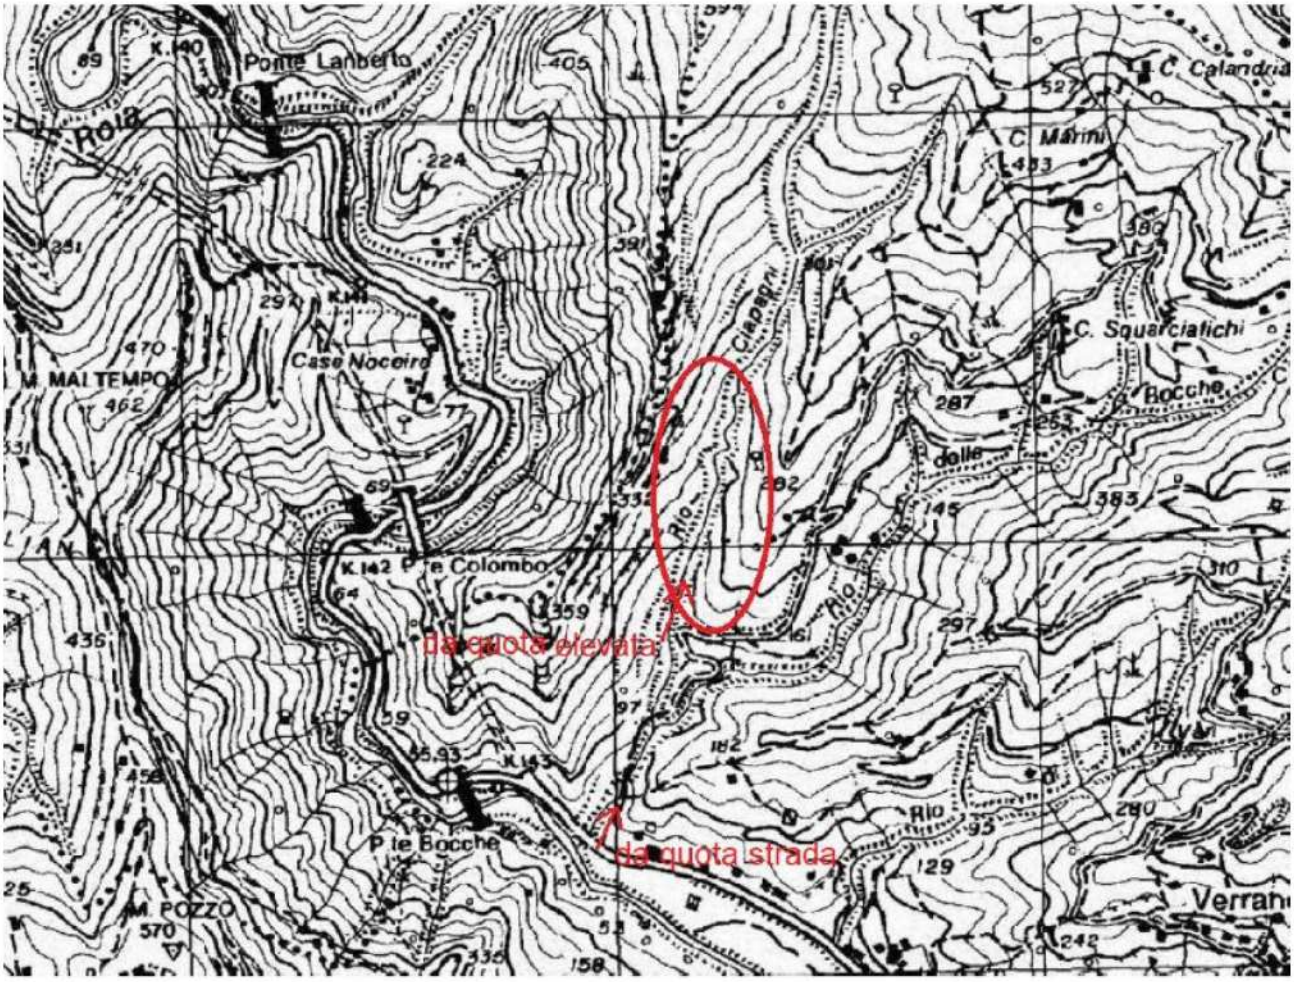

Planimetria con indicazione di riprese fotografiche



Vista ravvicinata ripresa con drone

La discarica è incassata in una stretta valle.

La vista è possibile per uno stretto corridoio visivo in direzione Sud, qualche grado a Ovest.



VISTA DALLA STADA STATALE 20 (quota strada)

Si riesce a vedere solo un tratto della strada privata che dà accesso alla discarica.

La discarica e il proposto adeguamento non risultano visibili.

SIMULAZIONI GRAFICHE SU BASE FOTOGRAFICA

La parte alta della discarica è quella caratterizzata da maggiori differenze tra il progetto approvato e l'adeguamento tecnico proposto.

L'immagine sottostante rappresenta lo stato attuale ed è stato utilizzata come base per le elaborazioni grafiche seguenti.





PROGETTO APPROVATO.

Si osserva che la via d'acqua, realizzata completamente in roccia, implica notevoli sbancamenti.



PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNICO.


In questo caso la via d'acqua viene realizzata, nella parte finale, a quote maggiori.
Questo consente di realizzare scarpate in roccia molto più contenute rispetto al progetto approvato.
Si rende però necessario realizzare un ottavo gradone in alto per dare sponda alla via d'acqua.
Oltre a ciò si mantiene la strada di accesso e manutenzione, anche se di larghezza inferiore rispetto a quella necessaria ad uso cantiere, in modo da raggiungere più facilmente tutte le aree per le necessità manutentive.

RIPRESA FOTOGRAFICA CON INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE SEZIONI DI PROGETTO




STRALCI DELLE SEZIONI DI RAFFRONTO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA D'ACQUA

SEZ 9




SEZ 8.2




SEZ 8.BIS



SEZ 8



SEZ 7



Progetto Approvato
Progetto di Adeguamento Tecnico

INDICAZIONE SU BASE FOTOGRAFICA DEGLI ELEMENTI DI PROGETTO

Nelle immagini seguenti vengono riportati il fondo della via d'acqua e la parete di roccia esterna. Non viene riportato il corpo di discarica finito in quanto potrebbe coprire in buona parte gli elementi che si intendono evidenziare. La sponda interna del canale viene infatti "appoggiata" al corpo di discarica che risulta ovviamente più alto di alcuni metri rispetto al fondo.



PROGETTO APPROVATO

Si evidenzia che la realizzazione del progetto approvato comporta, nel tratto fotografato, ingenti sbancamenti in roccia per la realizzazione della via d'acqua.



PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNICO.

Si evidenzia come le scarpate in roccia si riducano notevolmente grazie all'innalzamento della quota della via d'acqua. Ciò comporta la necessità di alzare anche il corpo di discarica per "appoggiare" la sponda del nuovo canale.

Simulazione vista da Colla di Bevera, quota terreno, effettuata con GoogleEarth 3D

Distanza circa 2,5 km

La discarica occupa una piccola porzione del paesaggio e risulta difficilmente percepibile



FOTO SIMULAZIONE DELLO STATO FINALE
DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNICO

