Firmato digitalmente da
RENATO SAVIGLIANO
CN = SAVIGLIANO RENATO
C = IT

Firmato digitalmente da RIVARA ENRICO
C: IT

IMPRESA LIGURIA CAVE

DISCARICA DI RIFIUTI INERTI

Loc. Ciapagni – Fraz. Trucco
Comune di Ventimiglia (IM)

ADEGUAMENTO TECNICO

(DEL PROGETTO APPROVATO CON D.G.P. N. 260 DEL 30.10.2014)

REV.		DATA: 02 Agosto 2022

ELABORATO	TITOLO	FIRMA TECNICO	FIRMA IMPRESA
INT2	Integrazioni aspetti paesaggistici - Rif. Punto 2 della Nota Regione Liguria Prot. 2022- 0524373 del 19.07.2022	Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Savona Iscrizione Albo N. 1515 Geometra Savigliano Renato	**Impresa Liguria Cave di Rivara Enrico** Il Titolare Sig. Rivara Enrico

*documento firmato digitalmente

Relativamente alla procedura di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e alla successiva richiesta di integrazione di cui alla nota Regione Liguria Prot. n. 2022- 0524373 del 19.07.2022, si espongono di seguito, suddivisi per punti, le integrazioni e chiarimenti richiesti al punto 2 della suddetta nota.


a) Si allega alla presente copia del Provvedimento Dirigenziale n. H2/316 del 27.03.2022 , nonché la nota della Provincia di Imperia Prot. n. /P/2022/005063 del 28.02.2022 di chiarimento in merito all'autorizzazione paesaggistica.

b) Durante le fasi di abbancamento, le acque superficiali vengono disciplinate attraverso canalizzazioni provvisorie che sono di volta in volta modellate in funzione di estensione altezze e pendenze del gradone interessato. Una volta raggiunta la configurazione di progetto anche le canalizzazioni vengono rese definitive in modo da convogliare le acque verso il canale posto sul versante orografico sinistro.


   Anche per la definizione della viabilità interna, dotata anch'essa di pendenza verso il canale nei tratti ad esso adiacenti, si procede in maniera analoga e le canalette accessorie vengono realizzate una volta verificata l'assenza di assestamenti.

   Nella configurazione definitiva le canalette vengono rivestite con calcestruzzo 425 fibrorinforzato.

   Dovendosi adattare agli spazi disponibili, la loro forma e dimensione possono variare leggermente.
   Di seguito tre esempi di canaletta tipo:

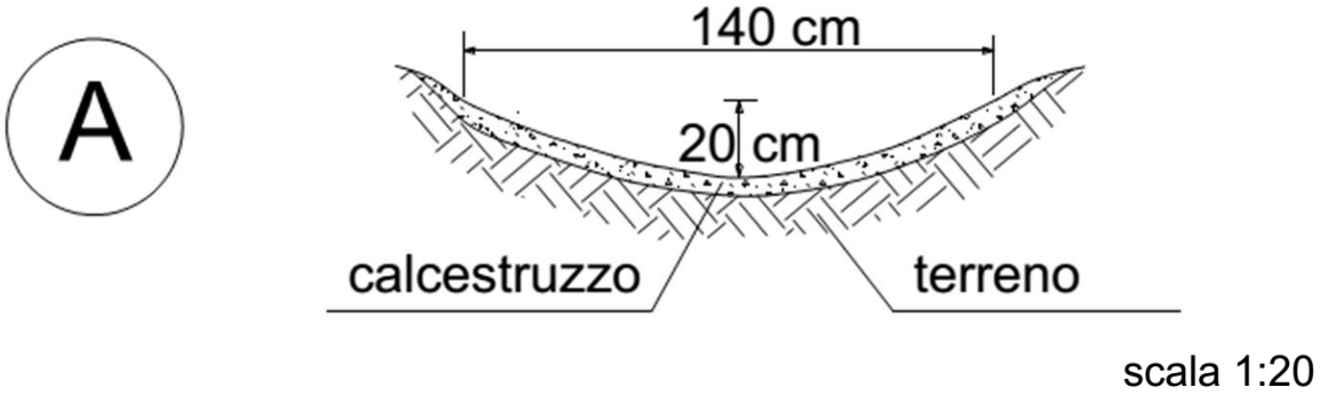


B

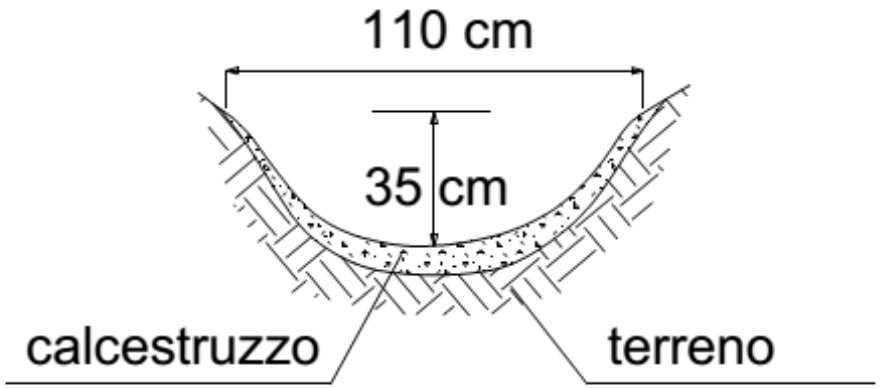

scala 1:20

C

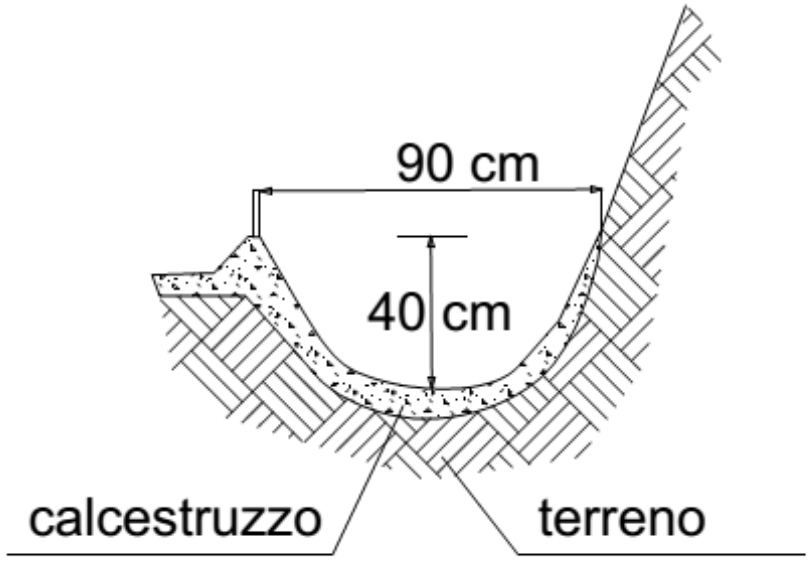

scala 1:20

A maggior chiarimento si rimanda alla tav.0 già presentata per quanto riguarda lo stato attuale ed alla tav. 11 relativa alla regimazione delle acque superficiali con riferimento allo stato finale.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti relativamente alla strada consortile si fa presente che trattasi di una strada privata in capo al Consorzio Bocche Van. Tale strada privata è preesistente all'Impianto di discarica in argomento e ne è stato consentito l'uso all' Impresa Liguria Cave da parte del Consorzio stesso, per il transito dei mezzi dalla S.S. n. 20 sino all'ingresso alla discarica.

c) Relativamente al punto C della nota in argomento si precisa che il dato relativo all'incremento totale di superficie (mq. 4950) si riferisce all'area indicata con campitura reticolata rossa nella Tav. 4 già presentata.
Tale superficie comprende anche aree che non verranno interessate dall'abbancamento di rifiuti ma che sono state incluse quali spazi di manovra dei mezzi per la realizzazione delle opere o perché interessate da lavori di movimentazione del terreno. Si è ritenuto utile altresì indicare anche l'effettiva superficie in incremento destinata all'abbancamento dei rifiuti (mq. 2200).

Per quanto riguarda i volumi, si fa presente che per il calcolo della volumetria aggiuntiva (52.000 mc) derivante dal proposto adeguamento si è tenuto conto solo della volumetria di rifiuti abbancabili con la creazione dell'ottavo gradone. Sono quindi esclusi i volumi di materiali costituenti la copertura finale.

Per il dettaglio si riporta la tabella di cui alla Relazione Illustrativa a firma dell' Ing. Risi Gian Carlo già agli atti, con il calcolo tramite sezioni ragguagliate

SEZIONE	SUPERFICIE [m^2]	DISTANZA [m]	VOLUME [m^3]
8 bis	80		
		24	7.500
8.2	545		
		16	8.984
9	578		
		33	17.292
9/1	470		
		40	14.420
10	251		
		31	3.890
11	0		
		VOLUME TOTALE	52.086

d) in riferimento alla richiesta di disponibilità della fascia d'area denominata "fascia di tolleranza operativa" si allega alla presente dichiarazione di disponibilità dell' Impresa Liguria Cave.

Come richiesto si allega planimetria catastale con indicazione dei perimetri dell'Impianto di fatto (approvato) e del perimetro finale a seguito adeguamento tecnico, nonché con l'indicazione della pista di servizio costituente la viabilità interna definitiva in progetto.

Relativamente alla viabilità dalla SS20 si ribadisce, come già fatto presente al punto b), che trattasi di strada consortile privata in capo al Consorzio Bocche Van, preesistente rispetto all'Impianto di discarica.

e) a miglior chiarimento si riporta in allegato schema grafico con la numerazione di ogni gradone.

f) per le informazioni richieste al punto f) si allega nota dell'Impresa Liguria Cave, a firma del Titolare Sig. Rivara Enrico.