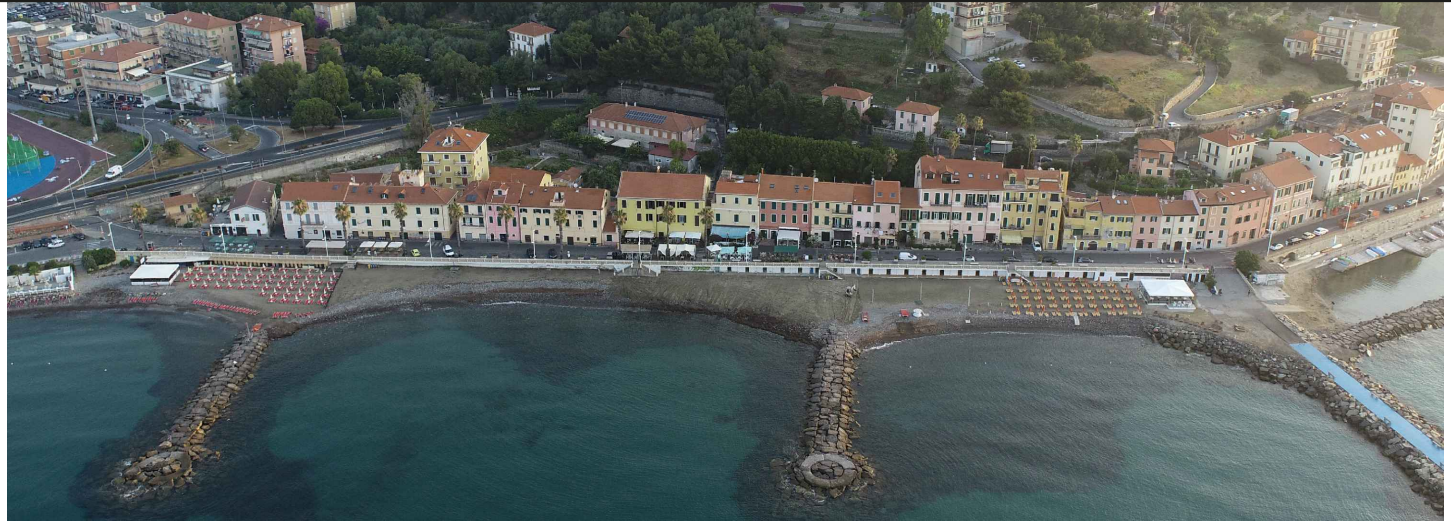


ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021
DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI

CUP D57H21001220001

Commitente:

CITTÀ DI IMPERIA

R.U.P. Ing. Marco Marvaldi
Viale Matteotti, 157
18100 - Imperia (IM)

Progettisti:

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L
Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO)
tel +39 01251970499
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.com

Ing. Domenico GABRIELE
Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 7261T
domenico.gabriele@ilquadrifoglio.to.it

LD+SR architetti
vico delle vele 7/2 - 16128 Genova
tel 010 2462478 - fax 010 42031123
www.LDpiuSR.it

Arch. Silvia Rizzo
Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Genova n°4712
rizzo@LDpiuSR.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI GENOVA
ARCHITETTO SILVIA RIZZO n. isc. 4712

Collaboratori esterni:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI E GAZZANO
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 018392673
guido@ferrigazzano.it

Fase Progettuale	Archivio	Scala	Data
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	5385	__:___	07/12/2022

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
2	07/12/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INTEGRAZIONE	F.T.	F.T.	D.G.
1	27/05/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO VAR	F.T.	F.T.	D.G.
0	30/03/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	F.T.	F.T.	D.G.

TITOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV N°

12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI (SpCat 1)							
	Opere a mare (Cat 1)							
1 / 1 NP2	Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondita' di braccio del mezzo escavatore, esclusa l'opera del palombaro, e ricollocamento in opera a formazione di scogliere e pennelli, compresa relativa eventuale movimentazione nell'ambito dell'opera oggetto di intervento							
	salpamento pennelli da terra		3000,00			3´000,00		
	SOMMANO t					3´000,00	19,94	59´820,00
2 / 2 85.D10.D10. 011	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.							
	per ingrandimento secche	2,00	0,50	800,000		800,00		
	SOMMANO t					800,00	59,79	47´832,00
3 / 3 85.D10.D10. 021	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di SECONDA CATEGORIA, da 1001 a 3000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.							
	per ingrandimento secche	2,00	0,50	800,000		800,00		
	SOMMANO t					800,00	65,80	52´640,00
4 / 4 NP3	Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da 3001 a 7000 kg provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro							
	per manutenzione isole da terra	2,00			900,000	1´800,00		
	per manutenzione scogliere	2,00			150,000	300,00		
	SOMMANO ton					2´100,00	67,97	142´737,00
5 / 5 NP4	Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 Kg, provenienti direttamente da cave della Liguria , pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t,							
	per manutenzione scogliere				500,000	500,00		
	SOMMANO t					500,00	76,22	38´110,00
6 / 6 AT.N02.A30 .030	Pala meccanica gommata oltre 6 t fino a 10 t					90,00		
	SOMMANO h					90,00	98,99	8´909,10
7 / 7 AT.N02.A20 .070	Escavatore oltre 35 t fino a 55 t.					80,00		
	SOMMANO h					80,00	235,24	18´819,20
8 / 8 85.D10.B10.	Fornitura e posa in opera nell'ambito della PROVINCIA DI IMPERIA di sabbie da ripascimento delle spiagge con impiego, via terra, di							
	A R I P O R T A R E							368´867,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							368´867,30
020	mezzi meccanici a partire dal punto di arrivo de ... e caratteristiche chimico-fisiche perfettamente compatibili con la sabbia naturalmente presente nella zona d'intervento.							
	celle dietro isole				11000,000	11´000,00		
	celle di ponente adiacente piazzale				3000,000	3´000,00		
	SOMMANO m³					14´000,00	58,56	819´840,00
9 / 9 NP1	Fornitura e stesa di ghiaia lavata di cava con d50 > 2mm per ripascimento spiaggia versati secondo la metodologia dei pennelli imbonitori o del versamento aderente nelle postazioni indicate dalla direzione lavori							
	celle dietro isole				11000,000	11´000,00		
	cella di ponente				3000,000	3´000,00		
	SOMMANO mc					14´000,00	44,78	626´920,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´815´627,30
	T O T A L E euro							1´815´627,30
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI	1´815´627,30	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1´815´627,30	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	Opere a mare	1´815´627,30	100,000
	Totale CATEGORIE euro	1´815´627,30	100,000

Loranzè, 07/12/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	