aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0330457
del 06/04/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale
Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class/fasc: ***2023/13.17.1/40-15***

Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile
SEDE


Oggetto: **S953.** Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per "Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: Primo lotto funzionale dell'intervento di mitigazione del rischio inerente il Rio Pertusio", nel Comune di Riva Ligure (IM).
Proponente: Comune di Riva Ligure (IM)
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex comma 2 art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006. *Riscontro.*

In riferimento alla nota vs prot. n. 2023/322471 del 3/4/2023 e presa preliminarmente visione della documentazione resa disponibile, con riferimento al progetto complessivo e non soltanto al breve tratto previsto con il lotto finanziato, si ritiene necessario che il proponente espliciti se in alcune zone degli interventi prospettati sia prevista o meno la rimozione della plateazione e, nel caso, di indicarne la variazione, rispetto alla situazione attuale, in termini di ml e mq.

Nella documentazione, (in particolare nel documento Studio di fattibilità tecnico-economica) si legge che *"il trasporto solido ordinario comporta effetti non significativi come testimoniato da anni di osservazioni, a seguito dei lavori di sistemazione successivi gli eventi alluvionali del 2000, nel corso dei quali non si sono evidenziati tendenze morfodinamiche di deposito di sedimenti con riduzione della sezione utile al deflusso; viceversa si sono evidenziati problematiche erosive, con distruzione, localmente, del fondo plateato."* A tale riguardo si chiede anche se sia stata considerata la possibilità di realizzare, sul fondo alveo (plateazione, scatolare) soglie di fondo/fori che potrebbero sia favorire la ricarica della falda sia eventuali problematiche conseguenti a fenomeni di contropressione idrostatica sul fondo plateato, ovviamente compatibilmente con le problematiche di natura idraulica e laddove possibile.

In base alla documentazione preliminarmente visionata, inoltre, pare di comprendere che rientri nel presente procedimento anche la realizzazione di una briglia selettiva in profilati metallici a monte dell'imbocco della tombinatura (nella parte più in alto, sez 27), prevista a salvaguardia della funzionalità della tombinatura stessa rispetto al rischio di ostruzione da eventuale materiale solido in alveo trasportato da un evento di piena. Pare evincersi anche che alcuni interventi del progetto complessivo siano già stati realizzati.
Si sottolinea, a tale riguardo, come peraltro già più volte rappresentato per analoghi progetti finalizzati alla gestione del rischio alluvioni, che tali interventi, ai fini della verifica di compatibilità ambientale di competenza, non andrebbero valutati per singoli lotti progettuali, ma nella pianificazione complessiva degli interventi nei singoli bacini/sottobacini.

	
Stato di fatto	Progetto complessivo

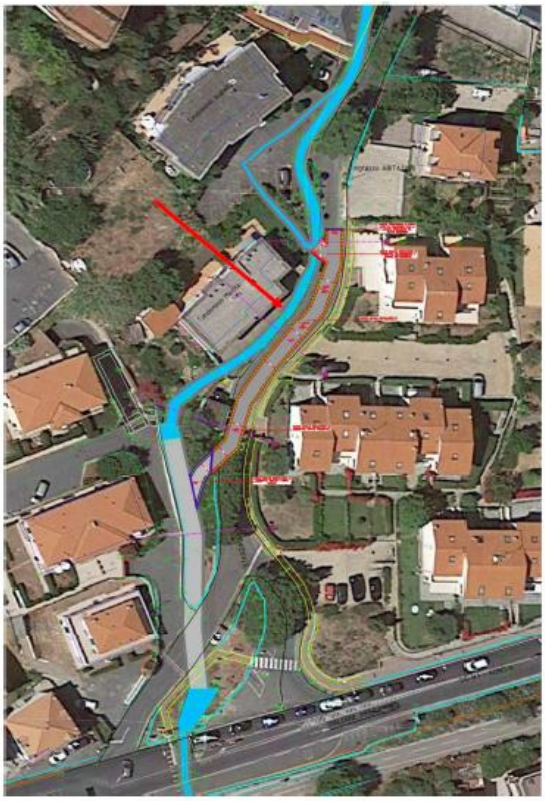

1°lotto finanziato

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Andrea Picollo, tel.010/5485695 E-mail: andrea.picollo@regione.liguria.it

Conclusioni

Alla luce tutto quanto sopra esposto si ritiene necessario che il proponente:

- specifichi se in alcune zone degli interventi prospettati sia prevista o meno la rimozione della plateazione e, nel caso, di indicarne la variazione, rispetto alla situazione attuale, in termini di ml e mq;
- valuti la possibilità di realizzare, sul fondo alveo (plateazione, scatolare) fori che favoriscano le dinamiche di infiltrazione in subalveo e di ricarica della falda;
- espliciti, rispetto al progetto complessivo, gli stralci/lotti già realizzati rispetto a quello oggetto del presente procedimento.

Infine si evidenzia, come peraltro già più volte rappresentato per analoghi progetti finalizzati alla gestione del rischio alluvioni, che tali interventi, ai fini della verifica di compatibilità ambientale di competenza, non andrebbero valutati per singoli stralci/lotti progettuali, ma nella pianificazione complessiva degli interventi nei singoli bacini/sottobacini.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott.ssa Ilaria Fasce



Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 05-04-2023 15:15:59
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

SG/ap-sg

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Andrea Picollo, tel.010/5485695 E-mail: andrea.picollo@regione.liguria.it