aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0025520
del 09/01/2024

COMUNE DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

OPERE DI DIFESA DELLA SPIAGGIA DI LATTE ANTISTANTE AL COMPLESSO TURISTICO VILLA EVA

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: INTEGRAZIONI PER DIFESA DEL SUOLO

REDATTO NEL MESE DI GENNAIO 2024 DA:

Ing. Guido FERRI
Via Dante 15a
18017 Civezza (IM)
tel 0183/92673
P.IVA 01217670080

Ing. Franco FERRANDO
Reg. Palmero 19
17021 Alassio (SV)
tel 3356565197
P.IVA 01145880090

COMMITTENTE
EMEA SRL

Oggetto: S981 – Opere di difesa della spiaggia di latte antistante al complesso turistico Villa Eva (Comune di Ventimiglia - IM).

Risposta alle integrazioni richieste

In data 28/12/2023 è stata richieste la seguente integrazione:

- *una relazione di compatibilità dell'intervento in relazione al vicino corso d'acqua appartenente al reticolo regionale, al fine di un corretto inquadramento dell'intervento.*

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una diga soffolta posta a protezione della spiaggia di Latte. La diga realizzata in massi naturali di adeguate dimensioni, sarà posata su di un fondale della profondità di circa 4-4,5m con una sommergenza di 1,5 m. La distanza media dalla linea di riva sarà di circa 120 m mentre la distanza della estremità di Levante dalla foce del Torrente Latte sarà di circa 80m ed a circa 30m dal piede della conoide di deiezione molto ampia esistente

Da ricerca documentale è risultato che il rio Latte *presentava un tempo portate abbondanti per tutta la stagione autunnale ed invernale ed era soggetto anche a piene di una certa entità (ASCARI et al., 1937). Le notevoli dimensioni della conoide deltizia del torrente non sembrano infatti giustificabili dalle deboli portate attuali, tanto che si è portati a ritenere che il bacino, un tempo molto più ampio, sia stato in parte catturato dal Bevera, affluente del Roja (COMUNE DI VENTIMIGLIA, 2000).* (da Coppo Diviacco Nuovo Atlante degli habitat Marini della Liguria)

Tutto questo è confermato dal fatto che sul lato di Ponente della conoide di deiezione si è formata una piccola prateria di posidonia oceanica radicata su roccia; indice che la zona non è soggetta attualmente alla azione di trasporto dovuta allo sfocio del piccolo corso d'acqua durante le portate di piena anche duecentennali.

CONCLUSIONI

Per le motivazioni di cui sopra si può affermare che l'opera in progetto sarà ininfluente e quindi compatibile al deflusso delle portate di piena del rio Latte.

Infatti sia per la distanza prevista dalla conoide di deiezione esistente (formatasi probabilmente con portate molto maggiori di quelle attualmente prevedibili) e sia per la sommergenza dell'opera in progetto non si ritengono possibili interferenze con il corso d'acqua.

Li 04/01/2024

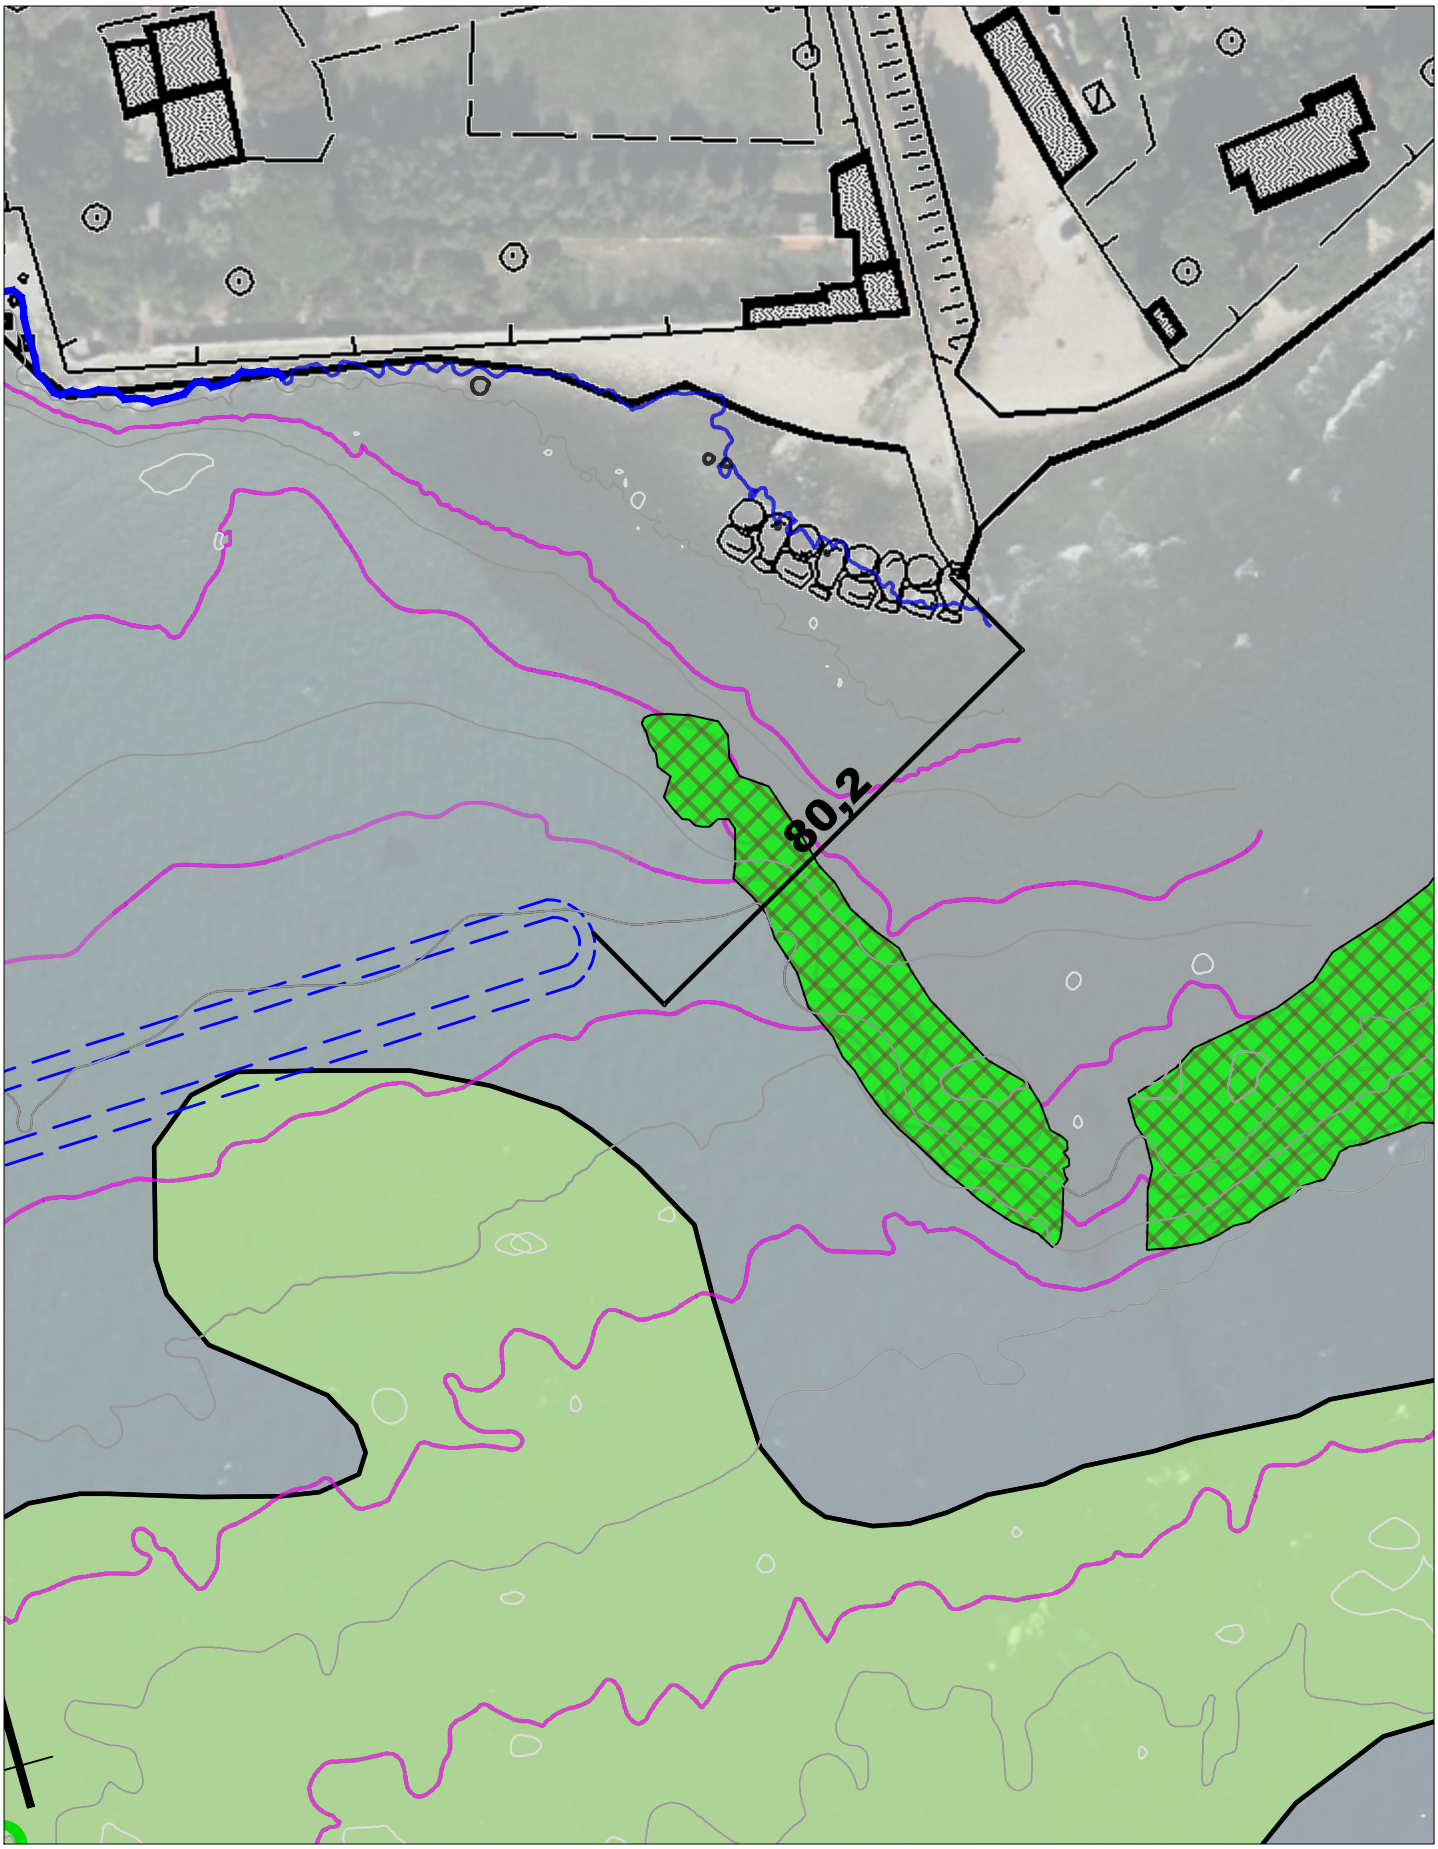
Ingg. Franco Ferrando

Guido Ferri





FERRI GUIDO
2024.01.04 15:20:51
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO


80,2