

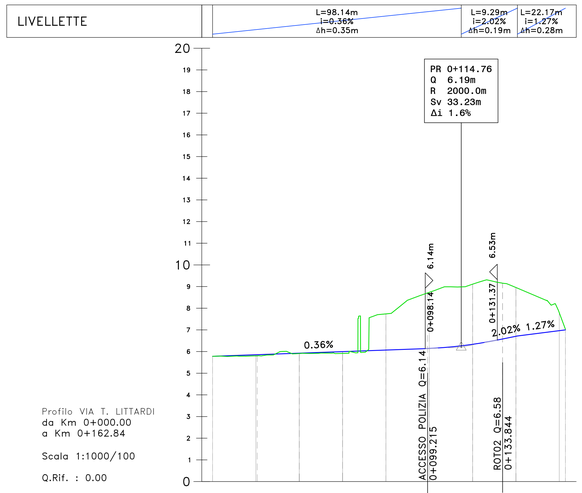



NUMERO SEZIONE	LITT_01	LITT_02	LITT_03	LITT_04	LITT_05	LITT_06	LITT_07	LITT_08	LITT_09
DISTANZE PARZIALI		19,40	20,00	20,00	20,00	20,00	13,84	6,16	22,84
DISTANZE PROGRESSIVE	0+020.60	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+133.84	0+140.00	0+162.84
QUOTE PROGETTO	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14	6.33	6.58	6.71	
QUOTE TERRENO	5.80	5.91	5.91	7.74	8.73	9.11	9.16	8.96	7.03
DIFFERENZA QUOTE	0.05	0.01	0.08	-1.67	-2.59	-2.78	-2.57	-2.25	
ANDAM. PLANIMETRICO	L=17.82m R=134.22m; L=21.18m A=60.00; L=15.69m R=75.00m; Lrett=4.45m; L=34.68m A=51.00; L=13.60m A=34.00; L=22.94m R=85.00m; L=13.60m A=34.00; Lrett=18.88m								
ANDAMENTO CIGLI									
ETTOMETRICHE									

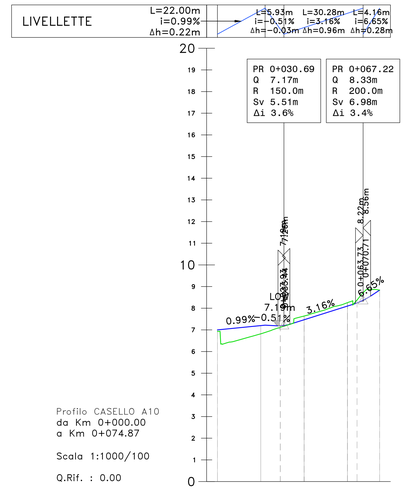

NUMERO SEZIONE	CASL_01	CASL_02	CASL_03	CASL_04	CASL_05
DISTANZE PARZIALI		29,00	11,00	20,00	14,87
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+029.00	0+040.00	0+060.00	0+074.87
QUOTE PROGETTO	7.00	7.19	7.47	8.10	8.84
QUOTE TERRENO	6.93	7.12	7.64	8.26	8.84
DIFFERENZA QUOTE	0.07	0.07	-0.17	-0.16	0.00
ANDAM. PLANIMETRICO	Lrett=74.87m				
ANDAMENTO CIGLI					
ETTOMETRICHE					

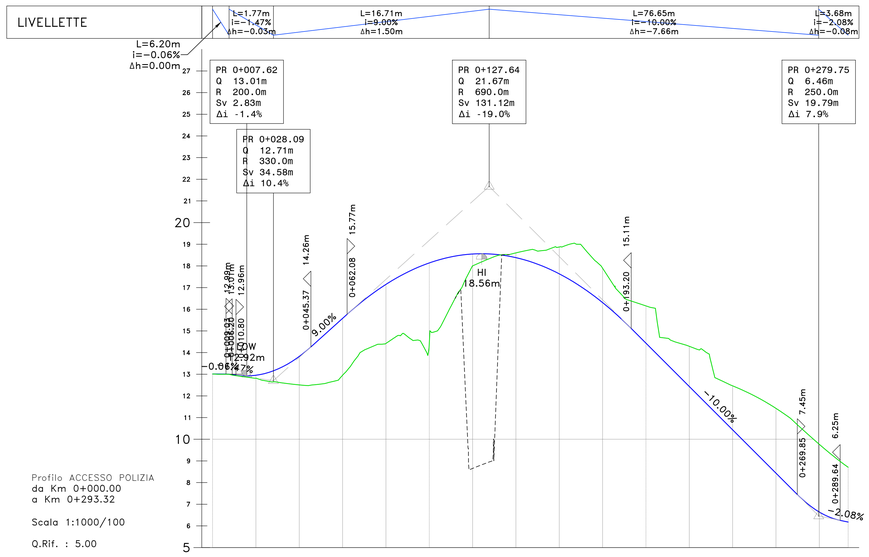

NUMERO SEZIONE	POLL_01	POLL_02	POLL_03	POLL_04	POLL_05	POLL_06	POLL_07	POLL_08	POLL_09	POLL_10	POLL_11	POLL_12	POLL_13	POLL_14	POLL_15	POLL_16
DISTANZE PARZIALI		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	8,10	
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+140.00	0+160.00	0+180.00	0+200.00	0+220.00	0+240.00	0+260.00	0+280.00	0+288.10
QUOTE PROGETTO	13.01	12.95	13.82	15.58	17.15	18.14	18.55	18.38	17.63	16.31	14.43	12.43	10.43	8.43	6.64	6.29
QUOTE TERRENO	13.01	12.81	12.51	12.95	14.42	14.41	18.00	18.60	18.87	17.89	16.16	14.29	12.46	11.42	9.77	9.10
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.14	-1.31	2.62	-2.73	-3.73	0.55	-0.22	-1.24	-1.59	-1.72	-1.86	-2.03	-2.99	-3.13	-2.81
ANDAM. PLANIMETRICO	Lrett=16.51m; L=9.68m A=24.50; L=25.36m R=62.00m; L=21.49m A=36.50; Lrett=2.63m; L=41.14m A=48.00; L=30.16m R=56.00m; L=48.29m A=52.00; Lrett=34.97m; L=25.35m A=30.00; L=37.75m R=35.50m															
ANDAMENTO CIGLI																
ETTOMETRICHE																

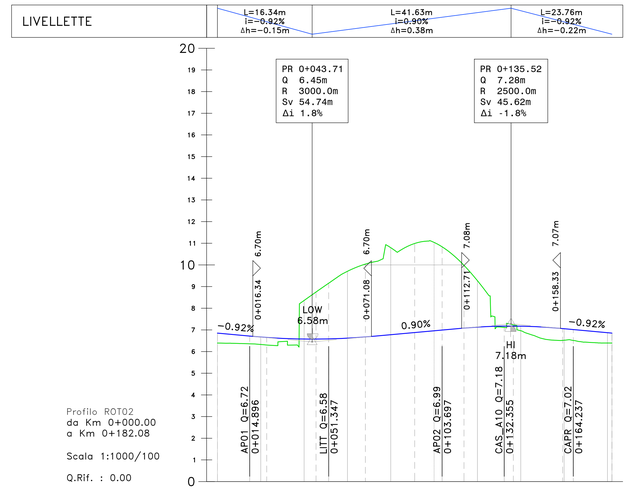

NUMERO SEZIONE	ROT2_01	ROT2_02	ROT2_03	ROT2_04	ROT2_05	ROT2_06	ROT2_07	ROT2_08	ROT2_09
DISTANZE PARZIALI		22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+022.76	0+045.52	0+068.28	0+091.04	0+113.80	0+136.56	0+159.32	0+182.08
QUOTE PROGETTO	6.85	6.65	6.58	6.67	6.88	7.08	7.18	7.06	6.85
QUOTE TERRENO	6.39	6.30	8.75	10.04	10.99	9.98	7.23	6.52	6.39
DIFFERENZA QUOTE	0.46	0.35	-2.17	-3.36	-4.11	-2.90	-0.05	0.55	0.46

Anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S. n°1 AURELIA
VARIANTE ALL'ABITATO DI IMPERIA
LOTTO 1
DA SVINCOLO TORRENTE PRINO A SVINCOLO IMPERO

PROGETTO DEFINITIVO — COD. GE271

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA: PRO ITER — Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l.

MANDANTI: delta engineering; ViA INGEGNERIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Geol. Massimo Mezzanzanica – Società Pro Iter Srl
Ordine Geologi Regione Lombardia n. A762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Matteo Di Girolamo – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A 15138

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Fabrizio Carabba

PROTOCOLLO: DATA:

IL PROGETTISTA:
Ing. Massimo Capasso – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A 28031

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO — DOTT.ING. FORMICHI RICCARDO — Sez.A Settori: Civile e Ambientale, Industriale, dell'Informazione — n°A 18045

05 PROGETTO STRADALE
05.03.02 – Svincolo di "Imperia Ovest"
Profilo longitudinale intersezioni e viabilità secondarie

CODICE PROGETTO				NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.	PROG.		V02PS00TRAFL01B		
DPGE2710	D	23	CODICE ELAB.	V02PS00TRAFL01	B	1:1000/100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS PER AVVIO PROCEDURA VIA	MAG 2024	F. GOSMI	M. CAPASSO	R. FORMICHI
A	EMISSIONE	GEN 2024	F. GOSMI	M. CAPASSO	R. FORMICHI