

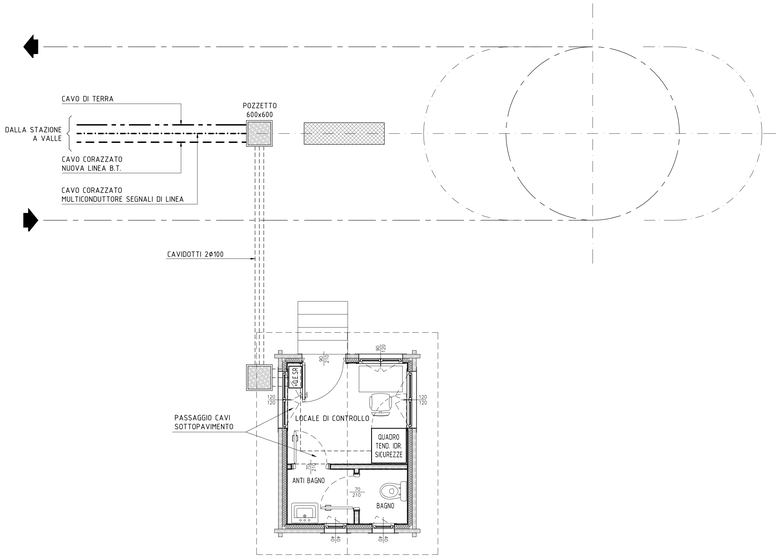



PIANTA PIANO IMBARCO
DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI IMPIANTO ELETTRICO

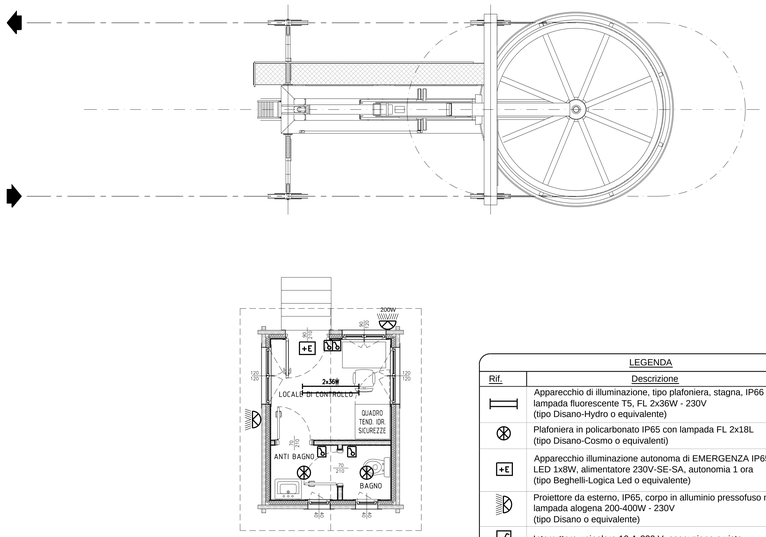

PIANTA PIANO IMBARCO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE LUCE

LEGENDA	
Rif.	Descrizione
	Apparecchio di illuminazione, tipo plafoniera, stagna, IP66 lampada fluorescente T5, FL 2x36W - 230V (tipo Disano-Hydro o equivalente)
	Plafoniera in policarbonato IP65 con lampada FL 2x18L (tipo Disano-Cosmo o equivalenti)
+E	Apparecchio illuminazione autonoma di EMERGENZA IP65, lampada LED 1x8W, alimentatore 230V-SE-SA, autonomia 1 ora (tipo Beghelli-Logica Led o equivalente)
	Proiettore da esterno, IP65, corpo in alluminio pressofuso nero, lampada alogena 200-400W - 230V (tipo Disano o equivalente)
	Interruttore unipolare 10 A-230 V, esecuzione a vista.

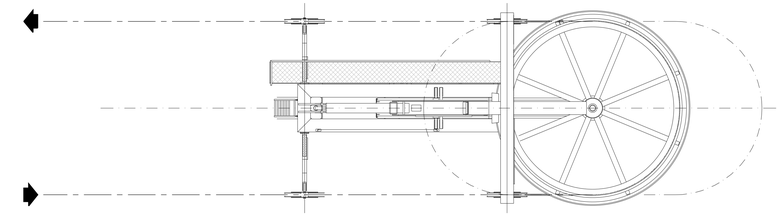




PIANTA PIANO IMBARCO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE F.M.

LEGENDA	
Rif.	Descrizione
	Quadretto prese tipo A, costituito da: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4P, 400 V, 16 A, curva C, classe A tipo *SI*, 10 kA, Idn 0,03 A; n. 1 presa 2P+T, 16 A, 230 V, tipo CEE interbloccata; n. 1 presa 3P+T, 16 A, 400 V, tipo CEE interbloccata; n. 2 prese universali Unel/Schuko, 2P+T, 10/16 A, 230 V.
	n°2 prese universali tipo Unel/Schuko 10/16 A, 230 V.
	Presa tipo Unel/Schuko con interruttore automatico 2P, 16 A.
B	Boiler elettrico
	Ventilconvettore elettrico 3kW, 230 V classe I, grado di protezione IPX4 a resistenze corazzate, motore a 3 velocità, termostato ambiente e termostato di sicurezza (tipo Sabiana FSE1 o equivalente)
	Termoconvettore da parete con termostato, 1 kW, 230V IPx4 (tipo Vortice Microsol o equivalente)

LEGENDA	
Rif.	Descrizione
	Collettore di terra in rame dimensiono 30x3mm
	Dispersore a picchetto L=1,5MT in acciaio zincato a croce o a "T"
	Connessione con morsetti in ottone o in rame stagnato ai ferri di armatura
	Rete elettrosaldata
	Corda FeZn con diam. >50mmq con filo elementare >1,8mm interrata a profondità tra 0,5m e 1m. Essa funge sia da dispersore orizzontale sia da conduttore di terra (CT)
	Corda di rame, sezione 35mmq o corda FeZn con diam. >50mmq con filo elementare >1,8mm o piattina in acciaio zincato 30x3,5 interrata a profondità tra 0,5m e 1m. Essa funge sia da dispersore orizzontale sia da conduttore di terra (CT)

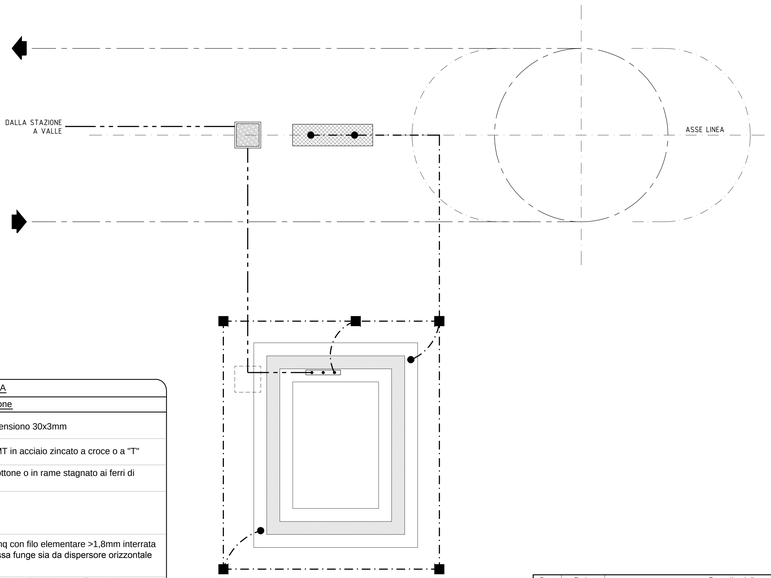

PIANTA PIANO FONDAZIONI
IMPIANTO DI MESSA A TERRA



Rev.	Data	Oggetto della revisione	Eseguito	Verif./approv.
00	*28.11.2012*	*Prima emissione*	*gm*	*SB/EV*
01				
02				
03				

Provincia di Imperia

SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO

"TRE PINI - CIMA DELLA VALLETTA"

COMPRENSORIO SCIISTICO DI MONESI - COMUNE DI TRIORA

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione

AREA A MONTE
IMPIANTO ELETTRICO CIVILE E FUNIVIARIO
IMPIANTO DI TERRA

Scala	Eseguito	Verif./Approvato	Data	Rev.	Codice Elaborato
1:50	gm	SB/EV	28.11.2012	00	12077_WE004_PD00

I progettisti:
- Ing. Sergio BLENGINI
- Ing. Ermanno VAIR

Responsabile del procedimento:
- Ing. Michele RUSSO
(Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture Provincia di Imperia)

Co-progettista:
- Ing. Michele RUSSO
(Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture Provincia di Imperia)