
Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative
GENERAZIONE POSSIBILE

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano
T: +39 02 62690471 F: +39 02 32066804
info@ferasrl.it; www.ferasrl.it
P.IVA 13393960151

TÜV SÜD ISO 9001

Azienda con sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2008
certificatI n. 501008849 e 501008850

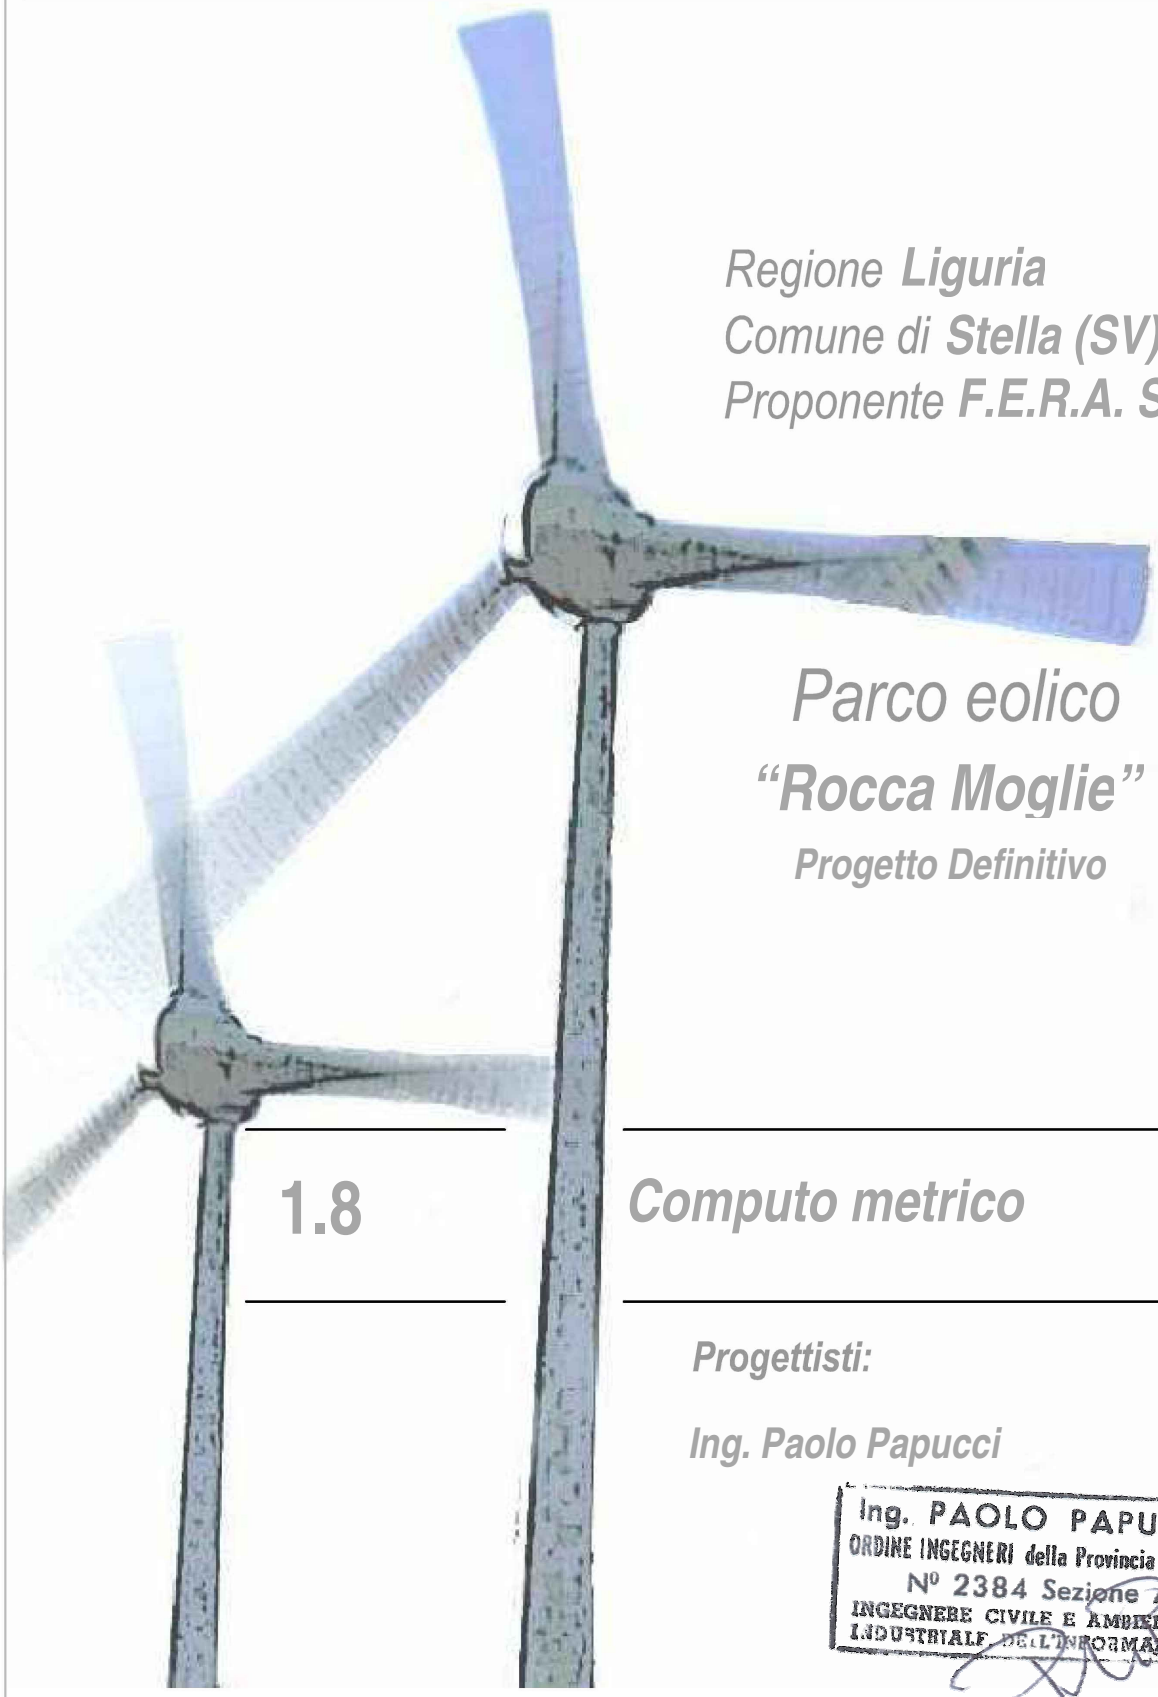

Regione **Liguria**
Comune di **Stella (SV)**
Proponente **F.E.R.A. S.r.l.**

Parco eolico
"Rocca Moglie"
Progetto Definitivo

1.8 Computo metrico

Progettisti:

Ing. Paolo Papucci

Ing. PAOLO PAPUCCI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 2384 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
20.01.2014	F	Prima emissione	P. Papucci	P. Papucci	F. Bertuccio

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di F.E.R.A. S.r.l.

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative
GENERAZIONE POSSIBILE

Parco Eolico "ROCCA MOGLIE"
Computo metrico

Data: 20/01/14
Revisione: F

Capitolo 1: Aerogeneratori

	Rifer. Prez.	Descrizione	Quantità	P. Unitario	P. Parziale
01.01		Aerogeneratore	1 un	780.000,00	780.000,00
				Totale €	**780.000,00**

Capitolo 2: Tracciati interni e piazzole

	Rifer. Prez.	Descrizione	Quantità	P. Unitario	P. Parziale
02.01		Scavo di spianamento e livellamento			
		Tracciati	50 mc	6,50	325,00
		Piazzole			
		dimensioni come da elaborato tecnico	580 mc	6,50	3.770,00
			630 mc		4.095,00
02.02		Stabilizzato artificiale compattato			
		Tracciati	40 mc	28,00	1.120,00
		Piazzole			
		dimensioni come da elaborato tecnico	292 mc	28,00	8.176,00
			332 mc		9.296,00
02.03		Opere di sostegno e sistemazione idraulica	a corpo	5.000,00	5.000,00
					5.000,00
02.04		Scavo per fondazioni aerogeneratori	450 mc	23,00	10.350,00
			450 mc		10.350,00
				Totale €	**19.511,00**

Capitolo 3: Cavidotti e pozzetti

Rifer. Prez.	Descrizione	Quantità	P.unitario	P. Parziale

03.01	cavidotto di 0.5 e 0.6 di larghezza e 1.10 di altezza	3.400 m	40,00	136.000,00
03.02	Pozzetto in cemento di 1x1x1 m.	1 ud.	450,00	450,00
			Totale €	**136.450,00**

Capitolo 4: Fondazioni aerogeneratore

Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P.unitario**	**P. Parziale**
04.01	Conglomerato cementizio per fondazioni armate	130 mc	120,00	15.600,00
04.02	Casseformi	30 mq	25,00	750,00
04.03	Acciaio per armatura	12.500 kg	1,30	16.250,00
			Totale €	**32.600,00**

Capitolo 5: Cavi

Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P. Unitario**	**P. Parziale**
05.01	Cavi 3x185 mmq di alluminio	3.150 m	28,00	88.200,00
05.04	Fornitura e Montaggio connettori e terminali di testa per cavi 12/20 Kv	6 u.	360,00	2.160,00
05.05	Realizzazione di giunti di collegamento per il cavo MT 3x185 mq	30 u.	170,00	5.100,00
			Totale €	**95.460,00**

Capitolo 6: Punto di consegna energia

Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P. Unitario**	**P. Parziale**
06:01	Cabina M.T. - Opere Civili	1 u.	40.000,00	40.000,00

06:02	Cabina M.T. - Allestimento elettrico	1 u.	50.000,00	50.000,00
			Totale €	**90.000,00**

Capitolo 7: Ingegneria

Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P. Unitario**	**P. Parziale**
07:01	Ingegneria	1 p.a.	30.000,00	30.000,00
			Totale €	**30.000,00**
			Totale €	**1.184.021,00**