COMPUTO METRICO:

STRADA e PIAZZOLA


- Sterro:	1232 mc
- Riporto:	915 mc
- Cassonetto (tout venant):	553 mc
- H cassonetto stradale:	0.35 m
- H cassonetto piazzola	0.5 m

PLINTO

- Sterro	850 mc
- Getto CLS armato	350 mc
- Riporto	500 mc

NOTA: **le quantità indicate si riferiscono esclusivamente alle sezioni analizzate nel presente elaborato**


PARTICOLARE "A"





Nella planimetria della piazzola riportata a lato è evidenziata la regimazione delle acque meteoriche mediante canaline di scolo, previste comunque in ogni sezione avente trincea. Come si può notare dalle sezioni della piazzola e dalla figura a lato, le canaline hanno le seguenti dimensioni:


- sezione trapezoidale;
- altezza H = 0,3 m;
- larghezza B alla base = 0,4 m;
- larghezza L al colmo = 0,5 m.


Le canaline convogliano le acque meteoriche che vengono scaricate in corrispondenza degli impluvi naturali o delle canaline di regimazione parallele alla strada.

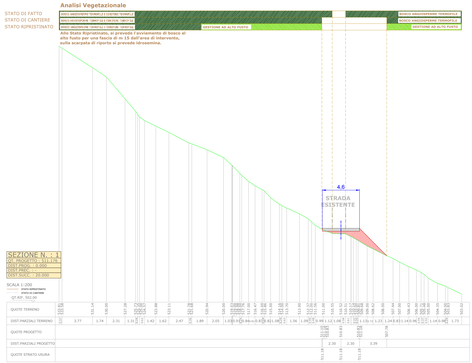


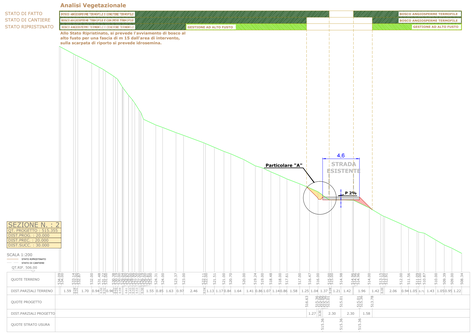


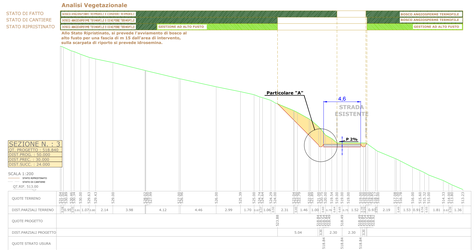


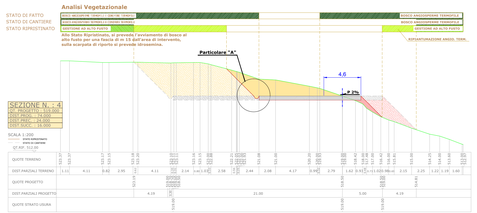

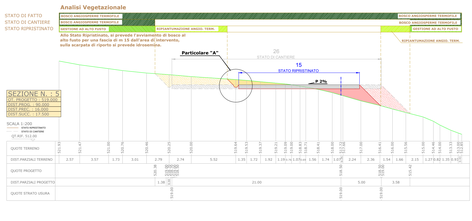


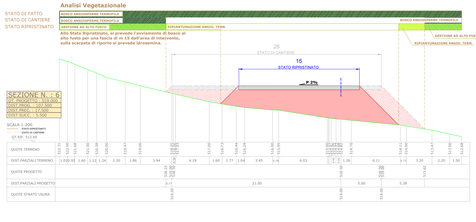


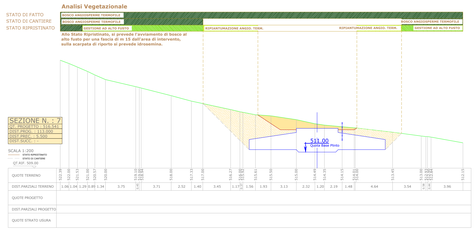

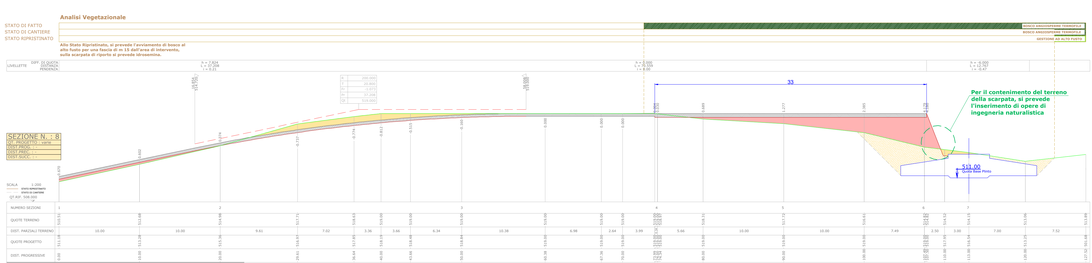

SCHEDA ESPLICATIVA ANALISI VEGETAZIONALE

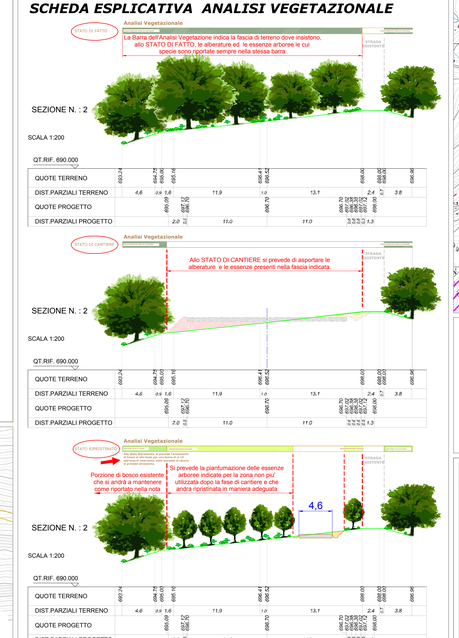



ELABORATI COLLEGATI:


- **1.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA**
- **2.1 PLANIMETRIA GENERALE E VIE D'ACCESSO**
- **2.2 PLANIMETRIA DELLA ZONA D'IMPIANTO**
- **2.3 LAYOUT IMPIANTO SU CATASTALE**


LEGENDA

- AG01 — AEROGENERATORE
- STRADA STERRATA ESISTENTE
- STRADA STERRATA A PROGETTO
- PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato di Cantiere)
- PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato Ripristinato)
- SCAVO (in planimetria)
- RIPORTO (in planimetria)
- SCAVO (in sezione) - Stato Ripristinato
- RIPORTO (in sezione) - Stato Ripristinato
- CASSONETTO - Stato Ripristinato
- SCAVO (in sezione) - Stato di Cantiere
- RIPORTO (in sezione) - Stato di Cantiere
- CASSONETTO - Stato di Cantiere
- OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato di Cantiere
- OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato Ripristinato
- ANALISI VEGET. - ESSENZE PRESENTI ALLO STATO ATTUALE
- ANALISI VEGET. - ESSENZE AVVIATE ALL'ALTO FUSTO
- ANALISI VEGET. - RIPIANTUMAZIONI
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO ATTUALE
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO DI CANTIERE
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO RIPRISTINATO
- PUNTO FOTOGRAFICO






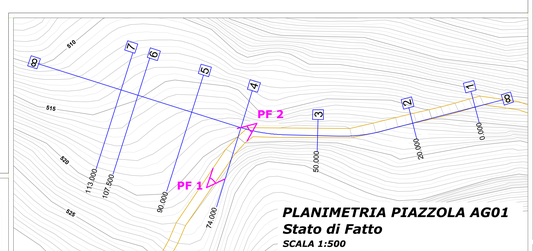

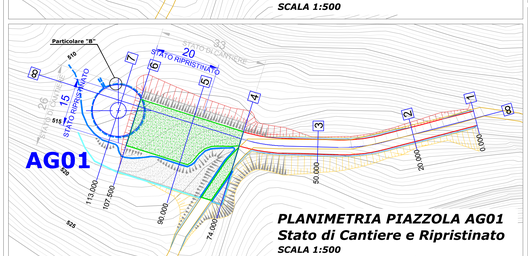

PARTICOLARE "B"



PLINTO DI FONDAZIONE - PARTICOLARE DRENAGGIO






NOTA: IL SISTEMA DI DRENAGGIO REALIZZATO ALLA BASE DEL PLINTO DI FONDAZIONE CONVOGLIERA' LE ACQUE RACCOLTE A DISTANZA DALLA ZONA D'INTERVENTO PER FAVORIRNE L'ALLONTANAMENTO IN CORRISPONDENZA DEGLI IMPLUVI NATURALI DEL TERRENO

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
Piazza Grande, 7, 20121 Milano
Tel. 02/87388000 - Fax 02/87388001
info@feraf.it - www.feraf.it
P.IVA 11539630151

Società con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 50100888 e 50100889

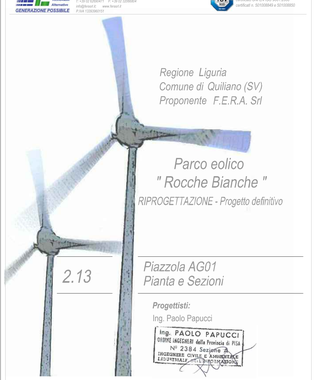

Progettisti:
Ing. Paolo Papucci

Ing. PAOLO PAPUCCI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di Pisa
N° 2384 Sezione A
ORDINE INGEGNERI
ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
26.03.2013	Rev.A	Prima emissione	P. Montechiaro	P. Papucci	F. Barbarito

Comm. 37 — Elaborato: -2VL-2.13_Piazzola AG01 - Pianta e Sezioni.dwg — Scala: Varie

Il presente documento è di proprietà esclusiva della FERAF S.r.l. Ogni riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione è VIETATA. D.L.