COMPUTO METRICO:

	STRADA	PIAZZOLA	PLINTO	
- Sterro:	442 mc	510 mc	- Sterro	850 mc
- Riporto:	23 mc	1368 mc	- Getto CLS armato	350 mc
- Cassonetto (tout venant):	165 mc	458 mc	- Riporto	500 mc
- H cassonetto stradale:	0.35 m			
- H cassonetto piazzola	0.5 m			

NOTA: **le quantità indicate si riferiscono esclusivamente alle sezioni analizzate nel presente elaborato**


PARTICOLARE "A"





Nella planimetria della piazzola riportata a lato è evidenziata la regimazione delle acque meteoriche mediante canaline di scolo, previste comunque in ogni sezione avente trincea. Come si può notare dalle sezioni della piazzola e dalla figura a lato, le canaline hanno le seguenti dimensioni:


- sezione trapezoidale;
- altezza H = 0,3 m;
- larghezza B alla base = 0,4 m;
- larghezza L al colmo = 0,5 m.


Le canaline convogliano le acque meteoriche che vengono scaricate in corrispondenza degli impluvi naturali o delle canaline di regimazione parallele alla strada.

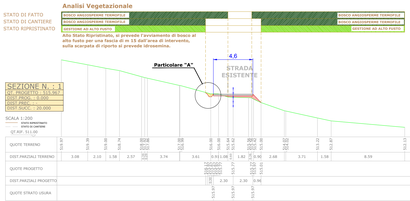


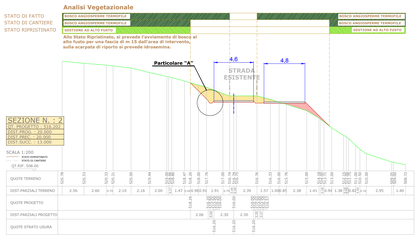


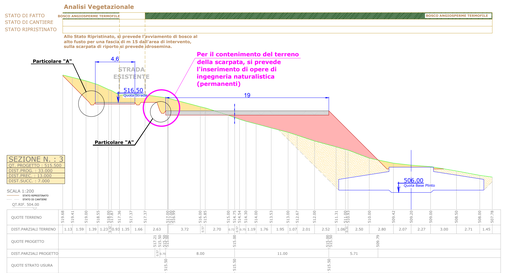


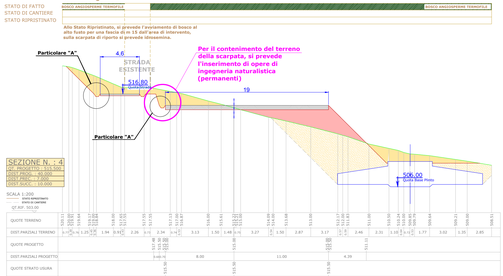


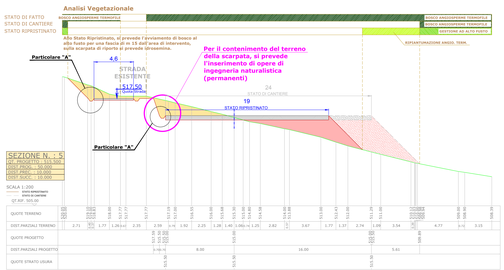


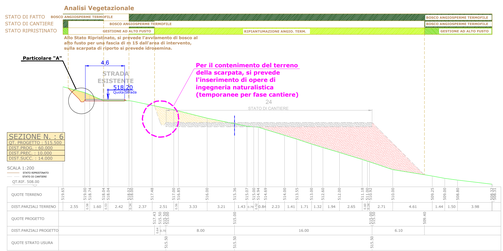


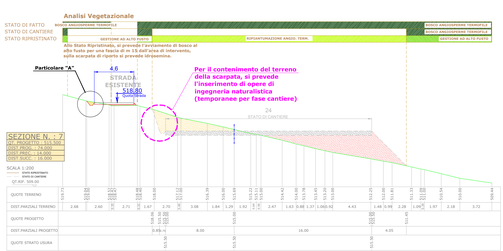


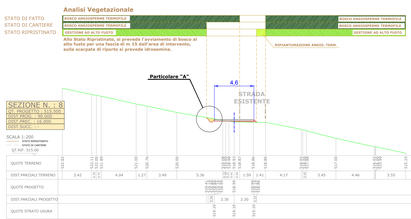

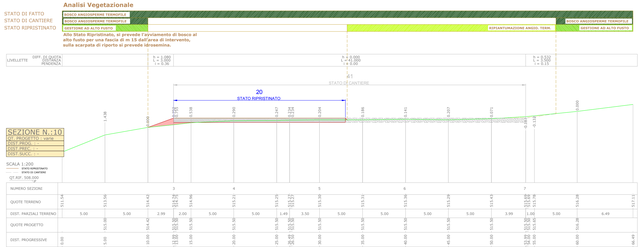

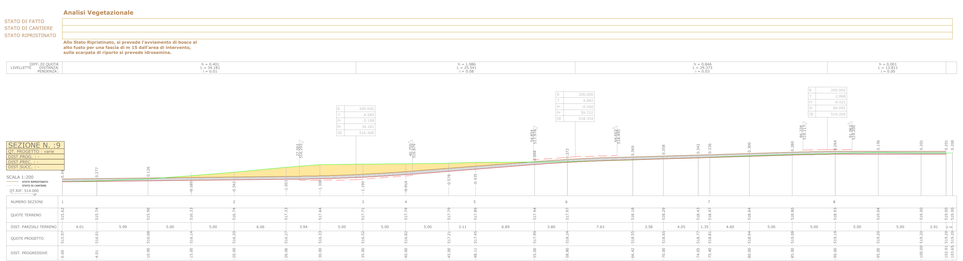

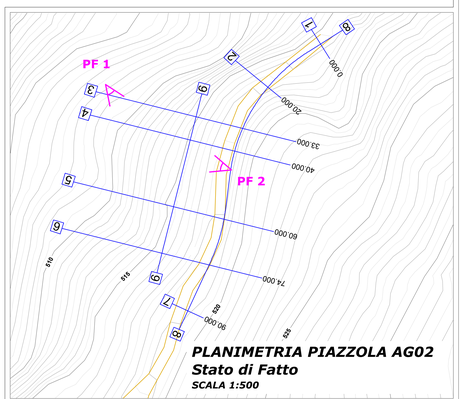

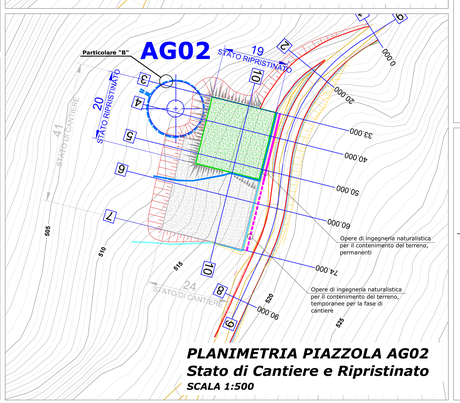








LEGENDA

- AG01 — AEROGENERATORE
- STRADA STERRATA ESISTENTE
- STRADA STERRATA A PROGETTO
- PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato di Cantiere)
- PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato Ripristinato)
- SCAVO (in planimetria)
- RIPORTO (in planimetria)
- SCAVO (in sezione) - Stato Ripristinato
- RIPORTO (in sezione) - Stato Ripristinato
- CASSONETTO - Stato Ripristinato
- SCAVO (in sezione) - Stato di Cantiere
- RIPORTO (in sezione) - Stato di Cantiere
- CASSONETTO - Stato di Cantiere
- OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato di Cantiere
- OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato Ripristinato
- ANALISI VEGET. - ESSENZE PRESENTI ALLO STATO ATTUALE
- ANALISI VEGET. - ESSENZE AVVIATE ALL'ALTO FUSTO
- ANALISI VEGET. - RIPIANTUMAZIONI
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO ATTUALE
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO DI CANTIERE
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO RIPRISTINATO
- PUNTO FOTOGRAFICO


SCHEDA ESPLICATIVA ANALISI VEGETAZIONALE

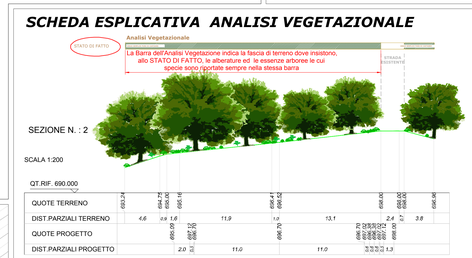

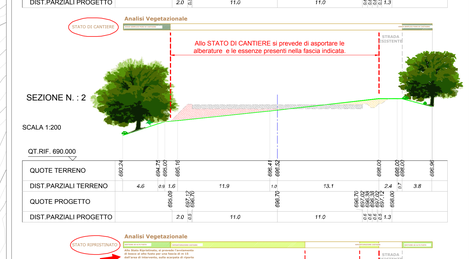


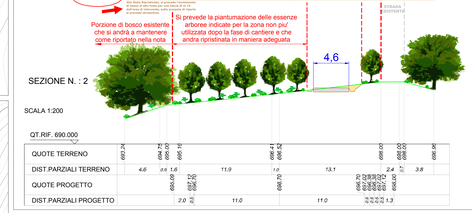

PARTICOLARE "B"

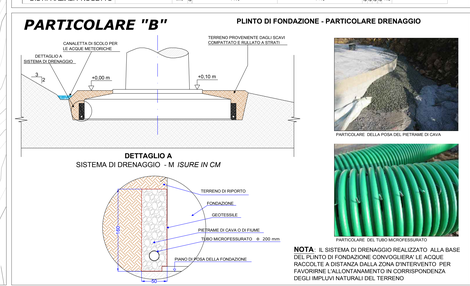

NOTA: IL SISTEMA DI DRENAGGIO REALIZZATO ALLA BASE DEL PLINTO DI FONDAZIONE CONVOGLIERA' LE ACQUE RACCOLTE A DISTANZA DALLA ZONA D'INTERVENTO PER FAVORIRNE L'ALLONTANAMENTO IN CORRISPONDENZA DEGLI IMPLUVI NATURALI DEL TERRENO

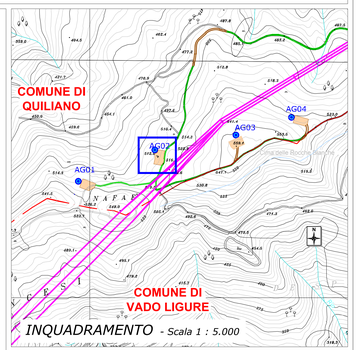

ELABORATI COLLEGATI:

- 1.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- 2.1 PLANIMETRIA GENERALE E VIE D'ACCESSO
- 2.2 PLANIMETRIA DELLA ZONA D'IMPIANTO
- 2.3 LAYOUT IMPIANTO SU CATASTALE

