COMPUTO METRICO:

	STRADA	PIAZZOLA	PLINTO	
- Sterro:	442 mc	1343 mc	- Sterro	850 mc
- Riporto:	23 mc	485 mc	- Getto CLS armato	350 mc
- Cassonetto (tout venant):	165 mc	458 mc	- Riporto	500 mc
- H cassonetto stradale:	0.35 m			
- H cassonetto piazzola	0.5 m			

NOTA: **le quantità indicate si riferiscono esclusivamente alle sezioni analizzate nel presente elaborato**

PARTICOLARE "A"



Nella planimetria della piazzola riportata a lato è evidenziata la regimazione delle acque meteoriche mediante canaline di scolo, previste comunque in ogni sezione avente trincea. Come si può notare dalle sezioni della piazzola e dalla figura a lato, le canaline hanno le seguenti dimensioni:


- sezione trapezoidale;
- altezza H = 0,3 m;
- larghezza B alla base = 0,4 m;
- larghezza L al colmo = 0,5 m.


Le canaline convogliano le acque meteoriche che vengono scaricate in corrispondenza degli impluvi naturali o delle canaline di regimazione parallele alla strada.






SCHEDA ESPLICATIVA ANALISI VEGETAZIONALE

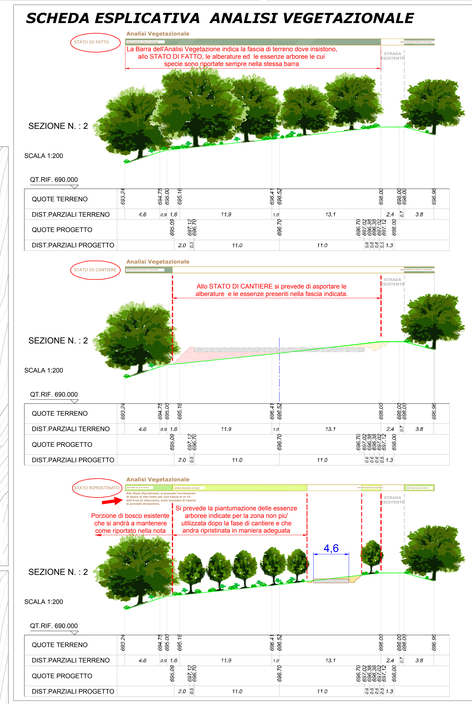


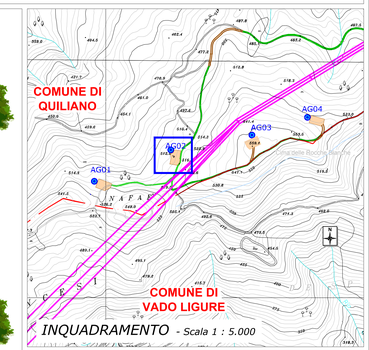


ELABORATI COLLEGATI:

- **1.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA**
- **2.1 PLANIMETRIA GENERALE E VIE D'ACCESSO**
- **2.2 PLANIMETRIA DELLA ZONA D'IMPIANTO**
- **2.3 LAYOUT IMPIANTO SU CATASTALE**

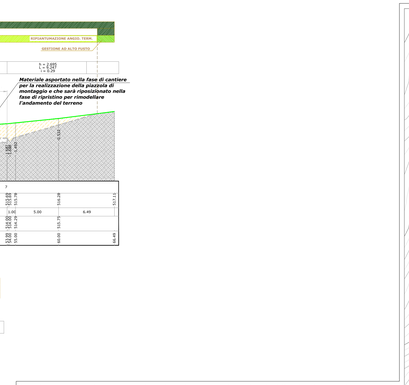

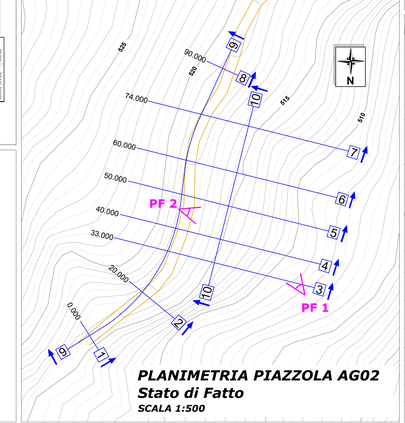

PARTICOLARE "B"

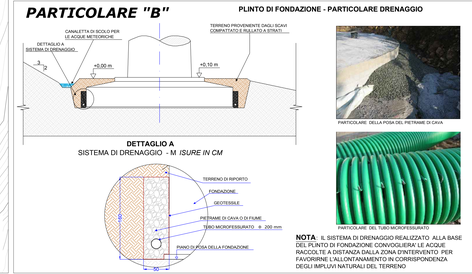

NOTA: IL SISTEMA DI DRENAGGIO REALIZZATO ALLA BASE DEL PLINTO DI FONDAZIONE CONVOGLIERA' LE ACQUE RACCOLTE A DISTANZA DALLA ZONA D'INTERVENTO, PER FAVORIRNE L'ALLONTANAMENTO IN CORRISPONDENZA DEGLI IMPLUVI NATURALI DEL TERRENO


LEGENDA

- AG01 — AEROGENERATORE
- STRADA STERRATA ESISTENTE
- STRADA STERRATA A PROGETTO
- PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato di Cantiere)
- PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato Ripristinato)
- SCAVO (in planimetria)
- RIPORTO (in planimetria)
- SCAVO (in sezione) - Stato Ripristinato
- RIPORTO (in sezione) - Stato Ripristinato
- CASSONETTO - Stato Ripristinato
- SCAVO (in sezione) - Stato di Cantiere
- RIPORTO (in sezione) - Stato di Cantiere
- CASSONETTO - Stato di Cantiere
- OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato di Cantiere
- OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato Ripristinato
- ANALISI VEGET. - ESSENZE PRESENTI ALLO STATO ATTUALE
- ANALISI VEGET. - ESSENZE AVVIATE ALL'ALTO FUSTO
- ANALISI VEGET. - RIPIANTUMAZIONI
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO ATTUALE
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO DI CANTIERE
- ANDAMENTO DEL TERRENO STATO RIPRISTINATO
- PUNTO FOTOGRAFICO

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
Via Roma 108 - 09123 Cagliari
T +39.070.2030434 F +39.02.2306834
info@fera.it www.fera.it
P.IVA 13238691007

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
certificato n. 50100894.0 50100895.0

Regione Liguria
Comune di Quiliano (SV)
Proponente F.E.R.A. Srl

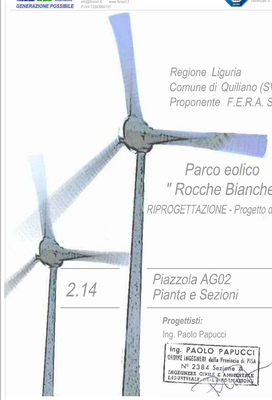

Parco eolico
" Rocche Bianche "
RIPROGETTAZIONE - Progetto definitivo

2.14

Piazzola AG02
Pianta e Sezioni

Progettisti:
Ing. Paolo Papucci
Ing. PAOLO PAPUCCI
SEZIONE A
Nº 2384
Settore A
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
28.11.2013	Rev. B	Aggiornamento elaborato	P. Monterchiaro	P. Papucci	F. Bertuccio
25.03.2013	Rev. A	Prima emissione	P. Monterchiaro	P. Papucci	F. Bertuccio

Comm. 37 — *Elaborato:* - GVL-2.14_Piazzola AG02 - Pianta e Sezioni.dwg — *Scala:* Varie

Il presente documento è di proprietà esclusiva della F.E.R.A. S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta della F.E.R.A. S.r.l.