

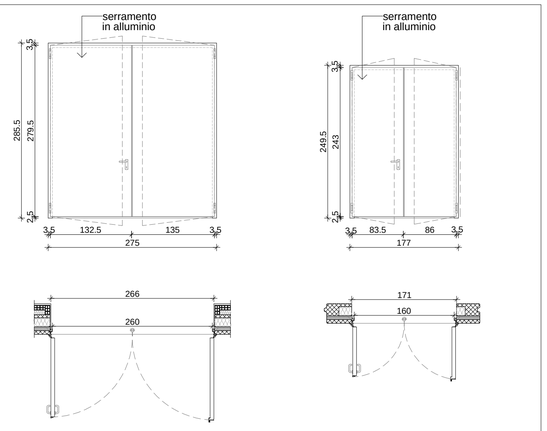



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
29Aa = 2 29Ab = 5	porta in alluminio anodizzato a due ante a taglio termico 2.00 W/m²k;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
29Aa, 29Ab	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

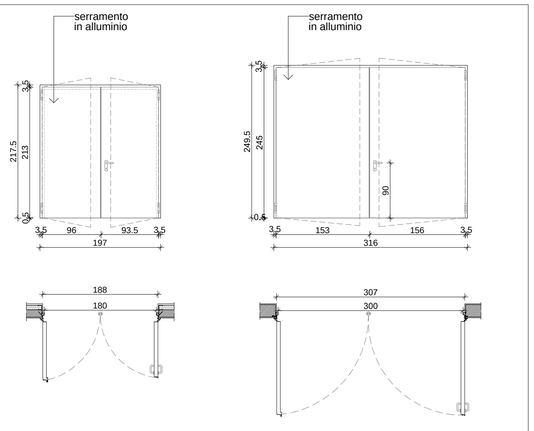


QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
30Aa = 2 30Ab = 1	porta in alluminio anodizzato a due ante;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
30Ab, 30Ab	colore superficie interna/esterna RAL 7038;

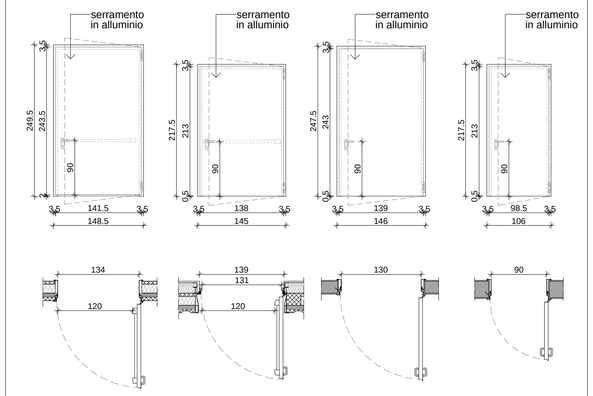


QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
31Aa = 1 31Ac = 1 31Ab = 2 31Ad = 1	porta in alluminio anodizzato a un'anta a taglio termico 2.00 W/m²k;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
31Aa, 31Ab 31Ac, 31Ad	31Aa colore superficie interna RAL 9010/esterna RAL 9005; 31Ab colore superficie interna RAL 9010/ esterna RAL 7038; 31Ac colore superficie interna RAL 9010/esterna RAL 7038;31Ad colore superficie interna/esterna RAL 7038;maniglione antipanico in alluminio (31Aa e 31Ab)

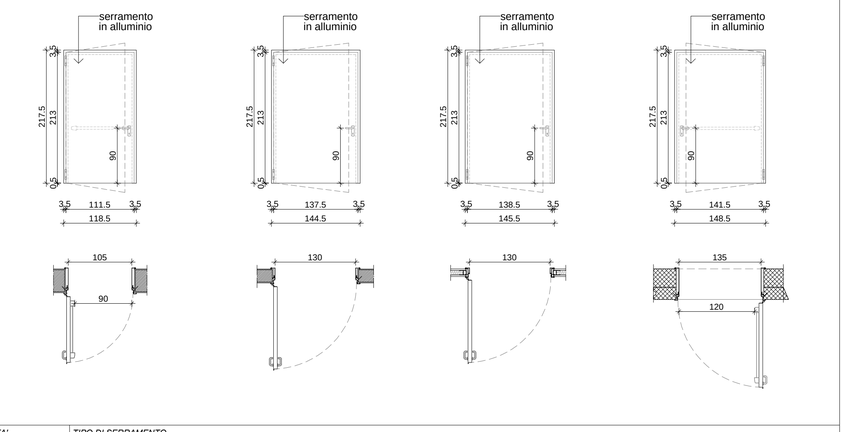


QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
32Aa = 1 32Ac = 1 32Ab = 1 32Ad = 7	porta in alluminio anodizzato a un'anta;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
32Aa, 32Ab 32Ac, 32Ad	il colore della superficie interna/esterna dovrà essere uguale al colore della tinteggiatura del muro contiguo; 32Aa-32Ab colore superficie interna/esterna NCS 4020-B50G;32Ac colore superficie interna/esterna RAL 7038;32Ad (P.T.) colore superficie interna/esterna RAL 9005; 32Ad colore superficie interna/esterna RAL 7038; maniglione antipanico in alluminio (32Aa e 32Ad)

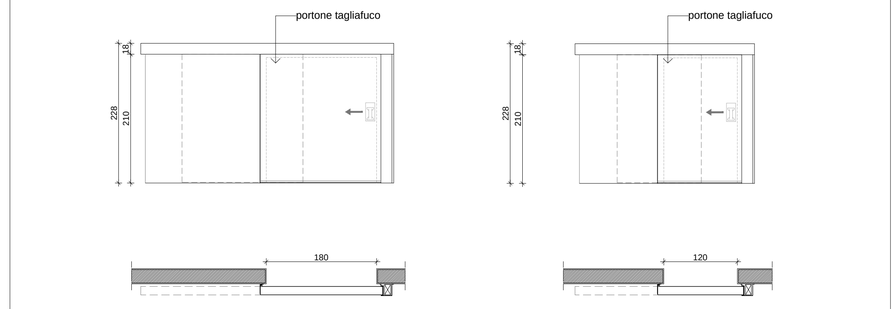

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
02Fa = 2 02Fb = 6	portone tagliafuoco metallico scorrevole REI 180;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
02Fa, 02Fb	02Fa (P.T.) colore superfice interna/esterna NCS4020-B50G; 02Fa (P.M.) colore superfice interna/esterna RAL 9010; 02Fb (P.T.) colore della superficie interna/esterna RAL 7038; 02Fb colore della superficie interna/esterna NCS 4020-B50G;

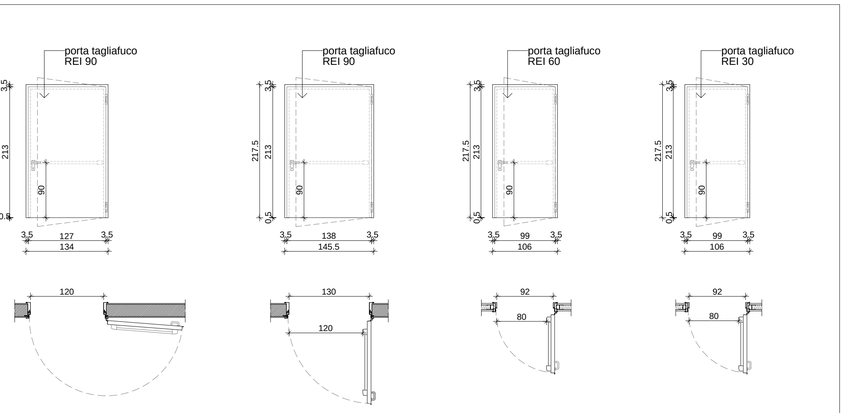

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
03Fa = 1 03Fc = 6 03Fb = 9 03Fd = 1	porta tagliafuoco metallica a un battente REI 30, 60 e 90;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
03Fa, 03Fb 03Fc, 03Fd	il colore della superficie interna/esterna dovrà essere uguale al colore della tinteggiatura del muro contiguo; 03Fa-03Fb maniglione antipanico in alluminio;

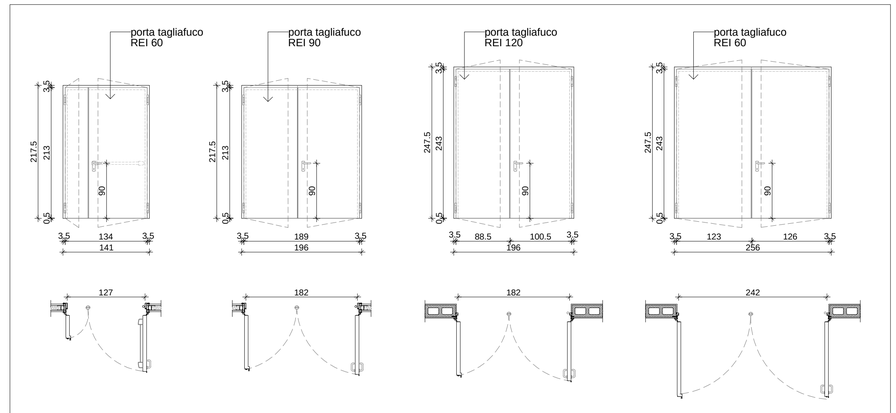

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
04Fa = 3 04Fc = 2 04Fb = 1 04Fd = 2	porta tagliafuoco metallica a due battenti REI 90,60 e 120;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
04Fa, 04Fb 04Fc, 04Fd	il colore della superficie interna/esterna RAL 7038; 04Fa maniglione antipanico in alluminio;

0 1 2 3 4 5m

NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

LEGENDA

- E / D6A — Numero della sezione / Riferimento alla tavola della sezione
- 8 — Numero dell'asse strutturale
- magazzino — Destinazione d'uso
- Det.6 / Tav.17 — Numero dettaglio / Riferimento alla tavola della sezione
- F.19 — Codice di riferimento finiture
- M.06 — Codice di riferimento murature
- S.15 — Codice di riferimento solai
- D6A5 — Codice di riferimento serramenti 26Aa
  - EVENTUALI VARIANTI DEL MEDESIMO SERRAMENTO:a, b, c ...
  - MATERIALE COSTRUTTIVO PREVALENTE L=LEGNO; A=ALLUMINIO; F=FERRO
  - NUMERAZIONE PROGRESSIVA TIPI

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTI PER L'ARIA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO AMMINISTRATIVO
ABACO PORTE

MI010P-PE-A-U-D-4530-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-A-U-D-4530-4531-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.