

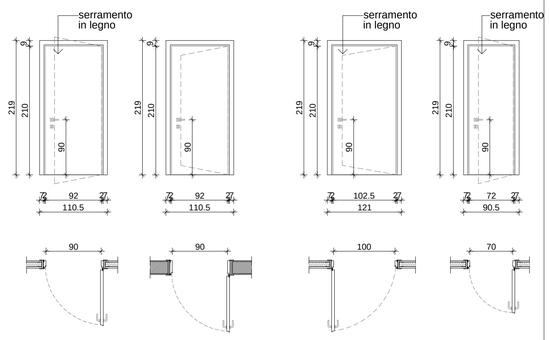



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
01La = 39 01Lc = 1 01Lb = 11 01Ld = 3	porta ad un anta a battente in legno tamburato e laccato;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
01La, 01Lb 01Lc	il colore della superficie interna/esterna dovrà essere uguale al colore della tinteggiatura del muro contiguo;




QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
02L = 2	porta scorrevole in legno tamburato e laccato;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
02L	il colore della superficie interna/esterna dovrà essere uguale al colore della tinteggiatura del muro contiguo;




QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
01V = 31	porta ad un anta a battente in vetro;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
01V	




QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
02V = 2	porta a due ante a battente in vetro;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
02V	



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
33A = 2	porta a due battenti con telaio in alluminio estruso e pannello in legno tamburato;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
33A	



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
34A = 25	porta a un battente con telaio in alluminio estruso e pannelli di tamponamento ciechi RAL 9010;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
34A	

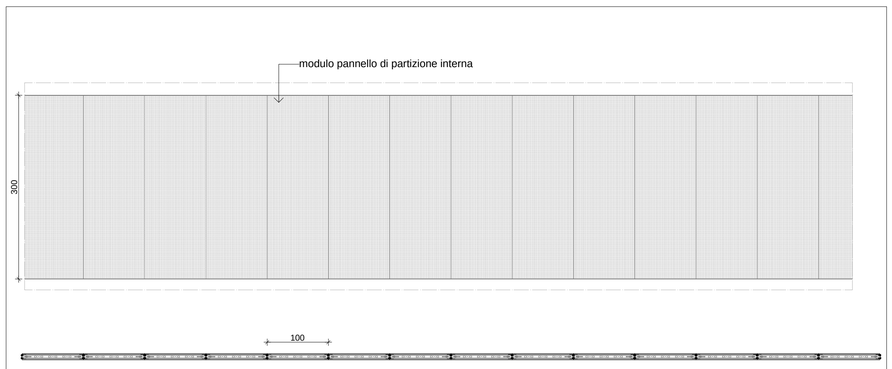

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
	sistema di partizione interna realizzata con struttura costituita da montati e traversi in alluminio e rivestiti con pannelli di tamponamento ciechi RAL 9010;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
38A	




QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
	sistema di partizione interna realizzata con struttura costituita da profili in alluminio e pannello di tamponamento in vetro;
DENOMINAZIONE	**OSSERVAZIONI**
03V	



NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

LEGENDA

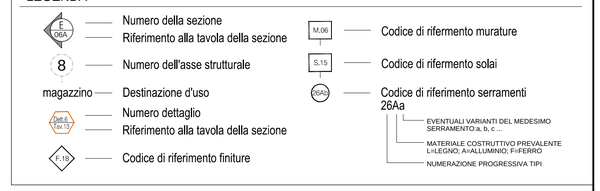

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO AMMINISTRATIVO
ABACO PORTE

MI010P-PE-A-U-D-4531-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-A-U-D-4530-4531-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.