

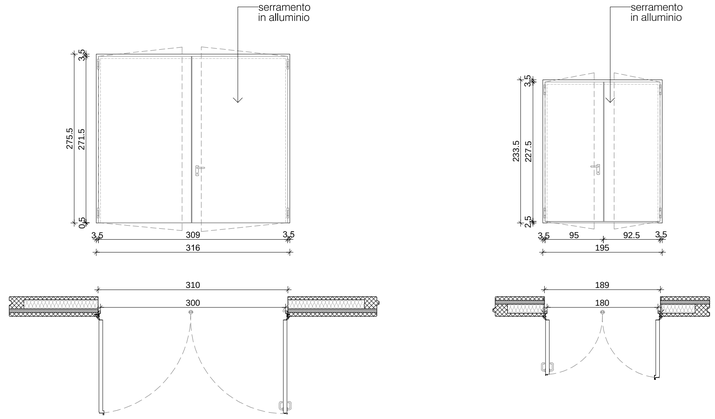



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
01Aa = 1 01Ab = 2	porta in alluminio anodizzato a due ante a taglio termico 2.00 W/m²k;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
01Aa, 01Ab	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

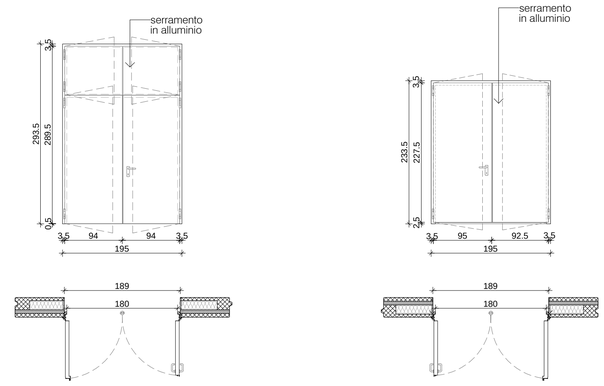


QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
02Aa = 8 02Ab = 3	porta in alluminio anodizzato a due ante;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
02Ab, 02Ab	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

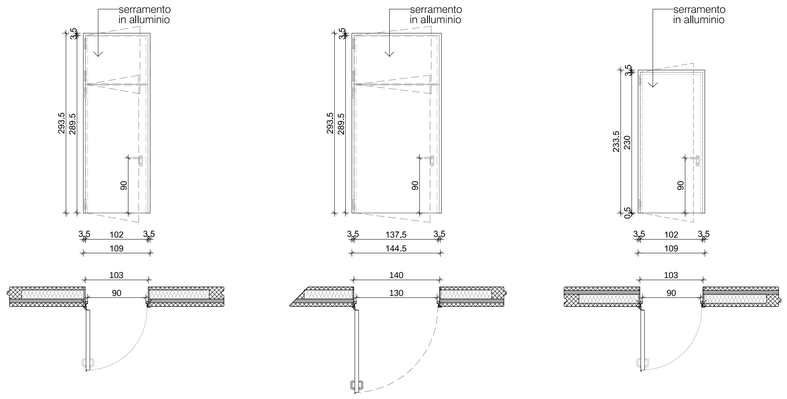

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
03Aa = 7 03Ac = 3 03Ab = 1	porta in alluminio anodizzato a un'anta;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
03Aa, 03Ab 03Ac,	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

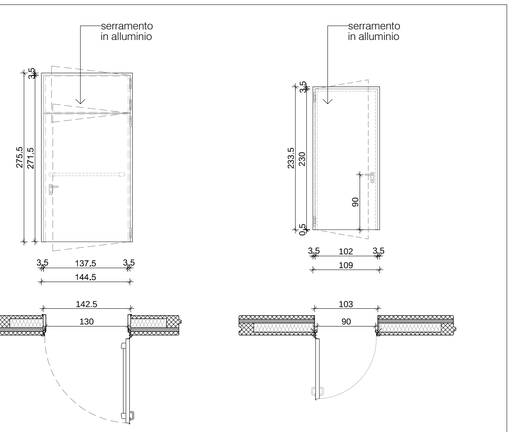


QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
04Aa = 2 04Ab = 1	porta in alluminio anodizzato a un'anta a taglio termico 2.00 W/m²k;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
04Aa, 04Ab	colore superficie interna/esterna RAL 9005; maniglione antipanico in alluminio (04Aa);

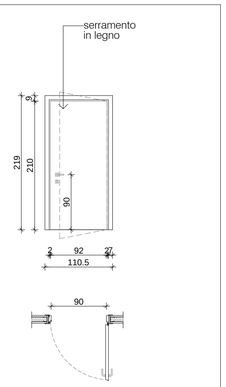

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
01L = 2	porta a battente in legno tamburato e laccato;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
01L	il colore della superficie interna/esterna dovrà essere uguale al colore della tinteggiatura del muro contiguo;

VISTA ESTERNA

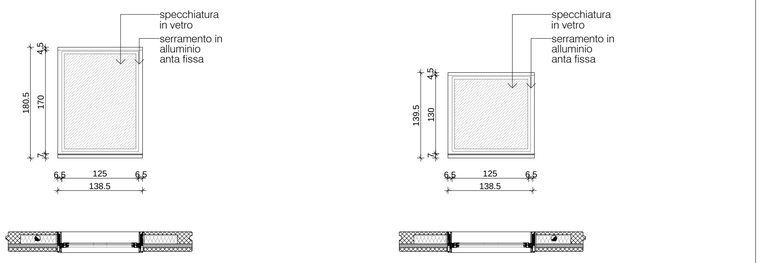

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
05Aa = 14 05Ab = 2	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta con apertura interna a vasistas;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
05Aa, 05Ab	colore superficie interna/esterna RAL 9005;



NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO A
ABACO PORTE E SERRAMENTI

MI010P-PE-A-U-D-4710-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-A-U-D-4710-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.