


PARTICOLARE CANALIZZAZIONI CON GIUNTI A BAIONETTA E CON GIUNTI A FLANGE

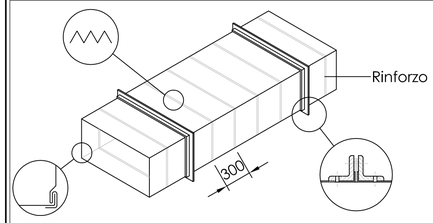

Lato maggiore (mm)	Spessore lamiera (mm)	Angolari ad L per flangia	Bulloni	Passo giunzioni (mm)
Da 350 a 750	8/10	25x25x3	6 MA	2000
Da 800 a 1200	10/10	25x25x3	6 MA	1000
Da 1250 a 2000	12/10	25x25x3	6 MA	1000
Oltre 2000	12/10	35x35x4	6 MA	1000


Sigillature giunzioni con mastice





Lato maggiore (mm)	Spessore lamiera (mm)	Spessore baionetta (mm)	A (mm)	Passo giunzioni (mm)
Fino a 350	6/10	6/10	25	2000

Sigillature giunzioni con mastice

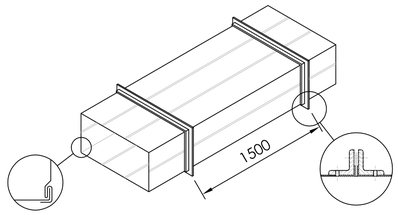


Lato maggiore (mm)	Spessore lamiera (mm)	Angolari ad L per flangia	Bulloni	Passo giunzioni (mm)
Oltre 1500	15/10	35x35x4	6 MA	2000

Sigillature giunzioni con mastice


PARTICOLARI DIMENSIONALI PEZZI SPECIALI CANALIZZAZIONI

Curva a 90° Lato A fino a 800 mm



R = 150 mm (salvo indicazioni diverse)

Curva a 90° Lato da 801 a 1600 mm




R = 150 mm (salvo indicazioni diverse)

Curva doppia a 90°


A1=AxB/(B+C)
A2=AxC/(B+C)

Diramazione tee squadra a 90°

A1=AxB/(B+C)
A2=AxC/(B+C)




Tee 90° (Qmax. 450 m³/h)




Doppia diramazione


A1=AxB/(B+C+D)
A2=AxC/(B+C+D)



PARTICOLARE GIUNTO ANTISISMICO IN CONTROSOFFITTO

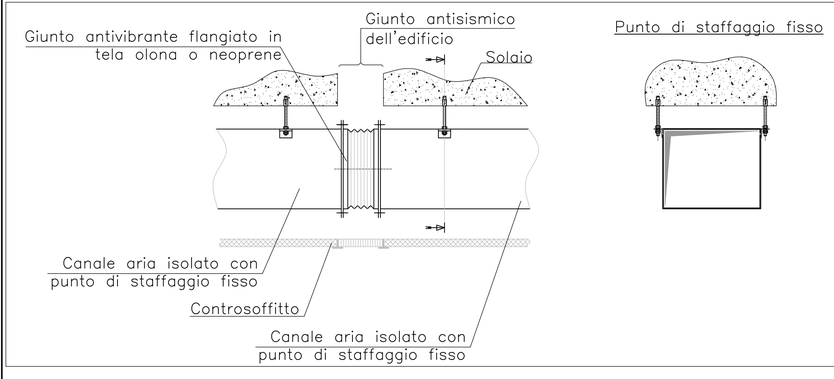


PARTICOLARE SOSTEGNI ANTIVIBRANTE

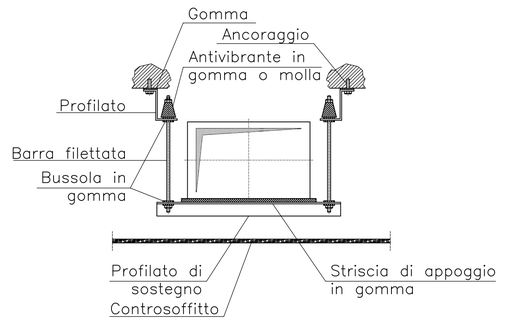


PARTICOLARI STAFFAGGIO CANALI RETTANGOLARI


Staffaggio, aderente al soffitto, di canali (fino a 1000 mm di lato maggiore) con fazzoletti in lamiera da 50/10 e tiranti ø6 mm parzialmente filettati.

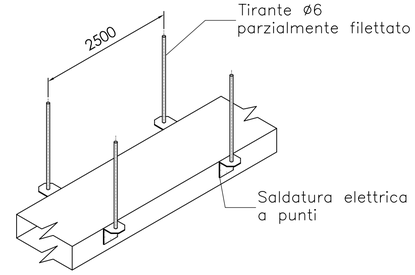

Staffaggio, non aderente al soffitto, di canali, (fino a 1000 mm di lato maggiore) con fazzoletti in lamiera da 50/10 e tiranti ø6 mm.

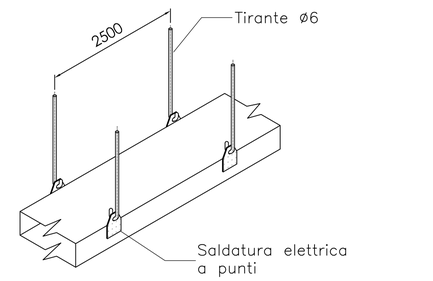

Staffaggio, non aderente al soffitto, di canali, (da 1010mm a 2000 mm di lato maggiore) con angolari ad "l" da 25x25x4 e tiranti ø10 mm parzialmente filettati.

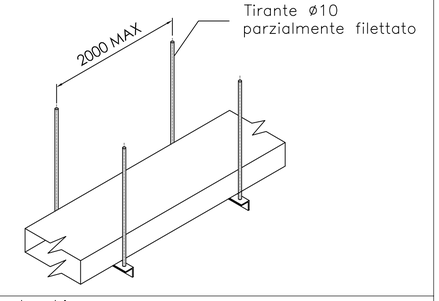


Nota generale stacchi

Se non diversamente specificato gli stacchi ai terminali avranno le seguenti dimensioni:
- da 0 a 200 mc/h = 150X150 ø150
- da 201 a 300 mc/h = 200x150 ø175
- da 301 a 400 mc/h = 200x200 ø200
- da 401 a 600 mc/h = 250x200 ø250
- da 601 a 800 mc/h = 350x200 ø300
- da 801 a 1100 mc/h = 400x200 ø300

In ogni caso la lunghezza del canale circolare flessibile sara' inferiore a metri 1

ESEMPI DI INSTALLAZIONE SERRANDA TAGLIAFUOCO

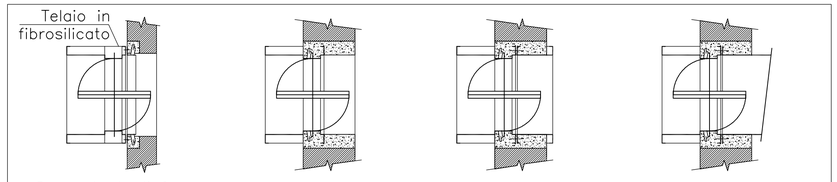

Serranda tagliafuoco davanti al muro con telaio a murare


Serranda tagliafuoco nel muro

Serranda tagliafuoco nel muro


Serranda tagliafuoco nel muro con canale

PARTICOLARE INSTALLAZIONE DIFFUSORI, BOCCHETTE E GRIGLIE NEL CONTROSOFFITTO

Installazione a filo soffitto




Installazione con particolare allaccio condotto flessibile



N.B.: In ogni caso la lunghezza del canale circolare flessibile sara' inferiore a metri 1

PARTICOLARE INSTALLAZIONE VALVOLA DI VENTILAZIONE



AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTI S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA
PARTICOLARI REALIZZATIVI
EDIFICIO AMMINISTRATIVO/OFFICINA

MI010P-PE-I-M-D-1408-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	A. LAVAGNINI	U. GENCHI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-I-M-D-1408-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.