CONTROLLO ACCESSI ACX series. soluzione con lettore in ingresso e pulsante in uscita

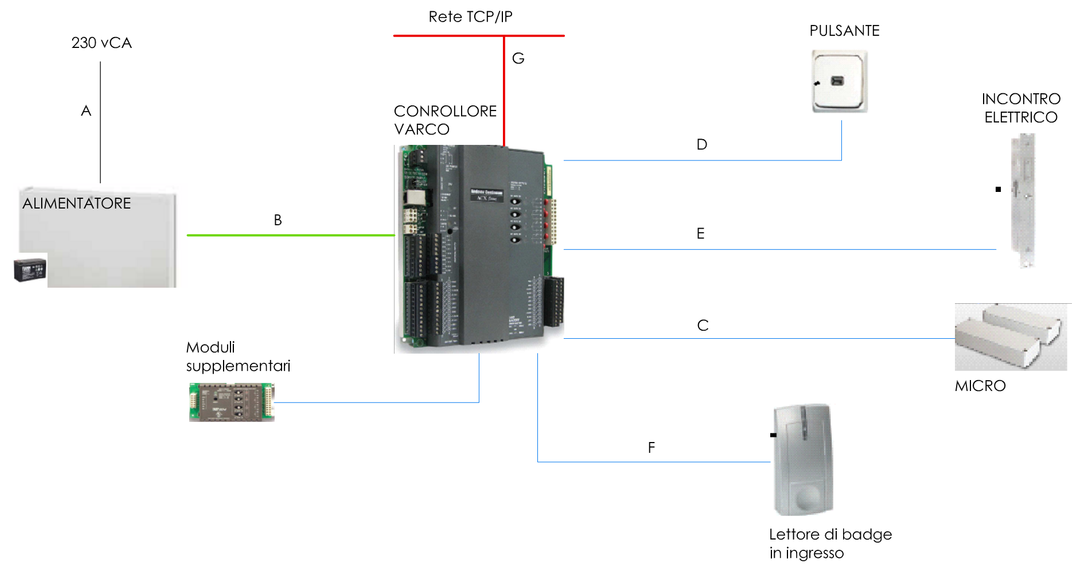


TABELLA CAVI

Rif.	descrizione	cavo
A	alimentazione 230 Vca	1 cavo 3x1,5 mmq
B	cavo alimentazione	1 cavo 3x1,5 +1 cavo 4x0,22
C	cavo per micro	1 cavo 4x0,22 ,schermato
D	cavo per pulsante interno sblocco	1 cavo 2x1,5 mmq
E	cavo per incontro elettrico 12 Vdc	1 cavo 2x1,5 /2x2,5 mmq
F	cavo per lettore di badge	1 cavo 2x0,75+4x0,22 schermato ,22 AWG
F	cavo per lettore di badge	1 cavo 6 conduttori 18 AWG, sezione 1 mmq
G	cavo per RJ45	1 cavo UTP

CONTROLLO ACCESSI ACX series. soluzione con lettore in ingresso e in uscita


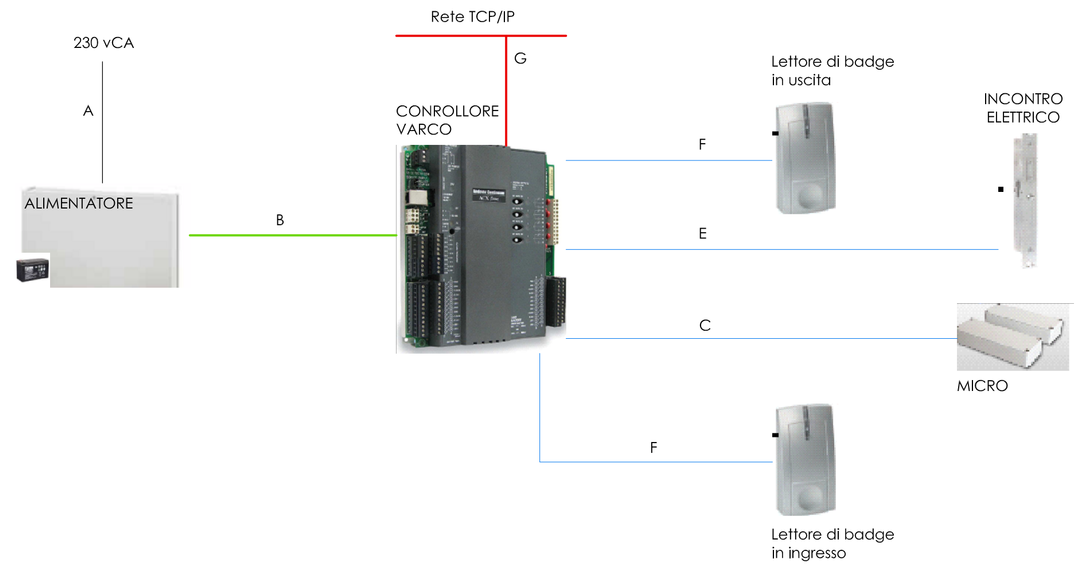


TABELLA CAVI


Rif.	descrizione	cavo
A	alimentazione 230 Vca	1 cavo 3x1,5 mmq
B	cavo alimentazione	1 cavo 3x1,5 +1 cavo 4x0,22
C	cavo per micro	1 cavo 4x0,22 ,schermato
D	cavo per pulsante interno sblocco	1 cavo 2x1,5 mmq
E	cavo per incontro elettrico 12 Vdc	1 cavo 2x1,5 /2x2,5 mmq
F	cavo per lettore di badge	1 cavo 2x0,75+4x0,22 schermato ,22 AWG
F	cavo per lettore di badge	1 cavo 6 conduttori 18 AWG, sezione 1 mmq
G	cavo per RJ45	1 cavo UTP

DIFFUSIONE SONORA ED EVACUAZIONE

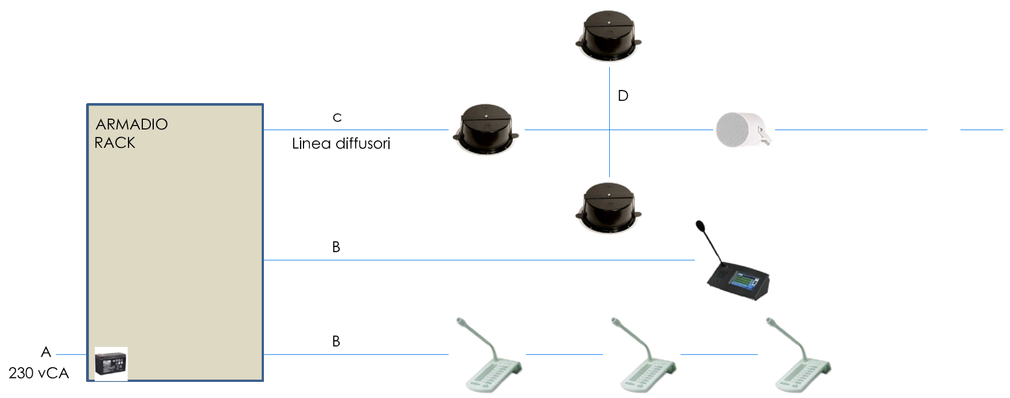


Rif.	descrizione	cavo
A	alimentazione 230 Vca	1 cavo 3x1,5 mmq
B	cavo per RJ45	1 cavo UTP
C	montante	1 cavo 2x2,5 mmq
D	derivazione	1 cavo 2x1,5 mmq

TVCC IP

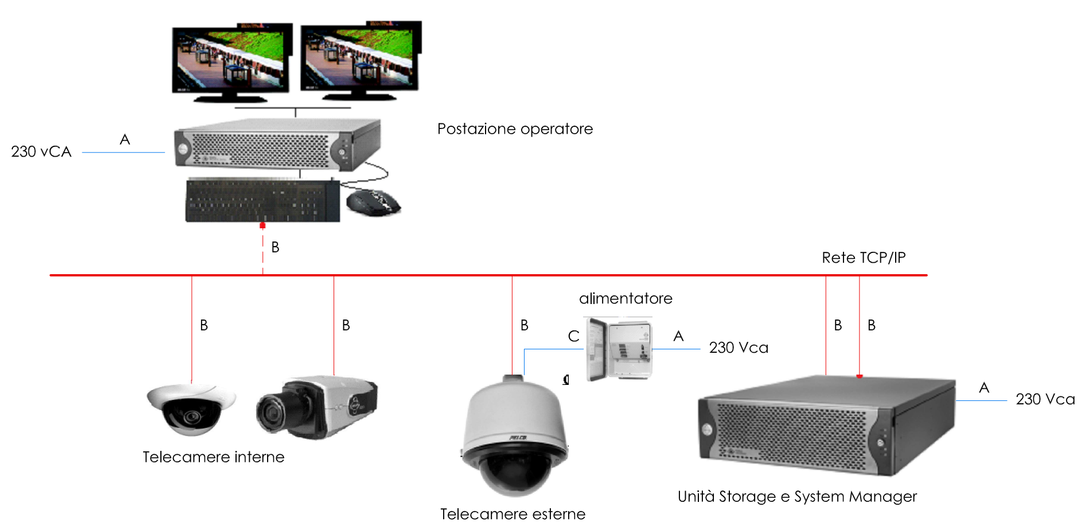

Rif.	descrizione	cavo
A	alimentazione 230 Vca	1 cavo 3x1,5
B	cavo per RJ45	1 cavo UTP
C	cavo alimentazione	3x1,5

RIVELAZIONE INCENDIO

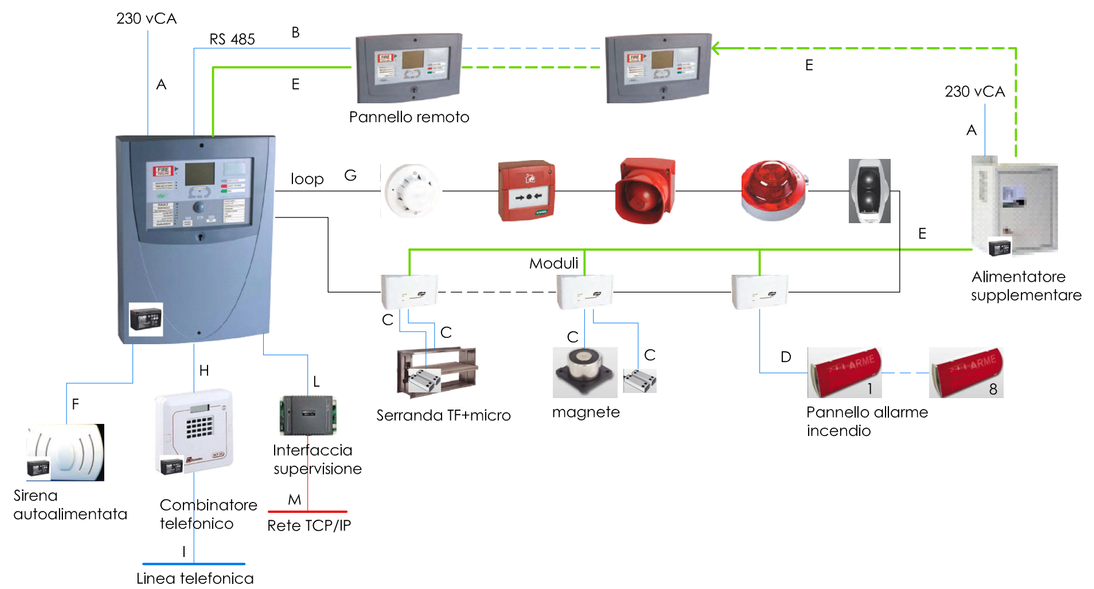

Rif.	descrizione	cavo
A	alimentazione 230 Vca	1 cavo 3x1,5
B	cavo RS485	1 cavo belden 9841 o similare
C	cavo per micro	1 cavo 2x1
D	cavo per pannelli allarme incendio	1 cavo 2x1,5
E	cavo alimentazione 24 Vdc	1 cavo 2x1,5 o 2x2,5
F	cavo per sirena esterna	1 cavo 2x0,75+4x0,22 schermato
G	cavo loop	cavo 2x1 twistato e schermato
G	cavo loop	cavo 2x1,5 twistato e schermato
H	cavo combinatore telefonico	1 cavo 2x0,75+4X0,22 schermato
I	linea telefonica	1 cavo 2cp
L	cavo per RS232	1 cavo belden 8162/9501 o similare
M	cavo per RJ45	1 cavo UTP

N.B: Le connessioni del sistema rivelazione incendio devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco idonei al campo di applicazione e alla tensione di esercizio richieste.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMI SOTTOSISTEMI AUSILIARI
(Controllo accessi, TVCC, rivelazione fumi)

MI010P-PE-I-E-K-1003-C0.dwg

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	A. CACEFFO	A. CORDIOLI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-I-E-K-1003-C0

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.