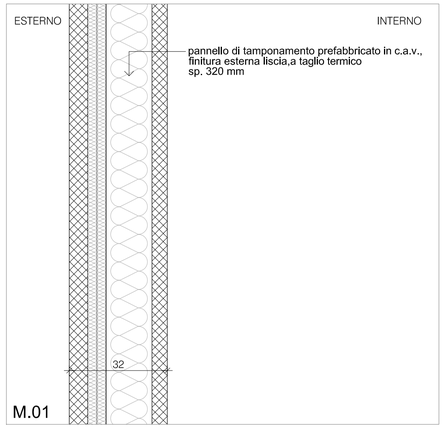
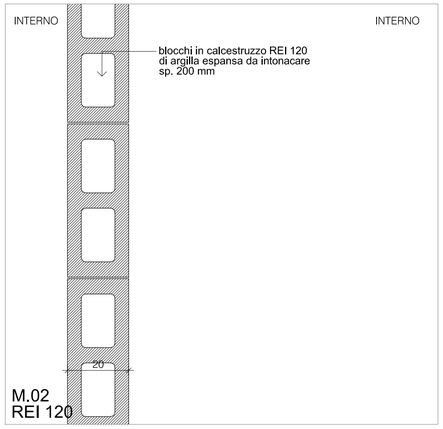
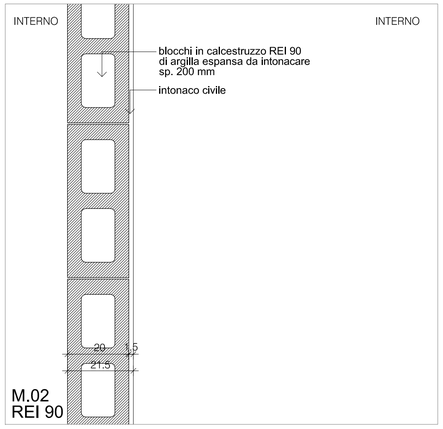


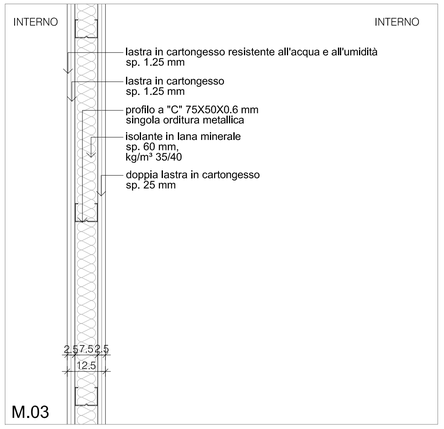

M.01



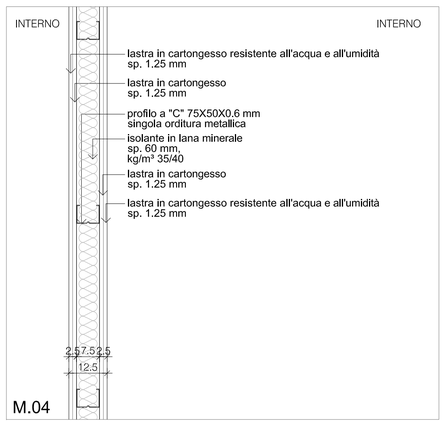

M.02 REI 120



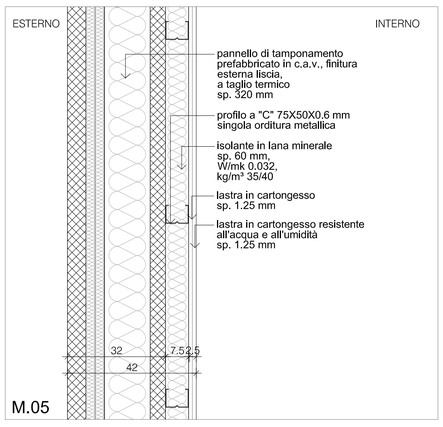

M.02 REI 90



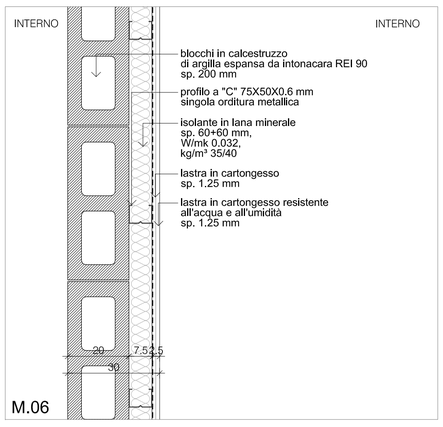

M.03




M.04

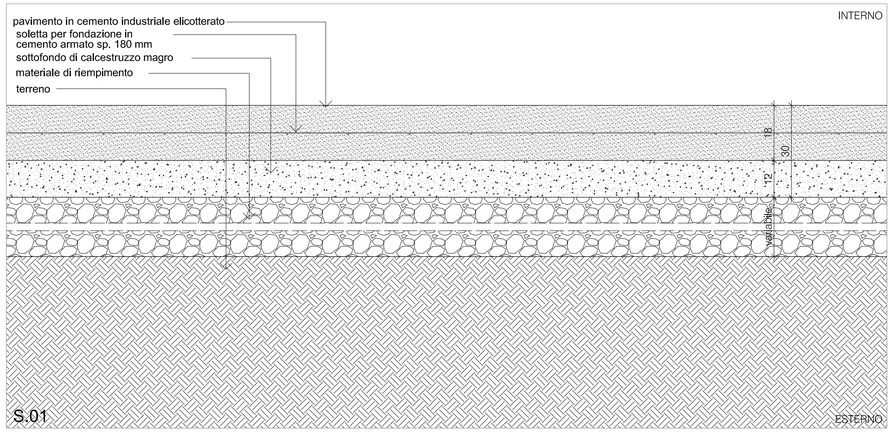



M.05

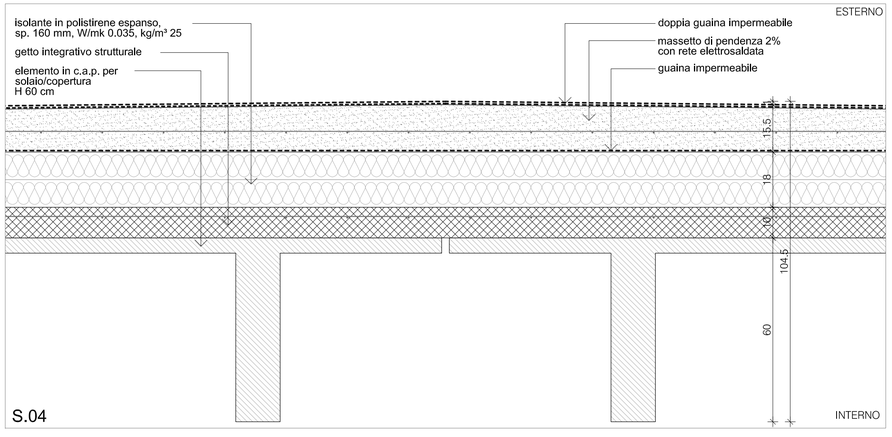



M.06

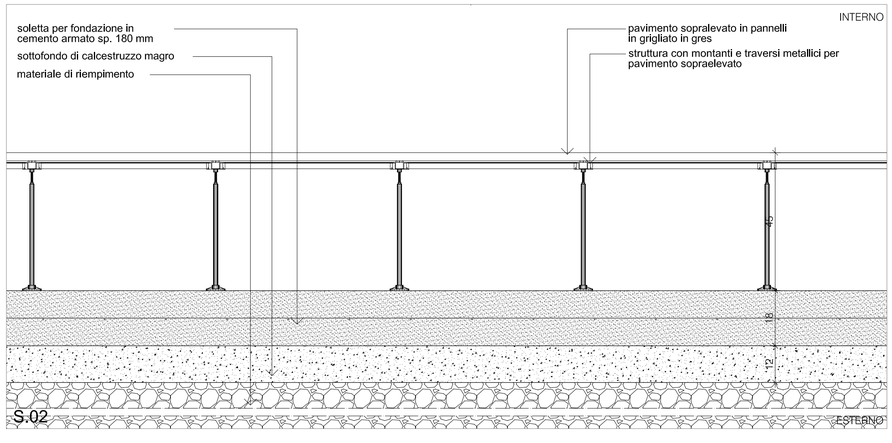



S.01




S.04




S.02

## LEGENDA ABACO MURATURE

M.04

- M.01 parete composta da: pannello di tamponamento prefabbricato in c.a.v. a taglio termico con finitura esterna liscia sp. 320 mm;
- M.02 REI120 parete con caratteristiche di resistenza al fuoco certificata composta da: blocchi in calcestruzzo di argilla espansa REI120 sp. 200 mm e malta di cemento M5;
- M.02 REI90 parete con caratteristiche di resistenza al fuoco certificata composta da: blocchi in calcestruzzo di argilla espansa REI90 sp. 200 mm e malta di cemento M5 e intonaco civile;
- M.03 parete composta da: rivestimento in doppia lastra di cartongesso sp. 12.5+12.5 mm, orditura metallica sp. 75 mm con inserito strato isolante di lana minerale sp. 60 mm (kg/m³ 35/40), rivestimento in doppia lastra di cartongesso sp.12.5 mm + 12.5 mm resistente all'acqua e all'umidità e tinteggiatura;
- M.03 parete composta da: rivestimento in doppia lastra di cartongesso sp. 12.5+12.5 mm, orditura metallica sp. 75 mm con inserito strato isolante di lana minerale sp. 60 mm (kg/m³ 35/40), rivestimento in doppia lastra di cartongesso sp.12.5 mm + 12.5 mm resistente all'acqua e all'umidità e tinteggiatura;
- M.04 parete composta da: tinteggiatura, rivestimento in doppia lastra di cartongesso sp. 12.5+12.5 mm resistente all'acqua e all'umidità, orditura metallica sp. 75 mm con inserito strato isolante di lana minerale sp. 60 mm (kg/m³ 35/40), rivestimento in doppia lastra di cartongesso sp.12.5 mm + 12.5 mm resistente all'acqua e all'umidità e tinteggiatura;
- M.05 parete composto da: pannello di tamponamento prefabbricato in c.a.v. a taglio termico con finitura esterna liscia sp. 320 mm, controparete interna ad orditura metallica autoportante sp. 75 mm con inserito strato isolante in lana minerale sp. 60 mm (W/mk 0.032 e kg/m³ 35/40)e rivestimento in doppia lastra di gesso sp. 12.5+12.5 mm resistente all'acqua e all'umidità;
- M.06 REI90 parete con caratteristiche di resistenza al fuoco certificata composta da: intonaco civile, blocchi in calcestruzzo di argilla espansa REI90 sp. 200 mm e malta di cemento M5, controparete a orditura metallica autoportante sp. 75 mm con inserito strato isolante in lana minerale sp. 60 mm (W/mk 0.032 e kg/m³ 35), rivestimento in doppia lastra di gesso sp.12.5 mm +12.5 mm resistente all'acqua e all'umidità;

## LEGENDA ABACO SOLAI

S.04

- S.01 solaio composto da: terreno, materiale di riempimento, sottofondo di calcestruzzo magro sp. 120 mm, soletta di fondazione in cemento armato sp. 180 mm;
- S.02 solaio composto da: terreno, materiale di riempimento, sottofondo di calcestruzzo magro sp. 120 mm, soletta di fondazione in cemento armato sp. 180 mm, sistema di pavimento sopraelevato costituito da pannelli in grigliato elettroforgiato che poggiano su una struttura portante in acciaio zincato;
- S.03 solaio composto da: elemento in c.a.p. per solaio/copertura, sezione a TT H 60, getto integrativo strutturale;
- S.04 solaio composto da: elemento in c.a.p. per solaio/copertura, sezione a TT H 60, getto integrativo strutturale, strato isolante di polistirene espanso sp.160 mm (w/mk 0.035, kg/m³ 25), guaina impermeabile, massetto di pendenza 2% con rete elettrosaldata e doppia guiana impermeabile;

## LEGENDA ABACO FINITURE

F.04

- F.01 Idropittura lavabile colorata RAL 9010;
- F.02 intonaco al civille per interni sp. 15 mm con rasatura a gesso e idropittura lavabile colorata RAL 9010;
- F.03 rivestimento in ceramica 300x300 mm da p.f a quota 2.10 m e rasatura a gesso con idropittura lavabile colorata RAL 9010 da quota 2.10 m a controsoffitto (colore del rivestimento in ceramica di tonalità uguale all'idropittura);
- F.04 pavimento in cemento industriale elicotterato

NOTE

- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovranno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTI S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N~ :

TITOLO ELABORATO:

ARCHITETTURA
EDIFICIO A
ABACO DEI SOLAI E DELLE MURATURE

MI0102-PV-A-U-D-229-00

| DATA | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|
| Dicembre 2015 | D. DALLA VALLE | A. DALLA VALLE | G. FIORINI |

| REVISIONE N~ | DATA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 00 | Dicembre 2015 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE |

NOME FILE:
MI0102-PV-A-U-D-229-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.