

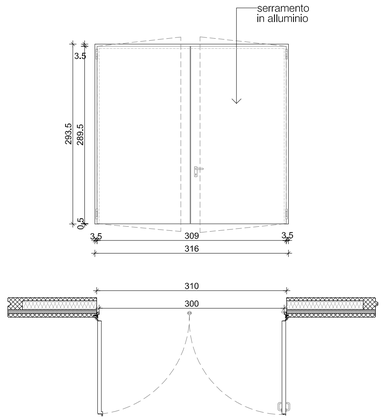



QUANTITA'	*TIPO DI SERRAMENTO*
01Aa = 1	porta in alluminio anodizzato a due ante a taglio termico 2.00 W/m²k;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
01Aa	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

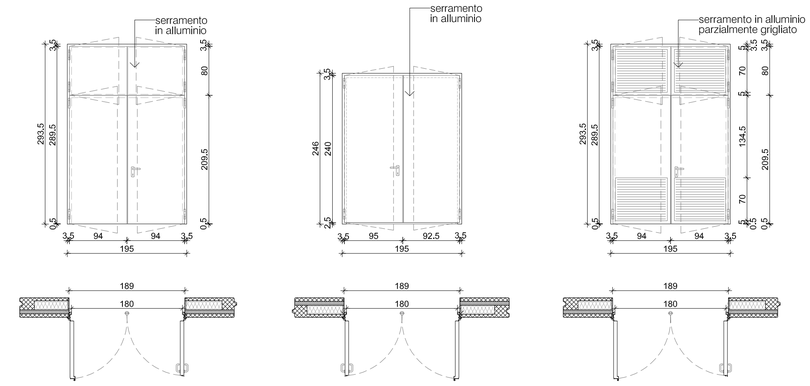


QUANTITA'	*TIPO DI SERRAMENTO*
02Aa = 7 02Ab = 1 02Ac =10	porta in alluminio anodizzato a due ante;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
02Ab, 02Ab 02Ac	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

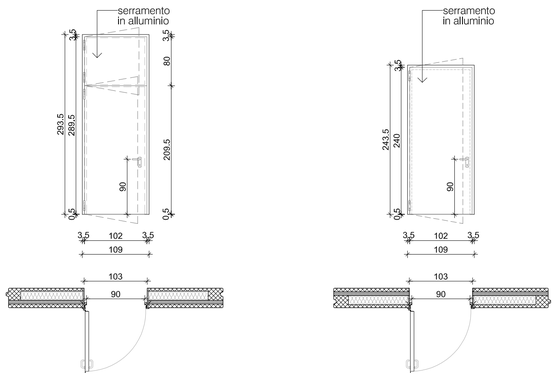

QUANTITA'	*TIPO DI SERRAMENTO*
03Aa = 5 03Ac = 2	porta in alluminio anodizzato a un'anta;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
03Aa, 03Ac,	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

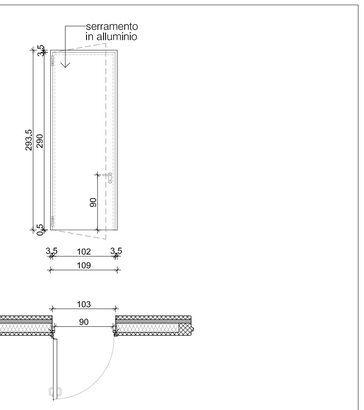

QUANTITA'	*TIPO DI SERRAMENTO*
04Ab = 2	porta in alluminio anodizzato a un'anta a taglio termico 2,00 W/m²k;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
04Ab	colore superficie interna/esterna RAL 9005;

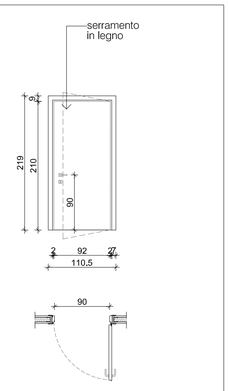

QUANTITA'	*TIPO DI SERRAMENTO*
01La= 2	porta a battente in legno tamburato e laccato;
DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
01La	il colore della superficie interna/esterna dovrà essere uguale al colore della tinteggiatura del muro contiguo;



NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTPAD S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N~ :

TITOLO ELABORATO:

ARCHITETTURA
EDIFICIO A
ABACO DEI SERRAMENTI

MI0102-PV-A-U-D-230-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	D. DALLA VALLE	A. DALLA VALLE	G. FIORINI

REVISIONE N~	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:
MI0102-PV-A-U-D-230-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.