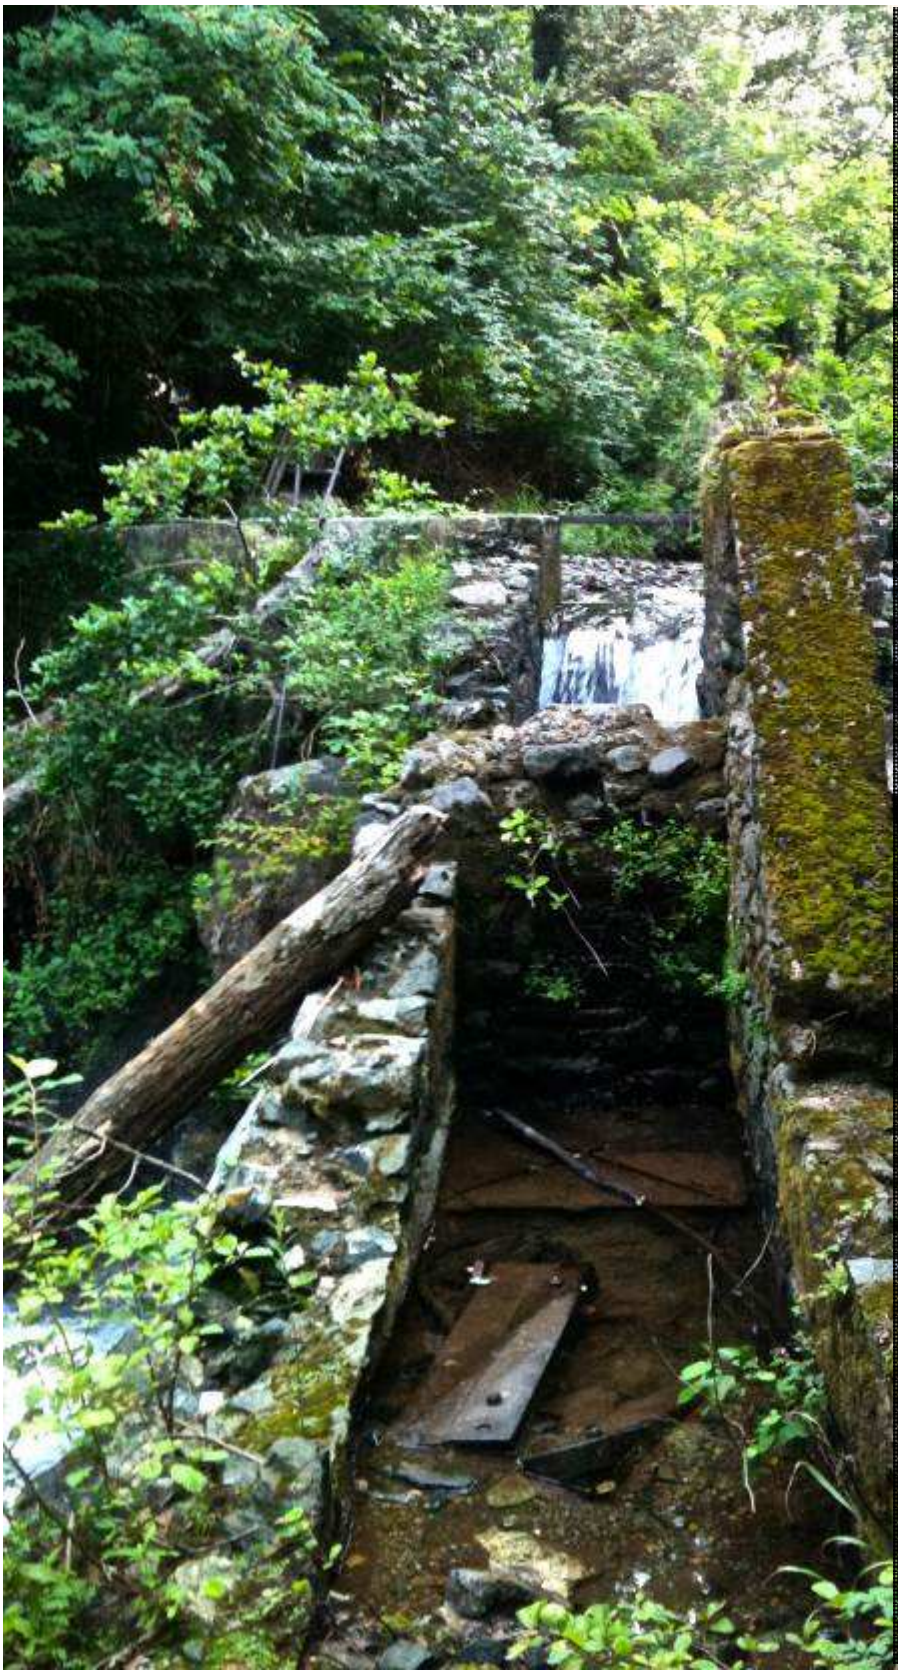


PROCEDURA DI SCOPING ART.9 LR.38/98

PROGETTO E STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

IMPIANTO IDROELETTRICO SUL T. BARGONASCO

PROGETTISTA: ING. FLAVIO FRIBURGO (ORDINE INGEGNERI GENOVA N° 9611 A)
C.SO MATTEOTTI 7/5 - SANTA MARGHERITA LIGURE
UFF/FAX. 0185283918
CELL. 3381686170

Sommario

1 INTRODUZIONE ALLO SCOPING 6

1.1 INTRODUZIONE AL PROGETTO DI RECUPERO 7

1.2 CENNI STORICI 10

1.3 STATO ATTUALE 11

1.4 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO 13

1.4.1 NAZIONALE 13

1.4.2 REGIONALE 14

1.4.3 PROVINCIA 15

1.5 UBICAZIONE E TIPOLOGIA DELLE OPERE 15

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 17

2.1 PIANIFICAZIONE DI BACINO 17

2.1.1 CARTA DELLA FRANOSITÀ REALE: 17

2.1.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 20

2.1.3 CARTA DELLE FASCE D'INONDABILITÀ 21

2.2 PIANO TERRITORIALE GENERALE 24

2.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO 24

2.3.1 ASSETTO INSEDIATIVO 26

2.3.2 ASSETTO VEGETAZIONALE 29

2.3.3 ASSETTO GEOMORFOLOGICO 32

2.4 PIANO REGOLATORE COMUNALE (PUC) 34

2.5 VINCOLI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI 35

2.6 SIC E ZPS 37

2.7 DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA 38

2.7.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA 38

2.7.2 PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE 39

2.7.3 PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE 41

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 42

3.1 LAVORI DI RIPRISTINO 44

3.2 LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE 45

3.3 OPERA DI PRESA 47

3.3.1 TRAVERSA IN MURATURA 48

3.3.2 SCALA DI RISALITA PER I PESCI 50

3.4 CANALE A PELO LIBERO 52

3.5 VASCA DI CARICO 53

3.6 CONDOTTA FORZATA 54

3.7 CENTRALE DI PRODUZIONE 56

3.8 STRADA DI ACCESSO ALLA CENTRALE 58

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: DESCRIZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI. 60

4.1 ATMOSFERA 60

4.1.1 STATO ATTUALE 60

4.1.2 FASE DI CANTIERE 60

4.1.3 STATO DI PROGETTO: MANCATO IMPATTO DA PRODUZIONE TERMOELETTRICA 61

4.2 IDROLOGIA E IDRAULICA 62

4.2.1 INQUADRAMENTO GEO-MORFOLOGICO 62

4.2.2 MORFOMETRIA DEL BACINO DEL BARGONASCO 64

4.2.3 ANALISI IDROLOGICA 66

4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 71

4.3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 71

4.3.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 72

4.3.3 CONCLUSIONI 73

4.4 HABITAT FLUVIALE 75

4.5 FLORA ED ECOSISTEMI 75

4.5.1 FLORA E VEGETAZIONE 75

4.5.2 FAUNA 85

4.5.3 PAESAGGIO 91

4.5.4 VIABILITÀ 98

5 CANTIERIZZAZIONE: PISTE DI CANTIERE E CRONOPROGRAMMA LAVORI 99

5.1 IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DESTINATE AD AREE DI CANTIERE. 99

5.1.1 AREA DI CANTIERE 1 E 2 101

5.1.2 AREA DI CANTIERE 3 103

5.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 106

5.3 VOLUME DEL MATERIALE MOVIMENTATO E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI ACCUMULO 108

5.4 STIMA DELL'IMPIEGO DEI MEZZI D'OPERA E DEL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO 108

6 VALUTAZIONE ECONOMICA 110

6.1 IPOTESI DI CONTO ECONOMICO 110

6.1.1 IMPOSTAZIONI GENERALI 110

6.1.2 LA VITA UTILE DELL'IMPIANTO 110

6.2 I RICAVI 111

6.3 COSTO DELL'IMPIANTO 111

6.4 COSTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI ELETTROMECCANICI 111

6.5 COSTO DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO 111

6.6 COSTI ANNUALI DI ESERCIZIO 111

6.7 IL FLUSSO DI CASSA 112

6.8 DURATA DEL CICLO E TASSO DI INFLAZIONE 112

6.9 VALORE ATTUALE NETTO (VAN) 113

7 DISMISSIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 116

7.1 INTERVENTI SULLA CONDOTTA FORZATA 116

7.2 INTERVENTI SULL'EDIFICIO DELLA CENTRALE 117

8 CONCLUSIONI 118

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
DOTT. ING.
FLAVIO
FRIBURGO
N.° 9611A

1 Introduzione allo SCOPING

Il presente documento comprende la Relazione tecnica e lo Studio Ambientale preliminare inerenti la procedura di Scoping connessa al progetto di recupero idroelettrico delle opere idrauliche abbandonate nel territorio di Bargone e Bargonasco nel comune di Casarza Ligure (Ge).

L'azienda proponente ha deciso di attivare la procedura di Scoping al fine di meglio definire i contenuti del futuro SIA e con lo scopo di proporre in via preliminare alcune modifiche apportate al progetto prendendo diretto spunto dal documento allegato al Decreto Dirigenziale n. 4631 del 26.11.2013 di conclusione del procedimento di Screening. In particolare le modifiche proposte in via preliminare all'interno della presente richiesta di Scoping sono le seguenti:

- aumento della quota di Deflusso Minimo Vitale, tramite modifica della bocca di rilascio fisico, con conseguente diminuzione dei "giorni di sfruttamento della risorsa" ;
- approfondimento dello studio delle fasi di cantiere volto alla diminuzione degli impatti in tale frangente;
- integrazione all'interno del SIA dei monitoraggi ambientali e di portata eseguiti ai sensi della DGR 1122/2012.

1.1 Introduzione al progetto di recupero

Il progetto in esame consiste nel recupero delle opere idrauliche che servivano la centrale sita in loc. Bargonasco nel comune di Casarza Ligure attiva nel secolo scorso e nella realizzazione di un nuovo locale centrale in ipogeo posto alla confluenza del torrente Bargonasco con il torrente Petronio

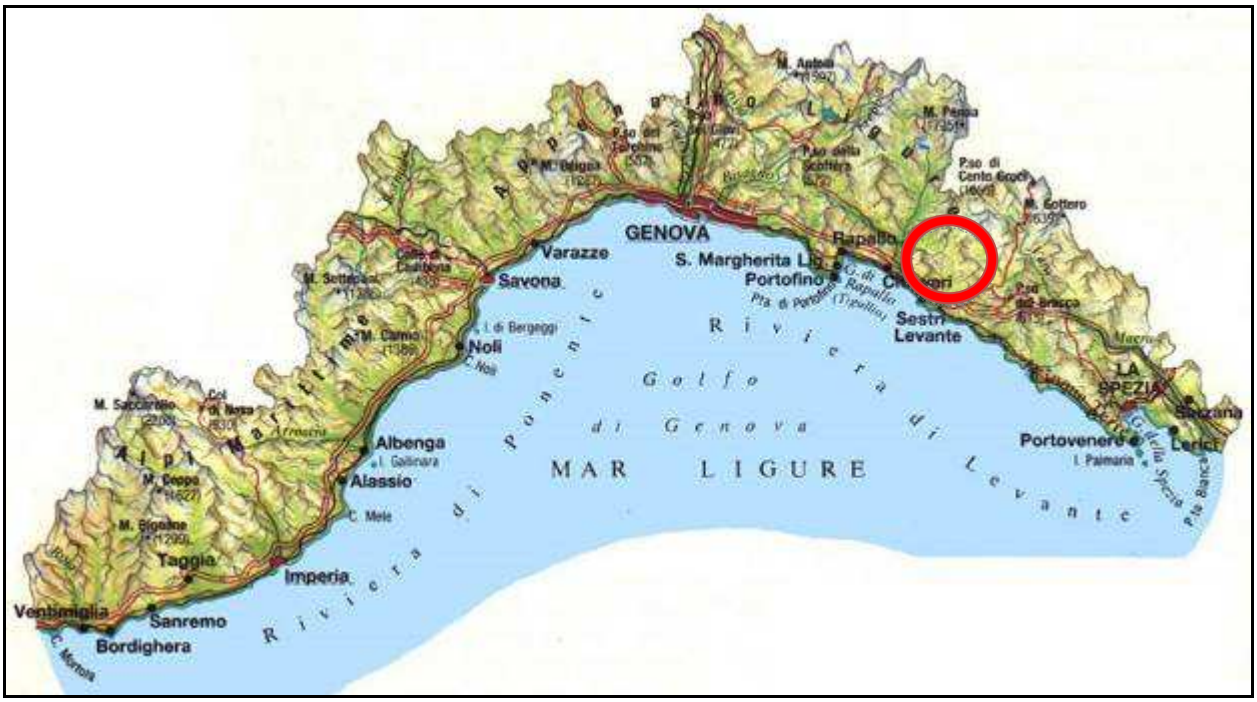


Figura 1.1: localizzazione del progetto. Bargone comune di Casarza Ligure (Ge)

Come anticipato in premessa l'area interessata dall'intervento in progetto è caratterizzata dalla presenza di un'opera di derivazione costituita da una traversa, un canale e tre gallerie, realizzata nella seconda metà del 1800, a scopo idroelettrico.

L'opera è caratterizzata da una traversa usata per derivare le acque del torrente Bargonasco in sponda sinistra. Da qui, le acque scendevano lungo un canale a pelo libero che si snoda lungo il crinale, attraverso un sistema di ponti in pietra e tre gallerie. Infine le acque si convogliano all'interno di un canale più grande delle dimensioni di 2,5 metri di larghezza e 1,10 di profondità con la funzione di rallentare il flusso dell'acqua e facilitare la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dalla corrente. Infine l'acqua entrava all'interno di una piccola vasca di carico previo passaggio attraverso un desfoliatore, per poi immettersi all'interno della condotta in acciaio del diametro di 700 mm che trasportava l'acqua fino alla centrale.

Una rappresentazione sommaria dell'opera è riportata nella figura sottostante.

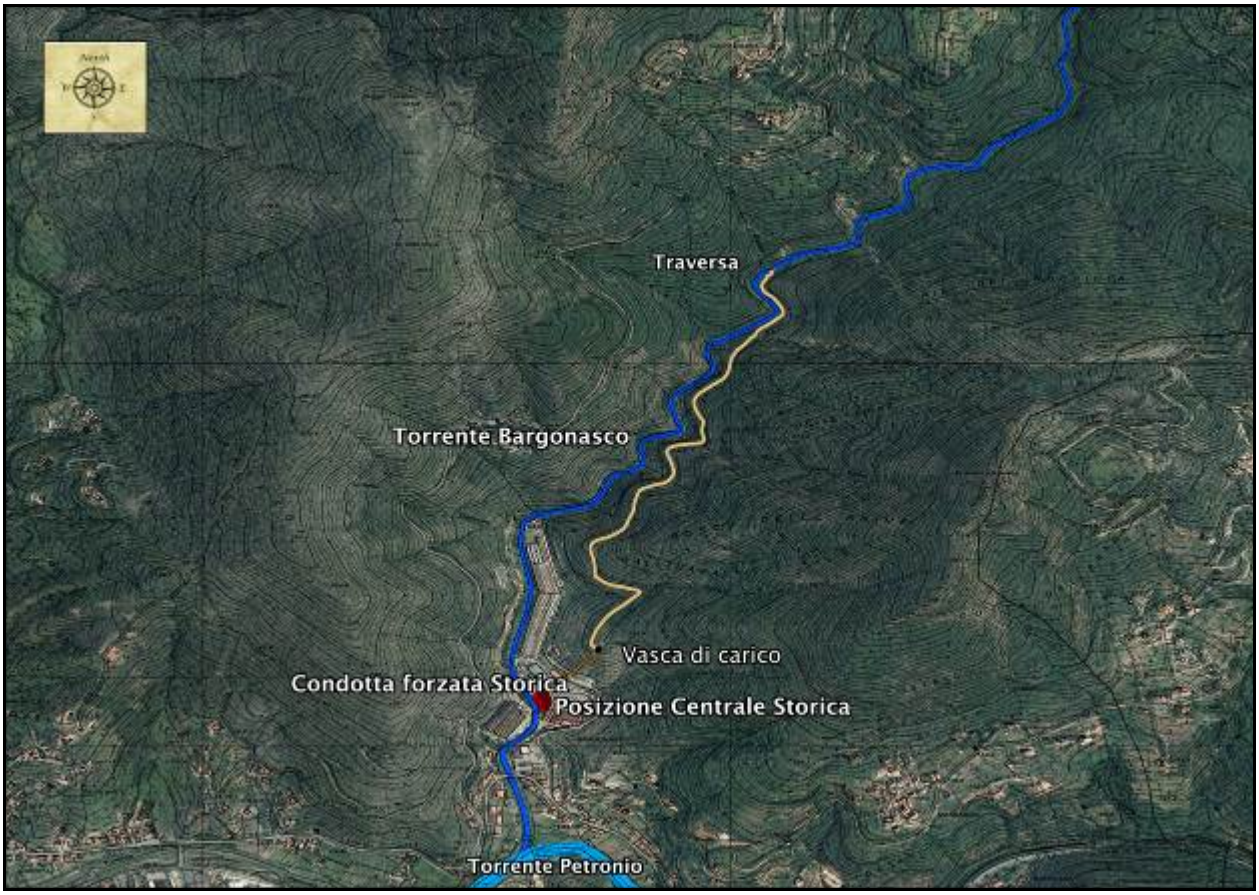


Figura 1.2: corografia storica delle centrale.

L'impianto in progetto andrà a riutilizzare le opere esistenti fino alla vasca di carico compresa, inserendo ex novo solamente la condotta e la centrale di produzione dell'energia elettrica.

Il progetto si configura inoltre come un'occasione per lanciare anche attività ricreative e didattiche. Il ripristino delle vecchie opere e dei sentieri di accesso, contribuirà infatti a creare una piccola meta turistica per le persone che vorranno visitare tutte le parti della centrale ripristinate, diventando anche una piacevole passeggiata per tutti gli appassionati di escursioni. Tutto il sentiero potrà essere percorso in tutta sicurezza ed utilizzato anche a scopi didattici.

La parte a valle, destinata invece al locale della centrale, sarà rifinita con le tecniche del verde pensile nascondendo alla vista in manufatto civile. Tutto intorno sarà realizzato da un piccolo museo all'aperto in cui saranno esposti alcuni manufatti storici con le relative descrizioni. L'interno del locale sarà inoltre visibile dall'esterno grazie all'inserimento di alcuni oblò che permetteranno quindi di prendere visione delle turbine e degli apparati elettromeccanici di corredo. Il tutto sarà inserito in un contesto di verde attrezzato grazie alla realizzazione di una pista ciclabile, in parte già costruita dal comune di Casarza Ligure.

Nel capitolo seguente sono riportate alcune immagini con lo scopo di fare comprendere meglio lo stato attuale delle opere.

Come verrà meglio descritto all'interno del presente documento, il progetto, prevede anche **l'inserimento di una scala di risalita per ittiofauna**, in modo da ripristinare la continuità fluviale del corso d'acqua attualmente interrotta dalla presenza in alveo della traversa.

Il tracciato delle parti che caratterizzano il progetto in questione, sono riportate nella figura sottostante a scopo esplicativo.

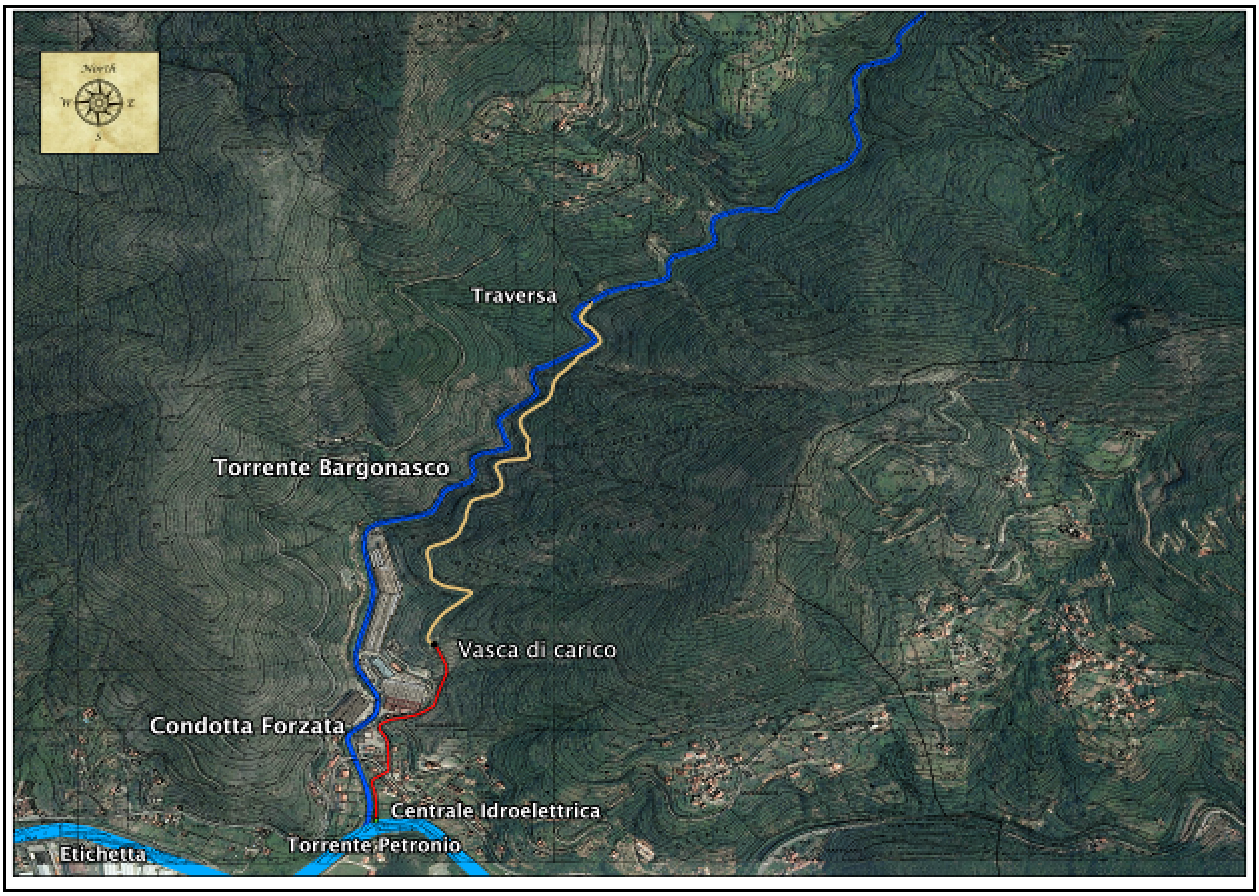


Figura 1.3: traccia degli elementi a corredo del progetto. In giallo il canale esistente, e in rosso la condotta forzata.

1.2 Cenni storici

Di seguito si riporta una breve descrizione delle opere che hanno costituito la centrale idroelettrica di Bargonasco tratta dal libro "dalla pietra ai metalli" di Angelo Perrone.

"... Nella seconda metà del 1800 fu chiesto alla "Società Anonima Italiana di miniere di Rame e di Elettrometallurgia" nella persona del sig. Marchese Emanuele di Busalla, di eseguire i primi esperimenti di elettrolisi del rame. Per separare il rame contenuto nel minerale si realizzò uno stabile descritto e definito, dal Marchese, "molino del Bargonasco" in Casarza Ligure; poiché il processo elettrolitico richiedeva una continua e regolare alimentazione elettrica in corrente continua, si pensò di prelevare la forza idrica necessaria, per essere trasformata in energia elettrica, molto più a monte onde evitare eventuali ammanchi durante i periodi di siccità. Il 23 maggio del 1882 si pose quindi la prima pietra dello stabilimento e subito iniziarono anche i lavori di costruzione del "canale deviatore" dal torrente Bargonasco e lo stesso Marchese ne fu l'artefice definendolo "grandiosa opera romanica". Lo scopo fu appunto quello di avere sempre disponibile una buona quantità d'acqua, anche nei periodi di magra del torrente, in modo che non mancasse mai quell'energia idraulica necessaria a produrre l'elettricità indispensabile al processo elettrolitico bisognoso di un funzionamento continuo e uniforme. Si completò l'impianto e nel 1884 il Marchese fu inviato a rappresentare la Società all'Esposizione Internazionale di Elettricità di Torino, presentando un modellino funzionante dell'impianto di Bargonasco ottenendo il 1° premio di medaglia d'oro. La derivazione dell'acqua fu compiuta mediante una traversa; da qui partiva un canale che si snoda per 1300 metri lungo il versante di sinistra del torrente. Lungo il suo percorso attraversa 9 gole su robuste arcate in pietra e in tre punti si inoltra nella montagna attraverso gallerie, una delle quali lunga più di 200 metri. Il canale immetteva l'acqua in una vasca di carico passando prima per un robusto grigliato metallico che serviva a trattenere foglie e varie impurità trasportate dall'acqua, quindi da qui parte la condotta forzata in tubo di acciaio di circa 700 mm di diametro che conduceva l'acqua alle turbine sfruttando una caduta di circa 60 m..." (Angelo Perrone in "*Dalla pietra ai metalli*", Emiliani, Rapallo 2008 pag 47).

In definitiva per rendere produttiva tale centrale, furono realizzate le seguenti strutture:

1. Opera di captazione in località Bargone mediante traversa in calcestruzzo e pietrame reperito in situ;
2. Canale di adduzione a pelo libero atto a trasferire l'acqua derivata mediante traversa, alla vasca di carico;

3. Condotta in pressione di diametro 700 mm (rilevato in situ);
4. Centrale idroelettrica.

1.3 Stato attuale

In questo momento si osserva un livello medio di degrado delle strutture esistenti a seguito dell'invecchiamento stesso delle diverse opere, sia per cause antropiche. A titolo di esempio si riportano alcune foto delle diverse zone interessate dal progetto tra cui:

- la traversa esistente;
- il canale di adduzione alla vasca di carico;
- attraversamenti sopraelevati e gallerie;
- vasca di carico con il canale di arrivo.



Figura 1.4: a sinistra, la traversa sul torrente Bargonasco da cui l'acqua viene derivata. A destra un tratto del canale a pelo libero.



Figura 1.5: a sinistra, un ponte ad arco su cui passa il canale a pelo libero. A destra, una delle gallerie del maestoso progetto di Bargonasco.



Figura 1.6: a sinistra, altra immagine della galleria nel tratto finale del canale a pelo libero. A destra, la vasca di carico, con lo paratoia per interrompere il flusso dell'acqua.

1.4 Inquadramento amministrativo del progetto

A titolo meramente riassuntivo, si riepiloga brevemente, il panorama normativo che regola l'approvazione dei progetti che trattano la realizzazione d'impianti alimentati da fonti rinnovabili.

1.4.1 Nazionale

A livello nazionale il testo di riferimento per la realizzazione d'impianti alimentati da fonti rinnovabili sono le linee guida approvate dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 (linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387). Al suo interno sono chiarite ad esempio le procedure per attivare la procedura unica ovvero gli impianti esenti. In particolare sono esenti dalle procedure di autorizzazione unica gli impianti e realizzabili mediante:

- Comunicazione gli impianti:
  - Realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  - Aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (<200 kW)
- Denuncia d'inizio attività:
  - Gli impianti con potenza inferiore a 100 kW.

Il progetto in questione si pone quindi al di sopra di tali limiti in quanto caratterizzato da una potenza nominale di 203 kW. La sua approvazione sarà quindi subordinata, per quanto concerne il DM, al parere positivo del procedimento di Autorizzazione Unica che si svolge tramite la conferenza dei servizi e di cui il procedimento ambientale costituisce parte integrante ed essenziale.

La realizzazione di un impianto idroelettrico, è poi regolato dal Regio Decreto 1775/33 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e impianti elettrici", che regola il procedimento di concessione d'acqua.

Vi è poi il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) che regola, in merito al progetto, i criterio per cui risulta necessario intraprendere la procedura di verifica di assoggettabilità. Per i

progetti idroelettrici è obbligatorio espletare le procedure di impatto ambientale qualora la potenza dell'impianto sia maggiore a 100 kW e la portata derivata sia superiore a 200 l/s. In base a tali limiti appare chiara la necessità di sottoporre il progetto alle procedure di screening.

1.4.2 Regionale

Le normative sopra riportate sono state poi accolte a livello regionale attraverso diversi decreti. Tra i più recenti la D.G.R. n.1122 del 21/09/2012 dal titolo "Approvazione linee guida impianti di produzione energia da fonti rinnovabili", in cui vengono identificati i criteri di localizzazione degli impianti, nonché i contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Tra le caratteristiche necessarie all'approvazione degli impianti idroelettrici, vi è la necessità di essere al di fuori delle zone classificate come SIC e/o ZPS. Il progetto in esame, si colloca ben al di fuori della predette zone come evidenziato dalla foto sottostante.

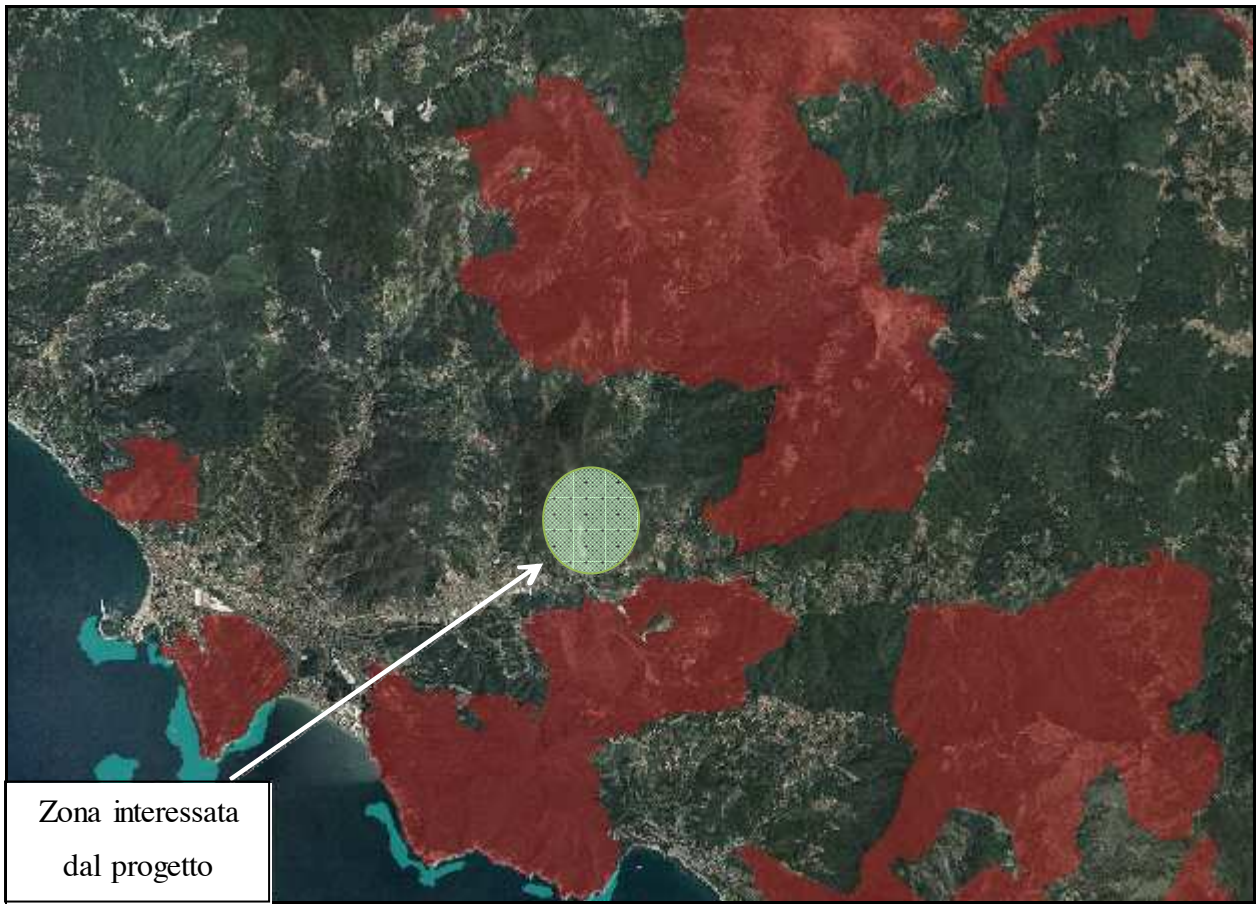


Figura 1.7: sovrapposizione dei SIC (in rosso) all'ortofoto. Non si evidenziano interazioni tra l'impianto e le suddette zone.

1.4.3 Provincia

Di carattere provinciale sono gli aspetti d'interazione del progetto con la pianificazione di Bacino. Tra questi ad esempio vi è il deflusso minimo vitale regolato dalla delibera n. 158 del 2012, parametro che descrive la quantità minima di acqua richiesta da un certo corso d'acqua per mantenere inalterato il proprio ecosistema. Il valore utilizzato per questo progetto sarà discusso nel capitolo corrispondente.

1.5 Ubicazione e tipologia delle opere

L'opera in progetto si configura come una piccola derivazione caratterizzata da un'opera di presa ad asta sottesa in cui gran parte delle opere sono tuttora esistenti. Il progetto può essere sommariamente riassunto in due filoni:

1. Ripristino[1] delle opere esistenti a partire da:
    a. Traversa sul torrente Bargonasco la cui quota fuori alveo è di circa 3 m; attualmente si riscontra come la traversa sia interamente insabbiata come evidenziata dalla foto sottostante;

[1] Con la parola ripristino si intende la ristrutturazione delle opere esistenti senza variarne sostanzialmente le dimensioni o la forma



Figura 1.8: vista della traversa sul torrente Bargonasco.

b. Canale a pelo libero;
c. Vasca di carico;

2. Costruzione ex-novo del locale centrale sul terreno sito in prossimità della confluenza tra il torrente Bargonasco e Petronio, con restituzione della portata all'interno del torrente Bargonasco a monte della confluenza con i Petronio;
3. Posizionamento della condotta interrata lungo il tratto prescelto che prevalentemente si snoda al di sotto di via XXV Aprile e Via Gardella;
4. Realizzazione della scala di risalta per i pesci secondo quanto specificato all'interno del decreto di giunta regionale n°1122.

L'energia prodotta sarà immessa nella rete esistente mediante un elettrodotto interrato lungo circa 160 m che collega la centrale di produzione a una cabina ENEL.

2 Quadro di riferimento programmatico

In questa fase dello studio sono verificate la coerenza e la compatibilità dell'opera in esame con la previsione degli strumenti urbanistici di piano e di programma vigenti.

2.1 Pianificazione di Bacino

Il bacino del torrente Bargonasco rientra nelle competenze del Piano di Bacino del torrente Petronio, uno strumento tecnico-normativo che orienta le politiche di pianificazione all'interno del territorio. Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, attraverso la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate.

Per il progetto in esame sono state valutate le possibili incompatibilità con le carte allegate al relazione generale del piano di bacino di interesse.

2.1.1 Carta della franosità reale:

Nella sottostante Figura 2.1 sono evidenziate le zone suscettibili al dissesto, con riguardo sia ai movimenti attivi, sia quelli quiescenti. In particolare è riportata la sovrapposizione della suddetta carta con il percorso del canale a pelo libero e della condotta forzata.

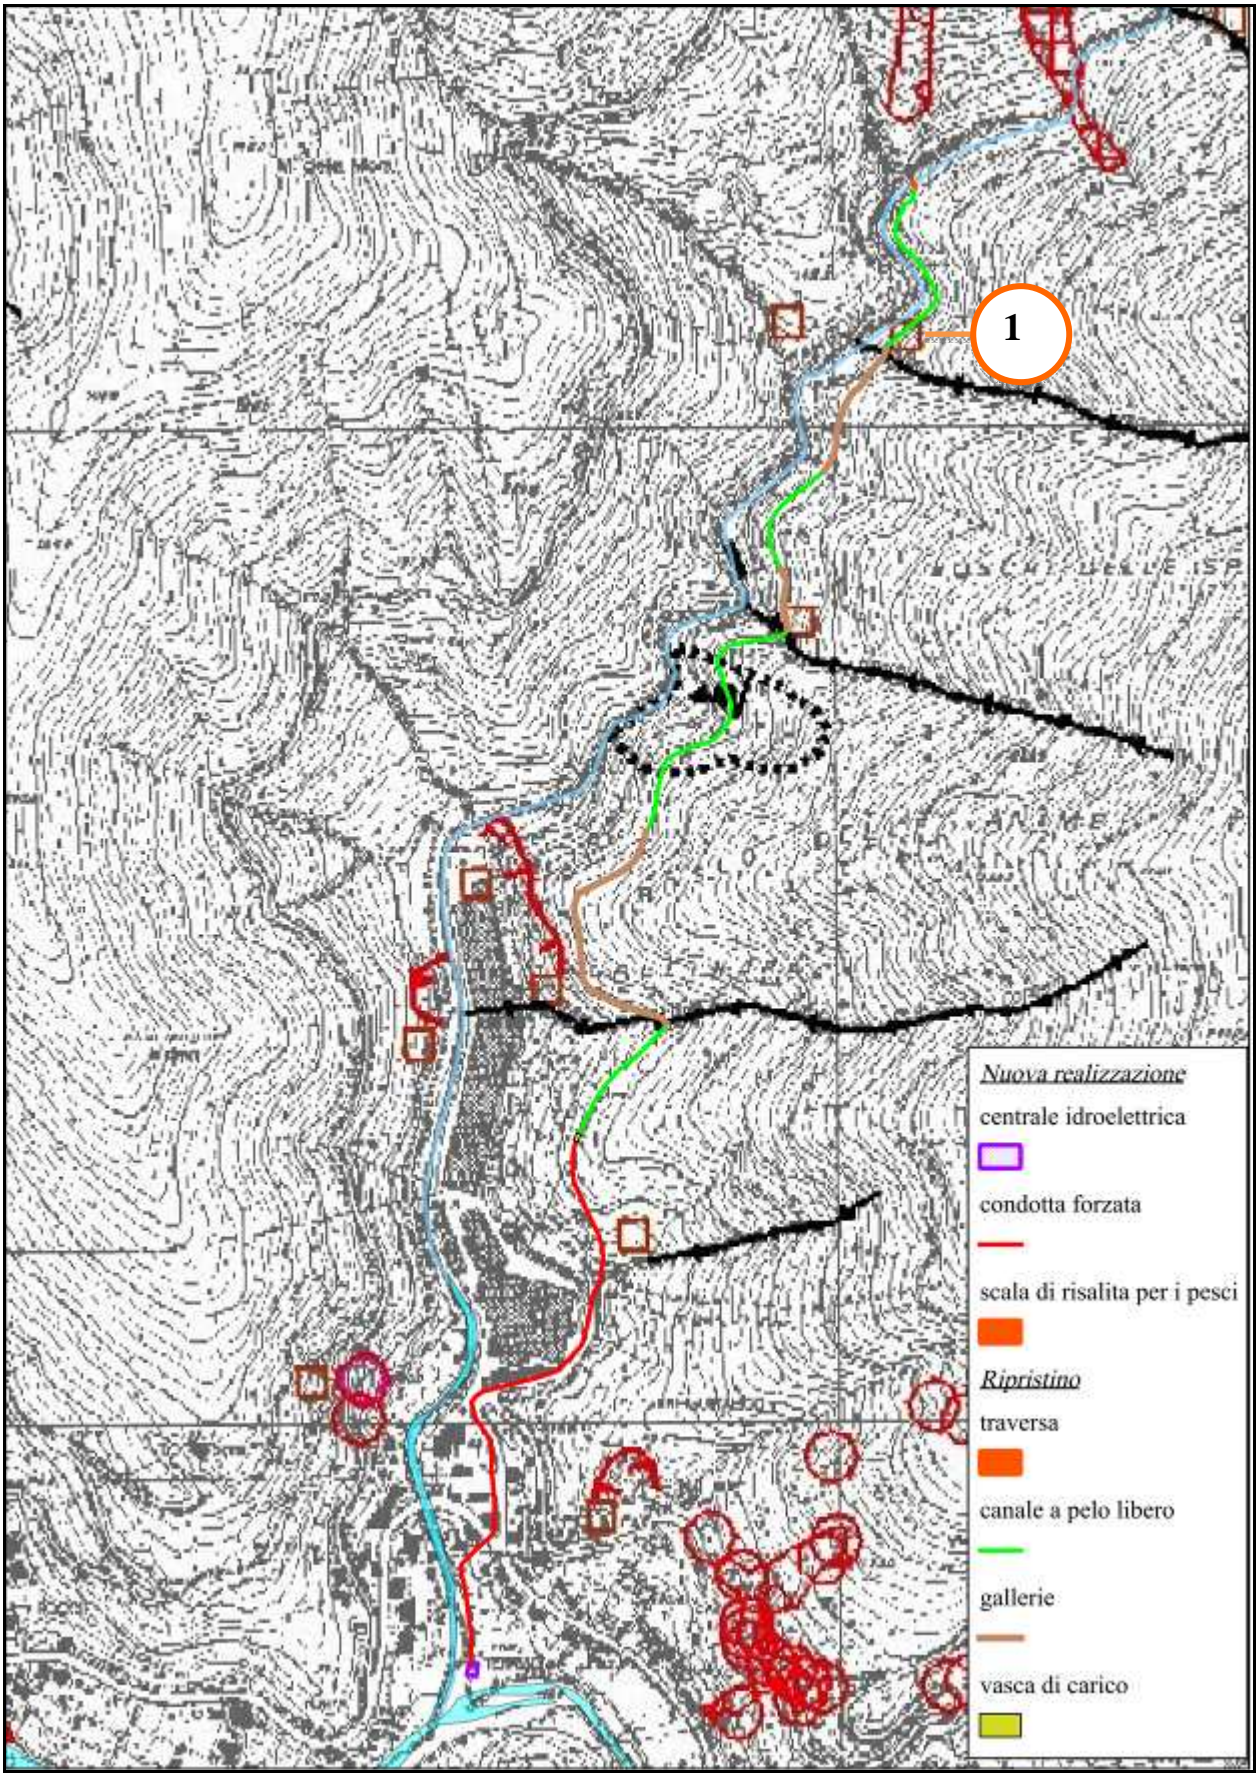


Figura 2.1: sovrapposizione del canale a pelo libero alla carta della franosità reale.

Da questa prima immagine si osserva che il canale a pelo libero che si snoda dalla traversa sul torrente Bargonasco, sino alla vasca di carico:

- passa nelle vicinanze, ma senza attraversarla (lo spessore della linea verde non è indicativa della vera larghezza del canale che risulta essere invece di 1,10 m) di una zona evidenziata con il numero 1 indicante eventi successi al 1975;
- attraversa zone definite *ad erosione concentrata di fondo* , che comunque non comportano nessun problema in quanto in questo tratto il canale passa su arcate in muratura ancora oggi in ottimo stato come si può osservare dalla foto sottostante:



Figura 2.2: vista di una delle arcate che attraversano i rii in sponda sinistra del torrente Bargonasco.

- attraversa una zona *soggetta a ruscellamento diffuso* ; comunque questa situazione non inficia la fattibilità del progetto ed anzi il canale tende a stabilizzare la coltre superiore del pendio trasformandosi quindi in un beneficio per la stabilità del versante.

Benché non strettamente necessario potranno essere predisposti specifici lavori puntuali di rinforzo e stabilizzazione dei versanti progettati ad-hoc di concerto con lo Studio Tecnico

Associato di Geologia Dott. Berruti e Chella, ai quali è stata commissionata la relazione geologica che costituisce allegato al presente progetto.

Gli eventuali piccoli interventi saranno comunque eseguiti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica al fine di limitare gli impatti temporanei e permanenti sul versante ed utilizzare materiali eco-compatibili. L'ingegneria naturalistica è in grado, a lavori ultimati, di integrarsi perfettamente con la flora preesistente risultando quindi dopo poco tempo, invisibile ad occhio nudo.

2.1.2 Carta della pericolosità geomorfologica

Georefereziando e sovrapponendo la carta al profilo planimetrico delle opere è stata ottenuta la seguente immagine che come per il caso precedente identifica le interferenze con lo strumento di pianificazione

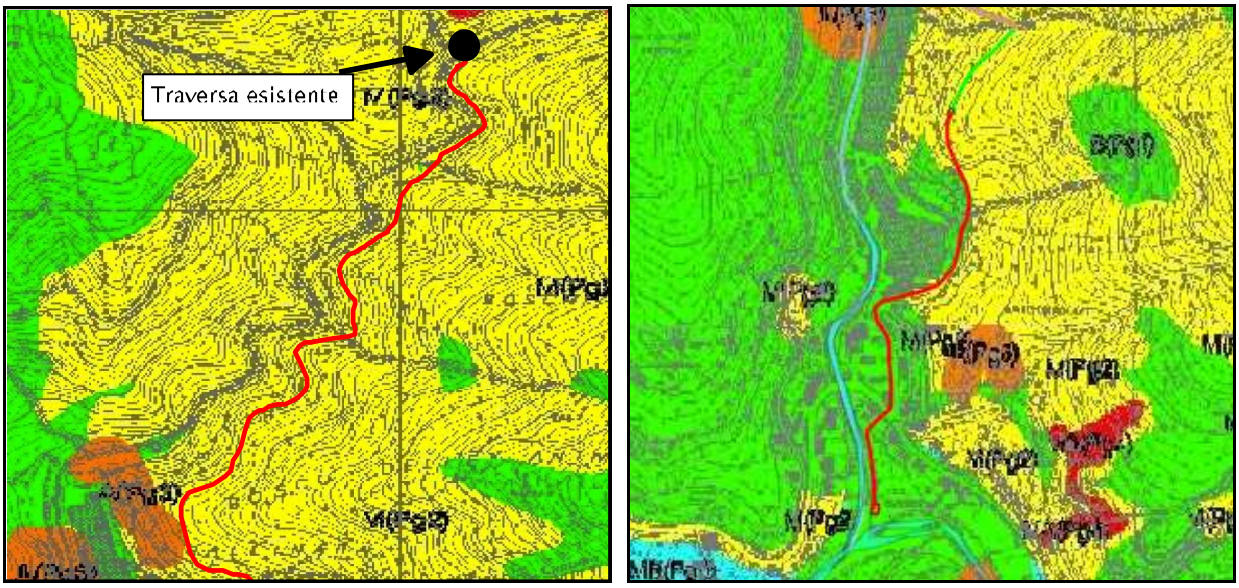


Figura 2.3: sovrapposizione del profilo planimetrico del canale a pelo libero e della condotta forzata sulla carta della pericolosità geomorfologica.

Si può notare come nel primo tratto, il canale a pelo libero, si snodi all'interno di aree a *pericolosità media* caratterizzata dal codice Pg2. Secondo le *norme di attuazione,* riportate all'interno del sito della provincia di Genova, per tali zone la definizione della disciplina specifica di dette aree è demandata ai Comuni.

Nella parte terminale il canale a pelo libero si avvicina alla zona identificata con colore arancione scuro (P_{g3}), caratterizzata da suscettività al dissesto elevata. In tali zone, secondo il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico, "non sono consentiti gli interventi eccedenti

la ristrutturazione edilizia". La condotta si snoda invece all'interno di aree Pg2 e Pg1, le cui discipline sono sempre definite dai Comuni che comunque non presentano criticità.

Questo è perfettamente in linea con il progetto in esame che prevede il ripristino in ogni caso delle opere esistenti mediante un restauro e/o risanamento conservativo.

2.1.3 Carta delle fasce d'inondabilità

Come per le carte precedenti si propone la sovrapposizione delle opere in progetto con la carta delle fasce d'inondabilità. Si riporta solamente la parte terminale, ossia quella inerente la condotta forzata, in quanto la parte precedente non risulta in ogni caso soggetta a questo tipo di eventi poiché si sviluppa ad una quota ben più elevata rispetto al torrente Bargonasco.

Come si può osservare dalla Figura 2.4, la condotta rimane, nella parte alta, al limite delle zone inondabili e comunque al di fuori di esse infatti la condotta sarà sistemata lungo la strada che si trova ad una quota assai più elevata rispetto alle zone che invece risultano inondabili.

La zona in verde chiaro è rappresentativa di aree soggette ad eventi idrologici che risultano compatibili con la posa in opera della condotta, e della costruzione del locale centrale. Infatti in tali zone, indicate all'art 12 comma 2 punto a2) delle *norme di attuazione*, "è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azione e misure di protezione civile previste dai Piani e dai Piano Comunali di protezione Civile".

Come sarà meglio precisato nel successivo capitolo 3, tali opere verranno realizzate con metodologie tali da consentire la riduzione della vulnerabilità.

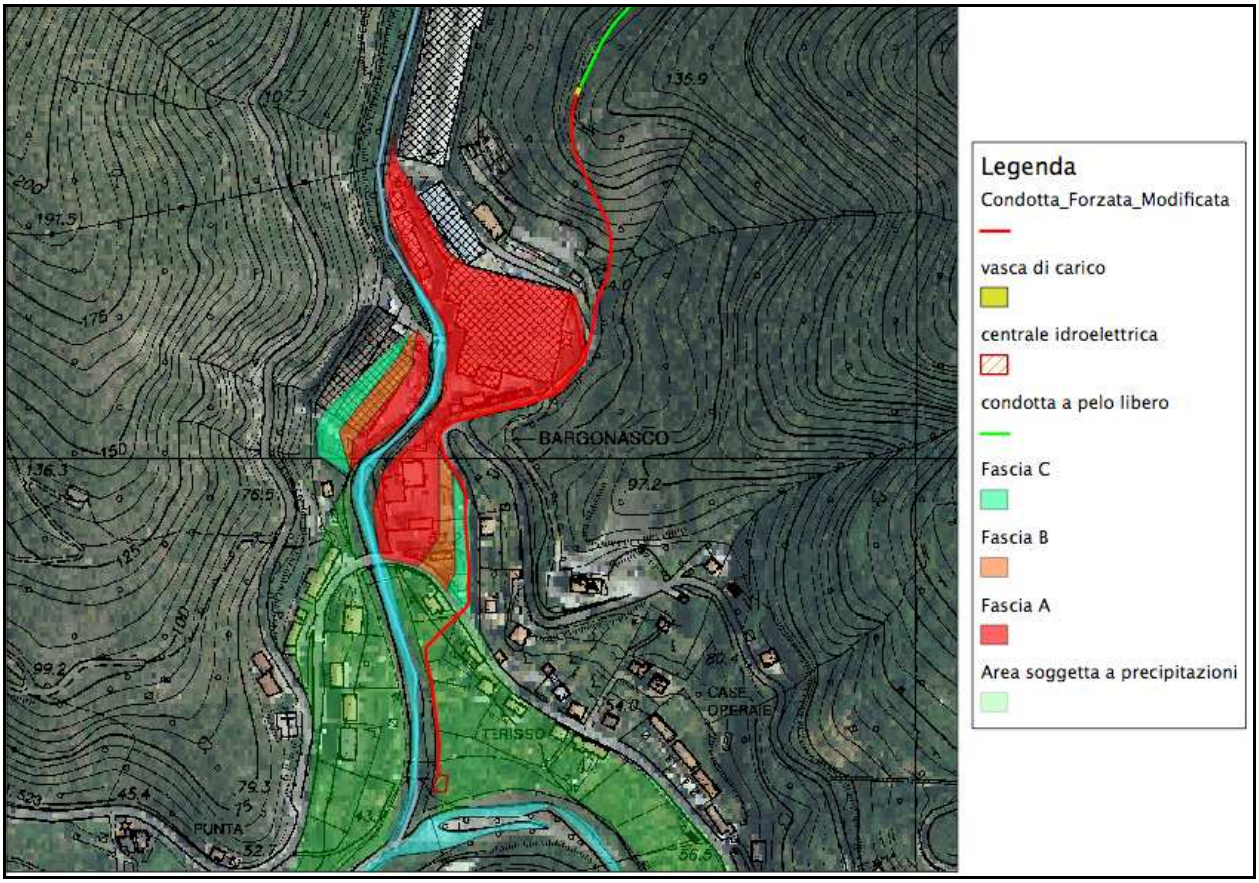


Figura 2.4: sovrapposizione della condotta forzata alla carta d'inondabilità.

A conferma del fatto che la posa in opera della condotta (nella parte alta di via XXV Aprile) non interferirà con le zone inondabili, si riporta sotto una foto in cui è possibile osservare la quota della strada rispetto al livello del piazzale soggetto ad allagamento.



Figura 2.5: a sinistra la piazza inglobata all'interno delle aree inondabili, e a destra la strada che sale in direzione Campegli.

2.2 Piano Territoriale Generale

Attualmente tale piano risulta ancora in fase attuativa in quanto si è aperta di recente una fase di comunicazione e confronto in vista della proposta della giunta regionale di adozione del Piano da parte del Consiglio Regionale. Il piano assorbirà i sei piani territoriali oggi esistenti con l'obiettivo di semplificare e snellire sempre di più gli strumenti urbanistici di riferimento che utilizzano Comuni e Province. Oggi operano infatti ben sei piani territoriali regionali tra i quali il Piano Paesistico, il Piano della Costa e il piano dell'Area Centrale Ligure.

2.3 Piano territoriale di Coordinamento Paesistico

Il Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo a disposizione della comunità provinciale e costituisce lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.

In base allo scenario di specializzazione produttiva, si evince come esista la necessità di ridare lustro al territorio con "l'obiettivo di un incremento del prodotto interno lordo". Citando ancora alcuna parti all'interno del PTCP "Il successo della strategia si basa su alcuni capisaldi:

- dare spazio a nuove attività imprenditoriali, anche innovative, in particolare legate all'ecologia ed alle nuove risorse energetiche, mettendo a disposizione aree e strutture;
- costruire reti logistiche tra i nuovi distretti industriali;
- sviluppare la ricerca, la formazione professionale e l'istruzione specializzata;
- rendere più efficiente in generale l'assetto insediativo per minimizzare i costi per unità di prodotto".

Si nota come tra le priorità del territorio vi sia uno slancio verso *attività ecologiche ed energetiche*. Ancora "si privilegiano quindi operazioni urbanistiche di riassetto produttivo nei fondovalle e intorno ai principali nodi infrastrutturali".

Inoltre, citando il P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale) si riscontra una forte propensione allo sviluppo energetico alimentato da fonte rinnovabili. Il P.E.A.R. è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale; definisce, nel rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento

atmosferico, gli obiettivi regionali di settore individuando le azioni necessarie per il loro raggiungimento.

Con la delibera del Consiglio regionale n. 43 del 2 dicembre 2003 si è fissato il traguardo del 7% di energia prodotta da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2010. All'interno della delibera viene trattata la parte inerente la produzione di energia idroelettrica alimentata dall'energia idraulica. La regione Liguria, pur presentando caratteristiche geo-morfologiche particolari, presenta un potenziale idroelettrico di rilievo che ha consentito lo sviluppo di impianti in generale serviti da serbatoio di compenso per far fronte ai periodi di magra. Sempre al suo interno "il regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua e la loro ridotta lunghezza rappresentano il fattore di maggior ostacolo alla diffusione dello sfruttamento del potenziale, e per questo motivo non sono ipotizzabili incrementi significativi rispetto alle installazioni esistenti per le caratteristiche dei corsi d'acqua e del territorio".

Il caso in esame essendo stato uno dei primi sviluppi idroelettrici della storia della Liguria, è senz'altro annoverabile tra i siti con caratteristiche favorevoli allo sviluppo idroelettrico. Ciò è confermato ed avvalorato dalle indagini riportate nel capitolo inerente i calcoli idraulici in cui è possibile osservare come vi sia comunque una discreta disponibilità idrica, (visto anche l'elevato valore di DMV utilizzato per il progetto al fine di preservare la naturalità del torrente stesso).

Sempre citando lo stesso testo, all'interno dei possibili indirizzi di sviluppo del settore, si propone "l'utilizzo di salti idraulici esistenti in condotte acquedottistiche e sistemi idraulici esistenti". E' evidente che il progetto si delinei perfettamente su questo indirizzo in quanto si prevede di riutilizzare tutta la parte già costruita dalla traversa fino alla vasca di carico, comprendente quindi, oltre alla stessa, la traversa ed il canale a pelo libero. Solo la condotta forzata e il locale adibito all'alloggiamento delle macchine idrauliche saranno oggetto di nuova realizzazione.

E su questo punto si è mossa di recente la stessa Regione Liguria che ha destinato almeno 80 milioni di euro dei prossimi fondi europei (Fers) allo sviluppo di energie a fonti rinnovabili. Entro il 2020 la Liguria dovrà avere il 14,1% (calcolato sui consumi lordi) di energie prodotte da fonti rinnovabili, così come dice il Burder Sharing.

Riteniamo quindi che il progetto in questione si configuri in maniera positiva con le aspettative sopracitate.

I paragrafi successivi inquadrano il progetto nelle carte tematiche proposte dal PTCP.

2.3.1 Assetto Insediativo

Secondo tale carta le opere rientrano all'interno i diversi ambiti:

Elemento	Stato attuale	Tipologia intervento	Ambito PTCP
Traversa	Esistente	Ripristino	ANI-MA
Canale a pelo libero	Esistente	Ripristino	ANI-MA
Vasca di carico	Esistente	Ripristino	ANI-MA
Condotta forzata	Mancante	Nuova realizzazione	ANI-MA + ID-MO-A
Centrale idroelettrica	Mancante	Nuova realizzazione	ID-MO-A

Tabella 2.1: elenco elementi rientranti all'interno della carta dell'assetto insediativo del PTCP.

- ANI-MA

Stando alle norme di attuazione del piano in esame si evince che "tale regime" (ANI-MA) "si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e che assicurano nel contempo, […], una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi".

Stando a tali punti, appare chiaro come il progetto in questione sia ampiamente compatibile con l'assetto normativo. Ancora, con il presente progetto, non s'intendono realizzare nuove strade ma solo ripristinare i percorsi esistenti e cioè il sentiero che dalla strada alle spalle delle fabbriche sale alla vasca di carico e quindi sviluppandosi lungo il margine del canale conduce fino alla traversa. Inoltre il tratto di condotta forzata che interessa quest'area, sarà totalmente interrata e non causerà alcuna interazione negativa con il regime normativo esistente.

- ID-MO-A

"Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno

schema organizzativo cui attenersi. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento, […]".

La condotta forzata non inciderà negativamente sull'assetto normativo in quanto questa sarà completamente interrata e non visibile. Il locale destinato alla centrale rifinito esternamente con tecniche di verde pensile e comunque dalle ridotte dimensioni, sarà inserito all'interno di un contesto più ampio caratterizzato dalla realizzazione della pista ciclabile da parte del Comune di Casarza Ligure. Pertanto accanto al locale sarà realizzata una parte di pista ciclabile che andrà a raccordarsi a quella in fase di realizzazione. Tutt'intorno sarà realizzato inoltre un museo all'aperto, dove saranno esposti alcuni reperti storici della vecchia centrale con tabelle illustrative. L'interno della centrale sarà visibile dall'esterno grazie ad alcuni oblò affacciati sulla pista ciclabile.

In questo senso, il progetto in questione, oltre ad essere di dimensioni molto ridotte, si configura perfettamente con le opere in fase di realizzazione da parte dell'amministrazione comunale adattandosi perfettamente alle norme di attuazione.

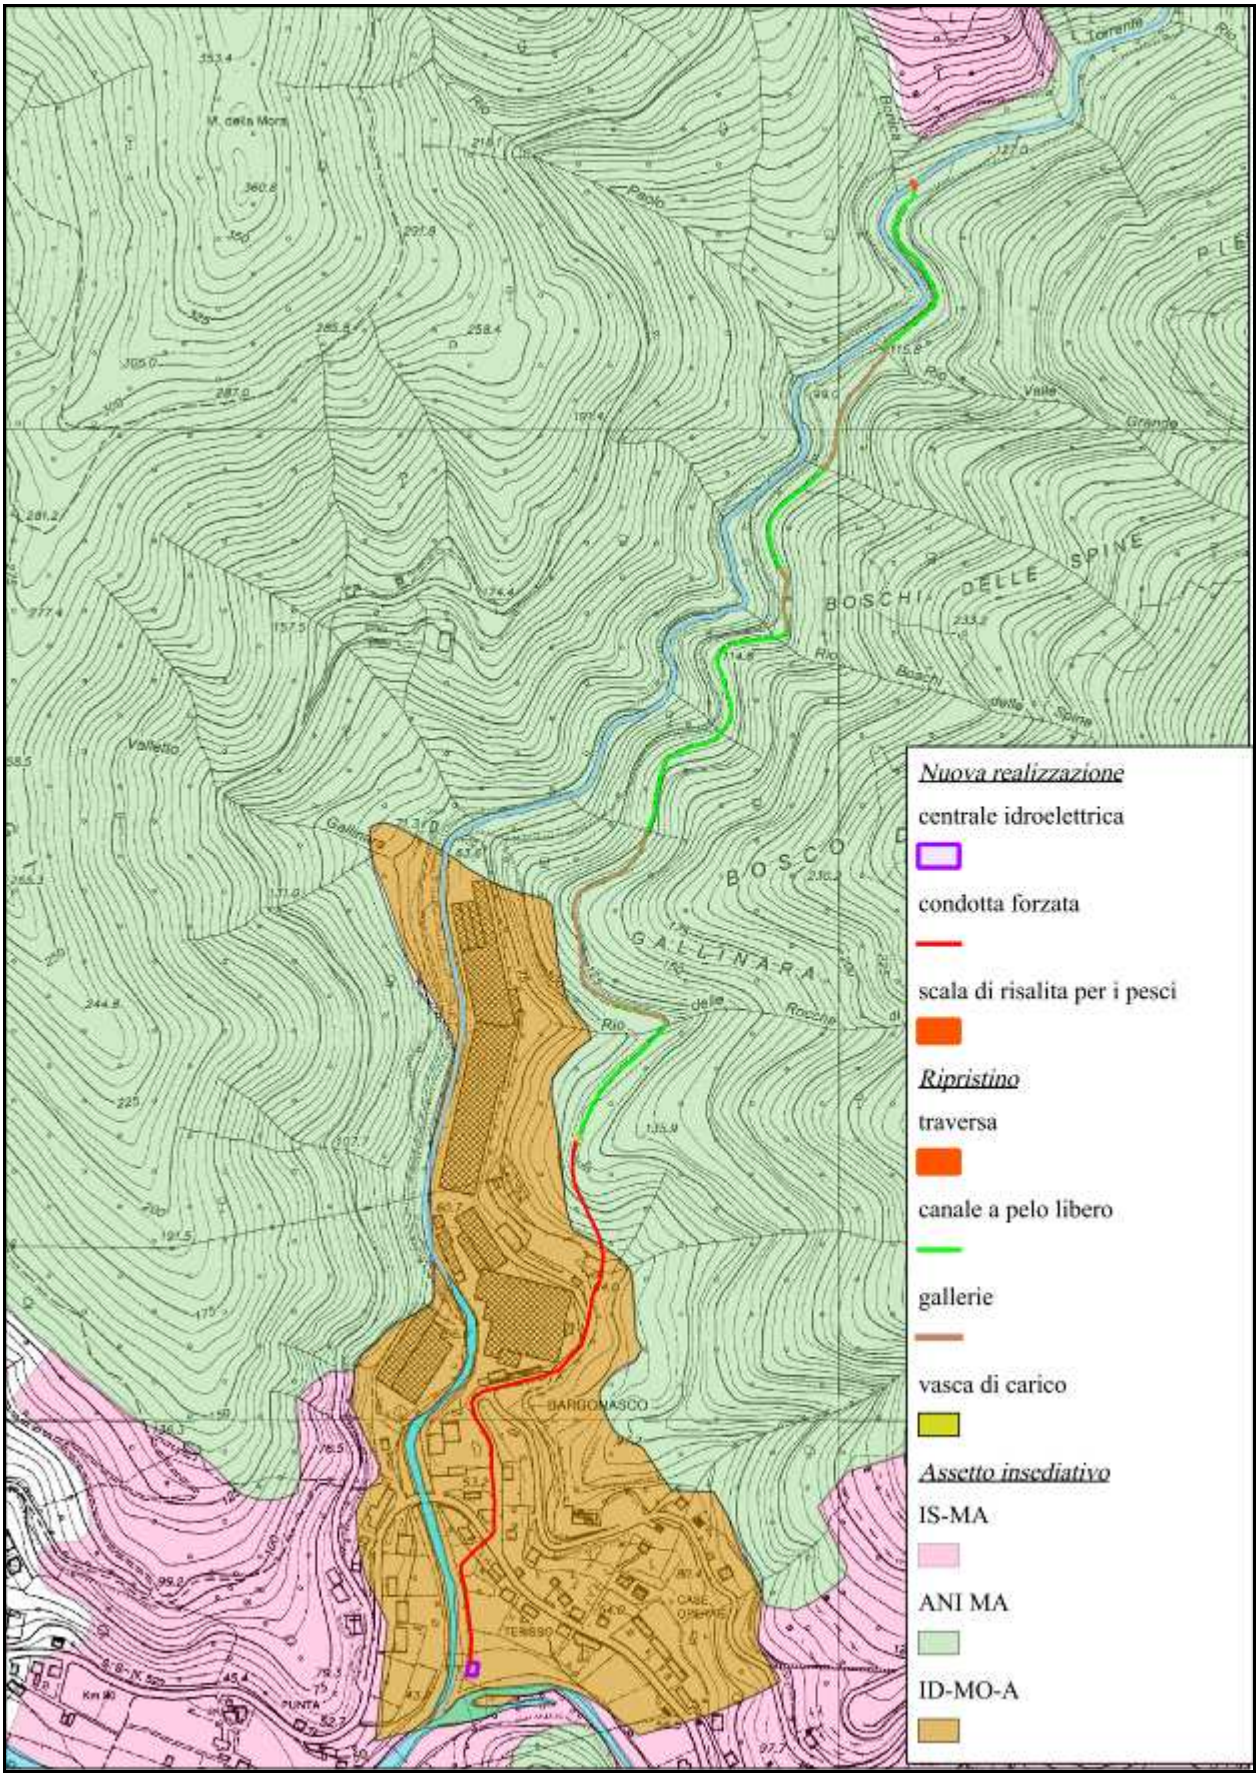


Figura 2.6: sovrapposizione ortofoto-aree assetto insediativo.

2.3.2 Assetto vegetazionale

Secondo tale carta le opere rientrano all'interno i diversi ambiti:

Elemento	Stato attuale	Tipologia intervento	Ambito PTCP
Traversa	Esistente	Ripristino	BA-CO
Canale a pelo libero	Esistente	Ripristino	BA-CO + BCT-TRZ-BAT
Vasca di carico	Esistente	Ripristino	BCT-TRZ-BAT
Condotta forzata	Mancante	Nuova realizzazione	BCT-TRZ-BAT + COL-ISS-MA
Centrale idroelettrica	Mancante	Nuova realizzazione	COL-ISS-MA

Tabella 2.2: elenco elementi rientranti all'interno della carta dell'assetto vegetazionale del PTCP.

- BA-CO

Tale regime è indicativo di Bosco di Angiosperme. Il regime normativo in tale area è quello del Consolidamento. Citando l'art 72 c. 2 "L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa".

In questo senso la pulizia ed il ripristino del sentiero adiacente al canale a pelo libero, si configura come un intervento che va esattamente nel senso indicato dal regime normativo di tale area. Infatti, il sentiero che sarà recuperato potrà essere utilizzato a fini didattico/ricreativi.

- BCT-TRZ-BAT

Tale regime è indicativo di Bosco di Conifere Termofile e Bosco di Angiosperme Termofile. Il regime normativo in tale area è quello della Trasformazione. Secondo l'art 74 c.4, "in assenza dei Piani o dei Programmi previsti dal comma precedente sono consentiti interventi di diradamento selettivo all'interno delle pinete termofile e mesofile e delle abetaie mesofile, sempreché sussistano condizioni di contenuta acclività dei suoli, nonché interventi di taglio degli eventuali lembi di castagneto da frutto maturo".

In quest'area, sarà inserita la condotta forzata sotto il piano campagna. Questa si svilupperà, in questo primo tratto, al di sotto del sentiero esistente senza comportare interventi sull'assetto

vegetazionale esistente che risulta comunque molto esiguo come si può osservare dall'immagine sottostante.



Figura 2.7: vista del sentiero esistente. Il versante risulta molto spoglio.

- COL-ISS-MA

Tale regime è indicativo di Colture Insediamenti Sparsi e Serre. Il regime normativo in quest'area è quella del Mantenimento. In tal senso, la posa della condotta e del locale centrale non andrà a modificare lo stato attuale vegetazionale. Il locale centrale infatti sarà sistemato vicino agli alberi presenti, la cui posizione è stata valutata mediante rilievo, senza doverne abbattere alcun esemplare. La condotta invece in quest'area sarà interamente interrata al di sotto del piano viario.

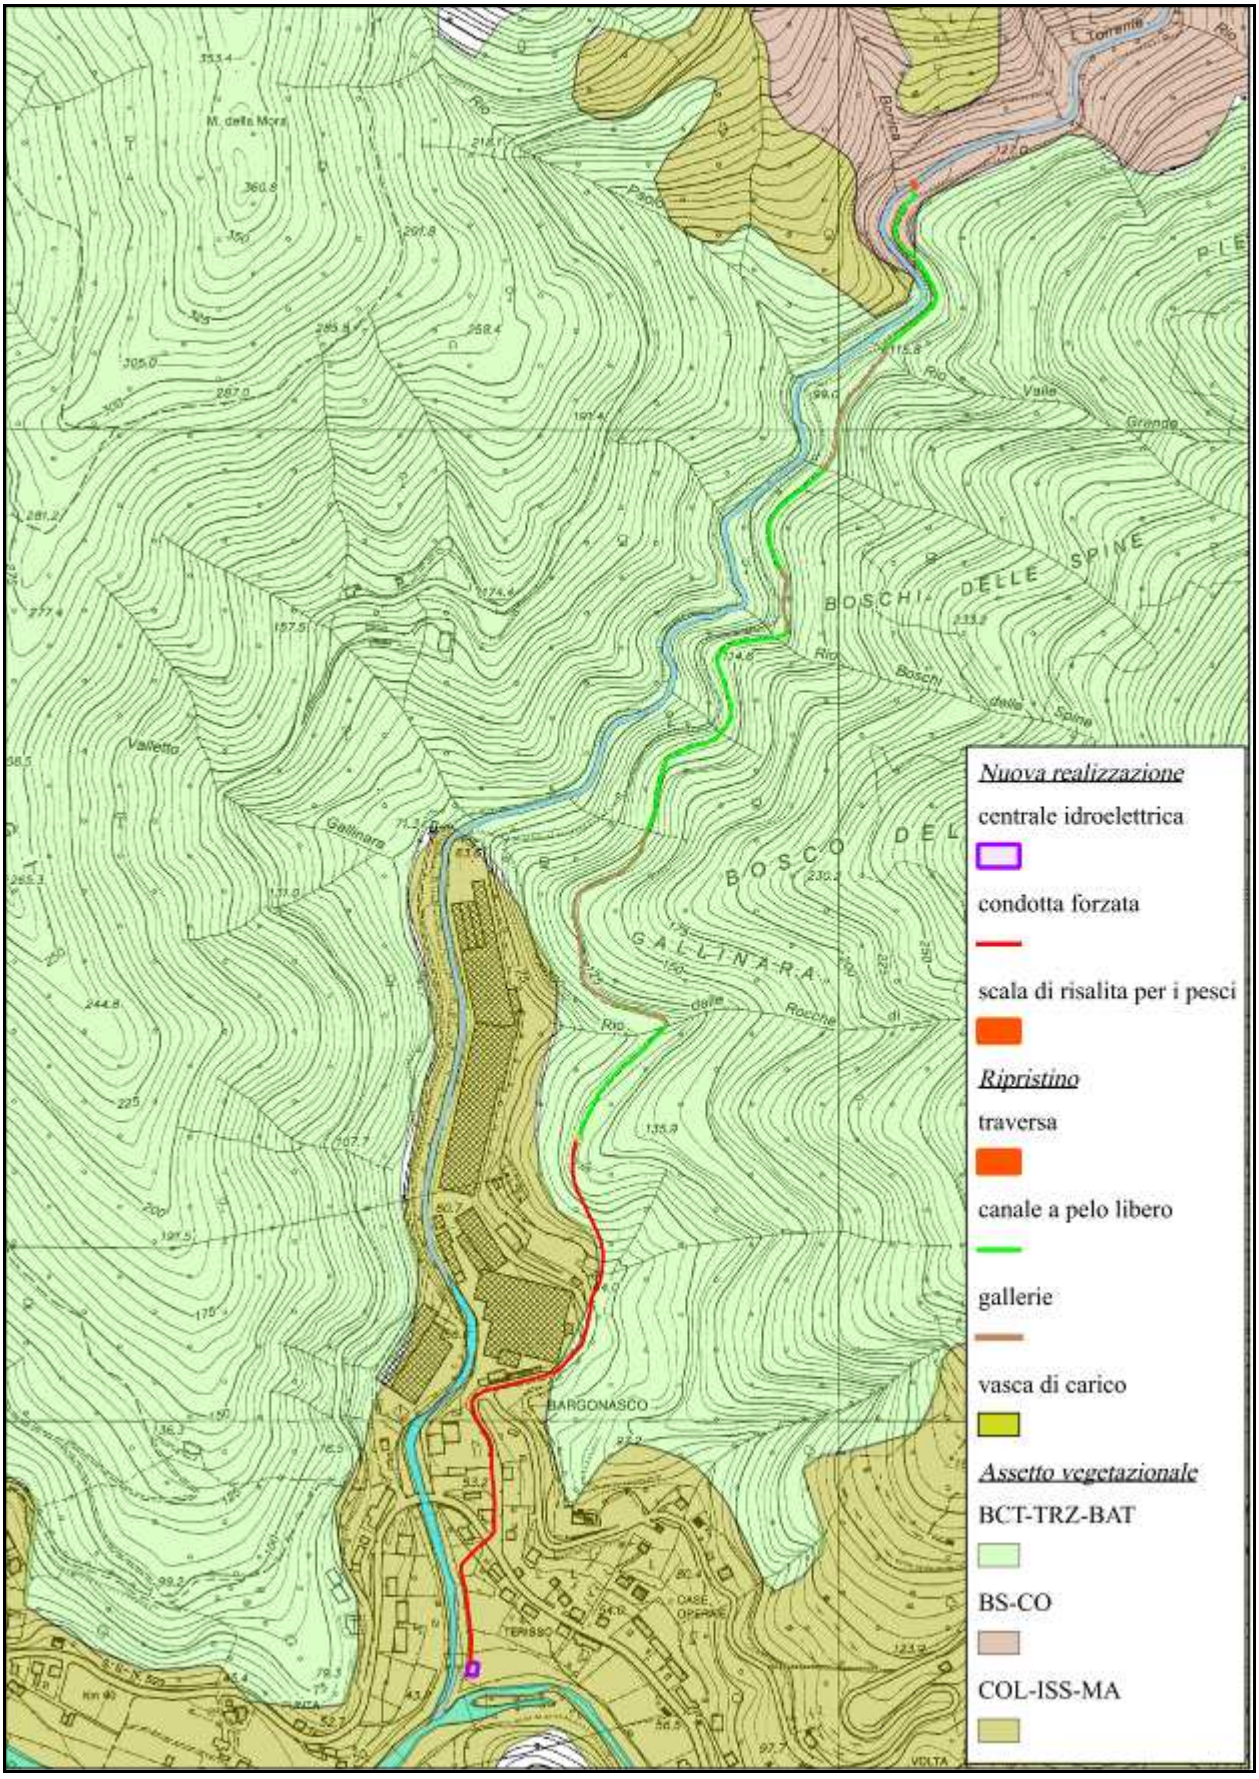


Figura 2.8: sovrapposizione ortofoto-assetto vegetazionale PTCP

2.3.3 Assetto geomorfologico

Secondo tale carta le opere rientrano all'interno dei seguenti diversi ambiti:

Elemento	Stato attuale	Tipologia intervento	Ambito PTCP
Traversa	Esistente	Ripristino	MO-A
Canale a pelo libero	Esistente	Ripristino	MO-A
Vasca di carico	Esistente	Ripristino	MO-A
Condotta forzata	Mancante	Nuova realizzazione	MO-A + MO-B
Centrale idroelettrica	Mancante	Nuova realizzazione	MO-B

Tabella 2.3: elenco elementi rientranti all'interno della carta dell'assetto geomorfologico del PTCP.

- MO-A

Regime normativo di modificabilità di tipo A (Art 66). "L'obiettivo della disciplina è quello di evitare sostanziali alterazioni nei rapporti esistenti tra i fattori antropici del paesaggio e la sua matrice idrogeomorfologica".

Il ripristino delle opere abbandonate sul territorio si delinea quindi come un intervento positivo sotto tale punto di vista, inoltre se fosse necessario se fosse necessario intervenire sulla stabilità del terreno, saranno realizzati interventi di ingegneria naturalistica.

- MO-B

Regime normativo di modificabilità di tipo B (Art 67). "Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere".

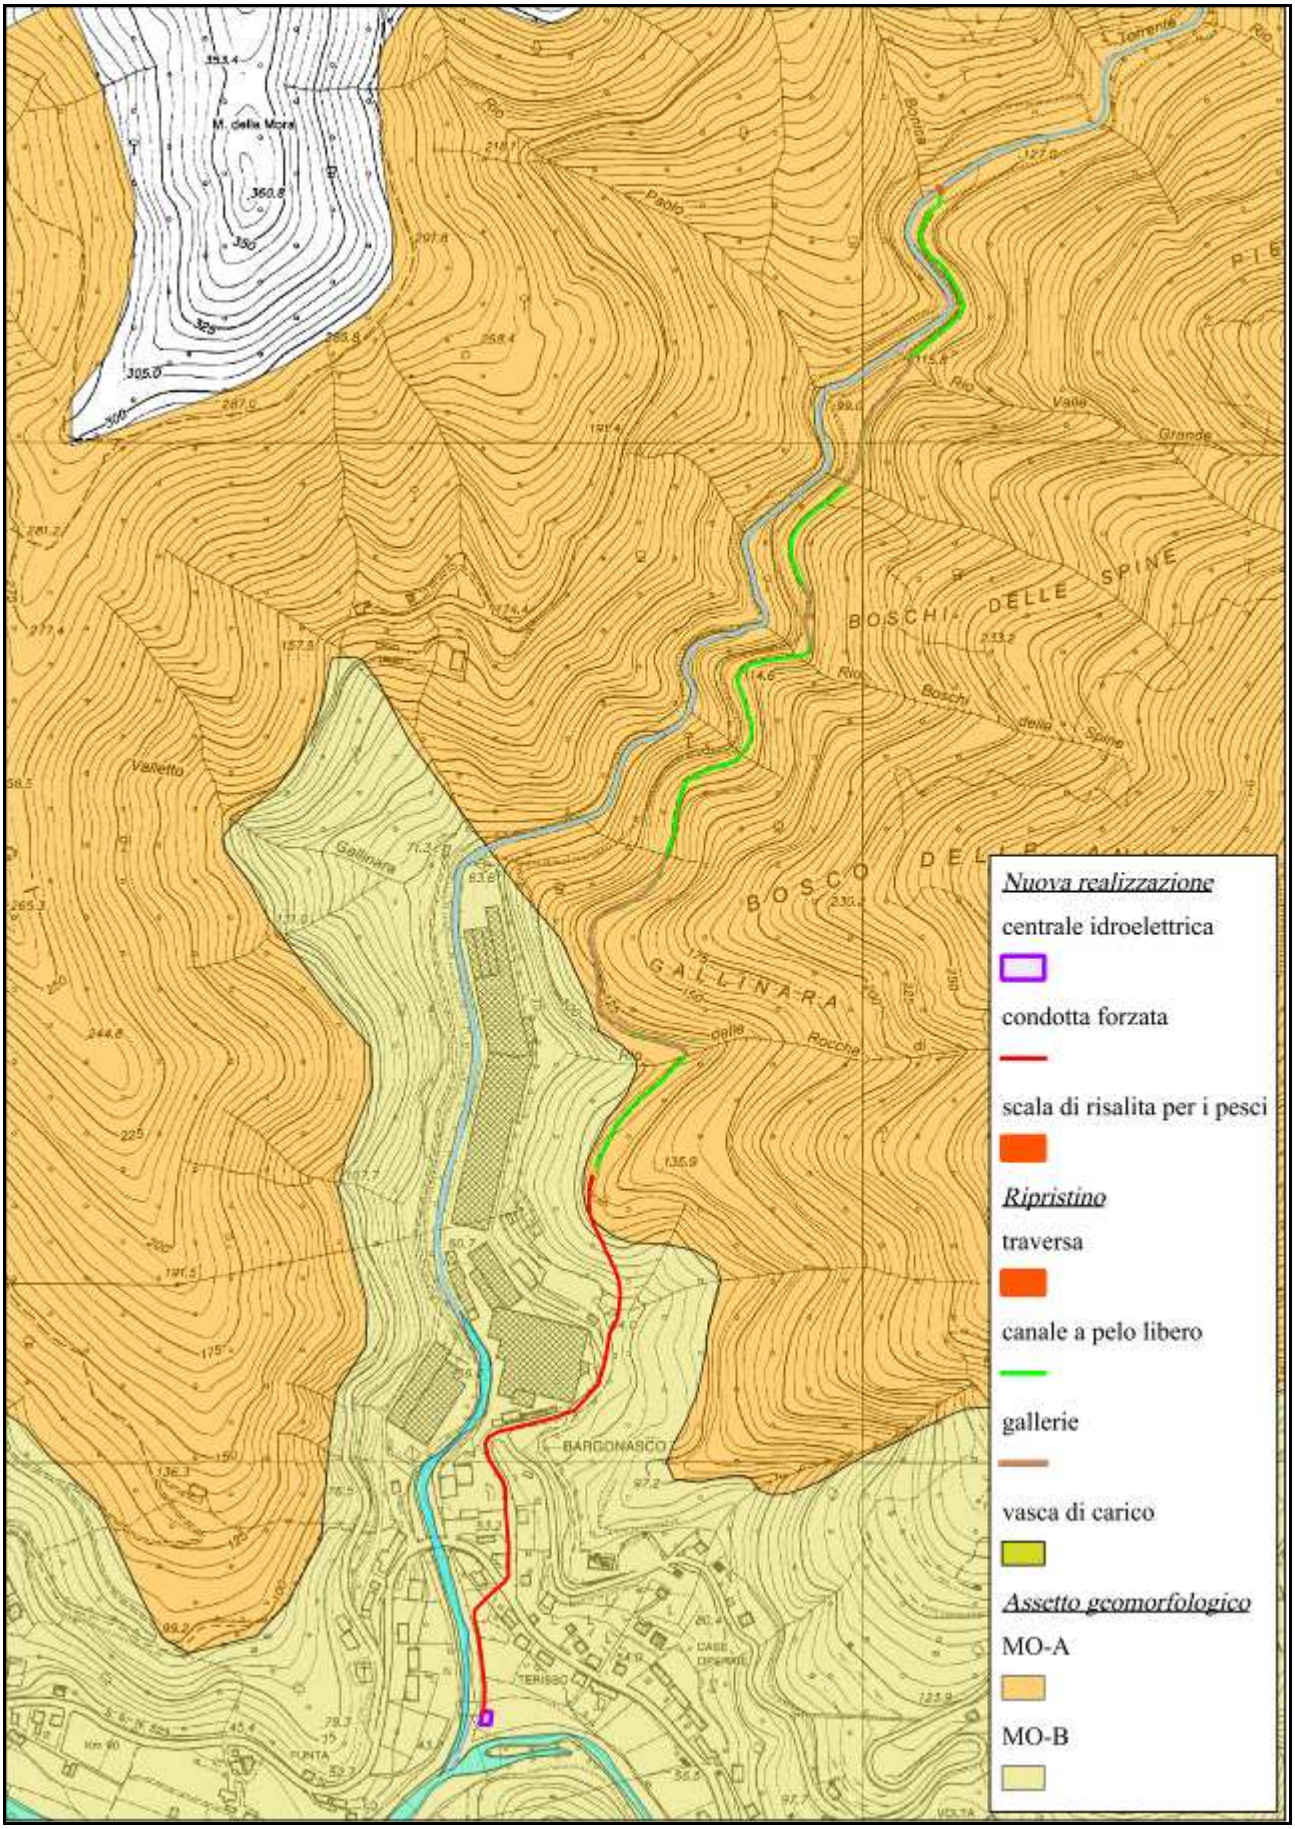


Figura 2.9: sovrapposizione ortofoto-assetto vegetazionale PTCP

2.4 Piano regolatore comunale (PUC)

Il progetto è conforme a quanto previsto dal Piano Urbanistico Comunale di Casarza Ligure. Infatti, come si rileva dagli estratti della cartografia allegata, gli interventi di ripristino proposti ricadono in zona ANI-MA e le norme di attuazione del piano prevedono specificatamente la possibilità di recuperare il canale e la traversa con opere di restauro conservativo, esattamente quanto proposto con questo progetto.

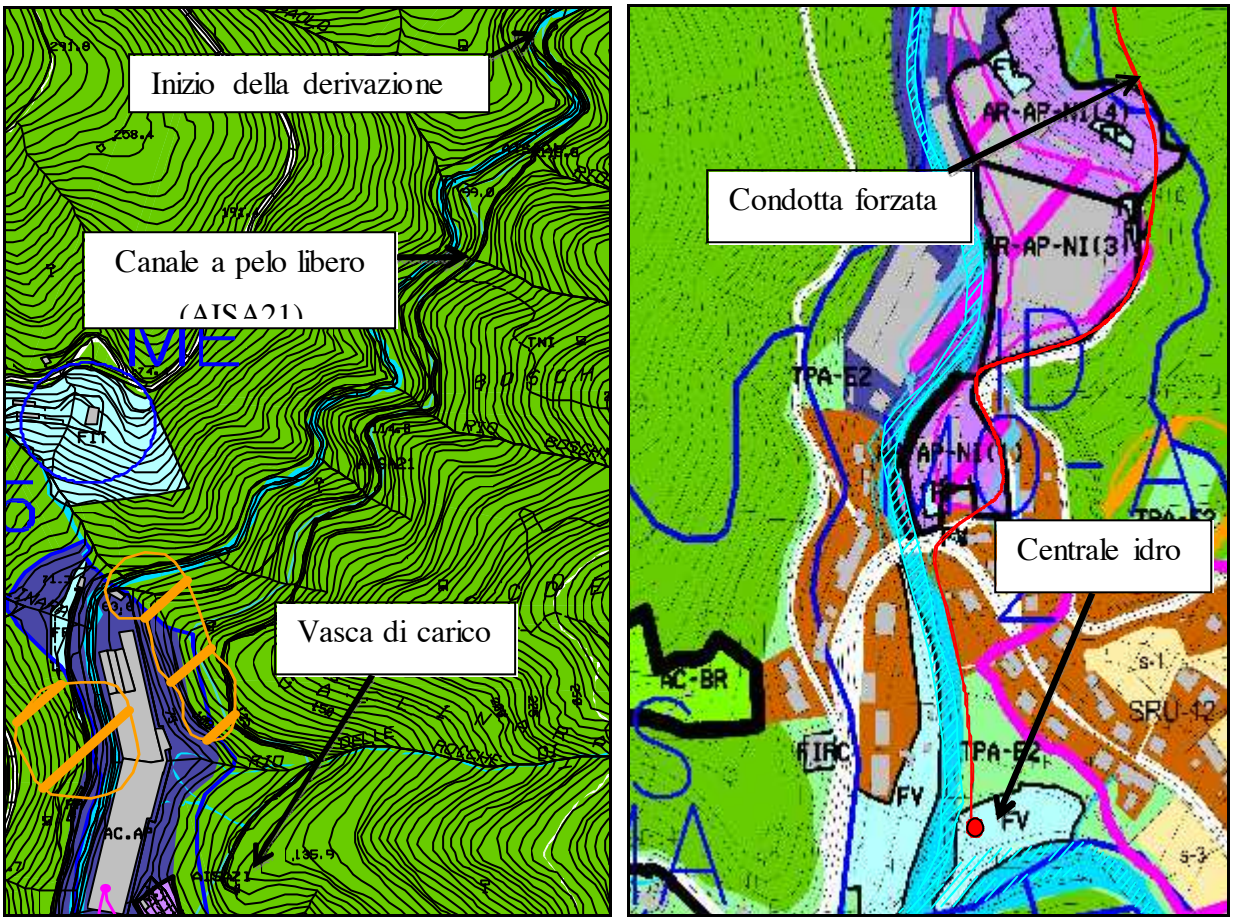


Figura 2.10: vista della carta della disciplina paesistica. Nella foto di sinistra è possibile osservare la parte del canale a pelo libero fino alla vasca di carico. Nella foto di destra la zona che ospiterà la condotta forzata e la centrale.

Da queste immagini appare chiaro come il canale a pelo libero (evidenziato con il codice AISA21) è censito all'interno dello stesso PUC, come "Antica condotta idroelettrica loc. Bargonasco".

Secondo il piano gli AISA sono "manufatti storico antropici ove prevale la tutela specifica del manufatto sia esso …., canale o altro, ove vale la tutela specifica del manufatto stesso e del contesto". Sempre secondo il piano "prevale in ogni caso la *conservazione*" quale indirizzo principale del suo utilizzo. Gli interventi ammessi sul patrimonio esistente sono:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

Pertanto il progetto in esame che prevede il ripristino delle opere, è perfettamente in linea con quanto previsto dai piani urbanistici.

La condotta forzata ricade in zona di modificabilità tipo A e per la maggior parte del suo tracciato si snoda al di sotto della strada carrabile. Infine termina nella zona segnata con il codice FV dove è prevista la costruzione del locale della centrale.

La zona invece destinata all'installazione del locale dedicato all'alloggiamento delle turbine, è destinata secondo il PUC, "alla costituzione ed alla conservazione di ambiti inedificati e vegetati destinati alla fruizione collettiva libera" ecc. In corrispondenza di tali zone è limitata all'essenziale la presenza di edificazioni fuori terra, privilegiandosi la conservazione delle sistemazione vegetale strutturata. Il progetto della centrale è quindi in linea con tali prescrizioni poiché risulterà minimo l'impatto visivo. Infatti sarà realizzato riducendo il più possibile il volume al di fuori della giacitura dell'attuale piano di campagna con la tecnica del tetto verde. Inoltre il progetto prevede l'utilizzo dell'area come museo all'aperto e l'inserimento di finestre che consentano di vedere la centrale in funzione essendo quindi il tutto perfettamente in linea con quanto previsto relativamente alla "fruizione libera".

2.5 Vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici

Analizzando il sito della regione Liguria, sono state inoltre analizzate le possibili interferenze con i vincoli censiti all'interno del Comune di Casarza Ligure. Da qui, è emerso come unico elemento ricadente in una zona soggetta a vincolo, il canale esistente nella sua parte iniziale. In particolare il vincolo in questione è quello della *bellezza d'insieme* denominata come *complesso della val d'Aveto- monte penna- monte zatta, area di interesse naturalistico e panoramico dello appennino ligure ricco di zone verdi e particolari configurazioni morfologiche specie sui monti zatta-maggiorasca-caucaso-ramaceto*.

Come è possibile osservare dalla Figura 2.11, parte del canale a pelo libero, così come la traversa, ricadono all'interno della zona evidenziata per un a lunghezza complessiva di circa 180 m.

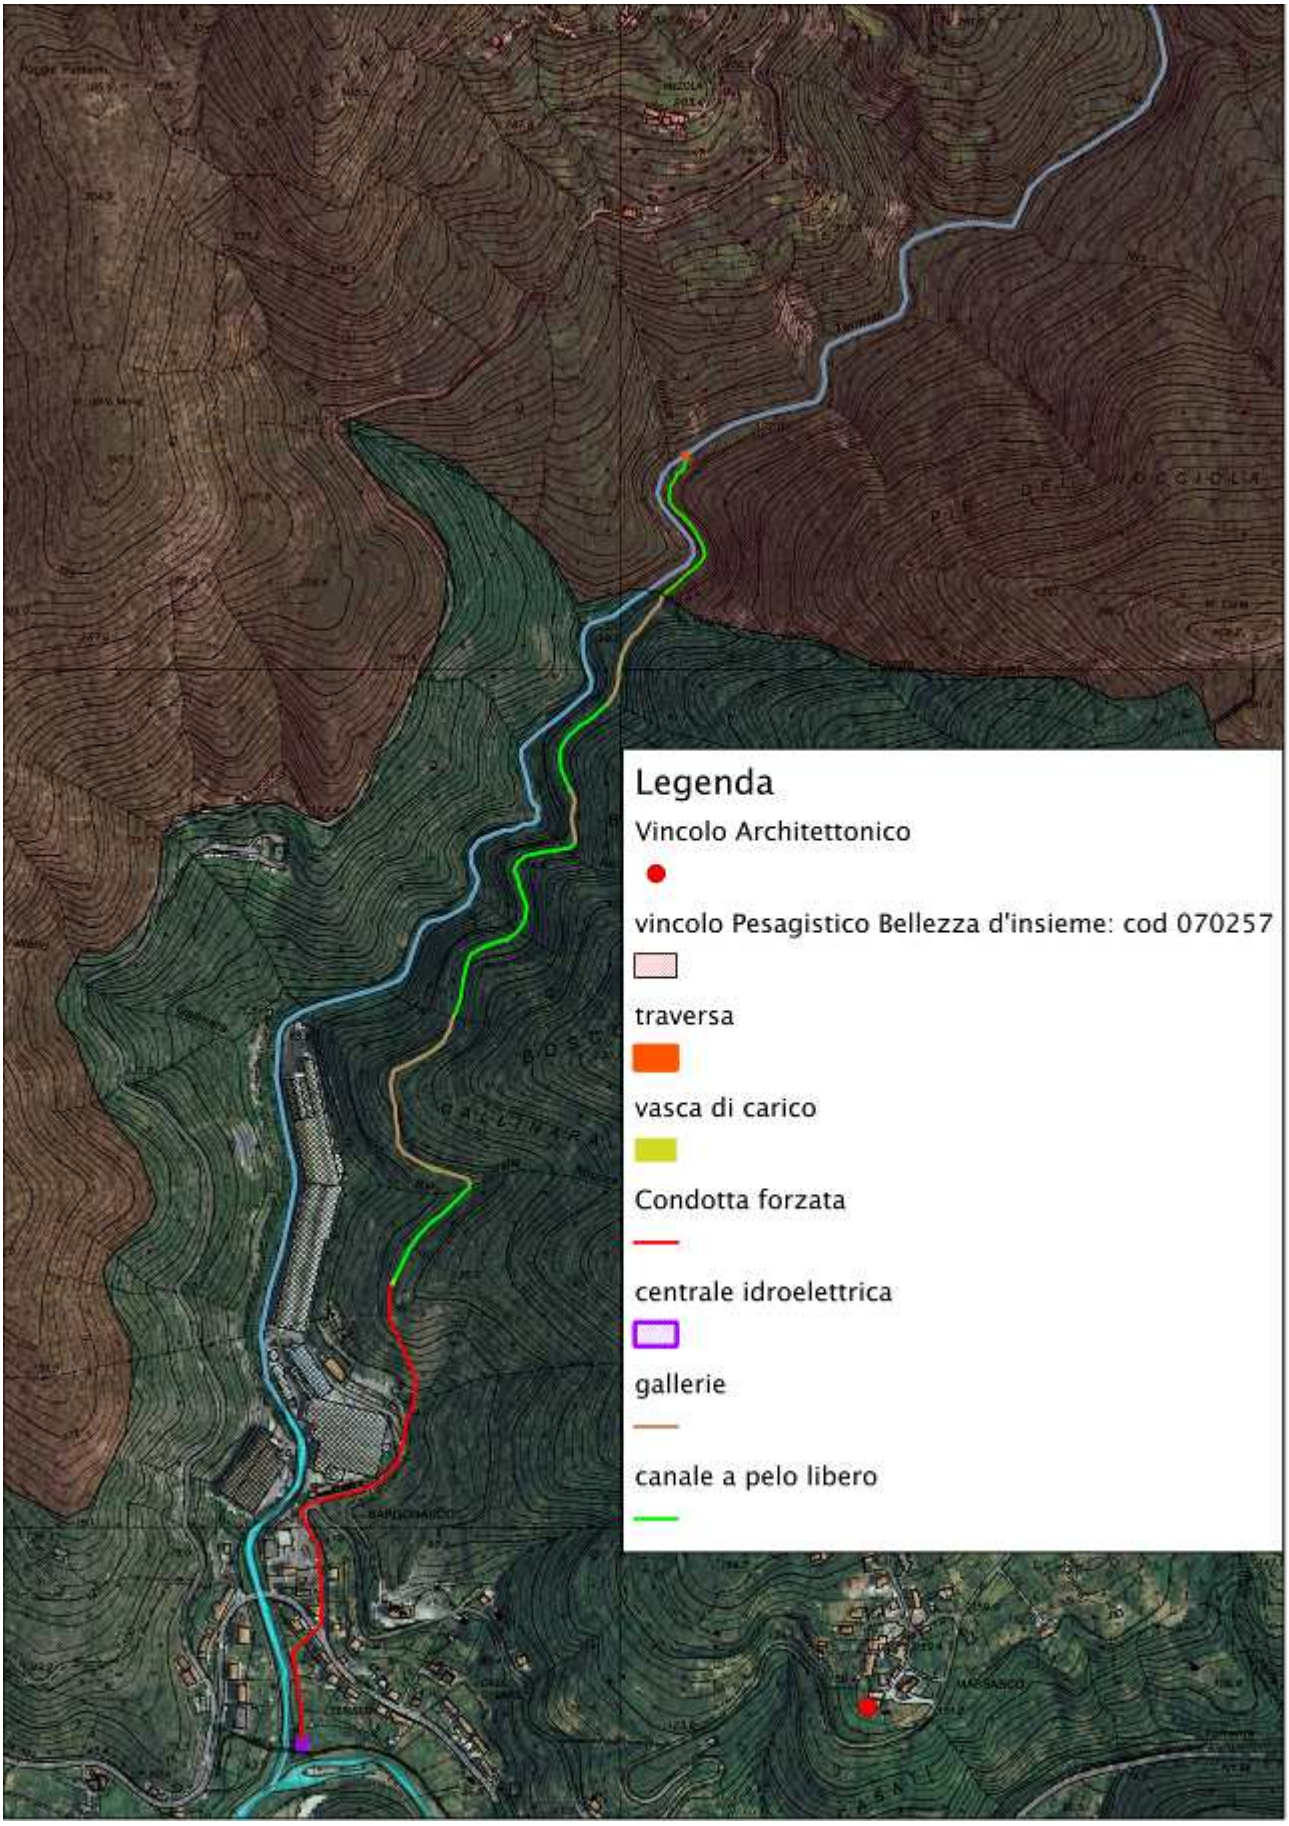


Figura 2.11: sovrapposizione CTR- vincoli all'interno dell'area interessata dal progetto.

2.6 Sic e Zps

Secondo quanto già affermato nei capitoli precedenti, il progetto non interferisce in alcun modo con siti di importanza comunitaria o a protezione speciale. In particolare, il più vicino ZPS di Beigua-Turchino (IT1331578) dista 57 km. Per quanto concerne invece i siti di interesse comunitario SIC, si osserva una distanza di:

- Circa 300 metri in linea d'aria dal SIC n° IT1333307 denominato "Punta Baffe- Punta Moneglia- Val Petronio;
- Circa 1300 m da quello denominato "Monte Verruga-Monte Zenone-Roccagrande" con il codice IT1342806;

e quindi assolutamente fuori dalla zona interessata dal progetto come riportato nella figura sottostante.

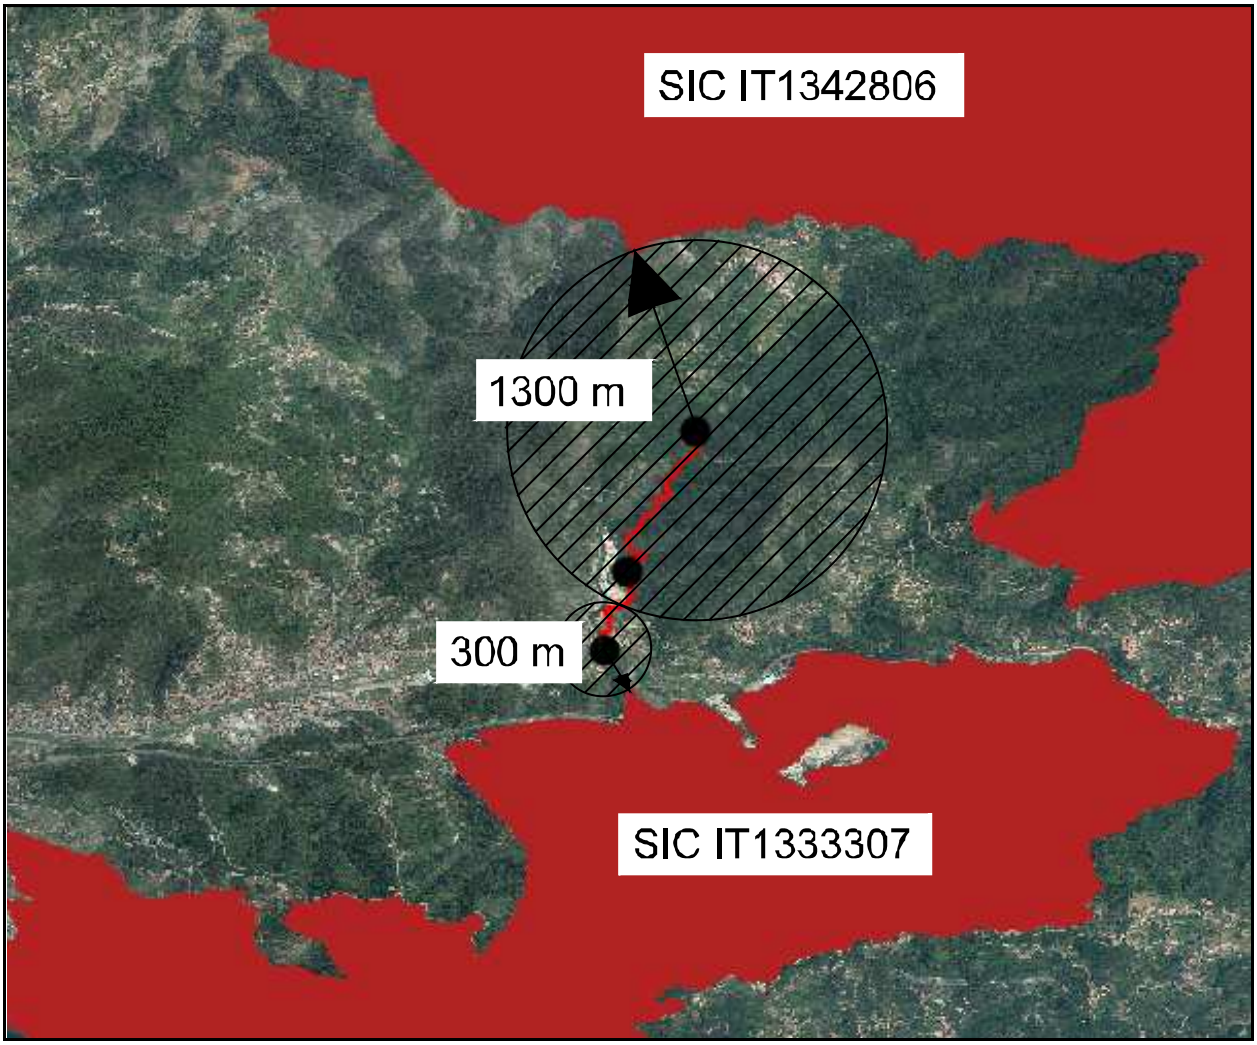


Figura 2.12: SIC nei pressi dell'impianto. All'interno vengono indicate anche le distanze dagli stessi SIC.

2.7 Documenti di pianificazione energetica

2.7.1 Pianificazione energetica europea

L'Unione **Europea** (UE), tra i promotori del protocollo di Kyoto, considera strategiche le fonti rinnovabili e mira a diffonderle mediante un complesso di azioni molto incisive.

Nella Direttiva 2001/77/CE *"Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili"*, viene posto come traguardo il soddisfacimento, entro il 2010, di una quota pari al 12% del consumo interno lordo di energia e al 22% di quello dell'energia elettrica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, principalmente idroelettrico, solare ed eolico.

Per ottenere questi risultati nella direttiva sono indicati degli obiettivi differenti per ogni singolo Stato membro e l'Italia si era prefissa di raggiungere, entro il 2010, una quota pari al

22% della produzione elettrica nazionale, obiettivo irraggiungibile senza il profondo coinvolgimento delle Regioni.

Il 17 gennaio 2008 la Commissione Europea ha inoltre approvato un pacchetto completo di azioni per combattere i cambiamenti climatici, cosiddetto "Piano 20-20-20", che prevede:

- la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai valori di riferimento del 1990;

- la riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto ai valori odierni, migliorando l'efficienza energetica dell'intero sistema;

- l'impiego delle fonti rinnovabili per un valore del 20% dei consumi totali di fonti primarie.

Si tratta di obiettivi molto ambiziosi: attualmente la quota delle energie rinnovabili in Europa è pari all'8.5%; per raggiungere l'obiettivo del 20% entro il 2020 saranno necessari notevoli sforzi da parte di tutti i settori dell'economia e di tutti gli Stati membri. In particolare per l'Italia è previsto che il 17% della domanda effettiva di energia derivi da fonti rinnovabili.

2.7.2 Pianificazione energetica nazionale

Come scritto nel "Libro *Bianco Italiano per la valorizzazione energetica delle Fonti Rinnovabili"* anche il Governo italiano attribuisce alle fonti rinnovabili una rilevanza strategica. Pertanto, nell'ambito di una coerente e incisiva politica di supporto dell'Unione Europea, intende sostenere la progressiva integrazione di tali fonti nel mercato energetico nazionale.

Il **Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387** recepisce la Direttiva 2001/77/CE e introduce una serie di misure volte a superare i problemi connessi al mercato delle diverse fonti di energia rinnovabile. Tra i punti di maggior rilievo si citano i seguenti:

- incentivazione dell'energia rinnovabile mediante il sistema dei certificati verdi;

- incremento annuale di 0.35 punti percentuali, a partire dal 2004 fino al 2006, per la quota di energia rinnovabile da immettere in rete;

- razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili.

La **legge del 23 agosto 2004 n. 239** sul "Riordino *del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* definisce gli obiettivi

della politica energetica nazionale: tra gli obiettivi primari viene segnalato quello di "perseguire *il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas a effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse*".

In Italia oltre il 76% dell'elettricità è prodotta mediante centrali termoelettriche. Ogni anno il consumo cresce tra il 2% e il 4% e può essere soddisfatto solo mediante la costruzione di nuove centrali che, nonostante l'impiego di sofisticate tecnologie di depurazione, risultano molto inquinanti.

Recenti studi della Comunità Europea e della Segreteria Tecnica del Coordinamento Interregionale Energia del Ministero per le Attività Produttive hanno quantificato che per ogni kWh prodotto dall'insieme delle centrali termiche italiane si ha l'emissione di:

- 670 g di anidride carbonica (CO2);

- 0.28 g di particolato fine (PM10);

- 0.98 g di ossidi di azoto (NOx);

- 3.47 g di ossidi di zolfo (SOx).

L'analisi delle emissioni inquinanti deve tenere conto anche delle cosiddette "esternalità" e cioè dei costi esterni alla generazione che sono rappresentati dal peso economico, che grava sulla collettività, delle conseguenze sociali e sanitarie (ad esempio l'aumento delle patologie respiratorie, le giornate perse per malattia, ecc.) indotte dai vari tipi di generazione. Le esternalità della generazione, che, in ultima analisi, sono l'indice di quanto essa inquini, sono risultate essere, nei mini impianti idroelettrici, inferiori da 16 a 20 volte rispetto a quelle dei vari tipi di impianti che compongono il parco termoelettrico italiano.

Pertanto la realizzazione di una centralina idroelettrica come quella descritta in questo progetto sarà in grado di produrre circa 1,35 GWh annui di energia pulita evitando l'immissione in atmosfera di diverse sostanze inquinanti.

- ❖ Anidride carbonica: - 904.5 ton/anno
- ❖ Particolato fine (PM_{10}): - 0.378 ton/anno

- Ossidi di azoto: - 1.33 ton/anno
- Anidride solforosa: - 4.68 ton/anno

2.7.3 Pianificazione energetica Regionale

Il Piano vigente è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 43 del 2 dicembre 2003. Secondo quanto scritto all'interno degli obiettivi di tale piano "A fronte di una simile situazione, le emissioni di gas climalteranti per lo stesso anno ammontano ad oltre 20 milioni di tonnellate di CO2eq , di cui il 13% sono imputabili ai consumi relativi alle attività industriali, il 16% ai trasporti e il 13% agli usi civili. La produzione dell'energia elettrica è responsabile della più ampia percentuale di emissioni di gas serra sul territorio ligure, pari al 58%". Citando sempre alcune frasi, "rispetto dell'ambiente, razionalizzazione delle attività più energivore, promozione di sistemi produttivi ambientalmente qualificati, innovazione nella produzione di energia, costituiscono gli assi portanti delle strategie della regione in campo energetico".

Gli obiettivi che la Regione intende perseguire nella sua politica energetica sono:

1. aumento dell'efficienza energetica;
2. stabilizzazione delle emissioni climalteranti ai livelli dell'anno 1990;
3. raggiungimento del 7% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne l'ambito idroelettrico, la regione Liguria ne dedica un paragrafo all'interno del piano energetico. Al suo interno viene citata la grande importanza che ha avuto tale settore nella storia della Liguria. Sempre al suo interno "il regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua e la loro ridotta lunghezza rappresentano il fattore di maggior ostacolo alla diffusione dello sfruttamento del potenziale, e per questo motivo non sono ipotizzabili incrementi significativi rispetto alle installazioni esistenti per le caratteristiche dei corsi d'acqua e del territorio".

Il caso in esame essendo stato uno dei primi sviluppi idroelettrici della storia ligure, è senz'altro annoverabile tra i siti con caratteristiche favorevoli allo sviluppo idroelettrico. Ciò è confermato ed avvalorato dalle indagini riportate nel capitolo inerente i calcoli idraulici in cui è possibile osservare come vi sia comunque una discreta disponibilità idrica (visto anche l'elevato valore di DMV utilizzato per il progetto al fine di preservare la naturalità del torrente stesso) e che comunque si ottenga, visto il notevole salto, una modesta producibilità.

3 Quadro di riferimento progettuale

Nel presente capitolo sono descritti gli interventi necessari per realizzare la centralina idroelettrica di Bargonasco.

Sull'area interessata vi è già un'opera di derivazione costituita da una traversa, un canale e tre gallerie, realizzata nella seconda metà del 1800, a scopo idroelettrico.

L'opera è caratterizzata da una traversa usata per derivare le acque del torrente Bargonasco in sponda sinistra, da un canale a pelo libero che si snoda lungo il versante, attraverso un sistema di ponti in pietra e gallerie, di un canale più grande delle dimensioni di 1,5 metri di larghezza e 1,10 m di profondità con la funzione di rallentare il flusso dell'acqua e facilitare la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dalla corrente e da una piccola vasca di carico con desfoliatore. Esiste ancora anche il primo tratto della vecchia condotta in acciaio del diametro di 700 mm che trasportava l'acqua fino alla centrale.

Si osserva inoltre che l'opera in progetto risulta in linea con le prescrizioni a livello comunale secondo cui, le opere interessate dal progetto sono classificate come AISA ossia Ambiti di conservazione di Interesse Storico Artistico e documentario.

Pertanto il ripristino di tali opere, si configura come un progetto positivo sotto diversi punti di vista dando anche nuova luce e prestigio a un'opera che diede al territorio un importante riconoscimento a livello nazionale.

Il progetto può essere riassunto in due macro-argomenti:

1. Opere di ripristino, che interessano:
   - la traversa sul torrente Bargonasco (Figura 3.1)
   - il canale a pelo libero che conduceva l'acqua dalla traversa stessa sino alla vasca di carico (Figura 3.2);



Figura 3.1: traversa vista da monte verso valle. L'acqua si inserisce all'interno della bocca per poi essere inviata all'interno del canale a pelo libero.



Figura 3.2: vista della vasca di carico e della traversa utilizzata per bloccare l'afflusso di acqua all'interno della condotta. A destra invece si può notare il canale a pelo libero in un tratto più a monte.

2. Opere di nuova realizzazione:
   - posizionamento della condotta forzata completamente interrata;
   - realizzazione del locale centrale e del relativo canale per la restituzione delle acque.

Di seguito è riportato sviluppo delle opere su Carta Tecnica Regionale.

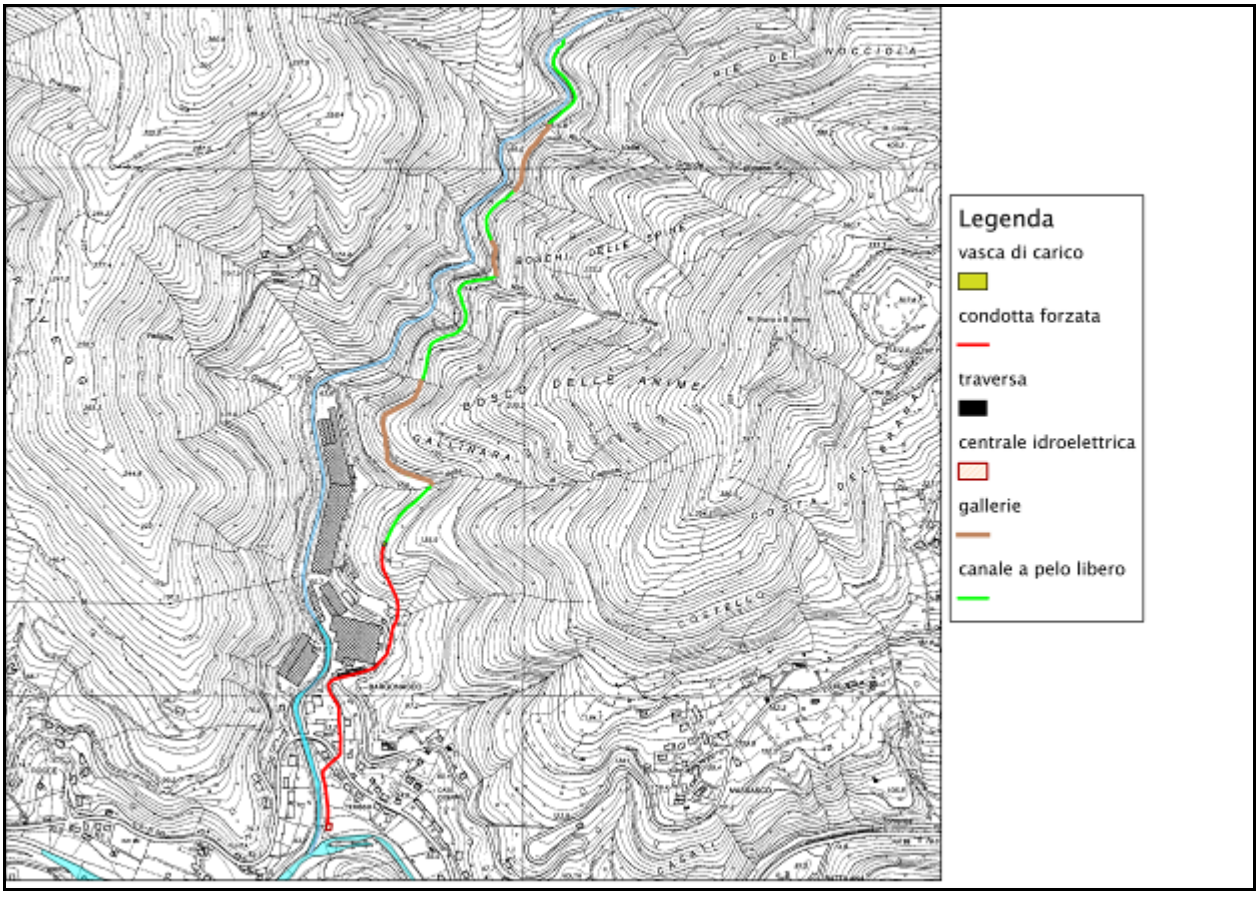


Figura 3.3: vista complessiva delle opere in progetto.

3.1 Lavori di ripristino

Per permettere l'esercizio dell'impianto, saranno necessari alcuni lavori di restauro e risanamento che contestualmente consentiranno la riqualificazione delle opere esistenti.

In particolare la traversa, la cui sponda destra risulta ad oggi in discreto stato di conservazione, verrà interessata dalla realizzazione della scala di risalita per i pesci, in sponda destra, che ad oggi risulta totalmente inesistente. Questo oltre a ripristinare la continuità fluviale mancante dal giorno in cui fu realizzata l'opera (1882), garantirà il rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi della delibera num. 158 della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino nonché del D.Lgs. 152/2006 "Testo unico Ambientale".

Per quanto concerne la derivazione dell'acqua, questa avverrà nelle stesse modalità con cui oggi avviene, ovvero verso il canale di adduzione a pelo libero posto in sponda sinistra del torrente Bargonasco. Qui i lavori di ripristino, comprenderanno anche la ristrutturazione di una vasca di sedimentazione, allora già esistente ma oggi parzialmente compromessa dagli eventi atmosferici e dal degrado del tempo, utilizzando materiali del posto.

Per il canale sono previsti i seguenti lavori di ripristino e restauro: rimozione di tutto il materiale depositatosi al suo interno (terra e sabbia) e impermeabilizzazione del solo interno mediante malte apposite, preservandone comunque la struttura attuale ed il suo aspetto.

Il canale infine termina nuovamente all'interno di una nuova vasca di sedimentazione (Figura 3.2), per poi inserirsi all'interno della camera di carico costituita da un fabbricato esistente (Figura 3.4). Anche in questo caso, si prevede di intervenire con opere di restauro e di ripristino con lo scopo di donarle nuovamente l'aspetto di un tempo.



Figura 3.4: vista interna della vasca di carico.

Tutti i lavori di ripristino saranno accompagnati da interventi d'ingegneria naturalistica laddove eventualmente necessaria. Gli interventi saranno progettati di concerto con lo Studio Tecnico Associato di Geologia Dott. Berruti e Chella che hanno redatto la relazione geologica allegata al progetto.

3.2 Lavori di nuova realizzazione

Dalla vasca di carico avrà inizio la condotta forzata avente diametro interno di 1000 mm, che verrà completamente interrata per annullare l'impatto visivo. Contestualmente alla posa della condotta e al di sopra di essa si prevede di realizzare un passaggio pedonale, nella parte alta del

tracciato in prossimità della vasca di carico, ad oggi costituito da un sentiero in stato di abbandono, che servirà durante i lavori per trasportare anche il materiale da costruzione.

Da qui la condotta si snoderà al di sotto della strada provinciale e successivamente all'interno dei terreni interessati così come evidenziato nella carta apposita, di cui di seguito se ne riporta un estratto a titolo esplicativo (Figura 3.5), per poi giungere alla centrale di produzione posta nei pressi della confluenza del torrente Bargonasco e del Petronio.



Figura 3.5: estratto del percorso della condotta forzata.

La realizzazione di tale progetto è coerente con la linea programmatica adottata dall'amministrazione comunale di Casarza Ligure, la quale sta portando avanti, proprio alla confluenza tra il torrente Petronio e Bargonasco in adiacenza alla zona in cui sarà sistemata la centrale, un progetto pubblico che prevede la realizzazione di una pista ciclabile e un parcheggio ormai quasi ultimati. L'esecuzione di quest'ultima parte del progetto, non comporterà quindi un impatto negativo su tale area proprio grazie al fatto che tale zona è attualmente interessata dai lavori, iniziati in Aprile 2013. Saranno quindi sfruttate completamente le strade di cantiere attualmente realizzate, consentendo quindi di limitare al minimo gli impatti sulla zona.

La condotta forzata ed il cavo di Media Tensione, dopo essere stata completamente interrati, non saranno visibili ad occhio nudo e il terreno al di sopra di essa nuovamente calpestabile ed utilizzabile.

Il locale centrale sarà totalmente interrato assumendo l'aspetto di una collinetta.

3.3 Opera di presa

L'opera di presa è localizzata in sinistra idrografica ed è caratterizzata da una traversa in muratura costruita, come detto in precedenza, alla fine del 1800. La testa della traversa a quota 118 m s.l.m. (l'altezza della traversa è di circa 3 metri), è caratterizzata da una soglia di sfioro, in grado di derivare l'acqua e inviarla, con un salto di circa 2 metri, al canale a pelo libero, previo passaggio attraverso una vasca rudimentale caratterizzata da una struttura in muratura che funzionava da sifone, con la funzione di rallentare l'acqua e facilitare la sedimentazione del materiale solido trasportato. Prima del sifone era presente una paratoia usata per rimuovere il materiale sedimentato a monte del sifone. L'opera, per come fu progettata, non permetteva il rilascio del deflusso minimo vitale, interrompendo così la continuità fluviale originale del corso d'acqua.

Nella figura sottostante è riportato un estratto in CAD della traversa così come fu concepita dal sig. Marchese Emanuele di Busalla.

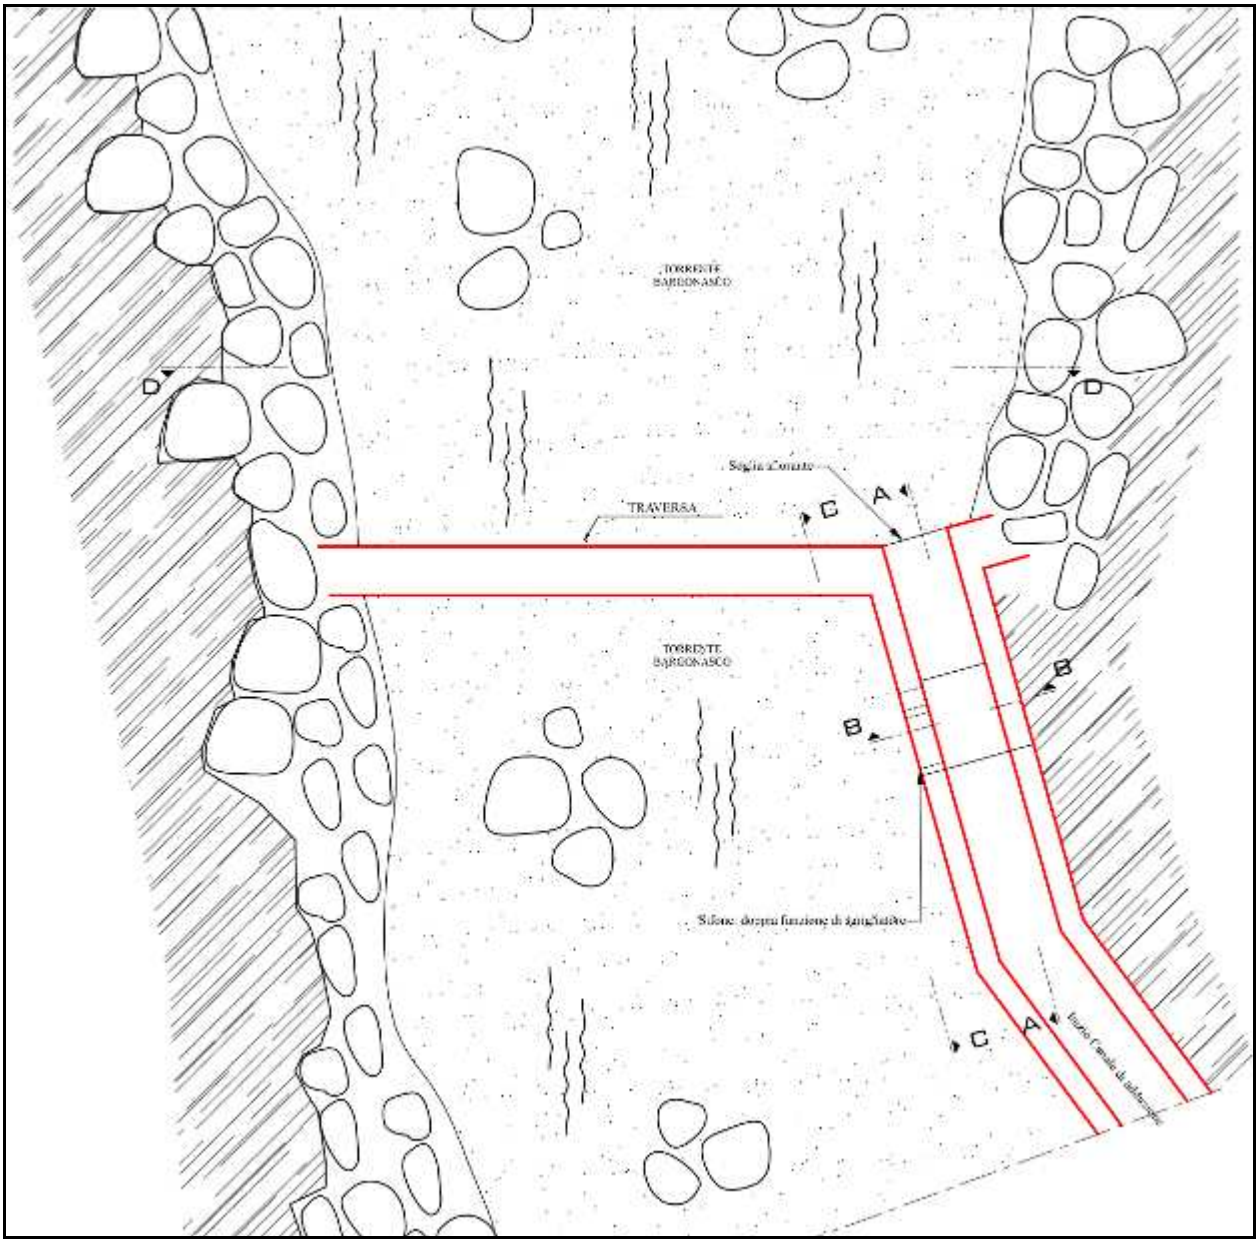


Figura 3.6: Pianta dell'opera di derivazione costituita da traversa in muratura con derivazione d'acqua in sponda sinistra idrografica.

Il progetto parimenti, come detto in precedenza, propone sostanzialmente il ripristino di questi interventi nelle modalità prescritte dal PUC, inserendo tuttavia alcune varianti costruttive (come la scala di risalita per i pesci) al fine di ripristinare la continuità fluviale e adeguarsi alla normativa vigente per quanto concerne il rilascio del deflusso minimo vitale.

3.3.1 Traversa in muratura

Grazie al discreto stato della traversa, non si prevedono lavori invasivi sulla struttura, se non la pulizia delle pareti e la rimozione del materiale solido sedimentatosi alle sue spalle. Non verranno quindi in alcun modo modificate le dimensioni attuali eccetto per la parte inerente

l'inserimento della scala di risalita per i pesci. Questo consentirà peraltro di ripristinare il funzionamento della paratoia posta sul fondo della traversa, con la quale, negli anni di funzionamento della centrale, era liberata appunto dai sedimenti la parte a monte della traversa. Tale operazione era resa possibile dalla macchina proposta nella figura sottostante, la quale, mediante un sistema d'ingranaggi, ne consentiva appunto l'apertura senza che l'operatore dovesse raggiungere il macchinario al centro della traversa.



Figura 3.7: Vista dell'ingranaggio utilizzato per rimuovere il materiale solido che si sedimentava a monte della traversa. La brusca apertura generava un flusso molto forte in grado di rimuovere i sedimenti.

Il ripristino della paratoia permetterà peraltro di sopperire al deposito di gran parte del materiale più grossolano, che si realizzerà a monte della stesa traversa, trasportato normalmente dalla corrente, e di restituirlo, mediante l'apertura della paratoia, con cadenza da stabilirsi in base alla frequenza di insabbiamento. Questo oltre a mantenere pulita la zona a monte della traversa e di ridurre gli sforzi agenti su di essa, consentirà contemporaneamente di ripristinare la continuità del materiale solido trasportato restituendo al fiume i sedimenti che naturalmente porterebbe a valle.

La bocca di presa, il cui fondo si trova circa 80 cm sotto la testa della traversa (come si può notare dalla Figura 3.7), consente la derivazione dell'acqua in sinistra idrografica. Da qui l'acqua cade all'interno della vasca di sedimentazione sul cui fondo è previsto l'inserimento di due file di denti dissipatori in grado di ridurre la velocità dell'acqua e aumentare il deposito del materiale più fine che non è riuscito a depositare alle spalle della traversa. In fondo alla vasca, verrà inserita una piccola paratoia atta a rimuovere i sedimenti depositati sul fondo.

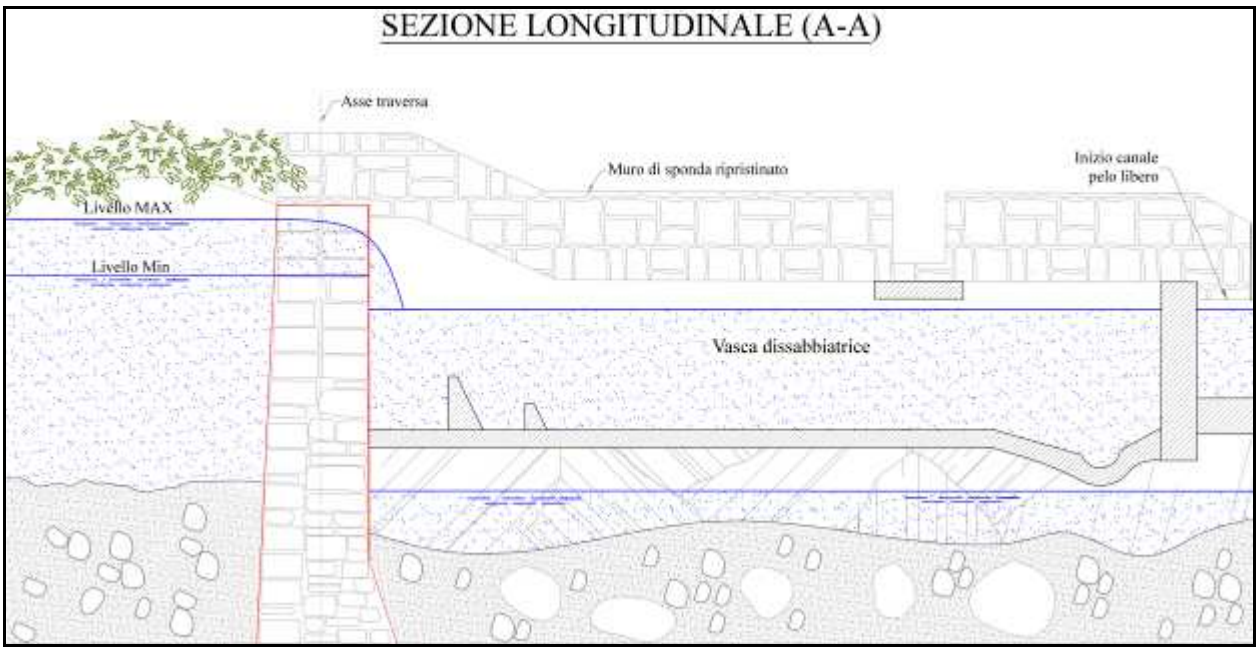


Figura 3.8: sezione del dissabbiatore a valle della traversa. L'acqua in ingresso perderà energia dopo il salto e il passaggio attraverso i denti dissipatori facilitando così il deposito solido.

Si ricorda che storicamente, tale struttura era comunque presente e funzionale allo stesso scopo. L'opera in progetto si configura quindi come un effettivo ripristino dell'esistente andando ad inserire delle migliorie tecniche al suo interno come i dissipatori. Uno schema di quanto scritto, è riportato all'interno della Figura 3.6, dove è possibile osservare come tale vasca fu concepita alla fine del 1800.

3.3.2 Scala di risalita per i pesci

La scala di risalita per i pesci costituisce una delle parti da realizzare ex-novo che caratterizzano il presente progetto. Tale struttura, come detto in precedenza, garantirà la continuità fluviale che in questo momento è mancante a causa dei salti troppo elevati tra la bocca di sfioro e il livello dell'acqua nella sezione di valle.

La progettazione di questo elemento è funzione del tipo di fauna presente all'interno del torrente.

Una volta appurato che tipo di fauna ittica popola il torrente Bargonasco nel tratto interessato dall'impianto idroelettrico, si è scelto di costruire una struttura a bacini successivi, che permetterà all'ittiofauna di superare il dislivello generato dalla traversa di derivazione tramite una successione di bacini degradanti. Questi avranno delle dimensioni idonee a smorzare la turbolenza della corrente, producendo un'alternanza di zone a corrente veloce (salti) e di zone a velocità limitata (vasche), dove i pesci possano recuperare le energie per prepararsi al salto successivo.

Le grandezze caratteristiche della scala di risalita a bacini successivi sono rappresentate in Figura 3.9

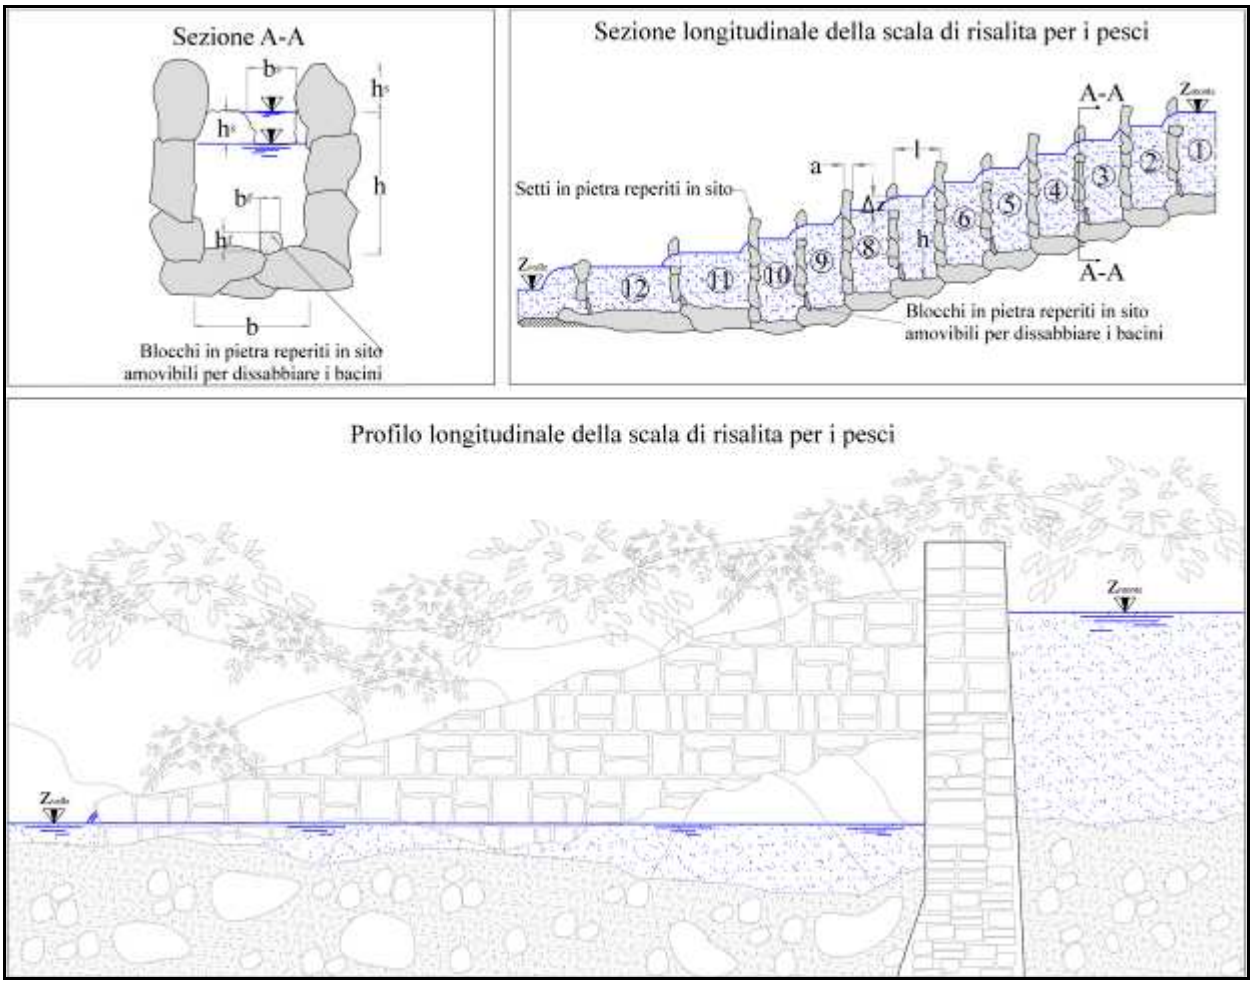


Figura 3.9: sezione longitudinale, trasversale e prospeto della scala di risalita per i pesci.

La differenza tra i livelli dell'acqua tra due bacini successivi, non può superare i 0.20 m in modo da garantire un flusso di velocità non troppo elevato, che non ostacoli eccessivamente la risalita.

La Relazione Tecnica riporta la metodologia e il calcolo delle dimensioni caratteristiche della scala.

L'utilizzo di pietre reperite in sito, consentirà, oltre a riutilizzare materiale naturale proveniente dal posto, di realizzare delle opere compatibili con il territorio e realizzare una scala di risalita in pratica come fosse una scala rustica. Bocca di presa e vasca di sedimentazione

3.4 Canale a pelo libero

Il canale a pelo libero si snoda per una lunghezza di 1300 m circa, passando in alcune parti anche all'interno di gallerie tutt'oggi in ottimo stato strutturale come è possibile osservare delle immagini sottostanti.



Figura 3.10: Vista di una delle quattro gallerie, sia dall'interno che dall'esterno.


A causa del tempo trascorso, si riscontra un deposito diffuso di detriti di origine sabbiosa lungo gran parte del percorso, per circa 10 cm di profondità che riduco la profondità del canale da 100 cm a 90 cm circa. Saranno quindi necessari lavori di pulizia e impermeabilizzazione affinché l'acqua possa scendere liberamente verso la vasca di carico più a valle. La forma del canale rimarrà inalterata proprio per rispettare la linea tracciata dal PUC il quale prevede il restauro e risanamento conservativo come misura massima d'intervento per il canale.

I lavori riguarderanno anche il ripristino della canaletta lato monte del canale (proprio come era negli anni in cui la centrale era in funzione), avente lo scopo di proteggere il canale dal riempimento di materiale solido trasportato lungo i versanti in caso di piogge.

Sarà inserito anche un tubo drenante lungo tutto il canale, nel lato rivolto verso il versante della montagna, al fine di ridurre il rischio d'infiltrazione.

Nel seguito si propone un'immagine in cui sono evidenziate le zone dove sarà prevista la pulizia e la sezione tipo del canale.



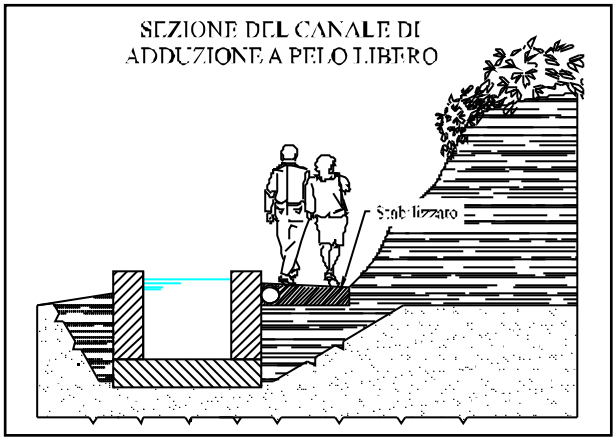

Il canale termina nella vasca di carico la quale, allargandosi in pianta sino a circa 2,50 m, permette alla corrente di rallentare e depositare il materiale in sospensione che non è riuscito a farlo in prossimità della traversa.

3.5 Vasca di carico

La vasca, il cui scopo è rallentare la corrente, si allarga da 1,10 m (dimensione del canale a pelo libero) a circa 2,50 m. Questa comprende la vasca e il fabbricato all'interno del quale l'acqua entrava, previo passaggio attraverso una griglia desfoliatrice, e per poi passare all'interno della condotta forzata che inviava l'acqua fino alla centrale di produzione più a valle. Il

fabbricato era probabilmente destinato come luogo di riposo per il custode che allora manteneva operativa la centrale e eseguiva le eventuali manovre di chiusura in caso di guasto.

Il progetto, propone il riutilizzo delle parti sopra elencate, senza variarne in alcun modo le dimensioni. Sarà privilegiato sempre il restauro conservativo con particolare attenzione al fabbricato.

Sarà invece necessario sostituire la griglia desfoliatrice e la paratoia con elementi di nuova fabbricazione al fine di ottimizzare l'efficienza delle opere.

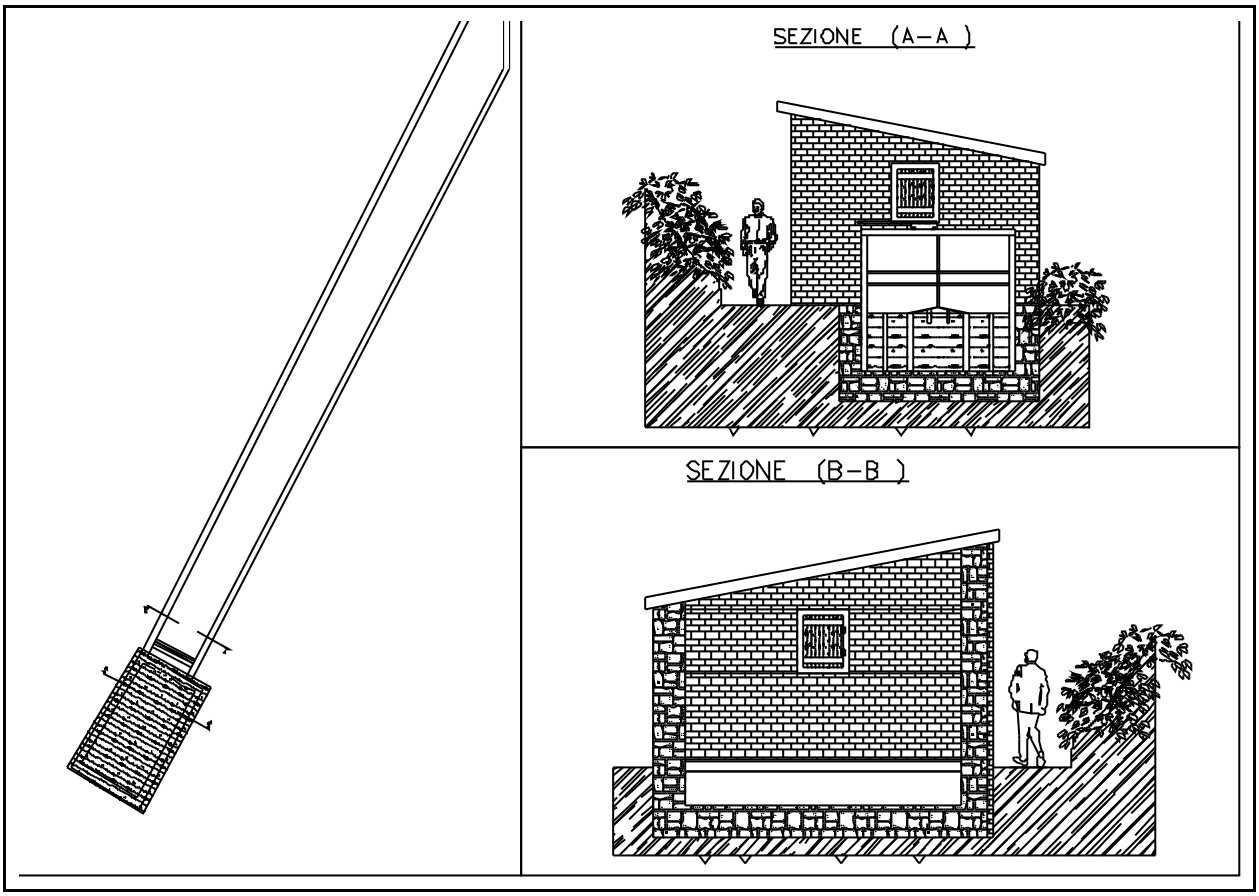


Figura 3.11: pianta e sezione della vasca di carico.

3.6 Condotta forzata

Al fine di ottimizzare la produzione di energia elettrica, è necessario dimensionare correttamente la condotta forzata. La sua dimensione influenza indirettamente le perdite di carico, attraverso la velocità dell'acqua. Per questo progetto la dimensione ottimale della condotta è risultato essere di 1000 mm.

Questa collegherà la vasca di carico alla centrale posta in prossimità della confluenza tra il torrente Petronio e il Bargonasco per una lunghezza totale di circa 640 metri. La condotta sarà totalmente interrata al fine di annullare l'impatto visivo dovuto alla sua posa.

Il percorso indicativo viene riportato a titolo esplicativo in Figura 3.12.



Figura 3.12: vista complessiva della parte bassa del progetto.

Il tracciato su cui si snoderà la condotta forzata può essere suddiviso in tre zone.

La prima, che va dalla vasca di carico alla strada vicinale dietro alle fabbriche di Bargonasco, sfrutterà il medesimo sedime dell'attuale sentiero presente sul crinale. A lavori ultimati questo sentiero sarà nuovamente percorribile e consentirà di visitare le opere ripristinate

La seconda parte del tracciato si sviluppa interamente lungo le strade del paese, in particolare lungo la strada vicinale, per poi immettersi in via XXV Aprile e poi in Via Gardella.

Infine, la condotta attraverserà i terreni interessati, rimanendo il più possibile vicino alla sponda del torrente Bargonasco. Al termine dei lavori, il terreno sotto cui giace la condotta sarà nuovamente calpestabile

3.7 Centrale di produzione

La centrale di produzione sarà sistemata in sinistra idrografica, in prossimità della confluenza tra il torrente Bargonasco e Petronio. Il locale, la cui dimensione in pianta sarà di circa 100 mq, sarà sistemato all'interno di una zona destinata, secondo il vigente piano urbanistico comunale di Casarza Ligure, a verde attrezzato. Su tale area sono iniziati in Aprile 2013 i lavori che consentiranno di realizzare una pista ciclabile su entrambe le sponde del torrente Bargonasco, collegate per mezzo di una passerella pedonale, che proseguirà poi lungo la sponda destra idrografica del torrente Petronio.

Sotto si riporta un'immagine della zona su cui sorgerà la centrale. Come si può osservare i lavori in atto hanno già rimosso la vegetazione superficiale preparando l'area di cantiere.



Figura 3.13: vista attuale dell'area su cui sarà inserito il locale centrale.

Il locale centrale sarà totalmente interrato, così come per la cabina enel, assumendo l'aspetto di una collinetta. L'area sarà raggiungibile attraverso la pista ciclabile attualmente in fase di costruzione da parte del Comune di Casarza Ligure. Inoltre la centrale, grazie alle ampie finestre

che permettono la visione dell'interno dell'edificio, e la parte immediatamente circostante saranno utilizzate anche come museo all'aperto ed integrata nel complesso delle opere previste dal Comune. L'area in questione, diventerà quindi, oltre ad una zona di svago, una zona culturale prestandosi peraltro come area didattica (come per la parte alta del progetto).

All'interno del locale saranno alloggiate le due turbine tipo Francis, che trasformeranno l'energia idraulica in energia meccanica, gli elettro-generatori, che trasformano quest'ultima in energia elettrica, le apparecchiature elettriche per l'uscita di linea e i complementi funzionali alle turbine e al generatore, il tutto visibile dall'esterno grazie alle ampie finestre.

L'acqua che ha ceduto la propria energia alle turbine sarà restituita direttamente al corso d'acqua, in particolare nuovamente all'interno del torrente Bargonasco. Il rilascio avverrà attraverso un canale il cui sbocco sarà regolato da una paratoia meccanica.

Per la cessione dell'energia prodotta alla rete esistente si prevede un allacciamento interrato sotto i terreni, in adiacenza alla condotta forzata, di circa 165 m, fino alla cabina esistente in MT.

La Figura 3.14 evidenzia il tracciato dell'elettrodotto interrato dalla centrale di produzione alla cabina in MT di proprietà dell'ENEL

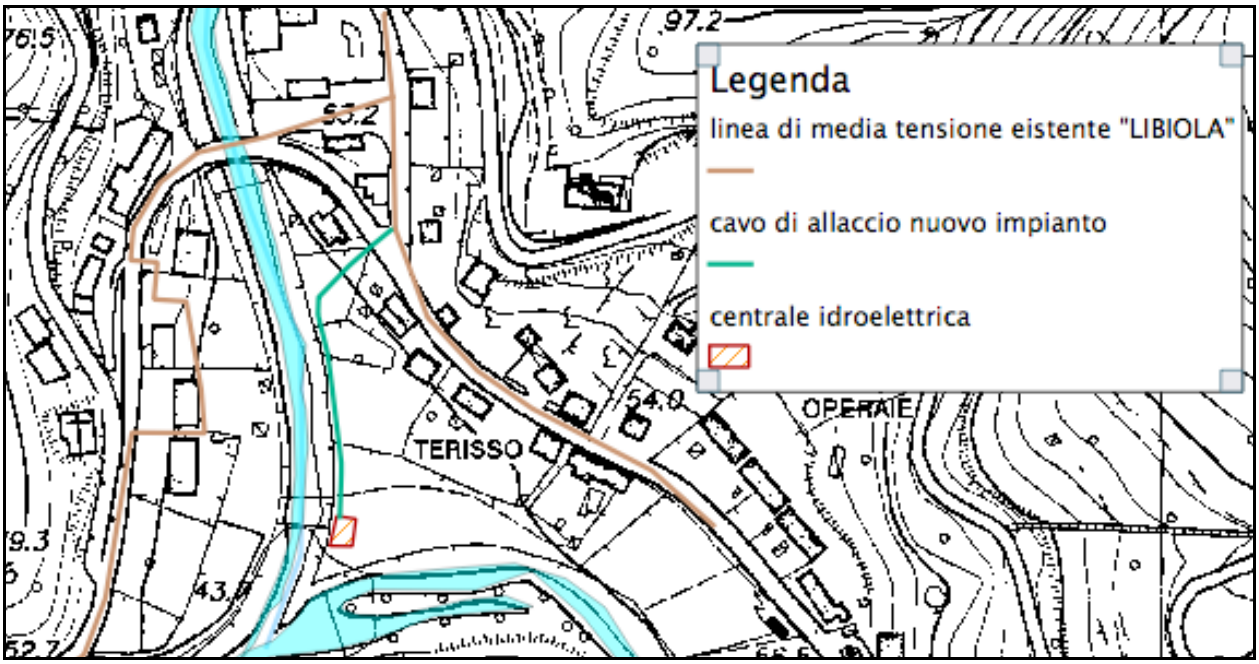


Figura 3.14: planimetria dell'allaccio del cavo di media tensione.

3.8 Strada di accesso alla centrale

La pista di accesso alla centrale sfrutterà interamente quella in fase di realizzazione da parte del Comune di Casarza Ligure all'interno del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa in cui è prevista la realizzazione di un parcheggio (in sponda destra del torrente Bargoansco) ed una pista ciclabile che terminerà in sponda sinistra nei pressi della strada provinciale. La zona sarà dunque raggiungibile da due lati:

- Uno dalla sponda destra del torrente Bargonasco in prossimità della confluenza con il torrente Petronio; le due sponde del torrente Bargonasco saranno collegate da una passerella pedonale sopra cui si estenderà una pista ciclabile;
- L'altro passaggio sarà localizzato in sponda sinistra del torrente Bargonasco nei pressi dei fabbricati di nuova costruzione affacciati alla strada provinciale. Tale passaggio, lascerà poi spazio ad una nuova pista ciclabile che si andrà a raccordare alla passerella pedonale.

Un'immagine esplicativa è riportata nella Figura 3.15 in cui viene riportato un estratto qualitativo del progetto pubblico indetto dal Comune di Casarza Ligure.



Figura 3.15: vista delle strade di accesso al locale centrale secondo il progetto del Comune di Casarza Ligure.

4 Quadro di riferimento ambientale: descrizione dei potenziali impatti ambientali.

Nel quadro di riferimento ambientale vengono descritte tutte le informazioni relative allo stato attuale dell'ambiente (analizzate per ogni sua componente), le sue potenziali alterazioni temporanee durante la realizzazione delle opere e quelle permanenti a lavori ultimati.

4.1 Atmosfera

4.1.1 Stato attuale

La provincia di Genova lavora sul territorio al fine di determinare i livelli di inquinanti presenti. Grazie a 19 stazioni fisse di misura (15 nell'area urbana di Genova e 4 nell'area extraurbana), oltre che da 4 mezzi mobili, utilizzati per effettuare campagne sul territorio di medio/lunga durata, si può risalire allo stato di qualità dell'aria, anche sul territorio del comune di Casarza Ligure. Osservando anche sul sito del comune di Casarza Ligure, è possibile constatare come i dati rilevati non evidenziano criticità determinate da emissioni puntuali.

I livelli misurati sono riconducibili, secondo quanto scritto in letteratura, al traffico veicolare.

4.1.2 Fase di cantiere

Per analizzare l'inquinamento derivante dalle fasi di cantiere è possibile suddividere le lavorazioni in due categorie; quelle derivanti dal ripristino del canale a pelo libero, che riguarderanno la zona compresa tra la traversa e la vasca di carico, e quelle invece derivanti dalla posa in opera delle condotte al di sotto del piano campagna.

- Parte inerente il canale a pelo libero, traversa e vasca di carico.

Come detto in precedenza i lavori per il completo ripristino di questa parte del progetto, riguardano la completa ristrutturazione di tutte le parti descritte nonché le modifiche da apportare alla parte inerente la traversa (scala di risalita per pesci) e alla parte della vasca di carico (sostituzione della paratoia). Gli inquinamenti derivanti da questo tipo di lavorazioni sono sostanzialmente riconducibili, più che altro per il ripristino della traversa, alle polveri che si generano dall'utilizzo del mezzo meccanico utilizzato per i lavori (piccolo escavatore a benna piatta) e dal traffico del mezzo meccanico adibito al trasporto dei materiali (motocarriola). La

volatilizzazione delle polveri, durante le fasi di lavorazione, sarà scongiurata mediante l'idratazione delle superfici di lavoro.

Si fa presente, come meglio verrà scritto all'interno del capitolo 5, che i mezzi utilizzati per questo tipo di opere riguarderanno esclusivamente macchinari di piccola entità, di semplice supporto alle operazioni condotte dalle maestranze civili che si occuperanno della totalità delle lavorazioni.

- Parte inerente la posa della condotta interrata e realizzazione della centrale di produzione.

In maniera analoga, la posa in opera della condotta, produrrà la volatizzazioni di polveri derivate dalla rottura della strada, che sarà tuttavia scongiurata predisponendo la continua idratazione delle superfici interessate con getti d'acqua. I macchinari utilizzati saranno mezzi per la movimentazione della terra di taglia medio/piccola e comunque commisurati in particolare alla realizzazione, sulla modesta area, del locale centrale. La stessa cosa avverrà anche per la parte inerente la realizzazione del locale centrale.

4.1.3 Stato di progetto: mancato impatto da produzione termoelettrica

Se non si realizzasse l'impianto idroelettrico in progetto, occorrerebbe sostituire la produzione elettrica con energia generata da centrali termoelettriche.

E' possibile calcolare la quantità di petrolio consumata da un impianto termoelettrico per la produzione di circa 1,77 GWh (pari alla produzione della centrale idroelettrica in progetto), che si risparmierebbe realizzando l'opera in questione: la conversione dell'unità di misura dell'energia da kWh a tep3 restituisce un valore di 1 kWh = 8.6·10-5 tep per quanto riguarda il combustibile e di 1kWh=0.187·10-3 tep per i consumi elettrici.

Questa differenza è dovuta al fatto che per produrre uguali quantità di energia termica ed elettrica sono necessari apporti di energia primaria diversi; in particolare questi sono maggiori nel secondo caso, a causa del rendimento di produzione del parco elettrico italiano. Per questo a un mancato consumo elettrico è riconosciuto un maggiore risparmio in termini di tep a confronto di un analogo mancato consumo termico.

Considerando di sopperire alla richiesta energetica prodotta dalla centrale idroelettrica in progetto con un impianto termoelettrico con una produzione di 1,3 GWh/anno, risulterà necessario aumentare il consumo di petrolio di circa 330 tonnellate all'anno.

Inoltre, l'alternativa di utilizzare impianti termoelettrici per fornire la quantità di energia altrimenti prodotta dalla centrale idroelettrica di San Salvatore sul fiume Trebbia, implica delle immissioni inquinanti in atmosfera come ossidi di zolfo (SOx), di azoto (NOx), di carbonio (COx), e particolati (PM10), prodotti altamente inquinanti

Inoltre oltre ad evitare il consumo di petrolio, consentirebbe di ridurre le emissioni di:

- Anidride carbonica: - 904,5 tonn/anno;
- Particolato fine (PM_{10}): - 0,378 tonn/anno;
- Ossidi di azoto: - 1,33 tonn/anno;
- Anidride solforosa: - 4,68 tonn/anno.

Se si ti tiene presente che il progetto in questione non riguarda una nuova realizzazione, bensì un ripristino di una centrale esistita, è ovvio che i benefici indotti da tale progetti siano maggiori.

4.2 Idrologia e idraulica

4.2.1 Inquadramento geo-morfologico

Il bacino del torrente Bargonasco (interessato dal presente progetto), fa parte del bacino del Petronio. Quest'ultimo insiste prevalentemente sul territorio di Sestri Levante e subordinatamente su quello dei comuni di Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese. Esso occupa una superficie di circa 57 km2 (dato rilevato a partire dagli annali idrologici) e il suo corso d'acqua principale ha una lunghezza di 15.5 km.

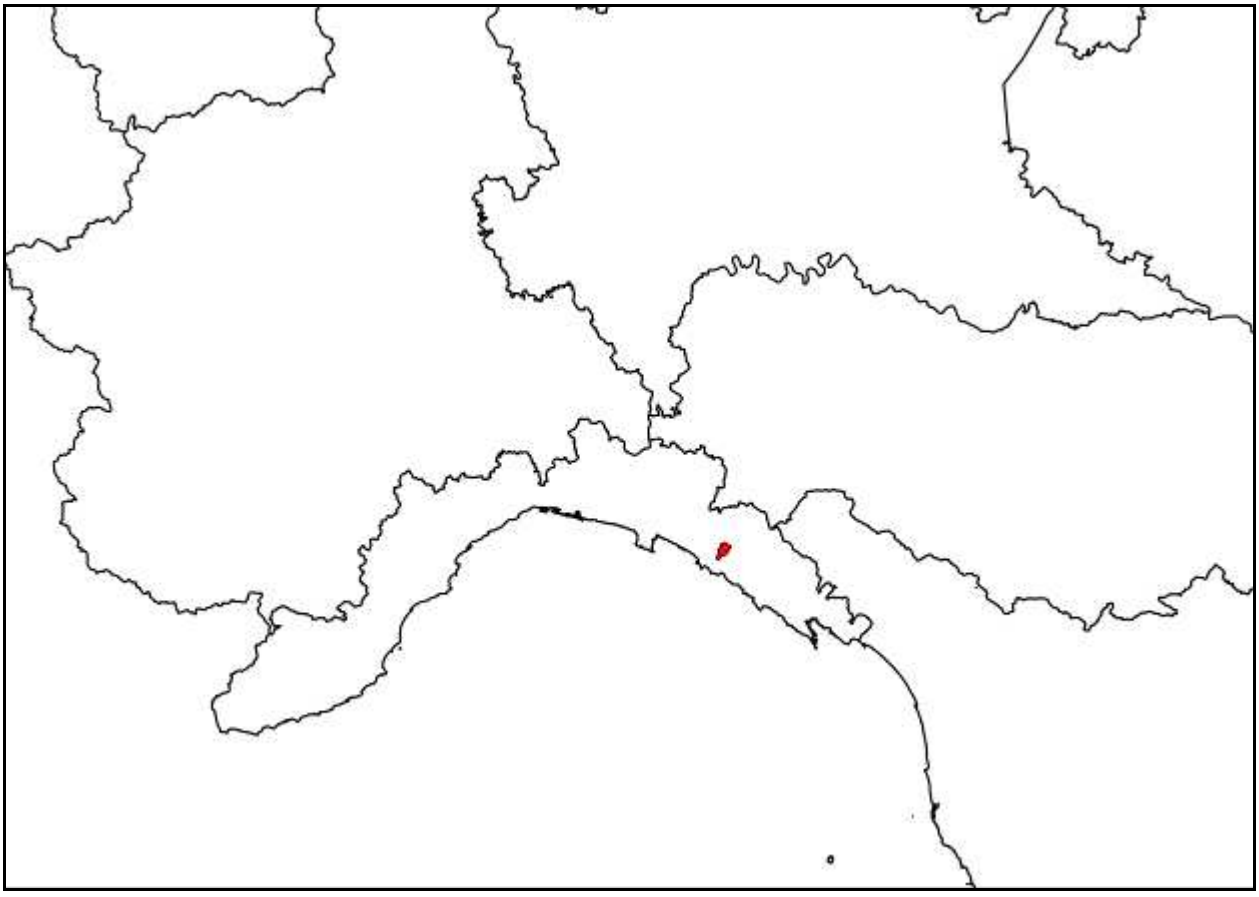


Figura 4.1: localizzazione del bacino idrografico del torrente Bargonasco (in rosso).

Il bacino presenta un asse principale diretto Est-Ovest, subparallelo alla catena appenninica e alla linea di costa, confina con il bacino del T.Gromolo ad Est, con il bacino del T. Graveglia a Nord, con il bacino del fiume Vara a nord-est ed il bacino del T. Deiva a sud; inoltre vi sono numerosi piccoli torrenti che sfociano lungo la costa tra Riva e Moneglia. Il T. Petronio nasce dalle falde del M. San Nicolao, nel suo tratto iniziale è caratterizzato da un andamento piuttosto sinuoso e determina un alternarsi di ripide e strette gole incise dall'erosione fluviale e di piccole piane alluvionali. Il torrente percorre poi la vallata tra i comuni di Castiglione Chiavarese e Casarza Ligure lungo il suo asse principale diretto EW, subparallelo alla catena appenninica ed alla linea di costa, ed infine prosegue a Sud fino a sfociare nella baia di Riva.

Geograficamente il bacino risulta delimitato dallo spartiacque passante per i seguenti rilievi, indicati in senso orario, partendo dalla località di Riva Trigoso a quota 0.00 m s.l.m. e seguendo un perimetro approssimativamente triangolare:

- M. Pagano q.75, M. Caddio q.390, M. Bomba q.608, M. Incisa q.700, M. Tregin q.870, M. Roccagrande q.970, M. Bocco q.1021;

- M. Zenone q.1053, M. Alpe q.1094, M. Colello q.792, M. Bastia q.760, M. Arpecello q.643, M. Traversa q.835, M. Groppi q.868, Cima Stronzi q.846, M. San Nicolao q.847;
- M. Pietra di Vasca q.801, M. Merelle q.636, M. Salto del Cavallo q.611, colle del Bracco q.412, M. Moneglia q.521, punta Baffe q.252, colle Cantagallo q.171, colle Bardi q.96, Riva Trigoso q.0.00 (Provincia di Genova, 2004).

Dal punto di vista dell'inquadramento geologico il bacino del Torrente Petronio è caratterizzato dalla presenza di una serie stratigrafica costituita essenzialmente da ofioliti alla base e copertura sedimentaria sovrastante. Le ofioliti della Liguria Orientale sono distribuite in due masse principali: la prima è il complesso Bargonasco-Val Graveglia, la seconda è il massiccio del Bracco.

Dal punto di vista del fattore acclività facendo riferimento alla Carta dell'Acclività redatta nell'ambito della stesura del Piano di Bacino stralcio 180 del T.Petronio (Provincia di Genova, 2002) si evince che il bacino del torrente Petronio risulta complessivamente caratterizzato da pendenze medio-elevate

4.2.2 Morfometria del bacino del Bargonasco

Il bacino del Bargonasco, denominato così in questa relazione tecnica al fine di identificare la zona interessata dal progetto, è caratterizzata da una superficie di 11,71 km^2. Il corso d'acqua che lo attraversa, è affluente del torrente Petronio, che dà il nome al bacino stesso ricoprendo una superficie di circa 57 km^2. Tale bacino è stato scelto come parametro di partenza per gli studi idrologici (paragrafo 6) in quanto i dati storici in nostro possesso ricoprono una scala temporale piuttosto estesa. Si tratta, infatti, di 12 anni di misurazioni che ci consentono di caratterizzare in maniera piuttosto precisa il regine idrologico della zona interessata dal progetto. Inoltre a conforto di ciò, secondo il D.L. n. 3129 del 21/09/2012, per gli impianti con asta sottesa è necessario disporre di una serie idrometrica desumibile da eventuale stazione localizzata nel tratto di interesse. La stazione di Riva Trigoso, che misura le portate del torrente Petronio, è stata quindi scelta per questo tipo di studio.

Inoltre, è stata già predisposta una campagna di misurazione ad hoc nella sezione interessata dal progetto al fine di determinare con certezza assoluta il regime medio delle portate.

Un grafico significativo per questo tipo di studi, è rappresentato dalla curva ipsografica (Figura 4.2), determinata a partire dall'analisi morfo metrica del bacino alla presa che riporta al suo interno la percentuale di superficie di bacino che si trova al di sopra di quella quota.

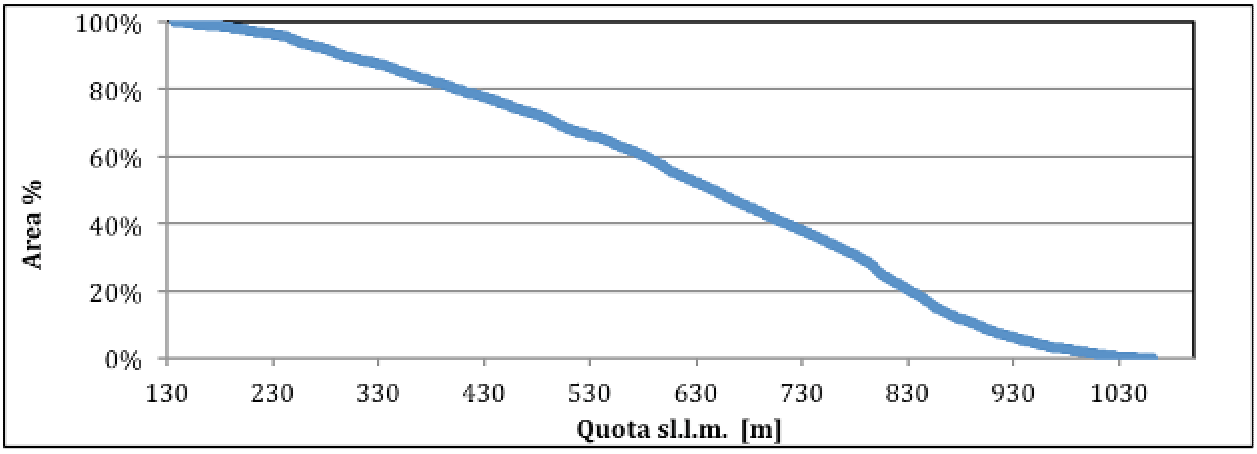


Figura 4.2: Curva Ipsografica per il bacino del torrente Bargonasco.

Dalla curva ipsografica, è possibile asserire che tutto il bacino si trova a quota inferiore allo zero termico medio, valutato a partire dalle carte delle isoterme della provincia di Genova (Figura 4.3) : l'idrologia del bacino in esame non è soggetta quindi ai fenomeni di scioglimento della neve nei periodi tardo primaverili-estivi.

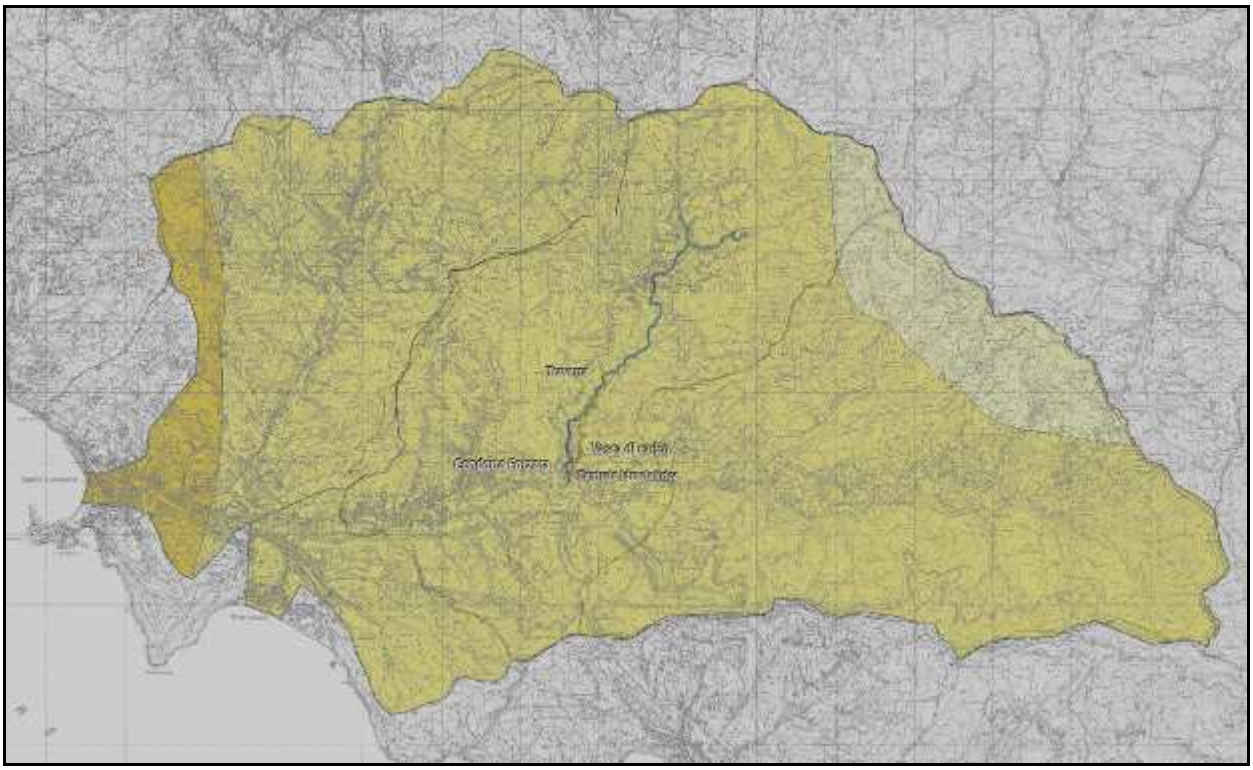


Figura 4.3: carta delle isoterme georefenziata. La carta si riferisce al mese di gennaio riportato all'interno del sito Cartogis della provincia di Genova.

4.2.3 Analisi Idrologica

All'interno del presente documento sono riassunti i risultati derivanti dall'analisi idrologica. Per maggiori dettagli e informazioni sulla metodologia adottata, si rimanda alla relazione tecnica.

In questo capitolo si determinano le portate naturali transitanti nel Bargonasco, in corrispondenza della sezione di presa prossima al paese di Bargone.

La presente relazione si pone come descrizione di un'analisi dettagliata dei dati idrologici disponibili attraverso i quali è poi stato possibile determinare la curva di durata delle portate riferite al bacino imbrifero in questione (che nella relazione verrà denominato come Bargonasco), al fine di determinare la frequenza con cui si verifica la portata di progetto dell'impianto.

4.2.3.1 Dati Disponibili

Il torrente Bargonasco da cui si vogliono derivare le acque, fa parte del bacino imbrifero del Petronio.

Visitando il sito **HTTP://IDROSTAZ.RSE-WEB.IT/**, che mette a disposizione i dati storici idrologici digitalizzati di tutte le stazioni presenti in Italia, è emerso che l'idrometro più significativo per l'analisi delle portate è quello posto a Riva Trigoso sul Petronio, di cui sono disponibili le portate mensili di 12 anni dal 1957 al 1959, dal 1962 al 1969 e il 1973) [Allegato1]. Per completezza si riporta la tabella riassuntiva delle medie mensili negli anni di cui si dispone:

Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1957	2,78	1,91	1,26	2,03	1,72	0,94	0,44	0,14	0,13	0,16	1,53	4,03
1958	1,53	2,31	1,69	3,17	0,71	0,31	0,25	0,15	0,46	1,23	0,82	4,29
1959	1,94	0,71	0,68	1,64	1,33	0,49	0,26	0,11	0,44	1,95	3,83	6,75
1962	1,63	1,13	2,36	2,33	0,69	0,33	0,19	0,03	0,11	0,23	1,69	0,95
1963	2,28	1,81	2,04	1,68	0,65	0,59	0,34	0,64	0,95	0,70	2,41	1,70
1964	1,05	2,42	3,51	3,23	1,07	0,57	0,28	0,13	0,03	1,39	0,92	1,72
1965	2,13	0,94	2,77	0,86	0,38	0,26	0,04	0,07	0,75	0,65	1,26	1,81
1966	0,96	2,12	1,01	1,32	0,61	0,18	0,06	0,04	0,09	4,51	4,48	1,62
1967	1,12	2,08	1,89	1,62	0,31	0,17	0,15	0,02	0,16	0,39	1,44	1,08
1968	1,05	8,30	1,93	0,96	1,69	0,66	0,16	0,16	0,25	0,50	6,20	2,43
1969	3,69	2,56	3,93	3,00	1,53	0,35	0,12	0,05	1,08	0,22	0,27	0,15
1972	0,61	2,59	2,82	0,59	0,44	0,37	0,14	0,06	0,45	1,30	1,35	4,51
Media	1,73	2,41	2,16	1,87	0,93	0,43	0,20	0,13	0,41	1,10	2,18	2,59

Questi dati sono in accordo con quanto raccolto ed esplicitato all'interno della relazione sul Bilancio Idrico per il Torrente Petronio. La differenza si riscontra solo nel mese di novembre e dicembre in quanto i dati storici a nostra disposizione nell'anno 1973 hanno riportato valori più bassi rispetto a quelli del 1971, nei suddetti mesi.

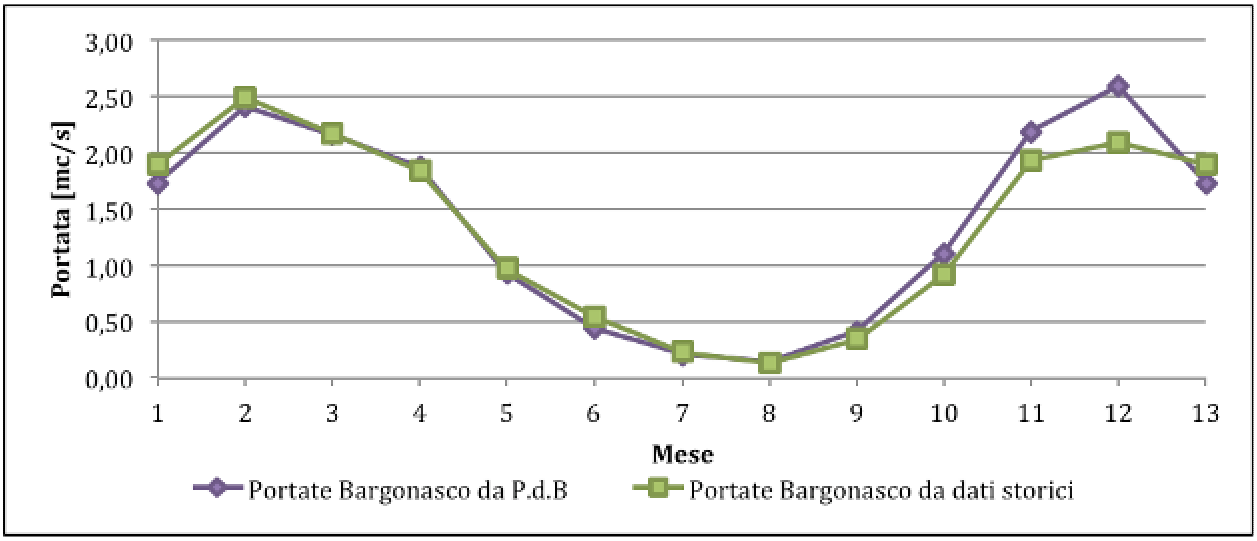


Figura 4.4: confronto tra i dati storici di portata a nostra disposizione e quelli esplicitati all'interno del Piano di Bilancio Idrico. Le due curve sono molto simili tra loro.

4.2.3.2 Curva Di Durata Delle Portate

La curva di durata delle portate è una delle rappresentazioni più significative per le portate medie mensili. Questa si ottiene disponendo i valori di portata in ordine decrescente; tale curva, che ha un andamento monotono decrescente, consente di stabilire per quanti giorni una prefissata portata sia mediamente presente in alveo. L'esame delle curve di durata fornisce una prima idea sul tipo di regime idrometrico che caratterizza il corso d'acqua.

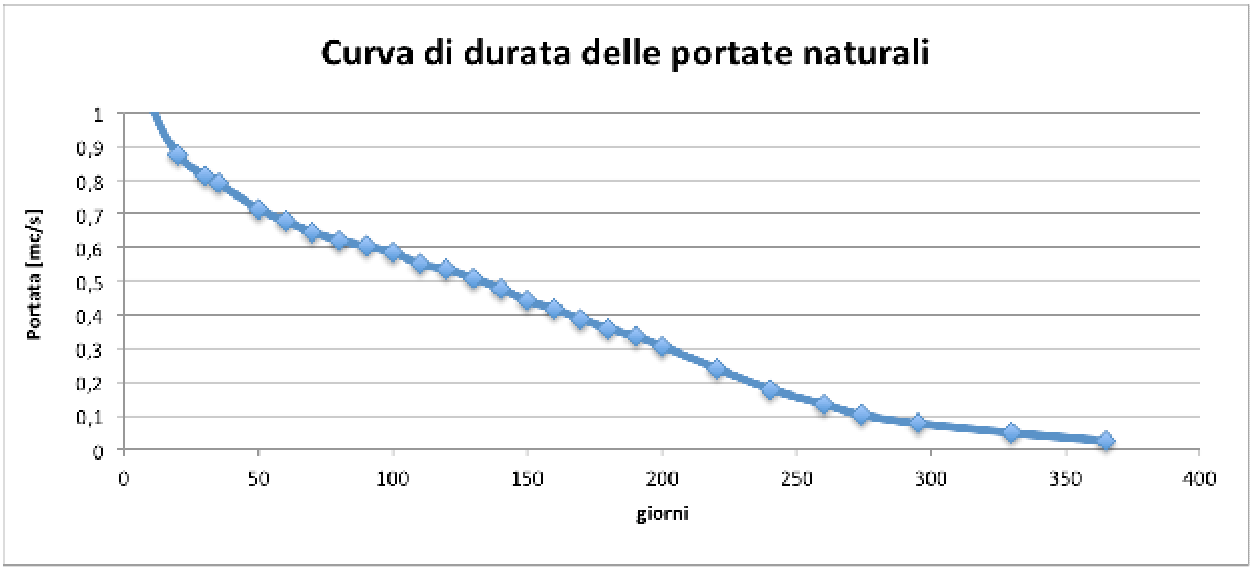


Figura 4.5: curva di durata del torrente Bargonasco alla presa,

Tale curva riporta quindi tutte le portate che sono rese disponibili dal torrente, le così dette *portate naturali*.

4.2.3.3 Calcolo del Deflusso Minimo Vitale

Sulla base di quanto riportato all'interno dell'Allegato al Decreto Dirigenziale n. 4631 del 26.11.2013, atto conclusivo della procedura di Screening, si è deciso di apportare delle modifiche sostanziali alla determinazione del DMV. Recependo le osservazioni contenute in tale atto si è deciso di rideterminare al rialzo il valore del DMV nell'ottica di diminuire i giorni/anno di sottrazione di risorsa al fine di garantire la naturale integrità ecologica del corso d'acqua. Il DMV verrà rilasciato prevalentemente tramite la realizzazione ex novo di idonea scala di risalita dell'ittiofauna ad oggi non presente.

Al fine di valorizzare il corso d'acqua in questione, per il presente progetto, si propone:

1) di adottare un deflusso minimo vitale calcolato con riferimento alla sezione terminale del torrente Bargonasco così come valutato all'interno del bilancio idrico, pari a 42 l/s (corrispondente alla SEZIONE 1). Questo parametro, abbondantemente sovradimensionato se riferito alla presa in progetto, garantirà un elevato quantitativo d'acqua all'interno del torrente.

In Figura 4.6 si riporta un'immagine in cui si evidenziano i due punti su cui sono stati valutati il deflusso minimo vitale; uno riferito alla sezione di misura su cui l'autorità di bacino ha calcolato il DMV per il Bargonasco alla sua confluenza con il Petronio, l'altra in corrispondenza della posizione della traversa esistente sul torrente Bargonasco con cui è stato eseguito il calcolo sopra esposto. In questo modo a favore di sicurezza non vengono calcolati gli apporti di portata presenti tra la sezione di presa e la sezione terminale del torrente Bargonasco. Il rapporto tra l'area del bacino sotteso alla sezione di presa e quello terminale alla confluenza con il Petronio è circa 3:4.

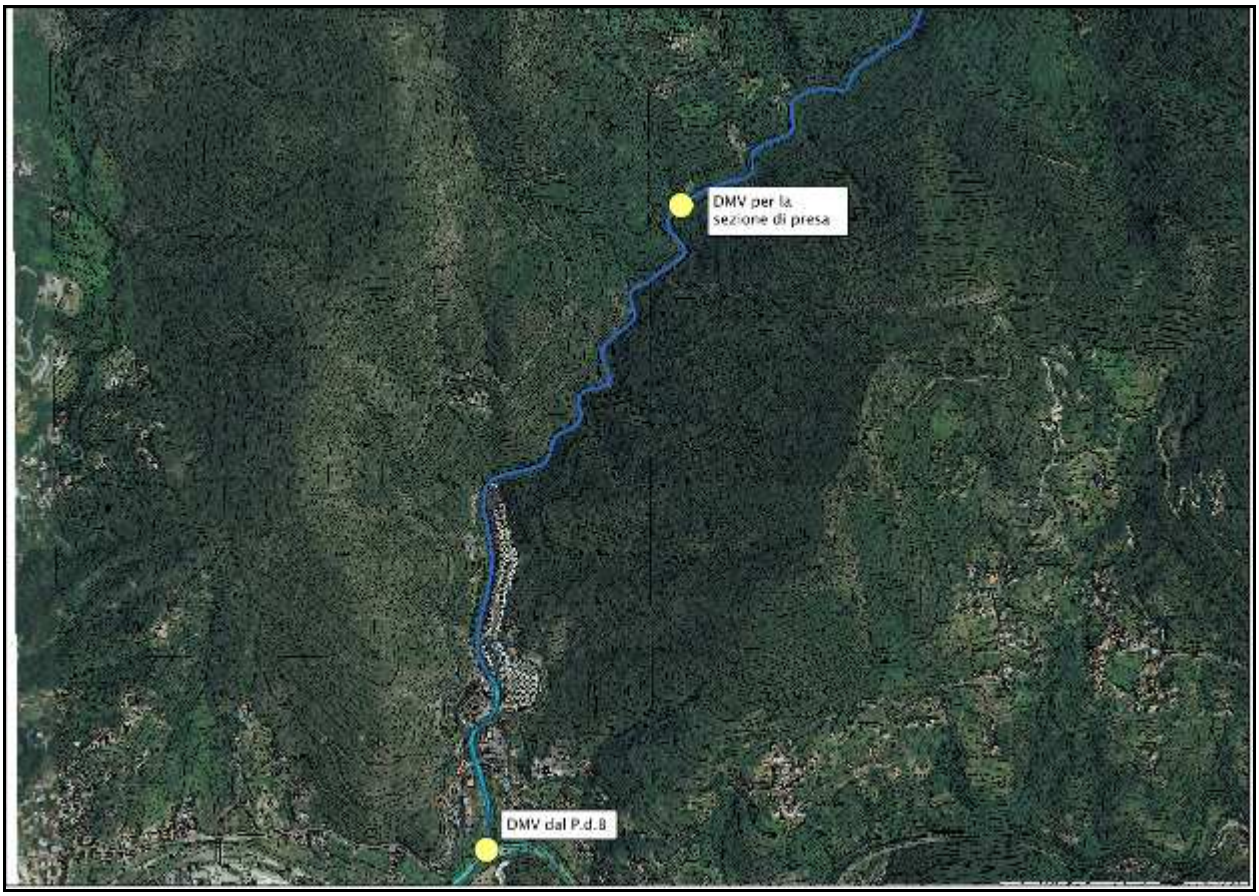


Figura 4.6: identificazione dei due punti su cui è stato valutato il deflusso minimo vitale.

2) Rilascio fisico del DMV. Il deflusso minimo vitale sarà *garantito durante tutto l'anno*, mediante una gaveta, realizzata con una riprofilatura della traversa ed in grado di rilasciare una portata sempre maggiore alla minima determinata. Tale portata sarà rilasciata all'interno del

torrente Bargonasco direttamente lungo la scala di risalita per i pesci che sarà quindi direttamente connessa alla traversa. Questa soluzione è preferibile rispetto alla chiusura dell'impianto in periodi prestabiliti in quanto, qualora si verifichino periodi siccitosi al di fuori di questi, sarà comunque garantito il deflusso minimo vitale, operazione non realizzabile nel caso di chiusura prestabilita. A puro titolo di chiarimento si precisa che il rilascio del deflusso minimo vitale sarà realizzato in modo tale da avere la precedenza sulla derivazione in favore dell'impianto.

3) Maggiorazione del DMV ai sensi della DGR 1175/2013.

Il DMV calcolato con il Decreto 1175/2013 nella sezione terminale del torrente Bargonasco risulta pari a 62 l/s.

Il DMV, calcolato in corrispondenza della sezione terminale del torrente Bargonasco, è stato maggiorato in primo luogo con i valori delle portate, di lieve entità, già concesse considerate in via cautelativa costanti e pari al loro valore massimo. Di seguito si riportano i valori delle portate già concesse:

PORTATE CAPTATE			
Derivazione ad uso umano o promisquo (**DECADUTA**)	4,17	l/s	Pratica num 4497
Derivazione ad uso irriduo	0,075	l/s	Pratica num 4355
Derivazione ad uso irriguo (CONSORZIO IRRIGUO CHIUSA DEI MOLINI) costituta da due prese	10,55	l/s	Pratica num 3712
TOTALE GIA' CONCESSSIONATE	**10,625**	**l/s**	

In secondo luogo al fine della determinazione del valore da proporre come DMV sono stati utilizzati due criteri:

1) migliore efficienza della scala di risalita dei pesci;

2) assenza di sottrazione di risorsa e quindi di totale naturalità del flusso d'acqua in alveo per un periodo pari a circa 3 mesi.

Seguendo questi due criteri si è deciso di proporre un DMV pari a 90 l/s; tale portata superata per circa 280 giorni garantirà un'assenza di sottrazione di risorsa per circa 84 giorni / anno.

4.3 Suolo e sottosuolo

In questo capitolo si vogliono riassumere le indagini per la determinazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche, geotecniche e sismiche dell'area interessata dal progetto. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla relazione geologica e geotecnica commissionata allo studio tecnico associato di geologia Dott. Berrruti e Chella allegata come documento progettuale.

Lo studio del presente capitolo si è prefisso di:

- inquadrare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche della zona;
- evidenziare possibile interazioni negativi con le varie opere che nell'insieme, completano il progetto;
- fornire gli aspetti di competenza, suggerimenti e soluzioni per effettuare le scelte operative più adeguate.

Si sono quindi analizzate le varie carte che compongono il Piano di Bacino del torrente Petronio quali la carta della franosità reale e la carta della suscettività a dissesto.

4.3.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il bacino del torrente Bargonasco, fa parte del bacino più grande del Petronio. La serie stratigrafica presente nel bacino del Petronio è costituita essenzialmente da *ofioliti* alla base e *copertura sedimentaria* soprastante.

Le ofioliti della Liguria Orientale sono distribuite in due masse principali: la prima è il complesso Bargonasco - Val Graveglia, la seconda è il massiccio del Bracco.

L'insieme degli elementi tettonici del massiccio del Bracco si immerge assialmente al di sotto delle Argille a Palombini della Val Petronio, mentre il complesso Bargonasco-Val Graveglia risulta essere tettonicamente sovrapposto al massiccio del Bracco. Le ofioliti del Bargonasco affiorano su un'area di circa 30 kmq e fanno parte dell'allineamento ofiolitico Levanto-Ottone, costituendo parte del tratto in cui le ofioliti si trovano in giacitura primaria, sotto la successione sedimentaria costituita da diaspri di M.te Alpe, calcari a Calpionelle ed argille a Palombini.

In generale nelle sequenze ofiolitiche dell'Appennino settentrionale si distinguono due porzioni principali:

- una basale, costituita da peridotiti di mantello (serpentinitiche) e da rocce magmatiche gabbro-peridotitiche e filoniane;
- una sommitale, costituita da brecce ofiolitiche, basalti e sedimenti., questi ultimi costituiti da diasrpri, calcari, argille a Palombini e arenarie.

4.3.2 Inquadramento geomorfologico

L'influenza della litologia sulla morfologia è evidente nell'ambito del bacino: si passa infatti da versanti acclivi, interessati da erosione e denudamento diffusi, nel dominio delle rocce ofiolitiche (serpentiniti - gabbri -basalti) oppure nelle arenarie del Gottero, tutte formazioni rigide e tenaci, prive di minerali argillosi, a versanti molto più dolci, modellati su formazioni a comportamento plastico quali le argille a palombini, la formazione di Val Lavagna, le argilliti di Giaiette.

La carta della franosità reale, riportata sotto, è uno dei risultati degli studi geomorfologici.

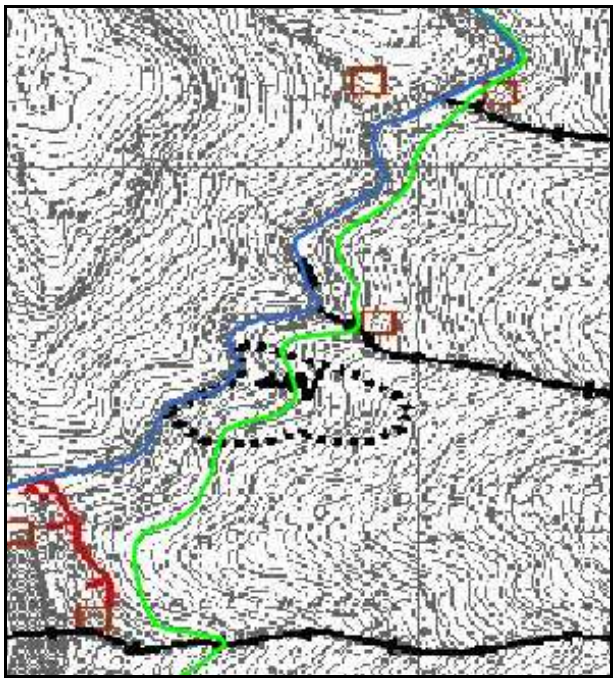


Figura 4.7: carta della franosità reale.

Da questa prima immagine si osserva che il canale a pelo libero che si snoda dalla traversa sul torrente Bargonasco, sino alla vasca di carico:

- passa nelle vicinanze, ma senza attraversarla di una zona evidenziata con □, indicante eventi successi al 1975;
- attraversa zone definite *ad erosione concentrata di fondo* ⟶, che comunque non comportano nessun problema in quanto in questo tratto il canale passa su arcate in muratura ancora oggi in ottimo stato come si può osservare dalla foto sottostante:



Figura 4.8: vista di una delle arcate che attraversano i rii in sponda sinistra del torrente Bargonasco.

- attraversa una zona *soggetta a ruscellamento diffuso* ; si fa comunque notare che questa situazione non inficia la fattibilità del progetto in quanto il canale tende a stabilizzare la coltre superiore del pendio.

Per quanto concerne invece la seconda parte del tracciato, ossia quella riguardante la condotta forzata, non si evince nessuna situazione negativa in quanto non attraversa alcuna zona segnalata all'interno della carta.

4.3.3 Conclusioni

In base a quando sopra descritto e alla relazione geologica allegata a firma dei tecnici geologi Chella e Berruti, si ritiene che le opere in progetto non presentino caratteristiche esecutive

critiche sotto il profilo geologico e geotecnico. Si tratta di opere rientranti nell'ambito dell'edilizia classica, con normali procedure operative e di sicurezza del lavoro.

Inoltre si tratta in gran parte (soprattutto per la parte alta che va dalla vasca di carico alla traversa), di un recupero di strutture esistenti che oggi si trovano in discreto stato e non richiedono interventi di particolare entità sulle parti strutturali.

4.4 Habitat fluviale

Per questa parte si rimanda interamente alla relazione ambientale allegata, commissionata a Prothea S.r.l., società specializzata in monitoraggi ed analisi ambientali su habitat fluviale (www.protheagroup.com) la quale ha valutato, mediante misurazioni in sito e analisi in letteratura, il grado di qualità delle acque e lo stato della fauna.

4.5 Flora ed ecosistemi

In questo capitolo è riassunto lo stato attuale che riguarda la flora, la fauna e gli ecosistemi che caratterizzano l'area interessata dal progetto, gli impatti temporanei, dovuti alla presenza del cantiere e alla realizzazione dei lavori e quelli permanenti dovuti all'esercizio della centrale idroelettrica.

Verranno analizzate le interazioni delle opere in progetto con ogni carta inserita all'interno del database on-line della Regione Liguria.

4.5.1 Flora e Vegetazione

I corsi d'acqua vanno interpretati non solo nella loro dimensione longitudinale (da monte a valle), ma anche in quella trasversale. In questa prospettiva, la vegetazione si sviluppa senza essere influenzata dal regime idrico del torrente Bargonasco. Le forti pendenze, soprattutto della parte montana (prima delle aree industriali), fanno si che l'alveo in questo tratto, incida fortemente la valle, caratterizzata nella parte più vicina al corso d'acqua, da formazioni rocciose anche molto importanti.

La vegetazione ha inizio immediatamente dopo le sponde dell'alveo. Indagando il settore biologico della cartografia della regione Liguria è emerso che la parte interessata dalle opere, è caratterizzata, lungo il tratto percorso dal canale a pelo libero, da vegetazione arbustiva e fustaia mista di resinose e latifoglie e da ceduo sotto fustaia di resinose, quest'ultimo soprattutto nella parte terminare del canale.

La parte invece destinata alla posa della condotta forzata lungo il crinale posto dietro alle fabbriche (Figura 4.9), è per lo più spoglia e caratterizzata da un versante scosceso e roccioso.



Figura 4.9: vista della parte terminale del versante.

A valle invece, in prossimità della confluenza con il torrente Petronio, la vegetazione libera è interrotta a tratti da qualche campo coltivato.



Figura 4.10: vista della parte terminale della zona interessata dal progetto.

Si sono analizzate poi le carte tematiche disponibili sul sito della Regione Liguria, che interferiscono con le opere in progetto. Nei capitoli seguenti sono riportati tali confronti eseguendo una sovrapposizione tra le aree censite all'interno delle varie carte tematiche e le carte tecniche regionali su cui viene tracciato il percorso delle opere in progetto.

4.5.1.1 Natura 2000

Tale carta riporta al suo interno, i siti importanti per la biodiversità. Come si può osservare dall'immagine sottostante non sussistono interazioni tra le opere in oggetto e le aree delimitate dalla carta.

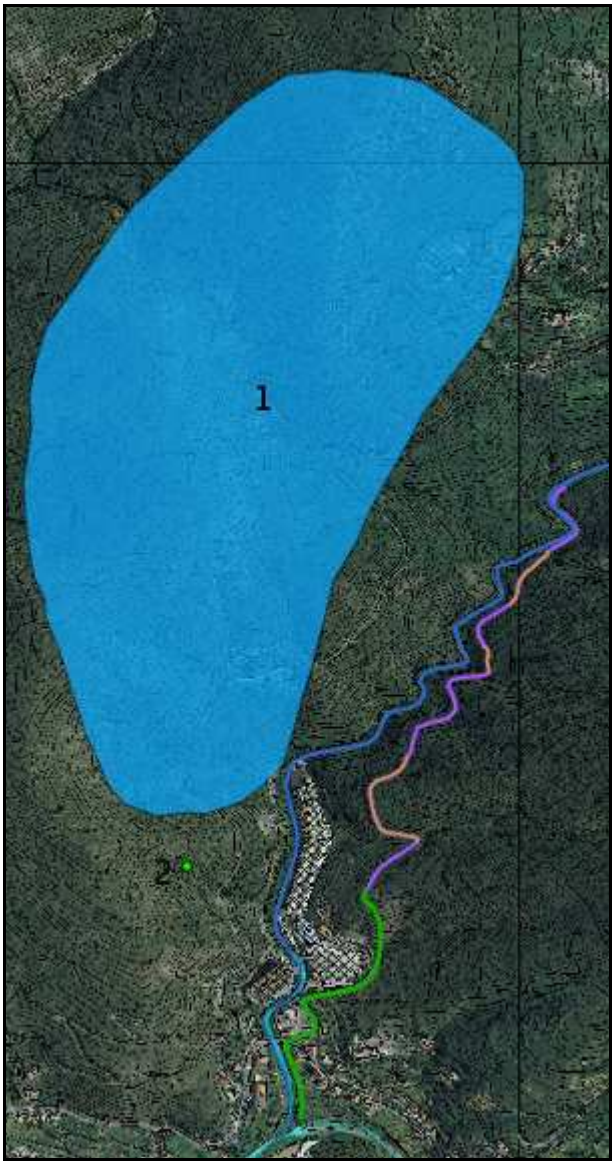


Figura 4.11: Interazione della carta Natura 2000 (punti 1 e 2) con le opere previste: canale a pelo libero (in viola e marrone, quest'ultimo a rappresentare le gallerie) e condotta forzata (in verde).

La zona in celeste classificata con il codice 1 all'interno della Figura 4.11, è caratteristica della presenza di *arbusteti a bosso* caratterizzati da xerotermofile a Buxus sempervirens. La stessa cosa vale anche per il punto 2.

In base alle considerazioni sopra riportate non sussistono problemi di alcun tipo sia per la parte temporanea di cantiere e neppure per quella definita, in quanto, oltre a non toccare in alcun modo le parti interessate, ci si trova ad una distanza da queste di circa 300 metri.

4.5.1.2 Biodiversità- Rete Ecologica

In questa carta sono identificate le principali connessioni ecologiche fra i SIC per la realizzazione della Rete Natura 2000 prevista dalla direttiva europea 43/92.

Analizzano questa carta non si riscontra nessuna interazione tra le opere in progetto e la flora soggetta a protezione.

4.5.1.3 Biodiversità- Specie ed Altri Elementi Rilevanti

In questa carta sono localizzate le specie di interesse comunitario (allegati II, IV e V dir. 43/92 Ce; allegato I dir. 409/79 Ce), delle specie di interesse scientifico e degli elementi geomorfologici importanti per la conservazione della biodiversità.

- ***Carta della diffusione sparsa di flora.***

La zona è compresa nella sotto-carta delle *Disffusione sparsa di Flora* all'interno della carta delle specie ed altri elementi rilevanti. Sono presenti le seguenti specie vegetali:

Nome scientifico	Nome comune	Note
Buxus sempervirens	Bosso comune, Mortella o Bossolo	Inglobato nella carta Natura 2000 è stato rilevato in zone lontane da quelle soggette alla realizzazione del progetto (vedi 4.5.1.1)
Centaurea aplolepa ssp. lunensis	Euforbia aplopea	
Euphorbia spinosa ssp. ligustica	Euforbia spinosa	
Festuca robustifolia	Festuca a foglie robuste	
Genista salzmannii	La ginestra di Salzmann	

Tabella 4: Specie vegetali censiti all'interno della carta *Specie ed altri elementi rilevanti-Diffusione sparsa di Flora.*

- *Impatti temporanei*

Gli impatti derivanti dalle lavorazioni necessarie al fine di ripristinare la centrale idroelettrica sono da considerarsi minimi. In particolare:

- Gli interventi previsti per il rispristino della traversa, non intaccheranno in alcun modo la flora poiché all'interno dell'alveo non si riscontra la presenza di vegetazione strutturata (alberi ecc.). Le sponde, infatti, sono rocciose e non danno modo alla vegetazione di attechire. Solo sopra le sponde, il terreno permette la crescita delle specie prima descritte;
- I lavori di ripristino del canale a pelo libero, prevedono l'utilizzo di un piccolo escavatore per la rimozione dei detriti depositati durante gli anni. Le restanti operazioni di restauro naturalistico saranno eseguite a mano da maestranze specializzate.



Figura 4.12: vista del canale a pelo libero.

- In corrispondenza della vasca di carico, s'inserirà una zona di deposito materiale e attrezzature necessarie per eseguire le varie lavorazioni. Non verranno però creati spazi nuovi bensì, saranno utilizzati quelli già esistenti come la parte terminale del canale stesso e le zone limitrofe. Uno di schema di quanto scritto, viene riportato, a titolo di esempio, nella figura sottostante.



Figura 4.13: area di cantiere temporaneo sopra alla vasca di carico) e pulizia laterale del sentiero per ripristinare l'originale.

- Dalla vasca di carico in poi sarà necessario realizzare gli scavi per inserire la condotta sotto il piano campagna. Lo scavo dovrà essere affiancato dalla realizzazione di una piccola strada sterrata di larghezza massima di 2 metri su medesimo sedime dell'attuale sentiero, che permetterà all'escavatore e al personale addetto di salire e scendere lungo il versante. Tale tracciato sarà riportato al suo stato attuale di sentiero non appena saranno terminati e lavori e consentirà di collegare la vasca di carico al piazzale posto in prossimità della zona industriale per un dislivello complessivo di circa 40 metri.;



Figura 4.14: vista della pista di cantiere. Si fa notare come la strada sterrata sia comunque ad oggi già presente ed utilizzata per passeggiate.

La realizzazione degli scavi è compatibile con l'attuale assetto del versante in quanto ad oggi è già presente un sentiero (come si può vedere dalla foto sopra) sulla cui traccia non vi sono alberi o arbusti di grosse dimensioni.

Per quanto concerne la posa della condotta sotto strada, non si riscontrano impatti negativi sulla flora e vegetazione in quanto si tratta di lavori sotto strade asfaltate (parti 1 e 2 Figura 4.15).

- La condotta forzata (parte 3 in blu Figura 4.15) sarà posizionata accedendo dalla strada sterrata realizzata appositamente per portare a compimento i lavori pubblici indetti dal Comune di Casarza Ligure. La zona sarà dunque interessata dalla realizzazione degli scavi per potervi collocare la condotta. Gli impatti saranno comunque limitati a tale zona.

Si fa presente che in Aprile 2013 hanno avuto inizio i lavori, richiesti dal Comune di Casarza Ligure, che prevedono la realizzazione di un parcheggio e una strada ciclabile proprio alla confluenza tra il torrente Bargonasco ed il torrente Petronio. Per questo sono state costruite delle strade di cantiere tra cui quella delimitata con il tratteggio in magenta all'interno della Figura

4.15. Pertanto si prevede di utilizzare lo stesso accesso per permettere ai mezzi di cantiere di raggiungere la sponda sinistra del torrente Bargonasco e permettere così di realizzare il locale centrale e la posa in opera della condotta forzata.

- Sarà inoltre sfruttata l'area di cantiere posta in fondo alla zona 3 (Figura 4.15), ad oggi già presente, all'interno della quale sarà realizzata la centrale che ospiterà le turbine. Anche qui la zona sarà interessata dagli scavi che permetteranno di realizzare parte della struttura all'interno del terreno.
- Per ultimo sarà inserito, sempre completamente interrato, il cavo di Media Tensione, sempre lungo il percorso 3 (accanto alla condotta forzata) Figura 4.15 senza produrre grossi disagi grazie alle dimensioni molto ridotte del cavo.



Figura 4.15: divisione delle strade. Le dimensioni dei tratteggi non sono corrispondenti al reale, bensì *serve solamente a titolo di esempio*.



Figura 4.16: vista dell'area di cantiere realizzata per i lavori pubblici. Tale area è posizionata in fondo alla zona 3 della Figura 4.15.



Figura 4.17: strada di accesso alla sponda sinistra del torrente Bargonasco.

❖ *Impatti permanenti*

A lavori ultimati sarà possibile percorrere a piedi tutta la parte alta dell'impianto che va cioè dalla strada vicinale dietro alle fabbriche sino alla traversa. Dal piazzale, avrà inizio un sentiero

percorribile a piedi (lo stesso utilizzato per la realizzazione degli scavi e la posa della condotta) che porterà fino alla traversa. Tale tracciato è in parte esistente e ben visibile sia da lontano sia percorrendo a piedi il versante, anche se non è perfettamente definito.

Il sentiero sarà opportunamente sistemato con uno strato superficiale compattato, e permetterà di visitare tutte le vecchie infrastrutture che fecero di Bargone e Bargonasco un fiore all'occhiello dell'ingegneria idraulica e civile.

La strada che in origine era asfaltata sarà ripristinata (num 1 e 2 nella Figura 4.15) e la condotta completamente interrata.

In corrispondenza del tratto in celeste in Figura 4.15, la condotta forzata, completamente interrata, non comporterà alcun impatto visivo e lascerà nuovamente spazio alla vegetazione.

La centrale sarà completamente interrata e un oblò consentirà di avere una visione dell'interno del locale. Sulla parte emergente, si snoderà una pista ciclabile che si andrà a raccordare con quella in fase di realizzazione dal Comune di Casarza Ligure. Il tutto nel rispetto delle alberature esistenti che saranno rispettate ed opportunamente integrate con panchine, giochi per bambini ed un museo illustrativo sulla storia della centrale dalla sua costruzione all'attuale realizzazione: la parte fuori dal piano campagna sarà ricoperta di terra sino a formare una piccola collinetta perfettamente inserita ed integrata nel riempimento funzionale alla costruzione del ponte pedonale previsto per la pista ciclabile.

L'area sarà raggiungibile sia dalla sponda destra del torrente Bargonasco mediante una passerella perdonale (realizzata dal Comune di Casarza Ligure) che collegherà i due lati e la pista ciclabile, sia dalla parte sinistra mediante la pista ciclabile che terminerà in corrispondenza della strada provinciale (sempre di realizzazione comunale). Quest'ultima consentirà di raggiungere la centrale con facilità, anche in caso di manutenzioni straordinarie.

Per tale zona dunque si prevedono solamente impatti positivi; l'intreccio tra il presente progetto e quello pubblico in fase di realizzazione nella stessa zona, contribuiranno a valorizzarla, creando un'area frequentata dalle famiglie in una splendida cornice delimitata dalle sponde del torrente Petronio e Bargonasco.

A lavori ultimati per tutta la parte a monte della centrale non si prevedono impatti negativi sulla vegetazione in quanto la zona sarà interessata da lavori di pulizia del canale ordinaria che non graveranno negativamente sulla flora.

4.5.2 Fauna

Precisando che l'area oggetto del presente progetto si trova ampiamente al difuori di aree SIC e ZPS, si riportano nel seguito le analisi condotte sul portale della Regione Liguria. Sono state analizzate le diverse carte tematiche inerenti la biologia, dalle quali si è potuto verificare la presenza sporadica di alcune specie (descritte sotto), in aree vicine *ma non direttamente interferenti con le opere in progetto*.

Con riferimento agli impatti temporanei e definitivi si riportano le interazioni tra le aree evidenziate nelle varie carte e le opere in progetto.

4.5.2.1 Biodiversità Rete Ecologica

La carta identifica le principali connessioni ecologiche fra i SIC per la realizzazione della Rete Natura 2000 prevista dalla direttiva europea 43/92.

In Figura 4.18 è possibile osservare la sovrapposizione delle opere in progetto con tale carta.

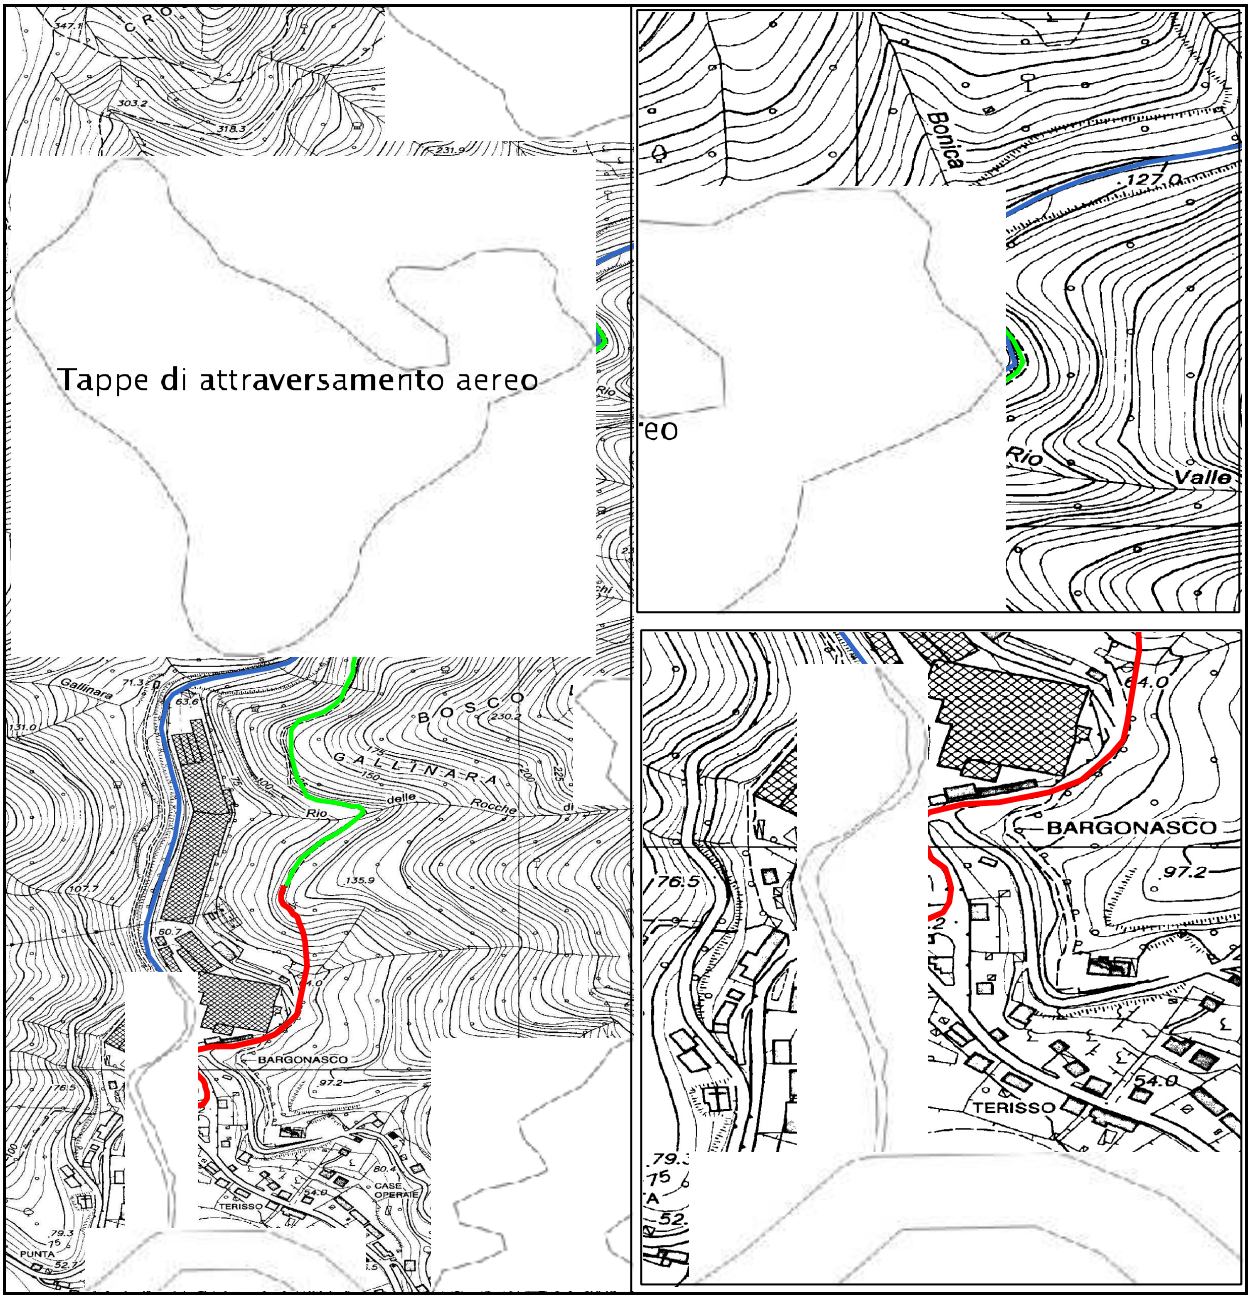


Figura 4.18: carta della biodivesità. Interazioni con il progetto. A destra uno zoom dell'area più vicina al canale a pelo libero.

Interrogando le aree evidenziate sono state riscontrate le seguenti specie animali:

Nome scientifico	Nome comune	Breve Descrizione
Euplagia quadripunctaria	Falena tigrata, Falena dell'edera	È una farfalla dalla vistosa apertura alare. È presente in tutta Italia, ad esclusione della Sardegna, dal limite, lungo le coste, fino a 1500 metri nelle vallate alpine dove predilige ambienti freschi e umidi con vegetazione arborea
Lanius Collurio	Averla piccola	Passeriforme di piccole dimensioni. . In Italia nidifica con buona continuità di distribuzione in tutte le regioni ad eccezione di Calabria, Puglia e Sicilia, dove appare meno comune e diffusa. In Liguria presenta un areale di nidificazione praticamente continuo. preda principalmente insetti, ma anche ragni e piccoli vertebrati.

Tabella 5: elenco delle specie del regno animali censite all'interno della carta della Rete Ecologica.

Nonostante la presenza di tali specie possa in primo luogo preoccupare, è possibile osservare come in realtà non vi siano interazioni importanti con le aree in essa evidenziate.

In particolare solo due punti risultano interferenti:

1. Una zona alta che confina con una zona definita "Tappa di attraversamento aereo" all'interno del quale rientrano le specie riportate in Tabella 5;
2. Una più bassa alla confluenza con il torrente Petronio.

Per quanto riguarda il primo punto è possibile osservare come l'area evidenziata tocchi solo per una piccolissima parte, più precisamente per un tratto di lunghezza di circa 37 metri (Figura 4.18), il canale a pelo libero, che peraltro risulta già esistente. Pertanto si ritiene che *il ripristino del canale a pelo libero sia compatibile* con le specie censite. Anzi, a lavori ultimati, il canale sarà percorso dall'acqua che scenderà lentamente verso la vasca di carico posta a valle creando una zona più umida; l'averla piccola che ha bisogno, cibandosi di insetti, di aree con queste caratteristiche, sarà probabilmente incentivata a frequentare tali zone.

Per quanto concerne invece la parte bassa dell'impianto, è evidenziata un'area denominata "Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici". Si precisa che tale area comprende solamente il corso d'acqua del torrente Petronio che, con il presente progetto, non sarà

assolutamente interessato dai lavori. Pertanto le specie censite non risentiranno in alcun modo di tali opere. Ancora, di recente sono in corso dei lavori all'interno del tratto terminale del torrente Bargonasco, poco più a valle della zona interessata dalla realizzazione della centrale in progetto.

Inoltre, tale zona è attualmente interessata dai lavori pubblici decisi dal Comune di Casarza Ligure, per i quali sono state realizzate diverse aree di cantiere e strade di accesso tra cui quelle riportate in Figura 4.19.



Figura 4.19: A sinistra, vista dell'area di cantiere sita in sponda sinistra del torrente Bargonasco alla confluenza con il Petronio (adiacente al punto su cui sorgerà la centrale). A destra, la strada di acceso al cantiere.

Per il progetto parimenti, non si prevedono quindi impatti negativi in quanto saranno riutilizzare le stesse aree oggi presenti, senza creare alcun impatto aggiuntivo.

4.5.2.2 Biodiversità- Specie ed altri elementi rilevanti-Siti areali di Fauna minore

In questa carta sono localizzate le specie d'interesse comunitario (allegati II, IV e V dir. 43/92 Ce; allegato I dir. 409/79 Ce), le specie d'interesse scientifico e gli elementi geomorfologici importanti per la conservazione della biodiversità.

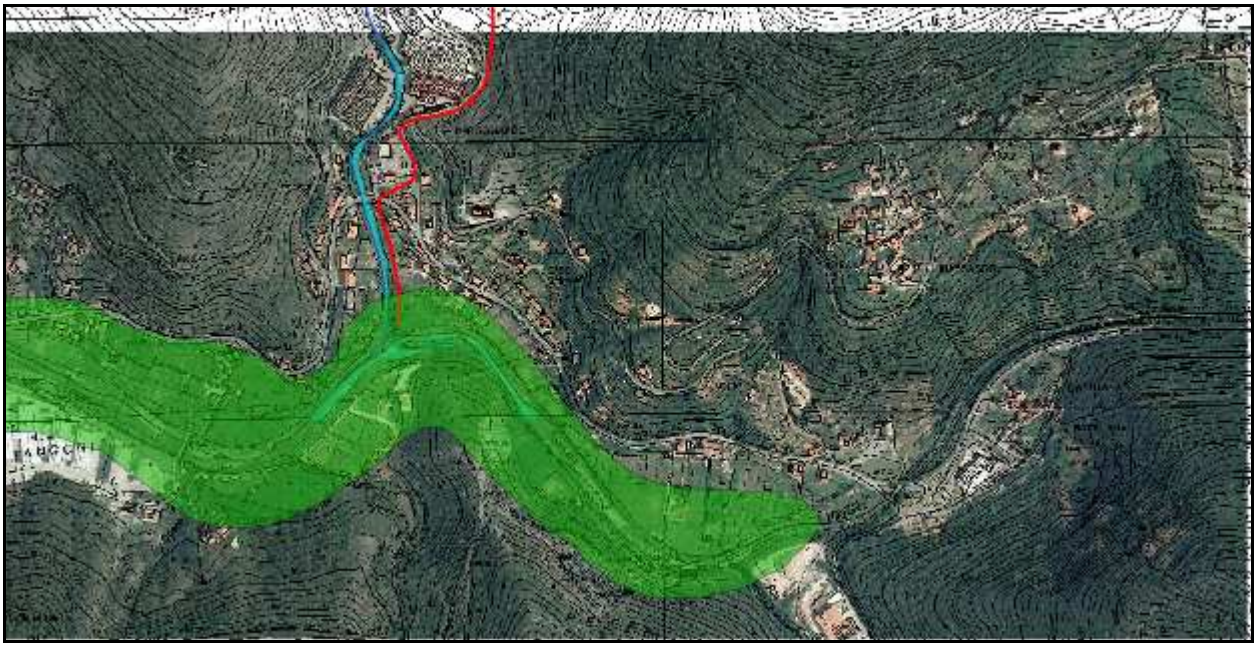


Figura 4.20: siti areali di fauna minore. Sovrapposizione ortofoto, CTR, carta regionale

Nome scientifico	Nome comune	Breve Descrizione
Bufo bufo	Rospo comune	È un anfibio anuro della famiglia Bufonidae. La sua colorazione è marrone, che può tendere al rossiccio, il ventre tende ad essere biancastro. Si nutre praticamente di qualsiasi cosa riesca ad entrare nella sua bocca: insetti in primis, lumache, lombrichi, piccoli vertebrati come ad esempio piccoli topi.
Natrix maura	Natrice viperina	Sviluppa la sua attività generalmente nelle ore diurne, durante le quali sono attive anche le sue prede abituali, tra cui figurano una grande quantità di anfibi e alcuni pesci. È diffuso in Sardegna, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Natrix natrix	Biscia dal collare	È un colubride non velenoso. Predano quasi interamente anfibi, specialmente le rane comuni, anche se occasionalmente mangiano anche mammiferi e pesci.
Rana Dalmatina	Rana dalmatina	È una rana "bruna" o "rossa" (colore marrone scuro o rosso mattone con evidente macchia nera dietro l'occhio) che vive in zone aperte, prati, campi macchie rade. È una specie diffusa in gran parte d'Europa e in Turchia. È presente in tutta la Liguria, con distribuzione altitudinale che raramente supera i 900 m. È in grado di adattarsi agli ambienti agricoli purchè ci sia alternanza di zone umide e aree ecotonali.

Tabella 6: elenco delle specie censite all'interno della carta delle Specie ed altri elementi rilevanti-Siti areali di fauna minore.

Le opere che potenzialmente potrebbero interagire con l'habitat in cui insistono tali specie riguarderebbe sostanzialmente la realizzazione del canale a pelo libero che restituirà l'acqua derivata all'interno del torrente Bargonasco.

Tale zona, come scritto in precedenza, risulta comunque già interessata da lavori sulle sponde che hanno portato alla realizzazione di una strada sterrata che attraversa l'alveo del torrente Bargonasco.

La zona risulta ancora già disturbata da interventi di difesa idraulica, quali la pulizia dell'alveo dalle piante e dalle erbacce, e pertanto l'opera in progetto non si configura come un intervento dannoso.

Pertanto la realizzazione del canale non comporta alcun impatto negativo aggiuntivo e si configura quindi come un'azione compatibile con la situazione attuale della foce del torrente Bargonasco

- Impatti permanenti

Il canale di restituzione delle acque creerà un incremento della zona umida localizzata, dove le specie sopra descritte, potranno trovare parte dell'habitat richiesto.

Tutto intorno la vegetazione riprenderà a crescere anche grazie al progetto di verde attrezzato previsto dal PUC, per cui il Comune ha già iniziato in Aprile i lavori e a cui questo progetto si integra.

Pertanto non si configurano impatti negativi di alcun tipo sulla fauna esistente.

4.5.3 Paesaggio

4.5.3.1 Stato Attuale

Il territorio interessato dalle opere, è caratteristico delle aree di fondovalle, con la presenza di zone industriali in adiacenza a quelle abitate.

Con l'aiuto della Figura 4.21 si può capire meglio la conformazione del territorio nell'area interessata dal progetto.



Figura 4.21: ortofoto della zona interessata dalle opere. Si possono distinguere due zone: una alta caratterizzata da una territorio collinare e una più bassa su cui insiste il centro abitato di Bargonasco

All'interno della parte alta è presente tutto ciò che resta della vecchia centrale e quindi la traversa, il canale a pelo libero e la vasca di carico. Il tutto è ad oggi ancora visibile transitando sulla strada che porta a Bargone come si vede nelle foto in Figura 4.22 e Figura 4.23. Le opere sono ancora oggi in discreto stato di conservazione nonostante l'incuria ed i lavori previsti riguarderanno sostanzialmente il restauro conservativo.



Figura 4.22: vista di una parte del canale a pelo libero dalla strada che porta a Bargone.



Figura 4.23: vista della vasca di carico dalla strada che porta a Bargone.

Le opere sono dunque ben visibili lungo quasi tutto il loro sviluppo di circa 1300 m benché in alcune zone le sterpaglie abbiano colonizzato i manufatti, come ad esempio per la vasca di carico che è inserita in un piccolo edificio in pietra e mattoni, oggi quasi totalmente coperto da infestanti.

È ancora ben visibile la vecchia condotta forzata che collegava la vasca di carico alla vecchia centrale posta all'interno della zona dove sorgono le fabbriche di Bargonasco:



Figura 4.24: vista della vecchia condotta forzata. Questa collegava la vasca di carico, alla centrale posta all'interno dell'area in cui ora si sono sviluppate le fabbriche.

La parte che sarà interessata dalla realizzazione della centrale è oggetto di interventi per la costruzione di una pista ciclabile per conto del Comune di Casarza Ligure. Nella Figura 4.25 si riporta un'immagine della situazione attuale.



Figura 4.25: vista della sponda destra del torrente Bargonasco in prossimità della sua confluenza con il Petronio.

4.5.3.2 Stato di progetto

I lavori prevedono diversi interventi:

- saranno ripristinate le opere esistenti, con l'inserimento solo della scala di risalita per i pesci. Non si prevede per questa parte, una variazione del panorama rispetto a ciò che oggi è già visibile: la scala di risalita sarà ben inserita nel contesto e non lo modificherà in modo significativo; infatti verranno utilizzate le rocce esistenti "corrette" con piccoli interventi per dare continuità al deflusso delle acque. In ogni caso sia la scala sia la traversa non saranno visibili dall'esterno essendo sistemate sul fondo dell'alveo inciso del torrente Bargonasco, che nel tratto più a monte risulta totalmente immerso nella macchia mediterranea. La vasca di carico sarà ristrutturata nel rispetto degli elementi architettonici esistenti previa pulizia dagli infestanti: non è prevista la pulizia di alcun tipo di alberatura ma solo la pulizia delle sterpaglie

cresciute nel tempo. Inoltre la presenza di una "piazzola" naturale in adiacenza alla vasca favorirà il mantenimento della vegetazione attuale.

- La condotta forzata verrà interamente interrata al di sotto del piano campagna. Sopra di essa, sarà tracciata la piccola stradina di collegamento tra la parte bassa e la parte alta dell'impianto, *recuperando il sentiero oggi esistente*.



Figura 4.26: andamento indicativo del sentiero sterrato.

La pavimentazione sarà in terra battuta per limitare l'impatto visivo. Pertanto si ritiene che a lavori ultimati la situazione non sia dissimile da quella odierna, ed anzi si prevede un miglioramento tenuto conto che: la stradina sterrata sarà percorribile più agevolmente e collegherà la strada vicinale sopra le fabbriche di Bargonasco, alla parte alta dove è situata la vasca di carico. Sarà così possibile visitare le opere ristrutturate e ridare lustro alla vecchia opera idroelettrica. La parte centrale della condotta sarà posizionata al di sotto del piano stradale senza alcun impatto visivo a lavori ultimati. Nell'ultimo tratto, quello cioè che va da via Bargonasco al punto prescelto per il posizionamento della centrale, la condotta sarà nuovamente interrata e non sarà quindi visibile. Il terreno sopra di esso sarà ricomposto e quindi fruibile da vari utenti.

- La centrale sarà completamente interrata e un oblò consentirà di avere una visione dell'interno del locale. Sulla parte emergente, si snoderà una pista ciclabile che si andrà a raccordare con quella in fase di realizzazione dal Comune di Casarza Ligure. Il tutto nel rispetto delle alberature esistenti che saranno rispettate ed opportunamente integrate con panchine, giochi per bambini ed un museo illustrativo sulla storia della centrale dalla sua costruzione all'attuale realizzazione: la parte fuori dal piano campagna sarà ricoperta di terra sino a formare una piccola collinetta perfettamente

inserita ed integrata nel riempimento funzionale alla costruzione del ponte pedonale previsto per la pista ciclabile.

4.5.4 Viabilità

L'area interessata dal progetto è raggiungibile attraverso la strada provinciale SP523. Questa è interessata dal traffico veicolare che si muove lungo la linea principale che collega la vallata di Sestri Levante alle zone dell'entroterra come il comune di Varese Ligure e, più vicino, i paesi di Campegli e dintorni.

Per la realizzazione di tale progetto si prevede l'utilizzo della strada SP 523 come strada di accesso dei mezzi da cantiere. Una parte di questi (piccolo escavatore) raggiugerà la strada vicinale di accesso alla parte posteriore delle fabbriche dove sarà realizzata una piccola area di sosta e deposito per i materiali. Da qui si potranno raggiungere la traversa, il canale a pelo libero e la vasca di carico attraverso una piccolo sentiero sterrato della lunghezza di circa 120 metri (oggi già esistente e ben visibile) che sarà un poco risistemato.

La strada provinciale così come Via Gardella e via XXV Aprile, sarà interessata poi dalla posa in opera della condotta forzata al di sotto del piano stradale. Nel tratto di via XXV Aprile (80 metri circa) e di Via Gardella sarà dunque necessario predisporre una regolazione del traffico tramite segnaletica semaforica al fine di consentire il posizionamento della condotta in acciaio: questo sarà fatto nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle utenze eventualmente presenti.

La stessa cosa sarà necessaria nel momento in cui la condotta dovrà attraversare la strada provinciale.

Una volta attraversato il tratto di provinciale, il traffico potrà ricominciare a scorrere senza alcun impedimento, e la condotta giungere fino al locale centrale.

5 Cantierizzazione: piste di cantiere e cronoprogramma lavori

Nelle previsioni dello Scoping il presente capitolo andrà approfondito studiando ogni singola fase di cantiere nell'ottica di una riduzione degli impatti durante il ripristino e la costruione dell'impianto.

In questo capitolo sono descritte le strade di cantiere che saranno utilizzate per lo sviluppo dei lavori ed il cronoprogramma.

5.1 Identificazione e quantificazione delle superfici destinate ad aree di cantiere.

Di seguito si elencano sinteticamente le opere in progetto per dare un quadro generale esplicativo. I lavori riguarderanno:

- La manutenzione della traversa esistente e la costruzione della scala di risalita per i pesci;
- Le opere di restauro del canale a pelo livero ed il ripristino del percorso pedonale che si snoda lungo il canale;
- I lavori di restauro e ripristino della vasca di carico, del relativo piccolo edificio di copertura dello stesso ed il recupero e pulizia dell'area circostante;
- La posa della nuova condotta forzata costituita da un tubo in acciaio rivestito di circa 1 metro di diametro, totalmente interrato;
- La costruzione del nuovo locale contenente le turbine: tale edificio sarà totalmente interrato e le aree soprastanti ed adiacenti sistemate per realizzare un tramite ciclabile collegato alla pista ciclabile in coro di realizzazione ed un museo all'aperto che spieghi la storia della centrale dalla prima costruzione ai giorni d'oggi.

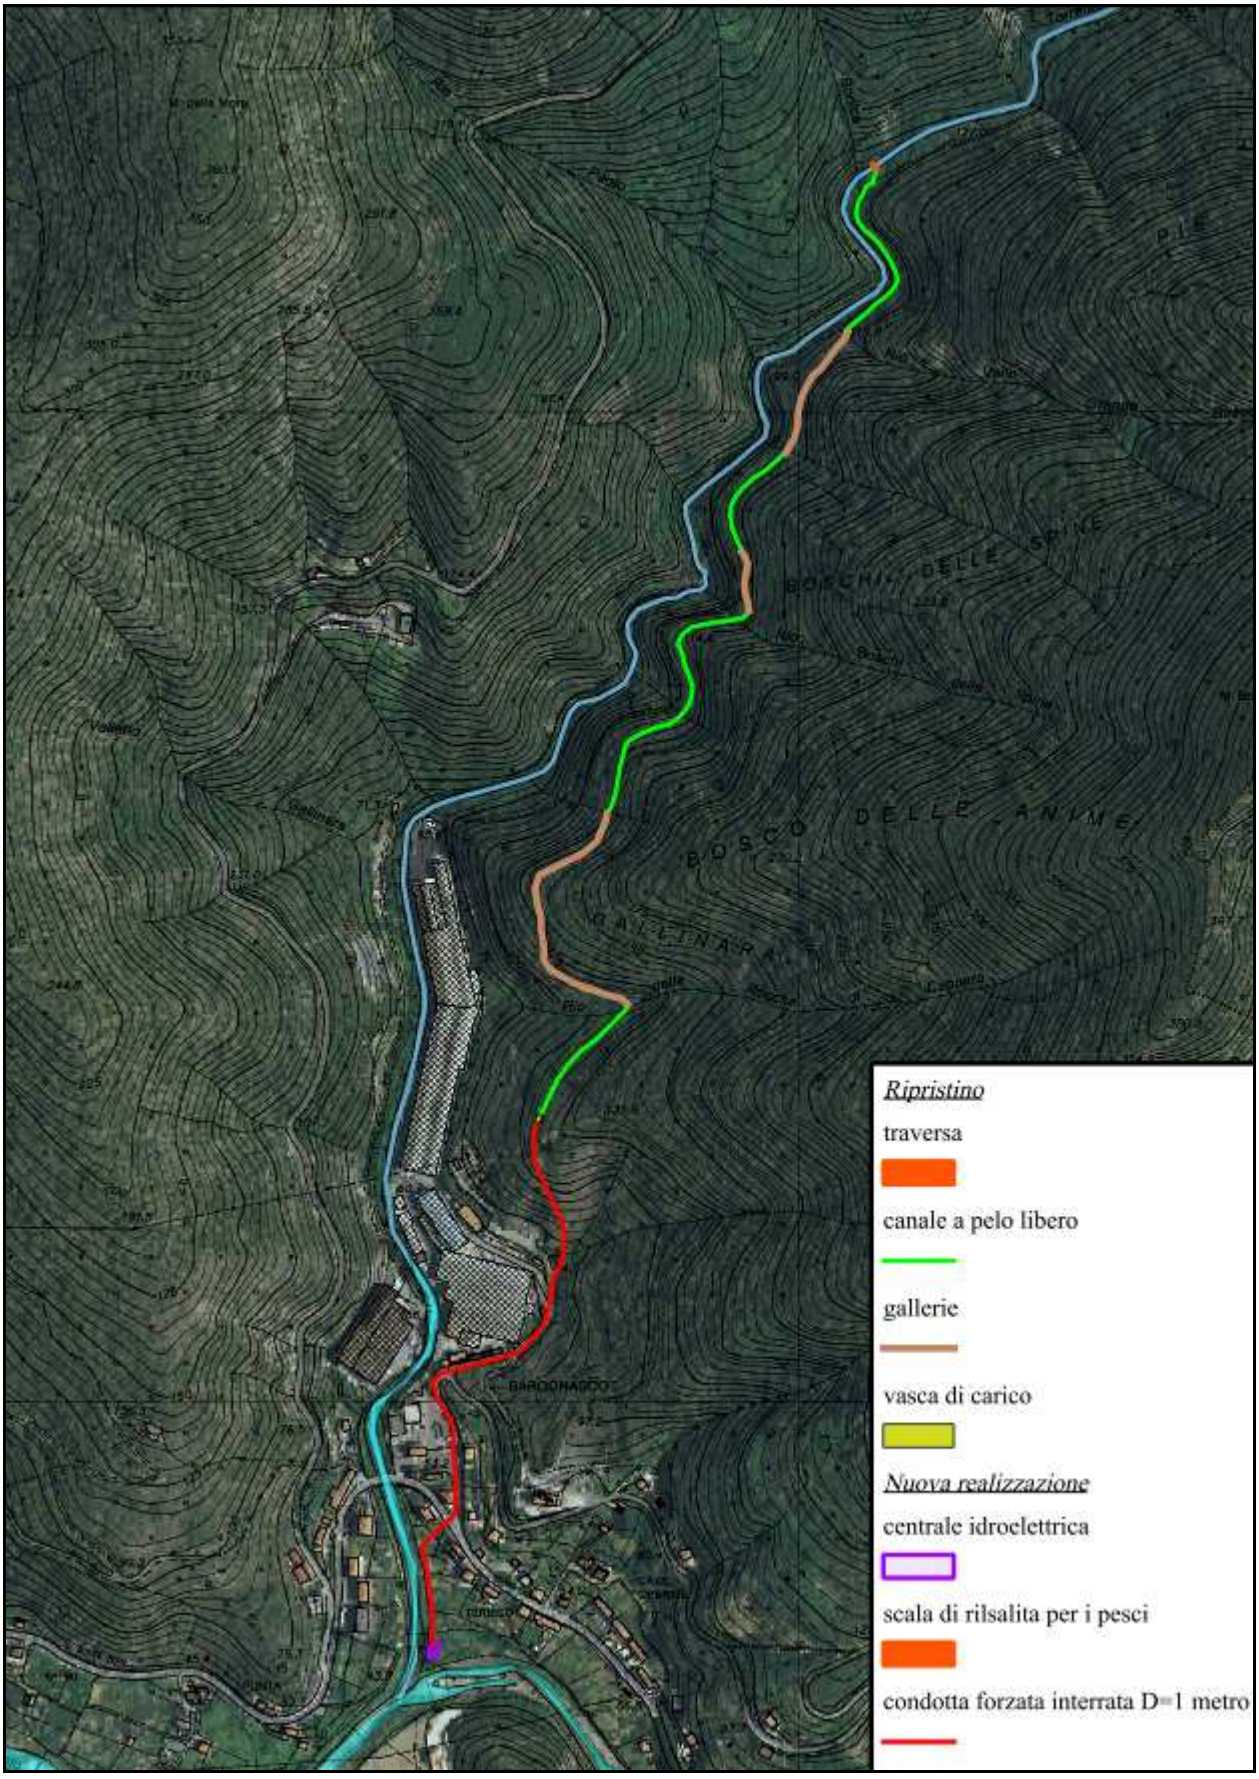


Figura 5.1: inquadramento generale delle opere in progetto.

5.1.1 Area di cantiere 1 e 2

Per quanto concerne il ripristino di tutte le parti storiche, quali la traversa, il canale a pelo libero e la vasca di carico si prevede l'utilizzo di due aree di cantiere, di piccola entità; una sarà sistemata ai piedi del versante, alle spalle delle fabbriche e servirà da polmone essendo raggiungibile da mezzi di più grandi dimensioni (tre assi o camion), l'altra in prossimità della vasca di carico sarà raggiungibile solo da piccoli mezzi (Bremach o piccoli 4x4) e costituirà il deposito per i materiali utili al ripristino del canale.

L'area di cantiere ai piedi del versante subito alle spalle delle fabbriche (1), sarà realizzata senza eseguire scavi giacché basterà compattare e spianare la piazzola esistente che ha già dimensioni tali da consentire stoccaggio dei materiali da cantiere necessari.

L'altra area di cantiere (2), in adiacenza alla vasca di carico, sarà realizzata utilizzando le aree libere e pianeggianti già esistenti lungo la parte terminale del canale. Questo eviterà di realizzare sbancamenti di terreno inutili e consentirà di allestire un'area di cantiere dalle dimensioni più che sufficienti. Da questo punto sarà quindi possibile raggiungere la parte più a monte (canale e traversa) da ripristinare con l'ausilio di piccoli mezzi (moto carriole e trattorini) che si muoveranno lungo il canale o dentro di esso.

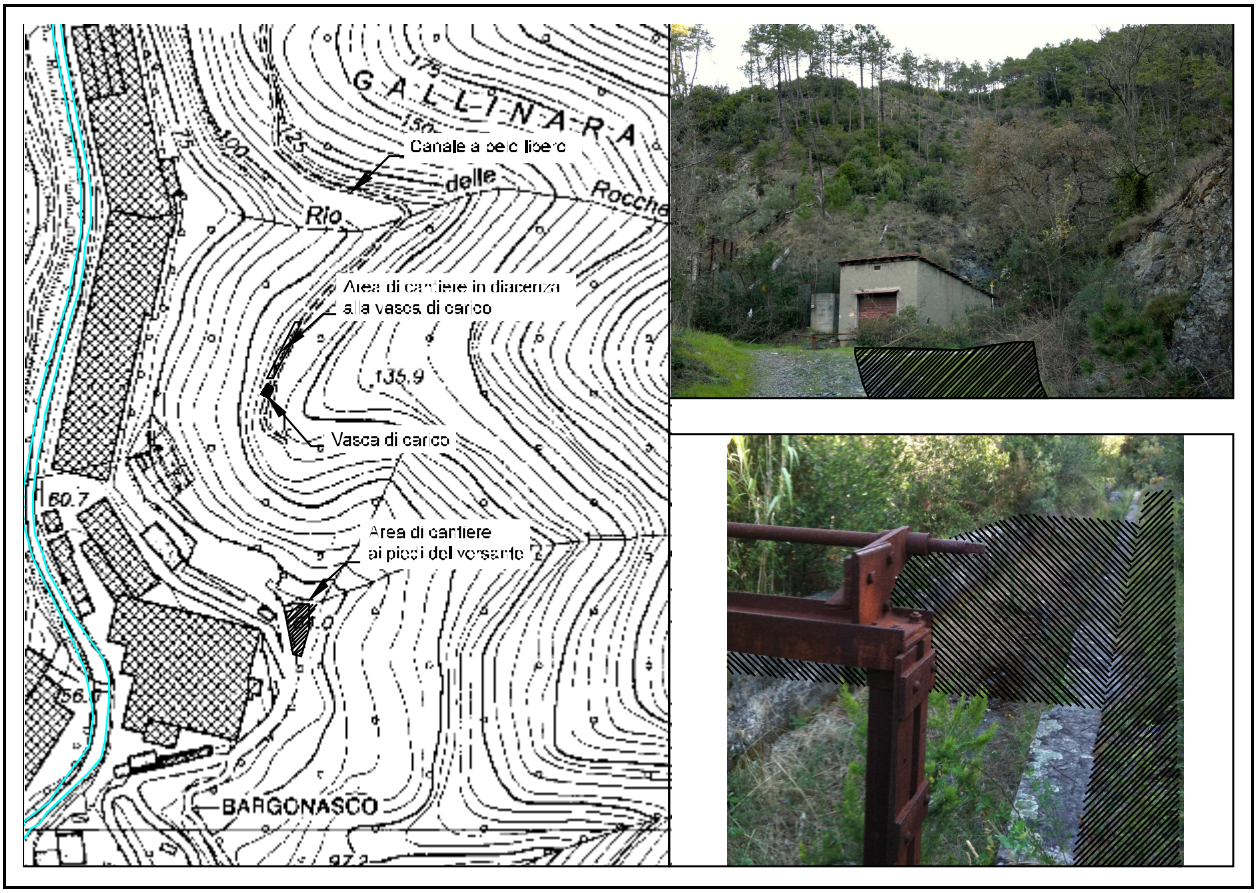


Figura 5.2: individuazione delle aree di cantiere 1 e 2.

Le due aree di cantiere saranno collegate mediante una stradina di cantiere su medesimo sedime dell'attuale sentiero vedi Figura 5.3. Sarà così possibile trasportare il materiale necessario per la realizzazione dei lavori dalla parte più bassa ai piedi del versante, sino alla vasca di carico con l'ausilio di piccoli mezzi 4x4.



Figura 5.3: traccia del sentiero sotto cui sarà posata la condotta forata. Come si può vedere dalle immagini è già presente il sentiero che collega la strada alla vasca di carico

A suo tempo la condotta forzata sarà posata sotto il sentiero e lo stesso sarà ripristinato e potrà essere utilizzato, insieme a quello che raggiunge la traversa, sia per le manutenzioni necessarie che per visite turistiche e didattiche

5.1.2 Area di cantiere 3

La terza area di cantiere, sarà sistemata in corrispondenza della zona su cui nascerà il locale centrale Figura 5.4. L'area sarà raggiungibile sia attraverso la strada sterrata già realizzata nell'ambito di un progetto pubblico che prevede la costruzione di una pista ciclabile su ambo i lati del torrente Bargonasco, sia con un tramite provvisorio al di sopra dell'ultimo tratto della condotta forzata.



Figura 5.4: immagine dell'area di cantiere realizzata per conto del Comune di Casarza Ligure per la realizzazione della pista ciclabile. L'area di cantiere della centrale sfrutterà in gran parte tale area.

A lavori ultimati l'area sarà raggiungibile sia dalla sponda destra che da quella sinistra del torrente Bargonasco. In sponda destra, tramite una passerella pedonale che si diparte dal parcheggio da cui, del cui progetto se ne occupa il Comune di Casarza Ligure, sarà possibile raggiungere facilmente la centrale a piedi, attraverso la pista ciclabile. In sponda sinistra invece, la centrale sarà raggiungile facilmente, anche con mezzi d'opera leggeri utilizzando la pista ciclabile. In Figura 5.5 si può osservare un'immagine che spiega appunto le aree di accesso a lavori ultimati.



Figura 5.5: localizzazione della strada di accesso alla centrale. Sarà sfruttata la pista ciclabile per accedere al locale centrale.

5.2 Cronoprogramma dei lavori

Il completamento dei lavori di cantiere è stato stimato in circa 14 mesi salvo cause di forza maggiore. I lavori potrebbero infatti subire ritardi a causa di lunghi periodi piovosi tenendo conto che la quasi totalità dei lavori saranno eseguiti all'aperto.

Le opere saranno realizzate in questa successione:

1. Sistemazione dell'area di stoccaggio materiali (1) alle spalle delle fabbriche;
2. Preparazione del sentiero di accesso alla vasca di carico e pulizia e sistemazione dell'area di stoccaggio (2);
3. Pulizia del canale e del sentiero lungo lo stesso;
4. Sistemazione dell'area di cantiere 3;
5. Costruzione della scala di risalita per i pesci e ripristino della traversa;
6. Restauro del canale a pelo libero e sistemazione del sentiero partendo dalla traversa ed arretrando fino alla vasca di carico;
7. Posa della condotta forzata;
8. Costruzione del locale centrale;
9. Costruzione del collegamento elettrico;
10. Installazione delle opere elettromeccaniche;
11. Realizzazione dell'allaccio Enel;
12. Collaudo;
13. Completamento delle opere esterne di finitura: pista ciclabile, museo all'aperto, completamento e finitura dei percorsi.

	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	ANNO 1												ANNO 2												ANNO 3											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0	Permessi e progetto esecutivo																																				
0.1	Firma contratti attività civill																																				
1	Sistemazione dell'area di stoccaggio materiali (1) alle spalle delle fabbriche;																																				
2	Preparazione del sentiero di accesso alla vasca di carico e pulizia e sistemazione dell'area di stoccaggio (2)																																				
3	Pulizia del canale e del sentiero lungo lo stesso																																				
4	Sistemazione dell'area di cantiere 3																																				
5	Costruzione della scala di risalita per i pesci e ripristino della traversa																																				
6	Restauro del canale a pelo libero e sistemazione del sentiero partendo dalla traversa ed arretrando fino alla vasca di carico																																				
7	Posa della condotta forzata																																				
8	Costruzione del locale centrale																																				
9	Costruzione del collegamento elettrico																																				
10	Installazione delle opere elettromeccaniche																																				
11	Realizzazione dell'allaccio Enel																																				
12	Collaudo																																				
13	Completamento delle opere esterne di finitura: pista ciclabile, museo all'aperto, completamento e finitura dei percorsi.																																				

5.3 Volume del materiale movimentato e localizzazione delle aree di accumulo

Il riutilizzo di terre e rocce da scavo verrà gestito in ottemperanza al comma 1 art. 186 del D. Lgs. Numero 152/2006, così come sostituito dal D. Lgs. 4/2008, secondo cui terre e rocce di scavo mantengono il connotato di rifiuto. In particolare, in relazione al progetto in oggetto, il riutilizzo dei materiali di risulta è permesso purché:

- l'entità dei volumi di scavo e le destinazioni degli stessi siano preventivamente identificati e definiti;
- la qualità del materiale di risulta sia tale da non richiedere trattamenti e trasformazioni preliminari per garantire la compatibilità ambientale;
- i tempi di deposito del materiale di risulta sia inferiore all'anno.

I volumi di scavo risultano piuttosto contenuti e si prevede il riutilizzo in loco di tutto il materiale previa verifica della bontà dello stesso come previsto dalla normativa di settore; in particolare:

1. il materiale rimosso dal fondo del canale sarà riutilizzato per la sistemazione del percorso pedonale a lato dello stesso;
2. il materiale relativo allo scavo della condotta sarà riutilizzato per il sentiero e per la ricomposizione del percorso fino alla vasca di carico;
3. il materiale relativo alla costruzione della centrale sarà riutilizzato per il sentiero della stessa così come previsto dal progetto.

in questo modo tutti i materiali da scavo tendono a rimanere là dove sono, si riducono i trasporti e quindi gli inquinamento atmosferici da essi derivati e non si alterano i parametri ambientali.

Eventuali materiali non compatibili saranno rimossi e trasportati alle pubbliche discariche con le modalità previste dalla legge

5.4 Stima dell'impiego dei mezzi d'opera e del traffico veicolare indotto

Per la realizzazione delle opere in progetto saranno utilizzati solamente tre mezzi motore:

- Escavatore a benna piatta da 18 quintali;
- Ruspa per la realizzazione dello scavo adibito all'alloggiamento del locale centrale;
- Un camion tre assi per il trasporto di materiale di risulta scavi;

- Motocariola per il trasporto delle terre da scavo nella parte delle opere che si svolgeranno alle spalle delle fabbriche di Bargonasco.

6 Valutazione economica

Per definire il valore di un impianto sono usati principalmente due metodi che valutano differentemente i capitali economici:

- metodo patrimoniale, che trae i suoi elementi dai dati di bilancio;
- reddituale, che correla il valore al flusso reddituale ricavabile dal bene in esame per il suo periodo di vita utile.

Per la valutazione economica del presente impianto si seguirà la seconda impostazione.

L'idea che un'azienda derivi il suo valore dal reddito atteso e da tassi espressivi del rischio di ogni tipicità aziendale, si è andata sviluppando nell'ultimo mezzo secolo. Il metodo reddituale si basa sul principio che gli investimenti non hanno economicamente valore se non quando fruttano redditi, e trae la sua linfa dai redditi generati. I redditi vengono rappresentati in modo sintetico dal flusso di cassa generato nel periodo di vita utile dell'impianto; sotto certe ipotesi essi vengono attualizzati.

6.1 Ipotesi di conto economico

6.1.1 Impostazioni generali

Questo investimento ha le seguenti caratteristiche:

- Certezza di collocamento del prodotto energia, in quanto il GSE ha l'obbligo di ritiro di tutta la produzione;
- Prezzo di cessione dell'energia abbastanza stabile, legato al prezzo di acquisto dell'acquirente unico;
- Applicazione della normativa sull'energia da fonte rinnovabile (D.M. 6 luglio 2012);
- Lunga durata del periodo utile di funzionamento;
- Buona situazione impiantistica con opere e apparecchiature nuove;
- Assenza di problematiche ambientali di rilievo (piene, impatto di dighe e invasi etc).

6.1.2 La vita utile dell'impianto

La vita utile dell'impianto è quella economica, cioè legata alla sua idoneità a produrre energia elettrica. In pratica tale valore coincide con la durata della concessione, che ha durata trentennale.

6.2 I ricavi

I ricavi sono costituiti dalla cessione dell'energia prodotta al GSE che, secondo le disposizioni del D.M. 6 luglio 2012 conferisce agli impianti alimentati da fonte rinnovabile idroelettrica con potenza nominale inferiore ai 500 kw una tariffa incentivante pari a 0,219 €/kwh decurtati del 2% annuo a partire dal 2013. Alla luce di questo si è stimata una tariffa incentivante pari a € 0,21 €/kwh.

6.3 Costo dell'impianto

I costi delle opere civili si sono ottenuti associando le quantità delle varie voci costituenti le opere ai rispettivi costi unitari. Come costi unitari si è fatto riferimento al Prezziario Regionale utilizzando gli eventuali coefficienti di maggiorazione (Sovrapprezzi) per tenere conto delle effettive condizioni operative. Il computo metrico dettagliato è allegato per completezza relazione tecnica.

Il costo totale delle opere civili dell'impianto, come desumibile dal computo metrico allegato, è risultato di circa 1.370.000 EURO.

6.4 Costi degli Equipaggiamenti Elettromeccanici

Per il costo degli equipaggiamenti elettromeccanici si è fatto riferimento ai costi correnti di equipaggiamenti similari a quelli del progetto. Il costo totale delle componenti elettromeccaniche dell'impianto è risultato di circa 225.000 EURO.

6.5 Costo di Costruzione dell'Impianto

Il costo di costruzione dell'impianto, come somma dei costi delle opere civili, e degli equipaggiamenti elettromeccanici, risulta pari a circa 1,7 milioni di Euro. Al risultato ottenuto si è aggiunta una percentuale del 10% per tenere conto degli imprevisti durante la costruzione e del 6% per tenere in conto dei costi di ingegneria e direzione lavori. Pertanto, il costo di costruzione dell'impianto risulta pari a circa 1,995 **milioni di Euro.**

Il computo metrico completo è consultabile all'interno della relazione tecnica.

6.6 Costi annuali di esercizio

Per costi di esercizio si intendono le seguenti voci:

- **Costo del personale**

  Si ritiene necessaria la presenza di almeno 1 persona per i lavori di manutenzione e gestione della centrale.

- **Manutenzione ordinaria**

  Bisogna considerare gli oneri dovuti all'acquisto di materiale e prestazioni specialistiche correnti.

- **Manutenzione straordinaria**

  Si è inoltre ipotizzato di considerare un onere per manutenzioni straordinarie ogni 10 anni di esercizio e pari al 10% del nuovo.

- **Altri costi**

  Rientrano in questa voce le spese minori non ascrivibili a quelle elencate in precedenza come le assicurazioni per incendio, guasti al macchinario, fermo impianti, ecc.

- **Canoni**

  I canoni sono rappresentati da un complesso di oneri annuali collegati alle caratteristiche dell'impianto, espressi come *potenza di concessione*.

  - Canone di derivazione acqua
  - Addizionale regionale
  - Sovracanoni eventuali

- **Utile di esercizio**

  La differenza tra ricavi e costi è definita utile di esercizio.

6.7 Il flusso di cassa

La determinazione del flusso di cassa è la premessa per la conoscenza del valore dell'impianto.

In esso confluiscono le reali entrate e uscite monetarie nel periodo di piano considerato.

La somma algebrica delle componenti considerate permette di determinare il flusso di cassa di periodo, che risulta pari alla disponibilità di cassa alla fine di ciascun periodo, non essendo stato previsto nei conteggi, al fine di rendere più oggettivo il calcolo, l'apporto di mezzi propri.

6.8 Durata del ciclo e tasso di inflazione

La durata prevista è quella della vita utile (30 anni). Una durata realistica del cantiere è di 1,5 anni. Fra le ipotesi di piano assunte è stato considerato un tasso di inflazione nullo al fine di semplificarne la lettura e di rendere più immediata e incisiva l'analisi dei risultati conseguiti. E'

conseguentemente palese che questo postulato significa ipotizzare che la dinamica dei ricavi e la dinamica dei costi si muovano lungo una stessa direttrice e siano tali da mantenere costante il differenziale attuale. Pertanto tutte le voci di costo, di ricavo e di flusso riportate nella simulazione sono da intendersi a valori costanti nel tempo.

L'inizio del ciclo economico e la data di riferimento di costi e ricavi vengono quindi posti convenzionalmente all'inizio del 2014.

6.9 Valore Attuale Netto (VAN)

Il metodo del Valore Attuale Netto è utilizzato ai fini della valutazione di un investimento per definirne l'accettabilità: più precisamente un progetto di investimento è considerato accettabile solo se il suo VAN è positivo.

Il VAN permette di decidere se accettare o meno l'investimento, poiché considera l'opportunità di investimenti alternativi: se questi consentono di generare una remunerazione, in termini di flussi di cassa attualizzati, superiore a quella dell'investimento analizzato, quest'ultimo viene rifiutato.

Pertanto, se il VAN è positivo si accetta il progetto di investimento, se è negativo lo si rifiuta, se è nullo ci si trova in una situazione di equilibrio (o di indifferenza).

Ai fini della determinazione del VAN si considerano:

· il valore dell'investimento in termini di uscite di cassa;

· i flussi di cassa, positivi o negativi, direttamente generati dall'investimento;

· il valore residuo dell'investimento di fine periodo.

Tali valori vengono scontati al costo di opportunità del capitale e successivamente sommati, determinando così il valore attuale (all'anno zero) dell'investimento al netto delle spese per la sua acquisizione.

La formula per la determinazione del VAN è la seguente:

$$VAN = \sum_{n=1}^{30} \frac{F_n}{(1+r)} + \frac{V_f}{(1+r)^{30}} - I$$

Dove:

- *n F* flusso di cassa all'anno n;

- r costo opportunità del capitale;

- n anno n-esimo variabile da 1 a 30;

- *f V* valore residuo dell'investimento;

- I valore dell'investimento iniziale.

Gli elementi più critici per la determinazione del VAN sono la valutazione del costo di opportunità del capitale finale e dei flussi di cassa.

Detto anche costo opportunità del denaro, r è quel tasso che l'investitore è disposto a ricevere in cambio del suo investimento. In termini meno tecnici esso può essere inteso come la giusta remunerazione per il capitale investito e deve conglobare alcuni fattori tipici, quali:

· il rischio di inflazione;

· il reddito equivalente proveniente da investimenti alternativi sicuri;

· il rischio peculiare delle attività industriali;

· lo stato qualitativo dell'impianto in esame.

Nella presente analisi si è assunto un tasso **r** pari al 5 %, dato dalla somma tra un investimento netto privo di rischi (BTP ventennale) e il premio per il rischio medio di mercato degli ultimi 10 anni.

Il valore finale dell'impianto è stato cautelativamente posto uguale a zero.

Un altro indicatore di notevole importanza è il Tasso Interno di Redditività (T.I.R.) o Internal Rate of Return (I.R.R.).

Esso esprime in pratica il tasso di interesse del capitale impiegato nell'investimento e corrisponde al tasso di attualizzazione per il quale si ottiene l'azzeramento, al termine del periodo di verifica, del VAN.

Con questi presupposti, l'analisi di redditività economica, condotta lungo un arco di tempo di 30 anni, risulta sempre attendibile e molto prudenziale.

	Dati economici	
Investimento iniziale (Euro)		1,995 milioni
Vendita energia incentivata (Euro/kWh)	per i primi 20 anni	0.21
	per i successivi	0,07
Tasso di attualizzazione		5%
Moneta (anno):		2014

RISULTATI e VAN (al 30° anno con tasso di attualizzazione del 5%)	0,72 milioni di €
I.R.R (corrispondente al tasso di attualizzazione per il quale si ottiene l'azzeramento, al termine del periodo di verifica del VAN)	8.91%
P.B.T. (anni) (Tempo di ritorno dell'investimento, che rappresenta l'anno in cui la sommatoria dei flussi di cassa annuali attualizzati diventa positiva)	13

7 Dismissione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi

Ai sensi dell'art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell'impianto, la Società titolare è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.

In questo capitolo si descrive il progetto di massima di dismissione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi da realizzare in caso si verifichi questa eventualità.

Si sottolinea che una delle peculiarità dell'impianto idroelettrico di Bargonasco consiste nel fatto che non prevede la realizzazione di nuove opere civili in alveo in quanto la traversa per il mantenimento del livello idrico utile per la derivazione dell'acqua è già esistente così come il canale di adduzione/vasca di carico: per il ripristino dello stato dei luoghi, si proporrà solo la dismissione delle parti di nuova realizzazione come la condotta forzata e il locale centrale, privilegiando il reimpiego dei materiali di risulta per il riempimento dei vani rimasti interrati nella roccia.

In questo capitolo saranno descritti gli interventi da attuare in caso di dismissione dell'impianto, suddivisi in:

- interventi sulla condotta forzata;
- interventi sull'edificio della centrale.

Il costo totale dei costi necessari per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi si aggira attorno ai 21.400,00 €. Il dettaglio dei costi è evidenziato all'interno del computo metrico riportato nella relazione tecnica.

7.1 Interventi sulla condotta forzata

La condotta forzata, sarà lasciata sotto terra. Il flusso dell'acqua alla centrale sarà interrotto semplicemente bloccando con un setto in calcestruzzo la bocca di presa in corrispondenza della vasca di carico, e chiudendo ermeticamente con una paratoia in metallo la parte finale della condotta.

7.2 Interventi sull'edificio della centrale

Il locale della centrale così come il canale di restituzione potrà essere riutilizzato come vasca antincendio. Una volta rimossa la copertura e tutti gli apparati elettromeccanici presenti al suo interno, sarà infatti possibile riempire il volume interno del locale con acqua da utilizzarsi ad esempio in caso d'incendio.

Il canale di restituzione invece sarà chiuso in corrispondenza dello sbocco all'interno del torrente Bargonasco con calcestruzzo e coperto con massi al fine di restituire la continuità della sponda.

8 Conclusioni

Il presente documento di studio tecnico e ambientale preliminare costituisce allegato allo Scoping è stato redatto al fine di recepire gli esiti della procedura di Screening e con lo scopo di porre le basi per la futura stesura dello SIA.

Come descritto nei capitoli precedenti l'intervento in progetto andrà a riutilizzare le opere abbandonate, garantendo allo stesso tempo la produzione di energia da fonte rinnovabile e quindi sensibili benefici a livello ambientale.

La presente relazione inquadra il progetto analizzandone la fattibilità rispetto a tutti i piani e programmi vigenti sull'area, ne descrive le principali opere motivandone le scelte progettuali e, infine, analizza tutti gli impatti possibili su tutte le matrici ambientali che esso può provocare durante la fase di realizzazione ed esercizio dell'impianto.

Il progetto si delinea come un intervento positivo sia sotto il profilo ambientale (riduzione dell'inquinamento, rispetto delle matrici ambientali esistenti), sia sotto quello paesaggistico – socio -culturale recuperando una "piccola/grande" opera del passato industriale ligure e rendendola fruibile alle generazioni future.



Studio associato di Geologia E. Berruti-G.P. Chella

Via Descalzi 7D
P.IVA: 01121550998

Tel. 0185/598709

COMUNE DI CASARZA LIGURE

PROVINCIA DI GENOVA

Richiesta di Concessione Idroelettrica sul Torrente Bargonasco

Inquadramento preliminare geologico-geomorfologico

Committente Ing. Flavio Friburgo

Geol. Gian Paolo Chella

Geol. Emanuele Berruti

Chiavari, 27 Giugno 2013

INDICE

1. PREMESSE 3

1.1 Organizzazione e finalità dell'indagine 3

1.2 Normativa geologica di riferimento 3

2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 4

3. CONCLUSIONI 9

Allegati:

- Estratti Piano di Bacino –Ambito 17;
- Estratti Carta Progetto CARG ;
- Estratti Carta della Suscettività d'Uso del PUC;
- Carta Geologico-geomorfologica.

1. PREMESSE

1.1 Organizzazione e finalità dell'indagine

Le indagini geologiche condotte per la redazione di questo studio sono volte a descrivere le condizioni geologiche e geomorfologiche generali di un opera di derivazione sul torrente Bargonasco nel Comune di Casarza Ligure, costituita da una traversa a sua volta composta da un canale e tre gallerie, realizzata nella seconda metà del 1800, utilizzata già a scopo idroelettrico, e le principali problematiche inerenti il suo ripristino.

Tale ripristino dovrà avvenire mediante il restauro e la ristrutturazione dell'opera esistente fino alla vasca di carico, mentre nella parte a valle è previsto: il posizionamento della condotta interrata lungo il tratto prescelto che prevalentemente si snoda al di sotto di via XXV Aprile e Via Gardella, la costruzione ex-novo del locale centrale sul terreno sito in prossimità della confluenza tra il torrente Bargonasco e Petronio, con restituzione della portata all'interno del torrente Bargonasco a monte della confluenza con il Petronio. L'energia prodotta sarà immessa nella rete esistente mediante un elettrodotto interrato.
L'intervento, secondo quanto specificato all'interno del decreto di giunta regionale n°1122, prevede anche la realizzazione di una scala di risalta per i pesci.

Nélla fase di acquisizione dei pareri urbanistici è stato redatto l'inquadramento geologico con allegato il programma delle verifiche geognostiche pre-esecutive e di acquisizione dei permessi.

Le indicazioni previste nel presente studio sono scaturite dalla sintesi delle seguenti fasi di indagine:

- ispezione del canale esistente e delle gallerie con rilevamento di campagna relativo anche alla zona circostante e mirante a determinare le principali problematiche che incidono sull'opera;
- acquisizione di tutti i parametri fisici dei terreni presenti desumibili da analoghi studi eseguiti dagli scriventi in zona.

1.2 Normativa geologica di riferimento

In riferimento alla Normativa Geologica l'indagine l'indagine è stata condotta in conformità con gli adempimenti al D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le costruzioni" e alla relativa Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per l'applicazione delle NTC".

Fra la vasca di carico e il locale centrale è previsto l'inserimento della nuova condotta; in tale tratto, secondo la Carta Della Suscettività d'Uso

dell'indagine geologica a corredo del P.U.C. del Comune di Casarza Ligure, l'intervento lambisce un'area censita in Classe A3 (*Area con criticità di livello molto elevato*), mentre per la rimanente parte, fatta eccezione per l'intersezione con il metanodotto e con una linea dell'ENEL non presenta particolari problematiche. Nella Carta delle Fasce d'Esondabilità del Piano di Bacino la zona dove è ubicato l'ultimo tratto di condotta fino al locale centrale non è interessata da problematiche particolari di carattere idraulico.

2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Il tratto esistente del canale e conseguentemente l'area di studio si sviluppa lungo la sponda orografica sinistra del torrente Bargonasco fra quota 125 in prossimità della traversa e quota 110 circa in corrispondenza della vasca di carico. Dopodichè la nuova condotta raggiungerà un'area posta a quota 50 metri circa seguendo prevalentemente una stradina sterrata e la strada comunale per Massasco (Via XXV Aprile). Attraversata la Strada Statale 523 in sotterraneo la tubazione correrà lungo l'argine sinistro del torrente Bargonasco fino al locale centrale.

Dal punto di vista geologico il substrato appartiene all'Unità del Bracco, qui rappresentata da parte del basamento ofiolitico; in particolare lungo il versante investigato il canale attraversa solamente alcuni termini della sequenza costituiti dalle **SERPENTINITI,** dai **BASALTI** e dai **GABBRI**: dall'opera di presa fino al Rio Valle Grande sono presenti le Serpentiniti, dopodiché da tale rio al successivo impluvio il canale attraversa (prevalentemente in galleria con lunghezza di circa 125 metri) i Gabbri.



Foto 1: Imbocco della 1° galleria da monte



Foto 2: Sbocco della 1° galleria a valle.



Foto 3: Particolare della galleria che attraversa i gabbri. Percorrendo la galleria da monte verso valle è presente un primo tratto di lunghezza pari a 40 metri dove è stata realizzata una volta in pietra ad arco; presso lo sbocco a valle della galleria la sistemazione della galleria con la medesima tipologia interessa un tratto di lunghezza pari a 10 metri circa.

Si evidenzia che in corrispondenza del Rio Valle Grande è presente del materiale detritico colluviale che ha invaso il canale e che proviene dall'incisione del rio che si sviluppa lungo una faglia (vedi fotografie seguenti).



Foto 4: Zona di accumulo che ha interessato il canale



Foto 5: Impluvio del Rio Valle Grande

Da tale impluvio il canale insiste fin quasi in corrispondenza della vasca di carico su litologie costituite da Basalti; in questo tratto sono presenti altre due gallerie, quella più a monte di lunghezza ridotta e pari a circa 20 metri, mentre quella più a valle è lunga 235 metri circa.



Foto 6: Imbocco della 2° galleria da monte



Foto 7: Sbocco della 2° galleria a valle Si noti la volta in mattoni

Immediatamente a valle della prima galleria sono presenti alcuni "pinnacoli" di roccia che incombono sul percorso del canale.

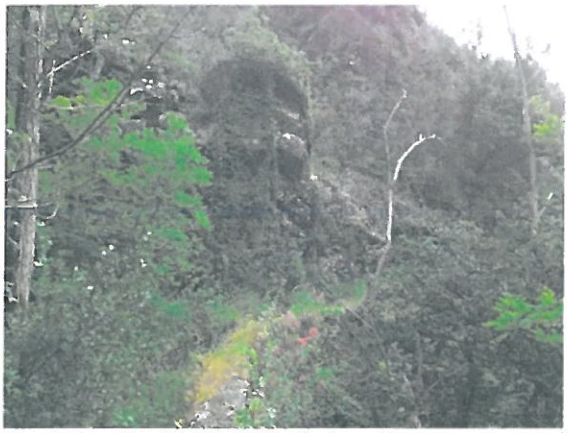


Foto 8: Rocce basaltiche incombenti sul canale



Foto 9: Particolare ritratto dal basso del "pinnacolo"

Poco più a valle il canale è stato riempito da materiale prevalentemente costituito da blocchi lapidei con pezzatura che può raggiungere il metro staccatisi da un costone di roccia posto pochi metri sopra.



Foto 10: Particolare della zona di distacco e del materiale detritico che ha riempito e oltrepassato il canale

La terza e ultima galleria è anche la più lunga, si sviluppa per circa 235 metri all'interno delle rocce basaltiche e lo sbocco a valle avviene presso il Rio delle Rocche di Capparo (vedi Carta Geologica-Geomorfologica su CTR riportata in allegato).



Foto 11: Imbocco della 3° galleria da monte Si noti, anche in in questa galleria, la volta realizzata in mattoni



Foto 12: Sbocco della 3° galleria a valle

Dalla vasca di carico il tracciato della nuova condotta dovrà raggiungere la strada sterrata posta alle spalle dei capannoni lambendo una zona acclive interessata da un dissesto superficiale che ha dato origine ad un accumulo di materiale lapideo contenuto da una gabbionata posta al piede del versante in prossimità del piazzale.



Foto 13

Da questo punto in poi non sono più presenti problematiche legate alla geologia o alla geomorfologia, ma piuttosto al rilascio dei permessi di Enti quali l'Enel e l'Italgas per la presenza rispettivamente di un elettrodotto interrato e del metanodotto.

La fotografia successiva ritrae la strada sterrata sulla quale dovrebbe passare la condotta interrata, nella fotografia sono evidenti l'elettrodotto e la stazione del metanodotto sottostante.



Foto 14

3. CONCLUSIONI

Nei precedenti paragrafi sono state descritte le condizioni geologiche e geomorfologiche unitamente alle principali problematiche che interessano l'area. Pertanto di seguito si forniscono alcune indicazioni al fine di intervenire con modalità idonee mediante ripristino sul canale esistente.

Preliminarmente si dovrà procedere alla pulizia ed al disgaggio del materiale proveniente dal versante, in particolare dal ciglio di distacco e dal debris-flow in prossimità della traversa. Contestualmente andranno poste delle reti in aderenza per scongiurare il ripetersi del fenomeno al fine di proteggere la condotta da ulteriore stillicidio di materiale.

In corrispondenza dei pinnacoli di roccia che incombono sul canale dovrà essere valutata l'opportunità della messa in opera di pannelli di funi allo scopo di "placcare" i blocchi sul posto eventualmente con l'ausilio di chiodature.

Par quanto riguarda la condotta forzata, questa avrà un diametro di 1 metro e lunghezza di circa 640 metri e collegherà la vasca di carico al locale centrale

Le principali problematiche geologiche-geomorfologiche di questo tratto sono legate al fatto che l'opera lambirà un ciglio di distacco attivo; inoltre la


realizzazione della condotta interrata comporterà uno scavo nella roccia serpentinitica nel tratto compreso fra la vasca di carico e Via XXV Aprile: pertanto dovrà essere accertata la qualità del materiale per verificare la sua idoneità al riutilizzo ai sensi del D.M. 161/2012.

Tale condotta dovrà attraversare in interrato il metanodotto, l'elettrodotto, la strada comunale nonché la strada statale 523 e quindi si dovranno acquisire le necessarie autorizzazione degli enti competenti.

L'ultimo tratto di condotta correrà lungo l'argine del torrente bargonasco e quindi si dovrà acquisire anche il Nulla Osta Idraulico dalla Provincia di Genova.

Geol. Gian Paolo Chella

Geol. Emanuele Berruti

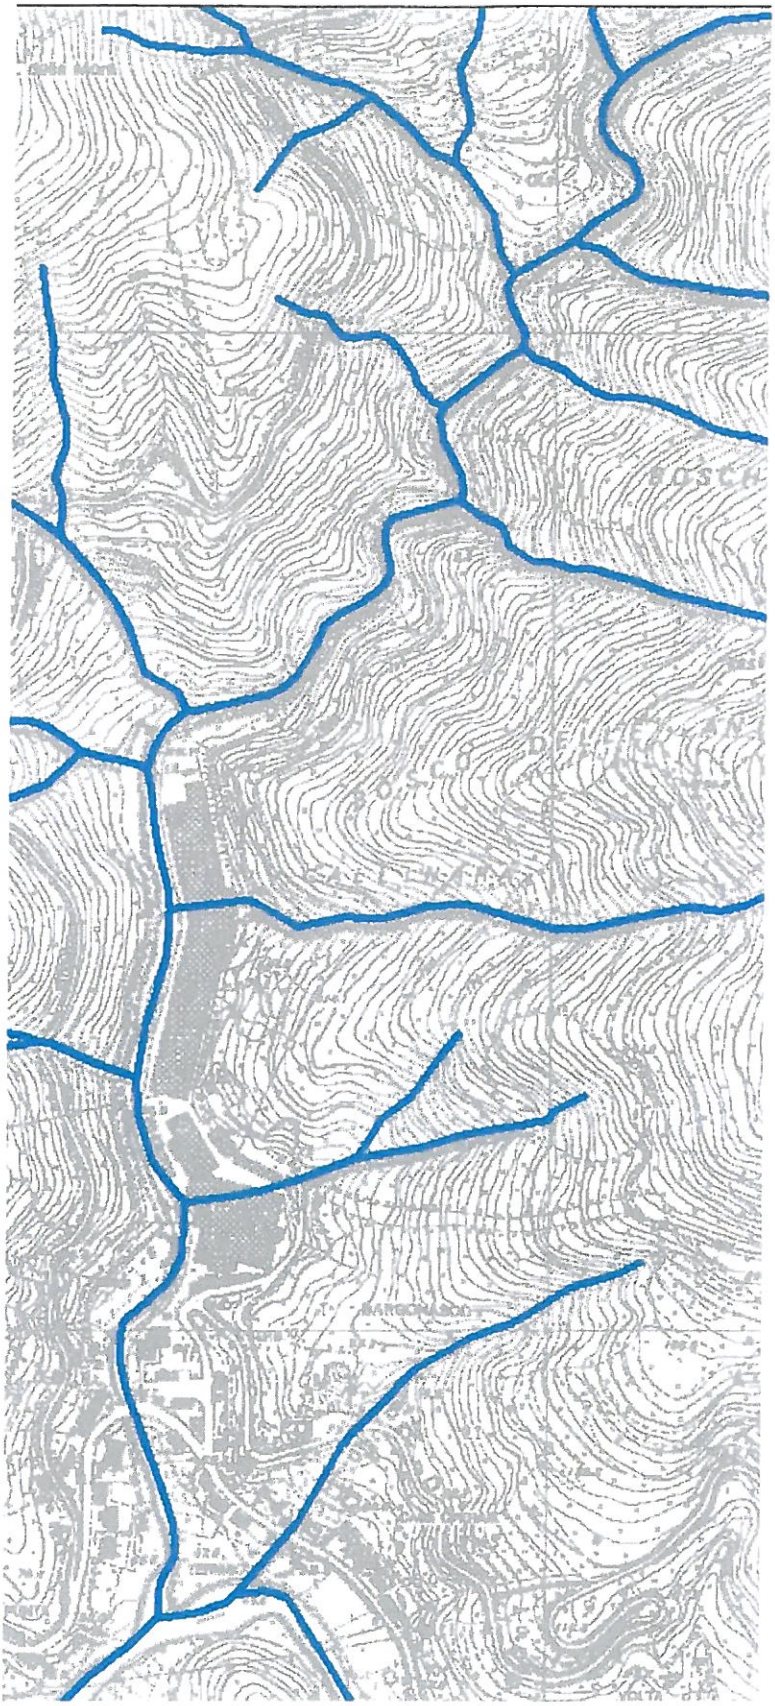


CARTA DELLA RETE IDROGRAFICA

LEGENDA

Limite del bacino

Reticolo idrografico

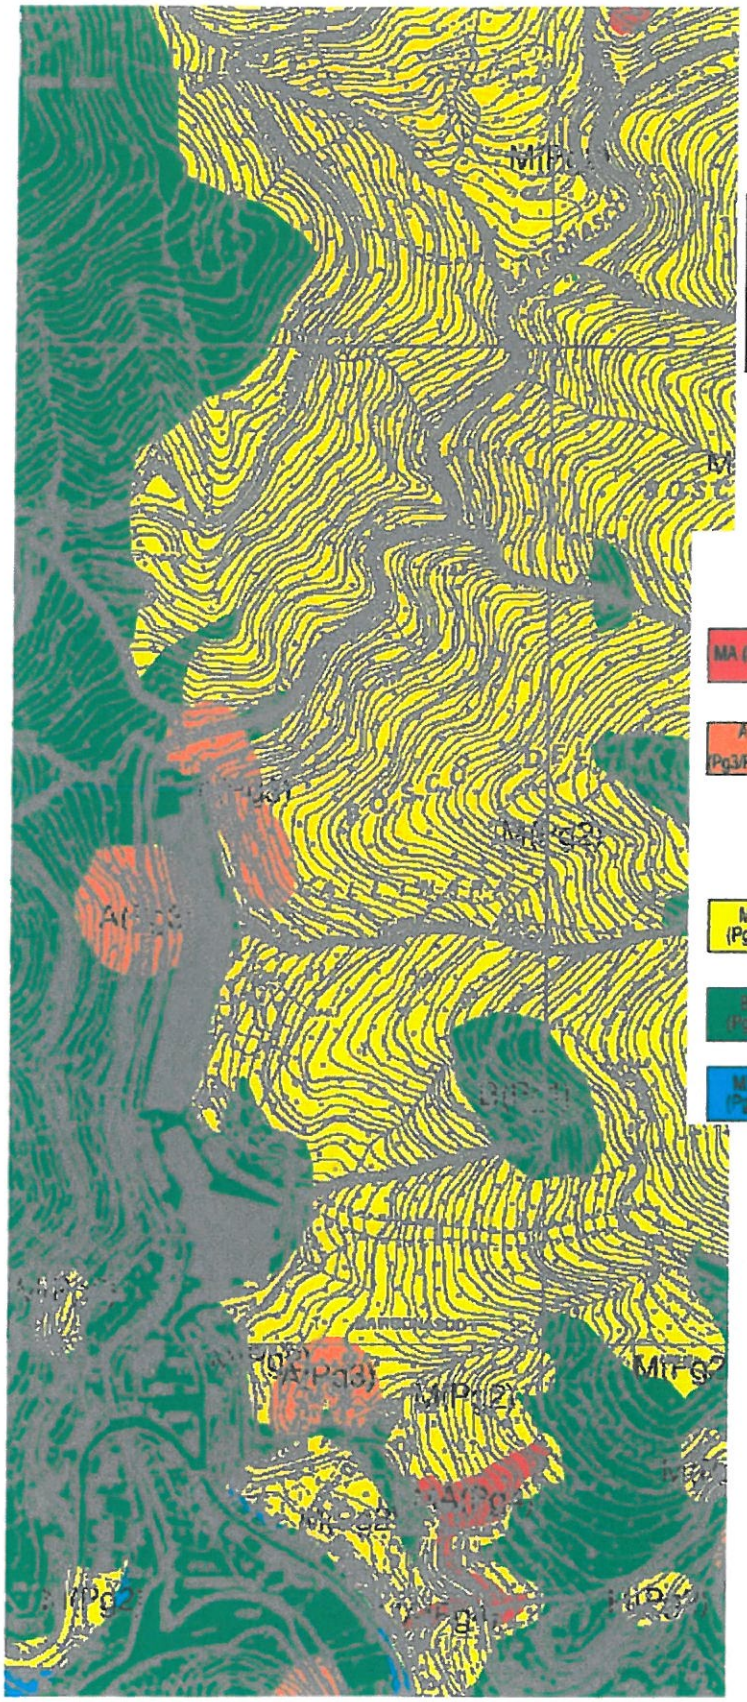

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

LEGENDA

MA (Pg4) — frane, zone franose e a franosita'diffusa, attive (pericolosita' molto alta)

A (Pg3/Pg3a) — pericolosita' alta:


Pg3 - indicatori diretti quali frane e zone franose quiescenti o indicatori indiretti da somma di fattori sfavorevoli

Pg3a - frane inattive relitte ed aree a franosita' diffusa inattiva

M (Pg2) — pericolosita' media

B (Pg1) — pericolosita' bassa

MB (Pg0) — pericolosita' molto bassa

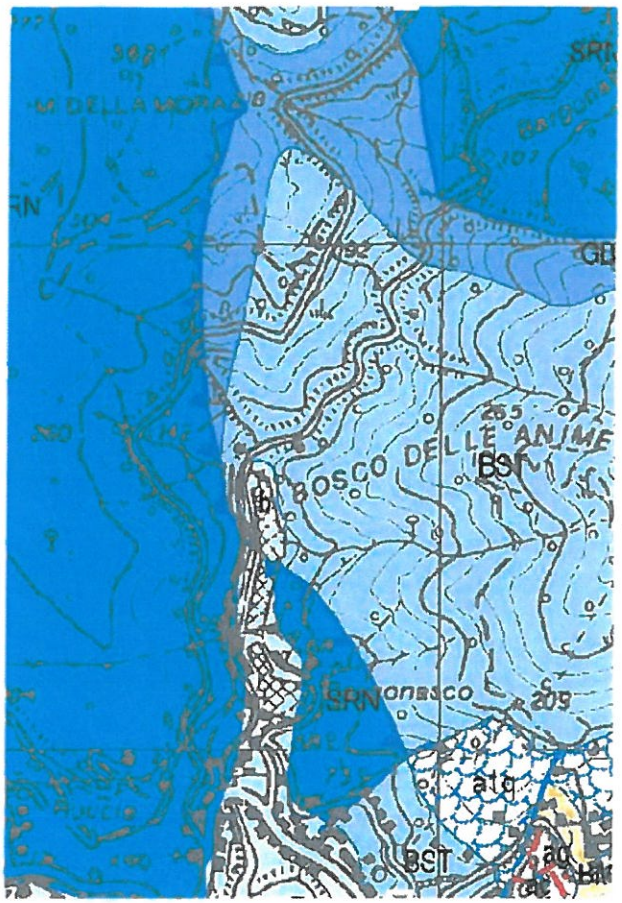

estratto CARTA CARG

COMPLESSO VULCANO-SEDIMENTARIO DEL BARGONASCO
Associazione di brecce poligeniche di origine sedimentaria a clasti ofiolitici con colate di basalti

Brecce di Monte Zenone (BMZ)
Breccia con clasti di Mg-gabbro in matrice della stessa natura
Bathoniano medio - Calloviano inferiore

Brecce di Movea (BMV)
Breccia poligenica con clasti di Mg-gabbro, basalto e serpentinite in matrice ofiolitica. Bajociano superiore - Calloviano inferiore

Basalti (BST)
Basalti con struttura a pillow-lavas, brecce basaltiche, basalti massivi
Bathoniano medio - Oxfordiano


Brecce di Monte Capra (BMC)
Breccia con clasti di Fe-gabbro e subordinatamente di basalto e serpentinite, in matrice ofiolitica della stessa natura. Bajociano terminale - Calloviano

Brecce di Casa Boeno (BSN)
Breccia a clasti serpentinitici, raramente di Mg-gabbro e basalti in matrice serpentinitica. Sono presenti olistoliti di serpentinib (sr) e serpentiniti brecciate (sra). Bathoniano medio - Calloviano inferiore

Gabbri (GBB)
Gabbri magnesiaci, raramente foliati o pegmatoidi con filoni di basalto, interessati da metamorfismo oceanico. Bajociano - Batoniano

Serpentiniti (SRN)
Serpentiniti da lherzolili e/o harzburgiti a relitti di strutture tettonitiche, peridotiti serpentinizzate, con filoni gabbrici o basaltici, interessate da metamorfismo oceanico. Al tetto serpentiniti brecciate con abbondanti vene di calcite (Breccia di Levanto - Oficalciti p.p. SRNa)
Giurassico medio

faglia
faglia incerta o sepolta
faglia diretta
faglia diretta incerta o sepolta
faglia inversa
sovrascorrimento
sovrascorrimento incerto o sepolto

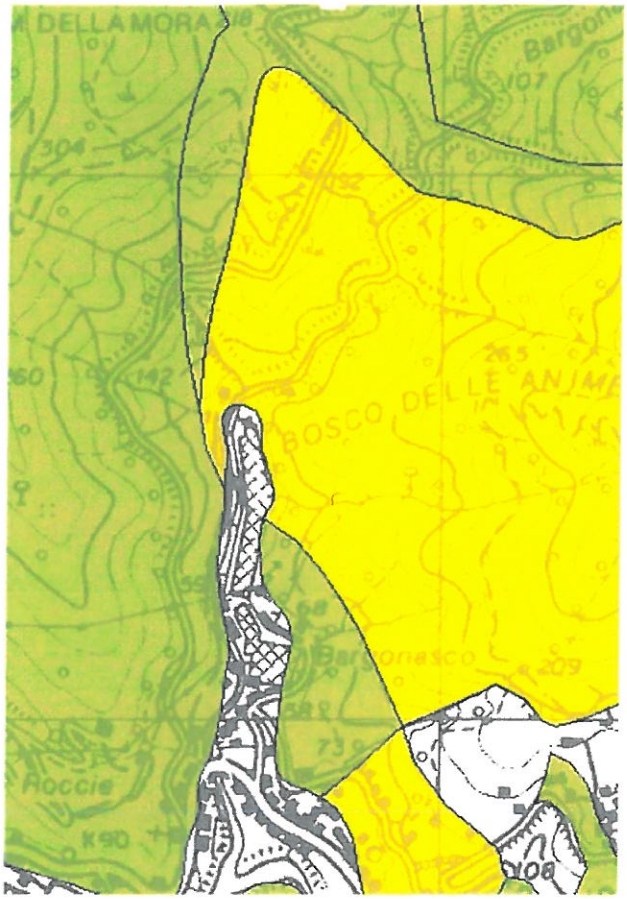


Carta delle "pietre verdi" di cui alla DGR n.859/2008
Criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo - Foglio 232.4

A1-Aree caratterizzate da substrato riconducibile alle "pietre verdi", segnalate per la probabile presenza di minerali amiantiferi

A2- Principali depositi e coperture detritiche, corpi di frana all'interno della A1

A3- Aree caratterizzate da substrato riconducibile a basalti,metabasalti,brecce basaltiche ed affini, segnalate per l'eventuale presenza di minerali amiantiferi

Limiti formazionali

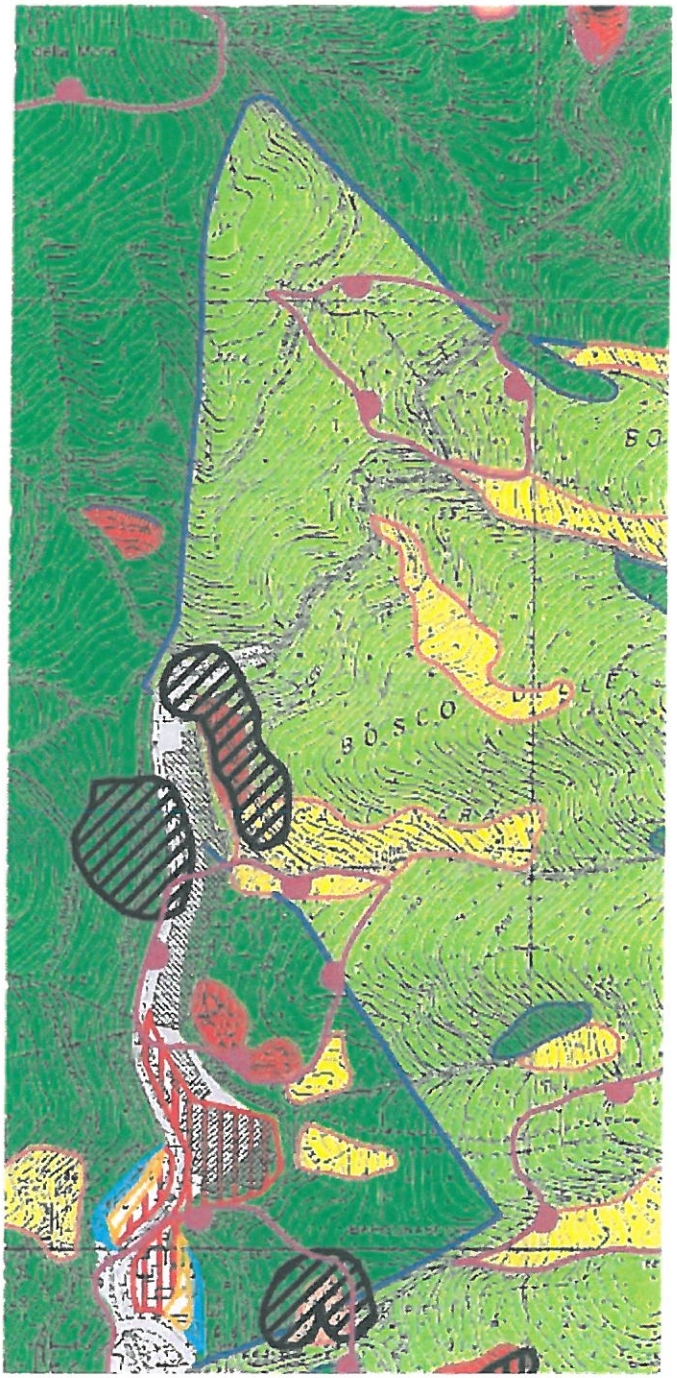

CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO

LEGENDA

CLASSI DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO

A3 – Aree con criticità di livello molto elevato, sia puntuali che diffuse, per presenza di frane attive ed indicatori geomorfologici di movimento attivi

A2 – Aree con criticità di livello elevato, testimoniata
– da indicatori geomorfologici diretti,
– dalla combinazione di indicatori geomorfologici indiretti

A1 – Aree con criticità significativa, ma caratterizzata da una propensione al dissesto più contenuta rispetto alle condizioni proprie della classe A2

B3 – Aree con criticità media, globalmente stabili, con modesti fenomeni di instabilità superficiale e/o puntuale

B2 – Aree con bassa propensione al dissesto, in cui sono presenti indicatori geomorfologici caratterizzati da una limitata incidenza sulla stabilità

B1 – Aree con criticità molto bassa, in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di fenomeni di instabilità

Pg4

Pg3

Alta suscettività (S4 – S5)