COMUNE DI ALASSIO

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE A DIFESA NATURALE DEL CENTRO URBANO PROSPICIENTE IL LITORALE PER LA SICUREZZA DELLE VITE UMANE A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA EMERSA CONIUGATA CON MANUTENZIONE STAGIONALE E/O OPERE A MARE DI DIFESA E CONSERVAZIONE DEGLI ARENILI

INTERVENTO FINANZIATO EX OCDPC 558/2018 - ANNO 2021



Elaborato E

RELAZIONE PAESAGGISTICA

GAGGERO PAOLO 03.11 .2021 10:46:22 UTC

Redatto nel mese di Ottobre 2021 da:

- **Ing. Franco Ferrando**
- **Ing. Guido Ferri**
- **Ing. Paolo Gaggero**
- **Ing. Luca Rossi**
- **Dott. Geol. Eros Aiello (Geologia)**
- **Dott.ssa Frida Occelli (Archeologia)**

Con la consulenza di:

- **Prof. Enzo Pranzini (consulenza ambientale)**
- **Geoscape - spin off dell'Università di Genova - (modellistica e verità mare)**
- **Prof. Giovanni Besio – Università di Genova – (fornitura ed elaborazione dati meteomarini)**

Rilievi:

- **Geocoste**

Comune di ALASSIO – Provincia di SAVONA
RELAZIONE PAESAGGISTICA

1) RICHIEDENTE
Comune di ALASSIO

☐ Persona fisica
☐ Società
☐ Impresa
☒ Ente (Comune di Alassio)

2) TIPOLOGIA DELL'OPERA
Opere a difesa naturale del centro urbano prospiciente il litorale per la sicurezza delle vite umane a salvaguardia delle strutture, infrastrutture e dei beni pubblici e privati attraverso la ricostruzione della spiaggia emersa coniugata con manutenzione stagionale e/o opere a mare di difesa e conservazione degli arenili.

3) OPERA CORRELATA A:
☐ Edificio
☐ Area di pertinenza intorno a edificio agricolo
☐ Lotto di terreno
☐ Strade
☐ Corsi d'acqua
☐ Terreno aperto
☒ Mare – Arenile

4) CARATTERE DELL'INTERVENTO
☐ Temporaneo o stagionale
☒ Permanente
- ☐ Fisso
- ☒ Rimovibile

5a) DESTINAZIONE D'USO
☐ Residenziale
☐ Ricettiva/turistica
☐ Industriale/artigianale
☐ Agricolo
☐ Commerciale/direzionale
☒ Altro (mare - arenile)

5b) USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
☐ Urbano
☐ Agricolo
☐ Boscato
☐ Naturale non coltivato
☒ Mare – Arenile

6) CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO
☒ Insediamento urbano
- ☐ centro storico
- ☐ area limitrofa al centro storico
- ☐ area di edificazione recente
- ☒ area di margine urbano

☐ Insediamento rurale
- ☐ centro storico
- ☐ area limitrofa al nucleo storico
- ☐ area di margine
- ☐ casa sparsa


☐ territorio rurale
- ☐ macchia mediterranea

☒ area naturale

7) MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
☒ costa (bassa/alta)
☐ ambito lacustre/vallivo
☐ pianura
☐ versante (collinare/montano)
☐ altopiano
☐ promontorio
☐ piana valliva (montana/collinare)
☐ terrazzamento
☐ crinale


8) UBICAZIONE DELL'OPERA E DELL'INTERVENTO

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'area, via, piazza, n. civico se l'intervento ricade in area urbana : **Comune di Alassio– Litorale**

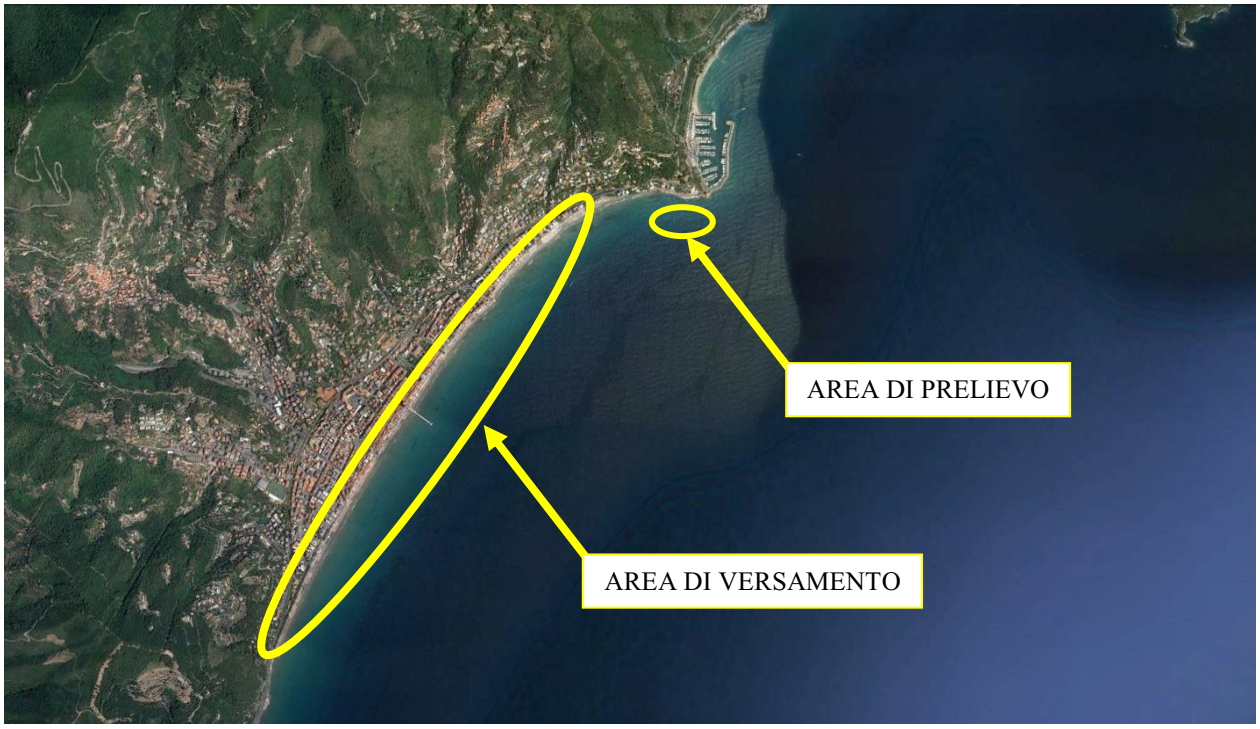


Fotogramma satellitare G.E con individuazione dell'area di intervento

b) estratto CTR– area d'intervento

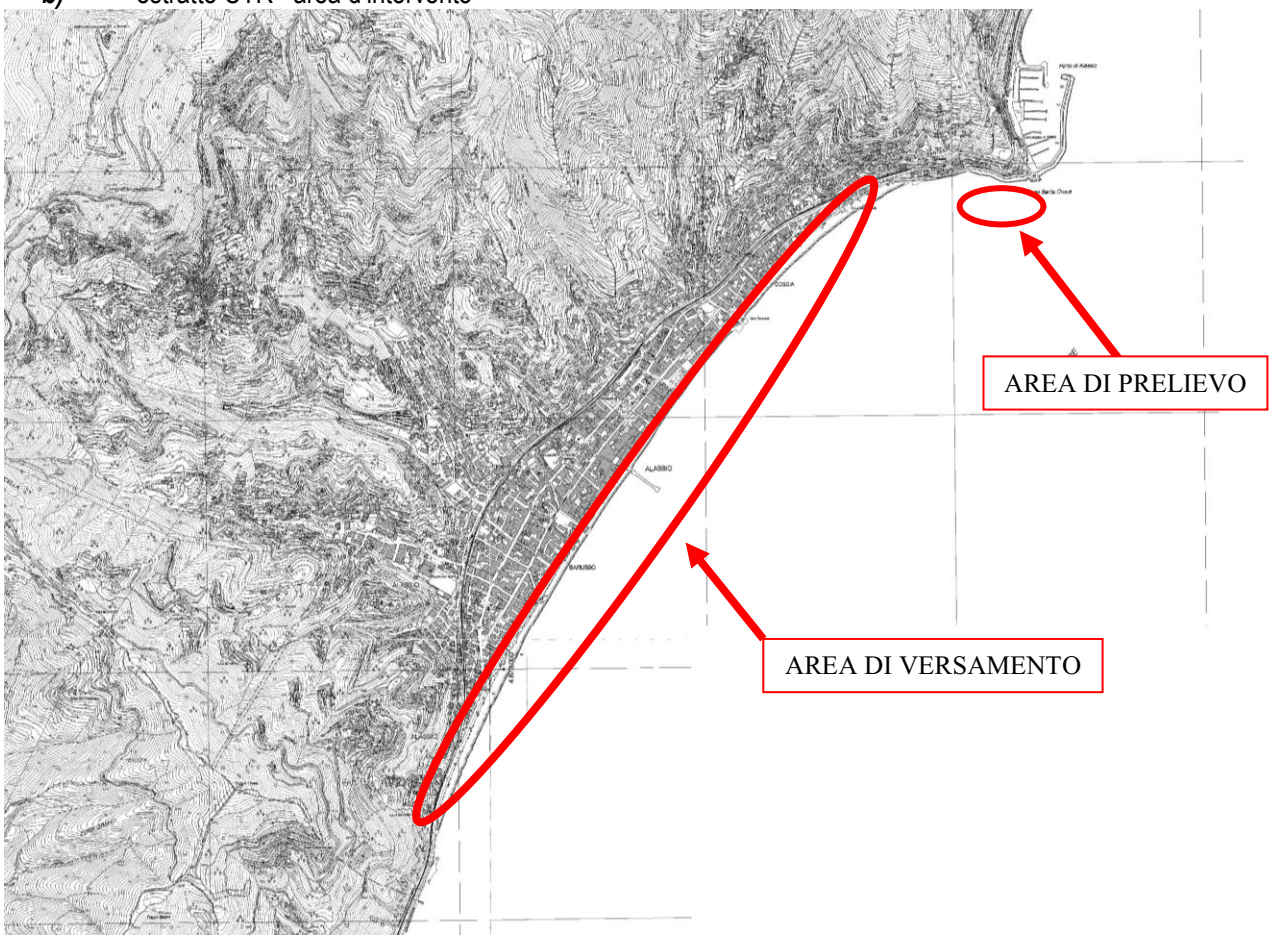


Stralcio C.T.R.

c) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica (P.T.C.P. Assetto insediativo) e delle relative norme di contenuto paesistico ove sia evidenziata l'area dell'intervento del contesto paesaggistico

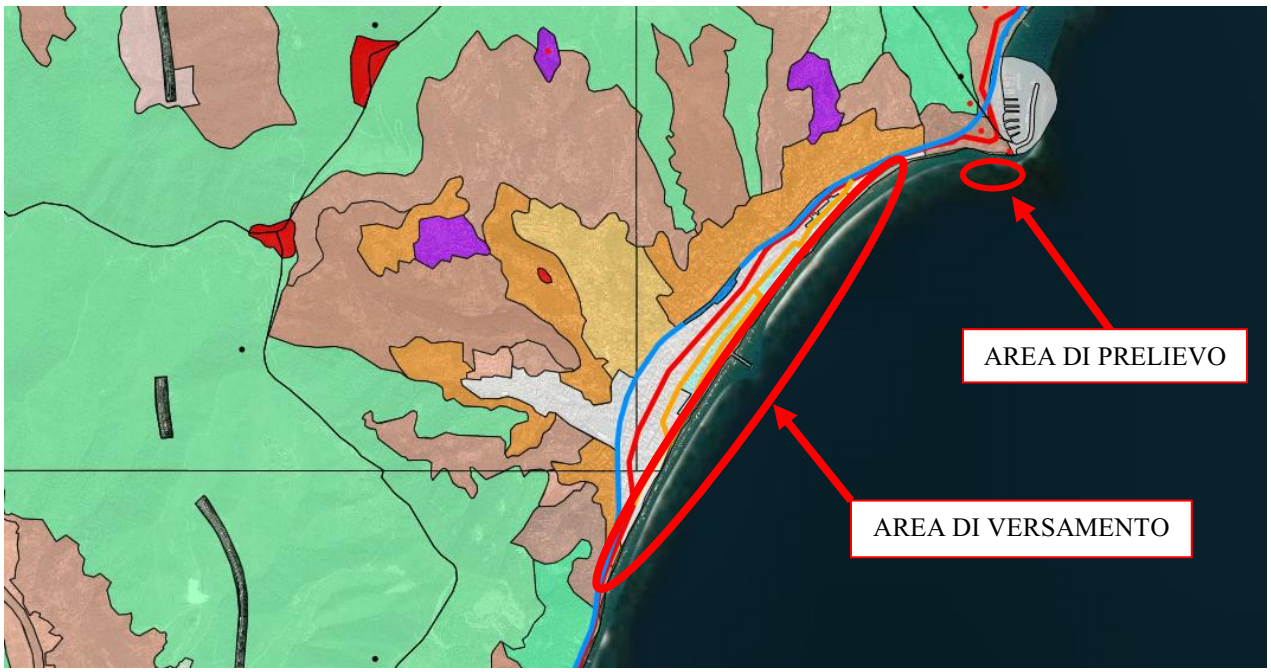


Assetto insediativo – Ambito

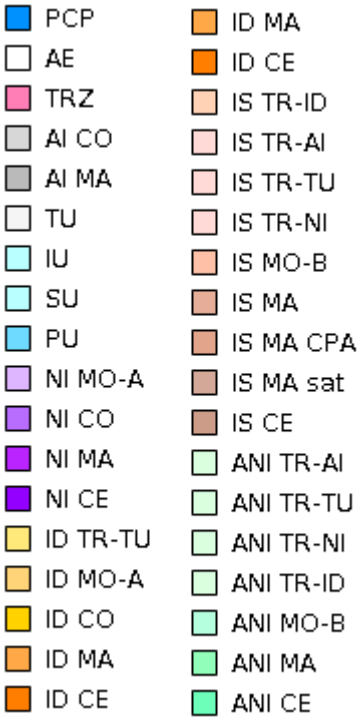

9) PRESENZA DI AREE TUTELATE :

L'area di intervento ricade completamente nel territorio costiero compreso nella fascia entro i 300 ml.

La verifica sul sito di Liguria Vincoli ha evidenziato i seguenti vincoli paesaggistici bellezze d'insieme

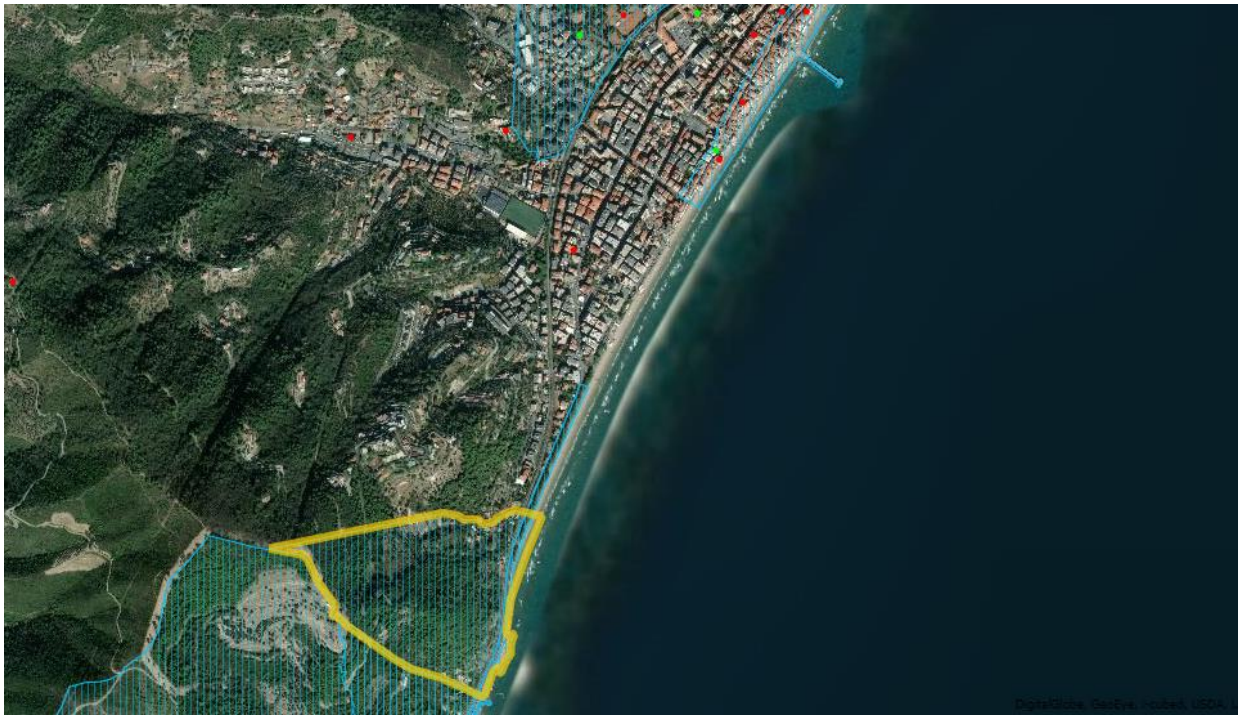

- Codice Vincolo: 070540
- Oggetto Vincolo: la fascia costiera a levante di Laigueglia parte in Alassio in quanto forma un pregevole quadro panoramico caratterizzato da vegetazione mediterranea
- Data del Decreto Ministeriale: 24/04/1985




- Codice Vincolo: 070470
- Oggetto Vincolo: la zona del budello nel comune di Alassio ha notevole interesse pubblico in quanto nucleo caratteristico dello antico centro
- Data del Decreto Ministeriale: 27/04/1966


L'area oggetto di intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico


10) DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali)

Fornitura e posa in opera, su tutto il tratto litorale di Alassio, di materiale da ripascimento con prelievo da cava sommersa come individuato nella seguente planimetria

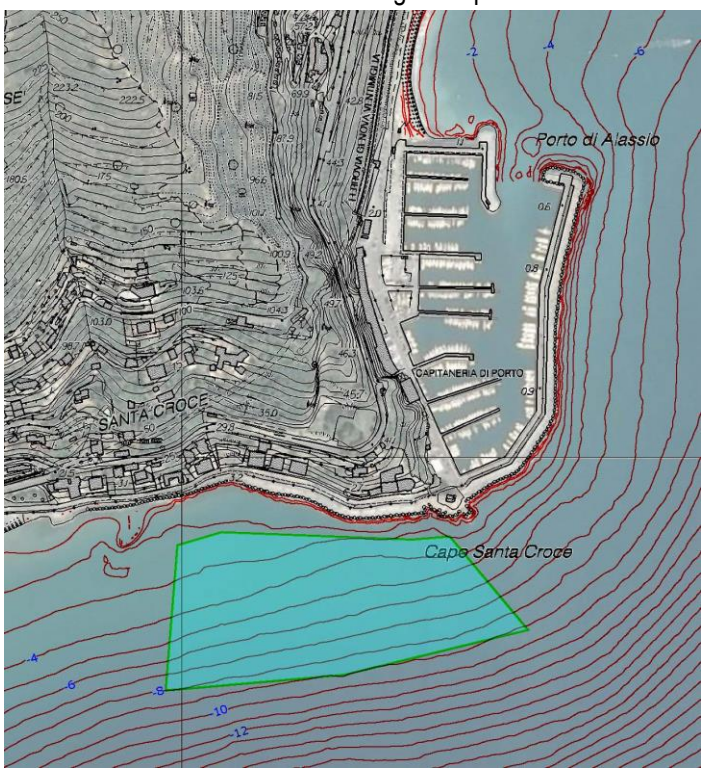


L'area evidenziata in color ciano si sviluppa su un'impronta di circa 65.000 mq, la cui produzione potrebbe essere attivata sino a 2 m di profondità, per un tenore totale di circa 124.000 mc, corrispondente ad un tenore di circa 40 mc/ml.

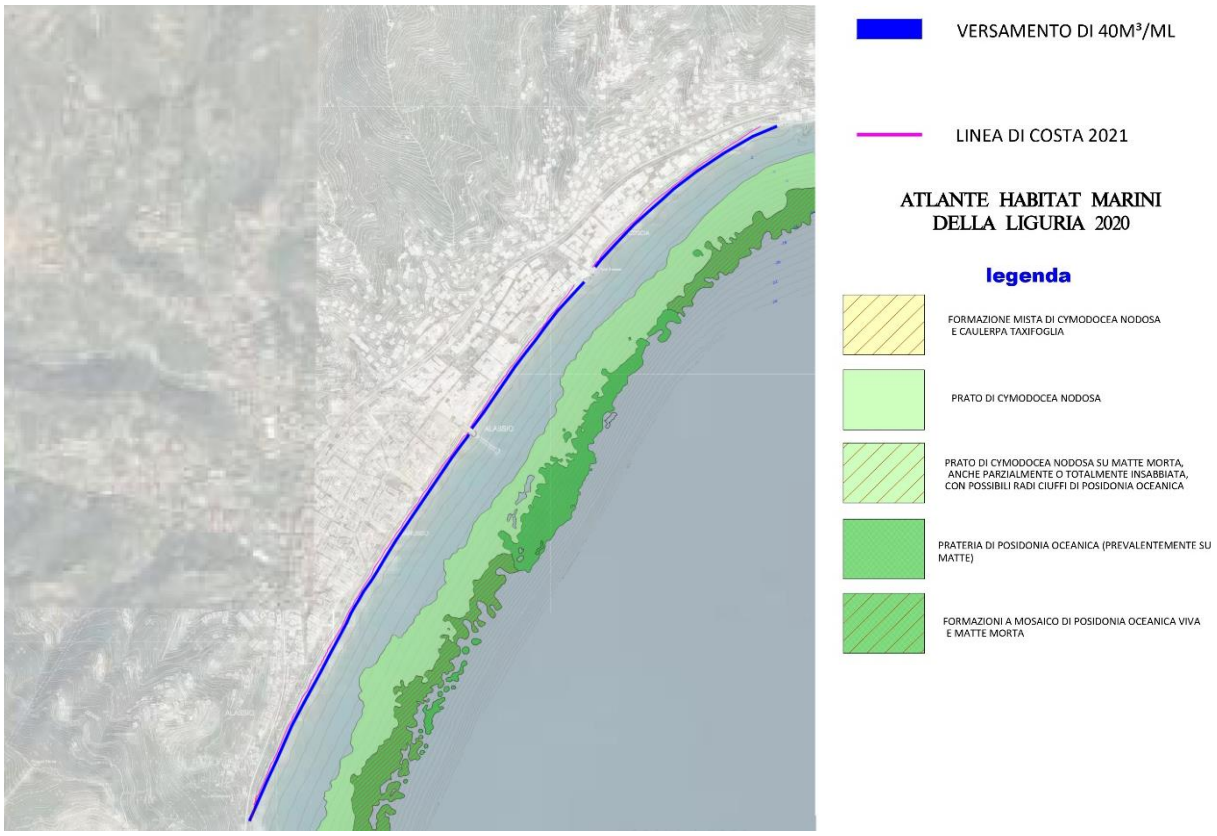

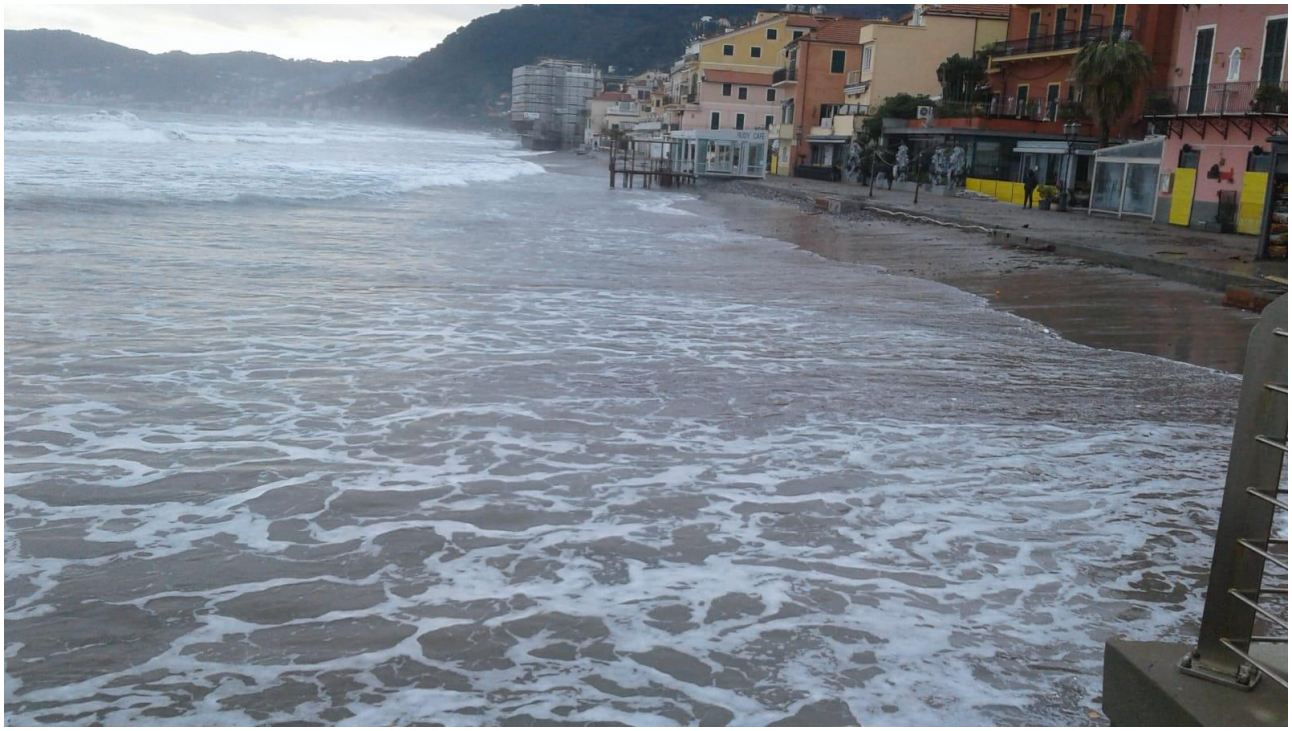

Fotogramma stato attuale

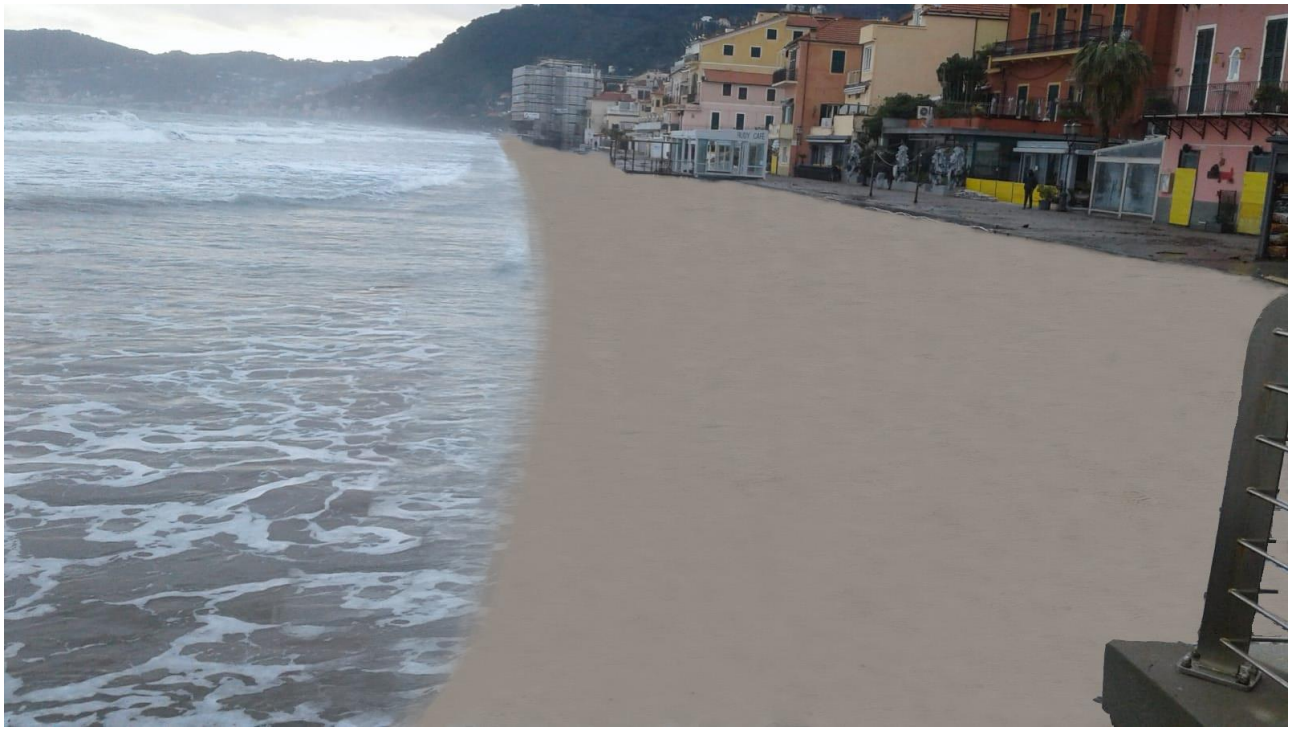

Fotomontaggio su fotogramma stato attuale

11) EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Aumento della resilienza del sistema di difesa.
Miglioramento ambientale dell'area oggetto di intervento.

12) MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

I materiali di apporto saranno del tutto simili come colorazione e granulometria all'esistenza, poiché prelevati dal fondale antistante/limitrofo l'area di intervento.

Alassio, *li* Ottobre 2021

Il tecnico incaricato
Dott. Ing. PAOLO GAGGERO

