

COMUNE DI RIVA LIGURE - Prot 0010344 del 21/11/2023 Tit 10 Cl 10 Fasc

3

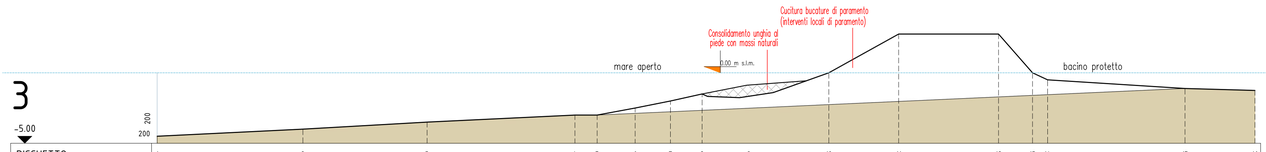


PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	10.34	19.16	29.66	31.23	33.93	36.44	38.69		47.68	52.64	59.73	62.14	63.21	72.97	77.93
DISTANZE PARZIALI		10.34	8.82	10.50	1.58	2.70	2.51	2.25	3.32	5.68	4.96	7.09	2.41	1.07	9.75	4.97
QUOTE	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50		0.00	2.75	2.75	0.00	-0.50	-1.11	-1.25

4

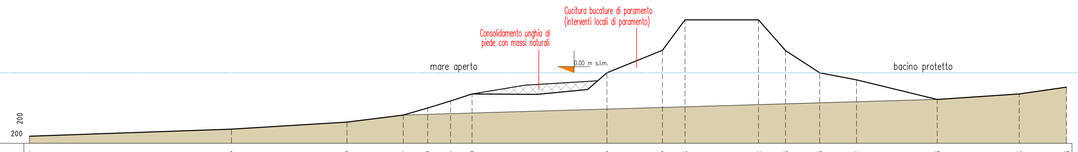


PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	14.34	22.54	26.54	28.27	29.89	31.41	40.99	44.93	46.53	51.75	53.67	56.10	58.71	64.44	70.26	73.61
DISTANZE PARZIALI		14.34	8.20	4.00	1.73	1.62	1.53	9.58	3.94	1.60	5.22	1.92	2.42	2.61	5.73	5.82	3.35
QUOTE	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50		0.00	1.60	3.76	3.76	1.58	0.00	-0.50	-1.89	-1.50	-1.02

2

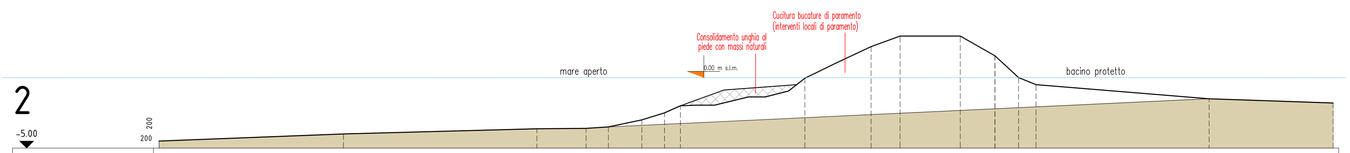

PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	13.09	26.82	30.31	31.90	34.27	35.88	37.01	38.14	39.43	43.84	47.84	50.55	52.69	56.87	59.34	61.02	62.26	74.54	83.34
DISTANZE PARZIALI		13.09	13.73	3.49	1.58	2.38	1.61	1.13	1.13	1.30	2.41	4.00	4.71	2.05	4.27	2.46	1.68	1.23	12.29	8.80
QUOTE	-4.50	-4.00	-3.63	-3.60	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00		0.00	2.20	2.95	2.95	1.55	0.00	-0.50	-1.50	-1.80		

1

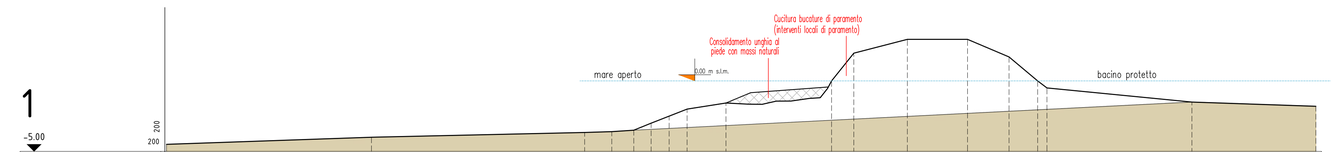

PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 16	17	18
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	14.55	29.69	31.61	33.17	34.41	35.68	36.96	39.71	47.21	48.79	52.59	56.86	59.81	62.50	72.80	81.60
DISTANZE PARZIALI		14.55	15.14	1.92	1.56	1.23	1.28	1.28	2.76	7.50	1.58	3.80	4.27	2.95	2.03	10.29	8.80
QUOTE	-4.50	-4.00	-3.66	-3.60	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.57	0.00	1.97	2.95	2.95	1.70	0.00 -0.50	-1.50	-1.80

PER TUTTI I RIFIORIMENTI:
MASSI IIIa CATEGORIA
80% DEI MASSI DI PESO
COMPRESO TRA 5000 E 7000 KG

COMUNE DI RIVA LIGURE

Provincia di Imperia

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI OCCORSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DI CUI ALLE OCDPCNN.621 E 622/2019 ED OCDPCN.647/2020.

SECONDO PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA D) AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1, STRUTTURALMENTE PRIORITARI.

DISSESTO BARRIERA DI PROTEZIONE ABITATO E ORMEGGIO COMUNALE RIFIORIMENTO AL PIEDE ESTERNO DELL'OPERA E SISTEMAZIONE TESTATA DI LEVANTE
IMPORTO 200'000,00€

CUP: I65F19000860001

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo tavola:

SEZIONI STATO DI PROGETTO

Il tecnico	Il Responsabile del Procedimento
Luca ing.Cordeglio	Geom. Mariella GLORIO

Revisione	Oggetto revisione:	Data:
0	- Integrazione	----

A elaborati Architettonici	S elaborati Strutturali	I elaborati Impiantistici	Id elaborati Idraulici	Elaborato	Tavola
				A	5

Data:	Cod.	Scala:
06/2023	RI78	1:200