aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0180435
del 14/04/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Allegati: -----

n. rif. S1090
Class./Fasc. 2026/13.17.1.0.0/17

Oggetto**:** **S1090** (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni) – Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto: "Completamento e riqualificazione paesaggistico-strutturale del percorso ciclo-pedonale sul mare, parallelo alla galleria cipressa-costarainera, all'interno della quale corre la pista ciclabile del parco del ponente ligure - tirrenica- intervento di:
1. ripristino delle condizioni di sicurezza al piede del muro frangiflutti su area demaniale, località marmi;
2. ripristino in scogliera nelle aree oggetto di dissesto e saturazione di brecce alla base del muro frangiflutti di protezione costiera".

Proponente: Comune di Cipressa

Avvio fase di completezza ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Comune di Cipressa
comunecipressa@pec.it

Alla Provincia di Imperia
protocollo@pec.provincia.imperia.it

Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale
protocollo@pec.appenninosettentrionale.it


Alle strutture regionali:
- Assetto del Territorio
- Difesa del Suolo Imperia
- Ecologia
- Ecosistema Costiero e Acque
- Politiche della natura e fauna selvatica
- Gestione integrata dei rifiuti
- Paesaggio e Demanio Marittimo
- Urbanistica

Con la presente si comunica che è stata resa disponibile la documentazione in formato digitale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n° 152/2006. Tale documentazione è consultabile sul sito www.regione.liguria.it - Ambiente – Consultare banca dati procedimenti VIA - Procedimenti in corso – n° 1090.

Le opere in progetto ricadono nella categoria progettuale afferente ai progetti relativi a industria energetica ed estrattiva, al punto 7 lettera n) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero; "*opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*".

Gli interventi oggetto della presente procedura si inseriscono nel più ampio progetto relativo al completamento e riqualificazione paesaggistico-strutturale del percorso ciclo-pedonale sul mare, parallelo alla galleria cipressa-costarainera, all'interno della quale corre la pista ciclabile del parco del ponente ligure – tirrenica, e prevedono il ripristino di muro frangiflutti crollato a causa di eventi alluvionali mediante la realizzazione di una protezione con massi naturali al piede, il meno

possibile impattanti con la linea di costa ed il ripristino dell'opera di contenimento e difesa della costa, leggermente arretrata rispetto a quella originale, al fine di consentire l'inserimento di una rampa di discesa verso la battigia tale da garantire il contenimento del versante, con sovrastante la S.S. n. 1 Aurelia e la futura Pista Ciclo-Pedonale di lungomare e limitare l'erosione contrastando l'estensione del dissesto ai margini laterali dell'intervento.

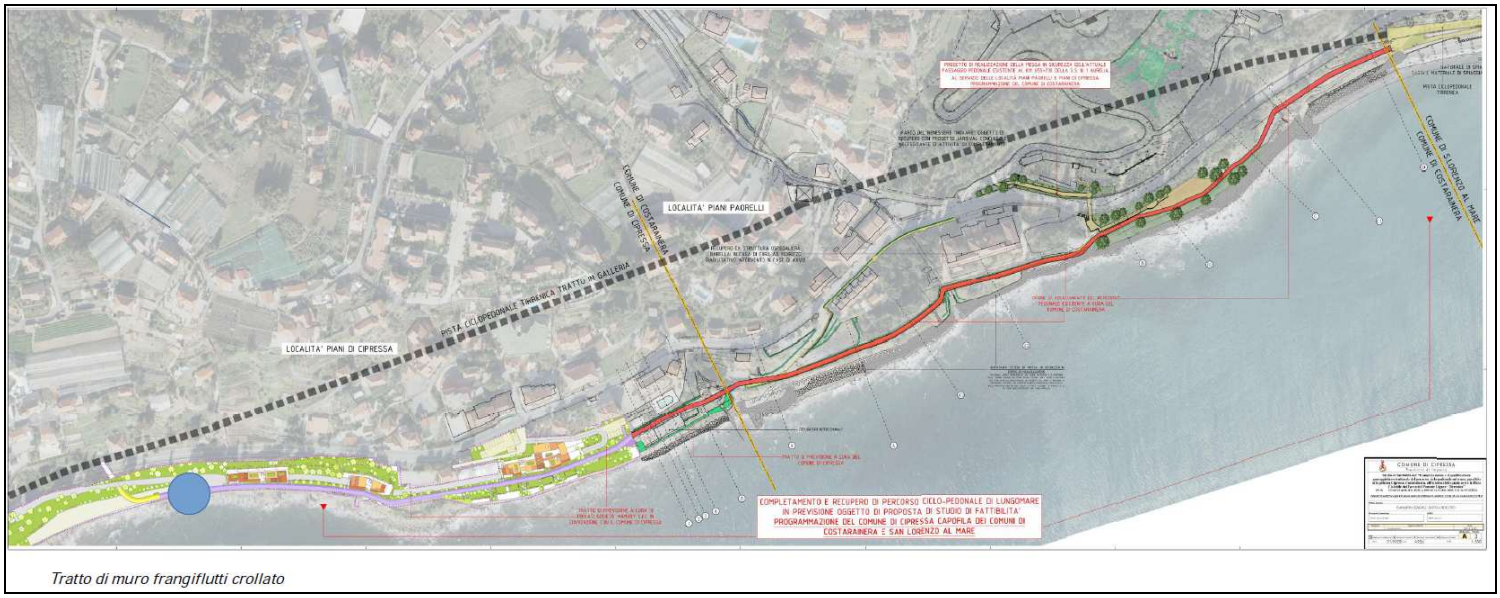

Tratto di muro frangiflutti crollato



Nello specifico, verranno eseguite le seguenti lavorazioni:

1. la sostituzione del tratto di parete crollata con una muratura in c.a. in arretramento rispetto al filo originale, correttamente dimensionata per resistere alle spinte di calcolo per il ripristino delle condizioni di stabilità del versante ed opportunamente rivestita con il pietrame, il più possibile recuperato in loco o dai tratti di muratura esistenti da ridurre, integrato con pietra analoga, arretrata al fine di recuperare, all'interno della dividente demaniale, lo spazio per la rampa di discesa in accesso alla battigia, realizzata a secco mediante rimodellazione del materiale di sottofondo presente in loco e costituente il riempimento originario posto a tergo del muro esistente, rivestito con scogli piatti recuperati nella medesima cava che già aveva fornito quelli presenti in loco e nelle aree limitrofe, aventi la medesima tipologia e gli stessi cromatismi in continuità con quanto esistente in zona;
2. la realizzazione di una rampa di discesa in accesso alla battigia, realizzata a secco, mediante rimodellazione del materiale di sottofondo presente in loco, con una sua rimodellazione dello stesso, rivestito con scogli piatti ed impostata a partire da una scogliera di base, il più possibile arretrata rispetto alla linea di costa e sostitutiva della base del precedente muro crollato;

Per quanto riguarda la cantierizzazione, l'avvio delle lavorazioni prevederà:

- L'esecuzione di un primo piano di lavoro in sicurezza, su cui posizionare la macchina operatrice per la realizzazione dei micropali previsti a fondazione del cordolo di base del nuovo muro di sostegno del versante;
- La realizzazione del cordolo di fondazione suddetto ed inserimento della fila superiore prevista di ancoraggi;
- L'approntamento dello scavo della parte di terreno antistante il cordolo e la sommità dei micropali per la realizzazione del nuovo piano di lavoro, necessario per realizzare il rivestimento strutturale in c.a. dei micropali stessi con inserimento della seconda fila di ancoraggi;
- L'ulteriore esecuzione della rampa di cantiere per l'accesso al piano di posa della scogliera di protezione di costa e suo completamento;
- La creazione della muratura in pietra e cls. armata e con faccia vista curata in continuità con quella della muratura esistente, a completamento del contenimento di versante.

Si sottolinea che l'esecuzione dei lavori è stimata in 150 giorni.

Tutto ciò premesso si comunica che, entro 5 giorni dalla data di protocollo della presente nota, sarà possibile chiedere al proponente eventuale documentazione progettuale, ai soli fini della completezza.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la Dott.ssa Federica Ciamberlano, tel. 0105485494, mail: federica.ciamberlano@regione.liguria.it

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 13-04-2026 17:41:33
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028

Il Dirigente ad interim
Direttore Generale Ambiente
Ing. Fernando Della Pina)