ProgeTec s.n.c.

P.I./C.F.: 01252880115
REA C.C.I.A.A.: SP-113302

COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in località Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in località Boera

Progetto Definitivo-Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano

ELABORATO: RELAZIONE SPECIALISTICA IDRAULICA (art. 24 c. 2 e 33 lett. b) del D.P.R. 207/2010)

Allegato A3 - Tabulati stato di progetto

Alelgato A4 - Profili e sezioni stato di progetto

Data emissione
15-12-2015

Consulenza idraulica
Ing. David Settesoldi

Sede/Uffici: **Via Fontevivo n°19/F**
19125 La Spezia - Italia

Telefono: **0187/510634**
Fax: **0187/284048**

Allegato A3

Tabulati verifiche stato di progetto

ATTUALE		
LEGENDA		
Simbolo	Descrizione	U.M.
Tronco		
P	progressiva da monte	[m]
q	portata	[m³/s]
s	portata sfiorata	[m³/s]
h	livello idrometrico	[m]
y	altezza dâacqua	[m]
V	velocità media	[m/s]
Fr	numero di Froude	
Et	carico totale	[m]
Ev	carico cinematico	[m]
Sp	spinta totale	[t]
ym	profondità media	[m]
b	larghezza pelo libero alveo attivo	[m]
bt	larghezza pelo libero totale	[m]
B	perimetro bagnato	[m]
Pb	profondità del baricentro	[m]
A	area della sezione alveo attivo	[dmq]
At	area della sezione totale	[dmq]
R	raggio idraulico	[m]
C2	quadrato del coefficiente adimensionale di Chezy	
beta	coefficiente di ragguaglio della quantità di moto	
alfa	coefficiente di ragguaglio del carico cinetico	
Cassa		
H	Livello	[m]
V	Volume	[mc]
s	Portata sfiorata	[mc/s]
Sfioratore		
s[mc/s]	Portata sfiorata	[mc/s]

Tr 30 anni																							
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	1035.83	0.00	188.21	6.74	2.62	1.00	188.57	0.36	1321.72	4.91	80.81	80.81	85.47	2.62	39.66	39.66	4.64	107.83	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	1035.16	0.00	187.32	7.48	4.34	0.86	188.08	1.04	1199.56	4.28	65.20	65.20	69.42	2.78	27.93	27.93	4.02	130.41	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	1035.65	0.00	186.48	8.44	4.47	0.74	187.51	1.06	1287.22	5.71	41.50	41.50	50.22	3.36	23.71	23.71	4.72	133.00	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96b	21659.00	1035.65	0.00	185.76	7.73	5.46	0.83	187.36	1.60	1226.55	6.93	30.59	30.59	43.88	3.27	18.97	18.97	4.32	214.62	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	1035.64	0.00	184.32	6.28	6.95	1.00	186.90	2.58	1142.76	5.16	30.59	30.59	40.62	2.51	14.91	14.91	3.67	181.22	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	1035.64	0.00	184.47	6.43	6.48	1.00	186.71	2.24	1117.72	4.47	35.70	35.70	43.17	2.51	15.97	15.97	3.70	117.41	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	1036.25	0.00	184.41	5.82	2.09	0.49	184.61	0.23	1389.82	4.07	131.99	131.99	133.89	2.20	53.75	53.75	4.01	102.78	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	1270.47	0.00	184.41	5.82	2.50	0.58	184.70	0.33	1495.40	4.07	131.99	131.99	133.89	2.20	53.75	53.75	4.01	102.78	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	1270.49	0.00	184.36	5.76	2.81	0.67	184.69	0.41	1418.64	4.00	124.98	124.98	162.47	2.17	49.96	49.96	3.08	143.57	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95c	21924.00	1270.65	0.00	184.34	5.74	3.47	1.03	184.68	0.64	1410.42	3.98	124.90	124.90	162.22	2.16	49.71	49.71	3.06	143.41	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95d	21925.00	1270.69	0.00	184.36	5.77	3.08	1.02	184.66	0.51	1472.72	4.03	131.80	131.80	133.67	2.18	53.10	53.10	3.97	102.43	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	1268.87	0.00	184.20	7.46	2.38	0.83	184.49	0.30	1816.03	3.93	139.32	139.32	141.82	2.73	54.78	54.78	3.86	136.95	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	1281.09	0.00	184.16	9.26	1.71	0.26	184.32	0.16	2862.16	4.73	162.80	162.80	166.92	3.48	75.32	75.32	4.57	157.83	1.09	1.23
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	1280.76	0.00	182.13	5.14	4.94	0.70	183.39	1.26	1317.07	5.13	50.55	50.55	91.57	2.56	25.92	25.92	2.83	137.71	1.02	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	1280.72	0.00	181.05	4.05	6.27	1.17	183.07	2.02	1239.04	4.04	50.55	50.55	82.90	2.02	20.44	20.44	2.47	130.09	1.04	1.12
VARA_VALLE	v92a	22654.00	1280.76	0.00	179.27	9.76	2.37	0.56	179.57	0.30	2545.36	7.21	74.99	74.99	81.65	4.11	54.08	54.08	6.62	132.62	1.12	1.36
VARA_VALLE	v92b	22655.00	1280.75	0.00	179.23	9.72	2.58	0.65	179.56	0.35	2426.69	7.37	69.23	69.23	114.53	4.09	51.01	51.01	4.45	166.15	1.11	1.34
VARA_VALLE	v92c	22665.00	1280.46	0.00	179.22	9.71	3.03	1.01	179.56	0.48	2422.30	7.36	69.22	69.22	114.47	4.09	50.95	50.95	4.45	166.10	1.17	1.50
VARA_VALLE	v92d	22666.00	1280.43	0.00	179.24	9.73	2.69	1.01	179.54	0.38	2529.73	7.19	74.91	74.91	81.55	4.10	53.84	53.84	6.60	132.48	1.18	1.52
VARA_VALLE	v91a	22685.00	1280.52	0.00	178.88	11.43	4.32	0.73	179.48	0.99	1954.58	5.31	91.30	91.30	106.72	3.75	39.44	39.44	3.87	158.85	1.12	1.33
VARA_VALLE	v91b	22686.00	1280.53	0.00	176.72	9.28	6.46	0.83	178.99	2.33	1696.29	8.94	29.07	29.07	55.88	3.93	19.96	19.96	3.57	277.98	1.10	1.27
VARA_VALLE	v91c	22696.00	1280.44	0.00	175.56	8.11	7.52	1.00	178.62	3.12	1620.59	6.78	29.08	29.08	49.75	3.31	17.18	17.18	3.45	245.45	1.08	1.24
VARA_VALLE	v91d	22697.00	1280.42	0.00	176.01	8.57	7.12	1.00	178.22	2.65	1538.63	5.30	44.79	44.79	57.27	3.32	19.85	19.85	3.87	144.75	1.04	1.11
VARA_VALLE	V90	22992.00	1279.73	0.00	173.16	6.40	5.31	0.84	174.65	1.49	1349.05	4.37	56.93	56.93	60.05	2.61	24.11	24.11	4.12	125.29	1.04	1.10
GOTTERO	GT3001__	0.00	278.08	10.02	241.04	3.98	3.97	0.79	241.84	0.84	232.45	2.88	24.77	24.77	26.74	1.65	7.13	7.13	2.67	25.19	1.05	1.14
GOTTERO	GT3002__	23.56	284.74	-9.97	239.98	3.47	4.55	0.98	241.09	1.10	224.42	2.29	27.35	27.35	28.88	1.38	6.26	6.26	2.17	24.59	1.07	1.20
GOTTERO	GT3003__	44.32	284.95	0.06	239.97	3.93	2.87	0.74	240.41	0.45	228.81	2.37	41.92	41.92	43.04	1.41	9.92	9.92	2.30	26.26	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	285.28	0.00	239.33	3.98	3.21	0.75	239.89	0.56	225.22	2.29	38.73	38.73	40.60	1.42	8.88	8.88	2.19	25.75	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	285.19	0.00	238.73	4.09	3.24	0.79	239.31	0.58	229.83	2.24	39.35	39.35	41.61	1.46	8.81	8.81	2.12	27.98	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	284.91	0.00	238.35	4.32	3.01	0.72	238.84	0.49	243.07	2.49	38.05	38.05	39.73	1.58	9.46	9.46	2.38	26.94	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	278.76	5.43	238.08	4.87	2.48	0.59	238.42	0.33	279.22	3.07	36.66	36.66	39.94	1.82	11.24	11.24	2.81	29.00	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	283.39	-5.30	236.43	3.91	4.85	1.00	237.70	1.27	238.96	2.54	22.98	22.98	25.39	1.56	5.84	5.84	2.30	26.48	1.06	1.15
GOTTERO	GT3009__	222.29	283.13	0.00	235.50	3.63	4.61	0.93	236.63	1.13	228.43	2.58	23.80	23.80	25.80	1.47	6.14	6.14	2.38	24.47	1.06	1.17
GOTTERO	GT3010__	247.98	283.23	-0.61	235.15	3.89	3.46	0.74	235.79	0.64	227.05	2.42	33.93	33.93	35.61	1.49	8.20	8.20	2.30	25.19	1.07	1.19
GOTTERO	GT3011__	283.85	282.66	0.00	234.57	4.25	3.17	0.82	235.11	0.55	238.28	2.56	34.92	34.92	37.08	1.58	8.93	8.93	2.41	26.64	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	282.56	0.00	233.15	3.63	4.59	0.96	234.28	1.13	232.91	2.47	25.21	29.36	31.55	1.51	6.17	6.17	2.20	30.30	1.06	1.15
GOTTERO	GT3013__	342.75	280.94	1.93	232.90	4.12	3.23	0.69	233.46	0.56	245.74	2.62	33.29	33.29	34.92	1.70	8.71	8.71	2.49	27.91	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	282.67	-2.20	232.61	4.50	3.02	0.55	233.11	0.49	274.61	3.29	28.42	28.42	30.50	1.95	9.35	9.35	3.07	25.96	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	282.76	0.00	230.97	3.72	4.97	1.00	232.28	1.31	238.92	2.63	21.66	21.66	23.61	1.57	5.69	5.69	2.41	25.98	1.05	1.12
GOTTERO	GT3016__	430.52	282.58	0.00	230.12	4.02	3.01	1.00	230.60	0.48	230.29	2.49	37.78	37.78	39.10	1.48	9.41	9.41	2.41	24.67	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	282.48	0.00	229.74	4.61	2.93	0.55	230.20	0.46	272.54	3.28	29.47	29.47	31.74	1.91	9.66	9.66	3.04	26.89	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	291.15	0.00	228.58	4.41	4.33	0.89	229.60	1.01	251.17	2.60	25.85	25.85	27.82	1.71	6.73	6.73	2.42	28.33	1.06	1.17

Tr 30 anni																							
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	291.16	0.00	227.75	4.47	4.44	0.87	228.81	1.07	255.83	2.80	23.43	23.43	25.68	1.77	6.57	6.57	2.56	27.77	1.06	1.17
GOTTERO	GT3020__	549.57	250.94	40.11	227.85	4.43	2.31	0.47	228.13	0.29	250.55	2.91	37.48	37.48	38.65	1.73	10.89	10.89	2.82	25.95	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	287.24	-37.39	226.01	3.04	4.07	1.00	226.89	0.89	199.37	1.77	39.93	39.93	41.71	1.05	7.06	7.06	1.69	22.85	1.15	1.46
GOTTERO	GT3022__	646.28	257.53	30.41	225.31	3.27	2.22	0.61	225.57	0.26	204.47	2.24	51.81	51.81	53.20	1.24	11.62	11.62	2.18	22.06	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	290.00	-34.16	223.79	3.39	3.95	1.00	224.62	0.83	216.79	2.13	34.49	34.49	36.35	1.29	7.35	7.35	2.02	24.07	1.07	1.21
GOTTERO	GT3024_A	718.57	289.88	0.00	223.66	4.06	2.48	0.44	223.98	0.32	285.56	3.33	35.15	35.15	36.86	1.80	11.71	11.71	3.18	23.93	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	289.89	0.00	223.23	3.62	3.47	0.64	223.88	0.65	245.65	3.17	26.38	26.38	37.48	1.64	8.37	8.37	2.23	166.13	1.06	1.15
GOTTERO	GT3024_C	724.80	289.85	0.00	223.18	3.58	3.53	0.66	223.85	0.67	243.23	3.13	26.29	26.29	37.21	1.62	8.22	8.22	2.21	165.07	1.06	1.15
GOTTERO	GT3024_D	727.85	289.82	0.00	223.32	3.71	2.77	0.52	223.72	0.40	255.44	3.03	34.48	34.48	36.74	1.64	10.46	10.46	2.85	23.63	1.04	1.11
GOTTERO	GT3025__	758.15	233.21	57.23	222.91	3.67	2.88	0.54	223.35	0.43	200.22	2.94	27.51	27.51	28.68	1.61	8.09	8.09	2.82	23.80	1.04	1.11
GOTTERO	GT3026__	786.98	231.51	-2.81	221.54	2.64	4.26	1.00	222.50	0.96	162.78	1.92	28.36	28.36	30.25	1.08	5.43	5.43	1.80	21.75	1.06	1.15
GOTTERO	GT3027__	814.38	184.07	47.63	221.37	3.11	2.08	0.56	221.60	0.22	147.04	2.23	39.75	39.75	40.55	1.21	8.86	8.86	2.19	21.15	1.09	1.24
GOTTERO	GT3028__	837.46	171.44	18.30	220.31	2.42	3.70	0.90	221.03	0.71	110.76	1.76	26.33	26.33	26.89	0.96	4.64	4.64	1.73	19.71	1.09	1.25
GOTTERO	GT3029__	870.63	169.06	2.35	219.67	2.71	2.45	0.70	219.99	0.32	110.28	1.57	43.94	43.94	44.93	0.95	6.91	6.91	1.54	22.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	169.15	-0.89	219.07	2.70	2.71	0.69	219.46	0.39	108.83	1.66	37.62	37.62	38.59	0.96	6.24	6.24	1.62	20.52	1.06	1.17
GOTTERO	GT3031__	920.46	176.31	-7.38	218.61	2.81	2.45	0.74	218.93	0.33	113.58	1.45	50.01	50.01	51.02	0.92	7.23	7.23	1.42	23.15	1.07	1.22
GOTTERO	GT3032__	951.49	174.96	-6.22	218.27	3.19	1.94	0.68	218.47	0.20	139.36	2.10	43.37	43.37	44.58	1.14	9.09	9.09	2.04	19.73	1.11	1.34
GOTTERO	GT3033__	980.49	218.50	-44.91	217.56	3.17	2.89	0.78	218.00	0.45	150.87	1.73	44.38	44.38	46.34	1.09	7.66	7.66	1.65	23.60	1.12	1.37
GOTTERO	GT3034__	1008.52	277.55	-61.56	216.99	3.28	2.84	0.83	217.41	0.42	193.29	2.03	48.08	48.08	49.02	1.14	9.78	9.78	2.00	21.16	1.12	1.36
GOTTERO	GT3035__	1045.99	279.69	-3.18	216.47	3.21	2.52	0.53	216.80	0.33	222.02	2.38	46.72	46.72	47.94	1.34	11.11	11.11	2.32	22.84	1.07	1.18
GOTTERO	GT3036__	1076.44	279.29	-0.02	215.94	3.38	2.83	0.60	216.36	0.42	213.74	2.33	42.31	42.31	44.36	1.32	9.88	9.88	2.23	22.80	1.05	1.15
GOTTERO	GT3037__	1111.93	279.66	0.00	214.39	2.83	4.07	1.00	215.27	0.88	192.97	1.77	38.91	38.94	40.55	1.04	6.88	6.88	1.70	22.39	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	279.70	0.00	214.12	3.09	4.09	1.00	215.03	0.91	203.20	1.81	37.80	37.80	39.38	1.15	6.85	6.85	1.74	25.55	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	279.95	0.00	213.89	4.32	2.36	0.47	214.19	0.30	268.02	2.72	43.69	43.69	45.10	1.66	11.89	11.89	2.64	25.56	1.06	1.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	290.90	-11.05	213.75	4.17	1.82	0.47	213.93	0.18	292.42	2.03	79.25	79.25	80.84	1.45	16.08	16.08	1.99	31.43	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	291.20	0.00	213.44	4.02	2.64	0.57	213.82	0.38	252.89	2.46	44.89	44.89	47.52	1.54	11.03	11.03	2.32	27.60	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	291.25	0.00	213.35	4.11	2.72	0.59	213.76	0.40	256.02	2.42	44.23	44.23	47.48	1.58	10.72	10.72	2.26	29.47	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	291.27	0.00	213.48	3.97	1.84	0.30	213.65	0.17	369.32	3.97	39.91	39.91	55.79	1.98	15.84	15.84	2.84	131.30	1.00	1.01
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	291.36	0.00	213.47	3.96	1.84	0.30	213.65	0.17	368.44	3.96	39.91	39.91	55.77	1.98	15.82	15.82	2.84	131.27	1.00	1.01
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	291.43	0.00	212.92	3.69	3.30	0.77	213.52	0.60	232.49	2.18	43.81	43.81	46.50	1.44	8.83	8.83	2.02	29.47	1.07	1.19
GOTTERO	GT3043__	1219.88	291.66	0.00	211.51	3.01	4.30	1.00	212.49	0.98	216.82	1.96	34.57	34.57	36.18	1.24	6.78	6.78	1.87	24.94	1.11	1.31
GOTTERO	GT3044__	1226.06	291.68	0.00	211.26	4.47	2.95	0.55	211.71	0.46	273.27	3.05	32.46	32.46	34.81	1.84	9.90	9.90	2.85	27.61	1.04	1.11
GOTTERO	GT3045__	1258.65	291.56	0.00	210.54	3.50	3.44	0.75	211.18	0.63	228.57	2.25	37.75	37.75	39.93	1.43	8.48	8.48	2.12	26.72	1.05	1.16
GOTTERO	GT3046__	1265.90	291.52	0.00	210.47	3.54	3.19	0.71	211.01	0.55	228.38	2.26	40.42	48.64	41.93	1.40	9.14	9.37	2.18	26.10	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	291.39	0.00	210.11	3.46	2.78	0.61	210.53	0.41	232.13	2.35	44.47	65.84	46.17	1.39	10.47	11.36	2.27	24.88	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	291.13	0.00	209.89	3.63	2.64	0.60	210.26	0.37	242.76	2.53	43.52	84.44	45.09	1.47	11.03	14.19	2.45	24.21	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	290.76	0.00	209.61	3.84	2.72	0.70	210.01	0.40	243.67	2.25	48.89	92.57	52.06	1.48	10.74	13.65	2.18	28.99	1.08	1.23
GOTTERO	GT3050__	1346.48	290.69	0.00	209.53	4.41	2.41	0.52	209.85	0.31	258.64	2.31	52.47	87.74	53.48	1.51	12.10	15.71	2.26	26.76	1.08	1.23
GOTTERO	GT3051__	1353.14	290.66	0.00	209.32	4.19	2.82	0.71	209.75	0.44	233.82	1.94	53.41	99.57	54.47	1.39	10.37	13.58	1.90	28.23	1.08	1.22
GOTTERO	GT3052__	1367.88	290.57	0.00	209.15	4.00	2.67	0.67	209.54	0.39	247.47	2.24	48.67	95.20	50.41	1.49	10.92	14.55	2.17	32.46	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	290.49	0.00	208.75	3.70	3.15	0.68	209.28	0.53	234.97	2.43	38.04	102.43	39.58	1.48	9.24	15.63	2.33	25.52	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	290.57	0.00	208.59	4.02	2.89	0.80	209.04	0.45	237.61	2.26	44.62	108.78	45.75	1.46	10.06	15.17	2.20	26.60	1.07	1.19

Tr 30 anni																							
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	290.69	0.00	208.34	3.91	3.07	0.66	208.85	0.50	246.66	2.67	35.39	97.02	37.60	1.60	9.46	15.60	2.52	26.27	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	290.68	0.00	207.85	4.19	3.25	0.67	208.42	0.57	250.36	2.66	33.58	91.81	35.83	1.65	8.94	14.22	2.50	27.29	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	290.66	0.00	207.34	4.20	3.40	0.66	207.96	0.62	246.29	2.82	30.38	84.87	32.07	1.64	8.56	14.01	2.67	26.48	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	290.82	0.00	207.23	4.25	2.43	0.42	207.54	0.31	303.09	3.49	34.28	95.43	36.98	1.91	11.95	19.69	3.23	25.58	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	290.84	0.00	206.15	3.47	4.23	1.00	207.13	0.98	222.19	1.96	35.05	74.95	36.35	1.27	6.87	11.08	1.89	26.41	1.08	1.23
GOTTERO	GT3060__	1523.74	290.79	0.00	205.36	2.98	3.82	0.84	206.13	0.77	216.47	2.17	35.04	60.72	36.38	1.30	7.60	9.17	2.09	24.10	1.04	1.09
GOTTERO	GT3061__	1537.00	290.84	0.00	205.14	3.07	3.41	0.73	205.75	0.61	217.35	2.31	36.90	71.19	37.99	1.32	8.52	10.44	2.24	23.08	1.03	1.09
GOTTERO	GT3062__	1555.13	290.94	0.00	205.01	3.24	2.64	0.56	205.37	0.37	225.47	2.31	47.82	71.33	48.66	1.31	11.04	13.07	2.27	22.60	1.04	1.12
GOTTERO	GT3063__	1586.22	289.22	1.74	204.79	3.28	2.06	0.41	205.01	0.22	257.34	2.65	52.97	70.22	55.09	1.39	14.04	15.25	2.55	21.70	1.04	1.11
GOTTERO	GT3064__	1629.15	281.67	7.62	204.13	2.94	2.62	0.61	204.49	0.37	201.61	1.96	54.78	61.87	55.59	1.14	10.75	10.81	1.93	22.12	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	267.58	14.24	203.87	2.86	2.34	0.52	204.16	0.29	198.60	2.11	54.14	54.14	55.08	1.16	11.43	11.43	2.07	21.26	1.07	1.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	266.56	1.22	203.21	2.88	3.08	0.90	203.65	0.50	184.20	1.85	50.36	50.36	51.66	1.10	9.30	9.30	1.80	23.12	1.07	1.20
GOTTERO	GT3067__	1714.90	291.40	-25.79	202.60	3.17	2.90	0.62	203.04	0.44	237.21	2.69	37.30	37.30	38.75	1.48	10.04	10.04	2.59	22.84	1.03	1.07
GOTTERO	GT3068__	1756.62	294.80	0.00	202.01	3.69	2.95	0.55	202.47	0.46	263.59	3.06	32.63	32.63	34.86	1.72	9.99	9.99	2.87	24.12	1.04	1.10
GOTTERO	GT3069__	1771.19	294.77	0.00	201.80	3.85	3.01	0.55	202.28	0.48	268.36	3.14	31.18	31.18	33.51	1.78	9.78	9.78	2.92	24.54	1.04	1.12
GOTTERO	GT3070__	1793.88	294.77	0.00	201.45	3.90	3.12	0.58	201.97	0.52	267.20	3.14	30.04	30.04	32.40	1.79	9.44	9.44	2.91	24.66	1.05	1.12
GOTTERO	GT3071__	1831.72	294.71	0.00	200.80	3.97	3.36	0.62	201.40	0.60	264.30	3.13	28.09	28.09	30.48	1.80	8.78	8.78	2.88	24.83	1.05	1.14
GOTTERO	GT3072__	1855.31	294.65	0.00	200.14	3.83	3.86	0.75	200.92	0.78	239.61	2.79	27.41	27.41	29.53	1.57	7.64	7.64	2.59	24.94	1.07	1.19
GOTTERO	GT3073__	1872.37	294.60	0.00	199.77	3.90	3.77	0.73	200.52	0.75	241.79	2.81	27.80	27.80	29.90	1.59	7.82	7.82	2.61	24.90	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	294.49	0.00	199.07	4.04	3.33	0.66	199.66	0.59	243.89	2.73	32.35	32.35	34.65	1.58	8.85	8.85	2.55	24.97	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	294.36	0.00	198.29	3.44	3.39	0.75	198.90	0.61	225.68	2.29	37.92	37.92	38.90	1.37	8.69	8.69	2.23	24.30	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	289.01	5.42	197.85	3.99	2.69	0.62	198.24	0.39	249.30	2.69	39.93	39.93	40.90	1.55	10.74	10.74	2.62	24.28	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	294.02	-5.55	197.48	4.25	2.69	0.75	197.87	0.38	263.83	2.89	37.83	37.83	40.11	1.64	10.95	10.95	2.73	24.73	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	294.04	0.00	197.42	5.59	1.87	0.34	197.60	0.19	365.85	3.19	49.33	49.33	52.14	1.96	15.72	15.72	3.01	27.77	1.15	1.42
GOTTERO	GT3079__	2099.29	293.92	0.00	197.39	5.91	1.19	0.18	197.47	0.07	670.17	4.55	54.43	54.43	58.65	2.56	24.75	24.75	4.22	29.04	1.03	1.08
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	293.80	0.00	196.29	3.80	3.57	0.87	196.98	0.68	235.60	2.59	31.69	31.69	38.31	1.50	8.22	8.22	2.15	40.91	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	293.80	0.00	195.76	3.27	4.47	1.07	196.84	1.08	225.52	2.16	30.44	30.44	36.66	1.28	6.57	6.57	1.79	41.03	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	293.80	0.00	195.13	3.62	4.16	1.00	196.07	0.94	230.53	2.31	30.57	30.57	34.97	1.39	7.06	7.06	2.02	28.81	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	293.90	0.00	193.56	3.49	3.87	0.72	194.34	0.78	234.49	2.96	25.66	25.66	29.93	1.54	7.60	7.60	2.54	25.06	1.05	1.15
GOTTERO	GT3083__	2274.54	293.93	0.51	191.34	3.69	4.59	1.06	192.47	1.14	236.89	2.28	28.13	28.13	31.28	1.42	6.41	6.41	2.05	27.27	1.17	1.51
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	293.91	0.00	191.19	5.19	2.53	0.43	191.53	0.34	317.67	3.75	31.08	31.08	37.51	2.05	11.64	11.64	3.10	32.26	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	293.91	0.00	191.09	5.09	2.77	0.47	191.50	0.41	302.59	3.68	28.95	28.95	42.12	2.02	10.64	10.64	2.53	215.97	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	294.00	0.00	191.06	5.06	2.79	0.48	191.47	0.42	300.04	3.65	28.91	28.91	41.97	2.01	10.55	10.55	2.51	215.10	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	294.03	0.00	191.07	5.07	2.61	0.45	191.43	0.36	307.01	3.65	30.93	30.93	37.22	2.00	11.28	11.28	3.03	32.28	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	294.07	0.00	190.78	4.22	3.18	0.58	191.30	0.53	261.76	3.20	28.97	28.97	31.64	1.77	9.28	9.28	2.93	25.52	1.06	1.17
GOTTERO	GT3086__	2350.69	317.07	0.00	190.26	3.98	3.13	0.56	190.77	0.51	283.32	3.24	31.28	31.28	35.07	1.77	10.13	10.13	2.89	25.88	1.04	1.12
GOTTERO	GT3087__	2379.45	317.09	0.00	189.54	3.84	3.73	0.72	190.27	0.73	264.86	2.86	29.74	29.74	32.23	1.65	8.51	8.51	2.64	25.85	1.04	1.13
GOTTERO	GT3088__	2414.14	317.07	0.00	188.78	3.82	3.73	0.73	189.51	0.73	255.58	2.79	30.52	30.52	34.01	1.54	8.50	8.50	2.50	25.01	1.07	1.19
GOTTERO	GT3089__	2472.39	317.02	0.00	187.99	4.54	2.89	1.06	188.42	0.43	273.55	3.06	35.85	35.85	40.61	1.62	10.99	10.99	2.71	27.16	1.21	1.64
GOTTERO	GT3090__	2530.75	317.12	0.00	187.15	4.47	3.11	0.56	187.67	0.52	295.02	3.26	31.29	31.29	34.23	1.87	10.19	10.19	2.98	26.71	1.04	1.12
GOTTERO	GT3091__	2554.72	317.15	0.00	186.47	3.87	3.84	0.72	187.24	0.77	265.40	2.98	27.71	27.71	30.46	1.67	8.26	8.26	2.71	25.67	1.04	1.11
GOTTERO	GT3092__	2575.08	317.15	0.00	186.17	3.54	3.45	0.68	186.80	0.63	255.67	2.74	33.50	33.50	35.43	1.53	9.18	9.18	2.59	24.26	1.03	1.09

Tr 30 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	317.15	0.00	185.85	3.60	3.04	0.62	186.34	0.49	254.67	2.53	41.21	41.21	43.11	1.46	10.42	10.42	2.42	24.43	1.06	1.16
GOTTERO	GT3094__	2617.54	317.19	0.00	185.59	3.68	2.90	0.79	186.05	0.45	249.24	2.33	46.88	46.88	49.74	1.37	10.94	10.94	2.20	26.70	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	317.23	0.00	185.26	3.92	3.07	0.84	185.78	0.52	246.64	2.12	48.79	48.79	51.49	1.35	10.34	10.34	2.01	27.71	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	317.34	0.00	185.05	4.33	3.13	0.78	185.58	0.55	250.23	2.20	46.41	46.41	49.98	1.39	10.21	10.21	2.04	29.06	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	317.40	0.00	184.38	3.78	4.04	1.33	185.16	0.91	230.03	1.92	43.64	43.64	45.86	1.16	8.38	8.38	1.83	31.75	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	317.18	0.00	184.41	4.86	4.71	1.09	184.61	1.16	298.73	3.02	42.43	42.43	47.32	1.91	12.82	12.82	2.71	29.41	1.08	1.22

Tr 30 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-2.84	SF130	0.00	SF256	0.00	SF316	-0.47	SF376	0.00	SF188	0.00	SF430	0.00
SF2	0.00	SF62	0.00	SF131	0.00	SF257	0.00	SF317	5.69	SF377	0.00	SF189	0.00	SF431	0.00
SF3	0.00	SF63	0.00	SF132	0.00	SF258	0.00	SF318	-0.89	SF378	0.00	SF190	0.00	SF432	0.00
SF4	0.00	SF64	0.00	SF133	0.00	SF259	0.00	SF319	-4.89	SF379	0.00	SF191	0.00	SF433	0.00
SF5	0.00	SF65	0.00	SF134	0.00	SF260	0.00	SF320	-2.48	SF380	0.02	SF192	0.00	SF434	0.00
SF6	0.00	SF66	0.00	SF135	0.00	SF261	0.00	SF321	-3.84	SF381	0.02	SF193	0.00	SF435	0.00
SF7	0.00	SF67	0.00	SF136	0.00	SF262	0.00	SF322	-3.23	SF382	0.02	SF194	0.00	SF436	0.00
SF8	0.00	SF68	0.00	SF137	0.00	SF263	0.00	SF323	-24.19	SF383	1.73	SF195	0.00	SF437	0.00
SF9	0.00	SF69	0.00	SF138	0.00	SF264	0.00	SF324	-23.20	SF384	0.93	SF196	0.00	SF438	0.00
SF10	0.00	SF70	0.00	SF139	0.00	SF265	0.00	SF325	-43.01	SF385	1.65	SF197	0.00	SF439	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF140	0.00	SF266	0.00	SF326	-20.61	SF386	5.09	SF198	0.00	SF440	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF141	0.00	SF267	0.00	SF327	-3.24	SF387	3.19	SF199	0.00	SF441	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF142	0.00	SF268	0.04	SF328	-0.01	SF388	4.61	SF200	0.00	SF442	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF143	0.00	SF269	0.00	SF329	0.00	SF389	6.45	SF201	0.00	SF443	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF144	0.00	SF270	0.00	SF330	0.00	SF390	-1.31	SF202	0.00	SF444	0.51
SF16	2.38	SF76	0.00	SF145	0.00	SF271	0.00	SF331	-0.02	SF391	0.37	SF203	0.00	SF445	0.00
SF17	3.04	SF77	0.06	SF146	0.00	SF272	0.00	SF332	0.00	SF392	1.17	SF204	0.00	SF446	0.00
SF18	-2.21	SF78	0.06	SF147	0.00	SF273	0.00	SF333	0.00	SF393	-7.93	SF205	0.00	SF447	0.00
SF19	-1.80	SF79	-0.03	SF148	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-8.74	SF206	0.00	SF448	0.00
SF20	-1.42	SF80	-0.03	SF149	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-9.13	SF207	0.00	SF449	0.00
SF21	0.00	SF81	-0.03	SF150	0.00	SF276	0.00	SF336	0.00	SF396	0.00	SF208	0.00	SF450	0.00
SF22	0.00	SF82	0.00	SF151	0.00	SF277	0.00	SF337	0.00	SF397	0.00	SF209	0.00	SF451	0.00
SF23	-0.61	SF83	0.00	SF152	0.00	SF278	0.00	SF338	0.00	SF398	0.00	SF210	0.00	SF452	0.00
SF24	0.00	SF84	0.00	SF153	0.00	SF279	0.00	SF339	0.00	SF399	0.00	SF211	0.00	SF453	0.00
SF25	0.00	SF85	1.35	SF154	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF212	0.00	SF454	0.00
SF26	0.00	SF86	2.02	SF155	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF213	0.00	SF455	0.00
SF27	0.00	SF87	5.16	SF156	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF214	0.00	SF456	0.00
SF28	0.00	SF88	0.72	SF157	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF215	0.00	SF457	0.00
SF29	0.00	SF89	1.00	SF158	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF216	0.00	SF458	0.00
SF30	0.00	SF90	1.00	SF159	0.00	SF285	2.76	SF345	0.00	SF405	0.00	SF217	0.00	SF459	0.00
SF31	0.00	SF91	0.00	SF160	0.00	SF286	3.20	SF346	0.00	SF406	0.00	SF218	0.00	SF460	0.00
SF32	1.93	SF92	0.00	SF161	0.00	SF287	16.22	SF347	0.00	SF407	0.00	SF219	0.00	SF461	0.00
SF33	-2.17	SF93	0.13	SF162	0.00	SF288	17.93	SF348	0.00	SF408	0.00	SF220	0.00	SF462	0.00
SF34	0.01	SF94	0.00	SF163	0.00	SF289	-18.80	SF349	0.00	SF409	0.00	SF221	0.00	SF463	0.00

Tr 30 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	0.00	SF95	0.00	SF164	0.00	SF290	-16.25	SF350	0.00	SF410	0.00	SF222	0.00	SF464	0.00
SF36	0.03	SF96	0.00	SF165	0.00	SF291	-0.74	SF351	0.00	SF411	0.00	SF223	0.00	SF465	0.00
SF37	0.00	SF97	0.00	SF166	0.00	SF292	-0.54	SF352	0.00	SF412	0.00	SF224	0.00	SF466	0.00
SF38	0.00	SF98	0.00	SF167	0.00	SF293	-0.49	SF353	0.00	SF413	0.00	SF225	0.00	SF467	0.00
SF39	0.00	SF99	0.00	SF234	4.05	SF294	-0.49	SF354	0.00	SF414	0.00	SF226	0.00	SF468	0.00
SF40	0.00	SF100	0.00	SF235	5.97	SF295	-0.34	SF355	0.00	SF415	0.00	SF227	0.00	SF469	0.00
SF41	0.00	SF101	-5.71	SF236	-9.97	SF296	-4.52	SF356	0.00	SF478	0.00	SF228	0.00	SF470	0.00
SF42	0.00	SF102	-5.34	SF237	-0.02	SF297	0.00	SF357	0.00	SF477	0.00	SF229	0.00	SF471	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF238	0.00	SF298	0.00	SF358	0.00	SF168	0.00	SF230	0.00	SF472	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF239	0.03	SF299	0.00	SF359	0.00	SF169	0.00	SF231	0.00	SF473	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF240	0.03	SF300	0.00	SF360	0.00	SF170	0.00	SF232	0.00	SF474	0.00
SF46	0.00	SF106	0.00	SF241	0.00	SF301	0.00	SF361	0.00	SF171	0.00	SF233	0.00	SF475	0.00
SF47	0.00	SF116	0.00	SF242	0.00	SF302	0.00	SF362	0.00	SF172	0.00	SF416	0.00	SF476	0.00
SF48	0.00	SF117	0.00	SF243	0.00	SF303	0.00	SF363	0.00	SF173	0.00	SF417	0.00	SF479	0.00
SF49	0.00	SF118	0.00	SF244	0.00	SF304	0.00	SF364	0.00	SF174	0.00	SF418	0.00	SF481	0.00
SF50	0.00	SF119	0.00	SF245	0.00	SF305	9.37	SF365	0.00	SF175	0.00	SF419	-0.06	SF480	0.00
SF51	0.00	SF120	0.00	SF246	0.00	SF306	14.85	SF366	0.00	SF176	0.00	SF420	2.47	SF482	0.00
SF52	0.00	SF121	0.00	SF247	0.00	SF307	33.01	SF367	0.00	SF177	0.00	SF421	2.96		
SF53	2.19	SF122	0.00	SF248	0.00	SF308	-4.48	SF368	0.00	SF178	0.00	SF422	-2.81		
SF54	3.11	SF123	0.00	SF249	0.00	SF309	4.67	SF369	0.00	SF179	0.00	SF423	-2.74		
SF55	5.30	SF124	0.00	SF250	0.00	SF310	4.85	SF370	0.00	SF180	0.00	SF424	0.00		
SF56	9.56	SF125	0.00	SF251	0.00	SF311	17.12	SF371	0.00	SF181	0.00	SF425	0.00		
SF57	13.59	SF126	0.00	SF252	0.00	SF312	25.67	SF372	0.00	SF182	0.00	SF426	0.00		
SF58	-17.57	SF127	0.00	SF253	0.00	SF313	8.03	SF373	0.00	SF183	0.00	SF427	0.00		
SF59	-5.53	SF128	0.00	SF254	0.00	SF314	12.20	SF374	0.00	SF184	0.00	SF428	0.00		
SF60	-8.30	SF129	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.57	SF375	0.00	SF186	0.00	SF429	0.00		

Tr 100 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	1404.59	0.00	189.89	8.42	2.67	1.00	190.24	0.37	2203.19	6.29	85.21	85.21	91.37	3.40	53.55	53.55	5.86	119.36	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	1403.71	0.00	189.28	9.44	4.34	0.86	189.91	1.03	1970.84	6.02	68.18	68.18	74.66	3.54	41.03	41.03	5.50	130.49	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	1403.14	0.00	188.50	10.46	4.59	0.76	189.51	1.11	2026.87	6.91	47.35	47.35	57.34	4.18	32.72	32.72	5.71	143.67	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96b	21659.00	1403.11	0.00	187.18	9.14	6.19	0.79	189.24	2.06	1847.49	9.47	30.59	30.59	48.62	4.03	22.68	22.68	4.67	238.18	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	1403.24	0.00	185.42	7.38	7.78	1.00	188.67	3.25	1727.52	6.50	30.59	30.59	43.10	3.09	18.03	18.03	4.18	206.15	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	1403.26	0.00	185.61	7.57	6.94	1.00	188.20	2.59	1655.20	5.19	38.99	38.99	47.17	3.00	20.23	20.23	4.29	127.06	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	1406.06	0.00	185.92	7.33	2.07	0.48	186.10	0.23	2418.27	5.38	137.80	137.80	140.55	2.89	74.07	74.07	5.27	112.82	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	1728.96	0.00	185.92	7.33	2.54	0.58	186.20	0.34	2563.71	5.38	137.80	137.80	140.55	2.89	74.07	74.07	5.27	112.82	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	1728.89	0.00	185.86	7.27	2.86	0.67	186.19	0.43	2430.48	5.29	130.79	130.79	181.20	2.86	69.25	69.25	3.82	155.27	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95c	21924.00	1728.22	0.00	185.85	7.26	3.41	1.03	186.18	0.62	2423.53	5.29	130.75	130.75	181.07	2.85	69.10	69.10	3.82	155.19	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95d	21925.00	1728.15	0.00	185.87	7.28	3.03	1.03	186.16	0.49	2533.63	5.34	137.63	137.63	140.35	2.87	73.45	73.45	5.23	112.54	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	1728.34	0.00	185.78	9.04	2.38	0.83	186.04	0.30	2969.40	4.42	180.99	180.99	183.72	3.19	80.08	80.08	4.36	144.53	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	1743.40	0.00	185.75	10.85	1.72	0.27	185.91	0.17	4367.02	5.41	193.15	193.15	197.69	3.87	104.42	104.42	5.28	162.21	1.10	1.28
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	1745.27	0.00	183.72	6.73	5.50	0.74	185.01	1.56	2039.74	6.72	50.55	50.55	104.29	3.36	33.96	33.96	3.26	146.33	1.03	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	1745.08	0.00	183.63	6.64	6.69	1.23	184.93	2.30	2012.75	6.63	50.55	50.55	103.55	3.31	33.49	33.49	3.23	145.89	1.04	1.12
VARA_VALLE	v92a	22654.00	1745.56	0.00	184.29	14.78	2.37	0.56	184.42	0.30	6397.45	8.50	165.86	165.86	174.59	5.59	109.31	109.31	7.56	201.02	1.13	1.39
VARA_VALLE	v92b	22655.00	1745.65	0.00	184.15	14.63	2.58	0.65	184.40	0.35	5541.38	9999.99	102.41	102.41	300.07	6.77	76.24	76.24	4.86	177.14	1.12	1.37
VARA_VALLE	v92c	22665.00	1745.94	0.00	184.13	14.62	3.04	1.00	184.38	0.48	5529.97	9999.99	101.57	101.57	299.23	6.77	76.06	76.06	4.86	176.97	1.18	1.51
VARA_VALLE	v92d	22666.00	1745.85	0.00	184.21	14.70	2.69	1.00	184.34	0.38	6316.06	8.48	163.95	163.95	172.67	5.58	108.03	108.03	7.72	200.77	1.18	1.53
VARA_VALLE	v91a	22685.00	1744.50	0.00	184.20	16.76	4.33	0.75	184.34	0.99	5516.00	7.38	143.63	143.63	162.95	4.93	106.02	106.02	6.51	158.92	1.14	1.41
VARA_VALLE	v91b	22686.00	1744.64	0.00	183.83	16.39	7.19	0.88	184.26	2.93	3469.92	19.12	139.09	139.09	232.84	5.70	58.85	58.85	3.60	325.29	1.18	1.56
VARA_VALLE	v91c	22696.00	1744.99	0.00	181.90	14.45	8.32	1.00	183.49	3.82	3164.72	23.94	107.43	107.43	198.37	6.57	34.22	34.22	3.59	335.95	1.20	1.58
VARA_VALLE	v91d	22697.00	1744.90	0.00	177.57	10.12	7.13	1.02	179.62	2.66	2214.55	5.31	70.05	70.05	84.12	3.59	28.79	28.79	3.87	159.05	1.10	1.25
VARA_VALLE	V90	22992.00	1745.95	0.00	173.76	7.00	6.31	0.97	175.88	2.12	1959.69	4.49	61.71	61.71	65.34	2.83	27.69	27.69	4.24	131.78	1.05	1.12
GOTTERO	GT3001__	0.00	367.75	24.27	241.73	4.67	4.17	0.79	242.65	0.92	336.36	3.53	25.11	25.11	27.26	1.97	8.87	8.87	3.25	25.86	1.05	1.14
GOTTERO	GT3002__	23.56	391.11	-23.64	240.49	3.97	5.12	1.00	241.88	1.40	337.82	2.79	27.35	27.35	28.88	1.63	7.64	7.64	2.64	24.89	1.07	1.20
GOTTERO	GT3003__	44.32	389.75	2.79	240.54	4.51	3.16	0.74	241.08	0.54	342.99	2.95	41.92	41.92	43.04	1.70	12.35	12.35	2.87	26.23	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	393.22	-4.23	239.92	4.58	3.49	0.74	240.58	0.66	333.36	2.67	42.24	42.24	44.34	1.65	11.27	11.27	2.54	26.40	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	392.68	0.00	239.41	4.77	3.39	0.79	240.04	0.63	342.32	2.65	43.61	43.61	46.30	1.70	11.57	11.57	2.50	27.96	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	392.22	0.00	239.07	5.05	3.18	0.72	239.61	0.55	363.24	2.98	41.48	41.48	43.51	1.85	12.36	12.36	2.84	27.51	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	368.78	22.91	238.86	5.64	2.62	0.59	239.23	0.37	412.69	3.84	36.70	36.70	40.06	2.19	14.08	14.08	3.51	28.96	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	385.88	-17.72	237.08	4.57	5.18	1.00	238.54	1.45	350.35	2.90	25.64	25.64	28.38	1.80	7.44	7.44	2.62	28.27	1.06	1.16
GOTTERO	GT3009__	222.29	386.70	-1.15	236.00	4.13	5.26	1.00	237.47	1.47	339.31	2.94	25.02	25.02	27.38	1.68	7.35	7.35	2.68	25.80	1.06	1.17
GOTTERO	GT3010__	247.98	390.65	-4.00	235.74	4.48	3.81	0.74	236.51	0.78	335.34	2.84	36.11	36.11	38.06	1.71	10.25	10.25	2.69	26.10	1.07	1.19
GOTTERO	GT3011__	283.85	390.76	-0.36	235.11	4.79	3.59	0.82	235.81	0.70	346.78	2.92	37.29	37.29	39.72	1.79	10.90	10.90	2.74	27.25	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	391.28	-0.41	233.87	4.35	4.64	1.00	235.02	1.17	343.65	2.47	35.84	35.84	38.35	1.70	8.56	8.56	2.23	31.67	1.08	1.22
GOTTERO	GT3013__	342.75	383.04	12.60	233.72	4.94	3.34	0.69	234.30	0.60	376.07	3.31	34.90	34.90	36.54	2.08	11.55	11.55	3.16	29.12	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	390.79	-12.29	233.37	5.26	3.39	0.55	233.99	0.62	410.70	4.05	28.42	28.42	30.50	2.33	11.51	11.51	3.77	26.40	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	391.05	0.00	231.69	4.45	5.30	1.00	233.20	1.50	358.71	3.01	24.51	24.51	26.81	1.85	7.38	7.38	2.75	28.07	1.05	1.14
GOTTERO	GT3016__	430.52	390.03	1.80	230.92	4.81	3.10	1.00	231.43	0.51	359.56	3.13	40.13	40.13	41.60	1.83	12.57	12.57	3.02	25.93	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	391.46	-2.19	230.50	5.37	3.29	0.55	231.07	0.58	402.24	3.93	30.32	30.32	32.87	2.23	11.90	11.90	3.62	27.70	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	403.40	0.00	229.53	5.36	4.33	0.89	230.55	1.01	380.05	3.26	28.65	28.65	31.26	2.05	9.34	9.34	2.99	29.02	1.06	1.18

Tr 100 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	403.48	0.00	228.19	4.91	5.29	1.00	229.70	1.52	378.36	3.03	25.16	25.16	27.63	1.93	7.63	7.63	2.76	28.77	1.06	1.17
GOTTERO	GT3020__	549.57	331.67	72.74	228.41	5.00	2.56	0.47	228.75	0.35	345.23	3.35	39.01	39.01	40.28	1.96	13.05	13.05	3.24	26.67	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	395.87	-67.90	226.44	3.47	4.48	1.00	227.51	1.07	297.45	2.14	41.33	41.33	43.31	1.23	8.84	8.84	2.04	22.87	1.15	1.46
GOTTERO	GT3022__	646.28	346.14	50.89	225.91	3.87	2.36	0.61	226.20	0.29	311.75	2.84	51.91	51.91	53.32	1.54	14.72	14.72	2.76	22.15	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	403.10	-58.84	224.53	4.13	4.07	1.00	225.40	0.88	332.26	2.81	35.35	35.35	37.50	1.60	9.94	9.94	2.65	24.36	1.07	1.21
GOTTERO	GT3024_A	718.57	403.54	0.00	224.46	4.85	2.74	0.47	224.85	0.40	431.31	3.69	39.89	39.89	42.63	2.14	14.70	14.70	3.51	27.22	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	403.56	0.00	223.77	4.16	4.12	0.71	224.69	0.92	366.70	3.71	26.38	26.38	39.64	1.90	9.79	9.79	2.47	180.17	1.06	1.17
GOTTERO	GT3024_C	724.80	403.56	0.00	223.68	4.07	4.24	0.73	224.65	0.98	362.25	3.62	26.29	26.29	39.19	1.86	9.51	9.51	2.43	177.90	1.06	1.16
GOTTERO	GT3024_D	727.85	403.58	0.00	223.90	4.30	3.23	0.56	224.45	0.54	374.84	3.52	35.57	36.83	38.59	1.91	12.51	12.51	3.32	25.34	1.04	1.12
GOTTERO	GT3025__	758.15	321.22	82.44	223.44	4.20	3.36	0.59	224.03	0.59	289.22	3.36	28.42	28.42	29.73	1.85	9.56	9.56	3.22	25.03	1.04	1.11
GOTTERO	GT3026__	786.98	315.71	5.82	221.97	3.08	4.73	1.00	223.15	1.18	241.84	2.35	28.41	28.41	30.69	1.27	6.67	6.67	2.17	22.52	1.06	1.15
GOTTERO	GT3027__	814.38	239.31	76.38	221.93	3.67	2.15	0.56	222.17	0.24	216.54	2.71	41.10	41.10	42.01	1.47	11.13	11.13	2.65	22.59	1.09	1.24
GOTTERO	GT3028__	837.46	229.82	18.23	220.57	2.67	4.32	0.99	221.54	0.98	160.86	1.98	26.88	26.88	27.50	1.08	5.31	5.31	1.93	20.49	1.09	1.25
GOTTERO	GT3029__	870.63	222.35	7.41	220.02	3.06	2.63	0.70	220.39	0.37	158.09	1.92	43.94	43.94	44.93	1.12	8.45	8.45	1.88	22.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	223.66	-1.52	219.37	2.99	3.05	0.71	219.86	0.49	153.87	1.95	37.62	37.62	38.59	1.11	7.34	7.34	1.90	20.58	1.06	1.16
GOTTERO	GT3031__	920.46	233.95	-10.67	218.95	3.15	2.61	0.74	219.32	0.37	162.45	1.73	51.90	51.90	52.91	1.07	8.98	8.98	1.70	23.17	1.07	1.22
GOTTERO	GT3032__	951.49	228.35	5.58	218.61	3.53	2.17	0.68	218.86	0.25	190.89	2.44	43.37	43.37	44.58	1.31	10.56	10.56	2.37	19.80	1.11	1.34
GOTTERO	GT3033__	980.49	277.81	-50.38	217.91	3.53	3.01	0.81	218.40	0.49	207.40	2.08	44.38	44.38	46.34	1.26	9.22	9.22	1.99	23.60	1.12	1.36
GOTTERO	GT3034__	1008.52	352.82	-77.24	217.40	3.69	2.98	0.83	217.86	0.46	267.49	2.37	50.08	50.97	51.91	1.33	11.86	11.86	2.28	22.62	1.12	1.36
GOTTERO	GT3035__	1045.99	361.22	-9.42	216.91	3.65	2.75	0.53	217.30	0.39	305.06	2.77	47.54	47.54	48.88	1.53	13.17	13.17	2.69	23.52	1.07	1.18
GOTTERO	GT3036__	1076.44	361.73	-2.40	216.34	3.78	3.12	0.62	216.85	0.51	292.31	2.68	43.32	43.32	45.45	1.50	11.60	11.60	2.55	23.53	1.05	1.15
GOTTERO	GT3037__	1111.93	361.86	0.00	214.73	3.16	4.41	1.00	215.76	1.03	266.42	2.06	39.86	39.89	41.56	1.18	8.21	8.21	1.98	22.39	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	361.87	0.00	214.48	3.45	4.41	1.00	215.53	1.05	278.12	2.10	39.20	39.20	40.90	1.29	8.21	8.21	2.01	25.58	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	361.93	0.00	214.54	4.96	2.46	0.48	214.85	0.32	377.42	3.00	51.13	53.49	55.15	1.90	14.90	14.90	2.90	29.86	1.06	1.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	402.10	-41.58	214.43	4.84	1.88	0.47	214.62	0.19	443.78	2.69	79.86	79.86	81.75	1.68	21.48	21.48	2.63	31.43	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	402.37	0.00	214.04	4.62	2.93	0.58	214.50	0.46	370.92	3.00	45.83	45.83	49.10	1.77	13.76	13.76	2.80	27.70	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	402.54	0.00	213.94	4.71	3.02	0.60	214.44	0.49	372.55	2.98	44.82	44.82	48.83	1.80	13.36	13.36	2.74	29.45	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	402.59	0.00	214.08	4.57	2.21	0.33	214.33	0.25	507.53	4.57	39.91	39.91	58.18	2.28	18.23	18.23	3.13	136.00	1.01	1.01
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	402.74	0.00	214.07	4.56	2.21	0.33	214.32	0.25	506.68	4.56	39.91	39.91	58.16	2.28	18.21	18.21	3.13	136.00	1.00	1.01
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	402.81	0.00	213.50	4.26	3.54	0.77	214.19	0.69	341.73	2.56	44.39	44.39	47.82	1.63	11.37	11.37	2.38	29.48	1.08	1.20
GOTTERO	GT3043__	1219.88	403.10	0.00	212.03	3.53	4.63	1.00	213.18	1.15	323.91	2.29	38.03	41.90	39.79	1.43	8.71	8.77	2.19	26.07	1.11	1.31
GOTTERO	GT3044__	1226.06	403.16	0.00	211.83	5.04	3.36	0.65	212.43	0.61	390.14	3.05	42.08	43.76	46.22	2.04	12.00	12.00	2.85	34.19	1.06	1.14
GOTTERO	GT3045__	1258.65	403.58	0.00	211.11	4.07	3.75	0.80	211.86	0.76	338.46	2.39	45.11	48.94	47.50	1.63	10.78	10.79	2.27	29.48	1.06	1.15
GOTTERO	GT3046__	1265.90	403.67	0.00	211.04	4.12	3.51	0.71	211.70	0.66	338.98	2.72	42.27	57.15	43.86	1.63	11.51	12.38	2.62	26.03	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	403.95	0.00	210.71	4.06	3.07	0.61	211.21	0.50	347.80	2.91	45.22	73.79	47.14	1.65	13.15	15.58	2.79	24.92	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	404.06	0.00	210.48	4.23	2.96	0.60	210.94	0.46	360.79	3.06	44.60	86.41	46.33	1.72	13.63	19.24	2.94	24.89	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	404.08	0.00	210.26	4.48	2.88	0.69	210.70	0.45	364.33	2.68	52.37	95.23	53.87	1.70	14.06	19.71	2.61	28.96	1.08	1.22
GOTTERO	GT3050__	1346.48	404.15	0.00	210.19	5.06	2.57	0.52	210.55	0.36	386.46	2.79	56.24	103.37	57.35	1.75	15.70	22.06	2.74	27.12	1.08	1.23
GOTTERO	GT3051__	1353.14	404.20	0.00	210.03	4.91	2.83	0.71	210.47	0.44	356.76	2.50	57.23	104.48	58.36	1.62	14.32	20.86	2.45	28.23	1.08	1.23
GOTTERO	GT3052__	1367.88	404.30	0.00	209.87	4.72	2.79	0.67	210.29	0.42	376.44	2.89	50.04	97.66	51.96	1.75	14.48	21.51	2.79	32.51	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	404.43	0.00	209.44	4.39	3.39	0.68	210.05	0.61	356.37	2.99	39.90	105.33	41.57	1.76	11.93	22.79	2.87	26.12	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	404.34	0.00	209.35	4.78	2.99	0.80	209.83	0.48	366.27	2.92	46.39	111.69	47.68	1.75	13.53	23.56	2.84	26.67	1.07	1.19

Tr 100 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	404.10	0.00	209.04	4.60	3.38	0.66	209.64	0.61	370.86	3.28	36.47	101.20	38.89	1.89	11.94	22.48	3.07	26.57	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	403.77	0.00	208.54	4.88	3.57	0.67	209.23	0.69	373.18	3.22	35.16	101.32	37.57	1.93	11.32	21.01	3.01	27.28	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	403.67	0.00	207.94	4.80	3.88	0.69	208.74	0.80	364.00	3.35	31.09	101.48	33.00	1.90	10.40	19.84	3.15	26.45	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	403.88	0.00	207.83	4.86	2.88	0.46	208.27	0.43	429.71	4.03	34.86	106.49	37.82	2.19	14.05	25.94	3.72	26.62	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	403.76	0.00	206.64	3.96	4.69	1.00	207.83	1.19	330.47	2.39	36.07	80.31	37.47	1.46	8.61	14.88	2.30	26.48	1.08	1.23
GOTTERO	GT3060__	1523.74	403.56	0.00	205.82	3.44	4.36	0.90	206.82	1.01	323.99	2.50	37.07	66.78	38.45	1.49	9.25	12.11	2.41	24.86	1.04	1.10
GOTTERO	GT3061__	1537.00	403.46	0.00	205.56	3.49	3.98	0.81	206.40	0.84	321.52	2.57	39.44	81.30	40.58	1.50	10.13	13.61	2.50	24.50	1.03	1.09
GOTTERO	GT3062__	1555.13	401.66	1.70	205.48	3.71	3.01	0.59	205.95	0.48	329.16	2.72	49.02	74.65	49.88	1.52	13.34	16.54	2.67	23.29	1.04	1.12
GOTTERO	GT3063__	1586.22	394.27	7.22	205.26	3.74	2.39	0.44	205.56	0.30	364.57	3.12	52.97	70.87	55.09	1.62	16.53	18.56	3.00	22.52	1.04	1.11
GOTTERO	GT3064__	1629.15	380.39	14.08	204.62	3.43	2.83	0.61	205.04	0.42	295.94	2.45	54.78	71.30	55.59	1.36	13.44	14.17	2.42	22.20	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	361.82	18.61	204.40	3.38	2.54	0.52	204.73	0.34	295.91	2.63	54.18	67.88	55.13	1.40	14.27	14.81	2.59	21.94	1.07	1.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	361.28	1.08	203.94	3.60	3.07	0.90	204.35	0.50	289.20	2.53	51.43	51.43	52.96	1.41	13.00	13.00	2.45	23.17	1.07	1.20
GOTTERO	GT3067__	1714.90	403.27	-42.71	203.37	3.94	3.11	0.62	203.88	0.51	368.33	3.37	38.45	38.45	40.13	1.83	12.95	12.95	3.23	24.17	1.03	1.08
GOTTERO	GT3068__	1756.62	408.24	0.00	202.79	4.47	3.23	0.56	203.35	0.56	400.70	3.60	35.05	36.10	38.80	2.06	12.63	12.63	3.32	26.35	1.05	1.13
GOTTERO	GT3069__	1771.19	408.17	0.00	202.57	4.63	3.32	0.57	203.16	0.59	404.47	3.67	33.51	33.51	36.32	2.11	12.30	12.30	3.39	26.14	1.05	1.13
GOTTERO	GT3070__	1793.88	408.07	0.00	202.22	4.67	3.45	0.59	202.86	0.64	401.58	3.66	32.35	32.35	35.18	2.12	11.84	11.84	3.37	26.22	1.05	1.14
GOTTERO	GT3071__	1831.72	407.93	0.00	201.49	4.66	3.78	0.67	202.26	0.77	392.72	3.52	31.38	31.38	34.19	2.09	10.79	10.79	3.23	26.77	1.06	1.17
GOTTERO	GT3072__	1855.31	407.88	0.00	200.76	4.45	4.34	0.78	201.75	0.99	359.79	3.24	28.98	28.98	31.55	1.84	9.39	9.39	2.98	26.60	1.07	1.19
GOTTERO	GT3073__	1872.37	407.88	0.00	200.37	4.50	4.30	0.77	201.34	0.97	360.82	3.30	28.74	28.74	31.43	1.85	9.50	9.50	3.02	26.25	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	407.82	0.00	199.64	4.60	3.81	0.69	200.41	0.77	359.74	3.22	33.23	33.23	36.09	1.82	10.71	10.71	2.97	26.00	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	407.73	1.40	198.96	4.11	3.62	0.75	199.65	0.70	342.27	2.85	39.65	39.65	40.77	1.65	11.28	11.28	2.77	24.99	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	401.92	6.71	198.59	4.72	2.94	0.62	199.04	0.45	380.45	3.34	40.98	40.98	42.19	1.87	13.70	13.70	3.25	25.21	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	408.36	-6.52	198.23	5.00	2.96	0.74	198.69	0.46	399.75	3.55	38.95	38.95	41.47	1.97	13.81	13.81	3.33	25.84	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	408.30	-0.04	198.20	6.38	2.06	0.36	198.43	0.23	536.22	3.61	54.82	54.82	58.10	2.25	19.79	19.79	3.41	29.63	1.15	1.42
GOTTERO	GT3079__	2099.29	407.79	0.00	198.18	6.70	1.40	0.20	198.28	0.10	904.99	5.24	55.51	55.51	60.56	2.91	29.07	29.07	4.80	30.12	1.03	1.08
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	407.78	0.00	196.89	4.40	4.01	0.86	197.75	0.86	352.85	3.07	33.05	33.05	40.12	1.75	10.16	10.16	2.53	40.74	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	407.82	0.00	196.30	3.81	4.94	1.07	197.61	1.31	339.85	2.60	31.72	31.72	38.34	1.50	8.26	8.26	2.15	41.01	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	407.83	0.00	195.79	4.27	4.49	1.00	196.87	1.08	347.13	2.90	31.28	31.28	36.48	1.66	9.08	9.08	2.49	28.80	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	408.09	0.00	194.15	4.08	4.46	0.78	195.19	1.04	355.37	3.43	26.65	26.65	31.72	1.81	9.15	9.15	2.88	27.42	1.05	1.15
GOTTERO	GT3083__	2274.54	408.11	0.47	191.93	4.28	5.02	1.08	193.29	1.36	355.08	2.71	29.98	29.98	33.27	1.65	8.13	8.13	2.44	27.35	1.17	1.51
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	408.12	0.00	191.99	5.99	2.88	0.45	192.43	0.44	466.42	4.39	32.28	32.28	39.69	2.41	14.17	14.17	3.57	32.22	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	408.15	0.00	191.86	5.86	3.17	0.50	192.39	0.54	443.99	4.29	30.06	30.06	45.71	2.37	12.90	12.90	2.82	237.47	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	408.19	0.00	191.83	5.83	3.19	0.51	192.37	0.55	440.79	4.27	30.01	30.01	45.56	2.36	12.81	12.81	2.81	236.62	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	408.16	0.00	191.85	5.85	2.98	0.47	192.32	0.47	451.01	4.28	32.05	32.05	39.30	2.35	13.72	13.72	3.49	32.10	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	408.19	0.00	191.52	4.96	3.57	0.60	192.17	0.67	392.92	3.71	31.01	31.01	34.22	2.10	11.50	11.50	3.36	27.72	1.06	1.17
GOTTERO	GT3086__	2350.69	440.20	0.00	191.00	4.72	3.50	0.61	191.65	0.65	425.68	3.50	36.59	36.59	40.83	2.09	12.57	12.57	3.12	30.08	1.04	1.12
GOTTERO	GT3087__	2379.45	440.38	0.00	190.20	4.51	4.19	0.74	191.12	0.93	398.09	3.41	30.88	30.88	34.07	1.93	10.52	10.52	3.09	27.14	1.05	1.14
GOTTERO	GT3088__	2414.14	440.52	0.00	189.45	4.50	4.16	0.73	190.37	0.91	387.94	3.38	31.32	31.32	35.66	1.84	10.59	10.59	2.97	26.73	1.07	1.19
GOTTERO	GT3089__	2472.39	440.78	0.00	188.77	5.32	3.19	1.07	189.30	0.53	421.37	3.78	36.49	36.49	42.33	1.99	13.81	13.81	3.26	26.55	1.21	1.64
GOTTERO	GT3090__	2530.75	440.75	0.00	187.92	5.24	3.48	0.59	188.56	0.64	440.39	3.72	34.09	34.09	37.68	2.19	12.67	12.67	3.36	29.08	1.04	1.12
GOTTERO	GT3091__	2554.72	440.75	0.00	186.98	4.38	4.55	0.80	188.07	1.09	394.32	3.42	28.31	28.31	31.66	1.89	9.69	9.69	3.06	26.82	1.04	1.11
GOTTERO	GT3092__	2575.08	440.82	0.00	186.69	4.06	4.00	0.75	187.54	0.84	379.31	2.98	36.91	36.91	39.13	1.76	11.01	11.01	2.81	26.66	1.03	1.09

Tr 100 anni																					
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	440.83	0.00	186.38	4.12	3.49	0.66	187.02	0.64	375.79	3.00	42.02	42.02	44.51	1.69	12.62	12.62	2.83	25.23	1.06	1.16
GOTTERO	GT3094__	2617.54	440.79	0.00	186.19	4.27	3.27	0.75	186.70	0.57	369.83	2.78	49.68	49.68	53.05	1.62	13.83	13.83	2.61	26.72	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	440.77	0.00	186.05	4.70	3.42	0.76	186.44	0.64	366.14	2.78	51.22	51.22	54.49	1.65	14.26	14.26	2.62	27.56	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	440.86	0.00	185.97	5.25	3.63	0.76	186.32	0.72	368.32	3.00	48.41	48.41	52.88	1.75	14.53	14.53	2.75	28.89	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	440.78	0.00	185.90	5.30	4.51	1.37	186.19	1.10	370.56	3.32	46.00	46.00	49.79	1.82	15.26	15.26	3.06	31.68	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	440.57	0.00	185.92	6.37	4.76	1.11	186.08	1.19	560.56	4.14	47.70	47.70	54.15	2.48	19.74	19.74	3.65	30.88	1.08	1.22

Tr 100 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-11.21	SF130	0.00	SF256	0.00	SF316	-0.46	SF376	0.00	SF188	0.00	SF430	0.00
SF2	0.00	SF62	0.00	SF131	0.00	SF257	0.00	SF317	7.42	SF377	0.00	SF189	0.00	SF431	0.00
SF3	0.00	SF63	0.00	SF132	0.00	SF258	0.00	SF318	-0.87	SF378	0.00	SF190	0.00	SF432	0.00
SF4	0.00	SF64	0.00	SF133	0.00	SF259	0.00	SF319	-6.54	SF379	1.70	SF191	0.00	SF433	0.00
SF5	0.00	SF65	0.00	SF134	0.00	SF260	0.00	SF320	-4.78	SF380	-1.44	SF192	0.00	SF434	0.00
SF6	0.04	SF66	0.00	SF135	0.00	SF261	0.00	SF321	-6.59	SF381	-0.19	SF193	0.00	SF435	0.00
SF7	0.04	SF67	0.00	SF136	0.00	SF262	0.00	SF322	-6.68	SF382	-0.18	SF194	0.00	SF436	0.00
SF8	0.00	SF68	0.00	SF137	0.00	SF263	0.00	SF323	-34.04	SF383	8.88	SF195	0.00	SF437	0.00
SF9	0.00	SF69	0.00	SF138	0.00	SF264	0.00	SF324	-30.32	SF384	1.93	SF196	0.00	SF438	0.00
SF10	0.00	SF70	0.00	SF139	0.00	SF265	2.79	SF325	-48.18	SF385	2.42	SF197	0.00	SF439	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF140	0.00	SF266	3.91	SF326	-34.37	SF386	9.75	SF198	0.00	SF440	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF141	0.00	SF267	-2.41	SF327	-11.70	SF387	4.81	SF199	0.00	SF441	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF142	0.00	SF268	-2.25	SF328	-0.51	SF388	6.12	SF200	0.00	SF442	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF143	0.00	SF269	-2.09	SF329	0.00	SF389	7.70	SF201	0.00	SF443	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF144	0.00	SF270	0.05	SF330	0.00	SF390	-1.15	SF202	0.00	SF444	0.47
SF16	10.15	SF76	0.00	SF145	0.00	SF271	0.00	SF331	-1.58	SF391	0.36	SF203	0.00	SF445	0.00
SF17	12.76	SF77	1.04	SF146	0.00	SF272	0.00	SF332	-0.82	SF392	0.81	SF204	0.00	SF446	0.00
SF18	-6.76	SF78	1.26	SF147	0.00	SF273	0.00	SF333	0.00	SF393	-13.13	SF205	0.00	SF447	0.00
SF19	-6.54	SF79	-0.91	SF148	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-14.38	SF206	0.00	SF448	0.00
SF20	-4.43	SF80	-0.08	SF149	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-15.21	SF207	0.00	SF449	0.00
SF21	-1.15	SF81	0.12	SF150	0.00	SF276	0.00	SF336	0.00	SF396	0.00	SF208	0.00	SF450	0.00
SF22	0.00	SF82	-0.81	SF151	0.00	SF277	0.00	SF337	0.00	SF397	0.00	SF209	0.00	SF451	0.00
SF23	-3.12	SF83	-0.22	SF152	0.00	SF278	0.00	SF338	0.00	SF398	0.00	SF210	0.00	SF452	0.00
SF24	-0.91	SF84	1.55	SF153	0.00	SF279	0.00	SF339	0.00	SF399	0.00	SF211	0.00	SF453	0.00
SF25	-0.73	SF85	3.32	SF154	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF212	0.00	SF454	0.00
SF26	-0.09	SF86	4.69	SF155	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF213	0.00	SF455	0.00
SF27	0.43	SF87	10.01	SF156	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF214	0.00	SF456	0.00
SF28	-0.41	SF88	3.19	SF157	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF215	0.00	SF457	0.00
SF29	0.00	SF89	5.16	SF158	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF216	0.00	SF458	0.00
SF30	-0.05	SF90	5.39	SF159	0.00	SF285	6.13	SF345	0.00	SF405	0.00	SF217	0.00	SF459	0.00
SF31	2.67	SF91	2.36	SF160	0.00	SF286	6.85	SF346	0.00	SF406	0.00	SF218	0.00	SF460	0.00
SF32	3.59	SF92	2.36	SF161	0.00	SF287	25.44	SF347	0.00	SF407	0.00	SF219	0.00	SF461	0.00
SF33	-2.71	SF93	2.73	SF162	0.00	SF288	34.44	SF348	0.00	SF408	0.00	SF220	0.00	SF462	0.00
SF34	-1.67	SF94	0.00	SF163	0.00	SF289	-30.56	SF349	0.00	SF409	0.00	SF221	0.00	SF463	0.00

Tr 100 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	-1.70	SF95	0.00	SF164	0.00	SF290	-25.85	SF350	0.00	SF410	0.00	SF222	0.00	SF464	0.00
SF36	0.05	SF96	0.00	SF165	0.00	SF291	-3.06	SF351	0.00	SF411	0.00	SF223	0.00	SF465	0.00
SF37	0.00	SF97	0.00	SF166	0.00	SF292	-2.37	SF352	0.00	SF412	0.00	SF224	0.00	SF466	0.00
SF38	0.00	SF98	0.00	SF167	0.00	SF293	-2.13	SF353	0.00	SF413	0.00	SF225	0.00	SF467	0.00
SF39	0.00	SF99	0.00	SF234	8.76	SF294	-2.13	SF354	0.00	SF414	0.00	SF226	0.00	SF468	0.00
SF40	0.00	SF100	0.00	SF235	15.57	SF295	-1.95	SF355	0.00	SF415	0.00	SF227	0.00	SF469	0.00
SF41	1.80	SF101	-21.01	SF236	-23.25	SF296	-11.33	SF356	0.00	SF478	0.00	SF228	0.00	SF470	0.00
SF42	-2.19	SF102	-20.56	SF237	-0.41	SF297	-0.49	SF357	0.00	SF477	0.00	SF229	0.00	SF471	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF238	0.56	SF298	0.00	SF358	0.00	SF168	0.25	SF230	0.00	SF472	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF239	0.86	SF299	0.00	SF359	0.00	SF169	0.08	SF231	0.00	SF473	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF240	1.39	SF300	0.00	SF360	0.00	SF170	0.51	SF232	0.00	SF474	0.00
SF46	0.00	SF106	0.00	SF241	-4.23	SF301	0.00	SF361	0.00	SF171	0.89	SF233	0.00	SF475	0.00
SF47	0.00	SF116	0.00	SF242	0.00	SF302	0.00	SF362	0.00	SF172	0.00	SF416	0.00	SF476	0.00
SF48	0.00	SF117	0.00	SF243	0.00	SF303	0.00	SF363	0.00	SF173	0.00	SF417	0.00	SF479	0.00
SF49	0.00	SF118	0.00	SF244	0.00	SF304	0.00	SF364	0.00	SF174	0.00	SF418	0.00	SF481	0.00
SF50	0.00	SF119	0.00	SF245	0.00	SF305	14.59	SF365	0.00	SF175	0.00	SF419	0.07	SF480	0.00
SF51	0.00	SF120	0.00	SF246	0.00	SF306	22.37	SF366	0.00	SF176	0.00	SF420	3.29	SF482	0.00
SF52	0.00	SF121	0.00	SF247	0.00	SF307	45.62	SF367	0.00	SF177	0.00	SF421	3.40		
SF53	5.76	SF122	0.00	SF248	0.00	SF308	-4.41	SF368	0.00	SF178	0.00	SF422	-3.25		
SF54	6.95	SF123	0.00	SF249	0.00	SF309	6.35	SF369	0.00	SF179	0.00	SF423	-3.28		
SF55	9.67	SF124	0.00	SF250	0.00	SF310	10.61	SF370	0.00	SF180	0.00	SF424	-0.02		
SF56	14.93	SF125	0.00	SF251	0.00	SF311	23.32	SF371	0.00	SF181	0.00	SF425	-0.02		
SF57	21.51	SF126	0.00	SF252	0.00	SF312	42.46	SF372	0.00	SF182	0.00	SF426	0.00		
SF58	-22.59	SF127	0.00	SF253	0.00	SF313	8.05	SF373	0.00	SF183	0.00	SF427	0.00		
SF59	-13.96	SF128	0.00	SF254	0.00	SF314	12.11	SF374	0.00	SF184	0.00	SF428	0.00		
SF60	-12.64	SF129	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.53	SF375	0.00	SF186	0.00	SF429	0.00		

Tr 200 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	1674.78	0.00	191.11	9.64	2.68	1.00	191.47	0.38	2995.98	7.26	88.42	88.42	95.70	3.96	64.18	64.18	6.71	126.88	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	1673.54	0.00	190.59	10.75	4.35	0.85	191.19	1.04	2646.73	7.13	70.17	70.17	78.14	4.09	50.06	50.06	6.41	135.78	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	1673.84	0.00	189.85	11.82	4.55	0.74	190.85	1.10	2639.10	7.69	51.25	51.25	62.09	4.71	39.39	39.39	6.34	149.22	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96b	21659.00	1673.86	0.00	187.79	9.75	6.96	0.77	190.41	2.63	2319.57	11.51	30.59	30.59	51.93	4.40	24.04	24.04	4.67	238.35	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	1673.86	0.00	186.18	8.14	8.33	1.00	189.90	3.72	2198.24	7.46	30.59	30.59	44.82	3.49	20.11	20.11	4.49	225.24	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	1673.84	0.00	186.35	8.31	7.22	1.00	189.17	2.82	2075.27	5.64	41.13	41.13	49.77	3.31	23.19	23.19	4.66	132.15	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	1675.95	0.00	186.90	8.31	2.05	0.48	187.09	0.22	3268.04	6.20	141.53	141.53	144.83	3.35	87.78	87.78	6.06	119.10	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	2082.44	0.00	186.90	8.31	2.54	0.58	187.19	0.34	3451.72	6.20	141.53	141.53	144.83	3.35	87.78	87.78	6.06	119.10	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	2082.43	0.00	186.82	8.23	2.82	0.67	187.17	0.42	3272.41	7.64	131.89	131.89	218.09	3.33	81.07	81.07	3.96	168.81	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95c	21924.00	2082.64	0.00	186.81	8.22	3.41	1.07	187.16	0.62	3264.57	7.60	131.84	131.84	217.54	3.33	80.96	80.96	3.96	168.64	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95d	21925.00	2082.70	0.00	186.84	8.25	3.01	1.01	187.14	0.49	3403.67	6.15	141.30	141.30	144.56	3.32	86.92	86.92	6.01	118.70	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	2081.07	0.00	186.79	10.05	2.40	0.83	187.04	0.30	3941.69	5.14	192.84	192.84	195.69	3.49	99.12	99.12	5.07	145.14	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	2107.51	0.00	186.76	11.86	1.75	0.27	186.92	0.17	5597.53	6.29	197.33	197.33	202.35	4.19	124.19	124.19	6.14	162.20	1.10	1.28
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	2100.60	0.00	184.02	7.03	5.92	0.72	185.84	1.81	2531.24	7.02	50.55	50.55	106.70	3.51	35.48	35.48	3.32	147.70	1.03	1.08
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	2100.72	0.00	183.79	6.80	6.80	1.17	185.72	2.38	2489.17	6.79	50.55	50.55	104.83	3.39	34.30	34.30	3.27	146.64	1.04	1.12
VARA_VALLE	v92a	22654.00	2104.38	0.00	184.75	15.24	2.39	0.56	184.93	0.30	7065.20	8.51	176.89	176.89	185.69	5.66	117.27	117.27	7.48	201.40	1.15	1.45
VARA_VALLE	v92b	22655.00	2104.46	0.00	184.55	15.03	2.79	0.65	184.90	0.41	6048.40	9999.99	122.75	122.75	320.48	6.78	80.74	80.74	4.89	173.70	1.15	1.44
VARA_VALLE	v92c	22665.00	2104.89	0.00	184.53	15.01	3.04	1.01	184.88	0.48	6033.90	9999.99	121.70	121.70	319.42	6.78	80.51	80.51	4.89	173.70	1.19	1.54
VARA_VALLE	v92d	22666.00	2104.89	0.00	184.64	15.13	2.69	1.00	184.83	0.38	6945.17	8.52	174.29	174.29	183.07	5.64	115.36	115.36	7.47	201.38	1.19	1.56
VARA_VALLE	v91a	22685.00	2103.16	0.00	184.64	17.19	4.32	0.75	184.83	0.99	6126.52	7.70	145.82	145.82	165.31	5.08	112.26	112.26	6.79	158.94	1.14	1.41
VARA_VALLE	v91b	22686.00	2103.07	0.00	184.13	16.68	7.67	1.00	184.72	3.24	3898.97	11.14	141.15	141.15	235.00	6.66	63.01	63.01	3.60	352.31	1.15	1.46
VARA_VALLE	v91c	22696.00	2102.77	0.00	182.37	14.93	8.23	1.01	184.05	3.74	3577.74	18.44	118.65	118.65	210.66	6.57	39.58	39.58	3.60	337.56	1.21	1.63
VARA_VALLE	v91d	22697.00	2102.74	0.00	178.33	10.89	7.13	1.01	180.43	2.66	2724.07	5.31	82.40	82.40	97.26	3.68	34.58	34.58	3.88	159.00	1.11	1.30
VARA_VALLE	V90	22992.00	2100.63	0.00	174.28	7.52	6.78	1.00	176.75	2.47	2466.17	4.93	62.80	62.80	67.07	3.03	30.96	30.96	4.62	131.72	1.05	1.13
GOTTERO	GT3001__	0.00	446.08	31.54	242.13	5.07	4.52	0.79	243.21	1.09	427.47	3.93	25.11	25.11	27.26	2.16	9.86	9.86	3.62	26.09	1.05	1.14
GOTTERO	GT3002__	23.56	471.64	-26.14	240.86	4.34	5.45	1.00	242.44	1.58	430.70	3.16	27.35	27.35	28.88	1.81	8.65	8.65	3.00	25.12	1.07	1.20
GOTTERO	GT3003__	44.32	465.87	7.49	240.93	4.89	3.34	0.74	241.53	0.60	431.77	3.33	41.92	41.92	43.04	1.89	13.95	13.95	3.24	26.26	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	473.56	-9.25	240.32	4.97	3.65	0.74	241.03	0.72	419.81	3.01	43.08	43.08	45.29	1.80	12.97	12.97	2.86	26.52	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	473.50	-1.38	239.86	5.21	3.48	0.79	240.52	0.66	432.71	2.90	46.95	46.95	49.77	1.86	13.62	13.62	2.74	28.79	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	473.90	0.00	239.53	5.50	3.31	0.72	240.12	0.59	458.79	3.30	43.27	43.27	45.53	2.02	14.30	14.30	3.14	28.08	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	435.82	38.47	239.34	6.12	2.75	0.59	239.74	0.41	514.10	4.32	36.70	36.70	40.06	2.43	15.84	15.84	3.95	28.92	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	457.04	-22.12	237.46	4.95	5.43	1.00	239.05	1.59	432.05	3.24	25.99	25.99	28.89	1.95	8.42	8.42	2.92	28.30	1.06	1.16
GOTTERO	GT3009__	222.29	462.76	-6.06	236.41	4.54	5.51	1.00	238.02	1.61	426.56	3.22	26.09	26.09	28.73	1.86	8.40	8.40	2.92	26.89	1.06	1.17
GOTTERO	GT3010__	247.98	469.97	-7.69	236.11	4.85	4.06	0.75	236.99	0.88	419.92	3.17	36.63	36.63	38.70	1.86	11.60	11.60	3.00	26.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3011__	283.85	473.01	-3.89	235.43	5.11	3.94	0.82	236.26	0.83	430.97	3.21	37.71	37.71	40.25	1.92	12.09	12.09	3.00	27.25	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	476.92	-4.38	234.46	4.94	4.65	1.00	235.54	1.18	436.58	2.71	39.83	39.83	42.51	1.88	10.81	10.81	2.54	31.84	1.09	1.24
GOTTERO	GT3013__	342.75	463.04	16.70	234.32	5.54	3.41	0.69	234.93	0.63	492.13	3.91	34.90	34.90	36.54	2.38	13.66	13.66	3.74	29.43	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	475.87	-18.09	233.92	5.81	3.64	0.56	234.63	0.71	525.95	4.60	28.42	28.42	30.50	2.60	13.07	13.07	4.28	26.71	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	475.75	0.00	232.13	4.88	5.62	1.00	233.82	1.69	458.16	3.38	25.07	25.07	27.54	2.02	8.47	8.47	3.08	28.16	1.05	1.14
GOTTERO	GT3016__	430.52	473.30	5.29	231.48	5.38	3.20	0.99	232.02	0.55	474.07	3.70	40.13	40.13	41.60	2.11	14.83	14.83	3.57	26.26	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	475.85	-5.28	231.02	5.89	3.54	0.55	231.68	0.66	509.67	4.36	30.95	30.95	33.69	2.46	13.51	13.51	4.01	28.42	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	490.68	0.00	230.04	5.87	4.53	0.89	231.15	1.11	482.97	3.57	30.34	30.34	33.28	2.24	10.84	10.84	3.26	29.90	1.06	1.18

Tr 200 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	490.80	0.00	228.67	5.39	5.52	1.00	230.32	1.65	481.02	3.29	27.02	27.02	29.72	2.10	8.89	8.89	2.99	29.70	1.06	1.18
GOTTERO	GT3020__	549.57	402.05	90.77	228.73	5.31	2.85	0.49	229.13	0.43	417.16	3.62	39.51	39.51	40.87	2.10	14.30	14.30	3.50	26.97	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	472.92	-80.71	226.78	3.81	4.68	1.00	227.91	1.16	373.54	2.47	41.41	41.41	43.50	1.38	10.23	10.23	2.35	22.86	1.15	1.46
GOTTERO	GT3022__	646.28	428.48	53.97	226.38	4.34	2.50	0.61	226.71	0.33	416.69	3.31	51.91	51.91	53.32	1.77	17.17	17.17	3.22	22.46	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	493.75	-69.33	225.09	4.70	4.13	1.00	226.00	0.90	436.03	3.32	36.02	36.02	38.37	1.84	11.96	11.96	3.12	25.13	1.07	1.21
GOTTERO	GT3024_A	718.57	493.44	0.00	225.06	5.46	2.88	0.47	225.50	0.44	561.83	4.28	39.97	39.97	44.80	2.40	17.12	17.12	3.90	27.93	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	493.42	0.00	224.20	4.59	4.48	0.77	225.30	1.10	473.03	3.80	29.64	29.64	45.26	2.10	11.00	11.00	2.51	205.15	1.07	1.19
GOTTERO	GT3024_C	724.80	493.41	0.00	224.00	4.39	4.75	0.83	225.23	1.23	463.99	3.80	29.03	29.03	43.35	2.01	10.38	10.38	2.50	198.31	1.07	1.18
GOTTERO	GT3024_D	727.85	493.42	0.00	224.31	4.71	3.50	0.60	224.96	0.64	474.64	3.59	39.22	39.22	41.04	2.08	14.09	14.09	3.43	26.88	1.04	1.12
GOTTERO	GT3025__	758.15	389.96	103.82	223.80	4.56	3.69	0.62	224.51	0.71	362.49	3.64	29.09	29.09	30.48	2.01	10.59	10.59	3.47	25.85	1.04	1.11
GOTTERO	GT3026__	786.98	380.88	9.17	222.29	3.40	5.02	1.00	223.61	1.32	307.92	2.64	28.77	28.77	31.19	1.42	7.59	7.59	2.43	23.31	1.06	1.15
GOTTERO	GT3027__	814.38	288.02	94.27	222.26	4.00	2.31	0.56	222.54	0.28	270.87	3.00	41.73	41.73	42.72	1.62	12.51	12.51	2.93	23.33	1.09	1.24
GOTTERO	GT3028__	837.46	275.53	18.18	220.84	2.94	4.56	1.00	221.92	1.08	203.26	2.16	28.08	28.08	28.73	1.20	6.06	6.06	2.11	21.65	1.09	1.24
GOTTERO	GT3029__	870.63	263.25	13.11	220.27	3.31	2.76	0.70	220.68	0.41	197.32	2.17	43.94	43.94	44.93	1.25	9.54	9.54	2.12	22.28	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	265.33	-2.40	219.56	3.18	3.29	0.74	220.13	0.58	189.90	2.14	37.62	37.62	38.59	1.20	8.06	8.06	2.09	20.71	1.06	1.16
GOTTERO	GT3031__	920.46	274.72	-10.53	219.18	3.38	2.70	0.74	219.58	0.39	201.46	1.96	51.90	51.90	52.91	1.19	10.19	10.19	1.93	23.18	1.07	1.22
GOTTERO	GT3032__	951.49	267.62	8.36	218.84	3.76	2.31	0.68	219.13	0.28	230.68	2.67	43.37	43.37	44.58	1.43	11.58	11.58	2.60	19.96	1.11	1.34
GOTTERO	GT3033__	980.49	321.12	-56.52	218.13	3.75	3.16	0.79	218.67	0.54	249.42	2.30	44.38	44.38	46.34	1.37	10.20	10.20	2.20	23.59	1.12	1.36
GOTTERO	GT3034__	1008.52	400.68	-80.90	217.67	3.96	3.04	0.83	218.15	0.48	320.42	2.64	50.09	50.97	51.91	1.46	13.22	13.22	2.55	22.79	1.12	1.36
GOTTERO	GT3035__	1045.99	418.16	-16.90	217.18	3.92	2.89	0.54	217.61	0.44	365.21	2.97	48.79	48.79	50.17	1.65	14.47	14.47	2.89	24.31	1.06	1.18
GOTTERO	GT3036__	1076.44	420.49	-4.43	216.56	4.00	3.36	0.65	217.14	0.59	347.97	2.86	43.92	43.92	46.07	1.60	12.56	12.56	2.73	23.95	1.05	1.15
GOTTERO	GT3037__	1111.93	420.74	-0.08	215.00	3.44	4.57	1.00	216.08	1.11	322.22	2.21	43.10	43.68	45.41	1.30	9.31	9.31	2.12	24.24	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	420.71	0.00	214.71	3.68	4.61	1.00	215.85	1.15	334.67	2.29	39.81	39.81	41.55	1.38	9.12	9.12	2.20	25.55	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	421.61	-0.95	214.99	5.41	2.45	0.47	215.30	0.32	466.45	3.07	56.68	58.21	60.02	2.05	17.39	17.39	2.95	30.72	1.06	1.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	492.05	-72.46	214.88	5.29	1.96	0.47	215.09	0.21	570.84	3.13	80.23	80.23	82.34	1.86	25.09	25.09	3.05	31.35	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	491.76	0.00	214.43	5.00	3.17	0.58	214.96	0.54	467.68	3.32	46.87	46.87	50.41	1.93	15.55	15.55	3.08	27.67	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	491.72	0.00	214.32	5.08	3.28	0.59	214.90	0.58	467.51	3.33	45.19	45.19	49.68	1.95	15.04	15.04	3.03	29.47	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	491.72	0.00	214.46	4.95	2.49	0.36	214.78	0.32	614.29	4.95	39.91	39.91	59.71	2.47	19.75	19.75	3.31	138.73	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	491.71	0.00	214.45	4.94	2.50	0.36	214.77	0.32	613.02	4.94	39.91	39.91	59.68	2.47	19.73	19.73	3.31	138.68	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	491.68	0.00	213.79	4.56	3.88	0.77	214.61	0.82	428.65	2.84	44.68	44.68	48.49	1.74	12.68	12.68	2.62	29.45	1.08	1.20
GOTTERO	GT3043__	1219.88	491.42	0.00	212.46	3.96	4.66	1.00	213.63	1.17	412.72	2.34	45.08	60.09	46.86	1.57	10.55	11.02	2.25	28.91	1.11	1.31
GOTTERO	GT3044__	1226.06	491.35	0.47	212.21	5.43	3.55	0.70	212.90	0.69	485.27	3.05	49.04	56.89	51.51	2.13	13.85	13.98	2.85	35.79	1.07	1.19
GOTTERO	GT3045__	1258.65	491.09	0.00	211.52	4.48	3.88	0.80	212.33	0.81	430.04	2.74	46.28	54.84	48.79	1.77	12.69	12.99	2.60	29.63	1.06	1.17
GOTTERO	GT3046__	1265.90	491.02	0.00	211.44	4.52	3.72	0.71	212.17	0.74	431.39	3.05	43.27	68.17	44.94	1.79	13.22	14.96	2.94	26.11	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	491.07	0.00	211.13	4.48	3.26	0.61	211.69	0.56	444.71	3.29	45.83	75.04	47.87	1.83	15.06	18.72	3.15	25.34	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	491.00	0.00	210.90	4.65	3.17	0.60	211.43	0.53	459.54	3.41	45.60	88.05	47.41	1.91	15.54	22.93	3.28	25.61	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	491.20	0.00	210.71	4.94	2.99	0.69	211.19	0.48	465.59	3.07	53.57	97.10	55.17	1.87	16.45	24.05	2.98	28.81	1.08	1.22
GOTTERO	GT3050__	1346.48	491.47	0.00	210.66	5.53	2.68	0.53	211.04	0.39	494.86	3.22	56.94	108.29	58.07	1.93	18.35	26.93	3.16	27.12	1.08	1.23
GOTTERO	GT3051__	1353.14	491.47	0.00	210.53	5.40	2.86	0.71	210.97	0.44	462.43	2.90	59.46	110.48	60.64	1.80	17.22	26.13	2.84	28.10	1.08	1.23
GOTTERO	GT3052__	1367.88	491.36	0.00	210.37	5.22	2.89	0.66	210.82	0.45	484.78	3.34	50.79	103.15	52.86	1.95	16.98	26.41	3.21	32.40	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	491.36	0.00	209.92	4.87	3.53	0.68	210.58	0.66	457.27	3.33	41.73	110.90	43.48	1.96	13.91	27.95	3.20	27.00	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	491.47	0.00	209.86	5.30	3.08	0.80	210.37	0.51	473.95	3.33	47.90	117.98	49.28	1.96	15.95	29.40	3.24	26.62	1.07	1.19

Tr 200 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	491.50	0.00	209.51	5.07	3.59	0.66	210.19	0.68	473.22	3.65	37.54	106.83	40.06	2.09	13.69	27.29	3.42	27.31	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	491.40	0.00	209.01	5.35	3.78	0.67	209.78	0.77	474.64	3.63	35.76	106.62	38.32	2.12	12.99	25.81	3.39	27.58	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	491.32	0.00	208.33	5.19	4.22	0.72	209.27	0.95	460.40	3.63	32.05	103.02	34.04	2.07	11.63	23.83	3.42	26.66	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	490.98	0.00	208.24	5.26	3.18	0.49	208.77	0.53	530.75	4.36	35.50	111.73	38.58	2.37	15.47	30.36	4.01	27.44	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	490.97	0.00	206.99	4.31	4.96	1.00	208.31	1.33	420.04	2.65	37.39	87.12	38.85	1.59	9.90	17.76	2.55	26.56	1.08	1.23
GOTTERO	GT3060__	1523.74	491.06	0.00	206.13	3.75	4.72	0.93	207.30	1.18	413.31	2.72	38.23	73.55	39.66	1.61	10.42	14.24	2.63	25.33	1.04	1.11
GOTTERO	GT3061__	1537.00	491.09	0.00	205.86	3.79	4.33	0.85	206.85	0.99	408.80	2.76	41.10	93.12	42.26	1.63	11.33	16.21	2.68	25.30	1.04	1.09
GOTTERO	GT3062__	1555.13	488.31	2.85	205.82	4.06	3.25	0.60	206.37	0.55	416.87	3.06	49.02	77.72	49.88	1.67	15.01	19.11	3.01	23.57	1.04	1.12
GOTTERO	GT3063__	1586.22	474.76	13.57	205.62	4.10	2.58	0.45	205.96	0.34	456.25	3.48	52.97	71.76	55.09	1.79	18.42	21.12	3.34	23.14	1.04	1.11
GOTTERO	GT3064__	1629.15	457.23	17.75	205.04	3.86	2.90	0.61	205.48	0.44	383.39	2.88	54.78	73.96	55.59	1.55	15.77	17.26	2.84	22.69	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	441.47	18.01	204.85	3.83	2.64	0.52	205.21	0.36	391.32	3.08	54.18	69.56	55.13	1.62	16.71	17.91	3.03	22.64	1.07	1.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	441.73	-2.05	204.46	4.12	3.07	0.90	204.88	0.50	388.91	2.85	55.33	55.33	57.01	1.65	15.71	15.71	2.77	24.95	1.07	1.20
GOTTERO	GT3067__	1714.90	491.88	-50.81	203.89	4.46	3.29	0.62	204.45	0.57	478.55	3.82	39.24	39.24	41.08	2.07	14.98	14.98	3.65	25.09	1.03	1.08
GOTTERO	GT3068__	1756.62	497.50	0.00	203.35	5.04	3.35	0.58	203.95	0.61	515.82	3.79	42.07	55.81	58.83	2.25	14.95	14.95	3.32	39.21	1.09	1.22
GOTTERO	GT3069__	1771.19	497.55	0.00	203.14	5.19	3.44	0.59	203.77	0.66	519.61	3.93	39.65	51.46	54.59	2.30	14.57	14.57	3.40	37.70	1.09	1.24
GOTTERO	GT3070__	1793.88	497.40	0.00	202.77	5.22	3.61	0.61	203.48	0.70	514.90	3.87	36.56	38.68	41.84	2.33	13.77	13.77	3.55	30.27	1.06	1.16
GOTTERO	GT3071__	1831.72	497.17	0.00	201.97	5.14	4.02	0.76	202.86	0.90	502.37	3.51	38.42	38.42	41.53	2.28	12.38	12.38	3.22	30.52	1.09	1.25
GOTTERO	GT3072__	1855.31	497.16	0.00	201.19	4.88	4.67	0.81	202.34	1.15	460.91	3.54	30.14	30.14	33.02	2.03	10.66	10.66	3.23	27.72	1.07	1.19
GOTTERO	GT3073__	1872.37	497.17	0.00	200.78	4.91	4.64	0.80	201.92	1.14	461.15	3.55	30.15	30.15	33.22	2.03	10.72	10.72	3.23	27.66	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	497.23	0.00	200.04	5.01	4.12	0.71	200.94	0.90	457.80	3.57	33.82	33.82	37.09	2.00	12.06	12.06	3.25	26.81	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	497.25	2.05	199.42	4.57	3.79	0.75	200.18	0.76	441.39	3.24	40.55	40.55	41.79	1.84	13.13	13.13	3.14	25.59	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	489.80	7.82	199.09	5.22	3.10	0.62	199.59	0.51	489.73	3.70	42.73	42.73	44.00	2.09	15.80	15.80	3.59	26.43	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	493.44	-6.16	198.75	5.52	3.11	0.73	199.26	0.51	511.12	3.97	39.94	39.94	42.58	2.20	15.87	15.87	3.73	26.77	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	496.92	-4.06	198.75	6.92	2.17	0.36	199.00	0.25	678.15	4.01	56.94	56.94	60.39	2.46	22.86	22.86	3.78	29.97	1.15	1.42
GOTTERO	GT3079__	2099.29	496.74	0.00	198.72	7.24	1.55	0.21	198.85	0.13	1091.42	5.69	56.39	56.39	61.97	3.15	32.10	32.10	5.18	30.98	1.03	1.08
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	496.88	0.00	197.31	4.82	4.30	0.86	198.29	0.98	451.27	3.38	34.18	34.18	41.55	1.93	11.57	11.57	2.78	40.49	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	496.91	0.00	196.69	4.20	5.23	1.11	198.15	1.46	436.10	2.92	32.60	32.60	39.52	1.67	9.51	9.51	2.41	40.66	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	496.91	0.00	196.25	4.74	4.71	1.00	197.44	1.18	446.18	3.32	31.79	31.79	37.55	1.86	10.55	10.55	2.81	28.87	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	496.96	0.00	194.53	4.46	4.89	0.81	195.78	1.24	455.97	3.77	26.96	26.96	32.54	1.99	10.17	10.17	3.12	28.62	1.05	1.15
GOTTERO	GT3083__	2274.54	496.98	0.41	192.34	4.69	5.29	1.10	193.85	1.51	453.49	3.02	31.05	31.05	34.41	1.81	9.39	9.39	2.73	27.79	1.17	1.51
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	496.97	0.00	192.54	6.54	3.12	0.46	193.05	0.52	589.05	4.78	33.48	33.48	41.52	2.66	15.98	15.98	3.85	33.00	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	496.97	0.00	192.38	6.38	3.43	0.52	193.01	0.63	560.46	4.69	30.95	30.95	48.28	2.61	14.51	14.51	3.01	252.14	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	497.02	0.00	192.35	6.35	3.46	0.53	192.98	0.64	556.57	4.66	30.89	30.89	48.10	2.59	14.41	14.41	2.99	251.18	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	497.03	0.00	192.38	6.38	3.22	0.49	192.93	0.55	569.66	4.69	32.94	32.94	40.82	2.59	15.45	15.45	3.79	32.41	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	497.05	0.00	192.03	5.48	3.80	0.62	192.79	0.76	502.77	3.99	32.94	32.94	36.48	2.32	13.16	13.16	3.61	29.33	1.06	1.17
GOTTERO	GT3086__	2350.69	537.14	0.00	191.54	5.26	3.68	0.62	192.26	0.72	546.43	3.78	38.66	38.66	43.32	2.30	14.61	14.61	3.37	30.92	1.05	1.12
GOTTERO	GT3087__	2379.45	537.08	0.00	190.67	4.98	4.48	0.75	191.73	1.06	510.55	3.79	31.62	31.62	35.32	2.14	11.99	11.99	3.39	28.11	1.05	1.13
GOTTERO	GT3088__	2414.14	537.04	0.00	189.94	4.98	4.43	0.74	190.97	1.03	500.06	3.74	32.38	32.38	37.27	2.06	12.12	12.12	3.25	28.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3089__	2472.39	537.12	0.00	189.32	5.87	3.40	1.09	189.92	0.60	546.00	4.28	36.93	36.93	43.53	2.25	15.82	15.82	3.64	27.19	1.21	1.64
GOTTERO	GT3090__	2530.75	537.00	0.00	188.47	5.79	3.68	0.59	189.19	0.72	563.42	4.15	35.17	35.17	39.31	2.42	14.59	14.59	3.71	29.93	1.05	1.12
GOTTERO	GT3091__	2554.72	536.97	0.00	187.33	4.73	5.07	0.86	188.65	1.35	502.04	3.73	28.68	28.68	32.47	2.05	10.70	10.70	3.30	27.65	1.03	1.10
GOTTERO	GT3092__	2575.08	537.02	0.00	187.23	4.60	4.35	0.80	188.05	1.00	481.93	3.21	40.76	40.76	43.22	1.97	13.07	13.07	3.02	28.73	1.04	1.10

Tr 200 anni																					
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	537.01	0.00	187.11	4.85	3.82	0.68	187.56	0.77	476.60	3.59	43.88	43.88	47.11	2.01	15.73	15.73	3.34	26.92	1.05	1.14
GOTTERO	GT3094__	2617.54	536.92	0.00	187.05	5.13	3.51	0.67	187.38	0.66	484.73	3.54	51.37	51.37	55.61	1.99	18.16	18.16	3.27	26.91	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	536.91	0.00	186.98	5.64	3.62	0.74	187.26	0.71	505.67	3.63	52.58	52.58	56.86	2.05	19.11	19.11	3.36	27.72	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	536.89	0.00	186.93	6.21	3.87	0.77	187.20	0.81	527.45	3.82	50.45	50.45	55.85	2.16	19.29	19.29	3.45	29.27	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	536.99	0.00	186.88	6.28	4.74	1.10	187.12	1.21	551.60	4.23	46.89	46.89	51.95	2.27	19.81	19.81	3.81	31.77	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	537.35	0.00	186.90	7.35	4.74	1.11	187.06	1.18	787.76	4.93	49.82	49.82	57.07	2.88	24.54	24.54	4.30	31.68	1.08	1.22

Tr 200 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-15.84	SF130	0.00	SF256	0.00	SF316	-0.45	SF376	0.00	SF188	0.00	SF430	0.00
SF2	0.00	SF62	0.00	SF131	0.00	SF257	0.00	SF317	9.20	SF377	0.00	SF189	0.00	SF431	0.00
SF3	0.00	SF63	0.00	SF132	0.00	SF258	0.00	SF318	-1.32	SF378	0.00	SF190	0.00	SF432	0.00
SF4	0.00	SF64	0.00	SF133	0.00	SF259	0.00	SF319	-7.44	SF379	2.85	SF191	0.00	SF433	0.00
SF5	0.10	SF65	0.00	SF134	0.00	SF260	0.00	SF320	-6.47	SF380	-1.53	SF192	0.00	SF434	0.00
SF6	1.28	SF66	0.00	SF135	0.00	SF261	0.00	SF321	-8.58	SF381	-0.55	SF193	0.00	SF435	0.00
SF7	1.94	SF67	0.00	SF136	0.00	SF262	0.00	SF322	-9.95	SF382	-0.53	SF194	0.00	SF436	0.00
SF8	-0.80	SF68	0.00	SF137	0.00	SF263	0.00	SF323	-41.16	SF383	13.88	SF195	0.00	SF437	0.00
SF9	0.13	SF69	0.00	SF138	0.00	SF264	0.00	SF324	-37.13	SF384	3.60	SF196	0.00	SF438	0.00
SF10	0.13	SF70	0.00	SF139	0.00	SF265	4.55	SF325	-52.59	SF385	3.93	SF197	0.00	SF439	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF140	0.00	SF266	4.99	SF326	-40.85	SF386	10.27	SF198	0.00	SF440	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF141	0.00	SF267	-3.28	SF327	-19.75	SF387	4.88	SF199	0.00	SF441	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF142	0.00	SF268	-3.20	SF328	-2.15	SF388	5.93	SF200	0.00	SF442	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF143	0.00	SF269	-3.13	SF329	-0.33	SF389	7.50	SF201	0.00	SF443	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF144	0.00	SF270	-0.76	SF330	0.00	SF390	-1.31	SF202	0.00	SF444	0.41
SF16	16.91	SF76	0.00	SF145	0.00	SF271	0.00	SF331	-2.57	SF391	-0.48	SF203	0.00	SF445	0.00
SF17	21.54	SF77	2.21	SF146	0.00	SF272	0.00	SF332	-2.21	SF392	0.89	SF204	0.00	SF446	0.00
SF18	-9.57	SF78	2.69	SF147	0.00	SF273	0.00	SF333	0.00	SF393	-17.03	SF205	0.00	SF447	0.00
SF19	-8.24	SF79	-1.36	SF148	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-17.50	SF206	0.00	SF448	0.00
SF20	-4.69	SF80	-0.15	SF149	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-17.23	SF207	0.00	SF449	0.00
SF21	-4.22	SF81	0.55	SF150	0.00	SF276	0.00	SF336	0.00	SF396	0.00	SF208	0.00	SF450	0.00
SF22	-1.84	SF82	-1.91	SF151	0.00	SF277	0.00	SF337	0.02	SF397	0.00	SF209	0.00	SF451	0.00
SF23	-6.60	SF83	1.25	SF152	0.00	SF278	0.00	SF338	0.00	SF398	0.00	SF210	0.00	SF452	0.00
SF24	-1.11	SF84	5.00	SF153	0.00	SF279	0.00	SF339	0.00	SF399	0.00	SF211	0.00	SF453	0.00
SF25	-4.00	SF85	4.27	SF154	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF212	0.00	SF454	0.00
SF26	-2.07	SF86	6.76	SF155	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF213	0.00	SF455	0.00
SF27	2.49	SF87	13.86	SF156	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF214	0.00	SF456	0.00
SF28	-3.73	SF88	5.28	SF157	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF215	0.00	SF457	0.00
SF29	-1.10	SF89	7.40	SF158	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF216	0.00	SF458	0.00
SF30	0.48	SF90	9.27	SF159	0.00	SF285	8.62	SF345	0.00	SF405	0.00	SF217	0.00	SF459	0.00
SF31	3.81	SF91	6.53	SF160	0.00	SF286	9.55	SF346	0.00	SF406	0.00	SF218	0.00	SF460	0.00
SF32	4.66	SF92	6.72	SF161	0.00	SF287	29.43	SF347	0.23	SF407	0.00	SF219	0.00	SF461	0.00
SF33	-3.26	SF93	5.23	SF162	0.00	SF288	44.16	SF348	0.23	SF408	0.00	SF220	0.00	SF462	0.00
SF34	-2.59	SF94	0.26	SF163	0.00	SF289	-36.20	SF349	0.00	SF409	0.00	SF221	0.00	SF463	0.00

Tr 200 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	-2.53	SF95	0.26	SF164	0.00	SF290	-27.87	SF350	0.00	SF410	0.00	SF222	0.00	SF464	0.00
SF36	0.05	SF96	-0.08	SF165	0.00	SF291	-4.82	SF351	0.00	SF411	0.00	SF223	0.00	SF465	0.00
SF37	0.00	SF97	0.00	SF166	0.00	SF292	-4.36	SF352	0.00	SF412	0.00	SF224	0.00	SF466	0.00
SF38	0.00	SF98	-0.33	SF167	0.00	SF293	-4.31	SF353	0.00	SF413	0.00	SF225	0.00	SF467	0.00
SF39	0.00	SF99	-0.37	SF234	12.51	SF294	-4.31	SF354	0.00	SF414	0.00	SF226	0.00	SF468	0.00
SF40	2.15	SF100	-0.26	SF235	19.04	SF295	-3.90	SF355	0.00	SF415	0.00	SF227	0.00	SF469	0.00
SF41	3.14	SF101	-36.61	SF236	-24.22	SF296	-17.01	SF356	0.00	SF478	0.00	SF228	0.00	SF470	0.00
SF42	-5.28	SF102	-35.85	SF237	-2.35	SF297	-2.08	SF357	0.00	SF477	0.00	SF229	0.00	SF471	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF238	0.70	SF298	0.00	SF358	0.00	SF168	0.35	SF230	0.00	SF472	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF239	1.25	SF299	0.00	SF359	0.00	SF169	0.12	SF231	0.00	SF473	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF240	2.48	SF300	0.00	SF360	0.00	SF170	0.78	SF232	0.00	SF474	0.00
SF46	0.00	SF106	0.00	SF241	-7.61	SF301	0.00	SF361	0.00	SF171	1.28	SF233	0.00	SF475	0.00
SF47	0.00	SF116	0.00	SF242	-0.69	SF302	0.00	SF362	0.00	SF172	0.00	SF416	0.00	SF476	0.00
SF48	0.00	SF117	0.00	SF243	-0.29	SF303	0.00	SF363	0.00	SF173	0.00	SF417	0.00	SF479	0.00
SF49	1.12	SF118	0.00	SF244	-0.76	SF304	0.00	SF364	0.00	SF174	0.00	SF418	0.00	SF481	0.00
SF50	1.12	SF119	0.00	SF245	-0.67	SF305	19.45	SF365	0.00	SF175	0.00	SF419	0.08	SF480	0.00
SF51	1.12	SF120	0.00	SF246	0.00	SF306	28.81	SF366	0.00	SF176	0.00	SF420	3.81	SF482	0.00
SF52	1.12	SF121	0.00	SF247	0.00	SF307	55.55	SF367	0.00	SF177	0.00	SF421	4.01		
SF53	7.76	SF122	0.00	SF248	0.00	SF308	-4.47	SF368	0.00	SF178	0.00	SF422	-3.08		
SF54	9.09	SF123	0.00	SF249	0.00	SF309	8.75	SF369	0.00	SF179	0.00	SF423	-3.08		
SF55	11.70	SF124	0.00	SF250	0.00	SF310	14.43	SF370	0.00	SF180	0.00	SF424	-2.20		
SF56	16.83	SF125	0.00	SF251	-0.03	SF311	27.01	SF371	0.00	SF181	0.00	SF425	-1.97		
SF57	22.46	SF126	0.00	SF252	0.00	SF312	52.83	SF372	0.00	SF182	0.00	SF426	0.00		
SF58	-22.96	SF127	0.00	SF253	0.00	SF313	8.04	SF373	0.00	SF183	0.00	SF427	0.00		
SF59	-17.81	SF128	0.00	SF254	0.00	SF314	12.15	SF374	0.00	SF184	0.00	SF428	0.00		
SF60	-16.96	SF129	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.57	SF375	0.00	SF186	0.00	SF429	0.00		

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	2118.94	0.00	195.03	13.56	2.69	1.00	195.27	0.38	6231.69	10.24	98.55	98.55	109.39	5.71	100.87	100.87	9.22	147.78	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	2121.90	0.00	194.84	15.00	4.32	0.85	195.17	1.02	5468.22	9.27	92.47	92.47	103.64	5.71	85.76	85.76	8.27	161.48	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	2160.22	0.00	194.72	16.68	5.46	0.75	195.07	1.64	5179.36	8.30	124.59	124.59	136.75	5.81	78.57	78.57	6.85	208.87	1.16	1.44
VARA_MONTE	v96b	21659.00	2165.21	0.00	194.01	15.97	8.29	0.92	194.94	3.82	3967.83	9999.99	110.88	110.88	184.59	7.07	50.81	50.81	4.67	238.05	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	2159.21	0.00	192.07	14.03	9.46	1.00	194.31	4.81	3690.31	212.88	73.61	73.61	147.04	7.21	32.94	32.94	4.67	237.88	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	2158.55	0.00	189.66	11.62	7.42	1.00	191.34	2.99	3069.32	7.58	50.70	50.70	61.42	4.63	38.41	38.41	6.25	148.52	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	2126.72	0.00	190.72	12.13	2.02	0.47	190.83	0.21	7673.03	9.64	148.99	148.99	153.89	5.12	143.66	143.66	9.34	136.09	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	2708.39	0.00	190.72	12.13	2.49	0.58	190.90	0.33	7852.45	9.64	148.99	148.99	153.89	5.12	143.66	143.66	9.34	136.09	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	2708.99	0.00	190.56	11.97	2.83	0.67	190.86	0.44	6898.72	17.19	131.89	131.89	456.68	5.74	108.67	108.67	3.95	173.23	1.09	1.28
VARA_VALLE	v95c	21924.00	2714.71	0.00	190.53	11.94	3.40	1.01	190.84	0.61	6874.71	17.18	131.83	131.83	455.68	5.73	108.40	108.40	3.94	173.42	1.09	1.28
VARA_VALLE	v95d	21925.00	2715.26	0.00	190.61	12.02	3.01	1.01	190.79	0.49	7701.64	9.54	148.87	148.87	153.72	5.06	142.04	142.04	9.24	135.67	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	2769.76	0.00	190.64	13.89	2.40	0.83	190.76	0.31	9436.75	8.77	199.98	199.98	203.03	5.13	175.36	175.36	8.64	145.14	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	2713.67	0.00	190.65	15.75	1.75	0.27	190.74	0.17	12018.65	9.69	210.39	210.39	216.88	5.71	203.87	203.87	9.40	162.19	1.10	1.28
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	2664.99	0.00	188.26	11.26	7.05	0.95	189.60	2.57	4577.05	9999.99	56.67	125.34	237.85	6.12	51.92	78.53	3.78	156.79	1.02	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	2782.69	0.00	188.02	11.02	7.51	1.01	189.46	2.91	4502.84	15.95	50.55	102.17	216.71	6.01	50.57	75.52	3.78	156.74	1.02	1.07
VARA_VALLE	v92a	22654.00	3131.76	0.00	185.40	15.89	2.43	0.56	185.74	0.34	8307.22	8.52	192.40	192.40	201.31	5.75	129.24	129.24	7.71	201.46	1.13	1.36
VARA_VALLE	v92b	22655.00	3120.49	0.00	185.11	15.59	3.53	0.65	185.76	0.66	7107.72	9999.99	151.16	151.16	348.97	6.78	88.42	88.42	4.89	173.76	1.04	1.11
VARA_VALLE	v92c	22665.00	3051.53	0.00	184.99	15.48	3.54	1.01	185.61	0.66	6952.16	9999.99	145.21	145.21	343.00	6.78	86.77	86.77	4.89	173.76	1.07	1.20
VARA_VALLE	v92d	22666.00	3044.20	0.00	185.15	15.64	2.69	1.01	185.44	0.38	7906.28	8.52	186.46	186.46	195.32	5.72	124.49	124.49	7.67	201.46	1.13	1.34
VARA_VALLE	v91a	22685.00	2910.72	0.00	185.13	17.69	4.33	0.72	185.40	0.99	6918.06	8.06	148.36	148.36	168.04	5.25	119.58	119.58	7.12	159.02	1.14	1.41
VARA_VALLE	v91b	22686.00	2912.09	0.00	184.46	17.02	7.69	0.95	185.37	3.34	4645.30	19.86	143.49	143.49	237.45	5.70	67.72	67.72	3.59	334.76	1.14	1.42
VARA_VALLE	v91c	22696.00	2909.45	0.00	182.97	15.52	8.85	1.10	185.07	4.36	4486.28	19.93	132.86	132.86	226.35	6.57	47.04	47.04	3.59	335.95	1.21	1.63
VARA_VALLE	v91d	22697.00	2900.44	0.00	179.26	11.81	7.12	1.09	181.87	2.65	3878.34	5.30	97.40	97.40	113.21	3.80	42.97	42.97	3.87	159.02	1.12	1.35
VARA_VALLE	V90	22992.00	2808.99	0.00	175.67	8.91	7.54	1.12	178.21	3.06	3528.97	4.94	90.50	101.03	106.24	3.47	41.32	41.32	4.63	182.59	1.08	1.20
GOTTERO	GT3001__	0.00	569.87	38.99	242.63	5.57	5.14	0.80	244.02	1.40	577.50	4.43	25.11	25.11	27.26	2.41	11.11	11.11	4.08	26.38	1.04	1.12
GOTTERO	GT3002__	23.56	591.84	-25.88	241.38	4.86	5.88	1.00	243.22	1.84	578.75	3.68	27.35	27.35	28.88	2.07	10.07	10.07	3.49	25.43	1.05	1.15
GOTTERO	GT3003__	44.32	580.62	11.73	241.38	5.35	3.66	0.74	242.10	0.72	565.00	3.78	41.92	41.92	43.04	2.12	15.86	15.86	3.68	26.25	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	583.25	-9.13	240.83	5.49	3.85	0.74	241.63	0.80	553.56	3.53	43.08	43.08	45.29	2.06	15.19	15.19	3.35	26.80	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	590.47	-8.10	240.42	5.78	3.63	0.79	241.13	0.71	569.51	3.42	47.67	47.67	50.68	2.07	16.29	16.29	3.21	28.77	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	590.52	-1.31	240.09	6.07	3.51	0.72	240.76	0.66	600.51	3.72	45.18	45.18	47.71	2.25	16.81	16.81	3.52	28.77	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	539.56	50.47	239.88	6.67	3.02	0.57	240.38	0.49	657.74	4.86	36.70	36.70	40.06	2.70	17.85	17.85	4.46	28.96	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	553.94	-21.85	238.04	5.52	5.58	1.00	239.71	1.68	549.39	3.75	26.48	26.48	29.65	2.18	9.93	9.93	3.35	28.27	1.06	1.16
GOTTERO	GT3009__	222.29	570.09	-17.05	236.93	5.06	5.83	1.00	238.73	1.81	556.45	3.61	27.06	27.06	29.99	2.08	9.78	9.78	3.26	27.80	1.06	1.16
GOTTERO	GT3010__	247.98	576.92	-8.03	236.63	5.37	4.27	0.75	237.60	0.97	543.54	3.64	37.17	37.17	39.45	2.08	13.52	13.52	3.43	26.69	1.06	1.16
GOTTERO	GT3011__	283.85	591.64	-15.52	235.85	5.53	4.33	0.82	236.85	1.00	560.36	3.57	38.27	38.27	40.95	2.09	13.68	13.68	3.34	27.42	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	592.49	-4.92	235.33	5.81	4.65	1.00	236.26	1.18	585.00	3.30	43.92	43.92	46.65	2.19	14.47	14.47	3.10	31.99	1.09	1.24
GOTTERO	GT3013__	342.75	578.88	21.43	235.17	6.39	3.51	0.69	235.82	0.66	679.99	4.76	34.90	34.90	36.54	2.80	16.62	16.62	4.55	29.87	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	608.17	-34.92	234.66	6.55	4.01	0.57	235.53	0.86	711.74	5.34	28.42	28.42	30.50	2.96	15.17	15.17	4.97	27.14	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	607.73	0.00	232.77	5.53	6.00	1.00	234.71	1.93	622.35	3.87	26.18	26.18	28.83	2.28	10.12	10.12	3.51	28.85	1.05	1.14
GOTTERO	GT3016__	430.52	604.16	6.99	232.26	6.15	3.38	1.00	232.85	0.61	662.65	4.47	40.13	40.13	41.60	2.50	17.93	17.93	4.31	26.70	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	606.86	-7.22	231.72	6.59	3.89	0.57	232.51	0.80	686.15	5.04	31.12	31.12	33.91	2.80	15.70	15.70	4.63	28.93	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	626.26	0.00	230.70	6.53	4.86	0.89	231.98	1.28	649.46	4.07	31.66	31.66	35.10	2.49	12.89	12.89	3.67	30.51	1.06	1.18

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	626.26	0.00	229.35	6.08	5.77	1.00	231.17	1.81	647.69	3.62	29.98	29.98	33.00	2.35	10.85	10.85	3.29	31.08	1.07	1.19
GOTTERO	GT3020__	549.57	560.39	92.99	228.97	5.56	3.67	0.61	229.68	0.71	554.03	3.83	39.87	39.87	41.31	2.20	15.26	15.26	3.69	27.23	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	585.12	-79.61	227.33	4.36	4.71	1.00	228.49	1.18	497.71	3.03	41.41	41.41	43.50	1.66	12.54	12.54	2.88	23.22	1.08	1.24
GOTTERO	GT3022__	646.28	552.24	54.88	227.09	5.04	2.67	0.61	227.45	0.38	591.77	4.01	51.91	51.91	53.32	2.12	20.83	20.83	3.91	22.92	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	629.52	-84.65	225.92	5.52	4.28	1.00	226.83	0.96	605.22	4.04	37.02	37.02	39.67	2.21	14.97	14.97	3.77	26.47	1.06	1.17
GOTTERO	GT3024_A	718.57	628.40	0.00	225.94	6.34	3.08	0.47	226.41	0.50	772.66	5.16	39.97	39.97	44.82	2.80	20.63	20.63	4.94	27.93	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	628.73	0.00	224.92	5.32	5.79	1.00	226.18	1.83	647.80	4.59	29.88	29.88	51.14	2.42	13.14	13.14	2.57	228.31	1.09	1.24
GOTTERO	GT3024_C	724.80	629.08	0.00	224.44	4.83	5.39	0.90	226.04	1.60	630.71	3.92	29.77	29.77	47.52	2.20	11.68	11.68	2.50	214.24	1.08	1.21
GOTTERO	GT3024_D	727.85	629.03	0.00	224.88	5.28	3.85	0.62	225.66	0.78	634.29	4.11	39.82	39.82	41.66	2.32	16.35	16.35	3.92	27.26	1.03	1.08
GOTTERO	GT3025__	758.15	497.20	130.98	224.27	5.03	4.15	0.67	225.17	0.90	481.42	3.98	30.14	30.14	31.64	2.22	11.99	11.99	3.79	27.00	1.03	1.07
GOTTERO	GT3026__	786.98	480.64	16.31	222.75	3.85	5.40	1.00	224.27	1.52	416.07	3.03	29.37	29.37	31.94	1.63	8.91	8.91	2.79	24.43	1.05	1.14
GOTTERO	GT3027__	814.38	367.27	114.25	222.73	4.47	2.54	0.56	223.06	0.34	362.14	3.43	42.22	42.22	43.40	1.83	14.47	14.47	3.33	24.21	1.07	1.21
GOTTERO	GT3028__	837.46	348.72	18.78	221.25	3.35	4.81	1.00	222.46	1.21	275.28	2.42	29.94	29.94	30.63	1.38	7.24	7.24	2.37	23.20	1.08	1.23
GOTTERO	GT3029__	870.63	326.77	22.55	220.63	3.68	2.93	0.70	221.10	0.46	262.59	2.54	43.94	43.94	44.93	1.43	11.15	11.15	2.48	22.27	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	330.15	-4.06	219.81	3.44	3.66	0.77	220.53	0.71	248.67	2.40	37.62	37.62	38.59	1.33	9.04	9.04	2.34	20.89	1.06	1.16
GOTTERO	GT3031__	920.46	336.20	-10.80	219.50	3.70	2.84	0.74	219.94	0.44	263.11	2.29	51.90	51.90	52.91	1.35	11.86	11.86	2.24	23.17	1.07	1.19
GOTTERO	GT3032__	951.49	328.04	11.39	219.16	4.07	2.54	0.67	219.50	0.34	293.03	2.98	43.37	43.37	44.58	1.58	12.94	12.94	2.90	20.18	1.07	1.20
GOTTERO	GT3033__	980.49	385.21	-60.89	218.41	4.03	3.39	0.79	219.03	0.62	313.78	2.58	44.38	44.38	46.34	1.51	11.45	11.45	2.47	23.71	1.07	1.18
GOTTERO	GT3034__	1008.52	466.11	-83.38	218.00	4.29	3.14	0.83	218.51	0.51	395.36	2.98	50.09	50.97	51.91	1.63	14.93	14.93	2.88	23.01	1.10	1.27
GOTTERO	GT3035__	1045.99	493.26	-28.24	217.51	4.26	3.08	0.56	218.00	0.50	448.08	3.24	49.80	49.80	51.23	1.80	16.12	16.12	3.15	24.96	1.04	1.12
GOTTERO	GT3036__	1076.44	494.86	-4.91	216.85	4.29	3.58	0.67	217.52	0.68	427.09	3.15	43.92	43.92	46.07	1.74	13.83	13.83	3.00	24.13	1.05	1.14
GOTTERO	GT3037__	1111.93	509.07	-14.82	215.36	3.80	4.61	1.00	216.50	1.13	408.44	2.27	48.73	48.76	50.51	1.43	11.04	11.05	2.19	25.88	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	509.05	0.00	215.35	4.32	4.73	1.00	216.32	1.20	426.50	2.42	50.15	50.15	51.99	1.61	12.04	12.04	2.32	28.23	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	545.34	-36.51	215.60	6.03	2.58	0.48	215.97	0.36	627.61	3.32	64.35	64.91	66.78	2.25	21.13	21.13	3.22	31.84	1.06	1.18
GOTTERO	GT3040__	1160.43	626.24	-82.56	215.52	5.94	2.07	0.47	215.75	0.23	782.13	3.75	80.75	80.75	83.16	2.13	30.25	30.25	3.64	31.63	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	625.99	0.00	214.99	5.56	3.44	0.58	215.62	0.63	625.21	3.72	48.96	48.96	52.80	2.17	18.23	18.23	3.45	27.61	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	625.90	0.00	214.86	5.62	3.58	0.60	215.55	0.69	622.38	3.83	45.72	45.72	50.91	2.18	17.50	17.50	3.44	29.49	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	625.88	0.00	215.00	5.50	2.85	0.39	215.42	0.42	786.09	5.50	39.91	39.91	61.90	2.75	21.94	21.94	3.54	142.25	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	625.87	0.00	215.00	5.49	2.86	0.39	215.42	0.42	784.74	5.49	39.91	39.91	61.87	2.74	21.91	21.91	3.54	142.20	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	625.87	0.00	214.32	5.08	4.17	0.77	215.25	0.94	575.27	3.33	45.20	45.20	49.68	1.95	15.03	15.03	3.03	29.46	1.08	1.20
GOTTERO	GT3043__	1219.88	625.57	0.00	212.87	4.37	5.04	1.00	214.24	1.37	553.31	2.75	45.08	63.05	46.86	1.71	12.40	13.51	2.65	29.28	1.06	1.16
GOTTERO	GT3044__	1226.06	621.77	3.81	212.77	5.99	3.75	0.70	213.54	0.78	635.66	3.38	49.04	68.08	51.51	2.29	16.58	17.52	3.22	35.77	1.08	1.21
GOTTERO	GT3045__	1258.65	624.40	-2.73	212.12	5.08	4.04	0.80	213.00	0.88	579.76	3.26	47.49	66.74	50.14	1.99	15.48	16.65	3.09	29.57	1.06	1.17
GOTTERO	GT3046__	1265.90	624.47	0.00	212.01	5.09	3.97	0.71	212.85	0.84	583.07	3.52	44.69	70.46	46.48	2.03	15.74	18.94	3.39	26.58	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	625.61	-0.77	211.74	5.09	3.49	0.61	212.38	0.64	606.21	3.75	47.83	81.97	49.98	2.10	17.92	23.43	3.59	26.68	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	625.78	0.00	211.53	5.27	3.40	0.60	212.13	0.61	625.11	3.89	47.36	94.75	49.32	2.18	18.44	28.61	3.74	26.79	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	626.12	-0.25	211.38	5.61	3.12	0.61	211.90	0.52	638.94	3.65	55.17	103.71	56.91	2.14	20.11	30.86	3.53	28.87	1.06	1.16
GOTTERO	GT3050__	1346.48	626.16	0.00	211.34	6.21	2.82	0.53	211.76	0.42	679.52	3.91	56.94	109.80	58.07	2.21	22.24	34.38	3.83	27.10	1.08	1.21
GOTTERO	GT3051__	1353.14	626.31	-0.08	211.25	6.12	2.91	0.71	211.70	0.45	645.11	3.53	61.14	114.23	62.35	2.08	21.61	34.30	3.47	28.16	1.08	1.23
GOTTERO	GT3052__	1367.88	626.42	0.00	211.07	5.92	3.04	0.66	211.56	0.49	666.74	3.90	52.90	106.32	55.10	2.25	20.61	33.76	3.74	32.42	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	626.75	0.00	210.61	5.56	3.72	0.68	211.34	0.73	625.65	3.81	44.27	115.44	46.12	2.24	16.86	35.74	3.65	28.32	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	626.86	0.00	210.59	6.02	3.22	0.80	211.14	0.55	654.96	3.97	49.02	120.19	50.63	2.27	19.48	38.06	3.85	27.16	1.07	1.19

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	626.85	0.00	210.17	5.73	3.87	0.65	210.96	0.79	641.54	4.20	38.62	109.06	41.34	2.37	16.21	34.44	3.92	28.18	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	627.80	0.00	209.67	6.00	4.08	0.67	210.56	0.89	641.81	4.16	36.97	108.82	39.63	2.39	15.38	32.88	3.88	28.41	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	627.65	0.00	208.86	5.72	4.70	0.76	210.03	1.17	618.76	4.05	32.97	108.73	35.10	2.30	13.36	29.51	3.81	27.52	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	627.09	0.00	208.78	5.81	3.60	0.53	209.46	0.68	693.66	4.79	36.42	113.46	39.65	2.62	17.43	36.49	4.40	28.51	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	627.34	0.00	207.48	4.81	5.32	1.00	209.00	1.51	568.78	3.02	39.05	107.91	40.58	1.79	11.79	22.58	2.91	26.52	1.08	1.21
GOTTERO	GT3060__	1523.74	627.30	0.00	206.54	4.16	5.22	0.96	207.98	1.44	561.27	3.09	38.87	95.75	40.43	1.79	12.03	17.67	2.98	25.63	1.04	1.11
GOTTERO	GT3061__	1537.00	627.39	0.00	206.30	4.23	4.77	0.89	207.49	1.20	553.39	3.04	43.37	110.84	44.58	1.81	13.17	20.81	2.95	26.37	1.04	1.10
GOTTERO	GT3062__	1555.13	620.99	6.60	206.32	4.56	3.55	0.61	206.98	0.66	562.29	3.57	49.02	104.59	49.88	1.90	17.49	23.84	3.51	24.14	1.04	1.11
GOTTERO	GT3063__	1586.22	597.78	23.31	206.16	4.64	2.81	0.45	206.56	0.41	609.92	4.02	52.97	72.60	55.09	2.05	21.28	25.02	3.86	24.06	1.03	1.09
GOTTERO	GT3064__	1629.15	580.41	19.28	205.64	4.46	3.05	0.61	206.12	0.48	531.90	3.48	54.78	77.38	55.59	1.83	19.05	21.81	3.43	23.54	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	570.04	17.81	205.46	4.45	2.85	0.52	205.88	0.42	550.15	3.70	54.18	74.82	55.13	1.91	20.03	22.33	3.63	23.63	1.05	1.13
GOTTERO	GT3066__	1680.32	571.91	-1.56	205.13	4.79	3.06	0.90	205.58	0.49	551.19	3.33	58.45	58.45	60.34	1.92	19.49	19.49	3.23	26.16	1.05	1.14
GOTTERO	GT3067__	1714.90	626.26	-58.30	204.51	5.08	3.54	0.62	205.17	0.66	644.68	3.95	44.80	44.80	46.83	2.32	17.70	17.70	3.78	28.24	1.03	1.09
GOTTERO	GT3068__	1756.62	635.30	0.00	204.10	5.78	3.34	0.63	204.70	0.61	696.56	3.78	58.29	58.29	61.76	2.41	19.21	19.21	3.33	39.29	1.09	1.23
GOTTERO	GT3069__	1771.19	635.46	0.00	203.89	5.94	3.44	0.63	204.54	0.65	700.62	3.90	52.94	52.94	56.35	2.48	18.51	18.51	3.36	37.71	1.09	1.23
GOTTERO	GT3070__	1793.88	635.69	0.00	203.43	5.87	3.89	0.64	204.25	0.82	687.70	4.02	40.64	40.64	44.19	2.56	16.36	16.36	3.70	30.30	1.07	1.18
GOTTERO	GT3071__	1831.72	635.80	0.00	202.75	5.92	4.11	0.76	203.68	0.93	676.90	3.80	40.77	40.77	44.35	2.52	15.47	15.47	3.49	31.30	1.09	1.25
GOTTERO	GT3072__	1855.31	635.65	0.00	201.80	5.49	5.06	0.83	203.16	1.36	627.94	3.95	31.79	31.79	35.09	2.29	12.55	12.55	3.58	29.18	1.05	1.13
GOTTERO	GT3073__	1872.37	635.60	0.00	201.34	5.47	5.11	0.83	202.72	1.38	626.25	4.02	30.98	30.98	34.62	2.27	12.44	12.44	3.59	28.76	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	635.46	0.00	200.61	5.57	4.54	0.73	201.70	1.09	619.48	4.04	34.64	34.64	38.49	2.25	13.99	13.99	3.64	27.97	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	634.04	2.08	200.09	5.24	3.99	0.75	200.93	0.84	607.23	3.78	42.04	42.04	43.38	2.14	15.90	15.90	3.67	26.69	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	627.43	8.20	199.80	5.93	3.32	0.62	200.38	0.58	672.17	4.29	44.02	44.02	45.48	2.40	18.89	18.89	4.15	27.50	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	631.94	-6.24	199.46	6.22	3.38	0.65	200.06	0.60	695.68	4.59	40.73	40.73	43.64	2.52	18.71	18.71	4.29	27.79	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	635.10	-3.85	199.49	7.67	2.34	0.36	199.79	0.29	908.20	4.71	57.66	57.66	61.45	2.76	27.15	27.15	4.42	29.98	1.10	1.30
GOTTERO	GT3079__	2099.29	635.18	0.00	199.47	7.99	1.75	0.23	199.63	0.16	1383.12	6.25	58.19	58.19	64.36	3.48	36.38	36.38	5.65	32.35	1.03	1.09
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	634.93	0.00	197.92	5.43	4.64	0.84	199.06	1.15	613.87	3.78	36.22	36.22	43.98	2.19	13.70	13.70	3.12	39.47	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	634.92	0.00	197.24	4.75	5.60	1.00	198.92	1.67	595.25	3.34	33.93	33.93	41.26	1.91	11.35	11.35	2.75	40.32	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	634.90	0.00	197.00	5.48	4.90	1.00	198.28	1.28	614.82	3.97	32.61	32.61	39.26	2.19	12.95	12.95	3.30	30.30	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	634.82	0.00	195.03	4.96	5.51	0.88	196.62	1.59	622.17	4.14	27.80	27.80	33.92	2.23	11.52	11.52	3.40	30.35	1.03	1.06
GOTTERO	GT3083__	2274.54	634.84	0.72	192.91	5.26	5.67	1.00	194.63	1.73	615.64	3.45	32.52	32.52	35.99	2.04	11.21	11.21	3.11	28.53	1.06	1.16
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	634.82	0.00	193.31	7.31	3.39	0.51	193.92	0.61	788.46	4.82	38.98	38.98	47.32	2.97	18.80	18.80	3.97	36.77	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	634.81	0.00	193.12	7.12	3.76	0.57	193.87	0.76	749.80	4.76	35.94	35.94	55.10	2.91	16.95	16.95	3.08	283.10	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	634.83	0.00	193.07	7.07	3.79	0.58	193.85	0.78	744.90	4.77	35.72	35.72	54.78	2.89	16.80	16.80	3.07	282.02	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	634.83	0.00	193.12	7.12	3.53	0.53	193.78	0.66	761.85	4.77	37.97	37.97	46.22	2.90	18.06	18.06	3.91	36.22	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	634.82	0.00	192.75	6.19	4.11	0.64	193.63	0.89	682.08	4.49	34.71	34.71	38.77	2.62	15.58	15.58	4.02	30.74	1.04	1.11
GOTTERO	GT3086__	2350.69	687.72	0.00	192.29	6.01	3.90	0.62	193.11	0.82	745.40	4.33	40.70	40.70	45.97	2.60	17.62	17.62	3.83	31.80	1.05	1.13
GOTTERO	GT3087__	2379.45	687.78	0.00	191.38	5.69	4.86	0.78	192.58	1.25	696.70	4.14	34.59	34.59	38.93	2.44	14.33	14.33	3.68	30.73	1.04	1.10
GOTTERO	GT3088__	2414.14	687.85	0.00	191.13	6.17	4.77	0.75	191.83	1.20	687.59	4.70	34.26	34.26	40.57	2.59	16.10	16.10	3.97	31.21	1.06	1.16
GOTTERO	GT3089__	2472.39	687.87	0.00	190.98	7.53	3.68	0.77	191.29	0.71	807.26	5.78	38.17	38.17	47.12	3.04	22.06	22.06	4.68	31.19	1.13	1.43
GOTTERO	GT3090__	2530.75	688.00	0.00	190.81	8.13	3.93	0.59	191.07	0.83	924.90	5.35	44.44	44.44	50.36	3.35	23.77	23.77	4.72	35.61	1.06	1.15
GOTTERO	GT3091__	2554.72	687.95	0.00	190.67	8.07	5.72	0.93	190.99	1.72	889.17	6.12	34.94	34.94	42.44	3.50	21.40	21.40	5.04	35.63	1.05	1.12
GOTTERO	GT3092__	2575.08	687.77	0.00	190.74	8.11	4.63	0.82	190.91	1.14	1095.02	5.64	52.50	52.50	57.64	3.36	29.63	29.63	5.14	33.64	1.05	1.14

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	687.55	0.00	190.74	8.48	4.06	0.70	190.86	0.87	1294.36	6.10	56.09	56.09	62.80	3.53	34.21	34.21	5.45	34.37	1.04	1.11
GOTTERO	GT3094__	2617.54	687.35	0.00	190.74	8.82	3.65	0.67	190.83	0.71	1474.04	6.43	60.26	60.26	67.75	3.61	38.77	38.77	5.72	33.67	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	686.97	0.00	190.73	9.39	3.71	0.76	190.82	0.74	1569.98	6.47	62.80	62.80	69.89	3.69	40.66	40.66	5.82	33.34	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	686.61	0.00	190.72	10.00	3.96	0.80	190.81	0.84	1609.99	6.51	62.14	63.04	71.35	3.80	40.47	40.47	5.70	35.36	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	686.34	0.00	190.71	10.11	4.68	1.01	190.80	1.18	1644.73	7.15	55.08	55.08	62.75	3.99	39.38	39.38	6.28	34.06	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	686.20	0.00	190.72	11.17	3.56	1.01	190.79	0.66	2112.89	7.36	63.43	63.43	73.76	4.39	46.69	46.69	6.33	36.92	1.07	1.19

Tr 500 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-19.05	SF130	0.00	SF256	0.00	SF316	1.39	SF376	0.00	SF188	0.00	SF430	0.00
SF2	0.00	SF62	0.00	SF131	0.00	SF257	0.00	SF317	11.82	SF377	0.00	SF189	0.00	SF431	0.00
SF3	0.00	SF63	0.00	SF132	0.00	SF258	0.00	SF318	-3.06	SF378	2.55	SF190	0.00	SF432	0.00
SF4	0.00	SF64	0.00	SF133	0.00	SF259	0.00	SF319	-9.56	SF379	4.05	SF191	0.00	SF433	0.00
SF5	1.94	SF65	0.00	SF134	0.00	SF260	0.00	SF320	-9.80	SF380	-1.51	SF192	0.00	SF434	0.00
SF6	2.72	SF66	0.00	SF135	0.00	SF261	0.00	SF321	-13.06	SF381	1.62	SF193	0.00	SF435	0.00
SF7	5.10	SF67	0.00	SF136	0.00	SF262	0.00	SF322	-14.18	SF382	1.56	SF194	0.00	SF436	0.00
SF8	-2.09	SF68	0.00	SF137	0.00	SF263	0.00	SF323	-52.06	SF383	19.85	SF195	0.00	SF437	0.00
SF9	4.17	SF69	0.00	SF138	0.00	SF264	1.41	SF324	-45.82	SF384	4.78	SF196	0.00	SF438	0.00
SF10	7.15	SF70	0.00	SF139	0.00	SF265	7.07	SF325	-60.74	SF385	5.09	SF197	0.00	SF439	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF140	0.00	SF266	7.40	SF326	-49.50	SF386	10.21	SF198	0.00	SF440	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF141	0.00	SF267	-4.34	SF327	-30.59	SF387	4.69	SF199	0.00	SF441	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF142	0.00	SF268	-4.29	SF328	-5.99	SF388	5.87	SF200	0.00	SF442	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF143	0.00	SF269	-4.10	SF329	-2.15	SF389	7.39	SF201	0.00	SF443	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF144	0.00	SF270	-3.48	SF330	-0.55	SF390	-1.35	SF202	0.00	SF444	0.72
SF16	22.74	SF76	2.12	SF145	0.00	SF271	0.32	SF331	-4.06	SF391	-0.42	SF203	0.00	SF445	0.00
SF17	27.71	SF77	3.59	SF146	0.00	SF272	0.00	SF332	-4.23	SF392	0.87	SF204	0.00	SF446	0.00
SF18	-9.47	SF78	4.32	SF147	0.00	SF273	0.00	SF333	-0.34	SF393	-19.63	SF205	0.00	SF447	0.00
SF19	-8.55	SF79	-1.82	SF148	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-20.17	SF206	0.00	SF448	0.00
SF20	-4.77	SF80	-0.15	SF149	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-18.81	SF207	0.00	SF449	0.00
SF21	-9.87	SF81	0.92	SF150	0.00	SF276	0.00	SF336	-0.80	SF396	0.00	SF208	0.00	SF450	0.00
SF22	-7.18	SF82	-2.30	SF151	0.00	SF277	0.00	SF337	0.34	SF397	0.00	SF209	0.00	SF451	0.00
SF23	-7.11	SF83	2.97	SF152	0.00	SF278	0.07	SF338	0.30	SF398	0.00	SF210	0.00	SF452	0.00
SF24	-1.17	SF84	11.14	SF153	0.00	SF279	-0.03	SF339	0.22	SF399	0.00	SF211	0.00	SF453	0.00
SF25	-9.21	SF85	5.97	SF154	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF212	0.00	SF454	0.00
SF26	-7.05	SF86	9.65	SF155	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF213	0.00	SF455	0.00
SF27	2.97	SF87	19.43	SF156	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF214	0.00	SF456	0.00
SF28	-4.06	SF88	8.98	SF157	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF215	0.00	SF457	0.00
SF29	-1.25	SF89	11.15	SF158	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF216	0.00	SF458	0.00
SF30	1.08	SF90	16.00	SF159	0.00	SF285	10.54	SF345	0.00	SF405	0.00	SF217	0.00	SF459	0.00
SF31	3.79	SF91	13.30	SF160	0.00	SF286	11.80	SF346	0.00	SF406	0.00	SF218	0.00	SF460	0.00
SF32	4.25	SF92	13.85	SF161	0.00	SF287	29.11	SF347	1.83	SF407	0.00	SF219	0.00	SF461	0.00
SF33	-8.50	SF93	10.04	SF162	0.00	SF288	45.57	SF348	1.98	SF408	0.00	SF220	0.00	SF462	0.00
SF34	-6.15	SF94	0.63	SF163	0.00	SF289	-37.53	SF349	-1.39	SF409	0.00	SF221	0.00	SF463	0.00

Tr 500 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	-5.50	SF95	3.32	SF164	0.00	SF290	-27.39	SF350	-1.34	SF410	0.00	SF222	0.00	SF464	0.00
SF36	0.10	SF96	-6.95	SF165	0.00	SF291	-6.67	SF351	0.00	SF411	0.00	SF223	0.00	SF465	0.00
SF37	0.00	SF97	-7.16	SF166	0.00	SF292	-6.16	SF352	0.00	SF412	0.00	SF224	0.00	SF466	0.00
SF38	0.00	SF98	-12.21	SF167	0.00	SF293	-4.86	SF353	-0.09	SF413	0.00	SF225	0.00	SF467	0.00
SF39	0.00	SF99	-12.51	SF234	16.16	SF294	-4.86	SF354	-0.68	SF414	0.00	SF226	0.00	SF468	0.00
SF40	3.31	SF100	-12.53	SF235	22.85	SF295	-3.96	SF355	0.00	SF415	0.00	SF227	0.00	SF469	0.00
SF41	3.68	SF101	-42.10	SF236	-23.83	SF296	-16.50	SF356	0.00	SF478	0.00	SF228	0.00	SF470	0.00
SF42	-7.21	SF102	-42.12	SF237	-2.89	SF297	-11.38	SF357	-0.16	SF477	0.00	SF229	0.00	SF471	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF238	0.65	SF298	0.00	SF358	-0.10	SF168	0.18	SF230	0.00	SF472	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF239	1.05	SF299	0.00	SF359	-0.08	SF169	0.18	SF231	0.00	SF473	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF240	2.34	SF300	0.00	SF360	0.00	SF170	0.77	SF232	0.00	SF474	0.00
SF46	0.00	SF106	0.00	SF241	-11.26	SF301	0.00	SF361	0.00	SF171	1.31	SF233	0.00	SF475	0.00
SF47	0.00	SF116	0.00	SF242	-1.31	SF302	0.00	SF362	0.00	SF172	0.00	SF416	0.00	SF476	0.00
SF48	0.00	SF117	0.00	SF243	-0.36	SF303	0.00	SF363	0.00	SF173	0.00	SF417	0.64	SF479	0.00
SF49	5.06	SF118	0.00	SF244	-4.49	SF304	0.00	SF364	0.00	SF174	0.00	SF418	0.83	SF481	0.00
SF50	6.48	SF119	0.00	SF245	-3.61	SF305	26.18	SF365	0.00	SF175	0.00	SF419	0.33	SF480	0.00
SF51	9.38	SF120	0.00	SF246	-0.86	SF306	37.37	SF366	0.00	SF176	0.00	SF420	3.94	SF482	0.00
SF52	10.50	SF121	0.00	SF247	-0.38	SF307	67.44	SF367	0.00	SF177	0.00	SF421	4.19		
SF53	7.71	SF122	0.00	SF248	-0.07	SF308	-4.39	SF368	0.00	SF178	0.00	SF422	-3.12		
SF54	9.05	SF123	0.00	SF249	0.00	SF309	12.96	SF369	0.00	SF179	0.00	SF423	-3.12		
SF55	11.65	SF124	0.00	SF250	0.00	SF310	19.91	SF370	0.00	SF180	0.00	SF424	-2.02		
SF56	16.79	SF125	0.00	SF251	0.05	SF311	33.00	SF371	0.00	SF181	0.00	SF425	-1.83		
SF57	22.56	SF126	0.00	SF252	0.05	SF312	61.38	SF372	0.00	SF182	0.00	SF426	-0.74		
SF58	-24.17	SF127	0.00	SF253	0.00	SF313	8.06	SF373	0.00	SF183	0.00	SF427	0.00		
SF59	-21.58	SF128	0.00	SF254	0.00	SF314	13.73	SF374	0.00	SF184	0.00	SF428	0.00		
SF60	-20.76	SF129	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.59	SF375	0.00	SF186	0.00	SF429	0.00		

Allegato A4

Profili e sezioni stato di progetto

Gottero


Tratto n. 01

Scala distanze 1:16000

Scala quote 1:1600

Sezioni	GT3001__	GT3008__	GT3014__	GT3020__	GT3024_C	GT3031__	GT3037__	GT3047__	GT3057__	GT3065__	GT3071__	GT3077__	GT3082__	GT3088__	GT3093__
Quote fondo [m s.l.m.]	237.06	236.04	234.65	233.22	231.87	230.32	228.78	227.25	225.13	223.28	222.97	222.04	220.40	219.60	219.24	218.26	216.96	215.80	214.39	213.25	211.56	209.59	208.50	207.04	206.65	205.77	205.15	204.44	203.14	202.68	201.76	201.19	200.34	199.43	198.32	197.55	196.83	195.87	195.04	194.85	193.87	193.23	191.48	192.49	190.07	187.65	186.56	186.28	184.96	183.45	182.68	182.63	181.92	180.60
Distanze progressive [m]	0.0	44.3	104.4	166.1	222.3	283.9	342.8	399.2	460.8	518.1	599.7	646.3	690.5	724.8	758.2	814.4	870.6	920.5	980.5	1046.0	1111.9	1160.4	1219.9	1258.7	1293.6	1333.7	1367.9	1411.9	1466.6	1512.5	1555.1	1629.2	1680.3	1714.9	1756.6	1793.9	1831.7	1872.4	1914.1	1952.7	1990.6	2023.5	2099.3	2150.3	2215.8	2274.5	2311.9	2350.7	2414.1	2472.4	2530.8	2575.1	2617.5	2655.5
Distanze parziali [m]																																																						
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	240.35	239.09	239.75	238.20	236.91	240.04	233.03	231.60	231.16	232.53	225.29	225.39	227.19	228.00	221.03	220.07	218.99	218.16	216.98	217.54	214.37	216.02	212.17	212.46	211.89	211.89	212.39	212.22	209.87	210.42	205.12	203.69	202.88	202.00	207.80	208.74	205.78	206.98	203.69	199.96	196.61	196.87	202.79	199.67	195.27	191.05	196.37	198.31	191.80	194.93	194.40	193.13	192.41	189.64
Quota argine destro [m s.l.m.]	241.43	239.63	242.17	237.34	236.70	235.03	232.16	235.02	229.31	233.47	226.61	224.43	223.65	229.26	224.72	223.36	219.49	218.75	217.41	216.43	215.97	213.56	214.98	214.27	213.64	212.90	212.28	211.51	210.48	209.66	208.89	207.52	206.58	205.97	205.20	204.55	203.87	205.69	204.59	198.33	202.99	205.03	204.97	201.18	197.00	197.45	194.62	193.88	204.42	200.41	198.85	197.88	195.33	194.17

Sezioni	GT3001__	GT3008__	GT3014__	GT3020__	GT3024_C	GT3031__	GT3037__	GT3047__	GT3057__	GT3065__	GT3071__	GT3077__	GT3082__	GT3088__	GT3093__
Quote fondo [m s.l.m.]	237.06	236.04	234.65	233.22	231.87	230.32	228.78	227.25	225.13	223.28	222.97	222.04	220.40	219.60	219.24	218.26	216.96	215.80	214.39	213.25	211.56	209.59	208.50	207.04	206.65	205.77	205.15	204.44	203.14	202.68	201.76	201.19	200.34	199.72	198.35	196.88	196.79	195.87	195.04	194.85	193.87	193.23	191.48	192.49	190.07	187.65	186.56	186.28	184.96	183.45	182.68	182.63	181.92	180.60
Distanze progressive [m]	0.0	44.3	104.4	166.1	222.3	283.9	342.8	399.2	460.8	518.1	599.7	646.3	690.5	724.8	758.2	814.4	870.6	920.5	980.5	1046.0	1111.9	1160.4	1219.9	1258.7	1293.6	1333.7	1367.9	1411.9	1466.6	1512.5	1555.1	1629.2	1680.3	1714.9	1756.6	1793.9	1831.7	1872.4	1914.1	1952.7	1990.6	2023.5	2099.3	2150.3	2215.8	2274.5	2311.9	2350.7	2414.1	2472.4	2530.8	2575.1	2617.5	2655.5
Distanze parziali [m]																																																					
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	240.35	239.09	239.75	238.20	236.91	240.04	233.03	231.60	231.16	232.53	225.29	225.39	227.19	228.00	221.03	220.07	218.99	218.16	216.98	217.54	214.37	216.02	212.17	212.46	211.89	211.89	212.39	212.22	209.87	210.42	205.12	203.69	202.88	202.00	207.80	207.56	205.78	206.98	203.69	199.96	196.61	196.87	202.79	199.67	195.27	191.05	196.37	198.31	191.80	194.93	194.40	193.13	192.41	189.64
Quota argine destro [m s.l.m.]	241.43	239.63	242.17	237.34	236.70	235.03	232.16	235.02	229.31	233.47	226.61	224.43	223.65	229.26	224.72	223.36	219.49	218.75	217.41	216.43	215.97	213.56	211.74	211.14	209.63	209.54	208.37	207.92	205.84	205.61	204.25	203.89	203.71	202.94	202.92	203.06	202.75	205.69	204.59	198.33	202.99	205.03	204.97	201.18	197.00	197.45	194.62	193.88	204.42	200.41	198.85	197.88	195.33	194.17
Livello idrometrico [m s.l.m.]	241.04	239.97	238.73	238.08	235.50	234.57	232.90	230.97	229.74	227.75	226.01	225.31	223.79	223.18	222.91	221.37	219.67	218.61	217.56	216.47	214.39	213.75	211.51	210.54	210.11	209.61	209.15	208.34	207.34	206.15	205.01	204.13	203.21	202.60	202.01	201.45	200.80	199.77	199.07	198.29	197.85	197.48	197.39	196.29	193.56	191.34	190.78	190.26	188.78	187.99	187.15	186.17	185.59	184.38
Livello idrometrico [m s.l.m.]	241.73	240.54	239.41	238.86	236.00	235.11	233.72	231.69	230.50	228.19	226.44	225.91	224.53	223.68	223.44	221.93	220.02	218.95	217.91	216.91	214.73	214.43	212.03	211.11	210.71	210.26	209.87	209.04	207.94	206.64	205.48	204.62	203.94	203.37	202.79	202.22	201.49	200.37	199.64	198.96	198.59	198.23	198.18	196.89	194.15	191.93	191.52	191.00	189.45	188.77	187.92	186.69	186.19	185.90
Livello idrometrico [m s.l.m.]	242.13	240.93	239.86	239.34	236.41	235.43	234.32	232.13	231.02	228.67	226.78	226.38	225.09	224.00	223.80	222.26	220.27	219.18	218.13	217.18	215.00	214.88	212.46	211.52	211.13	210.71	210.37	209.51	208.33	206.99	205.82	205.04	204.46	203.89	203.35	202.77	201.97	200.78	200.04	199.42	199.09	198.75	198.72	197.31	194.53	192.34	192.03	191.54	189.94	189.32	188.47	187.23	187.05	186.88
Livello idrometrico [m s.l.m.]	242.63	241.38	240.42	239.88	236.93	235.85	235.17	232.77	231.72	229.35	227.33	227.09	225.92	224.44	224.27	222.73	220.63	219.50	218.41	217.51	215.36	215.52	212.87	212.12	211.74	211.38	211.07	210.17	208.86	207.48	206.32	205.64	205.13	204.51	204.10	203.43	202.75	201.34	200.61	200.09	199.80	199.46	199.47	197.92	195.03	192.91	192.75	192.29	191.13	190.98	190.81	190.74	190.74	190.71

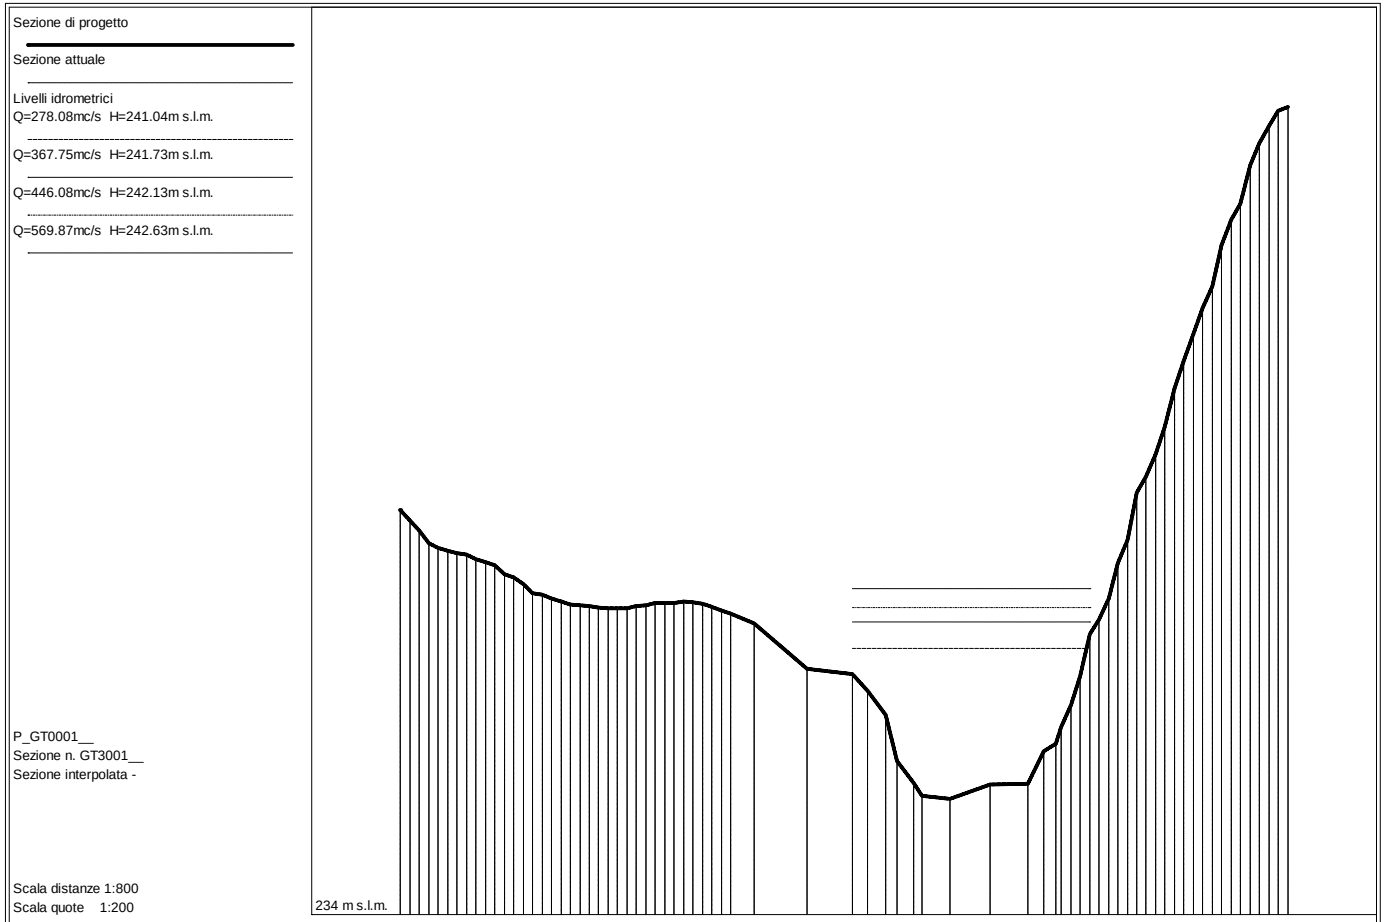

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	39	41	43	45	46	47	49	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Quote [m s.l.m.]	244.69	244.16	243.70	243.57	243.40	243.24	242.91	242.51	242.36	242.21	242.16	242.09	242.11	242.19	242.24	242.27	242.21	242.05	241.70	240.49	240.35	239.29	237.48	237.06	237.43	237.45	238.51	240.30	241.81	243.30	245.16	246.18	247.92	249.36	250.63	252.38	253.83	254.86	255.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	37.4	43.0	47.8	51.4	54.3	58.2	62.4	66.4	69.3	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9
Distanze parziali [m]																			5.6	4.8			3.0	4.2	4.0															

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	39	41	43	45	46	47	49	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Quote [m s.l.m.]	244.69	244.16	243.70	243.57	243.40	243.24	242.91	242.51	242.36	242.21	242.16	242.09	242.11	242.19	242.24	242.27	242.21	242.05	241.70	240.49	240.35	239.29	237.48	237.06	237.43	237.45	238.51	240.30	241.81	243.30	245.16	246.18	247.92	249.36	250.63	252.38	253.83	254.86	255.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	37.4	43.0	47.8	51.4	54.3	58.2	62.4	66.4	69.3	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9
Distanze parziali [m]																			5.6	4.8			3.0	4.2	4.0															

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=284.74mc/s H=239.98m s.l.m.

Q=391.11mc/s H=240.49m s.l.m.

Q=471.64mc/s H=240.86m s.l.m.

Q=591.84mc/s H=241.38m s.l.m.


P_GT0002__

Sezione n. GT3002__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

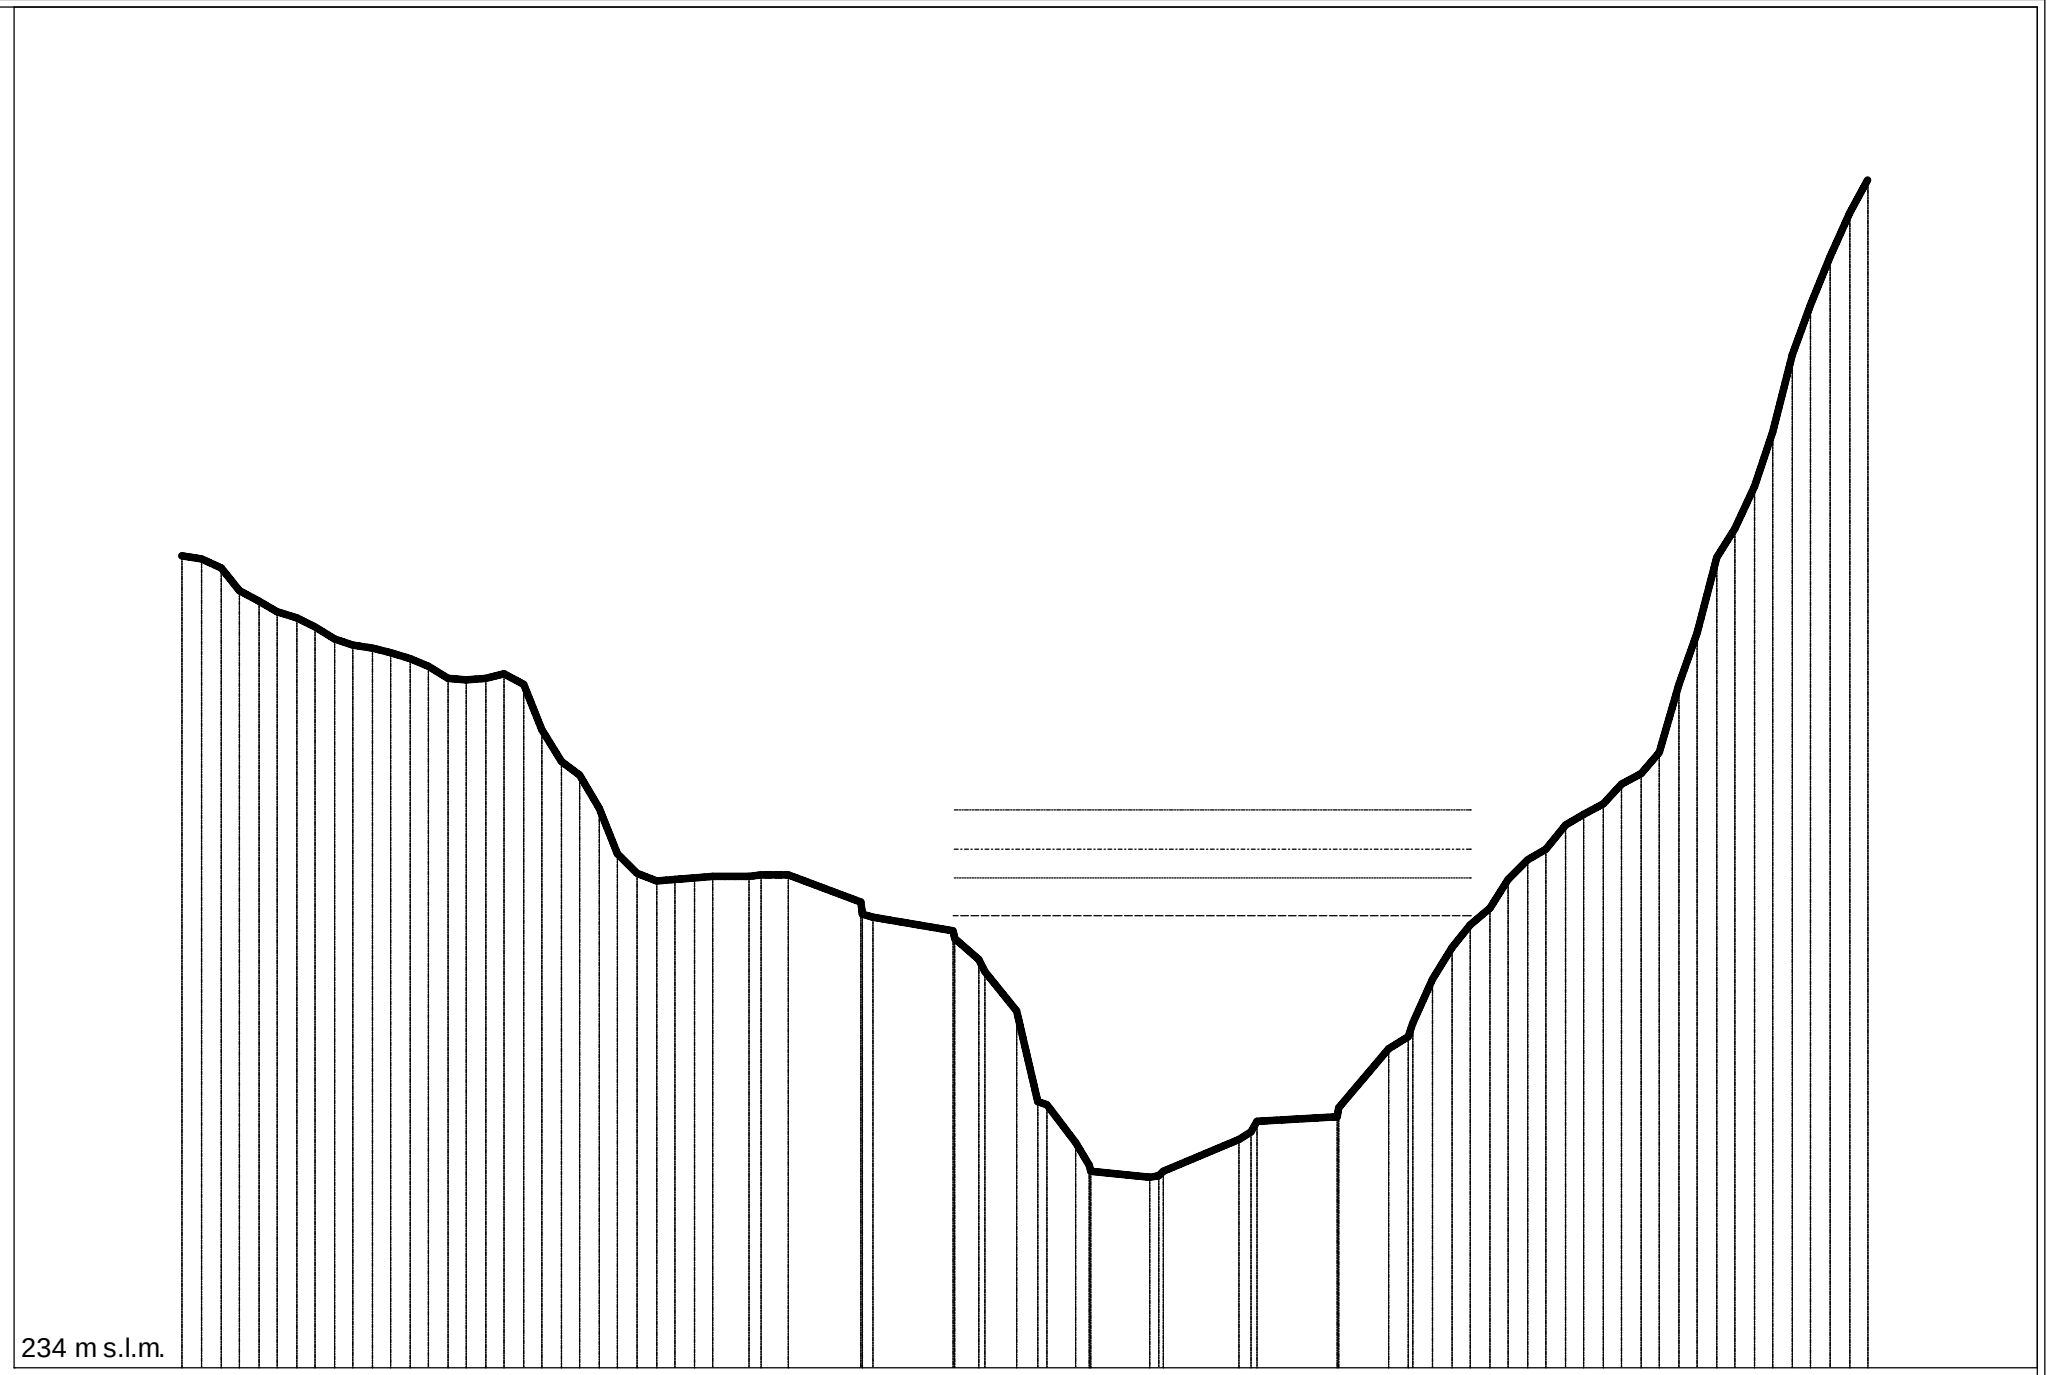

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	244.74	0.0
3	244.58	2.0
5	244.13	4.0
7	243.91	6.0
9	243.64	8.0
11	243.52	10.0
13	243.38	12.0
15	243.13	14.0
17	243.13	16.0
19	243.04	18.0
21	242.02	20.0
23	241.40	22.0
25	240.53	24.0
27	240.45	26.0
29	240.50	28.1
31	240.51	30.6
33	240.17	35.9
36	239.79	40.8
40	238.72	44.2
43	236.99	47.3
46	236.52	51.2
49	237.01	55.9
52	237.32	61.1
54	238.21	63.8
57	239.15	66.1
59	239.86	68.1
61	240.47	70.1
63	240.85	72.1
65	241.33	74.1
67	241.72	76.1
69	242.14	78.1
71	243.73	80.2
73	245.10	82.2
75	246.37	84.2
77	248.05	86.2
79	249.28	88.2

Distanze parziali [m]: 3.9, 4.2, 3.1, 4.0, 4.3

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	244.74	0.0
3	244.58	2.0
5	244.13	4.0
7	243.91	6.0
9	243.64	8.0
11	243.52	10.0
13	243.38	12.0
15	243.13	14.0
17	243.13	16.0
19	243.04	18.0
21	242.02	20.0
23	241.40	22.0
25	240.53	24.0
27	240.45	26.0
29	240.50	28.1
31	240.51	30.6
33	240.17	35.9
36	239.79	40.8
40	238.72	44.2
43	236.99	47.3
46	236.52	51.2
49	237.01	55.9
52	237.32	61.1
54	238.21	63.8
57	239.15	66.1
59	239.86	68.1
61	240.47	70.1
63	240.85	72.1
65	241.33	74.1
67	241.72	76.1
69	242.14	78.1
71	243.73	80.2
73	245.10	82.2
75	246.37	84.2
77	248.05	86.2
79	249.28	88.2

Distanze parziali [m]: 3.9, 4.2, 3.1, 4.0, 4.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=284.95mc/s H=239.97m s.l.m.

Q=389.75mc/s H=240.54m s.l.m.

Q=465.87mc/s H=240.93m s.l.m.

Q=580.62mc/s H=241.38m s.l.m.


P_GT0003__

Sezione n. GT3003__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:100

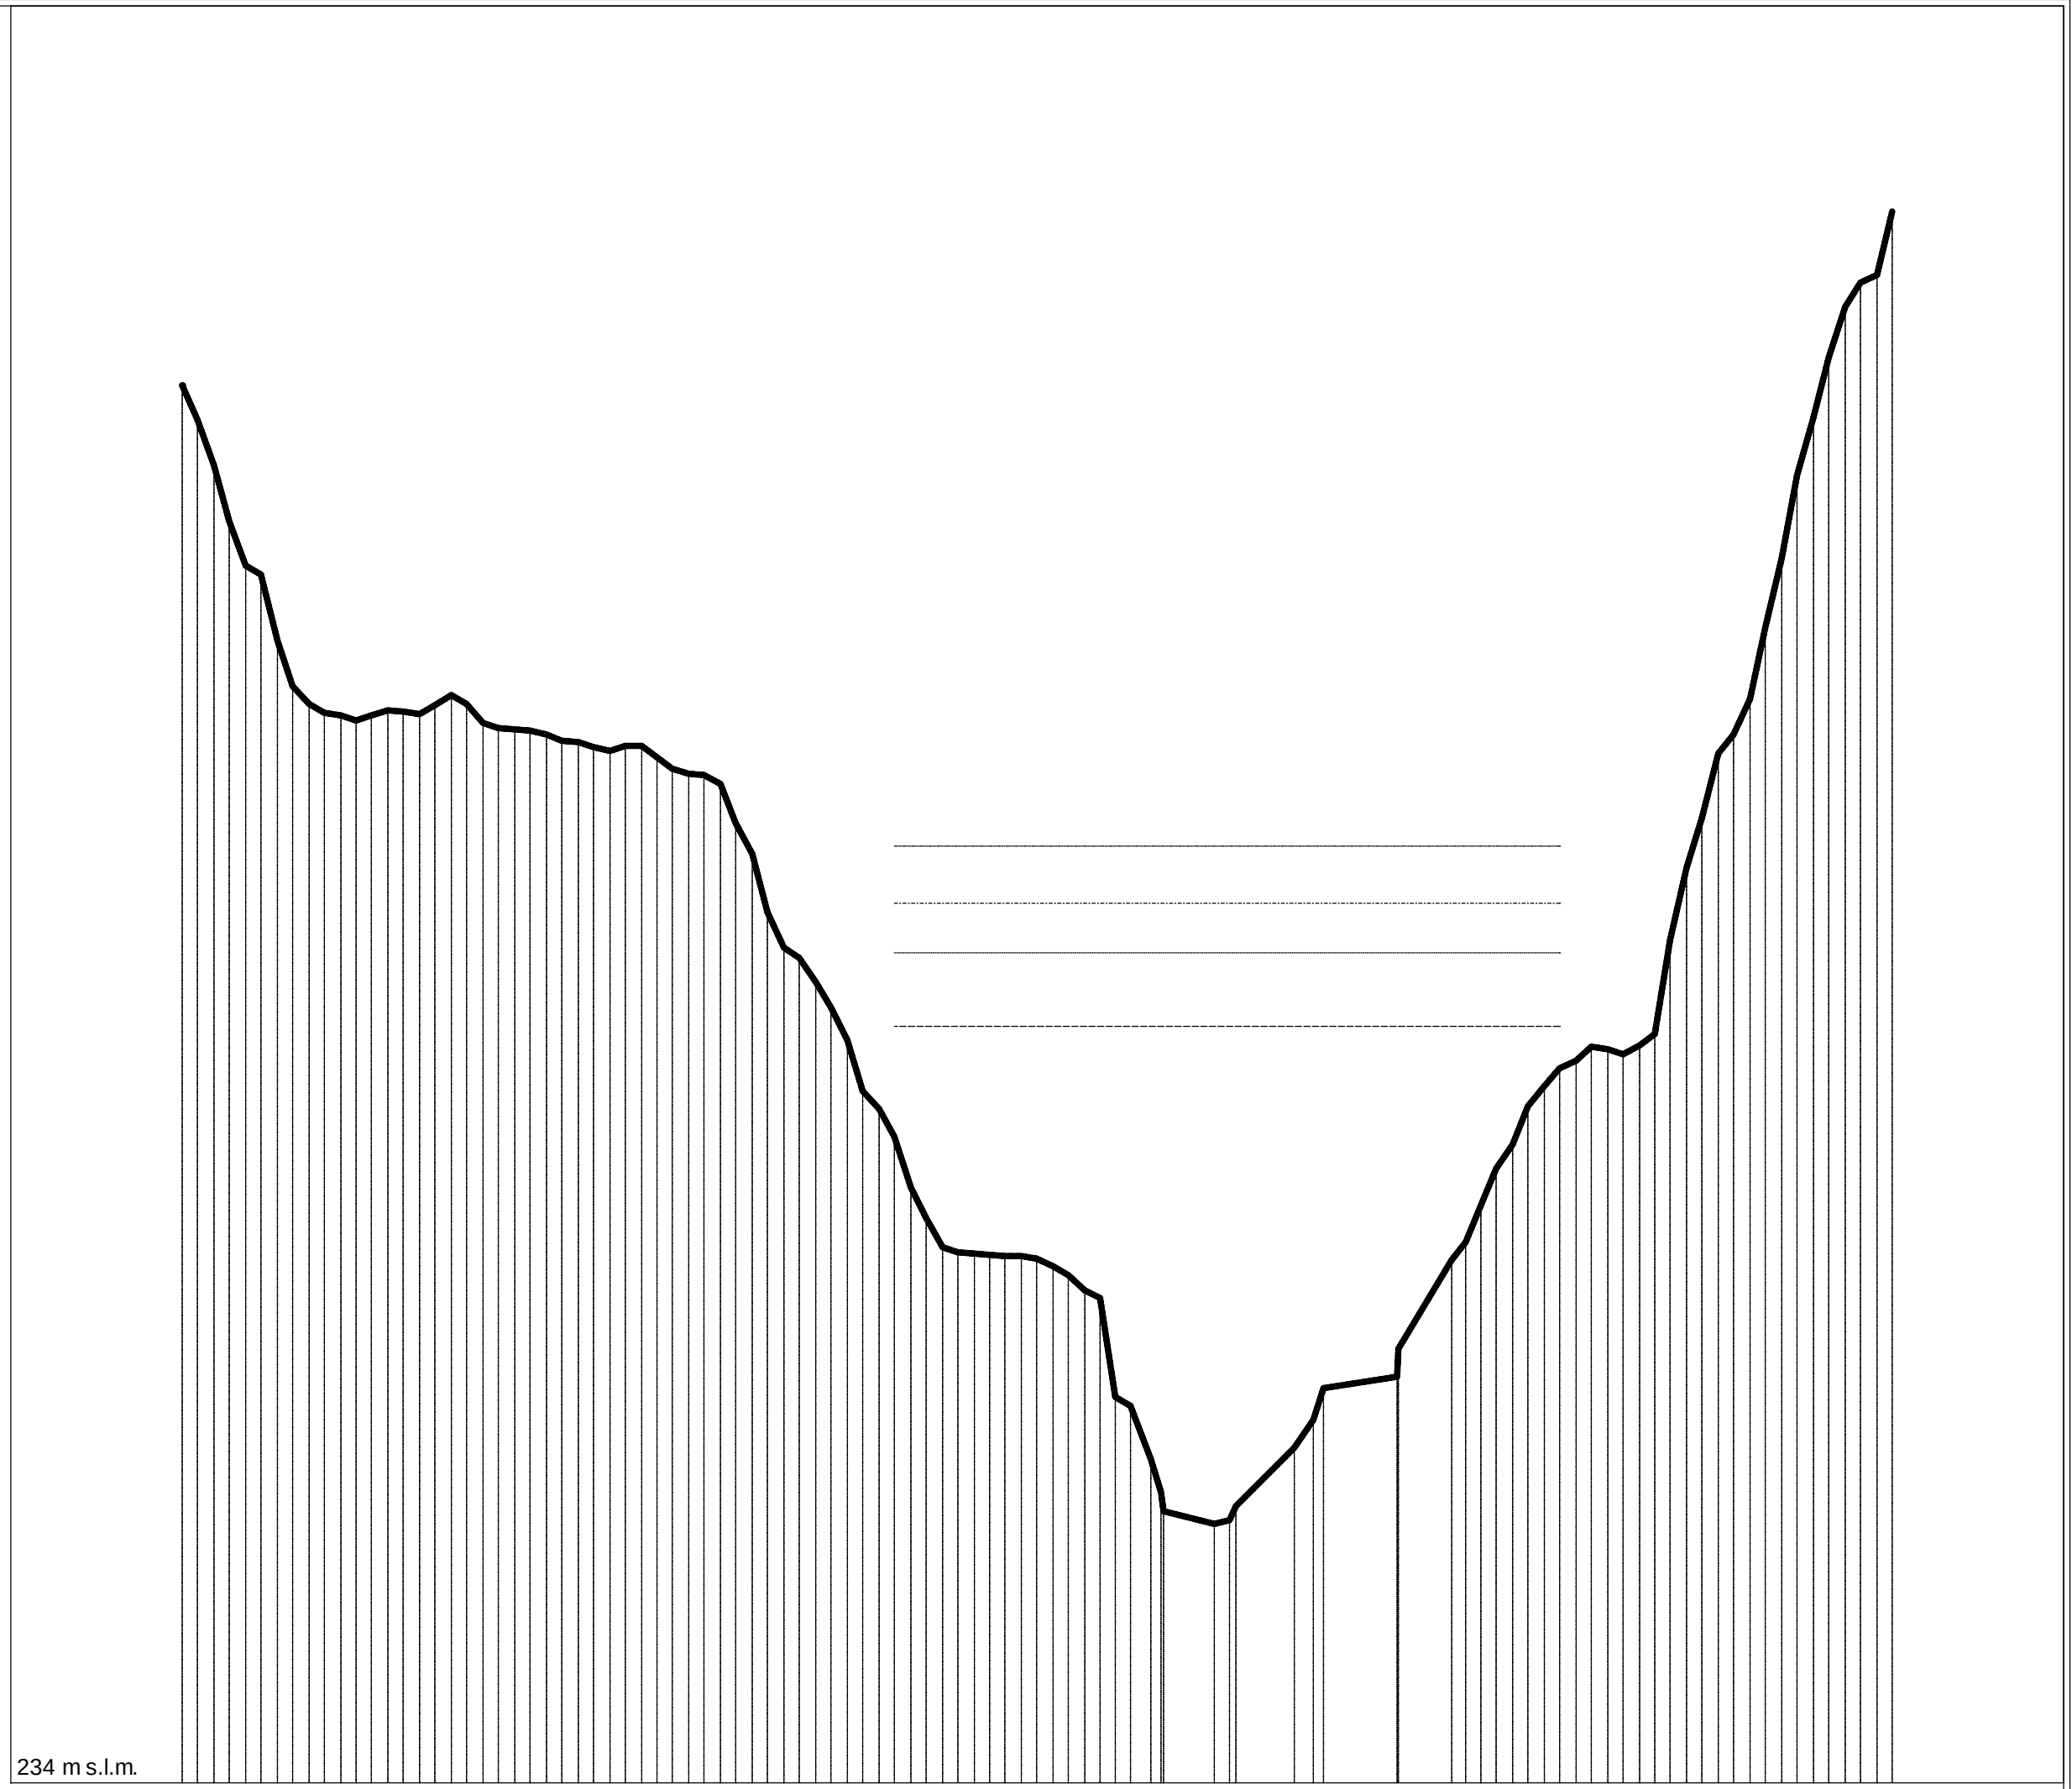

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	245.01	0.0
3	244.38	2.0
5	243.59	4.0
7	243.00	6.0
9	242.50	8.0
11	242.41	10.0
13	242.41	12.0
15	242.44	14.0
17	242.49	16.0
19	242.50	18.0
21	242.31	20.0
23	242.29	22.0
25	242.21	24.0
27	242.16	26.0
29	242.17	27.9
31	242.08	29.9
33	241.95	31.9
35	241.87	33.9
37	241.32	35.9
39	240.58	37.9
41	240.31	39.9
43	239.85	41.9
45	239.31	43.9
47	238.69	45.9
49	238.22	47.9
51	238.17	49.9
53	238.16	51.9
55	238.13	53.9
57	238.00	55.9
59	237.82	57.9
62	236.55	61.1
65	236.04	65.1
68	236.64	70.1
71	237.20	76.6
73	238.12	80.0
76	238.84	82.8
78	239.33	84.8
80	239.63	86.8
82	239.80	88.8
84	239.74	90.8
86	239.90	92.8
88	241.21	94.8
90	242.11	96.8
92	242.55	98.8
94	243.65	100.8
96	244.76	102.8
98	245.63	104.8
101	246.39	107.8

Distanze parziali [m]: 3.2 3.7 4.6 3.4

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	245.01	0.0
3	244.38	2.0
5	243.59	4.0
7	243.00	6.0
9	242.50	8.0
11	242.41	10.0
13	242.41	12.0
15	242.44	14.0
17	242.49	16.0
19	242.50	18.0
21	242.31	20.0
23	242.29	22.0
25	242.21	24.0
27	242.16	26.0
29	242.17	27.9
31	242.08	29.9
33	241.95	31.9
35	241.87	33.9
37	241.32	35.9
39	240.58	37.9
41	240.31	39.9
43	239.85	41.9
45	239.31	43.9
47	238.69	45.9
49	238.22	47.9
51	238.17	49.9
53	238.16	51.9
55	238.13	53.9
57	238.00	55.9
59	237.82	57.9
62	236.55	61.1
65	236.04	65.1
68	236.64	70.1
71	237.20	76.6
73	238.12	80.0
76	238.84	82.8
78	239.33	84.8
80	239.63	86.8
82	239.80	88.8
84	239.74	90.8
86	239.90	92.8
88	241.21	94.8
90	242.11	96.8
92	242.55	98.8
94	243.65	100.8
96	244.76	102.8
98	245.63	104.8
101	246.39	107.8

Distanze parziali [m]: 3.2 3.7 4.6 3.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=285.28mc/s H=239.33m s.l.m.


Q=393.22mc/s H=239.92m s.l.m.

Q=473.56mc/s H=240.32m s.l.m.

Q=583.25mc/s H=240.83m s.l.m.

P_GT0004__
Sezione n. GT3004__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:100

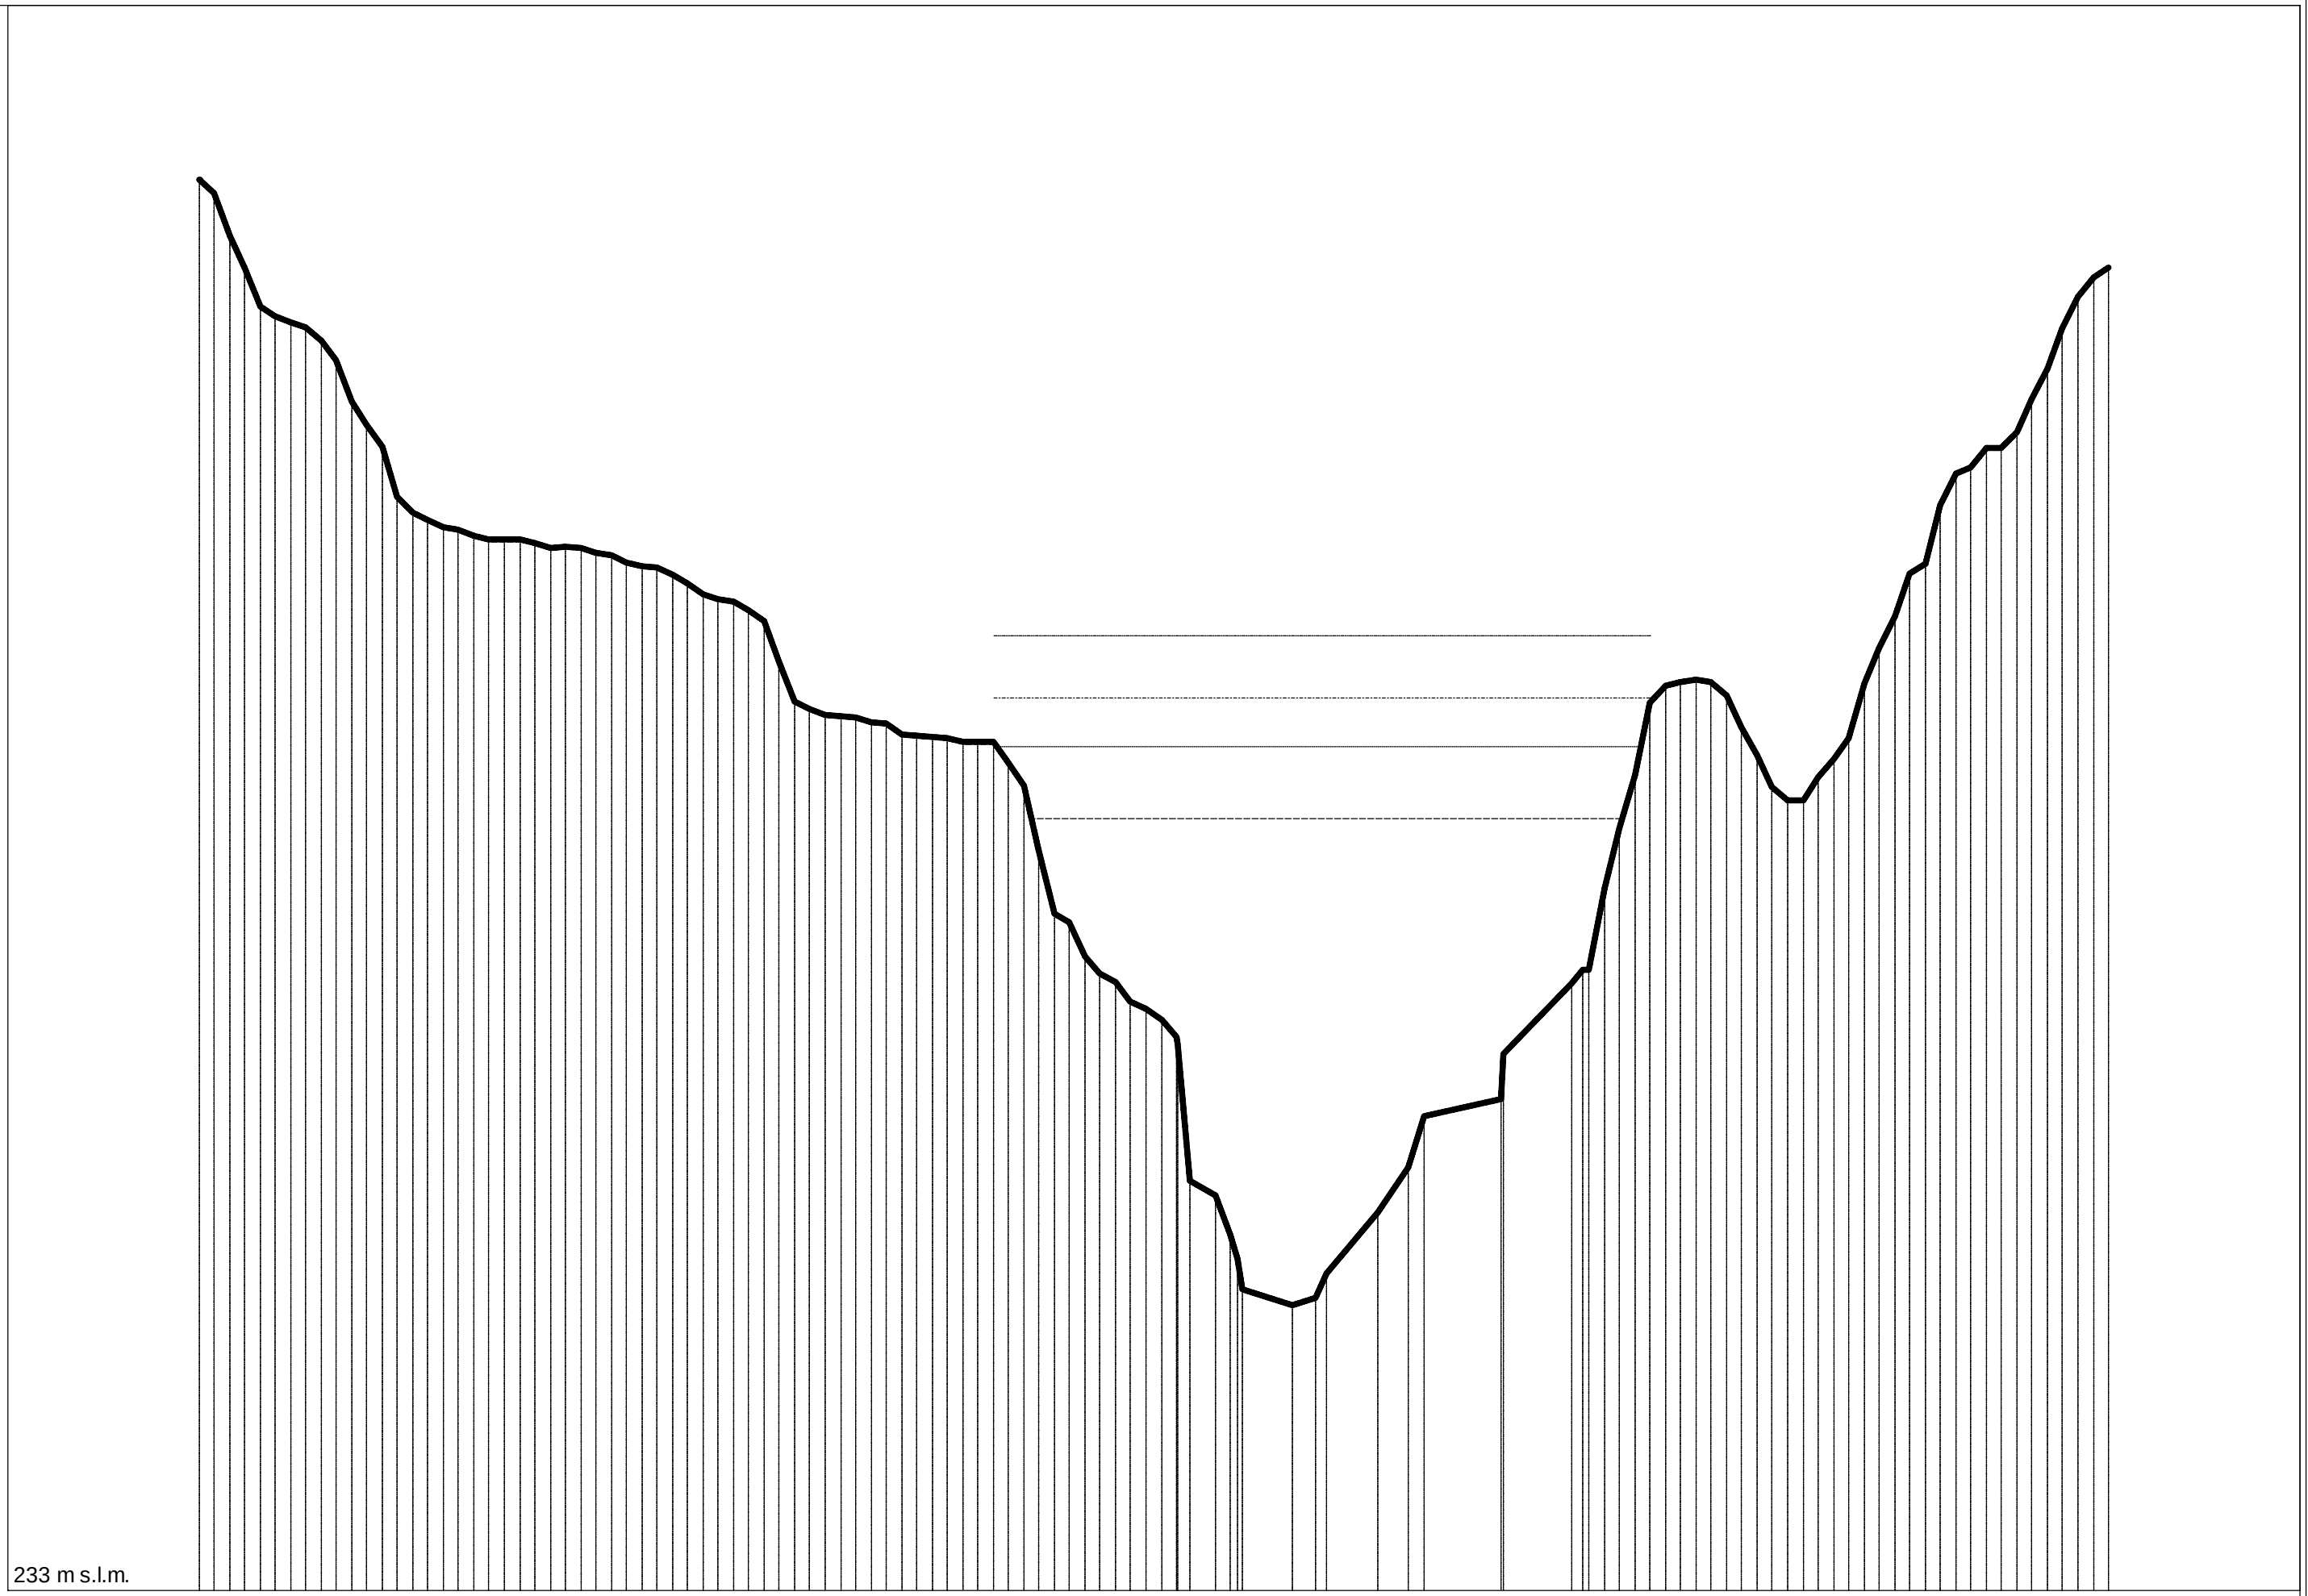

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 68 72 74 75 76 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114

Quote [m s.l.m.]: 244.57 244.11 243.53 243.40 243.25 242.75 242.38 241.84 241.72 241.65 241.62 241.59 241.56 241.52 241.43 241.39 241.26 241.13 241.04 240.62 240.23 240.17 240.12 240.02 240.00 239.96 239.96 239.60 238.55 238.20 237.99 237.77 237.54 236.24 235.34 235.60 236.10 236.47 237.03 237.98 238.76 239.69 240.42 240.47 240.34 239.85 239.48 239.67 239.99 240.99 241.90 242.37 242.77 243.61

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.1 62.1 64.1 66.7 71.7 73.9 77.3 79.4 85.4 90.1 92.2 94.2 96.2 98.2 100.2 102.2 104.2 106.2 108.2 111.2 114.2 117.2 120.2 123.2


Distanze parziali [m]: 3.3 3.4 5.0 4.5

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 68 72 74 75 76 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114

Quote [m s.l.m.]: 244.57 244.11 243.53 243.40 243.25 242.75 242.38 241.84 241.72 241.65 241.62 241.59 241.56 241.52 241.43 241.39 241.26 241.13 241.04 240.62 240.23 240.17 240.12 240.02 240.00 239.96 239.96 239.60 238.55 238.20 237.99 237.77 237.54 236.24 235.34 235.60 236.10 236.47 237.03 237.98 238.76 239.69 240.42 240.47 240.34 239.85 239.48 239.67 239.99 240.99 241.90 242.37 242.77 243.61

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.1 62.1 64.1 66.7 71.7 73.9 77.3 79.4 85.4 90.1 92.2 94.2 96.2 98.2 100.2 102.2 104.2 106.2 108.2 111.2 114.2 117.2 120.2 123.2

Distanze parziali [m]: 3.3 3.4 5.0 4.5

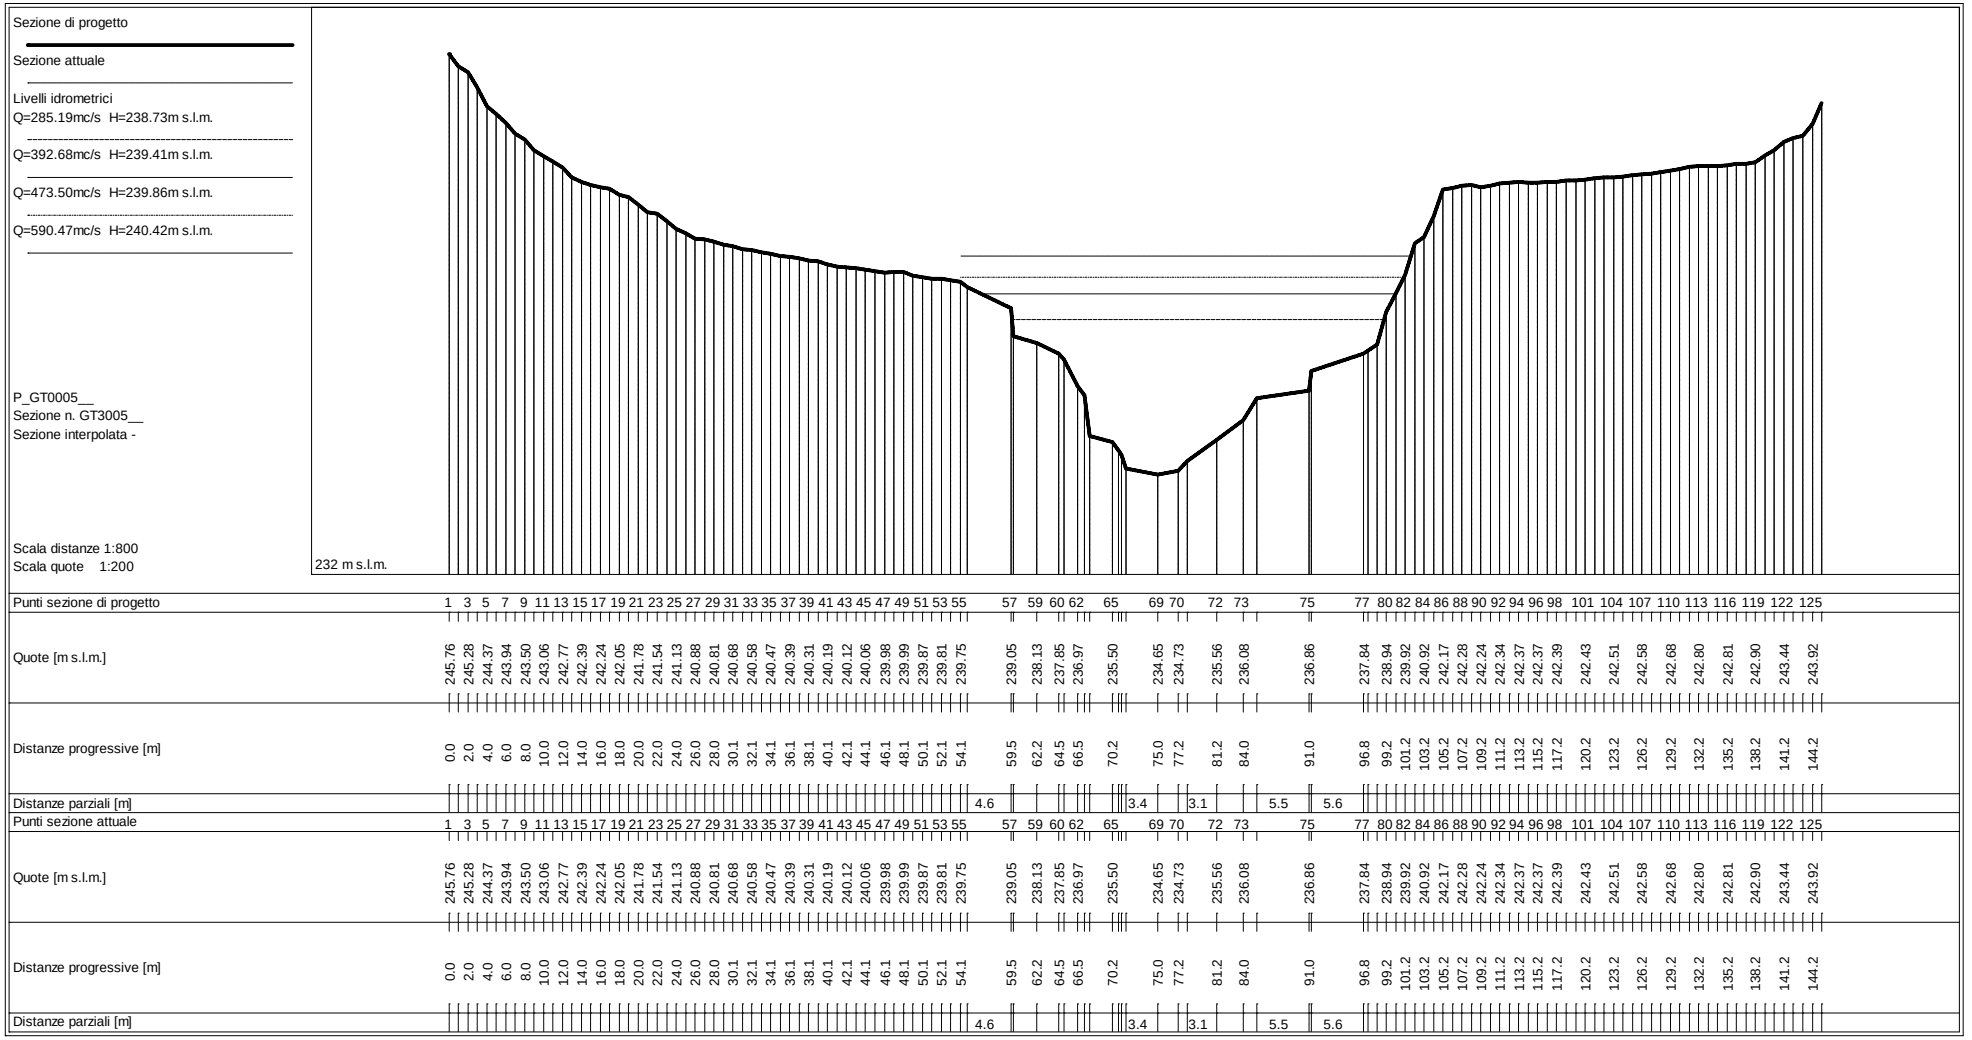

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	62	65	69	70	72	73	75	77	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125
Quote [m s.l.m.]	245.76	245.28	244.37	243.94	243.50	243.06	242.77	242.39	242.24	242.05	241.78	241.54	241.13	240.88	240.81	240.68	240.58	240.47	240.39	240.31	240.19	240.12	240.06	239.98	239.99	239.87	239.81	239.75	239.05	238.13	237.85	236.97	235.50	234.65	234.73	235.56	236.08	236.86	237.84	238.94	239.92	240.92	242.17	242.28	242.24	242.34	242.37	242.37	242.39	242.43	242.51	242.58	242.68	242.80	242.81	242.90	243.44	243.92
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	59.5	62.2	64.5	66.5	70.2	75.0	77.2	81.2	84.0	91.0	96.8	99.2	101.2	103.2	105.2	107.2	109.2	111.2	113.2	115.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.2	141.2	144.2
Distanze parziali [m]																												4.6						3.4		3.1		5.5	5.6																								

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	62	65	69	70	72	73	75	77	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125
Quote [m s.l.m.]	245.76	245.28	244.37	243.94	243.50	243.06	242.77	242.39	242.24	242.05	241.78	241.54	241.13	240.88	240.81	240.68	240.58	240.47	240.39	240.31	240.19	240.12	240.06	239.98	239.99	239.87	239.81	239.75	239.05	238.13	237.85	236.97	235.50	234.65	234.73	235.56	236.08	236.86	237.84	238.94	239.92	240.92	242.17	242.28	242.24	242.34	242.37	242.37	242.39	242.43	242.51	242.58	242.68	242.80	242.81	242.90	243.44	243.92
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	59.5	62.2	64.5	66.5	70.2	75.0	77.2	81.2	84.0	91.0	96.8	99.2	101.2	103.2	105.2	107.2	109.2	111.2	113.2	115.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.2	141.2	144.2
Distanze parziali [m]																												4.6						3.4		3.1		5.5	5.6																								

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=284.91mc/s H=238.35m s.l.m.

Q=392.22mc/s H=239.07m s.l.m.

Q=473.90mc/s H=239.53m s.l.m.

Q=590.52mc/s H=240.09m s.l.m.


P_GT0006__

Sezione n. GT3006__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

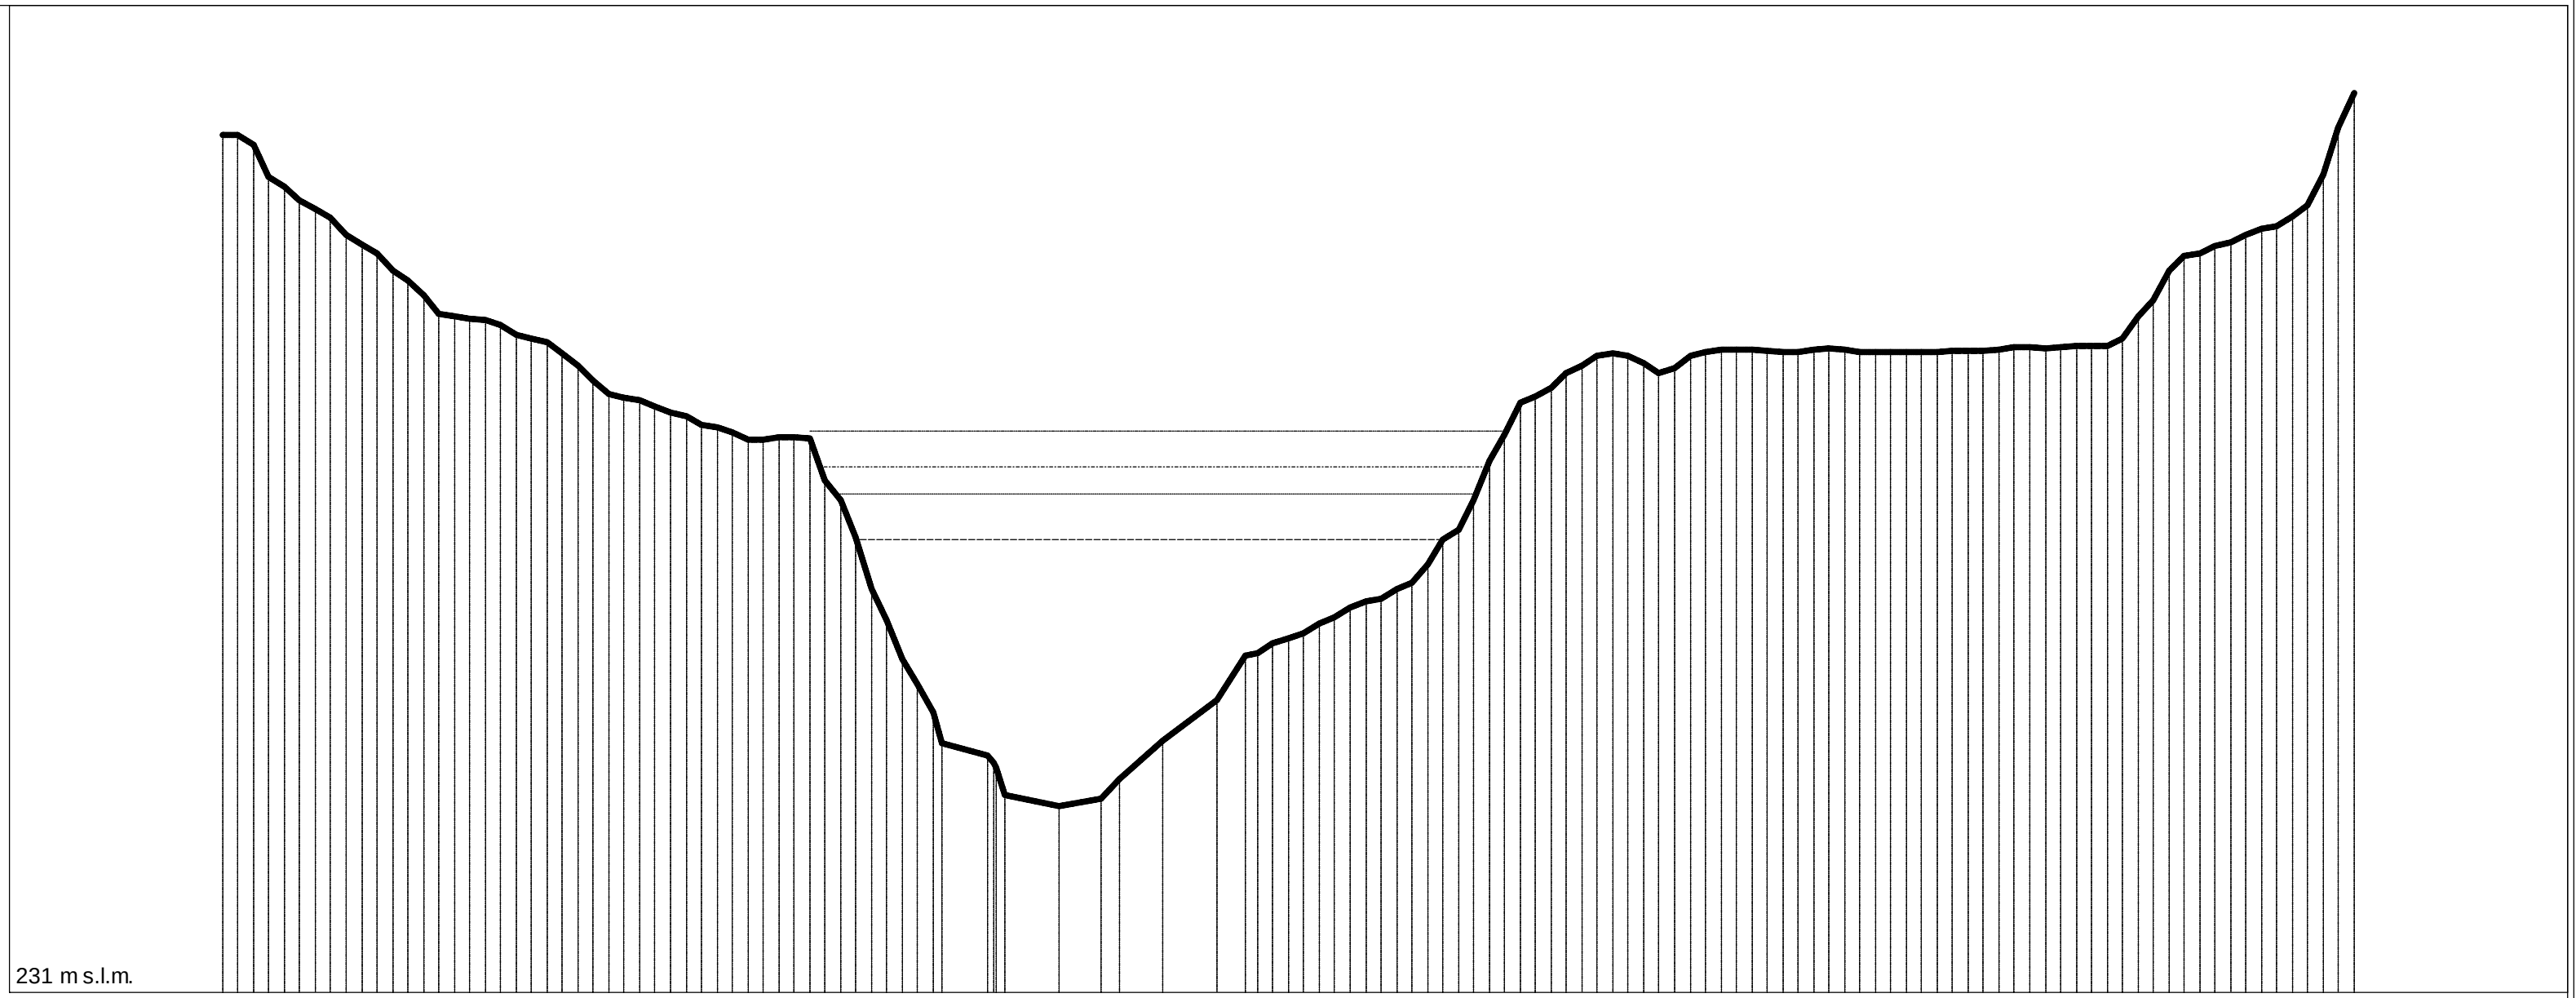

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	244.91	0.0
3	244.74	2.0
5	244.05	4.0
7	243.69	6.0
9	243.29	8.0
11	242.98	10.0
13	242.54	12.0
15	242.00	14.0
17	241.92	16.0
19	241.83	18.0
21	241.60	20.0
23	241.36	22.0
25	240.93	24.0
27	240.63	26.0
29	240.50	28.1
31	240.34	30.1
33	240.15	32.1
35	239.97	34.1
37	240.00	36.1
39	239.98	38.1
41	238.99	40.1
43	237.54	42.1
45	236.39	44.1
47	235.55	46.1
49	234.84	49.6
53	234.02	54.2
54	234.13	57.0
56	235.08	61.0
57	235.73	64.5
59	236.51	67.1
61	236.75	69.1
63	236.97	71.1
65	237.24	73.1
67	237.39	75.1
69	237.64	77.1
71	238.34	79.1
73	238.97	81.1
75	240.04	83.2
77	240.67	85.2
79	241.03	87.2
81	241.32	89.2
83	241.32	91.2
85	241.03	93.2
87	241.32	95.2
89	241.41	97.2
91	241.42	99.2
93	241.39	101.2
95	241.42	103.2
97	241.42	105.2
99	241.38	107.2
102	241.37	110.2
105	241.40	113.2
108	241.46	116.2
111	241.45	119.2
114	241.49	122.2
117	242.21	125.2
120	242.98	128.2
123	243.28	131.2
126	243.58	134.2
129	245.02	137.3

Distanze parziali [m]: 3.0 3.5 3.6

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	244.91	0.0
3	244.74	2.0
5	244.05	4.0
7	243.69	6.0
9	243.29	8.0
11	242.98	10.0
13	242.54	12.0
15	242.00	14.0
17	241.92	16.0
19	241.83	18.0
21	241.60	20.0
23	241.36	22.0
25	240.93	24.0
27	240.63	26.0
29	240.50	28.1
31	240.34	30.1
33	240.15	32.1
35	239.97	34.1
37	240.00	36.1
39	239.98	38.1
41	238.99	40.1
43	237.54	42.1
45	236.39	44.1
47	235.55	46.1
49	234.84	49.6
53	234.02	54.2
54	234.13	57.0
56	235.08	61.0
57	235.73	64.5
59	236.51	67.1
61	236.75	69.1
63	236.97	71.1
65	237.24	73.1
67	237.39	75.1
69	237.64	77.1
71	238.34	79.1
73	238.97	81.1
75	240.04	83.2
77	240.67	85.2
79	241.03	87.2
81	241.32	89.2
83	241.32	91.2
85	241.03	93.2
87	241.32	95.2
89	241.41	97.2
91	241.42	99.2
93	241.39	101.2
95	241.42	103.2
97	241.42	105.2
99	241.38	107.2
102	241.37	110.2
105	241.40	113.2
108	241.46	116.2
111	241.45	119.2
114	241.49	122.2
117	242.21	125.2
120	242.98	128.2
123	243.28	131.2
126	243.58	134.2
129	245.02	137.3

Distanze parziali [m]: 3.0 3.5 3.6

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=278.76mc/s H=238.08m s.l.m.


Q=368.78mc/s H=238.86m s.l.m.

Q=435.82mc/s H=239.34m s.l.m.


Q=539.56mc/s H=239.88m s.l.m.

P_GT0007__
Sezione n. GT3007__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

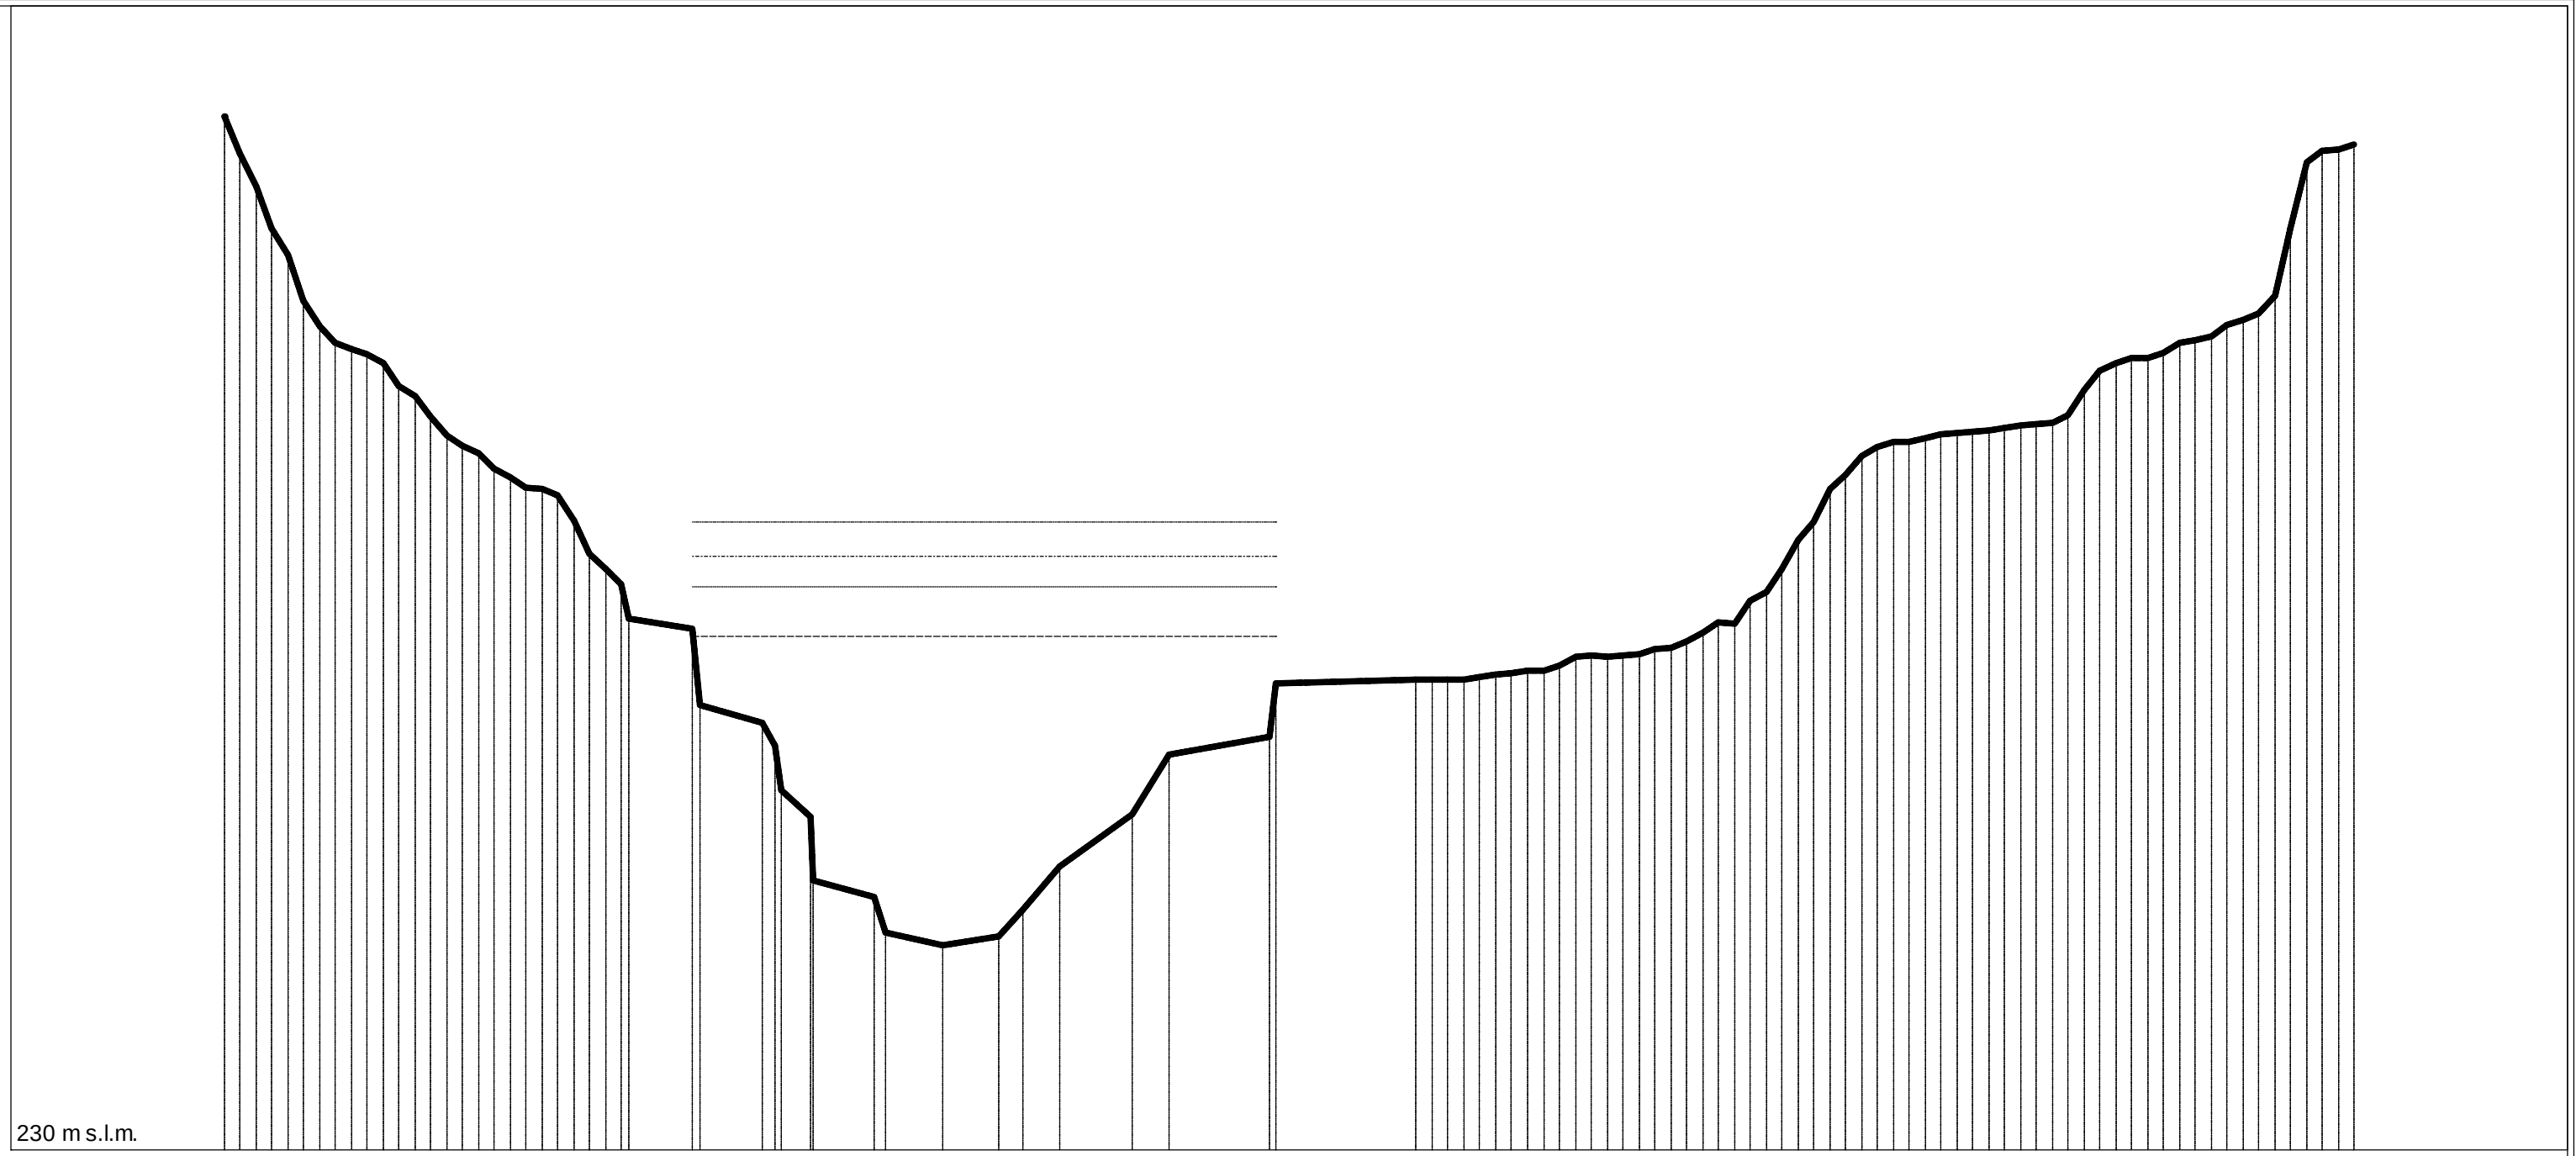

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 30 33 35 37 38 40 41 42 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102
Quote [m s.l.m.]	246.25 245.15 244.07 242.97 242.59 242.39 241.86 241.23 240.96 240.59 240.40 239.90 239.13 238.20 236.73 235.23 233.98 233.22 233.35 234.46 235.28 236.21 236.50 237.39 237.41 237.45 237.50 237.54 237.75 237.75 237.81 237.90 238.14 238.27 238.79 239.59 240.41 240.91 241.15 241.21 241.29 241.32 241.39 241.45 241.96 242.38 242.46 242.70 242.80 243.06 243.44 245.73
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 29.5 33.9 36.9 40.9 45.2 48.7 52.6 57.1 59.5 65.8 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0 101.0 103.0 105.0 107.0 109.0 111.0 113.0 115.0 117.0 119.1 121.1 123.1 125.1 127.1 129.1 132.1
Distanze parziali [m]	4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 4.5 6.3 8.9
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 30 33 35 37 38 40 41 42 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102
Quote [m s.l.m.]	246.25 245.15 244.07 242.97 242.59 242.39 241.86 241.23 240.96 240.59 240.40 239.90 239.13 238.20 236.73 235.23 233.98 233.22 233.35 234.46 235.28 236.21 236.50 237.39 237.41 237.45 237.50 237.54 237.75 237.75 237.81 237.90 238.14 238.27 238.79 239.59 240.41 240.91 241.15 241.21 241.29 241.32 241.39 241.45 241.96 242.38 242.46 242.70 242.80 243.06 243.44 245.73
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 29.5 33.9 36.9 40.9 45.2 48.7 52.6 57.1 59.5 65.8 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0 101.0 103.0 105.0 107.0 109.0 111.0 113.0 115.0 117.0 119.1 121.1 123.1 125.1 127.1 129.1 132.1
Distanze parziali [m]	4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 4.5 6.3 8.9

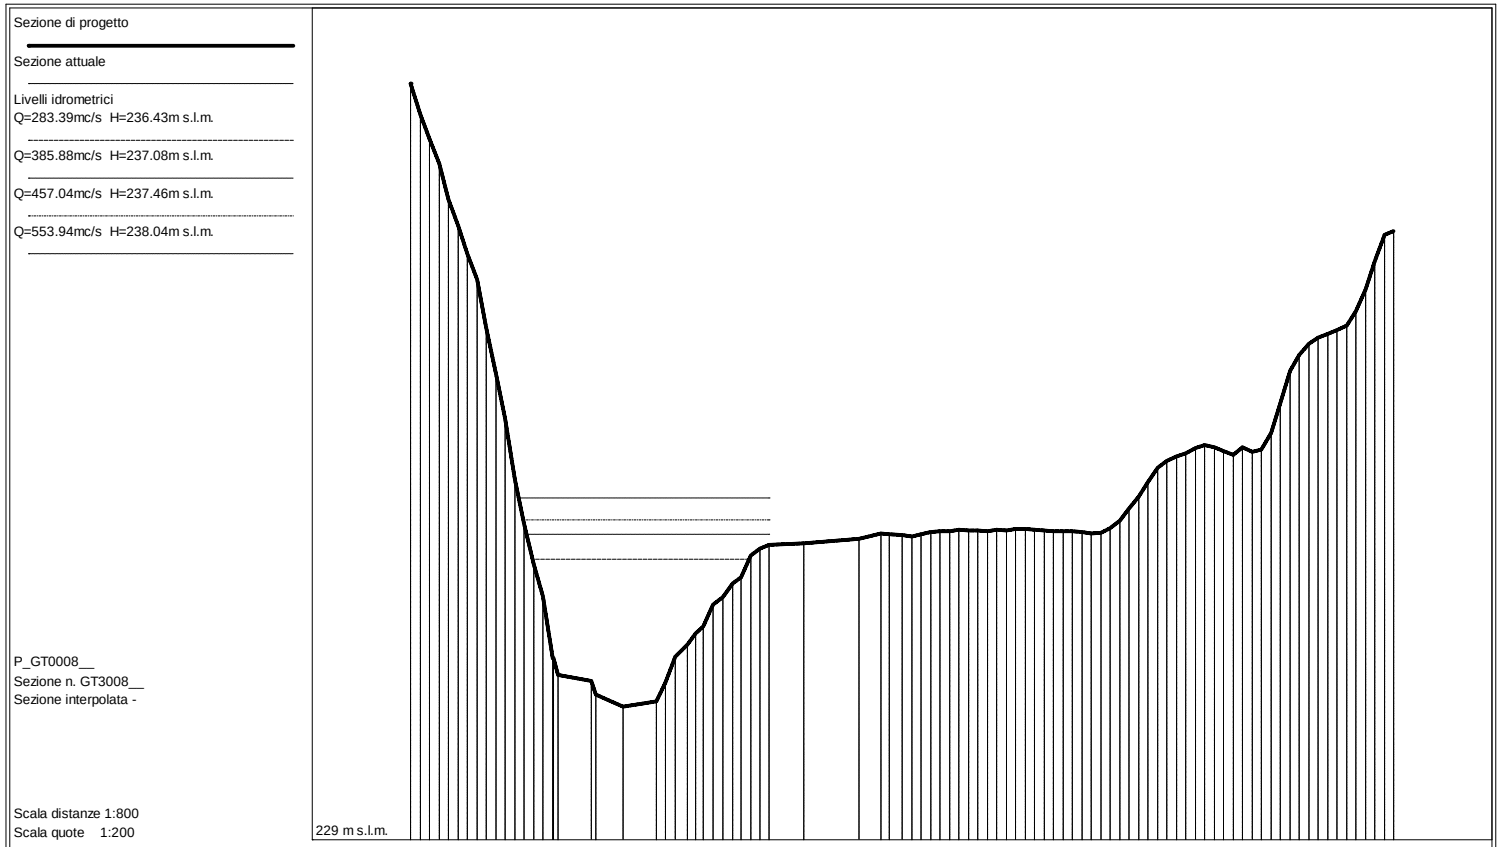

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	19	21	22	24	26	29	32	35	36	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	249.01	247.54	245.94	244.50	242.54	240.13	237.36	235.43	233.20	232.52	232.67	233.83	234.46	235.41	236.51	236.84	236.96	237.10	237.07	237.09	237.16	237.21	237.18	237.20	237.21	237.21	237.17	237.16	237.11	237.25	237.75	238.46	239.03	239.22	239.44	239.28	239.38	239.33	240.54	241.81	242.27	242.48	242.97	244.29	245.10
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	19.1	22.5	26.0	28.0	30.1	33.1	36.0	41.6	47.5	49.8	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	86.0	88.0	90.0	92.0	94.0	96.0	98.0	100.0	102.0	104.0
Distanze parziali [m]									3.6		3.5					3.7	5.9																												
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	19	21	22	24	26	29	32	35	36	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	249.01	247.54	245.94	244.50	242.54	240.13	237.36	235.43	233.20	232.52	232.67	233.83	234.46	235.41	236.51	236.84	236.96	237.10	237.07	237.09	237.16	237.21	237.18	237.20	237.21	237.21	237.17	237.16	237.11	237.25	237.75	238.46	239.03	239.22	239.44	239.28	239.38	239.33	240.54	241.81	242.27	242.48	242.97	244.29	245.10
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	19.1	22.5	26.0	28.0	30.1	33.1	36.0	41.6	47.5	49.8	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	86.0	88.0	90.0	92.0	94.0	96.0	98.0	100.0	102.0	104.0
Distanze parziali [m]									3.6		3.5					3.7	5.9																												

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=283.13mc/s H=235.50m s.l.m.

Q=386.70mc/s H=236.00m s.l.m.

Q=462.76mc/s H=236.41m s.l.m.

Q=570.09mc/s H=236.93m s.l.m.


P_GT0009__

Sezione n. GT3009__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

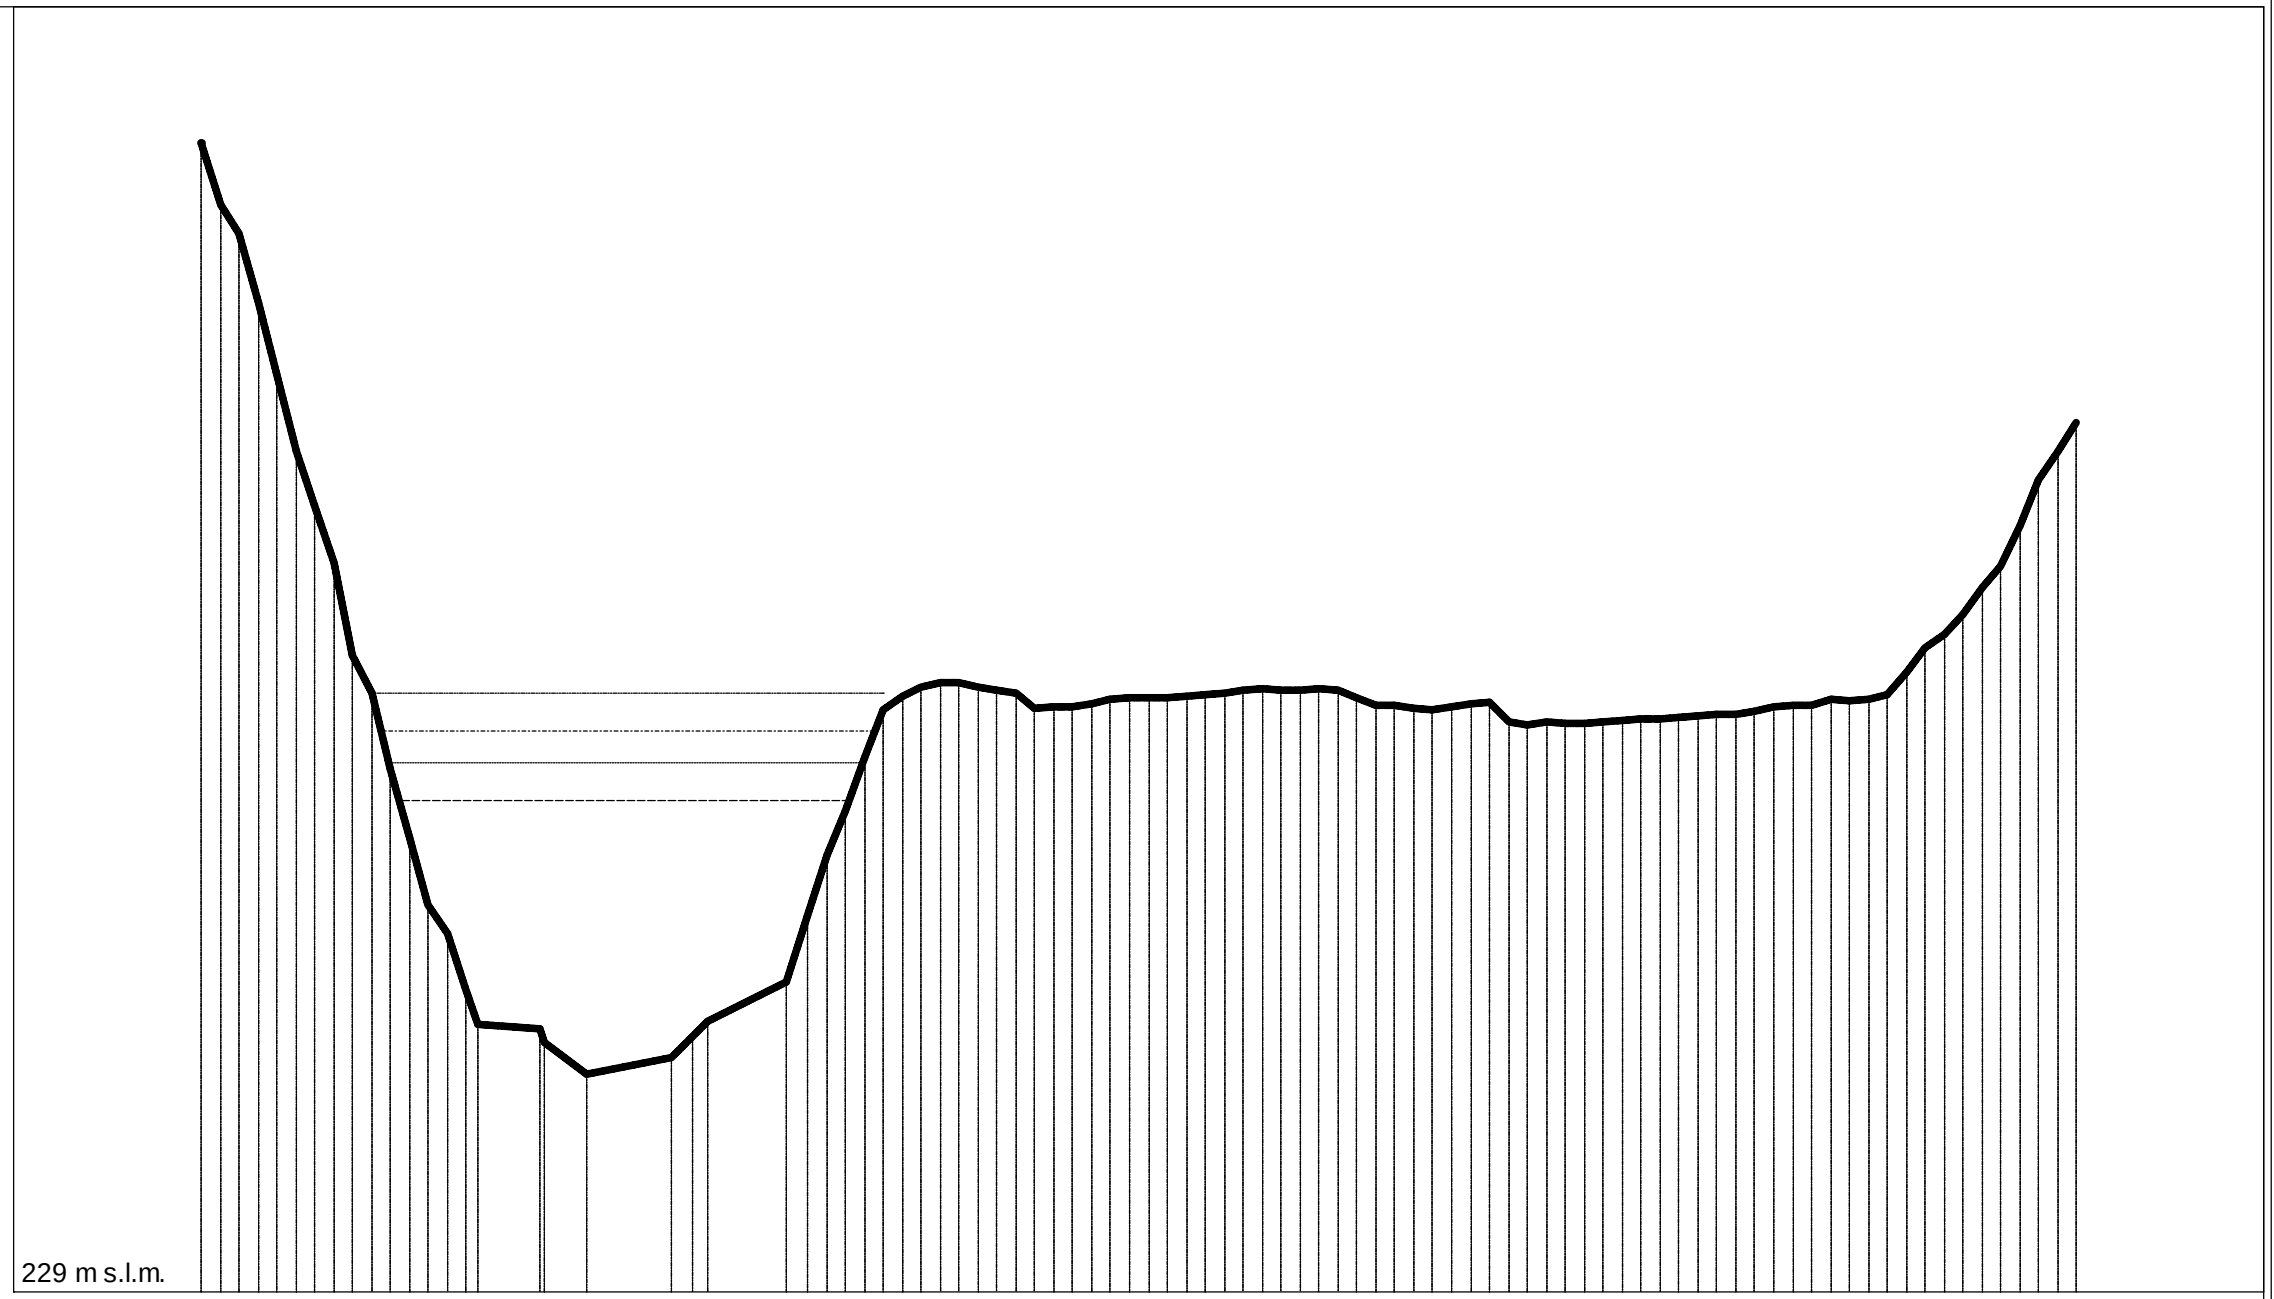

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	244.21	0.0
3	242.99	2.0
5	241.15	4.0
7	239.40	6.0
9	237.42	8.0
11	235.93	10.0
13	234.11	12.0
15	233.01	14.0
17	232.49	18.0
19	231.87	20.4
20	232.10	24.9
23	233.10	31.0
25	234.78	33.1
27	236.08	35.1
29	236.89	37.1
31	237.05	39.1
33	237.00	41.1
35	236.91	43.1
37	236.73	45.1
39	236.78	47.1
41	236.86	49.1
43	236.87	51.1
45	236.90	53.1
47	236.96	55.1
49	236.97	57.1
51	236.98	59.1
53	236.85	61.1
55	236.76	63.1
57	236.71	65.2
59	236.78	67.2
61	236.54	69.2
63	236.53	71.2
65	236.52	73.2
67	236.56	75.2
69	236.59	77.2
71	236.62	79.2
73	236.65	81.2
75	236.73	83.2
77	236.77	85.2
79	236.82	87.2
81	236.89	89.2
83	237.53	91.2
85	237.96	93.2
87	238.60	95.2
89	239.74	97.2
91	240.49	99.2

Distanze parziali [m]: 3.3 4.5 4.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	244.21	0.0
3	242.99	2.0
5	241.15	4.0
7	239.40	6.0
9	237.42	8.0
11	235.93	10.0
13	234.11	12.0
15	233.01	14.0
17	232.49	18.0
19	231.87	20.4
20	232.10	24.9
23	233.10	31.0
25	234.78	33.1
27	236.08	35.1
29	236.89	37.1
31	237.05	39.1
33	237.00	41.1
35	236.91	43.1
37	236.73	45.1
39	236.78	47.1
41	236.86	49.1
43	236.87	51.1
45	236.90	53.1
47	236.96	55.1
49	236.97	57.1
51	236.98	59.1
53	236.85	61.1
55	236.76	63.1
57	236.71	65.2
59	236.78	67.2
61	236.54	69.2
63	236.53	71.2
65	236.52	73.2
67	236.56	75.2
69	236.59	77.2
71	236.62	79.2
73	236.65	81.2
75	236.73	83.2
77	236.77	85.2
79	236.82	87.2
81	236.89	89.2
83	237.53	91.2
85	237.96	93.2
87	238.60	95.2
89	239.74	97.2
91	240.49	99.2

Distanze parziali [m]: 3.3 4.5 4.2

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=283.23mc/s H=235.15m s.l.m.

Q=390.65mc/s H=235.74m s.l.m.

Q=469.97mc/s H=236.11m s.l.m.

Q=576.92mc/s H=236.63m s.l.m.


P_GT0010__

Sezione n. GT3010__

Sezione interpolata -


Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

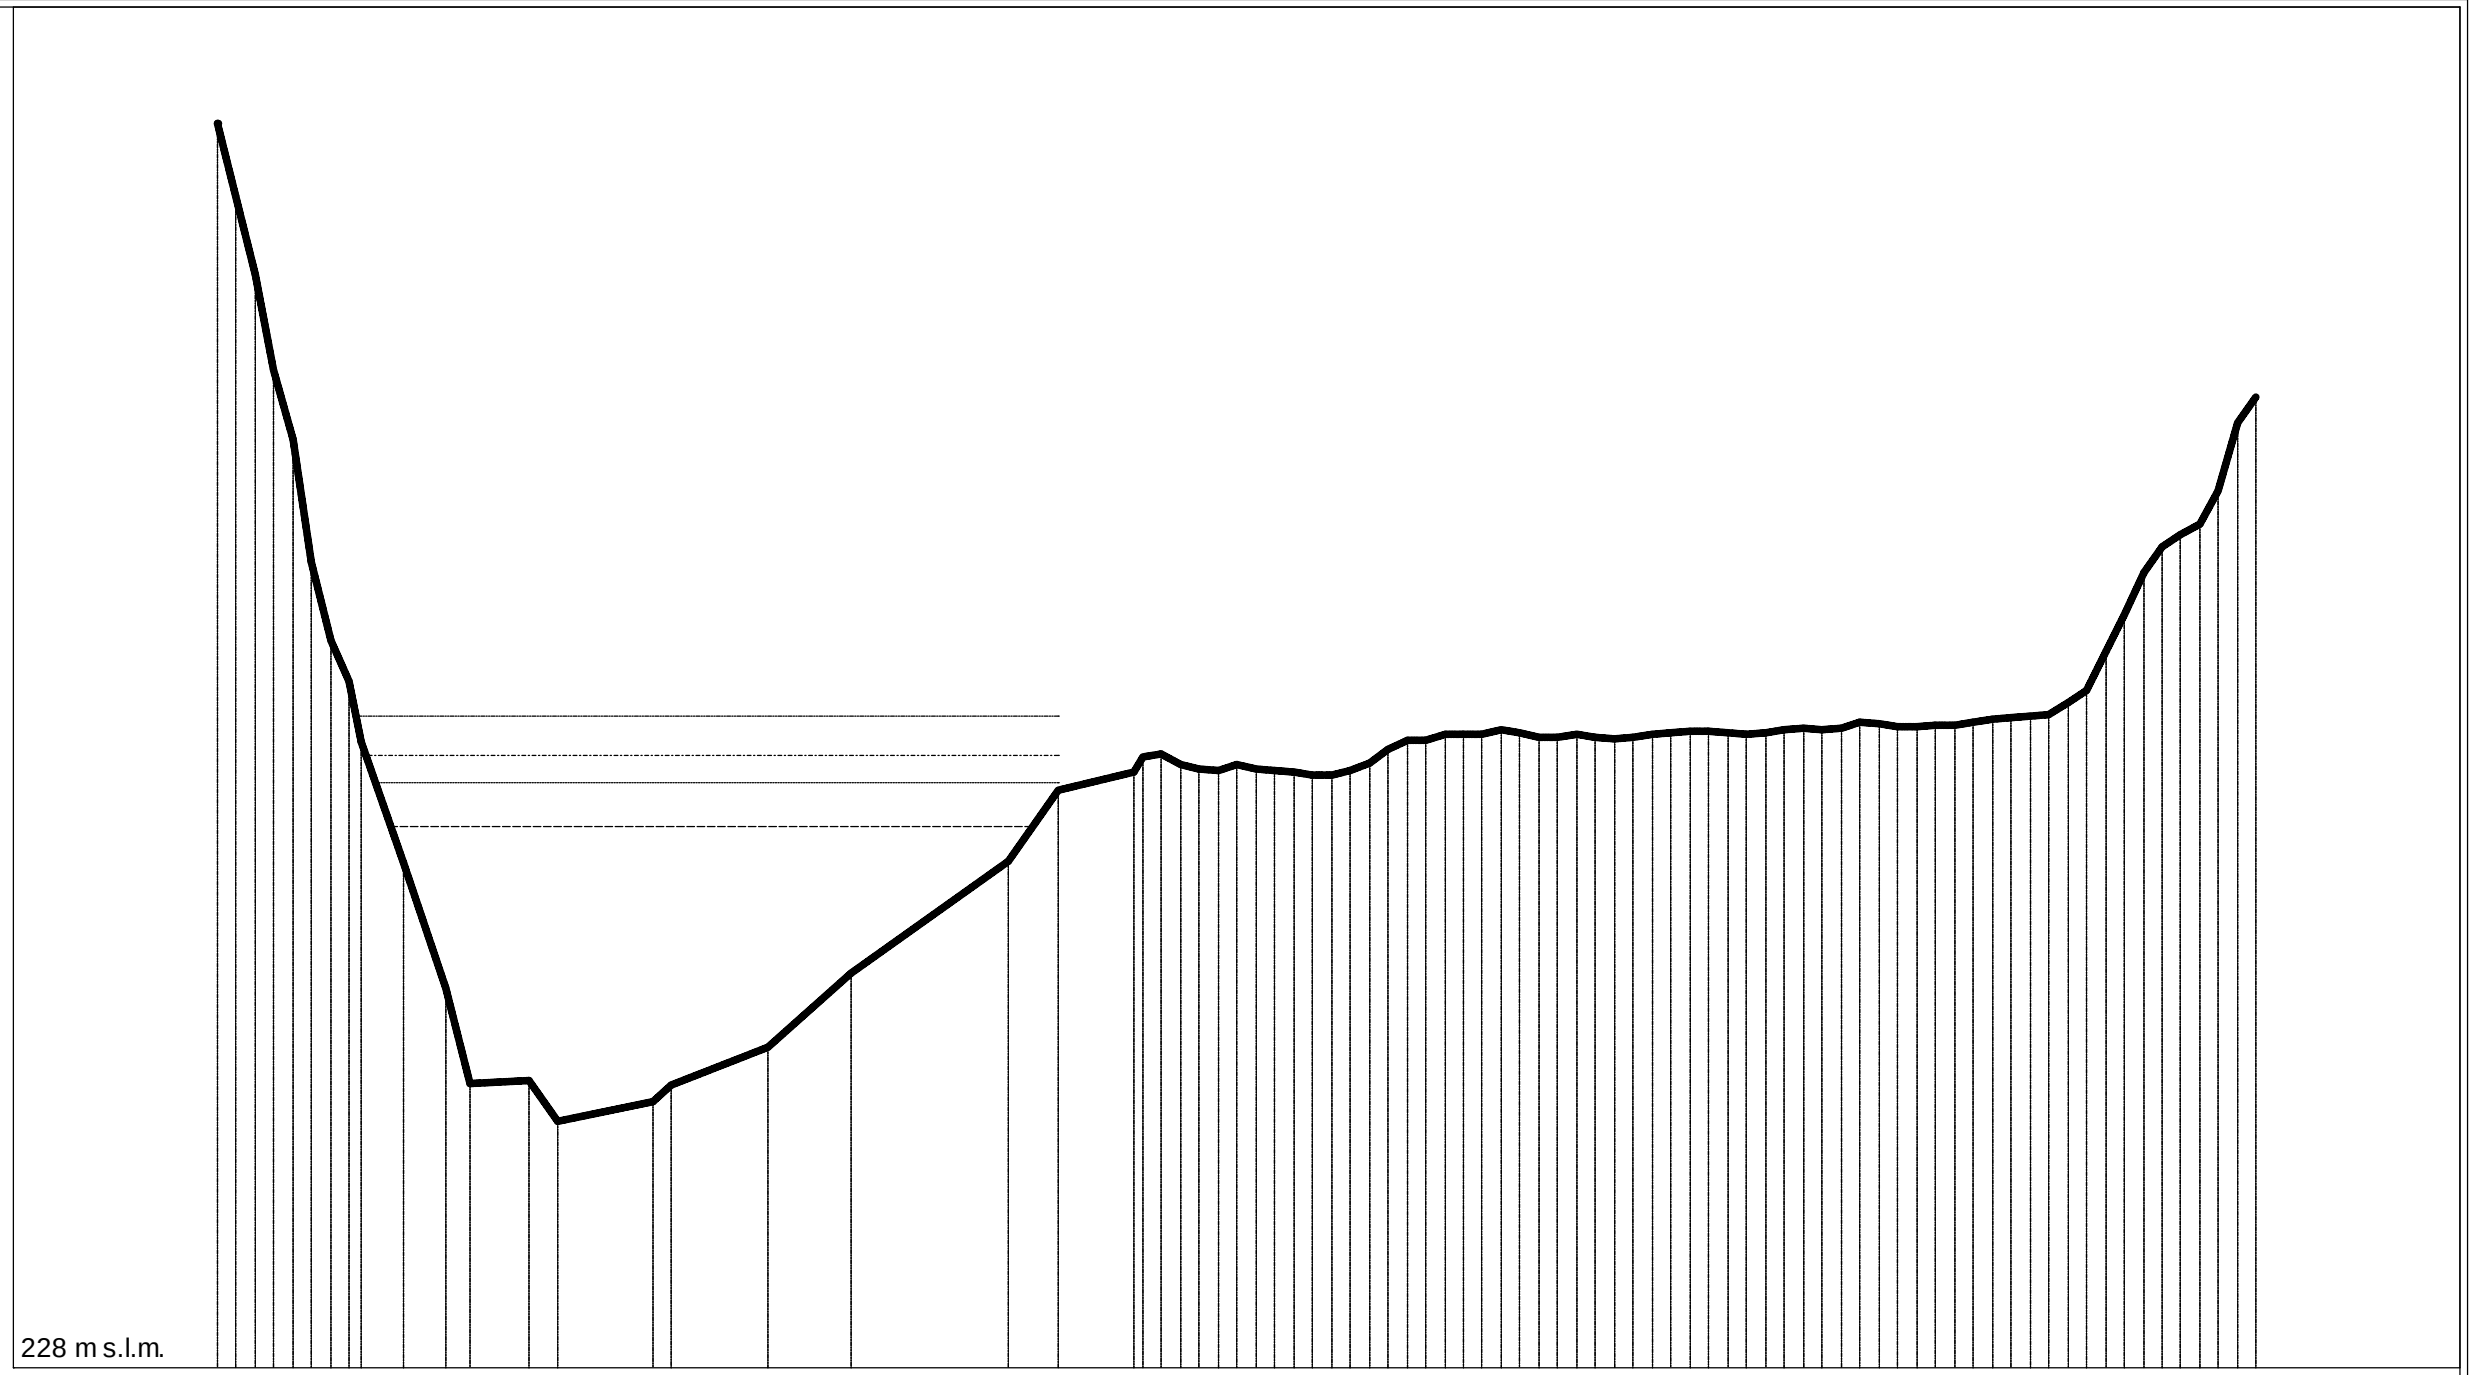

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Quote [m s.l.m.]	244.46 242.46 240.28 237.63 236.28 234.69 233.02 231.80 231.52 232.24 233.22 234.70 235.63 235.88 235.98 235.91 235.92 235.88 235.84 236.00 236.30 236.38 236.39 236.40 236.34 236.33 236.33 236.40 236.43 236.39 236.43 236.44 236.54 236.47 236.50 236.53 236.60 236.65 236.95 237.96 238.85 239.16 240.51
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 7.6 9.9 12.1 16.5 23.1 29.1 33.5 41.9 44.5 48.5 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 96.9 98.9 100.9 102.9 104.9 106.9
Distanze parziali [m]	3.1 5.0 5.1 4.4 8.4 4.0

Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Quote [m s.l.m.]	244.46 242.46 240.28 237.63 236.28 234.69 233.02 231.80 231.52 232.24 233.22 234.70 235.63 235.88 235.98 235.91 235.92 235.88 235.84 236.00 236.30 236.38 236.39 236.40 236.34 236.33 236.33 236.40 236.43 236.39 236.43 236.44 236.54 236.47 236.50 236.53 236.60 236.65 236.95 237.96 238.85 239.16 240.51
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 7.6 9.9 12.1 16.5 23.1 29.1 33.5 41.9 44.5 48.5 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 96.9 98.9 100.9 102.9 104.9 106.9
Distanze parziali [m]	3.1 5.0 5.1 4.4 8.4 4.0

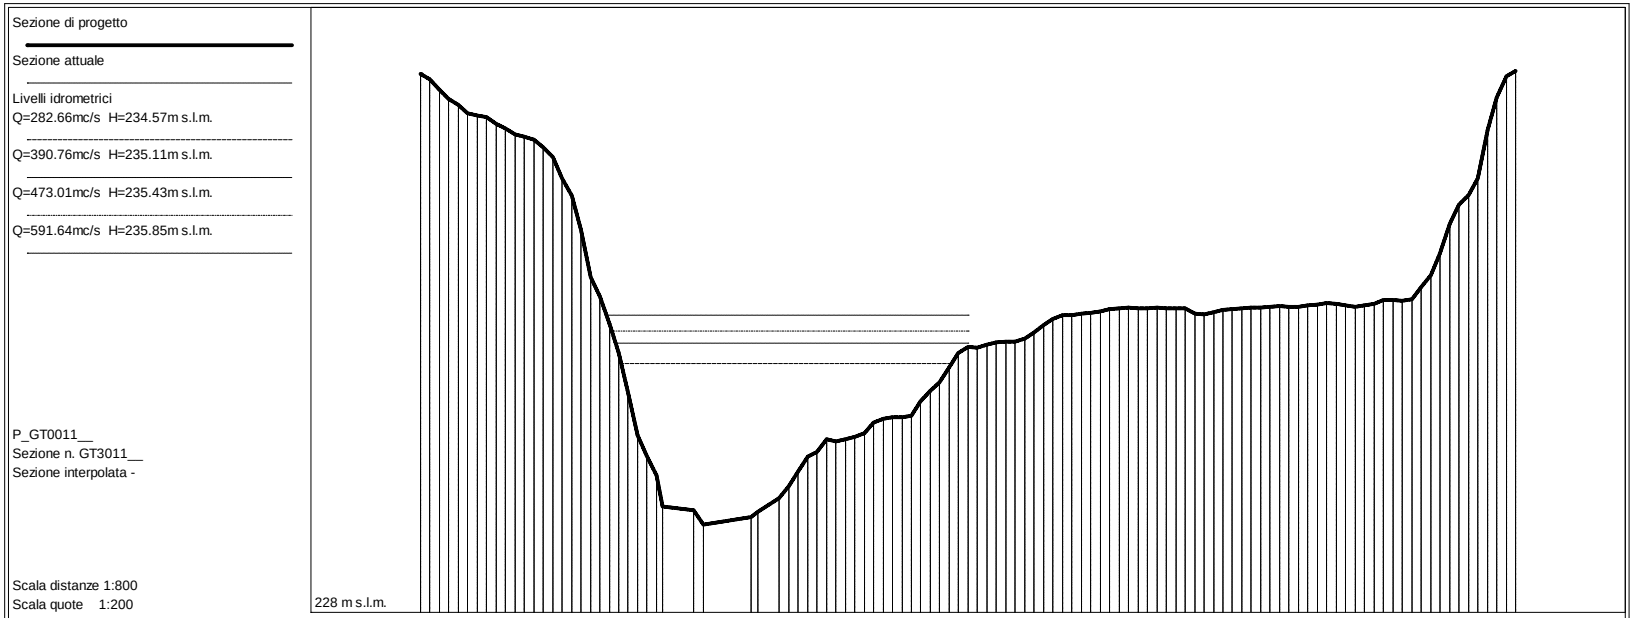

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	242.25	241.83	241.42	241.14	240.93	240.65	240.50	240.04	239.02	236.86	235.61	233.84	232.14	230.70	230.52	231.02	231.72	232.24	232.53	232.65	233.01	233.16	233.21	233.87	234.47	235.03	235.08	235.16	235.24	235.60	235.86	235.91	235.97	236.04	236.05	236.07	236.04	235.91	235.94	236.01	236.06	236.09	236.07	236.12	236.17	236.12	236.11	236.25	236.24	236.92	238.79	240.77	242.32
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	28.9	35.0	38.0	40.0	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	51.9	53.9	55.9	57.9	59.9	61.9	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9
Distanze parziali [m]														3.3	5.0																																									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	242.25	241.83	241.42	241.14	240.93	240.65	240.50	240.04	239.02	236.86	235.61	233.84	232.14	230.70	230.52	231.02	231.72	232.24	232.53	232.65	233.01	233.16	233.21	233.87	234.47	235.03	235.08	235.16	235.24	235.60	235.86	235.91	235.97	236.04	236.05	236.07	236.04	235.91	235.94	236.01	236.06	236.09	236.07	236.12	236.17	236.12	236.11	236.25	236.24	236.92	238.79	240.77	242.32
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	28.9	35.0	38.0	40.0	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	51.9	53.9	55.9	57.9	59.9	61.9	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9
Distanze parziali [m]														3.3	5.0																																								

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=282.56mc/s H=233.15m s.l.m.

Q=391.28mc/s H=233.87m s.l.m.

Q=476.92mc/s H=234.46m s.l.m.

Q=592.49mc/s H=235.33m s.l.m.


P_GT0012__

Sezione n. GT3012__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote   1:200

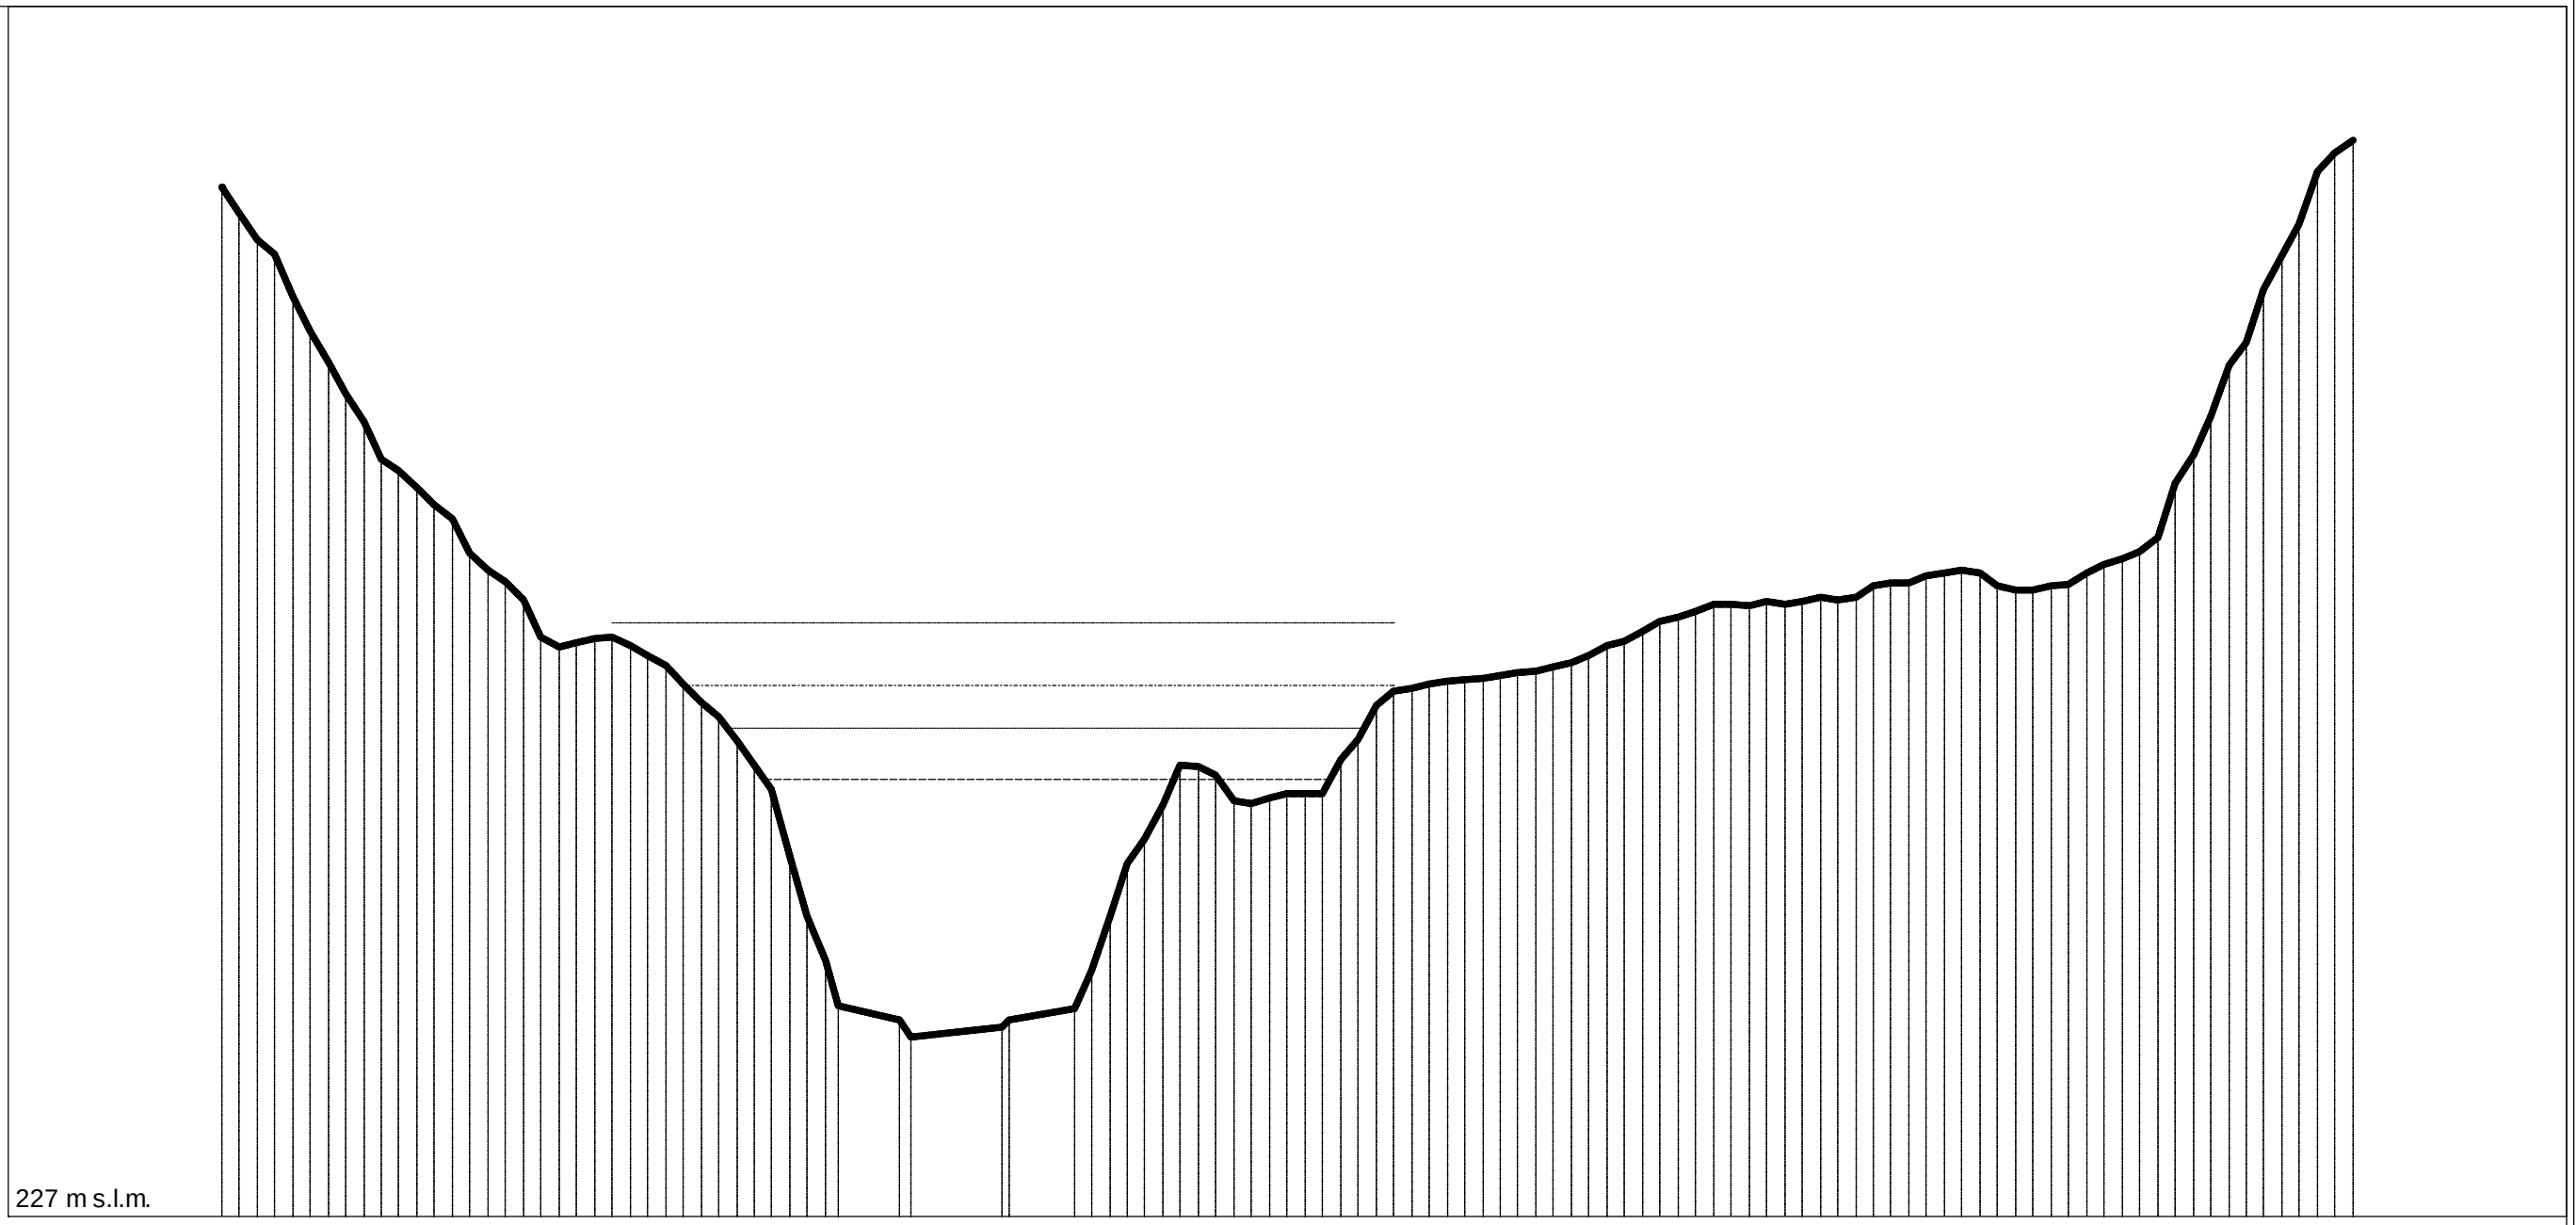

Punti sezione di progetto


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	241.47	0.0
3	240.73	2.0
5	239.93	4.0
7	239.00	6.0
9	238.15	8.0
11	237.48	10.0
13	237.00	12.0
15	236.33	14.0
17	235.92	16.0
19	235.13	18.0
21	235.05	20.0
23	235.14	22.0
25	234.88	24.0
27	234.48	26.0
29	234.02	27.9
31	233.35	29.9
33	232.05	31.9
35	230.61	33.9
37	229.76	38.1
39	229.66	43.8
41	229.93	47.9
43	231.23	49.9
45	232.30	51.9
47	233.33	53.9
49	233.20	55.9
51	232.81	57.9
53	232.94	59.9
55	232.94	61.9
57	233.70	63.9
59	234.38	65.9
61	234.49	67.9
63	234.54	69.9
65	234.61	71.9
67	234.66	73.9
69	234.78	75.9
71	235.01	77.9
73	235.21	79.8
75	235.42	81.8
77	235.60	83.8
79	235.58	85.8
81	235.61	87.8
83	235.71	89.8
85	235.71	91.8
87	235.90	93.8
89	236.00	95.8
91	236.08	97.8
93	235.85	99.8
95	235.80	101.8
97	235.89	103.8
99	236.16	105.8
102	236.53	108.8
105	238.25	111.8
108	240.01	114.8
111	241.68	117.8

Distanze parziali [m]: 3.4 5.1 3.7

Punti sezione attuale


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	241.47	0.0
3	240.73	2.0
5	239.93	4.0
7	239.00	6.0
9	238.15	8.0
11	237.48	10.0
13	237.00	12.0
15	236.33	14.0
17	235.92	16.0
19	235.13	18.0
21	235.05	20.0
23	235.14	22.0
25	234.88	24.0
27	234.48	26.0
29	234.02	27.9
31	233.35	29.9
33	232.05	31.9
35	230.61	33.9
37	229.76	38.1
39	229.66	43.8
41	229.93	47.9
43	231.23	49.9
45	232.30	51.9
47	233.33	53.9
49	233.20	55.9
51	232.81	57.9
53	232.94	59.9
55	232.94	61.9
57	233.70	63.9
59	234.38	65.9
61	234.49	67.9
63	234.54	69.9
65	234.61	71.9
67	234.66	73.9
69	234.78	75.9
71	235.01	77.9
73	235.21	79.8
75	235.42	81.8
77	235.60	83.8
79	235.58	85.8
81	235.61	87.8
83	235.71	89.8
85	235.71	91.8
87	235.90	93.8
89	236.00	95.8
91	236.08	97.8
93	235.85	99.8
95	235.80	101.8
97	235.89	103.8
99	236.16	105.8
102	236.53	108.8
105	238.25	111.8
108	240.01	114.8
111	241.68	117.8

Distanze parziali [m]: 3.4 5.1 3.7

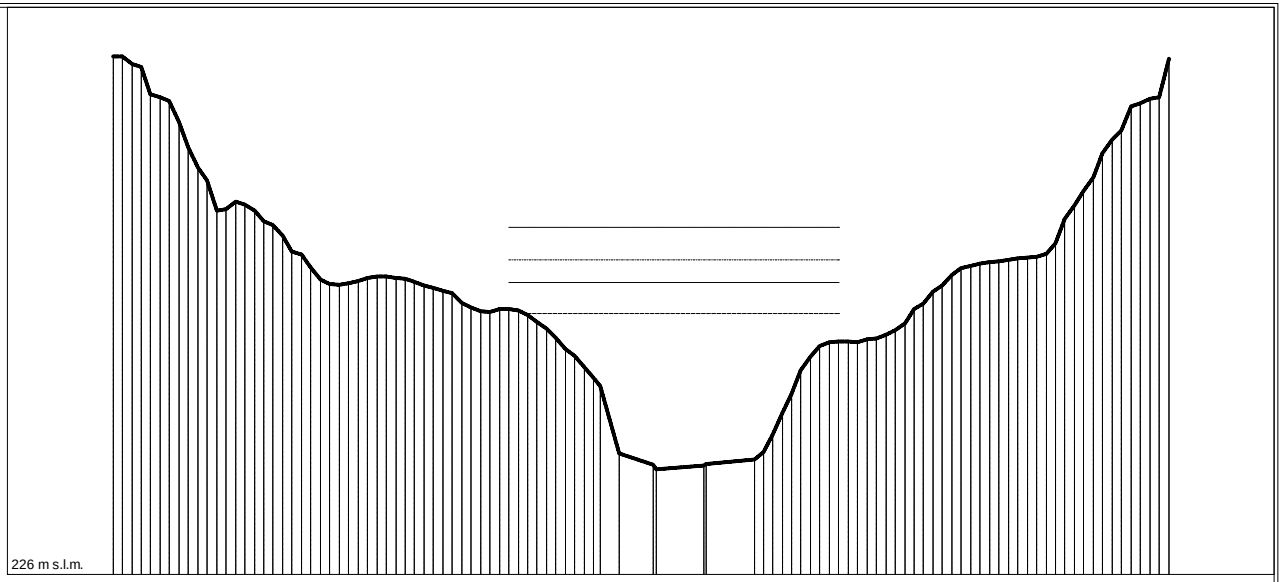

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	54	55	57	59	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101
Quote [m s.l.m.]	239.71	239.50	238.70	238.51	237.31	236.42	235.66	235.79	235.35	234.95	234.45	233.80	233.67	233.76	233.87	233.83	233.74	233.59	233.45	233.05	232.95	233.03	232.86	232.50	231.96	231.48	229.21	228.90	228.87	229.04	230.29	231.41	232.03	232.16	232.14	232.24	232.46	233.02	233.48	233.91	234.17	234.25	234.32	234.38	234.48	235.39	236.14	237.13	237.74	238.59
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	53.6	57.1	62.5	67.9	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.8	84.8	86.7	88.7	90.7	92.7	94.7	96.7	98.7	100.7	102.7	104.7	106.7	109.7
Distanze parziali [m]																											3.6	5.1	5.2																							

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	54	55	57	59	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101
Quote [m s.l.m.]	239.71	239.50	238.70	238.51	237.31	236.42	235.66	235.79	235.35	234.95	234.45	233.80	233.67	233.76	233.87	233.83	233.74	233.59	233.45	233.05	232.95	233.03	232.86	232.50	231.96	231.48	229.21	228.90	228.87	229.04	230.29	231.41	232.03	232.16	232.14	232.24	232.46	233.02	233.48	233.91	234.17	234.25	234.32	234.38	234.48	235.39	236.14	237.13	237.74	238.59
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	53.6	57.1	62.5	67.9	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.8	84.8	86.7	88.7	90.7	92.7	94.7	96.7	98.7	100.7	102.7	104.7	106.7	109.7
Distanze parziali [m]																											3.6	5.1	5.2																							

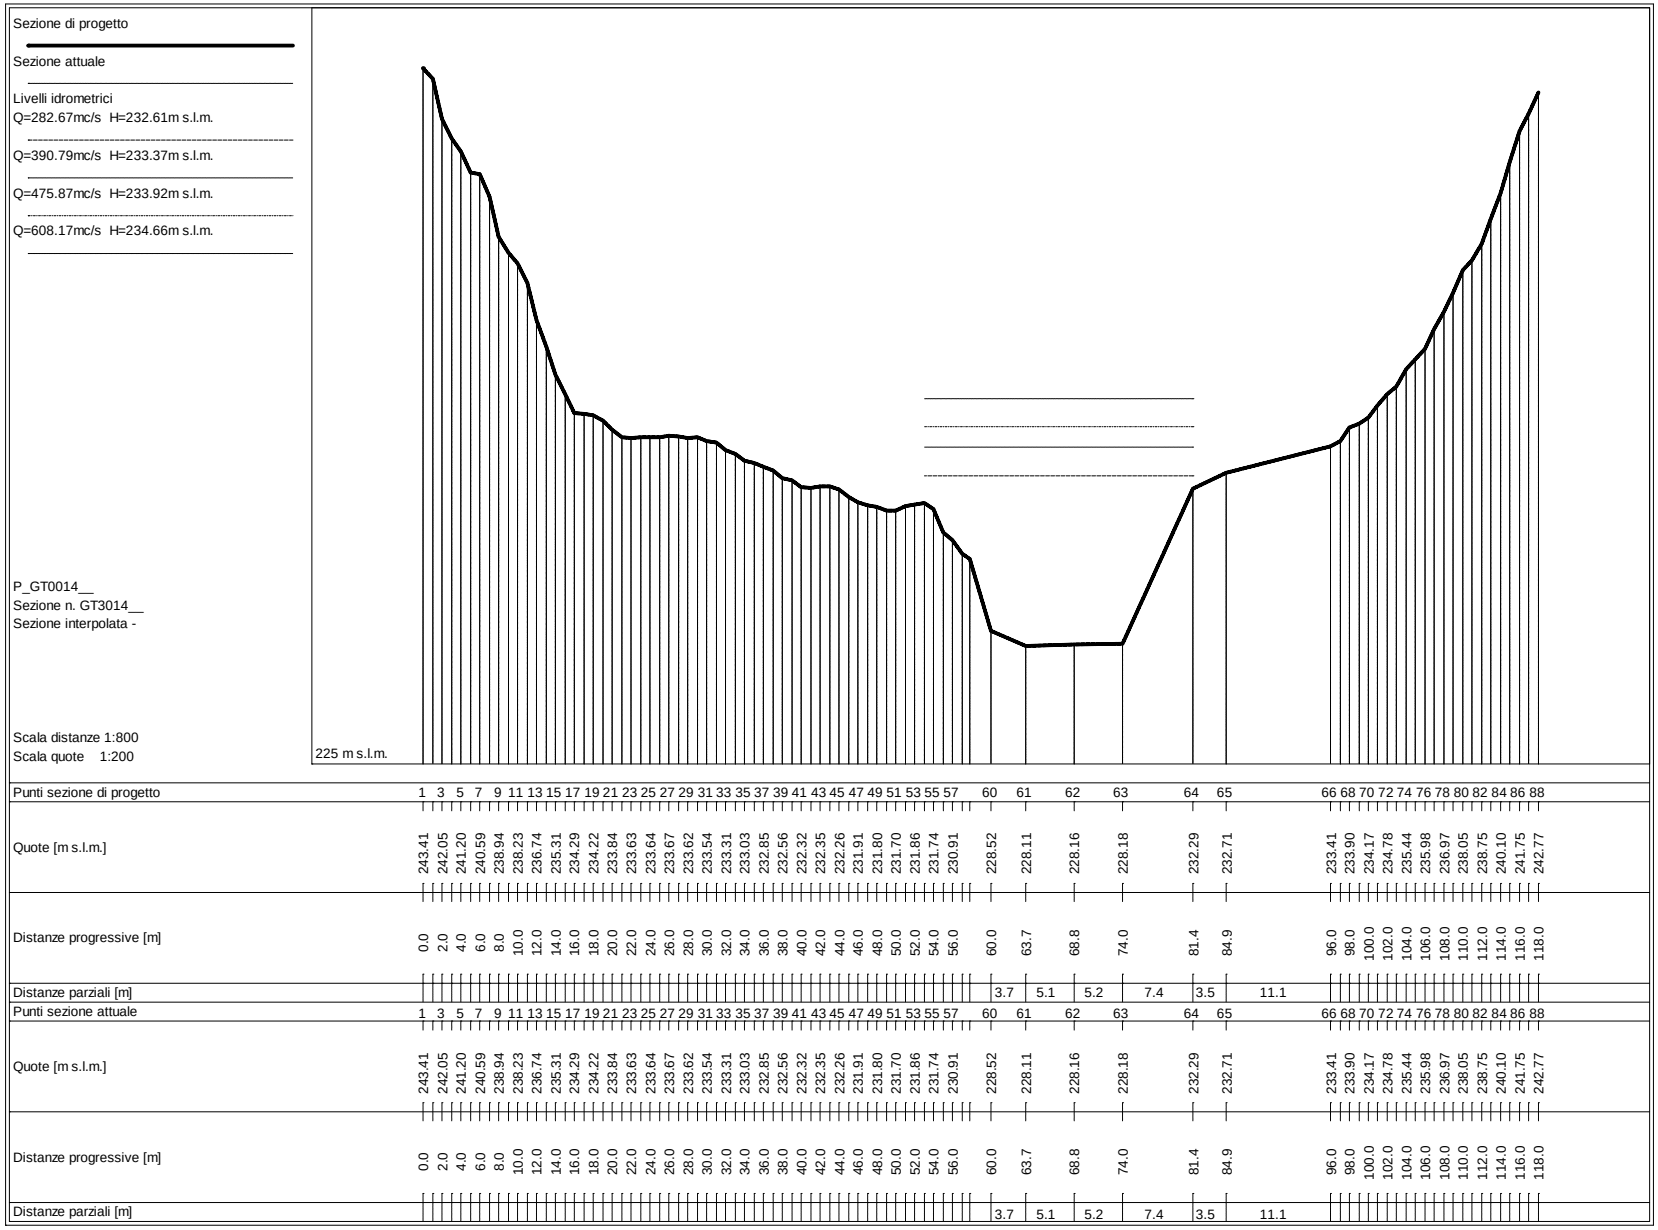

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	60	61	62	63	64	65	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
Quote [m s.l.m.]	243.41	242.05	241.20	240.59	238.94	238.23	236.74	235.31	234.29	234.22	233.84	233.63	233.64	233.67	233.62	233.54	233.31	233.03	232.85	232.56	232.32	232.35	232.26	231.91	231.80	231.70	231.86	231.74	230.91	228.52	228.11	228.16	228.18	232.29	232.71	233.41	233.90	234.17	234.78	235.44	235.98	236.97	238.05	238.75	240.10	241.75	242.77
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	60.0	63.7	68.8	74.0	81.4	84.9	96.0	98.0	100.0	102.0	104.0	106.0	108.0	110.0	112.0	114.0	116.0	118.0
Distanze parziali [m]																														3.7	5.1	5.2	7.4	3.5	11.1													

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	60	61	62	63	64	65	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
Quote [m s.l.m.]	243.41	242.05	241.20	240.59	238.94	238.23	236.74	235.31	234.29	234.22	233.84	233.63	233.64	233.67	233.62	233.54	233.31	233.03	232.85	232.56	232.32	232.35	232.26	231.91	231.80	231.70	231.86	231.74	230.91	228.52	228.11	228.16	228.18	232.29	232.71	233.41	233.90	234.17	234.78	235.44	235.98	236.97	238.05	238.75	240.10	241.75	242.77
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	60.0	63.7	68.8	74.0	81.4	84.9	96.0	98.0	100.0	102.0	104.0	106.0	108.0	110.0	112.0	114.0	116.0	118.0
Distanze parziali [m]																														3.7	5.1	5.2	7.4	3.5	11.1													

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=282.76mc/s H=230.97m s.l.m.

Q=391.05mc/s H=231.69m s.l.m.

Q=475.75mc/s H=232.13m s.l.m.

Q=607.73mc/s H=232.77m s.l.m.


P_GT0015__

Sezione n. GT3015__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

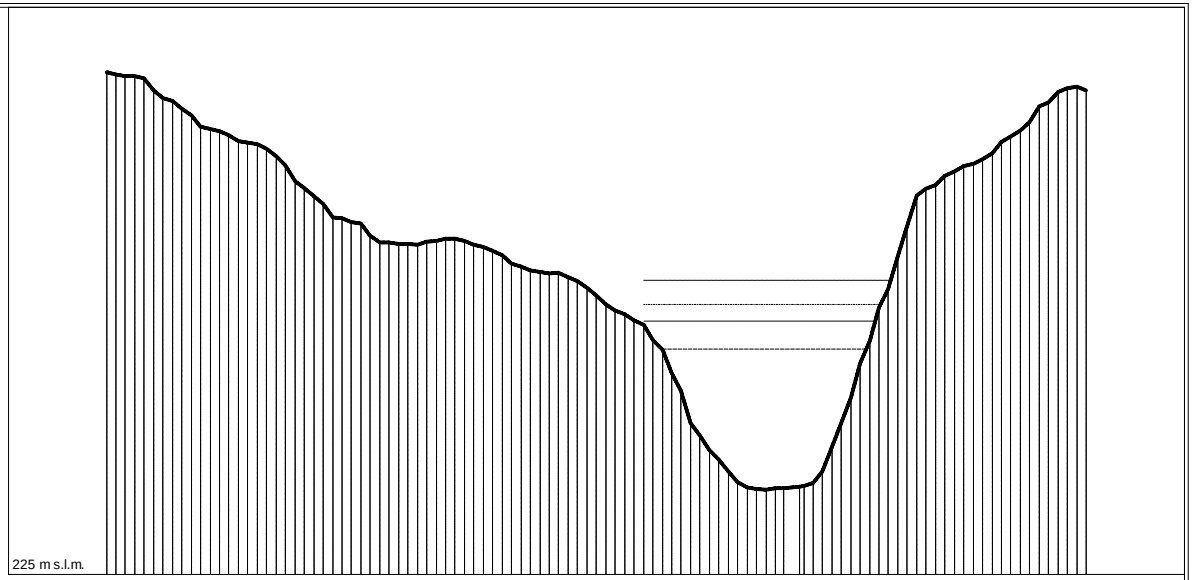

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	74	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105
Quote [m s.l.m.]	238.29	238.19	238.13	237.60	237.32	236.85	236.72	236.46	236.38	236.06	235.41	235.01	234.43	234.32	233.96	233.79	233.73	233.79	233.88	233.81	233.65	233.44	233.14	233.00	232.97	232.76	232.39	231.98	231.72	231.21	230.31	229.00	228.29	227.72	227.31	227.25	227.33	227.73	229.00	230.57	232.05	233.42	235.02	235.29	235.66	235.86	236.14	236.57	236.95	237.75	237.80
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	57.8	59.8	61.8	63.8	65.8	67.8	69.8	73.3	75.7	77.7	79.7	81.7	83.7	85.7	87.7	89.7	91.7	93.7	95.7	97.7	100.7	103.6
Distanze parziali [m]																																																			
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	74	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105
Quote [m s.l.m.]	238.29	238.19	238.13	237.60	237.32	236.85	236.72	236.46	236.38	236.06	235.41	235.01	234.43	234.32	233.96	233.79	233.73	233.79	233.88	233.81	233.65	233.44	233.14	233.00	232.97	232.76	232.39	231.98	231.72	231.21	230.31	229.00	228.29	227.72	227.31	227.25	227.33	227.73	229.00	230.57	232.05	233.42	235.02	235.29	235.66	235.86	236.14	236.57	236.95	237.75	237.80
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	57.8	59.8	61.8	63.8	65.8	67.8	69.8	73.3	75.7	77.7	79.7	81.7	83.7	85.7	87.7	89.7	91.7	93.7	95.7	97.7	100.7	103.6
Distanze parziali [m]																																																			

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=282.58mc/s H=230.12m s.l.m.

Q=390.03mc/s H=230.92m s.l.m.

Q=473.30mc/s H=231.48m s.l.m.

Q=604.16mc/s H=232.26m s.l.m.


P_GT0016__

Sezione n. GT3016__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

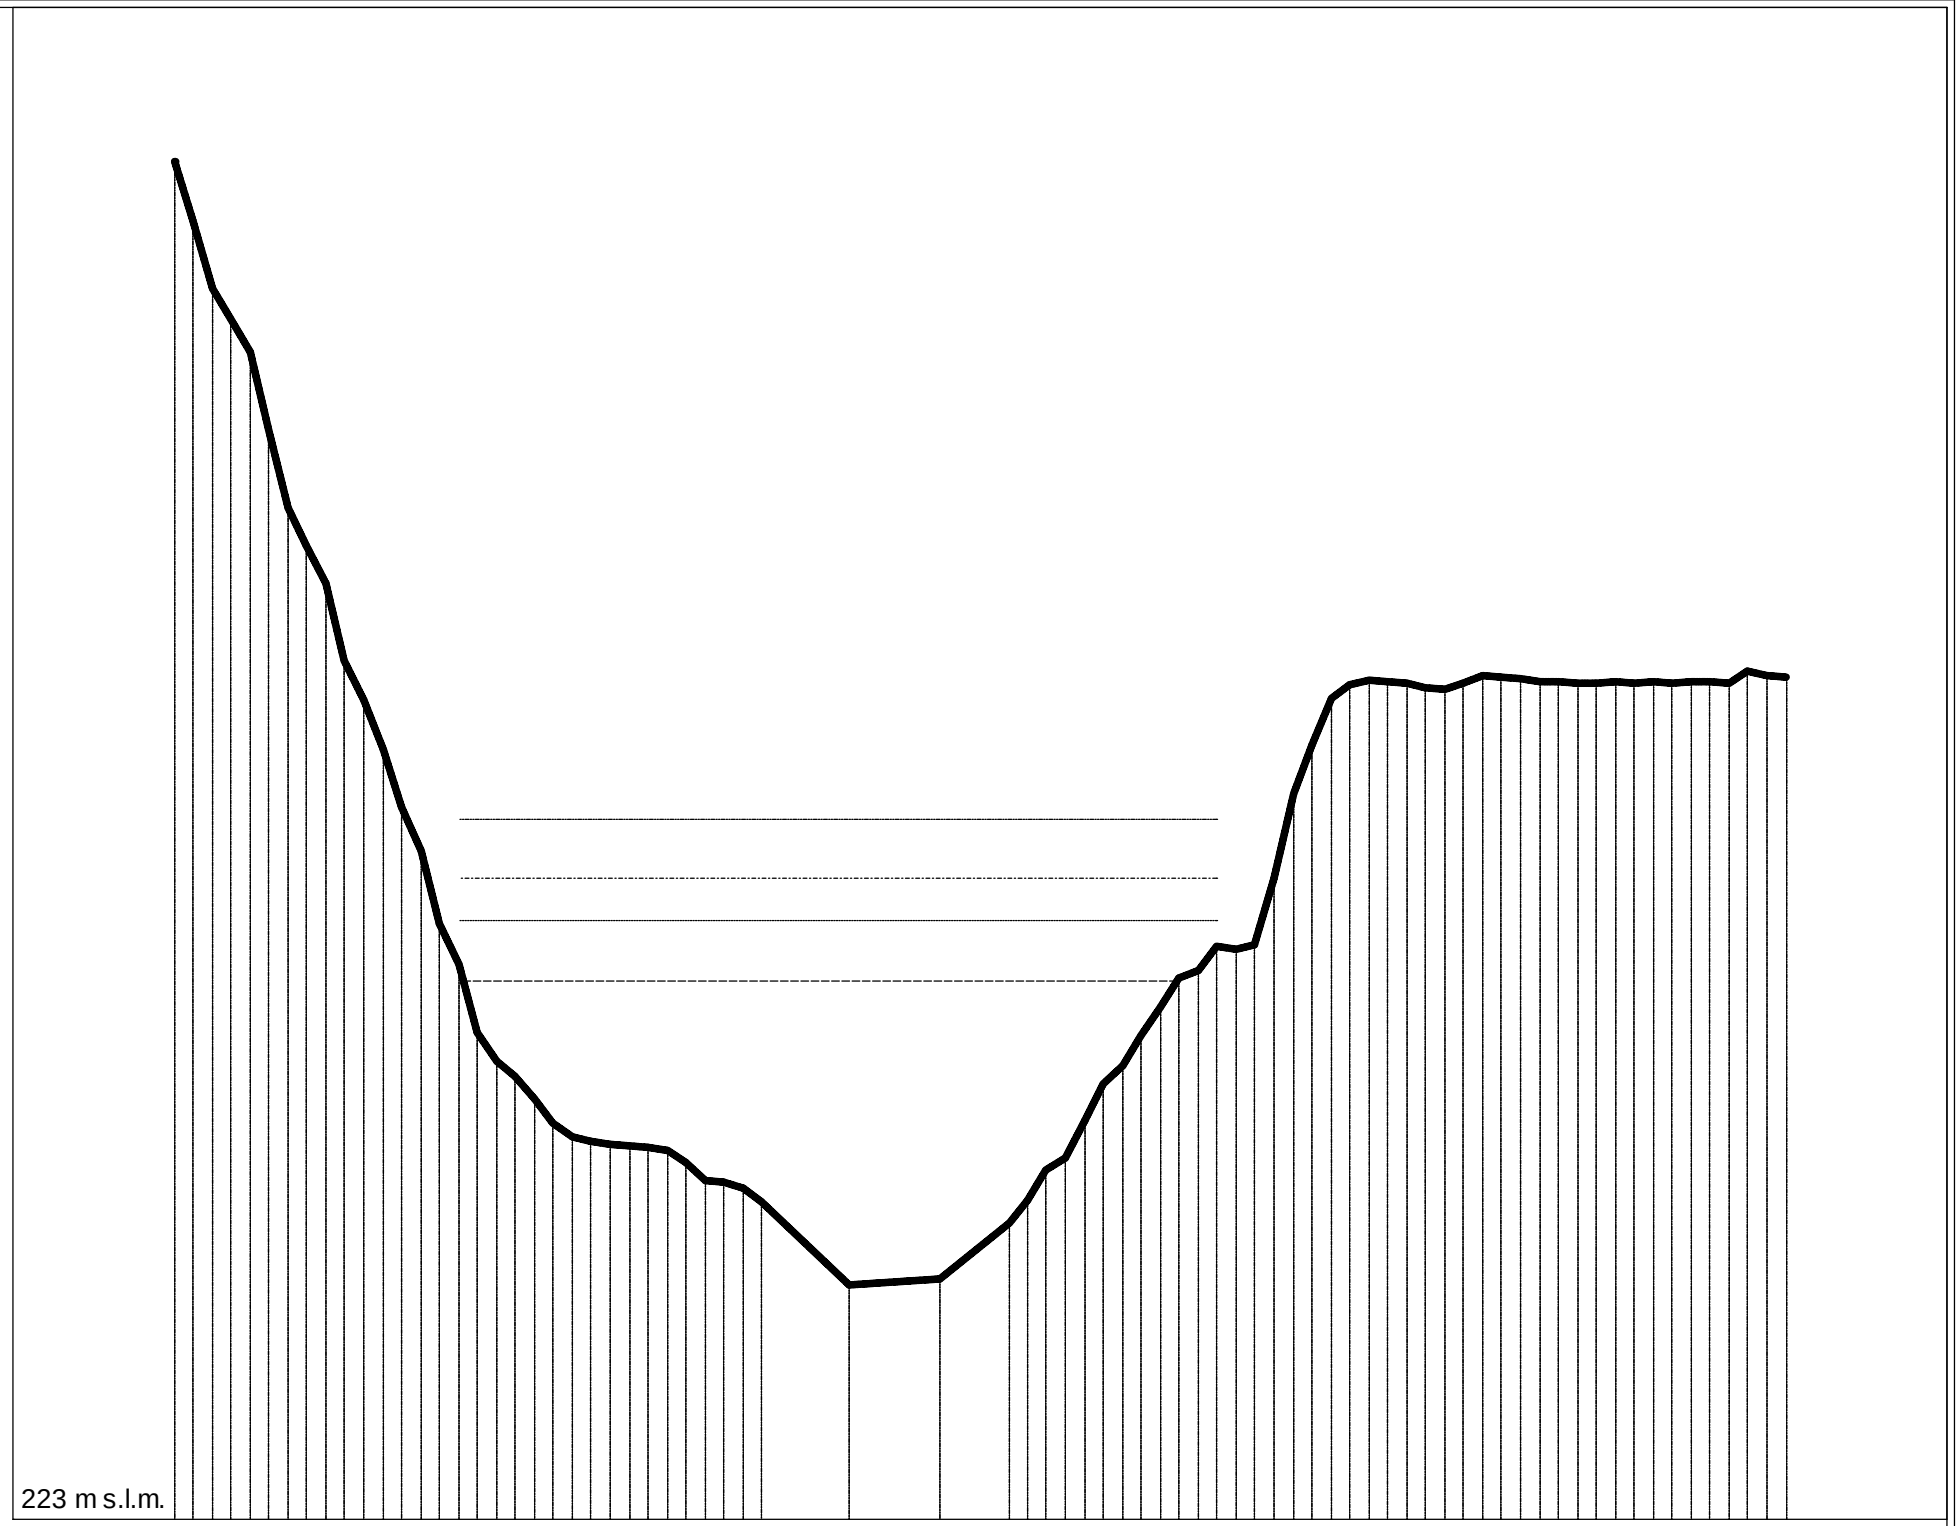

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	240.95	0.0
3	239.28	2.0
5	238.44	4.0
7	236.39	6.0
9	235.38	8.0
11	233.84	10.0
13	232.41	12.0
15	230.88	14.0
17	229.45	16.1
19	228.87	18.1
21	228.25	20.1
23	227.99	22.1
25	227.94	24.1
27	227.89	26.1
29	227.49	28.1
31	227.38	30.1
33	226.10	35.7
34	226.18	40.5
35	226.92	44.2
37	227.62	46.2
39	228.28	48.2
41	229.00	50.2
43	229.78	52.2
45	230.27	54.2
47	230.54	56.2
49	231.48	58.2
51	233.23	60.2
53	234.04	62.2
55	234.08	64.2
57	234.01	66.2
59	234.05	68.2
61	234.13	70.2
63	234.08	72.2
65	234.07	74.2
67	234.07	76.2
69	234.09	78.3
71	234.09	80.3
73	234.07	82.3
75	234.17	84.3

Distanze parziali [m]: 4.6 4.8 3.7

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	240.95	0.0
3	239.28	2.0
5	238.44	4.0
7	236.39	6.0
9	235.38	8.0
11	233.84	10.0
13	232.41	12.0
15	230.88	14.0
17	229.45	16.1
19	228.87	18.1
21	228.25	20.1
23	227.99	22.1
25	227.94	24.1
27	227.89	26.1
29	227.49	28.1
31	227.38	30.1
33	226.10	35.7
34	226.18	40.5
35	226.92	44.2
37	227.62	46.2
39	228.28	48.2
41	229.00	50.2
43	229.78	52.2
45	230.27	54.2
47	230.54	56.2
49	231.48	58.2
51	233.23	60.2
53	234.04	62.2
55	234.08	64.2
57	234.01	66.2
59	234.05	68.2
61	234.13	70.2
63	234.08	72.2
65	234.07	74.2
67	234.07	76.2
69	234.09	78.3
71	234.09	80.3
73	234.07	82.3
75	234.17	84.3

Distanze parziali [m]: 4.6 4.8 3.7

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=282.48mc/s H=229.74m s.l.m.

Q=391.46mc/s H=230.50m s.l.m.

Q=475.85mc/s H=231.02m s.l.m.

Q=606.86mc/s H=231.72m s.l.m.


P_GT0017__

Sezione n. GT3017__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

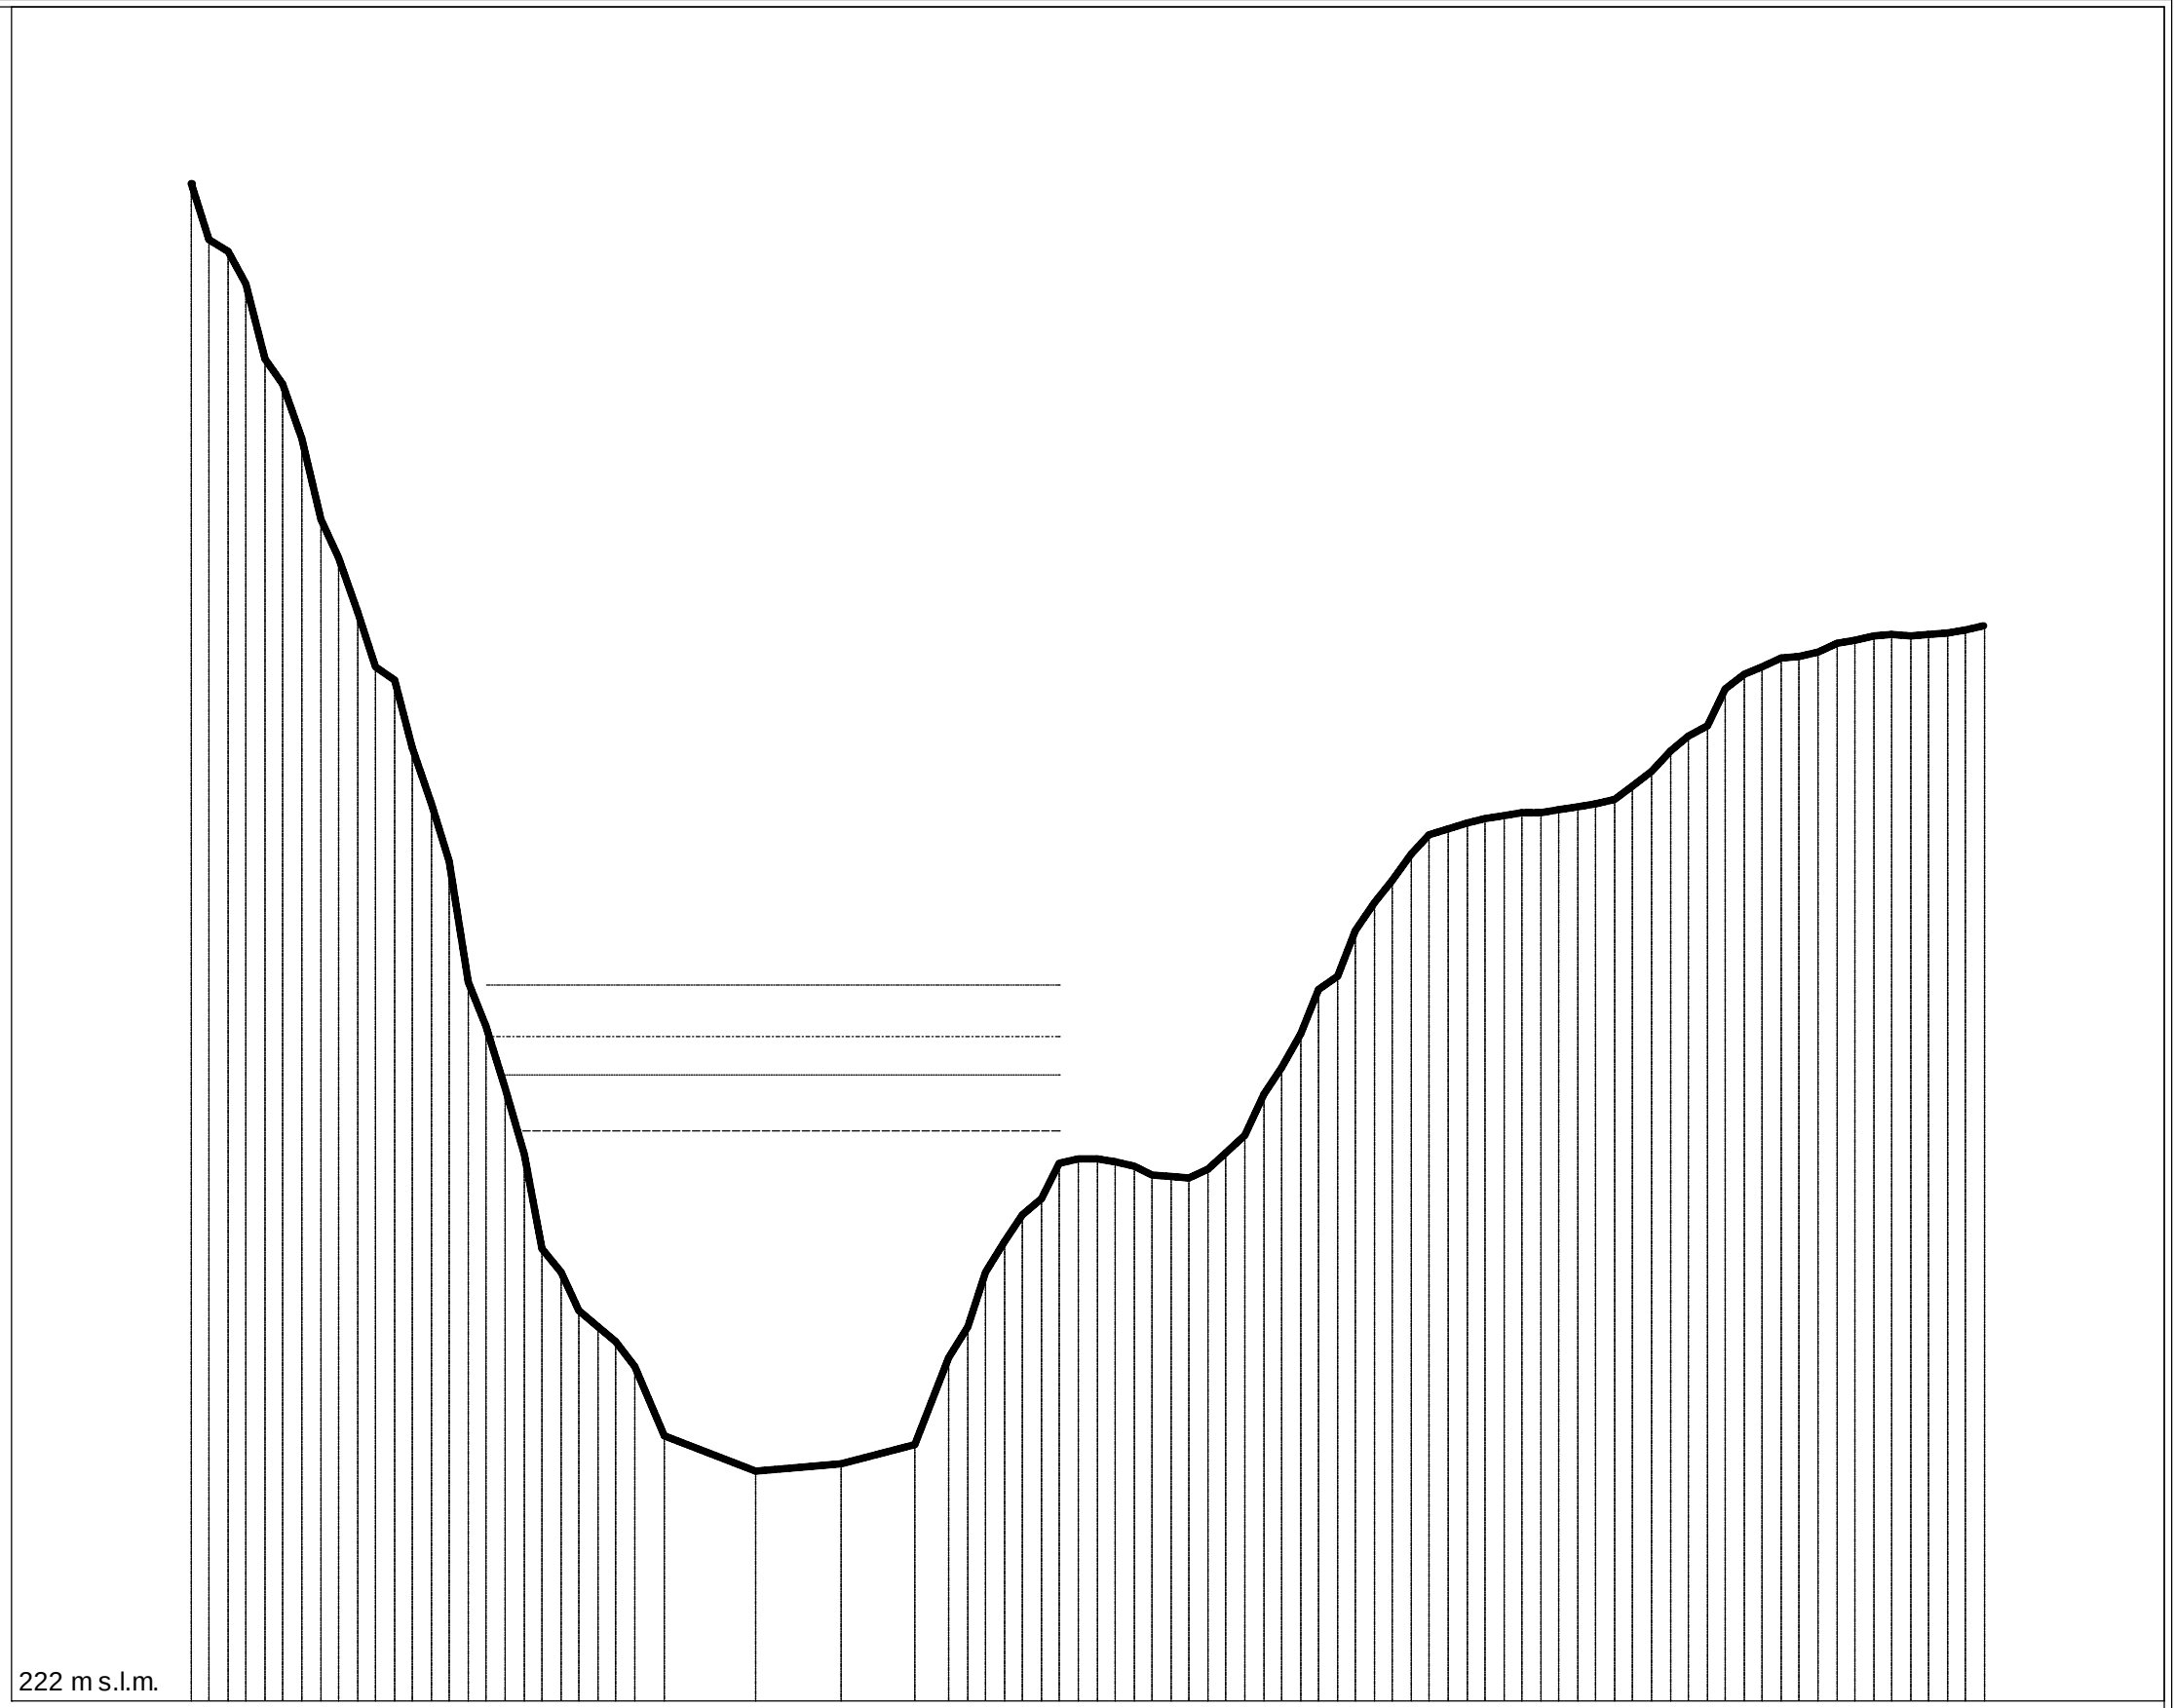

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	242.59	0.0
3	241.68	2.0
5	240.21	4.0
7	239.13	6.0
9	237.52	8.0
11	236.04	10.0
13	234.95	12.0
15	233.41	14.1
17	231.16	16.1
19	229.42	18.1
21	227.83	20.1
23	227.07	22.1
25	226.55	24.1
27	225.13	30.7
28	225.22	35.3
29	225.48	39.3
31	227.08	42.2
33	228.23	44.2
35	228.81	46.2
37	229.35	48.2
39	229.32	50.2
41	229.15	52.2
43	229.11	54.2
45	229.45	56.2
47	230.24	58.2
49	231.05	60.2
51	231.84	62.2
53	232.84	64.2
55	233.49	66.3
57	233.85	68.3
59	233.98	70.3
61	234.06	72.3
63	234.09	74.3
65	234.19	76.3
67	234.42	78.3
69	234.91	80.3
71	235.24	82.3
73	235.94	84.3
75	236.16	86.3
77	236.23	88.3
79	236.41	90.3
81	236.48	92.4
83	236.48	94.4
85	236.54	96.4

Distanze parziali [m]: 5.0 4.6 4.0

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	242.59	0.0
3	241.68	2.0
5	240.21	4.0
7	239.13	6.0
9	237.52	8.0
11	236.04	10.0
13	234.95	12.0
15	233.41	14.1
17	231.16	16.1
19	229.42	18.1
21	227.83	20.1
23	227.07	22.1
25	226.55	24.1
27	225.13	30.7
28	225.22	35.3
29	225.48	39.3
31	227.08	42.2
33	228.23	44.2
35	228.81	46.2
37	229.35	48.2
39	229.32	50.2
41	229.15	52.2
43	229.11	54.2
45	229.45	56.2
47	230.24	58.2
49	231.05	60.2
51	231.84	62.2
53	232.84	64.2
55	233.49	66.3
57	233.85	68.3
59	233.98	70.3
61	234.06	72.3
63	234.09	74.3
65	234.19	76.3
67	234.42	78.3
69	234.91	80.3
71	235.24	82.3
73	235.94	84.3
75	236.16	86.3
77	236.23	88.3
79	236.41	90.3
81	236.48	92.4
83	236.48	94.4
85	236.54	96.4

Distanze parziali [m]: 5.0 4.6 4.0

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=291.15mc/s H=228.58m s.l.m.

Q=403.40mc/s H=229.53m s.l.m.

Q=490.68mc/s H=230.04m s.l.m.

Q=626.26mc/s H=230.70m s.l.m.


P_GT0018__

Sezione n. GT3018__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:400

Scala quote 1:200

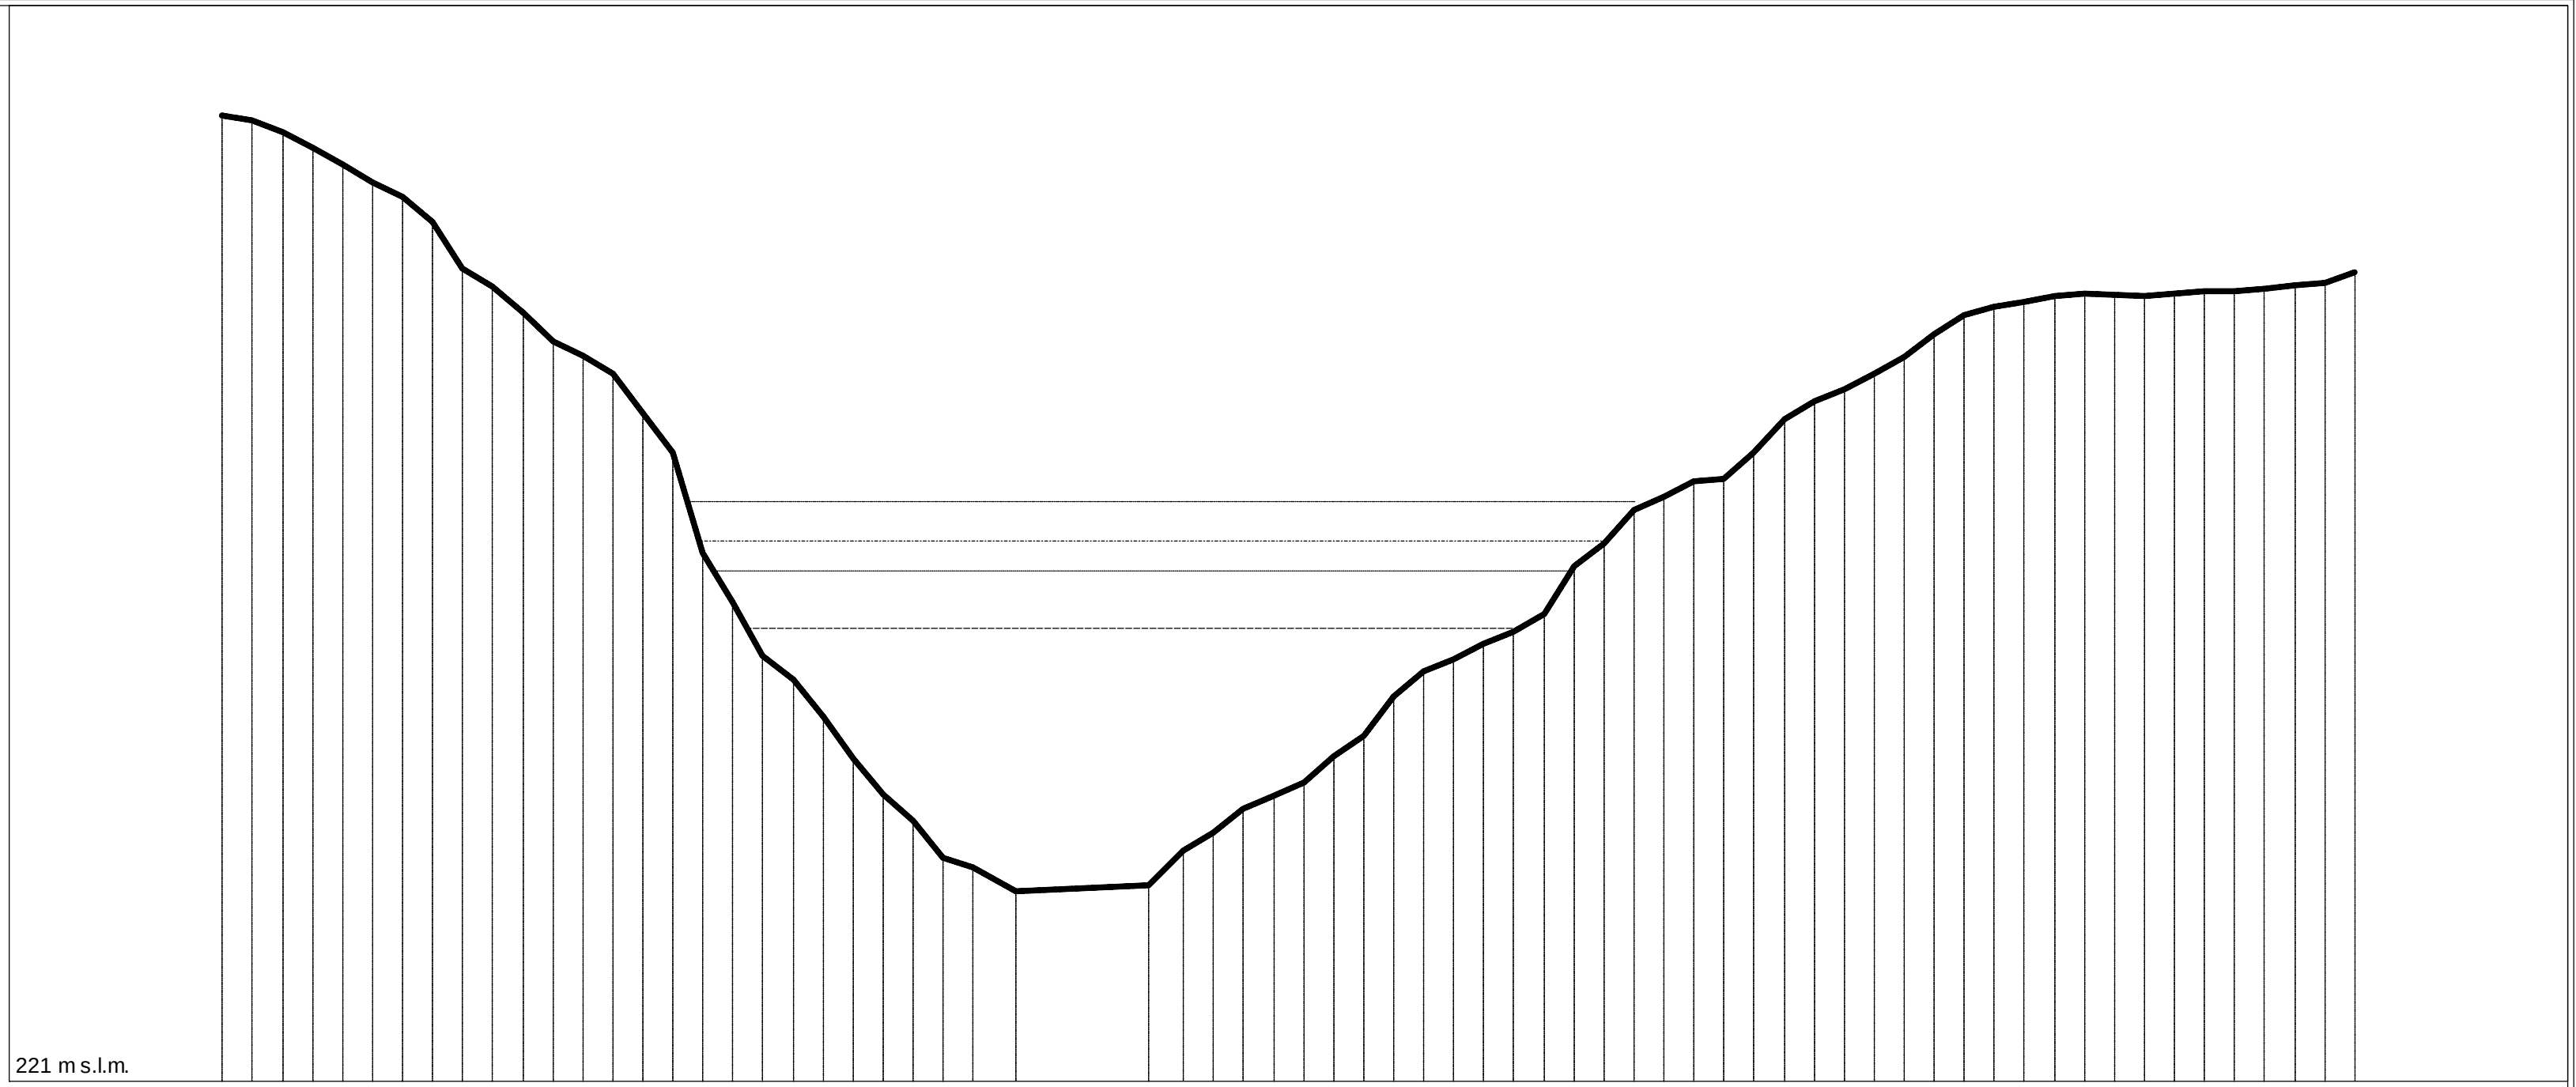

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	237.16	0.0	
2	237.09	1.0	
3	236.89	2.0	
4	236.62	3.0	
5	236.35	4.0	
6	236.04	5.0	
7	235.80	6.0	
8	235.37	7.0	
9	234.60	8.0	
10	234.29	9.0	
11	233.87	10.0	
12	233.38	11.1	
13	233.14	12.1	
14	232.85	13.1	
15	232.19	14.1	
16	231.53	15.1	
17	229.85	16.1	
18	229.02	17.1	
19	228.13	18.1	
20	227.71	19.1	
21	227.09	20.1	
22	226.39	21.1	
23	225.80	22.1	
24	225.36	23.1	
25	224.75	24.1	
26	224.57	25.1	
27	224.17	26.5	4.5
28	224.28	31.0	
29	224.86	32.2	
30	225.16	33.2	
31	225.56	34.2	
32	225.77	35.2	
33	226.00	36.2	
34	226.45	37.2	
35	226.77	38.2	
36	227.44	39.2	
37	227.86	40.2	
38	228.07	41.2	
39	228.32	42.2	
40	228.52	43.2	
41	228.82	44.2	
42	229.62	45.2	
43	230.00	46.2	
44	230.55	47.2	
45	230.78	48.2	
46	231.03	49.2	
47	231.08	50.2	
48	231.51	51.2	
49	232.09	52.2	
50	232.39	53.3	
51	232.58	54.3	
52	232.85	55.3	
53	233.12	56.3	
54	233.49	57.3	
55	233.81	58.3	
56	233.96	59.3	
57	234.04	60.3	
58	234.14	61.3	
59	234.17	62.3	
60	234.16	63.3	
61	234.15	64.3	
62	234.17	65.3	
63	234.21	66.3	
64	234.23	67.3	
65	234.27	68.3	
66	234.32	69.3	
67	234.37	70.3	
68	234.55	71.3	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	237.16	0.0	
2	237.09	1.0	
3	236.89	2.0	
4	236.62	3.0	
5	236.35	4.0	
6	236.04	5.0	
7	235.80	6.0	
8	235.37	7.0	
9	234.60	8.0	
10	234.29	9.0	
11	233.87	10.0	
12	233.38	11.1	
13	233.14	12.1	
14	232.85	13.1	
15	232.19	14.1	
16	231.53	15.1	
17	229.85	16.1	
18	229.02	17.1	
19	228.13	18.1	
20	227.71	19.1	
21	227.09	20.1	
22	226.39	21.1	
23	225.80	22.1	
24	225.36	23.1	
25	224.75	24.1	
26	224.57	25.1	
27	224.17	26.5	4.5
28	224.28	31.0	
29	224.86	32.2	
30	225.16	33.2	
31	225.56	34.2	
32	225.77	35.2	
33	226.00	36.2	
34	226.45	37.2	
35	226.77	38.2	
36	227.44	39.2	
37	227.86	40.2	
38	228.07	41.2	
39	228.32	42.2	
40	228.52	43.2	
41	228.82	44.2	
42	229.62	45.2	
43	230.00	46.2	
44	230.55	47.2	
45	230.78	48.2	
46	231.03	49.2	
47	231.08	50.2	
48	231.51	51.2	
49	232.09	52.2	
50	232.39	53.3	
51	232.58	54.3	
52	232.85	55.3	
53	233.12	56.3	
54	233.49	57.3	
55	233.81	58.3	
56	233.96	59.3	
57	234.04	60.3	
58	234.14	61.3	
59	234.17	62.3	
60	234.16	63.3	
61	234.15	64.3	
62	234.17	65.3	
63	234.21	66.3	
64	234.23	67.3	
65	234.27	68.3	
66	234.32	69.3	
67	234.37	70.3	
68	234.55	71.3	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=291.16mc/s H=227.75m s.l.m.


Q=403.48mc/s H=228.19m s.l.m.

Q=490.80mc/s H=228.67m s.l.m.

Q=626.26mc/s H=229.35m s.l.m.

P_GT0019__
Sezione n. GT3019__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

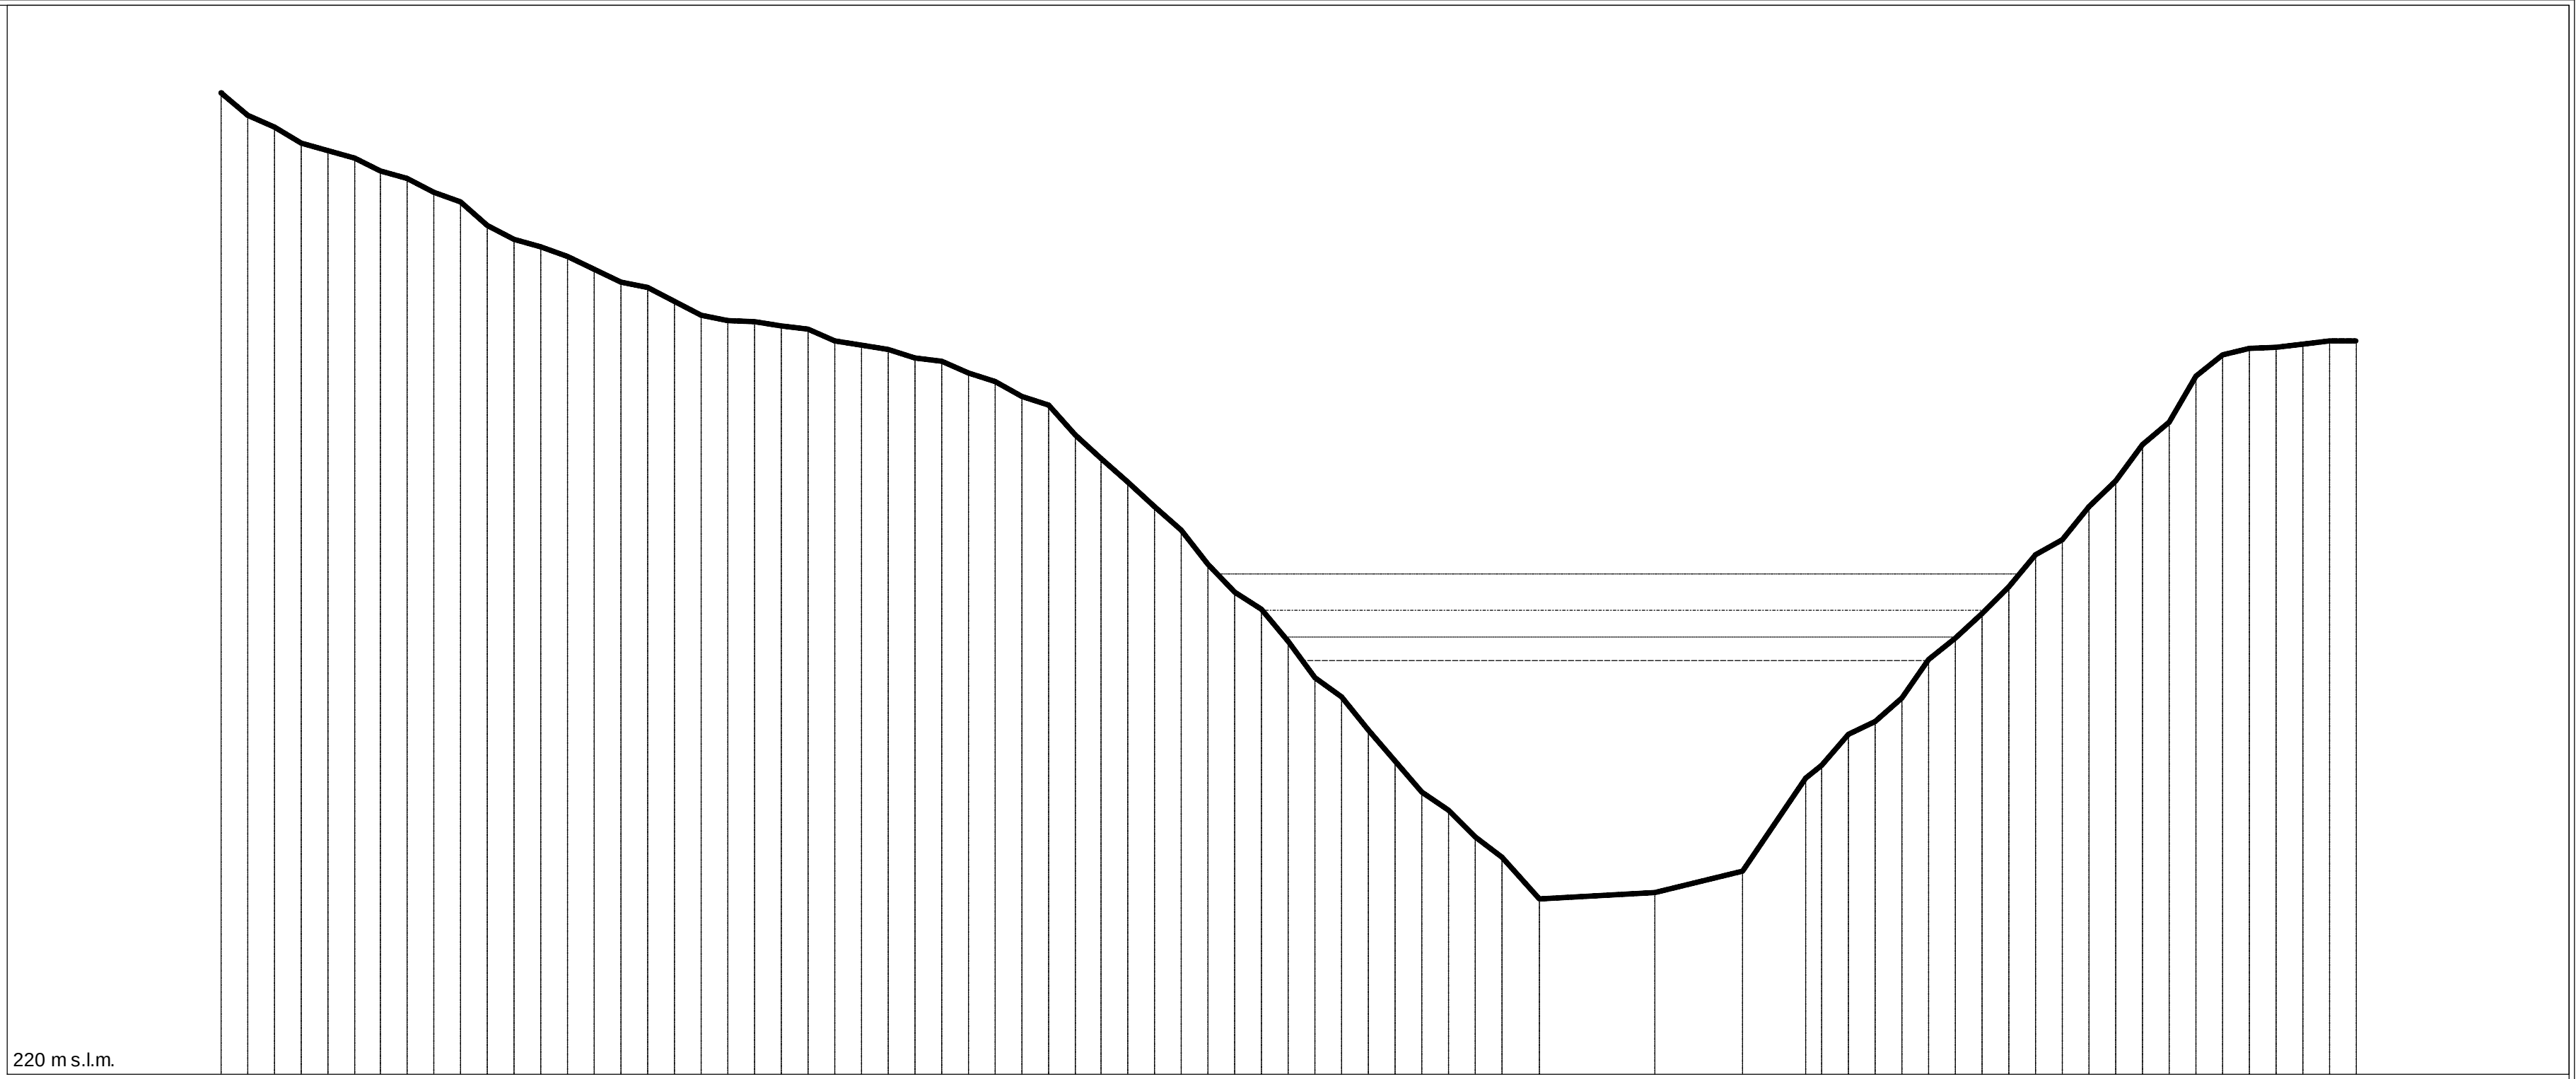

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	238.35	0.0	
2	237.94	1.0	
3	237.72	2.0	
4	237.43	3.0	
5	237.28	4.0	
6	237.14	5.0	
7	236.90	6.0	
8	236.76	7.0	
9	236.50	8.0	
10	236.32	9.0	
11	235.87	10.0	
12	235.63	11.0	
13	235.48	12.0	
14	235.30	13.0	
15	235.05	14.0	
16	234.83	15.0	
17	234.71	16.0	
18	234.46	17.0	
19	234.21	18.0	
20	234.11	19.0	
21	234.08	20.0	
22	234.00	21.0	
23	233.94	22.0	
24	233.72	23.0	
25	233.64	24.0	
26	233.55	25.0	
27	233.41	26.0	
28	233.33	27.0	
29	233.11	28.0	
30	232.96	29.0	
31	232.69	30.0	
32	232.53	31.0	
33	231.97	32.0	
34	231.52	33.0	
35	231.09	34.0	
36	230.62	34.9	
37	230.19	35.9	
38	229.54	36.9	
39	229.02	37.9	
40	228.69	38.9	
41	228.11	39.9	
42	227.42	40.9	
43	227.07	41.9	
44	226.45	42.9	
45	225.87	43.9	
46	225.29	44.9	
47	224.94	45.9	
48	224.43	46.9	
49	224.06	47.9	
50	223.28	49.3	4.3
51	223.40	53.7	3.3
52	223.81	56.9	2.4
53	225.54	59.3	
55	226.37	60.9	
56	226.59	61.9	
57	227.04	62.9	
58	227.76	63.9	
59	228.15	64.9	
60	228.62	65.9	
61	229.13	66.9	
62	229.72	67.9	
63	230.00	68.9	
64	230.61	69.9	
65	231.11	70.9	
66	231.79	71.9	
67	232.20	72.9	
68	233.06	73.9	
69	233.47	74.9	
70	233.59	75.9	
71	233.61	76.9	
72	233.65	77.9	
73	233.71	78.9	
74	233.72	79.9	

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	238.35	0.0	
2	237.94	1.0	
3	237.72	2.0	
4	237.43	3.0	
5	237.28	4.0	
6	237.14	5.0	
7	236.90	6.0	
8	236.76	7.0	
9	236.50	8.0	
10	236.32	9.0	
11	235.87	10.0	
12	235.63	11.0	
13	235.48	12.0	
14	235.30	13.0	
15	235.05	14.0	
16	234.83	15.0	
17	234.71	16.0	
18	234.46	17.0	
19	234.21	18.0	
20	234.11	19.0	
21	234.08	20.0	
22	234.00	21.0	
23	233.94	22.0	
24	233.72	23.0	
25	233.64	24.0	
26	233.55	25.0	
27	233.41	26.0	
28	233.33	27.0	
29	233.11	28.0	
30	232.96	29.0	
31	232.69	30.0	
32	232.53	31.0	
33	231.97	32.0	
34	231.52	33.0	
35	231.09	34.0	
36	230.62	34.9	
37	230.19	35.9	
38	229.54	36.9	
39	229.02	37.9	
40	228.69	38.9	
41	228.11	39.9	
42	227.42	40.9	
43	227.07	41.9	
44	226.45	42.9	
45	225.87	43.9	
46	225.29	44.9	
47	224.94	45.9	
48	224.43	46.9	
49	224.06	47.9	
50	223.28	49.3	4.3
51	223.40	53.7	3.3
52	223.81	56.9	2.4
53	225.54	59.3	
55	226.37	60.9	
56	226.59	61.9	
57	227.04	62.9	
58	227.76	63.9	
59	228.15	64.9	
60	228.62	65.9	
61	229.13	66.9	
62	229.72	67.9	
63	230.00	68.9	
64	230.61	69.9	
65	231.11	70.9	
66	231.79	71.9	
67	232.20	72.9	
68	233.06	73.9	
69	233.47	74.9	
70	233.59	75.9	
71	233.61	76.9	
72	233.65	77.9	
73	233.71	78.9	
74	233.72	79.9	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=250.94mc/s H=227.85m s.l.m.


Q=331.67mc/s H=228.41m s.l.m.

Q=402.05mc/s H=228.73m s.l.m.

Q=560.39mc/s H=228.97m s.l.m.

P_GT0020__
Sezione n. GT3020__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

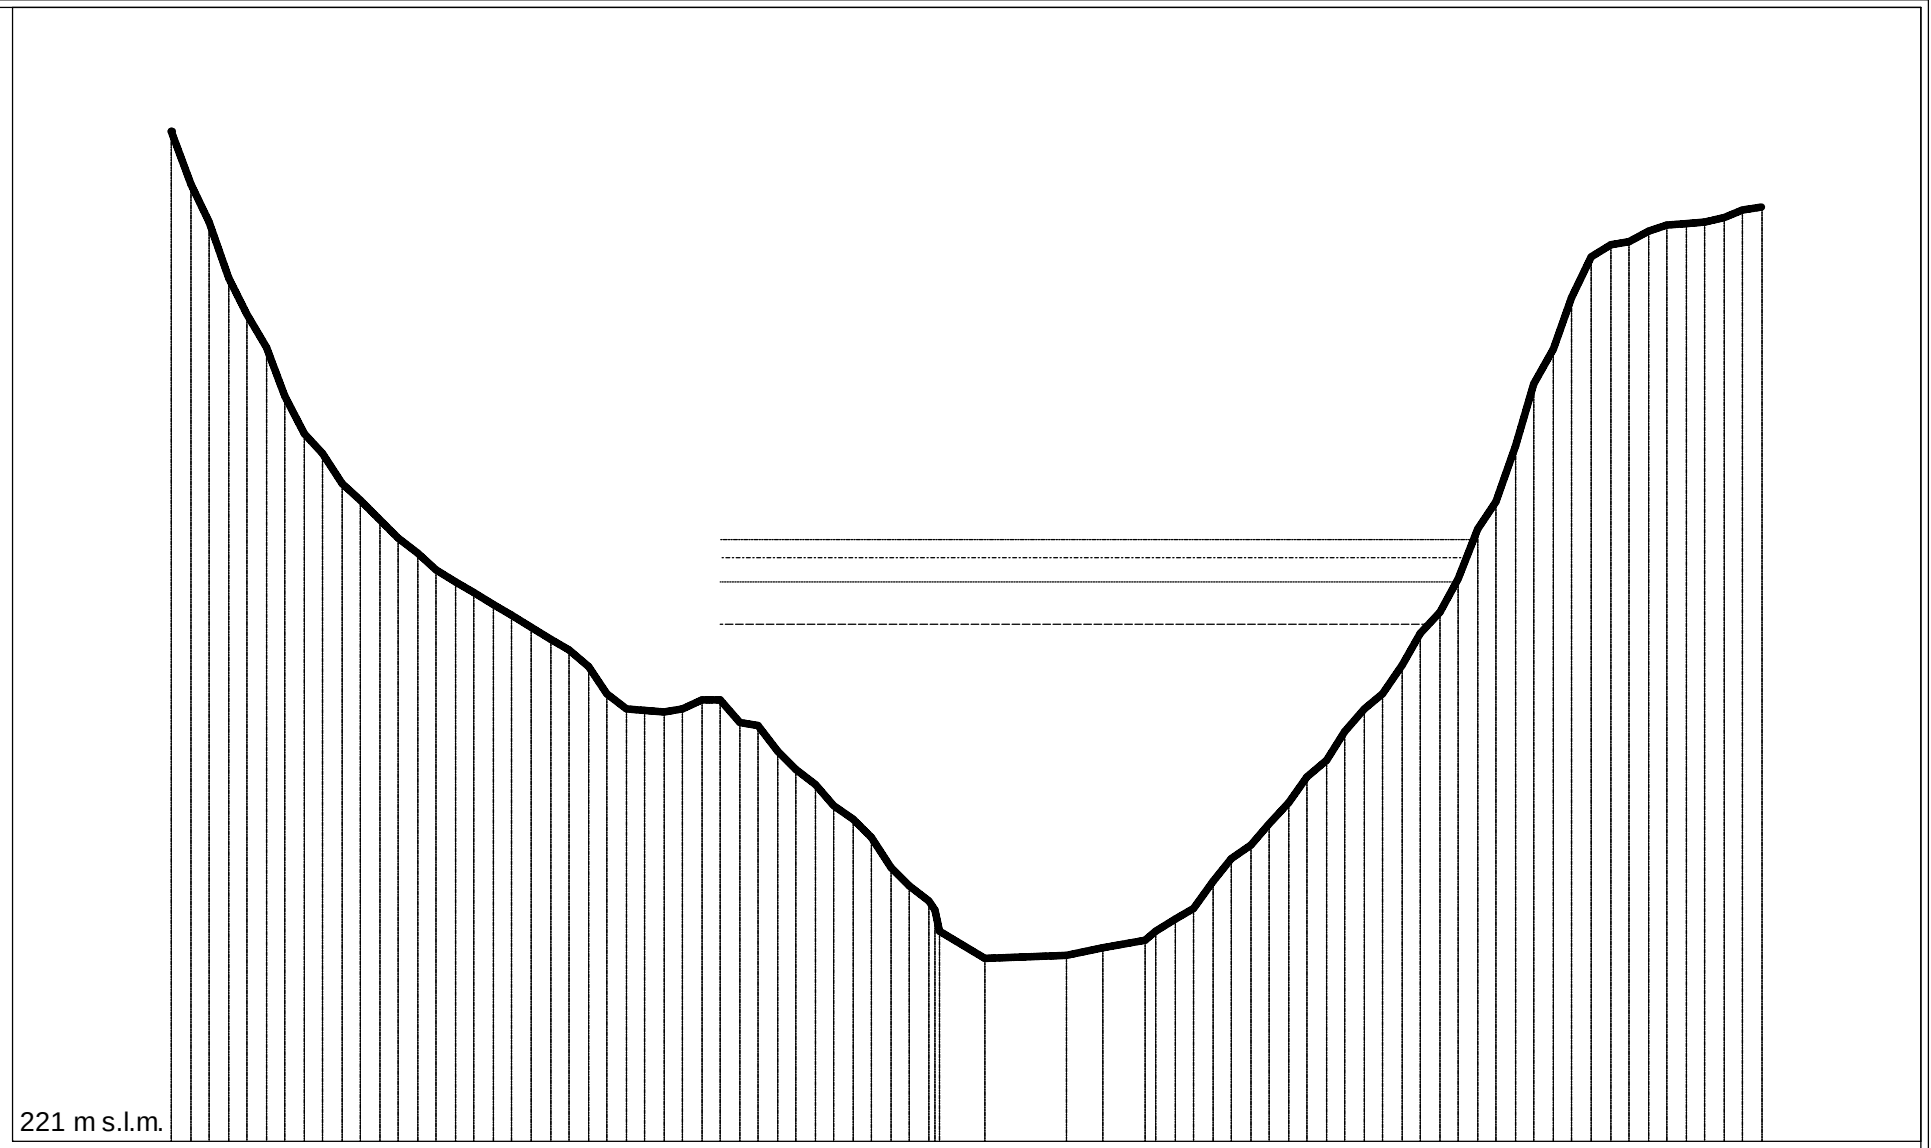

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	234.37	0.0	
3	233.16	2.0	
5	231.93	4.0	
7	230.87	6.0	
9	230.10	8.0	
11	229.48	10.0	
13	228.98	12.0	
15	228.56	14.0	
17	228.26	16.0	
19	227.95	18.0	
21	227.63	20.0	
23	227.28	22.0	
25	226.72	24.0	
27	226.67	26.0	
29	226.84	28.0	
31	226.55	30.0	
33	226.16	32.0	
35	225.73	34.0	
37	225.26	36.1	
39	224.63	38.1	
41	224.19	40.1	
44	223.41	43.0	
45	223.45	47.3	4.3
47	223.66	51.5	
50	224.09	54.1	
52	224.73	56.1	
54	225.21	58.1	
56	225.83	60.1	
58	226.42	62.1	
60	226.92	64.1	
62	227.73	66.1	
64	228.43	68.1	
66	229.47	70.1	
68	231.02	72.1	
70	232.16	74.1	
72	232.87	76.1	
74	233.05	78.1	
76	233.13	80.1	
78	233.23	82.1	
80	233.36	84.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	234.37	0.0	
3	233.16	2.0	
5	231.93	4.0	
7	230.87	6.0	
9	230.10	8.0	
11	229.48	10.0	
13	228.98	12.0	
15	228.56	14.0	
17	228.26	16.0	
19	227.95	18.0	
21	227.63	20.0	
23	227.28	22.0	
25	226.72	24.0	
27	226.67	26.0	
29	226.84	28.0	
31	226.55	30.0	
33	226.16	32.0	
35	225.73	34.0	
37	225.26	36.1	
39	224.63	38.1	
41	224.19	40.1	
44	223.41	43.0	
45	223.45	47.3	4.3
47	223.66	51.5	
50	224.09	54.1	
52	224.73	56.1	
54	225.21	58.1	
56	225.83	60.1	
58	226.42	62.1	
60	226.92	64.1	
62	227.73	66.1	
64	228.43	68.1	
66	229.47	70.1	
68	231.02	72.1	
70	232.16	74.1	
72	232.87	76.1	
74	233.05	78.1	
76	233.13	80.1	
78	233.23	82.1	
80	233.36	84.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=287.24mc/s H=226.01m s.l.m.

Q=395.87mc/s H=226.44m s.l.m.

Q=472.92mc/s H=226.78m s.l.m.

Q=585.12mc/s H=227.33m s.l.m.


P_GT0021__

Sezione n. GT3021__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

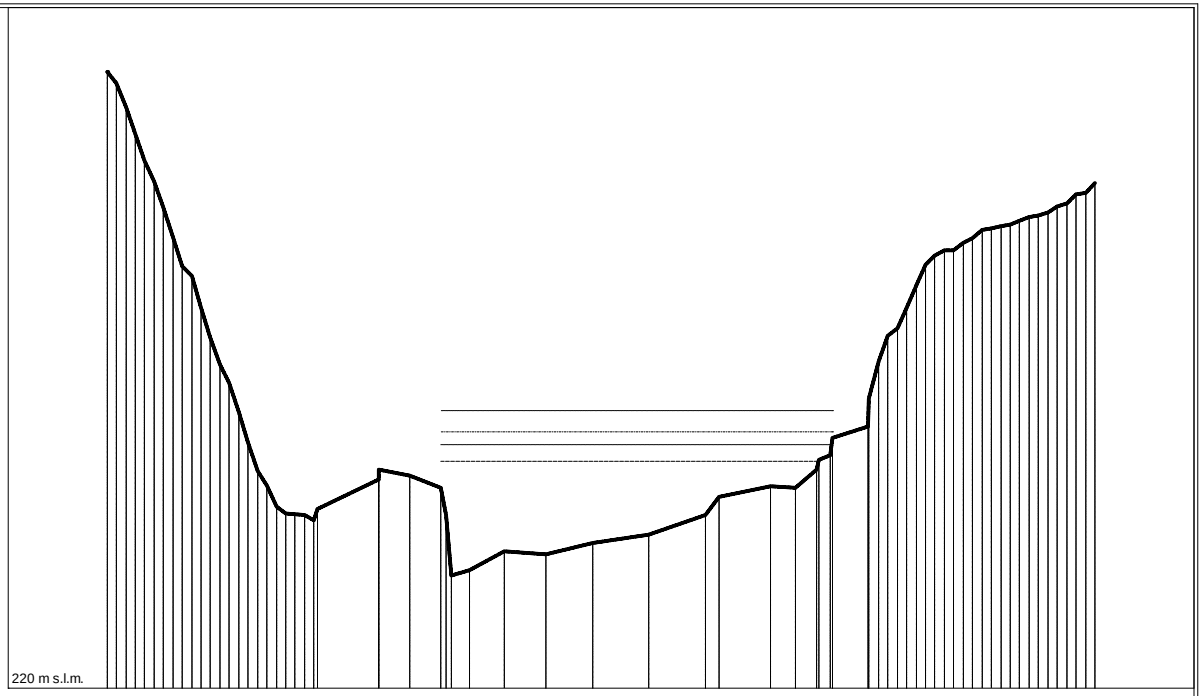

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	31	32	33	34	35	36	38	39	40	44	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Quote [m s.l.m.]	236.31	235.37	233.96	232.73	231.16	230.06	228.55	227.30	225.74	224.79	224.60	224.45	225.53	225.62	225.29	223.11	223.63	223.54	223.84	224.07	224.58	225.33	225.30	225.78	226.93	229.32	230.05	231.20	231.58	231.78	232.13	232.21	232.37	232.50	232.73	233.05	233.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	28.8	32.0	35.3	38.3	42.0	46.4	51.4	57.3	63.3	70.2	72.8	75.0	80.5	82.6	84.6	86.6	88.6	90.6	92.6	94.6	96.5	98.5	100.5	102.5	104.5
Distanze parziali [m]												6.5		3.2	3.3		3.7	4.4	4.9	5.9	6.0		5.4			3.8												

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	31	32	33	34	35	36	38	39	40	44	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Quote [m s.l.m.]	236.31	235.37	233.96	232.73	231.16	230.06	228.55	227.30	225.74	224.79	224.60	224.45	225.53	225.62	225.29	223.11	223.63	223.54	223.84	224.07	224.58	225.33	225.30	225.78	226.93	229.32	230.05	231.20	231.58	231.78	232.13	232.21	232.37	232.50	232.73	233.05	233.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	28.8	32.0	35.3	38.3	42.0	46.4	51.4	57.3	63.3	70.2	72.8	75.0	80.5	82.6	84.6	86.6	88.6	90.6	92.6	94.6	96.5	98.5	100.5	102.5	104.5
Distanze parziali [m]												6.5		3.2	3.3		3.7	4.4	4.9	5.9	6.0		5.4			3.8												

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=257.53mc/s H=225.31m s.l.m.


Q=346.14mc/s H=225.91m s.l.m.

Q=428.48mc/s H=226.38m s.l.m.

Q=552.24mc/s H=227.09m s.l.m.

P_GT0022__
Sezione n. GT3022__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

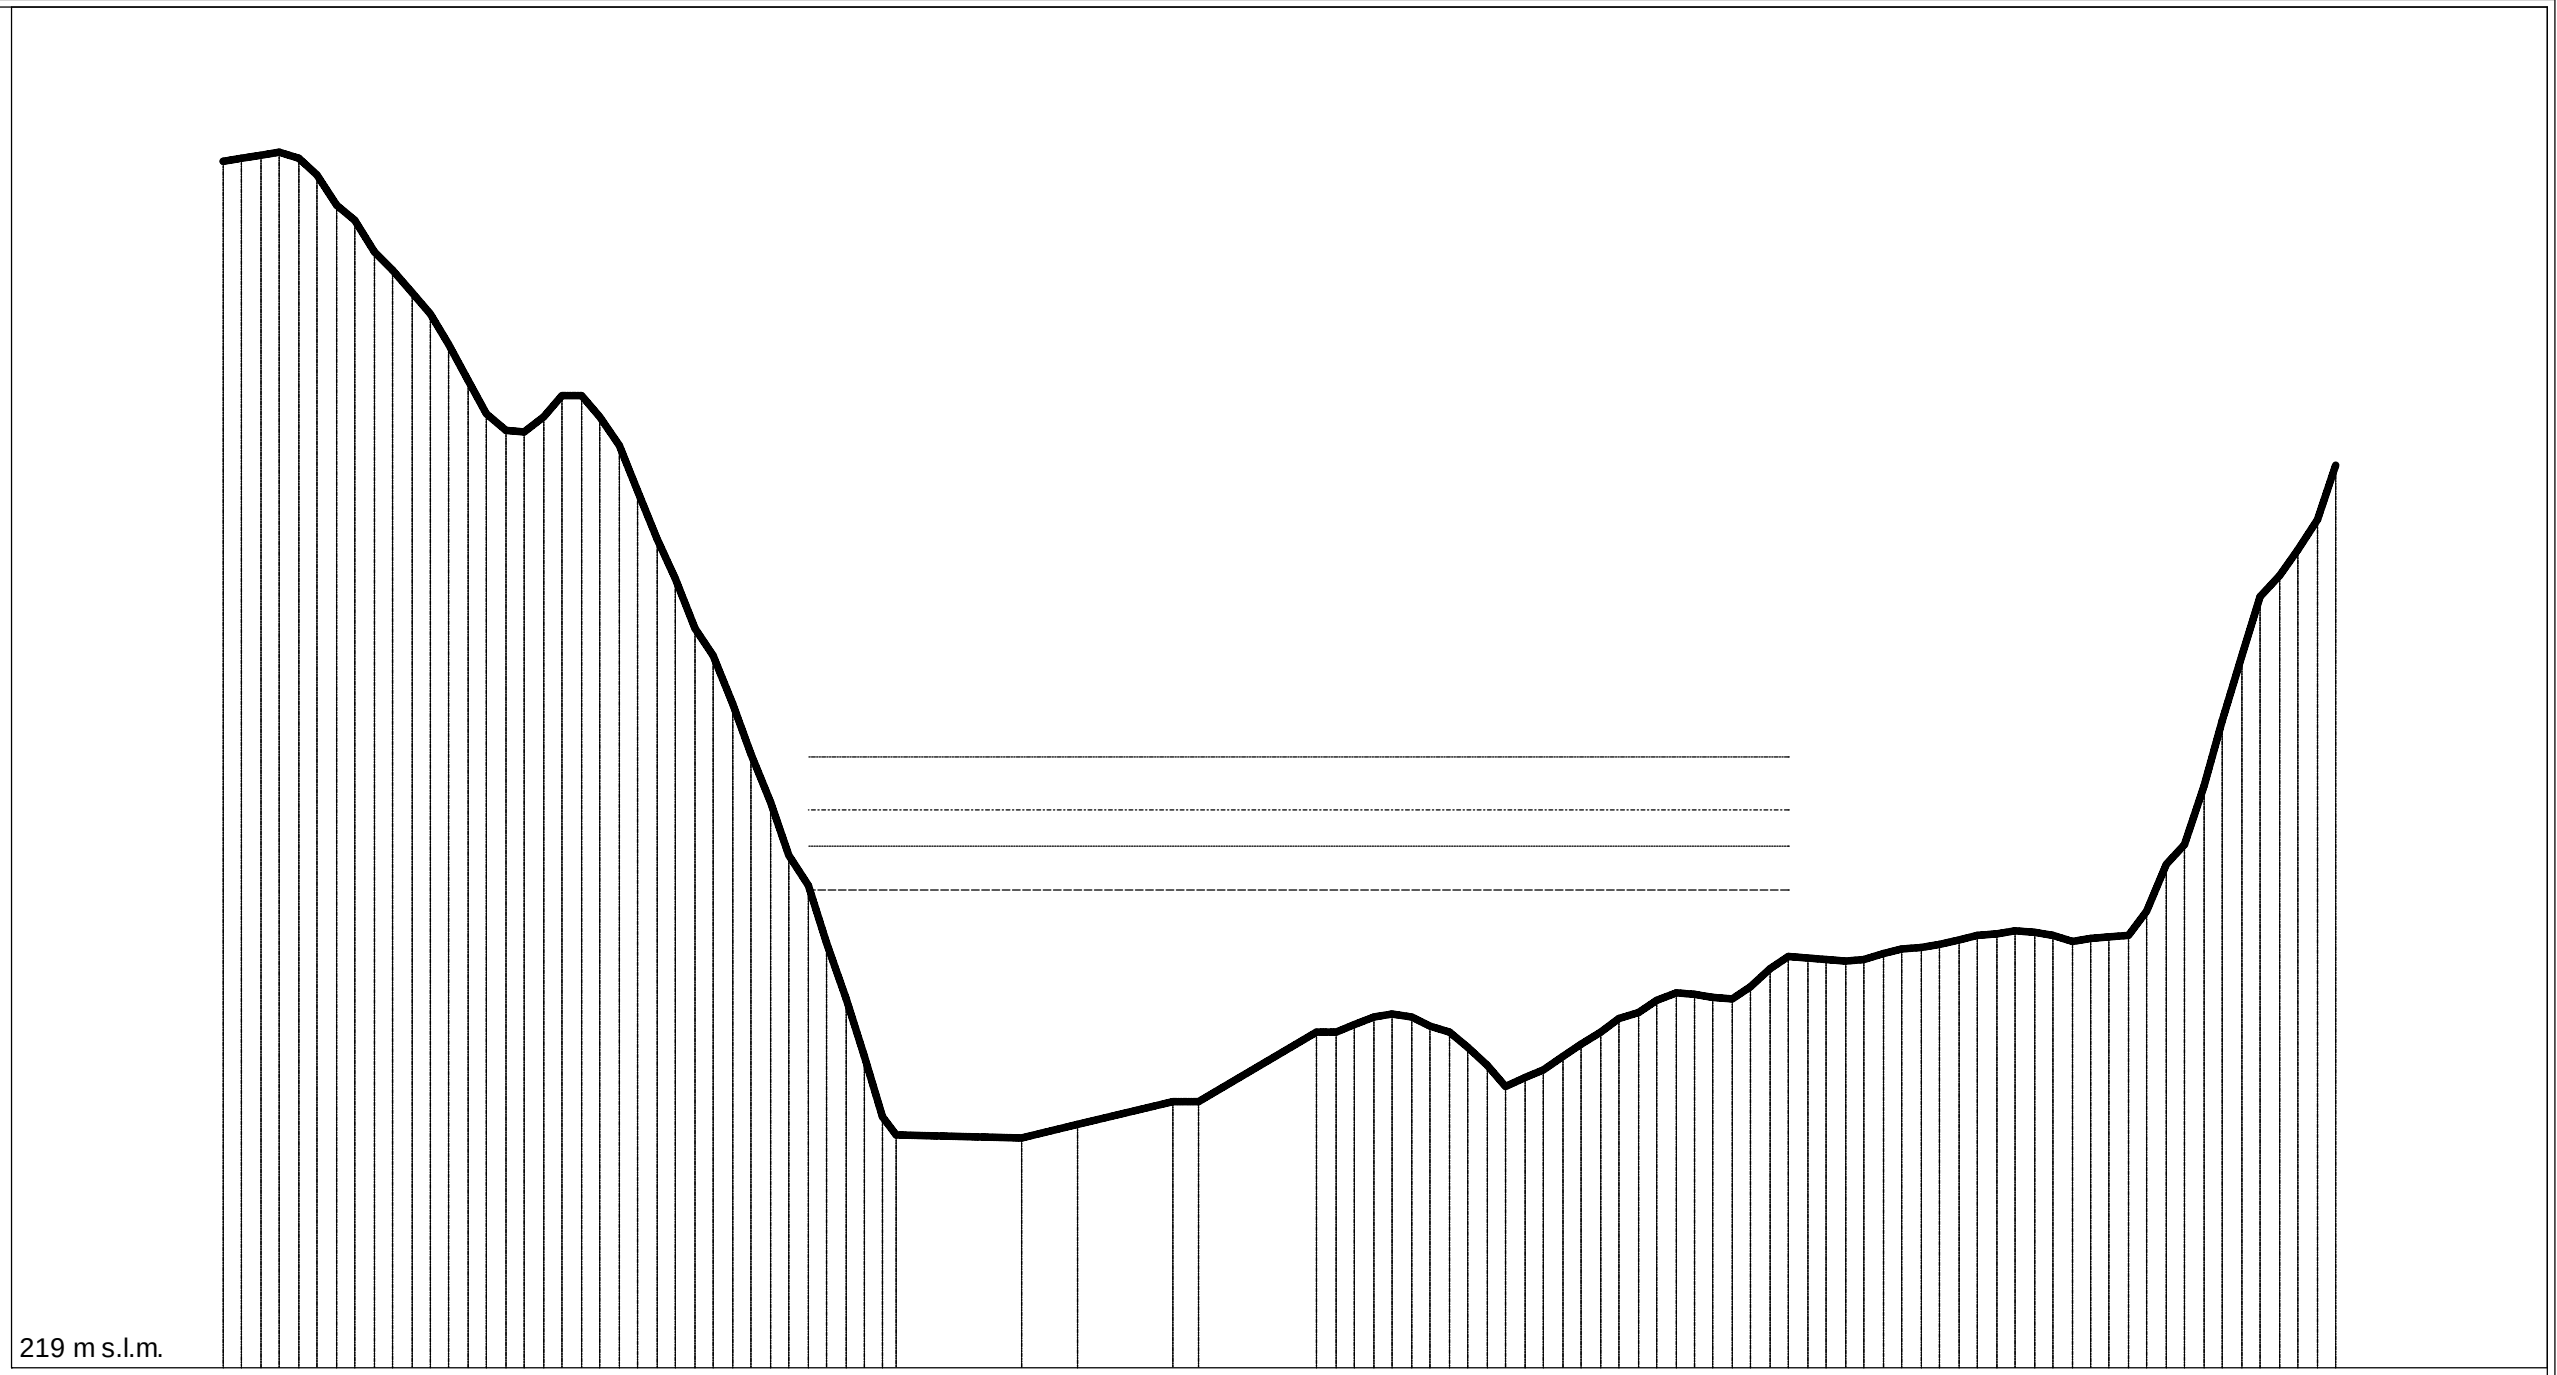

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	234.95	0.0
3	235.05	2.0
5	235.01	4.0
7	234.38	6.0
9	233.76	8.0
11	233.21	10.0
13	232.54	12.0
15	231.62	14.0
17	231.37	16.0
19	231.86	18.0
21	231.58	20.0
23	230.61	22.0
25	229.44	24.0
27	228.43	26.0
29	227.13	28.0
31	225.77	29.9
33	224.63	31.9
35	223.12	33.9
38	222.04	42.2
39	222.23	45.2
40	222.52	50.2
42	223.43	57.9
44	223.53	59.9
46	223.68	61.9
48	223.52	63.9
50	223.25	65.9
52	222.72	67.9
54	222.95	69.9
56	223.29	71.9
58	223.62	73.9
60	223.87	75.9
62	223.94	77.9
64	223.88	79.9
66	224.29	81.9
68	224.41	83.8
70	224.37	85.8
72	224.48	87.8
74	224.56	89.8
76	224.65	91.8
78	224.75	93.8
80	224.77	95.8
82	224.65	97.8
84	224.69	99.8
86	225.03	101.8
88	225.92	103.8
90	227.56	105.8
92	229.20	107.8
94	229.82	109.8
96	230.94	111.8

Distanze parziali [m]: 6.6 3.0 5.0 6.3

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	234.95	0.0
3	235.05	2.0
5	235.01	4.0
7	234.38	6.0
9	233.76	8.0
11	233.21	10.0
13	232.54	12.0
15	231.62	14.0
17	231.37	16.0
19	231.86	18.0
21	231.58	20.0
23	230.61	22.0
25	229.44	24.0
27	228.43	26.0
29	227.13	28.0
31	225.77	29.9
33	224.63	31.9
35	223.12	33.9
38	222.04	42.2
39	222.23	45.2
40	222.52	50.2
42	223.43	57.9
44	223.53	59.9
46	223.68	61.9
48	223.52	63.9
50	223.25	65.9
52	222.72	67.9
54	222.95	69.9
56	223.29	71.9
58	223.62	73.9
60	223.87	75.9
62	223.94	77.9
64	223.88	79.9
66	224.29	81.9
68	224.41	83.8
70	224.37	85.8
72	224.48	87.8
74	224.56	89.8
76	224.65	91.8
78	224.75	93.8
80	224.77	95.8
82	224.65	97.8
84	224.69	99.8
86	225.03	101.8
88	225.92	103.8
90	227.56	105.8
92	229.20	107.8
94	229.82	109.8
96	230.94	111.8

Distanze parziali [m]: 6.6 3.0 5.0 6.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=290.00mc/s H=223.79m s.l.m.

Q=403.10mc/s H=224.53m s.l.m.

Q=493.75mc/s H=225.09m s.l.m.

Q=629.52mc/s H=225.92m s.l.m.


P_GT0023__

Sezione n. GT3023__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

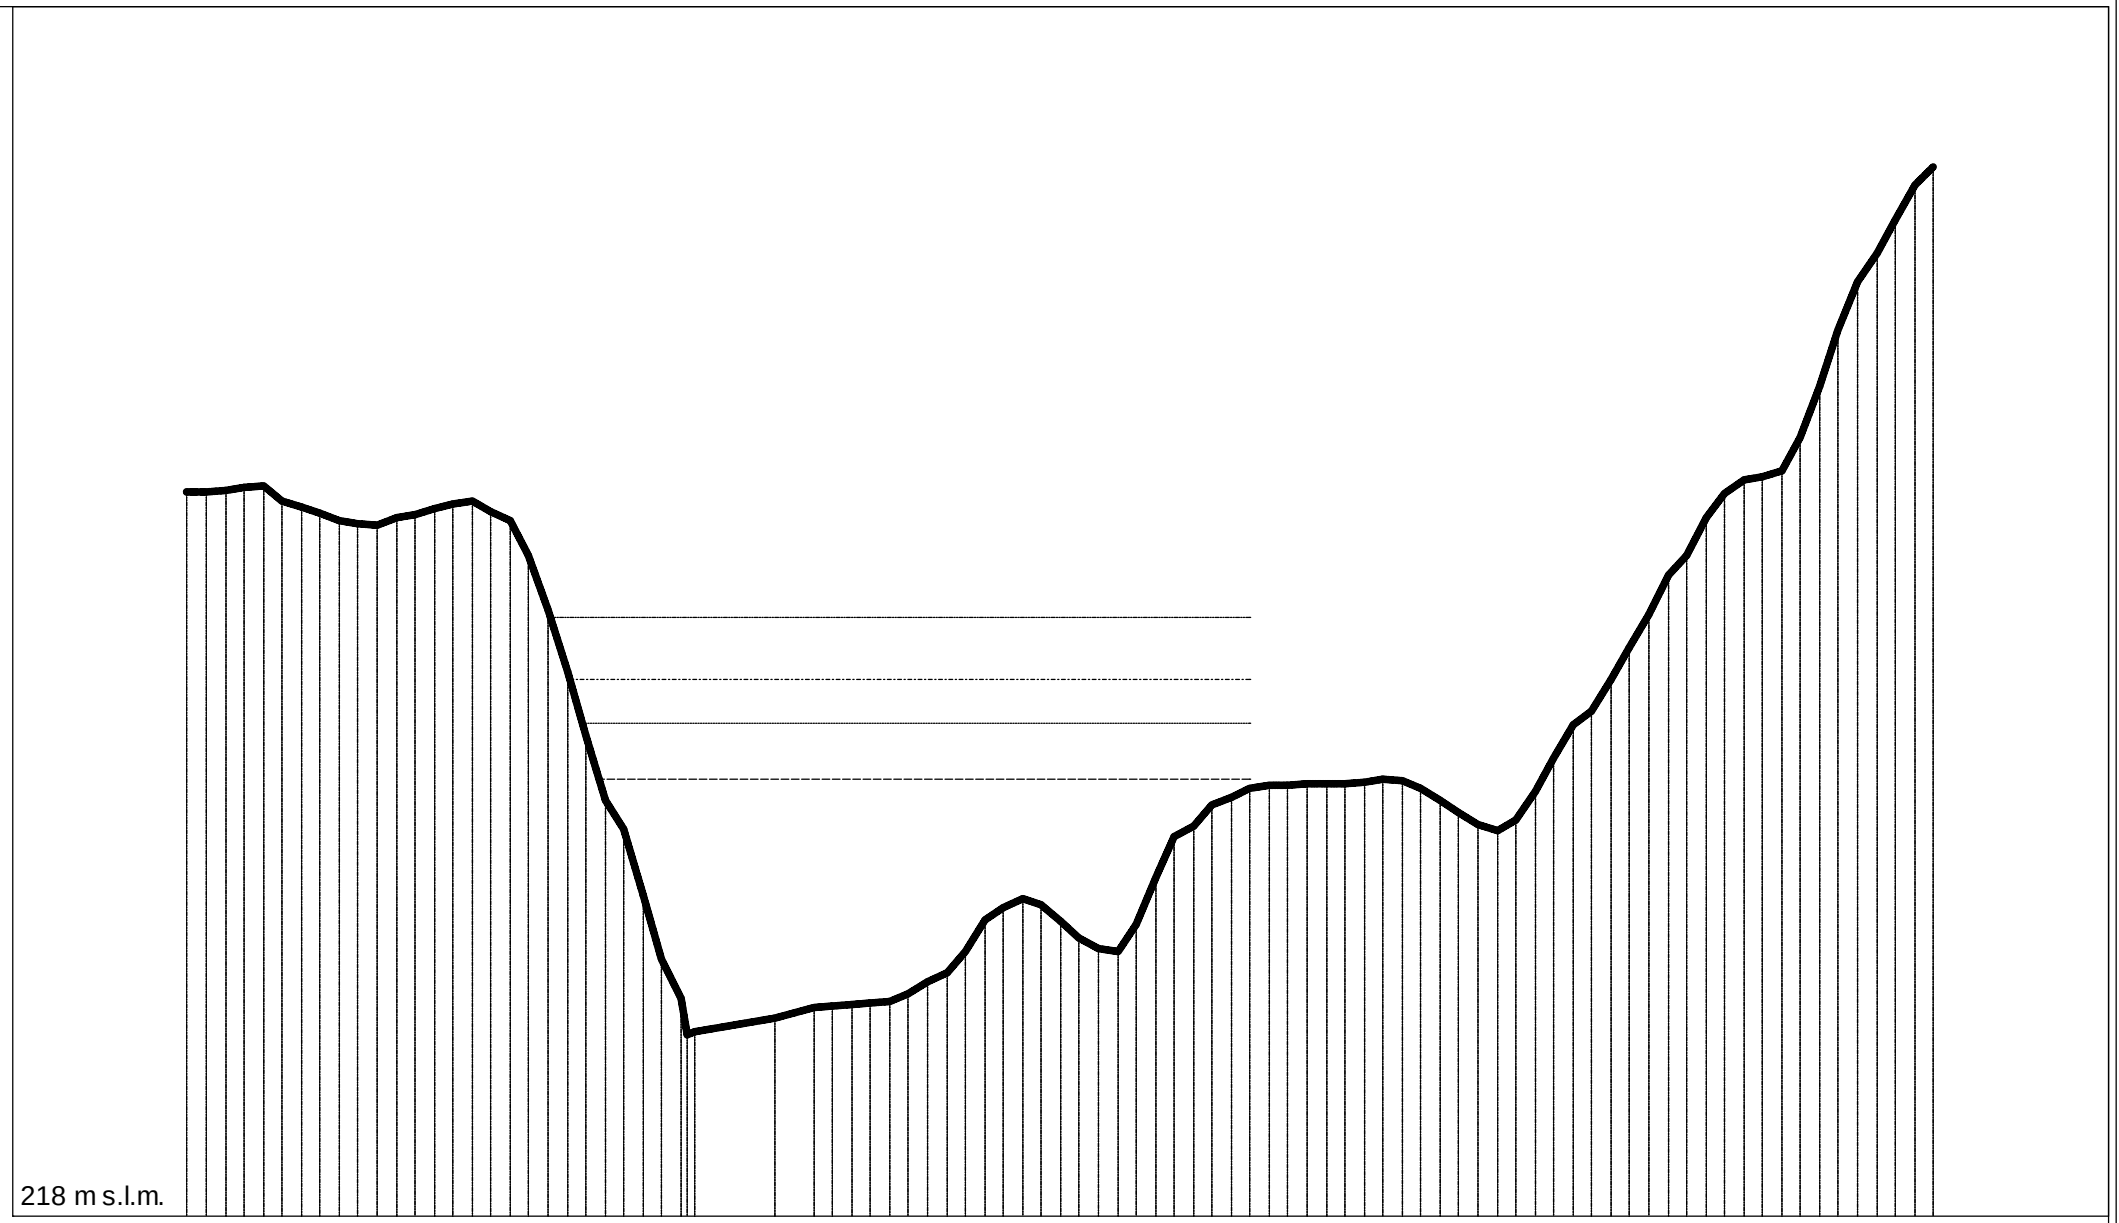

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	227.58	0.0
3	227.60	2.0
5	227.66	4.0
7	227.38	6.0
9	227.21	8.0
11	227.14	10.0
13	227.29	12.1
15	227.42	14.1
17	227.33	16.1
19	226.73	18.1
21	225.20	20.1
23	223.49	22.1
25	222.24	24.1
27	220.88	26.1
30	220.62	31.1
31	220.76	33.1
33	220.80	35.1
35	220.84	37.2
37	221.10	39.2
39	221.51	41.2
41	222.07	43.2
43	222.12	45.2
45	221.67	47.2
47	221.50	49.2
49	222.47	51.2
51	223.17	53.2
53	223.53	55.2
55	223.70	57.2
57	223.71	59.2
59	223.73	61.3
61	223.79	63.3
63	223.66	65.3
65	223.34	67.3
67	223.11	69.3
69	223.63	71.3
71	224.49	73.3
73	225.10	75.3
75	225.96	77.3
77	226.74	79.3
79	227.57	81.3
81	227.79	83.3
83	228.31	85.4
85	229.73	87.4
87	230.75	89.4
89	231.65	91.4

Distanze parziali [m]: 4.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	227.58	0.0
3	227.60	2.0
5	227.66	4.0
7	227.38	6.0
9	227.21	8.0
11	227.14	10.0
13	227.29	12.1
15	227.42	14.1
17	227.33	16.1
19	226.73	18.1
21	225.20	20.1
23	223.49	22.1
25	222.24	24.1
27	220.88	26.1
30	220.62	31.1
31	220.76	33.1
33	220.80	35.1
35	220.84	37.2
37	221.10	39.2
39	221.51	41.2
41	222.07	43.2
43	222.12	45.2
45	221.67	47.2
47	221.50	49.2
49	222.47	51.2
51	223.17	53.2
53	223.53	55.2
55	223.70	57.2
57	223.71	59.2
59	223.73	61.3
61	223.79	63.3
63	223.66	65.3
65	223.34	67.3
67	223.11	69.3
69	223.63	71.3
71	224.49	73.3
73	225.10	75.3
75	225.96	77.3
77	226.74	79.3
79	227.57	81.3
81	227.79	83.3
83	228.31	85.4
85	229.73	87.4
87	230.75	89.4
89	231.65	91.4

Distanze parziali [m]: 4.2

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=289.88mc/s H=223.66m s.l.m.


Q=403.54mc/s H=224.46m s.l.m.

Q=493.44mc/s H=225.06m s.l.m.

Q=628.40mc/s H=225.94m s.l.m.

P_GT0024_A
Sezione n. GT3024_A
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

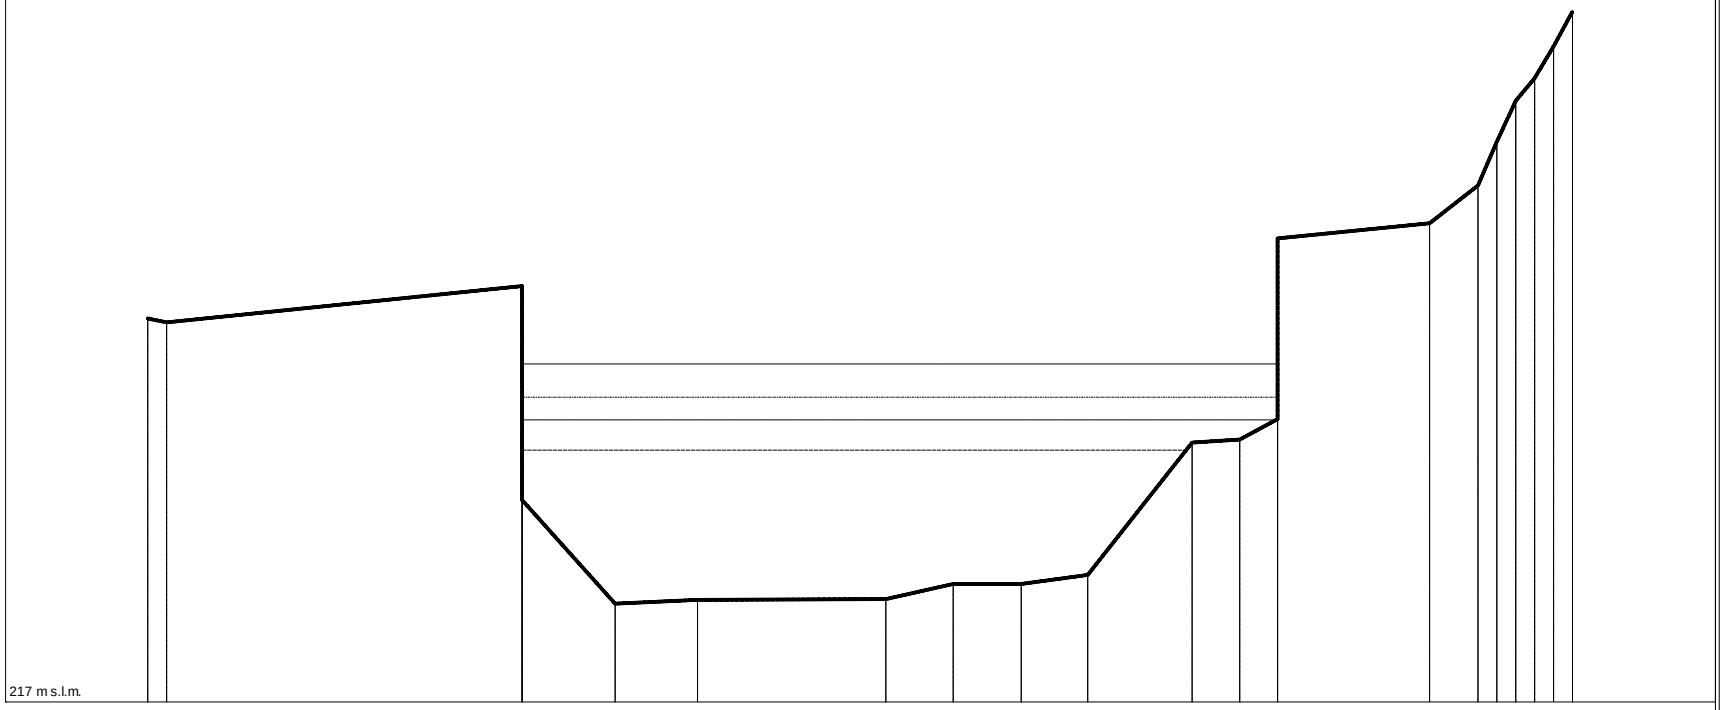

Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21			
Quote [m s.l.m.]	227.14	227.03	228.00	219.60	219.70	219.72	220.13	220.11	220.35	223.86	223.93	224.48	229.65	230.67	231.81	232.90	233.50	234.35	235.26			
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	19.8	24.7	29.1	39.0	42.6	46.2	49.7	55.2	57.7	59.8	67.8	70.3	71.3	72.3	73.4	74.4	75.4			
Distanze parziali [m]		18.8	4.9	4.4	10.0	3.6	3.6	3.5	5.5	2.5	2.0	8.0	2.5									
Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21			
Quote [m s.l.m.]	227.14	227.03	228.00	219.60	219.70	219.72	220.13	220.11	220.35	223.86	223.93	224.48	229.65	230.67	231.81	232.90	233.50	234.35	235.26			
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	19.8	24.7	29.1	39.0	42.6	46.2	49.7	55.2	57.7	59.8	67.8	70.3	71.3	72.3	73.4	74.4	75.4			
Distanze parziali [m]		18.8	4.9	4.4	10.0	3.6	3.6	3.5	5.5	2.5	2.0	8.0	2.5									

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=289.89mc/s H=223.23m s.l.m.


Q=403.56mc/s H=223.77m s.l.m.

Q=493.42mc/s H=224.20m s.l.m.

Q=628.73mc/s H=224.92m s.l.m.

P_GT0024_B
Sezione n. GT3024_B
-

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

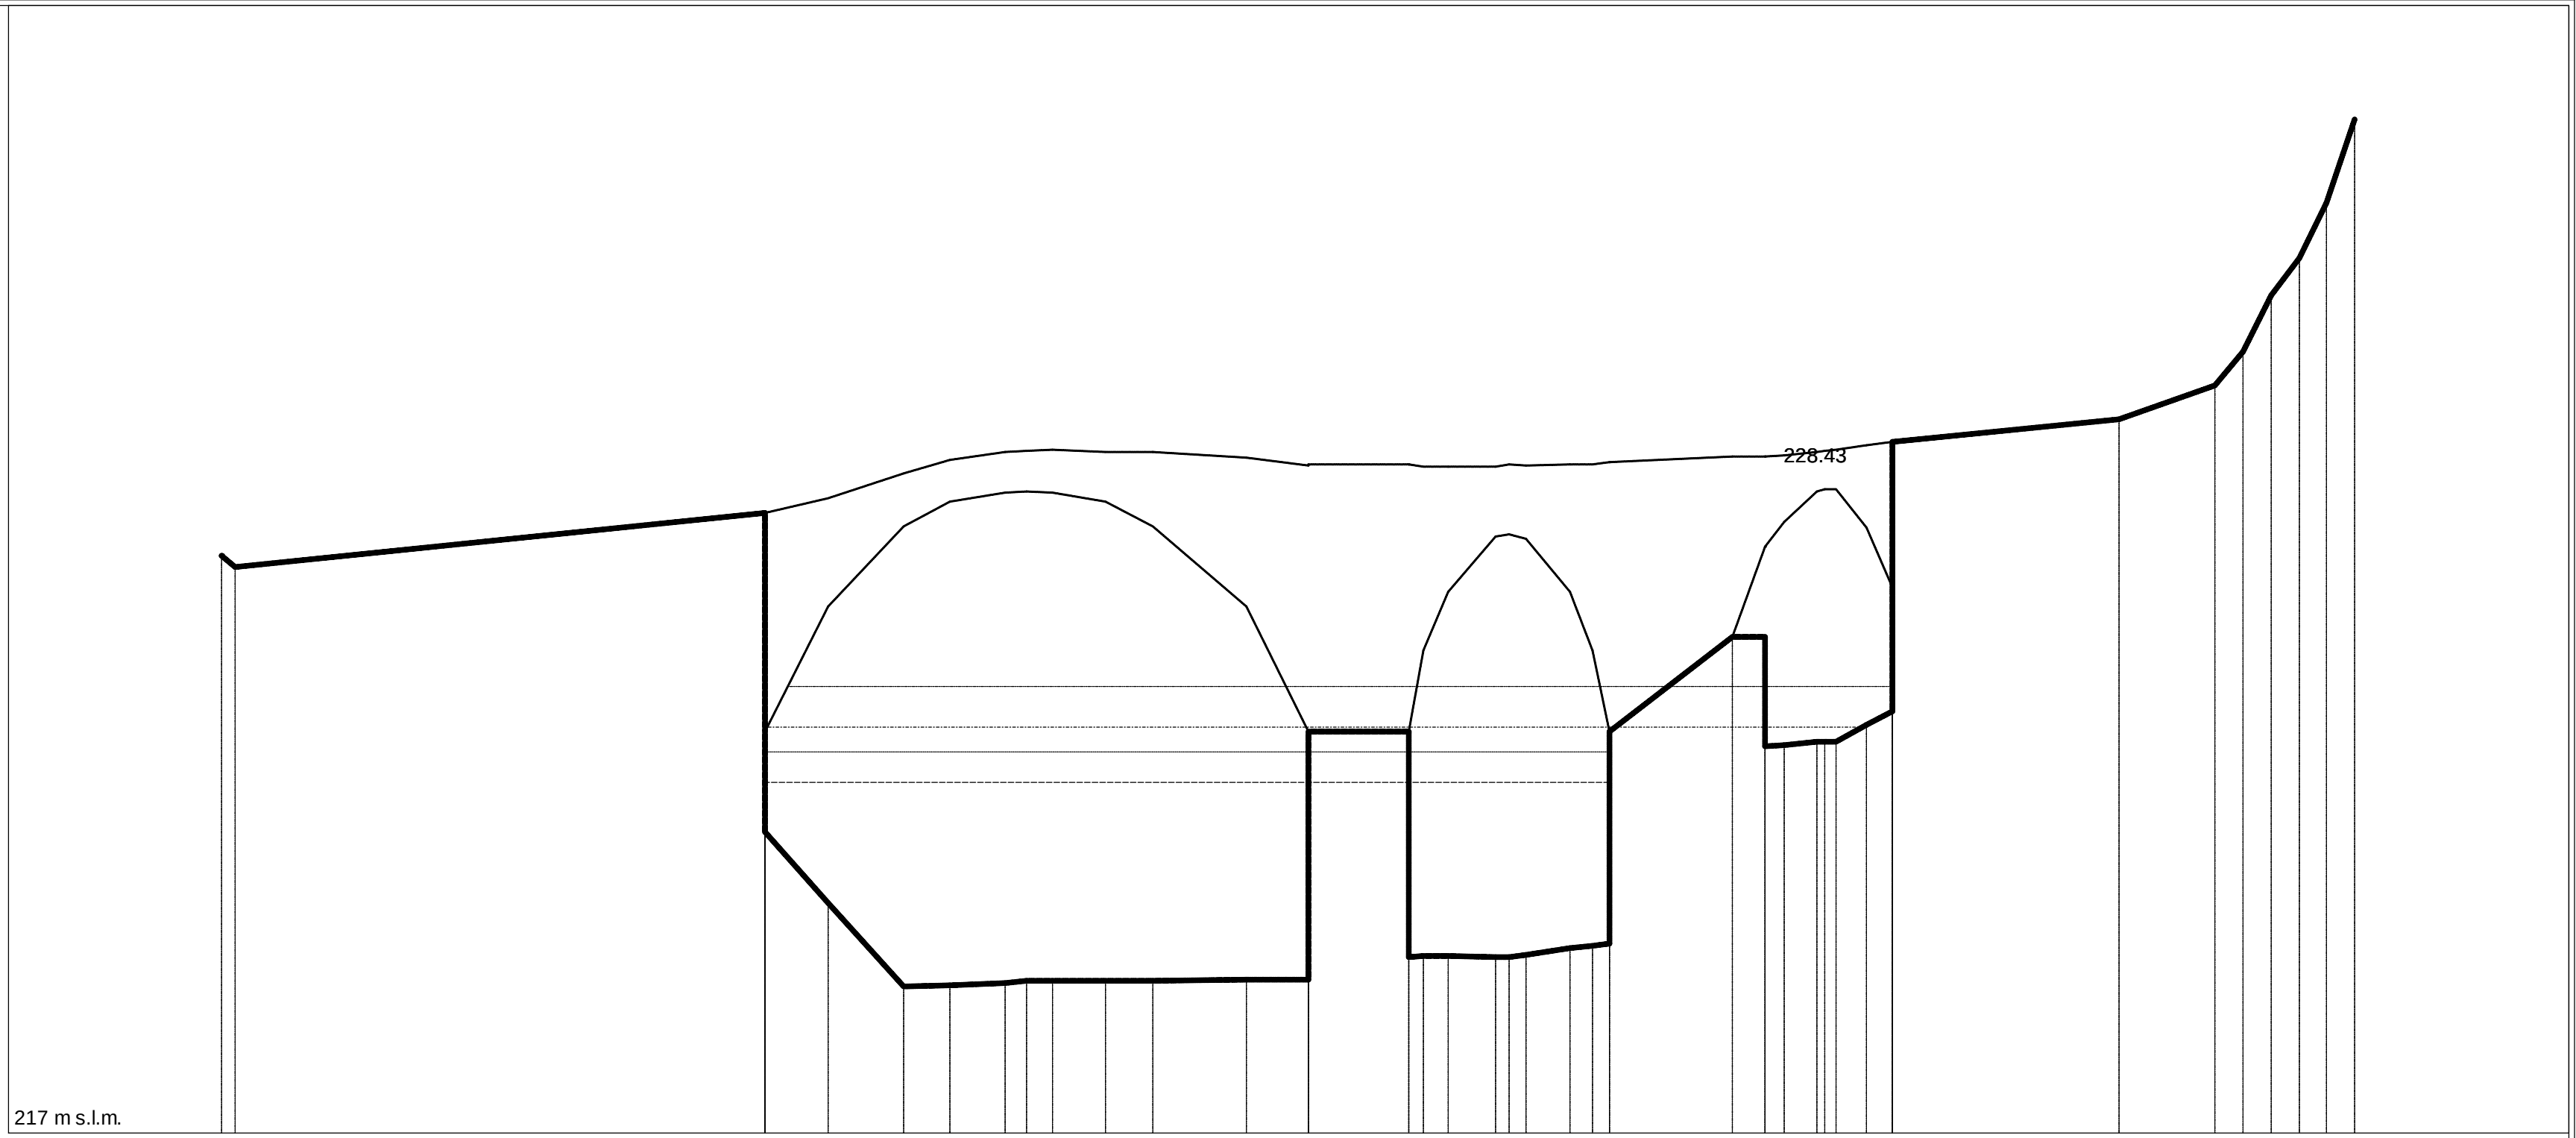

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	227.24	0.0
3	228.00	19.3
6	221.08	21.5
7	219.60	24.2
8	219.62	25.8
9	219.67	27.8
11	219.69	29.5
12	219.69	31.3
13	219.69	33.0
14	219.72	36.4
15	219.72	38.5
17	224.13	42.1
20	220.13	43.5
21	220.11	45.2
23	220.16	46.3
24	220.27	47.9
26	220.35	49.2
28	225.80	53.6
29	225.80	54.8
32	223.93	56.6
35	224.23	58.4
39	229.65	67.3
40	230.25	70.7
41	230.85	71.7
42	231.85	72.7
43	232.52	73.7
44	233.49	74.7
45	234.98	75.7

Distanze parziali [m]: 18.8 2.3 2.7 1.7 2.0 1.9 1.7 3.3 2.2 3.6 1.7 1.6 4.4 8.1 3.4

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	227.24	0.0
3	228.00	19.3
6	221.08	21.5
7	219.60	24.2
8	219.62	25.8
9	219.67	27.8
11	219.69	29.5
12	219.69	31.3
13	219.69	33.0
14	219.72	36.4
15	219.72	38.5
17	224.13	42.1
20	220.13	43.5
21	220.11	45.2
23	220.16	46.3
24	220.27	47.9
26	220.35	49.2
28	225.80	53.6
29	225.80	54.8
32	223.93	56.6
35	224.23	58.4
39	229.65	67.3
40	230.25	70.7
41	230.85	71.7
42	231.85	72.7
43	232.52	73.7
44	233.49	74.7
45	234.98	75.7

Distanze parziali [m]: 18.8 2.3 2.7 1.7 2.0 1.9 1.7 3.3 2.2 3.6 1.7 1.6 4.4 8.1 3.4

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici

Q=289.85mc/s H=223.18m s.l.m.

Q=403.56mc/s H=223.68m s.l.m.

Q=493.41mc/s H=224.00m s.l.m.

Q=629.08mc/s H=224.44m s.l.m.


P_GT0024_C

Sezione n. GT3024_C

-

Scala distanze 1:400

Scala quote 1:200

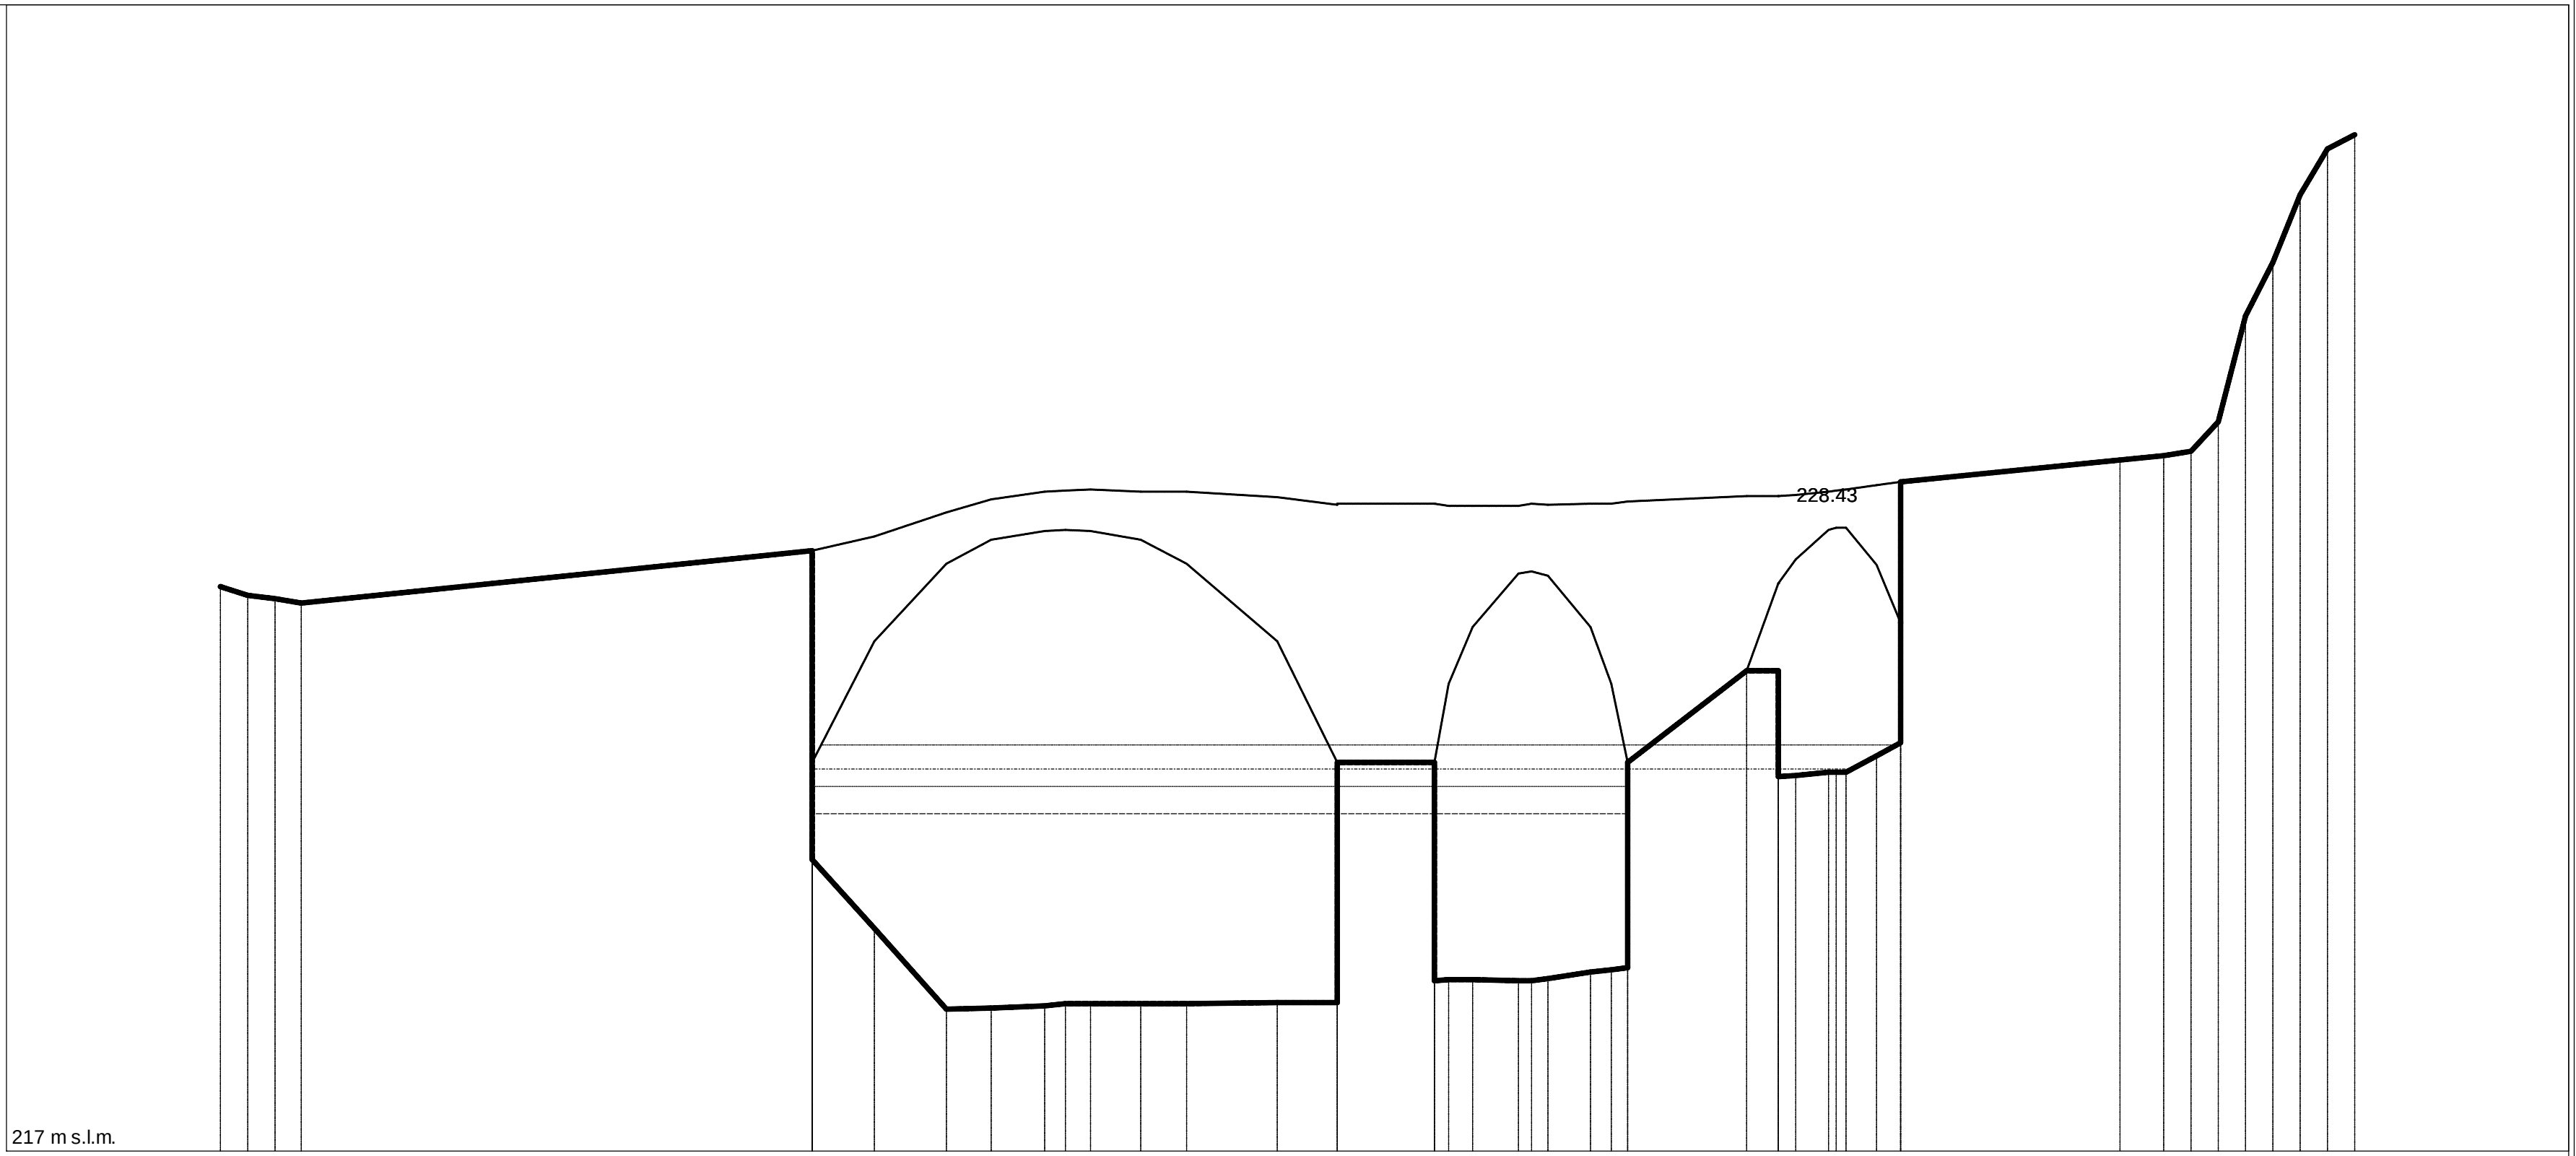

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	227.34	0.0	
2	227.18	1.0	
3	227.13	2.0	
4	227.03	3.0	18.7
5	228.00	21.7	2.2
8	221.08	24.0	2.7
9	219.60	26.6	1.7
10	219.62	28.3	2.0
11	219.67	30.2	
13	219.69	31.9	1.9
14	219.69	33.8	1.7
15	219.69	35.4	3.3
16	219.72	38.7	2.2
17	219.72	40.9	3.6
19	224.13	44.5	
22	220.13	45.9	1.7
23	220.11	47.6	
25	220.16	48.6	1.6
26	220.27	50.2	
28	220.35	51.6	4.4
30	225.80	55.9	
31	225.80	57.1	
34	223.93	58.9	
37	224.23	60.7	8.0
41	229.65	69.6	1.6
42	229.74	71.2	
43	229.81	72.2	
44	230.37	73.2	
45	232.30	74.2	
46	233.27	75.2	
47	234.52	76.2	
48	235.37	77.2	
49	235.62	78.2	

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	227.34	0.0	
2	227.18	1.0	
3	227.13	2.0	
4	227.03	3.0	18.7
5	228.00	21.7	2.2
8	221.08	24.0	2.7
9	219.60	26.6	1.7
10	219.62	28.3	2.0
11	219.67	30.2	
13	219.69	31.9	1.9
14	219.69	33.8	1.7
15	219.69	35.4	3.3
16	219.72	38.7	2.2
17	219.72	40.9	3.6
19	224.13	44.5	
22	220.13	45.9	1.7
23	220.11	47.6	
25	220.16	48.6	1.6
26	220.27	50.2	
28	220.35	51.6	4.4
30	225.80	55.9	
31	225.80	57.1	
34	223.93	58.9	
37	224.23	60.7	8.0
41	229.65	69.6	1.6
42	229.74	71.2	
43	229.81	72.2	
44	230.37	73.2	
45	232.30	74.2	
46	233.27	75.2	
47	234.52	76.2	
48	235.37	77.2	
49	235.62	78.2	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=289.82mc/s H=223.32m s.l.m.


Q=403.58mc/s H=223.90m s.l.m.

Q=493.42mc/s H=224.31m s.l.m.

Q=629.03mc/s H=224.88m s.l.m.

P_GT0024_D
Sezione n. GT3024_D
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

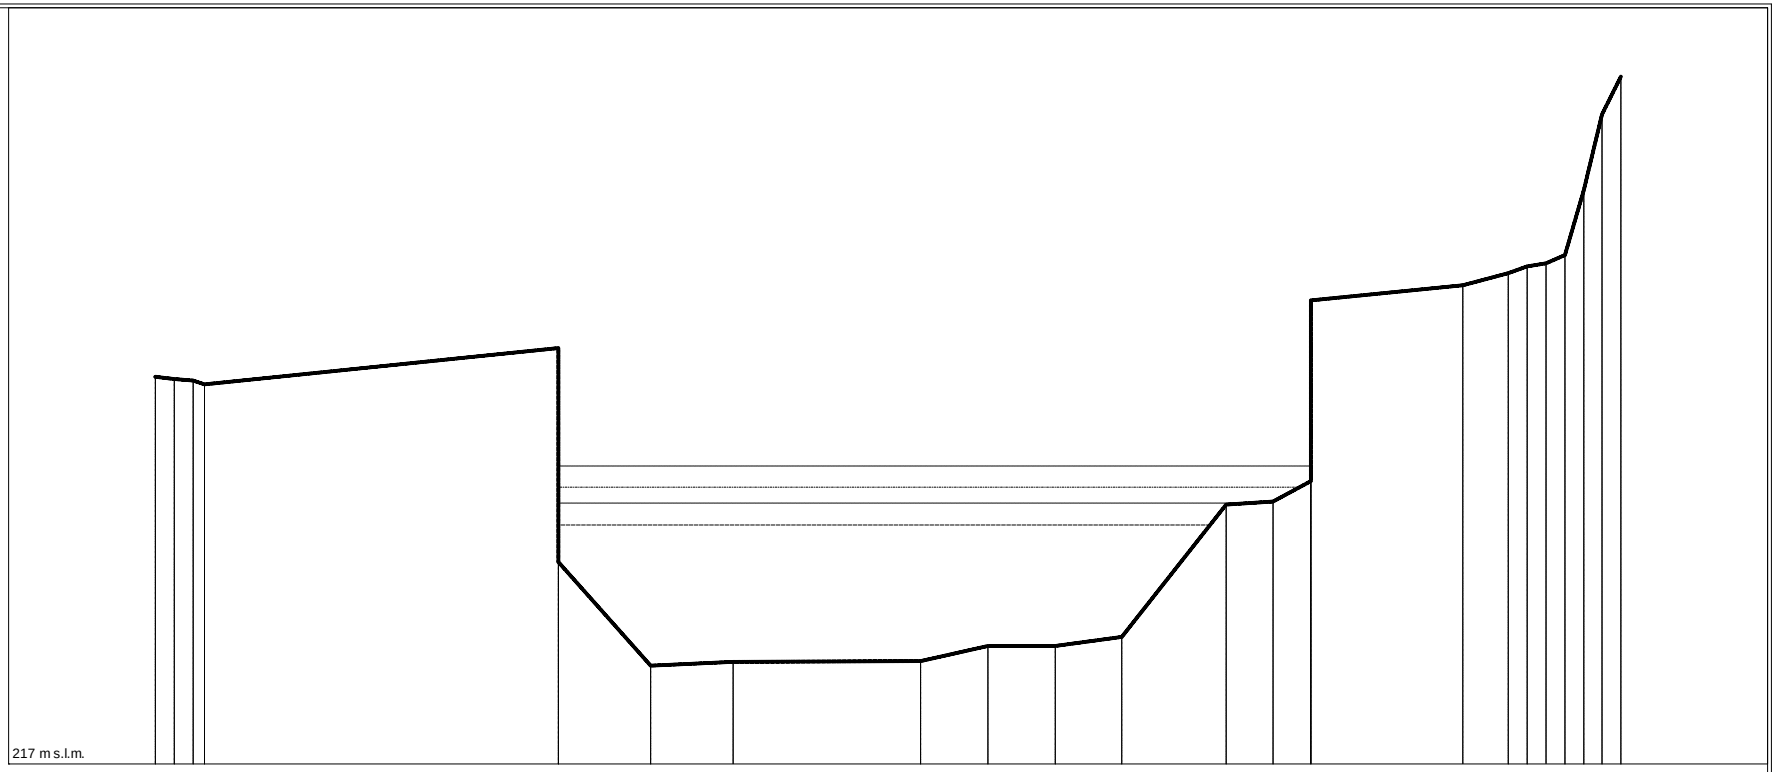

Punti sezione di progetto	1	2	3				5		7	8		9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20	21	22	23	24
Quote [m s.l.m.]	227.25	227.19	227.14				228.00		219.60	219.70		219.72	220.13	220.11	220.35	223.86	223.93	224.48		229.65	229.98	230.17	230.23	230.46	232.19	234.17	235.17
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0				21.3		26.2	30.6		40.5	44.0	47.6	51.1	56.6	59.1	61.1		69.2	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.5	77.5
Distanze parziali [m]				18.7				4.9		4.4	9.9		3.6		3.6	3.5	5.5		2.5	2.0	8.0		2.4				
Punti sezione attuale	1	2	3				5		7	8		9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20	21	22	23	24
Quote [m s.l.m.]	227.25	227.19	227.14				228.00		219.60	219.70		219.72	220.13	220.11	220.35	223.86	223.93	224.48		229.65	229.98	230.17	230.23	230.46	232.19	234.17	235.17
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0				21.3		26.2	30.6		40.5	44.0	47.6	51.1	56.6	59.1	61.1		69.2	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.5	77.5
Distanze parziali [m]				18.7				4.9		4.4	9.9		3.6		3.6	3.5	5.5		2.5	2.0	8.0		2.4				

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=233.21mc/s H=222.91m s.l.m.

Q=321.22mc/s H=223.44m s.l.m.

Q=389.96mc/s H=223.80m s.l.m.

Q=497.20mc/s H=224.27m s.l.m.


P_GT0025__

Sezione n. GT3025__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

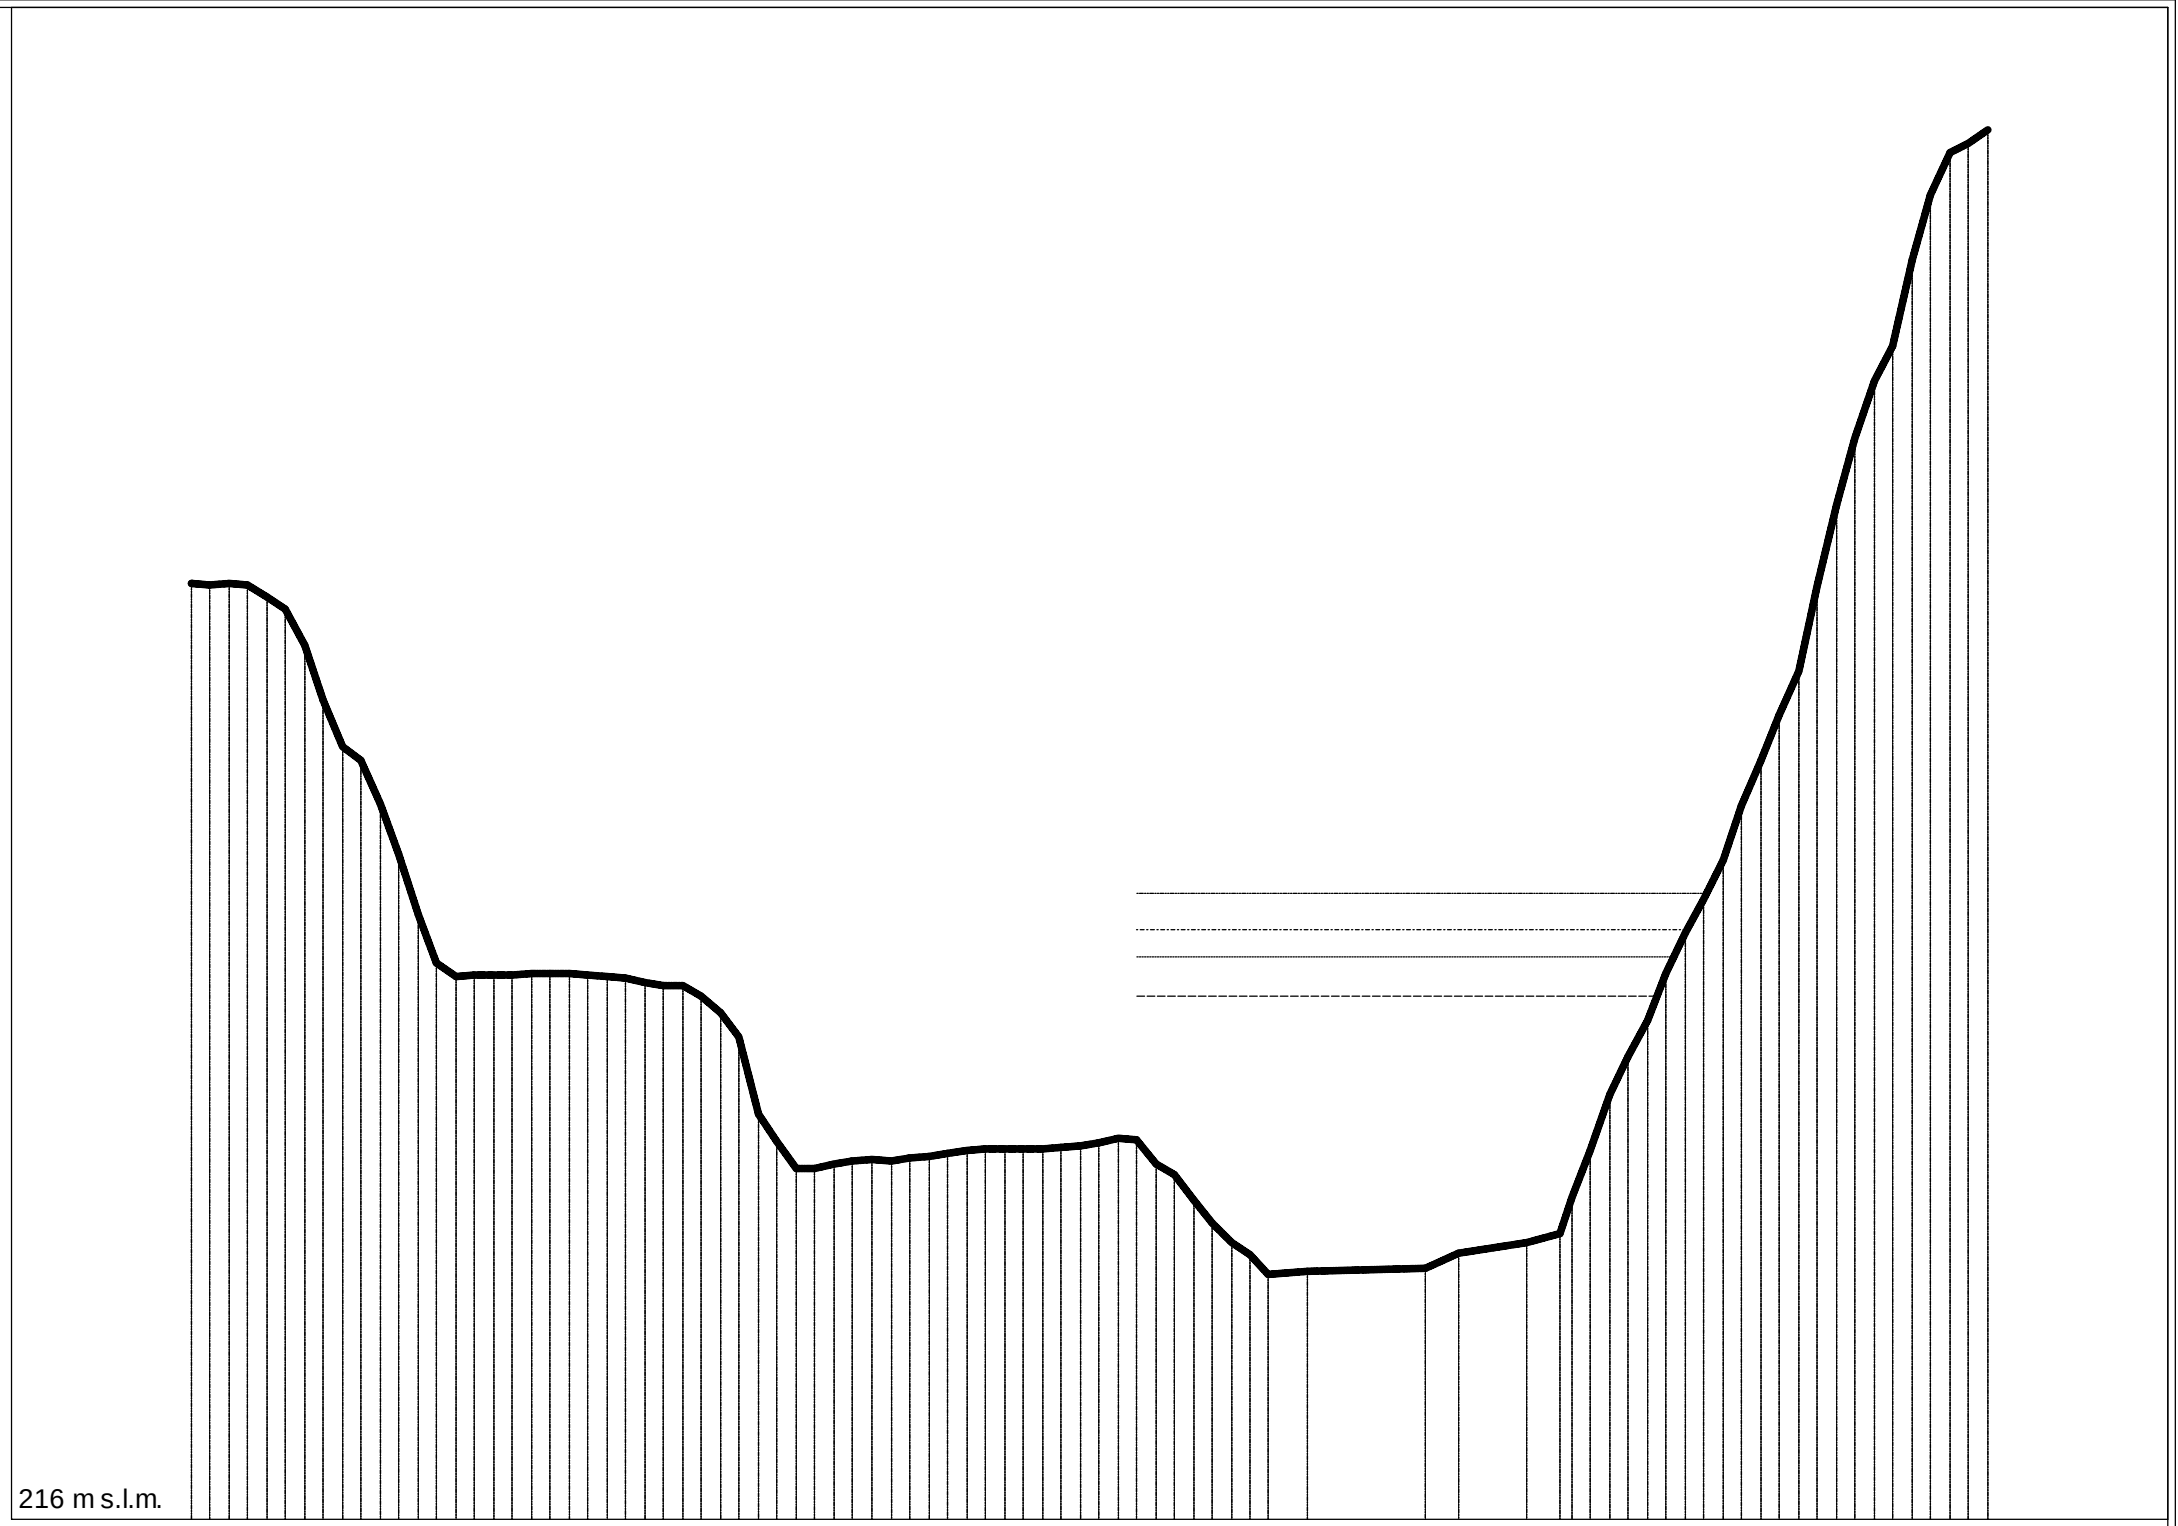

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	228.39	0.0	
3	228.38	2.0	
5	228.20	4.0	
7	227.57	6.0	
9	226.23	8.0	
11	225.46	10.0	
13	224.00	12.0	
15	223.19	14.0	
17	223.20	16.0	
19	223.22	18.0	
21	223.21	20.0	
23	223.18	22.0	
25	223.11	24.0	
27	223.05	26.0	
29	222.70	28.0	
31	221.35	30.0	
33	220.64	32.0	
35	220.70	34.0	
37	220.75	36.0	
39	220.77	38.0	
41	220.84	40.0	
43	220.90	42.0	
45	220.90	44.0	
47	220.92	46.0	
49	220.98	48.0	
51	221.03	50.0	
53	220.56	52.0	
55	219.92	54.0	
57	219.50	56.0	
59	219.29	59.1	
60	219.32	65.3	6.2
62	219.66	70.7	3.6
64	220.26	73.0	
66	221.62	75.0	
68	222.61	77.0	
70	223.77	79.0	
72	224.72	81.0	
74	226.05	83.0	
76	227.23	85.0	
78	229.43	87.0	
80	231.07	89.0	
82	232.66	91.0	
84	234.08	93.0	
86	234.39	95.0	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	228.39	0.0	
3	228.38	2.0	
5	228.20	4.0	
7	227.57	6.0	
9	226.23	8.0	
11	225.46	10.0	
13	224.00	12.0	
15	223.19	14.0	
17	223.20	16.0	
19	223.22	18.0	
21	223.21	20.0	
23	223.18	22.0	
25	223.11	24.0	
27	223.05	26.0	
29	222.70	28.0	
31	221.35	30.0	
33	220.64	32.0	
35	220.70	34.0	
37	220.75	36.0	
39	220.77	38.0	
41	220.84	40.0	
43	220.90	42.0	
45	220.90	44.0	
47	220.92	46.0	
49	220.98	48.0	
51	221.03	50.0	
53	220.56	52.0	
55	219.92	54.0	
57	219.50	56.0	
59	219.29	59.1	
60	219.32	65.3	6.2
62	219.66	70.7	3.6
64	220.26	73.0	
66	221.62	75.0	
68	222.61	77.0	
70	223.77	79.0	
72	224.72	81.0	
74	226.05	83.0	
76	227.23	85.0	
78	229.43	87.0	
80	231.07	89.0	
82	232.66	91.0	
84	234.08	93.0	
86	234.39	95.0	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=231.51mc/s H=221.54m s.l.m.

Q=315.71mc/s H=221.97m s.l.m.

Q=380.88mc/s H=222.29m s.l.m.

Q=480.64mc/s H=222.75m s.l.m.


P_GT0026__

Sezione n. GT3026__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

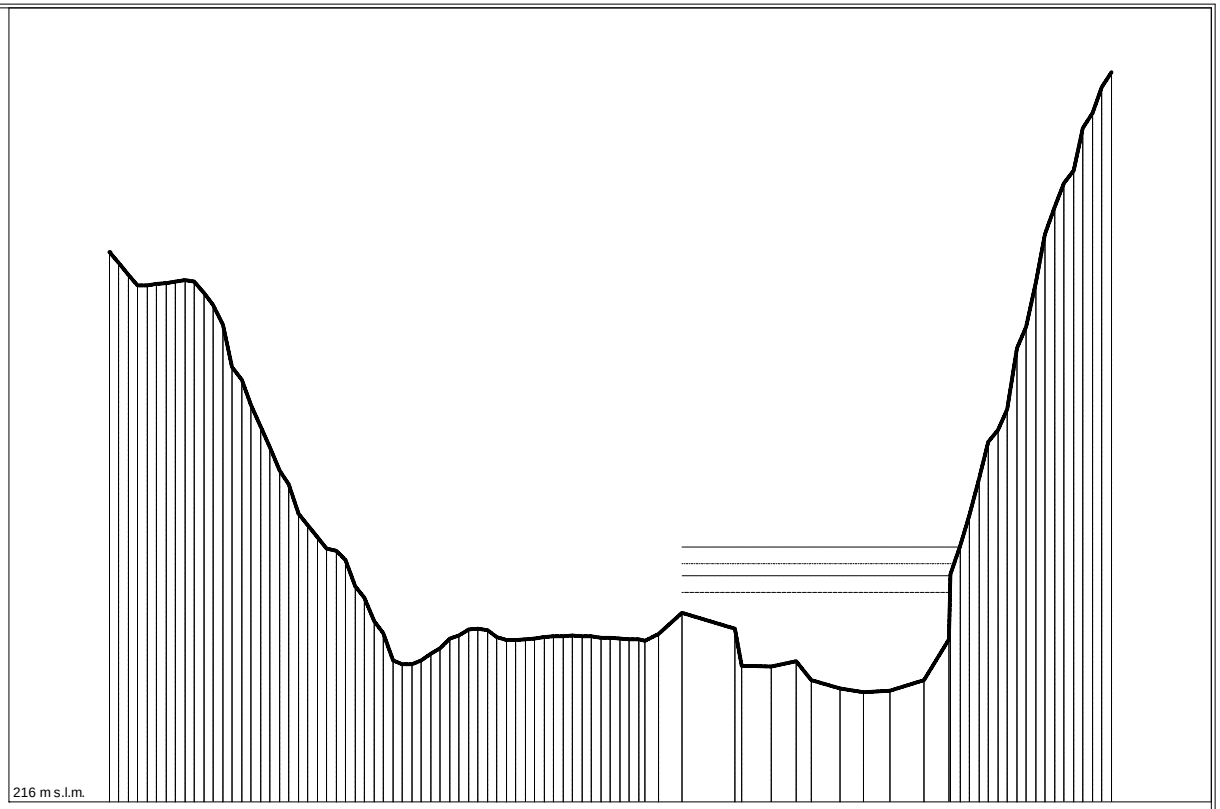

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	61	63	64	66	67	68	69	70	73	75	77	79	81	83	85	87
Quote [m s.l.m.]	230.54	229.94	229.65	229.72	229.79	229.46	228.62	227.16	225.93	224.75	223.63	223.00	222.64	221.71	220.78	219.74	219.63	219.93	220.32	220.55	220.54	220.29	220.31	220.35	220.39	220.38	220.33	220.32	220.31	220.44	221.00	220.58	219.58	219.71	218.99	218.90	218.94	219.22	220.31	223.59	225.52	226.37	228.56	231.01	232.37	233.82	234.90
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.1	60.6	66.2	70.0	72.7	77.3	79.8	82.6	86.2	88.8	91.0	93.0	95.0	97.0	99.0	101.0	103.0	105.0
Distanze parziali [m]																															5.6		3.1		3.0			3.6										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	61	63	64	66	67	68	69	70	73	75	77	79	81	83	85	87
Quote [m s.l.m.]	230.54	229.94	229.65	229.72	229.79	229.46	228.62	227.16	225.93	224.75	223.63	223.00	222.64	221.71	220.78	219.74	219.63	219.93	220.32	220.55	220.54	220.29	220.31	220.35	220.39	220.38	220.33	220.32	220.31	220.44	221.00	220.58	219.58	219.71	218.99	218.90	218.94	219.22	220.31	223.59	225.52	226.37	228.56	231.01	232.37	233.82	234.90
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.1	60.6	66.2	70.0	72.7	77.3	79.8	82.6	86.2	88.8	91.0	93.0	95.0	97.0	99.0	101.0	103.0	105.0
Distanze parziali [m]																															5.6		3.1		3.0			3.6										

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=184.07mc/s H=221.37m s.l.m.

Q=239.31mc/s H=221.93m s.l.m.

Q=288.02mc/s H=222.26m s.l.m.

Q=367.27mc/s H=222.73m s.l.m.


P_GT0027__

Sezione n. GT3027__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

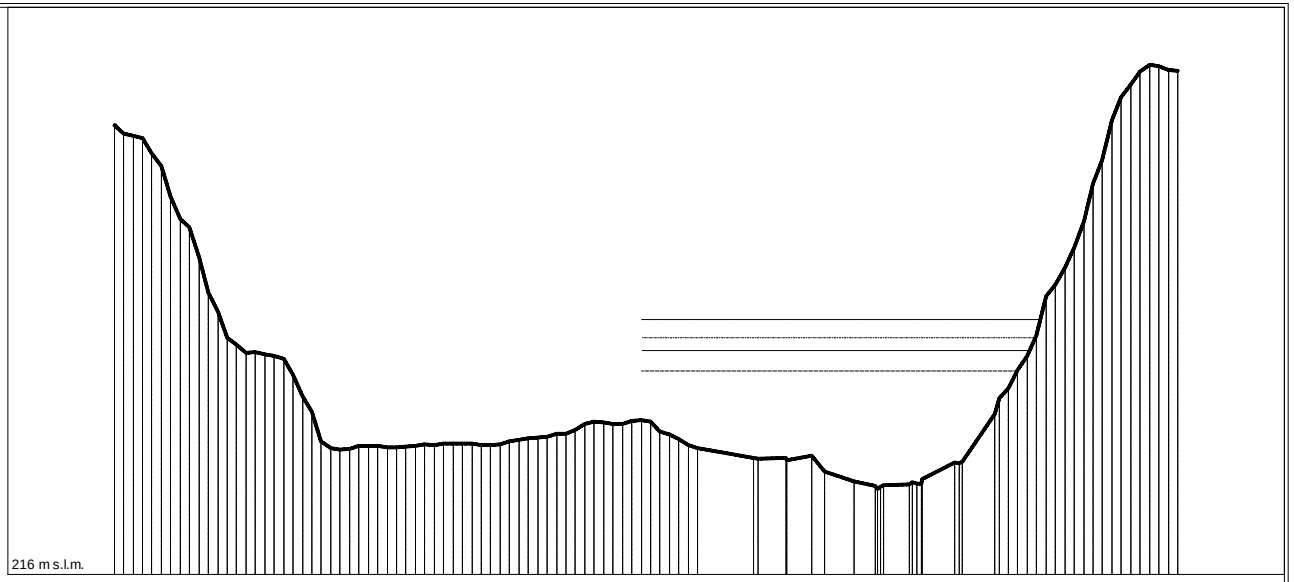

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	64	66	68	70	71	75	80	83	86	88	90	92	94	96	98	101
Quote [m s.l.m.]	227.89	227.60	227.14	226.01	225.18	223.47	222.27	221.86	221.83	221.69	220.70	219.52	219.29	219.39	219.41	219.35	219.40	219.42	219.46	219.46	219.43	219.52	219.59	219.64	219.72	219.99	220.02	219.99	220.07	219.78	219.59	219.34	219.08	219.07	219.13	218.45	218.33	218.38	218.96	220.24	221.41	222.31	223.66	224.63	226.33	228.02	228.95	229.45
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	57.7	59.7	61.7	67.6	71.1	73.8	78.3	80.5	84.1	88.9	93.2	95.6	97.6	99.6	101.6	103.5	105.5	107.5	110.5
Distanze parziali [m]																																5.9		2.9		3.2			3.4		3.5									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	64	66	68	70	71	75	80	83	86	88	90	92	94	96	98	101
Quote [m s.l.m.]	227.89	227.60	227.14	226.01	225.18	223.47	222.27	221.86	221.83	221.69	220.70	219.52	219.29	219.39	219.41	219.35	219.40	219.42	219.46	219.46	219.43	219.52	219.59	219.64	219.72	219.99	220.02	219.99	220.07	219.78	219.59	219.34	219.08	219.07	219.13	218.45	218.33	218.38	218.96	220.24	221.41	222.31	223.66	224.63	226.33	228.02	228.95	229.45
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	57.7	59.7	61.7	67.6	71.1	73.8	78.3	80.5	84.1	88.9	93.2	95.6	97.6	99.6	101.6	103.5	105.5	107.5	110.5
Distanze parziali [m]																																5.9		2.9		3.2			3.4		3.5									

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=171.44mc/s H=220.31m s.l.m.

Q=229.82mc/s H=220.57m s.l.m.

Q=275.53mc/s H=220.84m s.l.m.

Q=348.72mc/s H=221.25m s.l.m.


P_GT0028__

Sezione n. GT3028__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

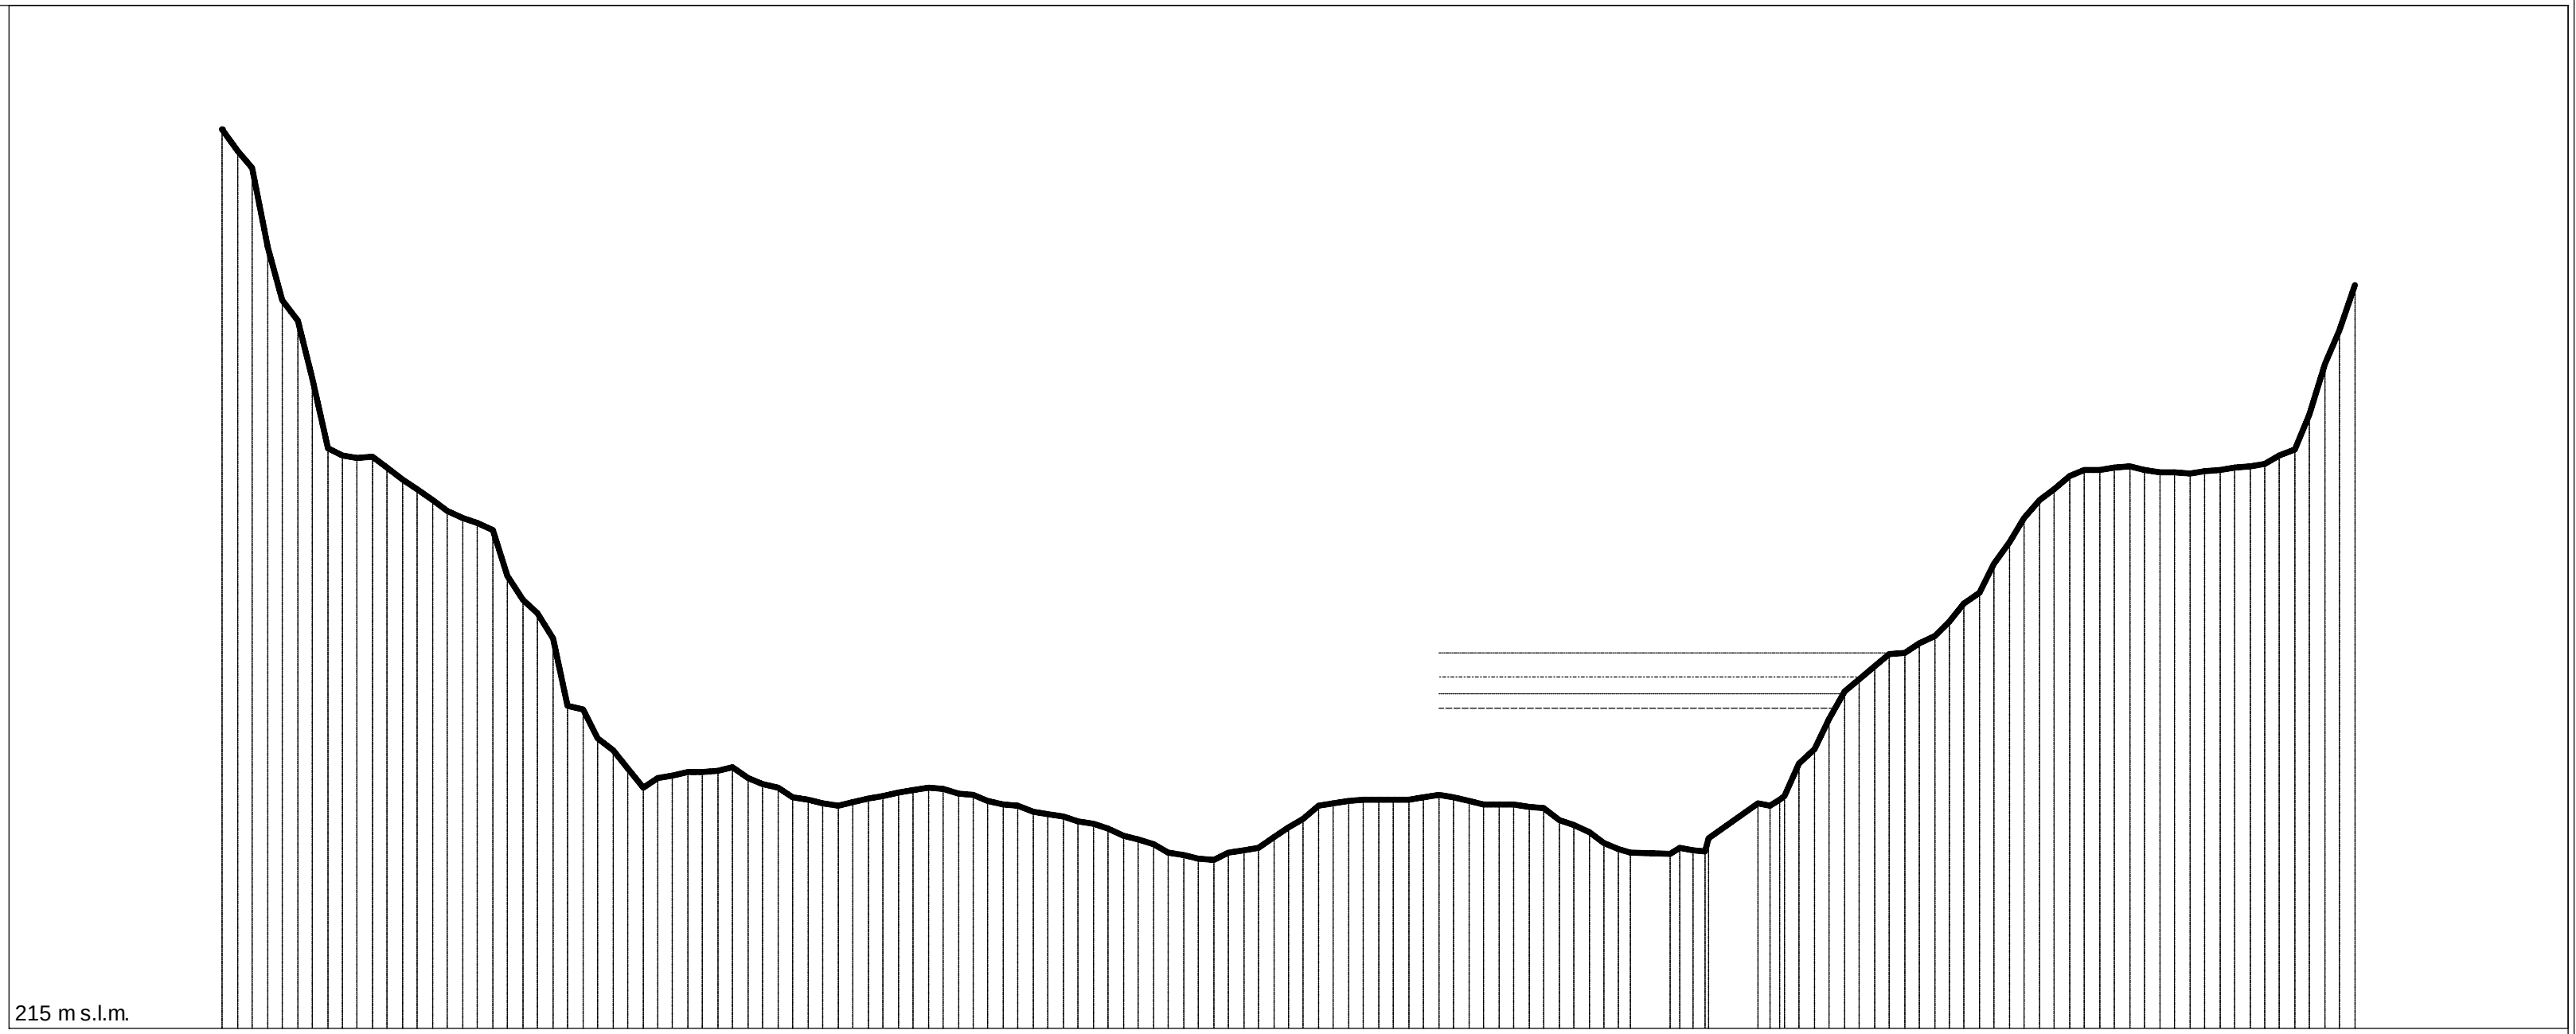

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	229.95	0.0	
3	229.30	2.0	
5	227.10	4.0	
7	225.81	6.0	
9	224.51	8.0	
11	224.50	10.0	
13	224.12	12.0	
15	223.78	14.0	
17	223.48	16.0	
19	223.28	18.0	
21	222.12	20.0	
23	221.48	22.0	
25	220.31	24.0	
27	219.63	26.0	
29	219.00	27.9	
31	219.21	29.9	
33	219.26	31.9	
35	219.34	33.9	
37	219.05	35.9	
39	218.85	37.9	
41	218.74	39.9	
43	218.77	41.9	
45	218.87	43.9	
47	218.97	45.9	
49	218.99	47.9	
51	218.88	49.9	
53	218.73	51.9	
55	218.60	53.9	
57	218.53	55.9	
59	218.40	57.9	
61	218.19	59.9	
63	218.07	61.9	
65	217.87	63.9	
67	217.81	65.9	
69	217.96	67.9	
71	218.19	69.9	
73	218.49	71.9	
75	218.74	73.9	
77	218.79	75.9	
79	218.79	77.9	
81	218.84	79.9	
83	218.85	81.8	
85	218.73	83.8	
87	218.72	85.8	
89	218.65	87.8	
91	218.39	89.8	
93	218.09	91.8	
96	217.90	96.2	
99	217.93	98.6	3.3
101	218.75	102.0	
106	219.64	105.8	
109	220.81	108.8	
112	221.25	111.8	
115	221.77	114.8	
118	222.73	117.8	
121	223.78	120.8	
124	224.28	123.8	
127	224.33	126.8	
130	224.24	129.8	
133	224.27	132.8	
136	224.38	135.7	
139	225.20	138.7	
142	227.36	141.7	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	229.95	0.0	
3	229.30	2.0	
5	227.10	4.0	
7	225.81	6.0	
9	224.51	8.0	
11	224.50	10.0	
13	224.12	12.0	
15	223.78	14.0	
17	223.48	16.0	
19	223.28	18.0	
21	222.12	20.0	
23	221.48	22.0	
25	220.31	24.0	
27	219.63	26.0	
29	219.00	27.9	
31	219.21	29.9	
33	219.26	31.9	
35	219.34	33.9	
37	219.05	35.9	
39	218.85	37.9	
41	218.74	39.9	
43	218.77	41.9	
45	218.87	43.9	
47	218.97	45.9	
49	218.99	47.9	
51	218.88	49.9	
53	218.73	51.9	
55	218.60	53.9	
57	218.53	55.9	
59	218.40	57.9	
61	218.19	59.9	
63	218.07	61.9	
65	217.87	63.9	
67	217.81	65.9	
69	217.96	67.9	
71	218.19	69.9	
73	218.49	71.9	
75	218.74	73.9	
77	218.79	75.9	
79	218.79	77.9	
81	218.84	79.9	
83	218.85	81.8	
85	218.73	83.8	
87	218.72	85.8	
89	218.65	87.8	
91	218.39	89.8	
93	218.09	91.8	
96	217.90	96.2	
99	217.93	98.6	3.3
101	218.75	102.0	
106	219.64	105.8	
109	220.81	108.8	
112	221.25	111.8	
115	221.77	114.8	
118	222.73	117.8	
121	223.78	120.8	
124	224.28	123.8	
127	224.33	126.8	
130	224.24	129.8	
133	224.27	132.8	
136	224.38	135.7	
139	225.20	138.7	
142	227.36	141.7	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=169.06mc/s H=219.67m s.l.m.

Q=222.35mc/s H=220.02m s.l.m.

Q=263.25mc/s H=220.27m s.l.m.

Q=326.77mc/s H=220.63m s.l.m.


P_GT0029__

Sezione n. GT3029__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

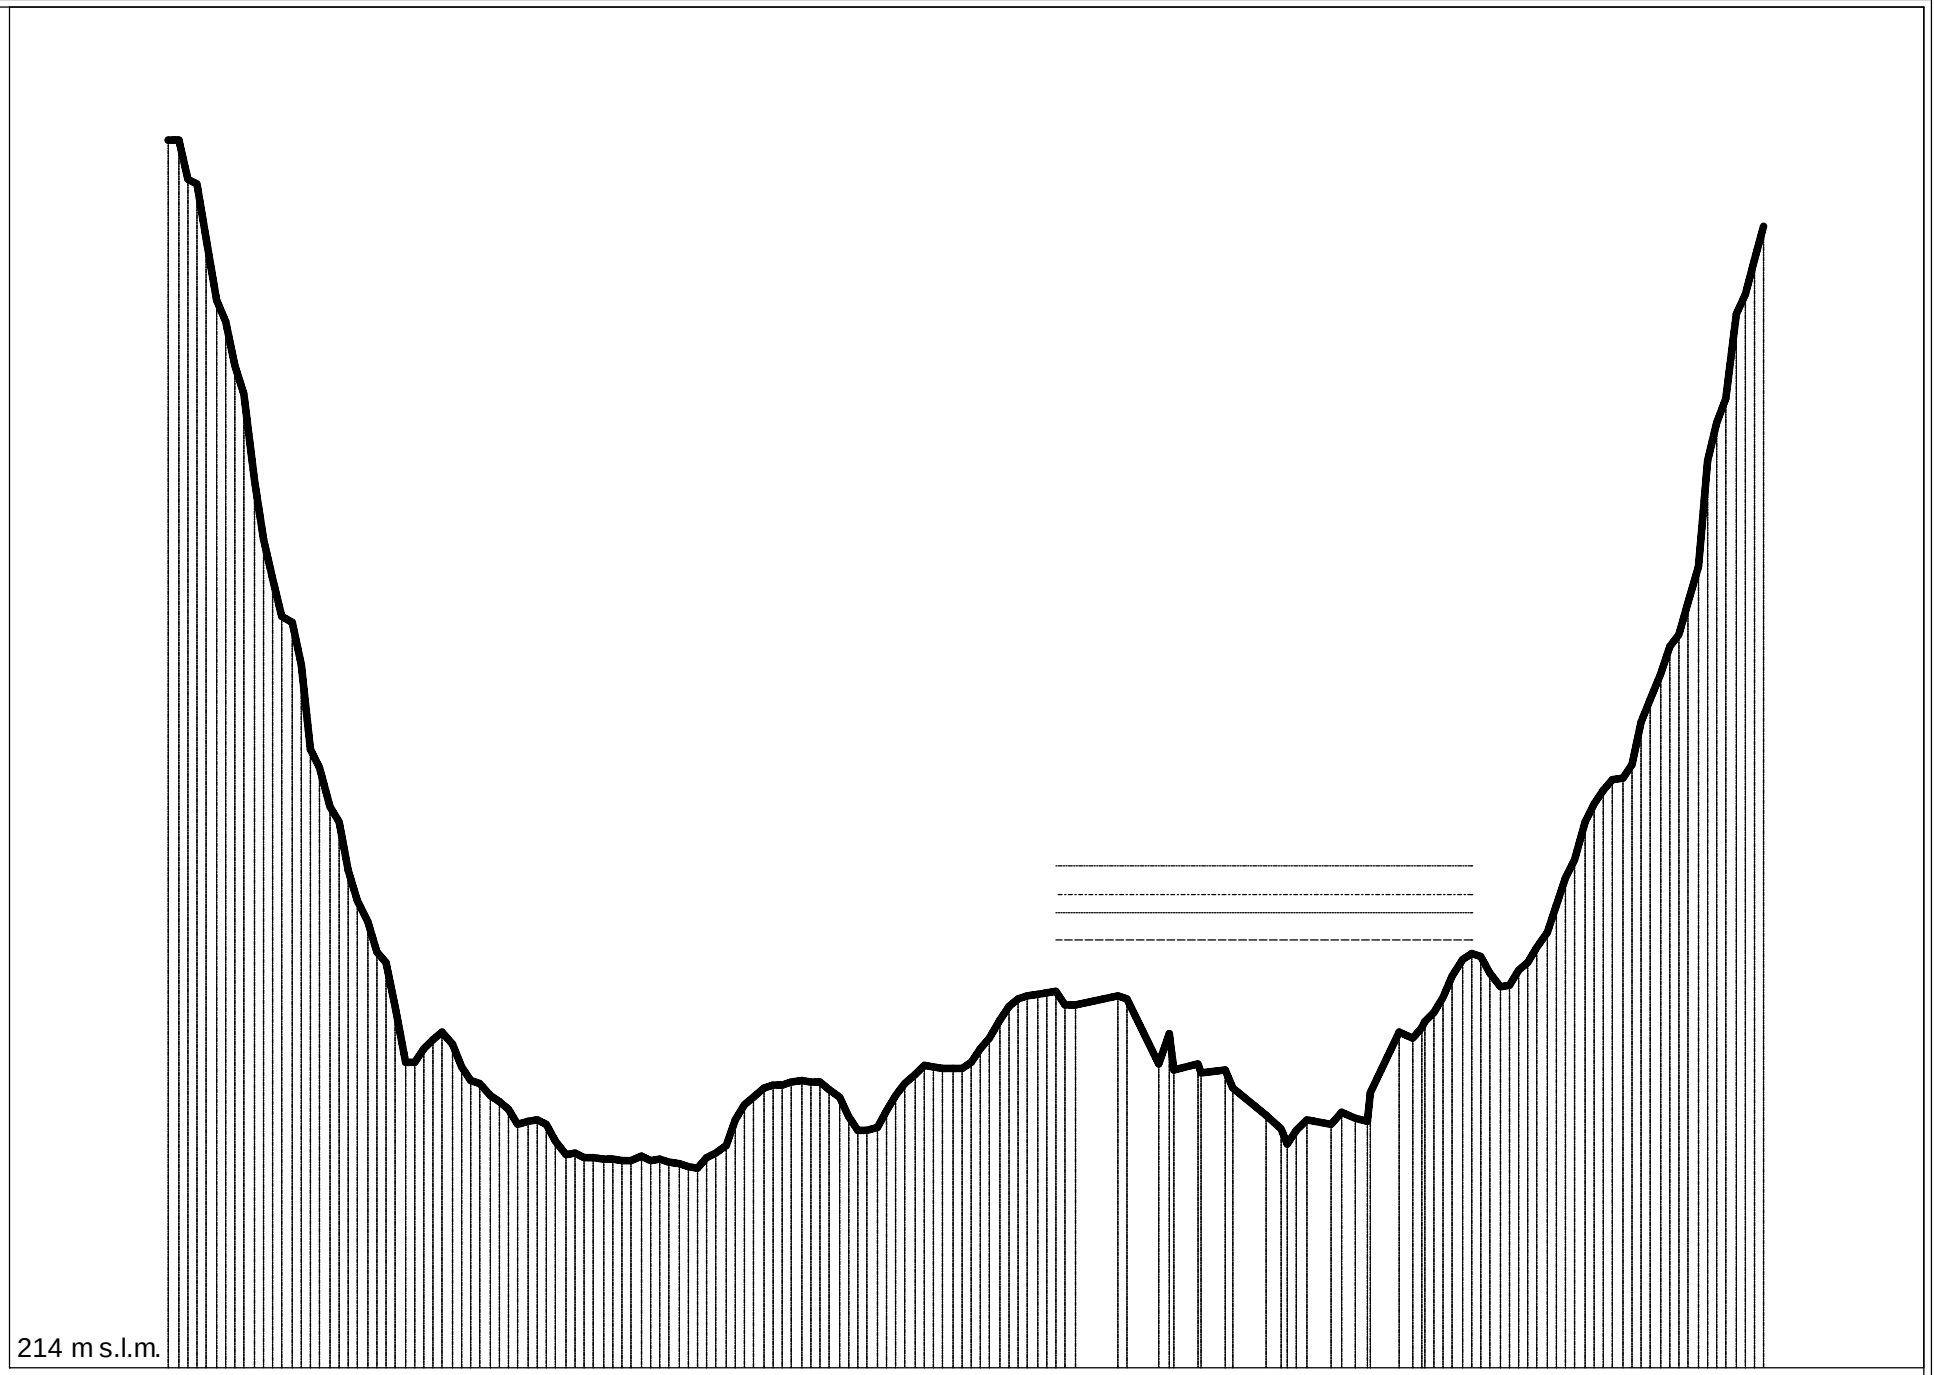

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	230.25	0.0
5	228.94	4.0
9	226.88	8.0
13	223.95	12.0
17	221.94	16.0
21	220.17	20.0
25	218.78	24.0
29	218.33	28.0
33	217.80	32.0
37	217.42	36.0
41	217.22	39.9
45	216.78	43.9
49	216.74	47.9
53	216.77	51.9
57	216.64	55.9
61	217.28	59.9
65	217.73	63.9
69	217.78	67.9
73	217.32	71.9
77	217.39	75.9
81	218.00	79.9
85	217.96	83.9
89	218.60	87.9
93	218.94	91.9
97	218.80	95.9
98	218.92	100.4
102	217.94	106.3
106	217.69	112.6
110	217.14	119.2
114	217.30	125.5
118	218.37	131.5
125	219.49	137.8
131	219.35	143.8
137	221.22	149.8
143	222.53	155.8
149	224.61	161.8
155	228.65	167.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	230.25	0.0
5	228.94	4.0
9	226.88	8.0
13	223.95	12.0
17	221.94	16.0
21	220.17	20.0
25	218.78	24.0
29	218.33	28.0
33	217.80	32.0
37	217.42	36.0
41	217.22	39.9
45	216.78	43.9
49	216.74	47.9
53	216.77	51.9
57	216.64	55.9
61	217.28	59.9
65	217.73	63.9
69	217.78	67.9
73	217.32	71.9
77	217.39	75.9
81	218.00	79.9
85	217.96	83.9
89	218.60	87.9
93	218.94	91.9
97	218.80	95.9
98	218.92	100.4
102	217.94	106.3
106	217.69	112.6
110	217.14	119.2
114	217.30	125.5
118	218.37	131.5
125	219.49	137.8
131	219.35	143.8
137	221.22	149.8
143	222.53	155.8
149	224.61	161.8
155	228.65	167.8

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=169.15mc/s H=219.07m s.l.m.

Q=223.66mc/s H=219.37m s.l.m.

Q=265.33mc/s H=219.56m s.l.m.

Q=330.15mc/s H=219.81m s.l.m.


P_GT0030__

Sezione n. GT3030__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote   1:200

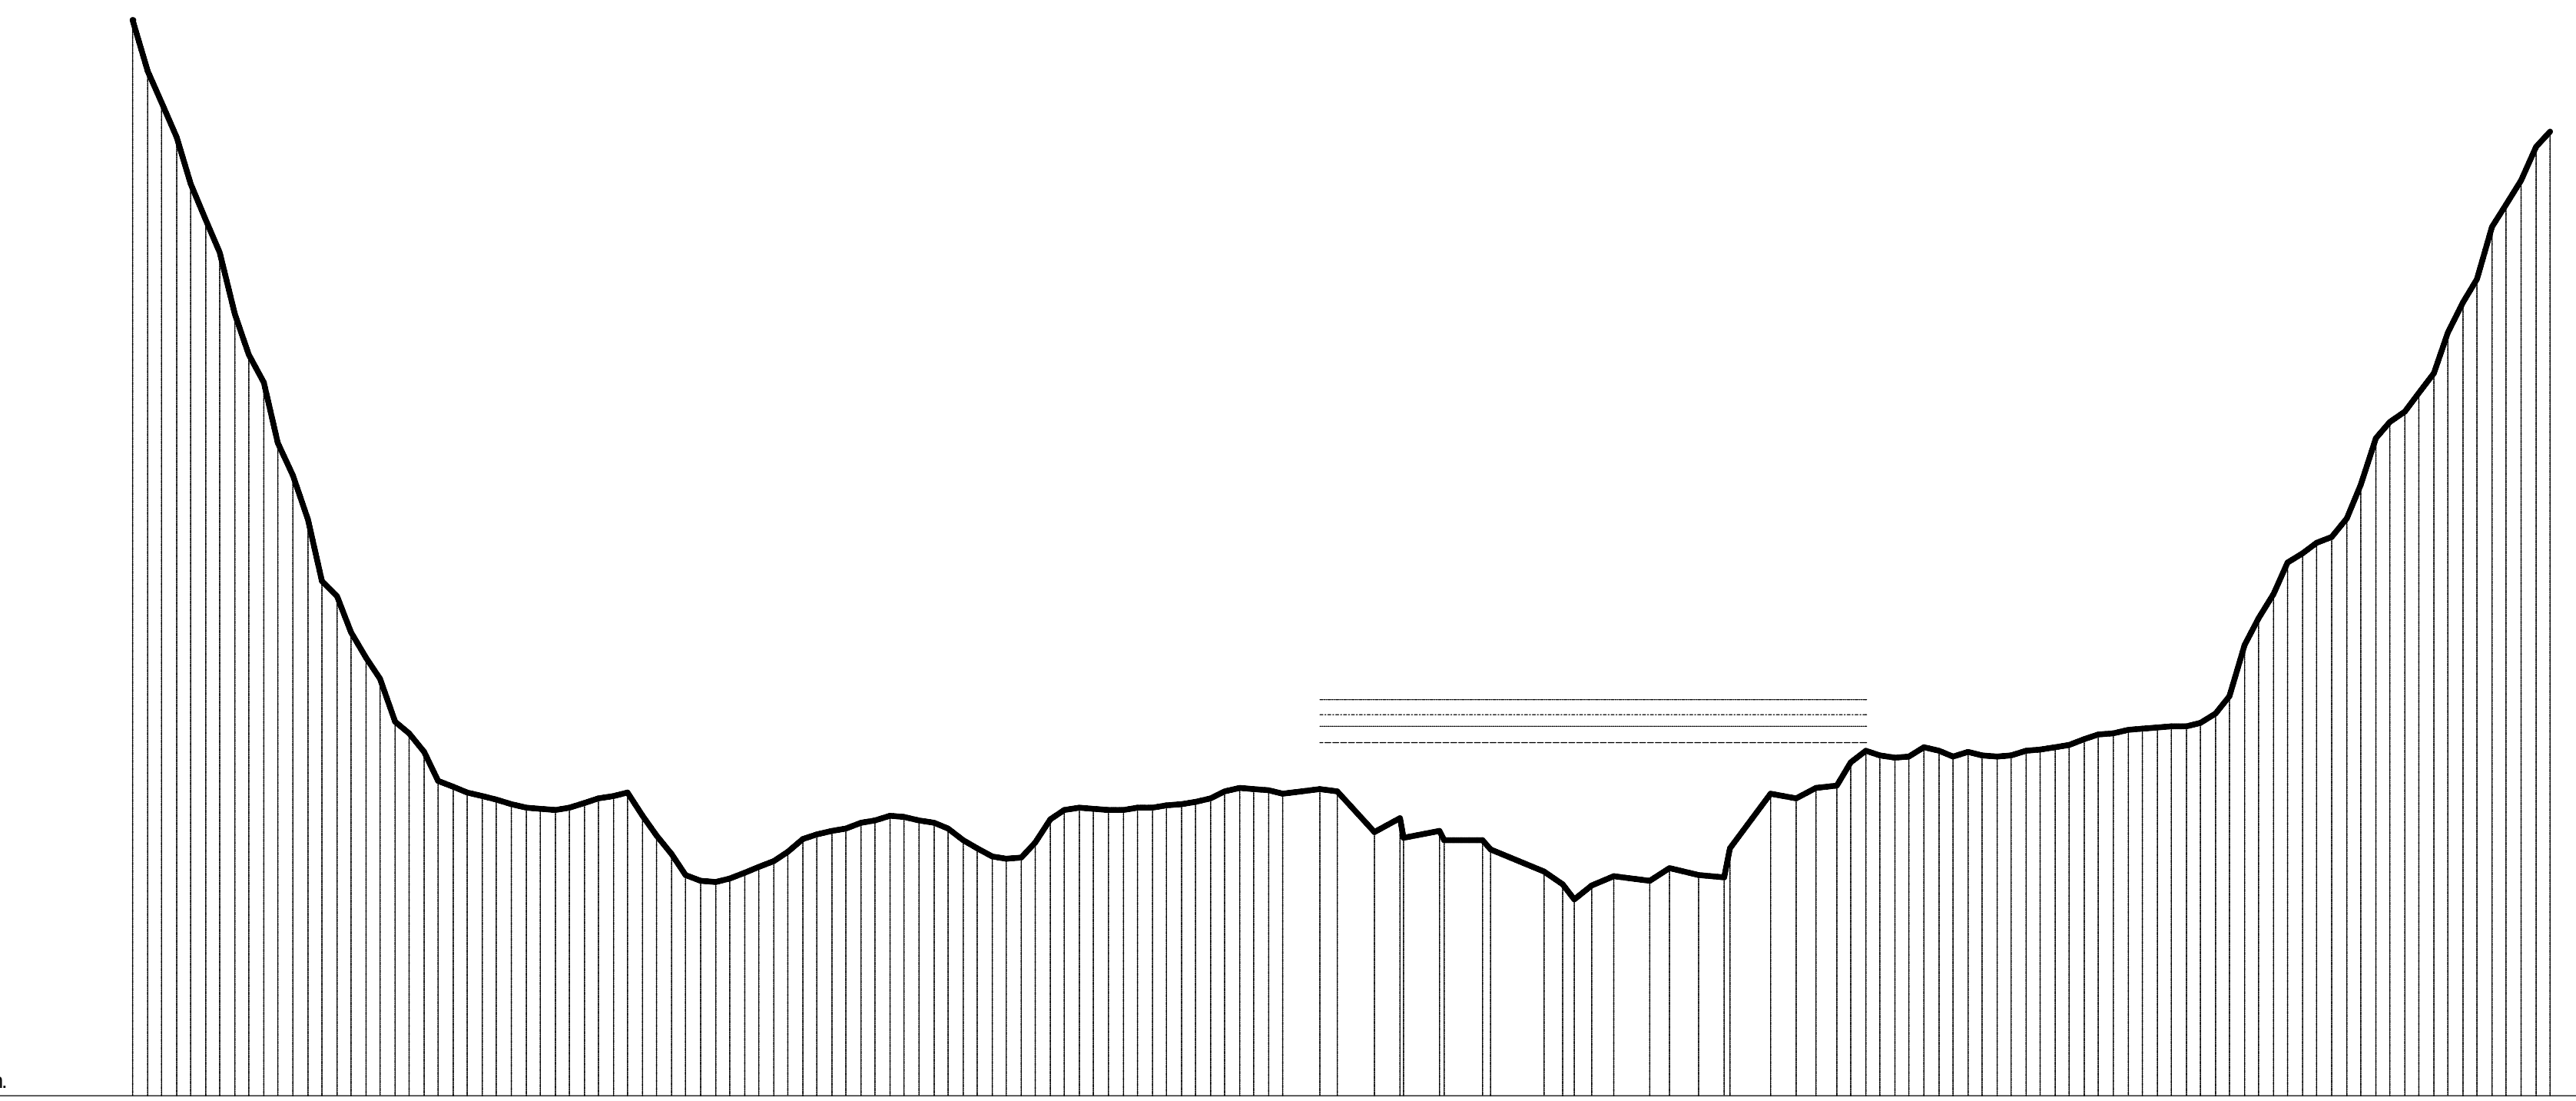

213 m s.l.m.

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	231.53	0.0	
3	230.11	2.0	
5	228.70	4.0	
7	227.52	6.0	
9	225.77	8.0	
11	224.25	10.0	
13	222.92	12.0	
15	221.60	14.0	
17	220.53	16.0	
19	219.44	18.1	
21	218.91	20.1	
23	218.31	22.1	
25	218.16	24.1	
27	218.02	26.1	
29	217.93	28.1	
31	217.97	30.1	
33	218.13	32.1	
35	218.21	34.1	
37	217.49	36.1	
39	216.80	38.1	
41	216.67	40.1	
43	216.83	42.1	
45	217.05	44.1	
47	217.43	46.1	
49	217.55	48.1	
51	217.71	50.1	
53	217.82	52.1	
55	217.74	54.2	
57	217.60	56.2	
59	217.26	58.2	
61	217.09	60.2	
63	217.37	62.2	
65	217.91	64.2	
67	217.93	66.2	
69	217.93	68.2	
71	217.96	70.2	
73	218.03	72.2	
75	218.11	74.2	
77	218.29	76.2	
79	218.26	78.2	
81	218.29	81.7	
83	217.54	85.5	
85	217.44	87.5	
86	217.56	90.0	
88	217.40	92.9	3.7
90	216.85	97.2	
92	216.38	99.2	
94	216.78	102.0	
95	216.69	104.5	
97	216.81	107.8	
99	217.25	110.0	
101	218.11	114.6	
104	218.74	118.3	
107	218.82	121.3	
110	218.94	124.4	
113	218.86	127.4	
116	218.94	130.4	
119	219.04	133.4	
122	219.24	136.4	
125	219.34	139.4	
128	219.42	142.4	
131	220.75	145.4	
134	222.18	148.4	
137	222.63	151.4	
140	224.32	154.4	
143	225.09	157.5	
146	226.67	160.5	
149	228.34	163.5	
152	229.61	166.5	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	231.53	0.0	
3	230.11	2.0	
5	228.70	4.0	
7	227.52	6.0	
9	225.77	8.0	
11	224.25	10.0	
13	222.92	12.0	
15	221.60	14.0	
17	220.53	16.0	
19	219.44	18.1	
21	218.91	20.1	
23	218.31	22.1	
25	218.16	24.1	
27	218.02	26.1	
29	217.93	28.1	
31	217.97	30.1	
33	218.13	32.1	
35	218.21	34.1	
37	217.49	36.1	
39	216.80	38.1	
41	216.67	40.1	
43	216.83	42.1	
45	217.05	44.1	
47	217.43	46.1	
49	217.55	48.1	
51	217.71	50.1	
53	217.82	52.1	
55	217.74	54.2	
57	217.60	56.2	
59	217.26	58.2	
61	217.09	60.2	
63	217.37	62.2	
65	217.91	64.2	
67	217.93	66.2	
69	217.93	68.2	
71	217.96	70.2	
73	218.03	72.2	
75	218.11	74.2	
77	218.29	76.2	
79	218.26	78.2	
81	218.29	81.7	
83	217.54	85.5	
85	217.44	87.5	
86	217.56	90.0	
88	217.40	92.9	3.7
90	216.85	97.2	
92	216.38	99.2	
94	216.78	102.0	
95	216.69	104.5	
97	216.81	107.8	
99	217.25	110.0	
101	218.11	114.6	
104	218.74	118.3	
107	218.82	121.3	
110	218.94	124.4	
113	218.86	127.4	
116	218.94	130.4	
119	219.04	133.4	
122	219.24	136.4	
125	219.34	139.4	
128	219.42	142.4	
131	220.75	145.4	
134	222.18	148.4	
137	222.63	151.4	
140	224.32	154.4	
143	225.09	157.5	
146	226.67	160.5	
149	228.34	163.5	
152	229.61	166.5	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=176.31mc/s H=218.61m s.l.m.

Q=233.95mc/s H=218.95m s.l.m.

Q=274.72mc/s H=219.18m s.l.m.

Q=336.20mc/s H=219.50m s.l.m.


P_GT0031__

Sezione n. GT3031__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:1600

Scala quote   1:200

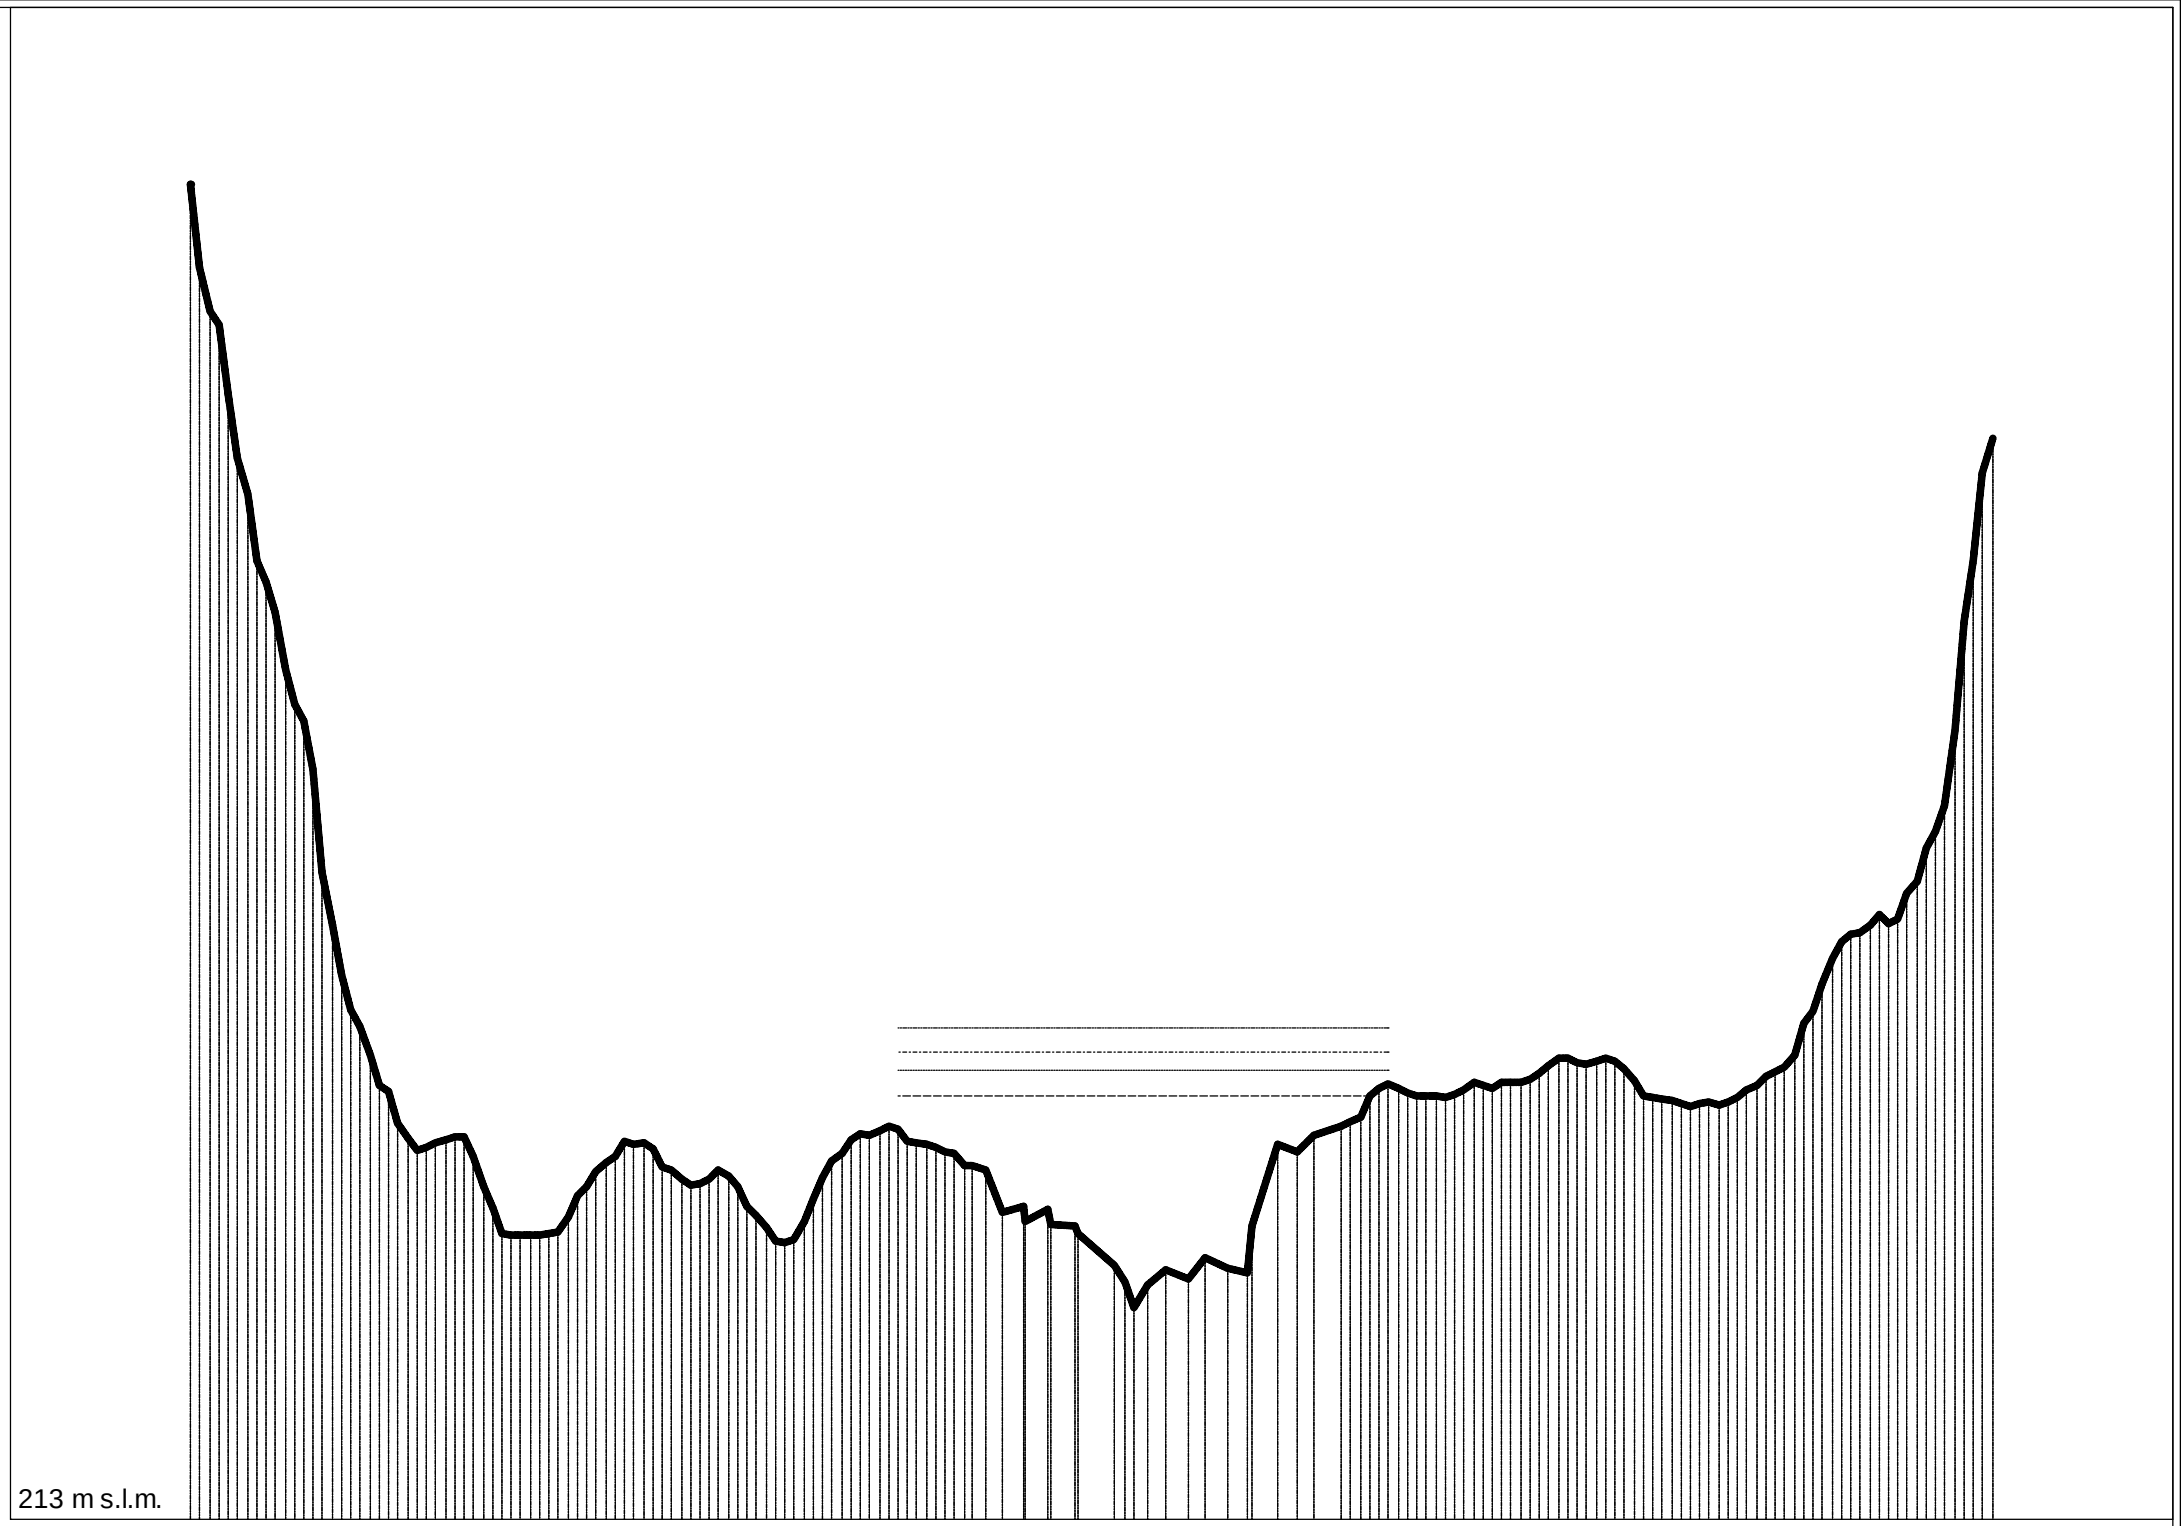

Distanze parziali [m]

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	230.65	0.0
5	227.88	4.0
9	225.41	8.0
13	223.56	12.0
17	220.20	16.0
21	218.73	20.0
25	217.87	24.0
29	218.06	27.9
33	217.12	31.9
37	216.75	35.9
41	217.01	39.9
45	217.72	43.9
49	217.98	47.9
53	217.50	51.9
57	217.62	55.9
61	217.02	59.9
65	216.71	63.9
69	217.74	67.9
73	218.08	71.9
77	217.99	75.9
81	217.87	79.8
85	217.61	84.2
87	217.13	88.1
91	216.88	93.6
93	216.37	97.8
97	216.30	103.1
99	216.46	107.3
103	217.97	115.0
106	218.19	121.8
112	218.71	127.8
118	218.61	133.7
124	218.77	139.7
130	219.11	145.7
136	218.97	151.7
142	218.49	157.7
148	218.58	163.7
154	219.13	169.7
160	220.74	175.7
166	221.28	181.7
172	224.88	187.6

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	230.65	0.0
5	227.88	4.0
9	225.41	8.0
13	223.56	12.0
17	220.20	16.0
21	218.73	20.0
25	217.87	24.0
29	218.06	27.9
33	217.12	31.9
37	216.75	35.9
41	217.01	39.9
45	217.72	43.9
49	217.98	47.9
53	217.50	51.9
57	217.62	55.9
61	217.02	59.9
65	216.71	63.9
69	217.74	67.9
73	218.08	71.9
77	217.99	75.9
81	217.87	79.8
85	217.61	84.2
87	217.13	88.1
91	216.88	93.6
93	216.37	97.8
97	216.30	103.1
99	216.46	107.3
103	217.97	115.0
106	218.19	121.8
112	218.71	127.8
118	218.61	133.7
124	218.77	139.7
130	219.11	145.7
136	218.97	151.7
142	218.49	157.7
148	218.58	163.7
154	219.13	169.7
160	220.74	175.7
166	221.28	181.7
172	224.88	187.6

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=174.96mc/s H=218.27m s.l.m.

Q=228.35mc/s H=218.61m s.l.m.

Q=267.62mc/s H=218.84m s.l.m.

Q=328.04mc/s H=219.16m s.l.m.


P_GT0032__

Sezione n. GT3032__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

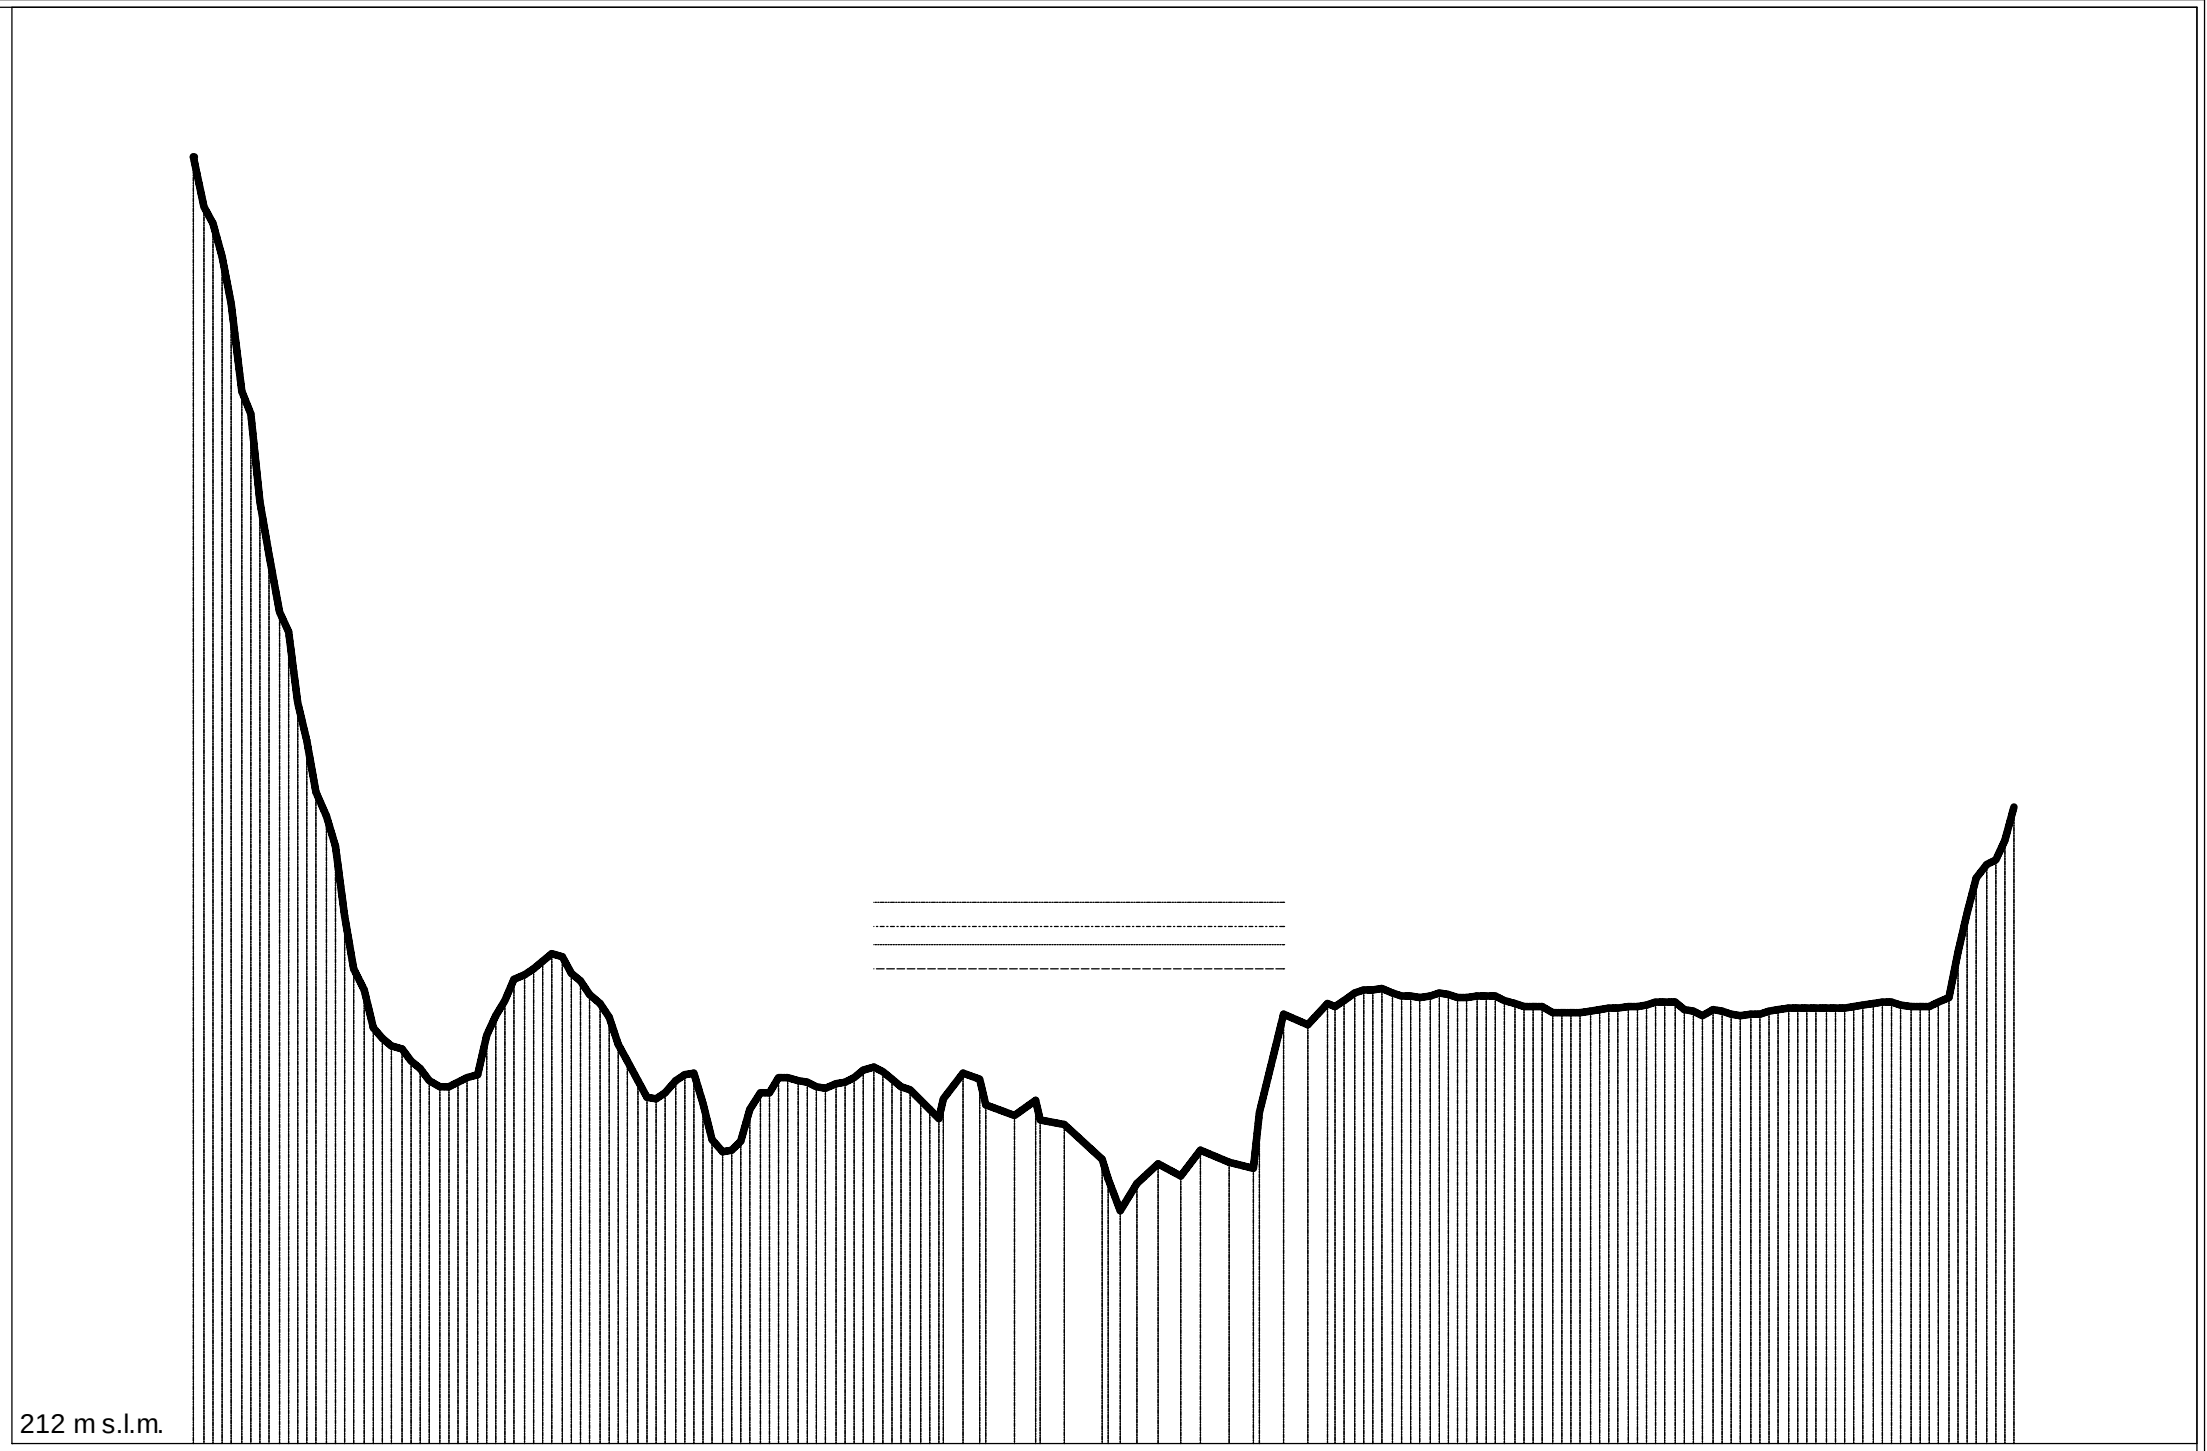

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	229.02	0.0	
5	227.07	4.0	
9	223.77	8.0	
13	221.31	12.0	
17	218.97	16.0	
21	217.37	20.0	
25	216.96	24.0	
29	216.79	27.9	
33	217.66	31.9	
37	218.29	35.9	
41	218.21	39.9	
45	217.65	43.9	
49	216.58	47.9	
53	216.89	51.9	
57	215.86	55.9	
61	216.64	59.9	
65	216.81	63.9	
69	216.76	67.9	
73	216.99	71.9	
77	216.67	75.9	
82	216.90	81.3	
85	216.33	86.8	
88	216.22	92.1	
89	215.76	96.1	
93	215.70	102.1	
95	215.88	106.6	
97	215.65	112.2	
101	217.83	119.9	
107	218.02	125.8	
113	217.95	131.7	
119	217.91	137.7	
125	217.70	143.7	
131	217.76	149.7	
137	217.85	155.7	
143	217.73	161.7	
149	217.74	167.7	
155	217.76	173.7	
161	217.83	179.6	
167	217.90	185.6	
173	219.99	191.6	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	229.02	0.0	
5	227.07	4.0	
9	223.77	8.0	
13	221.31	12.0	
17	218.97	16.0	
21	217.37	20.0	
25	216.96	24.0	
29	216.79	27.9	
33	217.66	31.9	
37	218.29	35.9	
41	218.21	39.9	
45	217.65	43.9	
49	216.58	47.9	
53	216.89	51.9	
57	215.86	55.9	
61	216.64	59.9	
65	216.81	63.9	
69	216.76	67.9	
73	216.99	71.9	
77	216.67	75.9	
82	216.90	81.3	
85	216.33	86.8	
88	216.22	92.1	
89	215.76	96.1	
93	215.70	102.1	
95	215.88	106.6	
97	215.65	112.2	
101	217.83	119.9	
107	218.02	125.8	
113	217.95	131.7	
119	217.91	137.7	
125	217.70	143.7	
131	217.76	149.7	
137	217.85	155.7	
143	217.73	161.7	
149	217.74	167.7	
155	217.76	173.7	
161	217.83	179.6	
167	217.90	185.6	
173	219.99	191.6	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=218.50mc/s H=217.56m s.l.m.


Q=277.81mc/s H=217.91m s.l.m.

Q=321.12mc/s H=218.13m s.l.m.

Q=385.21mc/s H=218.41m s.l.m.

P_GT0033__
Sezione n. GT3033__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:200

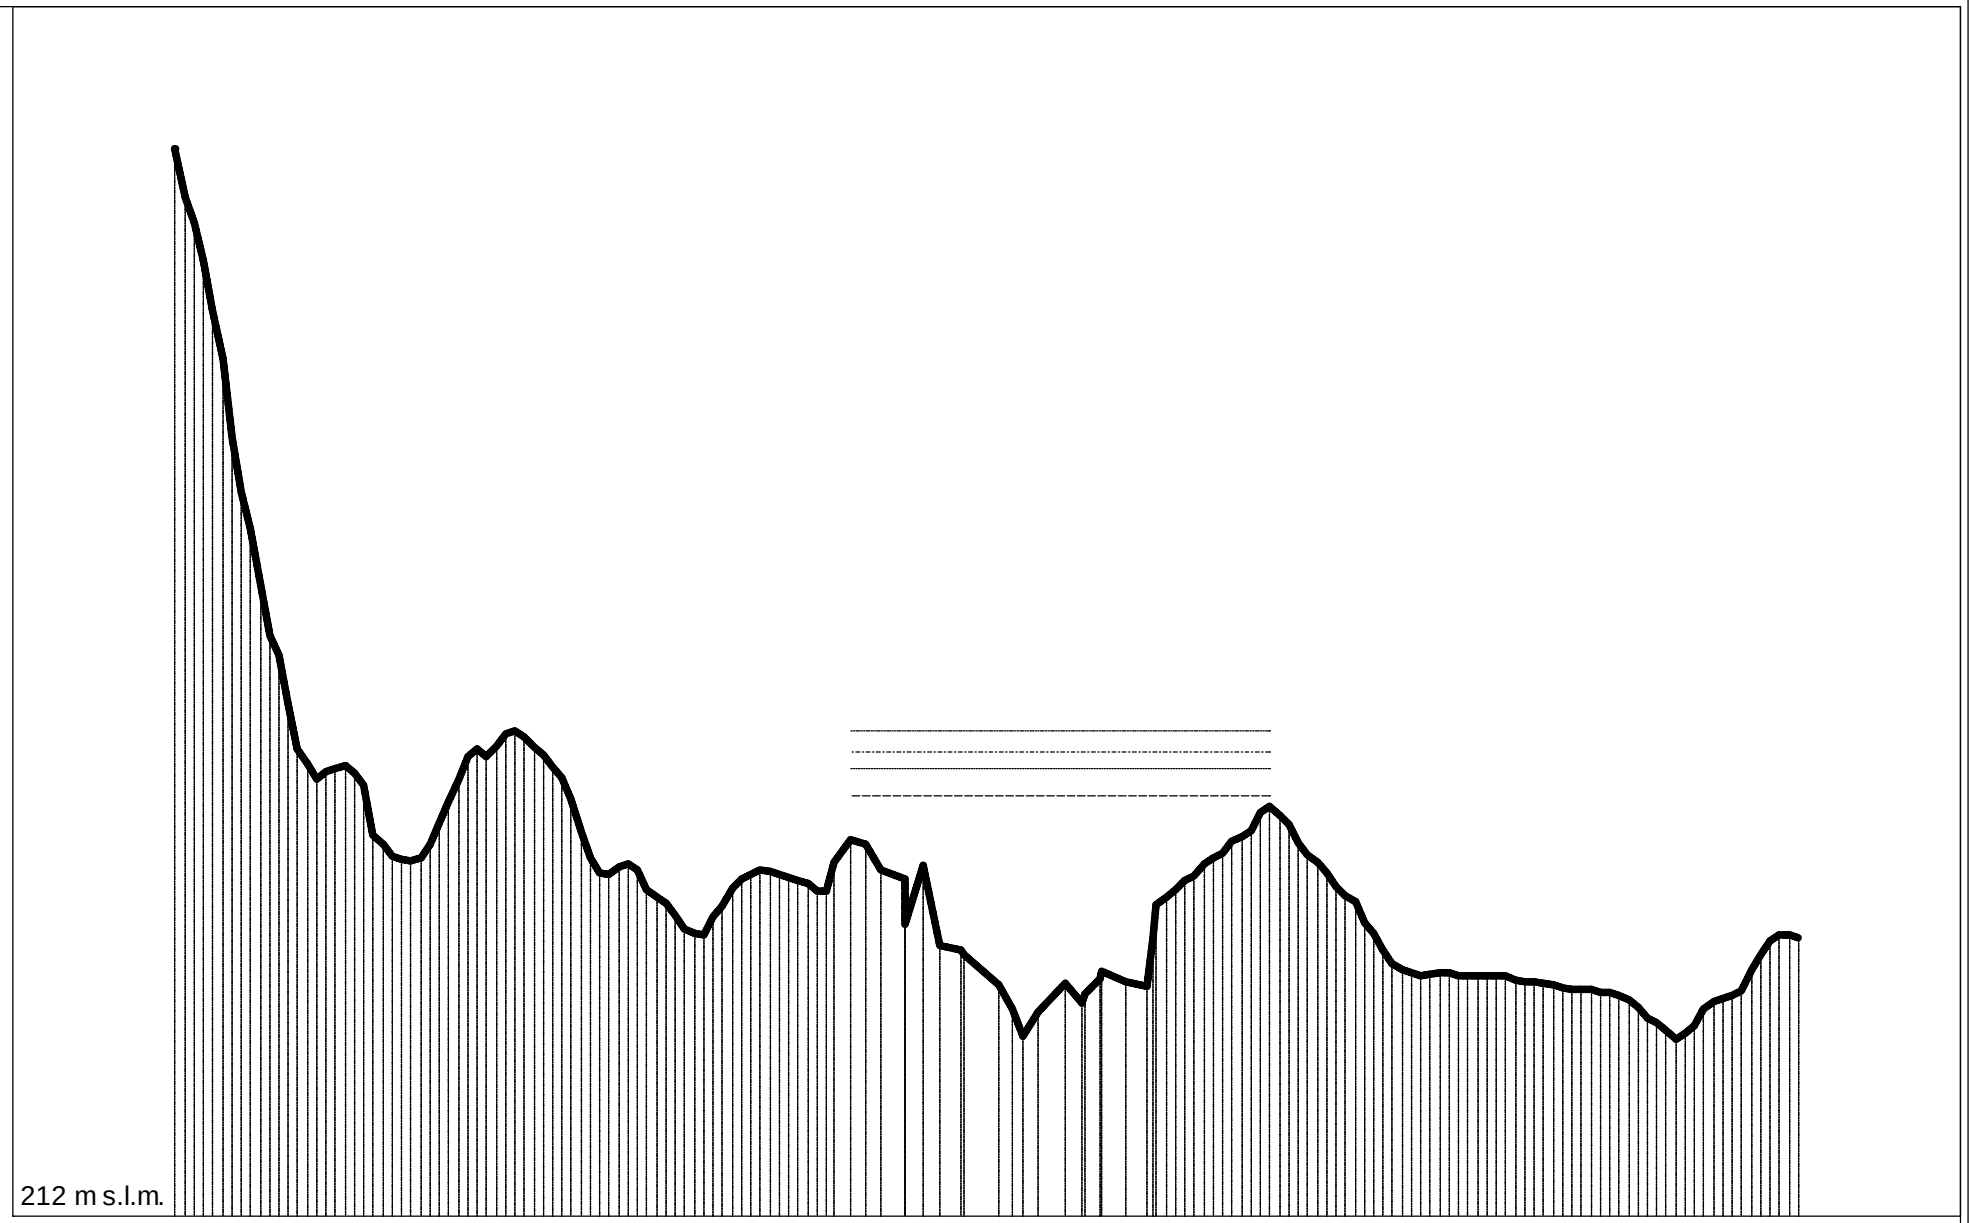

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	226.13	0.0
5	223.97	4.0
9	221.10	8.0
13	218.79	12.0
17	217.88	16.0
21	217.70	20.0
25	216.72	24.0
29	217.21	28.0
33	218.18	32.0
37	218.42	36.0
41	217.94	39.9
45	216.75	43.9
49	216.67	47.9
53	216.14	51.9
57	215.73	55.9
61	216.45	59.9
65	216.53	63.9
69	216.30	67.9
73	216.92	73.1
75	216.47	77.2
79	215.53	83.1
81	215.07	87.2
84	214.70	91.2
86	214.81	96.0
90	215.10	100.6
94	216.21	104.9
98	216.66	108.8
104	217.34	114.8
110	216.68	120.8
116	215.73	126.8
122	215.19	132.8
128	215.18	138.8
134	215.08	144.8
140	214.97	150.8
146	214.55	156.8
152	214.83	162.8
158	215.63	168.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	226.13	0.0
5	223.97	4.0
9	221.10	8.0
13	218.79	12.0
17	217.88	16.0
21	217.70	20.0
25	216.72	24.0
29	217.21	28.0
33	218.18	32.0
37	218.42	36.0
41	217.94	39.9
45	216.75	43.9
49	216.67	47.9
53	216.14	51.9
57	215.73	55.9
61	216.45	59.9
65	216.53	63.9
69	216.30	67.9
73	216.92	73.1
75	216.47	77.2
79	215.53	83.1
81	215.07	87.2
84	214.70	91.2
86	214.81	96.0
90	215.10	100.6
94	216.21	104.9
98	216.66	108.8
104	217.34	114.8
110	216.68	120.8
116	215.73	126.8
122	215.19	132.8
128	215.18	138.8
134	215.08	144.8
140	214.97	150.8
146	214.55	156.8
152	214.83	162.8
158	215.63	168.8

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=277.55mc/s H=216.99m s.l.m.

Q=352.82mc/s H=217.40m s.l.m.

Q=400.68mc/s H=217.67m s.l.m.

Q=466.11mc/s H=218.00m s.l.m.


P_GT0034__

Sezione n. GT3034__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

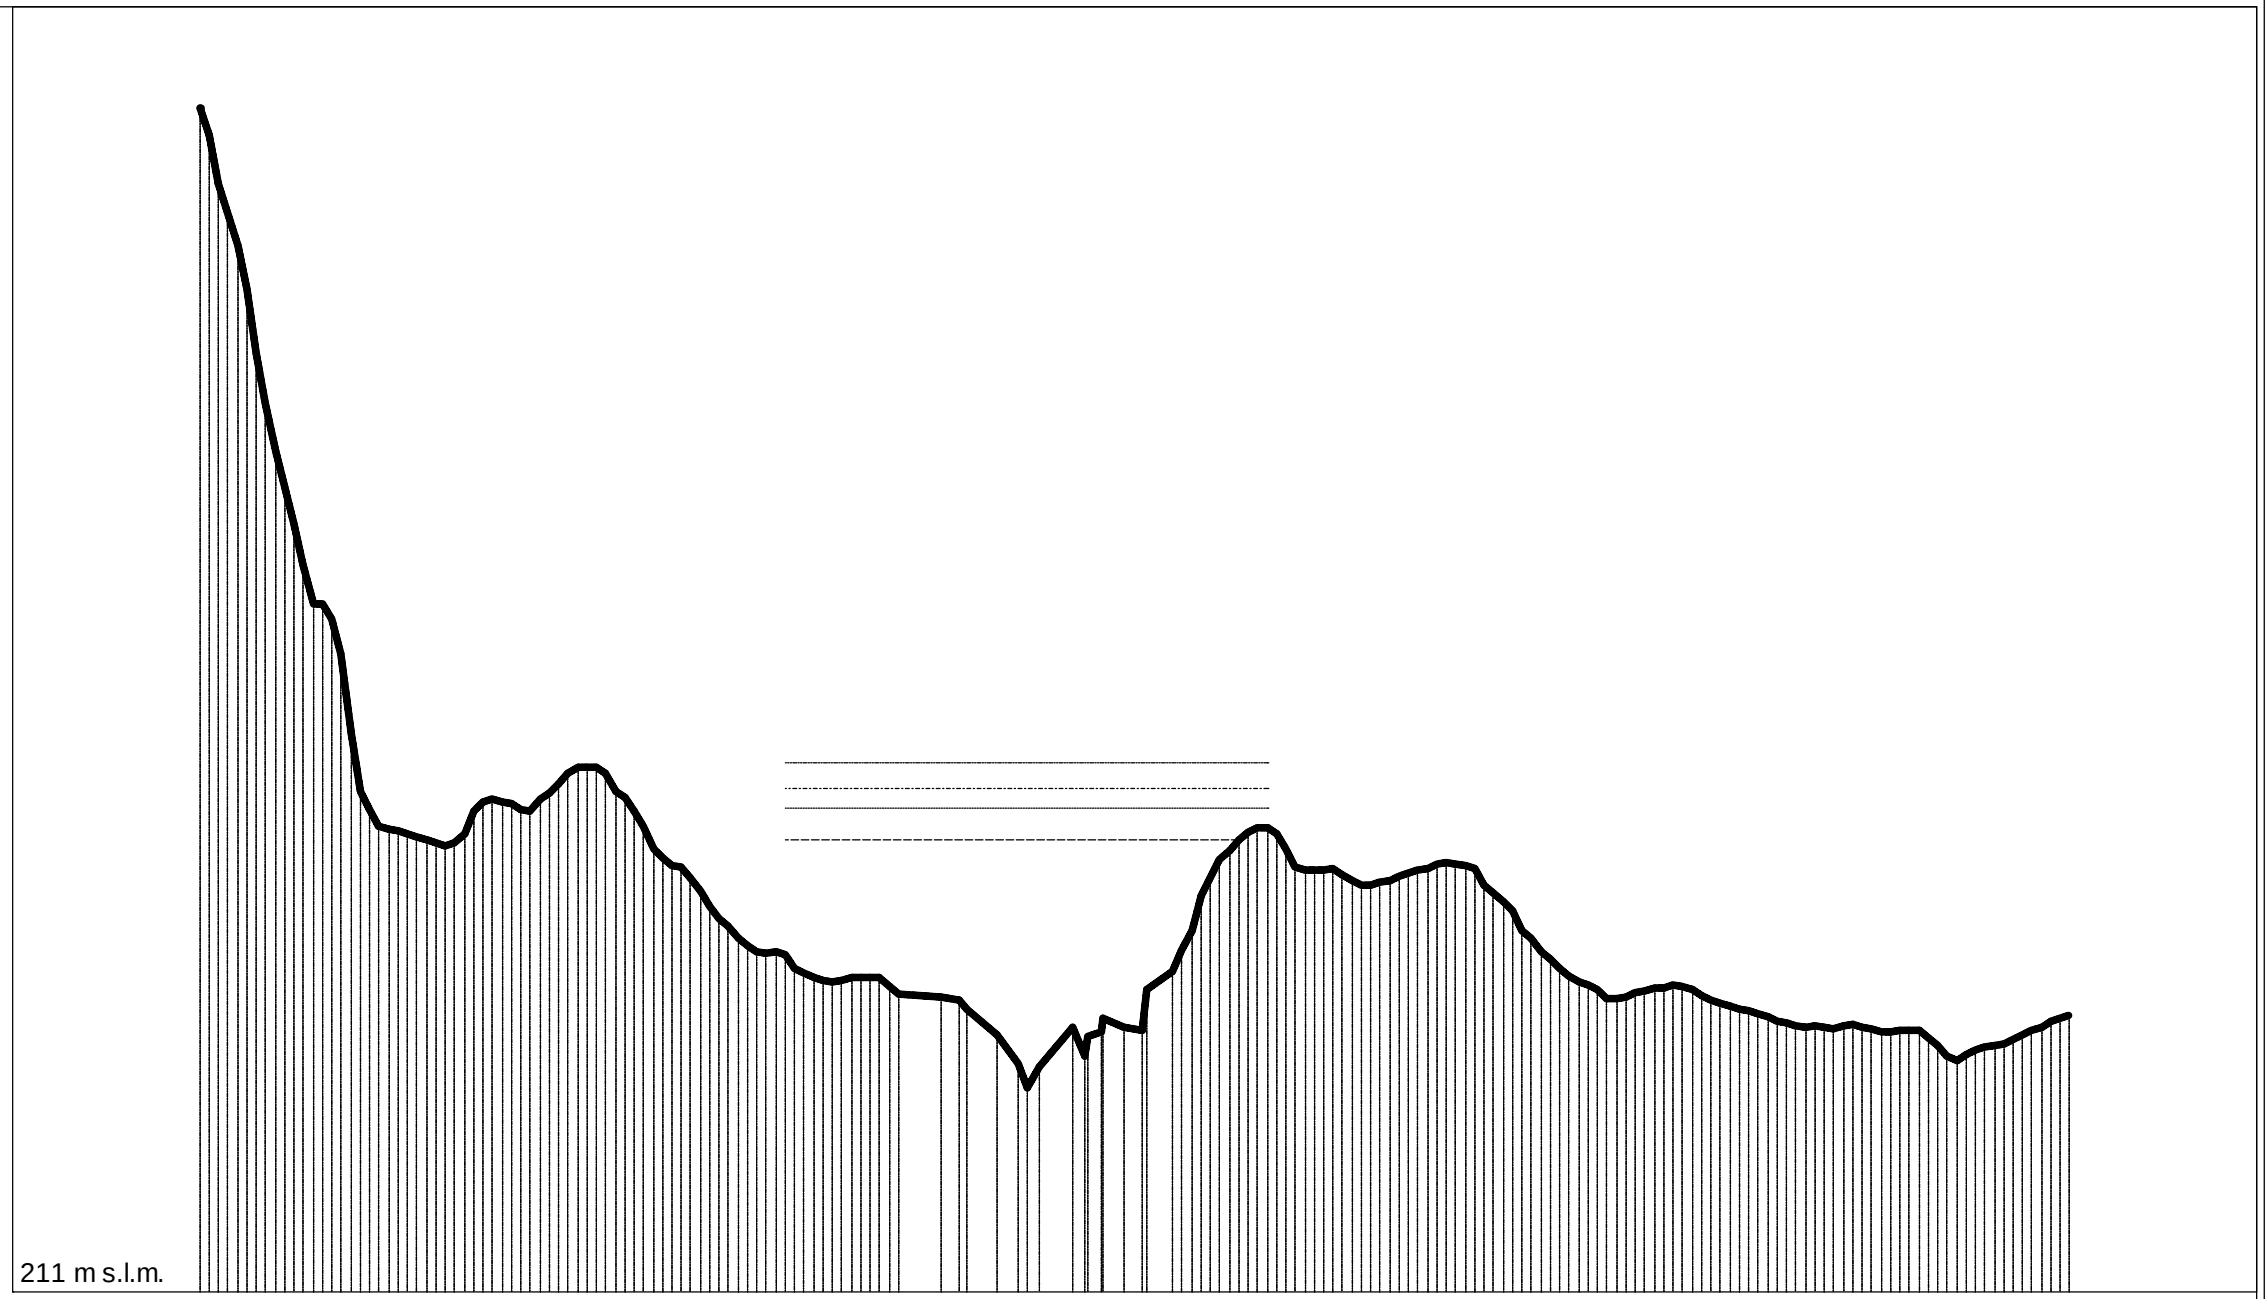

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	226.66	0.0	
5	224.84	4.0	
9	222.12	8.0	
13	220.09	12.0	
17	218.39	16.0	
21	217.13	20.0	
25	216.99	24.0	
29	217.05	28.0	
33	217.48	32.0	
37	217.53	36.0	
41	217.94	40.0	
45	217.63	44.0	
49	216.85	48.0	
53	216.49	52.0	
57	215.84	56.0	
61	215.49	60.0	
65	215.23	64.0	
69	215.12	68.0	
73	215.17	72.0	
76	214.90	78.4	
79	214.40	84.4	
82	213.98	88.8	
84	214.12	93.7	
88	214.51	97.8	
91	215.25	102.9	
95	216.47	106.9	
99	217.07	110.9	
105	216.58	116.9	
111	216.38	122.9	
117	216.58	128.9	
123	216.60	134.9	
129	215.69	140.9	
135	215.05	146.9	
141	214.97	152.9	
147	214.93	158.9	
153	214.67	164.9	
159	214.51	170.9	
165	214.49	176.9	
171	214.35	182.9	
177	214.23	188.9	
183	214.50	194.9	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	226.66	0.0	
5	224.84	4.0	
9	222.12	8.0	
13	220.09	12.0	
17	218.39	16.0	
21	217.13	20.0	
25	216.99	24.0	
29	217.05	28.0	
33	217.48	32.0	
37	217.53	36.0	
41	217.94	40.0	
45	217.63	44.0	
49	216.85	48.0	
53	216.49	52.0	
57	215.84	56.0	
61	215.49	60.0	
65	215.23	64.0	
69	215.12	68.0	
73	215.17	72.0	
76	214.90	78.4	
79	214.40	84.4	
82	213.98	88.8	
84	214.12	93.7	
88	214.51	97.8	
91	215.25	102.9	
95	216.47	106.9	
99	217.07	110.9	
105	216.58	116.9	
111	216.38	122.9	
117	216.58	128.9	
123	216.60	134.9	
129	215.69	140.9	
135	215.05	146.9	
141	214.97	152.9	
147	214.93	158.9	
153	214.67	164.9	
159	214.51	170.9	
165	214.49	176.9	
171	214.35	182.9	
177	214.23	188.9	
183	214.50	194.9	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=279.69mc/s H=216.47m s.l.m.


Q=361.22mc/s H=216.91m s.l.m.

Q=418.16mc/s H=217.18m s.l.m.

Q=493.26mc/s H=217.51m s.l.m.

P_GT0035__
Sezione n. GT3035__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

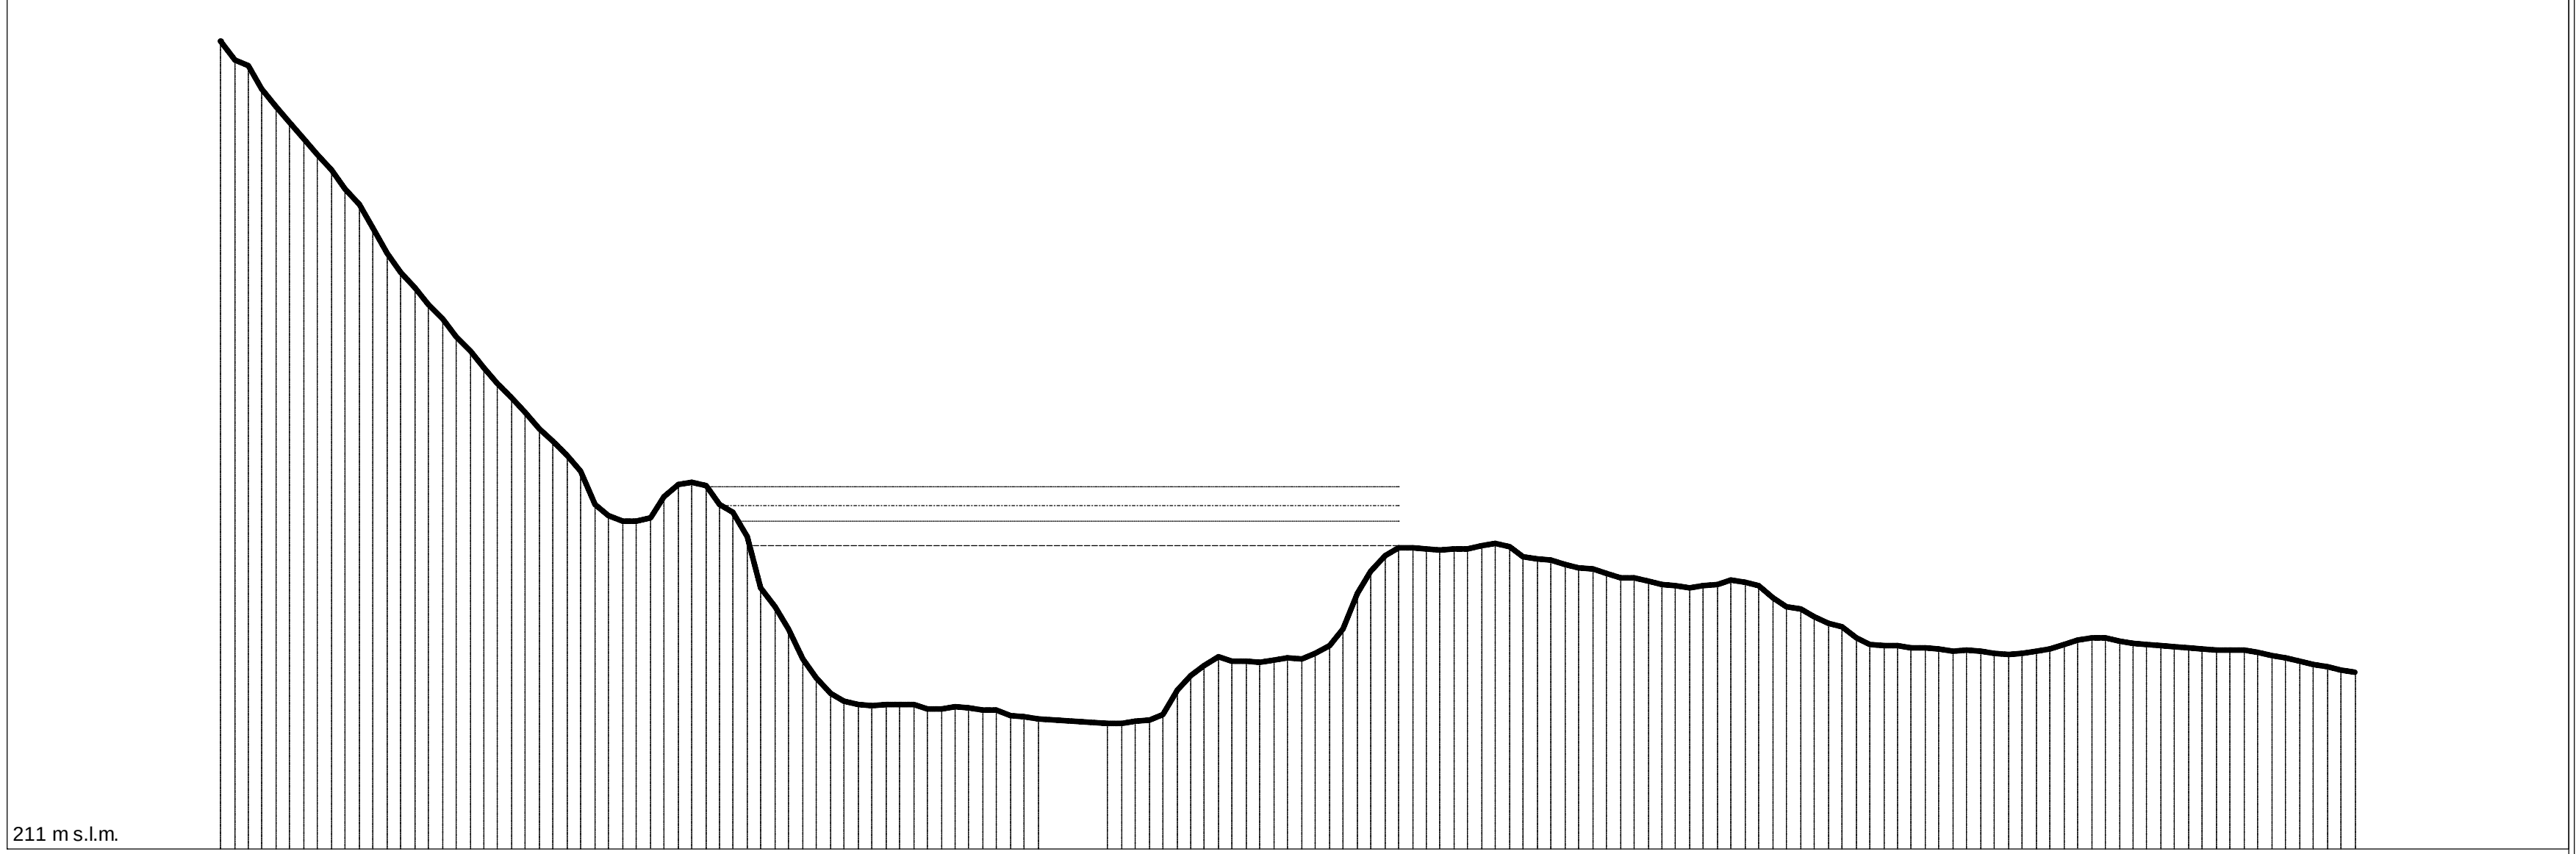

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	225.55	0.0	
3	225.11	2.0	
5	224.36	4.0	
7	223.79	6.0	
9	223.21	8.0	
11	222.60	10.0	
13	221.72	12.0	
15	221.09	14.0	
17	220.53	16.0	
19	219.95	18.0	
21	219.38	20.0	
23	218.85	21.9	
25	218.34	23.9	
27	217.79	25.9	
29	217.00	27.9	
31	216.90	29.9	
33	217.34	31.9	
35	217.61	33.9	
37	217.19	35.9	
39	216.63	37.9	
41	215.35	39.9	
43	214.43	41.9	
45	213.80	43.9	
47	213.60	45.9	
49	213.60	47.9	
51	213.60	49.9	
53	213.52	51.9	
55	213.54	53.9	
57	213.49	55.9	
59	213.38	57.9	
			5.0
61	213.26	63.9	
63	213.29	65.8	
65	213.42	67.8	
67	214.12	69.8	
69	214.45	71.8	
71	214.38	73.8	
73	214.40	75.8	
75	214.42	77.8	
77	214.67	79.8	
79	215.60	81.8	
81	216.27	83.8	
83	216.42	85.8	
85	216.38	87.8	
87	216.40	89.8	
89	216.49	91.8	
91	216.25	93.8	
93	216.19	95.8	
95	216.06	97.8	
97	215.96	99.8	
99	215.87	101.8	
102	215.74	104.8	
105	215.75	107.7	
108	215.75	110.7	
111	215.32	113.7	
114	214.99	116.7	
117	214.66	119.7	
120	214.62	122.7	
123	214.57	125.7	
126	214.51	128.7	
129	214.59	131.7	
132	214.80	134.7	
135	214.69	137.7	
138	214.63	140.7	
141	214.59	143.7	
144	214.54	146.7	
147	214.38	149.7	
150	214.23	152.6	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	225.55	0.0	
3	225.11	2.0	
5	224.36	4.0	
7	223.79	6.0	
9	223.21	8.0	
11	222.60	10.0	
13	221.72	12.0	
15	221.09	14.0	
17	220.53	16.0	
19	219.95	18.0	
21	219.38	20.0	
23	218.85	21.9	
25	218.34	23.9	
27	217.79	25.9	
29	217.00	27.9	
31	216.90	29.9	
33	217.34	31.9	
35	217.61	33.9	
37	217.19	35.9	
39	216.63	37.9	
41	215.35	39.9	
43	214.43	41.9	
45	213.80	43.9	
47	213.60	45.9	
49	213.60	47.9	
51	213.60	49.9	
53	213.52	51.9	
55	213.54	53.9	
57	213.49	55.9	
59	213.38	57.9	
			5.0
61	213.26	63.9	
63	213.29	65.8	
65	213.42	67.8	
67	214.12	69.8	
69	214.45	71.8	
71	214.38	73.8	
73	214.40	75.8	
75	214.42	77.8	
77	214.67	79.8	
79	215.60	81.8	
81	216.27	83.8	
83	216.42	85.8	
85	216.38	87.8	
87	216.40	89.8	
89	216.49	91.8	
91	216.25	93.8	
93	216.19	95.8	
95	216.06	97.8	
97	215.96	99.8	
99	215.87	101.8	
102	215.74	104.8	
105	215.75	107.7	
108	215.75	110.7	
111	215.32	113.7	
114	214.99	116.7	
117	214.66	119.7	
120	214.62	122.7	
123	214.57	125.7	
126	214.51	128.7	
129	214.59	131.7	
132	214.80	134.7	
135	214.69	137.7	
138	214.63	140.7	
141	214.59	143.7	
144	214.54	146.7	
147	214.38	149.7	
150	214.23	152.6	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=279.29mc/s H=215.94m s.l.m.

Q=361.73mc/s H=216.34m s.l.m.

Q=420.49mc/s H=216.56m s.l.m.

Q=494.86mc/s H=216.85m s.l.m.


P_GT0036__

Sezione n. GT3036__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote   1:100

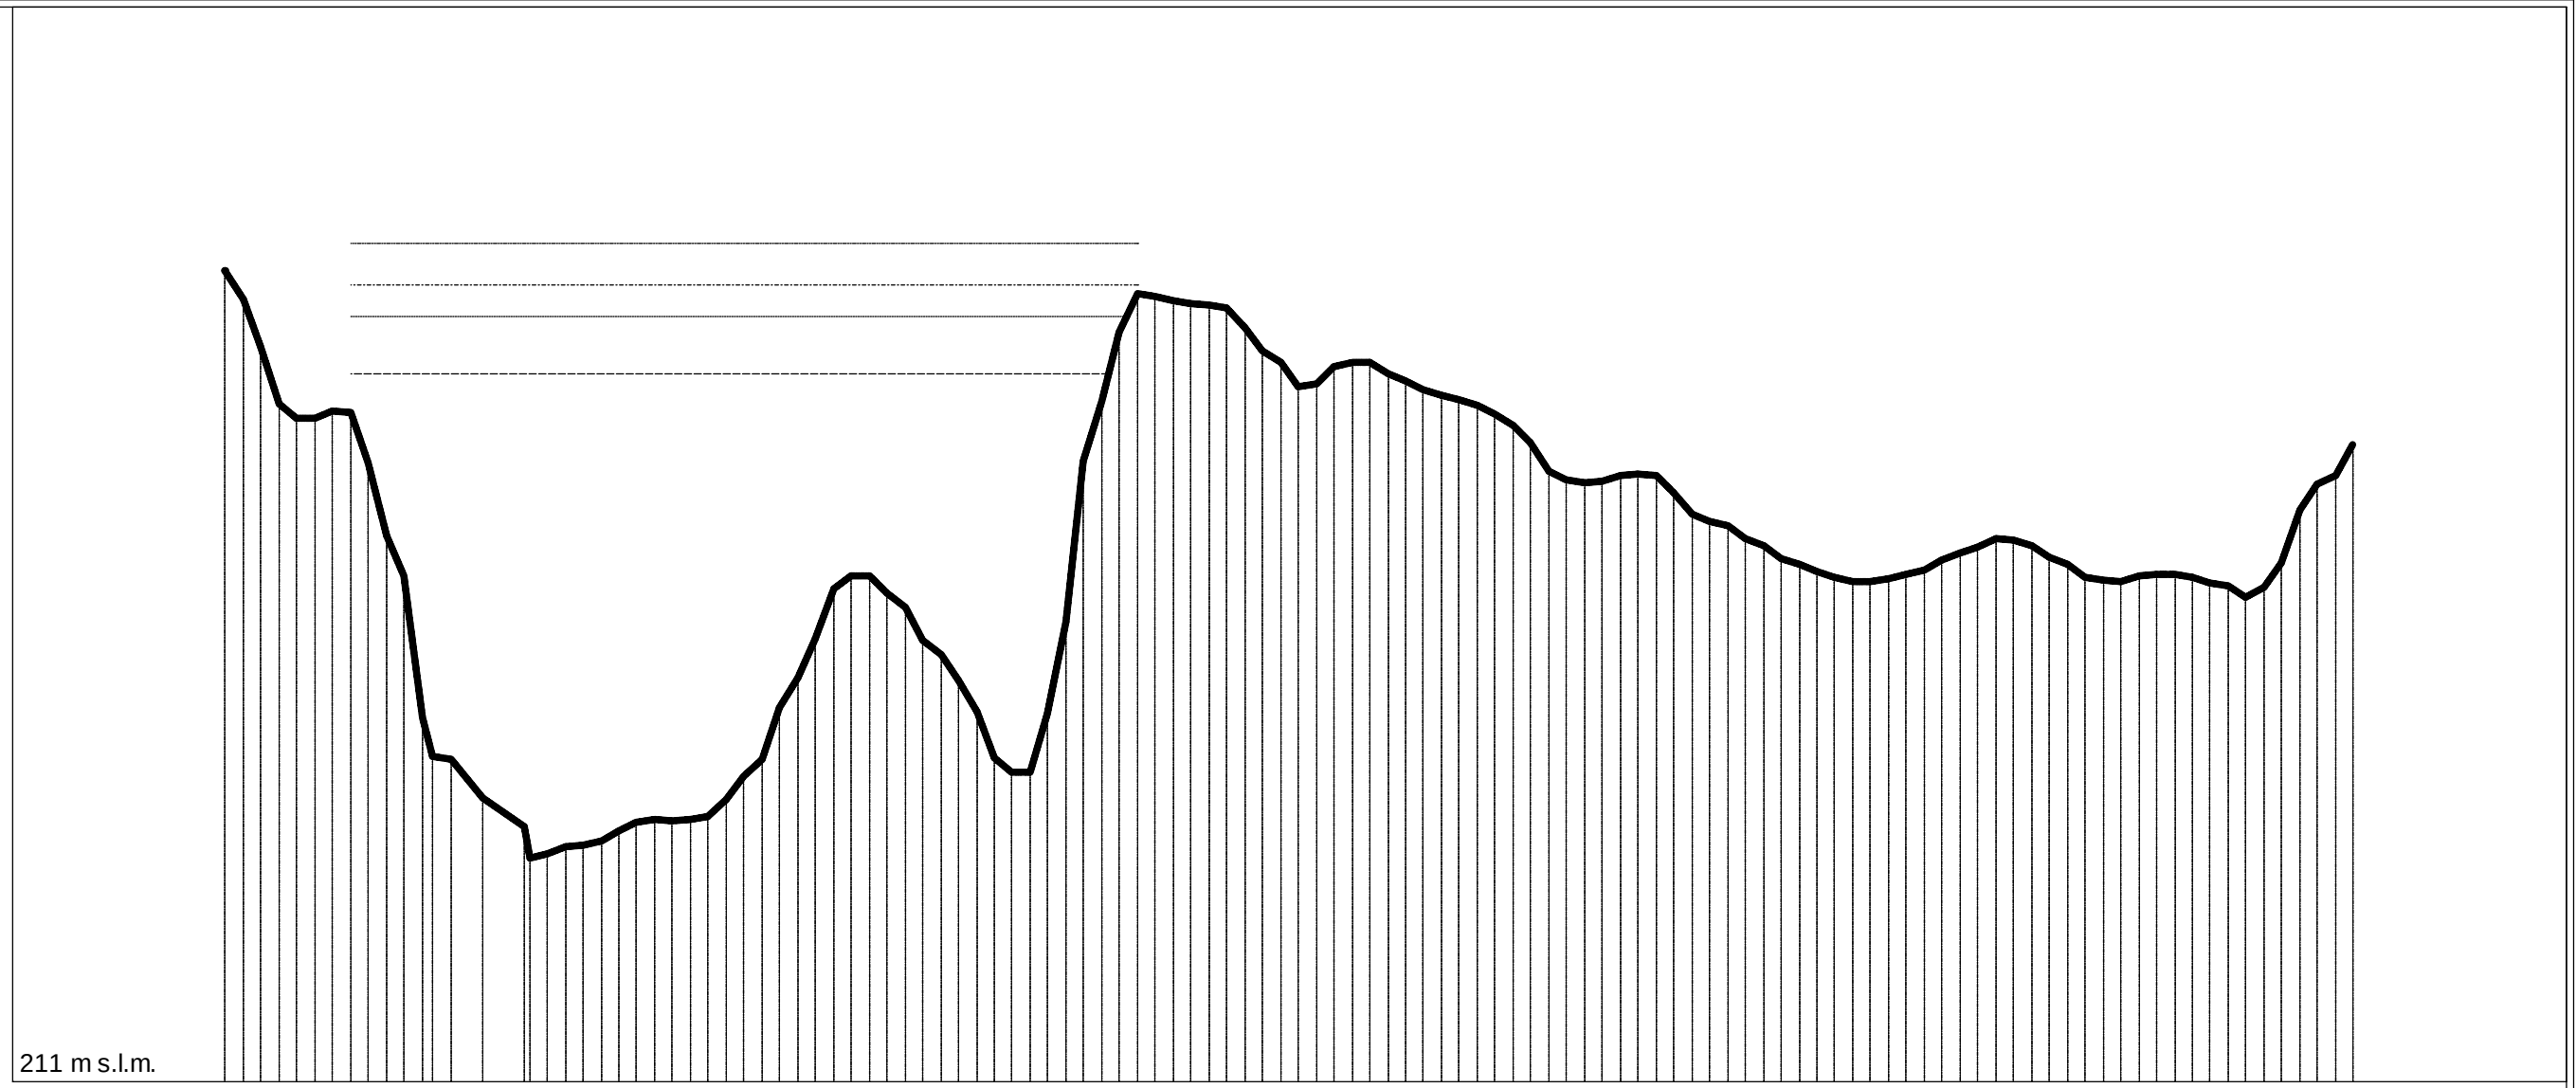

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.66	0.0
3	216.13	2.0
5	215.63	4.0
7	215.68	6.0
9	215.32	8.0
11	214.53	10.0
14	213.25	12.6
16	212.78	16.7
19	212.64	19.0
21	212.68	21.0
23	212.81	23.0
25	212.82	25.0
27	212.85	27.0
29	213.13	28.9
31	213.61	30.9
33	214.09	32.9
35	214.53	34.9
37	214.42	36.9
39	214.08	38.9
41	213.80	40.9
43	213.26	42.9
45	213.16	44.9
47	214.21	46.9
49	215.75	48.9
51	216.50	50.9
53	216.45	52.9
55	216.42	54.9
57	216.26	56.9
59	216.02	58.9
61	215.87	60.9
63	216.02	62.9
65	215.94	64.9
67	215.83	66.9
69	215.77	68.9
71	215.66	70.9
73	215.46	72.9
75	215.20	74.9
77	215.19	76.9
79	215.24	78.9
81	215.11	80.9
83	214.92	82.9
85	214.79	84.8
87	214.65	86.8
89	214.56	88.8
91	214.49	90.8
93	214.51	92.8
95	214.57	94.8
97	214.69	96.8
99	214.79	98.8
102	214.66	101.8
105	214.50	104.8
108	214.54	107.8
111	214.48	110.8
114	214.45	113.8
117	215.17	116.8

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.66	0.0
3	216.13	2.0
5	215.63	4.0
7	215.68	6.0
9	215.32	8.0
11	214.53	10.0
14	213.25	12.6
16	212.78	16.7
19	212.64	19.0
21	212.68	21.0
23	212.81	23.0
25	212.82	25.0
27	212.85	27.0
29	213.13	28.9
31	213.61	30.9
33	214.09	32.9
35	214.53	34.9
37	214.42	36.9
39	214.08	38.9
41	213.80	40.9
43	213.26	42.9
45	213.16	44.9
47	214.21	46.9
49	215.75	48.9
51	216.50	50.9
53	216.45	52.9
55	216.42	54.9
57	216.26	56.9
59	216.02	58.9
61	215.87	60.9
63	216.02	62.9
65	215.94	64.9
67	215.83	66.9
69	215.77	68.9
71	215.66	70.9
73	215.46	72.9
75	215.20	74.9
77	215.19	76.9
79	215.24	78.9
81	215.11	80.9
83	214.92	82.9
85	214.79	84.8
87	214.65	86.8
89	214.56	88.8
91	214.49	90.8
93	214.51	92.8
95	214.57	94.8
97	214.69	96.8
99	214.79	98.8
102	214.66	101.8
105	214.50	104.8
108	214.54	107.8
111	214.48	110.8
114	214.45	113.8
117	215.17	116.8

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=279.66mc/s H=214.39m s.l.m.

Q=361.86mc/s H=214.73m s.l.m.

Q=420.74mc/s H=215.00m s.l.m.

Q=509.07mc/s H=215.36m s.l.m.


GT3037__

Sezione n. GT3037__

-

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

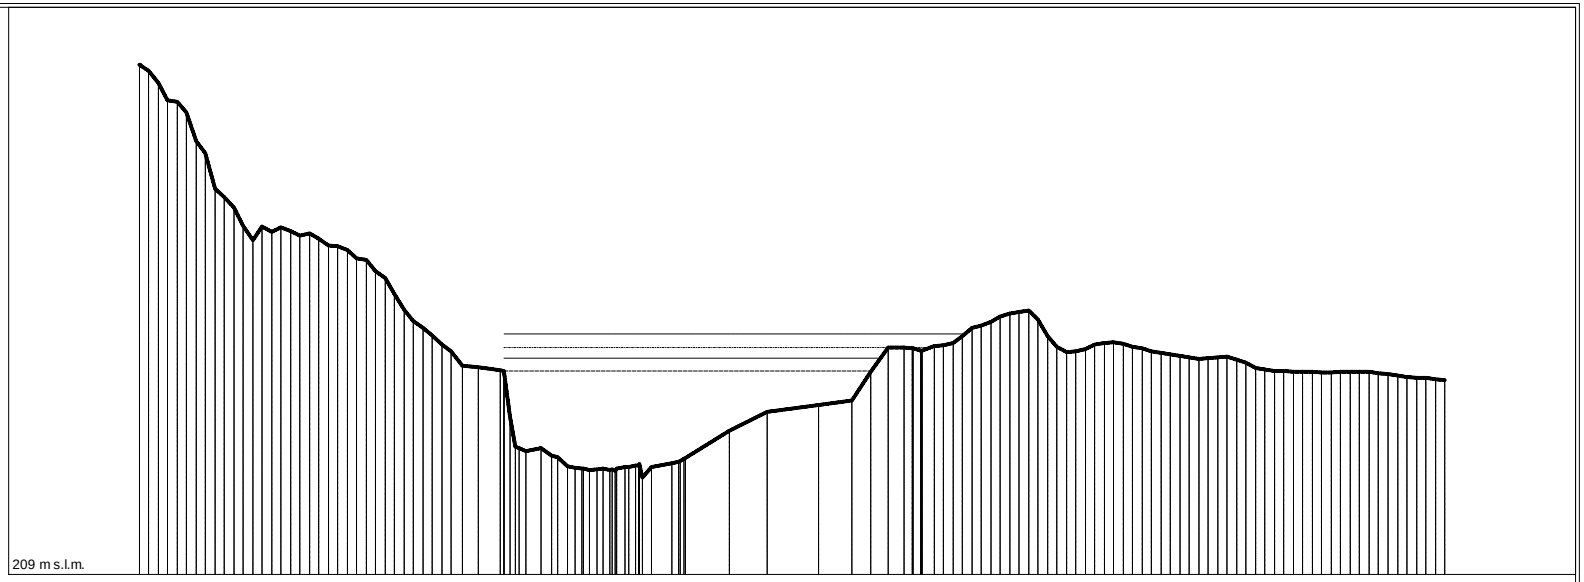

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=279.70mc/s H=214.12m s.l.m.

Q=361.87mc/s H=214.48m s.l.m.

Q=420.71mc/s H=214.71m s.l.m.

Q=509.05mc/s H=215.35m s.l.m.


GT3038__

Sezione n. GT3038__

-

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

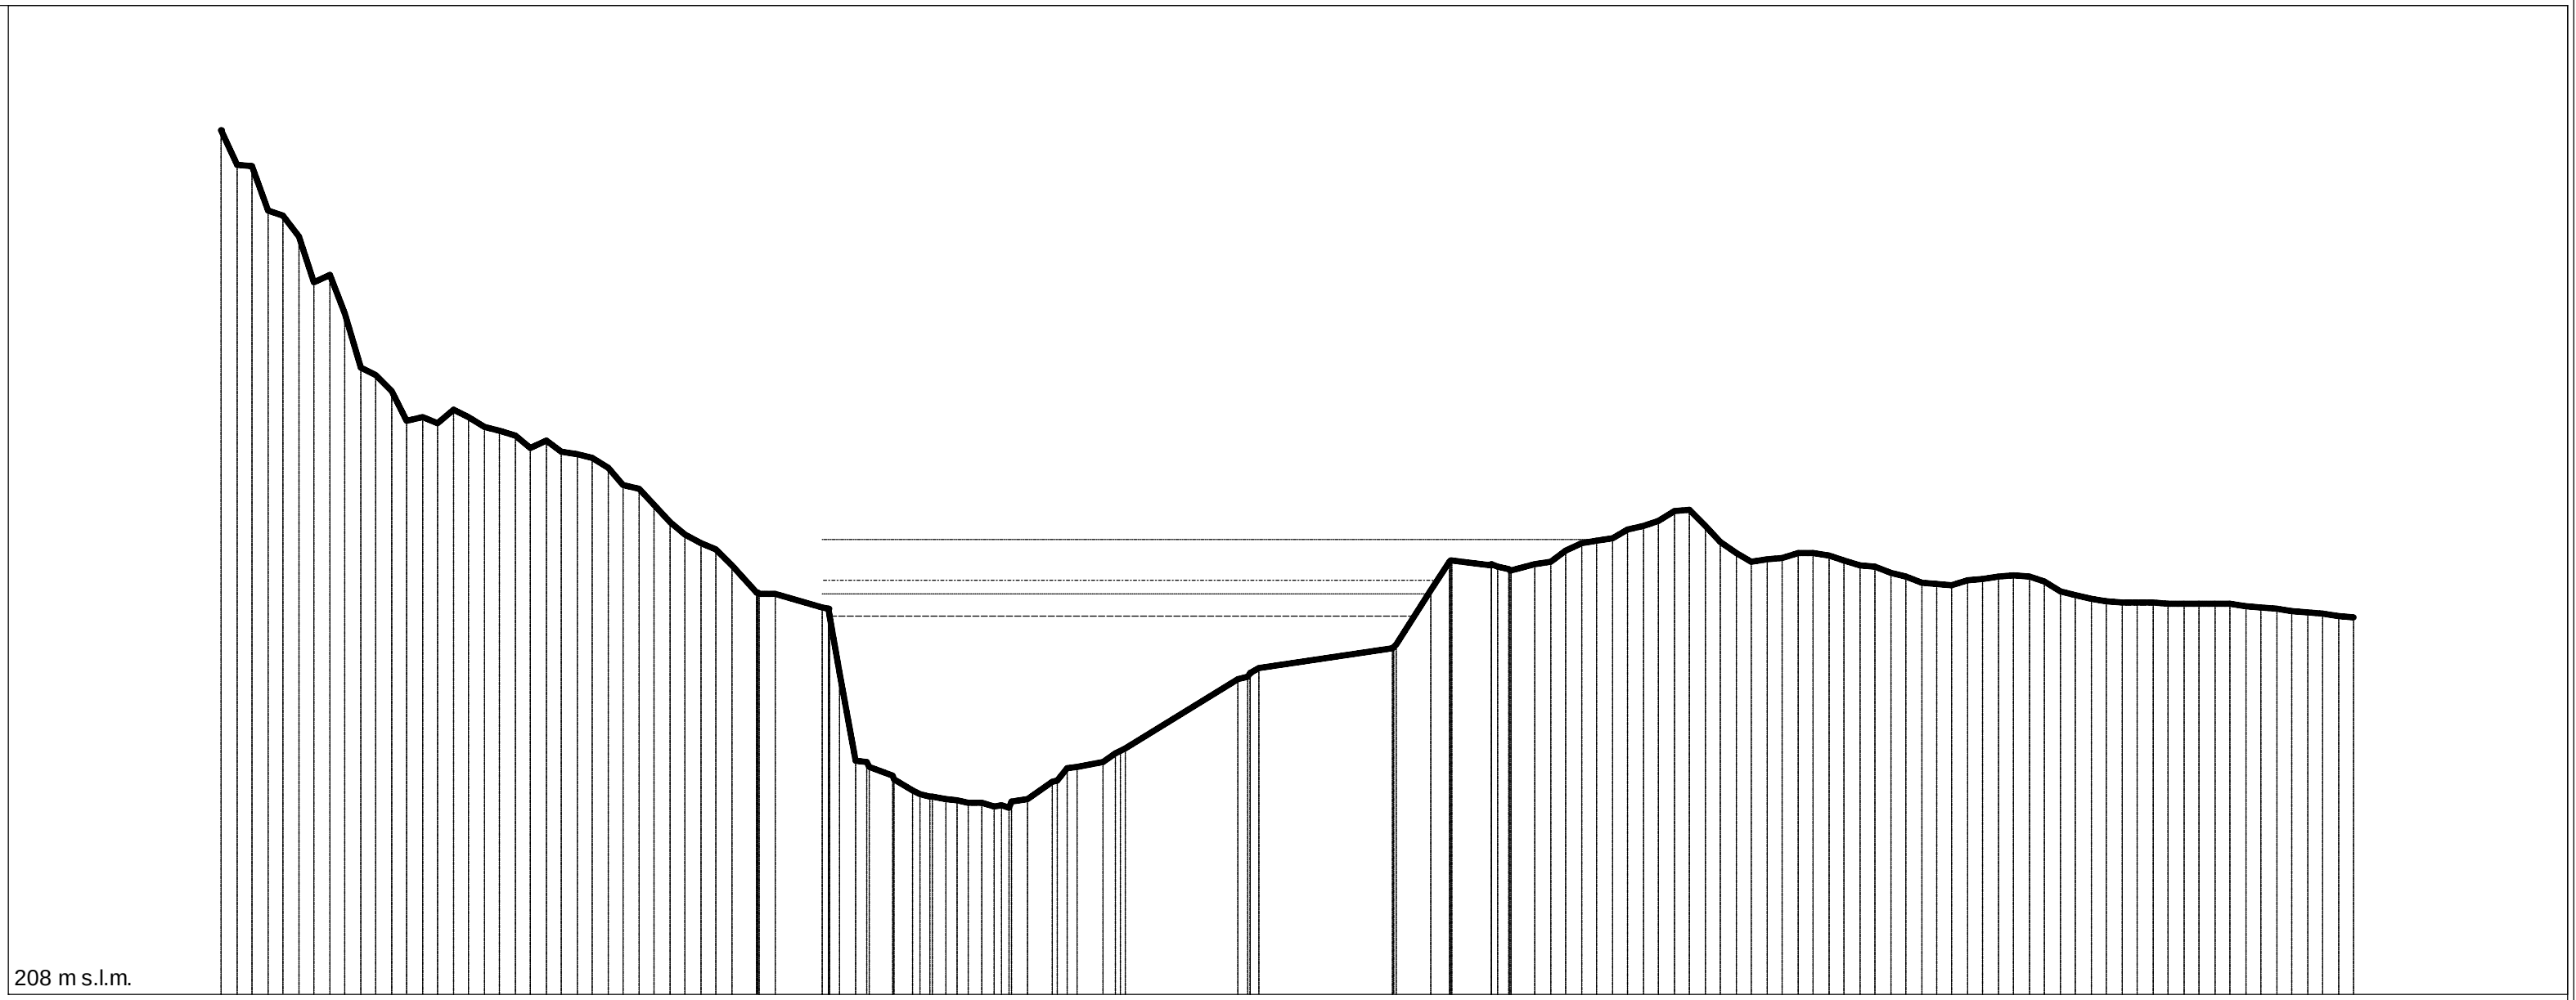

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.99	0.0
3	221.39	2.0
5	220.60	4.0
7	219.53	6.0
9	219.02	8.0
11	218.02	10.0
13	217.28	12.0
15	217.23	14.0
17	217.35	16.0
19	217.11	18.0
21	216.84	20.0
23	216.77	22.0
25	216.67	24.0
27	216.25	26.0
29	215.92	28.0
31	215.45	30.0
33	215.20	32.0
35	214.50	34.6
40	214.26	38.8
45	211.79	41.0
48	211.54	43.4
52	211.20	45.8
56	211.10	48.3
59	211.06	50.5
63	211.44	53.7
67	211.76	57.0
71	213.10	65.7
76	213.59	75.7
79	214.54	78.2
83	214.93	82.1
89	214.97	84.9
91	215.17	86.9
93	215.35	88.9
95	215.52	90.9
97	215.67	92.9
99	215.84	94.9
102	215.15	97.9
105	215.07	100.9
108	215.11	103.9
111	214.91	106.9
114	214.66	109.9
117	214.70	112.9
120	214.78	115.9
123	214.53	118.9
126	214.36	121.9
129	214.33	124.9
132	214.32	127.9
135	214.28	130.9
138	214.20	133.9
141	214.12	136.9

Distanze parziali [m] 3.0 7.2 8.6

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	221.99	0.0
3	221.39	2.0
5	220.60	4.0
7	219.53	6.0
9	219.02	8.0
11	218.02	10.0
13	217.28	12.0
15	217.23	14.0
17	217.35	16.0
19	217.11	18.0
21	216.84	20.0
23	216.77	22.0
25	216.67	24.0
27	216.25	26.0
29	215.92	28.0
31	215.45	30.0
33	215.20	32.0
35	214.50	34.6
40	214.26	38.8
45	211.79	41.0
48	211.54	43.4
52	211.20	45.8
56	211.10	48.3
59	211.06	50.5
63	211.44	53.7
67	211.76	57.0
71	213.10	65.7
76	213.59	75.7
79	214.54	78.2
83	214.93	82.1
89	214.97	84.9
91	215.17	86.9
93	215.35	88.9
95	215.52	90.9
97	215.67	92.9
99	215.84	94.9
102	215.15	97.9
105	215.07	100.9
108	215.11	103.9
111	214.91	106.9
114	214.66	109.9
117	214.70	112.9
120	214.78	115.9
123	214.53	118.9
126	214.36	121.9
129	214.33	124.9
132	214.32	127.9
135	214.28	130.9
138	214.20	133.9
141	214.12	136.9

Distanze parziali [m] 3.0 7.2 8.6

Sezione di progetto


Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=279.95mc/s H=213.89m s.l.m.

Q=361.93mc/s H=214.54m s.l.m.

Q=421.61mc/s H=214.99m s.l.m.

Q=545.34mc/s H=215.60m s.l.m.

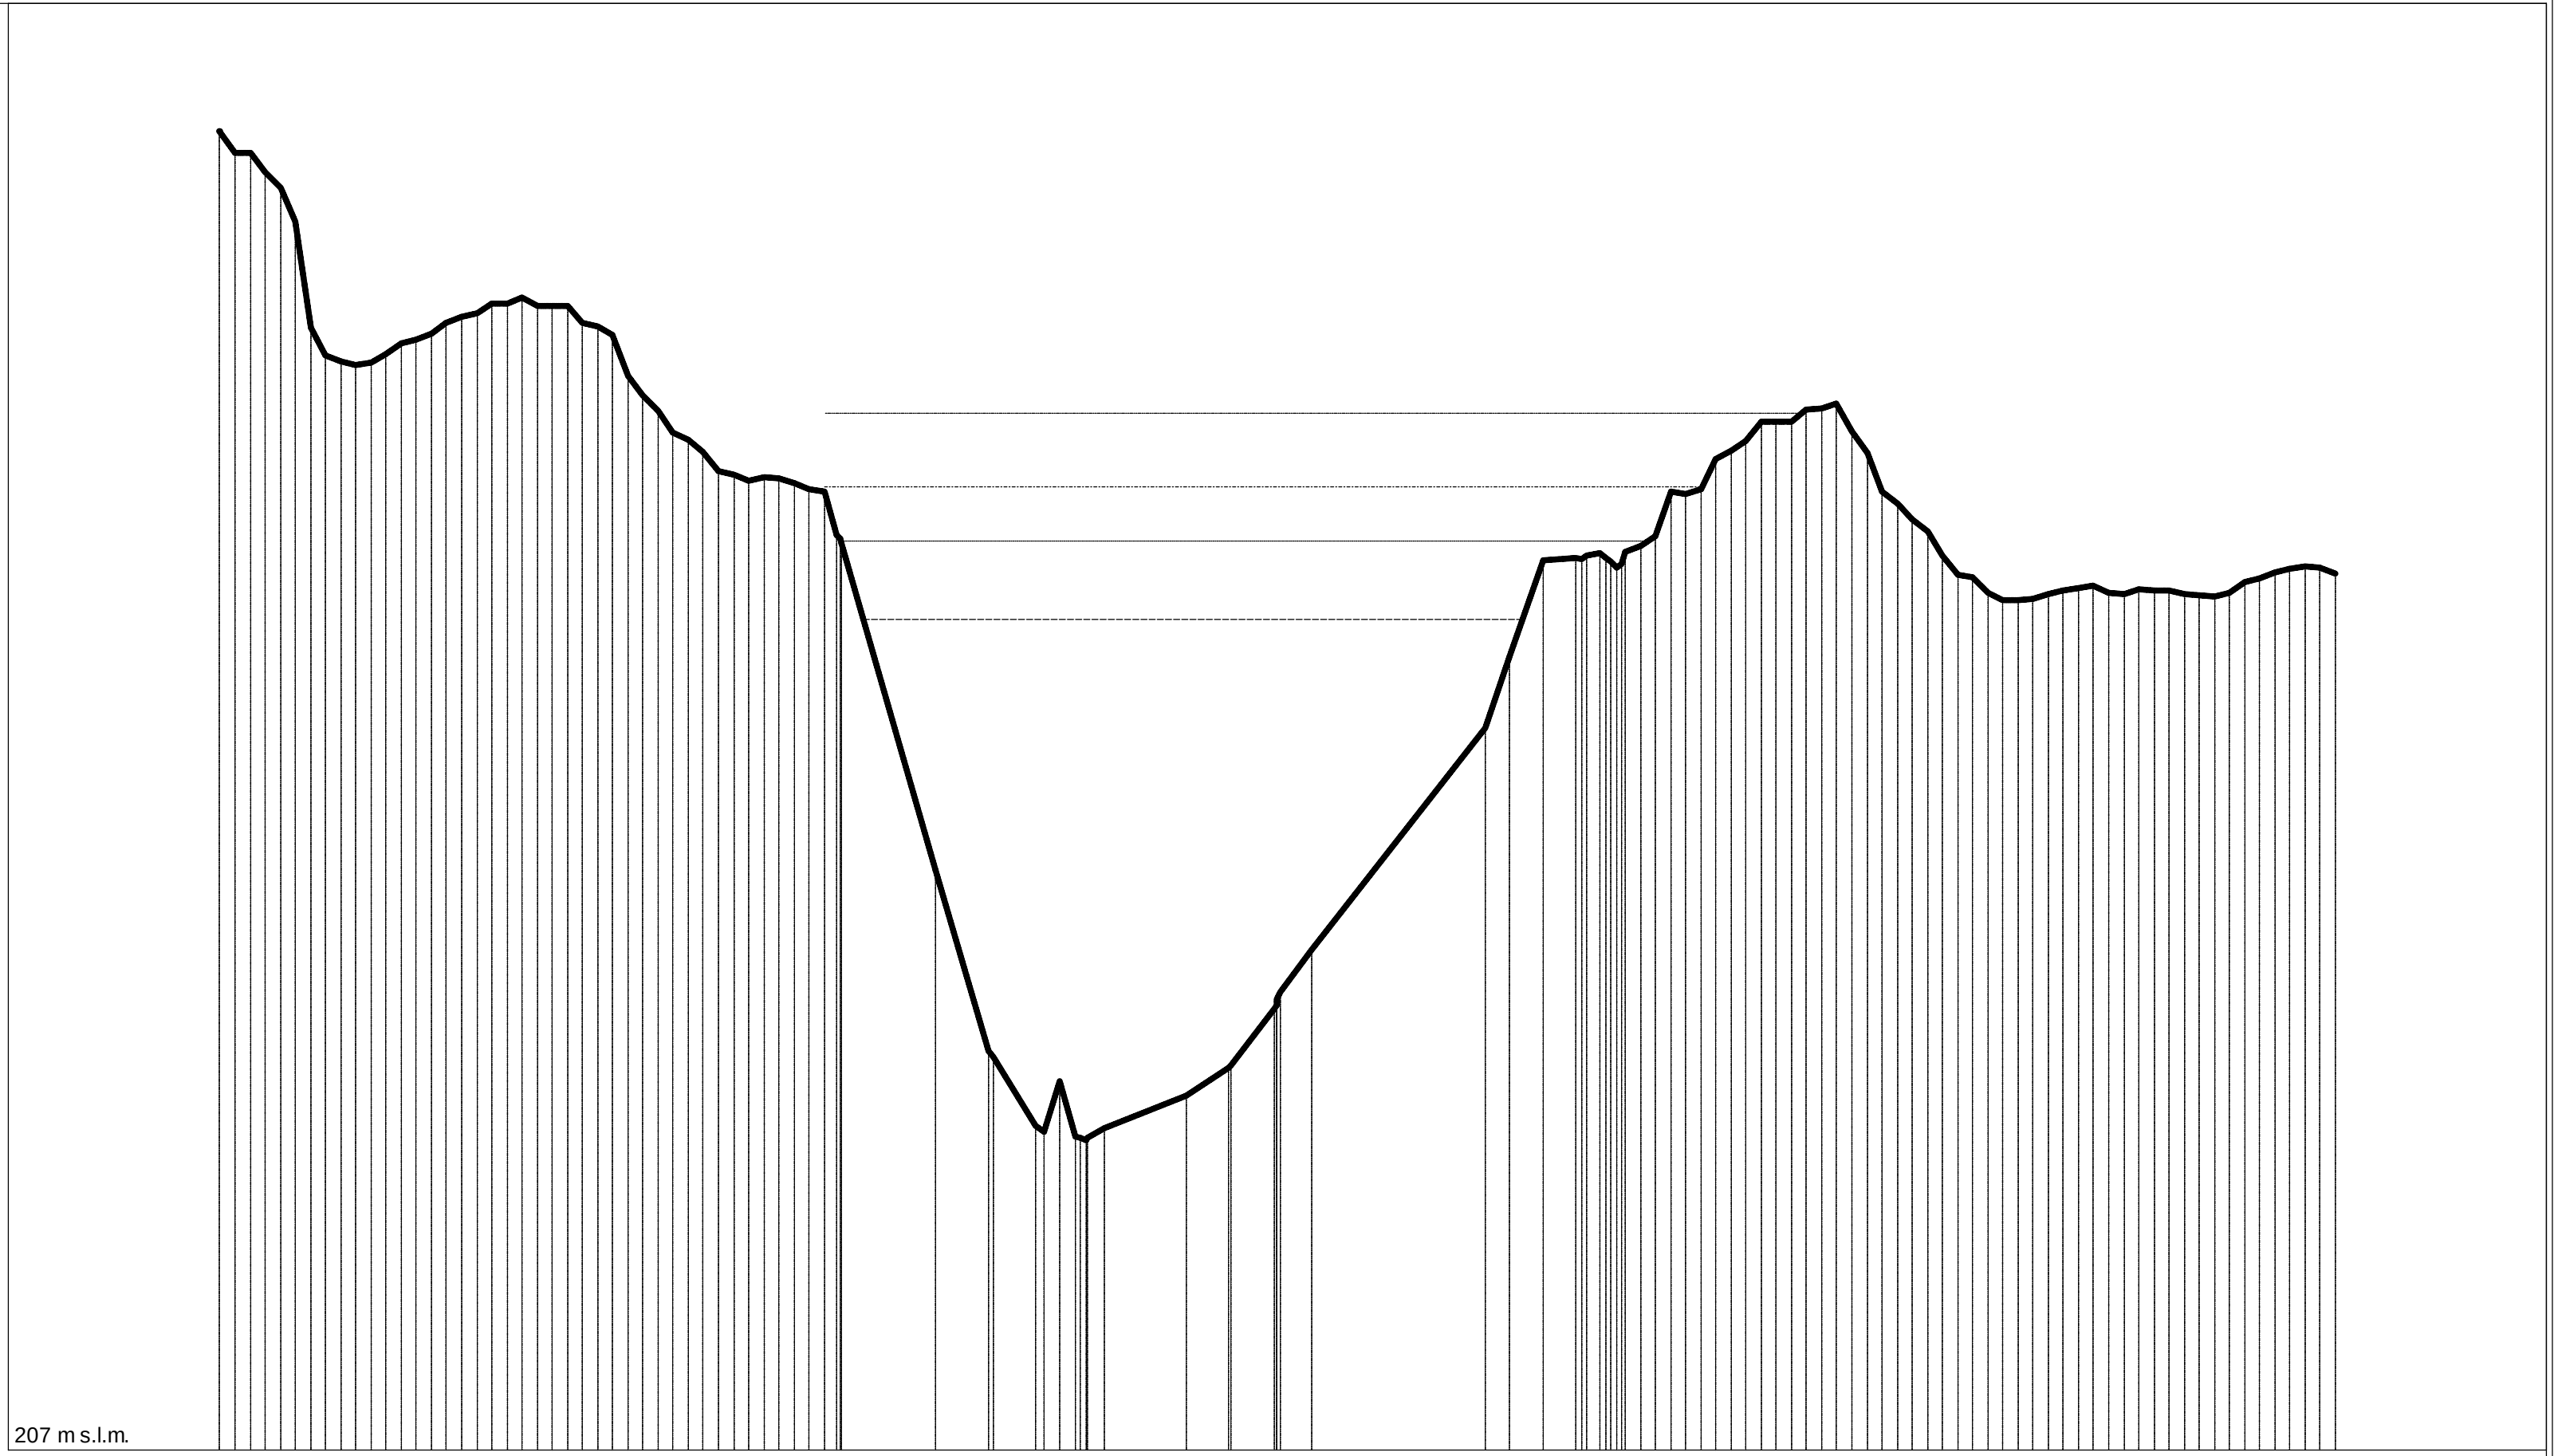

GT3039__
Sezione n. GT3039__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 46 48 51 55 56 57 59 63 64 66 67 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122

Quote [m s.l.m.]: 217.94 217.76 217.47 216.31 216.04 216.02 216.19 216.26 216.40 216.51 216.56 216.49 216.35 216.25 215.75 215.44 215.28 215.09 215.07 215.02 214.95 211.81 210.31 209.69 209.60 209.67 209.94 210.17 210.66 211.15 212.99 214.38 214.40 214.40 214.50 214.95 214.97 215.29 215.53 215.53 215.64 215.46 214.95 214.72 214.42 214.24 214.05 214.13 214.11 214.13 214.09 214.20 214.31 214.27

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.1 22.1 24.1 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 47.5 51.0 54.1 56.8 58.7 64.2 66.9 70.0 72.4 83.9 87.8 90.0 92.0 94.2 96.3 98.3 100.3 102.3 104.3 106.3 108.3 110.3 112.3 114.3 116.3 119.3 122.3 125.3 128.3 131.3 134.3 137.4 140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 46 48 51 55 56 57 59 63 64 66 67 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122

Quote [m s.l.m.]: 217.94 217.76 217.47 216.31 216.04 216.02 216.19 216.26 216.40 216.51 216.56 216.49 216.35 216.25 215.75 215.44 215.28 215.09 215.07 215.02 214.95 211.81 210.31 209.69 209.60 209.67 209.94 210.17 210.66 211.15 212.99 214.38 214.40 214.40 214.50 214.95 214.97 215.29 215.53 215.53 215.64 215.46 214.95 214.72 214.42 214.24 214.05 214.13 214.11 214.13 214.09 214.20 214.31 214.27

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.1 22.1 24.1 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 47.5 51.0 54.1 56.8 58.7 64.2 66.9 70.0 72.4 83.9 87.8 90.0 92.0 94.2 96.3 98.3 100.3 102.3 104.3 106.3 108.3 110.3 112.3 114.3 116.3 119.3 122.3 125.3 128.3 131.3 134.3 137.4 140.4

Distanze parziali [m]: 6.3 3.5 5.5 2.9 11.5

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.90mc/s H=213.75m s.l.m.


Q=402.10mc/s H=214.43m s.l.m.

Q=492.05mc/s H=214.88m s.l.m.

Q=626.24mc/s H=215.52m s.l.m.

GT3040__
Sezione n. GT3040__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

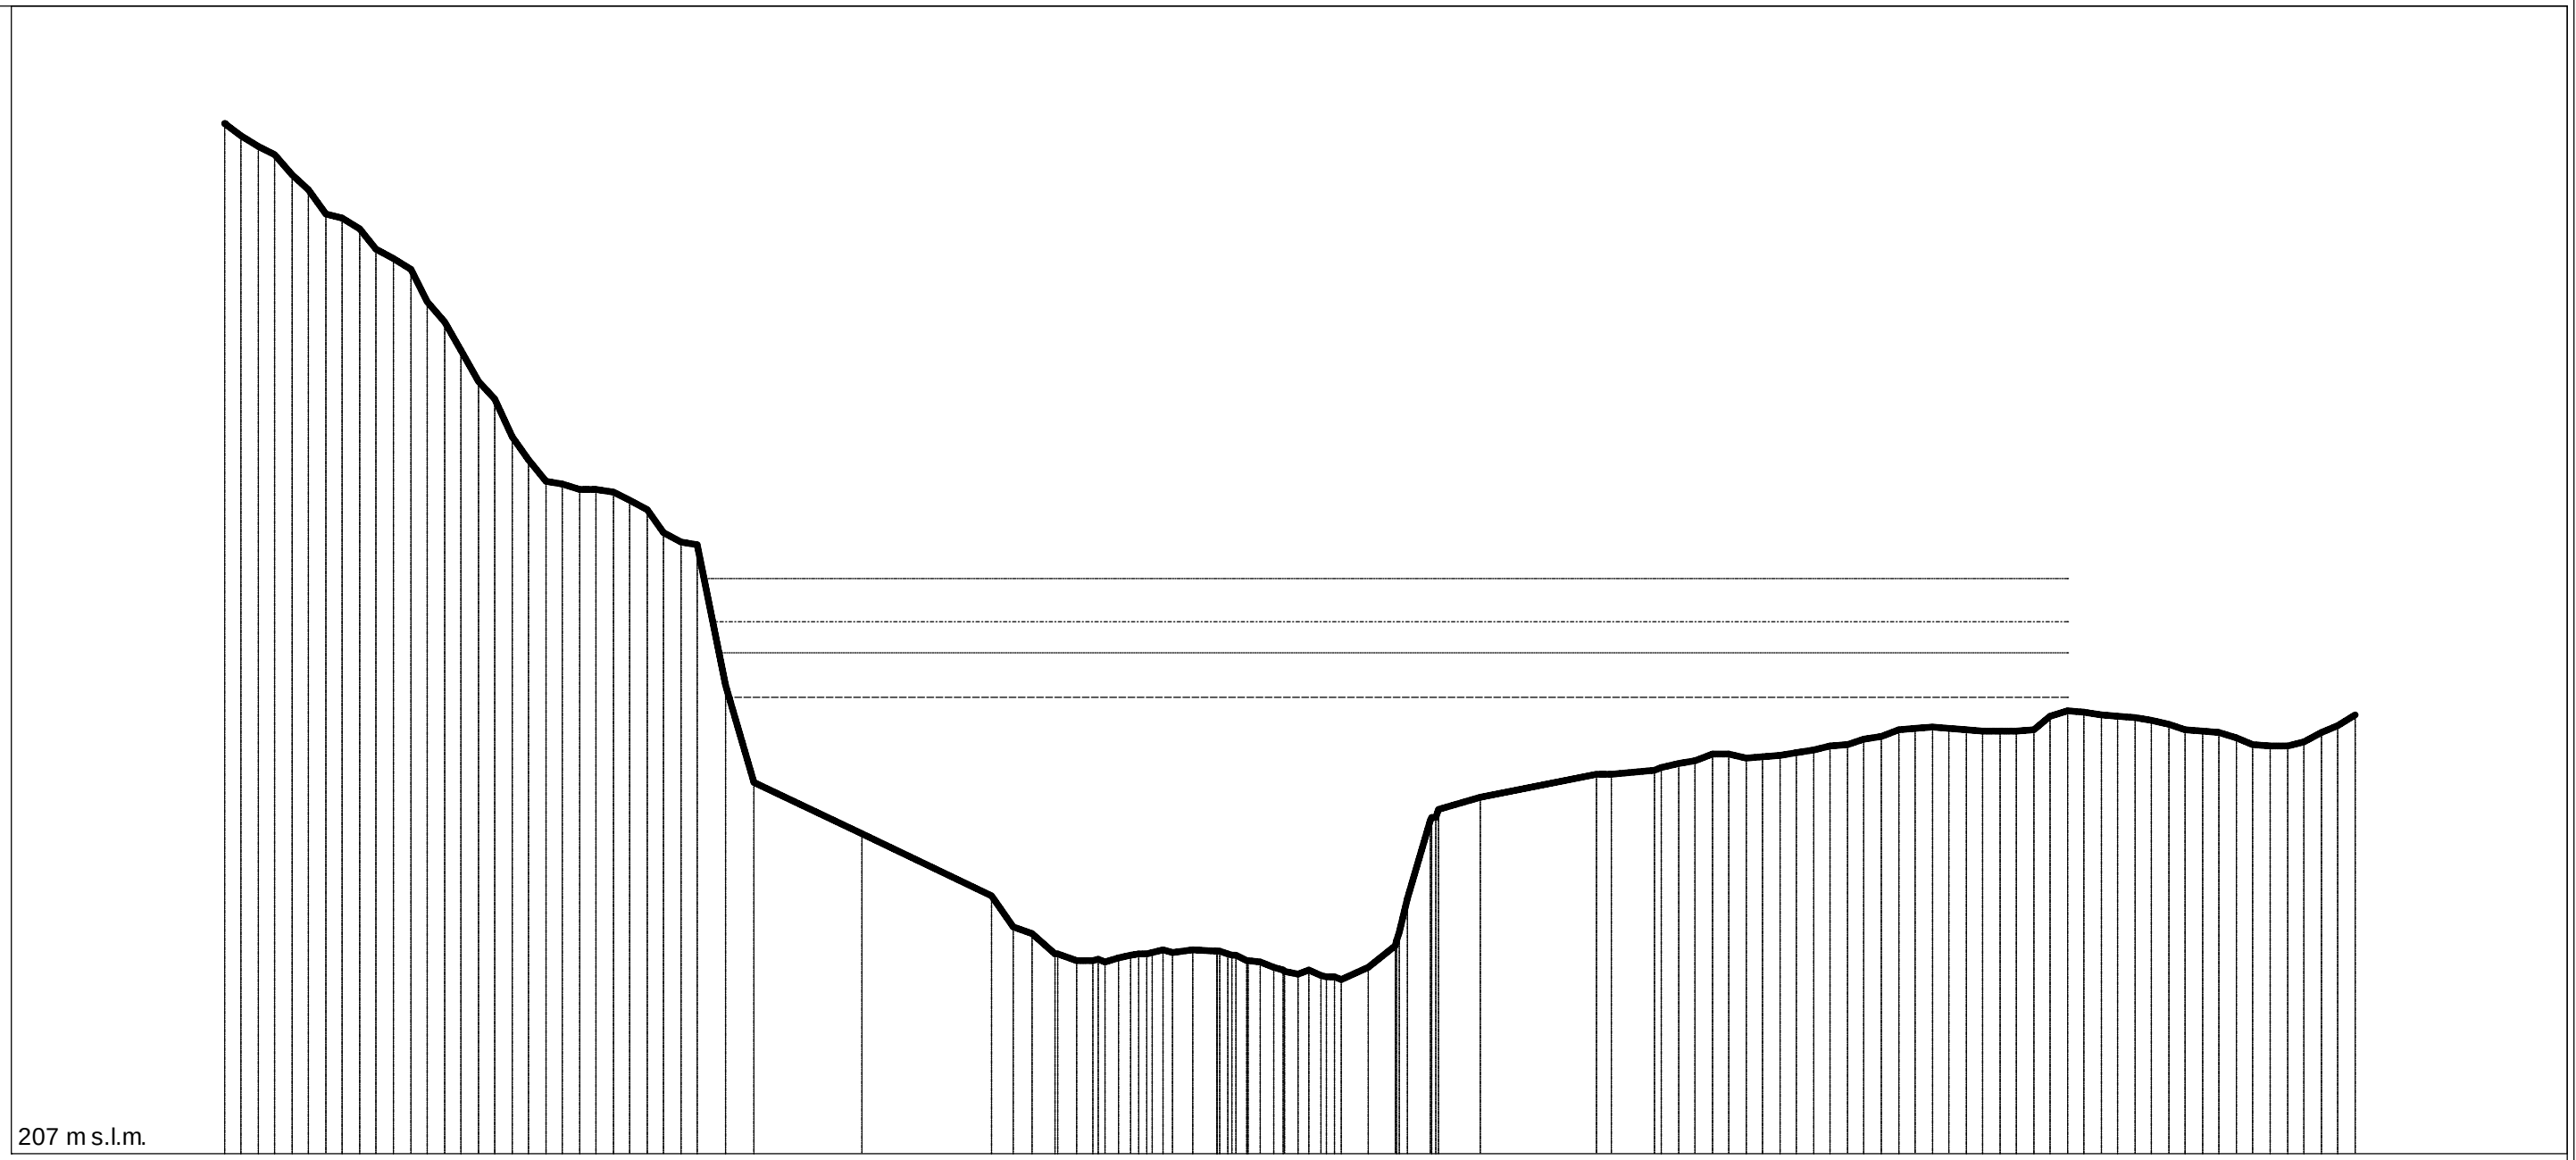

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 33 35 38 42 46 49 53 58 62 66 68 72 77 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120

Quote [m s.l.m.]: 222.26 221.92 221.50 220.92 220.70 220.25 219.62 218.90 218.17 217.27 216.92 216.84 216.67 216.20 216.02 212.50 211.74 210.82 210.26 209.85 209.89 209.98 210.03 209.96 209.83 209.66 209.62 209.75 210.78 212.27 212.62 212.69 212.82 212.92 212.89 212.93 213.04 213.13 213.29 213.31 213.28 213.26 213.56 213.48 213.36 213.24 213.05 213.24

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.1 31.4 37.8 45.4 47.8 50.5 53.0 55.0 57.4 59.4 61.4 63.6 65.8 67.8 70.1 74.4 81.3 84.8 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.2 103.2 106.2 109.2 112.2 115.2 118.2 121.2 124.2

Distanze parziali [m]: 6.4 7.6 6.9

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 33 35 38 42 46 49 53 58 62 66 68 72 77 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120

Quote [m s.l.m.]: 222.26 221.92 221.50 220.92 220.70 220.25 219.62 218.90 218.17 217.27 216.92 216.84 216.67 216.20 216.02 212.50 211.74 210.82 210.26 209.85 209.89 209.98 210.03 209.96 209.83 209.66 209.62 209.75 210.78 212.27 212.62 212.69 212.82 212.92 212.89 212.93 213.04 213.13 213.29 213.31 213.28 213.26 213.56 213.48 213.36 213.24 213.05 213.24

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.1 31.4 37.8 45.4 47.8 50.5 53.0 55.0 57.4 59.4 61.4 63.6 65.8 67.8 70.1 74.4 81.3 84.8 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.2 103.2 106.2 109.2 112.2 115.2 118.2 121.2 124.2

Distanze parziali [m]: 6.4 7.6 6.9

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=291.20mc/s H=213.44m s.l.m.

Q=402.37mc/s H=214.04m s.l.m.

Q=491.76mc/s H=214.43m s.l.m.

Q=625.99mc/s H=214.99m s.l.m.


I_GT0041__

Sezione n. GT3041__

Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

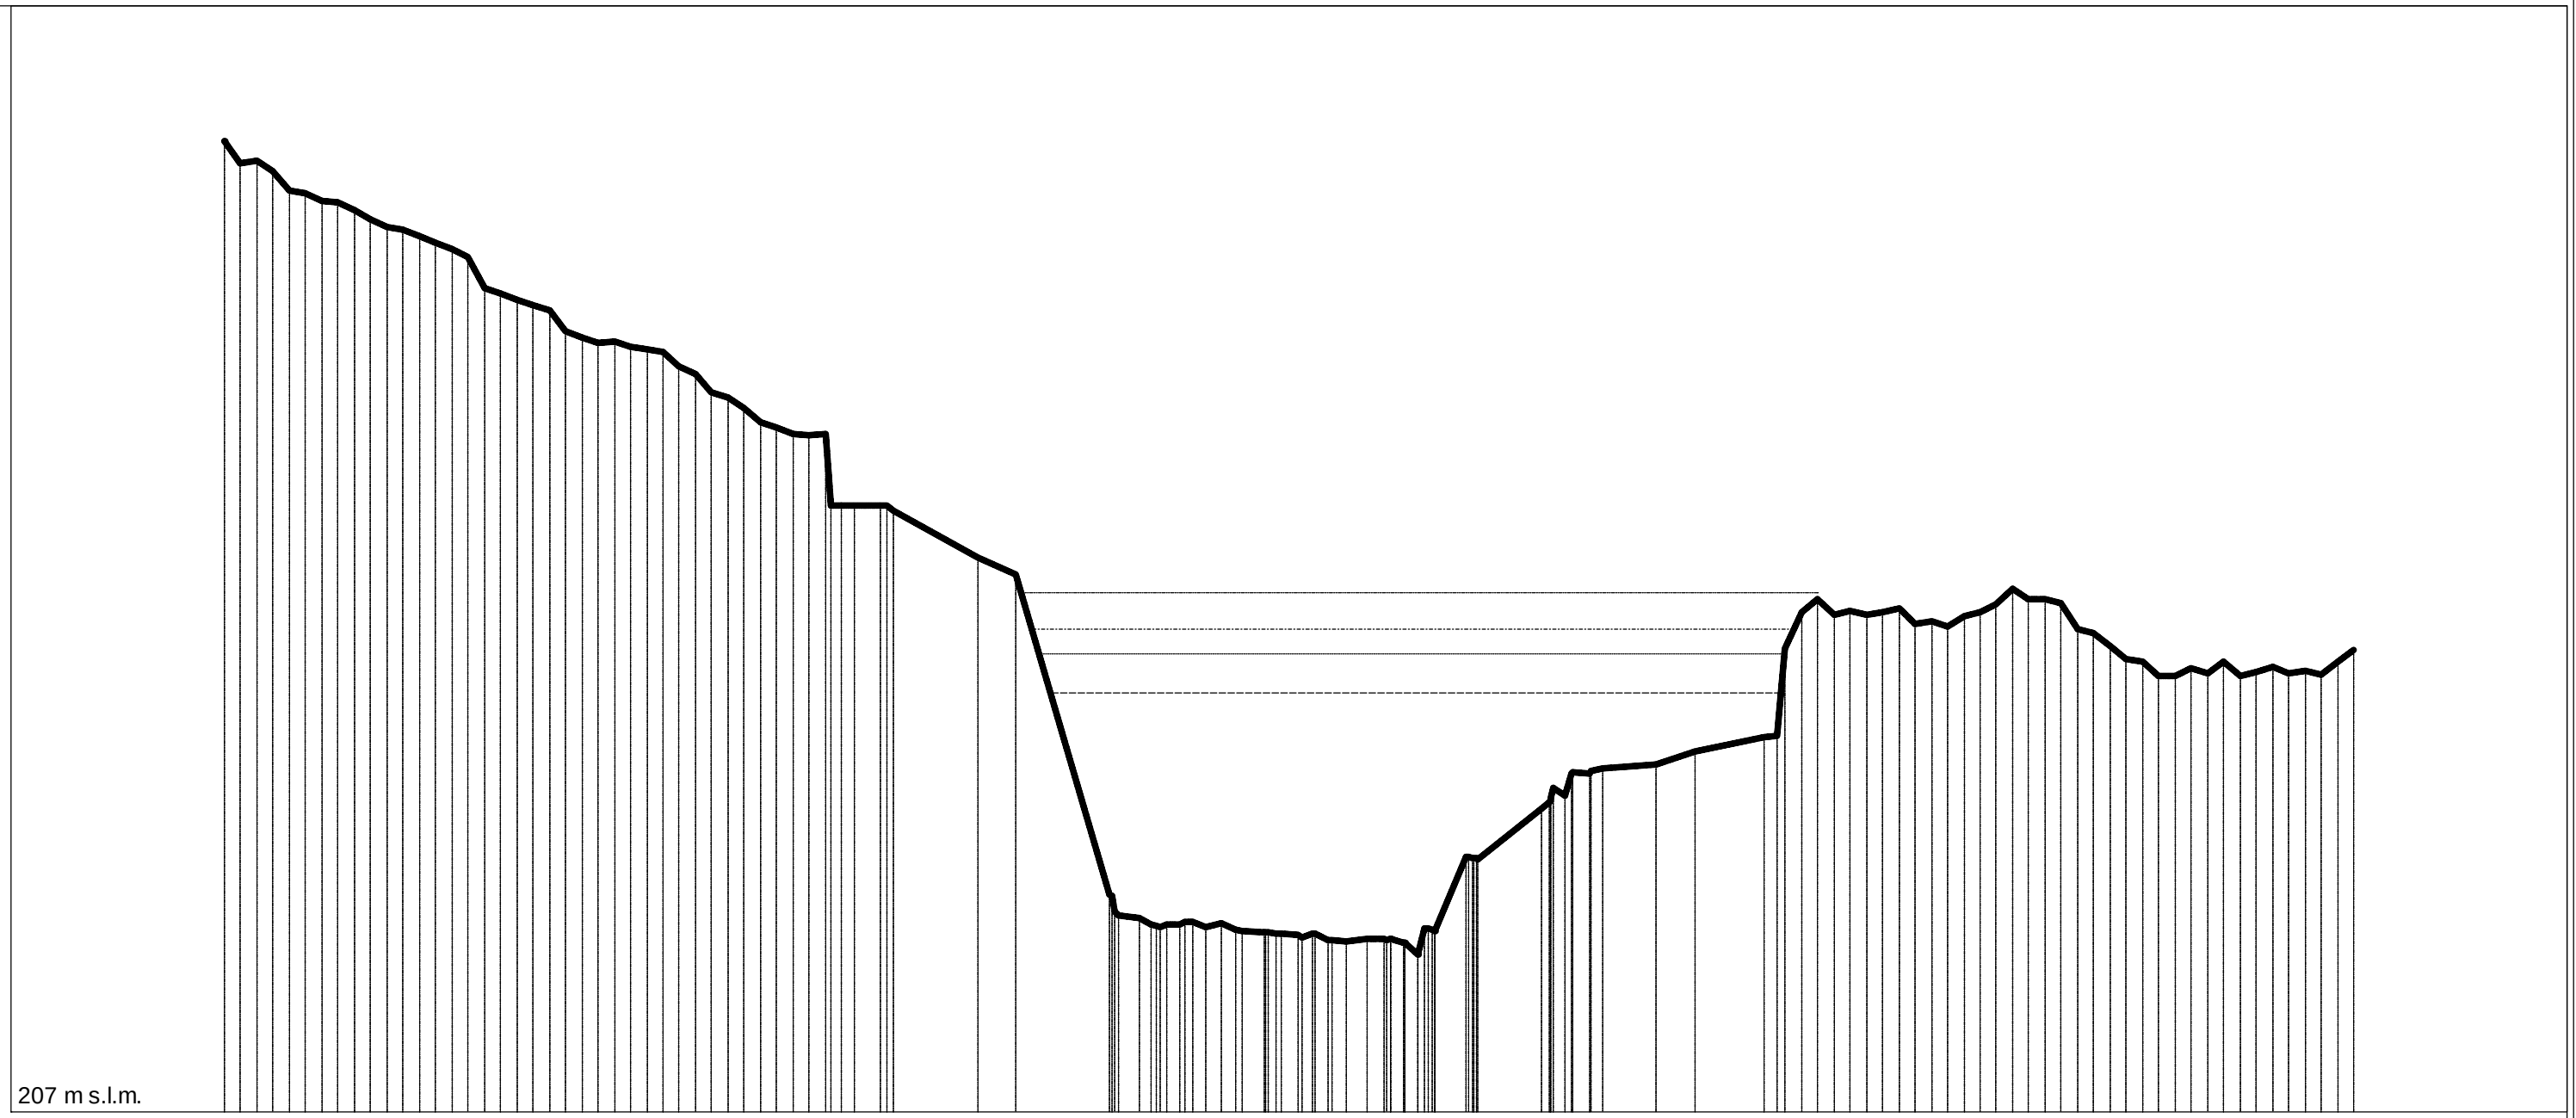

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
Quote [m s.l.m.]	221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.34 209.88 209.91 209.90 209.76 209.72 209.65 209.67 209.61 209.78 210.93 211.66 212.20 212.33 212.77 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9
Distanze parziali [m]	5.3 5.8 3.9 3.3 4.3

Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
Quote [m s.l.m.]	221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.34 209.88 209.91 209.90 209.76 209.72 209.65 209.67 209.61 209.78 210.93 211.66 212.20 212.33 212.77 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9
Distanze parziali [m]	5.3 5.8 3.9 3.3 4.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=291.25mc/s H=213.35m s.l.m.


Q=402.54mc/s H=213.94m s.l.m.

Q=491.72mc/s H=214.32m s.l.m.

Q=625.90mc/s H=214.86m s.l.m.

GT3042_A
Sezione n. GT3042_A
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

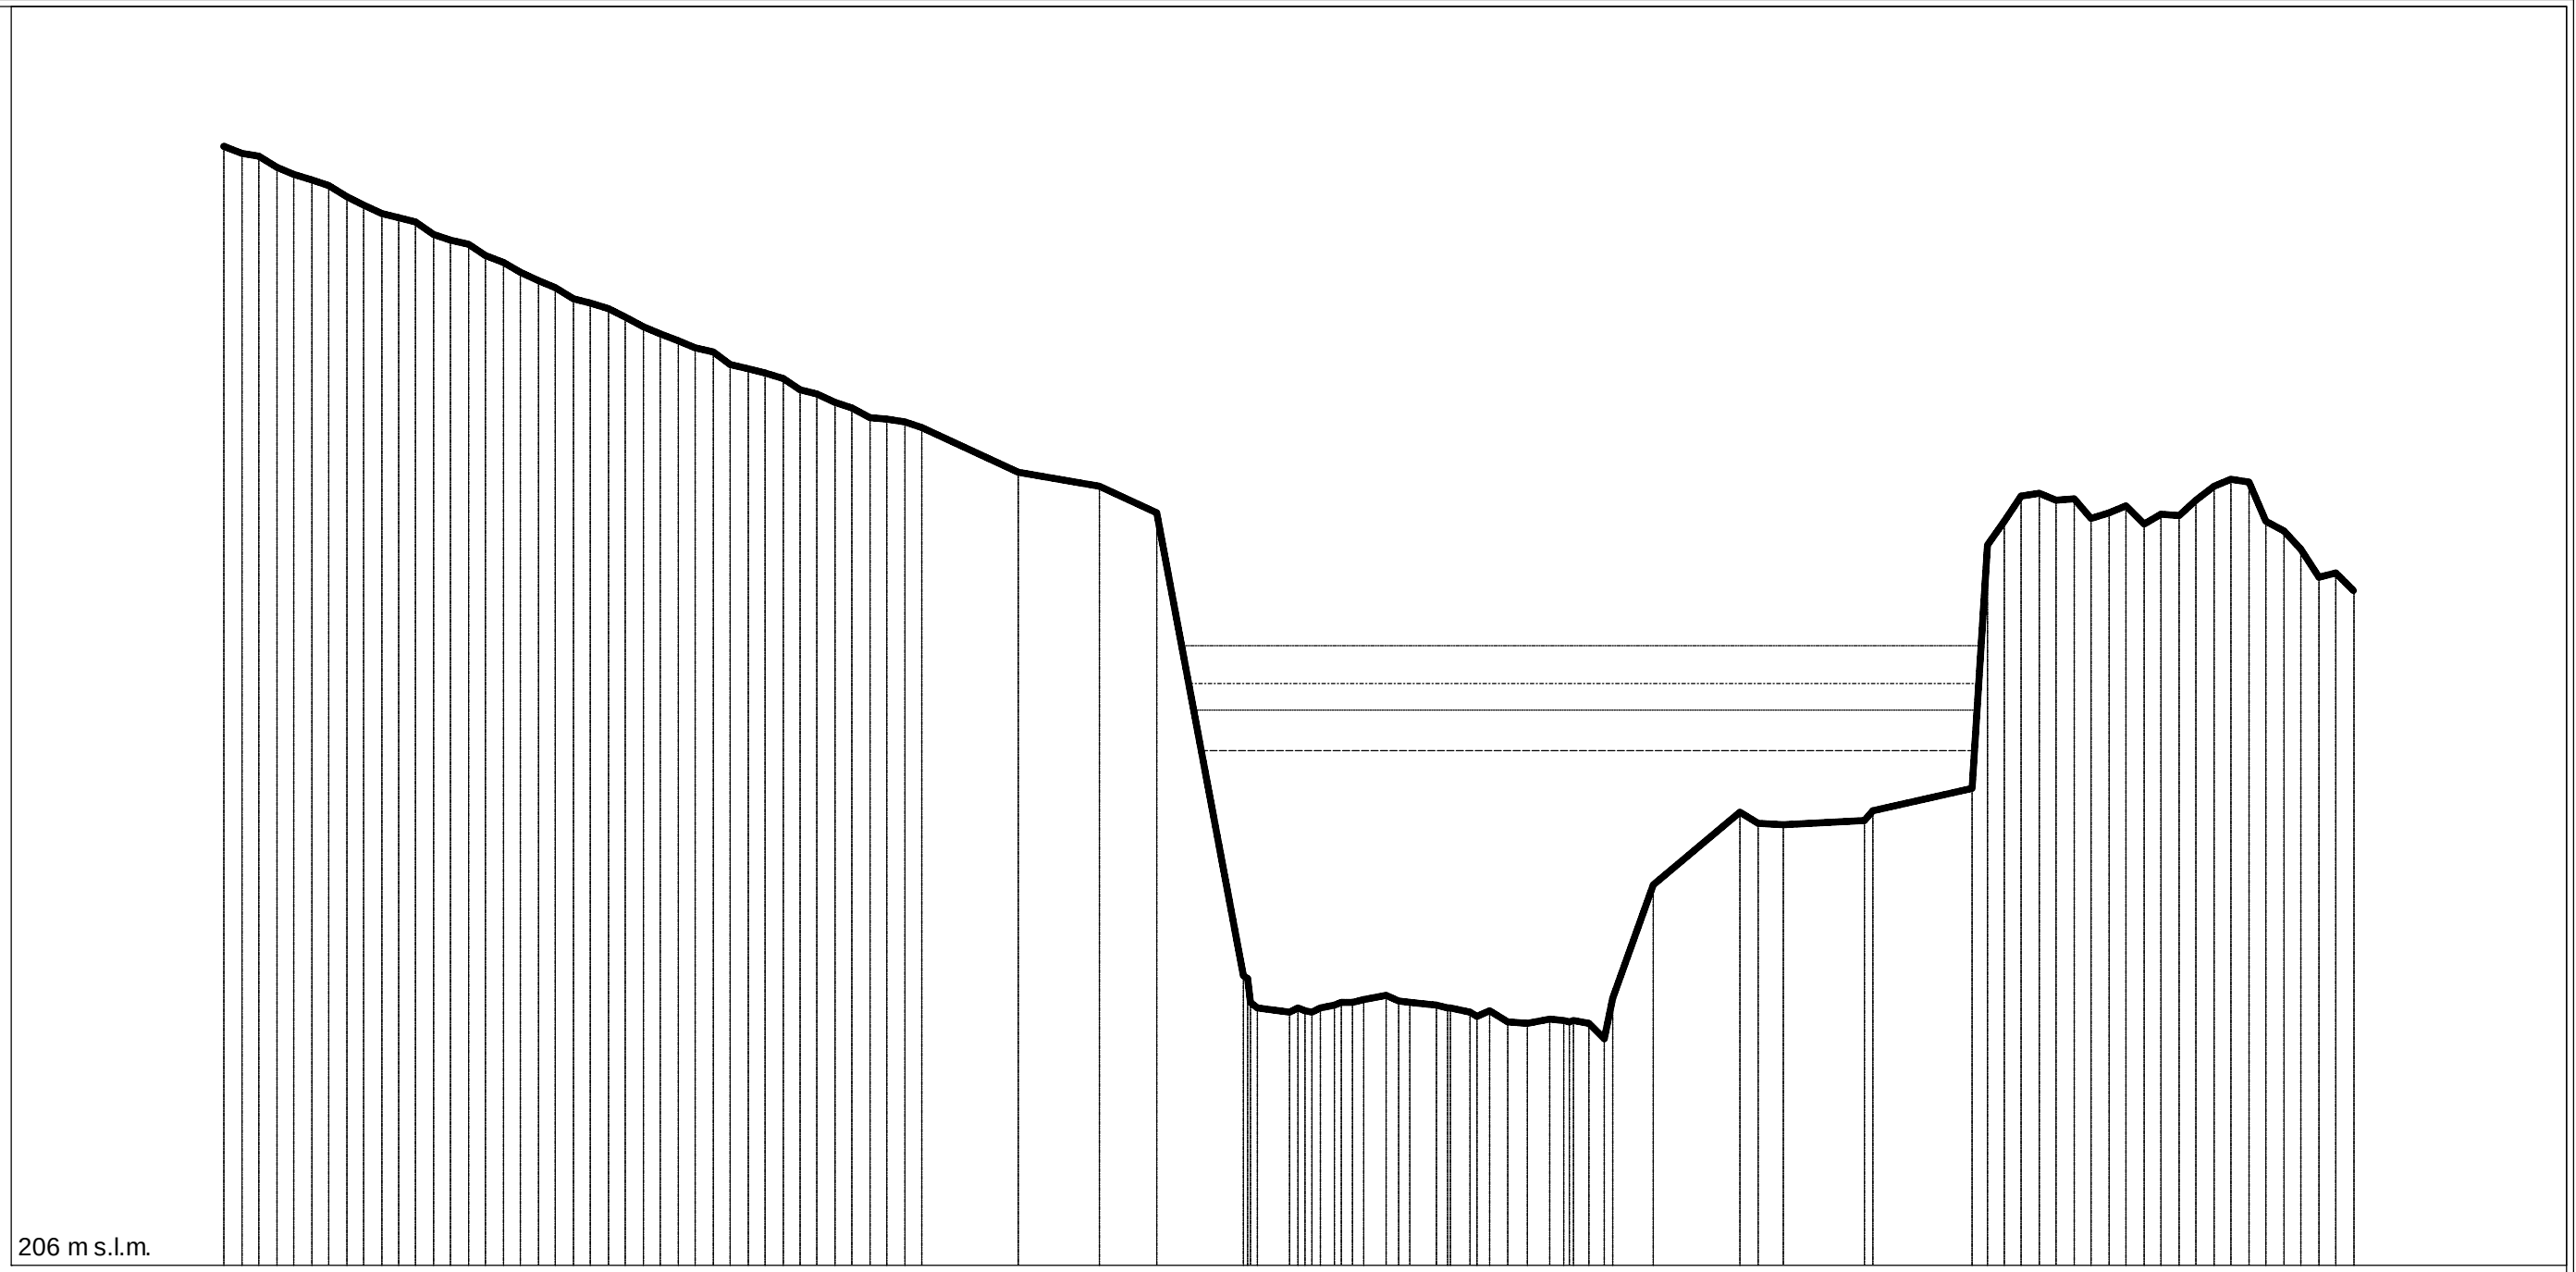

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.01	0.0
3	221.86	2.0
5	221.60	4.0
7	221.44	6.0
9	221.17	8.0
11	220.99	10.0
13	220.74	12.0
15	220.60	14.0
17	220.35	16.0
19	220.08	18.0
21	219.82	20.0
23	219.68	22.0
25	219.43	24.0
27	219.23	26.0
29	219.06	28.0
31	218.83	29.9
33	218.67	31.9
35	218.45	33.9
37	218.25	35.9
39	218.10	37.9
41	217.98	39.9
42	217.34	45.5
43	217.14	50.0
44	216.77	53.3
45	210.13	58.3
49	209.63	61.0
54	209.72	63.5
58	209.87	66.5
61	209.72	69.3
64	209.63	71.3
67	209.49	73.4
69	209.52	75.8
73	209.46	78.1
76	211.45	81.8
77	212.48	86.7
79	212.29	89.2
80	212.36	93.8
82	212.83	100.0
85	217.00	102.8
87	216.93	104.8
89	216.67	106.8
91	216.85	108.8
93	216.74	110.8
95	216.95	112.8
97	217.25	114.8
99	216.64	116.8
102	215.84	119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.01	0.0
3	221.86	2.0
5	221.60	4.0
7	221.44	6.0
9	221.17	8.0
11	220.99	10.0
13	220.74	12.0
15	220.60	14.0
17	220.35	16.0
19	220.08	18.0
21	219.82	20.0
23	219.68	22.0
25	219.43	24.0
27	219.23	26.0
29	219.06	28.0
31	218.83	29.9
33	218.67	31.9
35	218.45	33.9
37	218.25	35.9
39	218.10	37.9
41	217.98	39.9
42	217.34	45.5
43	217.14	50.0
44	216.77	53.3
45	210.13	58.3
49	209.63	61.0
54	209.72	63.5
58	209.87	66.5
61	209.72	69.3
64	209.63	71.3
67	209.49	73.4
69	209.52	75.8
73	209.46	78.1
76	211.45	81.8
77	212.48	86.7
79	212.29	89.2
80	212.36	93.8
82	212.83	100.0
85	217.00	102.8
87	216.93	104.8
89	216.67	106.8
91	216.85	108.8
93	216.74	110.8
95	216.95	112.8
97	217.25	114.8
99	216.64	116.8
102	215.84	119.8

Distanze parziali [m]: 5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici

Q=291.27mc/s H=213.48m s.l.m.

Q=402.59mc/s H=214.08m s.l.m.

Q=491.72mc/s H=214.46m s.l.m.

Q=625.88mc/s H=215.00m s.l.m.


GT3042_B

Sezione n. GT3042_B

-

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

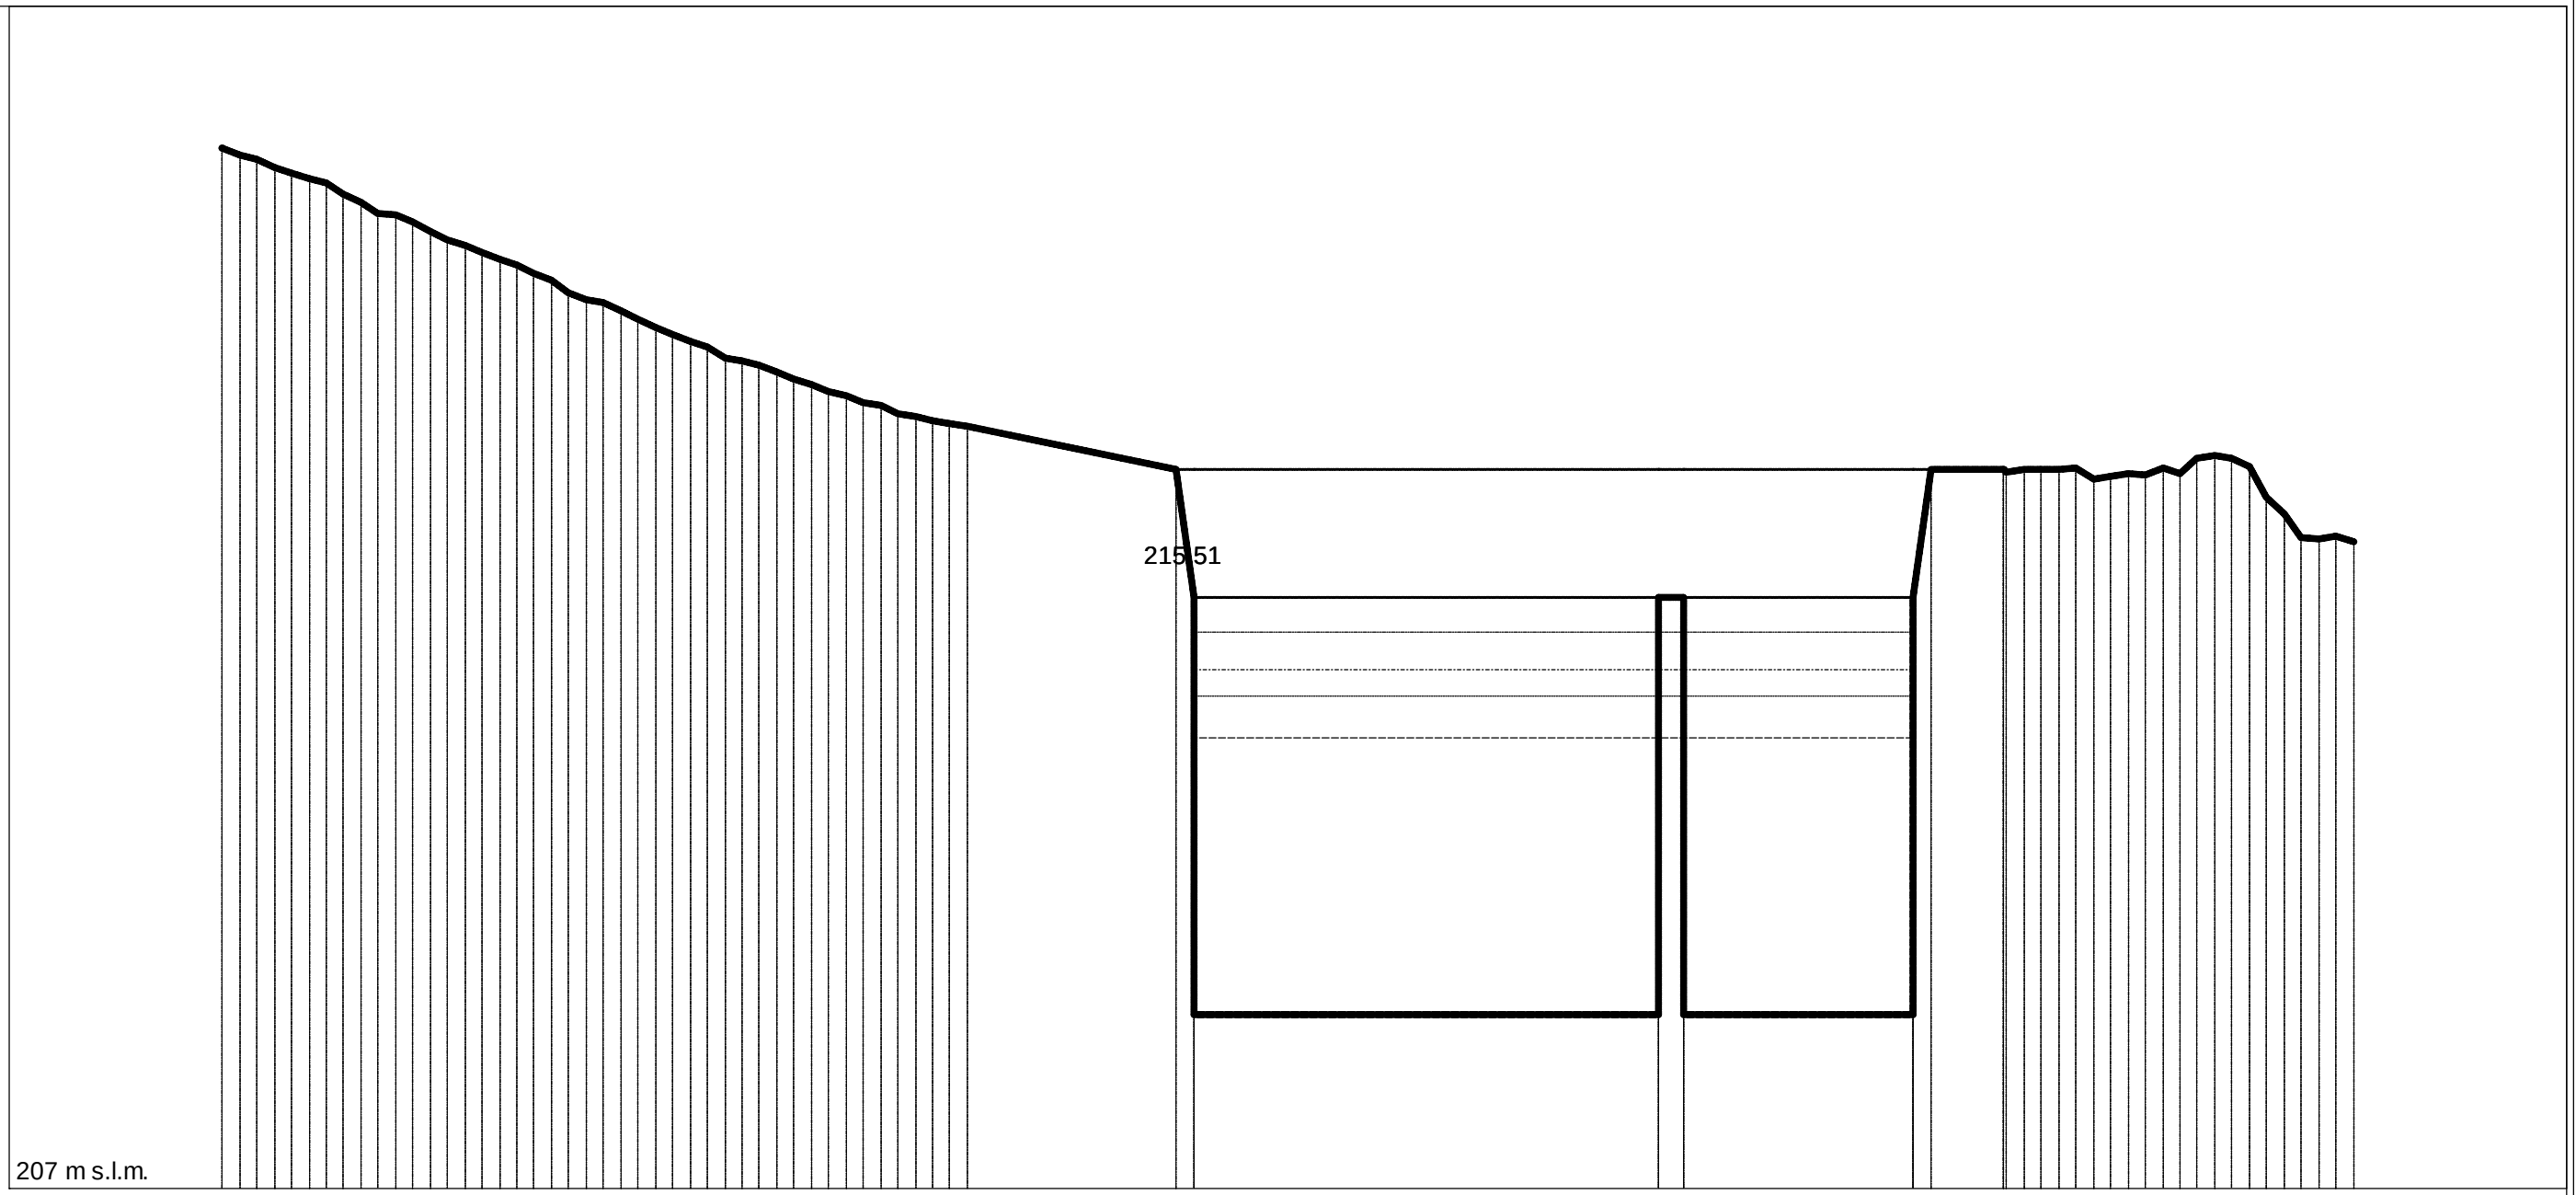

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 52 55 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Quote [m s.l.m.]	221.96 221.80 221.60 221.45 221.17 221.00 220.75 220.57 220.36 220.15 219.87 219.74 219.50 219.28 219.10 218.90 218.75 218.57 218.40 218.27 218.09 217.99 217.34 209.51 209.51 217.34 217.34 217.36 217.25 217.25 217.28 217.54 217.39 216.70 216.34 216.30
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 54.9 82.6 97.3 102.5 104.6 106.6 108.6 110.6 112.6 114.6 116.6 118.6 120.6 122.6
Distanze parziali [m]	12.0 26.7 13.2 4.2
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 52 55 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Quote [m s.l.m.]	221.96 221.80 221.60 221.45 221.17 221.00 220.75 220.57 220.36 220.15 219.87 219.74 219.50 219.28 219.10 218.90 218.75 218.57 218.40 218.27 218.09 217.99 217.34 209.51 209.51 217.34 217.34 217.36 217.25 217.25 217.28 217.54 217.39 216.70 216.34 216.30
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 54.9 82.6 97.3 102.5 104.6 106.6 108.6 110.6 112.6 114.6 116.6 118.6 120.6 122.6
Distanze parziali [m]	12.0 26.7 13.2 4.2

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici

Q=291.36mc/s H=213.47m s.l.m.

Q=402.74mc/s H=214.07m s.l.m.

Q=491.71mc/s H=214.45m s.l.m.

Q=625.87mc/s H=215.00m s.l.m.


GT3042_C

Sezione n. GT3042_C

-

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

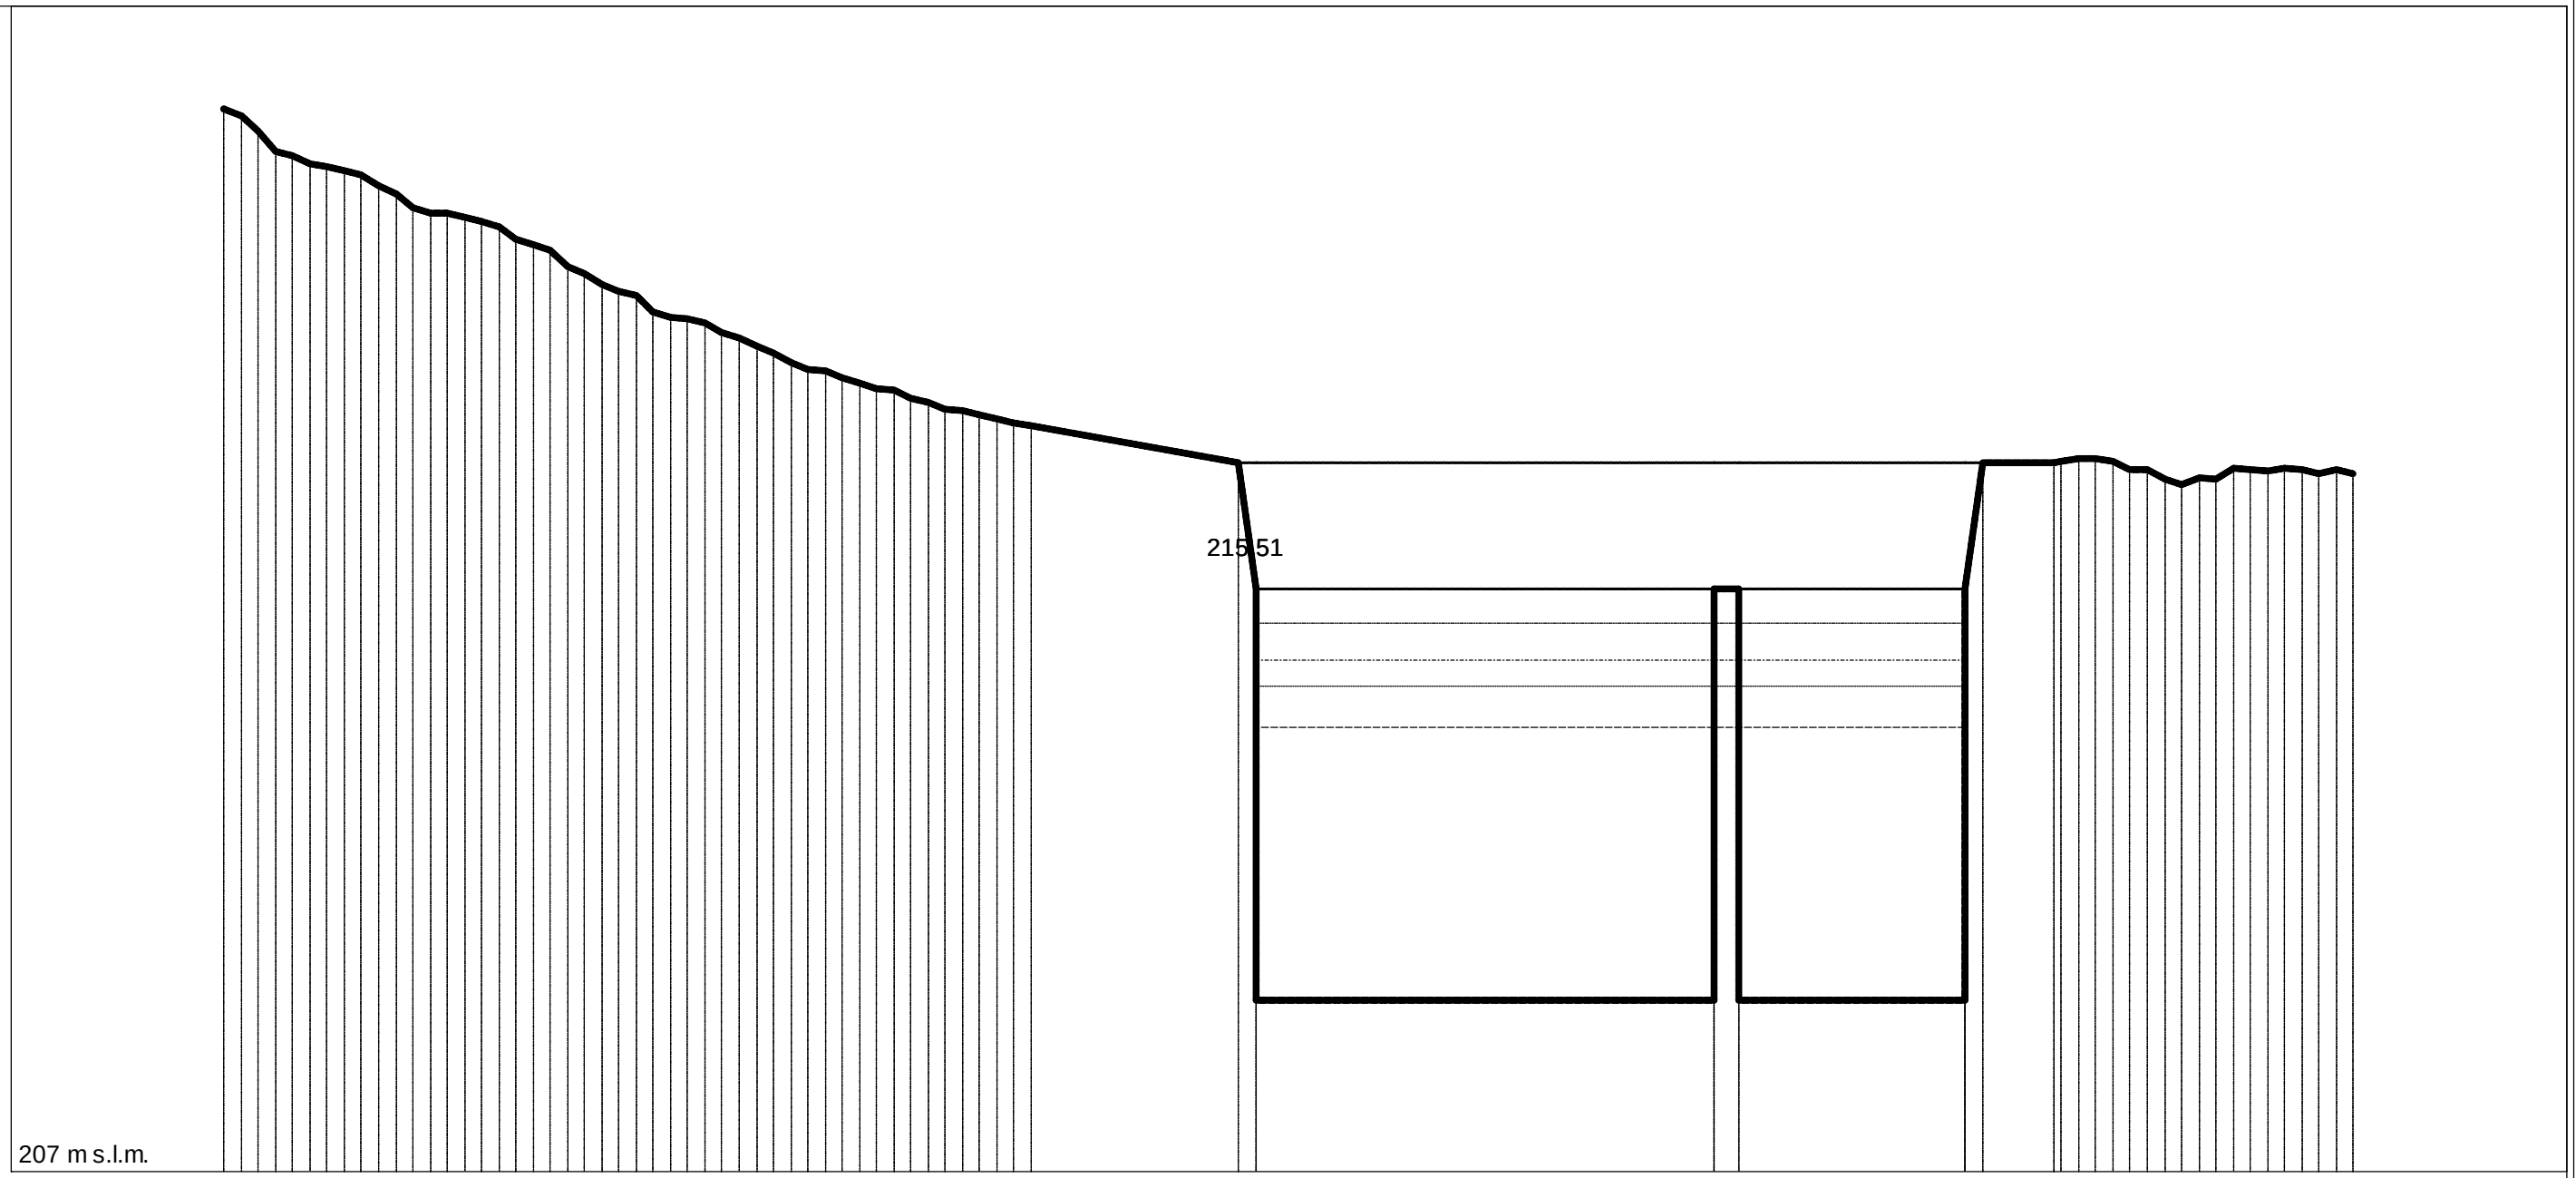

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	209.51	86.9
56	209.51	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	222.51	0.0
3	222.18	2.0
5	221.81	4.0
7	221.66	6.0
9	221.53	8.0
11	221.25	10.0
13	220.99	12.0
15	220.92	14.0
17	220.77	16.0
19	220.52	18.0
21	220.21	20.0
23	219.94	22.0
25	219.78	24.0
27	219.45	26.1
29	219.38	28.1
31	219.16	30.1
33	218.95	32.1
35	218.71	34.1
37	218.59	36.1
39	218.43	38.1
41	218.28	40.1
43	218.13	42.1
45	218.05	44.1
47	217.93	46.1
49	217.34	59.1
52	209.51	86.9
56	209.51	101.6
59	217.34	106.8
63	217.39	109.2
65	217.24	111.2
67	217.10	113.2
69	217.12	115.2
71	217.25	117.2
73	217.21	119.2
75	217.25	121.2
77	217.25	123.2

Distanze parziali [m]: 12.0 26.7 13.2 4.2

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=291.43mc/s H=212.92m s.l.m.


Q=402.81mc/s H=213.50m s.l.m.

Q=491.68mc/s H=213.79m s.l.m.

Q=625.87mc/s H=214.32m s.l.m.

GT3042_D
Sezione n. GT3042_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

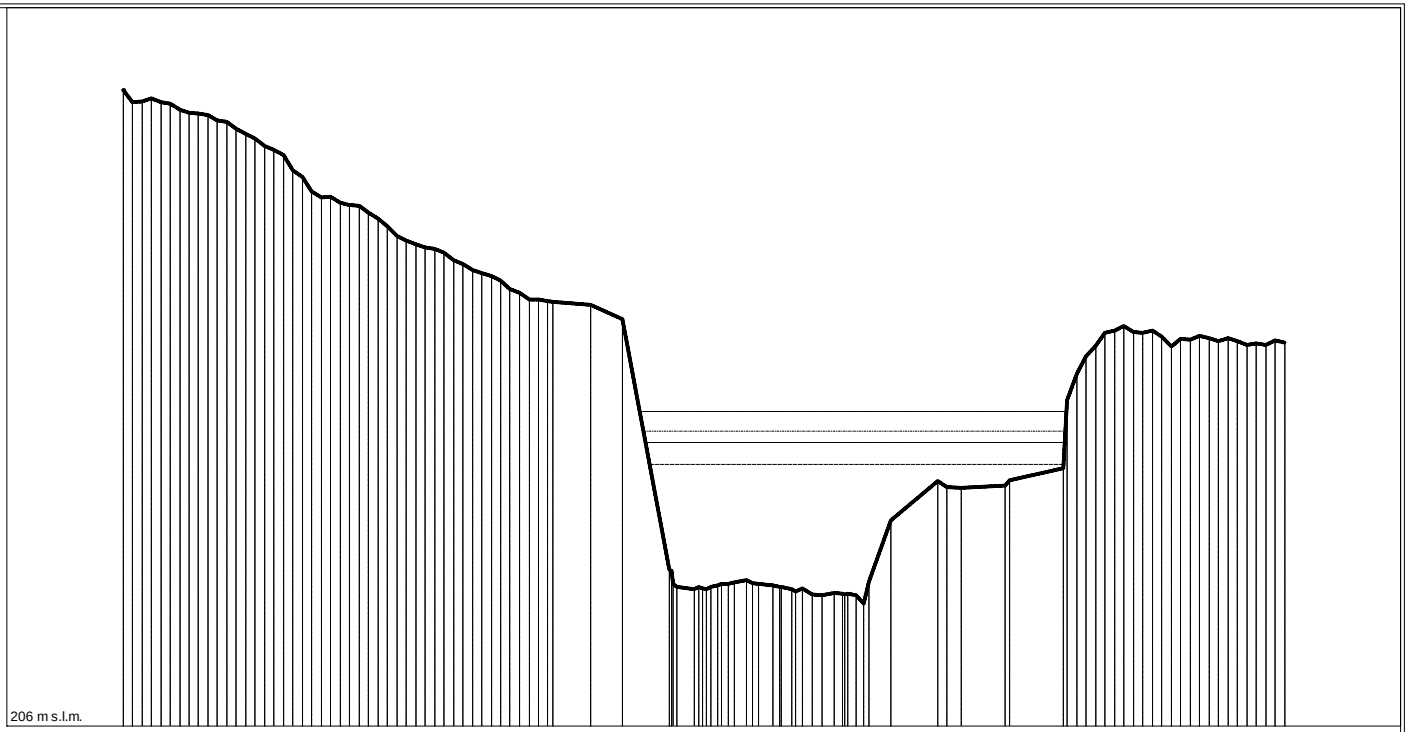

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0										4.9		4.7	5.7										

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=291.66mc/s H=211.51m s.l.m.

Q=403.10mc/s H=212.03m s.l.m.

Q=491.42mc/s H=212.46m s.l.m.

Q=625.57mc/s H=212.87m s.l.m.


GT3043__

Sezione n. GT3043__

- - - - - - -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

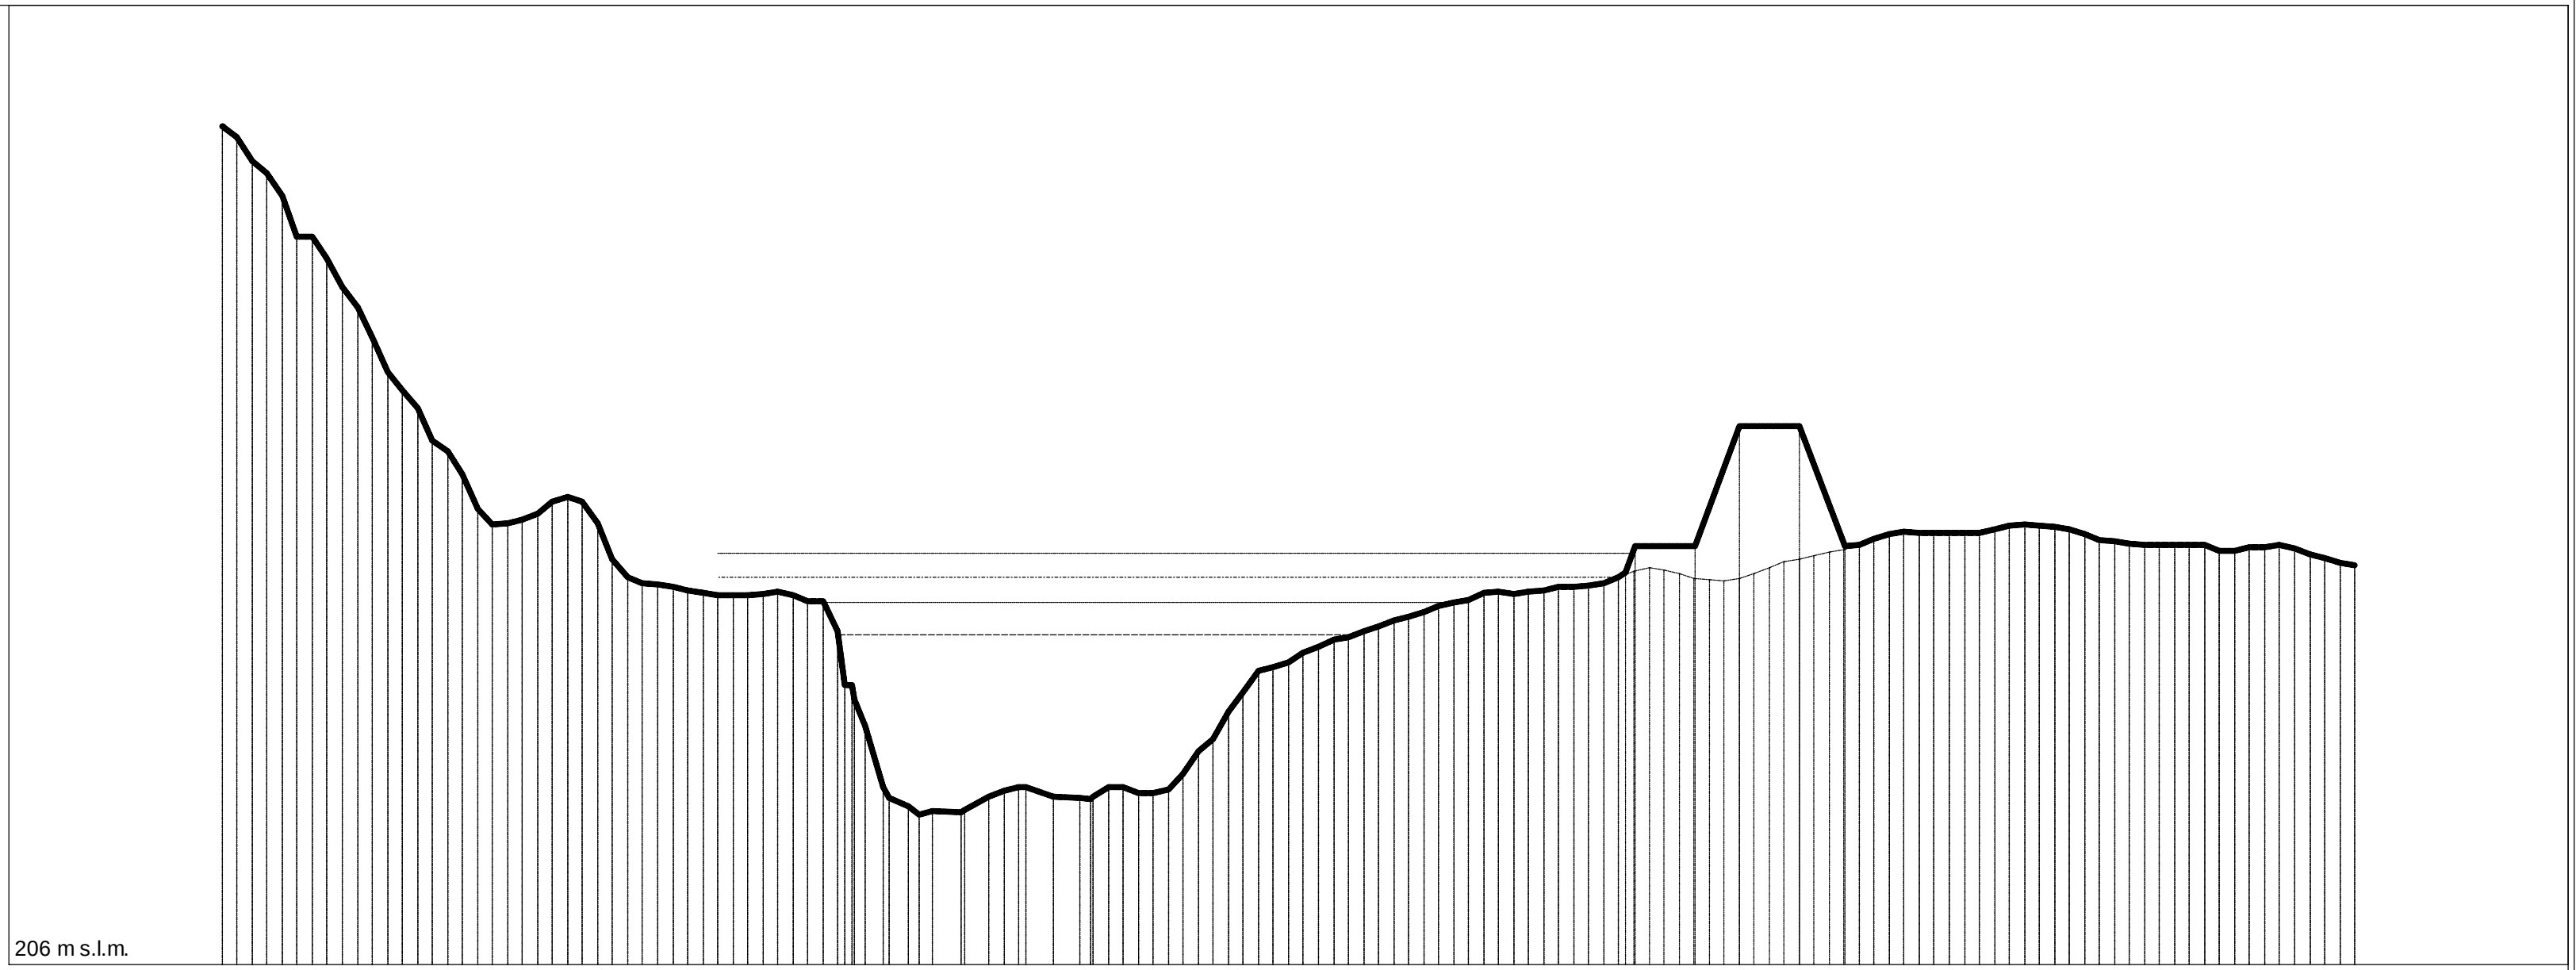

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	219.99	0.0	
3	219.40	2.0	
5	218.81	4.0	
7	218.13	6.0	
9	217.30	8.0	
11	216.45	10.0	
13	215.58	12.0	
15	214.74	14.0	
17	214.18	16.0	
19	213.35	18.0	
21	213.43	20.0	
23	213.73	22.0	
25	213.73	24.0	
27	212.77	26.0	
29	212.36	28.1	
31	212.30	30.1	
33	212.21	32.1	
35	212.16	34.1	
37	212.18	36.1	
39	212.17	38.1	
41	212.05	40.1	
44	210.66	42.0	
47	208.97	44.1	
50	208.50	46.5	
52	208.55	49.3	
55	208.91	52.2	
58	208.80	55.5	
60	208.77	57.9	
63	208.96	60.1	
65	208.86	62.1	
67	209.18	64.1	
69	209.77	66.1	
71	210.53	68.1	
73	210.97	70.1	
75	211.20	72.1	
77	211.41	74.1	
79	211.55	76.1	
81	211.74	78.1	
83	211.89	80.1	
85	212.04	82.2	
87	212.19	84.2	
89	212.19	86.2	
91	212.25	88.2	
93	212.30	90.2	
95	212.36	92.2	
98	212.98	94.2	
99	212.98	98.2	4.0
100	214.98	101.2	3.0
101	214.98	105.2	4.0
102	212.98	108.2	3.0
105	213.18	111.2	
108	213.21	114.2	
111	213.21	117.2	
114	213.34	120.2	
117	213.27	123.2	
120	213.07	126.2	
123	213.00	129.2	
126	213.01	132.2	
129	212.96	135.2	
132	212.94	138.3	
135	212.70	141.3	

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	219.99	0.0	
3	219.40	2.0	
5	218.81	4.0	
7	218.13	6.0	
9	217.30	8.0	
11	216.45	10.0	
13	215.58	12.0	
15	214.74	14.0	
17	214.18	16.0	
19	213.35	18.0	
21	213.43	20.0	
23	213.73	22.0	
25	213.73	24.0	
27	212.77	26.0	
29	212.36	28.1	
31	212.30	30.1	
33	212.21	32.1	
35	212.16	34.1	
37	212.18	36.1	
39	212.17	38.1	
41	212.05	40.1	
44	210.66	42.0	
47	208.97	44.1	
50	208.50	46.5	
52	208.55	49.3	
55	208.91	52.2	
58	208.80	55.5	
60	208.77	57.9	
63	208.96	60.1	
65	208.86	62.1	
67	209.18	64.1	
69	209.77	66.1	
71	210.53	68.1	
73	210.97	70.1	
75	211.20	72.1	
77	211.41	74.1	
79	211.55	76.1	
81	211.74	78.1	
83	211.89	80.1	
85	212.04	82.2	
87	212.19	84.2	
89	212.19	86.2	
91	212.25	88.2	
93	212.30	90.2	
95	212.36	92.2	
97	212.55	94.2	
99	212.58	96.2	
102	212.41	99.2	
105	212.52	102.2	
108	212.75	105.2	
111	212.93	108.2	
114	213.18	111.2	
117	213.21	114.2	
120	213.21	117.2	
123	213.34	120.2	
126	213.27	123.2	
129	213.07	126.2	
132	213.00	129.2	
135	213.01	132.2	
138	212.96	135.2	
141	212.94	138.3	
144	212.70	141.3	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=291.68mc/s H=211.26m s.l.m.

Q=403.16mc/s H=211.83m s.l.m.

Q=491.35mc/s H=212.21m s.l.m.

Q=621.77mc/s H=212.77m s.l.m.


GT3044__

Sezione n. GT3044__


- - - - -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

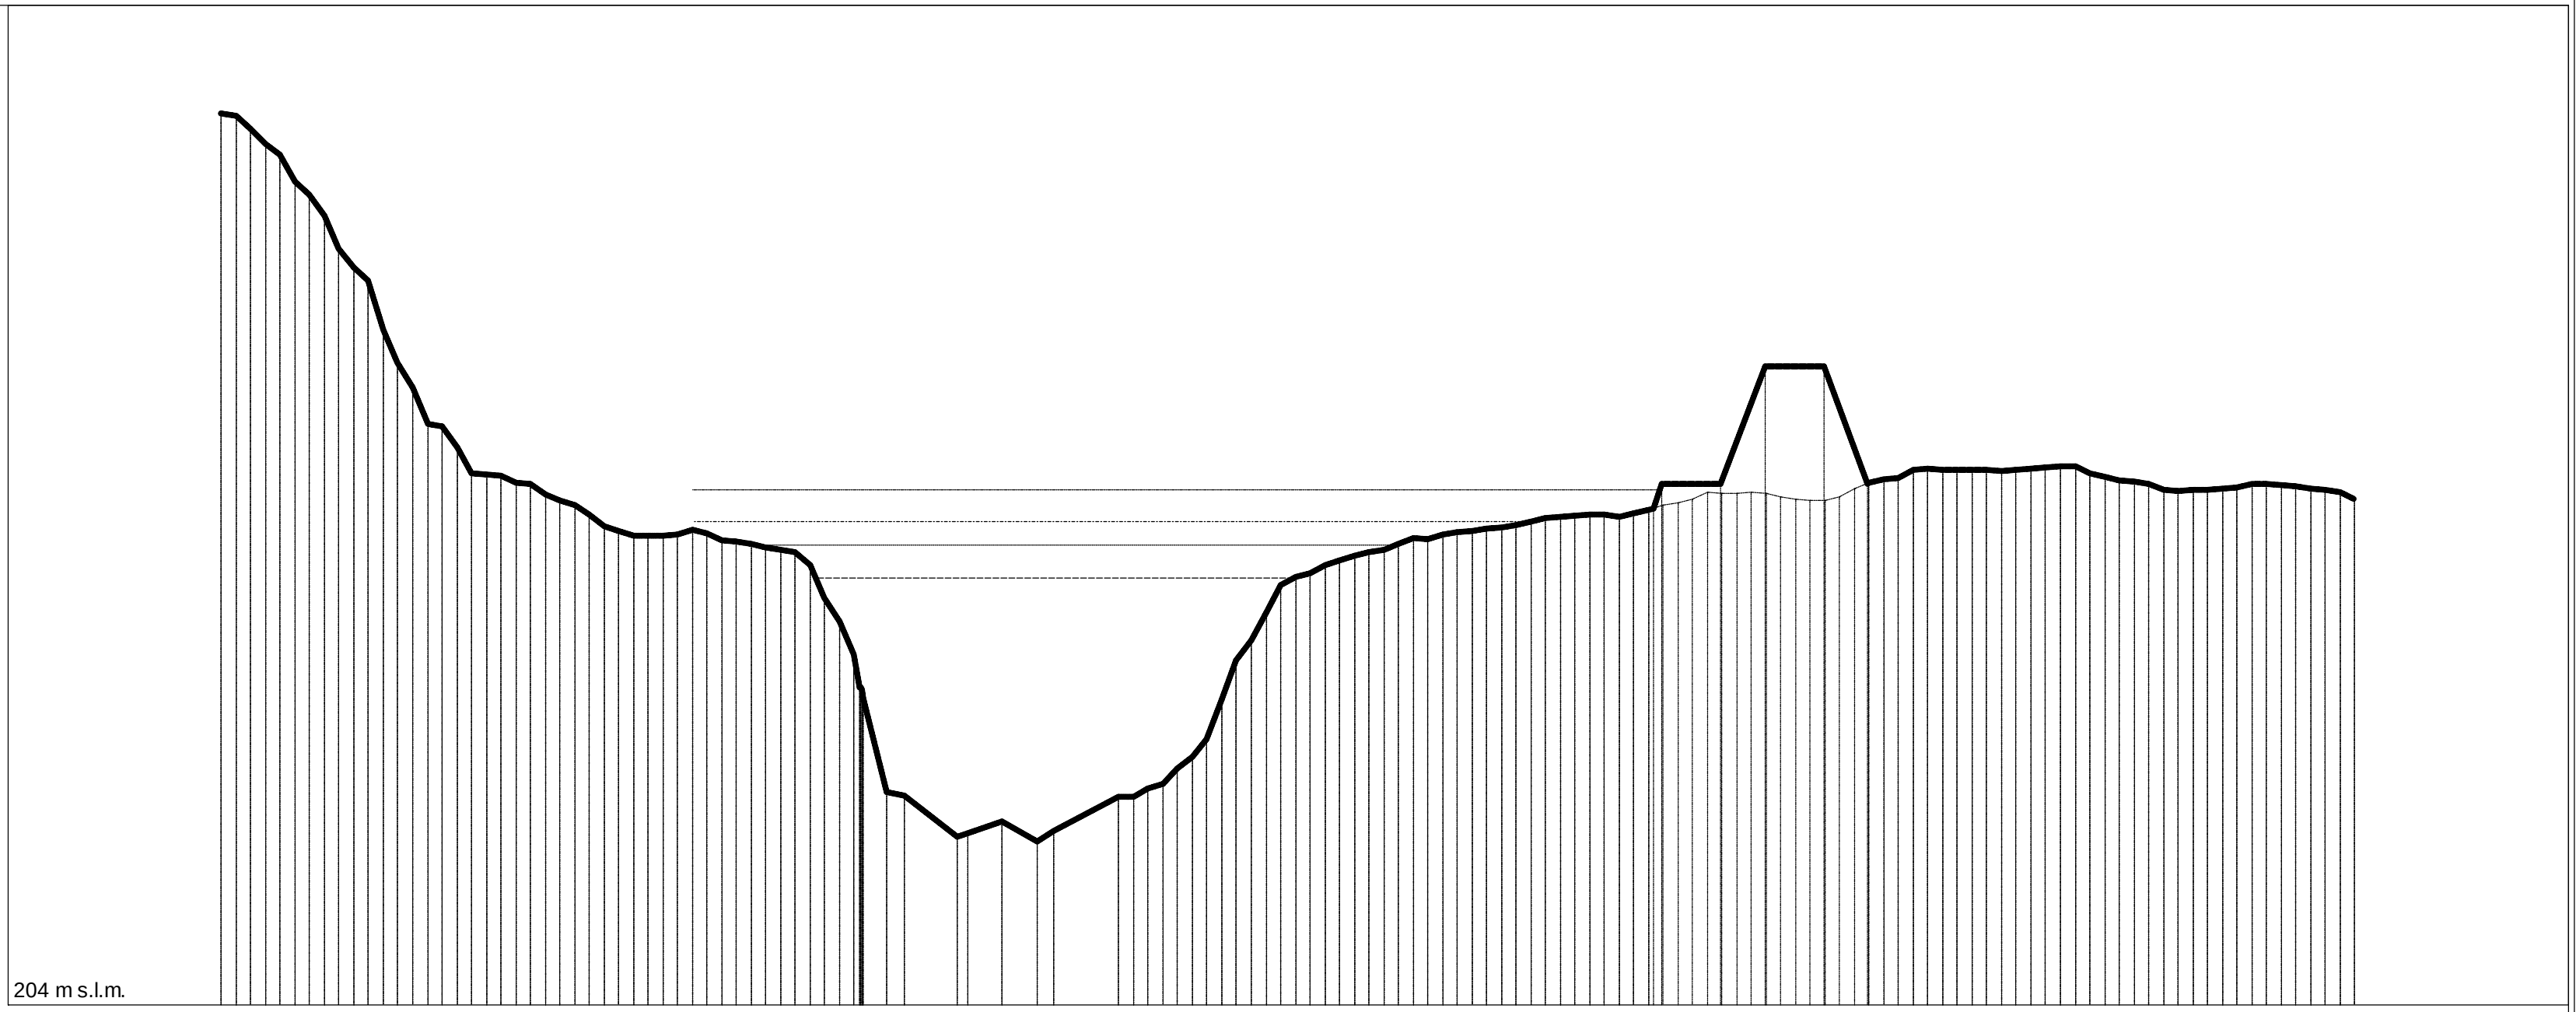

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 49 51 53 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 95 96 97 98 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132
Quote [m s.l.m.]	219.16 218.91 218.46 217.79 216.87 216.31 214.92 213.88 213.48 213.03 212.88 212.67 212.50 212.14 211.98 211.98 212.07 211.89 211.83 211.74 211.48 210.53 207.62 206.86 207.12 206.78 207.53 207.67 208.03 208.53 209.87 210.68 211.28 211.49 211.64 211.74 211.94 212.00 212.05 212.12 212.22 212.30 212.33 212.30 212.42 212.86 214.86 214.86 212.86 213.10 213.11 213.07 213.14 213.03 212.91 212.74 212.79 212.87 212.79 212.61
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 45.3 50.0 53.1 55.5 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 85.1 87.1 89.1 91.1 93.1 95.1 97.1 102.0 105.0 109.0 112.0 115.1 118.1 121.1 124.1 127.1 130.1 133.1 136.1 139.1 142.1 145.1
Distanze parziali [m]	3.5 4.4 4.0 3.0 4.0 3.0
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 49 51 53 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140
Quote [m s.l.m.]	219.16 218.91 218.46 217.79 216.87 216.31 214.92 213.88 213.48 213.03 212.88 212.67 212.50 212.14 211.98 211.98 212.07 211.89 211.83 211.74 211.48 210.53 207.62 206.86 207.12 206.78 207.53 207.67 208.03 208.53 209.87 210.68 211.28 211.49 211.64 211.74 211.94 212.00 212.05 212.12 212.22 212.30 212.33 212.30 212.42 212.54 212.73 212.70 212.63 212.57 212.89 213.10 213.11 213.07 213.14 213.03 212.91 212.74 212.79 212.87 212.79 212.61
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 45.3 50.0 53.1 55.5 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 85.1 87.1 89.1 91.1 93.1 95.1 97.1 99.1 101.1 103.1 106.1 109.1 112.1 115.1 118.1 121.1 124.1 127.1 130.1 133.1 136.1 139.1 142.1 145.1
Distanze parziali [m]	3.5 4.4

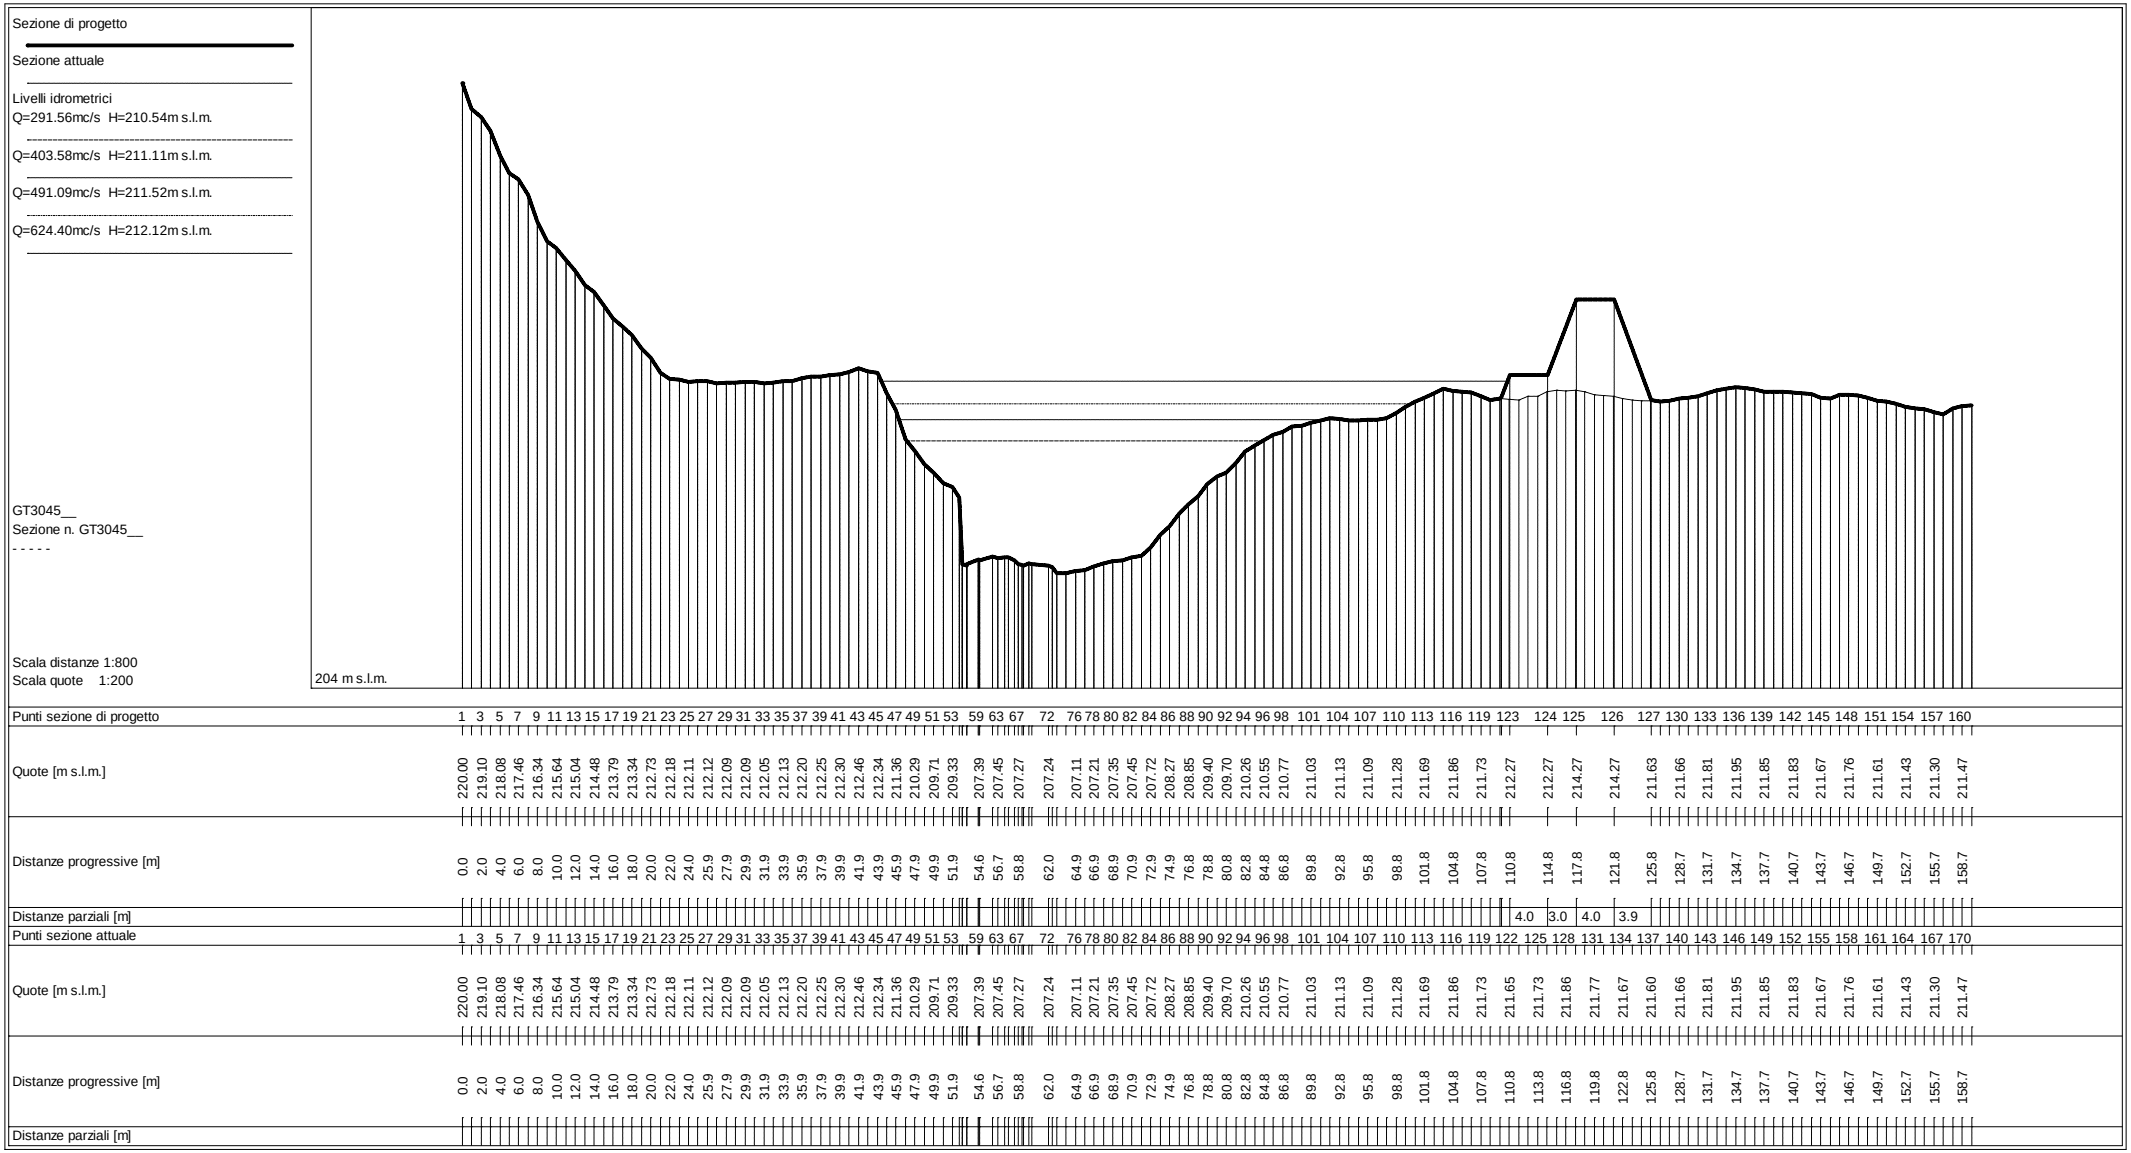
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=291.56mc/s H=210.54m s.l.m.
Q=403.58mc/s H=211.11m s.l.m.
Q=491.09mc/s H=211.52m s.l.m.
Q=624.40mc/s H=212.12m s.l.m.
GT3045__
Sezione n. GT3045__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
204 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 59 63 67 72 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 123 124 125 126 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160
Quote [m s.l.m.]
220.00 219.10 218.08 217.46 216.34 215.64 215.04 214.48 213.79 213.34 212.73 212.18 212.11 212.12 212.09 212.09 212.05 212.13 212.20 212.25 212.30 212.46 212.34 211.36 210.29 209.71 209.33 207.39 207.45 207.27 207.24 207.11 207.21 207.35 207.45 207.72 208.27 208.85 209.40 209.70 210.26 210.55 210.77 211.03 211.13 211.09 211.28 211.69 211.86 211.73 212.27 212.27 214.27 214.27 211.63 211.66 211.81 211.95 211.85 211.83 211.67 211.76 211.61 211.43 211.30 211.47
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 54.6 56.7 58.8 62.0 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 89.8 92.8 95.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 114.8 117.8 121.8 125.8 128.7 131.7 134.7 137.7 140.7 143.7 146.7 149.7 152.7 155.7 158.7
Distanze parziali [m]
4.0 3.0 4.0 3.9
Punti sezione attuale
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 59 63 67 72 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170
Quote [m s.l.m.]
220.00 219.10 218.08 217.46 216.34 215.64 215.04 214.48 213.79 213.34 212.73 212.18 212.11 212.12 212.09 212.09 212.05 212.13 212.20 212.25 212.30 212.46 212.34 211.36 210.29 209.71 209.33 207.39 207.45 207.27 207.24 207.11 207.21 207.35 207.45 207.72 208.27 208.85 209.40 209.70 210.26 210.55 210.77 211.03 211.13 211.09 211.28 211.69 211.86 211.73 211.65 211.73 211.86 211.77 211.67 211.60 211.66 211.81 211.95 211.85 211.83 211.67 211.76 211.61 211.43 211.30 211.47
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 54.6 56.7 58.8 62.0 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 89.8 92.8 95.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 113.8 116.8 119.8 122.8 125.8 128.7 131.7 134.7 137.7 140.7 143.7 146.7 149.7 152.7 155.7 158.7
Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=291.52mc/s H=210.47m s.l.m.


Q=403.67mc/s H=211.04m s.l.m.

Q=491.02mc/s H=211.44m s.l.m.

Q=624.47mc/s H=212.01m s.l.m.

I_GT0046__
Sezione n. GT3046__
Sezione interpolata -
- - Sezione interpol
ata - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

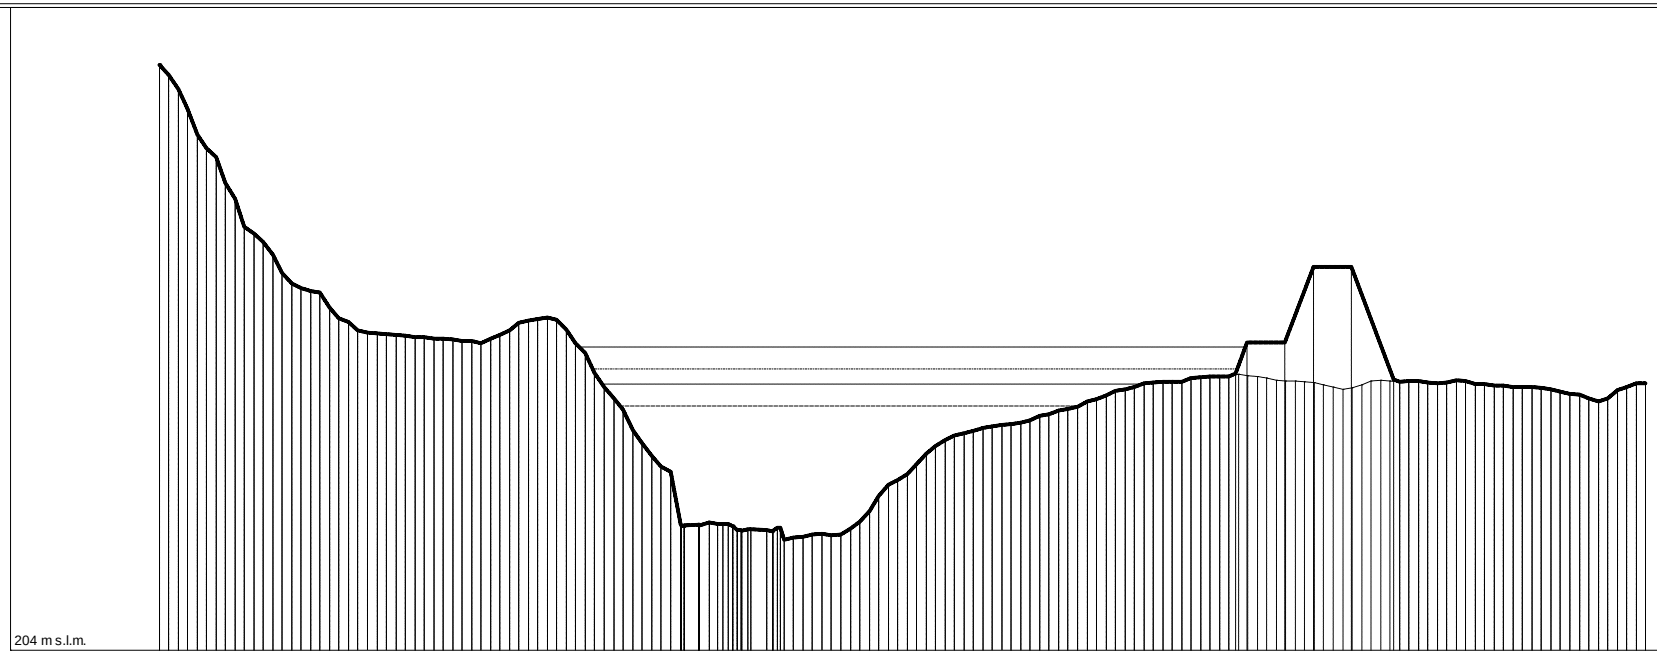

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 62 66 71 77 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 133 134 135 139 142 145 148 151 154 157 160
Quote [m s.l.m.]	219.48 218.83 217.64 217.05 215.94 215.03 214.46 213.69 213.49 213.07 212.67 212.40 212.35 212.31 212.27 212.24 212.19 212.13 212.34 212.66 212.77 212.74 212.11 211.33 210.65 209.82 209.13 208.73 207.31 207.34 207.19 207.19 206.98 207.06 207.04 207.22 207.68 208.39 208.67 209.20 209.56 209.80 209.95 210.08 210.33 210.58 210.86 211.05 211.10 211.22 211.25 212.14 214.14 214.14 211.16 211.08 211.13 211.04 210.97 210.94 210.78 210.58 210.96
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 57.0 59.1 61.1 64.3 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 86.1 89.1 92.1 95.2 98.2 101.2 104.2 107.2 110.2 113.2 119.1 122.1 126.1 130.6 134.2 137.2 140.2 143.2 146.2 149.2 152.2 155.2
Distanze parziali [m]	4.0 3.0 4.0 4.5
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 62 66 71 77 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171
Quote [m s.l.m.]	219.48 218.83 217.64 217.05 215.94 215.03 214.46 213.69 213.49 213.07 212.67 212.40 212.35 212.31 212.27 212.24 212.19 212.13 212.34 212.66 212.77 212.74 212.11 211.33 210.65 209.82 209.13 208.73 207.31 207.34 207.19 207.19 206.98 207.06 207.04 207.22 207.68 208.39 208.67 209.20 209.56 209.80 209.95 210.08 210.33 210.58 210.86 211.05 211.10 211.22 211.25 211.25 211.12 211.08 210.90 211.11 211.10 211.08 211.13 211.04 210.97 210.94 210.78 210.58 210.96
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 57.0 59.1 61.1 64.3 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 86.1 89.1 92.1 95.2 98.2 101.2 104.2 107.2 110.2 113.2 116.2 119.2 122.2 125.2 128.2 131.2 134.2 137.2 140.2 143.2 146.2 149.2 152.2 155.2
Distanze parziali [m]	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=291.39mc/s H=210.11m s.l.m.

Q=403.95mc/s H=210.71m s.l.m.

Q=491.07mc/s H=211.13m s.l.m.

Q=625.61mc/s H=211.74m s.l.m.


GT3047__

Sezione n. GT3047__

- - - - -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

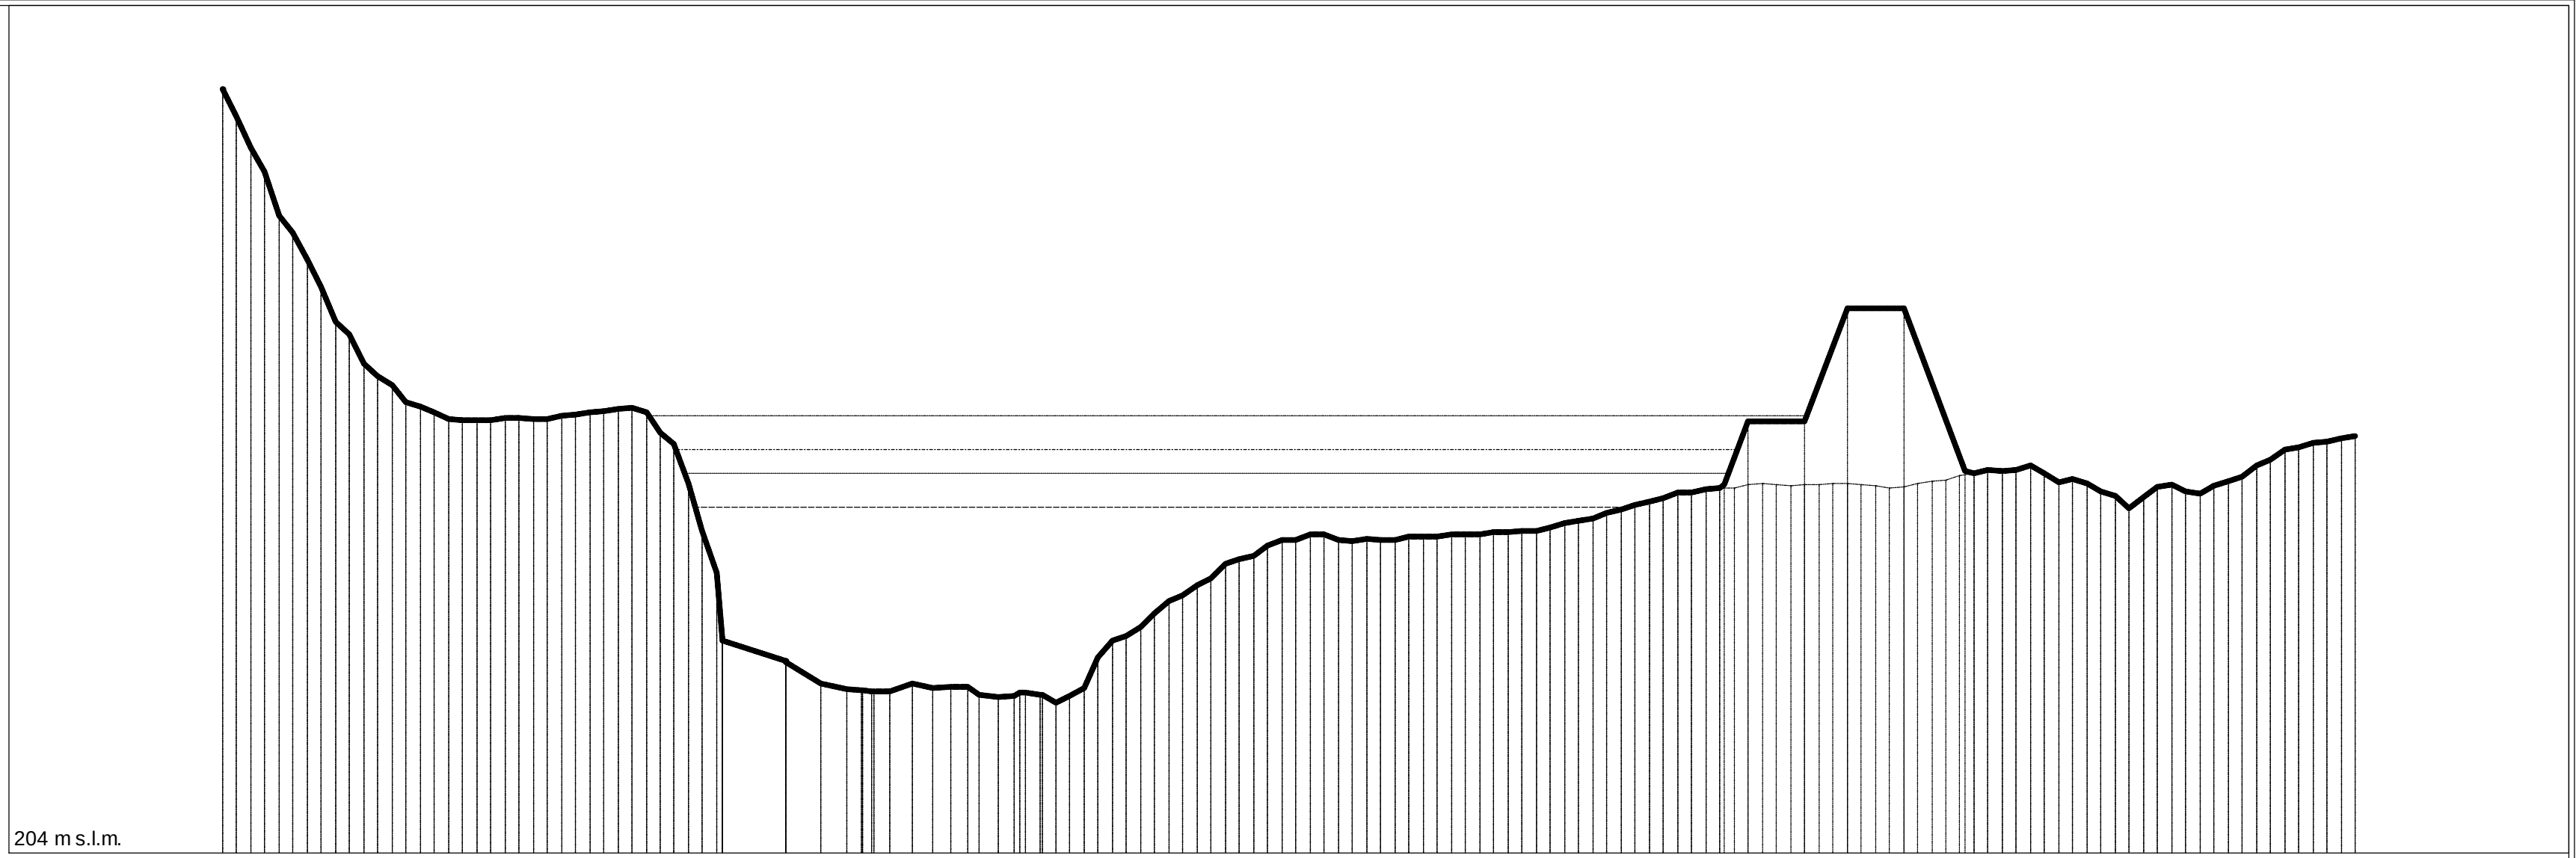

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 42 44 48 50 52 54 57 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 111 112 113 117 120 123 126 129 132 135 138 141
Quote [m s.l.m.]	217.51 216.49 215.28 214.50 213.41 212.66 212.28 211.89 211.69 211.67 211.69 211.69 211.74 211.79 211.87 211.80 211.24 209.71 207.40 207.00 206.89 206.86 206.92 206.94 206.76 206.84 206.65 206.92 207.76 208.00 208.47 208.73 209.12 209.27 209.53 209.63 209.55 209.55 209.61 209.64 209.64 209.69 209.71 209.83 209.92 210.17 210.37 210.45 211.64 213.64 213.64 210.76 210.79 210.57 210.39 210.29 210.39 210.58 210.96 211.25 211.37
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 39.8 42.3 45.2 47.2 50.3 52.8 54.9 56.9 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 100.0 103.0 106.0 112.0 115.0 119.0 123.3 126.9 129.9 132.9 135.9 138.9 141.9 144.9 147.9 150.9
Distanze parziali [m]	4.4 4.0 3.0 4.0 4.3
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 42 44 48 50 52 54 57 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152
Quote [m s.l.m.]	217.51 216.49 215.28 214.50 213.41 212.66 212.28 211.89 211.69 211.67 211.69 211.69 211.74 211.79 211.87 211.80 211.24 209.71 207.40 207.00 206.89 206.86 206.92 206.94 206.76 206.84 206.65 206.92 207.76 208.00 208.47 208.73 209.12 209.27 209.53 209.63 209.55 209.55 209.61 209.64 209.64 209.69 209.71 209.83 209.92 210.17 210.37 210.45 210.53 210.51 210.55 210.46 210.59 210.73 210.79 210.57 210.39 210.29 210.39 210.58 210.96 211.25 211.37
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 39.8 42.3 45.2 47.2 50.3 52.8 54.9 56.9 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 100.0 103.0 106.0 109.0 112.0 114.9 117.9 120.9 123.9 126.9 129.9 132.9 135.9 138.9 141.9 144.9 147.9 150.9
Distanze parziali [m]	4.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=291.13mc/s H=209.89m s.l.m.

Q=404.06mc/s H=210.48m s.l.m.

Q=491.00mc/s H=210.90m s.l.m.

Q=625.78mc/s H=211.53m s.l.m.


GT3048__

Sezione n. GT3048__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

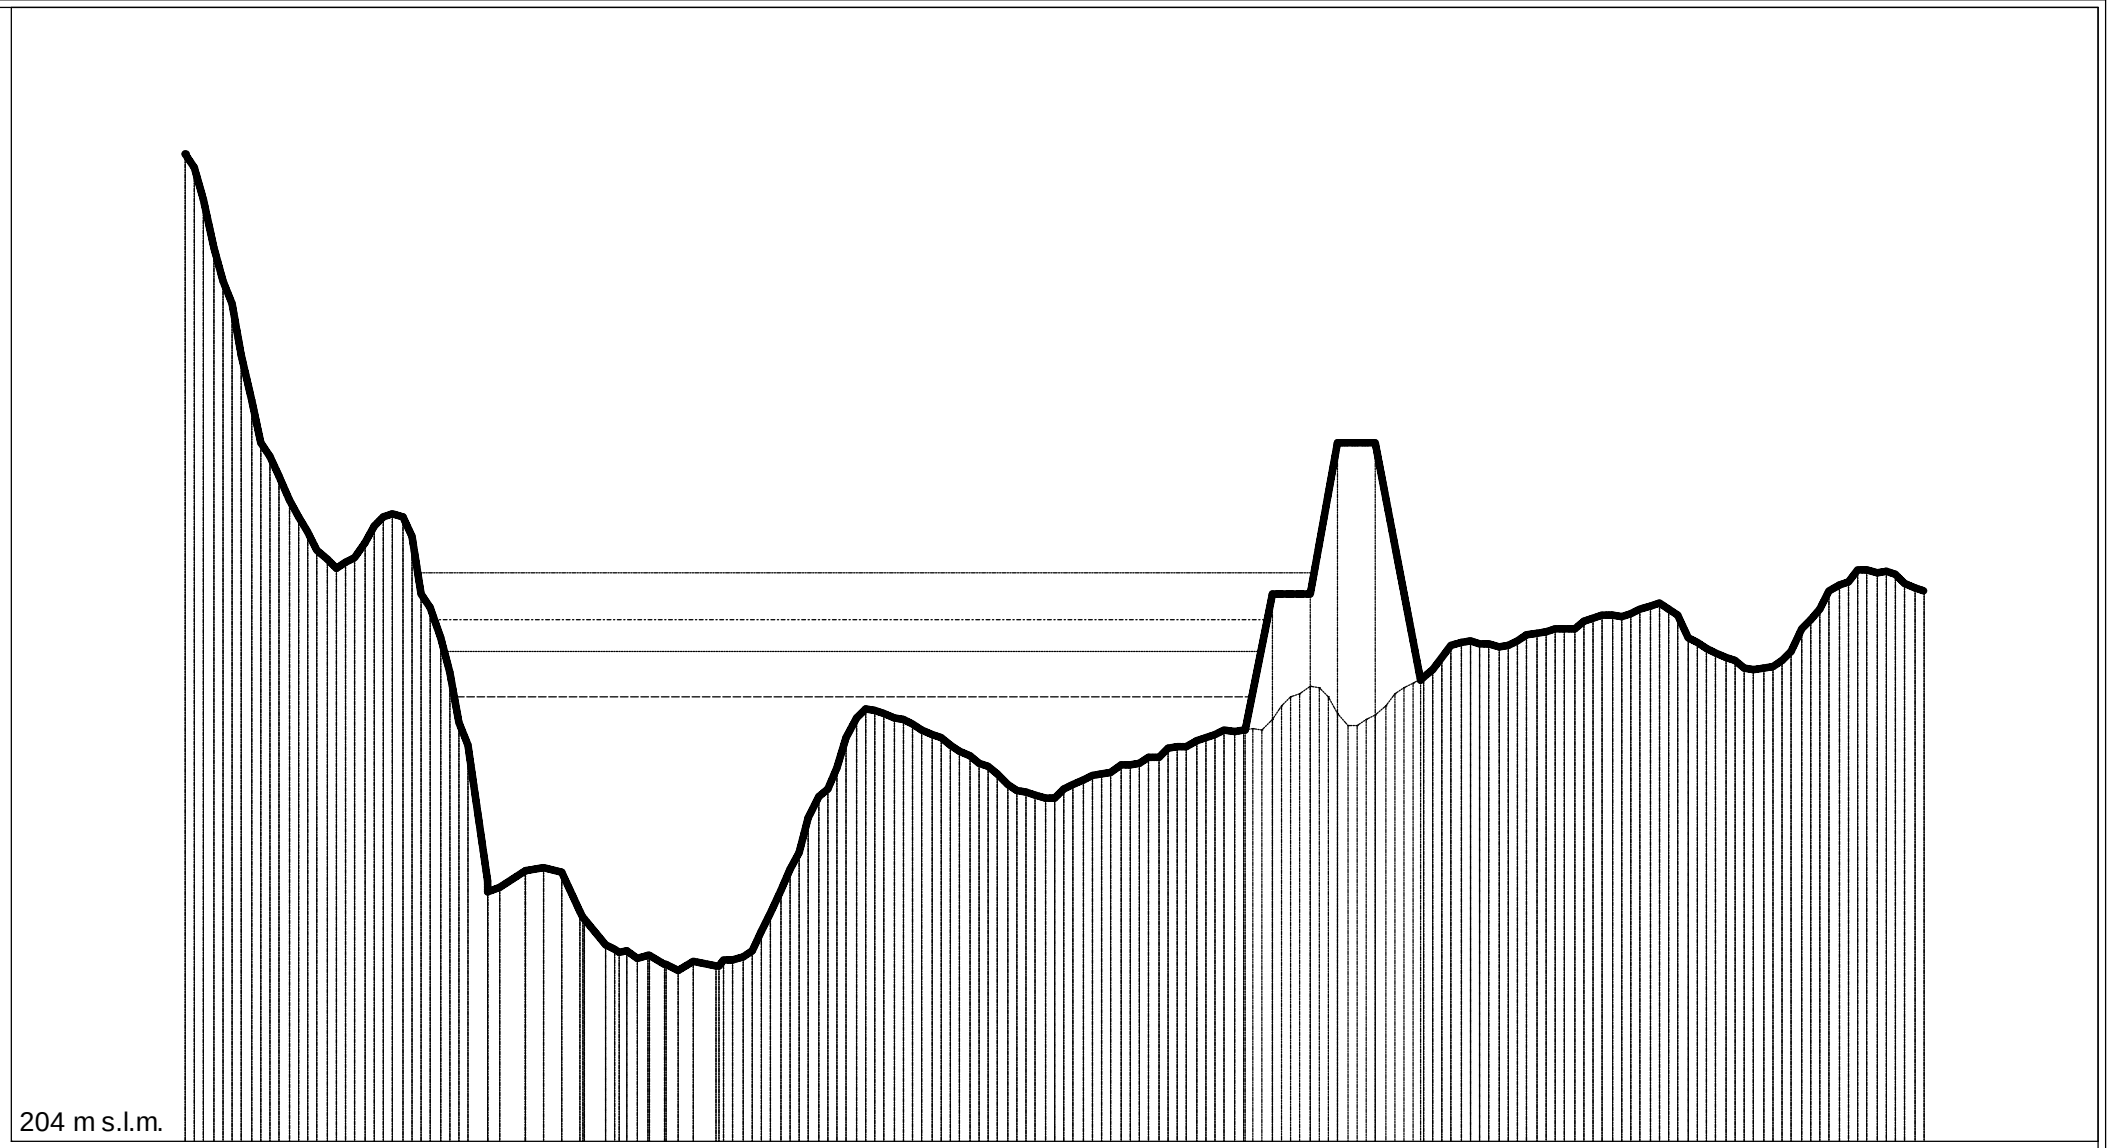


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.06	0.0
5	215.37	4.0
9	213.24	8.0
13	212.27	12.0
17	211.58	16.0
21	212.15	20.0
25	212.01	24.0
29	210.20	28.0
32	207.45	32.0
35	207.58	36.0
38	207.56	39.9
42	206.61	44.5
47	206.47	49.0
52	206.39	53.7
56	206.41	58.0
60	207.03	62.0
64	208.29	66.0
68	209.34	70.0
72	209.67	74.0
76	209.43	78.0
80	209.17	82.0
84	208.87	86.0
88	208.58	90.0
92	208.73	94.0
96	208.88	98.0
102	209.20	104.0
108	209.44	110.0
113	211.25	119.0
115	213.25	126.0
118	210.24	132.0
124	210.57	138.0
130	210.74	144.0
136	210.96	150.0
142	211.12	156.0
148	210.47	162.0
154	210.29	168.0
160	211.28	174.0
166	211.54	180.0

Distanze parziali [m]


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.06	0.0
5	215.37	4.0
9	213.24	8.0
13	212.27	12.0
17	211.58	16.0
21	212.15	20.0
25	212.01	24.0
29	210.20	28.0
32	207.45	32.0
35	207.58	36.0
38	207.56	39.9
42	206.61	44.5
47	206.47	49.0
52	206.39	53.7
56	206.41	58.0
60	207.03	62.0
64	208.29	66.0
68	209.34	70.0
72	209.67	74.0
76	209.43	78.0
80	209.17	82.0
84	208.87	86.0
88	208.58	90.0
92	208.73	94.0
96	208.88	98.0
102	209.20	104.0
108	209.44	110.0
114	209.77	116.0
120	209.67	122.0
126	209.92	128.0
132	210.55	134.0
138	210.56	140.0
144	210.77	146.0
150	210.94	152.0
156	210.96	158.0
162	210.37	164.0
168	210.48	170.0
174	211.41	176.0
180	211.37	182.0

Distanze parziali [m]

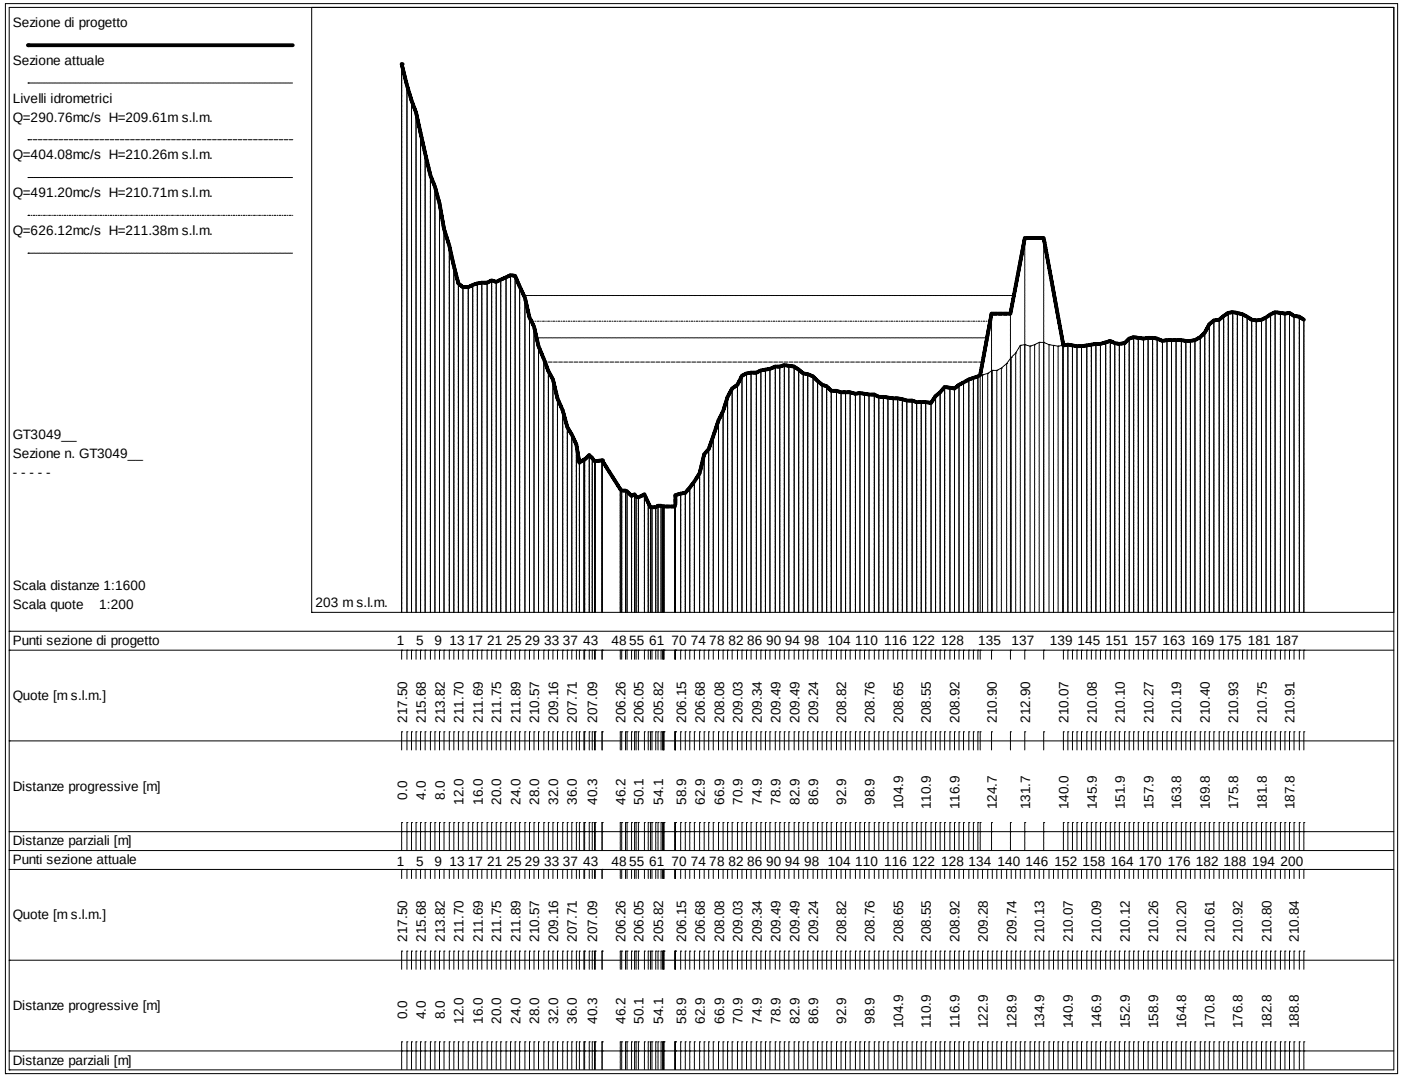

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	43	48	55	61	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122	128	135	137	139	145	151	157	163	169	175	181	187
Quote [m s.l.m.]	217.50	215.68	213.82	211.70	211.69	211.75	211.89	210.57	209.16	207.71	207.09	206.26	206.05	205.82	206.15	206.68	208.08	209.03	209.34	209.49	209.49	209.24	208.82	208.76	208.65	208.55	208.92	210.90	212.90	210.07	210.08	210.10	210.27	210.19	210.40	210.93	210.75	210.91
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.3	46.2	50.1	54.1	58.9	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	92.9	98.9	104.9	110.9	116.9	124.7	131.7	140.0	145.9	151.9	157.9	163.8	169.8	175.8	181.8	187.8
Distanze parziali [m]																																						

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	43	48	55	61	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176	182	188	194	200
Quote [m s.l.m.]	217.50	215.68	213.82	211.70	211.69	211.75	211.89	210.57	209.16	207.71	207.09	206.26	206.05	205.82	206.15	206.68	208.08	209.03	209.34	209.49	209.49	209.24	208.82	208.76	208.65	208.55	208.92	209.28	209.74	210.13	210.07	210.09	210.12	210.26	210.20	210.61	210.92	210.80	210.84
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.3	46.2	50.1	54.1	58.9	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	92.9	98.9	104.9	110.9	116.9	122.9	128.9	134.9	140.9	146.9	152.9	158.9	164.8	170.8	176.8	182.8	188.8
Distanze parziali [m]																																						

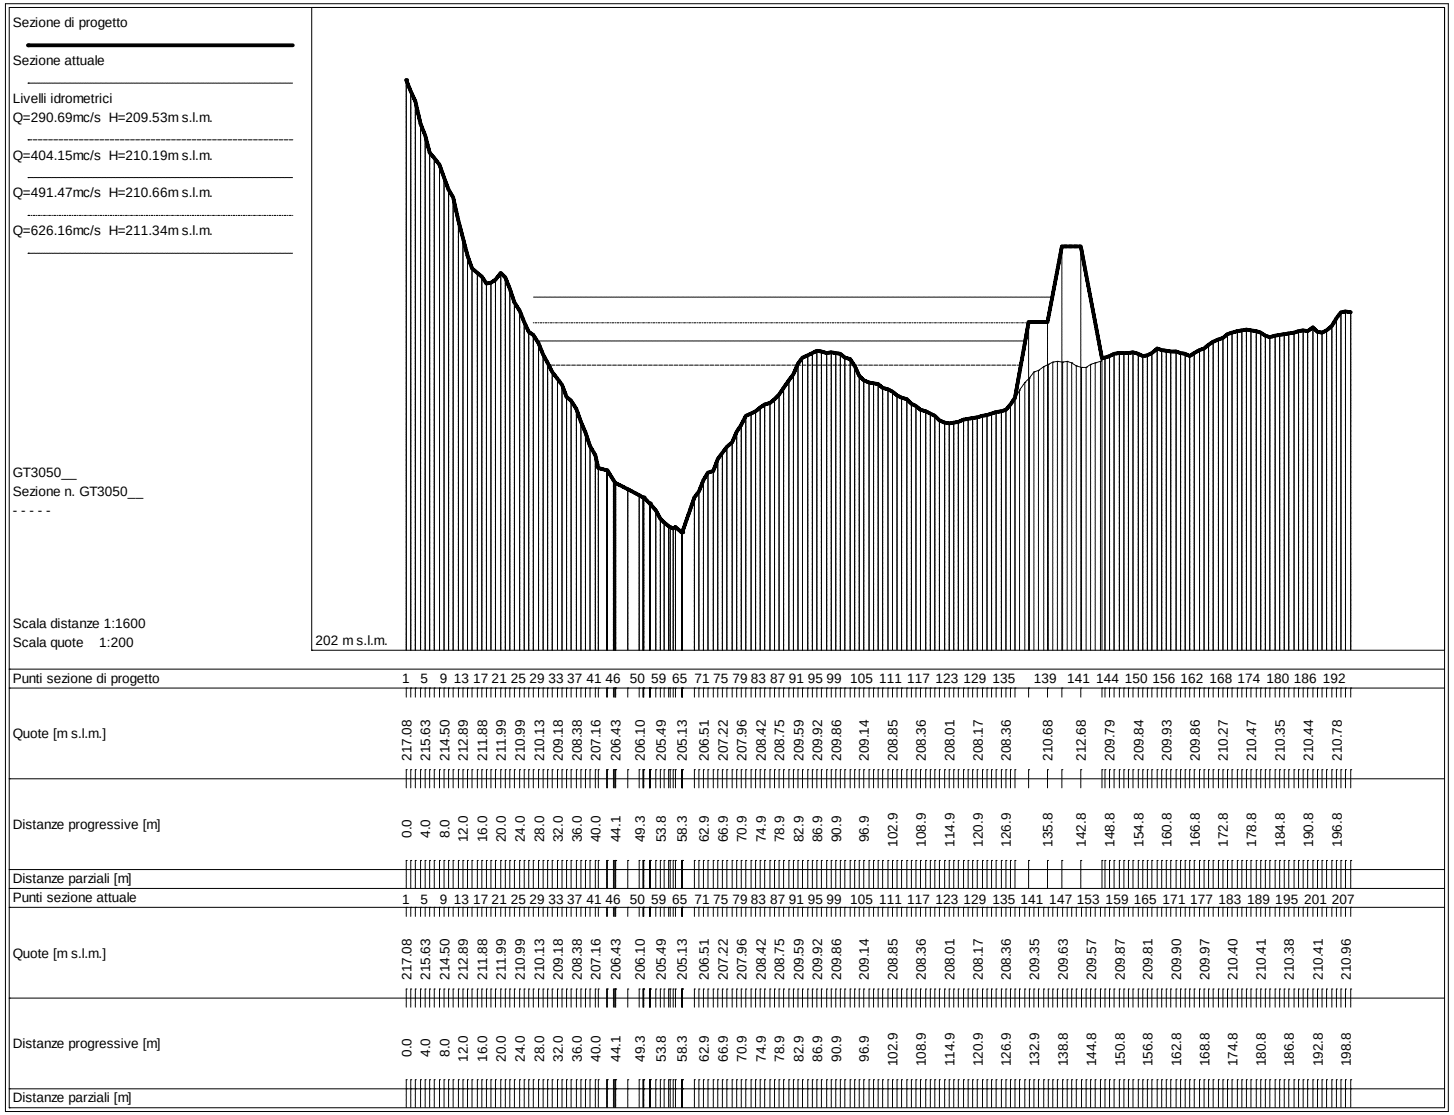

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	46	50	59	65	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	117	123	129	135	139	141	144	150	156	162	168	174	180	186	192
Quote [m s.l.m.]	217.08	215.63	214.50	212.89	211.88	211.99	210.99	210.13	209.18	208.38	207.16	206.43	206.10	205.49	205.13	206.51	207.22	207.96	208.42	208.75	209.59	209.92	209.86	209.14	208.85	208.36	208.01	208.17	208.36	210.68	212.68	209.79	209.84	209.93	209.86	210.27	210.47	210.35	210.44	210.78
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.1	49.3	53.8	58.3	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	90.9	96.9	102.9	108.9	114.9	120.9	126.9	135.8	142.8	148.8	154.8	160.8	166.8	172.8	178.8	184.8	190.8	196.8
Distanze parziali [m]																																								

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	46	50	59	65	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165	171	177	183	189	195	201	207
Quote [m s.l.m.]	217.08	215.63	214.50	212.89	211.88	211.99	210.99	210.13	209.18	208.38	207.16	206.43	206.10	205.49	205.13	206.51	207.22	207.96	208.42	208.75	209.59	209.92	209.86	209.14	208.85	208.36	208.01	208.17	208.36	209.35	209.63	209.57	209.87	209.81	209.90	209.97	210.40	210.41	210.38	210.41	210.96
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.1	49.3	53.8	58.3	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	90.9	96.9	102.9	108.9	114.9	120.9	126.9	132.9	138.8	144.8	150.8	156.8	162.8	168.8	174.8	180.8	186.8	192.8	198.8
Distanze parziali [m]																																									

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=290.66mc/s H=209.32m s.l.m.

Q=404.20mc/s H=210.03m s.l.m.

Q=491.47mc/s H=210.53m s.l.m.

Q=626.31mc/s H=211.25m s.l.m.


GT3051__

Sezione n. GT3051__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

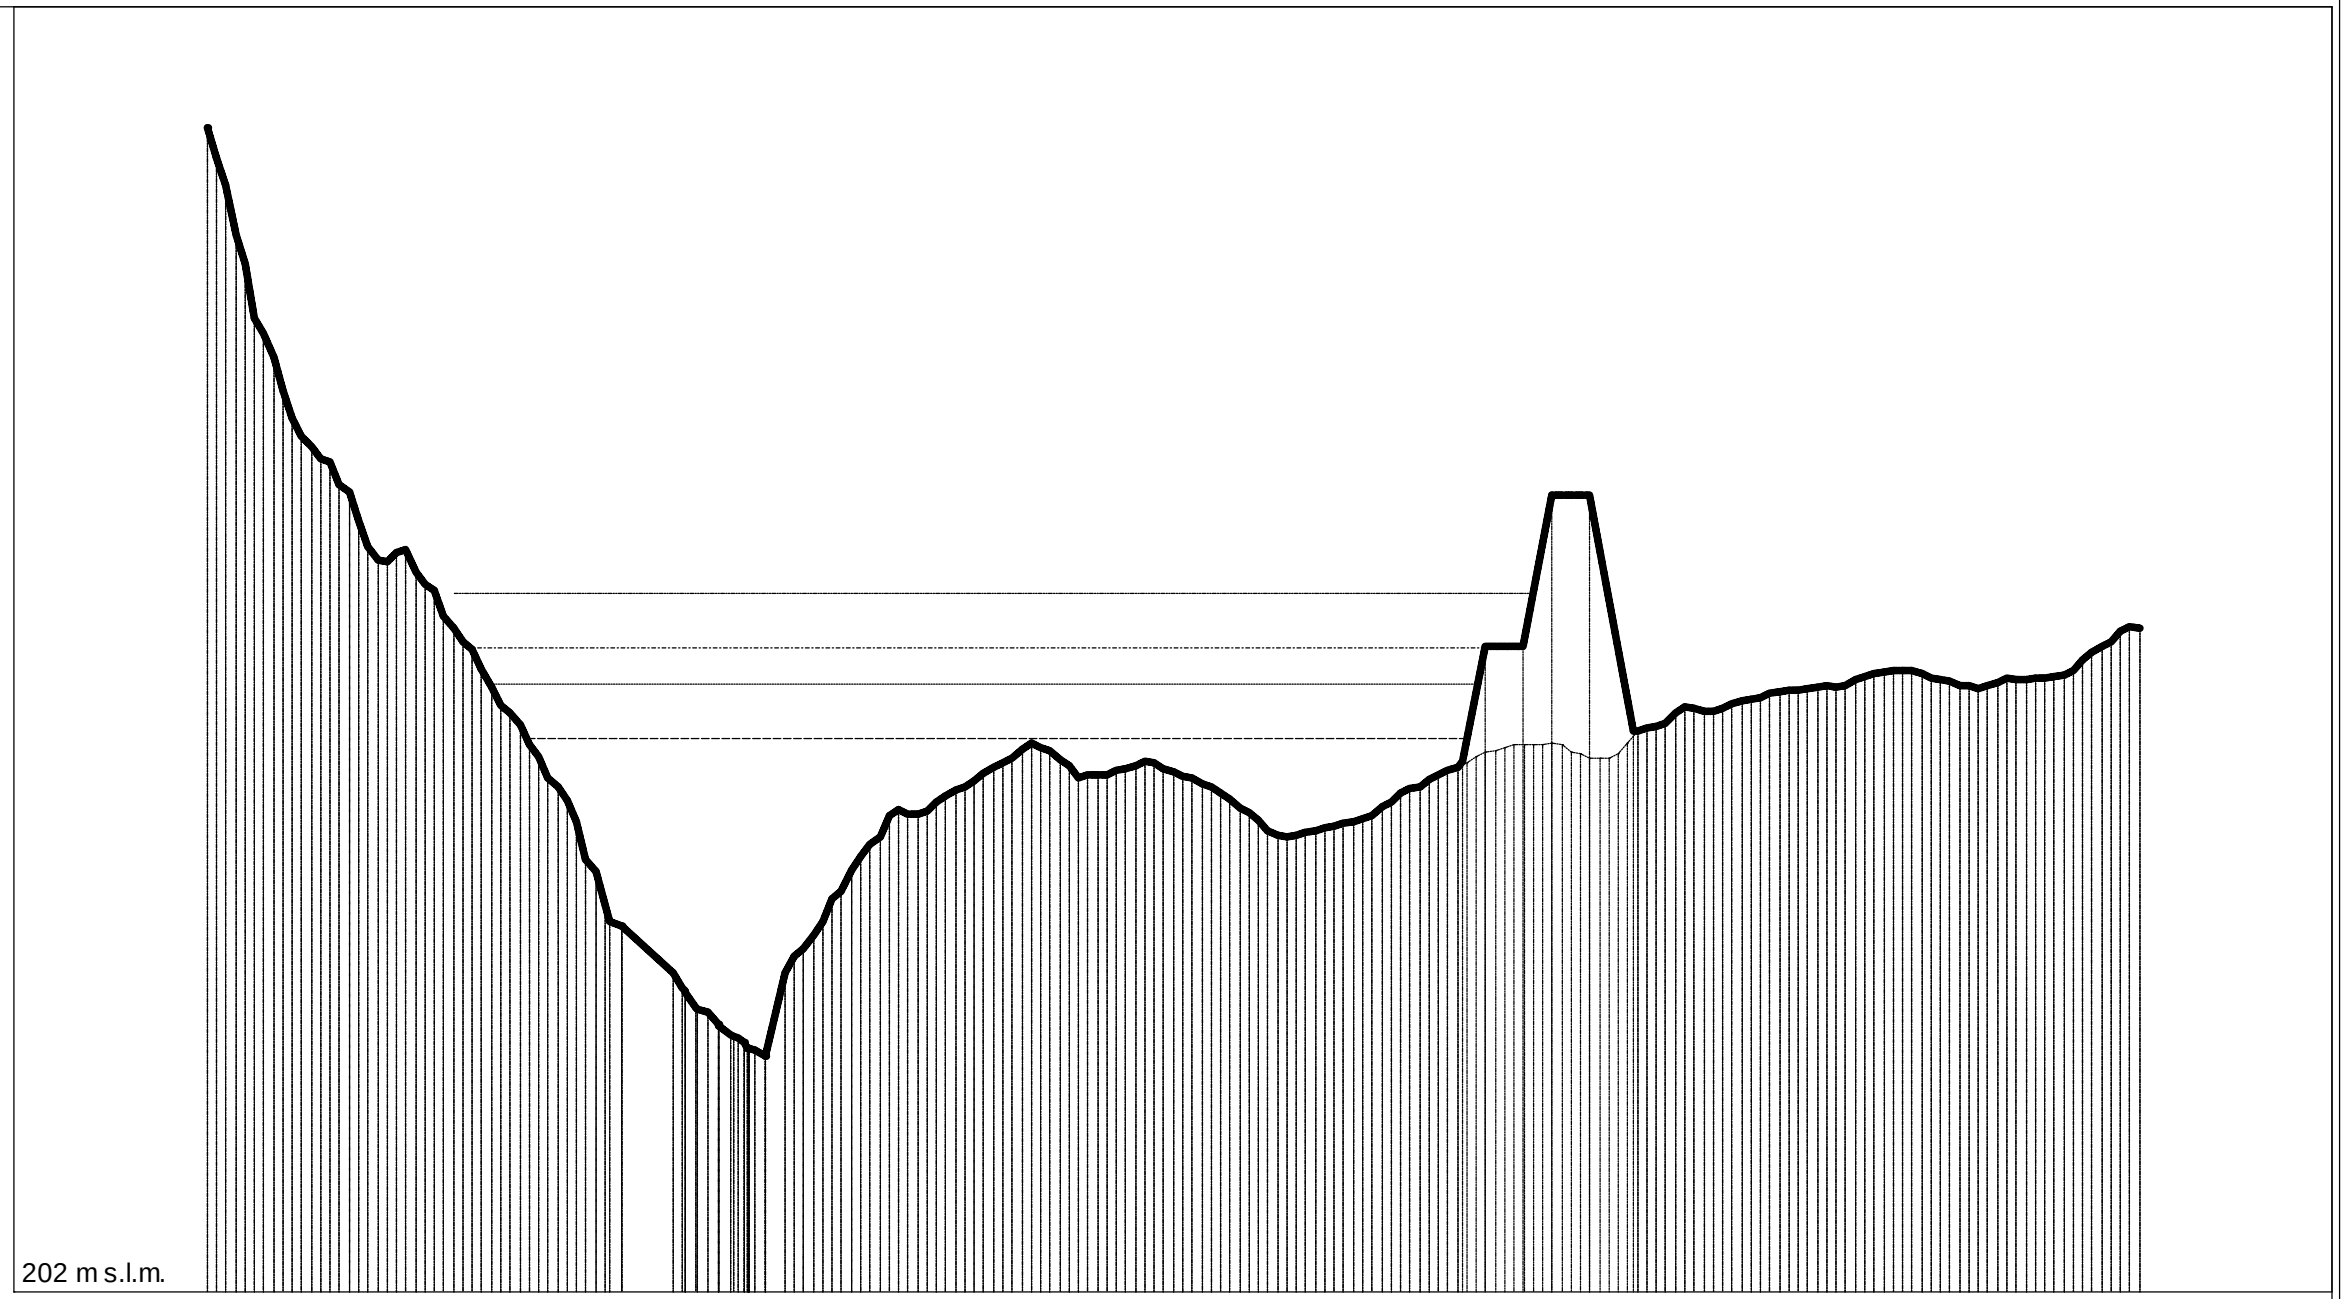

Punti sezione di progetto: 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 47 54 68 73 77 81 85 89 93 97 103 109 115 121 127 133 139 145 147 149 156 162 168 174 180 186 192 198

Quote [m s.l.m.]: 217.41 215.60 213.92 213.02 212.19 211.78 211.28 210.50 209.66 208.80 207.72 206.21 205.53 205.20 206.44 207.19 207.92 208.32 208.55 208.86 209.18 208.80 208.96 208.80 208.35 208.08 208.26 208.68 210.54 212.54 209.42 209.72 209.85 209.98 210.13 210.18 209.98 210.13 210.45

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1 49.3 54.0 58.0 62.1 66.1 70.2 74.2 78.2 82.2 86.2 92.2 98.2 104.2 110.2 116.3 122.3 128.3 135.2 142.2 150.9 157.4 163.4 169.4 175.4 181.4 187.4 193.4 199.5


Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale: 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 47 54 68 73 77 81 85 89 93 97 103 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169 175 181 187 193 199 205 211

Quote [m s.l.m.]: 217.41 215.60 213.92 213.02 212.19 211.78 211.28 210.50 209.66 208.80 207.72 206.21 205.53 205.20 206.44 207.19 207.92 208.32 208.55 208.86 209.18 208.80 208.96 208.80 208.35 208.08 208.26 208.68 209.08 209.25 209.06 209.45 209.69 209.87 210.00 210.17 210.12 210.01 210.13 210.54

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1 49.3 54.0 58.0 62.1 66.1 70.2 74.2 78.2 82.2 86.2 92.2 98.2 104.2 110.2 116.3 122.3 128.3 134.3 140.3 146.3 152.3 158.4 164.4 170.4 176.4 182.4 188.4 194.4 200.5

Distanze parziali [m]

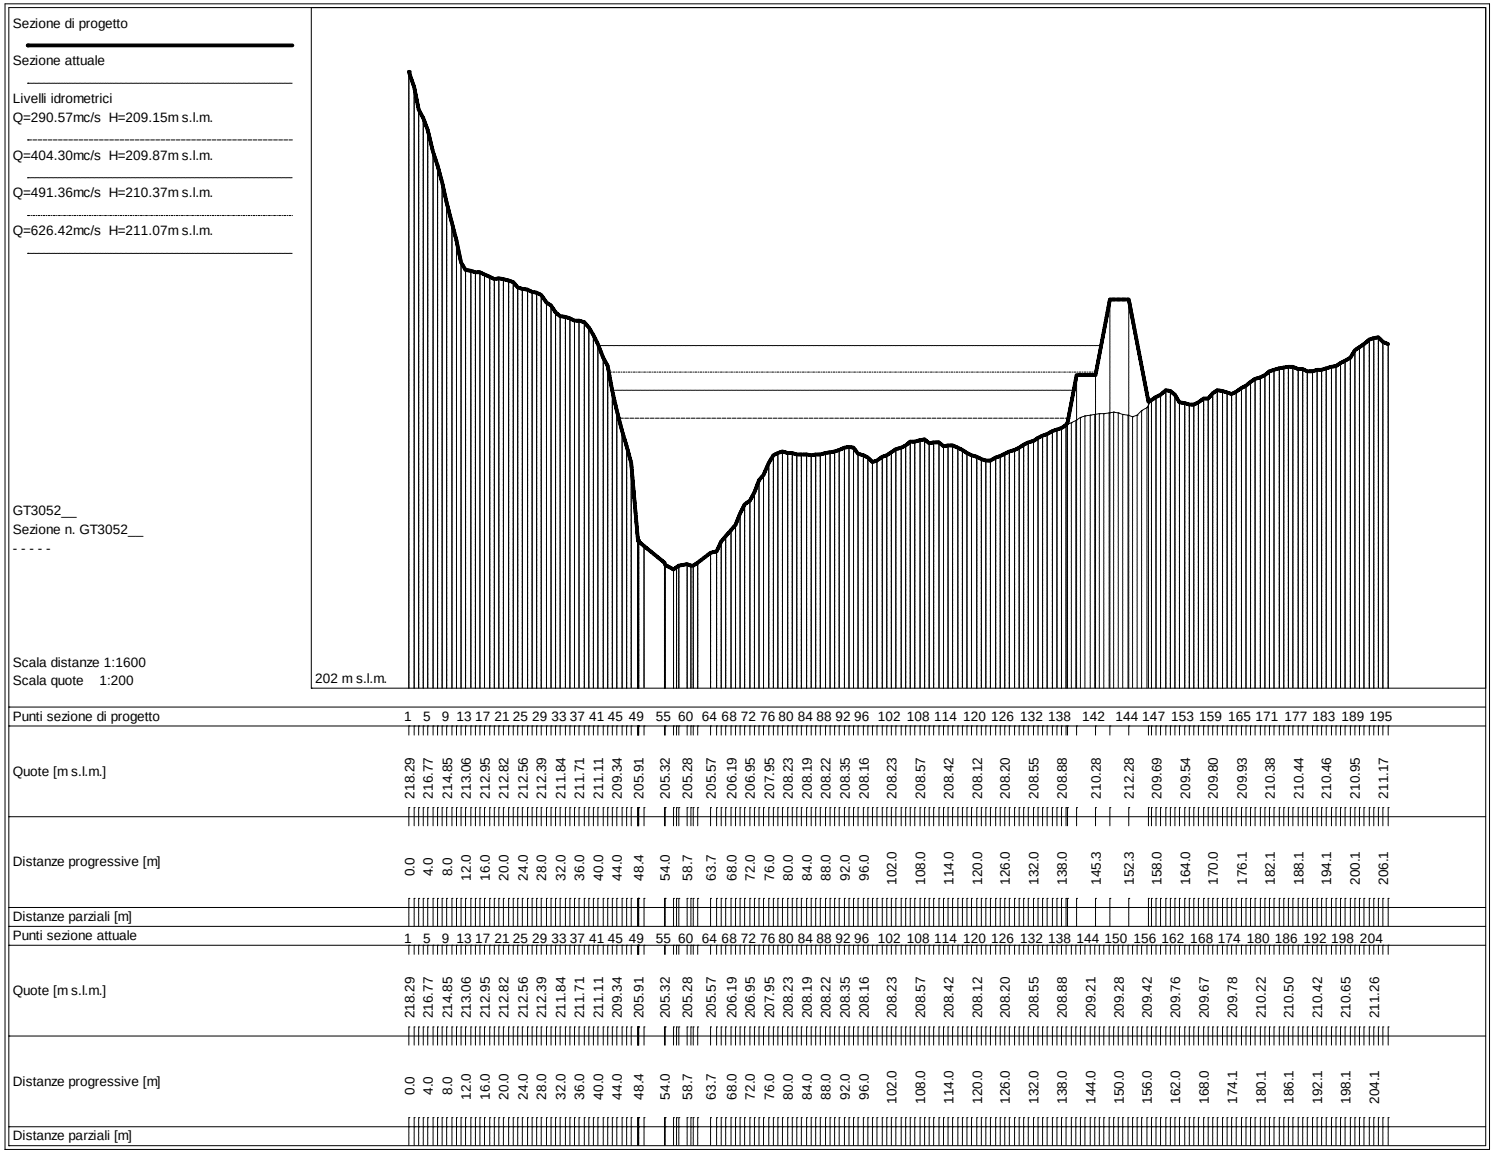

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	55	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	102	108	114	120	126	132	138	142	144	147	153	159	165	171	177	183	189	195
Quote [m s.l.m.]	218.29	216.77	214.85	213.06	212.95	212.82	212.56	212.39	211.84	211.71	211.11	209.34	205.91	205.32	205.28	205.57	206.19	206.95	207.95	208.23	208.19	208.22	208.35	208.16	208.23	208.57	208.42	208.12	208.20	208.55	208.88	210.28	212.28	209.69	209.54	209.80	209.93	210.38	210.44	210.46	210.95	211.17
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.0	48.4	54.0	58.7	63.7	68.0	72.0	76.0	80.0	84.0	88.0	92.0	96.0	102.0	108.0	114.0	120.0	126.0	132.0	138.0	145.3	152.3	158.0	164.0	170.0	176.1	182.1	188.1	194.1	200.1	206.1
Distanze parziali [m]																																										

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	55	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204
Quote [m s.l.m.]	218.29	216.77	214.85	213.06	212.95	212.82	212.56	212.39	211.84	211.71	211.11	209.34	205.91	205.32	205.28	205.57	206.19	206.95	207.95	208.23	208.19	208.22	208.35	208.16	208.23	208.57	208.42	208.12	208.20	208.55	208.88	209.21	209.28	209.42	209.76	209.67	209.78	210.22	210.50	210.42	210.65	211.26
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.0	48.4	54.0	58.7	63.7	68.0	72.0	76.0	80.0	84.0	88.0	92.0	96.0	102.0	108.0	114.0	120.0	126.0	132.0	138.0	144.0	150.0	156.0	162.0	168.0	174.1	180.1	186.1	192.1	198.1	204.1
Distanze parziali [m]																																										

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=290.49mc/s H=208.75m s.l.m.

Q=404.43mc/s H=209.44m s.l.m.

Q=491.36mc/s H=209.92m s.l.m.

Q=626.75mc/s H=210.61m s.l.m.


GT3053__

Sezione n. GT3053__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

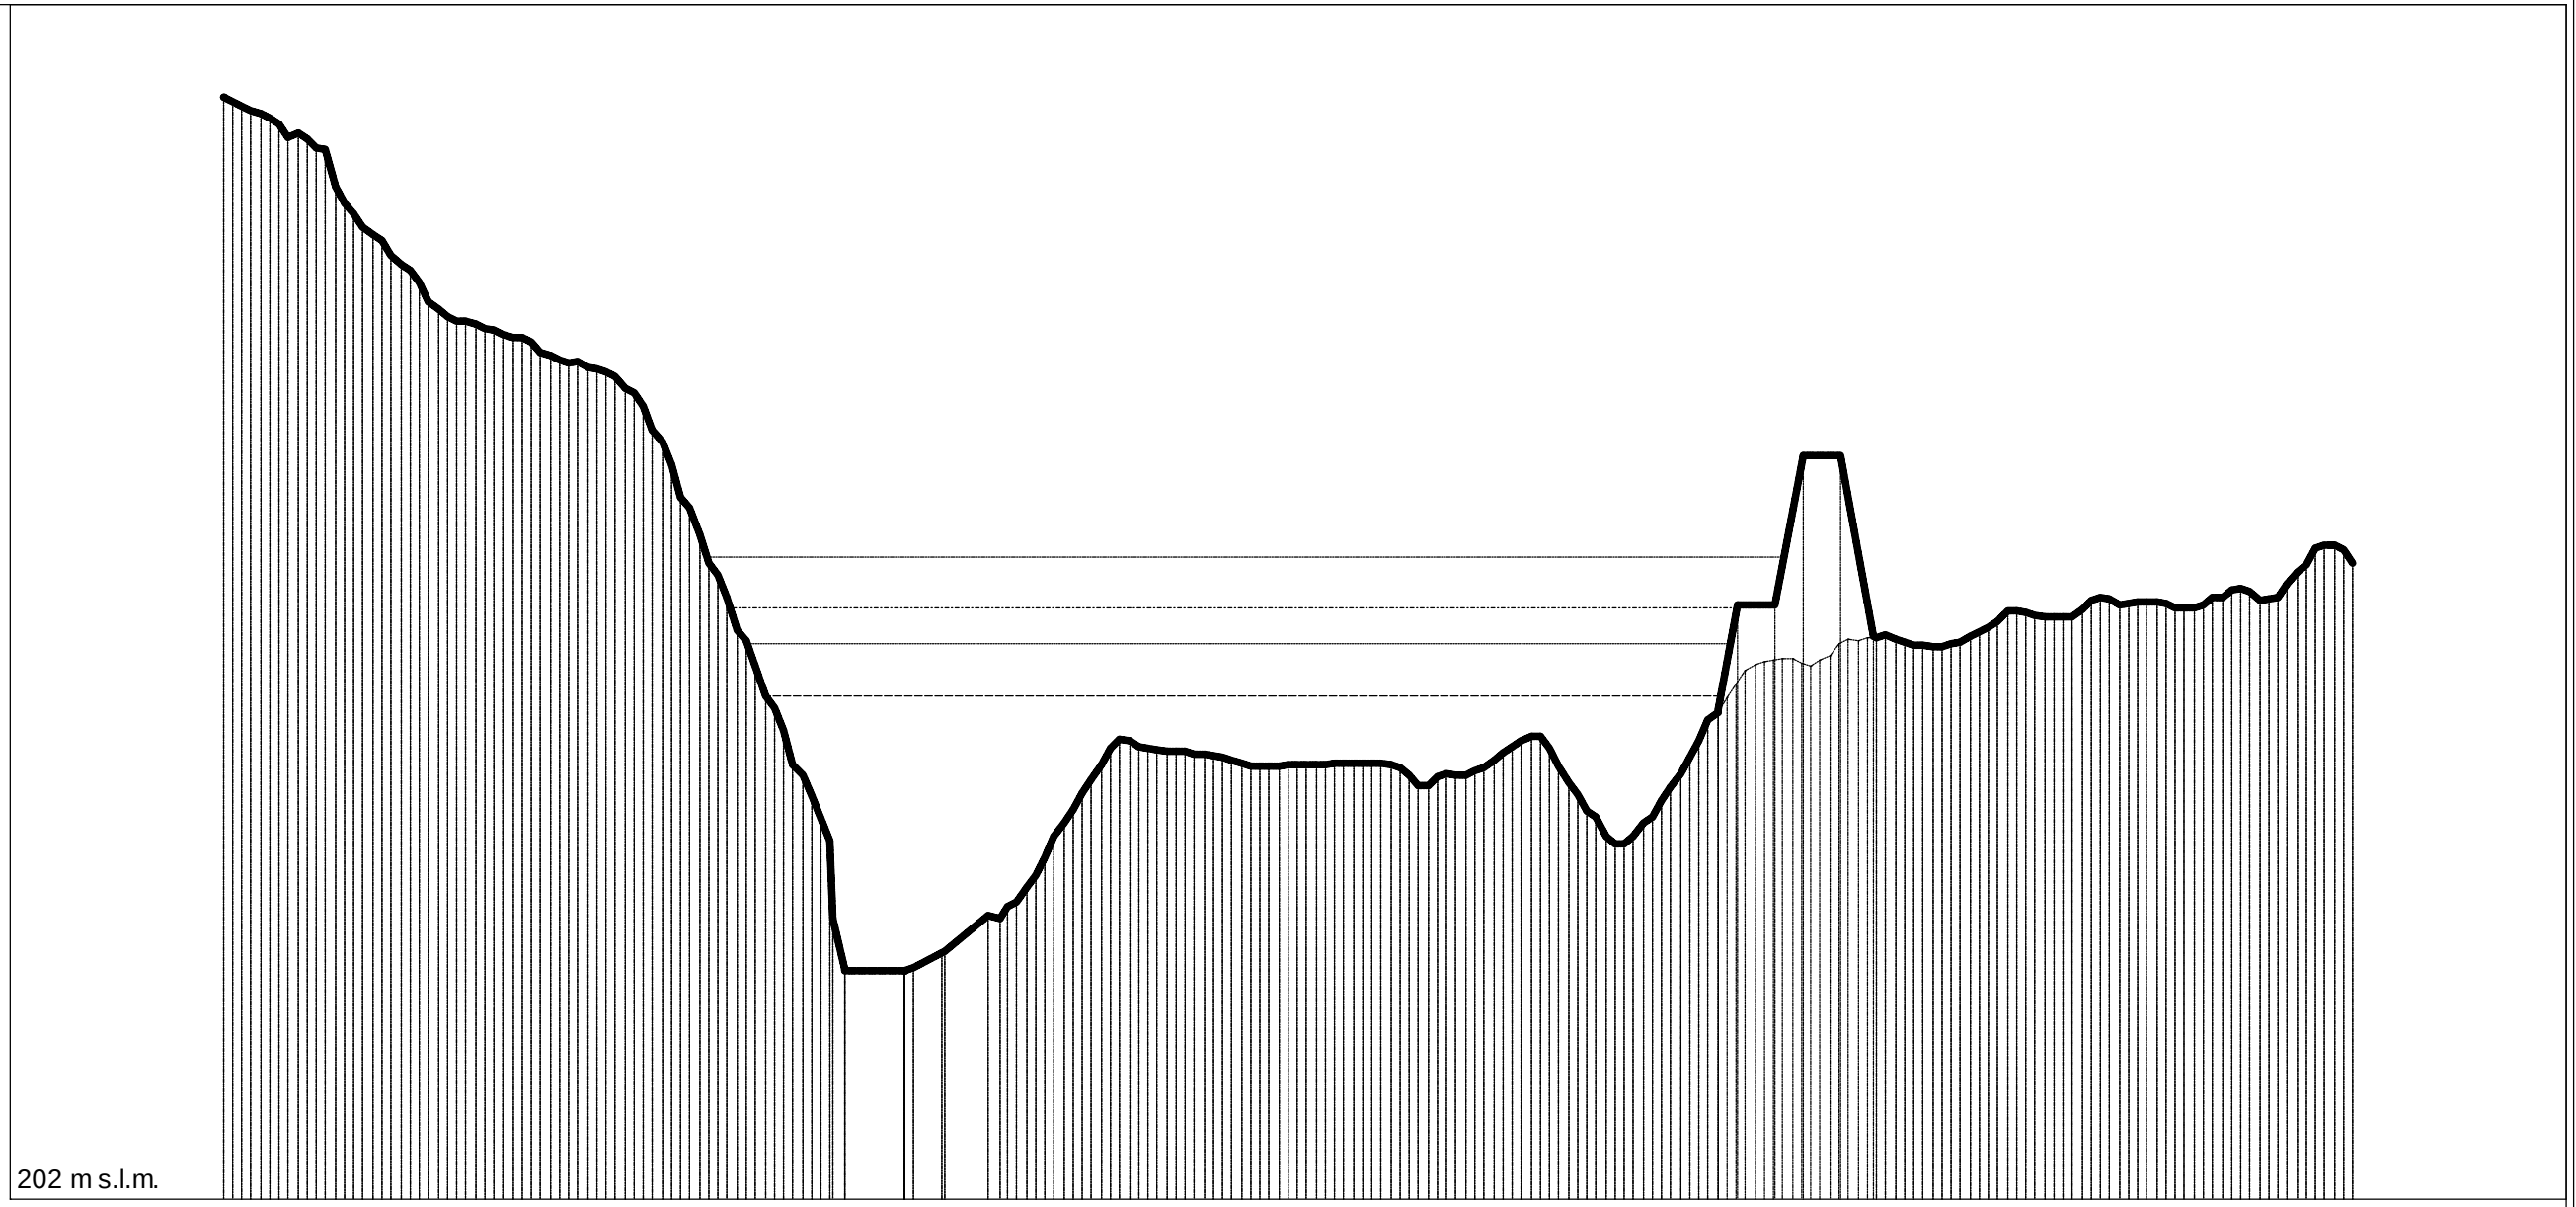

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0
5	216.54	4.0
9	216.28	8.0
13	215.56	12.0
17	214.93	16.0
21	214.44	20.0
25	213.82	24.0
29	213.66	28.0
33	213.53	32.0
37	213.24	36.0
41	213.12	40.0
45	212.81	44.0
49	211.83	48.0
53	210.52	52.1
57	209.49	56.1
61	208.28	60.1
65	207.11	64.1
70	205.05	73.0
76	205.30	77.1
78	205.80	81.9
82	206.17	86.1
86	207.04	90.1
90	207.82	94.1
94	208.07	98.1
98	208.00	102.1
104	207.87	108.1
110	207.81	114.1
116	207.83	120.1
122	207.78	126.1
128	207.67	132.1
134	208.06	138.1
140	207.58	144.1
146	206.77	150.2
152	207.71	156.2
158	209.96	162.3
160	211.96	169.3
162	209.53	176.9
169	209.40	183.2
175	209.67	189.2
181	209.79	195.2
187	210.06	201.2
193	210.00	207.2
199	210.05	213.2
205	210.04	219.2
211	210.76	225.2

Distanze parziali [m] 6.4

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.76	0.0
5	216.54	4.0
9	216.28	8.0
13	215.56	12.0
17	214.93	16.0
21	214.44	20.0
25	213.82	24.0
29	213.66	28.0
33	213.53	32.0
37	213.24	36.0
41	213.12	40.0
45	212.81	44.0
49	211.83	48.0
53	210.52	52.1
57	209.49	56.1
61	208.28	60.1
65	207.11	64.1
70	205.05	73.0
76	205.30	77.1
78	205.80	81.9
82	206.17	86.1
86	207.04	90.1
90	207.82	94.1
94	208.07	98.1
98	208.00	102.1
104	207.87	108.1
110	207.81	114.1
116	207.83	120.1
122	207.78	126.1
128	207.67	132.1
134	208.06	138.1
140	207.58	144.1
146	206.77	150.2
152	207.71	156.2
158	208.90	162.2
164	209.24	168.2
170	209.49	174.2
176	209.46	180.2
182	209.46	186.2
188	209.89	192.2
194	209.81	198.2
200	209.97	204.2
206	209.93	210.2
212	210.19	216.2
218	210.39	222.2
224	210.52	228.2

Distanze parziali [m] 6.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=290.57mc/s H=208.59m s.l.m.

Q=404.34mc/s H=209.35m s.l.m.

Q=491.47mc/s H=209.86m s.l.m.

Q=626.86mc/s H=210.59m s.l.m.


GT3054__

Sezione n. GT3054__

- - - - - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

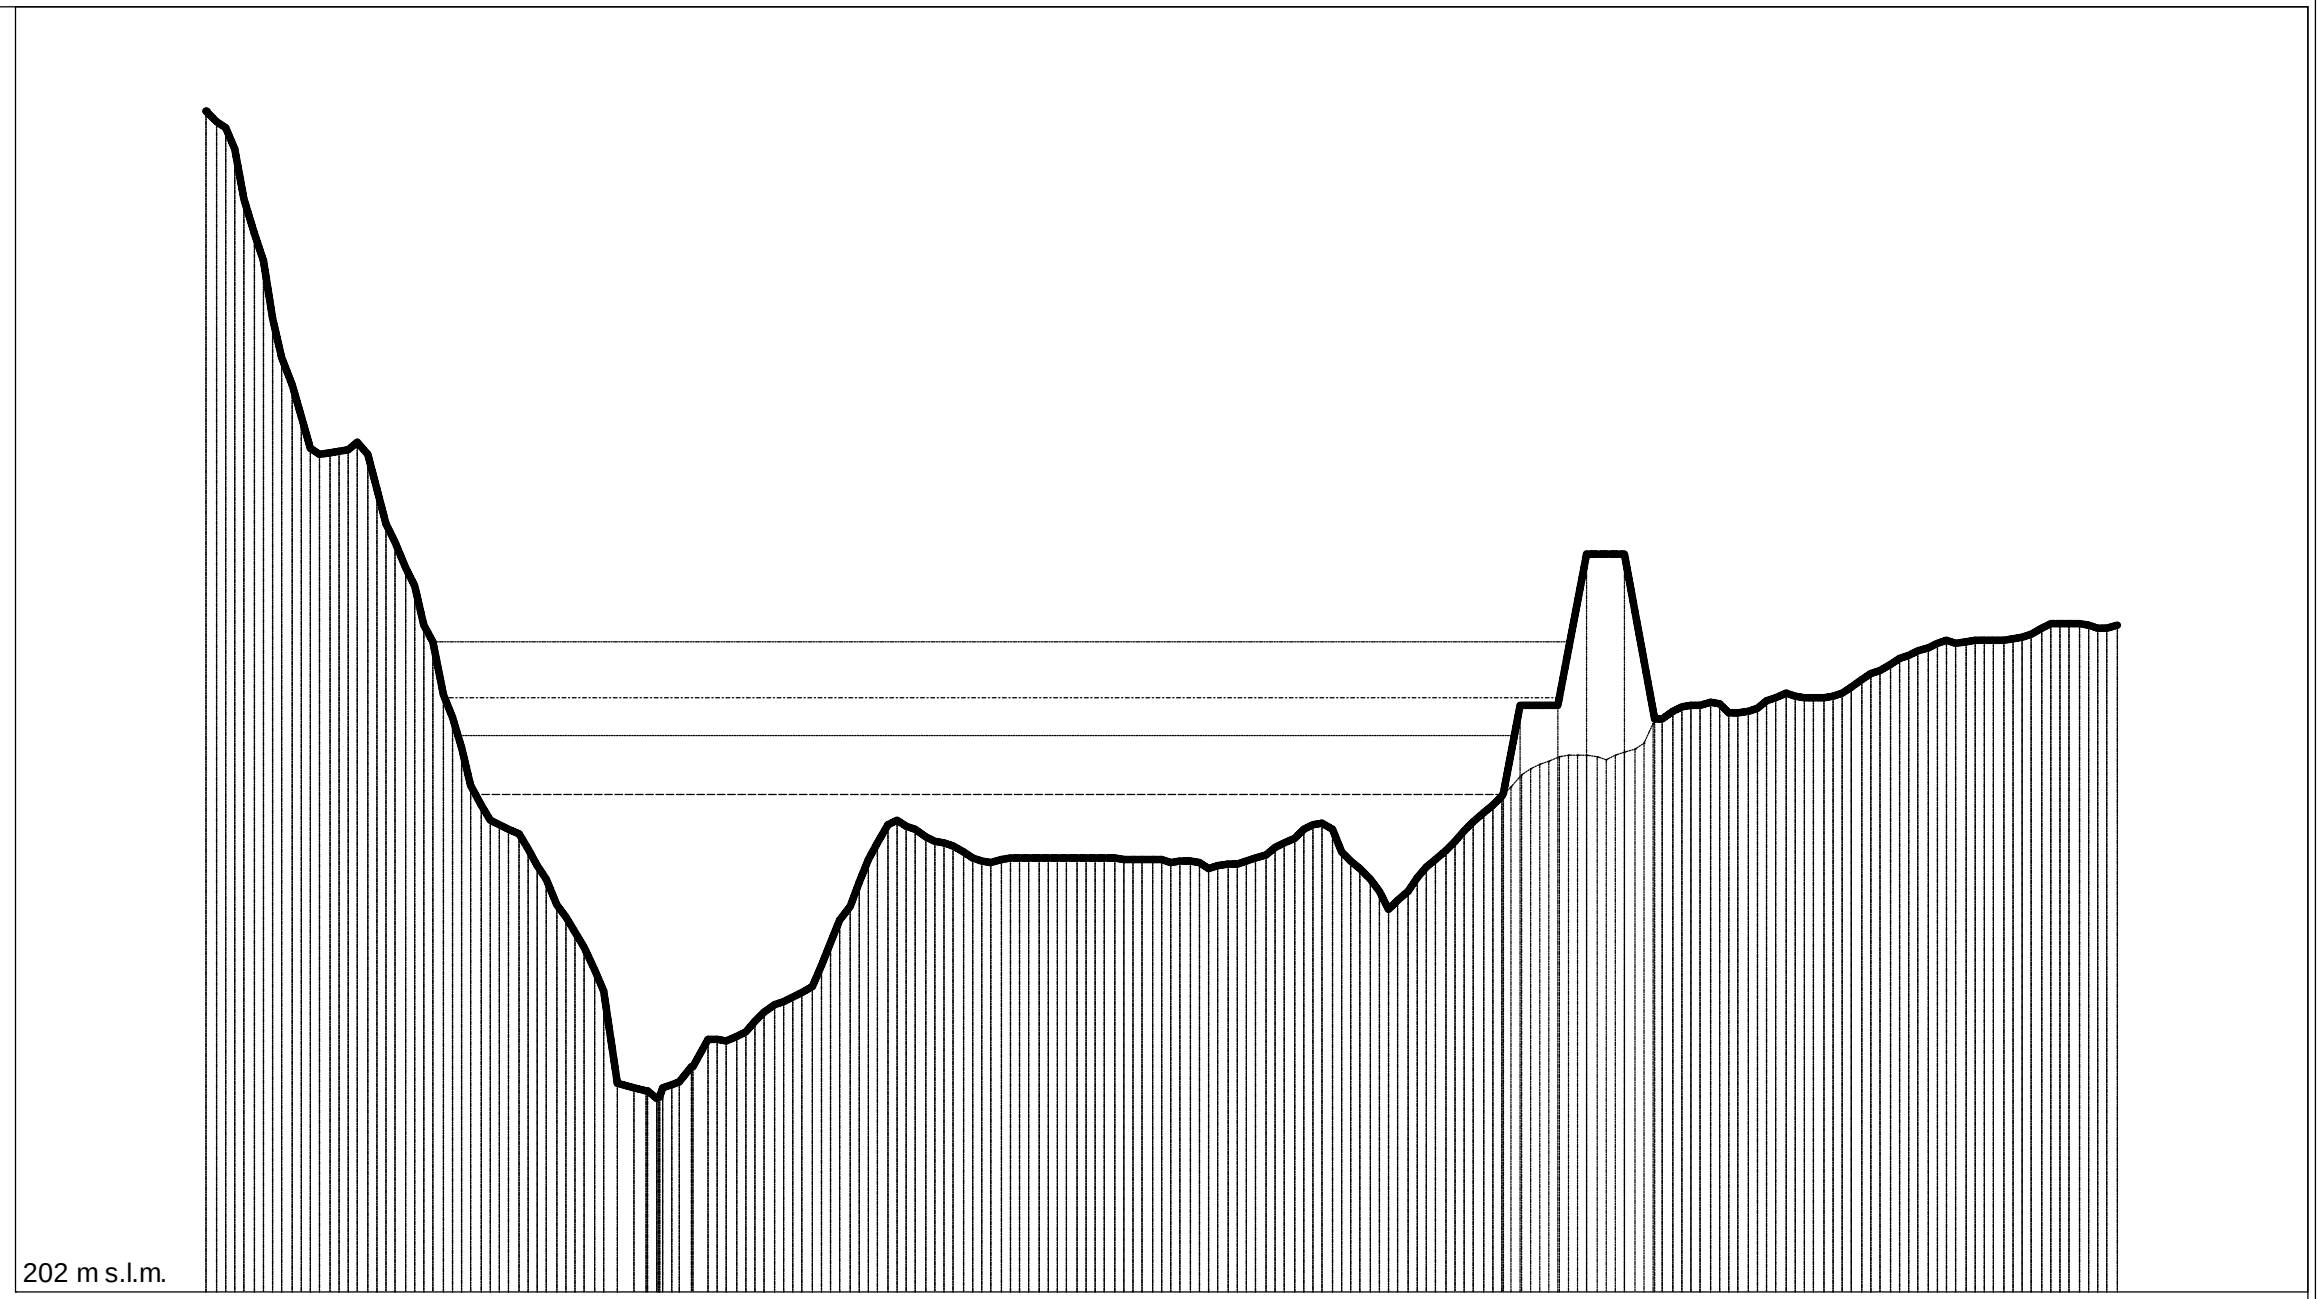

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0
5	216.46	4.0
9	214.37	8.0
13	213.09	12.0
17	213.23	16.0
21	211.92	20.0
25	210.60	24.0
29	208.69	28.0
33	208.12	32.0
37	207.47	36.0
41	206.56	40.0
45	204.70	45.3
52	204.75	49.3
57	205.34	54.0
61	205.58	58.0
65	205.91	62.0
69	206.62	66.0
73	207.72	70.0
77	208.17	74.0
81	207.94	78.0
85	207.70	82.0
89	207.74	86.1
93	207.74	90.1
97	207.74	94.1
103	207.72	100.1
109	207.60	106.1
115	207.78	112.1
121	208.20	118.1
127	207.29	124.1
133	207.72	130.1
139	208.44	136.1
143	209.75	143.0
145	211.75	150.0
149	209.75	156.1
155	209.67	162.1
161	209.87	168.1
167	210.01	174.1
173	210.42	180.1
179	210.60	186.1
185	210.67	192.1
191	210.84	198.1

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	217.62	0.0
5	216.46	4.0
9	214.37	8.0
13	213.09	12.0
17	213.23	16.0
21	211.92	20.0
25	210.60	24.0
29	208.69	28.0
33	208.12	32.0
37	207.47	36.0
41	206.56	40.0
45	204.70	45.3
52	204.75	49.3
57	205.34	54.0
61	205.58	58.0
65	205.91	62.0
69	206.62	66.0
73	207.72	70.0
77	208.17	74.0
81	207.94	78.0
85	207.70	82.0
89	207.74	86.1
93	207.74	90.1
97	207.74	94.1
103	207.72	100.1
109	207.60	106.1
115	207.78	112.1
121	208.20	118.1
127	207.29	124.1
133	207.72	130.1
139	208.44	136.1
145	209.03	142.1
151	209.05	148.1
157	209.58	154.1
163	209.78	160.1
169	209.86	166.1
175	209.88	172.1
181	210.30	178.1
187	210.61	184.1
193	210.62	190.1
199	210.85	196.1
205	210.82	202.1

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=290.69mc/s H=208.34m s.l.m.

Q=404.10mc/s H=209.04m s.l.m.

Q=491.50mc/s H=209.51m s.l.m.

Q=626.85mc/s H=210.17m s.l.m.


GT3055__

Sezione n. GT3055__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:200

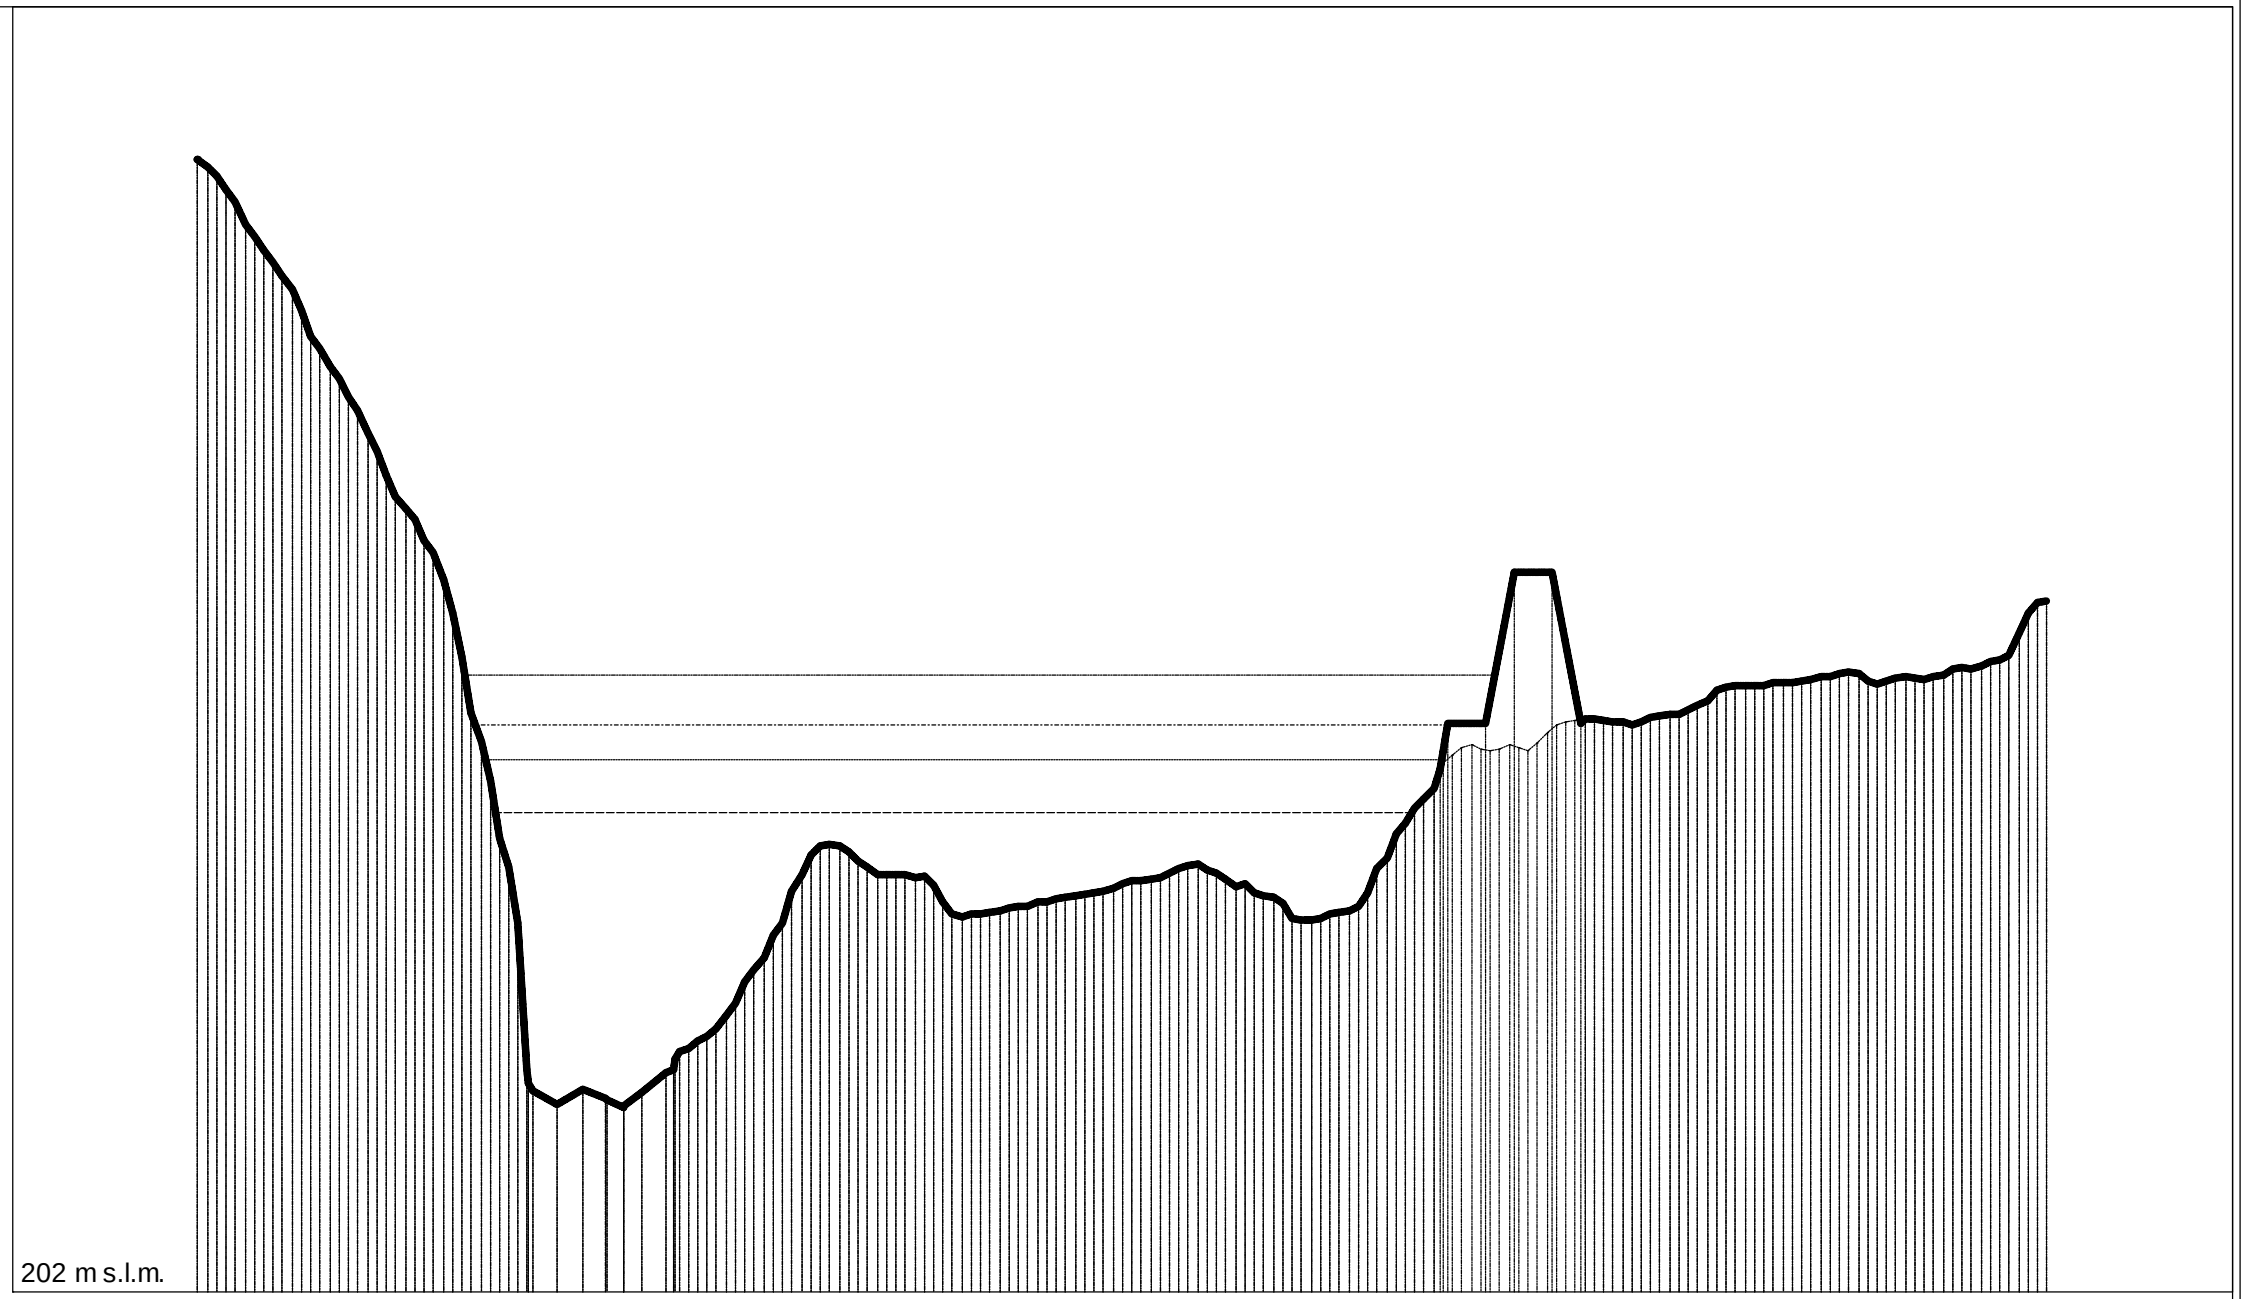


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.99	0.0
5	216.41	4.0
9	215.63	8.0
13	214.65	12.0
17	213.84	16.0
21	212.80	20.0
25	211.94	24.0
29	210.41	28.0
33	208.01	31.9
39	204.47	38.1
41	204.56	43.1
46	204.90	49.5
52	205.37	53.9
56	206.11	57.9
60	206.89	61.9
64	207.90	65.9
68	207.71	69.9
72	207.51	73.9
76	207.37	77.9
80	207.00	81.9
84	207.08	85.9
88	207.17	89.9
92	207.26	93.8
96	207.41	97.8
102	207.60	103.8
108	207.37	109.8
114	206.95	115.8
120	207.05	121.8
126	208.20	127.8
132	209.51	136.3
134	211.51	143.3
139	209.55	149.8
145	209.63	155.7
151	210.00	161.7
157	210.06	167.7
163	210.19	173.7
169	210.12	179.7
175	210.25	185.7
181	210.41	191.7

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	216.99	0.0
5	216.41	4.0
9	215.63	8.0
13	214.65	12.0
17	213.84	16.0
21	212.80	20.0
25	211.94	24.0
29	210.41	28.0
33	208.01	31.9
39	204.47	38.1
41	204.56	43.1
46	204.90	49.5
52	205.37	53.9
56	206.11	57.9
60	206.89	61.9
64	207.90	65.9
68	207.71	69.9
72	207.51	73.9
76	207.37	77.9
80	207.00	81.9
84	207.08	85.9
88	207.17	89.9
92	207.26	93.8
96	207.41	97.8
102	207.60	103.8
108	207.37	109.8
114	206.95	115.8
120	207.05	121.8
126	208.20	127.8
132	209.21	133.8
138	209.20	139.8
144	209.56	145.8
150	209.49	151.8
156	209.71	157.7
162	210.01	163.7
168	210.08	169.7
174	210.17	175.7
180	210.13	181.7
186	210.25	187.7
192	210.98	193.7

Distanze parziali [m]

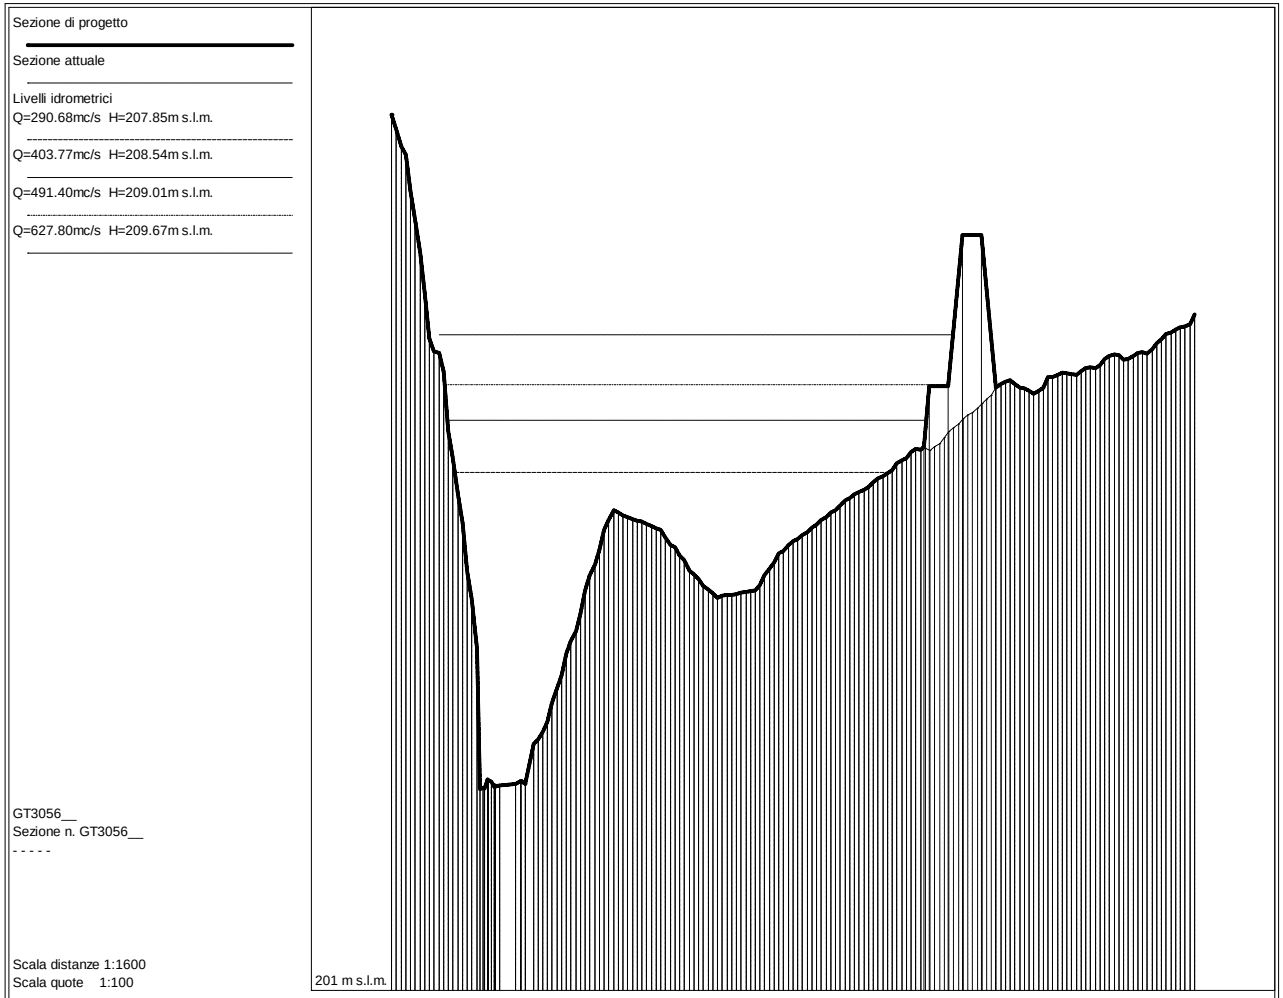

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	23	32	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122	124	129	135	141	147	153	159	165
Quote [m s.l.m.]	212.58	211.57	209.62	208.39	206.54	203.79	203.73	204.32	205.00	205.75	206.63	207.35	207.23	207.14	206.89	206.55	206.30	206.23	206.27	206.49	206.81	207.02	207.22	207.51	207.77	208.04	208.99	210.99	209.07	208.93	209.16	209.23	209.34	209.48	209.77
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.3	26.2	31.0	35.0	39.0	43.0	47.0	51.0	55.0	59.0	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	90.9	96.9	102.9	108.9	117.8	124.8	130.9	136.9	142.9	148.9	154.9	160.9	166.9
Distanze parziali [m]																																			

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	23	32	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Quote [m s.l.m.]	212.58	211.57	209.62	208.39	206.54	203.79	203.73	204.32	205.00	205.75	206.63	207.35	207.23	207.14	206.89	206.55	206.30	206.23	206.27	206.49	206.81	207.02	207.22	207.51	207.77	208.04	208.19	208.56	208.87	208.97	209.11	209.14	209.35	209.39	209.61	209.81
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.3	26.2	31.0	35.0	39.0	43.0	47.0	51.0	55.0	59.0	62.9	66.9	70.9	74.9	78.9	82.9	86.9	90.9	96.9	102.9	108.9	114.9	120.9	126.9	132.9	138.9	144.9	150.9	156.9	162.9	168.9
Distanze parziali [m]																																			

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.66mc/s H=207.34m s.l.m.


Q=403.67mc/s H=207.94m s.l.m.

Q=491.32mc/s H=208.33m s.l.m.

Q=627.65mc/s H=208.86m s.l.m.

GT3057__
Sezione n. GT3057__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

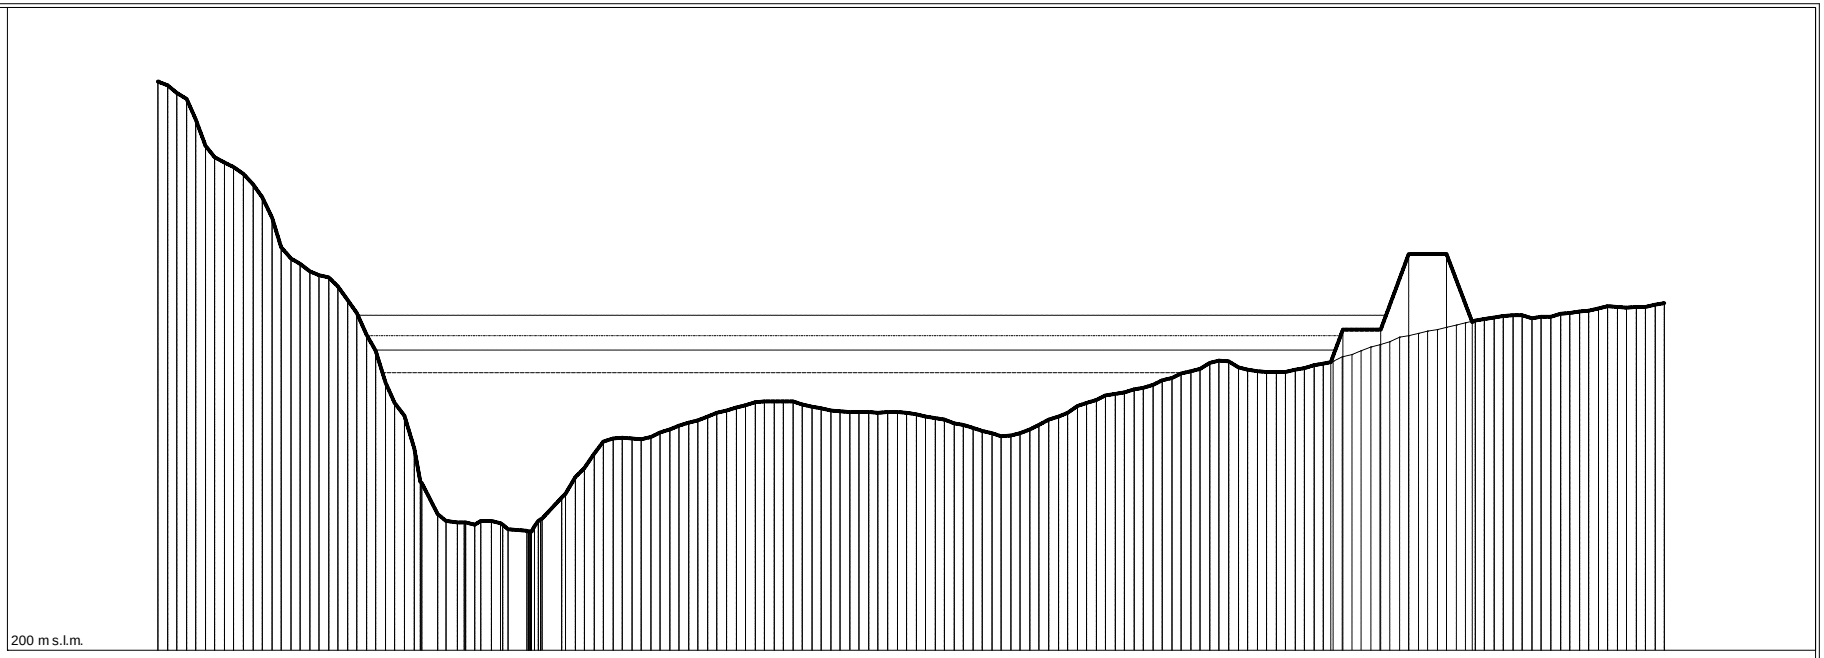

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	31	33	37	39	42	52	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	136	137	138	140	143	146	149	152	155	158
Quote [m s.l.m.]	215.04	214.74	214.05	213.04	212.77	212.33	211.44	210.36	210.02	209.87	209.25	208.34	207.08	206.20	203.60	203.39	203.41	203.35	203.16	204.03	204.82	205.52	205.63	205.59	205.76	205.95	206.07	206.28	206.42	206.56	206.59	206.57	206.44	206.34	206.30	206.31	206.29	206.28	206.17	206.10	205.96	205.81	205.65	205.84	206.19	206.53	206.78	206.95	207.21	207.45	207.64	207.39	207.36	207.54	208.48	208.48	210.48	210.48	208.72	208.85	208.79	208.91	208.98	209.08	209.08
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.1	24.1	26.1	29.5	31.7	34.1	36.2	39.0	42.7	45.1	47.1	49.1	51.1	53.1	55.1	57.1	59.1	61.1	63.1	65.2	67.2	69.2	71.2	73.2	75.2	77.2	79.2	81.2	83.2	85.2	87.2	89.2	92.2	95.2	98.2	101.2	104.2	107.3	110.3	113.3	116.3	119.3	122.3	125.3	129.3	132.3	136.3	139.3	142.3	145.3	148.3	151.4	154.4	157.4
Distanze parziali [m]																																																														4.0	3.0	4.0										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	31	33	37	39	42	52	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156	159	162	165	168
Quote [m s.l.m.]	215.04	214.74	214.05	213.04	212.77	212.33	211.44	210.36	210.02	209.87	209.25	208.34	207.08	206.20	203.60	203.39	203.41	203.35	203.16	204.03	204.82	205.52	205.63	205.59	205.76	205.95	206.07	206.28	206.42	206.56	206.59	206.57	206.44	206.34	206.30	206.31	206.29	206.28	206.17	206.10	205.96	205.81	205.65	205.84	206.19	206.53	206.78	206.95	207.21	207.45	207.64	207.39	207.36	207.54	207.77	208.02	208.27	208.45	208.60	208.77	208.87	208.83	208.93	209.03	209.06	209.15
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.1	24.1	26.1	29.5	31.7	34.1	36.2	39.0	42.7	45.1	47.1	49.1	51.1	53.1	55.1	57.1	59.1	61.1	63.1	65.2	67.2	69.2	71.2	73.2	75.2	77.2	79.2	81.2	83.2	85.2	87.2	89.2	92.2	95.2	98.2	101.2	104.2	107.3	110.3	113.3	116.3	119.3	122.3	125.3	128.3	131.3	134.3	137.3	140.3	143.3	146.3	149.3	152.4	155.4	158.4
Distanze parziali [m]																																																																														

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.82mc/s H=207.23m s.l.m.


Q=403.88mc/s H=207.83m s.l.m.

Q=490.98mc/s H=208.24m s.l.m.

Q=627.09mc/s H=208.78m s.l.m.


GT3058__
Sezione n. GT3058__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

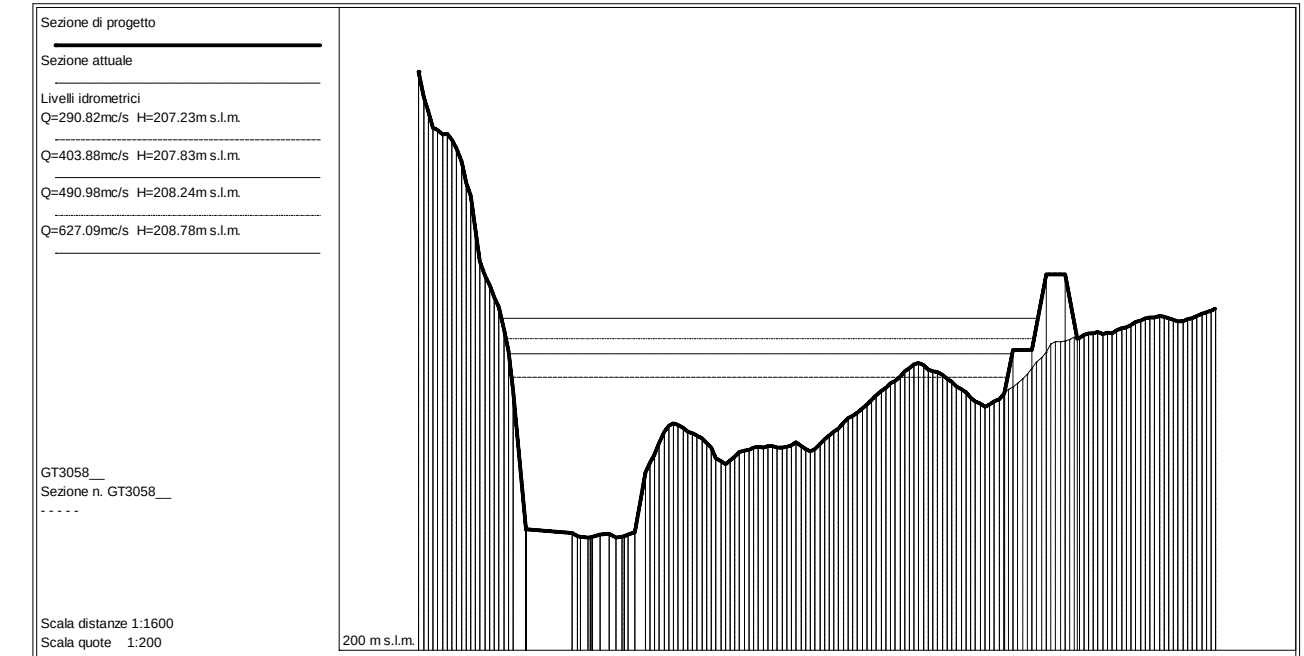


Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	28	33	37	42	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	103	109	115	121	123	125	132	138	144	150
Quote [m s.l.m.]	215.30	213.76	213.29	211.15	209.35	206.86	203.09	202.99	202.97	203.13	205.18	205.99	205.75	205.37	205.02	205.30	205.40	205.38	205.32	205.59	206.03	206.39	206.86	207.24	207.43	206.99	206.44	207.95	209.95	208.25	208.41	208.68	208.81	208.79
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	32.4	36.5	41.7	45.7	49.9	53.9	57.9	61.9	65.9	69.9	73.8	77.8	81.8	85.8	89.8	93.8	97.8	101.8	107.8	113.8	119.7	125.7	132.7	139.2	145.7	151.7	157.7	163.7
Distanze parziali [m]							9.7																											

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	28	33	37	42	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	103	109	115	121	127	133	139	145	151	157	163
Quote [m s.l.m.]	215.30	213.76	213.29	211.15	209.35	206.86	203.09	202.99	202.97	203.13	205.18	205.99	205.75	205.37	205.02	205.30	205.40	205.38	205.32	205.59	206.03	206.39	206.86	207.24	207.43	206.99	206.44	206.96	207.74	208.21	208.41	208.55	208.81	208.70	208.99
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	32.4	36.5	41.7	45.7	49.9	53.9	57.9	61.9	65.9	69.9	73.8	77.8	81.8	85.8	89.8	93.8	97.8	101.8	107.8	113.8	119.7	125.7	131.7	137.7	143.7	149.7	155.7	161.7	167.6
Distanze parziali [m]							9.7																												

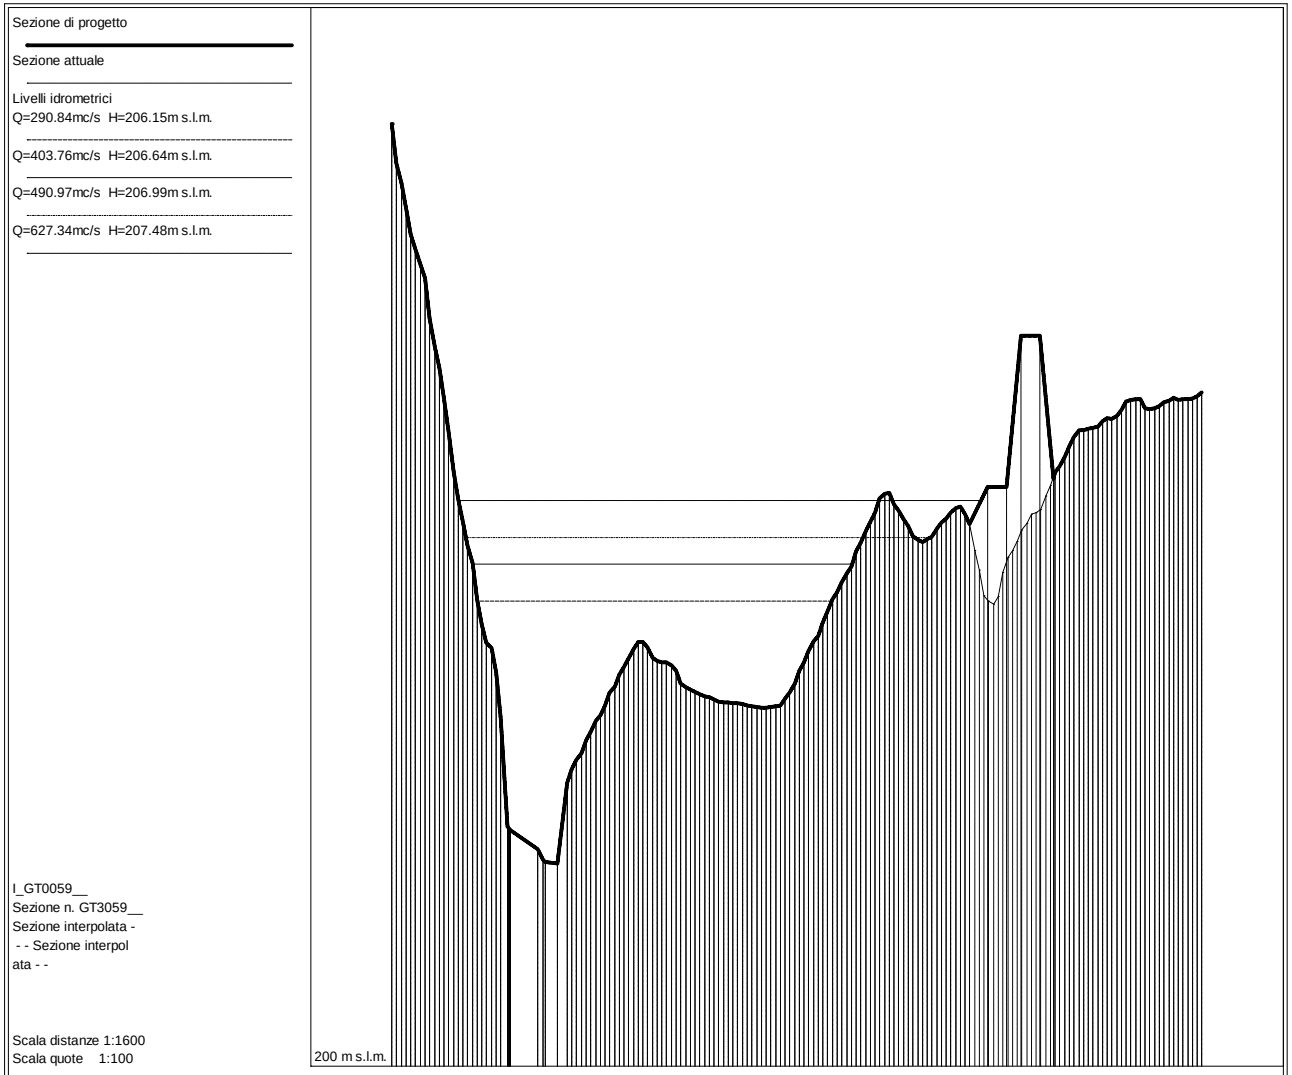

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	30	33	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	102	108	114	120	122	124	131	137	143	149	155
Quote [m s.l.m.]	212.46	211.00	209.89	208.40	206.89	205.60	203.17	202.87	202.68	204.05	204.57	205.02	205.52	205.40	205.30	204.98	204.88	204.81	204.77	204.74	204.87	205.34	205.87	206.41	206.92	207.58	206.96	207.24	207.66	209.66	207.77	208.41	208.57	208.82	208.80	208.86
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.5	30.9	35.0	39.1	43.1	47.1	51.1	55.1	59.1	63.1	67.2	71.2	75.2	79.2	83.2	87.2	91.2	95.2	99.2	105.2	111.3	117.3	126.1	133.1	139.9	146.3	152.4	158.4	164.4	170.4
Distanze parziali [m]							5.9																													

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	30	33	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168
Quote [m s.l.m.]	212.46	211.00	209.89	208.40	206.89	205.60	203.17	202.87	202.68	204.05	204.57	205.02	205.52	205.40	205.30	204.98	204.88	204.81	204.77	204.74	204.87	205.34	205.87	206.41	206.92	207.58	206.96	207.24	206.82	206.53	207.30	207.93	208.43	208.60	208.70	208.84	208.91
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.5	30.9	35.0	39.1	43.1	47.1	51.1	55.1	59.1	63.1	67.2	71.2	75.2	79.2	83.2	87.2	91.2	95.2	99.2	105.2	111.3	117.3	123.3	129.3	135.3	141.3	147.3	153.4	159.4	165.4	171.4
Distanze parziali [m]							5.9																														

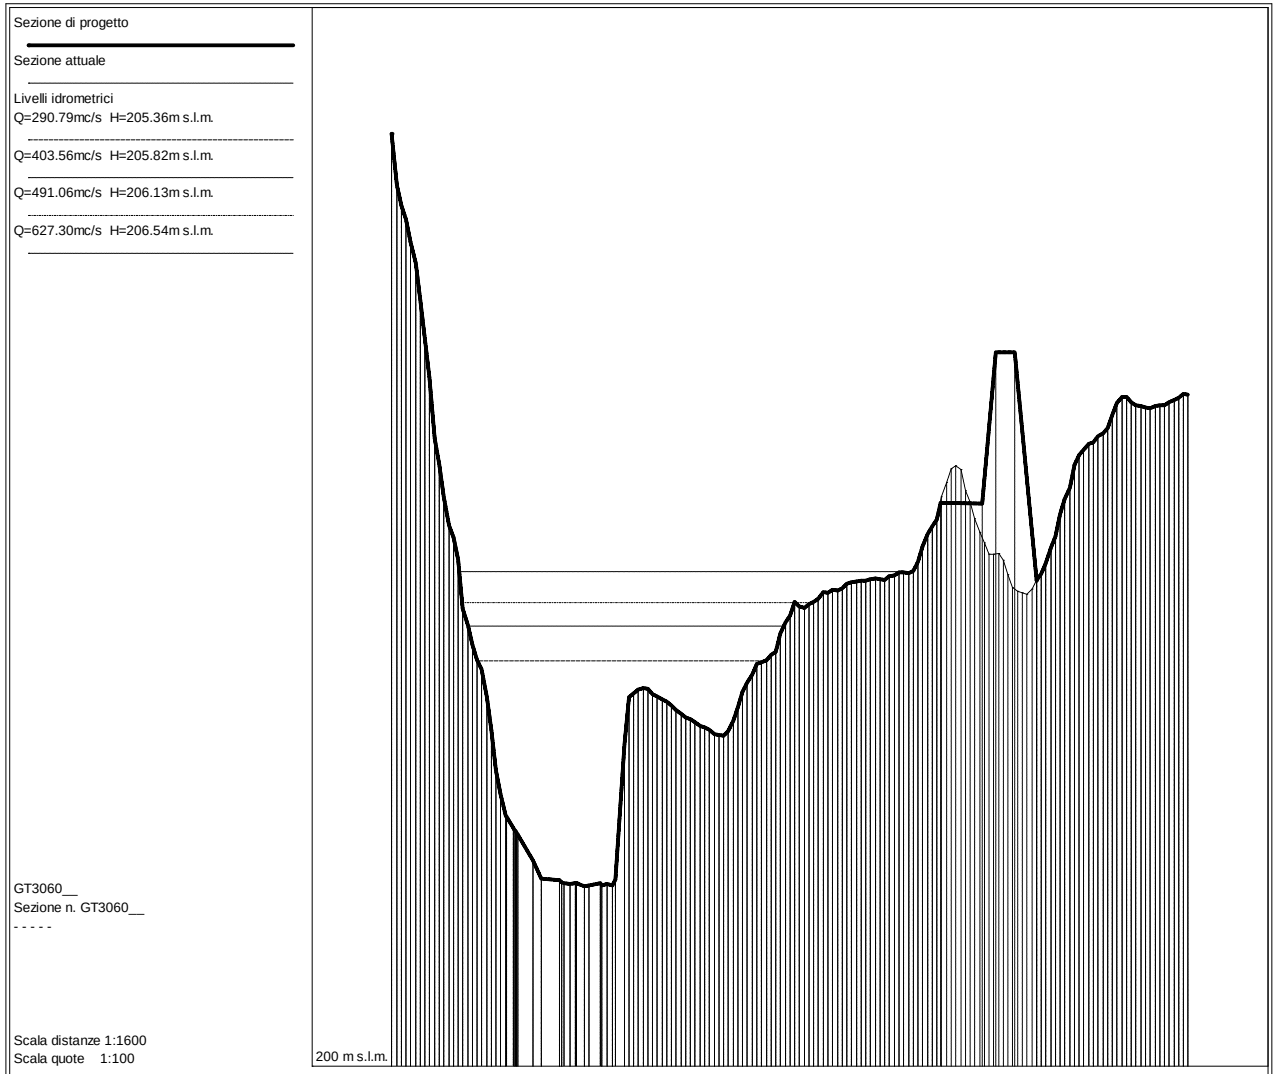

Punti sezione di progetto	1	5	9	13	17	21	25	32	34	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	118	120	124	130	136	142	148	154
Quote [m s.l.m.]	212.33	210.90	209.11	207.15	205.83	204.88	203.31	202.72	202.46	202.38	202.41	204.88	204.99	204.82	204.61	204.48	204.37	204.95	205.35	205.72	206.09	206.18	206.29	206.41	206.43	206.55	207.44	209.44	206.65	207.95	208.37	208.79	208.74	208.88
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	29.9	35.5	40.7	45.6	50.1	54.2	58.2	62.2	66.2	70.2	74.2	78.2	82.2	86.3	90.3	94.3	98.3	104.3	110.3	124.8	131.8	138.4	144.4	150.4	156.5	162.5	168.5
Distanze parziali [m]																											8.8							

Punti sezione attuale	1	5	9	13	17	21	25	32	34	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165
Quote [m s.l.m.]	212.33	210.90	209.11	207.15	205.83	204.88	203.31	202.72	202.46	202.38	202.41	204.88	204.99	204.82	204.61	204.48	204.37	204.95	205.35	205.72	206.09	206.18	206.29	206.41	206.43	206.55	207.53	207.46	206.78	206.24	207.01	208.15	208.61	208.73	208.78
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	29.9	35.5	40.7	45.6	50.1	54.2	58.2	62.2	66.2	70.2	74.2	78.2	82.2	86.3	90.3	94.3	98.3	104.3	110.3	116.3	122.4	128.4	134.4	140.4	146.4	152.4	158.5	164.5
Distanze parziali [m]																																			

Sezione di progetto


Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=290.84mc/s H=205.14m s.l.m.

Q=403.46mc/s H=205.56m s.l.m.

Q=491.09mc/s H=205.86m s.l.m.

Q=627.39mc/s H=206.30m s.l.m.

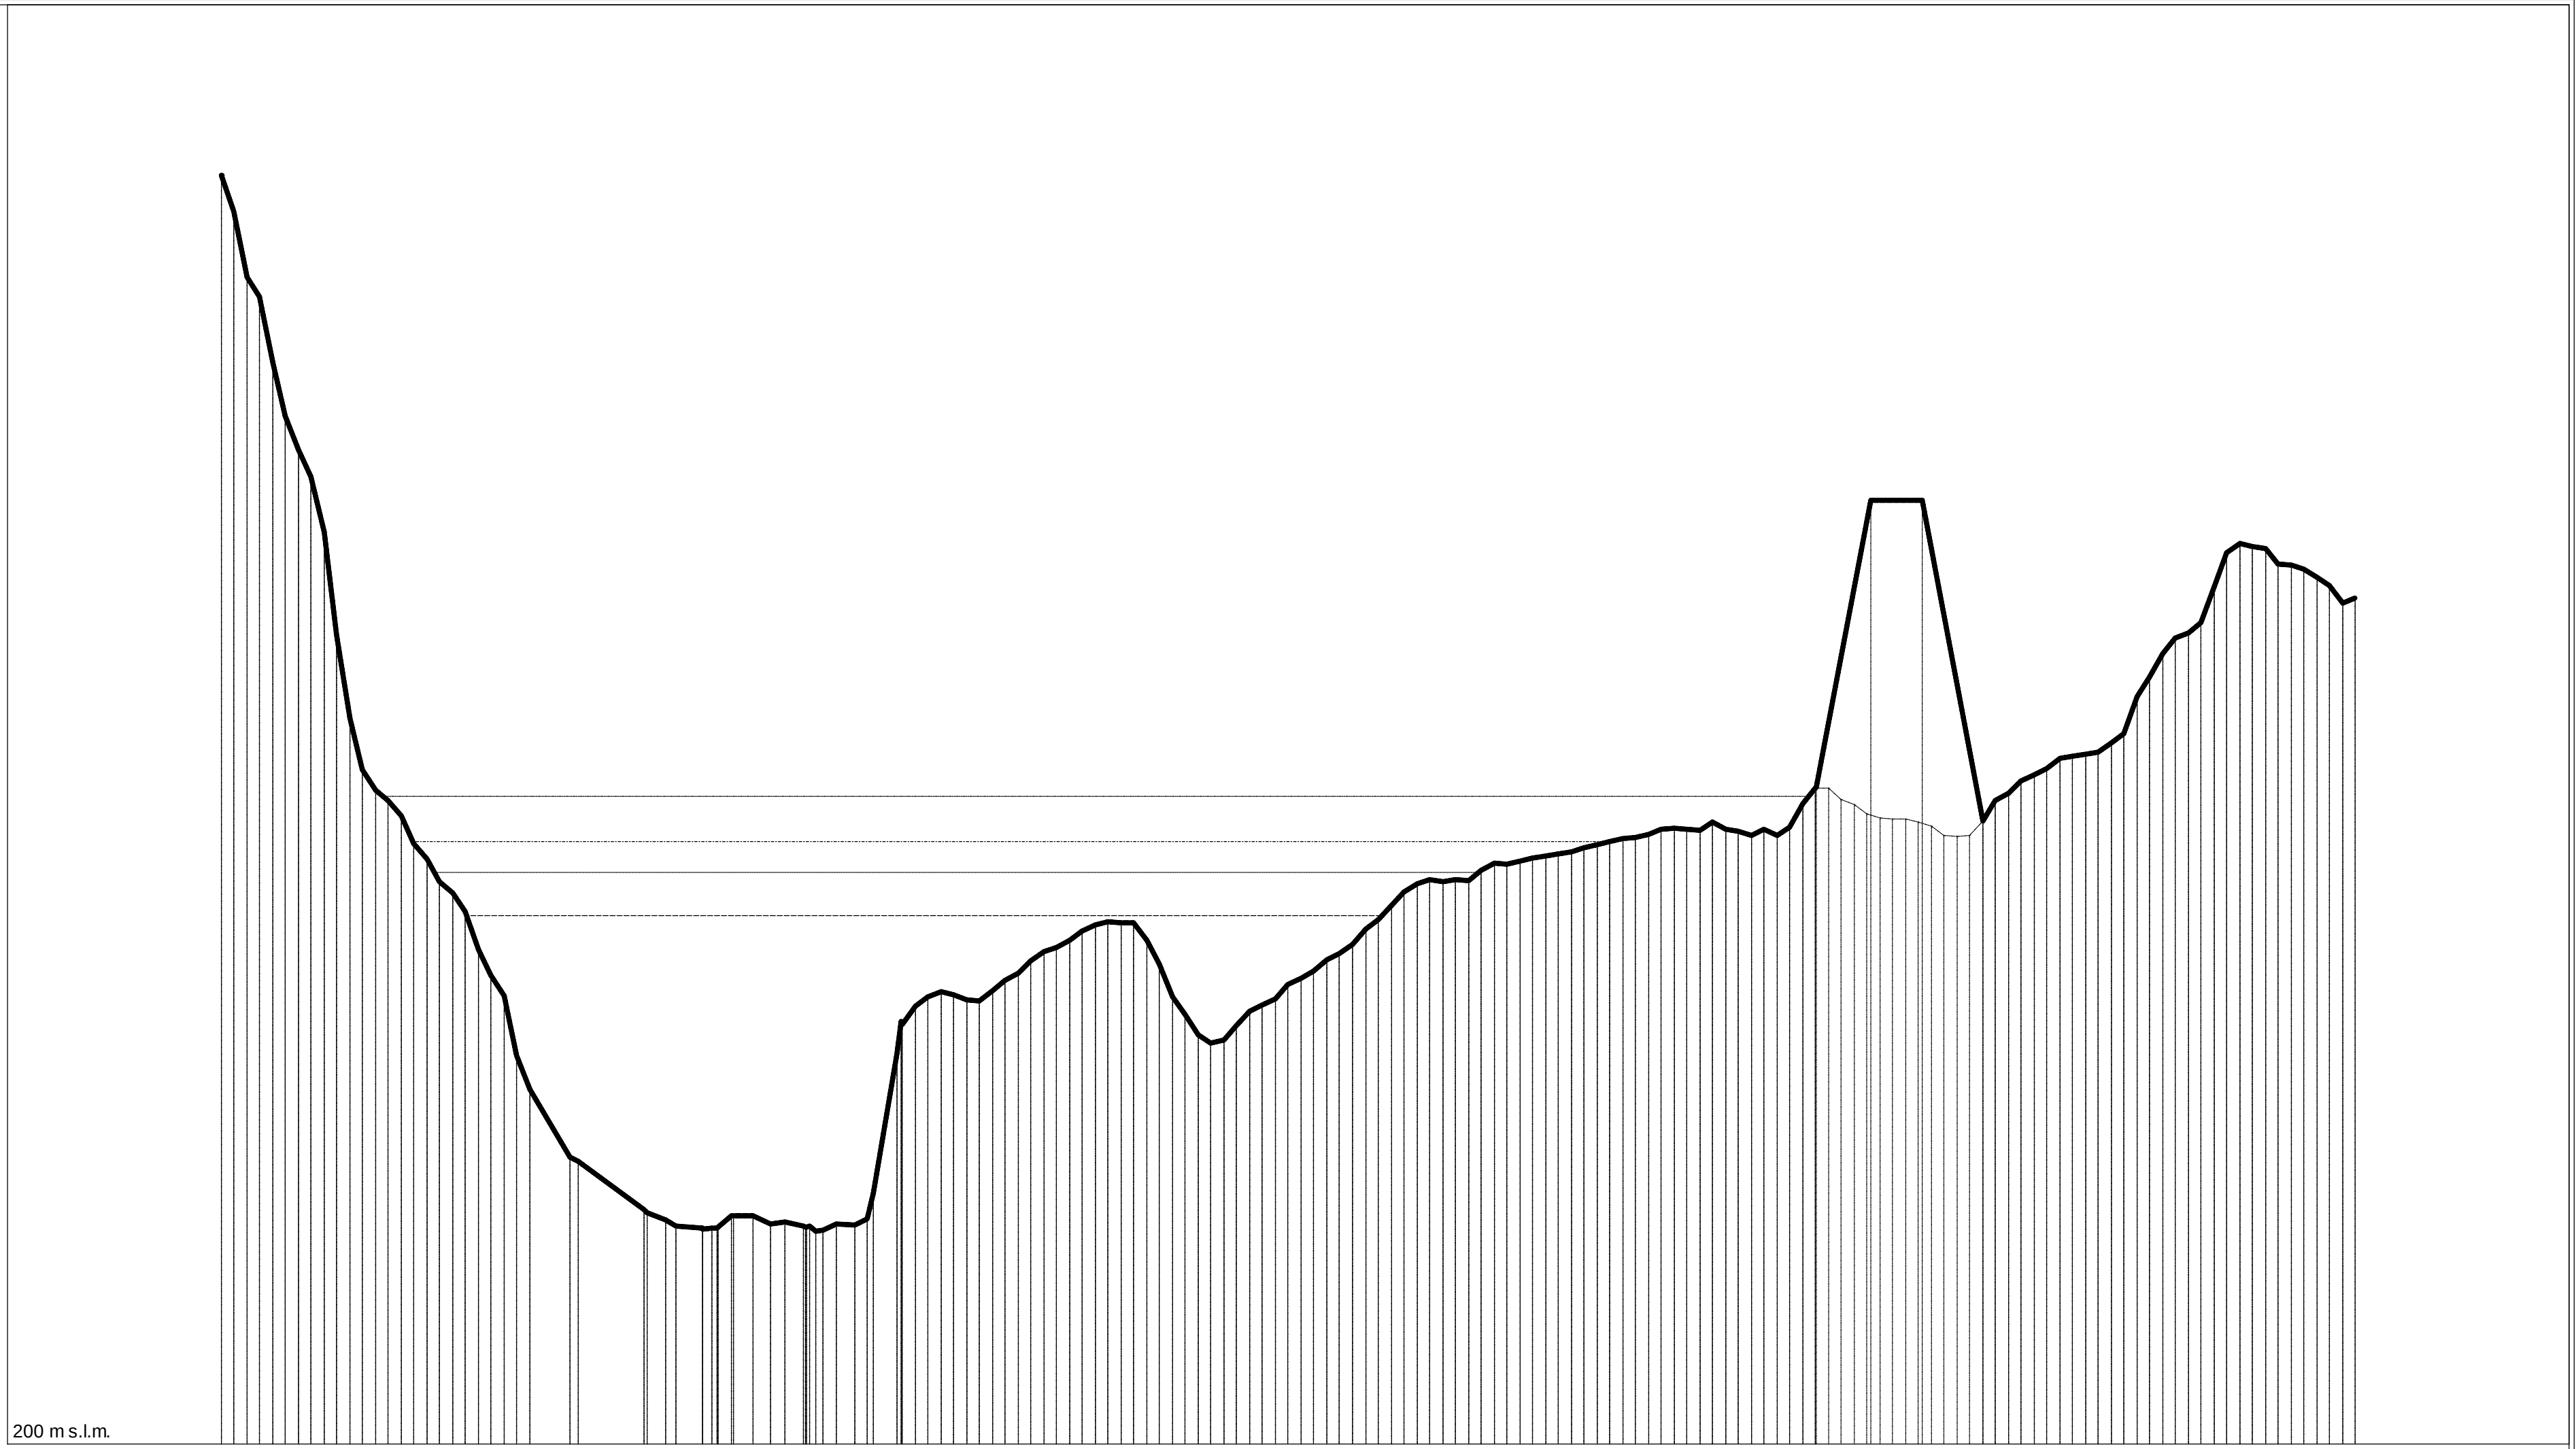

GT3061__
Sezione n. GT3061__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.34	0.0	
3	211.35	2.0	
5	210.52	4.0	
7	209.67	6.0	
9	208.87	8.0	
11	207.06	10.0	
13	206.36	12.0	
15	206.11	14.0	
17	205.69	16.0	
19	205.36	18.0	
21	204.81	20.0	
23	204.36	22.0	
25	203.45	24.0	
26	202.79	27.2	3.2
28	202.28	32.9	5.2
31	202.12	35.4	
32	202.10	37.5	
37	202.22	39.7	
40	202.14	42.7	
42	202.12	45.3	
48	202.14	47.9	
50	202.19	50.3	
52	203.80	52.6	
56	204.35	55.0	
58	204.37	57.0	
60	204.31	59.0	
62	204.51	61.0	
64	204.70	63.0	
66	204.83	65.0	
68	204.99	67.0	
70	205.08	69.0	
72	205.07	71.0	
74	204.67	73.0	
76	204.18	75.0	
78	203.90	77.0	
80	204.07	79.0	
82	204.27	81.0	
84	204.47	83.0	
86	204.60	85.0	
88	204.77	87.0	
90	205.01	89.0	
92	205.24	91.0	
94	205.45	93.0	
96	205.47	95.0	
98	205.48	97.0	
101	205.64	100.0	
104	205.72	103.0	
107	205.80	106.0	
110	205.89	109.0	
113	205.98	112.0	
116	205.97	115.0	
119	205.96	118.0	
122	205.92	121.0	
125	206.38	124.0	
127	209.18	128.3	4.2
128	209.18	132.3	4.0
129	206.06	137.1	4.7
132	206.45	140.1	
135	206.67	143.1	
138	206.73	146.1	
141	207.27	149.1	
144	207.84	152.1	
147	208.34	155.1	
150	208.73	158.1	
153	208.55	161.1	
156	208.35	164.1	

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	212.34	0.0	
3	211.35	2.0	
5	210.52	4.0	
7	209.67	6.0	
9	208.87	8.0	
11	207.06	10.0	
13	206.36	12.0	
15	206.11	14.0	
17	205.69	16.0	
19	205.36	18.0	
21	204.81	20.0	
23	204.36	22.0	
25	203.45	24.0	
26	202.79	27.2	3.2
28	202.28	32.9	5.2
31	202.12	35.4	
32	202.10	37.5	
37	202.22	39.7	
40	202.14	42.7	
42	202.12	45.3	
48	202.14	47.9	
50	202.19	50.3	
52	203.80	52.6	
56	204.35	55.0	
58	204.37	57.0	
60	204.31	59.0	
62	204.51	61.0	
64	204.70	63.0	
66	204.83	65.0	
68	204.99	67.0	
70	205.08	69.0	
72	205.07	71.0	
74	204.67	73.0	
76	204.18	75.0	
78	203.90	77.0	
80	204.07	79.0	
82	204.27	81.0	
84	204.47	83.0	
86	204.60	85.0	
88	204.77	87.0	
90	205.01	89.0	
92	205.24	91.0	
94	205.45	93.0	
96	205.47	95.0	
98	205.48	97.0	
101	205.64	100.0	
104	205.72	103.0	
107	205.80	106.0	
110	205.89	109.0	
113	205.98	112.0	
116	205.97	115.0	
119	205.96	118.0	
122	205.92	121.0	
125	206.38	124.0	
128	206.22	127.0	
131	206.08	130.0	
134	206.01	133.1	
137	205.92	136.1	
140	206.33	139.1	
143	206.57	142.1	
146	206.71	145.1	
149	206.91	148.1	
152	207.69	151.1	
155	207.99	154.1	
158	208.76	157.1	
161	208.56	160.1	
164	208.43	163.1	
167	208.23	166.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale


Livelli idrometrici

Q=290.94mc/s H=205.01m s.l.m.

Q=401.66mc/s H=205.48m s.l.m.

Q=488.31mc/s H=205.82m s.l.m.

Q=620.99mc/s H=206.32m s.l.m.

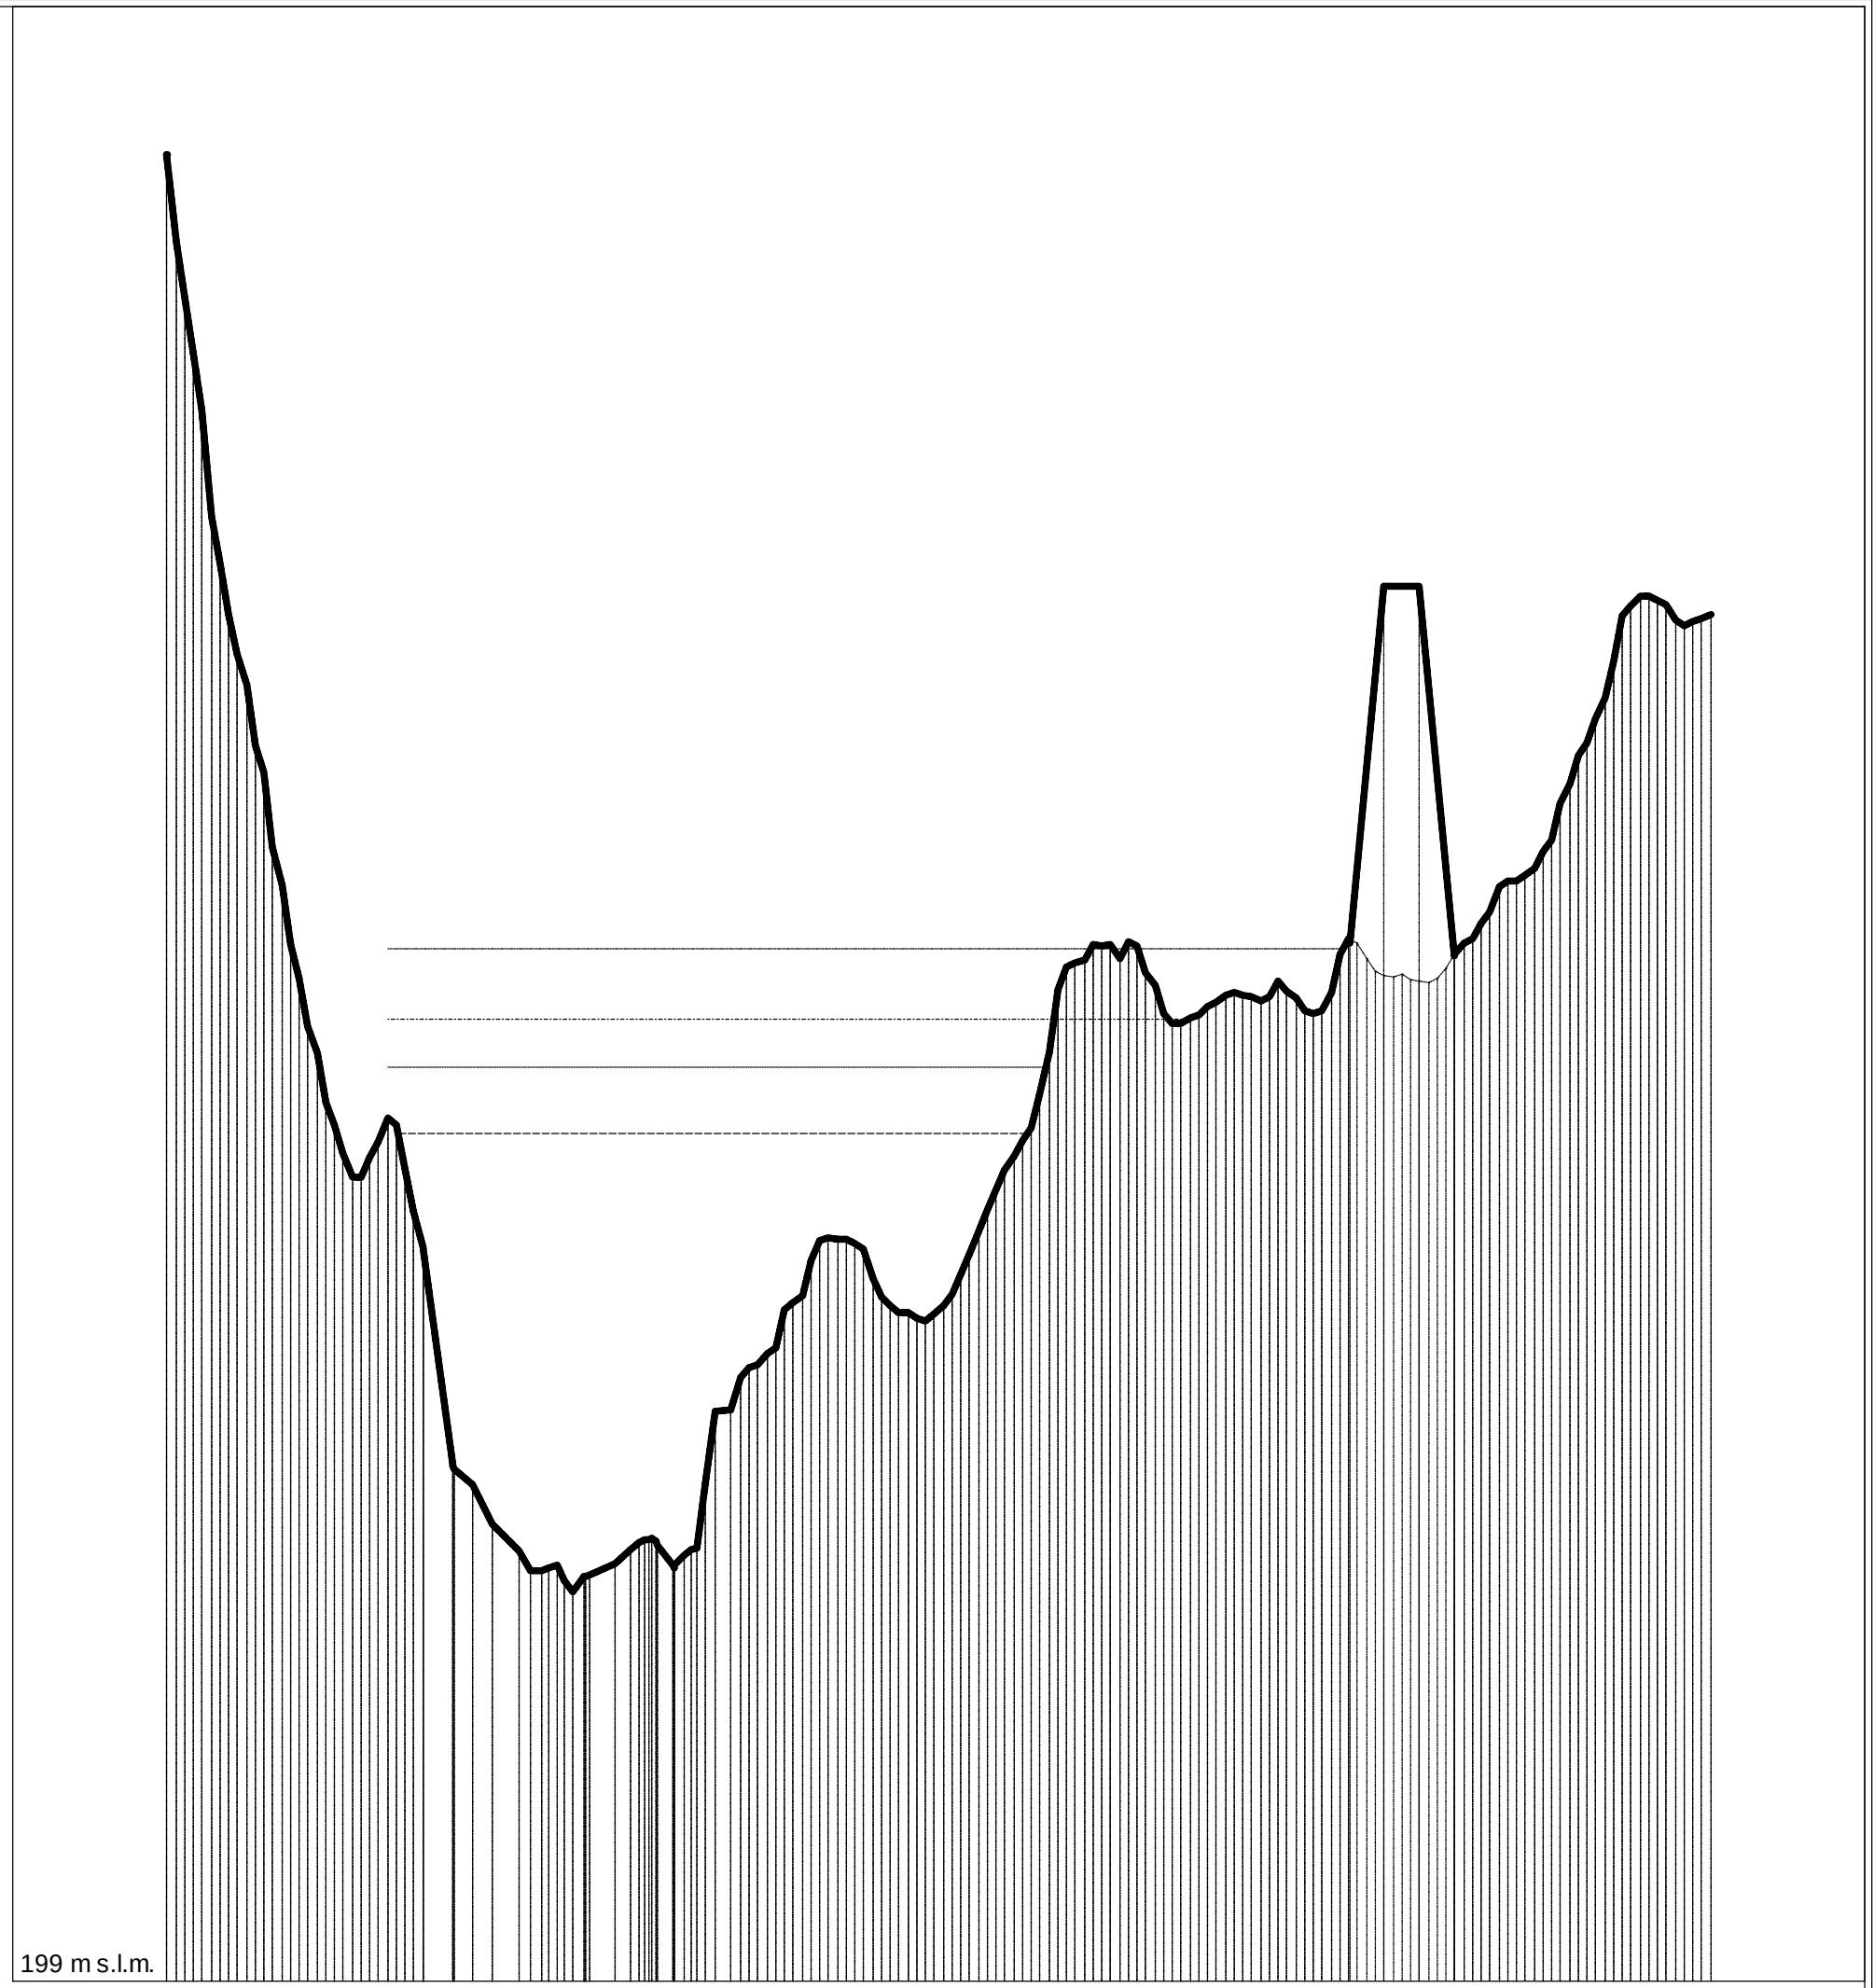

GT3062__

Sezione n. GT3062__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	211.95	0.0
5	210.14	4.0
9	208.41	8.0
13	207.04	12.0
17	205.77	16.0
21	204.87	20.0
25	204.95	24.0
29	204.46	28.0
32	202.66	32.5
36	202.24	36.9
38	201.91	41.2
42	201.84	45.0
48	201.96	50.8
52	202.13	54.7
59	202.02	58.6
64	203.05	63.9
68	203.45	68.0
72	203.86	72.0
76	204.26	76.0
80	203.98	80.0
84	203.74	84.0
88	203.79	88.0
92	204.32	92.0
96	204.85	96.0
102	206.19	102.0
108	206.25	108.0
114	205.79	114.0
120	205.99	120.0
126	206.09	126.0
132	206.01	132.1
136	208.89	138.0
138	206.27	146.0
145	206.80	152.1
151	207.35	158.1
157	208.36	164.1
163	208.76	170.1

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	211.95	0.0
5	210.14	4.0
9	208.41	8.0
13	207.04	12.0
17	205.77	16.0
21	204.87	20.0
25	204.95	24.0
29	204.46	28.0
32	202.66	32.5
36	202.24	36.9
38	201.91	41.2
42	201.84	45.0
48	201.96	50.8
52	202.13	54.7
59	202.02	58.6
64	203.05	63.9
68	203.45	68.0
72	203.86	72.0
76	204.26	76.0
80	203.98	80.0
84	203.74	84.0
88	203.79	88.0
92	204.32	92.0
96	204.85	96.0
102	206.19	102.0
108	206.25	108.0
114	205.79	114.0
120	205.99	120.0
126	206.09	126.0
132	206.01	132.1
138	206.13	138.1
144	206.11	144.1
150	206.58	150.1
156	207.01	156.1
162	207.95	162.1
168	208.82	168.1
174	208.66	174.1

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto


Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=289.22mc/s H=204.79m s.l.m.

Q=394.27mc/s H=205.26m s.l.m.

Q=474.76mc/s H=205.62m s.l.m.

Q=597.78mc/s H=206.16m s.l.m.

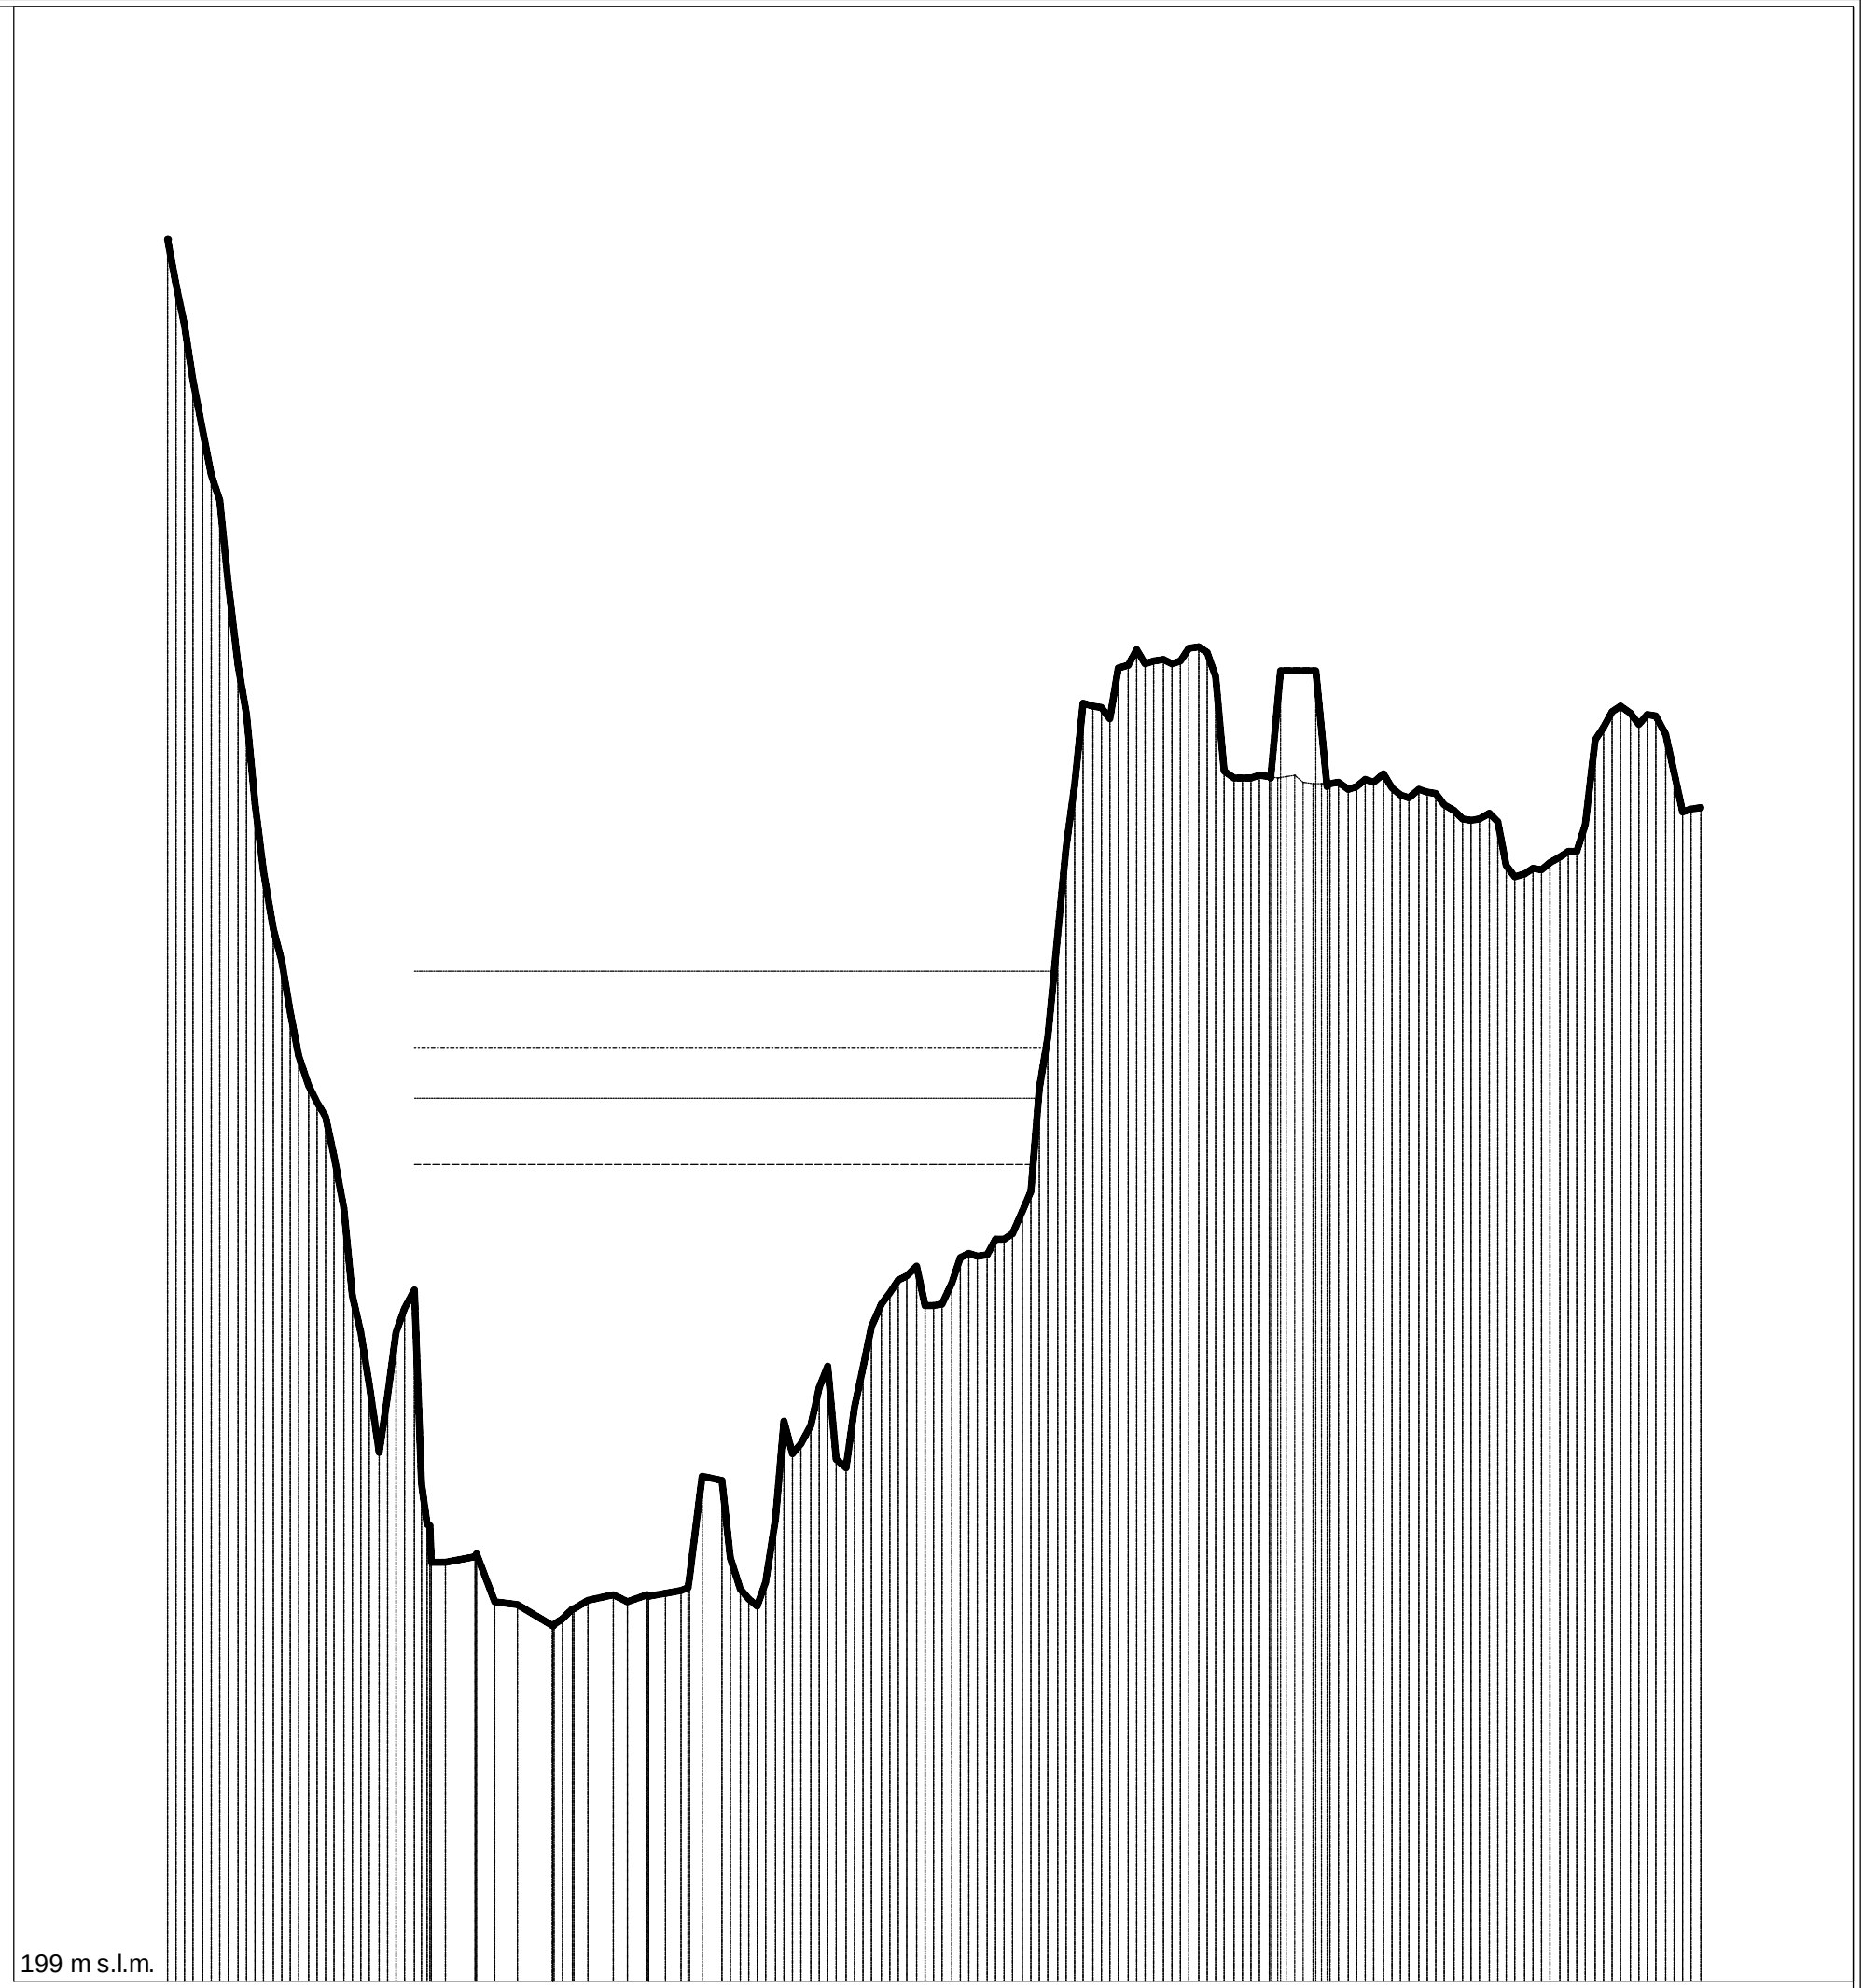

GT3063__
Sezione n. GT3063__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 122 129 135 141 147 153 159 165
Quote [m s.l.m.]	211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.02 201.67 201.52 201.70 201.70 201.75 202.58 201.78 202.28 202.94 202.65 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 208.29 207.50 207.43 207.24 206.89 207.20 207.91 207.31
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 130.3 136.9 142.9 148.9 154.9 160.9 166.9 172.9
Distanze parziali [m]	
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Quote [m s.l.m.]	211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.02 201.67 201.52 201.70 201.70 201.75 202.58 201.78 202.28 202.94 202.65 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 207.50 207.47 207.39 207.24 206.83 207.01 208.04 207.57
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 128.9 134.9 140.9 146.9 152.9 158.9 164.9 170.9
Distanze parziali [m]	

Sezione di progetto

Sezione attuale


Livelli idrometrici

Q=281.67mc/s H=204.13m s.l.m.

Q=380.39mc/s H=204.62m s.l.m.

Q=457.23mc/s H=205.04m s.l.m.

Q=580.41mc/s H=205.64m s.l.m.

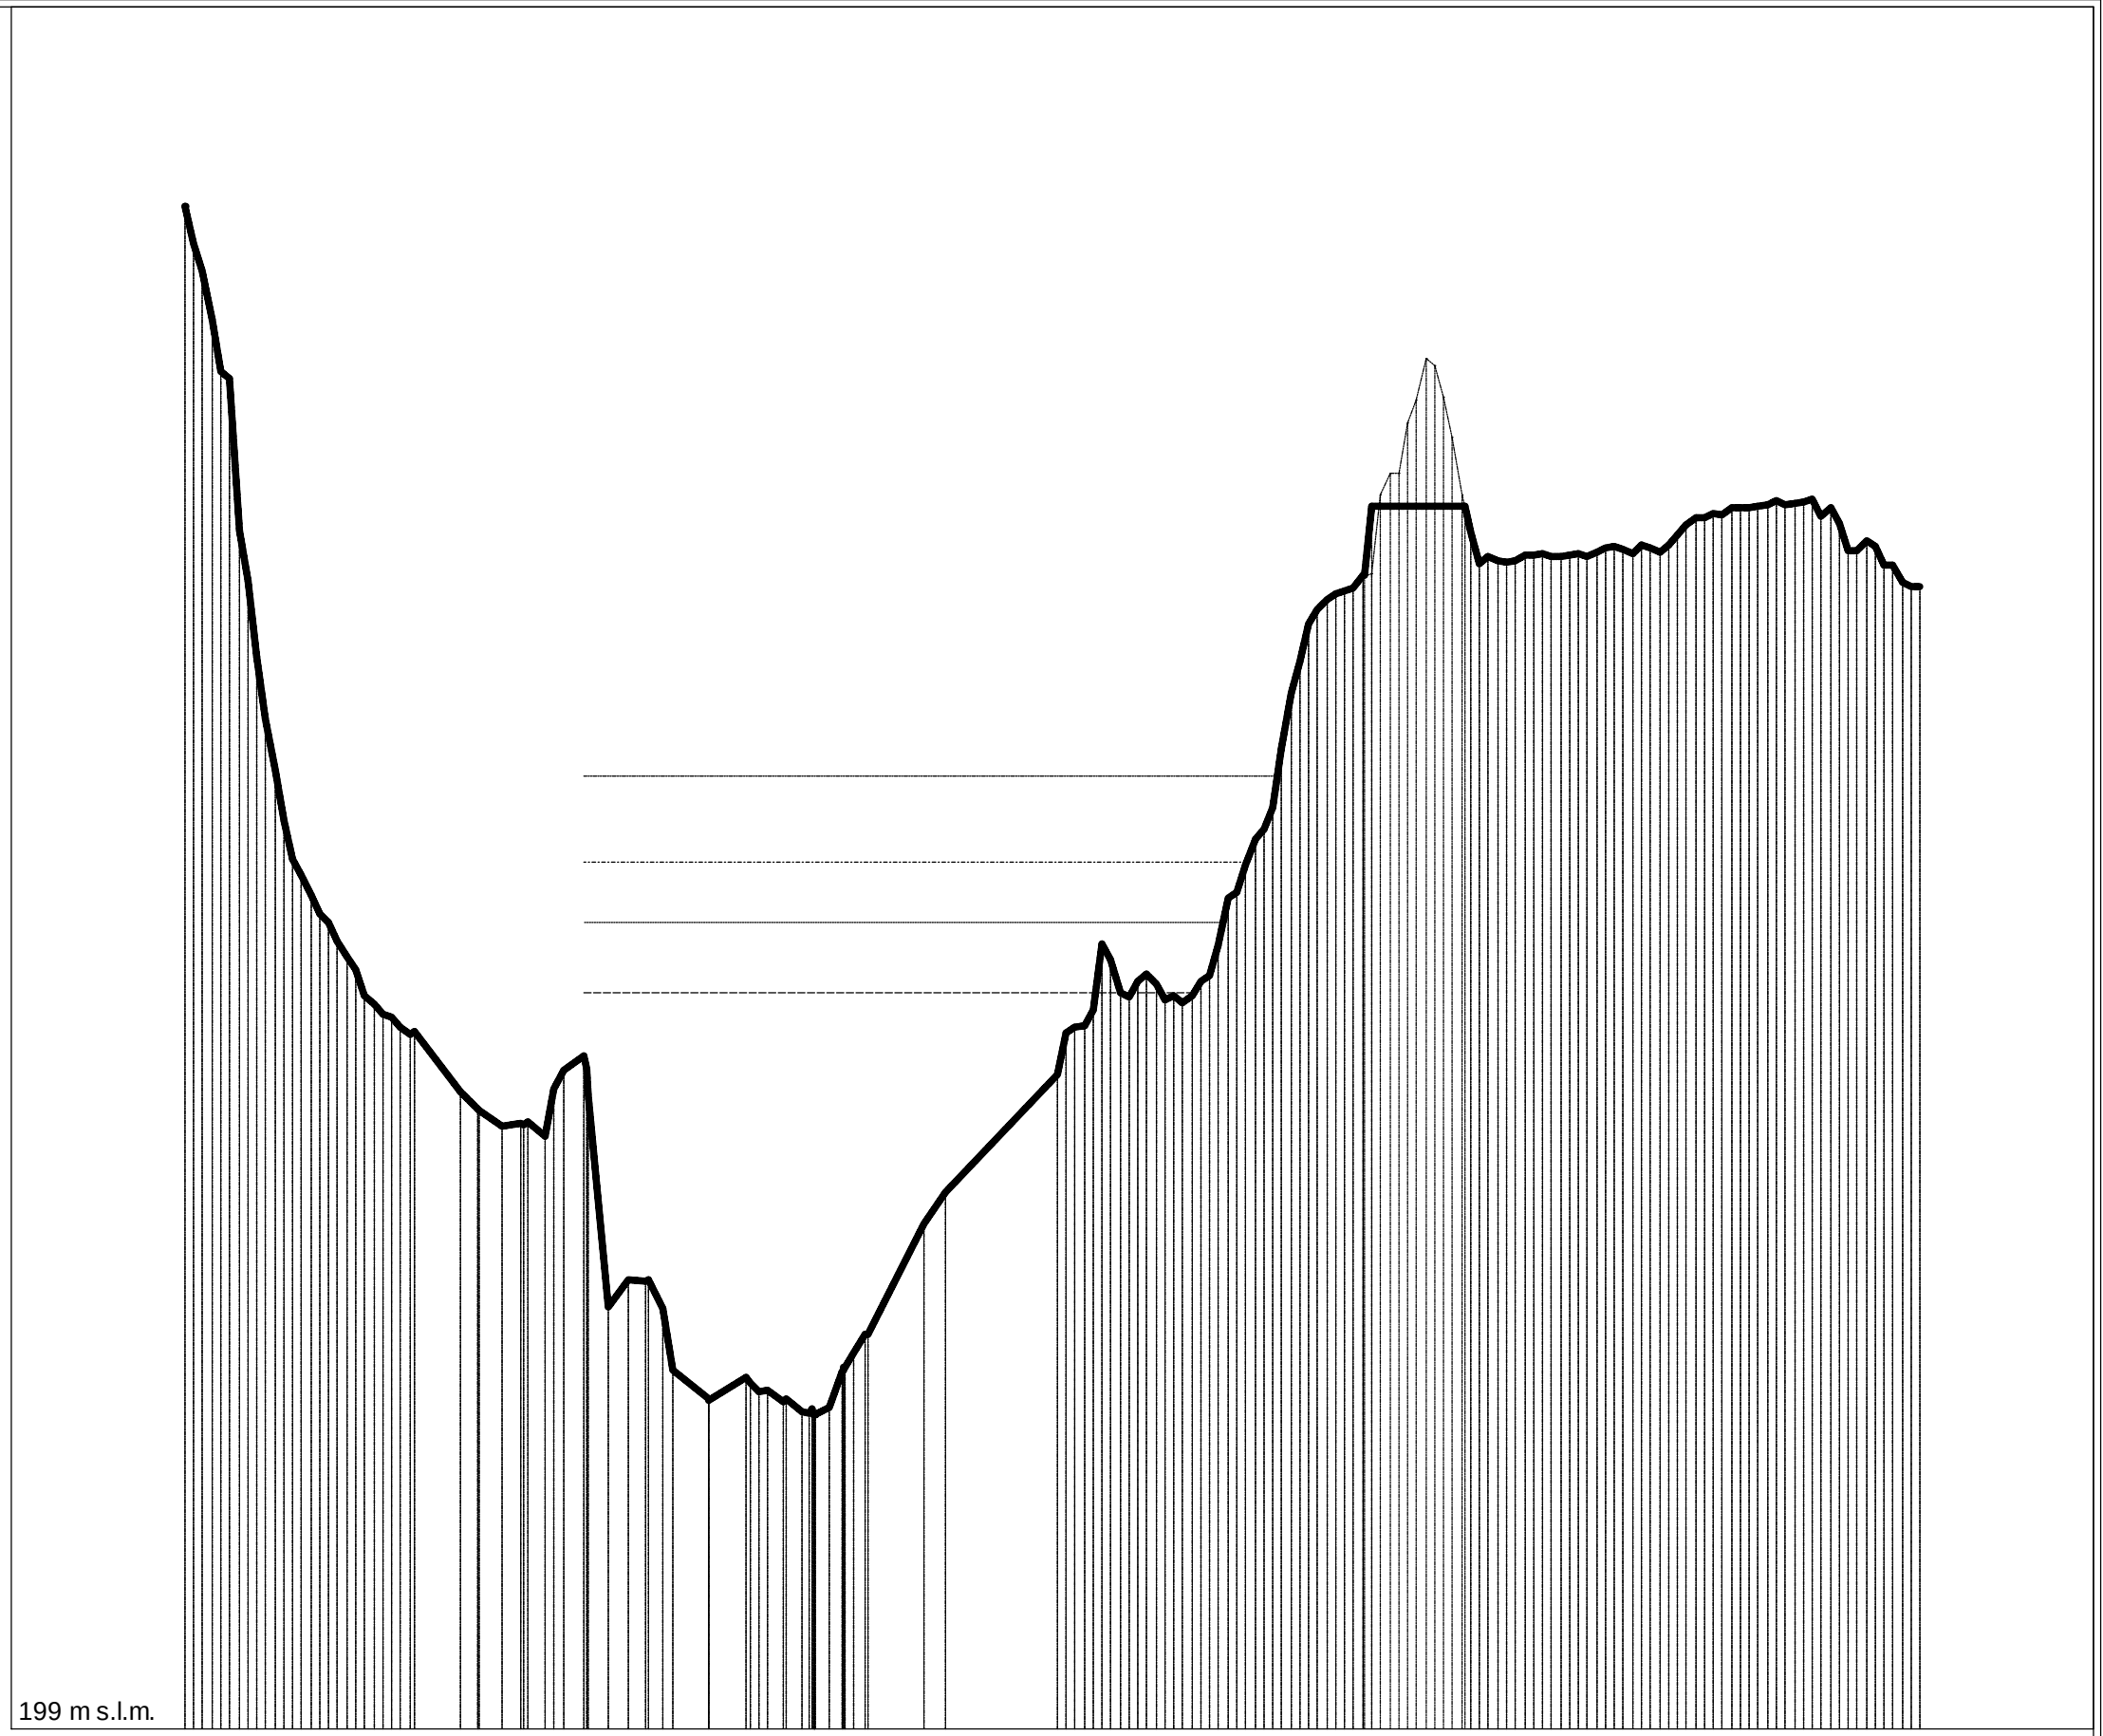

GT3064__

Sezione n. GT3064__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote 1:100

Punti sezione di progetto	1 5 9 13 17 21 25 28 31 35 38 42 45 47 49 53 65 71 73 75 79 83 87 91 95 99 105 112 119 125 131 137 143 149 155 161
Quote [m s.l.m.]	209.61 208.46 206.47 205.06 204.62 204.11 203.89 203.44 203.20 203.13 203.69 202.13 201.93 201.30 201.45 201.28 201.24 201.75 202.52 203.56 204.01 204.10 204.08 204.21 204.83 205.42 206.87 207.52 207.18 207.19 207.19 207.39 207.51 207.54 207.21 206.99
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 30.8 35.4 40.2 44.5 49.4 53.4 58.4 62.6 66.7 71.9 75.9 82.5 97.2 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 121.3 127.3 142.7 149.4 155.4 161.4 167.4 173.4 179.5 185.5 191.5
Distanze parziali [m]	6.3 12.4 10.4
Punti sezione attuale	1 5 9 13 17 21 25 28 31 35 38 42 45 47 49 53 65 71 73 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Quote [m s.l.m.]	209.61 208.46 206.47 205.06 204.62 204.11 203.89 203.44 203.20 203.13 203.69 202.13 201.93 201.30 201.45 201.28 201.24 201.75 202.52 203.56 204.01 204.10 204.08 204.21 204.83 205.42 206.87 207.60 208.50 207.17 207.19 207.20 207.23 207.44 207.52 207.57 207.28 206.96
Distanze progressive [m]	0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 30.8 35.4 40.2 44.5 49.4 53.4 58.4 62.6 66.7 71.9 75.9 82.5 97.2 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 121.3 127.3 133.3 139.4 145.4 151.4 157.4 163.4 169.4 175.4 181.5 187.5 193.5
Distanze parziali [m]	6.3 12.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=267.58mc/s H=203.87m s.l.m.


Q=361.82mc/s H=204.40m s.l.m.

Q=441.47mc/s H=204.85m s.l.m.

Q=570.04mc/s H=205.46m s.l.m.

GT3065__
Sezione n. GT3065__
- - - - -

Scala distanze 1:1600
Scala quote   1:100

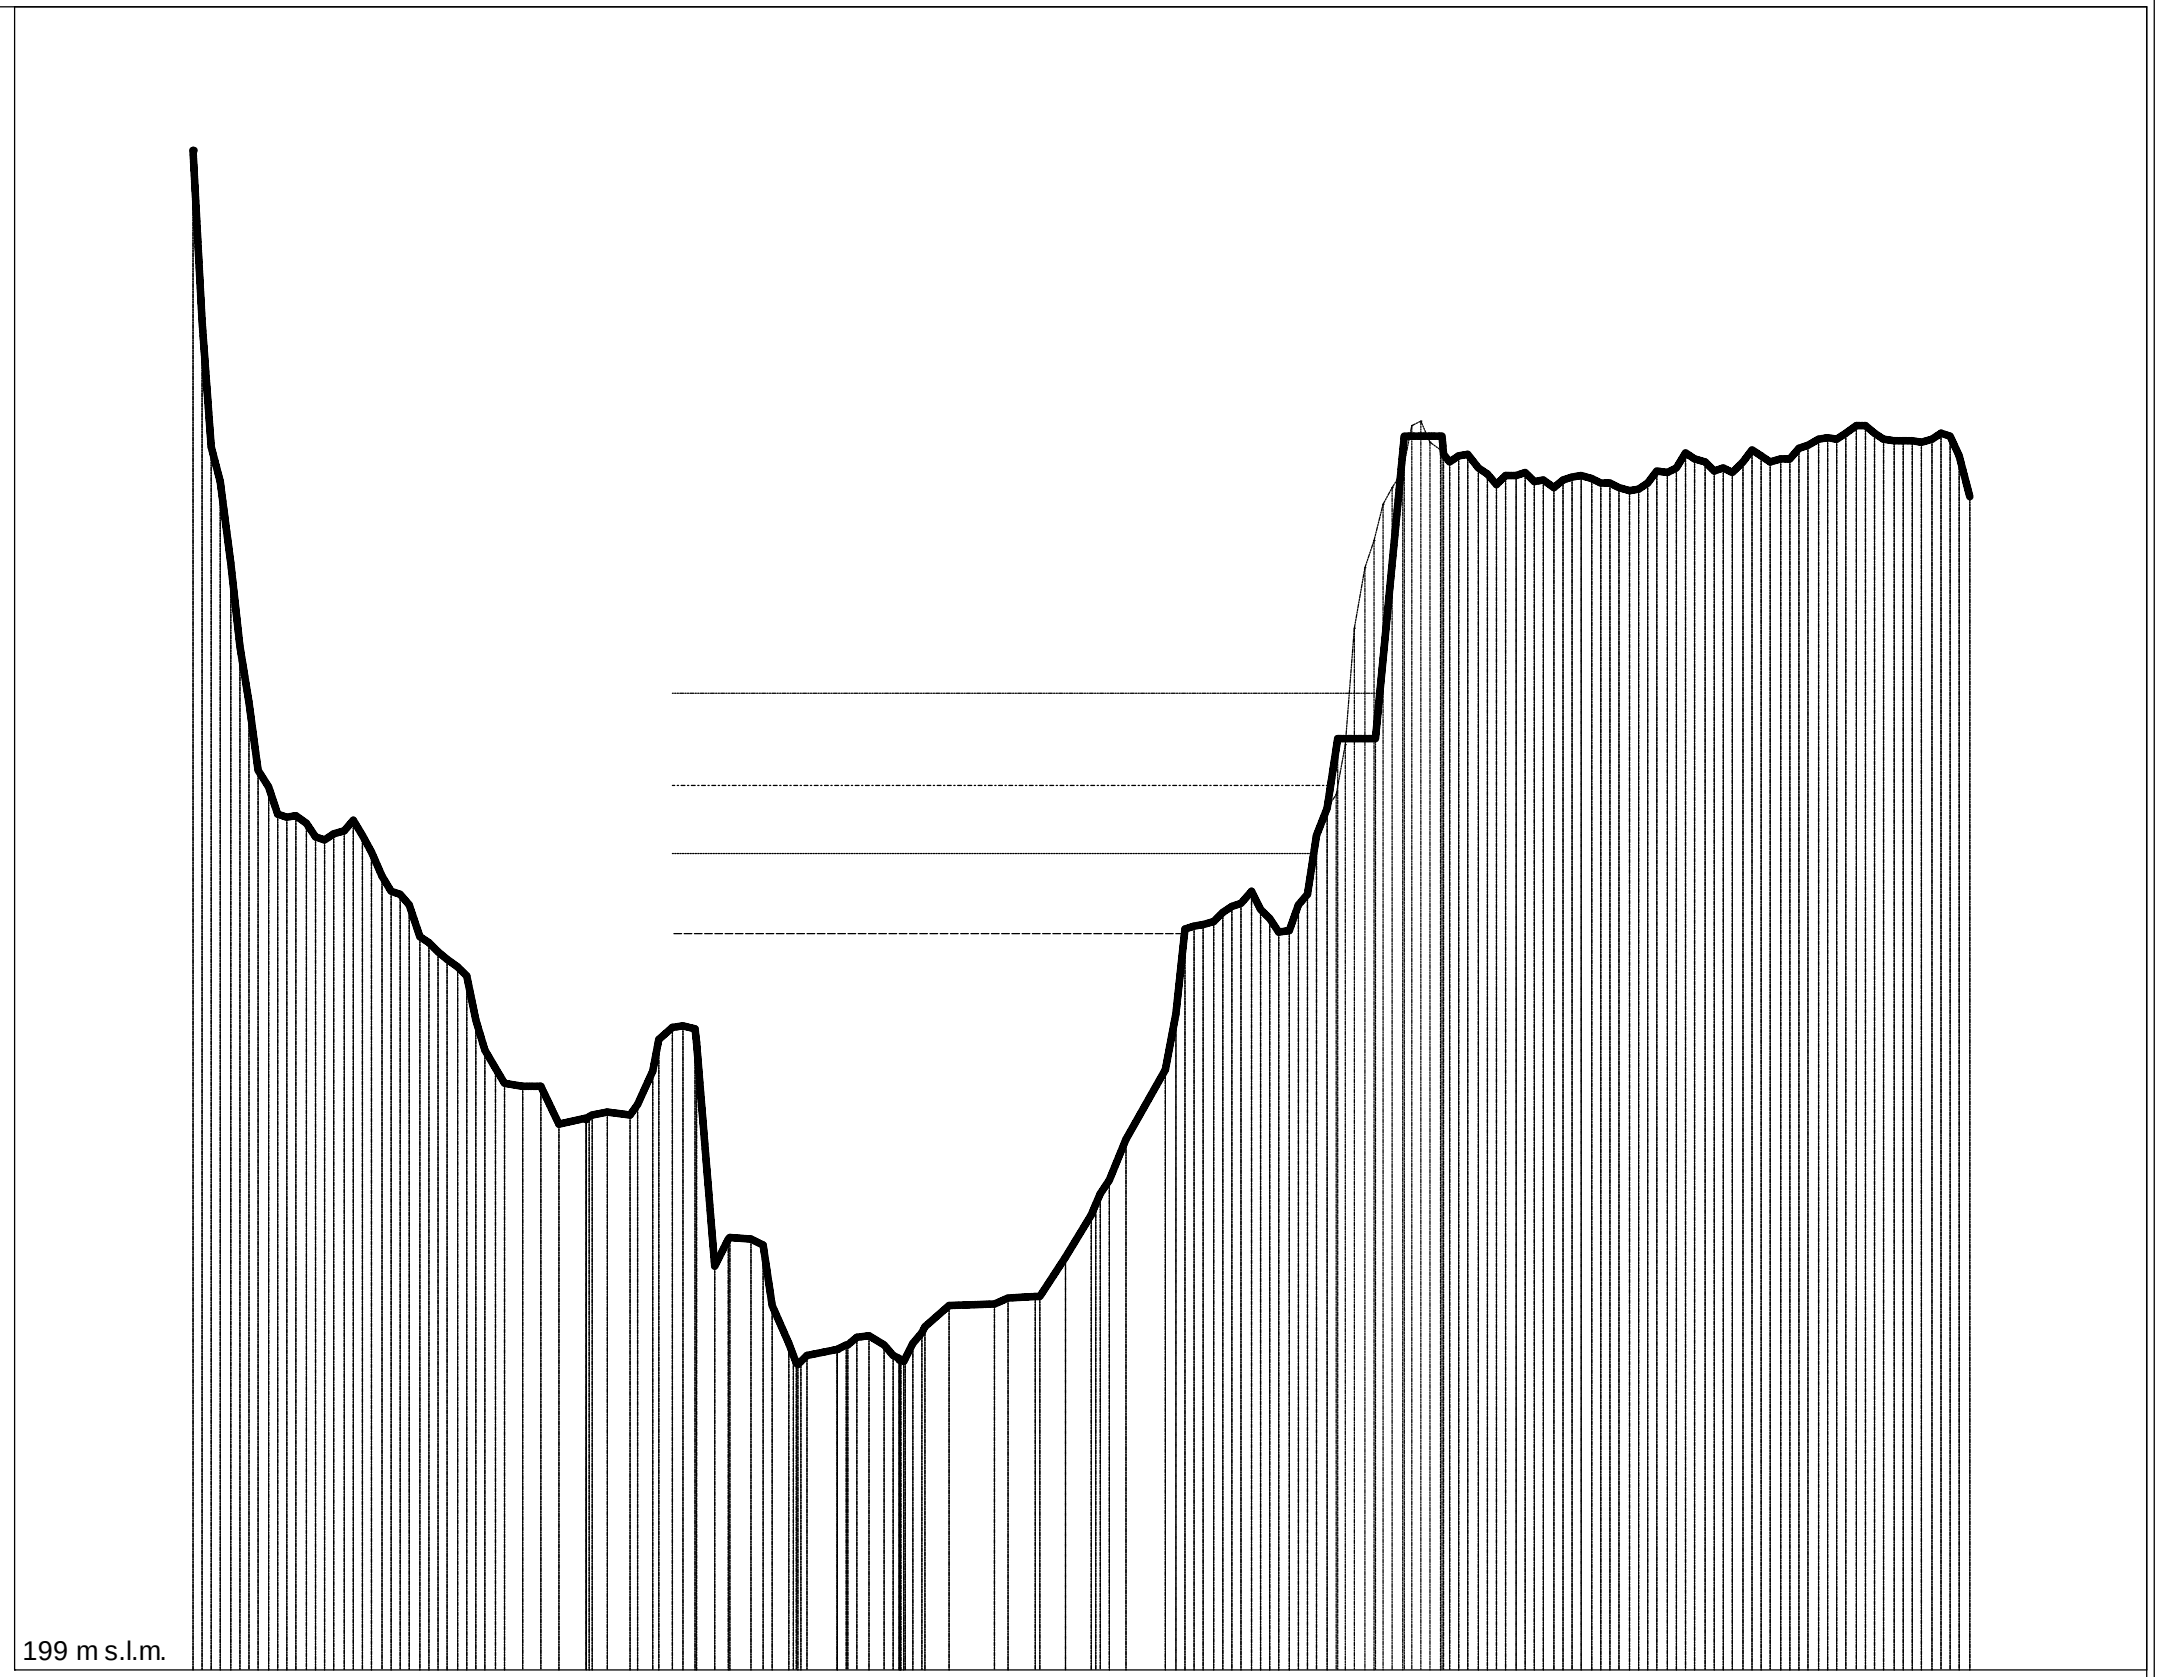

Punti sezione di progetto: 1 5 9 13 17 21 25 29 33 36 38 43 47 51 55 61 64 69 78 81 83 86 91 95 99 105 110 112 119 125 131 137 143 149 155 161 167

Quote [m s.l.m.]: 209.05 206.32 204.84 204.60 204.55 204.25 203.85 203.65 202.98 202.86 202.65 202.68 203.25 201.67 201.81 201.04 201.13 201.15 201.23 201.42 201.47 202.01 202.97 203.93 204.07 204.06 205.16 207.16 206.85 206.83 206.85 206.92 206.95 207.01 207.14 207.13 207.16

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.8 41.7 46.4 50.8 55.3 60.4 64.3 68.2 73.2 77.1 84.8 89.2 95.2 103.0 107.0 111.0 117.0 125.2 132.2 138.0 144.0 150.0 156.0 162.0 168.0 174.0 180.0 186.0

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale: 1 5 9 13 17 21 25 29 33 36 38 43 47 51 55 61 64 69 78 81 83 86 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171

Quote [m s.l.m.]: 209.05 206.32 204.84 204.60 204.55 204.25 203.85 203.65 202.98 202.86 202.65 202.68 203.25 201.67 201.81 201.04 201.13 201.15 201.23 201.42 201.47 202.01 202.97 203.93 204.07 204.06 205.89 207.23 207.04 206.92 206.91 206.81 207.01 207.07 207.10 207.23 207.13

Distanze progressive [m]: 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.8 41.7 46.4 50.8 55.3 60.4 64.3 68.2 73.2 77.1 84.8 89.2 95.2 103.0 107.0 111.0 117.0 123.0 129.0 135.0 141.0 147.0 153.0 159.0 165.0 171.0 177.0 183.0

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=266.56mc/s H=203.21m s.l.m.

Q=361.28mc/s H=203.94m s.l.m.

Q=441.73mc/s H=204.46m s.l.m.

Q=571.91mc/s H=205.13m s.l.m.


GT3066__

Sezione n. GT3066__

- - - - -

Scala distanze 1:1600

Scala quote   1:200

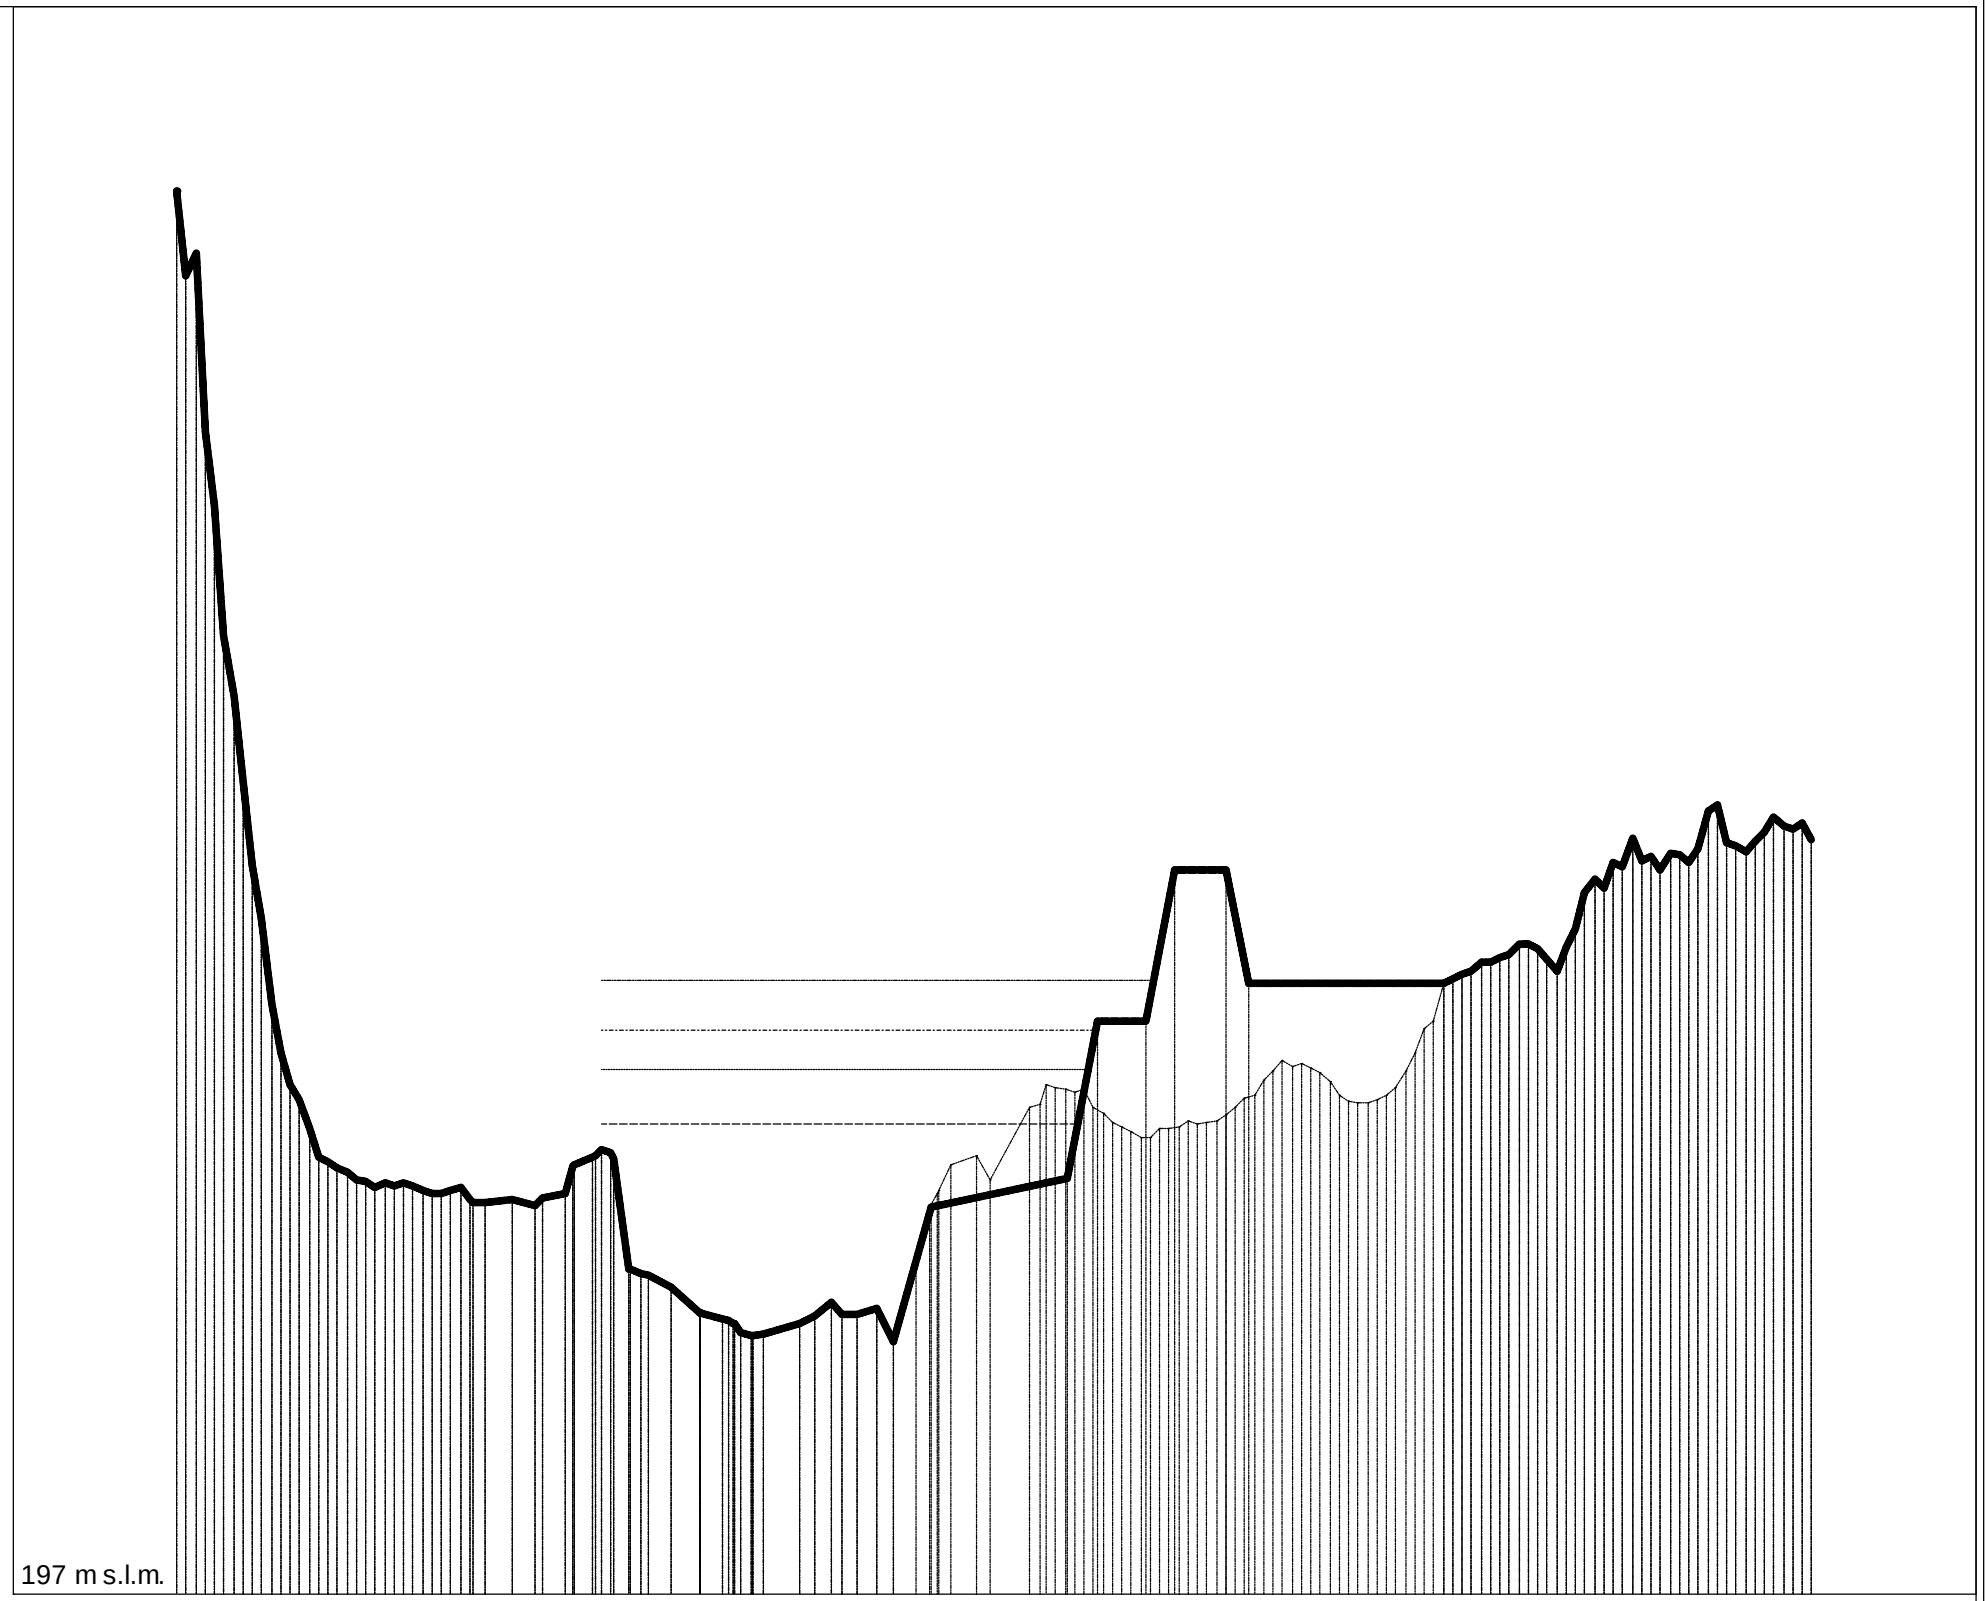

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.56	0.0
5	211.40	4.0
9	206.64	8.0
13	203.74	12.0
17	202.71	16.0
21	202.46	20.0
25	202.45	24.0
29	202.30	28.0
34	202.18	32.7
36	202.14	37.9
39	202.65	41.8
44	202.85	46.0
49	201.21	49.9
51	200.72	55.3
59	200.46	59.7
64	200.58	66.0
67	200.70	70.3
70	200.34	75.9
71	202.12	79.8
72	202.50	94.3
74	204.58	102.6
76	206.58	111.1
78	205.07	134.0
82	205.35	138.0
86	205.61	142.0
90	205.24	146.0
94	206.45	150.0
98	207.01	154.0
104	206.67	160.0
110	206.83	166.0
116	207.20	172.0

Distanze parziali [m]: 14.5 (between 71 and 72), 20.7 (between 76 and 78)

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	215.56	0.0
5	211.40	4.0
9	206.64	8.0
13	203.74	12.0
17	202.71	16.0
21	202.46	20.0
25	202.45	24.0
29	202.30	28.0
34	202.18	32.7
36	202.14	37.9
39	202.65	41.8
44	202.85	46.0
49	201.21	49.9
51	200.72	55.3
59	200.46	59.7
64	200.58	66.0
67	200.70	70.3
70	200.34	75.9
73	202.30	80.4
76	202.80	84.6
78	203.43	90.2
83	203.65	95.0
87	203.24	99.0
91	203.05	103.0
95	203.26	107.0
99	203.33	111.0
105	204.05	117.0
111	203.61	123.0
117	203.71	129.0
123	205.15	135.0
129	205.47	141.0
135	205.56	147.0
141	206.61	153.0
147	206.78	159.0
153	206.91	165.0
159	207.12	171.0

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=291.40mc/s H=202.60m s.l.m.


Q=403.27mc/s H=203.37m s.l.m.

Q=491.88mc/s H=203.89m s.l.m.

Q=626.26mc/s H=204.51m s.l.m.

GT3067__
Sezione n. GT3067__
- - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

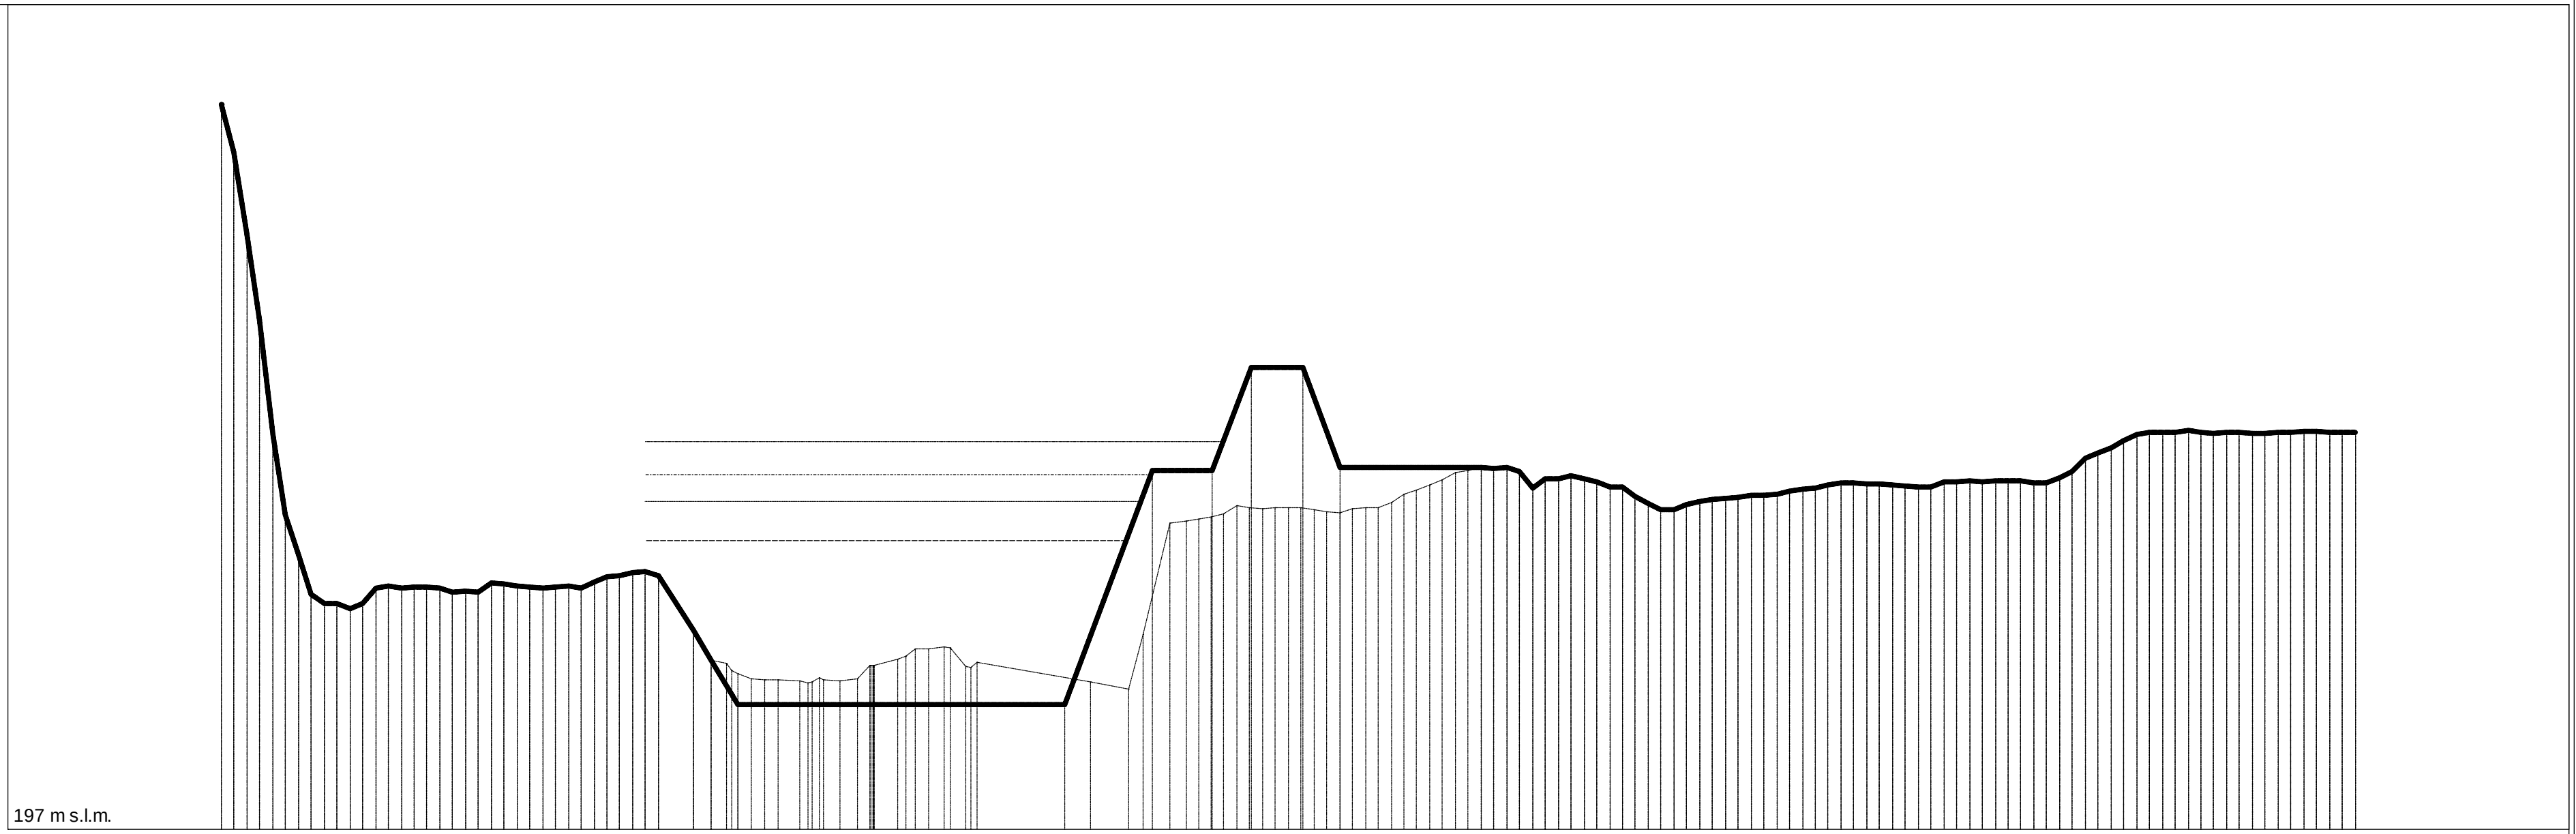

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111
Quote [m s.l.m.]	211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.93 200.85 199.43 199.43 203.97 203.97 205.97 205.97 204.02 204.01 204.01 203.62 203.79 203.80 203.64 203.46 203.21 203.30 203.39 203.44 203.49 203.55 203.63 203.72 203.70 203.68 203.64 203.73 203.75 203.76 203.76 203.72 203.94 204.31 204.55 204.69 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 40.1 65.4 72.3 76.9 79.9 83.9 86.8 97.7 99.7 101.7 103.7 105.7 107.7 109.7 111.7 113.7 115.7 117.7 119.7 121.7 123.7 125.7 127.7 129.7 131.7 133.7 135.7 137.6 139.6 141.6 143.6 145.6 147.6 149.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6
Distanze parziali [m]	25.4 6.8 4.6 3.0 4.0 2.9 10.9
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 41 43 45 49 51 57 60 63 66 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
Quote [m s.l.m.]	211.05 208.52 204.67 202.32 201.38 201.27 201.67 201.69 201.69 201.60 201.60 201.75 201.70 201.70 201.68 201.89 201.98 201.93 200.85 200.21 199.92 199.89 199.84 199.89 200.17 200.30 200.50 200.15 199.87 199.72 202.94 203.01 203.11 203.24 203.24 203.23 203.17 203.22 203.25 203.50 203.68 203.92 204.01 204.01 203.62 203.79 203.75 203.46 203.21 203.39 203.47 203.55 203.68 203.70 203.67 203.73 203.74 203.76 203.82 204.31 204.65 204.70 204.67 204.67 204.71 204.71
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 36.6 39.2 41.1 43.2 45.5 48.0 50.3 52.5 54.9 57.7 67.4 70.4 73.6 75.8 77.8 79.8 81.8 83.8 85.8 87.8 89.8 91.8 93.8 95.8 97.7 99.7 101.7 103.7 106.7 109.7 112.7 115.7 118.7 121.7 124.7 127.7 130.7 133.7 136.6 139.6 142.6 145.6 148.6 151.6 154.6 157.6 160.6 163.6
Distanze parziali [m]	8.8 3.0

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=294.80mc/s H=202.01m s.l.m.


Q=408.24mc/s H=202.79m s.l.m.

Q=497.50mc/s H=203.35m s.l.m.

Q=635.30mc/s H=204.10m s.l.m.

GT3068__
Sezione n. GT3068__
- - - - - - - - - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

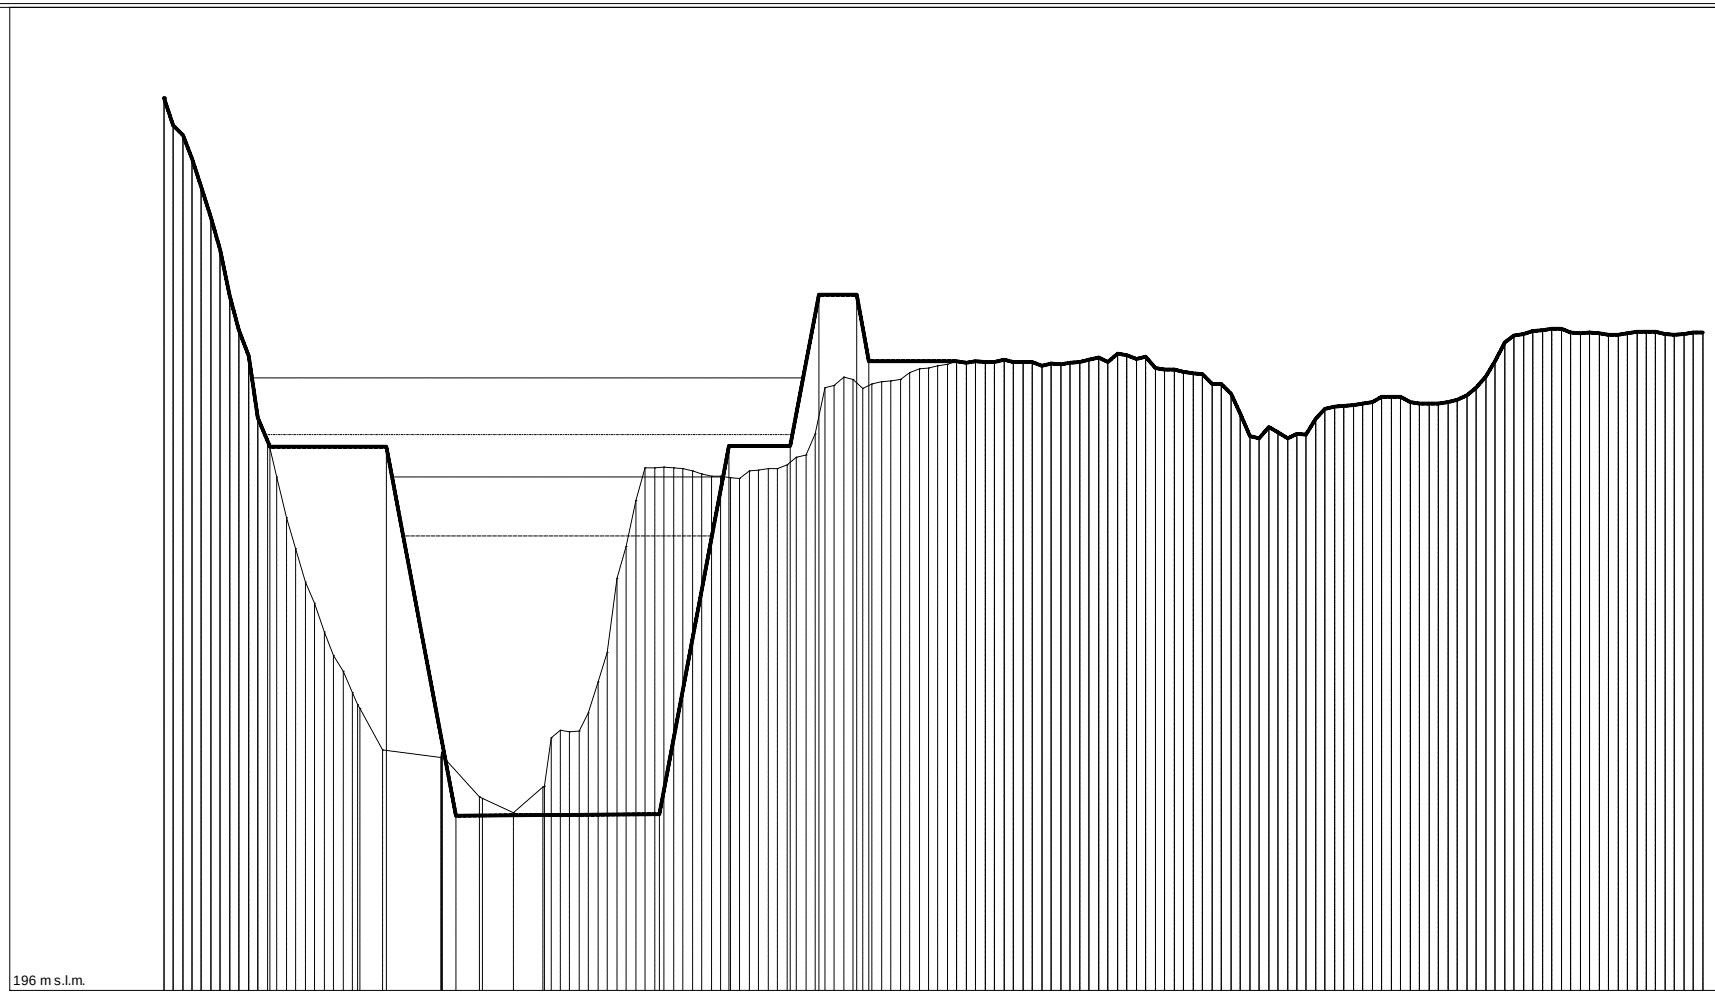

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Quote [m s.l.m.]	207.80 207.31 206.63 205.80 204.73 203.57 203.19 198.32 198.33 203.20 203.20 205.20 205.20 204.32 204.32 204.31 204.31 204.31 204.29 204.30 204.34 204.32 204.40 204.38 204.21 204.19 204.15 204.02 203.63 203.30 203.38 203.36 203.56 203.72 203.75 203.78 203.85 203.79 203.76 203.78 203.87 204.12 204.57 204.69 204.73 204.76 204.69 204.69 204.67 204.71 204.71 204.67 204.70
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 23.6 30.9 52.5 59.8 66.3 69.3 73.3 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 95.9 97.9 99.9 101.9 103.9 105.9 107.9 109.9 111.9 113.9 115.9 117.9 119.9 121.9 123.9 125.9 127.9 129.9 131.9 133.9 135.9 137.9 139.9 141.9 143.9 145.8 147.8 149.8 151.8 153.8 155.8 157.8 159.8 161.8
Distanze parziali [m]	12.3 7.3 21.6 7.3 6.5 3.0 4.0 9.3
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 25 28 30 31 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153
Quote [m s.l.m.]	207.80 207.31 206.63 205.80 204.73 203.57 202.79 201.84 201.12 200.43 199.94 199.18 199.08 198.56 198.35 198.69 199.42 199.67 200.47 201.87 202.91 202.92 202.90 202.83 202.80 202.77 202.88 202.90 203.05 203.36 204.00 204.08 204.02 204.06 204.17 204.23 204.28 204.30 204.31 204.34 204.31 204.26 204.28 204.31 204.37 204.43 204.35 204.23 204.21 204.15 203.89 203.30 203.30 203.56 203.73 203.78 203.85 203.76 203.81 204.12 204.66 204.73 204.70 204.69 204.69 204.71 204.68
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 23.1 29.3 33.4 37.0 40.1 43.0 45.0 47.0 48.9 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 96.9 98.9 100.9 102.9 104.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9 133.9 136.9 139.9 142.9 145.8 148.8 151.8 154.8 157.8 160.8
Distanze parziali [m]	6.2 3.9 3.3 3.1

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=294.77mc/s H=201.80m s.l.m.


Q=408.17mc/s H=202.57m s.l.m.

Q=497.55mc/s H=203.14m s.l.m.

Q=635.46mc/s H=203.89m s.l.m.

I_GT0069__
Sezione n. GT3069__
Sezione interpolata -
 - - - Sezione interp
olata - - - - Sezione
 interpolata - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

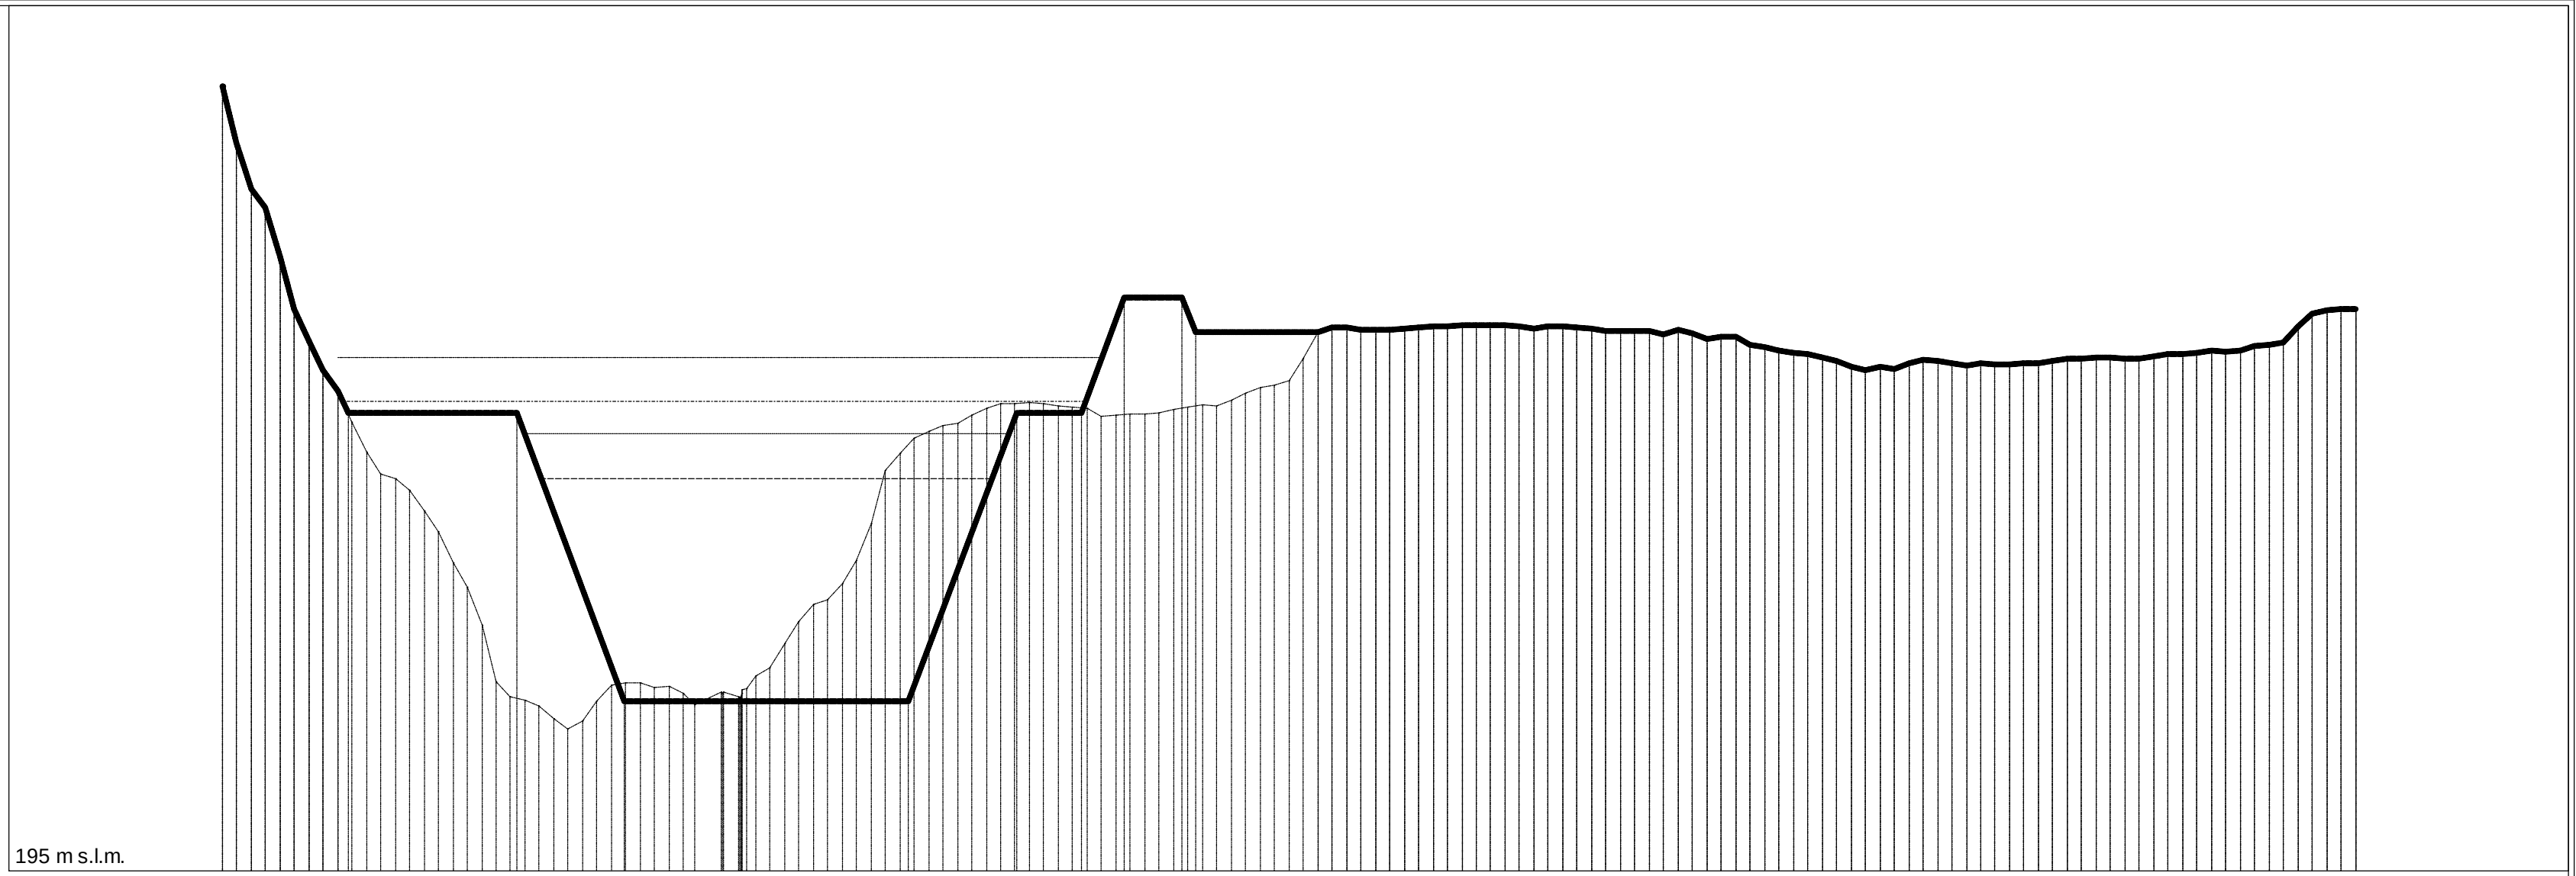

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
Quote [m s.l.m.]	208.60 206.82 205.64 204.19 203.32 202.93 197.95 197.95 202.95 202.95 204.95 204.95 204.34 204.42 204.37 204.39 204.44 204.45 204.46 204.44 204.45 204.42 204.37 204.36 204.30 204.31 204.26 204.11 204.02 203.97 203.85 203.67 203.70 203.86 203.81 203.79 203.79 203.81 203.87 203.89 203.88 203.93 203.95 204.02 204.02 204.13 204.45 204.71 204.73
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 20.4 27.9 47.5 55.0 59.5 62.5 66.5 75.9 77.9 79.9 81.9 83.9 85.9 87.9 89.9 91.9 93.9 95.9 97.9 99.9 101.9 103.9 105.9 107.9 109.9 111.9 113.9 115.9 117.9 119.9 121.9 123.9 125.9 127.9 129.8 131.8 133.8 135.8 137.8 139.8 141.8 143.8 145.8 147.8
Distanze parziali [m]	11.7 7.5 19.6 7.5 4.5 3.0 4.0 8.5
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155
Quote [m s.l.m.]	208.60 206.82 205.64 204.19 203.32 202.27 201.80 201.25 200.35 199.26 198.02 197.87 197.46 197.94 198.27 198.19 198.08 198.09 198.39 198.94 199.63 199.97 201.03 202.25 202.62 202.77 203.03 203.11 203.10 203.04 202.89 202.92 202.94 203.04 203.06 203.29 203.41 203.88 204.43 204.38 204.37 204.43 204.43 204.47 204.45 204.41 204.42 204.36 204.30 204.21 204.11 203.99 203.85 203.74 203.86 203.77 203.79 203.84 203.89 203.88 203.95 204.01 204.13 204.65 204.73
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.6 37.0 39.0 41.0 43.0 44.9 46.9 48.9 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 93.9 96.9 99.9 102.9 105.9 108.9 111.9 114.9 117.9 120.9 123.9 126.9 129.8 132.8 135.8 138.8 141.8 144.8 147.8
Distanze parziali [m]	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=294.77mc/s H=201.45m s.l.m.

Q=408.07mc/s H=202.22m s.l.m.

Q=497.40mc/s H=202.77m s.l.m.


Q=635.69mc/s H=203.43m s.l.m.

GT3070__

Sezione n. GT3070__

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

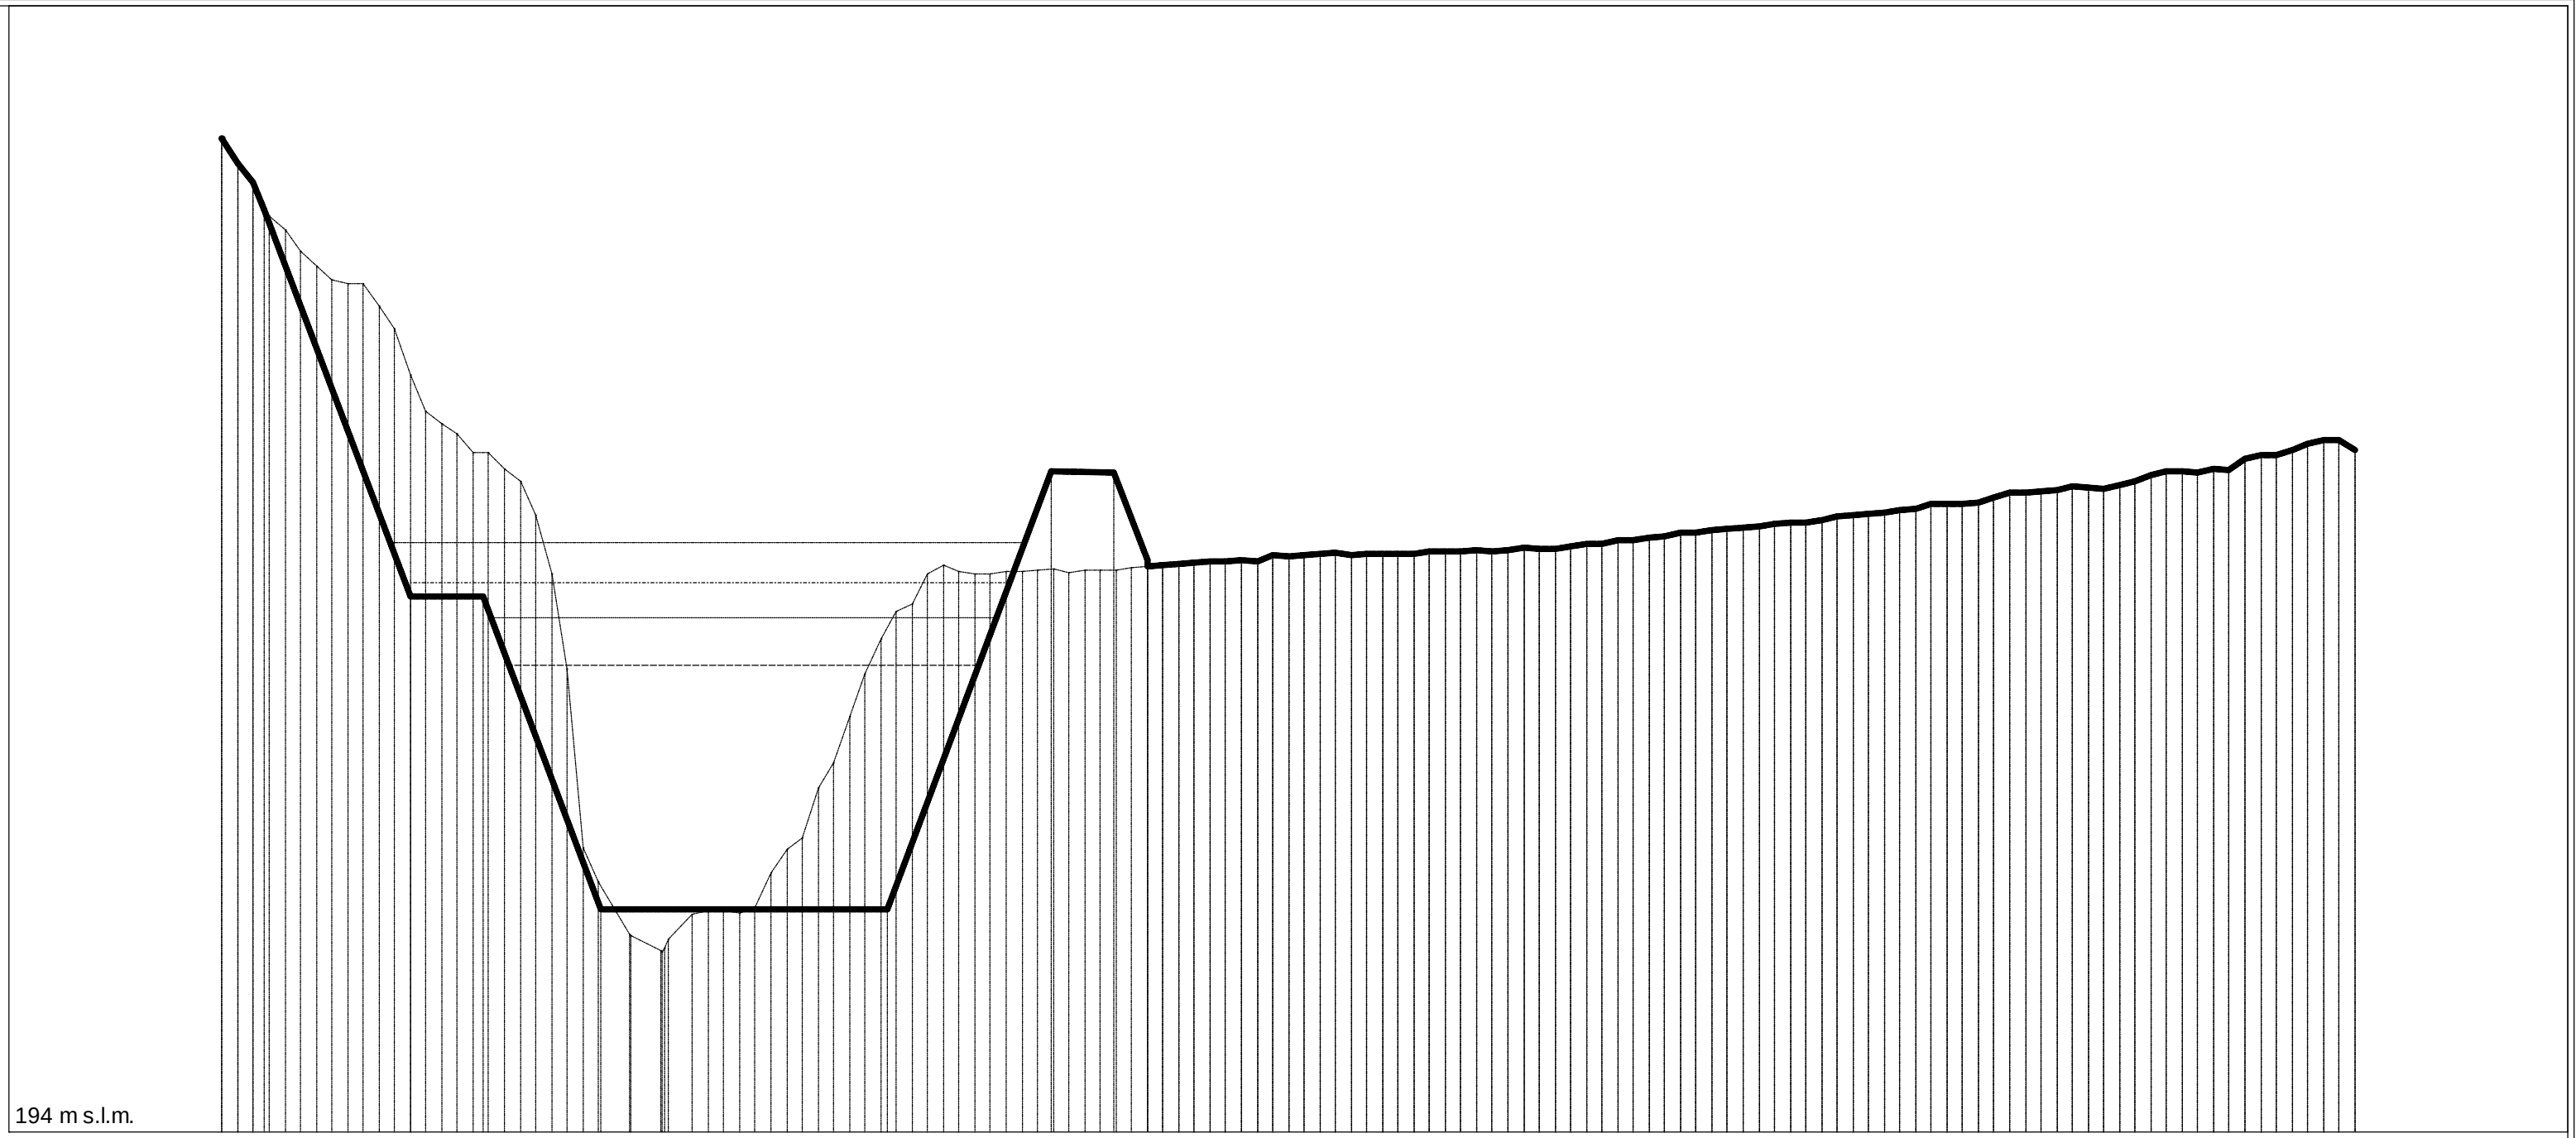

Punti sezione di progetto	1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
Quote [m s.l.m.]	209.88 209.18 202.55 202.56 197.55 197.55 204.55 204.55 203.14 203.09 203.11 203.13 203.23 203.22 203.27 203.24 203.25 203.28 203.28 203.29 203.35 203.33 203.40 203.45 203.49 203.57 203.62 203.66 203.72 203.75 203.83 203.88 203.93 204.03 204.04 204.14 204.22 204.26 204.30 204.33 204.51 204.55 204.59 204.75 204.83 205.01 205.07
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 12.0 16.7 24.2 42.6 53.0 57.0 59.1 61.2 63.2 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.3 103.3 105.3 107.3 109.3 111.3 113.3 115.3 117.3 119.3 121.3 123.3 125.3 127.3 129.3 131.3 133.3 135.3
Distanze parziali [m]	9.3 4.7 7.5 18.3 10.5 4.0
Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 28 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137
Quote [m s.l.m.]	209.88 209.18 208.43 207.85 207.56 207.21 206.11 205.32 204.87 204.59 203.87 201.40 197.99 197.16 196.90 197.48 197.54 197.59 198.52 199.51 200.63 201.87 202.45 203.06 202.92 202.96 202.98 202.95 202.98 203.03 203.06 203.11 203.12 203.11 203.21 203.25 203.22 203.24 203.25 203.27 203.30 203.29 203.33 203.35 203.41 203.47 203.52 203.58 203.63 203.72 203.78 203.88 203.97 204.04 204.23 204.26 204.29 204.51 204.55 204.75 204.91 205.07
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.1 22.1 24.1 26.1 28.0 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.2 62.2 64.2 66.2 68.2 70.2 72.2 74.2 76.2 78.2 80.2 82.2 84.2 86.2 88.2 90.2 92.2 94.2 96.2 99.2 102.3 105.3 108.3 111.3 114.3 117.3 120.3 123.3 126.3 129.3 132.3 135.3
Distanze parziali [m]	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=294.71mc/s H=200.80m s.l.m.

Q=407.93mc/s H=201.49m s.l.m.

Q=497.17mc/s H=201.97m s.l.m.

Q=635.80mc/s H=202.75m s.l.m.


GT3071__

Sezione n. GT3071__

- - - - - - - -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

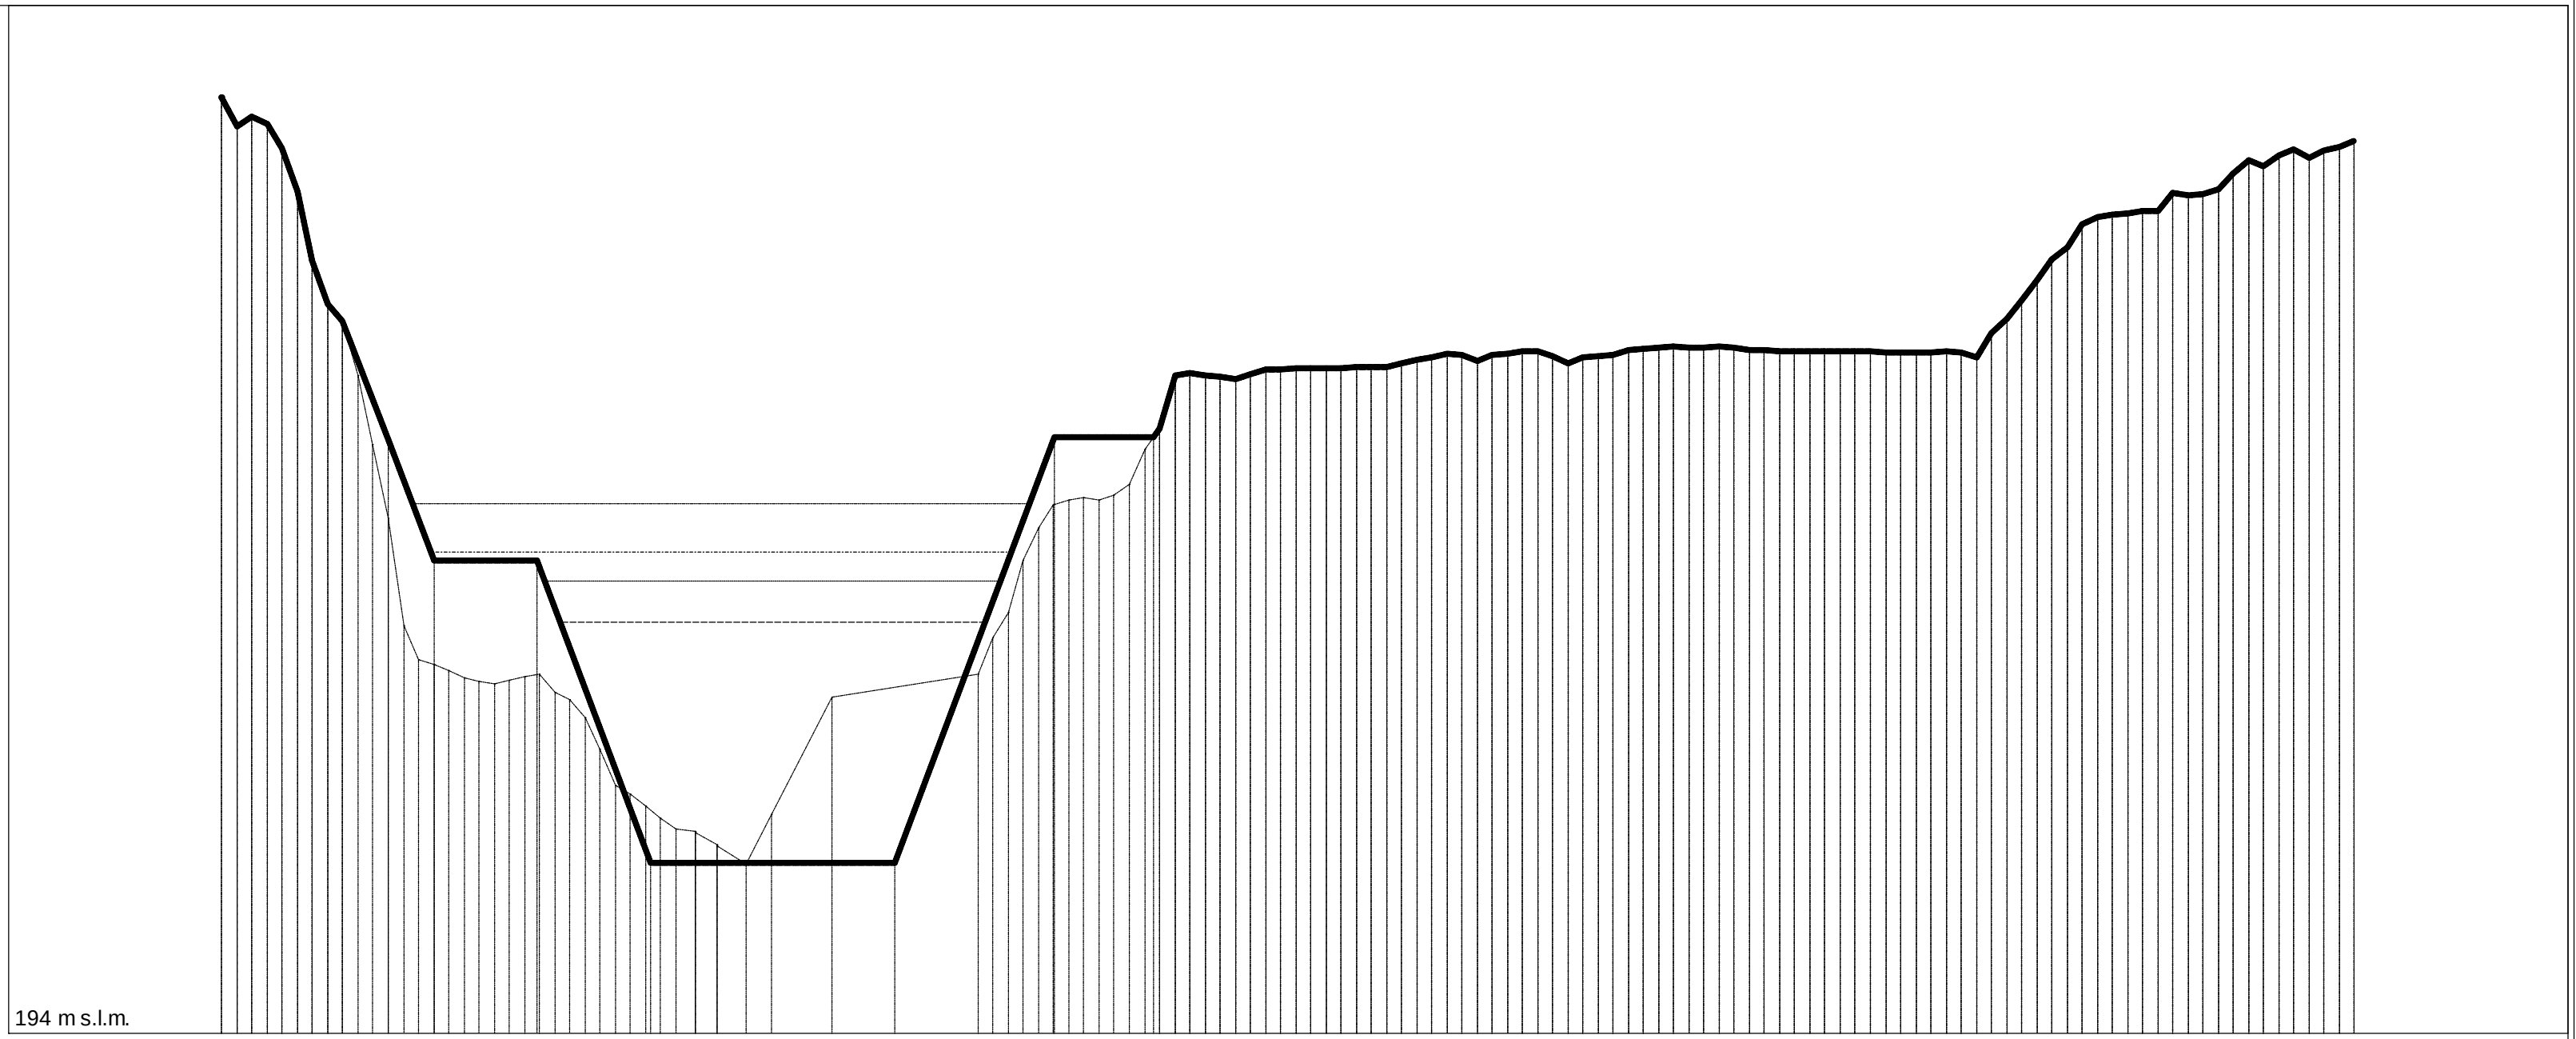

Punti sezione di progetto	1 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
Quote [m s.l.m.]	209.49 209.17 208.64 206.79 205.78 203.83 201.83 201.83 196.83 196.83 203.87 203.87 204.92 204.86 204.90 204.99 205.01 204.99 205.02 205.07 205.17 205.23 205.22 205.29 205.20 205.17 205.23 205.33 205.36 205.34 205.33 205.29 205.28 205.28 205.29 205.26 205.25 205.29 205.18 205.82 206.46 207.00 207.50 207.56 207.61 207.86 207.96 208.44 208.52 208.49 208.67
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 11.0 14.0 20.8 28.4 44.5 55.1 61.7 64.1 66.1 68.1 70.1 72.1 74.1 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1 86.1 88.1 90.1 92.1 94.1 96.1 98.1 100.1 102.1 104.1 106.1 108.1 110.1 112.1 114.1 116.1 118.1 120.1 122.1 124.1 126.1 128.1 130.1 132.1 134.1 136.1 138.1 140.1
Distanze parziali [m]	3.0 3.0 6.8 7.5 16.2 10.6 6.6

Punti sezione attuale	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 35 38 39 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131
Quote [m s.l.m.]	209.49 209.17 208.64 206.79 205.78 203.74 200.74 200.10 199.88 199.78 199.90 199.65 199.22 198.10 197.77 197.38 197.11 197.62 199.57 199.94 200.97 202.37 202.81 202.82 203.08 204.00 204.92 204.86 204.90 204.99 205.01 204.99 205.02 205.07 205.17 205.23 205.22 205.29 205.20 205.17 205.23 205.33 205.36 205.34 205.33 205.29 205.28 205.28 205.29 205.25 205.29 205.57 206.46 207.37 207.56 207.90 207.96 208.34 208.49 208.77
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.8 36.4 40.4 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.1 64.1 66.1 68.1 70.1 72.1 74.1 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1 86.1 88.1 90.1 92.1 94.1 96.1 98.1 100.1 102.1 104.1 106.1 108.1 111.1 114.1 117.1 120.1 123.1 126.1 129.1 132.1 135.1 138.1 141.1
Distanze parziali [m]	4.0 9.7

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=294.65mc/s H=200.14m s.l.m.


Q=407.88mc/s H=200.76m s.l.m.

Q=497.16mc/s H=201.19m s.l.m.

Q=635.65mc/s H=201.80m s.l.m.

I_GT0072__
Sezione n. GT3072__
Sezione interpolata -
-

Scala distanze 1:800
Scala quote   1:200

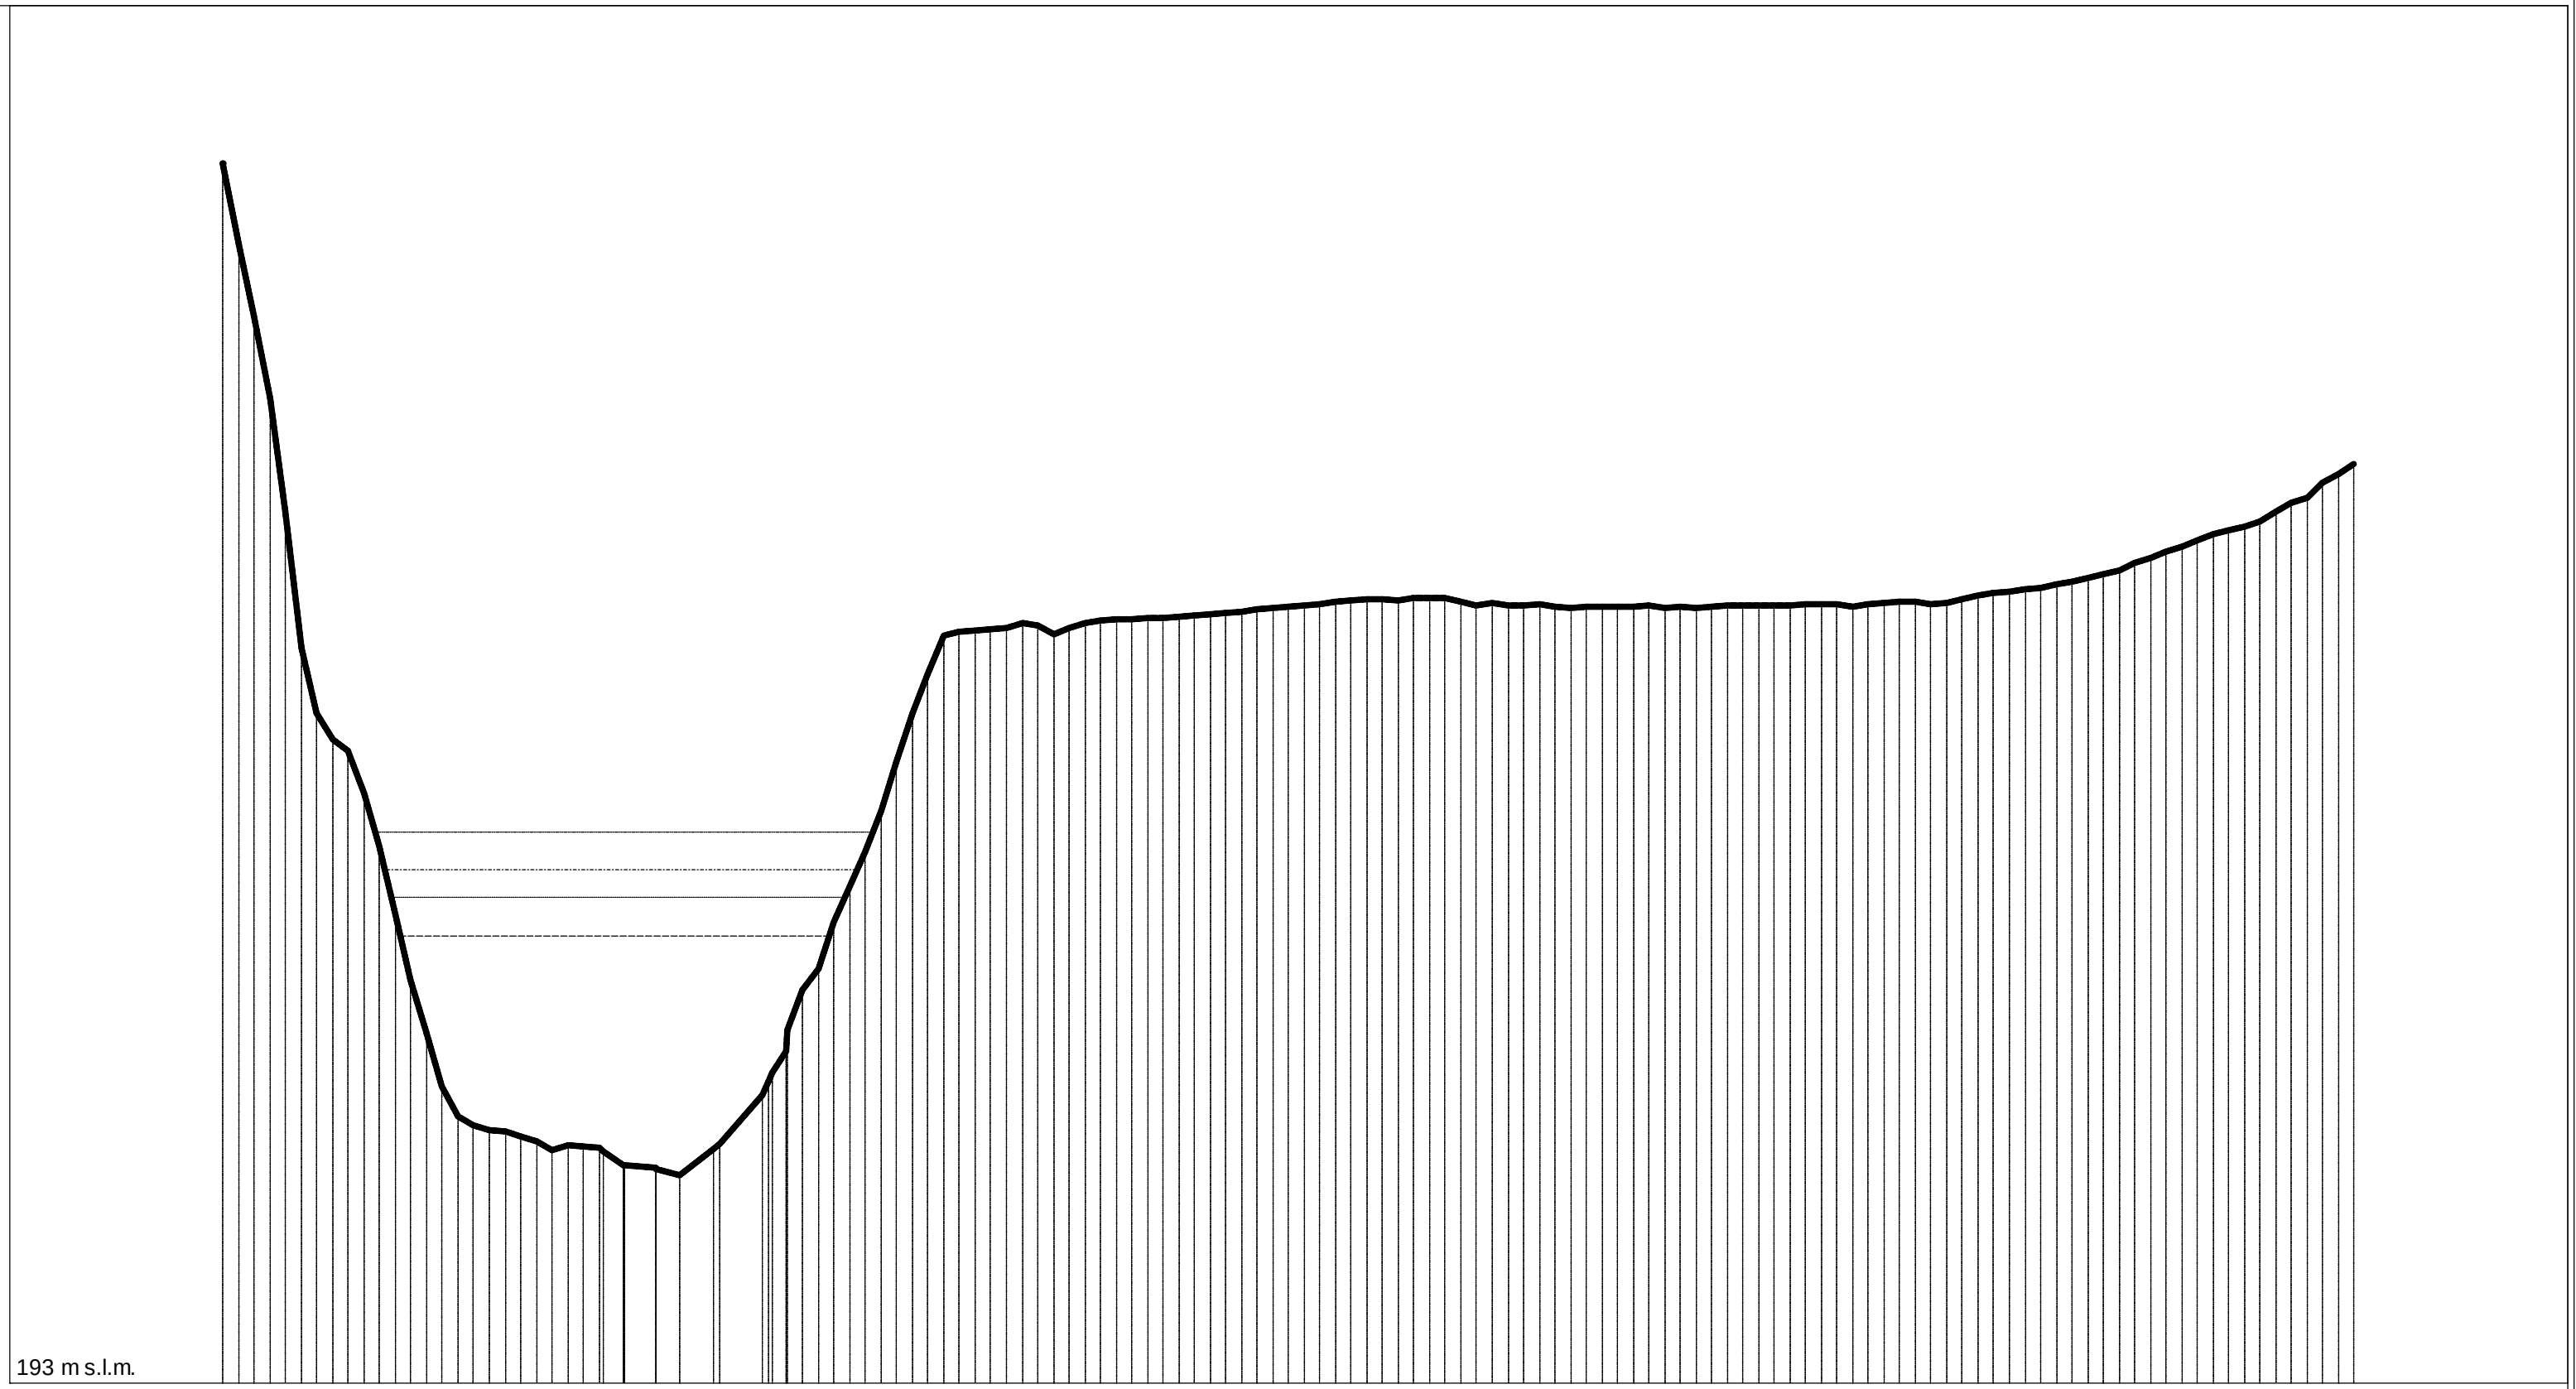


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.47	0.0
3	210.04	2.0
5	206.92	4.0
7	203.69	6.0
9	203.10	8.0
11	201.57	10.0
13	199.44	12.0
15	197.73	14.0
17	197.11	16.0
19	197.01	18.0
21	196.85	20.0
23	196.79	22.0
25	196.75	24.0
31	196.43	27.7
34	196.73	31.3
36	197.61	34.4
41	199.28	37.0
43	200.36	39.0
45	201.49	41.1
47	202.91	43.1
49	204.32	45.1
51	205.01	47.1
53	205.05	49.1
55	205.13	51.1
57	204.96	53.1
59	205.13	55.1
61	205.20	57.1
63	205.22	59.1
65	205.24	61.1
67	205.27	63.1
69	205.33	65.1
71	205.39	67.1
73	205.43	69.1
75	205.48	71.1
77	205.52	73.1
79	205.50	75.1
81	205.54	77.1
83	205.48	79.1
85	205.47	81.1
87	205.43	83.1
89	205.41	85.1
91	205.39	87.1
93	205.39	89.1
95	205.42	91.1
97	205.39	93.1
99	205.39	95.1
102	205.41	98.1
105	205.44	101.1
108	205.41	104.1
111	205.49	107.1
114	205.46	110.1
117	205.62	113.1
120	205.71	116.1
123	205.87	119.2
126	206.10	122.2
129	206.35	125.2
132	206.61	128.2
135	206.92	131.2
138	207.39	134.2

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	212.47	0.0
3	210.04	2.0
5	206.92	4.0
7	203.69	6.0
9	203.10	8.0
11	201.57	10.0
13	199.44	12.0
15	197.73	14.0
17	197.11	16.0
19	197.01	18.0
21	196.85	20.0
23	196.79	22.0
25	196.75	24.0
31	196.43	27.7
34	196.73	31.3
36	197.61	34.4
41	199.28	37.0
43	200.36	39.0
45	201.49	41.1
47	202.91	43.1
49	204.32	45.1
51	205.01	47.1
53	205.05	49.1
55	205.13	51.1
57	204.96	53.1
59	205.13	55.1
61	205.20	57.1
63	205.22	59.1
65	205.24	61.1
67	205.27	63.1
69	205.33	65.1
71	205.39	67.1
73	205.43	69.1
75	205.48	71.1
77	205.52	73.1
79	205.50	75.1
81	205.54	77.1
83	205.48	79.1
85	205.47	81.1
87	205.43	83.1
89	205.41	85.1
91	205.39	87.1
93	205.39	89.1
95	205.42	91.1
97	205.39	93.1
99	205.39	95.1
102	205.41	98.1
105	205.44	101.1
108	205.41	104.1
111	205.49	107.1
114	205.46	110.1
117	205.62	113.1
120	205.71	116.1
123	205.87	119.2
126	206.10	122.2
129	206.35	125.2
132	206.61	128.2
135	206.92	131.2
138	207.39	134.2

Distanze parziali [m]

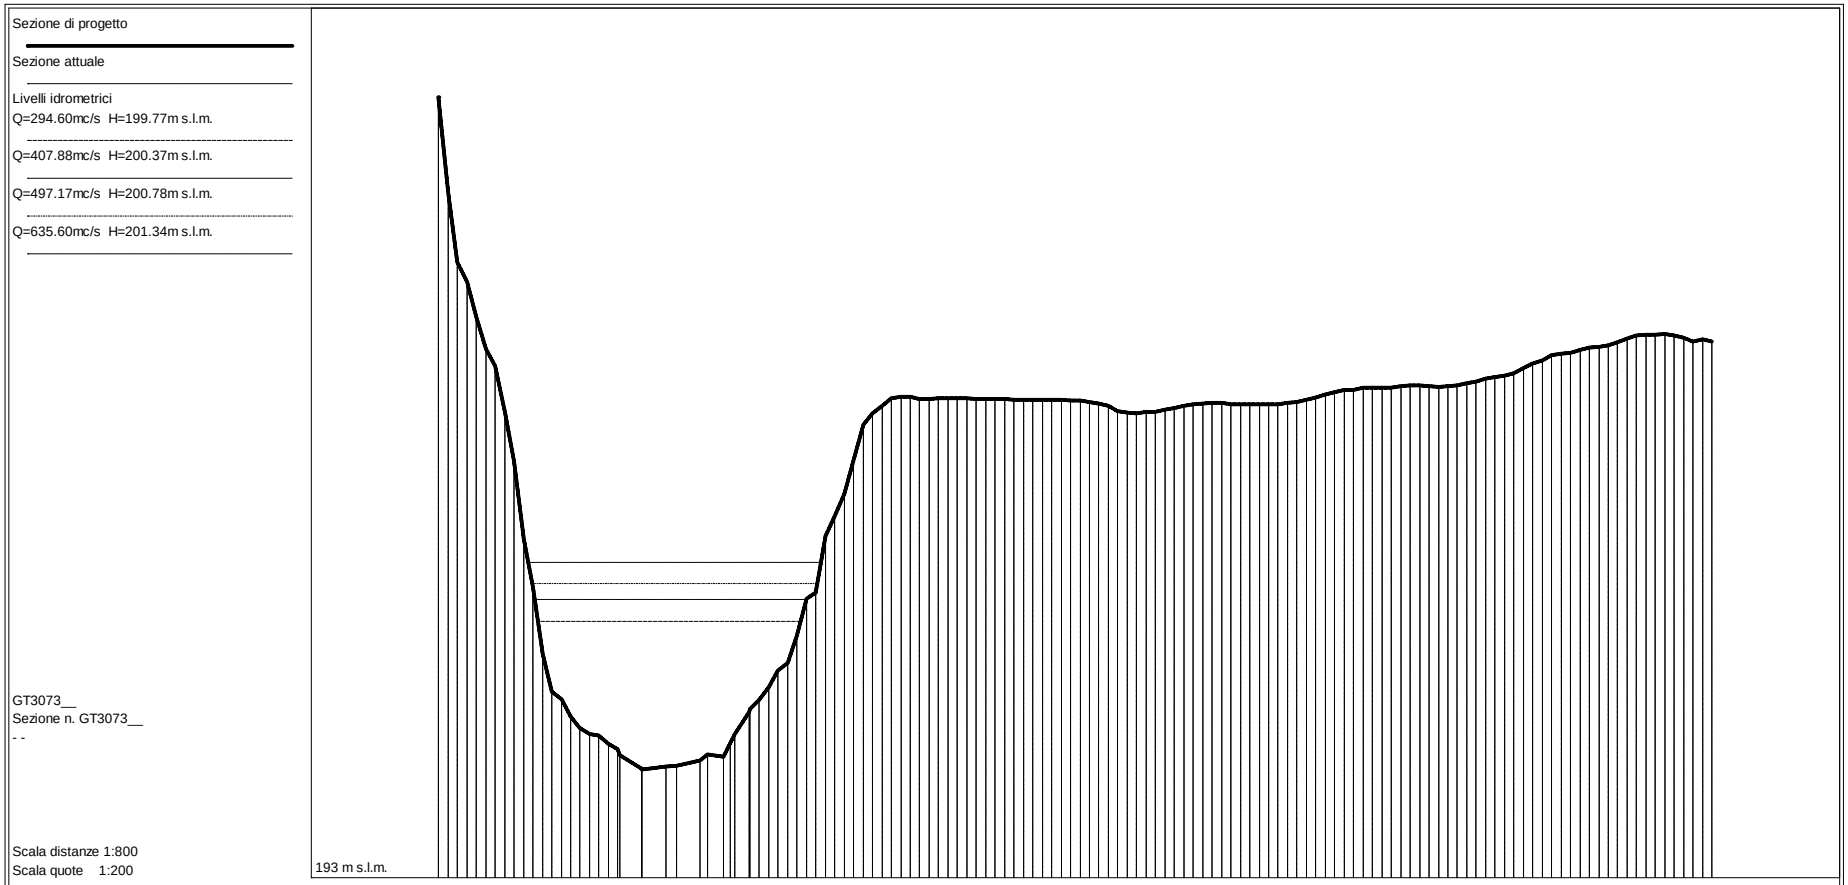

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134
Quote [m s.l.m.]	213.64	209.29	207.83	206.54	204.03	200.70	197.92	197.26	196.79	196.53	195.87	195.94	196.09	196.19	197.37	198.04	198.67	200.38	202.04	203.16	204.98	205.48	205.72	205.67	205.69	205.68	205.66	205.65	205.65	205.64	205.64	205.63	205.59	205.49	205.30	205.32	205.38	205.48	205.54	205.55	205.52	205.52	205.53	205.57	205.70	205.84	205.91	205.97	206.00	206.01	206.02	206.20	206.35	206.67	206.88	207.05	207.26	207.37	207.28	207.17
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.5	24.0	27.7	30.2	32.8	34.9	36.9	38.9	40.9	42.9	44.9	46.9	48.9	50.9	52.9	54.9	56.9	58.9	60.9	62.9	64.9	66.9	68.9	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.8	84.8	86.8	88.8	90.8	92.8	94.8	96.8	98.8	101.8	104.8	107.8	110.8	113.8	116.7	119.7	122.7	125.7	128.7	131.7	134.7
Distanze parziali [m]																																																																					

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134
Quote [m s.l.m.]	213.64	209.29	207.83	206.54	204.03	200.70	197.92	197.26	196.79	196.53	195.87	195.94	196.09	196.19	197.37	198.04	198.67	200.38	202.04	203.16	204.98	205.48	205.72	205.67	205.69	205.68	205.66	205.65	205.65	205.64	205.64	205.63	205.59	205.49	205.30	205.32	205.38	205.48	205.54	205.55	205.52	205.52	205.53	205.57	205.70	205.84	205.91	205.97	206.00	206.01	206.02	206.20	206.35	206.67	206.88	207.05	207.26	207.37	207.28	207.17
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.5	24.0	27.7	30.2	32.8	34.9	36.9	38.9	40.9	42.9	44.9	46.9	48.9	50.9	52.9	54.9	56.9	58.9	60.9	62.9	64.9	66.9	68.9	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.8	84.8	86.8	88.8	90.8	92.8	94.8	96.8	98.8	101.8	104.8	107.8	110.8	113.8	116.7	119.7	122.7	125.7	128.7	131.7	134.7
Distanze parziali [m]																																																																					

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=294.49mc/s H=199.07m s.l.m.

Q=407.82mc/s H=199.64m s.l.m.

Q=497.23mc/s H=200.04m s.l.m.

Q=635.46mc/s H=200.61m s.l.m.


GT3074__

Sezione n. GT3074__

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

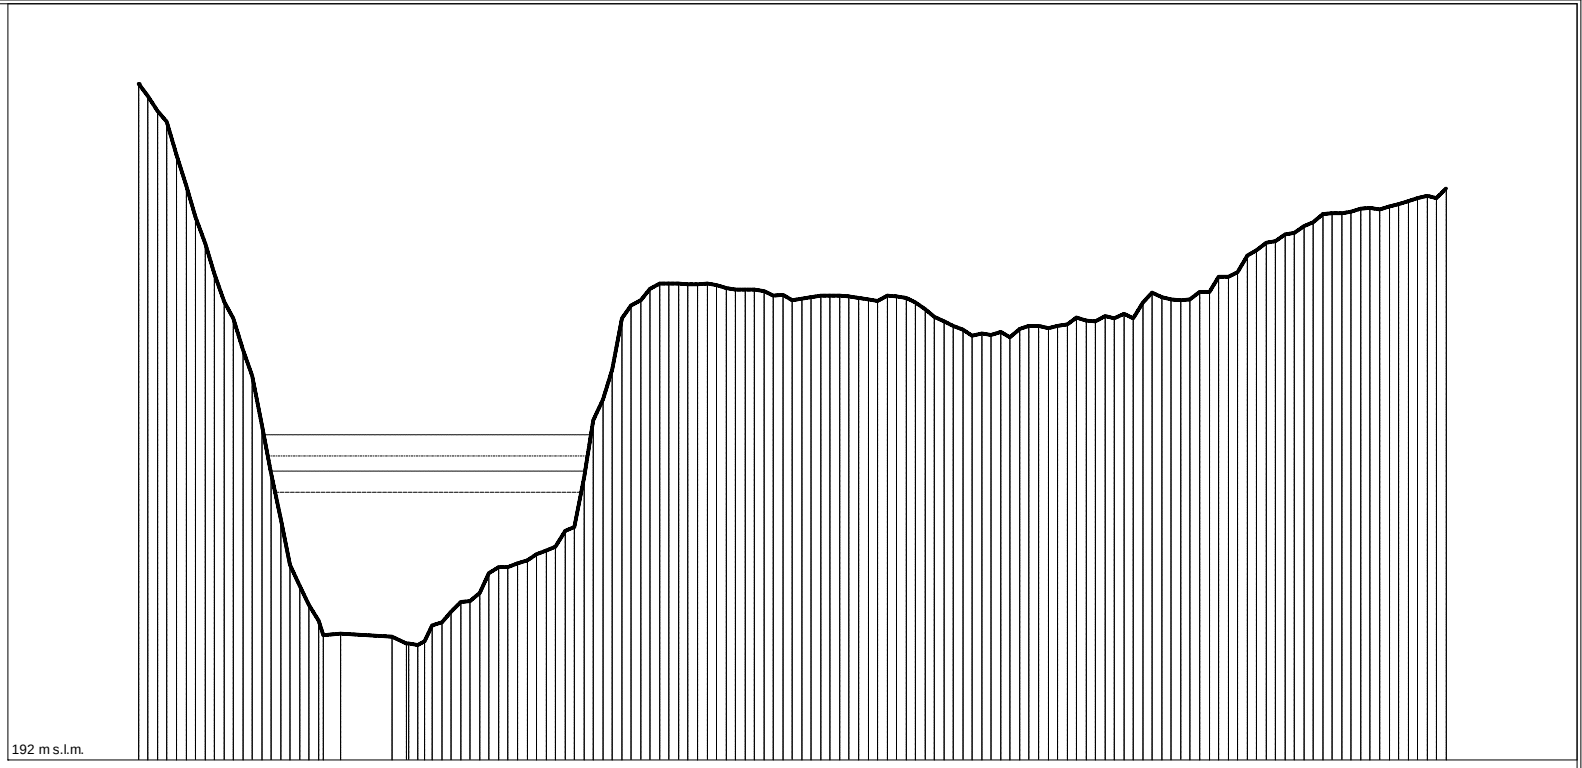

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.10	195.34	195.25	195.04	195.65	196.17	196.43	197.09	197.20	197.44	197.63	198.16	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.10	195.34	195.25	195.04	195.65	196.17	196.43	197.09	197.20	197.44	197.63	198.16	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																									

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=294.36mc/s H=198.29m s.l.m.


Q=407.73mc/s H=198.96m s.l.m.

Q=497.25mc/s H=199.42m s.l.m.

Q=634.04mc/s H=200.09m s.l.m.

GT3075__
Sezione n. GT3075__
- - - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

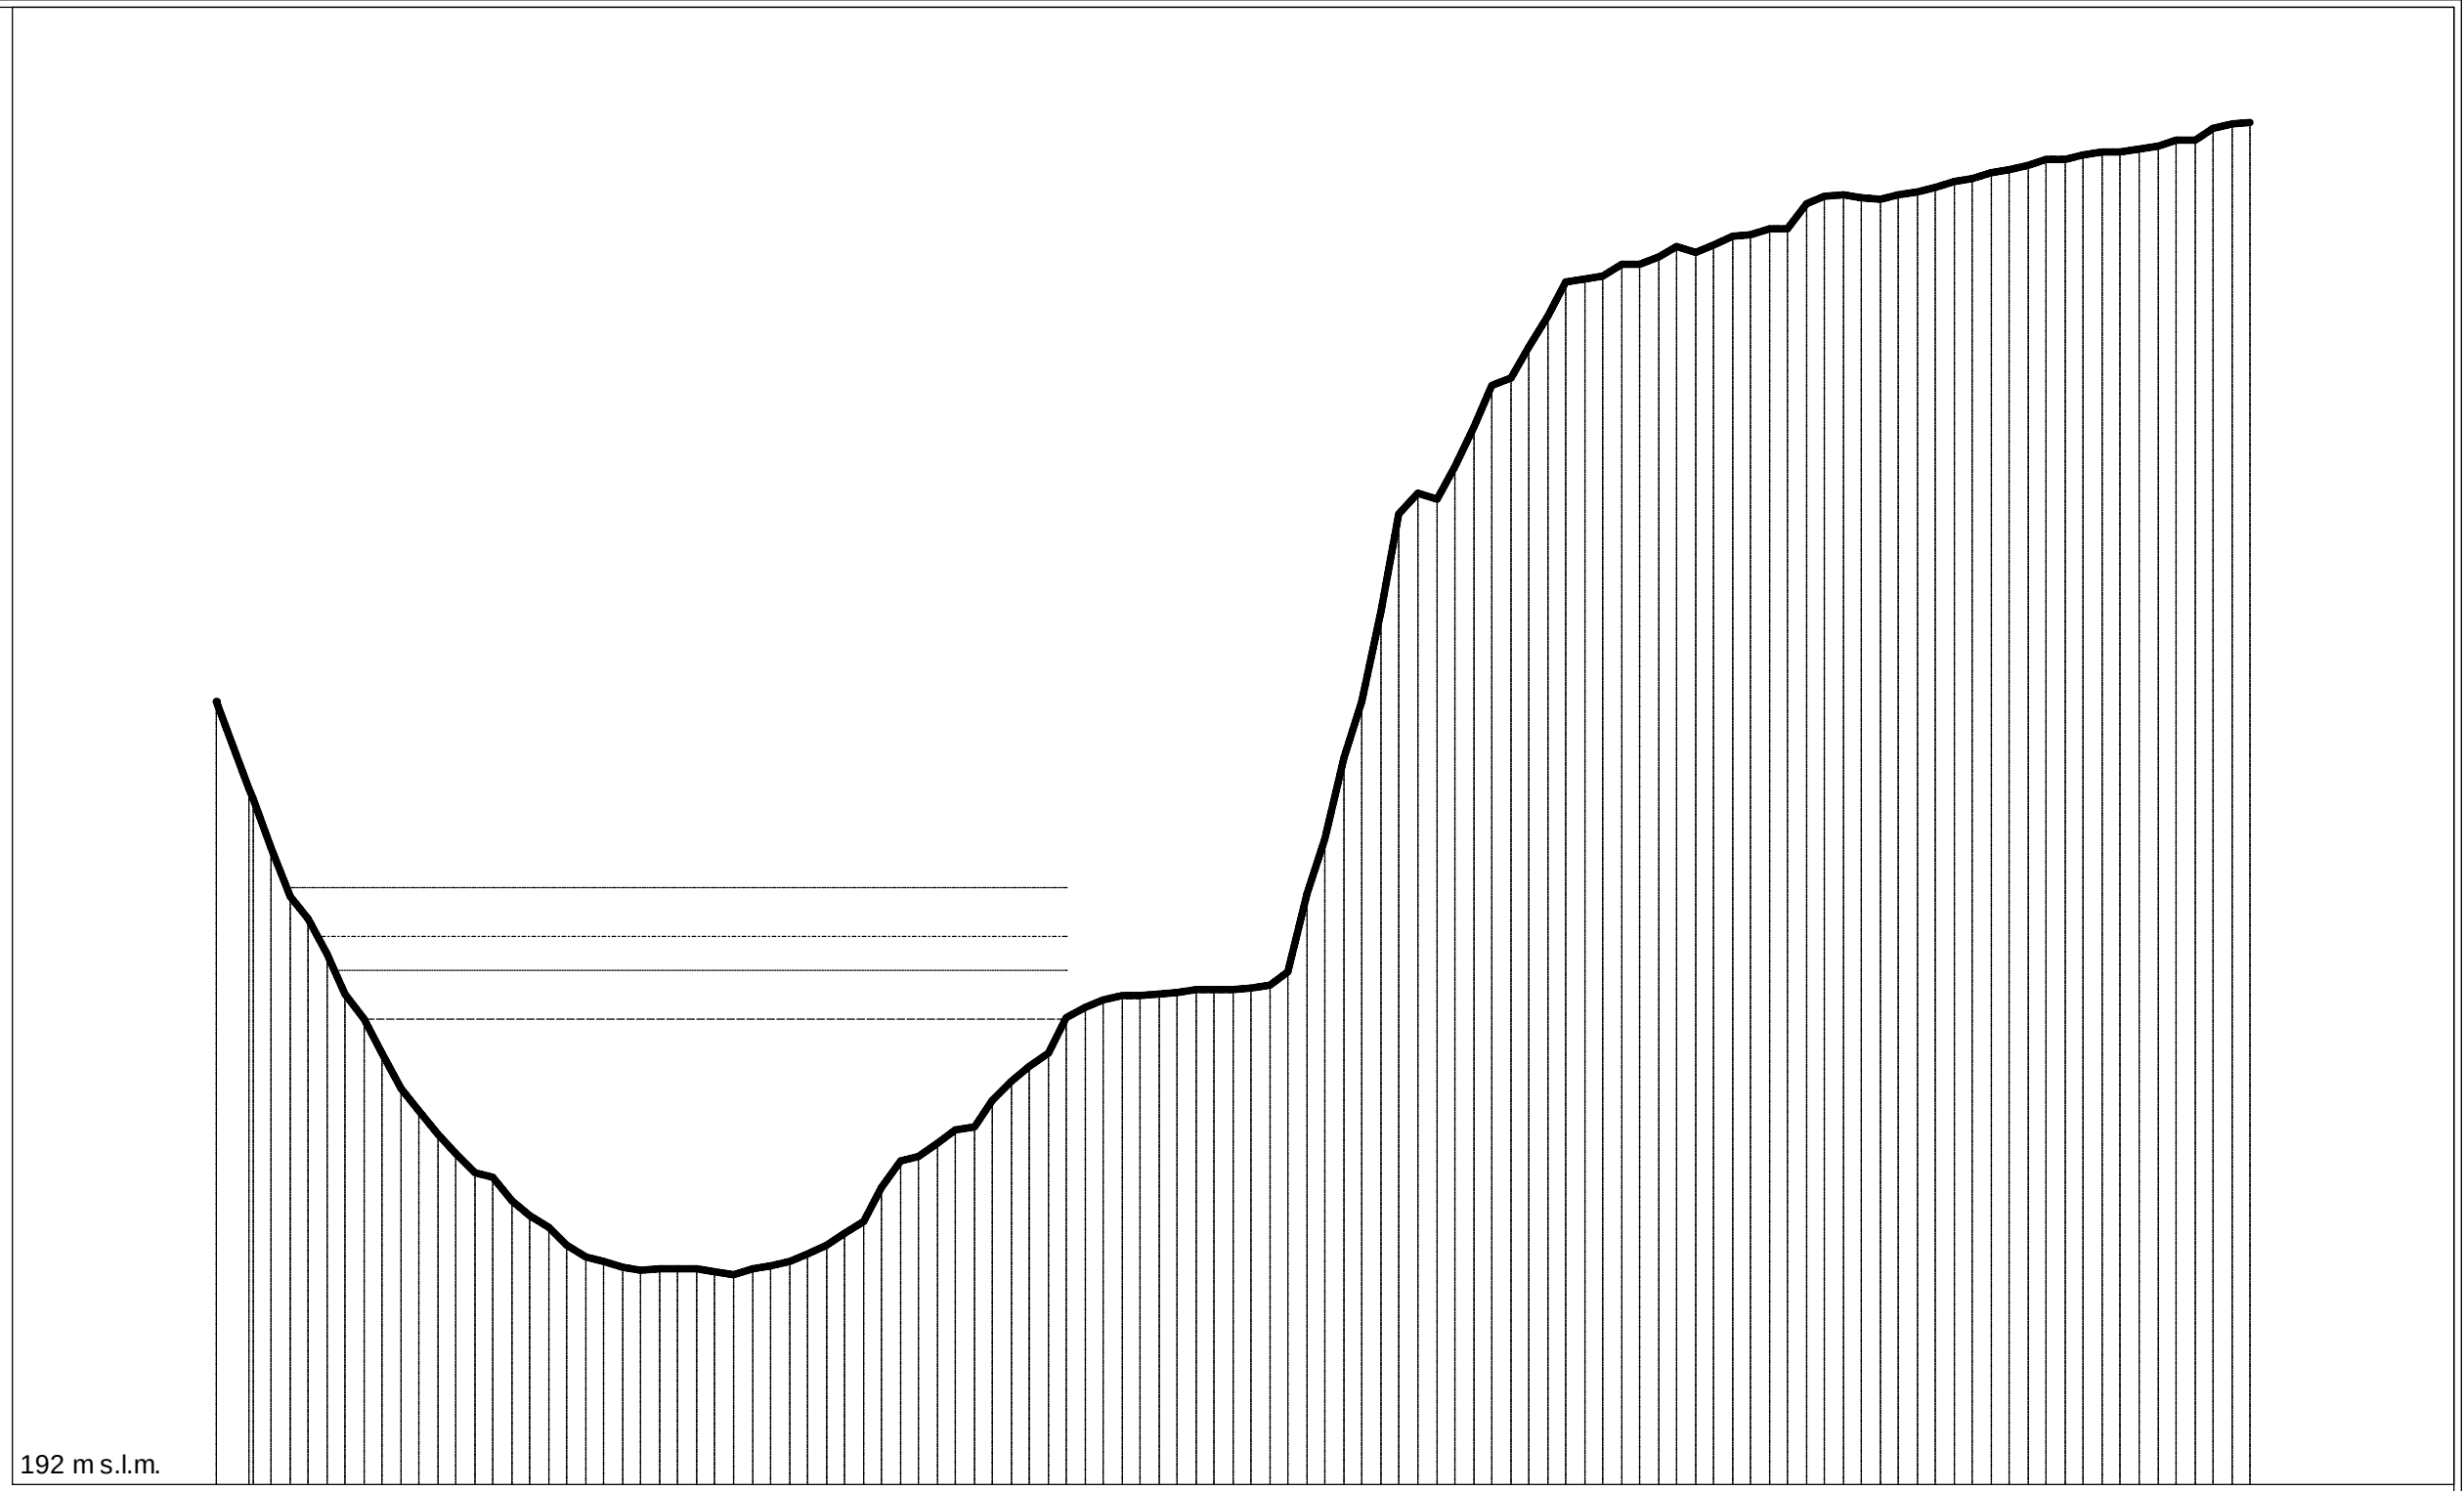

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	202.59	0.0	
2	201.41	1.8	
5	199.96	4.0	
7	199.17	6.0	
9	198.31	8.0	
11	197.36	10.0	
13	196.73	12.0	
15	196.23	14.0	
17	195.84	16.0	
19	195.47	18.0	
21	195.09	20.0	
23	194.94	22.0	
25	194.92	24.0	
27	194.91	26.0	
29	194.85	28.0	
31	194.97	30.0	
33	195.12	32.0	
35	195.40	34.0	
37	196.02	36.0	
39	196.43	38.0	
41	196.80	40.0	
43	197.21	42.0	
45	197.65	44.0	
47	198.33	46.0	
49	198.55	48.1	
51	198.62	50.1	
53	198.66	52.1	
55	198.70	54.1	
57	198.72	56.1	
59	198.93	58.1	
61	200.74	60.1	
63	202.59	62.1	
65	205.15	64.1	
67	205.34	66.1	
69	206.33	68.1	
71	206.99	70.1	
73	207.82	72.1	
75	208.33	74.1	
77	208.52	76.1	
79	208.62	78.1	
81	208.68	80.1	
83	208.91	82.1	
85	209.00	84.1	
87	209.33	86.1	
89	209.46	88.1	
91	209.41	90.1	
93	209.50	92.1	
95	209.64	94.1	
97	209.77	96.1	
99	209.86	98.1	
102	210.00	101.1	
105	210.09	104.1	
108	210.20	107.1	
111	210.43	110.1	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	202.59	0.0	
2	201.41	1.8	
5	199.96	4.0	
7	199.17	6.0	
9	198.31	8.0	
11	197.36	10.0	
13	196.73	12.0	
15	196.23	14.0	
17	195.84	16.0	
19	195.47	18.0	
21	195.09	20.0	
23	194.94	22.0	
25	194.92	24.0	
27	194.91	26.0	
29	194.85	28.0	
31	194.97	30.0	
33	195.12	32.0	
35	195.40	34.0	
37	196.02	36.0	
39	196.43	38.0	
41	196.80	40.0	
43	197.21	42.0	
45	197.65	44.0	
47	198.33	46.0	
49	198.55	48.1	
51	198.62	50.1	
53	198.66	52.1	
55	198.70	54.1	
57	198.72	56.1	
59	198.93	58.1	
61	200.74	60.1	
63	202.59	62.1	
65	205.15	64.1	
67	205.34	66.1	
69	206.33	68.1	
71	206.99	70.1	
73	207.82	72.1	
75	208.33	74.1	
77	208.52	76.1	
79	208.62	78.1	
81	208.68	80.1	
83	208.91	82.1	
85	209.00	84.1	
87	209.33	86.1	
89	209.46	88.1	
91	209.41	90.1	
93	209.50	92.1	
95	209.64	94.1	
97	209.77	96.1	
99	209.86	98.1	
102	210.00	101.1	
105	210.09	104.1	
108	210.20	107.1	
111	210.43	110.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=289.01mc/s H=197.85m s.l.m.

Q=401.92mc/s H=198.59m s.l.m.

Q=489.80mc/s H=199.09m s.l.m.

Q=627.43mc/s H=199.80m s.l.m.


GT3076__

Sezione n. GT3076__

- -


Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

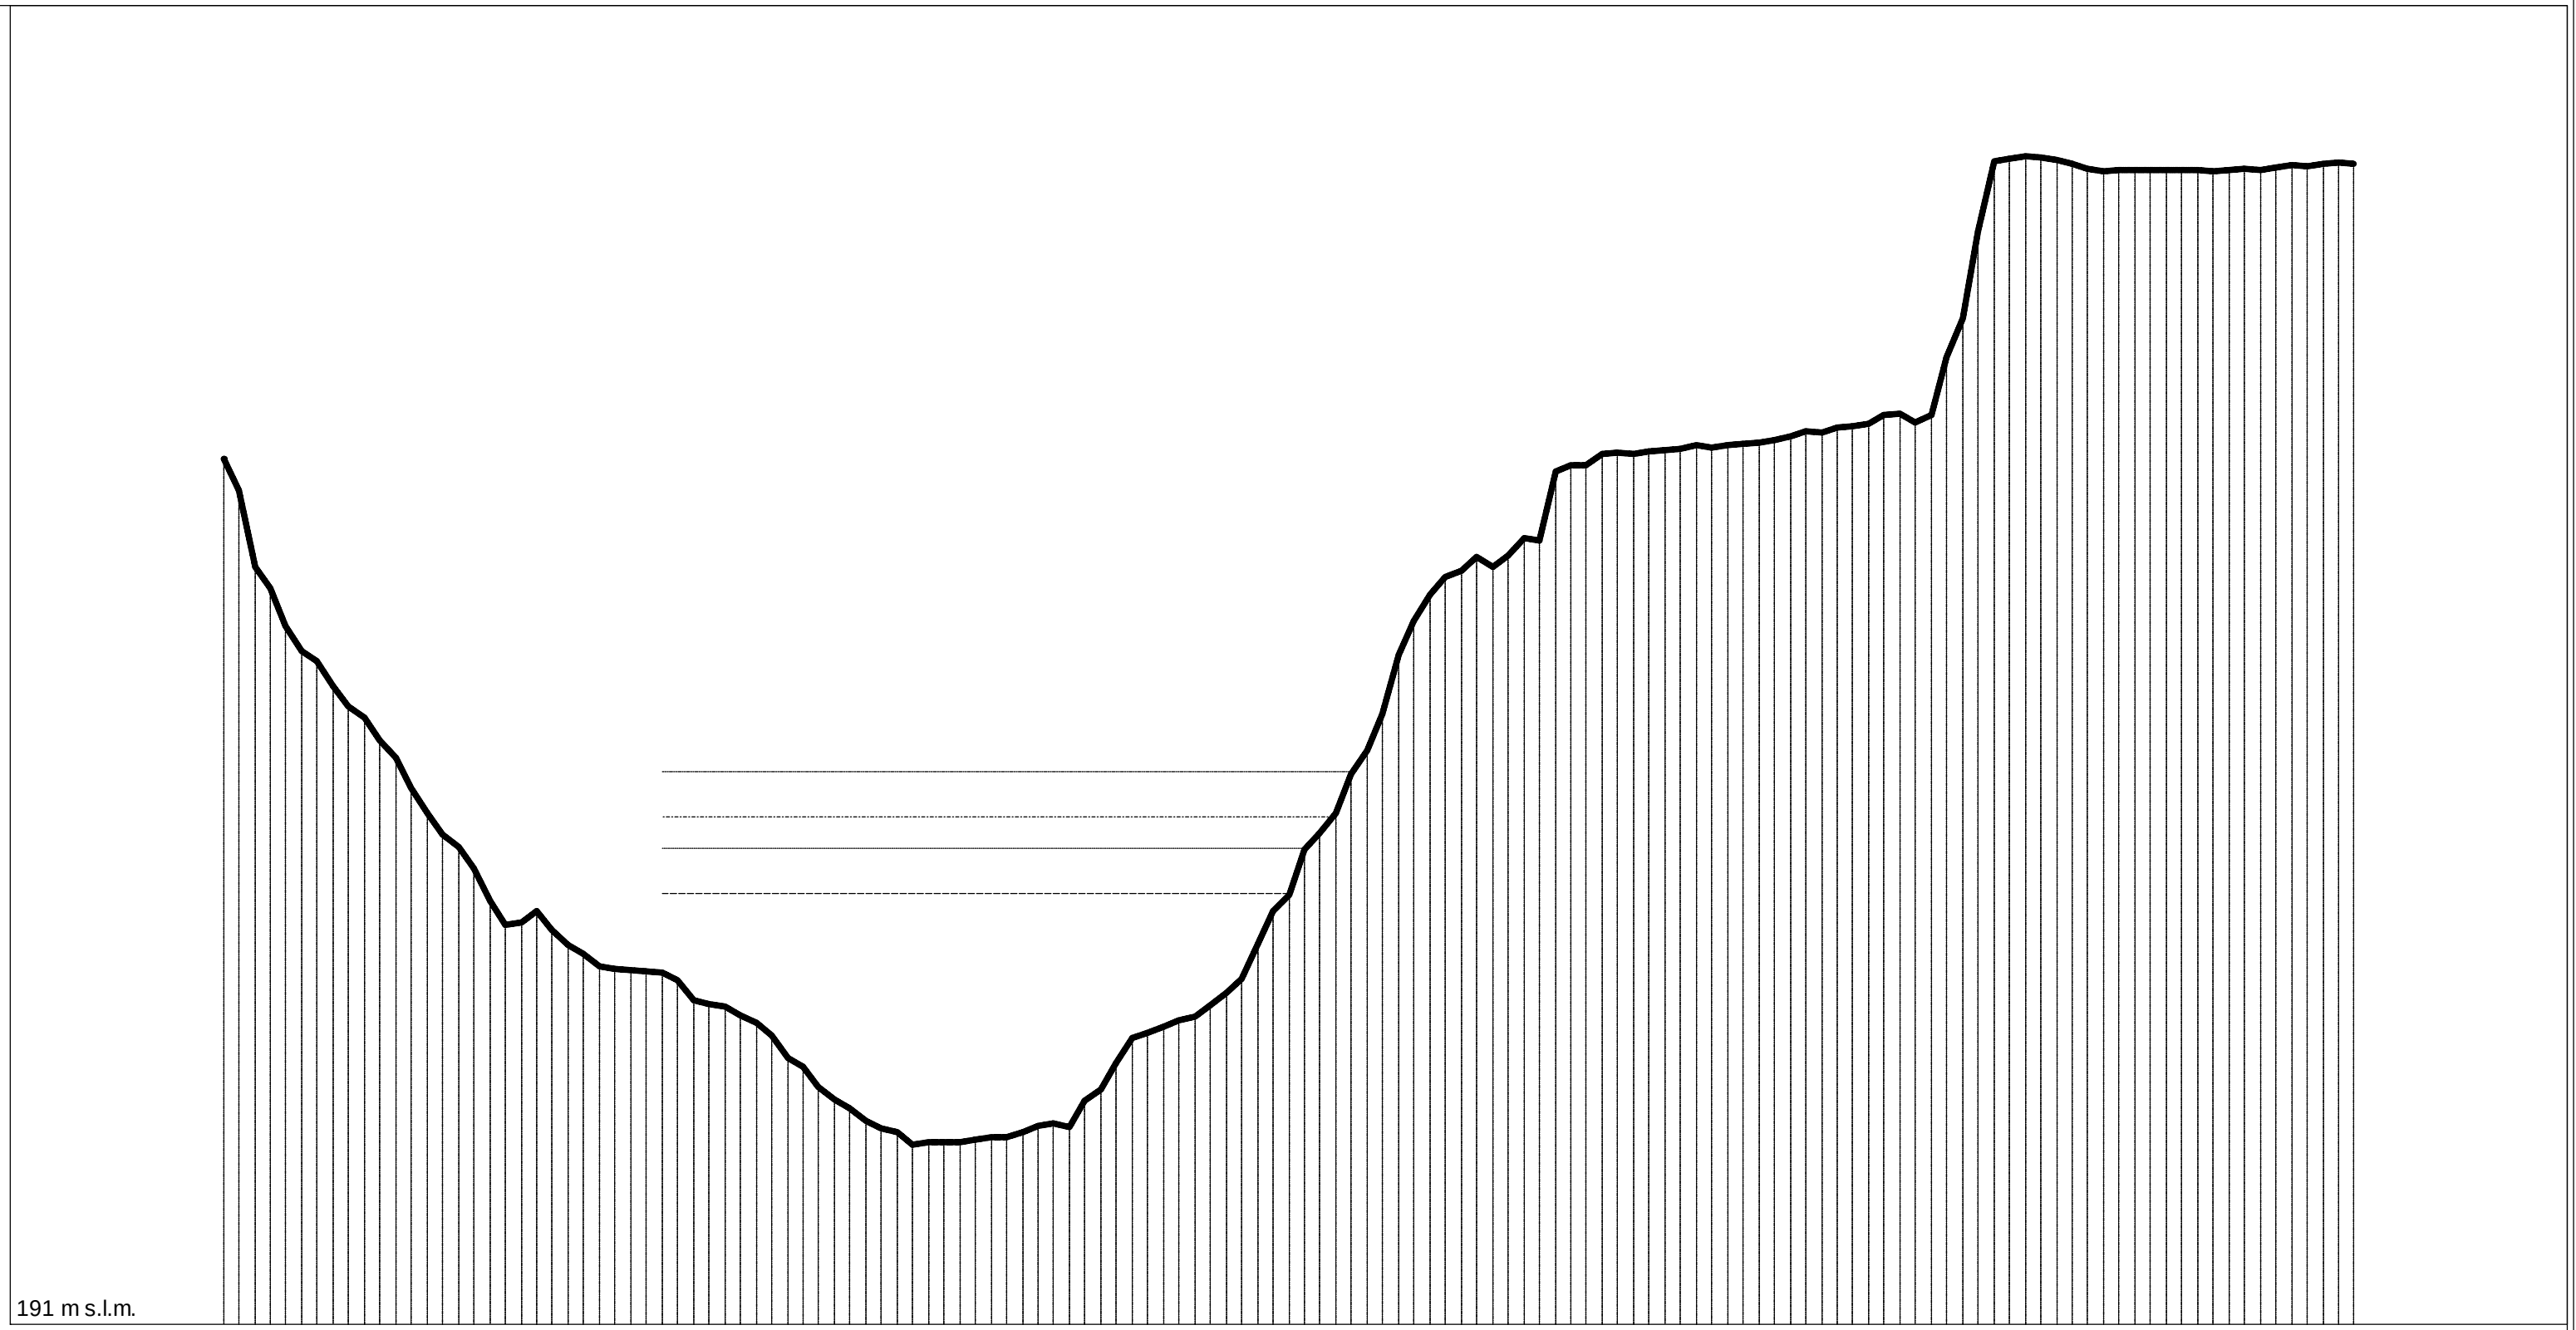

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	204.78	0.0	
3	203.06	2.0	
5	202.12	4.0	
7	201.56	6.0	
9	200.83	8.0	
11	200.29	10.0	
13	199.53	12.0	
15	198.80	14.0	
17	198.26	16.0	
19	197.36	18.0	
21	197.57	20.0	
23	197.03	21.9	
25	196.70	23.9	
27	196.64	25.9	
29	196.61	27.9	
31	196.16	29.9	
33	196.06	31.9	
35	195.81	33.9	
37	195.24	35.9	
39	194.78	37.9	
41	194.44	39.9	
43	194.13	41.9	
45	193.87	43.9	
47	193.89	45.9	
49	193.94	47.9	
51	193.98	49.9	
53	194.16	51.9	
55	194.14	53.9	
57	194.73	55.9	
59	195.55	57.9	
61	195.75	59.9	
63	195.89	61.9	
65	196.28	63.8	
67	197.05	65.8	
69	197.83	67.8	
71	198.81	69.8	
73	199.75	71.8	
75	200.73	73.8	
77	202.20	75.8	
79	202.91	77.8	
81	203.22	79.8	
83	203.24	81.8	
85	203.48	83.8	
87	204.68	85.8	
89	204.86	87.8	
91	204.85	89.8	
93	204.92	91.8	
95	205.01	93.8	
97	204.99	95.8	
99	205.04	97.8	
102	205.22	100.8	
105	205.29	103.7	
108	205.50	106.7	
111	206.41	109.7	
114	209.53	112.7	
117	209.59	115.7	
120	209.41	118.7	
123	209.39	121.7	
126	209.38	124.7	
129	209.38	127.7	
132	209.42	130.7	
135	209.48	133.7	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	204.78	0.0	
3	203.06	2.0	
5	202.12	4.0	
7	201.56	6.0	
9	200.83	8.0	
11	200.29	10.0	
13	199.53	12.0	
15	198.80	14.0	
17	198.26	16.0	
19	197.36	18.0	
21	197.57	20.0	
23	197.03	21.9	
25	196.70	23.9	
27	196.64	25.9	
29	196.61	27.9	
31	196.16	29.9	
33	196.06	31.9	
35	195.81	33.9	
37	195.24	35.9	
39	194.78	37.9	
41	194.44	39.9	
43	194.13	41.9	
45	193.87	43.9	
47	193.89	45.9	
49	193.94	47.9	
51	193.98	49.9	
53	194.16	51.9	
55	194.14	53.9	
57	194.73	55.9	
59	195.55	57.9	
61	195.75	59.9	
63	195.89	61.9	
65	196.28	63.8	
67	197.05	65.8	
69	197.83	67.8	
71	198.81	69.8	
73	199.75	71.8	
75	200.73	73.8	
77	202.20	75.8	
79	202.91	77.8	
81	203.22	79.8	
83	203.24	81.8	
85	203.48	83.8	
87	204.68	85.8	
89	204.86	87.8	
91	204.85	89.8	
93	204.92	91.8	
95	205.01	93.8	
97	204.99	95.8	
99	205.04	97.8	
102	205.22	100.8	
105	205.29	103.7	
108	205.50	106.7	
111	206.41	109.7	
114	209.53	112.7	
117	209.59	115.7	
120	209.41	118.7	
123	209.39	121.7	
126	209.38	124.7	
129	209.38	127.7	
132	209.42	130.7	
135	209.48	133.7	

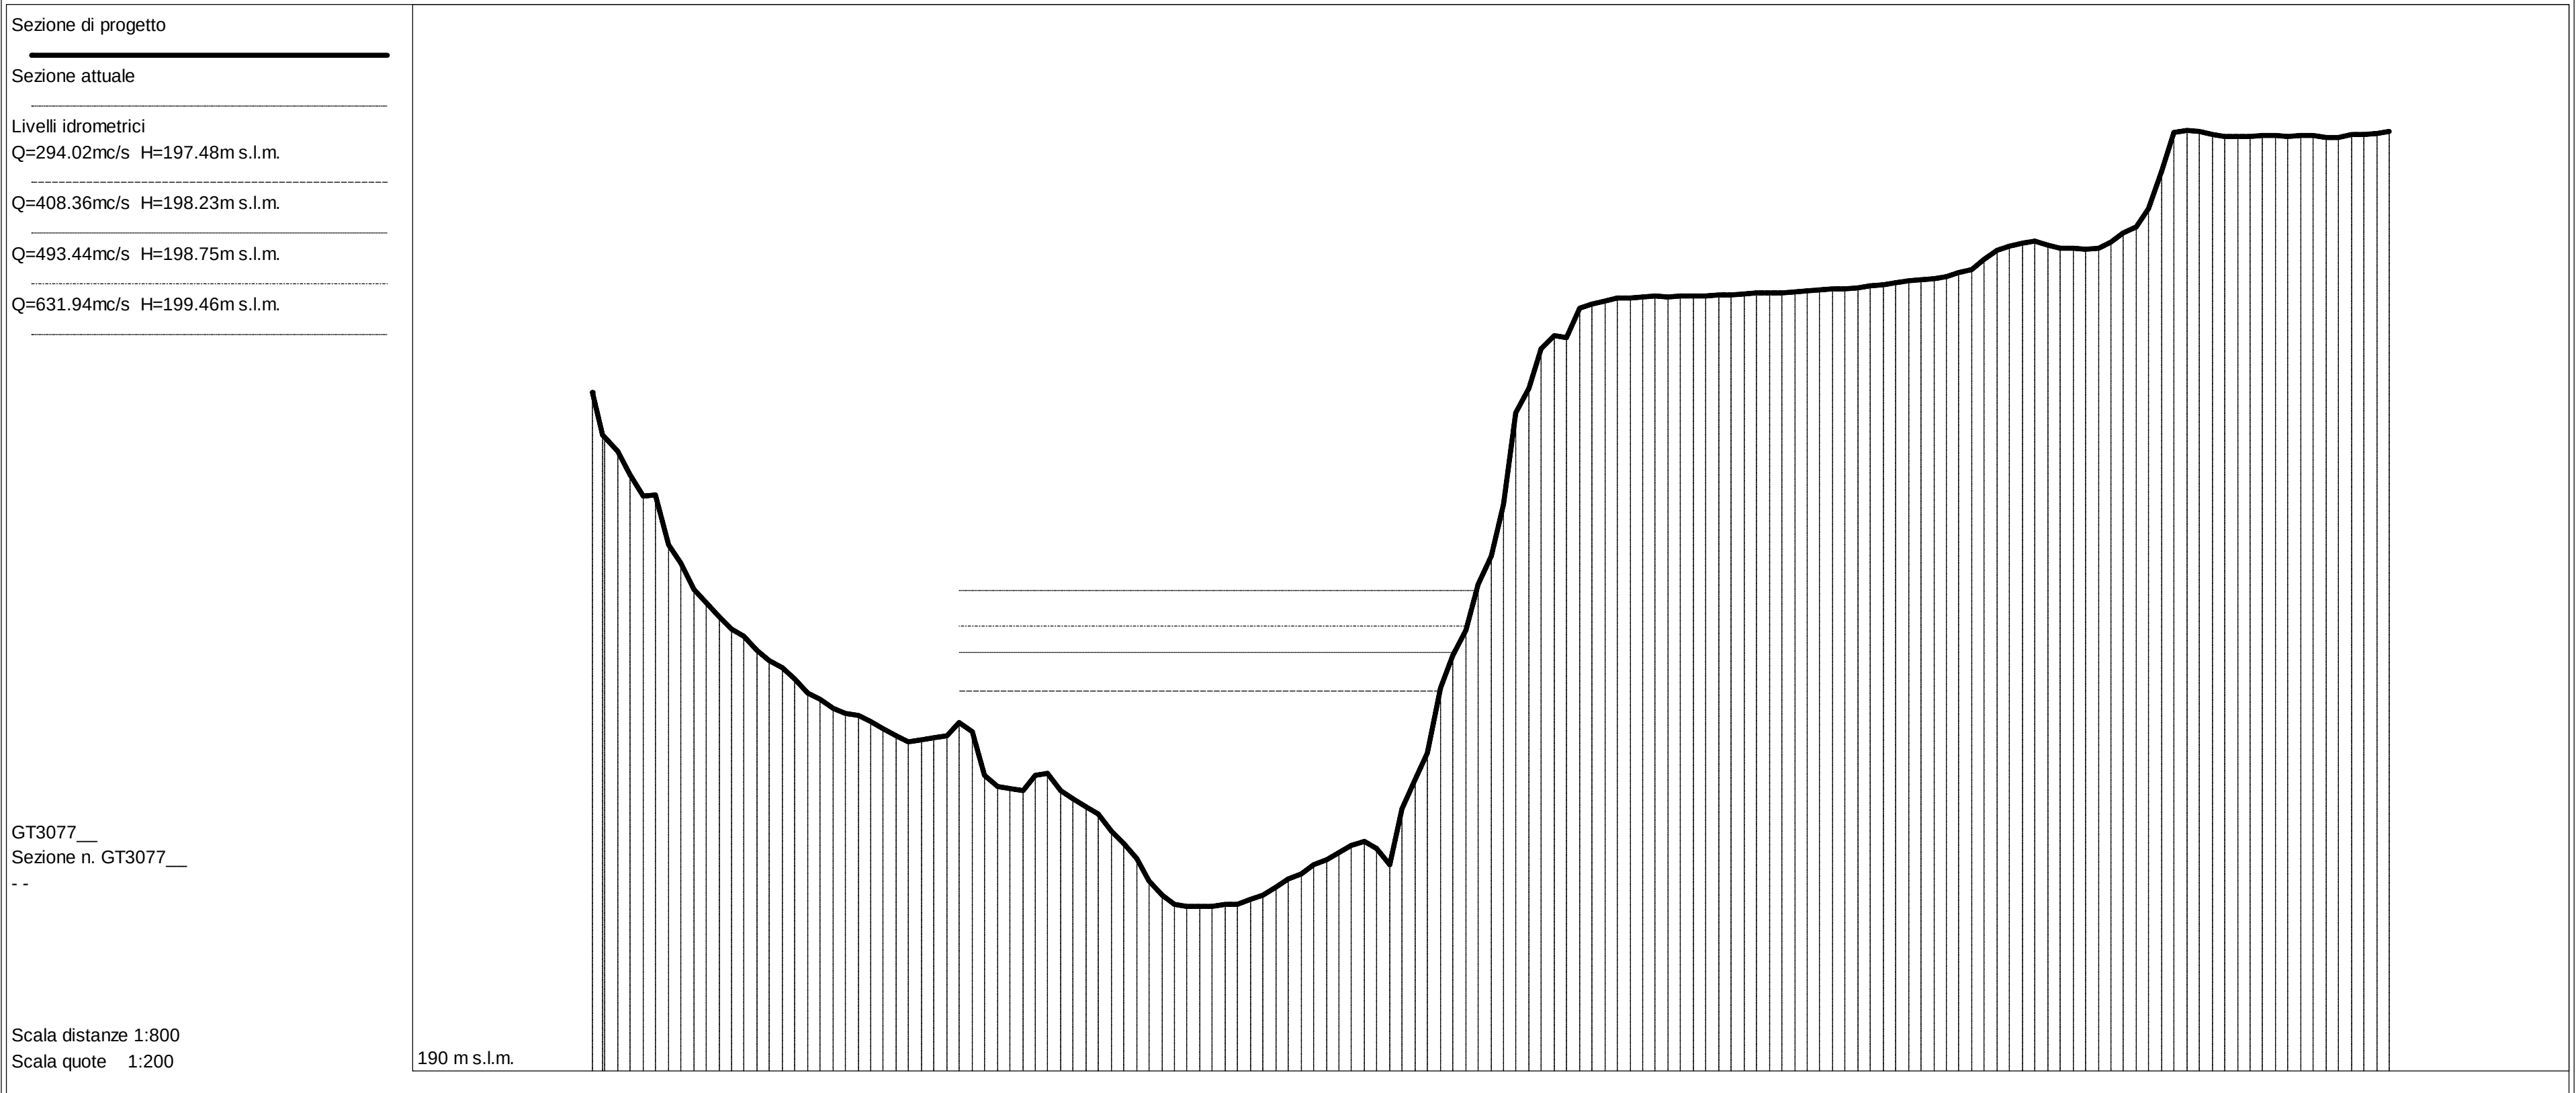

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	203.36	0.0
	202.21	2.0
4	201.31	4.0
6	200.35	6.0
8	199.48	8.0
10	198.95	10.0
12	198.57	12.0
14	198.08	14.0
16	197.72	15.9
18	197.31	17.9
20	197.05	19.9
22	196.88	21.9
24	196.61	23.9
26	196.51	25.9
28	196.60	27.9
30	196.68	29.9
32	195.60	31.9
34	195.53	33.9
36	195.87	35.9
38	195.35	37.9
40	195.06	39.9
42	194.49	41.9
44	193.75	43.9
46	193.28	45.8
48	193.23	47.8
50	193.27	49.8
52	193.38	51.8
54	193.61	53.8
56	193.89	55.8
58	194.15	57.8
60	194.44	59.8
62	194.39	61.8
64	195.16	63.8
66	196.26	65.8
68	198.19	67.8
70	199.58	69.8
72	201.16	71.8
74	203.44	73.8
76	204.48	75.8
78	205.03	77.7
80	205.15	79.7
82	205.23	81.7
84	205.25	83.7
86	205.25	85.7
88	205.26	87.7
90	205.29	89.7
92	205.33	91.7
94	205.33	93.7
96	205.37	95.7
98	205.41	98.7
101	205.49	101.7
104	205.58	104.7
107	205.71	107.6
110	206.17	110.6
113	206.35	113.6
116	206.21	116.6
119	206.32	119.6
122	206.97	122.6
125	208.53	125.6
128	208.40	128.6
131	208.42	131.6
134	208.41	134.6
137	208.39	137.5
140	208.45	140.5
143		

Distanze parziali [m]

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	203.36	0.0
	202.21	2.0
4	201.31	4.0
6	200.35	6.0
8	199.48	8.0
10	198.95	10.0
12	198.57	12.0
14	198.08	14.0
16	197.72	15.9
18	197.31	17.9
20	197.05	19.9
22	196.88	21.9
24	196.61	23.9
26	196.51	25.9
28	196.60	27.9
30	196.68	29.9
32	195.60	31.9
34	195.53	33.9
36	195.87	35.9
38	195.35	37.9
40	195.06	39.9
42	194.49	41.9
44	193.75	43.9
46	193.28	45.8
48	193.23	47.8
50	193.27	49.8
52	193.38	51.8
54	193.61	53.8
56	193.89	55.8
58	194.15	57.8
60	194.44	59.8
62	194.39	61.8
64	195.16	63.8
66	196.26	65.8
68	198.19	67.8
70	199.58	69.8
72	201.16	71.8
74	203.44	73.8
76	204.48	75.8
78	205.03	77.7
80	205.15	79.7
82	205.23	81.7
84	205.25	83.7
86	205.25	85.7
88	205.26	87.7
90	205.29	89.7
92	205.33	91.7
94	205.33	93.7
96	205.37	95.7
98	205.41	98.7
101	205.49	101.7
104	205.58	104.7
107	205.71	107.6
110	206.17	110.6
113	206.35	113.6
116	206.21	116.6
119	206.32	119.6
122	206.97	122.6
125	208.53	125.6
128	208.40	128.6
131	208.42	131.6
134	208.41	134.6
137	208.39	137.5
140	208.45	140.5
143		

Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=294.04mc/s H=197.42m s.l.m.

Q=408.30mc/s H=198.20m s.l.m.

Q=496.92mc/s H=198.75m s.l.m.

Q=635.10mc/s H=199.49m s.l.m.


GT3078__

Sezione n. GT3078__

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

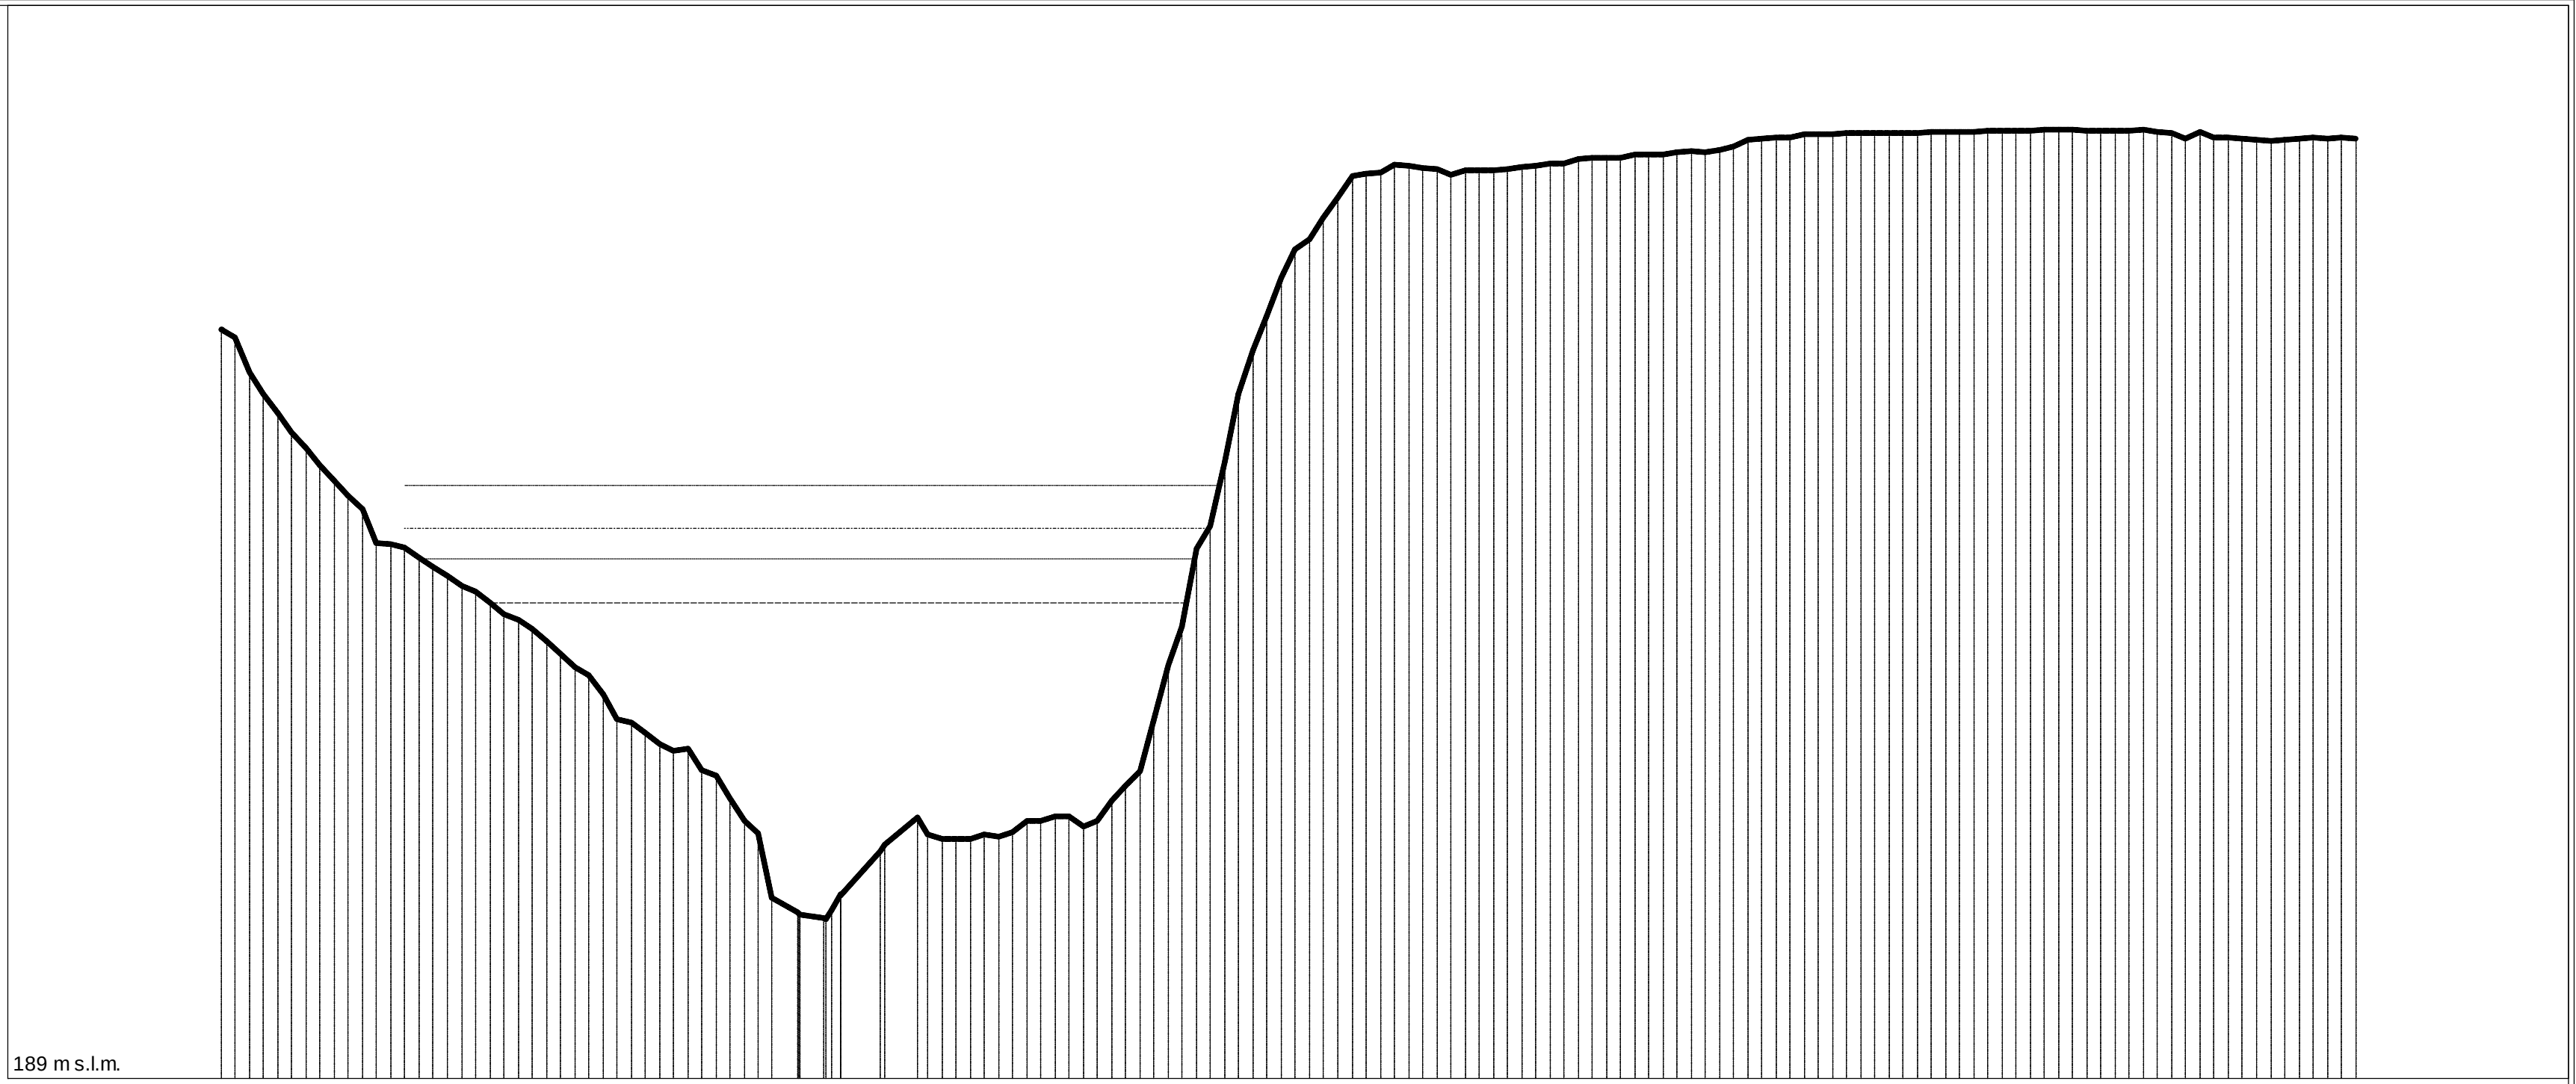


Sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	202.26	0.0	
3	201.50	2.0	
5	200.79	4.0	
7	200.16	6.0	
9	199.58	8.0	
11	199.07	10.0	
13	198.45	12.0	
15	198.21	14.0	
17	197.91	16.0	
19	197.62	18.0	
21	197.23	20.0	
23	196.96	22.0	
25	196.52	24.0	
27	196.15	26.0	
29	195.35	28.0	
31	195.12	30.0	
33	194.80	32.0	
35	194.45	34.0	
37	193.96	36.0	
39	193.34	38.0	
41	191.94	40.8	
45	191.82	42.8	
49	193.03	46.7	
51	193.63	49.3	
54	193.24	52.0	
56	193.32	54.0	
58	193.37	56.0	
60	193.57	58.0	
62	193.65	60.0	
64	193.55	62.0	
66	194.19	64.0	
68	195.34	66.0	
70	197.00	68.0	
72	198.79	70.0	
74	201.12	72.0	
76	202.51	74.0	
78	203.68	76.0	
80	204.24	78.0	
82	204.99	80.1	
84	205.04	82.1	
86	205.16	84.1	
88	205.10	86.1	
90	205.07	88.1	
92	205.09	90.1	
94	205.15	92.1	
96	205.19	94.1	
98	205.29	96.1	
101	205.30	99.1	
104	205.36	102.1	
107	205.40	105.1	
110	205.61	108.1	
113	205.67	111.1	
116	205.73	114.1	
119	205.74	117.1	
122	205.75	120.1	
125	205.75	123.1	
128	205.78	126.1	
131	205.80	129.1	
134	205.79	132.1	
137	205.78	135.1	
140	205.74	138.1	
143	205.66	141.1	
146	205.63	144.1	
149	205.64	147.1	
152	205.65	150.1	

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	202.26	0.0	
3	201.50	2.0	
5	200.79	4.0	
7	200.16	6.0	
9	199.58	8.0	
11	199.07	10.0	
13	198.45	12.0	
15	198.21	14.0	
17	197.91	16.0	
19	197.62	18.0	
21	197.23	20.0	
23	196.96	22.0	
25	196.52	24.0	
27	196.15	26.0	
29	195.35	28.0	
31	195.12	30.0	
33	194.80	32.0	
35	194.45	34.0	
37	193.96	36.0	
39	193.34	38.0	
41	191.94	40.8	
45	191.82	42.8	
49	193.03	46.7	
51	193.63	49.3	
54	193.24	52.0	
56	193.32	54.0	
58	193.37	56.0	
60	193.57	58.0	
62	193.65	60.0	
64	193.55	62.0	
66	194.19	64.0	
68	195.34	66.0	
70	197.00	68.0	
72	198.79	70.0	
74	201.12	72.0	
76	202.51	74.0	
78	203.68	76.0	
80	204.24	78.0	
82	204.99	80.1	
84	205.04	82.1	
86	205.16	84.1	
88	205.10	86.1	
90	205.07	88.1	
92	205.09	90.1	
94	205.15	92.1	
96	205.19	94.1	
98	205.29	96.1	
101	205.30	99.1	
104	205.36	102.1	
107	205.40	105.1	
110	205.61	108.1	
113	205.67	111.1	
116	205.73	114.1	
119	205.74	117.1	
122	205.75	120.1	
125	205.75	123.1	
128	205.78	126.1	
131	205.80	129.1	
134	205.79	132.1	
137	205.78	135.1	
140	205.74	138.1	
143	205.66	141.1	
146	205.63	144.1	
149	205.64	147.1	
152	205.65	150.1	

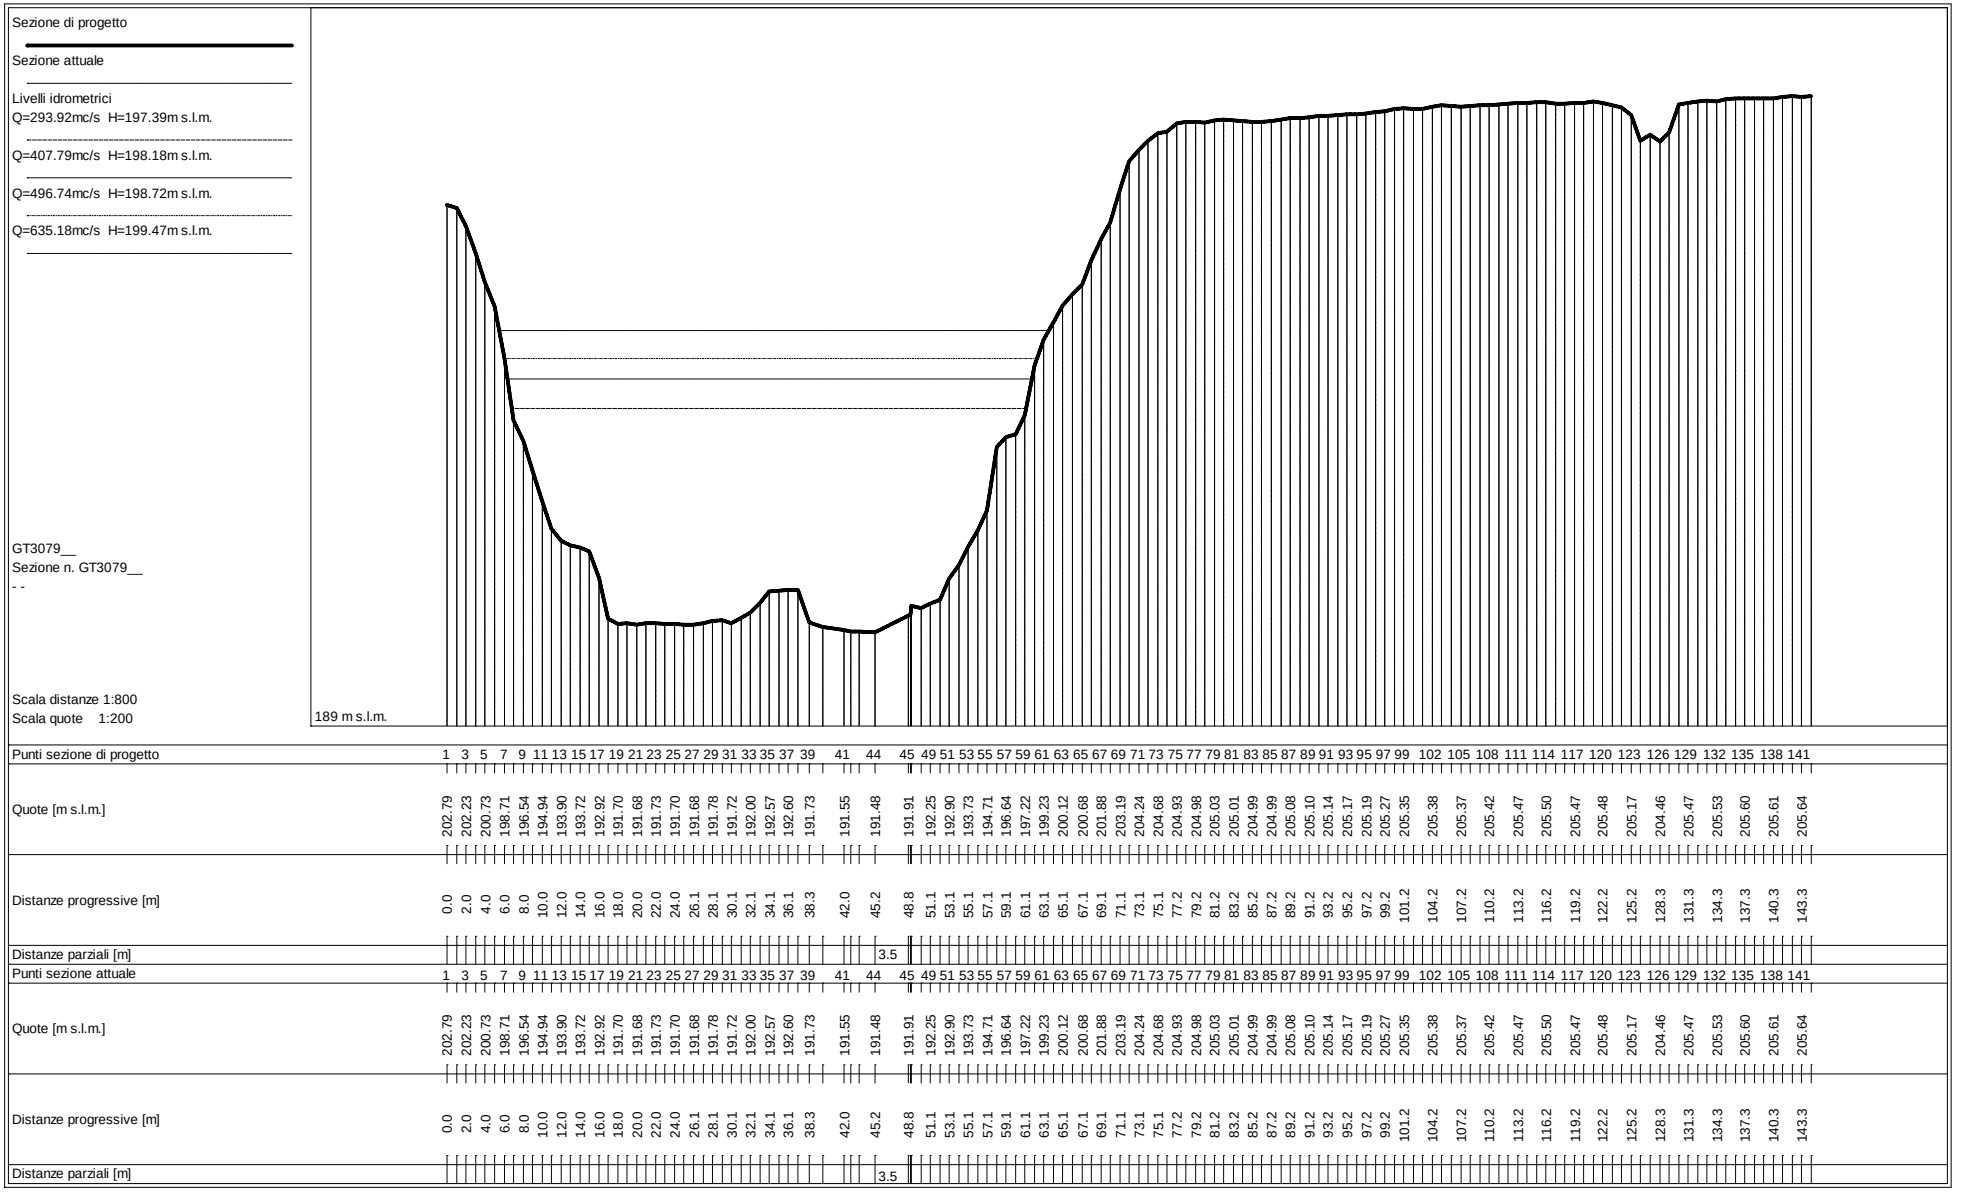

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	44	45	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	202.79	202.23	200.73	198.71	196.54	194.94	193.90	193.72	192.92	191.70	191.68	191.73	191.70	191.68	191.78	191.72	192.00	192.57	192.60	191.73	191.55	191.48	191.91	192.25	192.90	193.73	194.71	196.64	197.22	199.23	200.12	200.68	201.88	203.19	204.24	204.68	204.93	204.98	205.03	205.01	204.99	204.99	205.08	205.10	205.14	205.17	205.19	205.27	205.35	205.38	205.37	205.42	205.47	205.50	205.47	205.48	205.17	204.46	205.47	205.53	205.60	205.61	205.64
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.1	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.3	42.0	45.2	48.8	51.1	53.1	55.1	57.1	59.1	61.1	63.1	65.1	67.1	69.1	71.1	73.1	75.1	77.2	79.2	81.2	83.2	85.2	87.2	89.2	91.2	93.2	95.2	97.2	99.2	101.2	104.2	107.2	110.2	113.2	116.2	119.2	122.2	125.2	128.3	131.3	134.3	137.3	140.3	143.3
Distanze parziali [m]																						3.5																																																	
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	44	45	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	202.79	202.23	200.73	198.71	196.54	194.94	193.90	193.72	192.92	191.70	191.68	191.73	191.70	191.68	191.78	191.72	192.00	192.57	192.60	191.73	191.55	191.48	191.91	192.25	192.90	193.73	194.71	196.64	197.22	199.23	200.12	200.68	201.88	203.19	204.24	204.68	204.93	204.98	205.03	205.01	204.99	204.99	205.08	205.10	205.14	205.17	205.19	205.27	205.35	205.38	205.37	205.42	205.47	205.50	205.47	205.48	205.17	204.46	205.47	205.53	205.60	205.61	205.64
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.1	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.3	42.0	45.2	48.8	51.1	53.1	55.1	57.1	59.1	61.1	63.1	65.1	67.1	69.1	71.1	73.1	75.1	77.2	79.2	81.2	83.2	85.2	87.2	89.2	91.2	93.2	95.2	97.2	99.2	101.2	104.2	107.2	110.2	113.2	116.2	119.2	122.2	125.2	128.3	131.3	134.3	137.3	140.3	143.3
Distanze parziali [m]																						3.5																																															

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=293.80mc/s H=196.29m s.l.m.

Q=407.78mc/s H=196.89m s.l.m.

Q=496.88mc/s H=197.31m s.l.m.

Q=634.93mc/s H=197.92m s.l.m.


GT3080_A

Sezione n. GT3080_A

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

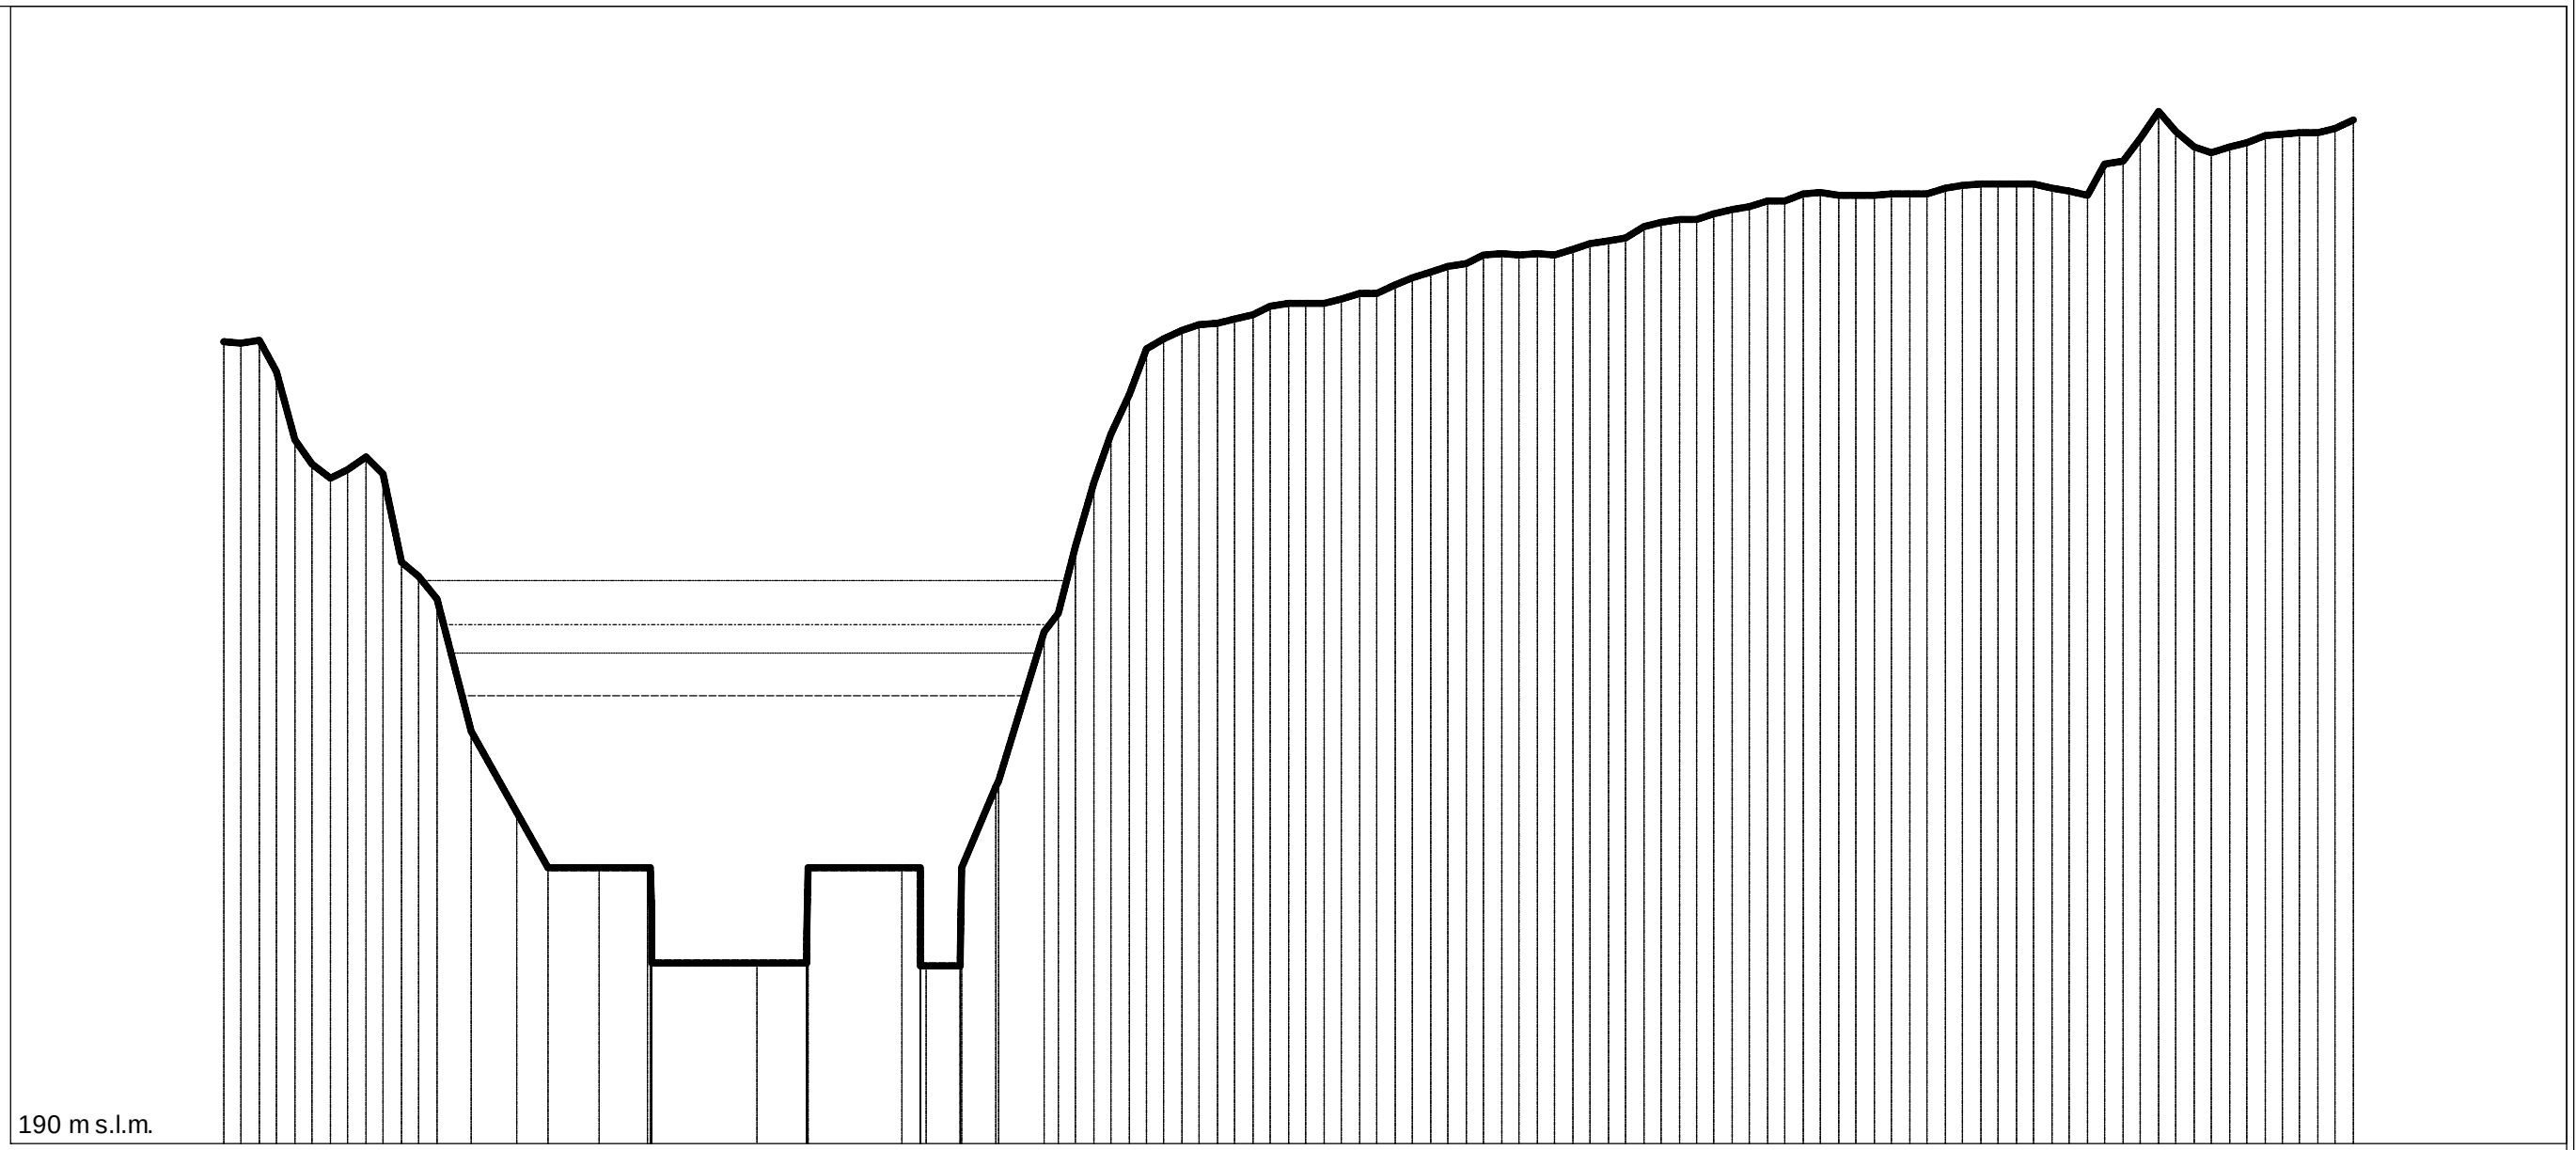

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	201.27	0.0
3	201.30	2.0
5	199.90	4.0
7	199.37	6.0
9	199.67	8.0
11	198.18	10.0
13	197.66	12.0
15	194.66	16.5
17	193.87	21.2
18	193.87	23.9
22	192.54	30.0
23	192.54	32.8
26	193.87	38.2
31	192.49	41.5
34	195.02	43.5
36	197.19	46.2
39	199.30	48.9
41	200.54	50.9
43	201.32	52.9
45	201.51	54.9
47	201.60	56.9
49	201.77	58.9
51	201.82	60.9
53	201.87	62.9
55	201.95	64.9
57	202.18	66.9
59	202.34	68.9
61	202.50	70.9
63	202.51	72.9
65	202.50	74.9
67	202.65	76.9
69	202.74	78.9
71	202.96	80.9
73	202.99	82.9
75	203.14	84.9
77	203.26	86.9
79	203.37	88.9
81	203.35	90.9
83	203.35	92.9
85	203.37	94.9
87	203.43	96.9
89	203.50	98.9
91	203.49	100.9
93	203.44	102.9
95	203.34	104.9
97	203.82	106.9
99	204.52	108.9
102	203.93	111.9
105	204.18	114.9
108	204.22	117.9

Distanze parziali [m]: 2.9 5.9 5.3

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	201.27	0.0
3	201.30	2.0
5	199.90	4.0
7	199.37	6.0
9	199.67	8.0
11	198.18	10.0
13	197.66	12.0
15	194.66	16.5
17	193.87	21.2
18	193.87	23.9
22	192.54	30.0
23	192.54	32.8
26	193.87	38.2
31	192.49	41.5
34	195.02	43.5
36	197.19	46.2
39	199.30	48.9
41	200.54	50.9
43	201.32	52.9
45	201.51	54.9
47	201.60	56.9
49	201.77	58.9
51	201.82	60.9
53	201.87	62.9
55	201.95	64.9
57	202.18	66.9
59	202.34	68.9
61	202.50	70.9
63	202.51	72.9
65	202.50	74.9
67	202.65	76.9
69	202.74	78.9
71	202.96	80.9
73	202.99	82.9
75	203.14	84.9
77	203.26	86.9
79	203.37	88.9
81	203.35	90.9
83	203.35	92.9
85	203.37	94.9
87	203.43	96.9
89	203.50	98.9
91	203.49	100.9
93	203.44	102.9
95	203.34	104.9
97	203.82	106.9
99	204.52	108.9
102	203.93	111.9
105	204.18	114.9
108	204.22	117.9

Distanze parziali [m]: 2.9 5.9 5.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=293.80mc/s H=195.76m s.l.m.


Q=407.82mc/s H=196.30m s.l.m.

Q=496.91mc/s H=196.69m s.l.m.

Q=634.92mc/s H=197.24m s.l.m.

GT3080__
Sezione n. GT3080__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

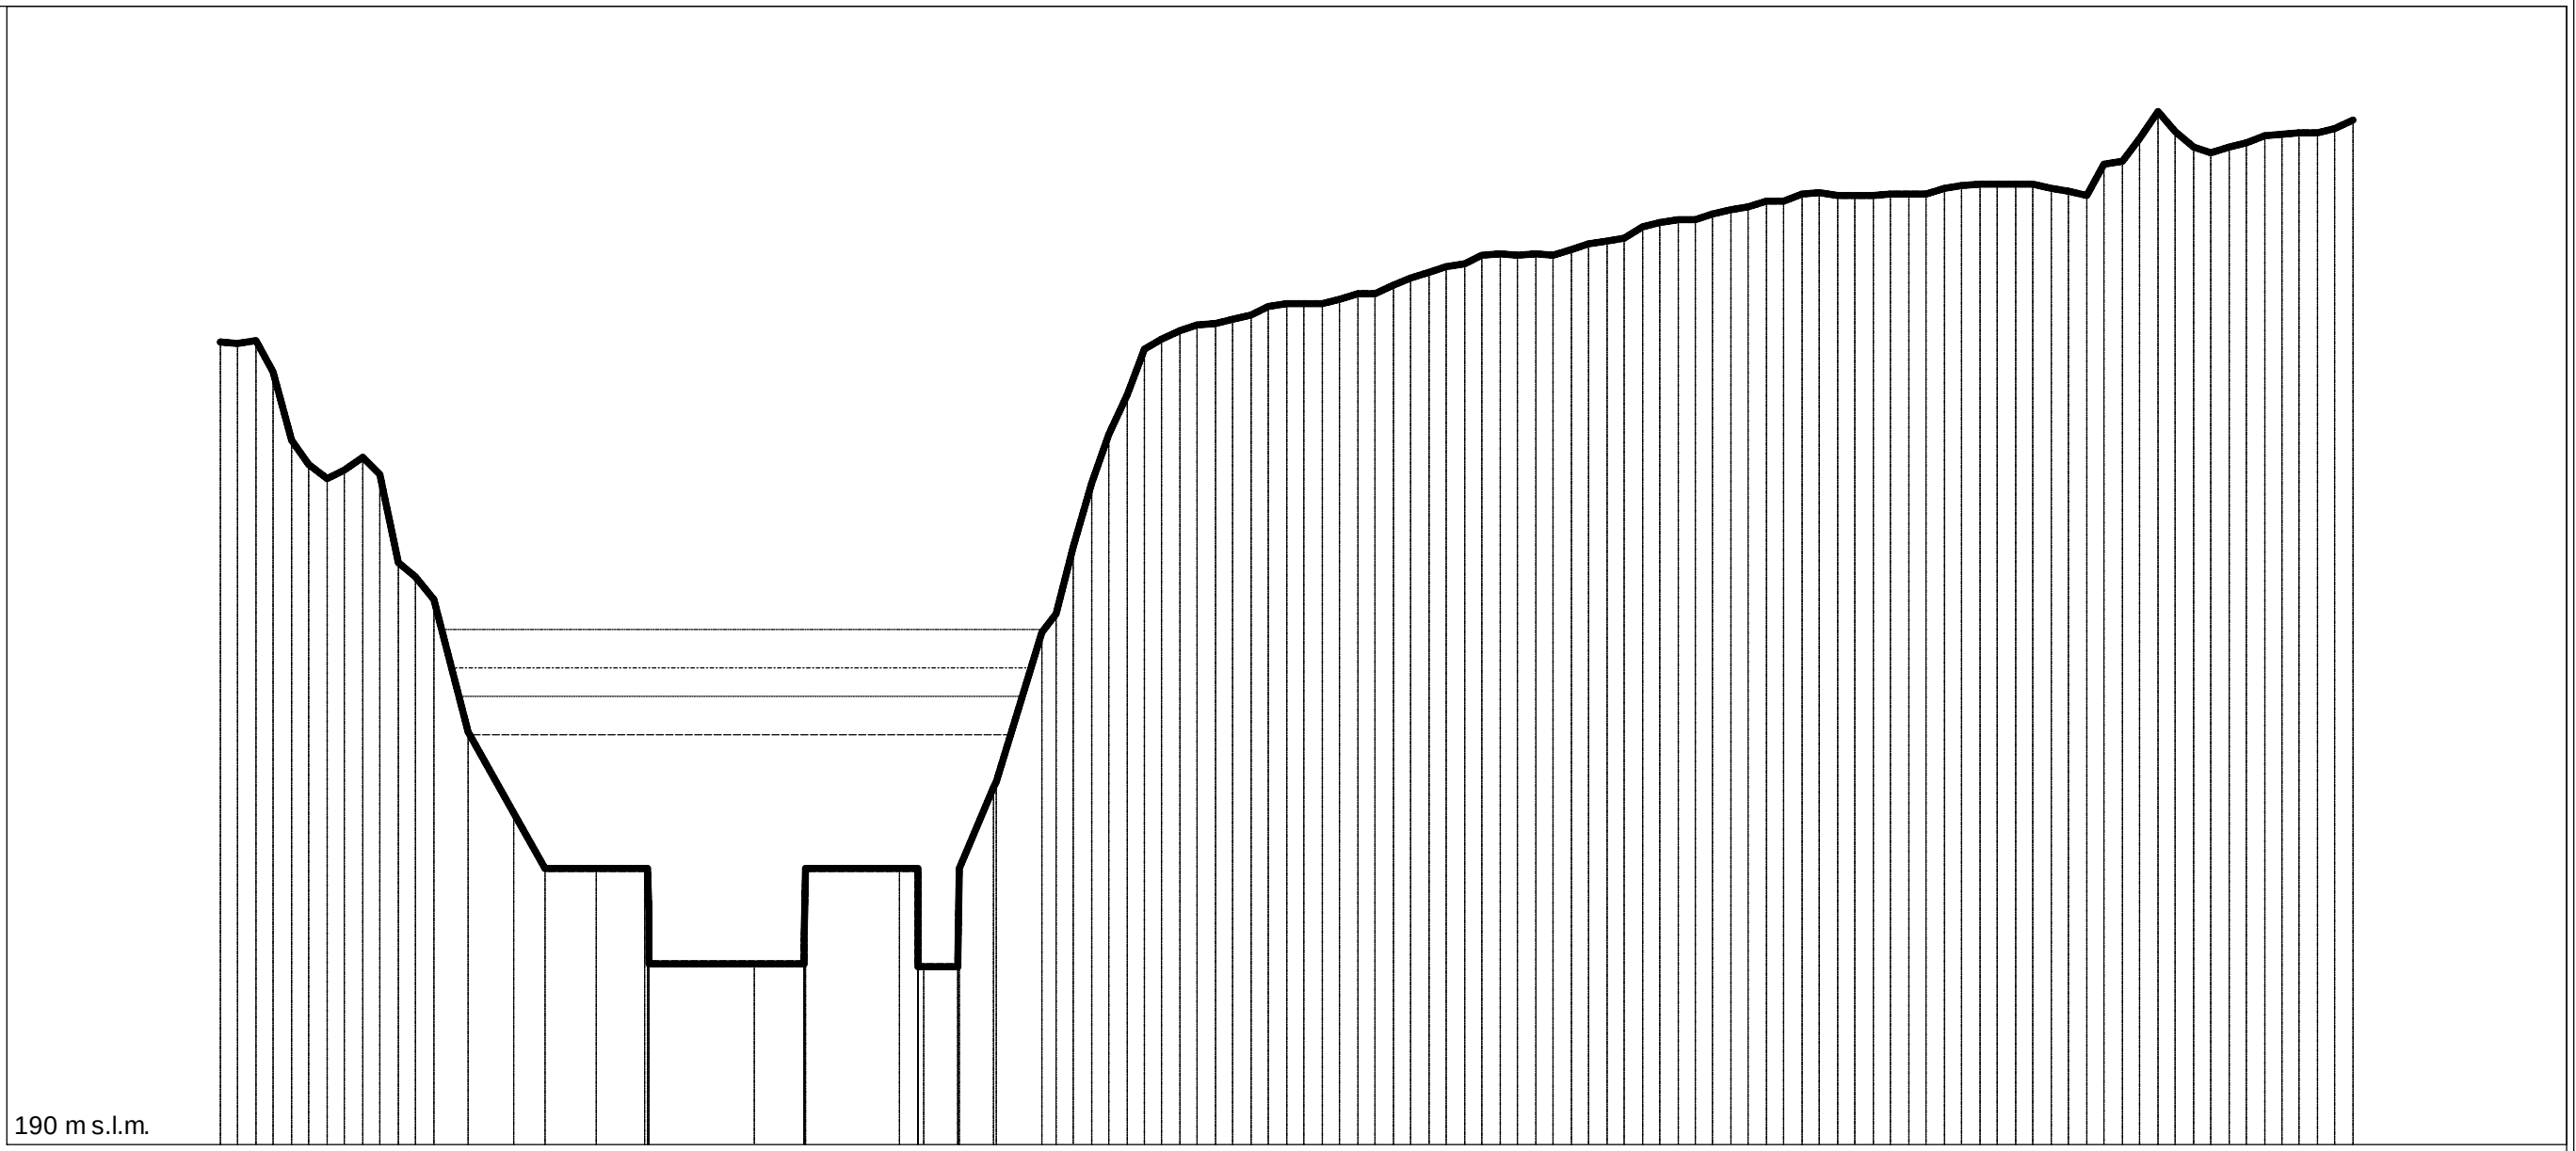

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	201.27	0.0
3	201.30	2.0
5	199.90	4.0
7	199.37	6.0
9	199.67	8.0
11	198.18	10.0
13	197.66	12.0
15	194.66	16.5
17	193.87	21.2
18	193.87	23.9
22	192.54	30.0
23	192.54	32.8
26	193.87	38.2
31	192.49	41.5
34	195.02	43.5
36	197.19	46.2
39	199.30	48.9
41	200.54	50.9
43	201.32	52.9
45	201.51	54.9
47	201.60	56.9
49	201.77	58.9
51	201.82	60.9
53	201.87	62.9
55	201.95	64.9
57	202.18	66.9
59	202.34	68.9
61	202.50	70.9
63	202.51	72.9
65	202.50	74.9
67	202.65	76.9
69	202.74	78.9
71	202.96	80.9
73	202.99	82.9
75	203.14	84.9
77	203.26	86.9
79	203.37	88.9
81	203.35	90.9
83	203.35	92.9
85	203.37	94.9
87	203.43	96.9
89	203.50	98.9
91	203.49	100.9
93	203.44	102.9
95	203.34	104.9
97	203.82	106.9
99	204.52	108.9
102	203.93	111.9
105	204.18	114.9
108	204.22	117.9

Distanze parziali [m]: 2.9 5.9 5.3

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	201.27	0.0
3	201.30	2.0
5	199.90	4.0
7	199.37	6.0
9	199.67	8.0
11	198.18	10.0
13	197.66	12.0
15	194.66	16.5
17	193.87	21.2
18	193.87	23.9
22	192.54	30.0
23	192.54	32.8
26	193.87	38.2
31	192.49	41.5
34	195.02	43.5
36	197.19	46.2
39	199.30	48.9
41	200.54	50.9
43	201.32	52.9
45	201.51	54.9
47	201.60	56.9
49	201.77	58.9
51	201.82	60.9
53	201.87	62.9
55	201.95	64.9
57	202.18	66.9
59	202.34	68.9
61	202.50	70.9
63	202.51	72.9
65	202.50	74.9
67	202.65	76.9
69	202.74	78.9
71	202.96	80.9
73	202.99	82.9
75	203.14	84.9
77	203.26	86.9
79	203.37	88.9
81	203.35	90.9
83	203.35	92.9
85	203.37	94.9
87	203.43	96.9
89	203.50	98.9
91	203.49	100.9
93	203.44	102.9
95	203.34	104.9
97	203.82	106.9
99	204.52	108.9
102	203.93	111.9
105	204.18	114.9
108	204.22	117.9

Distanze parziali [m]: 2.9 5.9 5.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=293.80mc/s H=195.13m s.l.m.

Q=407.83mc/s H=195.79m s.l.m.

Q=496.91mc/s H=196.25m s.l.m.

Q=634.90mc/s H=197.00m s.l.m.


GT3081__

Sezione n. GT3081__

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

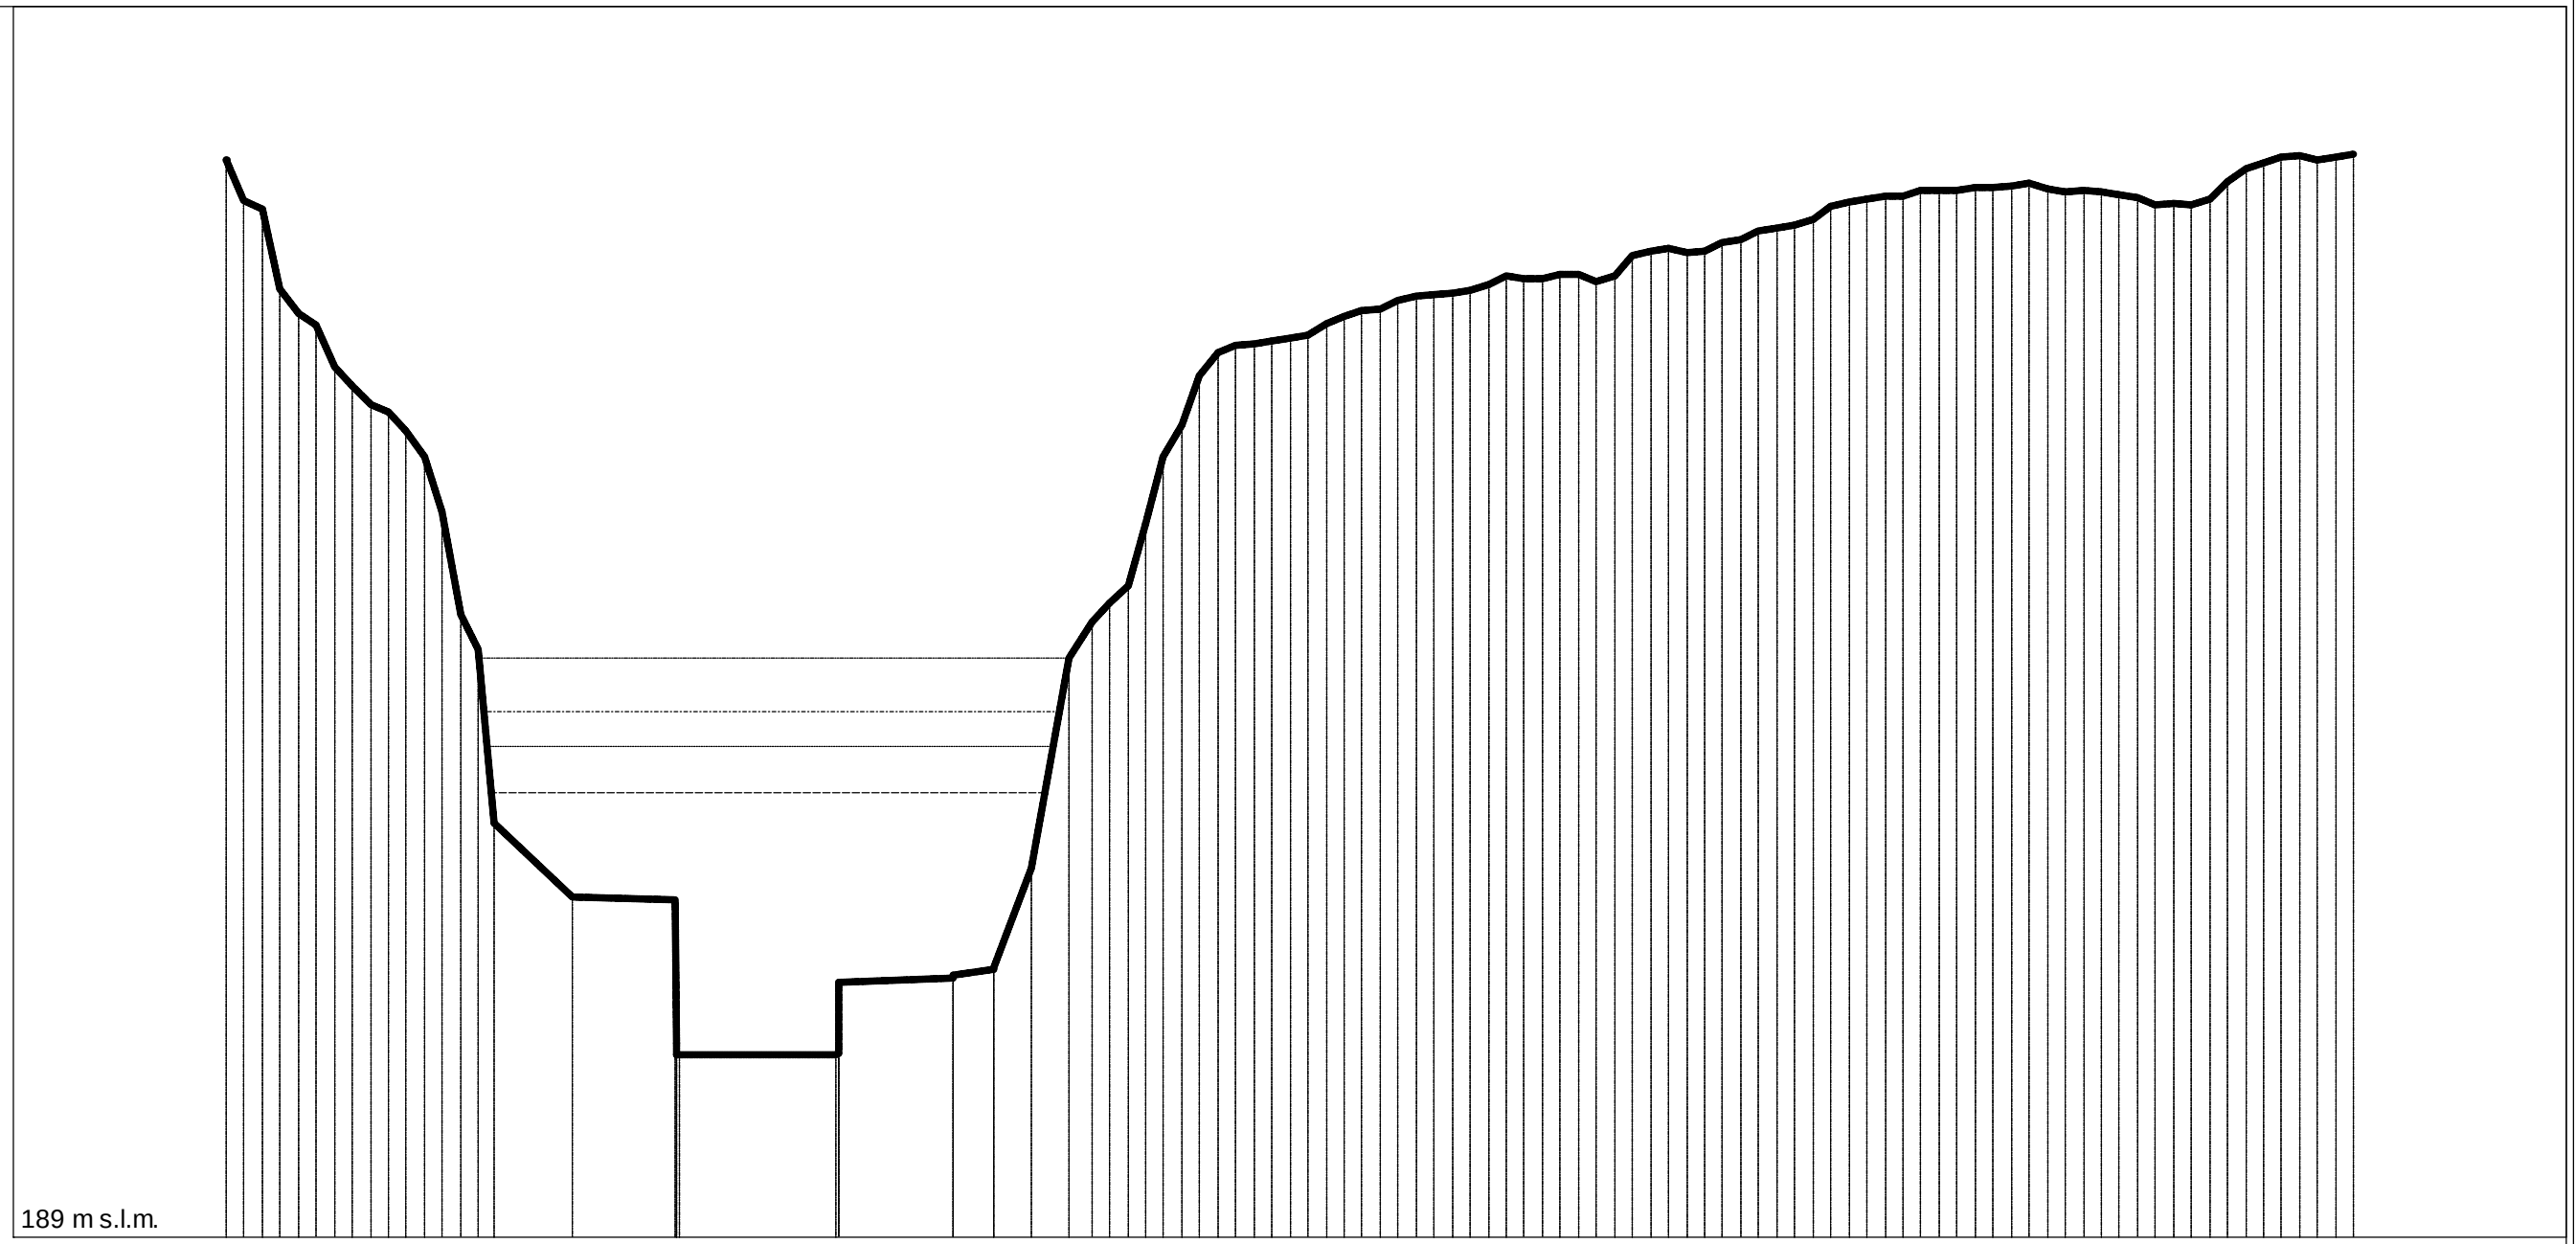

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	203.87	0.0
3	203.19	2.0
5	201.77	4.0
7	201.02	6.0
9	200.51	8.0
11	200.14	10.0
13	199.03	12.0
15	197.13	13.9
17	193.70	19.1
18	193.66	24.8
22	191.52	33.7
25	192.58	40.2
27	192.71	42.4
29	194.11	44.5
30	197.00	46.6
32	197.77	48.8
34	198.87	50.8
36	200.22	52.8
38	201.23	54.8
40	201.34	56.8
42	201.41	58.8
44	201.63	60.8
46	201.81	62.8
48	201.94	64.8
50	202.01	66.7
52	202.08	68.7
54	202.29	70.7
56	202.25	72.7
58	202.31	74.7
60	202.29	76.7
62	202.61	78.7
64	202.59	80.7
66	202.75	82.7
68	202.91	84.7
70	202.97	86.7
72	203.24	88.7
74	203.33	90.7
76	203.39	92.6
78	203.47	94.6
80	203.50	96.6
82	203.53	98.6
84	203.48	100.6
86	203.46	102.6
88	203.40	104.6
90	203.25	106.6
92	203.26	108.6
94	203.57	110.6
96	203.84	112.6
98	203.94	114.6
101	203.96	117.5

Distanze parziali [m]: 4.3 5.7 8.6 6.3

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	203.87	0.0
3	203.19	2.0
5	201.77	4.0
7	201.02	6.0
9	200.51	8.0
11	200.14	10.0
13	199.03	12.0
15	197.13	13.9
17	193.70	19.1
18	193.66	24.8
22	191.52	33.7
25	192.58	40.2
27	192.71	42.4
29	194.11	44.5
30	197.00	46.6
32	197.77	48.8
34	198.87	50.8
36	200.22	52.8
38	201.23	54.8
40	201.34	56.8
42	201.41	58.8
44	201.63	60.8
46	201.81	62.8
48	201.94	64.8
50	202.01	66.7
52	202.08	68.7
54	202.29	70.7
56	202.25	72.7
58	202.31	74.7
60	202.29	76.7
62	202.61	78.7
64	202.59	80.7
66	202.75	82.7
68	202.91	84.7
70	202.97	86.7
72	203.24	88.7
74	203.33	90.7
76	203.39	92.6
78	203.47	94.6
80	203.50	96.6
82	203.53	98.6
84	203.48	100.6
86	203.46	102.6
88	203.40	104.6
90	203.25	106.6
92	203.26	108.6
94	203.57	110.6
96	203.84	112.6
98	203.94	114.6
101	203.96	117.5

Distanze parziali [m]: 4.3 5.7 8.6 6.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=293.90mc/s H=193.56m s.l.m.


Q=408.09mc/s H=194.15m s.l.m.

Q=496.96mc/s H=194.53m s.l.m.

Q=634.82mc/s H=195.03m s.l.m.

GT3082__
Sezione n. GT3082__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

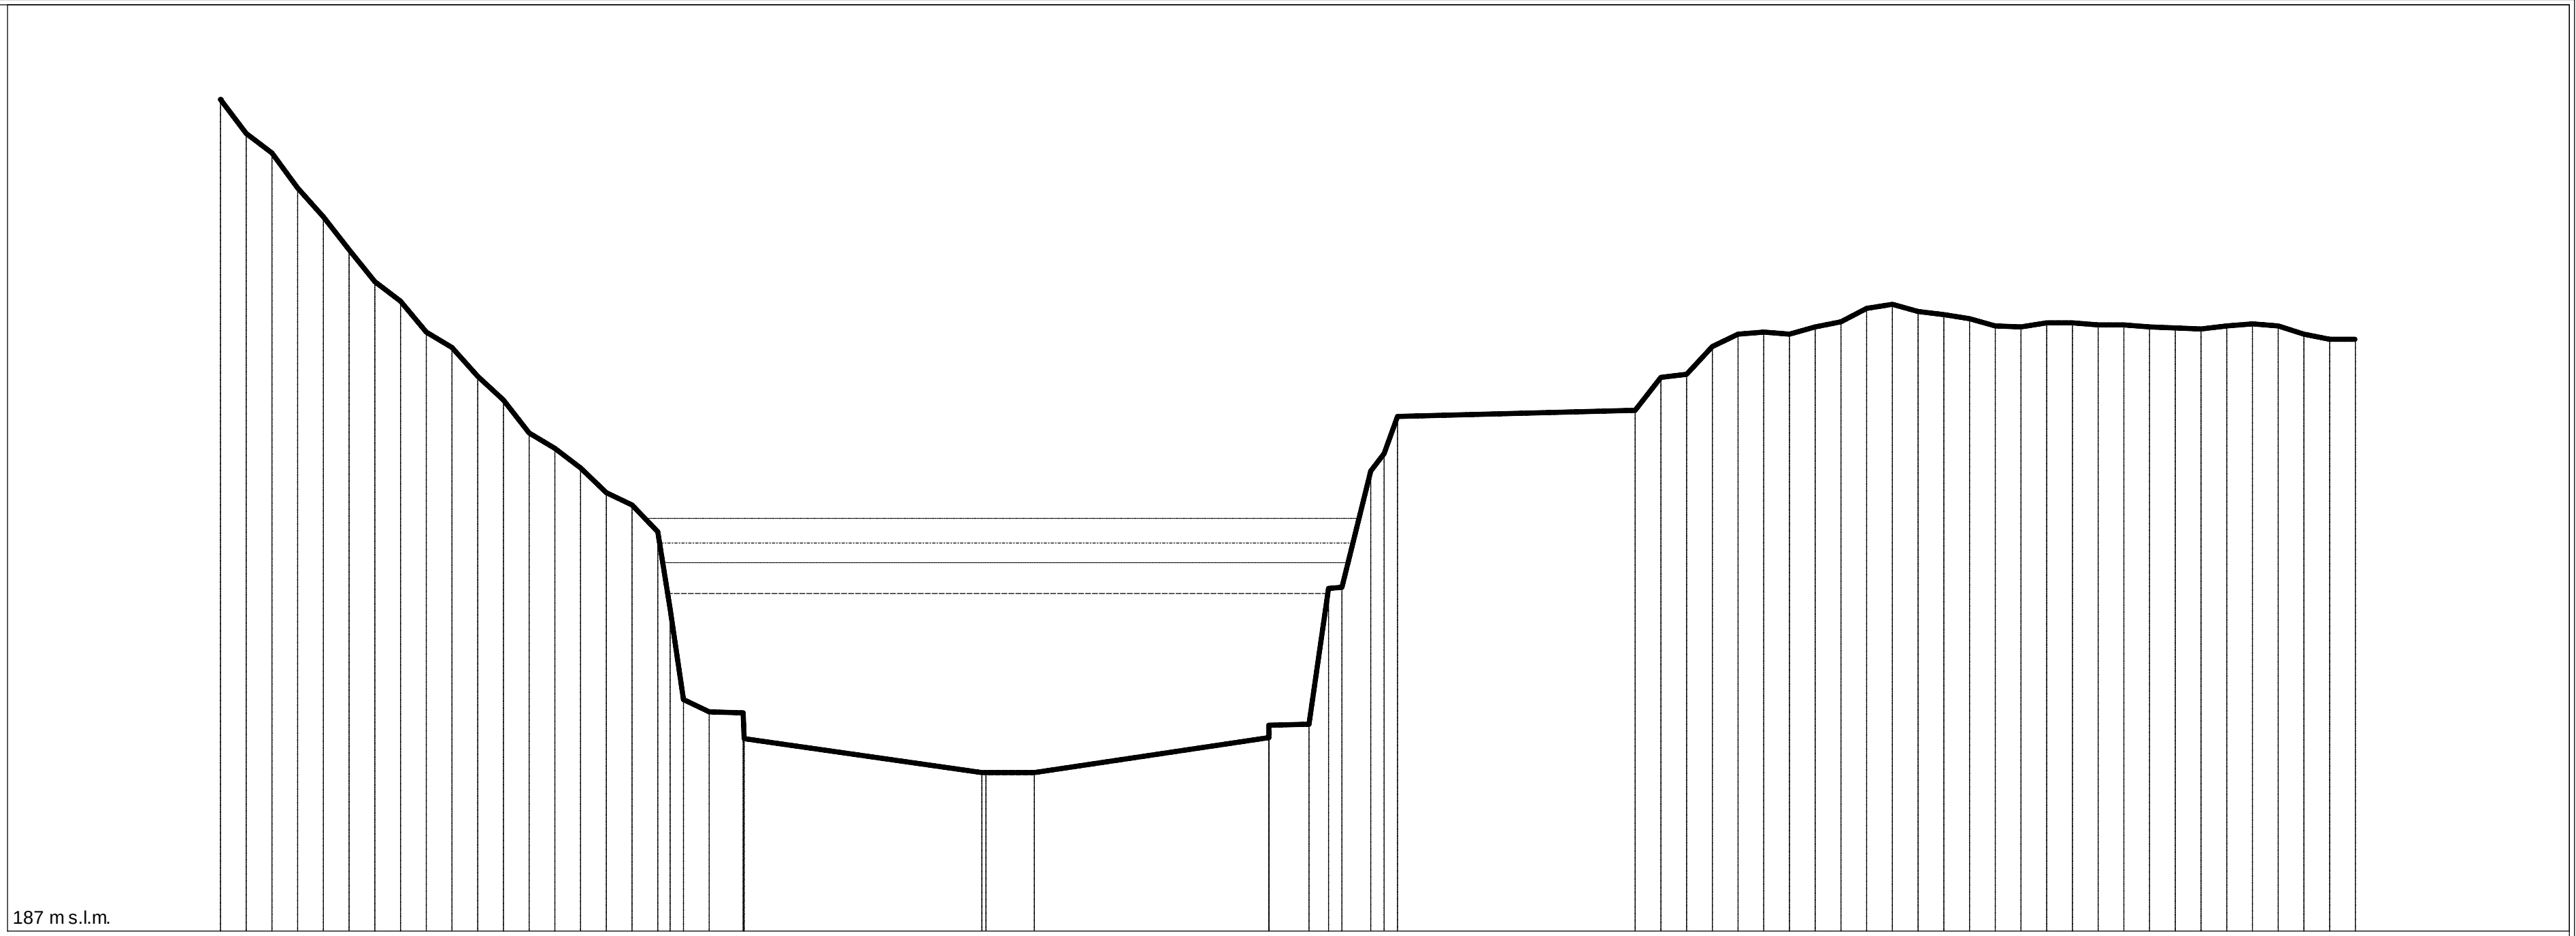

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	203.16	0.0
2	202.50	1.0
3	202.12	2.0
4	201.45	3.0
5	200.88	4.0
6	200.24	5.0
7	199.63	6.0
8	199.23	7.0
9	198.65	8.0
10	198.33	9.0
11	197.78	10.0
12	197.32	11.0
13	196.67	12.0
14	196.38	13.0
15	196.00	14.0
16	195.51	15.0
17	195.27	16.0
18	194.75	17.0
20	191.49	18.0
21	191.25	19.0
22	191.24	20.3
24	190.07	29.6
26	190.07	31.6
27	190.75	40.7
29	191.01	42.3
31	193.68	43.6
32	195.95	44.7
34	197.00	45.8
35	197.11	55.0
36	197.76	56.0
37	197.82	57.0
38	198.37	58.0
39	198.59	59.0
40	198.64	60.0
41	198.60	61.0
42	198.74	62.0
43	198.85	63.0
44	199.10	64.0
45	199.17	65.0
46	199.05	66.0
47	198.99	67.0
48	198.91	68.0
49	198.76	69.0
50	198.74	70.0
51	198.83	71.0
52	198.83	72.0
53	198.77	73.0
54	198.78	74.0
55	198.74	75.0
56	198.72	76.0
57	198.70	77.0
58	198.76	78.0
59	198.80	79.0
60	198.77	80.0
61	198.60	81.0
62	198.51	82.0
63	198.51	83.0

Distanze parziali [m]: 9.3 1.9 9.1 1.5 9.2

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	203.16	0.0
2	202.50	1.0
3	202.12	2.0
4	201.45	3.0
5	200.88	4.0
6	200.24	5.0
7	199.63	6.0
8	199.23	7.0
9	198.65	8.0
10	198.33	9.0
11	197.78	10.0
12	197.32	11.0
13	196.67	12.0
14	196.38	13.0
15	196.00	14.0
16	195.51	15.0
17	195.27	16.0
18	194.75	17.0
20	191.49	18.0
21	191.25	19.0
22	191.24	20.3
24	190.07	29.6
26	190.07	31.6
27	190.75	40.7
29	191.01	42.3
31	193.68	43.6
32	195.95	44.7
34	197.00	45.8
35	197.11	55.0
36	197.76	56.0
37	197.82	57.0
38	198.37	58.0
39	198.59	59.0
40	198.64	60.0
41	198.60	61.0
42	198.74	62.0
43	198.85	63.0
44	199.10	64.0
45	199.17	65.0
46	199.05	66.0
47	198.99	67.0
48	198.91	68.0
49	198.76	69.0
50	198.74	70.0
51	198.83	71.0
52	198.83	72.0
53	198.77	73.0
54	198.78	74.0
55	198.74	75.0
56	198.72	76.0
57	198.70	77.0
58	198.76	78.0
59	198.80	79.0
60	198.77	80.0
61	198.60	81.0
62	198.51	82.0
63	198.51	83.0

Distanze parziali [m]: 9.3 1.9 9.1 1.5 9.2

Sezione di progetto

Sezione attuale


Livelli idrometrici

Q=293.93mc/s H=191.34m s.l.m.

Q=408.11mc/s H=191.93m s.l.m.

Q=496.98mc/s H=192.34m s.l.m.

Q=634.84mc/s H=192.91m s.l.m.

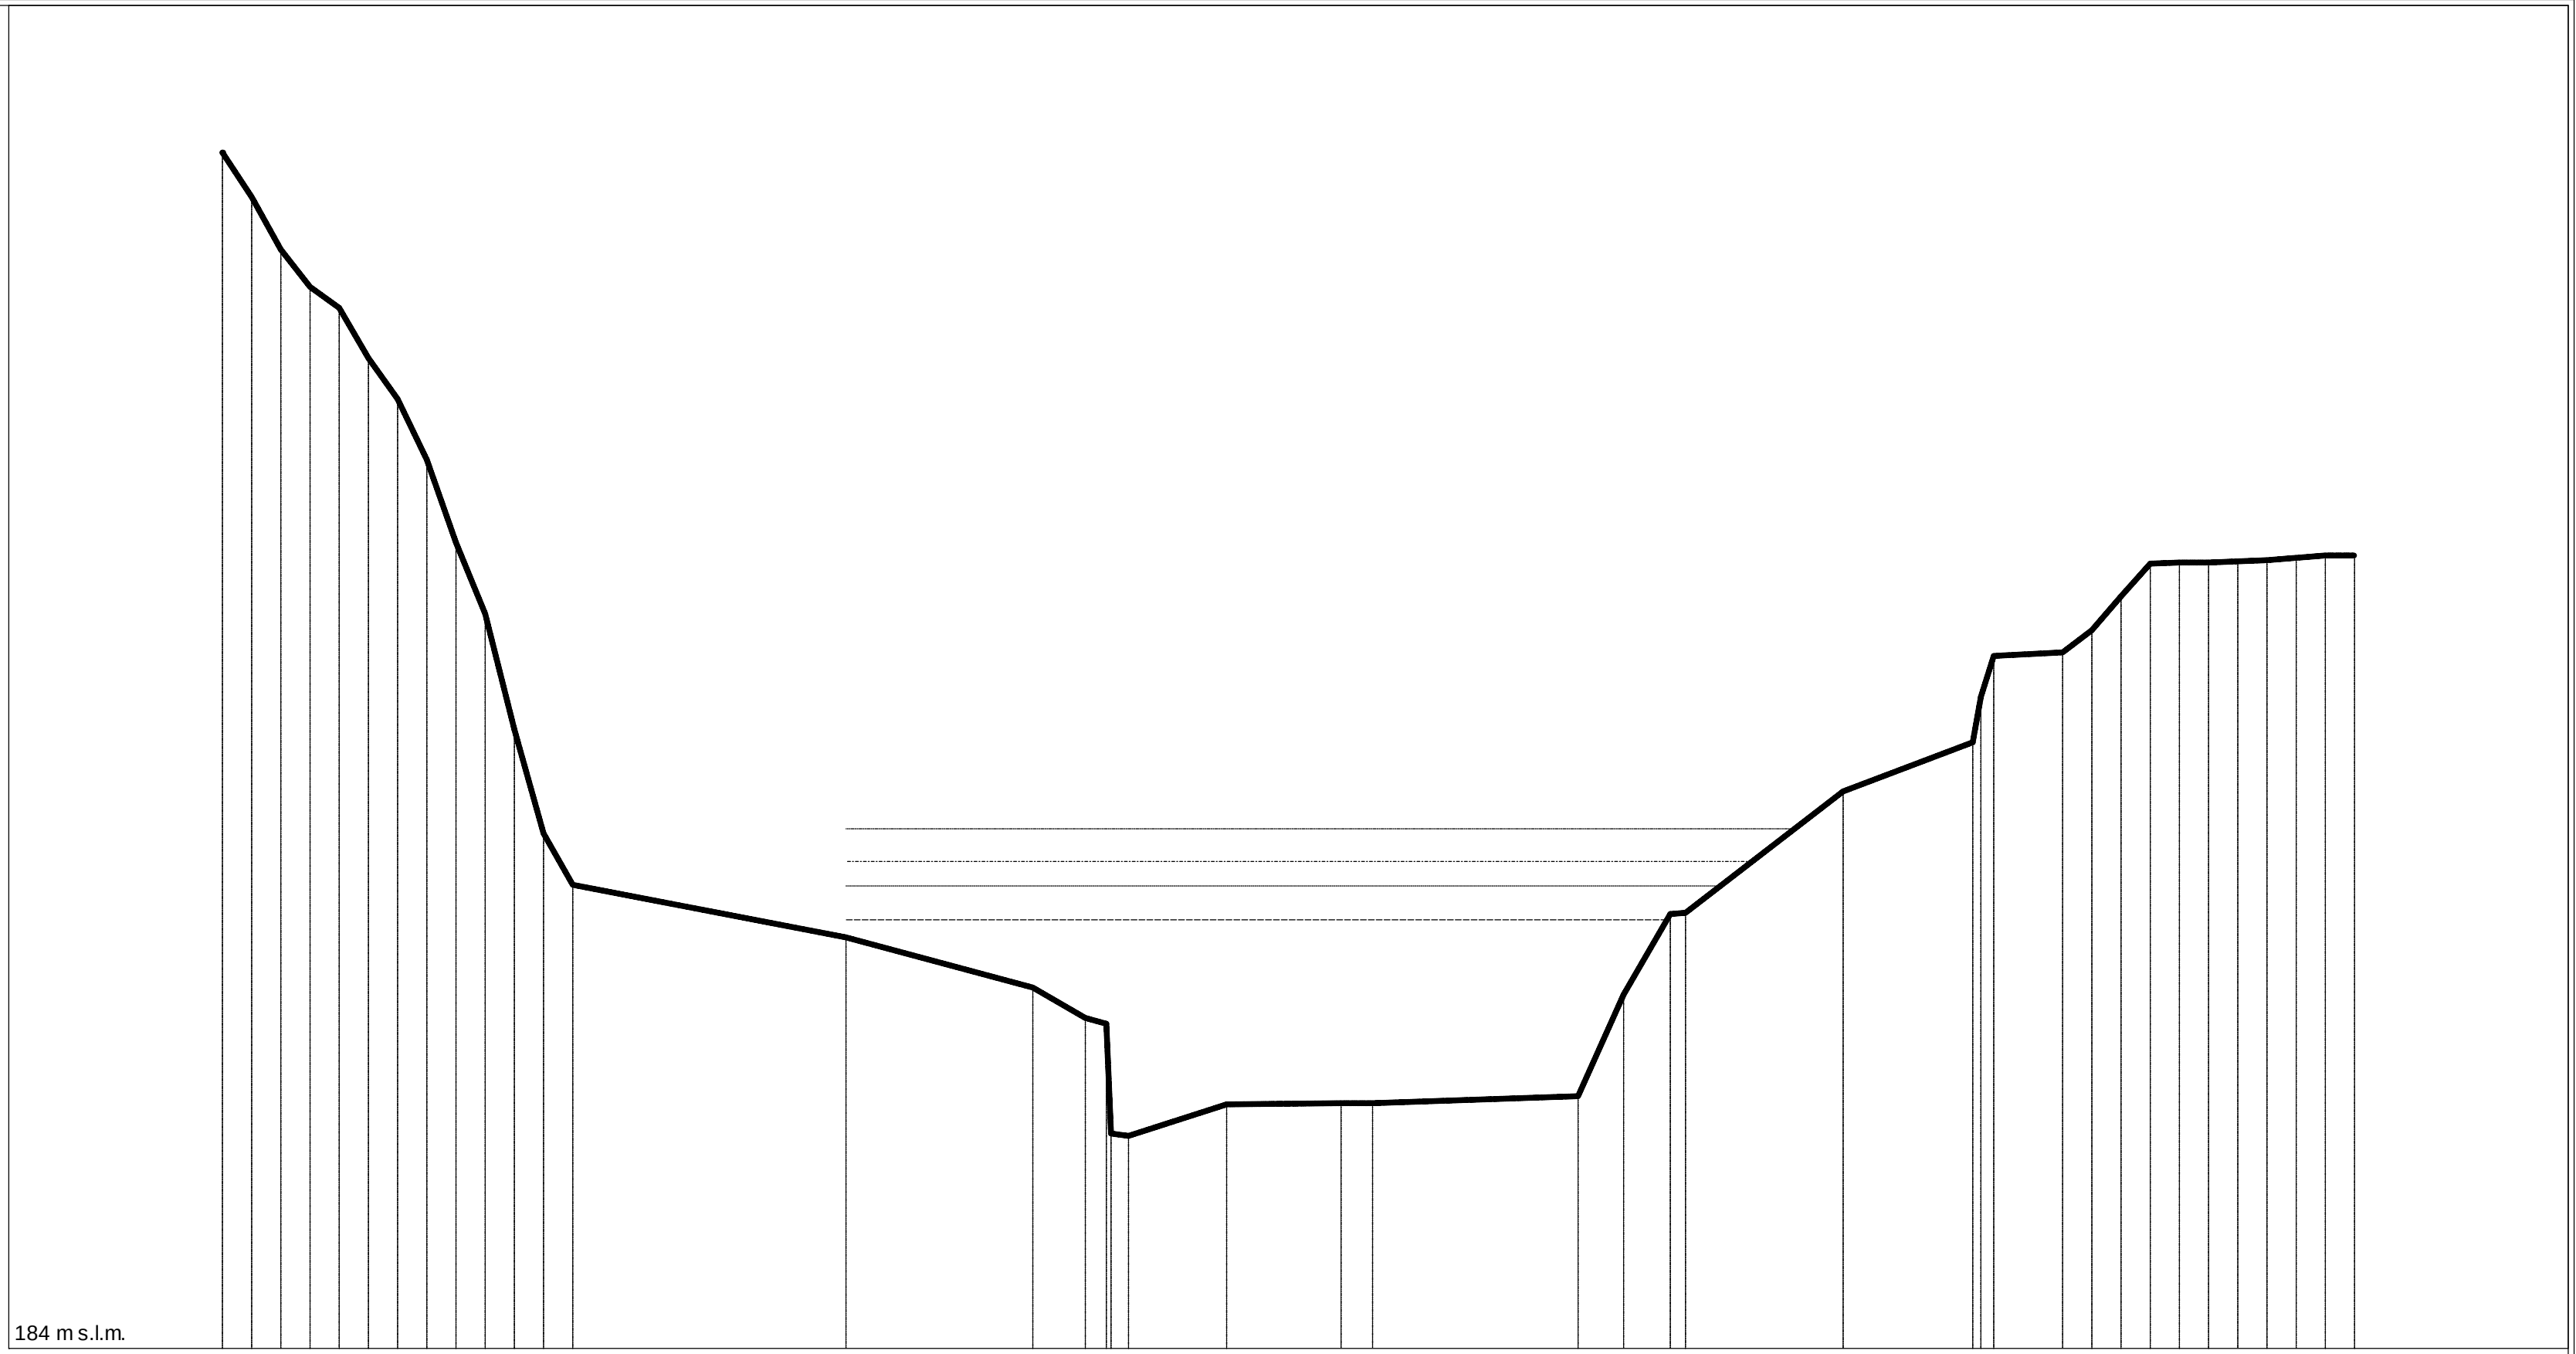

GT3083__

Sezione n. GT3083__

- -

Scala distanze 1:400

Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	204.48	0.0
2	203.72	1.0
3	202.83	2.0
4	202.17	3.0
5	201.83	4.0
6	200.96	5.0
7	200.26	6.0
8	199.21	7.0
9	197.81	8.0
10	196.57	9.0
11	194.61	10.0
12	192.82	11.0
13	191.94	12.0
14	191.05	21.4
15	190.18	27.8
16	189.66	29.6
19	187.65	31.0
20	188.17	34.4
21	188.20	38.3
22	188.21	39.4
23	188.33	46.4
24	190.06	48.0
25	191.45	49.6
27	193.54	55.5
28	194.38	60.0
31	195.91	63.1
32	196.31	64.1
33	196.88	65.1
34	197.45	66.1
35	197.46	67.1
36	197.46	68.1
37	197.48	69.1
38	197.50	70.1
39	197.55	71.1
40	197.58	72.1
41	197.58	73.1

Distanze parziali [m]: 9.4 6.4 1.8 3.4 3.9 7.0 1.6 1.6 5.4 4.4 2.4

Punti sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	204.48	0.0
2	203.72	1.0
3	202.83	2.0
4	202.17	3.0
5	201.83	4.0
6	200.96	5.0
7	200.26	6.0
8	199.21	7.0
9	197.81	8.0
10	196.57	9.0
11	194.61	10.0
12	192.82	11.0
13	191.94	12.0
14	191.05	21.4
15	190.18	27.8
16	189.66	29.6
19	187.65	31.0
20	188.17	34.4
21	188.20	38.3
22	188.21	39.4
23	188.33	46.4
24	190.06	48.0
25	191.45	49.6
27	193.54	55.5
28	194.38	60.0
31	195.91	63.1
32	196.31	64.1
33	196.88	65.1
34	197.45	66.1
35	197.46	67.1
36	197.46	68.1
37	197.48	69.1
38	197.50	70.1
39	197.55	71.1
40	197.58	72.1
41	197.58	73.1

Distanze parziali [m]: 9.4 6.4 1.8 3.4 3.9 7.0 1.6 1.6 5.4 4.4 2.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=293.91mc/s H=191.19m s.l.m.

Q=408.12mc/s H=191.99m s.l.m.

Q=496.97mc/s H=192.54m s.l.m.

Q=634.82mc/s H=193.31m s.l.m.

GT3084_A
Sezione n. GT3084_A
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200



Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	17	20	22	26	30	31	33	35	36	37	39	41	43	45	47	49	51
Quote [m s.l.m.]	198.58	198.55	198.73	198.75	198.50	198.17	195.94	195.50	194.24	193.00	192.50	186.00	186.48	187.71	188.00	190.07	193.03	195.27	196.12	195.62	195.42	195.66	196.85	196.76	196.69	196.67	197.06
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.8	17.0	21.7	26.3	29.7	31.7	41.1	43.3	57.3	59.6	63.6	67.3	69.5	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0
Distanze parziali [m]							4.2	4.7	4.6		8.2		12.7					7.4									

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	17	20	22	26	30	31	33	35	36	37	39	41	43	45	47	49	51
Quote [m s.l.m.]	198.58	198.55	198.73	198.75	198.50	198.17	195.94	195.50	194.24	193.00	192.50	186.00	186.48	187.71	188.00	190.07	193.03	195.27	196.12	195.62	195.42	195.66	196.85	196.76	196.69	196.67	197.06
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.8	17.0	21.7	26.3	29.7	31.7	41.1	43.3	57.3	59.6	63.6	67.3	69.5	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0
Distanze parziali [m]							4.2	4.7	4.6		8.2		12.7					7.4									

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici

Q=293.91mc/s H=191.09m s.l.m.

Q=408.15mc/s H=191.86m s.l.m.

Q=496.97mc/s H=192.38m s.l.m.

Q=634.81mc/s H=193.12m s.l.m.


GT3084_B

Sezione n. GT3084_B

-

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

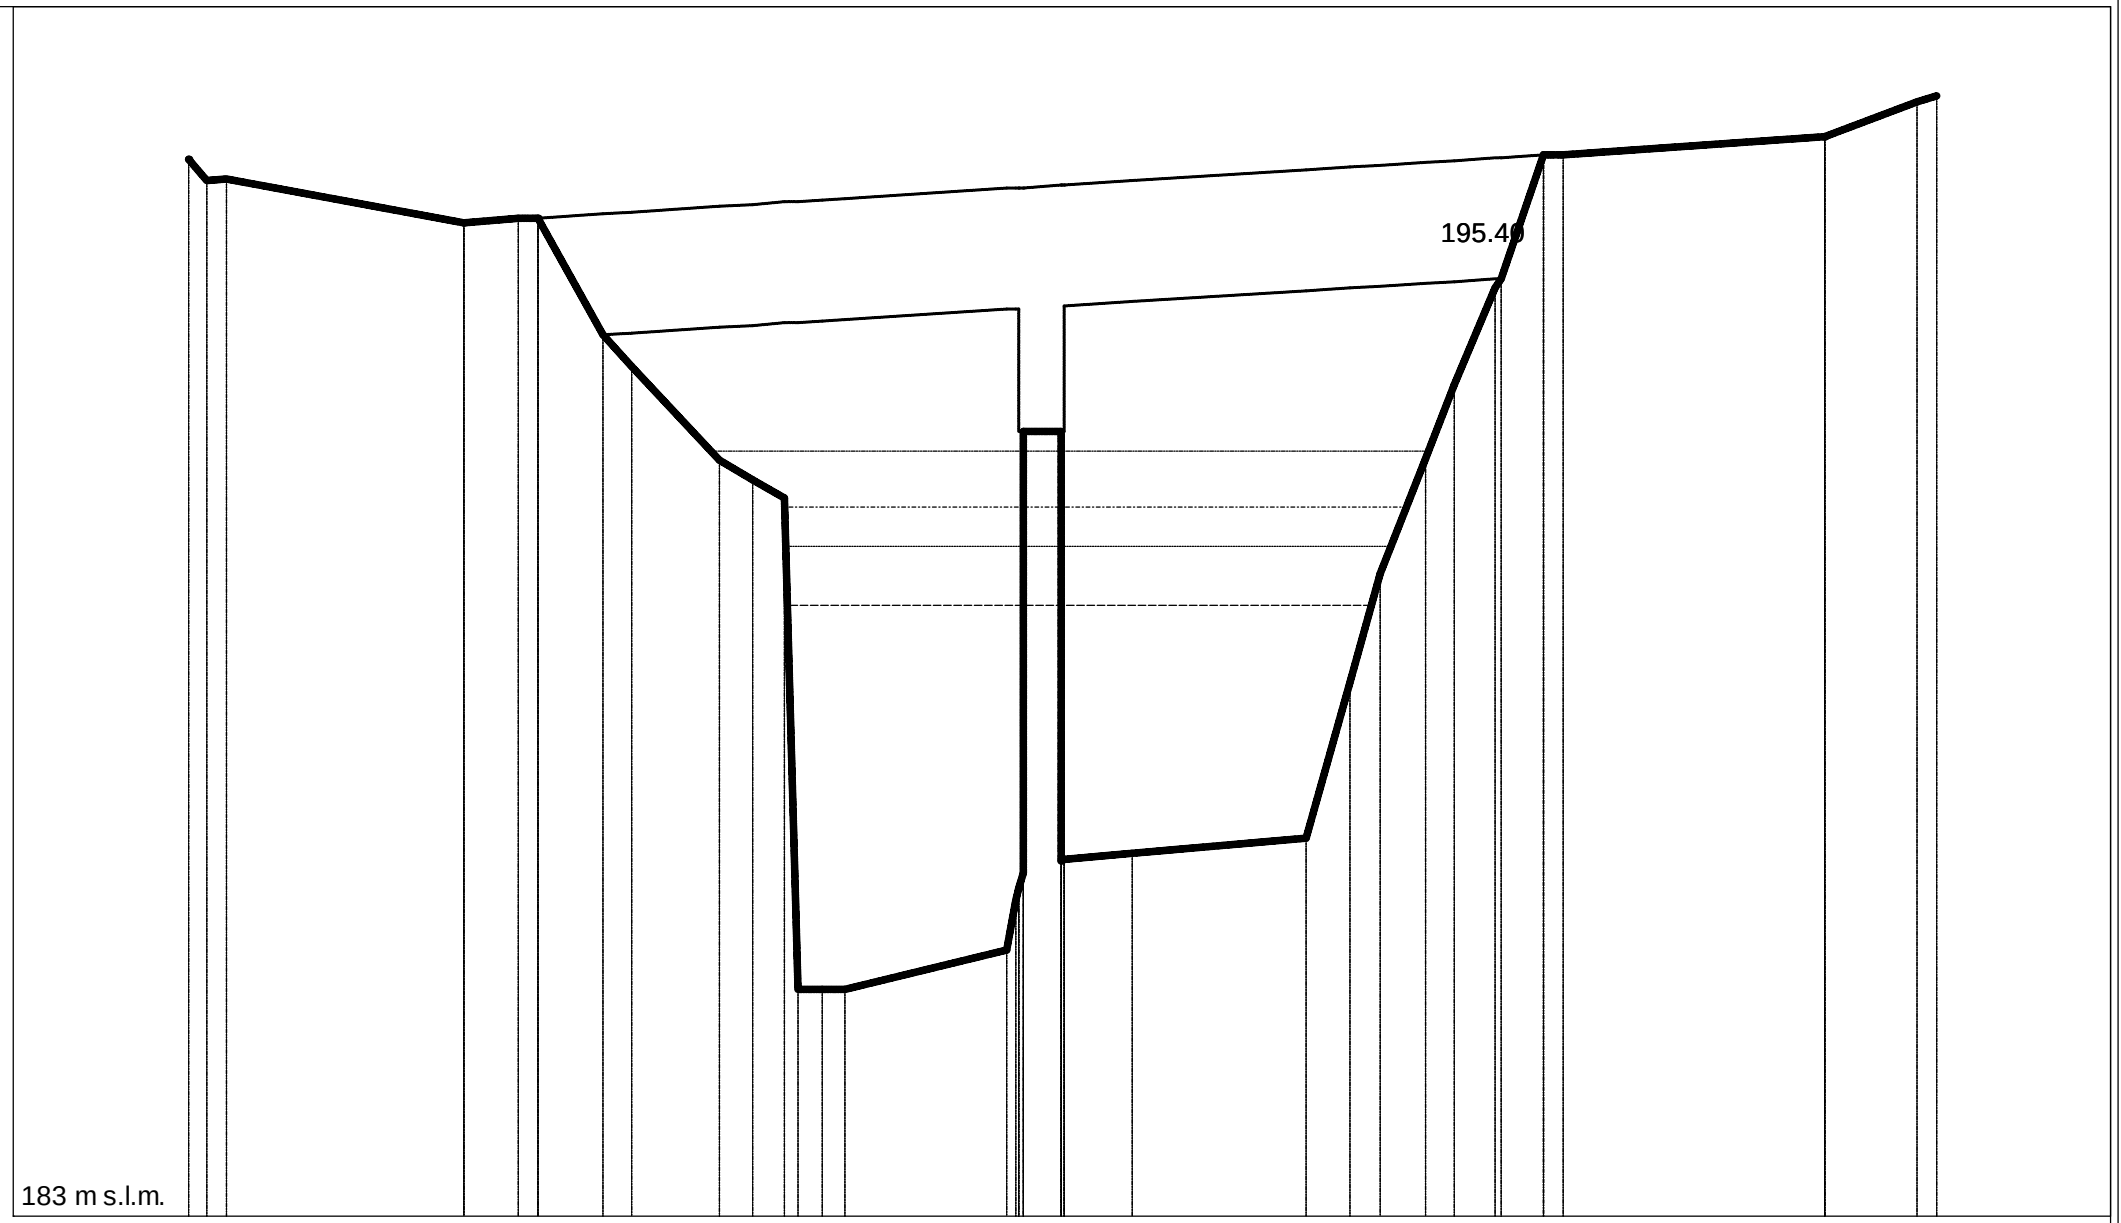

Punti sezione di progetto	1	3	4	6	9	11	13	15	17	23	28	29	30	32	34	36	39	42
Quote [m s.l.m.]	196.98	196.72	196.15	196.21	194.66	193.00	192.50	186.00	186.51	193.37	187.79	188.00	190.07	193.03	195.27	197.04	197.27	197.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	14.6	17.5	21.9	28.1	31.5	33.5	43.3	46.2	49.9	59.2	61.5	65.5	69.1	71.7	86.6	91.5

Distanze parziali [m]	12.6	2.9	3.4	4.6	8.6	3.6	9.2	13.9	4.9

Punti sezione attuale	1	3	4	6	9	11	13	15	17	23	28	29	30	32	34	36	39	42
Quote [m s.l.m.]	196.98	196.72	196.15	196.21	194.66	193.00	192.50	186.00	186.51	193.37	187.79	188.00	190.07	193.03	195.27	197.04	197.27	197.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	14.6	17.5	21.9	28.1	31.5	33.5	43.3	46.2	49.9	59.2	61.5	65.5	69.1	71.7	86.6	91.5

Distanze parziali [m]	12.6	2.9	3.4	4.6	8.6	3.6	9.2	13.9	4.9

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale


Livelli idrometrici

Q=294.00mc/s H=191.06m s.l.m.

Q=408.19mc/s H=191.83m s.l.m.

Q=497.02mc/s H=192.35m s.l.m.

Q=634.83mc/s H=193.07m s.l.m.

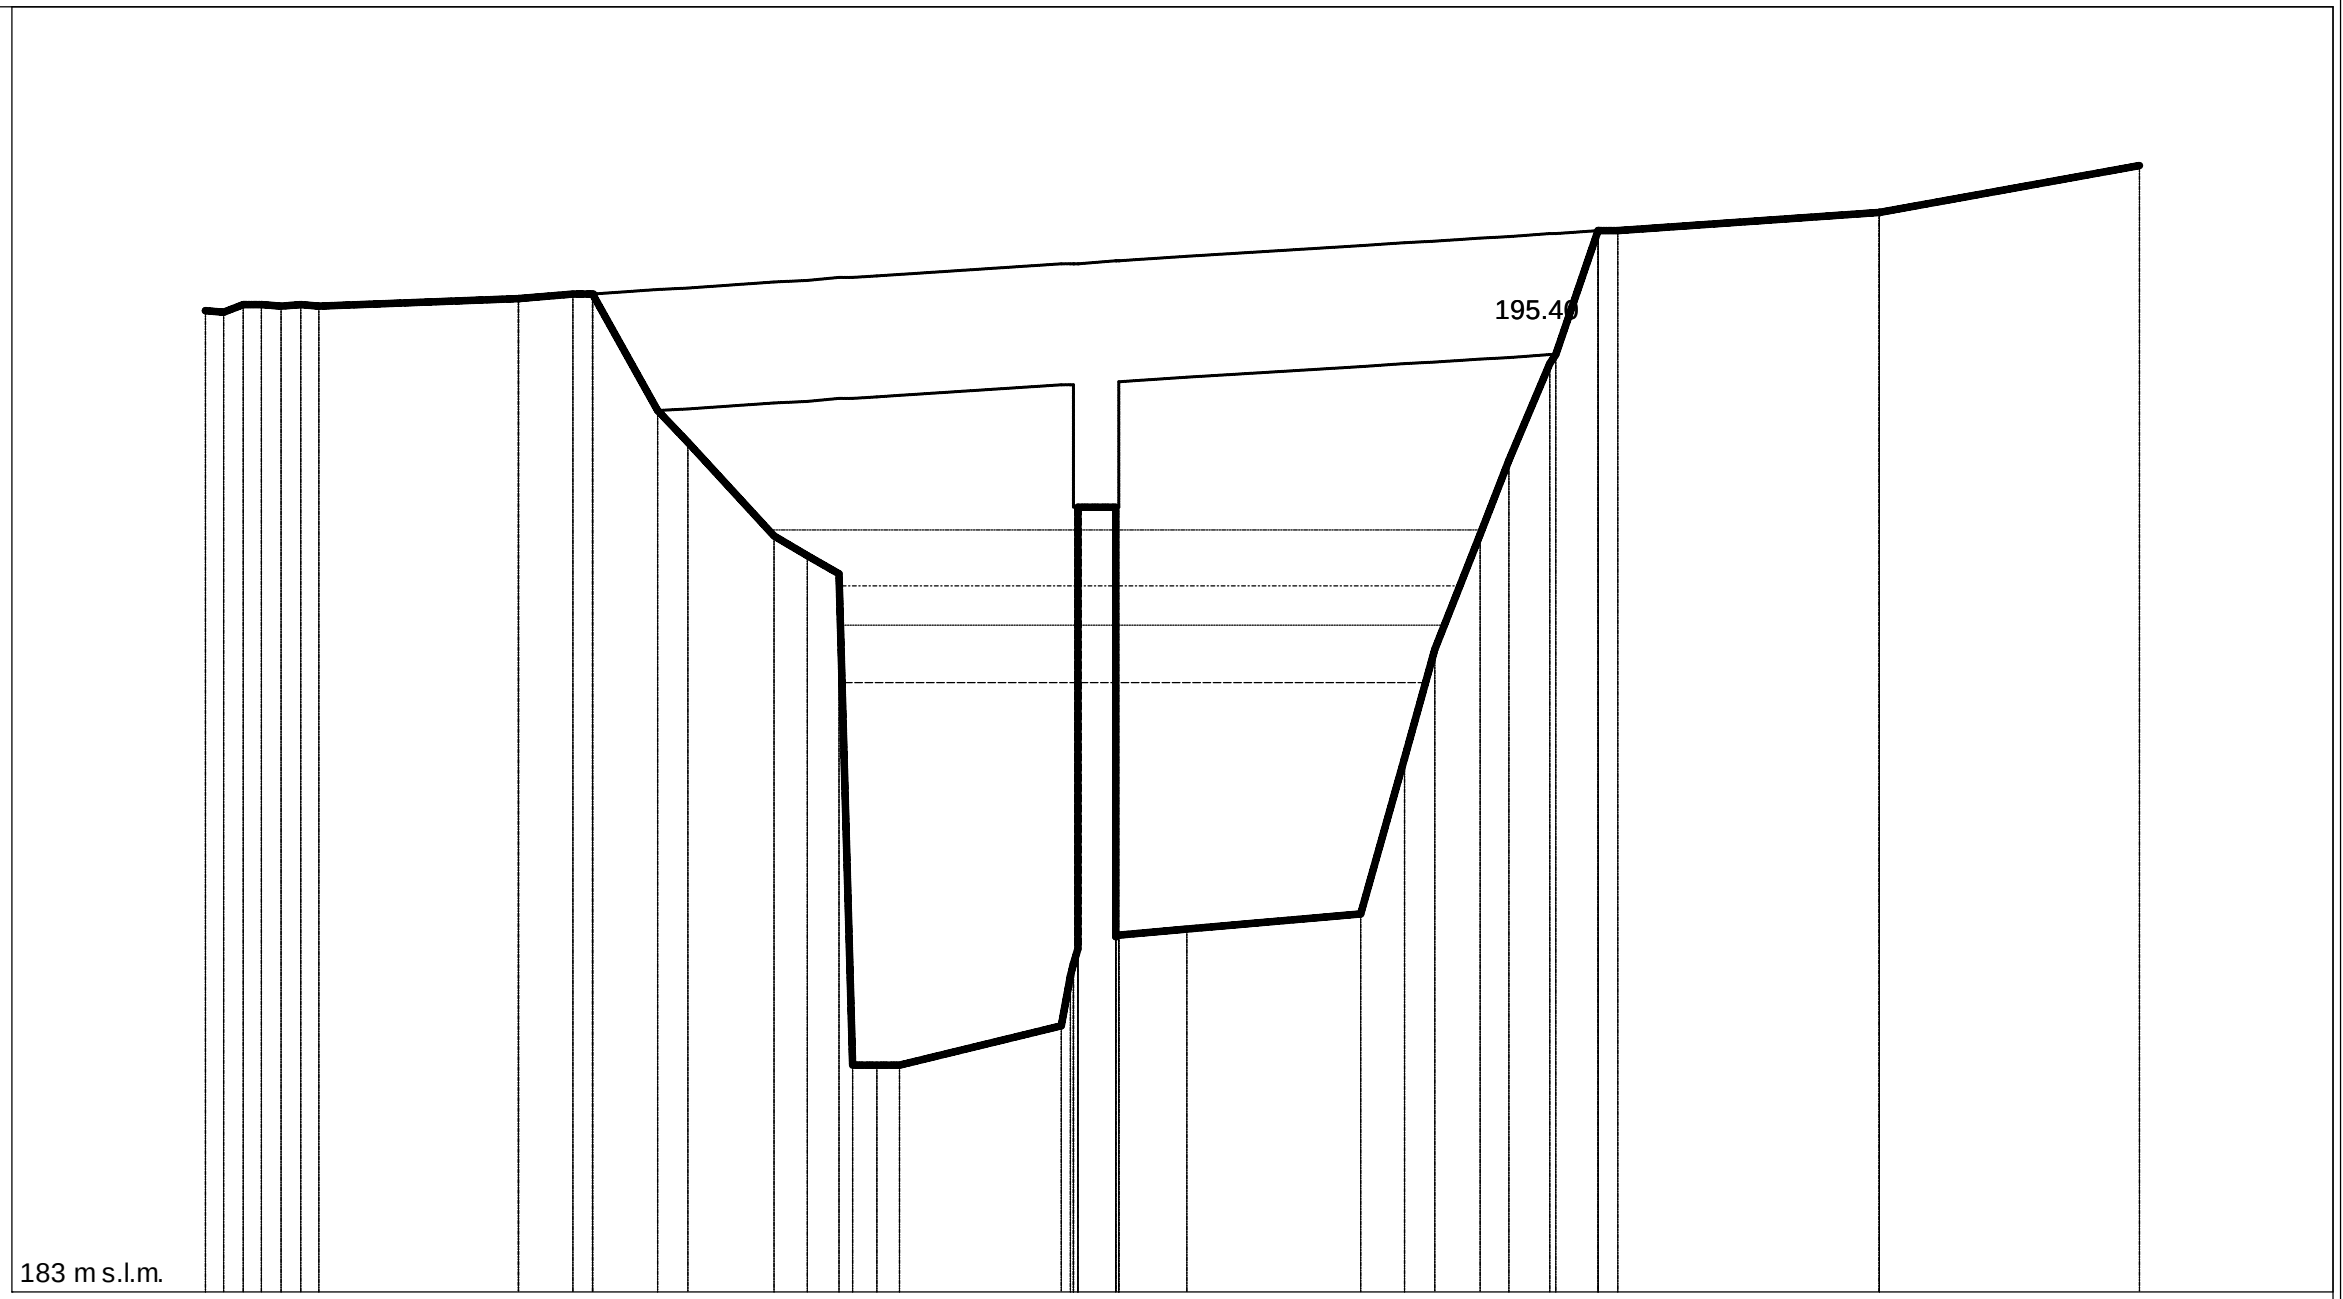

GT3084_C

Sezione n. GT3084_C

-

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 8 10 13 15 17 19 21 27 32 33 34 36 38 40 43 46

Quote [m s.l.m.]: 195.97 196.05 196.04 196.03 196.15 196.21 194.66 193.00 192.50 186.00 186.51 193.37 187.79 188.00 190.07 193.03 195.27 197.04 197.27 197.90

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 16.6 19.5 23.9 30.1 33.5 35.5 45.3 48.1 51.9 61.2 63.5 67.5 71.1 73.7 88.6 102.3

Distanze parziali [m]: 10.6 2.9 3.4 4.6 8.6 3.6 9.2 13.9 13.7

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 8 10 13 15 17 19 21 27 32 33 34 36 38 40 43 46

Quote [m s.l.m.]: 195.97 196.05 196.04 196.03 196.15 196.21 194.66 193.00 192.50 186.00 186.51 193.37 187.79 188.00 190.07 193.03 195.27 197.04 197.27 197.90

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 16.6 19.5 23.9 30.1 33.5 35.5 45.3 48.1 51.9 61.2 63.5 67.5 71.1 73.7 88.6 102.3

Distanze parziali [m]: 10.6 2.9 3.4 4.6 8.6 3.6 9.2 13.9 13.7

Sezione di progetto


Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=294.03mc/s H=191.07m s.l.m.

Q=408.16mc/s H=191.85m s.l.m.

Q=497.03mc/s H=192.38m s.l.m.

Q=634.83mc/s H=193.12m s.l.m.

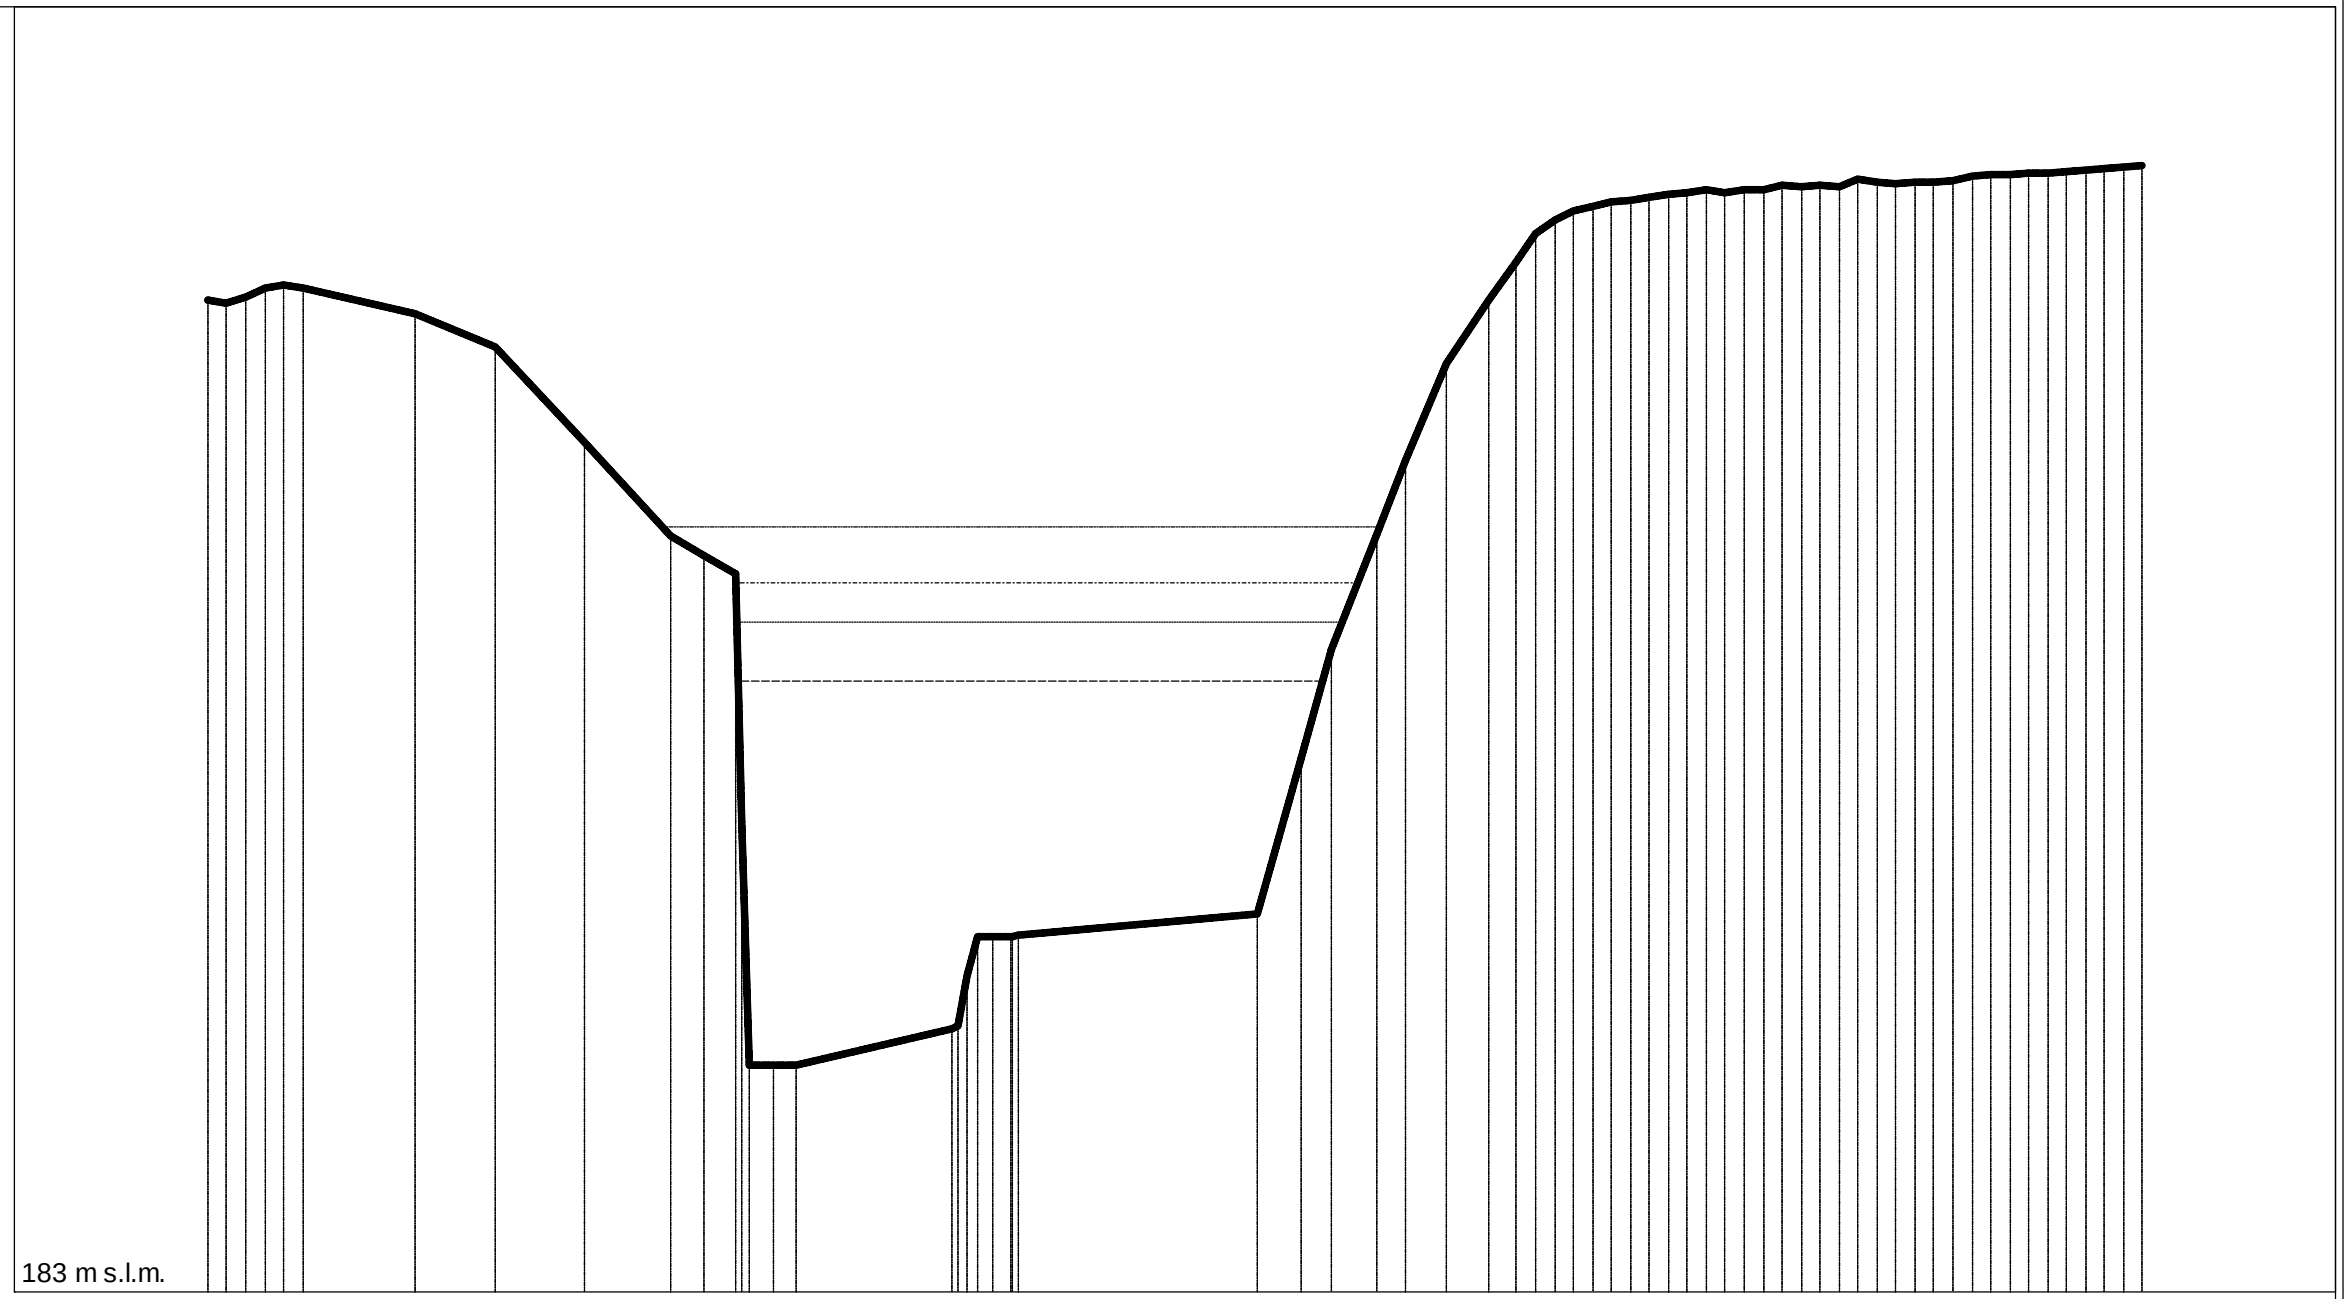

GT3084_D
Sezione n. GT3084_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 8 9 10 12 15 17 21 25 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

Quote [m s.l.m.]: 196.11 196.17 196.32 195.94 195.50 194.24 193.00 192.50 186.00 186.48 187.71 188.00 190.07 193.03 195.27 196.12 197.01 197.29 197.42 197.48 197.54 197.54 197.58 197.62 197.62 197.67 197.67 197.70 197.78 197.79 197.83 197.86 197.90

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 11.0 15.2 19.9 24.5 27.9 29.9 39.3 41.6 55.6 57.9 61.9 65.5 67.8 70.2 72.3 74.3 76.3 78.3 80.3 82.3 84.3 86.3 88.3 90.3 92.3 94.3 96.3 98.3 100.4 102.4

Distanze parziali [m]: 6.0 4.2 4.7 4.6 8.2 12.7

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 8 9 10 12 15 17 21 25 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

Quote [m s.l.m.]: 196.11 196.17 196.32 195.94 195.50 194.24 193.00 192.50 186.00 186.48 187.71 188.00 190.07 193.03 195.27 196.12 197.01 197.29 197.42 197.48 197.54 197.54 197.58 197.62 197.62 197.67 197.67 197.70 197.78 197.79 197.83 197.86 197.90

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 11.0 15.2 19.9 24.5 27.9 29.9 39.3 41.6 55.6 57.9 61.9 65.5 67.8 70.2 72.3 74.3 76.3 78.3 80.3 82.3 84.3 86.3 88.3 90.3 92.3 94.3 96.3 98.3 100.4 102.4

Distanze parziali [m]: 6.0 4.2 4.7 4.6 8.2 12.7

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=294.07mc/s H=190.78m s.l.m.

Q=408.19mc/s H=191.52m s.l.m.

Q=497.05mc/s H=192.03m s.l.m.

Q=634.82mc/s H=192.75m s.l.m.


GT3085__

Sezione n. GT3085__


- -

Scala distanze 1:400

Scala quote 1:200

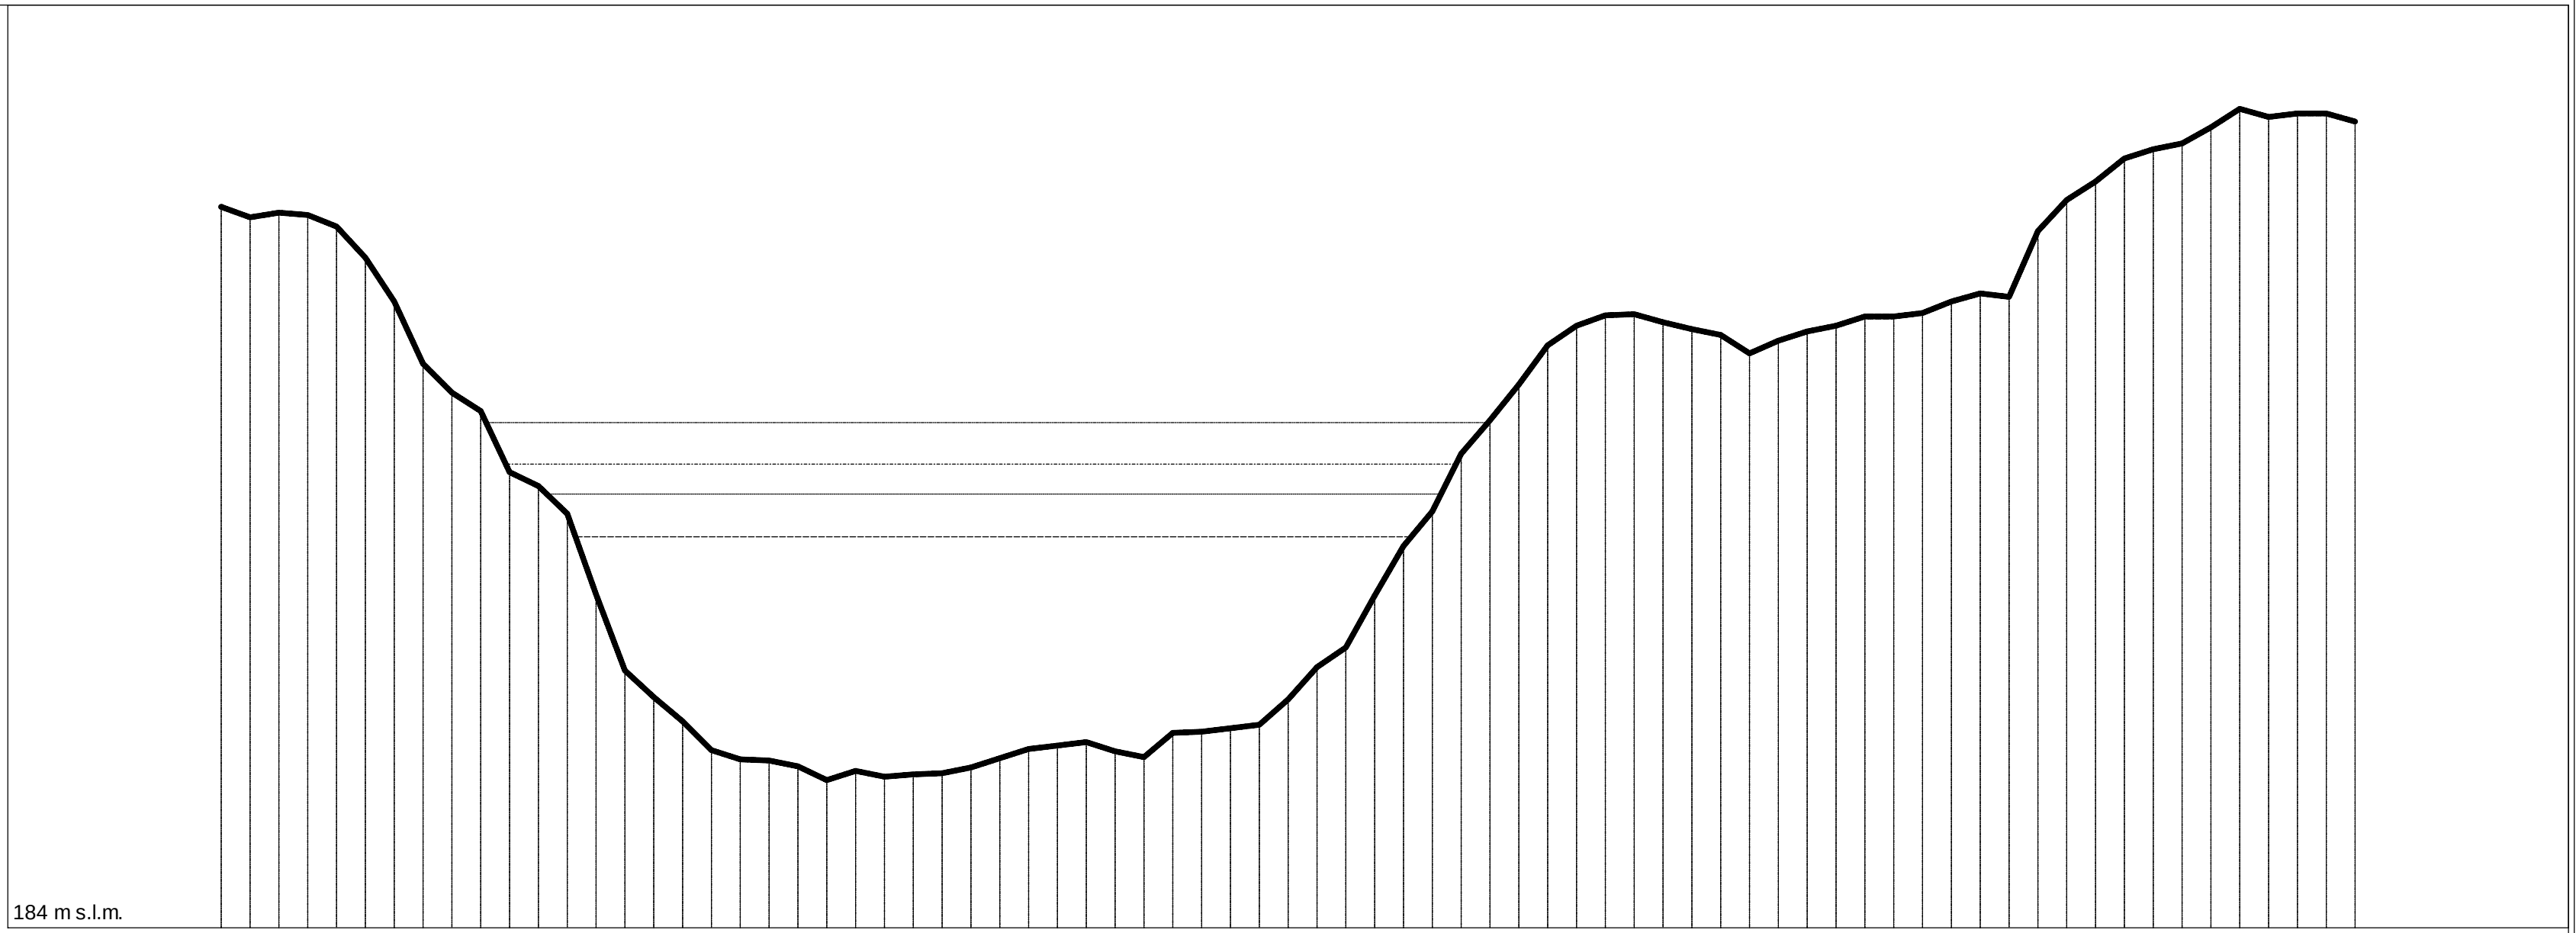

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]	Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	196.50	0.0		1	196.50	0.0	
2	196.33	1.0		2	196.33	1.0	
3	196.41	2.0		3	196.41	2.0	
4	196.37	3.0		4	196.37	3.0	
5	196.17	4.0		5	196.17	4.0	
6	195.63	5.0		6	195.63	5.0	
7	194.87	6.0		7	194.87	6.0	
8	193.79	7.0		8	193.79	7.0	
9	193.28	8.0		9	193.28	8.0	
10	192.95	9.0		10	192.95	9.0	
11	191.90	10.0		11	191.90	10.0	
12	191.65	11.0		12	191.65	11.0	
13	191.17	12.0		13	191.17	12.0	
14	189.78	13.0		14	189.78	13.0	
15	188.46	14.0		15	188.46	14.0	
16	187.99	15.0		16	187.99	15.0	
17	187.57	16.0		17	187.57	16.0	
18	187.09	17.0		18	187.09	17.0	
19	186.92	18.0		19	186.92	18.0	
20	186.90	19.0		20	186.90	19.0	
21	186.80	20.0		21	186.80	20.0	
22	186.56	21.0		22	186.56	21.0	
23	186.72	22.0		23	186.72	22.0	
24	186.62	23.0		24	186.62	23.0	
25	186.66	24.0		25	186.66	24.0	
26	186.68	25.0		26	186.68	25.0	
27	186.79	26.0		27	186.79	26.0	
28	186.94	27.0		28	186.94	27.0	
29	187.09	28.0		29	187.09	28.0	
30	187.15	29.0		30	187.15	29.0	
31	187.22	30.0		31	187.22	30.0	
32	187.07	31.0		32	187.07	31.0	
33	186.96	32.0		33	186.96	32.0	
34	187.38	33.0		34	187.38	33.0	
35	187.41	34.0		35	187.41	34.0	
36	187.47	35.0		36	187.47	35.0	
37	187.51	36.0		37	187.51	36.0	
38	187.97	37.0		38	187.97	37.0	
39	188.52	38.0		39	188.52	38.0	
40	188.86	39.0		40	188.86	39.0	
41	189.77	40.0		41	189.77	40.0	
42	190.63	41.0		42	190.63	41.0	
43	191.22	42.0		43	191.22	42.0	
44	192.22	43.0		44	192.22	43.0	
45	192.81	44.0		45	192.81	44.0	
46	193.41	45.0		46	193.41	45.0	
47	194.10	46.0		47	194.10	46.0	
48	194.45	47.0		48	194.45	47.0	
49	194.62	48.0		49	194.62	48.0	
50	194.65	49.0		50	194.65	49.0	
51	194.51	50.0		51	194.51	50.0	
52	194.38	51.0		52	194.38	51.0	
53	194.27	52.0		53	194.27	52.0	
54	193.96	53.0		54	193.96	53.0	
55	194.18	54.0		55	194.18	54.0	
56	194.34	55.0		56	194.34	55.0	
57	194.43	56.0		57	194.43	56.0	
58	194.60	57.0		58	194.60	57.0	
59	194.59	58.0		59	194.59	58.0	
60	194.65	59.0		60	194.65	59.0	
61	194.85	60.0		61	194.85	60.0	
62	195.00	61.0		62	195.00	61.0	
63	194.95	62.0		63	194.95	62.0	
64	196.08	63.0		64	196.08	63.0	
65	196.63	64.0		65	196.63	64.0	
66	196.95	65.0		66	196.95	65.0	
67	197.34	66.0		67	197.34	66.0	
68	197.50	67.0		68	197.50	67.0	
69	197.60	68.0		69	197.60	68.0	
70	197.89	69.0		70	197.89	69.0	
71	198.19	70.0		71	198.19	70.0	
72	198.06	71.0		72	198.06	71.0	
73	198.13	72.0		73	198.13	72.0	
74	198.11	73.0		74	198.11	73.0	
75	197.98	74.0		75	197.98	74.0	

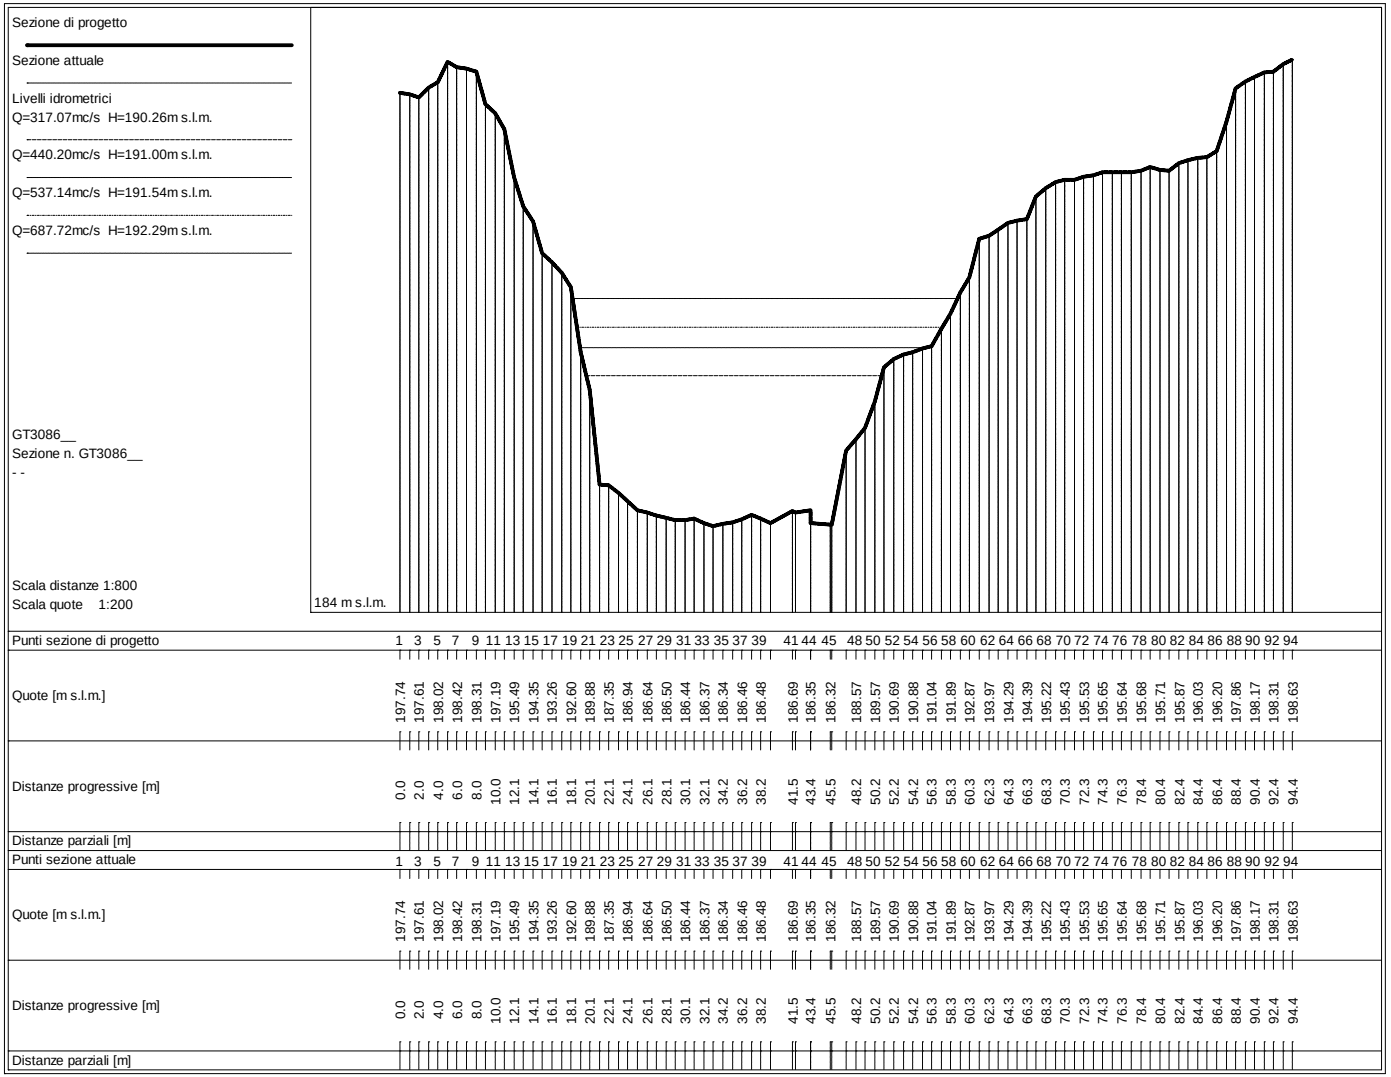
Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=317.07mc/s H=190.26m s.l.m.
Q=440.20mc/s H=191.00m s.l.m.
Q=537.14mc/s H=191.54m s.l.m.
Q=687.72mc/s H=192.29m s.l.m.
GT3086__
Sezione n. GT3086__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
184 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
Quote [m s.l.m.]
197.74 197.61 198.02 198.42 198.31 197.19 195.49 194.35 193.26 192.60 189.88 187.35 186.94 186.64 186.50 186.44 186.37 186.34 186.46 186.48 186.69 186.35 186.32 188.57 189.57 190.69 190.88 191.04 191.89 192.87 193.97 194.29 194.39 195.22 195.43 195.53 195.65 195.64 195.68 195.71 195.87 196.03 196.20 197.86 198.17 198.31 198.63
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.1 14.1 16.1 18.1 20.1 22.1 24.1 26.1 28.1 30.1 32.1 34.2 36.2 38.2 41.5 43.4 45.5 48.2 50.2 52.2 54.2 56.3 58.3 60.3 62.3 64.3 66.3 68.3 70.3 72.3 74.3 76.3 78.4 80.4 82.4 84.4 86.4 88.4 90.4 92.4 94.4
Distanze parziali [m]
Punti sezione attuale
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
Quote [m s.l.m.]
197.74 197.61 198.02 198.42 198.31 197.19 195.49 194.35 193.26 192.60 189.88 187.35 186.94 186.64 186.50 186.44 186.37 186.34 186.46 186.48 186.69 186.35 186.32 188.57 189.57 190.69 190.88 191.04 191.89 192.87 193.97 194.29 194.39 195.22 195.43 195.53 195.65 195.64 195.68 195.71 195.87 196.03 196.20 197.86 198.17 198.31 198.63
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.1 14.1 16.1 18.1 20.1 22.1 24.1 26.1 28.1 30.1 32.1 34.2 36.2 38.2 41.5 43.4 45.5 48.2 50.2 52.2 54.2 56.3 58.3 60.3 62.3 64.3 66.3 68.3 70.3 72.3 74.3 76.3 78.4 80.4 82.4 84.4 86.4 88.4 90.4 92.4 94.4
Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=317.09mc/s H=189.54m s.l.m.


Q=440.38mc/s H=190.20m s.l.m.

Q=537.08mc/s H=190.67m s.l.m.

Q=687.78mc/s H=191.38m s.l.m.

GT3087__
Sezione n. GT3087__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

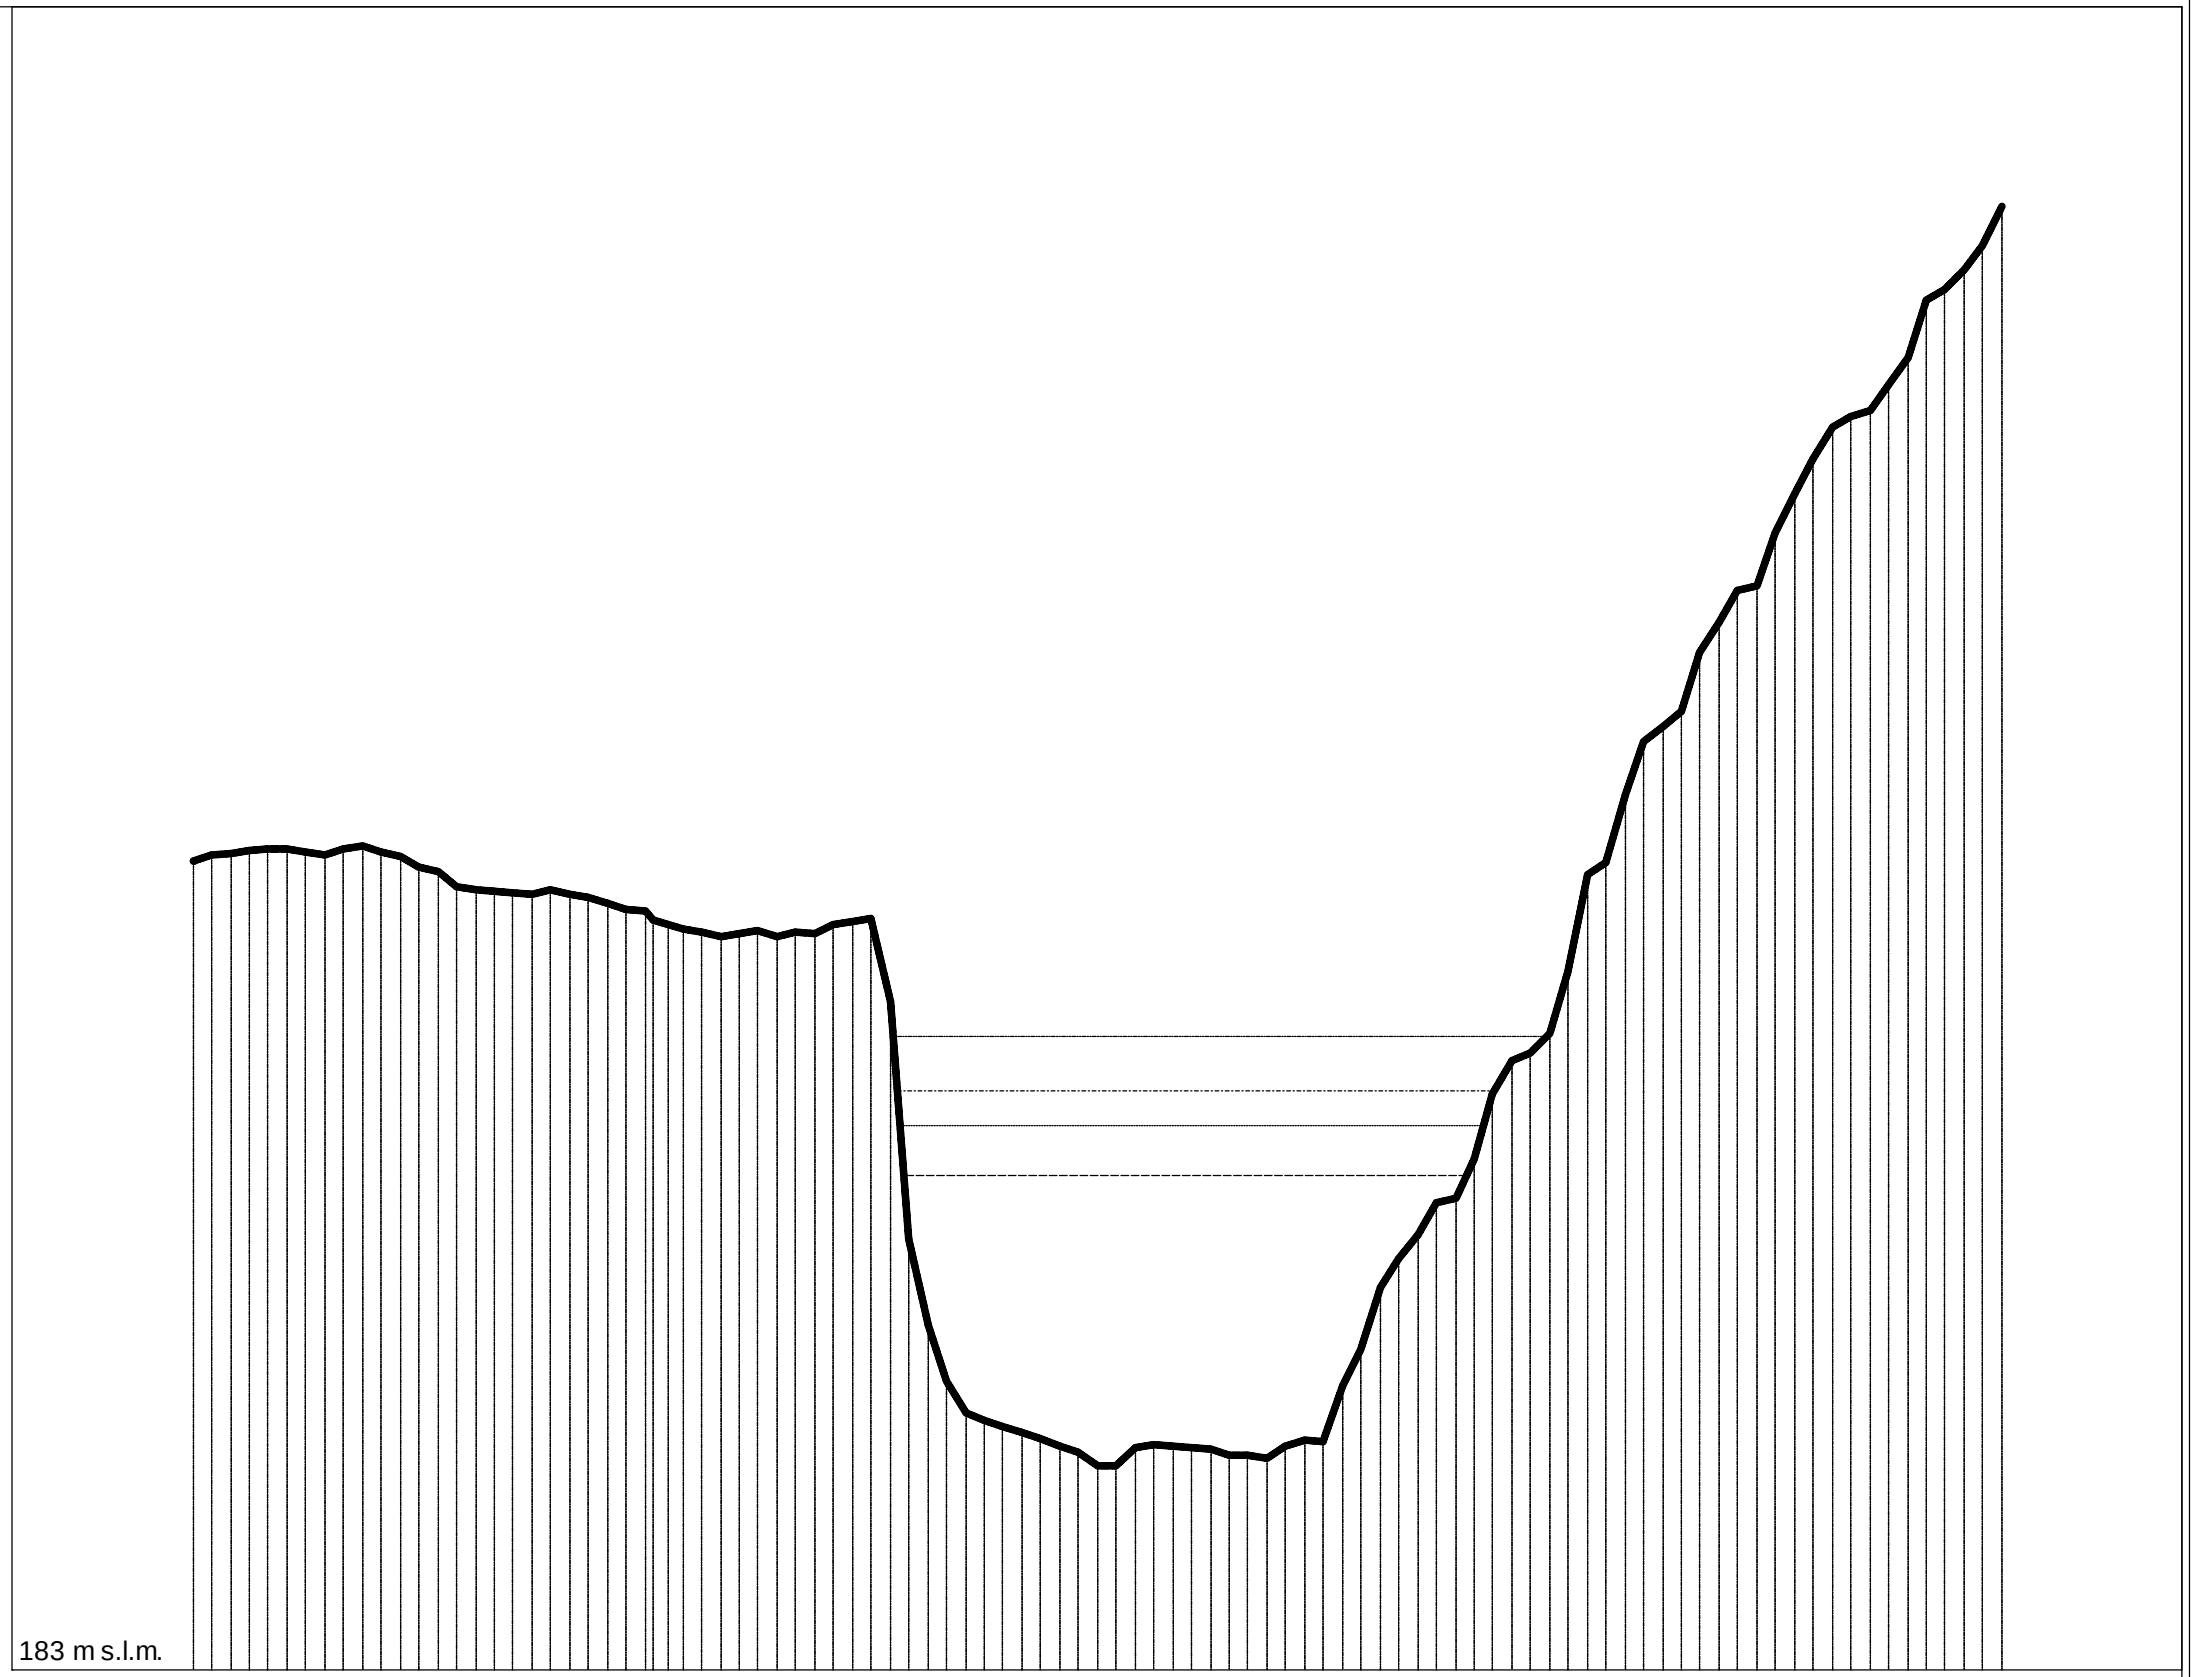

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	193.70	0.0	
3	193.79	2.0	
5	193.85	4.0	
7	193.82	6.0	
9	193.86	8.0	
11	193.82	10.0	
13	193.62	12.0	
15	193.36	14.0	
17	193.30	16.0	
19	193.27	17.9	
21	193.26	19.9	
23	193.13	21.9	
25	193.04	23.9	
28	192.80	25.9	
30	192.71	27.9	
32	192.78	29.9	
34	192.75	31.9	
36	192.85	33.9	
38	192.94	35.9	
40	188.69	37.9	
42	186.83	39.9	
44	186.31	41.9	
46	186.15	43.9	
48	185.97	45.9	
50	185.70	47.9	
52	185.95	49.8	
54	185.95	51.8	
56	185.93	53.8	
58	185.83	55.8	
60	185.96	57.8	
62	186.01	59.8	
64	187.25	61.8	
66	188.44	63.8	
68	189.18	65.8	
70	189.77	67.8	
72	191.07	69.8	
74	191.42	71.8	
76	193.52	73.8	
78	194.58	75.8	
80	195.47	77.8	
82	196.47	79.8	
84	197.27	81.7	
86	198.04	83.7	
88	199.02	85.7	
90	199.59	87.7	
92	199.99	89.7	
94	201.12	91.7	
96	201.53	93.7	
98	202.37	95.7	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	193.70	0.0	
3	193.79	2.0	
5	193.85	4.0	
7	193.82	6.0	
9	193.86	8.0	
11	193.82	10.0	
13	193.62	12.0	
15	193.36	14.0	
17	193.30	16.0	
19	193.27	17.9	
21	193.26	19.9	
23	193.13	21.9	
25	193.04	23.9	
28	192.80	25.9	
30	192.71	27.9	
32	192.78	29.9	
34	192.75	31.9	
36	192.85	33.9	
38	192.94	35.9	
40	188.69	37.9	
42	186.83	39.9	
44	186.31	41.9	
46	186.15	43.9	
48	185.97	45.9	
50	185.70	47.9	
52	185.95	49.8	
54	185.95	51.8	
56	185.93	53.8	
58	185.83	55.8	
60	185.96	57.8	
62	186.01	59.8	
64	187.25	61.8	
66	188.44	63.8	
68	189.18	65.8	
70	189.77	67.8	
72	191.07	69.8	
74	191.42	71.8	
76	193.52	73.8	
78	194.58	75.8	
80	195.47	77.8	
82	196.47	79.8	
84	197.27	81.7	
86	198.04	83.7	
88	199.02	85.7	
90	199.59	87.7	
92	199.99	89.7	
94	201.12	91.7	
96	201.53	93.7	
98	202.37	95.7	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=317.07mc/s H=188.78m s.l.m.


Q=440.52mc/s H=189.45m s.l.m.

Q=537.04mc/s H=189.94m s.l.m.


Q=687.85mc/s H=191.13m s.l.m.

GT3088__
Sezione n. GT3088__
- -


Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

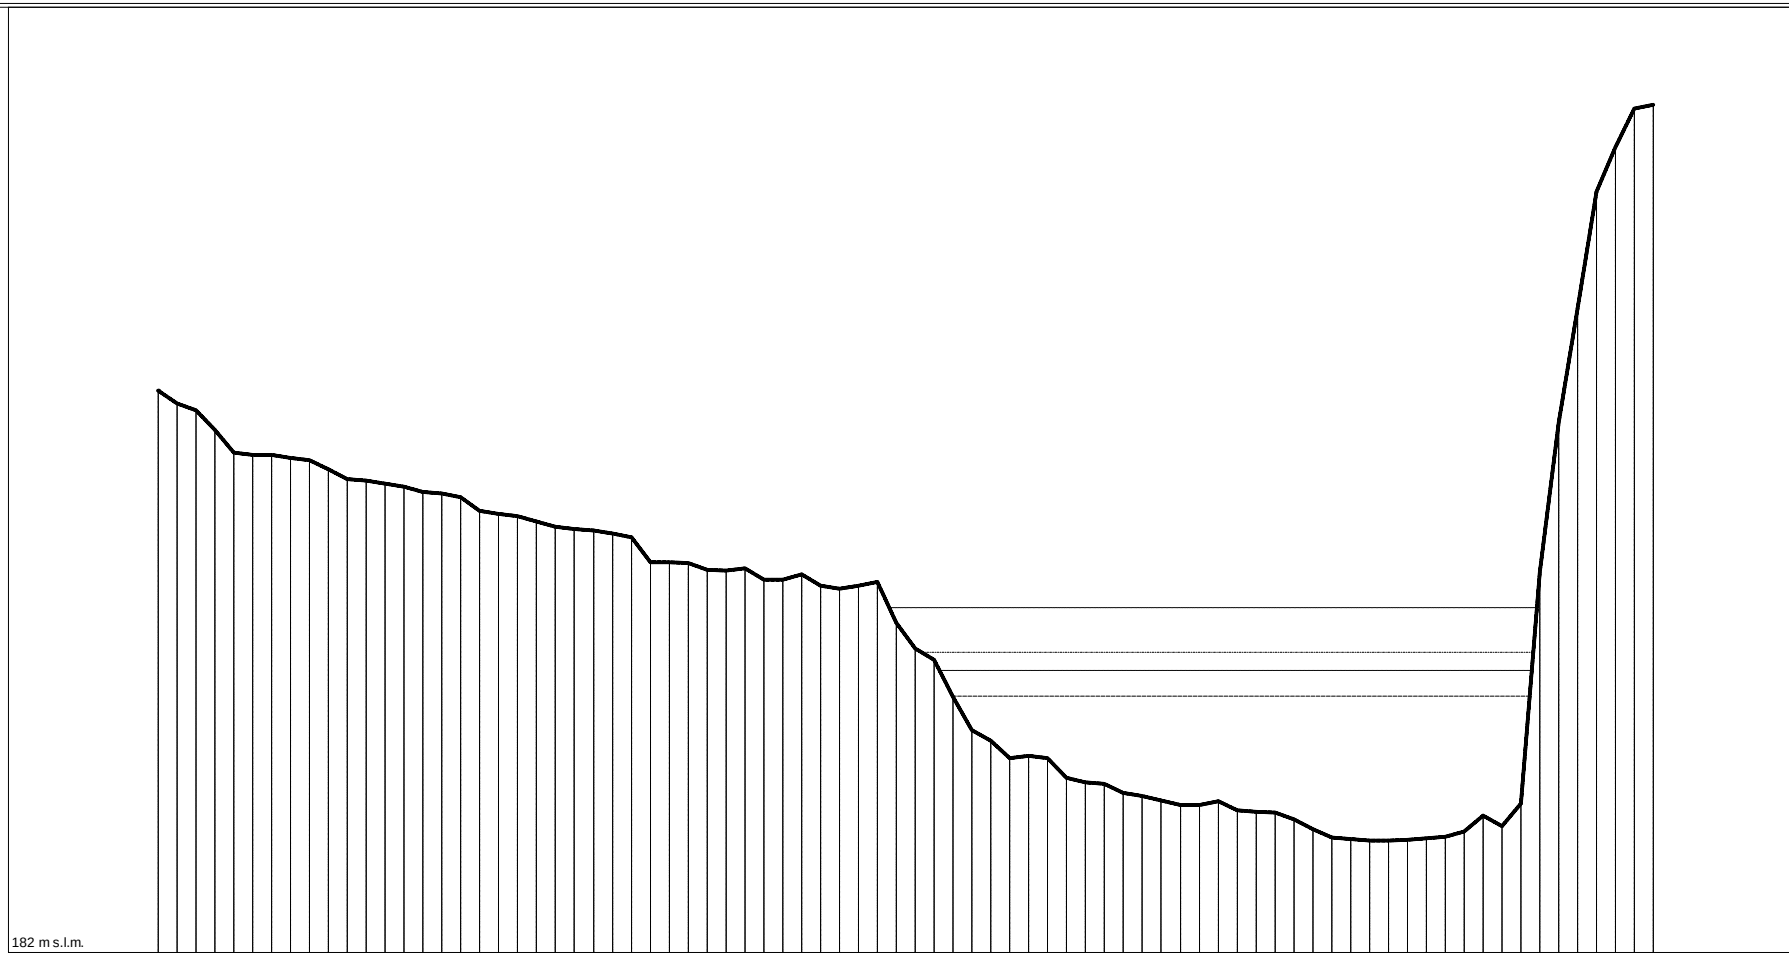

Punti sezione di progetto	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Quote [m s.l.m.]	196.86 196.52 196.35 195.81 195.23 195.17 195.16 195.08 195.03 194.79 194.52 194.48 194.41 194.33 194.17 194.15 194.04 193.69 193.60 193.54 193.40 193.27 193.20 193.17 193.07 192.98 192.32 192.32 192.30 192.12 192.10 192.17 191.86 191.86 192.01 191.69 191.62 191.70 191.80 190.73 190.03 189.74 188.77 187.88 187.60 187.14 187.20 187.14 186.62 186.50 186.47 186.21 186.14 186.03 185.90 185.91 186.00 185.75 185.72 185.70 185.52 185.25 185.04 185.00 184.96 184.97 184.98 185.01 185.06 185.20 185.63 185.34 185.95 192.06 196.03 199.04 202.12 203.31 204.31 204.42
Distanze progressive [m]	0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1
Distanze parziali [m]	
Punti sezione attuale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Quote [m s.l.m.]	196.86 196.52 196.35 195.81 195.23 195.17 195.16 195.08 195.03 194.79 194.52 194.48 194.41 194.33 194.17 194.15 194.04 193.69 193.60 193.54 193.40 193.27 193.20 193.17 193.07 192.98 192.32 192.32 192.30 192.12 192.10 192.17 191.86 191.86 192.01 191.69 191.62 191.70 191.80 190.73 190.03 189.74 188.77 187.88 187.60 187.14 187.20 187.14 186.62 186.50 186.47 186.21 186.14 186.03 185.90 185.91 186.00 185.75 185.72 185.70 185.52 185.25 185.04 185.00 184.96 184.97 184.98 185.01 185.06 185.20 185.63 185.34 185.95 192.06 196.03 199.04 202.12 203.31 204.31 204.42
Distanze progressive [m]	0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1
Distanze parziali [m]	

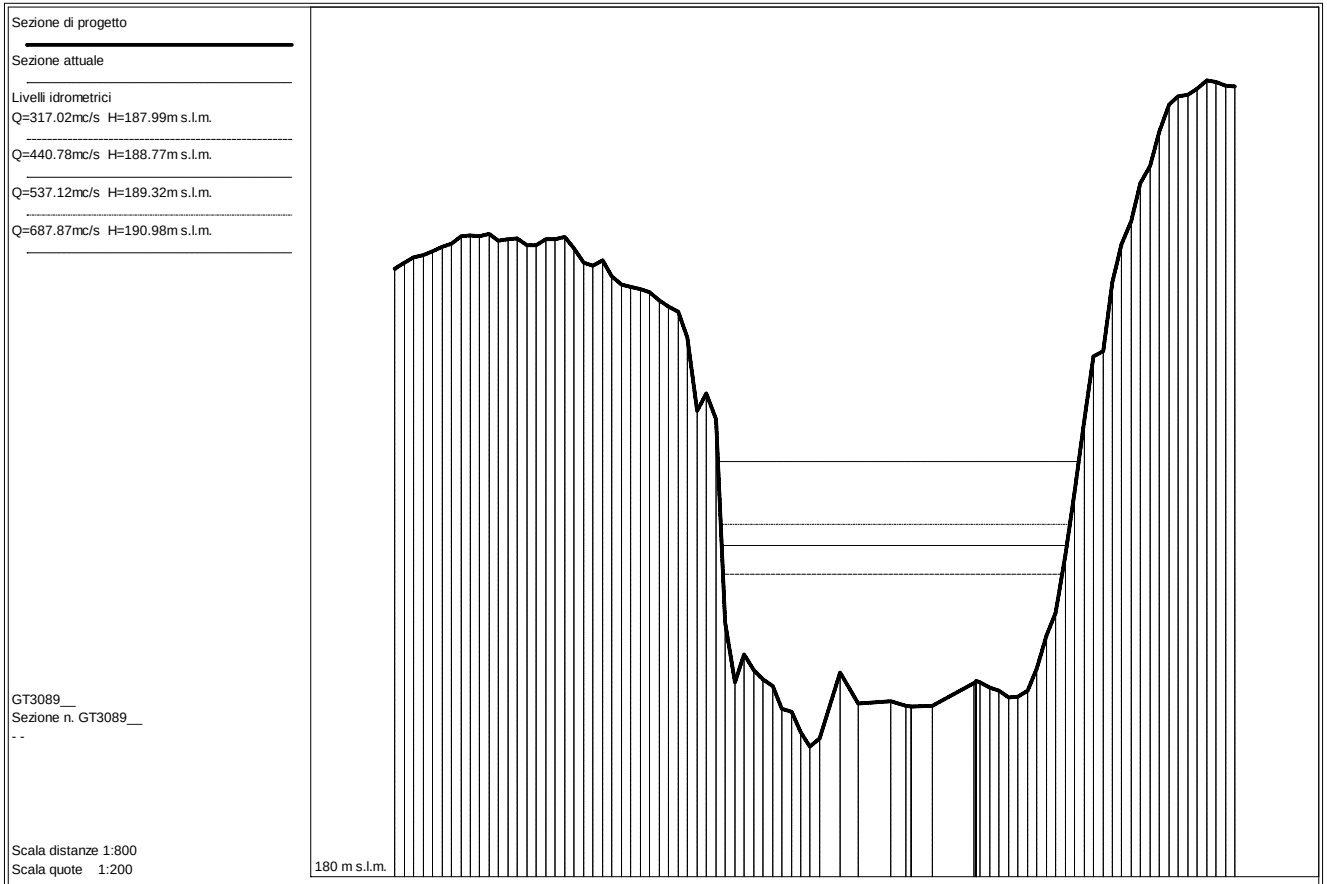

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	54	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
Quote [m s.l.m.]	196.09	196.38	196.55	196.74	196.95	196.99	196.87	196.71	196.85	196.91	196.25	196.30	195.66	195.53	195.24	194.93	192.33	192.10	185.15	185.46	185.05	184.35	183.45	185.39	184.64	184.50	184.52	185.13	184.92	184.77	185.49	186.97	190.17	193.75	195.73	197.33	198.80	200.41	200.69	201.07	200.92
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	43.9	47.1	52.5	54.6	56.8	61.3	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9
Distanze parziali [m]																									3.5		4.5																
Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	54	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
Quote [m s.l.m.]	196.09	196.38	196.55	196.74	196.95	196.99	196.87	196.71	196.85	196.91	196.25	196.30	195.66	195.53	195.24	194.93	192.33	192.10	185.15	185.46	185.05	184.35	183.45	185.39	184.64	184.50	184.52	185.13	184.92	184.77	185.49	186.97	190.17	193.75	195.73	197.33	198.80	200.41	200.69	201.07	200.92
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	43.9	47.1	52.5	54.6	56.8	61.3	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9
Distanze parziali [m]																									3.5		4.5																

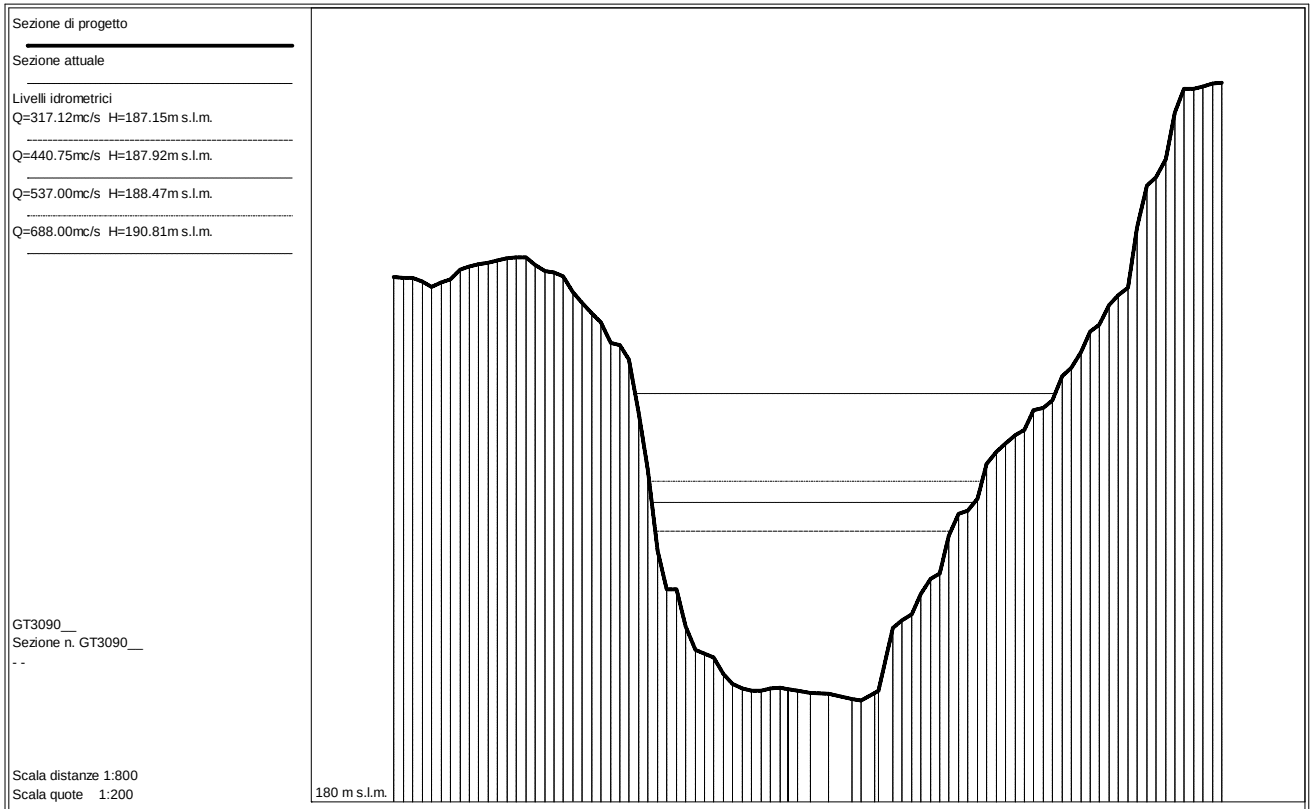

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	47	48	50	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87
Quote [m s.l.m.]	193.89	193.85	193.62	193.83	194.15	194.26	194.37	194.40	194.04	193.91	193.21	192.68	192.08	190.28	186.64	185.61	184.02	183.82	183.12	182.94	183.00	182.94	182.86	182.71	182.88	184.80	185.49	186.05	187.62	188.02	189.26	189.70	190.37	190.63	191.49	192.43	193.13	193.60	196.29	197.01	198.85	198.92	199.03
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	42.7	45.9	48.4	50.8	53.7	55.7	57.7	59.7	61.7	63.7	65.7	67.7	69.7	71.7	73.6	75.6	77.6	79.6	81.6	83.6	85.6	87.6
Distanze parziali [m]																																										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	47	48	50	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87
Quote [m s.l.m.]	193.89	193.85	193.62	193.83	194.15	194.26	194.37	194.40	194.04	193.91	193.21	192.68	192.08	190.28	186.64	185.61	184.02	183.82	183.12	182.94	183.00	182.94	182.86	182.71	182.88	184.80	185.49	186.05	187.62	188.02	189.26	189.70	190.37	190.63	191.49	192.43	193.13	193.60	196.29	197.01	198.85	198.92	199.03
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	42.7	45.9	48.4	50.8	53.7	55.7	57.7	59.7	61.7	63.7	65.7	67.7	69.7	71.7	73.6	75.6	77.6	79.6	81.6	83.6	85.6	87.6
Distanze parziali [m]																																										

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=317.15mc/s H=186.47m s.l.m.

Q=440.75mc/s H=186.98m s.l.m.

Q=536.97mc/s H=187.33m s.l.m.

Q=687.95mc/s H=190.67m s.l.m.


GT3091__

Sezione n. GT3091__

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

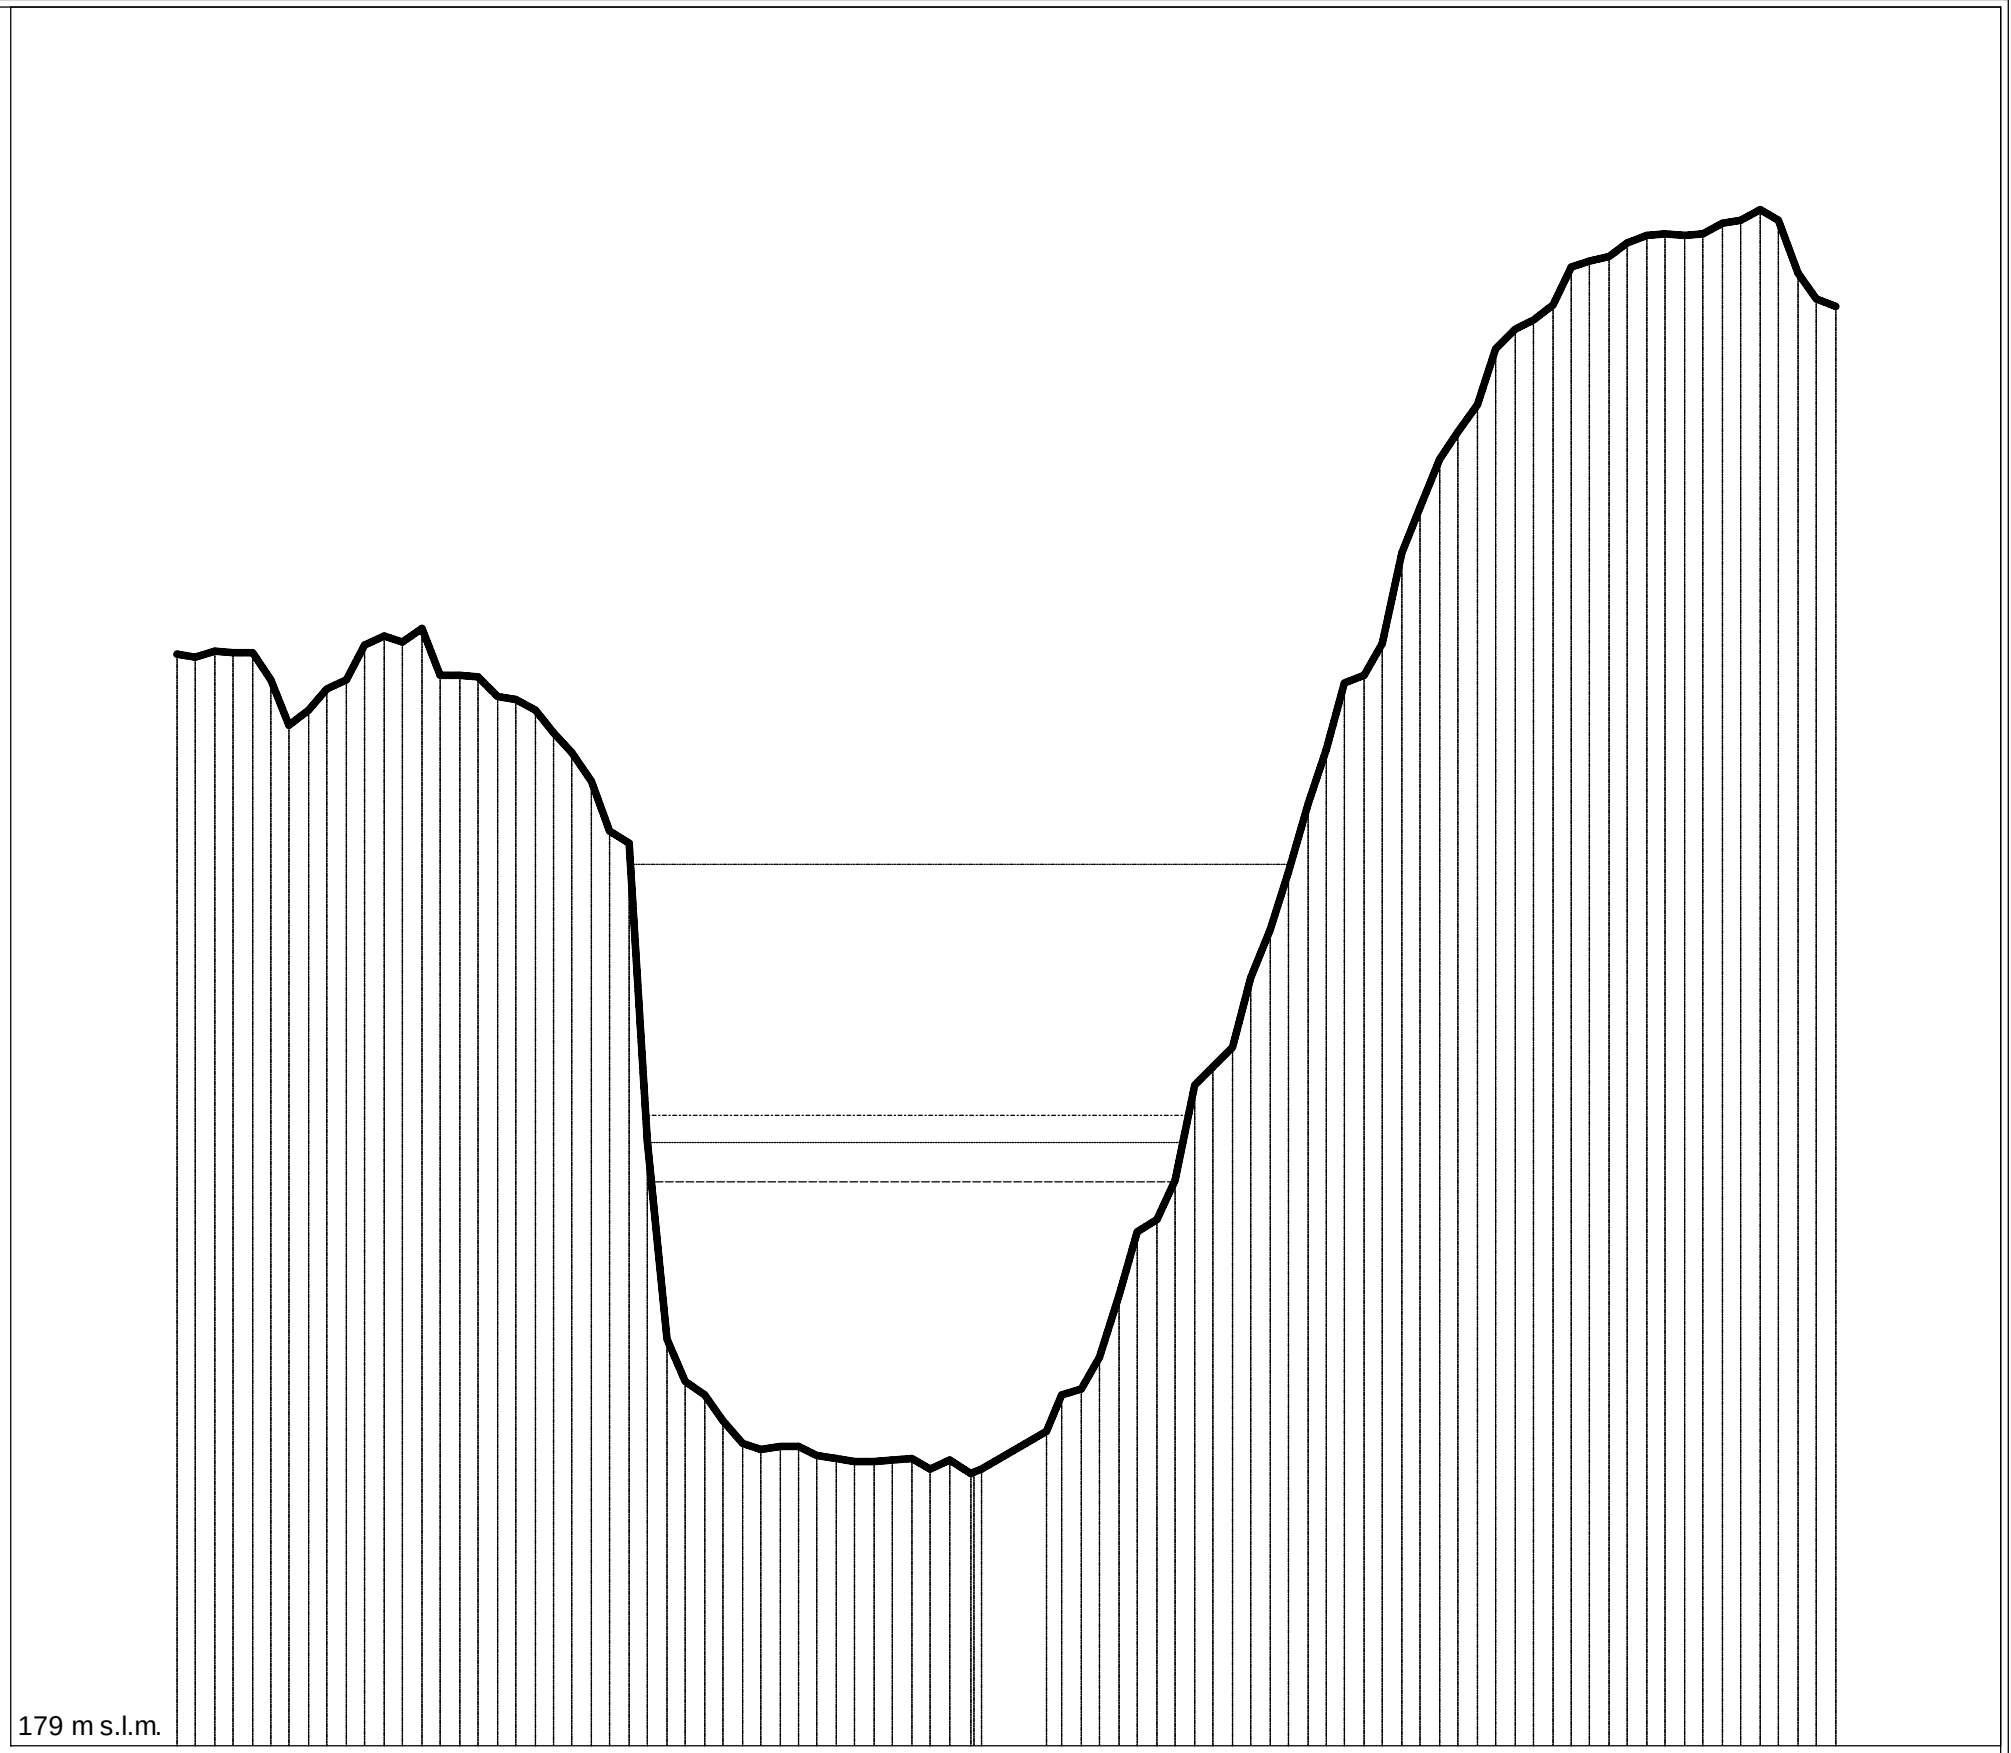

Punti sezione di progetto: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 46 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

Quote [m s.l.m.]: 193.45 193.47 193.47 192.49 192.98 193.57 193.60 193.17 193.15 192.84 192.41 191.75 190.94 184.38 183.64 183.00 182.97 182.84 182.77 182.78 182.66 182.60 183.15 184.14 185.80 186.47 187.98 189.17 190.57 192.18 193.15 194.78 196.02 196.74 197.73 198.06 198.64 198.89 198.99 198.99 199.17 199.17 198.14

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 42.1 46.1 48.9 50.9 52.8 54.8 56.8 58.8 60.8 62.8 64.8 66.8 68.8 70.8 72.8 74.8 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8

Distanze parziali [m]: 3.5

Punti sezione attuale: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 46 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

Quote [m s.l.m.]: 193.45 193.47 193.47 192.49 192.98 193.57 193.60 193.17 193.15 192.84 192.41 191.75 190.94 184.38 183.64 183.00 182.97 182.84 182.77 182.78 182.66 182.60 183.15 184.14 185.80 186.47 187.98 189.17 190.57 192.18 193.15 194.78 196.02 196.74 197.73 198.06 198.64 198.89 198.99 198.99 199.17 199.17 198.14

Distanze progressive [m]: 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 42.1 46.1 48.9 50.9 52.8 54.8 56.8 58.8 60.8 62.8 64.8 66.8 68.8 70.8 72.8 74.8 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8

Distanze parziali [m]: 3.5

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=317.15mc/s H=186.17m s.l.m.

Q=440.82mc/s H=186.69m s.l.m.

Q=537.02mc/s H=187.23m s.l.m.

Q=687.77mc/s H=190.74m s.l.m.


GT3092__

Sezione n. GT3092__

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

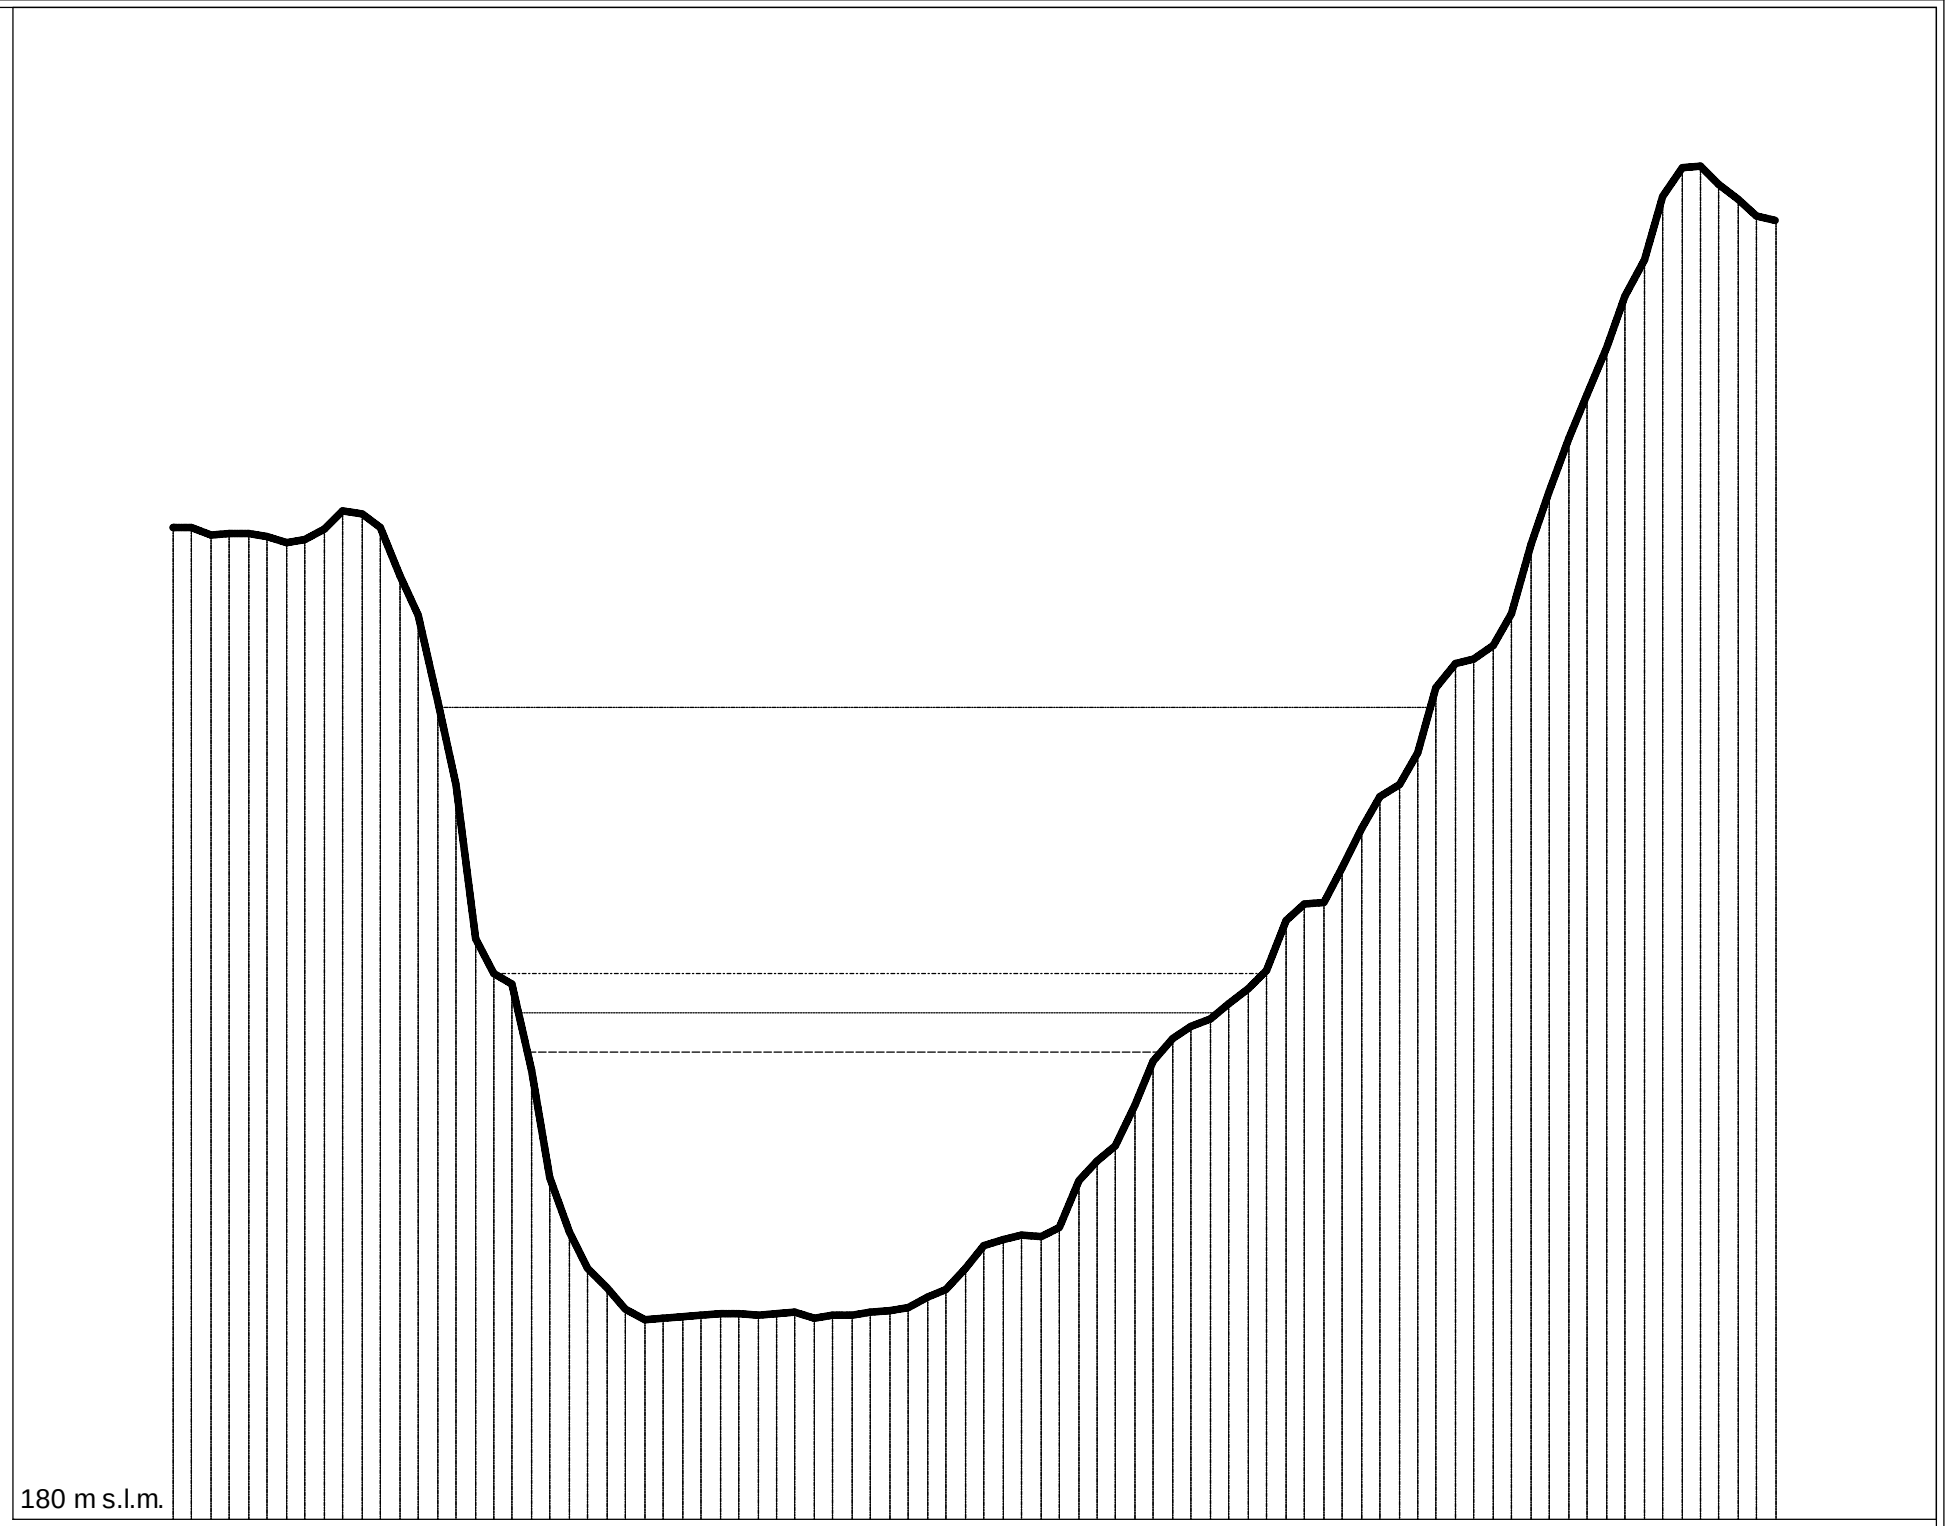

Sezione di progetto


Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	193.12	0.0
3	193.02	2.0
5	193.04	4.0
7	192.93	6.0
9	193.11	8.0
11	193.30	10.0
13	192.47	12.0
15	190.82	14.0
17	187.68	16.0
19	187.08	18.0
21	184.51	20.0
23	183.32	21.9
25	182.78	23.9
27	182.66	25.9
29	182.71	27.9
31	182.72	29.9
33	182.72	31.9
35	182.66	33.9
37	182.70	35.9
39	182.75	37.9
41	182.94	39.9
43	183.32	41.9
45	183.70	43.9
47	183.74	45.9
49	184.48	47.9
51	184.93	49.9
53	186.05	51.9
55	186.53	53.9
57	186.83	55.9
59	187.27	57.9
61	188.15	59.9
63	188.61	61.8
65	189.56	63.8
67	190.15	65.8
69	191.32	67.8
71	191.56	69.8
73	192.90	71.8
75	194.31	73.8
77	195.50	75.8
79	196.67	77.8
81	197.88	79.8
83	197.67	81.8
85	197.24	83.8

Distanze parziali [m]

Sezione attuale

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]
1	193.12	0.0
3	193.02	2.0
5	193.04	4.0
7	192.93	6.0
9	193.11	8.0
11	193.30	10.0
13	192.47	12.0
15	190.82	14.0
17	187.68	16.0
19	187.08	18.0
21	184.51	20.0
23	183.32	21.9
25	182.78	23.9
27	182.66	25.9
29	182.71	27.9
31	182.72	29.9
33	182.72	31.9
35	182.66	33.9
37	182.70	35.9
39	182.75	37.9
41	182.94	39.9
43	183.32	41.9
45	183.70	43.9
47	183.74	45.9
49	184.48	47.9
51	184.93	49.9
53	186.05	51.9
55	186.53	53.9
57	186.83	55.9
59	187.27	57.9
61	188.15	59.9
63	188.61	61.8
65	189.56	63.8
67	190.15	65.8
69	191.32	67.8
71	191.56	69.8
73	192.90	71.8
75	194.31	73.8
77	195.50	75.8
79	196.67	77.8
81	197.88	79.8
83	197.67	81.8
85	197.24	83.8

Distanze parziali [m]

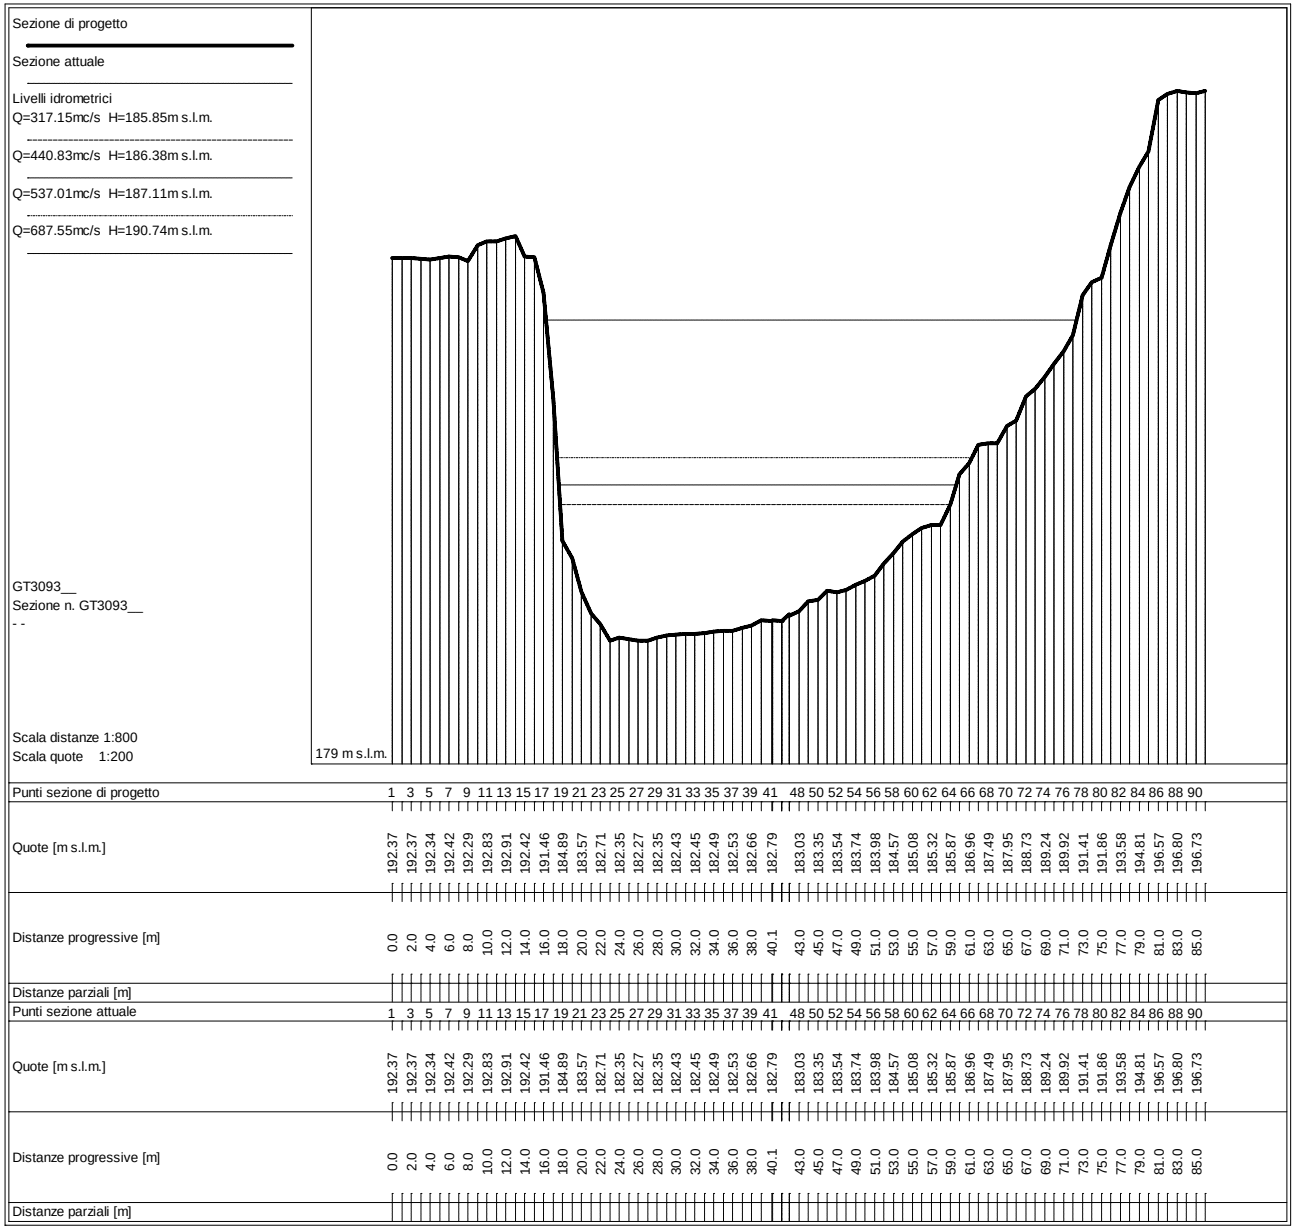

Punti sezione di progetto	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
Quote [m s.l.m.]	192.37	192.37	192.34	192.42	192.29	192.83	192.91	192.42	191.46	184.89	183.57	182.71	182.35	182.27	182.35	182.43	182.45	182.49	182.53	182.66	182.79	183.03	183.35	183.54	183.74	183.98	184.57	185.08	185.32	185.87	186.96	187.49	187.95	188.73	189.24	189.92	191.41	191.86	193.58	194.81	196.57	196.80	196.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.1	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0
Distanze parziali [m]																																										

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
Quote [m s.l.m.]	192.37	192.37	192.34	192.42	192.29	192.83	192.91	192.42	191.46	184.89	183.57	182.71	182.35	182.27	182.35	182.43	182.45	182.49	182.53	182.66	182.79	183.03	183.35	183.54	183.74	183.98	184.57	185.08	185.32	185.87	186.96	187.49	187.95	188.73	189.24	189.92	191.41	191.86	193.58	194.81	196.57	196.80	196.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.1	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0
Distanze parziali [m]																																										

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=317.19mc/s H=185.59m s.l.m.


Q=440.79mc/s H=186.19m s.l.m.

Q=536.92mc/s H=187.05m s.l.m.

Q=687.35mc/s H=190.74m s.l.m.

GT3094__
Sezione n. GT3094__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote   1:200

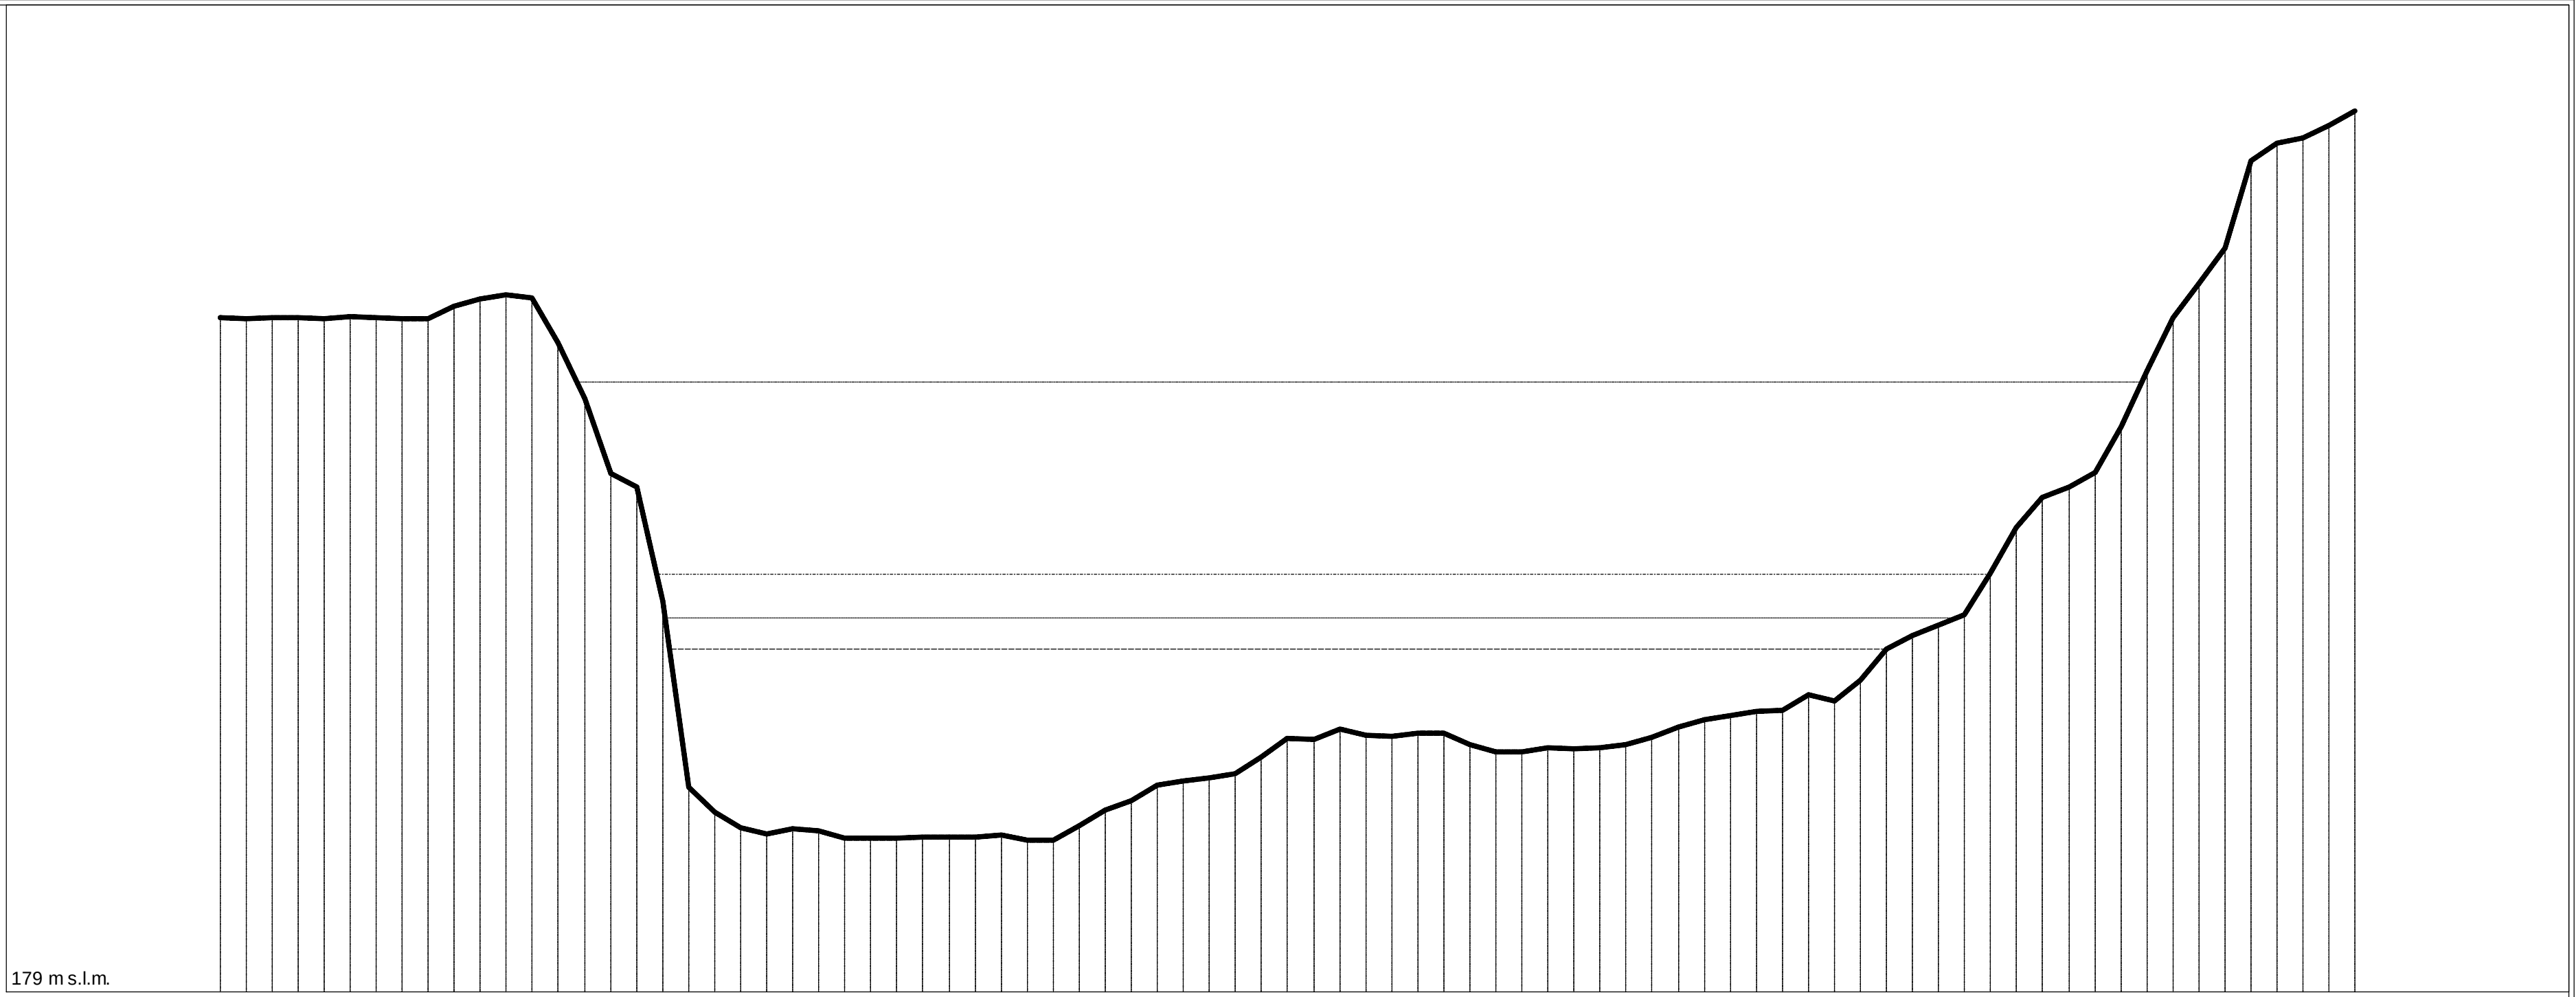

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.99	0.0	
2	191.96	1.0	
3	191.99	2.0	
4	191.97	3.0	
5	191.97	4.0	
6	191.99	5.0	
7	191.99	6.0	
8	191.95	7.0	
9	191.97	8.0	
10	192.21	9.0	
11	192.34	10.0	
12	192.41	11.0	
13	192.36	12.0	
14	191.50	13.0	
15	190.43	14.0	
16	188.98	15.0	
17	188.72	16.0	
18	186.52	17.0	
19	182.95	18.1	
20	182.46	19.1	
21	182.16	20.1	
22	182.05	21.1	
23	182.13	22.1	
24	182.10	23.1	
25	181.96	24.1	
26	181.95	25.1	
27	181.95	26.1	
28	181.97	27.1	
29	181.97	28.1	
30	181.98	29.1	
31	182.02	30.1	
32	181.92	31.1	
33	181.92	32.1	
34	182.20	33.1	
35	182.50	34.1	
36	182.67	35.1	
37	182.98	36.1	
38	183.06	37.1	
39	183.11	38.1	
40	183.20	39.1	
41	183.52	40.1	
42	183.87	41.1	
43	183.85	42.1	
44	184.07	43.1	
45	183.95	44.1	
46	183.92	45.1	
47	183.99	46.1	
48	183.98	47.1	
49	183.76	48.1	
50	183.61	49.1	
51	183.62	50.1	
52	183.70	51.1	
53	183.67	52.1	
54	183.70	53.1	
55	183.77	54.2	
56	183.89	55.2	
57	184.10	56.2	
58	184.23	57.2	
59	184.32	58.2	
60	184.40	59.2	
61	184.43	60.2	
62	184.71	61.2	
63	184.60	62.2	
64	185.01	63.2	
65	185.59	64.2	
66	185.85	65.2	
67	186.06	66.2	
68	186.27	67.2	
69	187.06	68.2	
70	187.94	69.2	
71	188.52	70.2	
72	188.72	71.2	
73	189.01	72.2	
74	189.88	73.2	
75	190.95	74.2	
76	191.99	75.2	
77	192.64	76.2	
78	193.33	77.2	
79	195.00	78.2	
80	195.33	79.2	
81	195.44	80.2	
82	195.69	81.2	
83	195.96	82.2	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.99	0.0	
2	191.96	1.0	
3	191.99	2.0	
4	191.97	3.0	
5	191.97	4.0	
6	191.99	5.0	
7	191.99	6.0	
8	191.95	7.0	
9	191.97	8.0	
10	192.21	9.0	
11	192.34	10.0	
12	192.41	11.0	
13	192.36	12.0	
14	191.50	13.0	
15	190.43	14.0	
16	188.98	15.0	
17	188.72	16.0	
18	186.52	17.0	
19	182.95	18.1	
20	182.46	19.1	
21	182.16	20.1	
22	182.05	21.1	
23	182.13	22.1	
24	182.10	23.1	
25	181.96	24.1	
26	181.95	25.1	
27	181.95	26.1	
28	181.97	27.1	
29	181.97	28.1	
30	181.98	29.1	
31	182.02	30.1	
32	181.92	31.1	
33	181.92	32.1	
34	182.20	33.1	
35	182.50	34.1	
36	182.67	35.1	
37	182.98	36.1	
38	183.06	37.1	
39	183.11	38.1	
40	183.20	39.1	
41	183.52	40.1	
42	183.87	41.1	
43	183.85	42.1	
44	184.07	43.1	
45	183.95	44.1	
46	183.92	45.1	
47	183.99	46.1	
48	183.98	47.1	
49	183.76	48.1	
50	183.61	49.1	
51	183.62	50.1	
52	183.70	51.1	
53	183.67	52.1	
54	183.70	53.1	
55	183.77	54.2	
56	183.89	55.2	
57	184.10	56.2	
58	184.23	57.2	
59	184.32	58.2	
60	184.40	59.2	
61	184.43	60.2	
62	184.71	61.2	
63	184.60	62.2	
64	185.01	63.2	
65	185.59	64.2	
66	185.85	65.2	
67	186.06	66.2	
68	186.27	67.2	
69	187.06	68.2	
70	187.94	69.2	
71	188.52	70.2	
72	188.72	71.2	
73	189.01	72.2	
74	189.88	73.2	
75	190.95	74.2	
76	191.99	75.2	
77	192.64	76.2	
78	193.33	77.2	
79	195.00	78.2	
80	195.33	79.2	
81	195.44	80.2	
82	195.69	81.2	
83	195.96	82.2	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=317.23mc/s H=185.26m s.l.m.


Q=440.77mc/s H=186.05m s.l.m.

Q=536.91mc/s H=186.98m s.l.m.

Q=686.97mc/s H=190.73m s.l.m.

GT3095__
Sezione n. GT3095__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

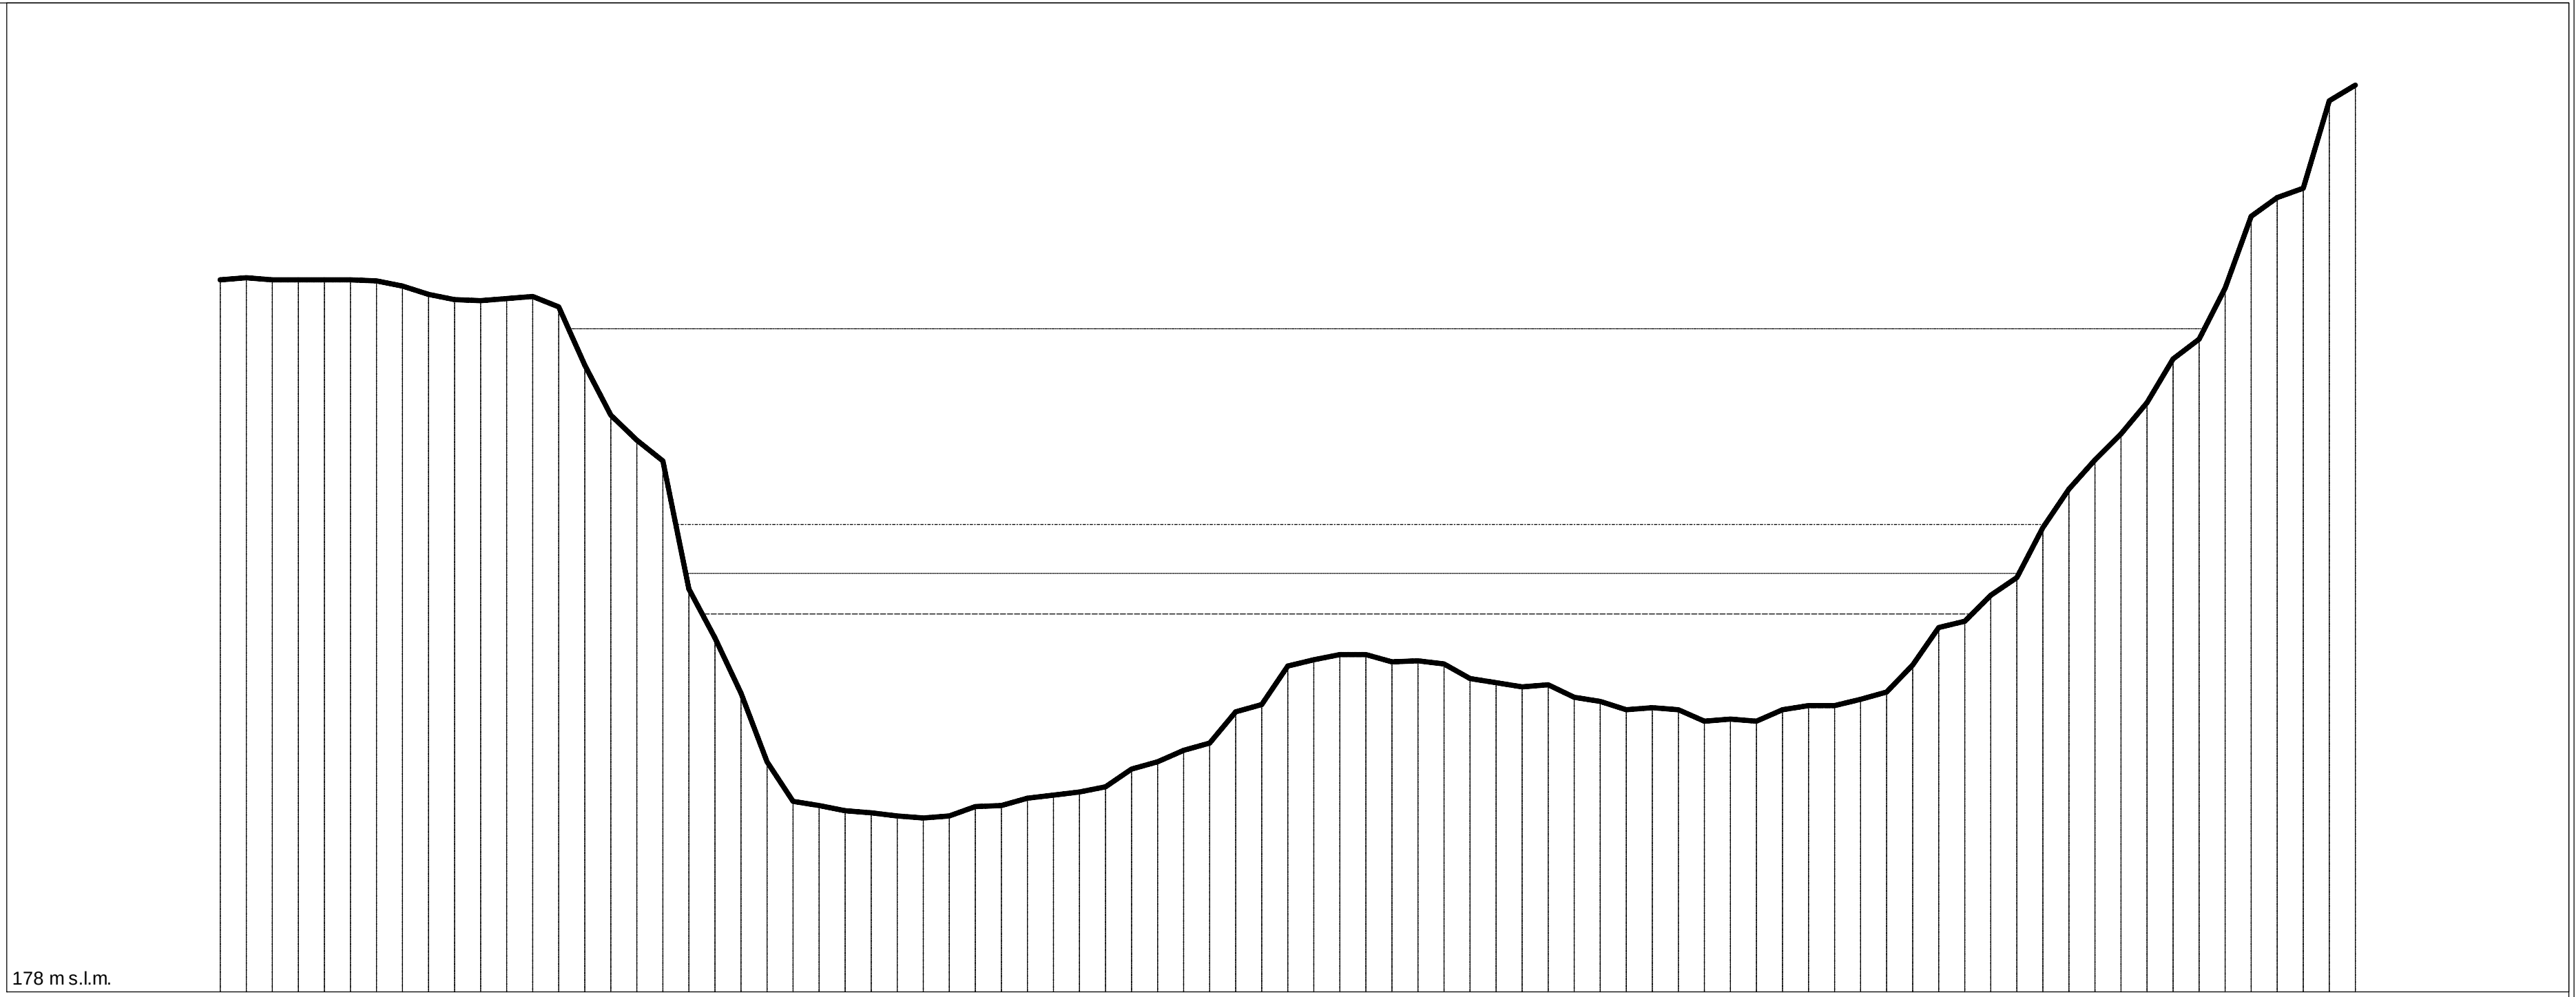

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.68	0.0	
2	191.72	1.0	
3	191.68	2.0	
4	191.67	3.0	
5	191.67	4.0	
6	191.69	5.0	
7	191.67	6.0	
8	191.56	7.0	
9	191.39	8.0	
10	191.29	9.0	
11	191.29	10.0	
12	191.32	11.0	
13	191.37	12.0	
14	191.17	13.0	
15	190.05	14.0	
16	189.08	15.0	
17	188.59	16.0	
18	188.20	17.0	
19	185.75	18.0	
20	184.79	19.0	
21	183.74	20.0	
22	182.42	21.0	
23	181.67	22.0	
24	181.58	23.0	
25	181.48	24.0	
26	181.44	25.0	
27	181.39	26.0	
28	181.34	27.0	
29	181.39	28.0	
30	181.55	29.0	
31	181.59	30.0	
32	181.73	31.0	
33	181.77	32.0	
34	181.85	33.0	
35	181.95	34.0	
36	182.28	35.0	
37	182.42	36.0	
38	182.64	37.0	
39	182.77	38.0	
40	183.38	39.0	
41	183.53	40.0	
42	184.27	41.0	
43	184.38	42.0	
44	184.49	43.0	
45	184.48	44.0	
46	184.34	45.0	
47	184.36	46.0	
48	184.29	47.0	
49	184.03	48.0	
50	183.95	49.0	
51	183.87	50.0	
52	183.90	51.0	
53	183.67	52.0	
54	183.58	53.0	
55	183.42	54.0	
56	183.46	55.0	
57	183.43	56.0	
58	183.19	57.0	
59	183.24	58.0	
60	183.20	59.0	
61	183.43	60.0	
62	183.49	61.0	
63	183.49	62.0	
64	183.62	63.0	
65	183.76	64.0	
66	184.29	65.0	
67	185.00	66.0	
68	185.11	67.0	
69	185.62	68.0	
70	185.95	69.0	
71	186.92	70.0	
72	187.67	71.0	
73	188.23	72.0	
74	188.72	73.0	
75	189.33	74.0	
76	190.15	75.0	
77	190.54	76.0	
78	191.52	77.0	
79	192.89	78.0	
80	193.25	79.0	
81	193.44	80.0	
82	195.11	81.0	
83	195.43	82.0	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.68	0.0	
2	191.72	1.0	
3	191.68	2.0	
4	191.67	3.0	
5	191.67	4.0	
6	191.69	5.0	
7	191.67	6.0	
8	191.56	7.0	
9	191.39	8.0	
10	191.29	9.0	
11	191.29	10.0	
12	191.32	11.0	
13	191.37	12.0	
14	191.17	13.0	
15	190.05	14.0	
16	189.08	15.0	
17	188.59	16.0	
18	188.20	17.0	
19	185.75	18.0	
20	184.79	19.0	
21	183.74	20.0	
22	182.42	21.0	
23	181.67	22.0	
24	181.58	23.0	
25	181.48	24.0	
26	181.44	25.0	
27	181.39	26.0	
28	181.34	27.0	
29	181.39	28.0	
30	181.55	29.0	
31	181.59	30.0	
32	181.73	31.0	
33	181.77	32.0	
34	181.85	33.0	
35	181.95	34.0	
36	182.28	35.0	
37	182.42	36.0	
38	182.64	37.0	
39	182.77	38.0	
40	183.38	39.0	
41	183.53	40.0	
42	184.27	41.0	
43	184.38	42.0	
44	184.49	43.0	
45	184.48	44.0	
46	184.34	45.0	
47	184.36	46.0	
48	184.29	47.0	
49	184.03	48.0	
50	183.95	49.0	
51	183.87	50.0	
52	183.90	51.0	
53	183.67	52.0	
54	183.58	53.0	
55	183.42	54.0	
56	183.46	55.0	
57	183.43	56.0	
58	183.19	57.0	
59	183.24	58.0	
60	183.20	59.0	
61	183.43	60.0	
62	183.49	61.0	
63	183.49	62.0	
64	183.62	63.0	
65	183.76	64.0	
66	184.29	65.0	
67	185.00	66.0	
68	185.11	67.0	
69	185.62	68.0	
70	185.95	69.0	
71	186.92	70.0	
72	187.67	71.0	
73	188.23	72.0	
74	188.72	73.0	
75	189.33	74.0	
76	190.15	75.0	
77	190.54	76.0	
78	191.52	77.0	
79	192.89	78.0	
80	193.25	79.0	
81	193.44	80.0	
82	195.11	81.0	
83	195.43	82.0	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=317.34mc/s H=185.05m s.l.m.

Q=440.86mc/s H=185.97m s.l.m.

Q=536.89mc/s H=186.93m s.l.m.

Q=686.61mc/s H=190.72m s.l.m.


GT3096__

Sezione n. GT3096__

- -

Scala distanze 1:800

Scala quote 1:200

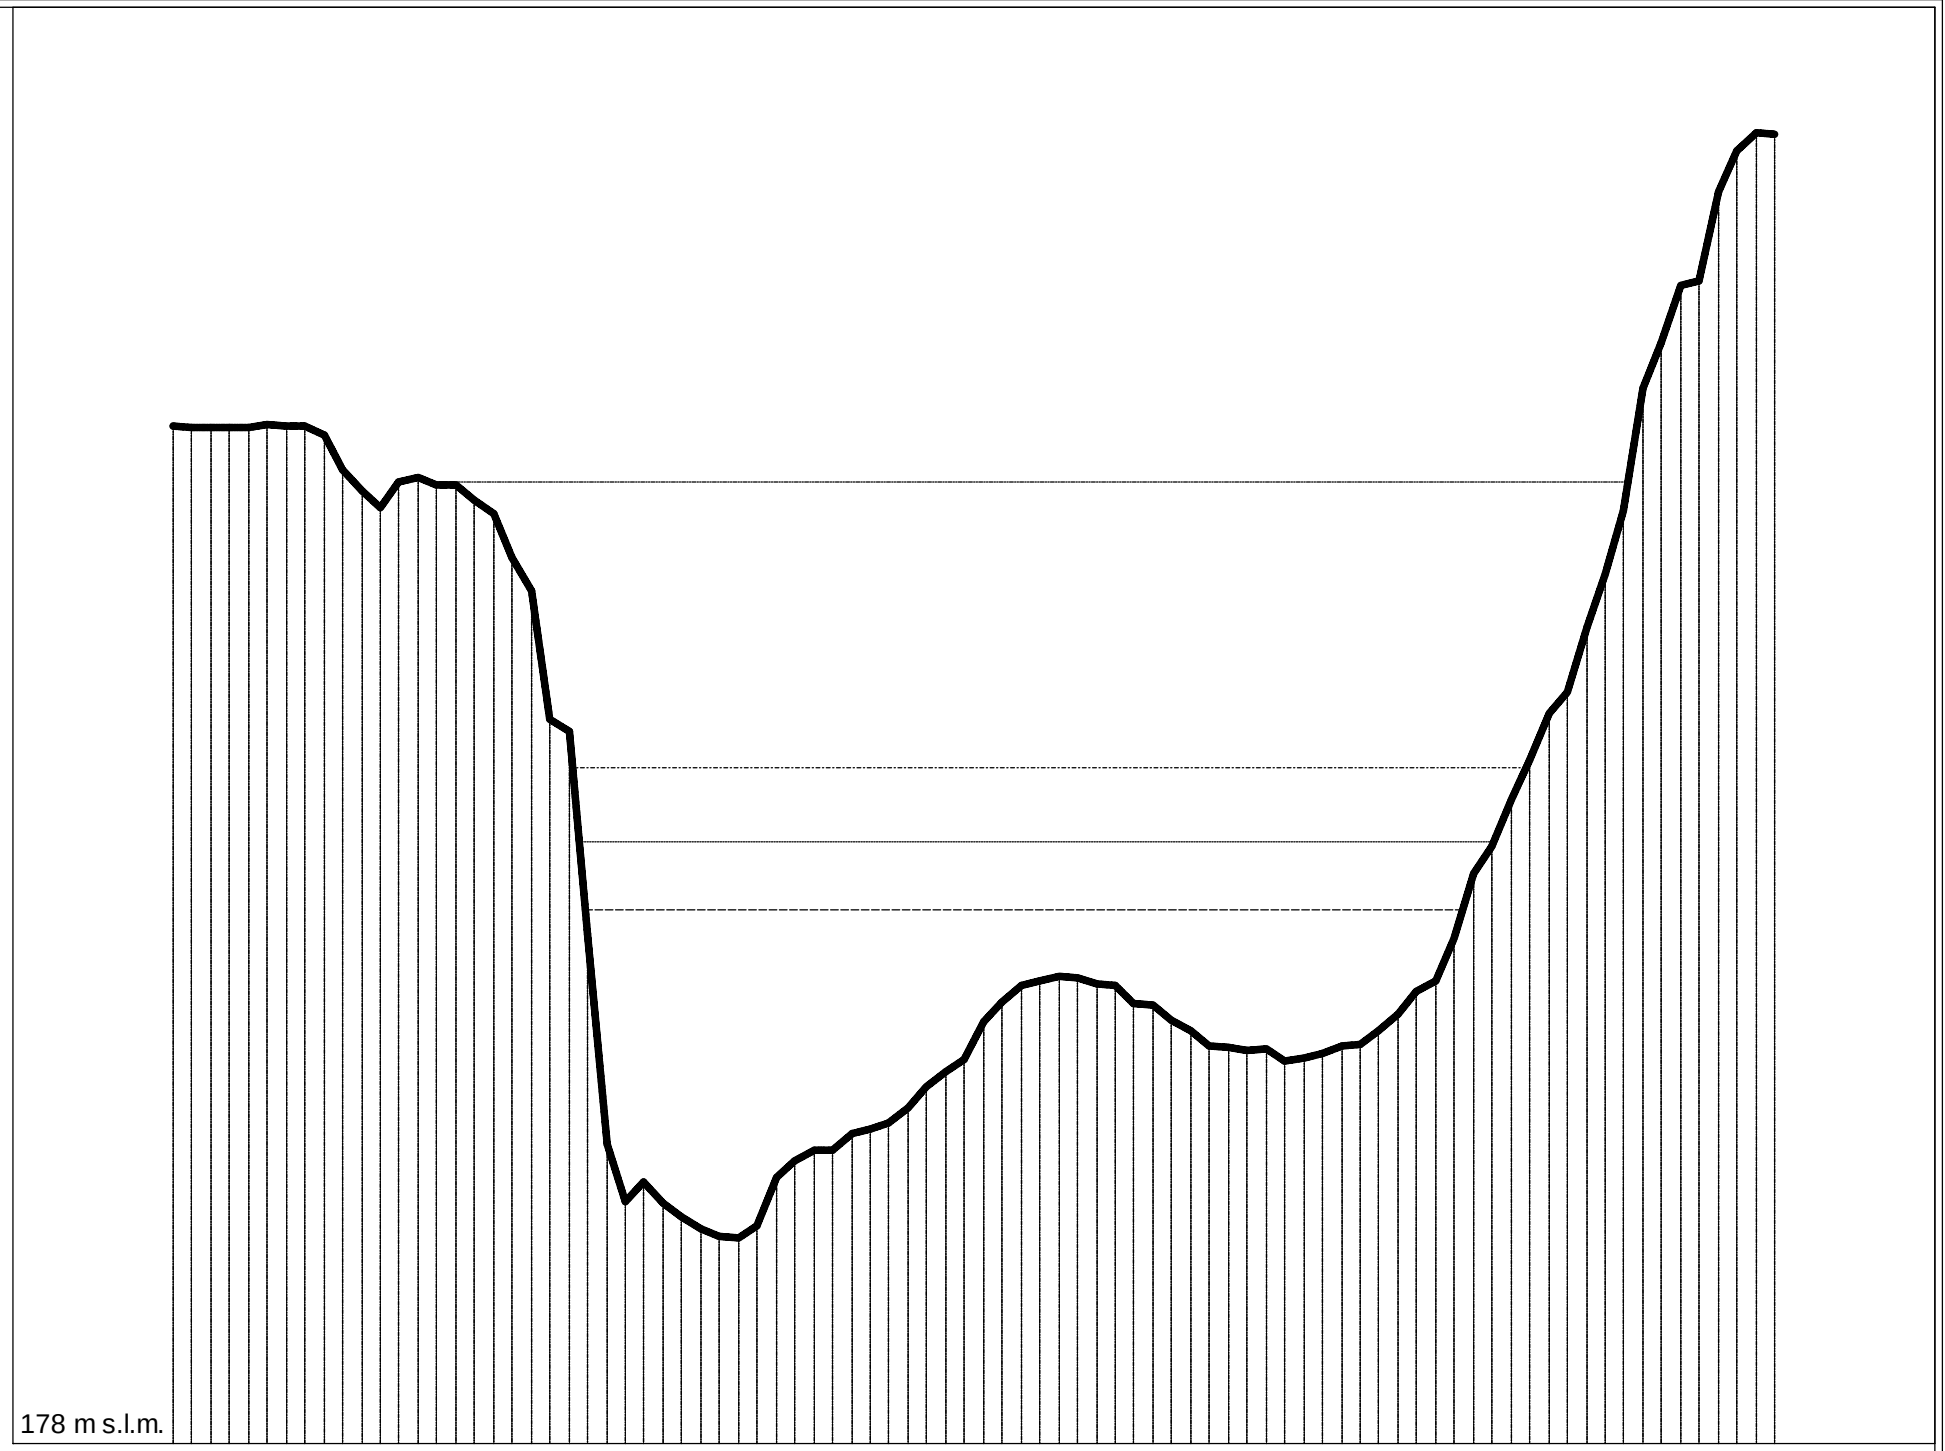

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.46	0.0	
3	191.45	2.0	
5	191.44	4.0	
7	191.47	6.0	
9	191.33	8.0	
11	190.61	10.0	
13	190.73	12.0	
15	190.69	14.0	
17	190.48	16.0	
19	189.73	17.9	
21	187.58	19.9	
23	184.74	21.9	
25	181.19	23.9	
27	181.18	25.9	
29	180.83	27.9	
31	180.72	29.9	
33	181.53	31.9	
35	181.89	33.9	
37	182.10	35.9	
39	182.24	37.9	
41	182.71	39.9	
43	183.08	41.9	
45	183.84	43.9	
47	184.11	45.9	
49	184.16	47.9	
51	184.05	49.8	
53	183.80	51.8	
55	183.47	53.8	
57	183.23	55.8	
59	183.22	57.8	
61	183.11	59.8	
63	183.26	61.8	
65	183.47	63.8	
67	183.99	65.8	
69	184.68	67.8	
71	185.90	69.8	
73	187.04	71.8	
75	187.94	73.8	
77	189.49	75.8	
79	191.97	77.8	
81	193.32	79.8	
83	194.56	81.7	
85	195.35	83.7	

Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.46	0.0	
3	191.45	2.0	
5	191.44	4.0	
7	191.47	6.0	
9	191.33	8.0	
11	190.61	10.0	
13	190.73	12.0	
15	190.69	14.0	
17	190.48	16.0	
19	189.73	17.9	
21	187.58	19.9	
23	184.74	21.9	
25	181.19	23.9	
27	181.18	25.9	
29	180.83	27.9	
31	180.72	29.9	
33	181.53	31.9	
35	181.89	33.9	
37	182.10	35.9	
39	182.24	37.9	
41	182.71	39.9	
43	183.08	41.9	
45	183.84	43.9	
47	184.11	45.9	
49	184.16	47.9	
51	184.05	49.8	
53	183.80	51.8	
55	183.47	53.8	
57	183.23	55.8	
59	183.22	57.8	
61	183.11	59.8	
63	183.26	61.8	
65	183.47	63.8	
67	183.99	65.8	
69	184.68	67.8	
71	185.90	69.8	
73	187.04	71.8	
75	187.94	73.8	
77	189.49	75.8	
79	191.97	77.8	
81	193.32	79.8	
83	194.56	81.7	
85	195.35	83.7	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici

Q=317.40mc/s H=184.38m s.l.m.

Q=440.78mc/s H=185.90m s.l.m.

Q=536.99mc/s H=186.88m s.l.m.

Q=686.34mc/s H=190.71m s.l.m.

I_GT0097__


Sezione n. GT3097__

Sezione interpolata -

 - -

Scala distanze 1:400

Scala quote 1:200

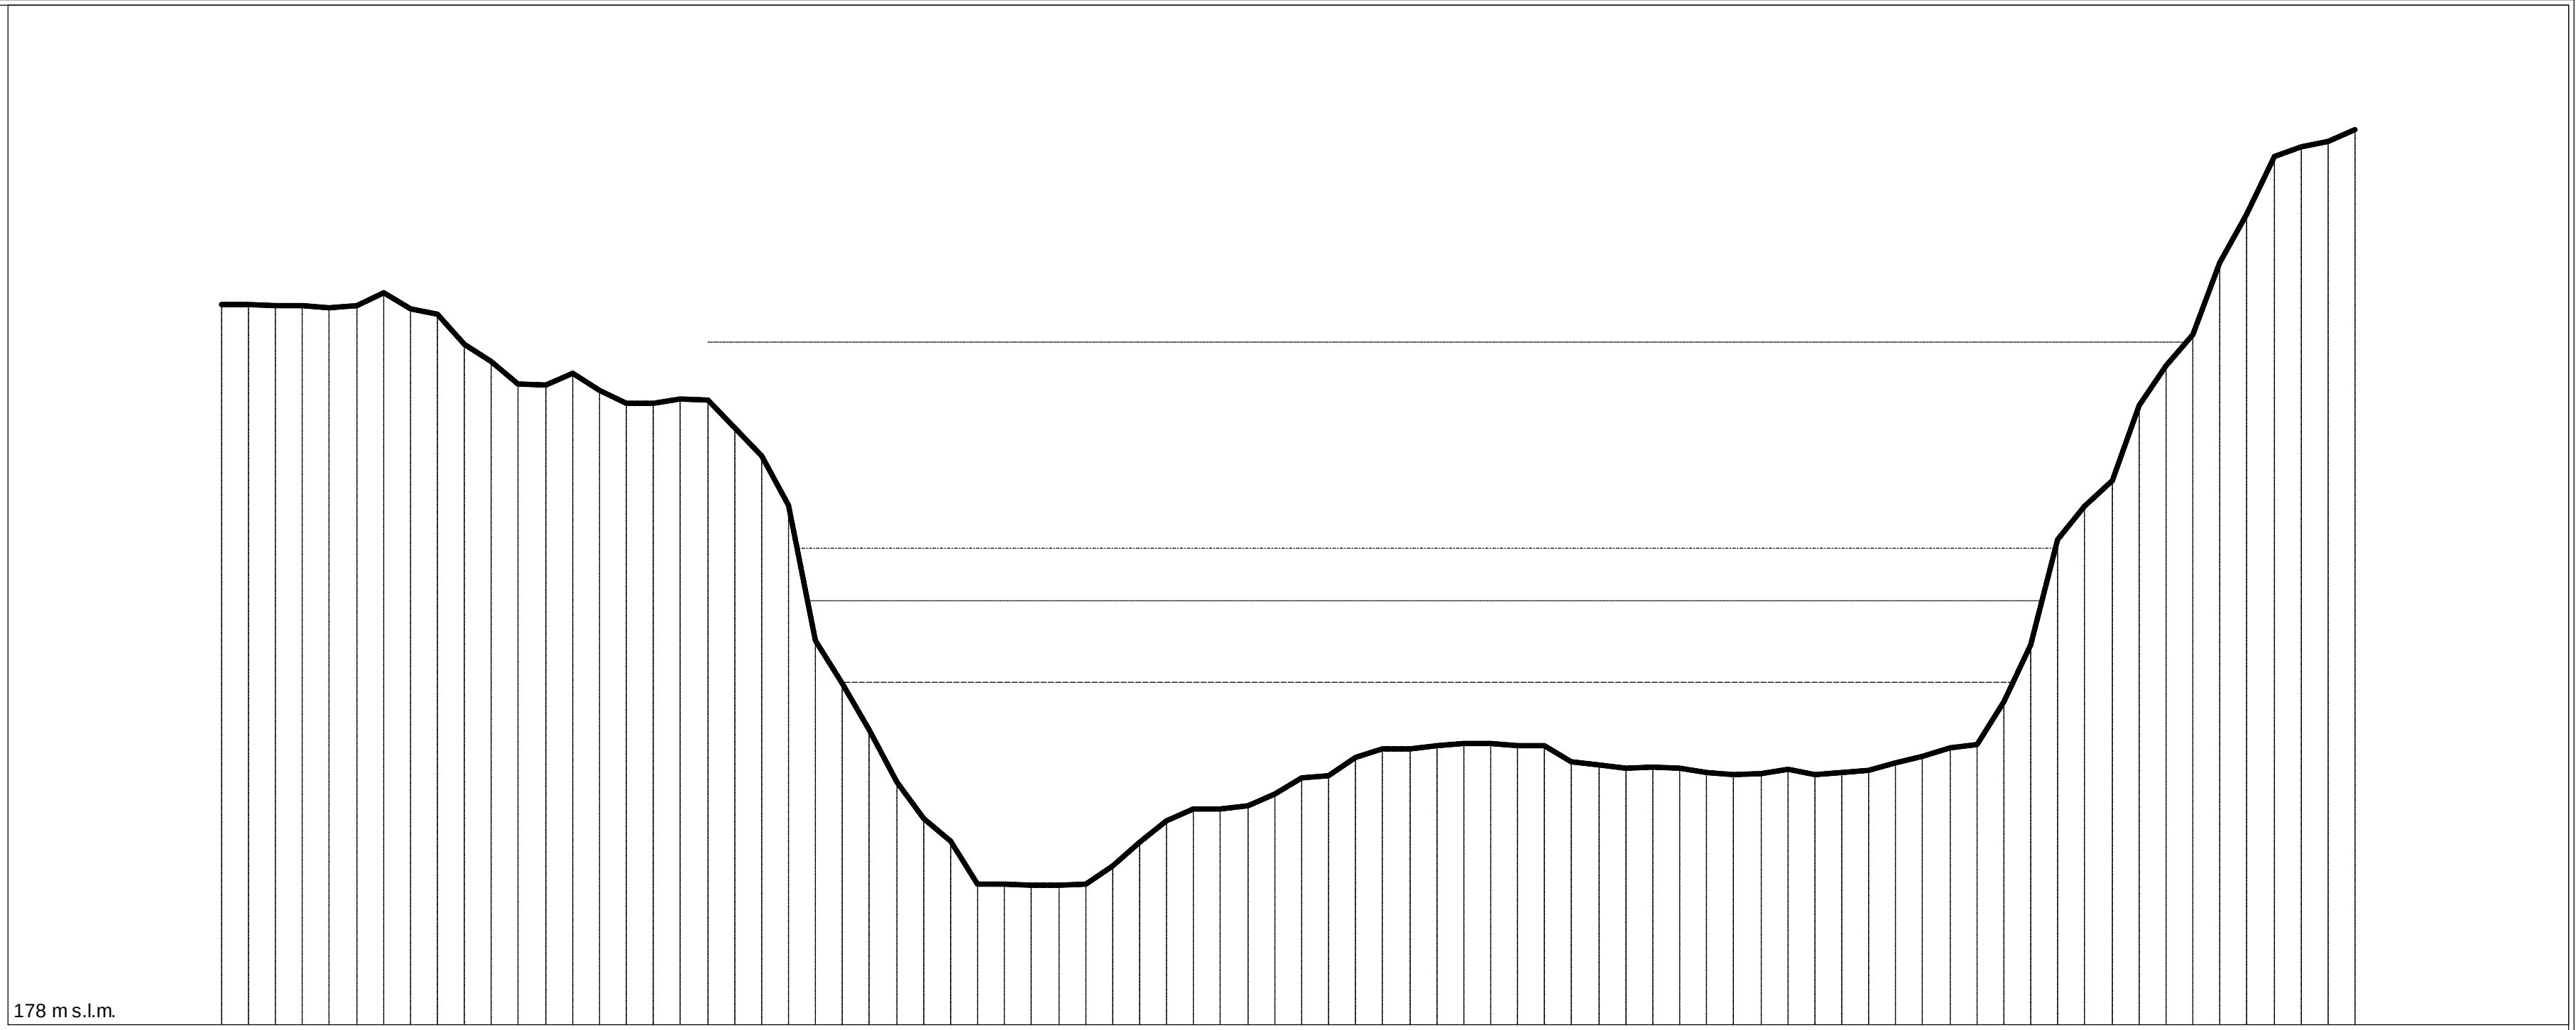

Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.43	191.41	191.41	191.40	191.36	191.40	191.65	191.33	191.25	190.68	190.35	189.94	189.92	190.15	189.81	189.59	189.59	189.66	189.64	189.12
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione di progetto	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Quote [m s.l.m.]	188.60	187.68	185.17	184.35	183.50	182.53	181.84	181.43	180.62	180.62	180.60	180.61	180.61	180.96	181.40	181.80	182.02	182.03	182.08	182.31
Distanze progressive [m]	20.1	21.1	22.1	23.1	24.1	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2	31.2	32.2	33.2	34.2	35.2	36.2	37.2	38.2	39.2
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione di progetto	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Quote [m s.l.m.]	182.60	182.63	182.99	183.14	183.15	183.20	183.24	183.24	183.21	183.21	182.90	182.83	182.79	182.80	182.78	182.71	182.66	182.68	182.75	182.65
Distanze progressive [m]	40.2	41.3	42.3	43.3	44.3	45.3	46.3	47.3	48.3	49.3	50.3	51.3	52.3	53.3	54.3	55.3	56.3	57.4	58.4	59.4
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione di progetto	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Quote [m s.l.m.]	182.70	182.75	182.88	183.00	183.16	183.21	184.01	185.08	187.04	187.66	188.13	189.54	190.29	190.86	192.20	193.10	194.17	194.36	194.46	194.67
Distanze progressive [m]	60.4	61.4	62.4	63.4	64.4	65.4	66.4	67.4	68.4	69.4	70.4	71.4	72.4	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.43	191.41	191.41	191.40	191.36	191.40	191.65	191.33	191.25	190.68	190.35	189.94	189.92	190.15	189.81	189.59	189.59	189.66	189.64	189.12
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione attuale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Quote [m s.l.m.]	188.60	187.68	185.17	184.35	183.50	182.53	181.84	181.43	180.62	180.62	180.60	180.61	180.61	180.96	181.40	181.80	182.02	182.03	182.08	182.31
Distanze progressive [m]	20.1	21.1	22.1	23.1	24.1	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2	31.2	32.2	33.2	34.2	35.2	36.2	37.2	38.2	39.2
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione attuale	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Quote [m s.l.m.]	182.60	182.63	182.99	183.14	183.15	183.20	183.24	183.24	183.21	183.21	182.90	182.83	182.79	182.80	182.78	182.71	182.66	182.68	182.75	182.65
Distanze progressive [m]	40.2	41.3	42.3	43.3	44.3	45.3	46.3	47.3	48.3	49.3	50.3	51.3	52.3	53.3	54.3	55.3	56.3	57.4	58.4	59.4
Distanze parziali [m]																				

Punti sezione attuale	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Quote [m s.l.m.]	182.70	182.75	182.88	183.00	183.16	183.21	184.01	185.08	187.04	187.66	188.13	189.54	190.29	190.86	192.20	193.10	194.17	194.36	194.46	194.67
Distanze progressive [m]	60.4	61.4	62.4	63.4	64.4	65.4	66.4	67.4	68.4	69.4	70.4	71.4	72.4	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5
Distanze parziali [m]																				

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=317.18mc/s H=184.41m s.l.m.


Q=440.57mc/s H=185.92m s.l.m.

Q=537.35mc/s H=186.90m s.l.m.

Q=686.20mc/s H=190.72m s.l.m.

GT3098__
Sezione n. GT3098__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

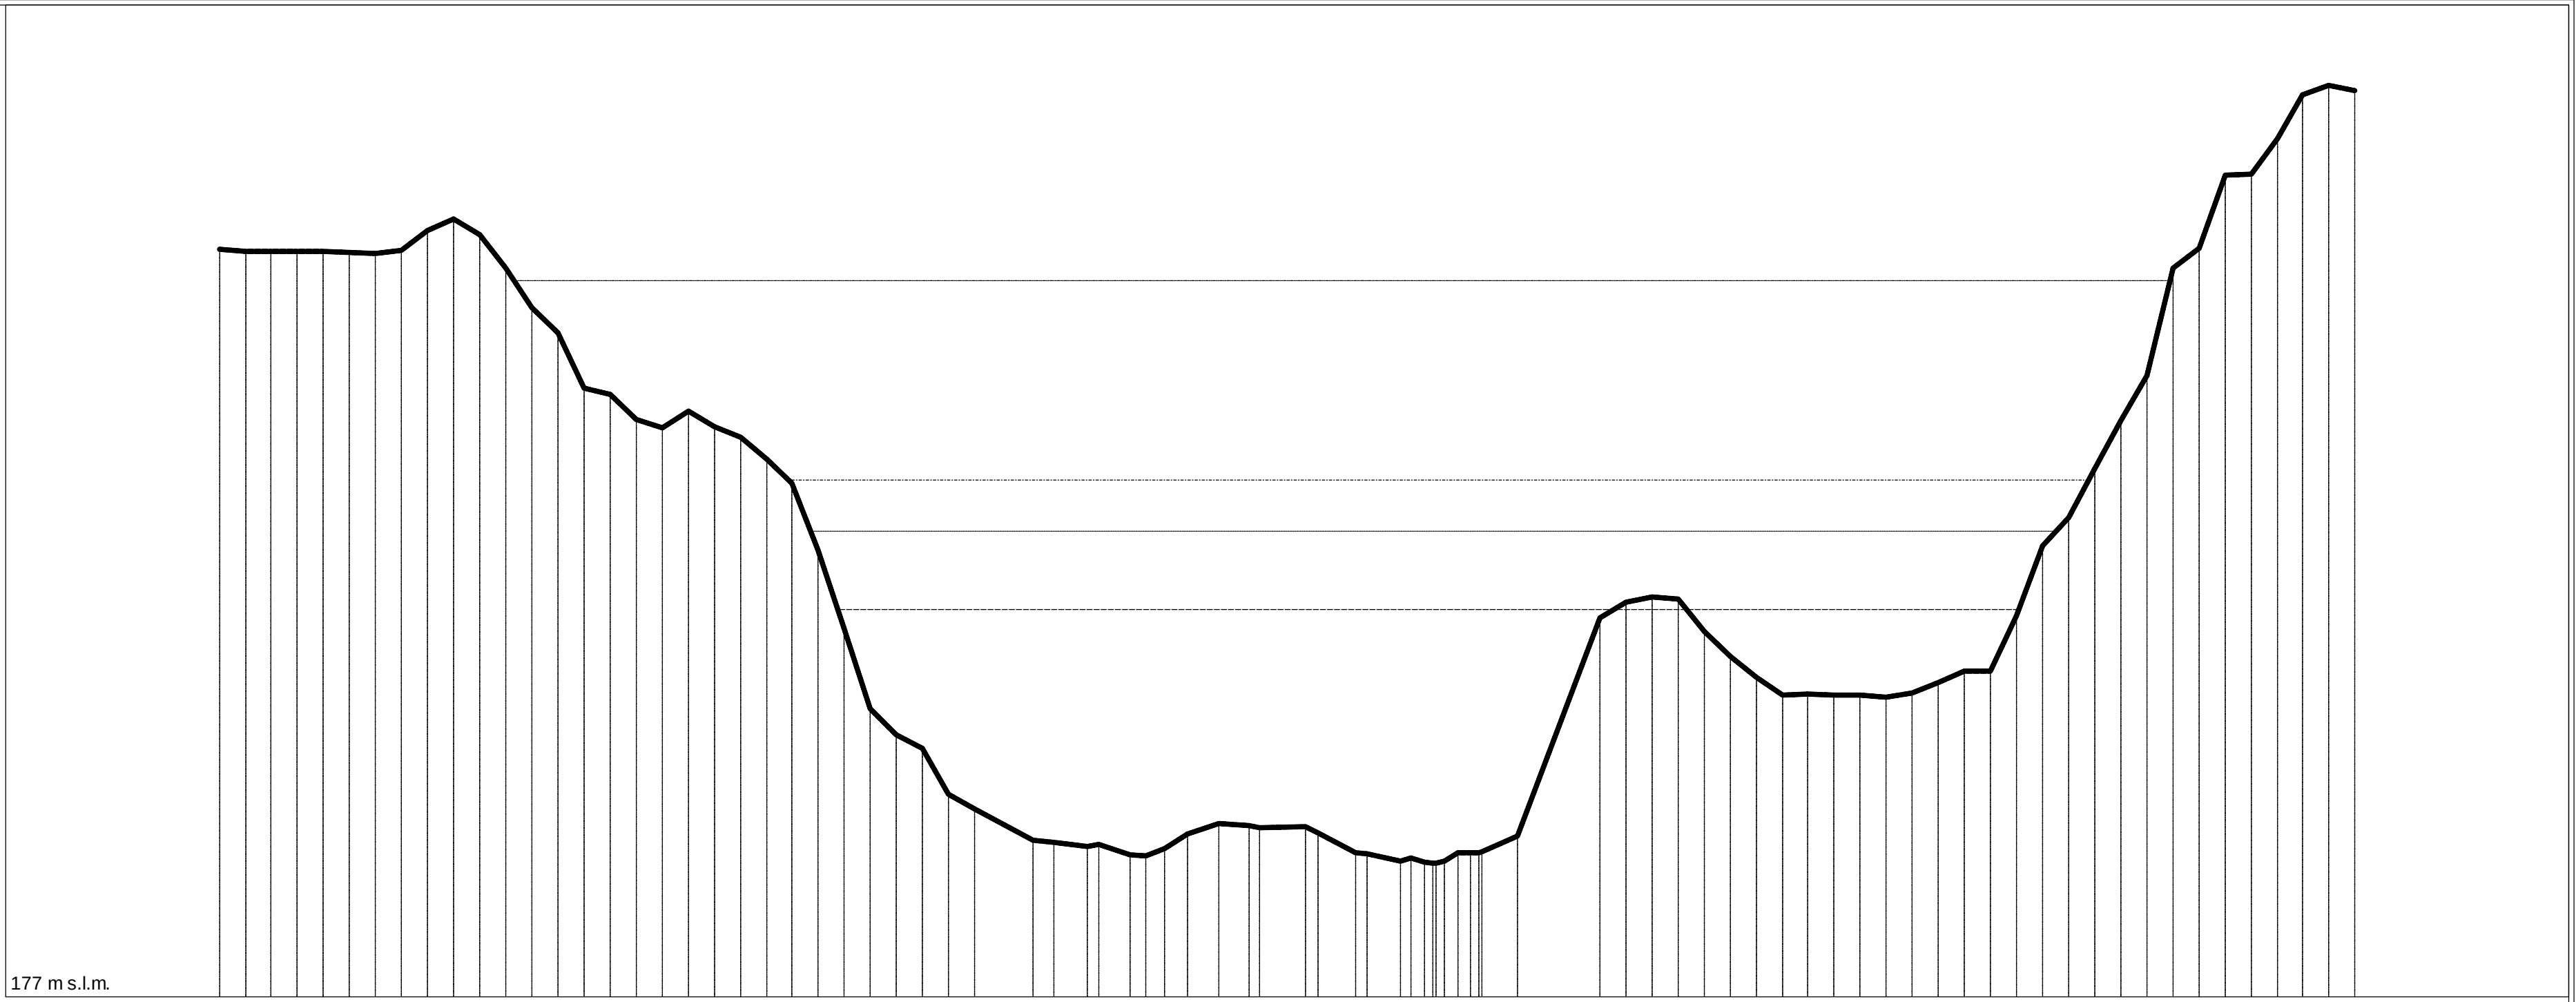

Punti sezione di progetto	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.31	0.0	
2	191.29	1.0	
3	191.29	2.0	
4	191.27	3.0	
5	191.28	4.0	
6	191.27	5.0	
7	191.24	6.0	
8	191.31	7.0	
9	191.68	8.0	
10	191.90	9.0	
11	191.60	10.0	
12	190.96	11.0	
13	190.21	12.0	
14	189.72	13.0	
15	188.66	14.0	
16	188.53	15.0	
17	188.06	16.0	
18	187.89	17.0	
19	188.23	18.0	
20	187.93	19.0	
21	187.71	20.0	
22	187.30	21.0	
23	186.83	22.0	
24	185.57	23.0	
25	184.06	24.0	
26	182.52	24.9	
27	182.02	25.9	
28	181.76	26.9	
29	180.88	27.9	
30	180.61	28.9	
31	179.99	31.2	2.2
33	179.88	33.3	
35	179.72	34.9	
37	179.84	36.2	
39	180.31	38.3	
40	180.28	39.5	
42	180.25	41.6	1.7
44	179.77	43.6	1.5
46	179.60	45.2	
49	179.56	46.5	
52	179.77	47.5	
56	180.08	49.7	
57	184.26	52.9	3.2
58	184.56	53.9	
59	184.65	54.9	
60	184.61	55.9	
61	184.01	56.9	
62	183.51	57.9	
63	183.11	58.9	
64	182.77	59.9	
65	182.81	60.9	
66	182.79	61.9	
67	182.77	62.9	
68	182.75	63.9	
69	182.81	64.9	
70	183.02	65.9	
71	183.23	66.9	
72	183.25	67.9	
73	184.29	68.9	
74	185.64	69.9	
75	186.18	70.9	
76	187.12	71.9	
77	188.04	72.9	
78	188.89	73.8	
79	190.97	74.8	
80	191.34	75.8	
81	192.74	76.8	
82	192.75	77.8	
83	193.43	78.8	
84	194.29	79.8	
85	194.46	80.8	
86	194.35	81.8	


Punti sezione attuale	Quote [m s.l.m.]	Distanze progressive [m]	Distanze parziali [m]
1	191.31	0.0	
2	191.29	1.0	
3	191.29	2.0	
4	191.27	3.0	
5	191.28	4.0	
6	191.27	5.0	
7	191.24	6.0	
8	191.31	7.0	
9	191.68	8.0	
10	191.90	9.0	
11	191.60	10.0	
12	190.96	11.0	
13	190.21	12.0	
14	189.72	13.0	
15	188.66	14.0	
16	188.53	15.0	
17	188.06	16.0	
18	187.89	17.0	
19	188.23	18.0	
20	187.93	19.0	
21	187.71	20.0	
22	187.30	21.0	
23	186.83	22.0	
24	185.57	23.0	
25	184.06	24.0	
26	182.52	24.9	
27	182.02	25.9	
28	181.76	26.9	
29	180.88	27.9	
30	180.61	28.9	
31	179.99	31.2	2.2
33	179.88	33.3	
35	179.72	34.9	
37	179.84	36.2	
39	180.31	38.3	
40	180.28	39.5	
42	180.25	41.6	1.7
44	179.77	43.6	1.5
46	179.60	45.2	
49	179.56	46.5	
52	179.77	47.5	
56	180.08	49.7	
57	184.26	52.9	3.2
58	184.56	53.9	
59	184.65	54.9	
60	184.61	55.9	
61	184.01	56.9	
62	183.51	57.9	
63	183.11	58.9	
64	182.77	59.9	
65	182.81	60.9	
66	182.79	61.9	
67	182.77	62.9	
68	182.75	63.9	
69	182.81	64.9	
70	183.02	65.9	
71	183.23	66.9	
72	183.25	67.9	
73	184.29	68.9	
74	185.64	69.9	
75	186.18	70.9	
76	187.12	71.9	
77	188.04	72.9	
78	188.89	73.8	
79	190.97	74.8	
80	191.34	75.8	
81	192.74	76.8	
82	192.75	77.8	
83	193.43	78.8	
84	194.29	79.8	
85	194.46	80.8	
86	194.35	81.8	

Vara_monte

Tratto n. 01

Scala distanze 1:4000

Scala quote 1:800

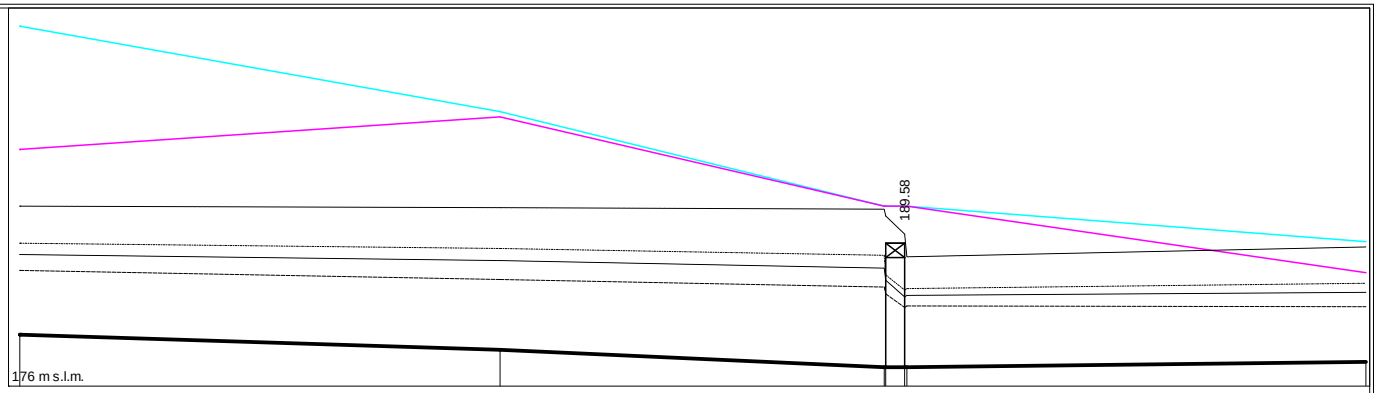


Sezioni	v98		v97		v96a		v95a
Quote fondo [m s.l.m.]	181.47		179.84		178.04	178.04	178.59
Distanze progressive [m]	0.0		254.0		457.0	468.0	712.0
Distanze parziali [m]		254.0		203.0		243.0	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	214.08		205.06		195.05	195.05	191.27
Quota argine destro [m s.l.m.]	201.05		204.48		195.01	195.05	188.02
Livello idrometrico [m s.l.m.]	188.21		187.32		186.48	184.32	184.41
Livello idrometrico [m s.l.m.]	189.89		189.28		188.50	185.42	185.92
Livello idrometrico [m s.l.m.]	191.11		190.59		189.85	186.18	186.90
Livello idrometrico [m s.l.m.]	195.03		194.84		194.72	192.07	190.72

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1035.83mc/s H=188.21m s.l.m.
Q=1404.59mc/s H=189.89m s.l.m.
Q=1674.78mc/s H=191.11m s.l.m.
Q=2118.94mc/s H=195.03m s.l.m.

Sezione n. v98


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:400

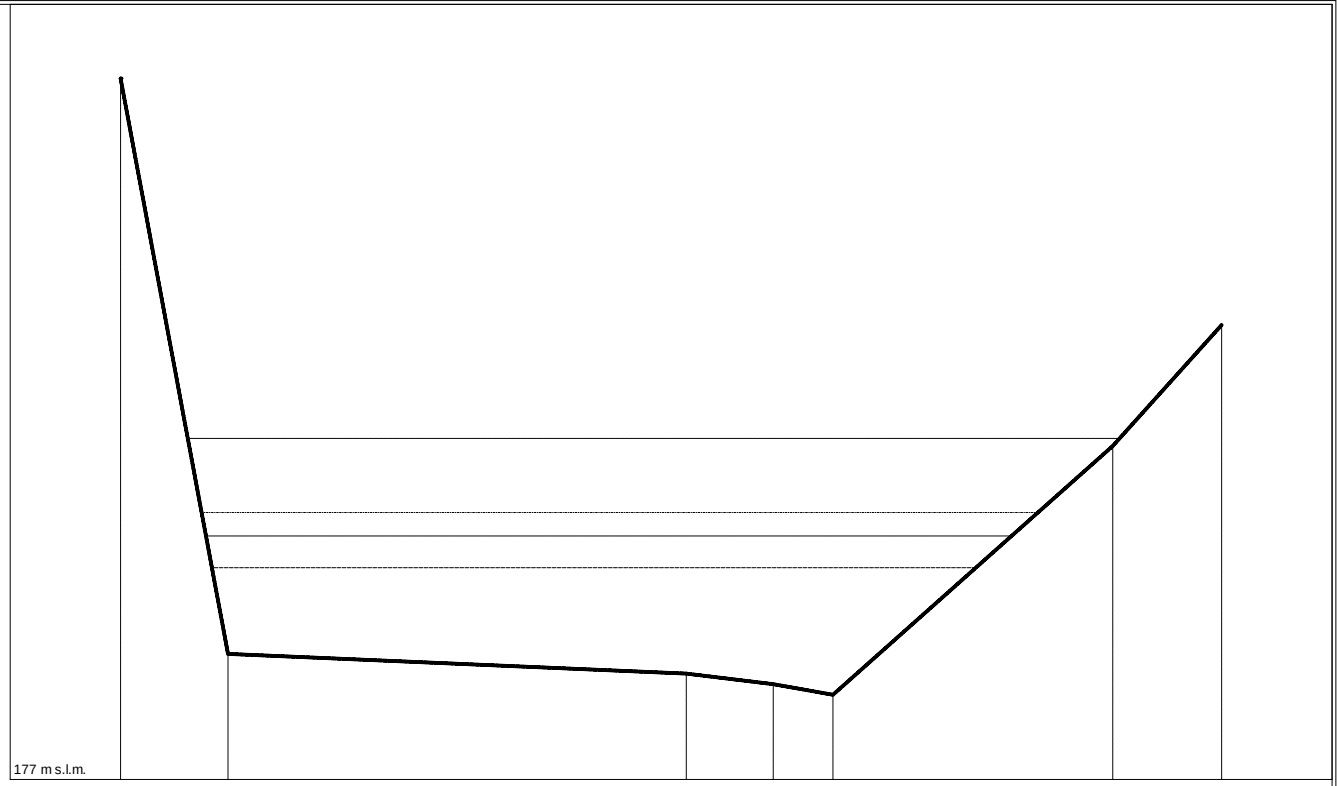

Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	214.08	183.64	182.61	182.06	181.47	194.65	201.05
Distanze progressive [m]	-11.4	0.0	48.5	57.7	63.9	93.6	105.1
Distanze parziali [m]	11.4	48.5	9.2	6.2	29.7	11.5	

Sezione


Livelli idrometrici
Q=1035.16mc/s H=187.32m s.l.m.
Q=1403.71mc/s H=189.28m s.l.m.
Q=1673.54mc/s H=190.59m s.l.m.
Q=2121.90mc/s H=194.84m s.l.m.

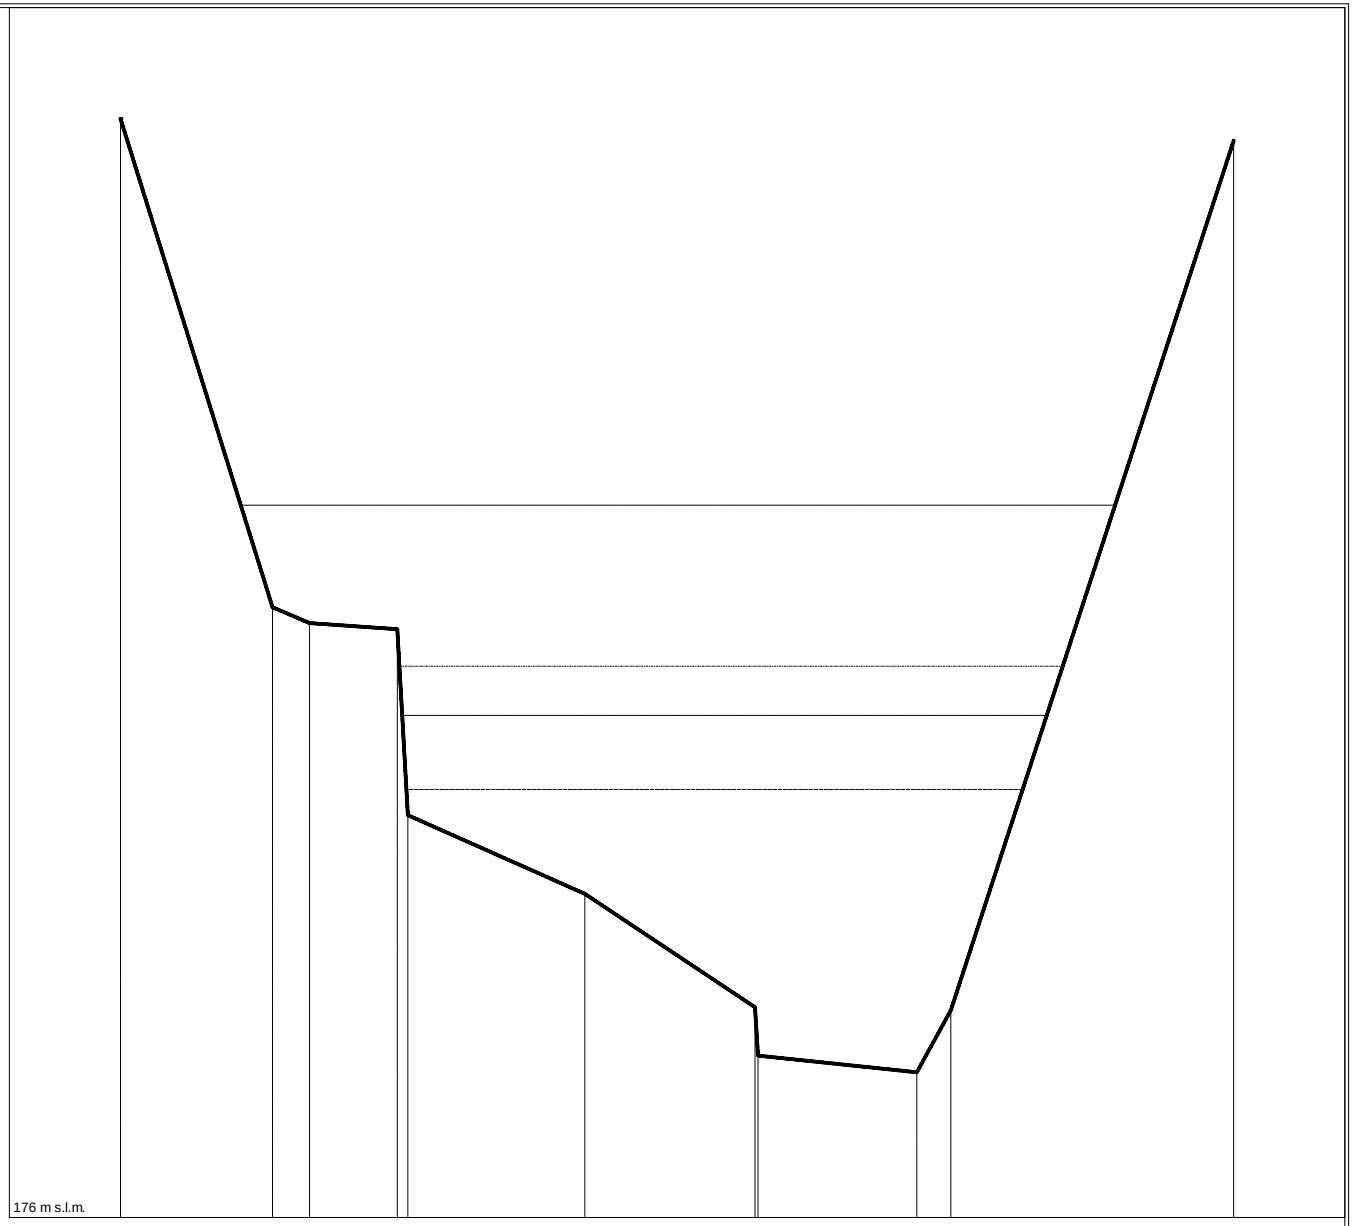

Sezione n. v97

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	6	7	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	205.06	192.15	191.71	191.56	184.55	181.55	179.84	181.47	204.48
Distanze progressive [m]	-16.1	0.0	3.9	13.2	33.0	51.0	68.2	71.7	101.7
Distanze parziali [m]	16.1	3.9	9.3	18.7	18.0	16.8	3.6	30.0	

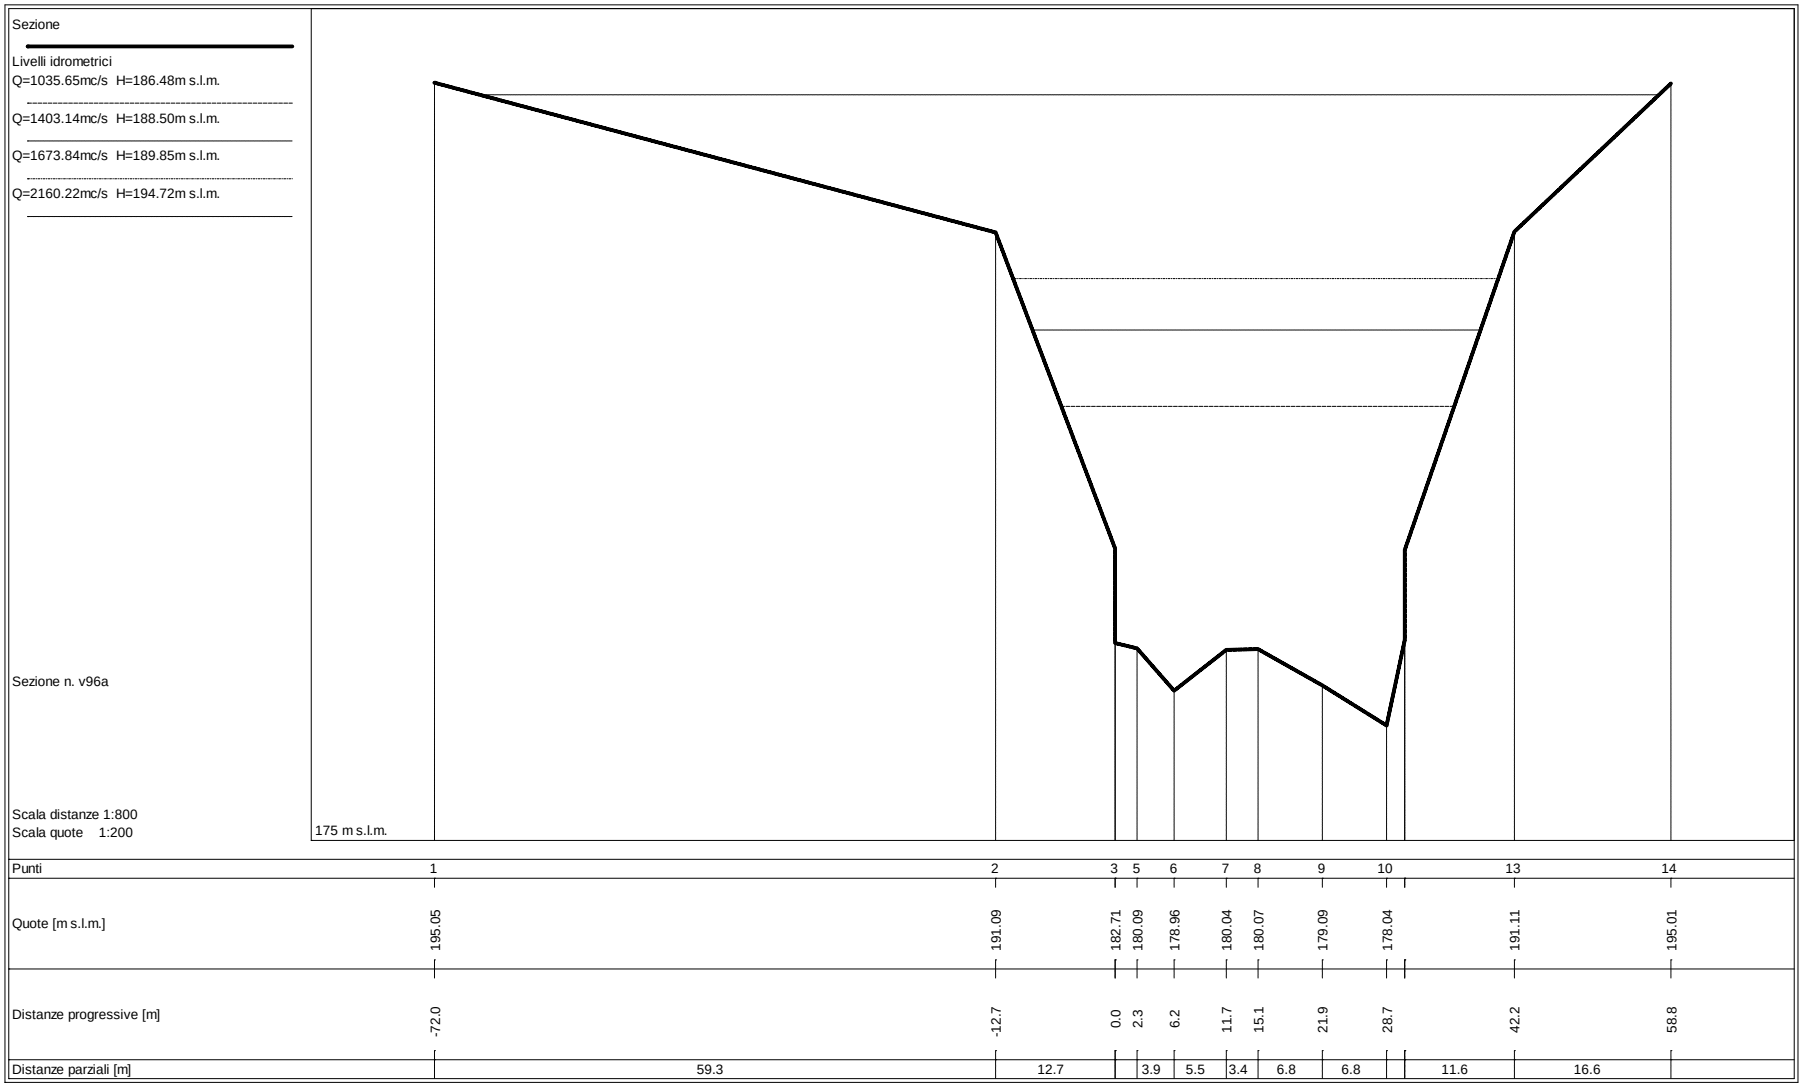


Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.01
Distanze progressive [m]	-72.0	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.8
Distanze parziali [m]	59.3	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.6

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1035.65mc/s H=185.76m s.l.m.
Q=1403.11mc/s H=187.18m s.l.m.
Q=1673.86mc/s H=187.79m s.l.m.
Q=2165.21mc/s H=194.01m s.l.m.

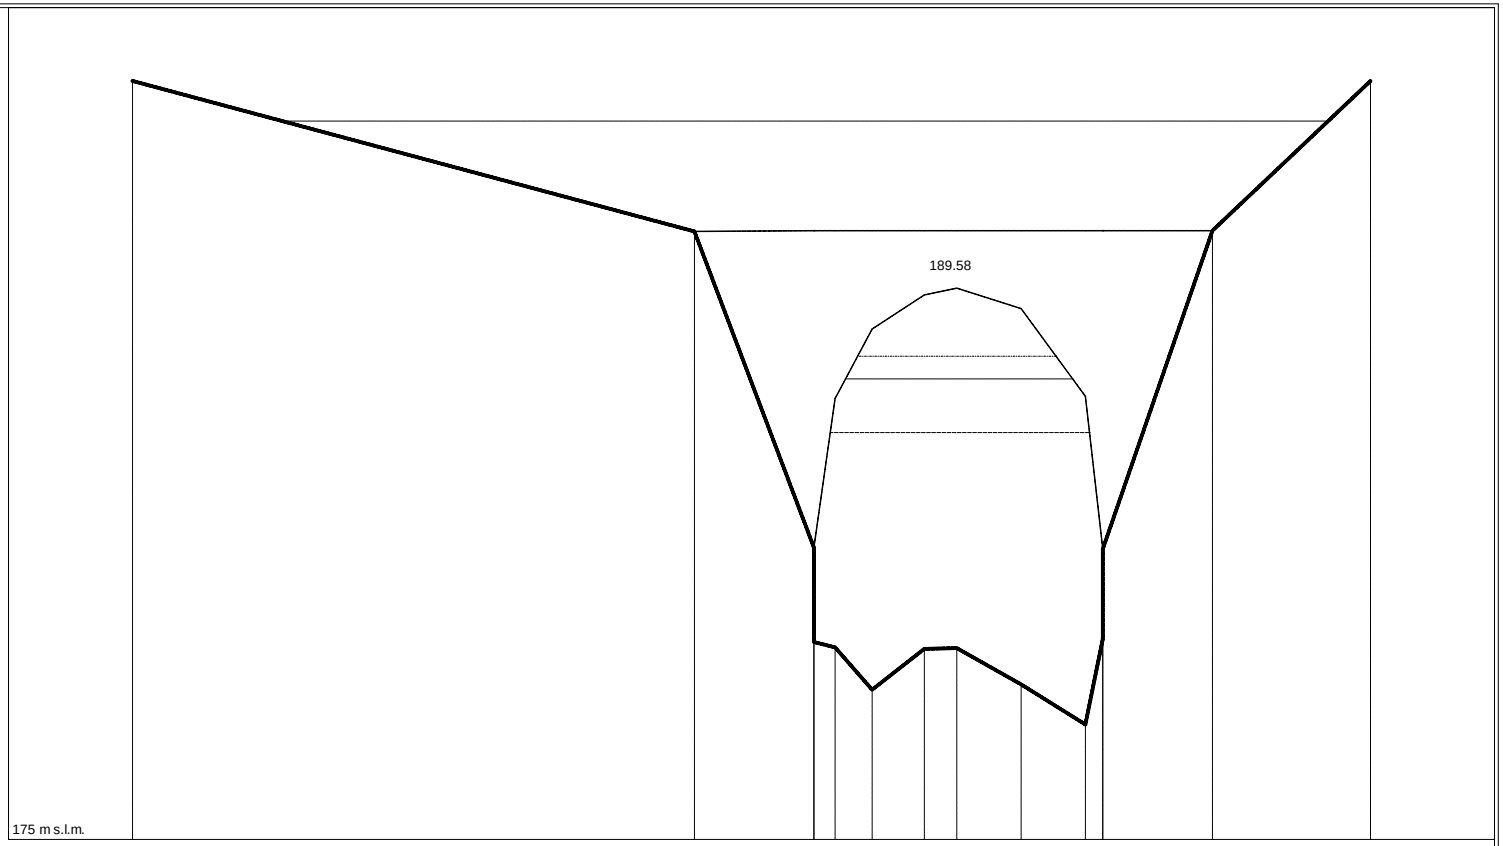

Sezione n. v96b


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.05
Distanze progressive [m]	-72.1	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.9
Distanze parziali [m]	59.4	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.7

Sezione

Ponte


Livelli idrometrici
Q=1035.64mc/s H=184.32m s.l.m.
Q=1403.24mc/s H=185.42m s.l.m.
Q=1673.86mc/s H=186.18m s.l.m.
Q=2159.21mc/s H=192.07m s.l.m.

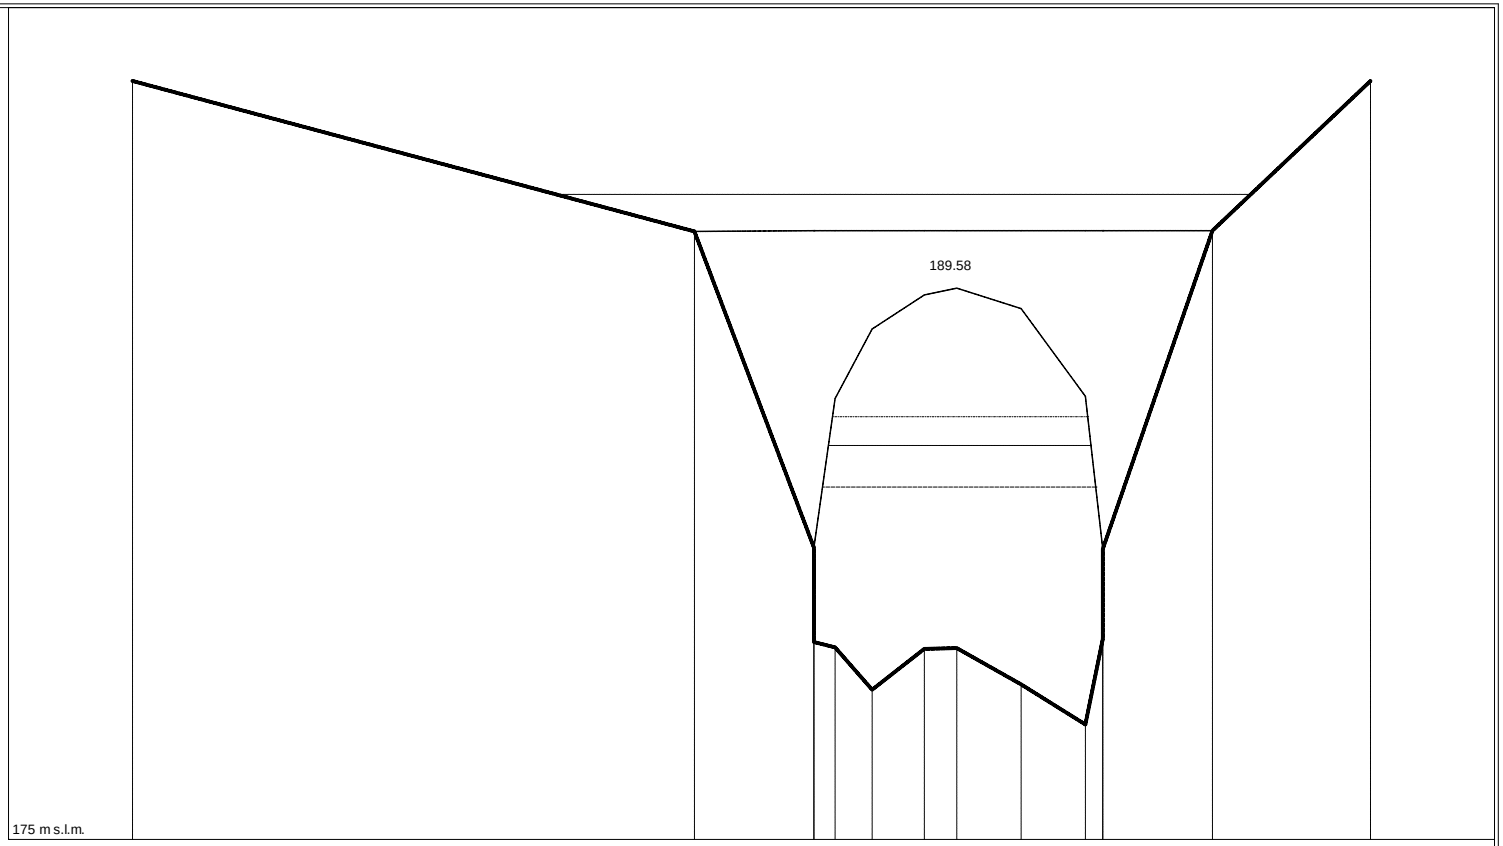

Sezione n. v96c

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200


Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.05
Distanze progressive [m]	-72.1	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.9
Distanze parziali [m]	59.4	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.7

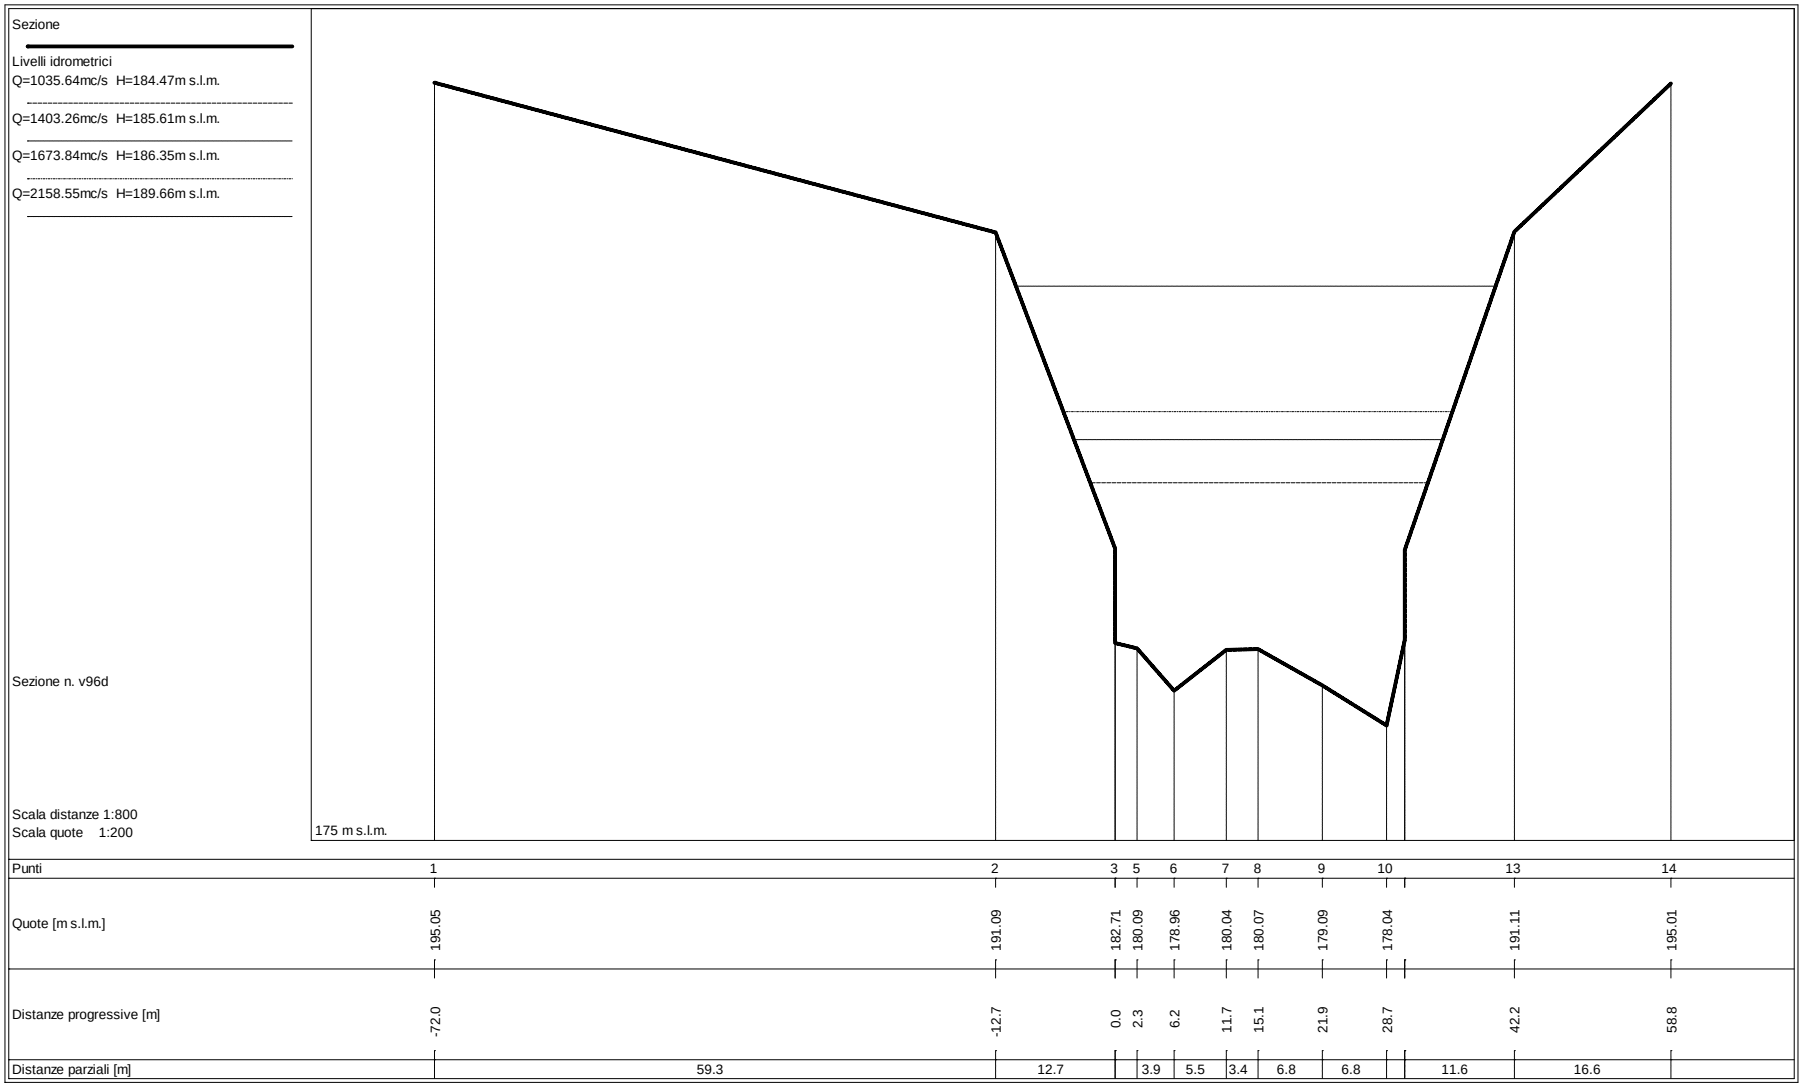

Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.01
Distanze progressive [m]	-72.0	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.8
Distanze parziali [m]	59.3	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.6

Sezione


Livelli idrometrici
Q=1036.25mc/s H=184.41m s.l.m.
Q=1406.06mc/s H=185.92m s.l.m.
Q=1675.95mc/s H=186.90m s.l.m.
Q=2126.72mc/s H=190.72m s.l.m.

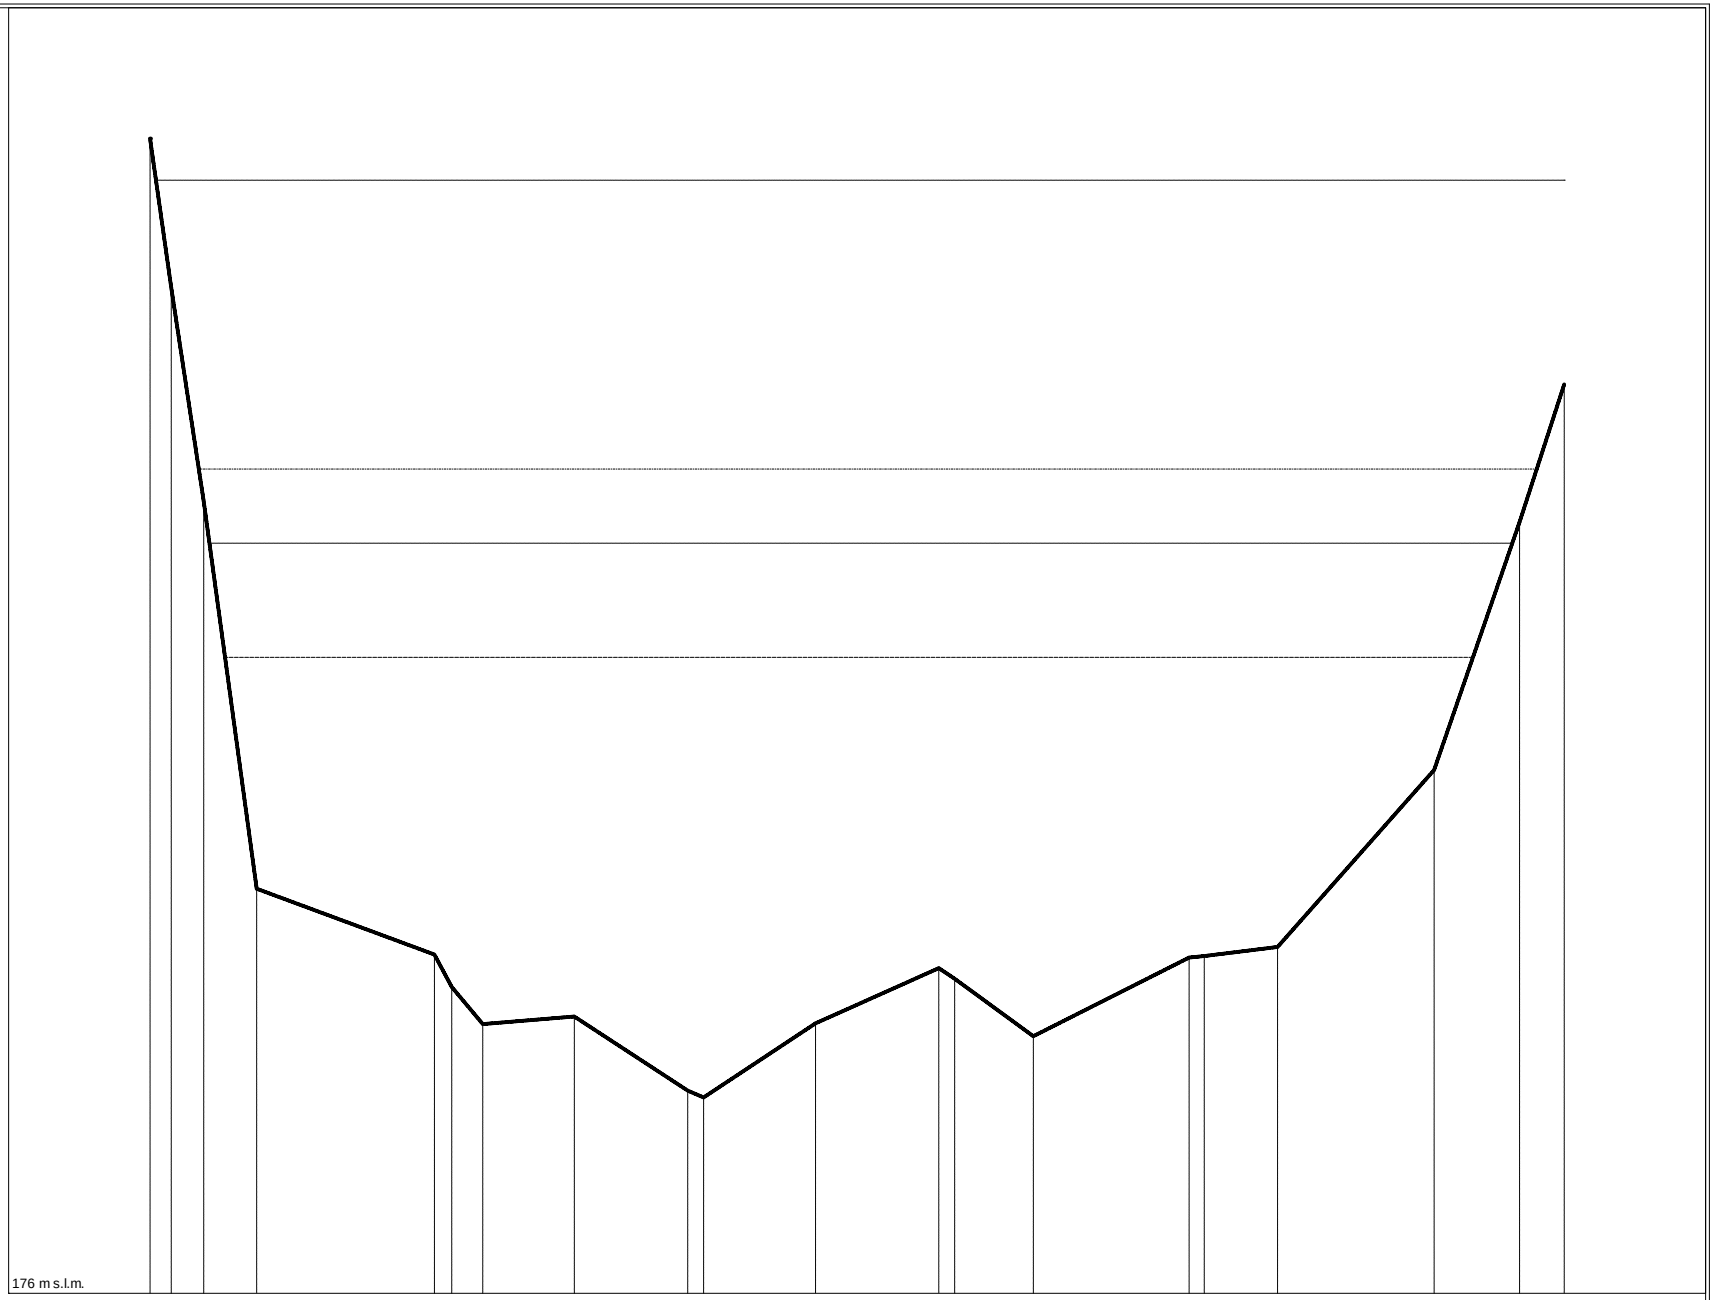

Sezione n. v95a

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	180.05	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

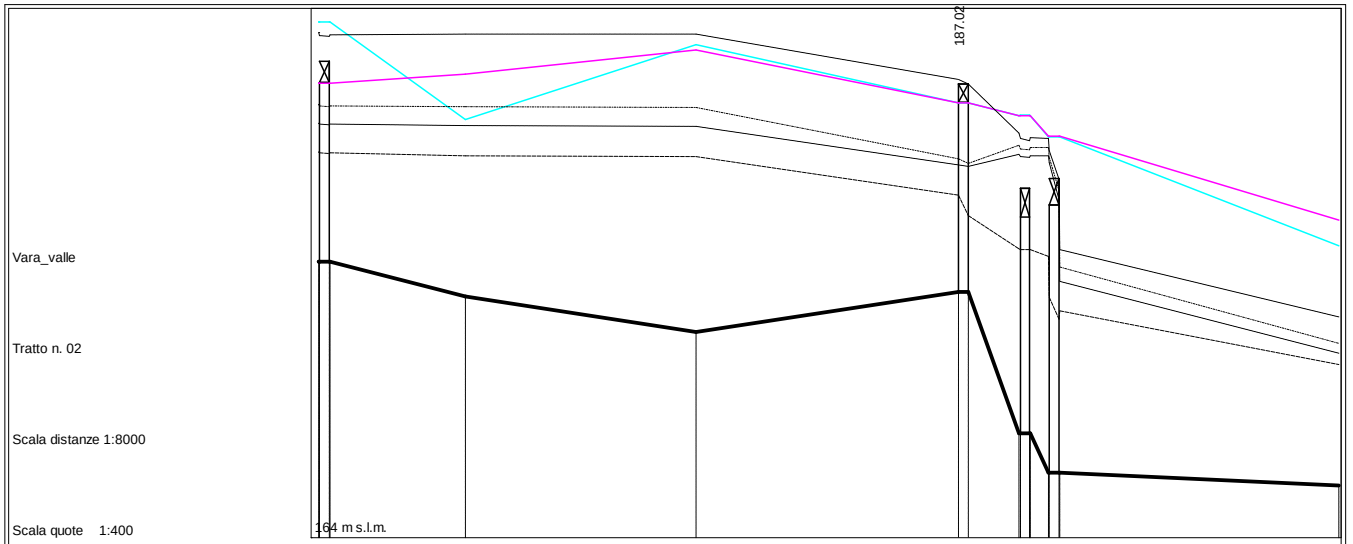

Sezioni	v95a		v94		v93		v92di_b		v92a		V90
Quote fondo [m s.l.m.]	178.59		176.74		174.90		177.00		169.51	167.45	166.76
Distanze progressive [m]	0.0		155.0		399.0		677.0		741.0	772.0	1079.0
Distanze parziali [m]		143.0		244.0		278.0		54.0			295.0
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	191.27		186.13		190.06		187.01		186.32	185.22	179.44
Quota argine destro [m s.l.m.]	188.02		188.51		189.81		187.01		186.32	185.24	180.81
Livello idrometrico [m s.l.m.]	184.41		184.20		184.16		182.13		179.27	178.88	173.16
Livello idrometrico [m s.l.m.]	185.92		185.78		185.75		183.72		184.29	184.20	173.76
Livello idrometrico [m s.l.m.]	186.90		186.79		186.76		184.02		184.75	184.64	174.28
Livello idrometrico [m s.l.m.]	190.72		190.64		190.65		188.26		185.40	185.13	175.67

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1270.47mc/s H=184.41m s.l.m.
Q=1728.96mc/s H=185.92m s.l.m.
Q=2082.44mc/s H=186.90m s.l.m.
Q=2708.39mc/s H=190.72m s.l.m.

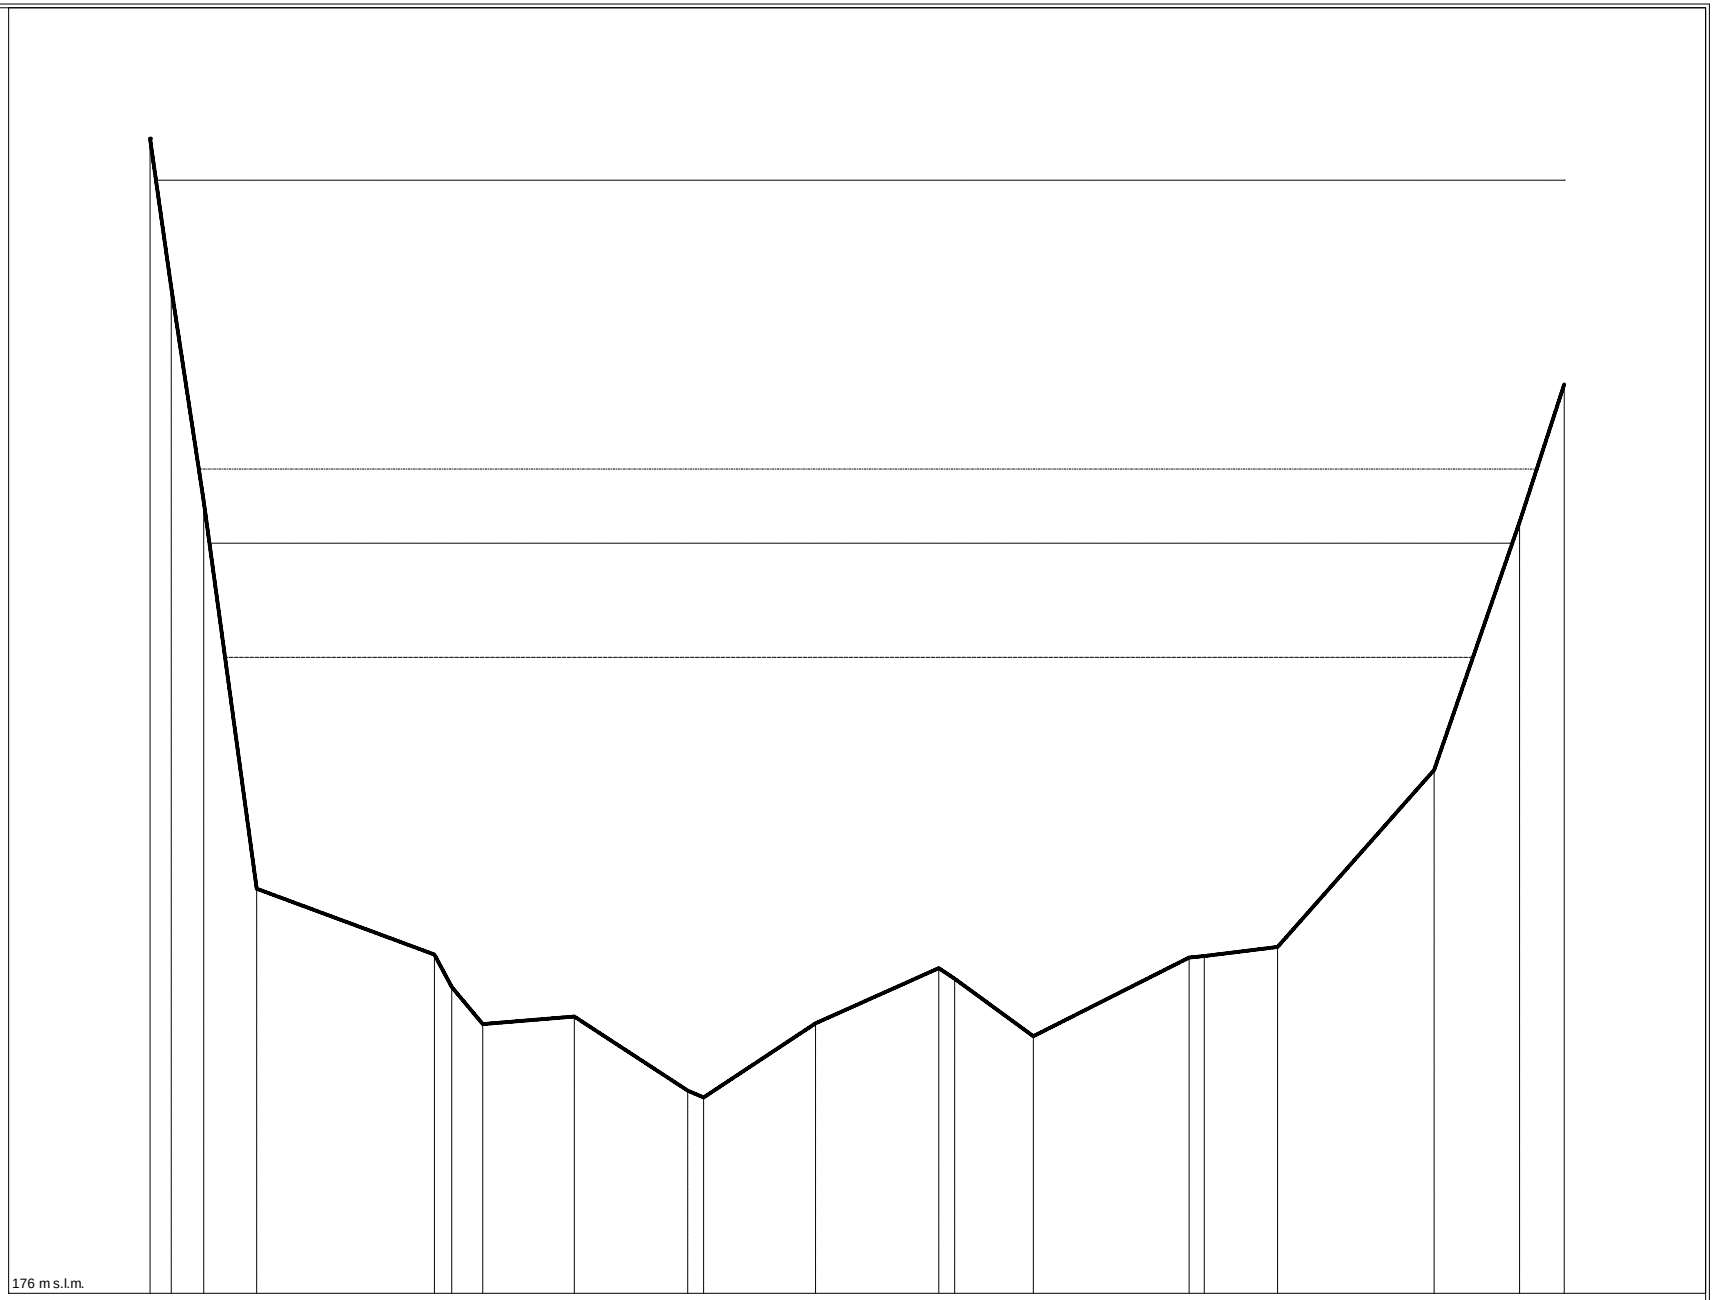

Sezione n. v95a


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	180.05	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1270.49mc/s H=184.36m s.l.m.
Q=1728.89mc/s H=185.86m s.l.m.
Q=2082.43mc/s H=186.82m s.l.m.
Q=2708.99mc/s H=190.56m s.l.m.

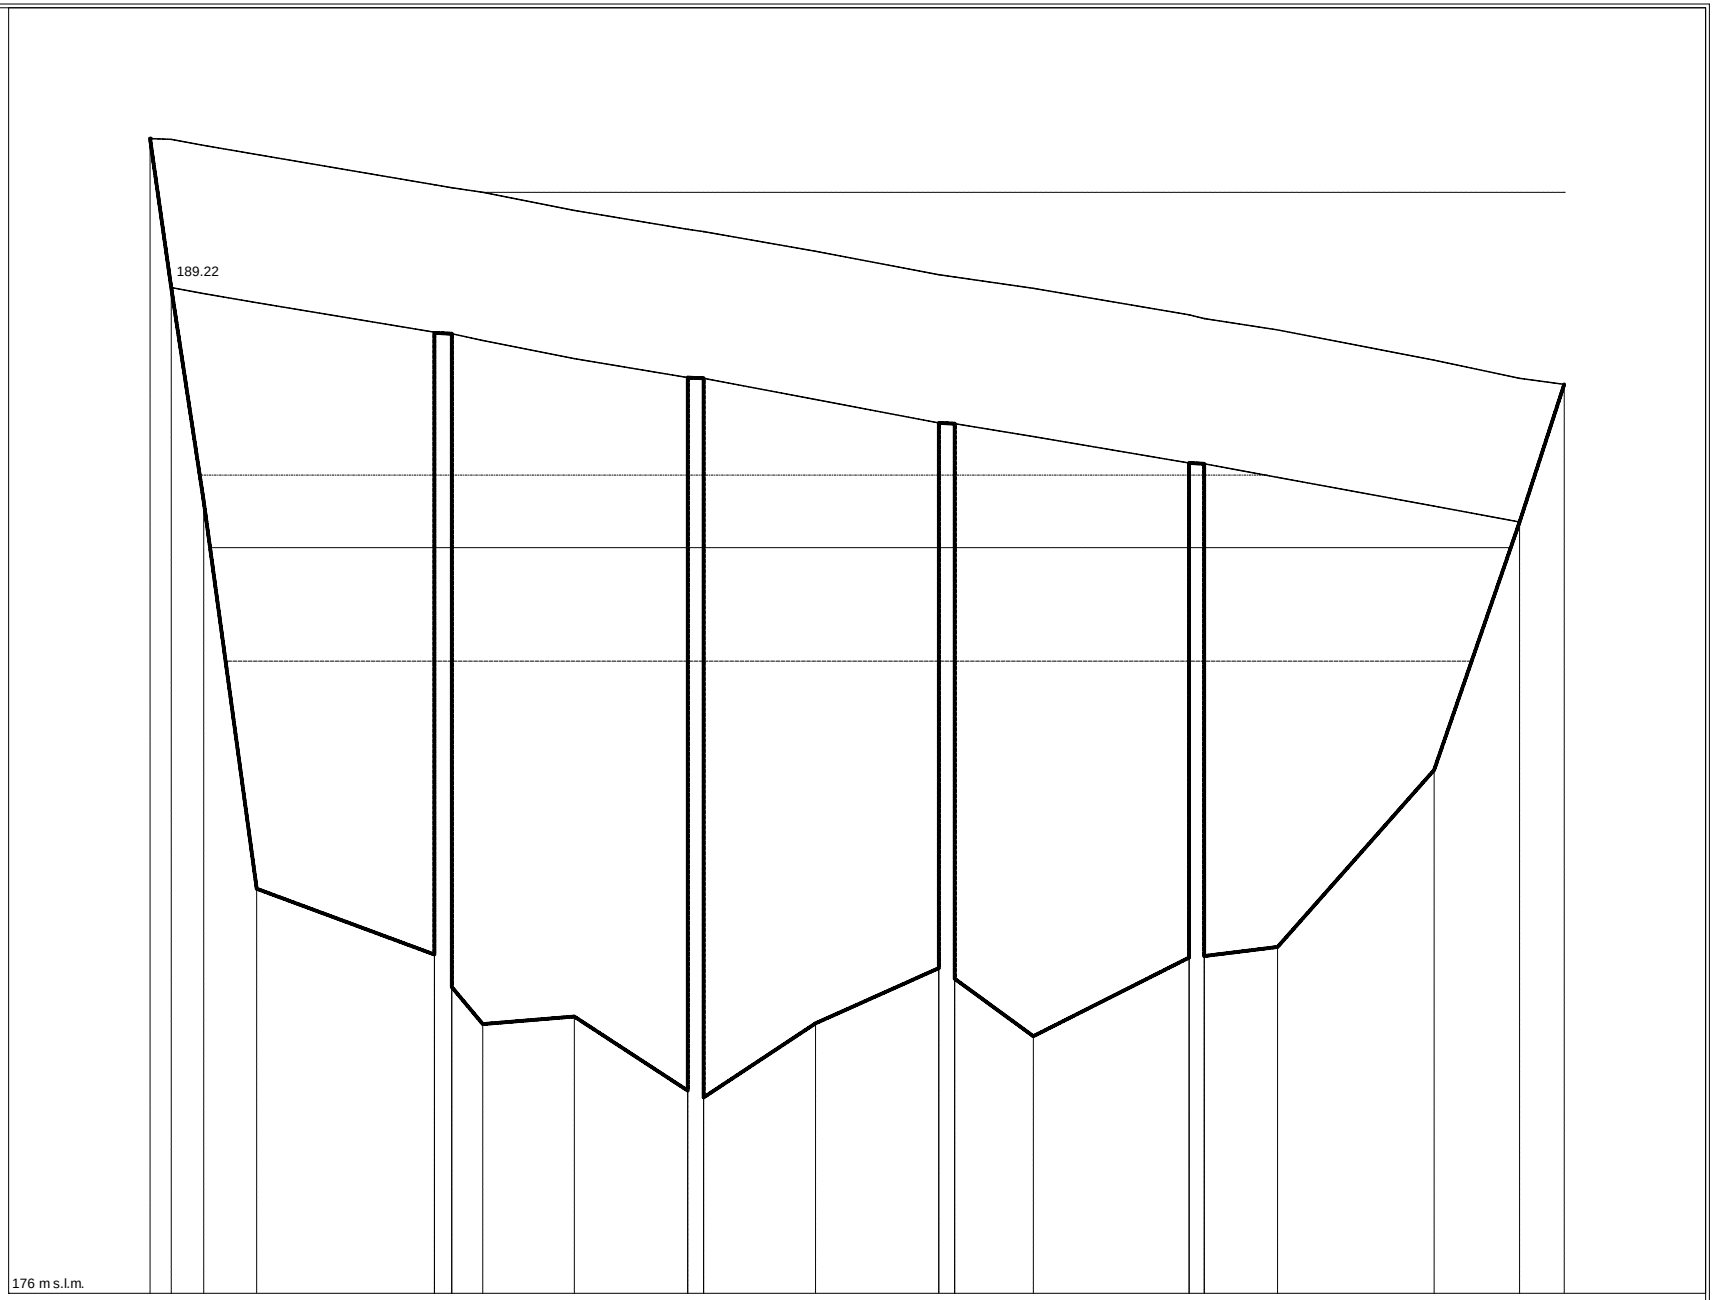

Sezione n. v95b


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	11	15	16	20	21	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	188.69	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1270.65mc/s H=184.34m s.l.m.
Q=1728.22mc/s H=185.85m s.l.m.
Q=2082.64mc/s H=186.81m s.l.m.
Q=2714.71mc/s H=190.53m s.l.m.

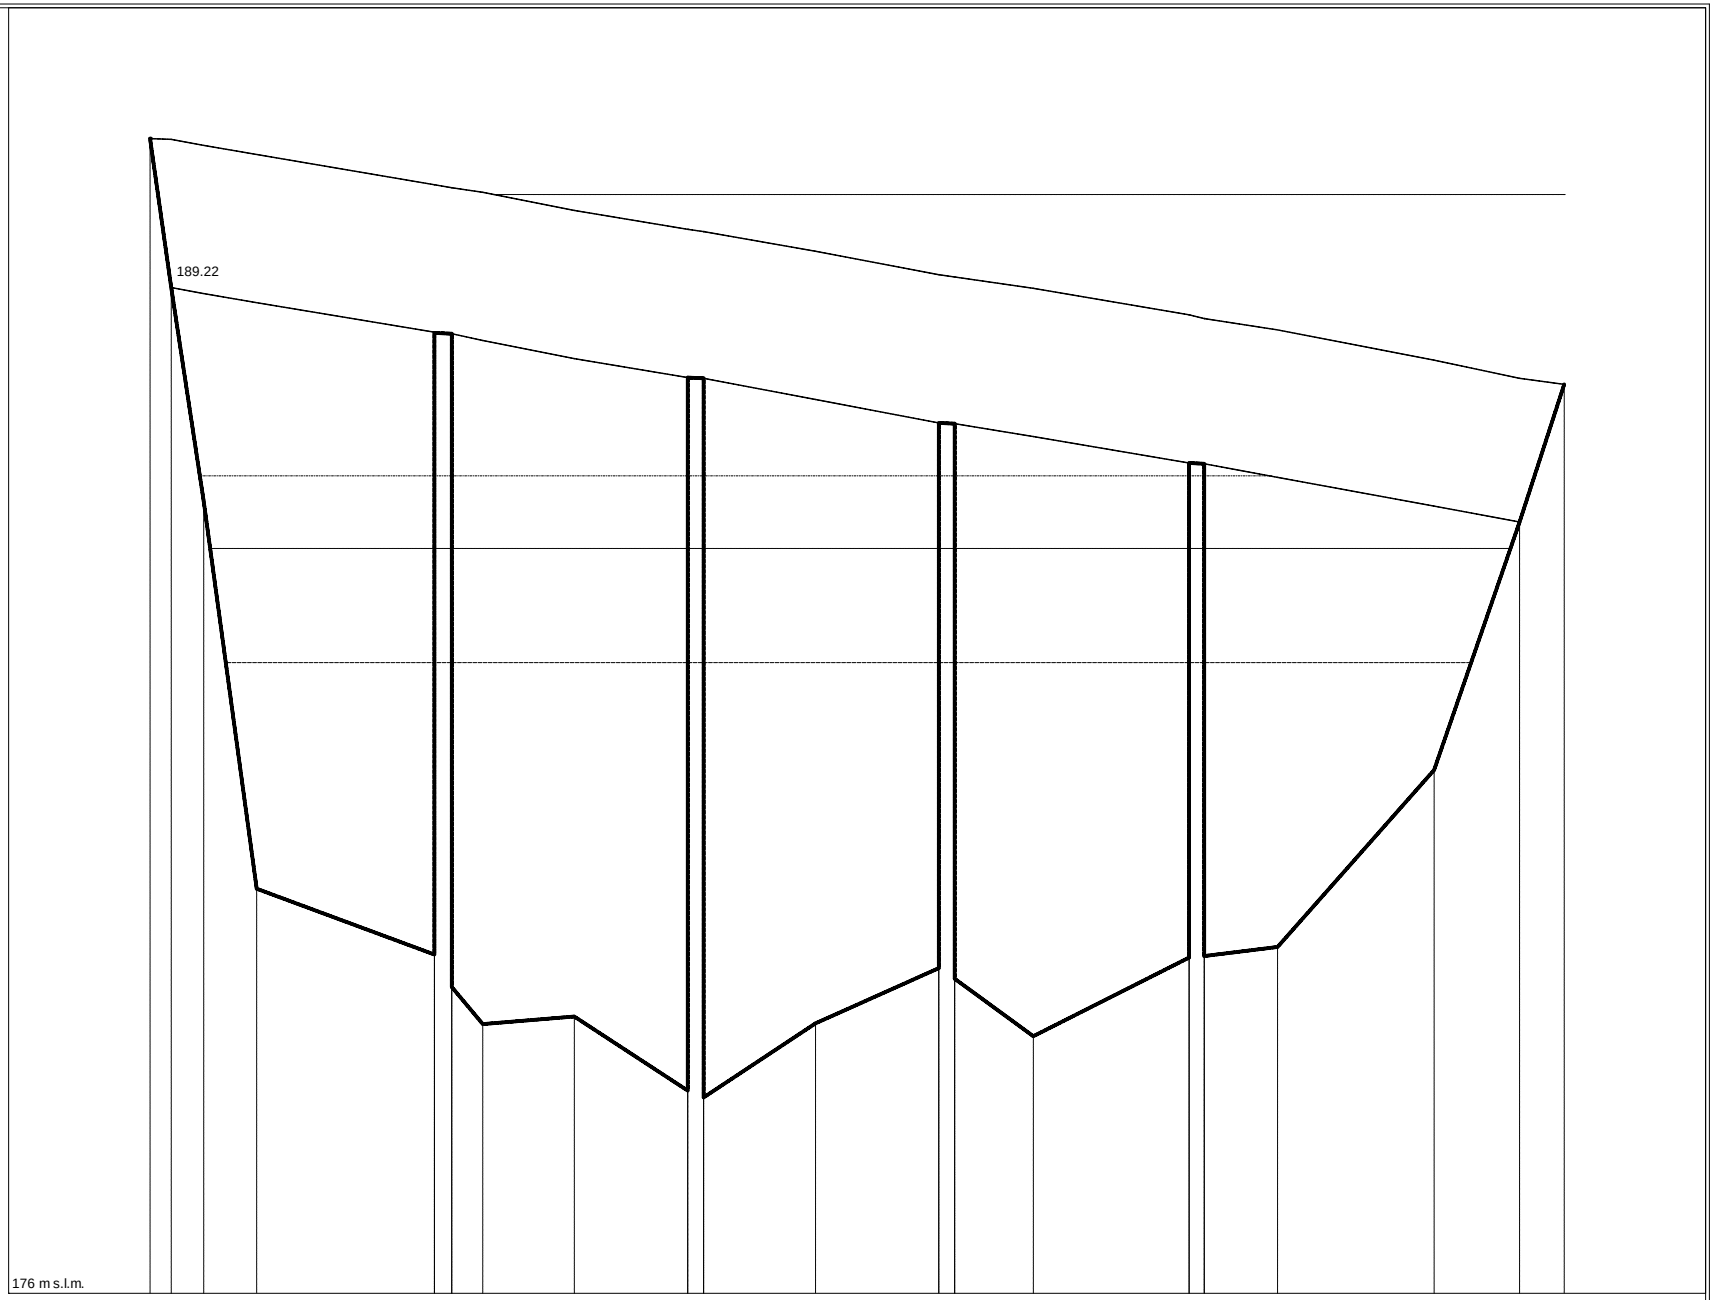


Sezione n. v95c

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	11	15	16	20	21	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	188.69	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1270.69mc/s H=184.36m s.l.m.
Q=1728.15mc/s H=185.87m s.l.m.
Q=2082.70mc/s H=186.84m s.l.m.
Q=2715.26mc/s H=190.61m s.l.m.

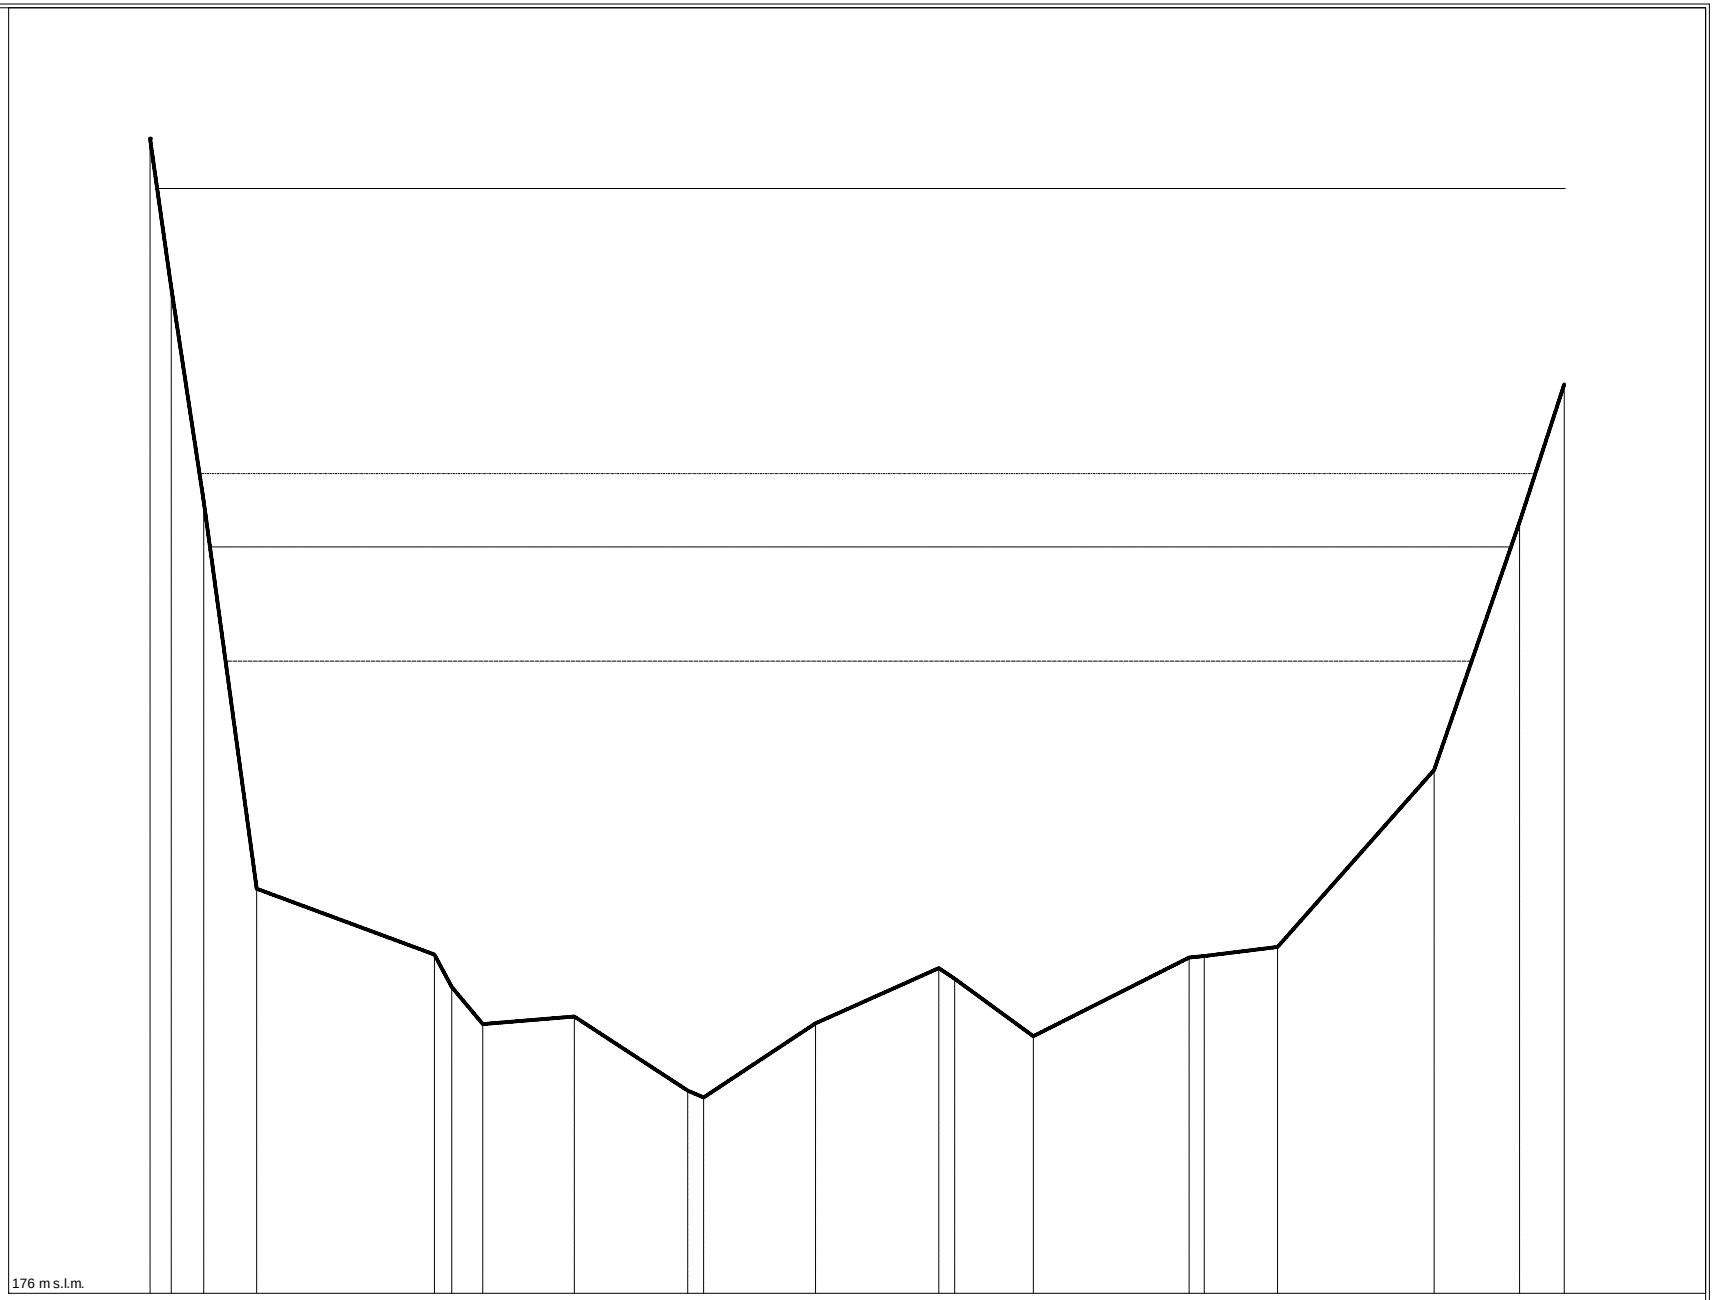


Sezione n. v95d

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	180.05	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione


Livelli idrometrici
Q=1268.87mc/s H=184.20m s.l.m.
Q=1728.34mc/s H=185.78m s.l.m.
Q=2081.07mc/s H=186.79m s.l.m.
Q=2769.76mc/s H=190.64m s.l.m.

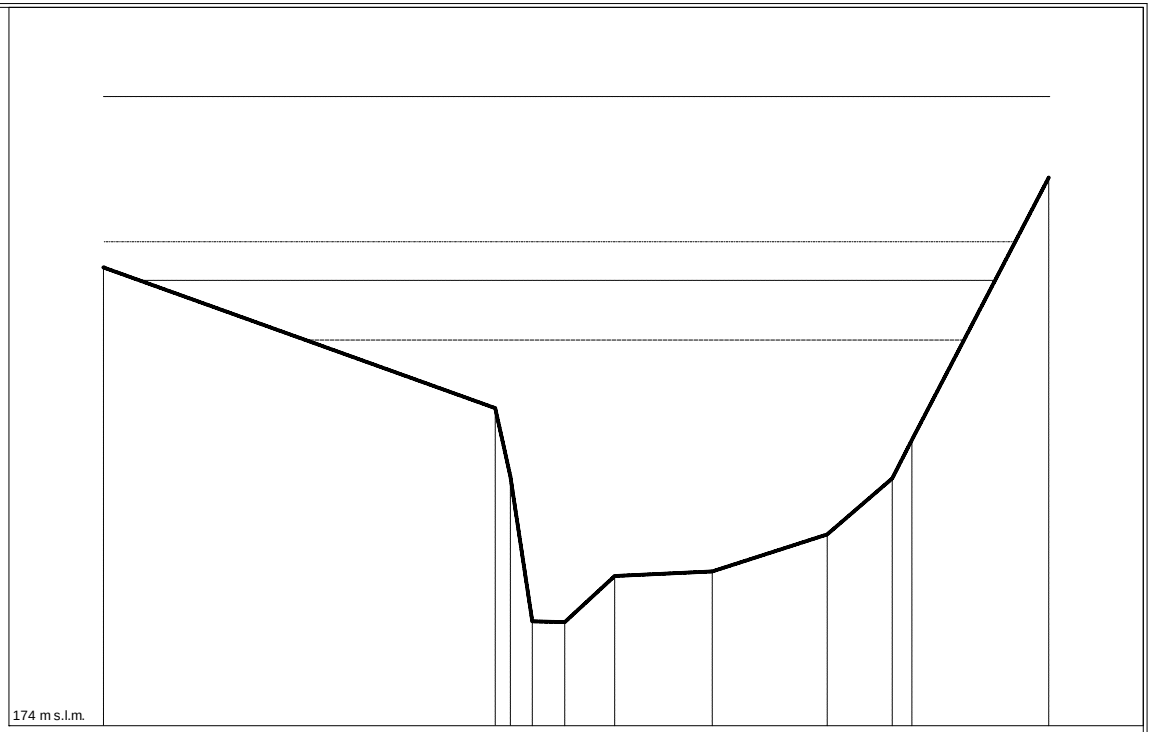

Sezione n. v94

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	186.13	182.40	180.61	176.76	176.74	177.96	178.08	179.06	180.55	181.55	188.51
Distanze progressive [m]	-86.1	-3.3	0.0	4.6	11.4	22.0	42.8	66.9	80.7	84.9	113.9
Distanze parziali [m]	82.8			6.8	10.6	20.7	24.2	13.8		29.0	

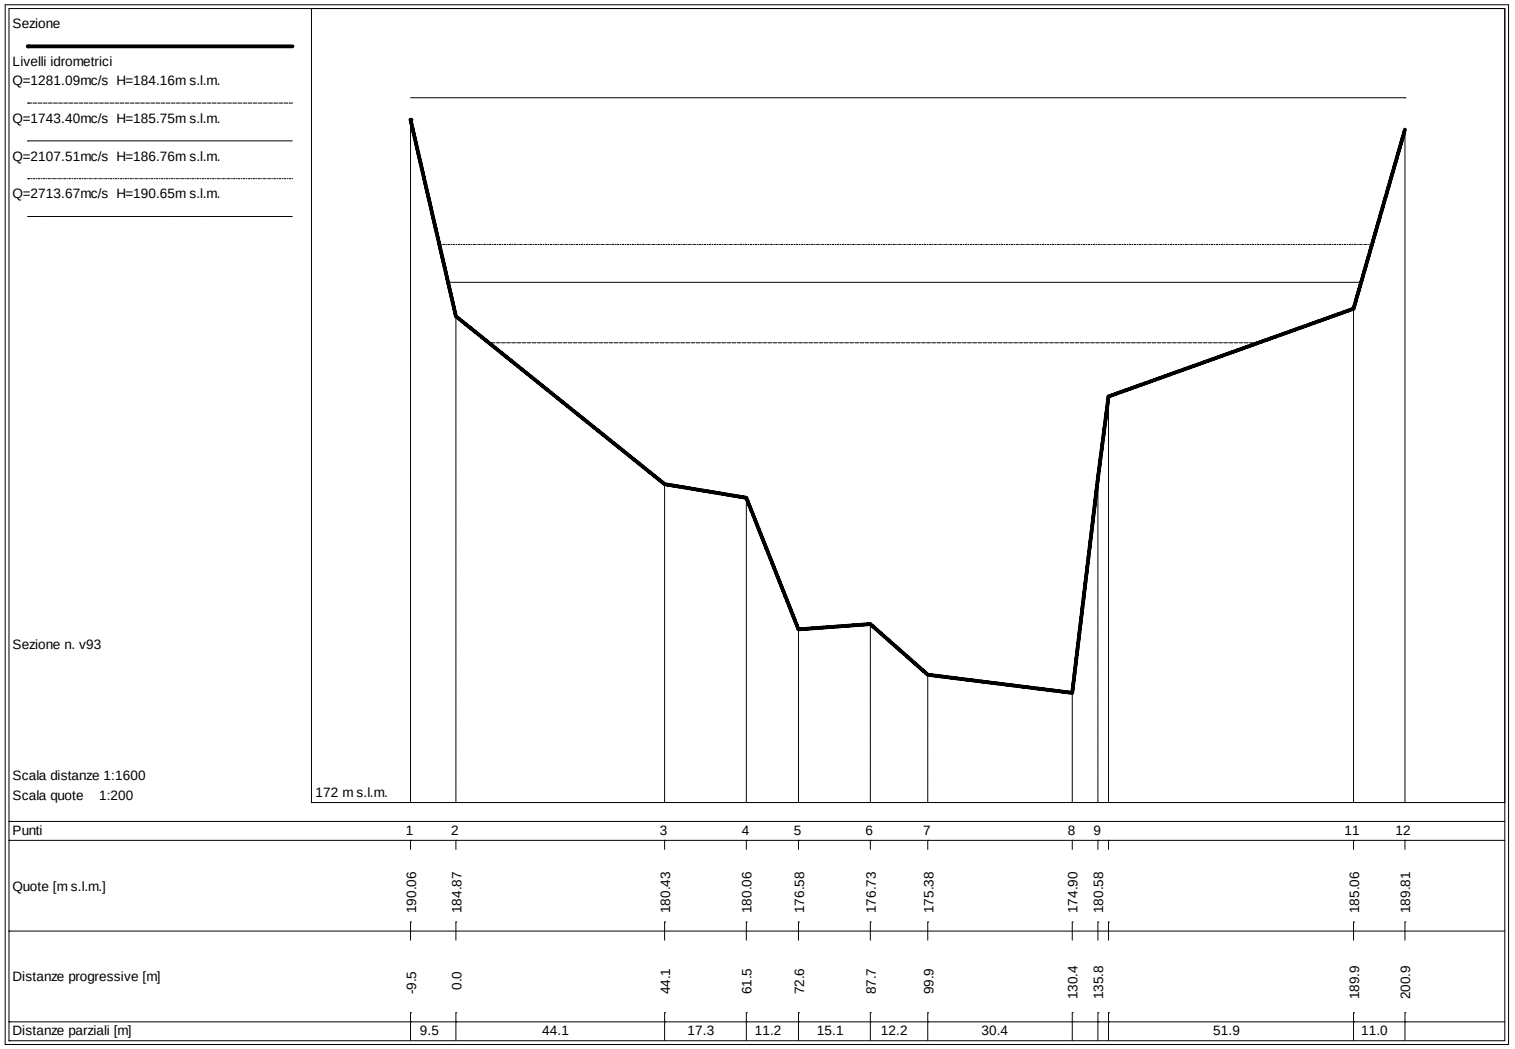

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Quote [m s.l.m.]	190.06	184.87	180.43	180.06	176.58	176.73	175.38	174.90	180.58	185.06	189.81
Distanze progressive [m]	-9.5	0.0	44.1	61.5	72.6	87.7	99.9	130.4	135.8	189.9	200.9
Distanze parziali [m]	9.5	44.1	17.3	11.2	15.1	12.2	30.4		51.9	11.0	

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.76mc/s H=182.13m s.l.m.

Q=1745.27mc/s H=183.72m s.l.m.

Q=2100.60mc/s H=184.02m s.l.m.

Q=2664.99mc/s H=188.26m s.l.m.

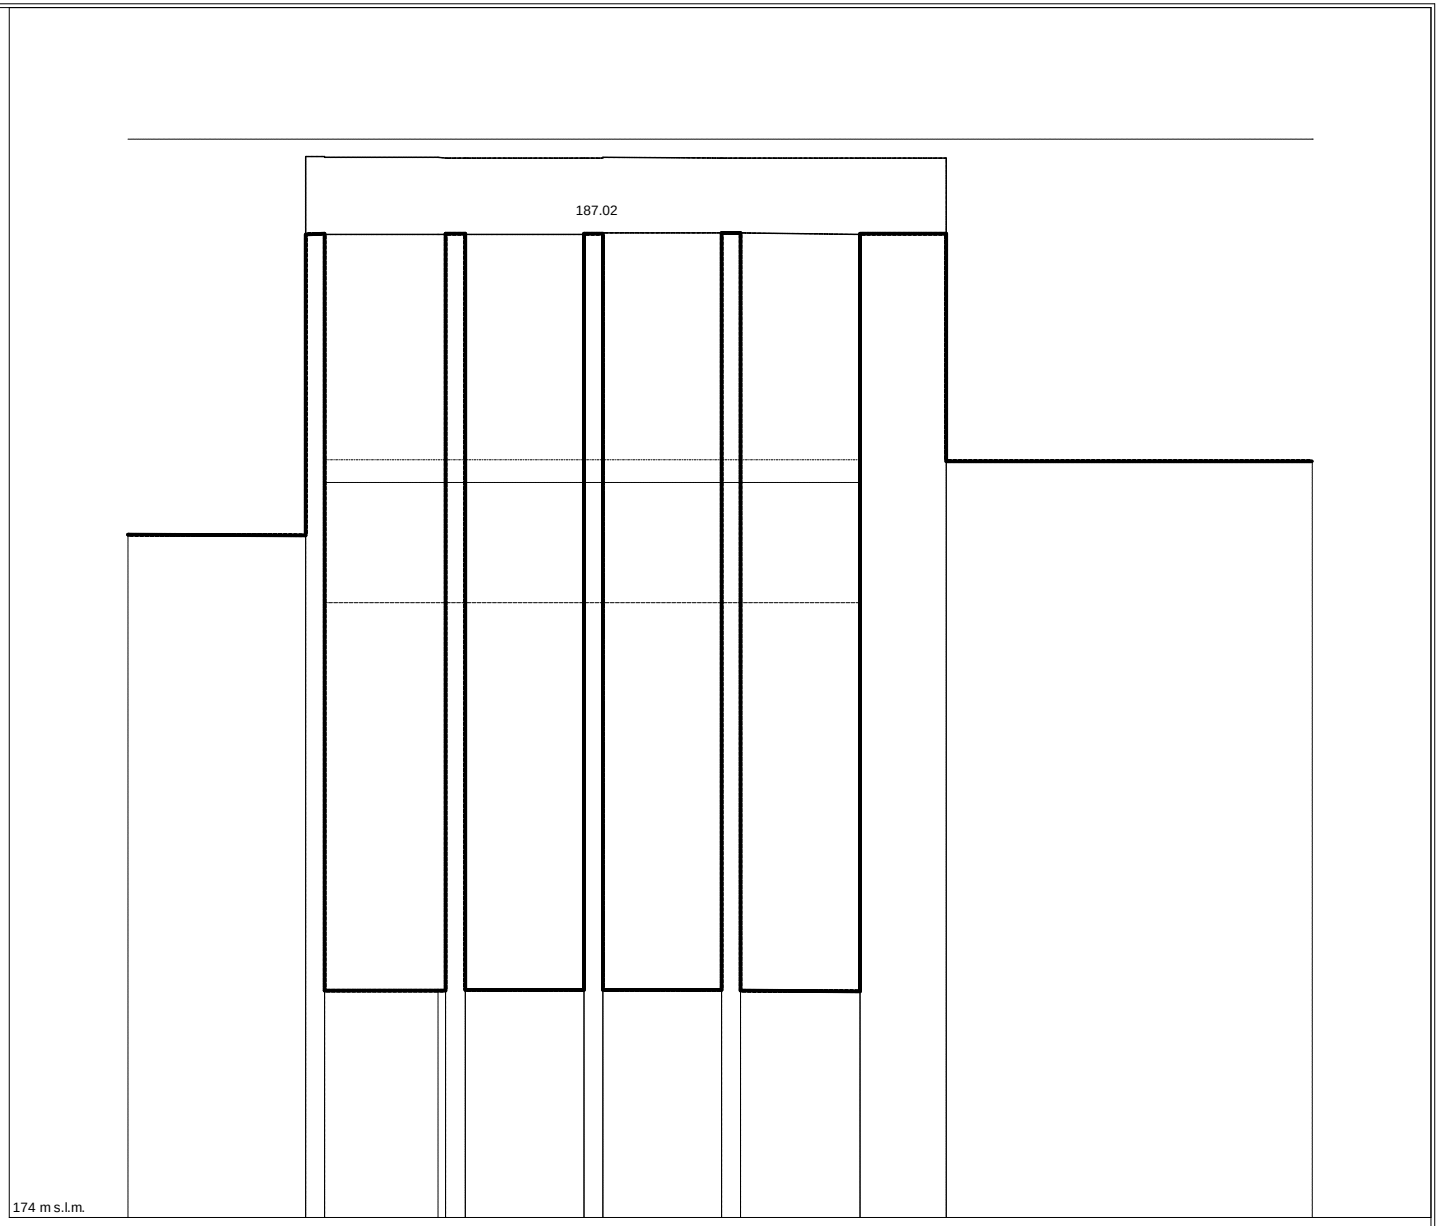

Sezione n. v92di_b

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23
Quote [m s.l.m.]	183.03	183.02	187.01	177.00	187.01	177.01	187.02	177.02	187.02	177.00	187.01	184.00
Distanze progressive [m]	-32.9	-14.1	-12.0	0.0	2.9	15.4	17.4	30.0	32.0	44.7	53.7	92.5
Distanze parziali [m]		18.8		12.0		12.5		12.5		12.7	9.0	38.8

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.72mc/s H=181.05m s.l.m.

Q=1745.08mc/s H=183.63m s.l.m.

Q=2100.72mc/s H=183.79m s.l.m.


Q=2782.69mc/s H=188.02m s.l.m.

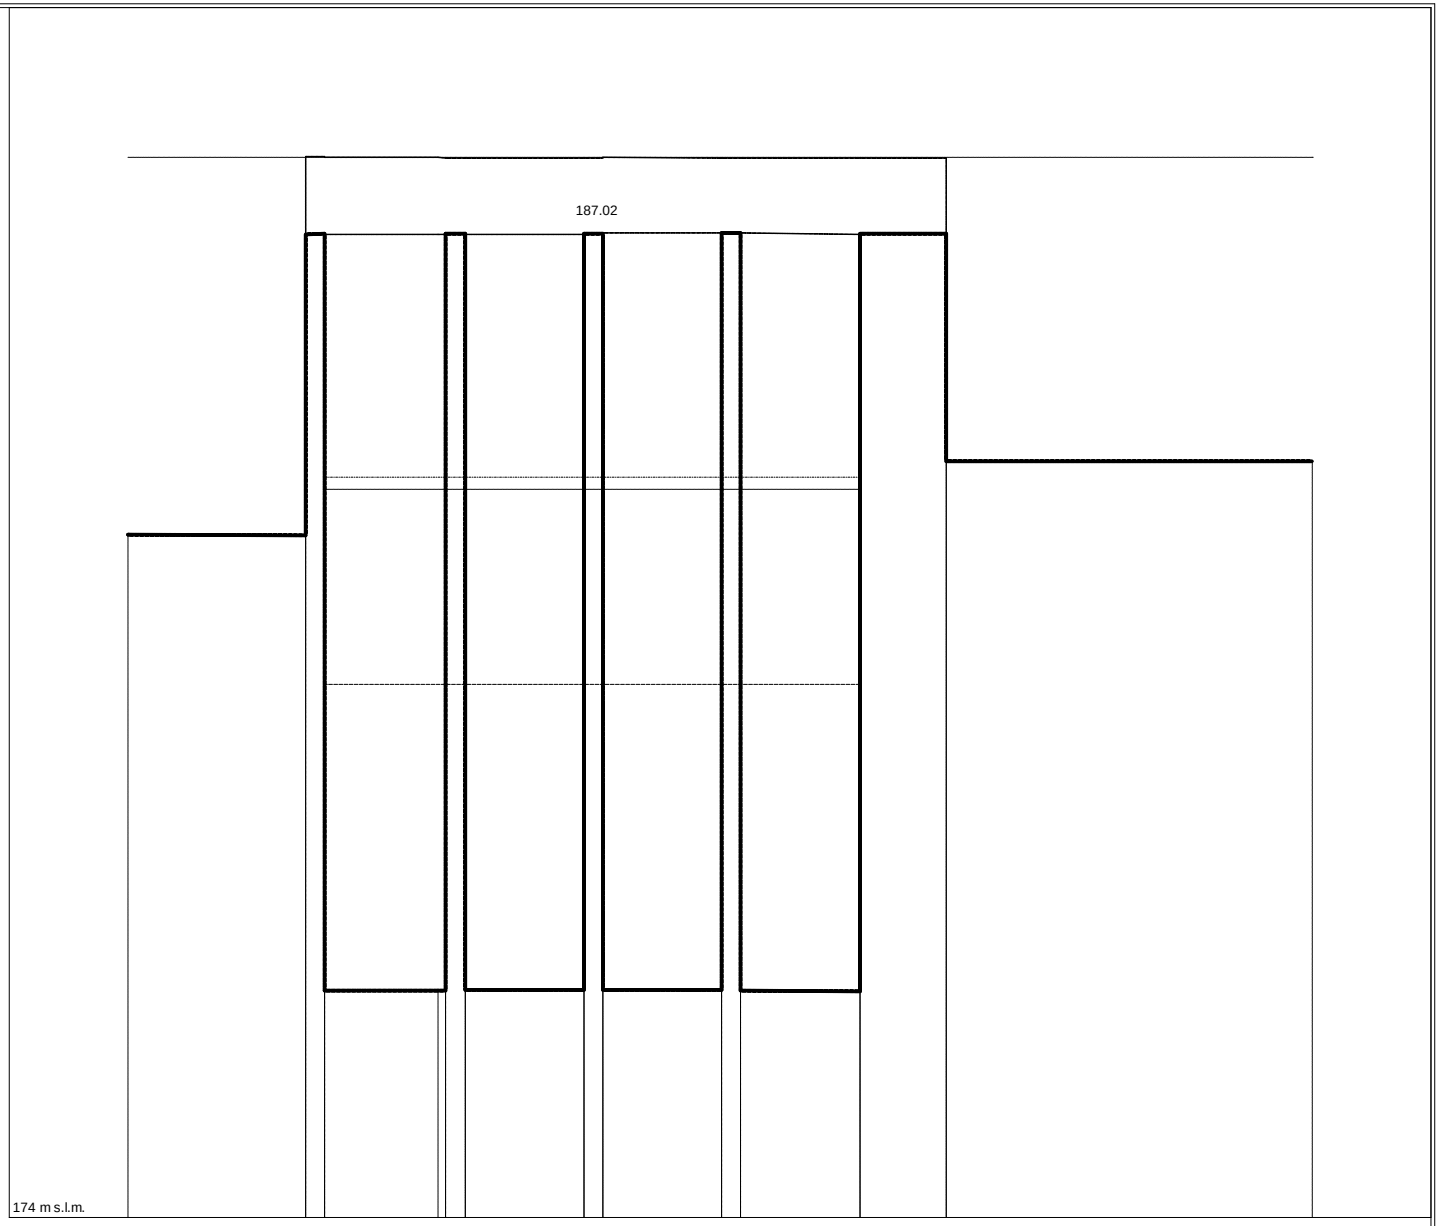

Sezione n. v92di_a

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23
Quote [m s.l.m.]	183.03	183.02	187.01	177.00	187.01	177.01	187.02	177.02	187.02	177.00	187.01	184.00
Distanze progressive [m]	-32.9	-14.1	-12.0	0.0	2.9	15.4	17.4	30.0	32.0	44.7	53.7	92.5
Distanze parziali [m]	18.8		12.0		12.5		12.5		12.7	9.0	38.8	

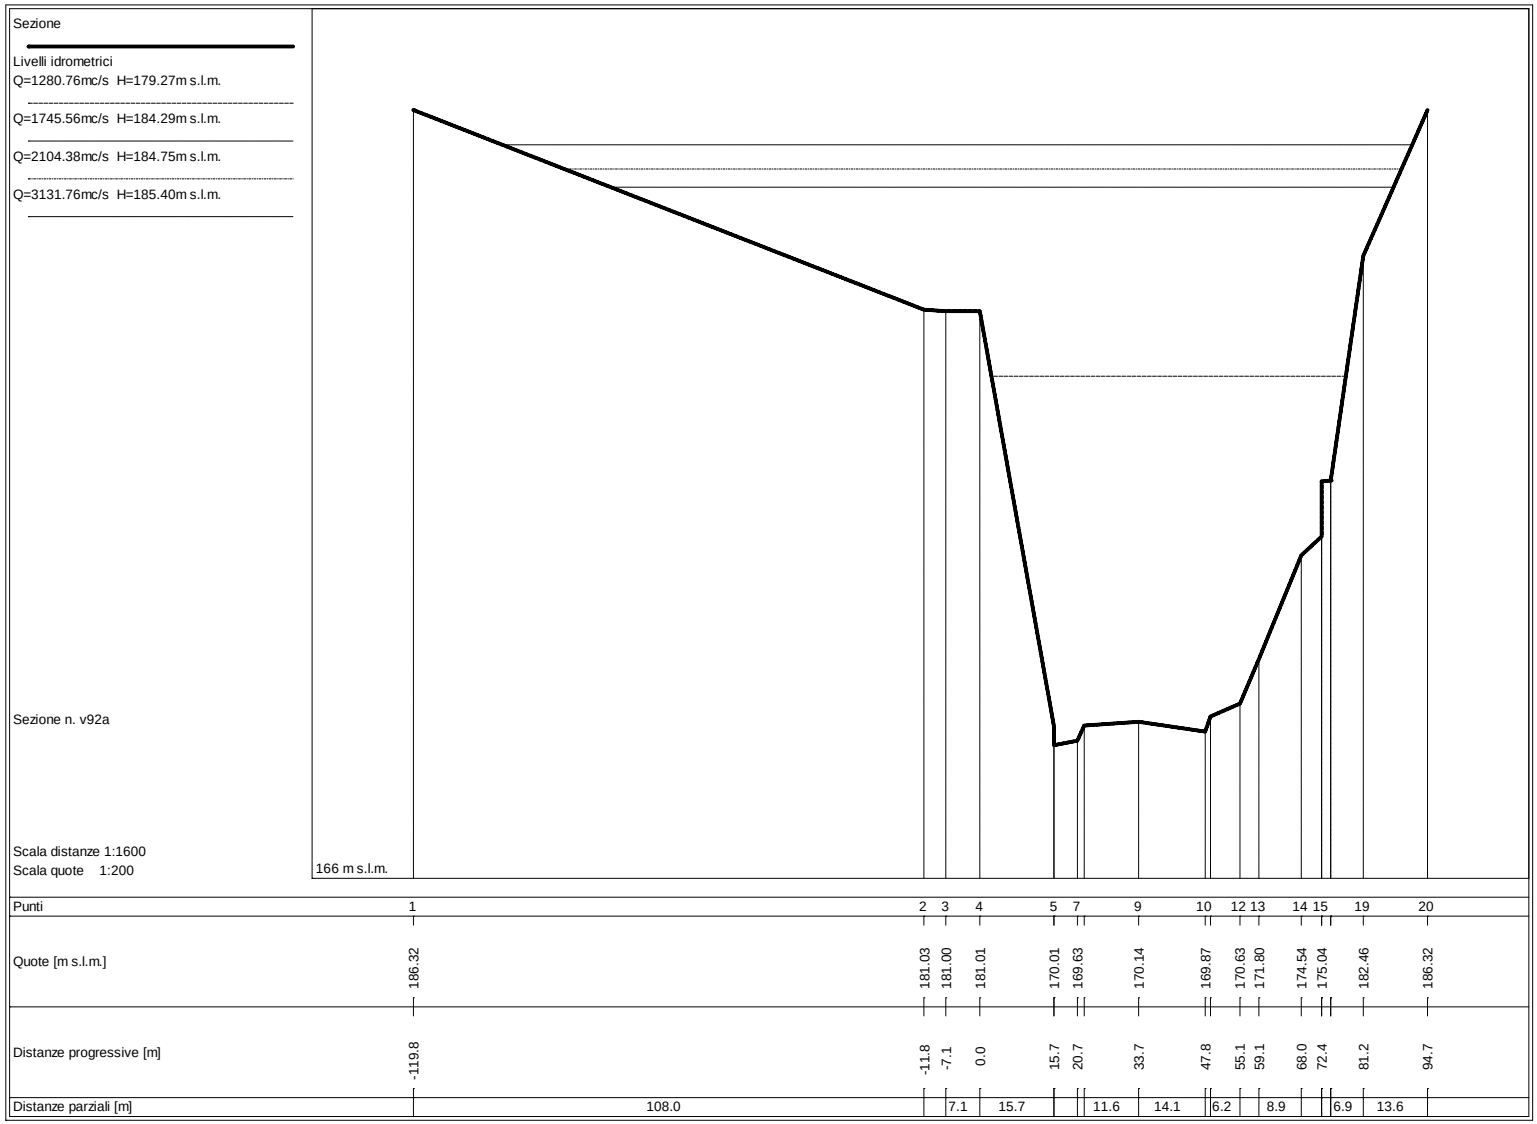


Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	12	13	14	15	19	20
Quote [m s.l.m.]	186.32	181.03	181.00	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.32
Distanze progressive [m]	-119.8	-11.8	-7.1	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	108.0		7.1	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.6	

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.75mc/s H=179.23m s.l.m.
Q=1745.65mc/s H=184.15m s.l.m.
Q=2104.46mc/s H=184.55m s.l.m.
Q=3120.49mc/s H=185.11m s.l.m.

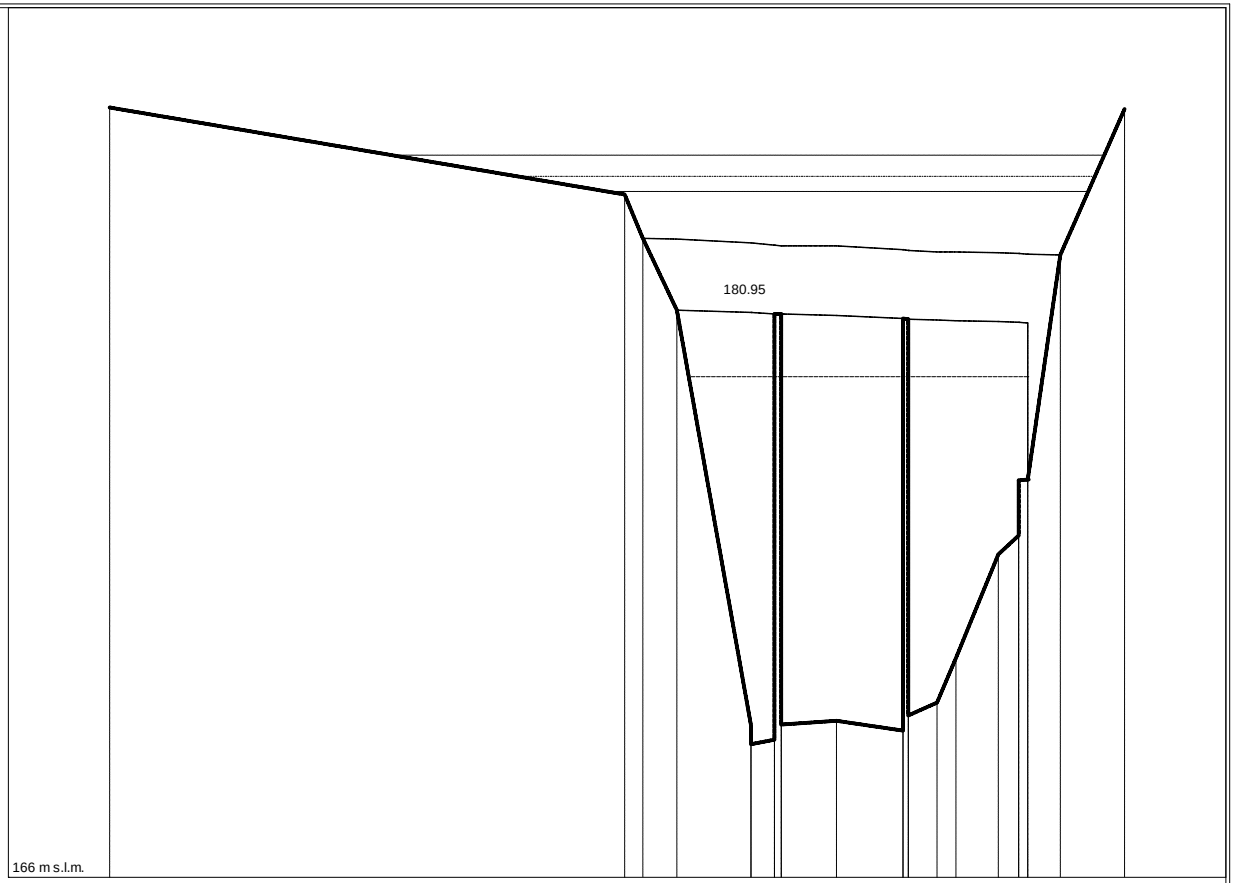

Sezione n. v92b


Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	7	11	12	16	17	18	19	23	24
Quote [m s.l.m.]	186.36	184.05	182.90	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.33
Distanze progressive [m]	-120.0	-11.0	-7.3	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	109.0		7.3	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.5	

Sezione

Ponte


Livelli idrometrici
Q=1280.46mc/s H=179.22m s.l.m.
Q=1745.94mc/s H=184.13m s.l.m.
Q=2104.89mc/s H=184.53m s.l.m.
Q=3051.53mc/s H=184.99m s.l.m.

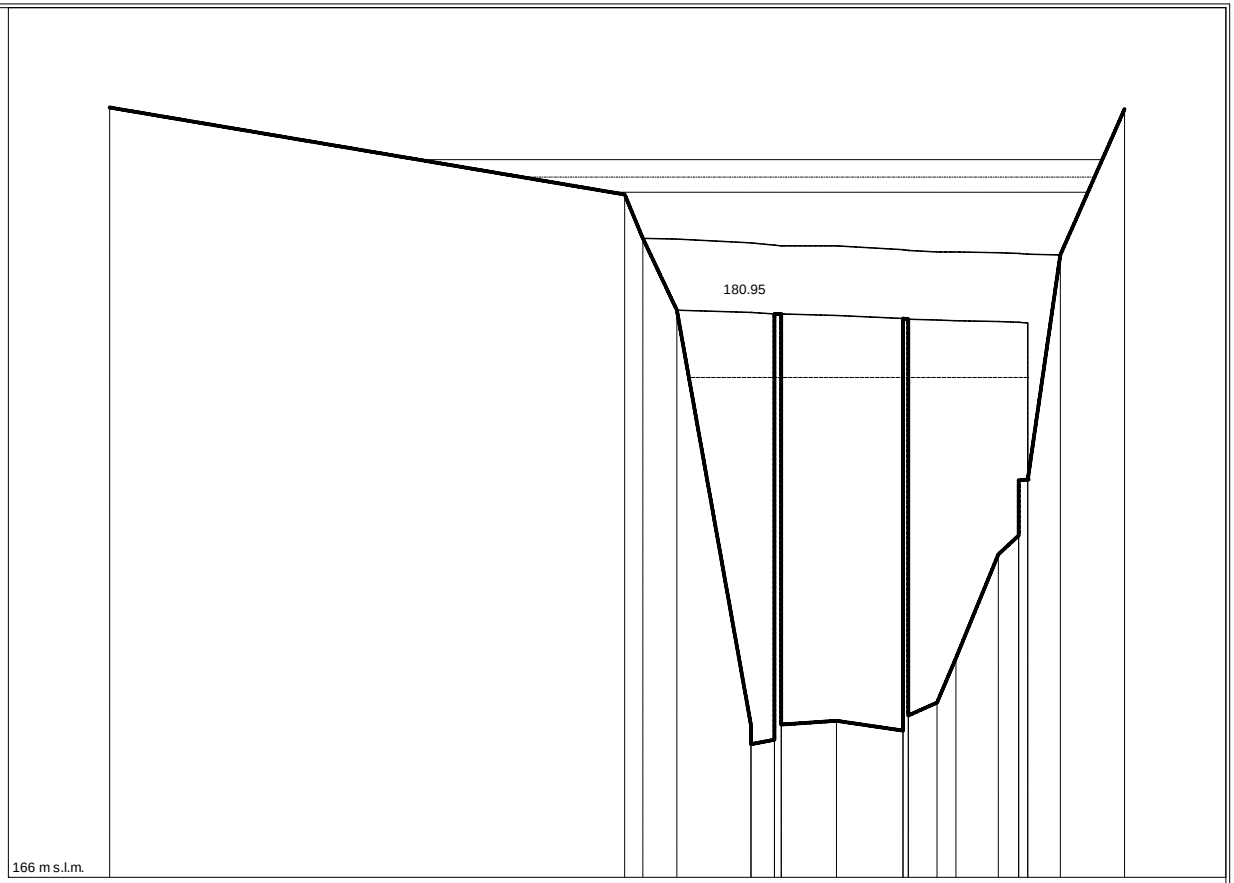

Sezione n. v92c

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	7	11	12	16	17	18	19	23	24
Quote [m s.l.m.]	186.36	184.05	182.90	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.33
Distanze progressive [m]	-120.0	-11.0	-7.3	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	109.0		7.3	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.5	

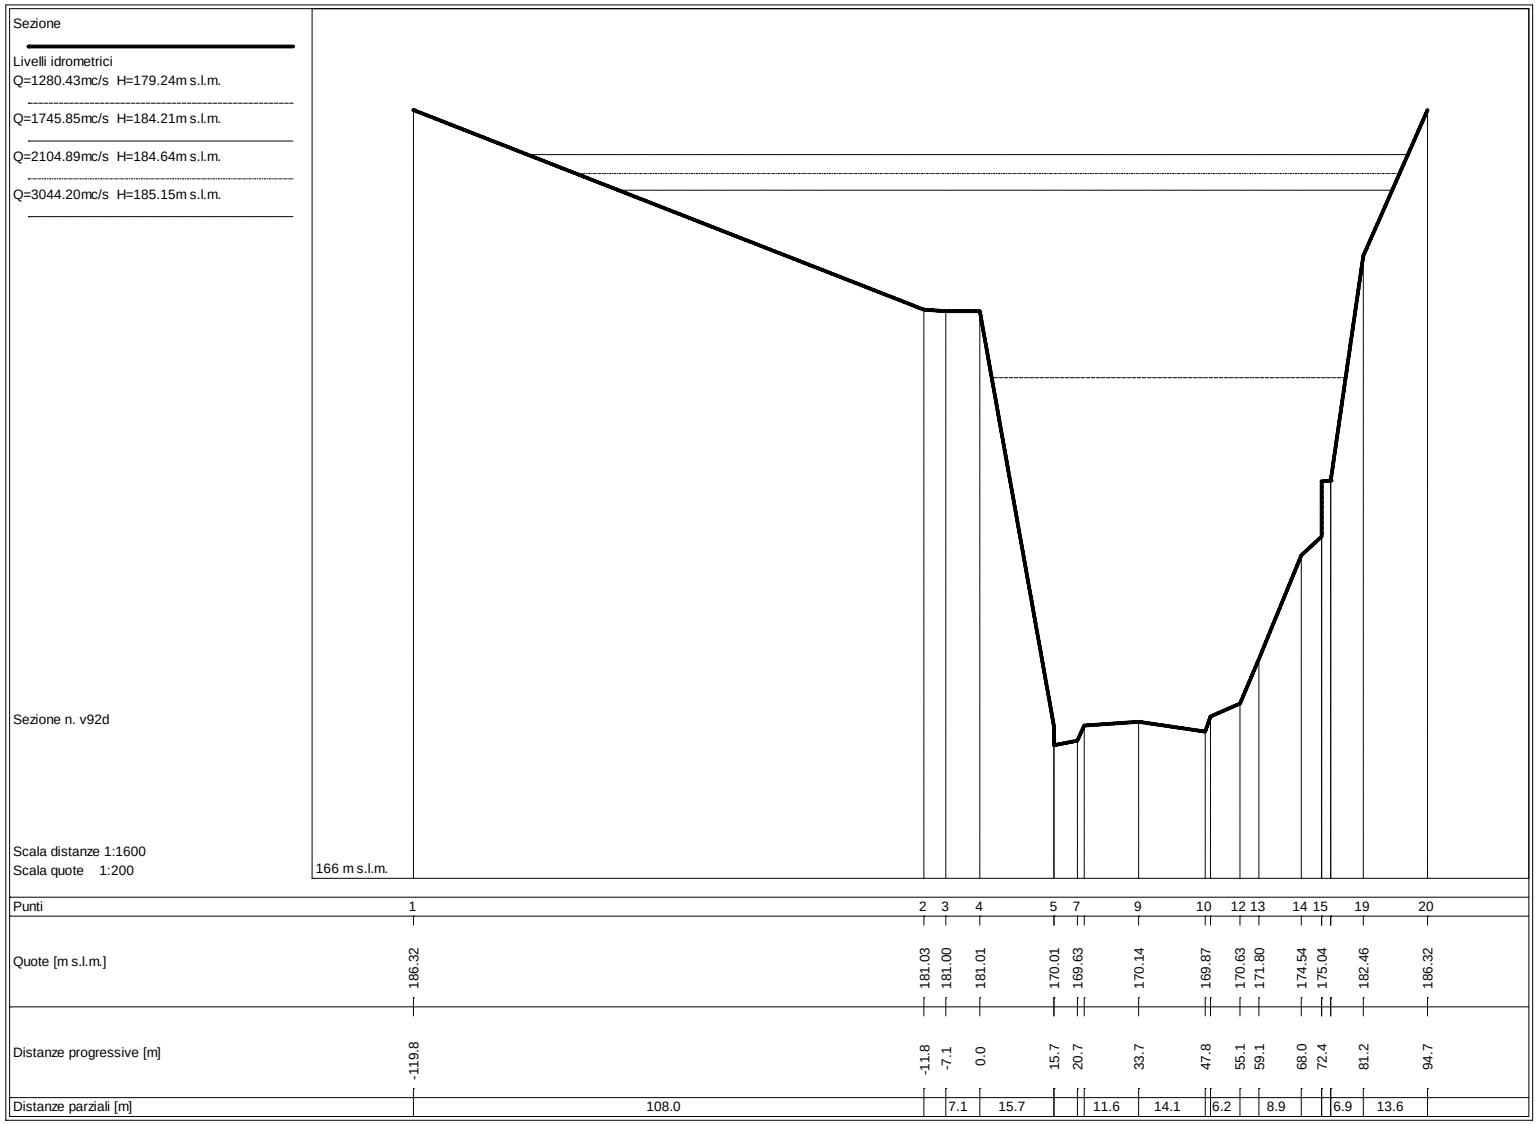

Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	12	13	14	15	19	20
Quote [m s.l.m.]	186.32	181.03	181.00	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.32
Distanze progressive [m]	-119.8	-11.8	-7.1	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	108.0		7.1	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.6	

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1280.52mc/s H=178.88m s.l.m.
Q=1744.50mc/s H=184.20m s.l.m.
Q=2103.16mc/s H=184.64m s.l.m.
Q=2910.72mc/s H=185.13m s.l.m.



Sezione n. v91a

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	7	9	11	12	14	16
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.66	180.66	175.18	173.94	172.14	170.56	167.45	168.91	172.67	185.24
Distanze progressive [m]	-106.4	-96.7	-88.7	0.0	2.2	4.4	12.2	18.0	29.2	31.3	42.4
Distanze parziali [m]		9.8	8.0	88.7		7.8	5.8	11.2		11.0	

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.53mc/s H=176.72m s.l.m.

Q=1744.64mc/s H=183.83m s.l.m.

Q=2103.07mc/s H=184.13m s.l.m.

Q=2912.09mc/s H=184.46m s.l.m.

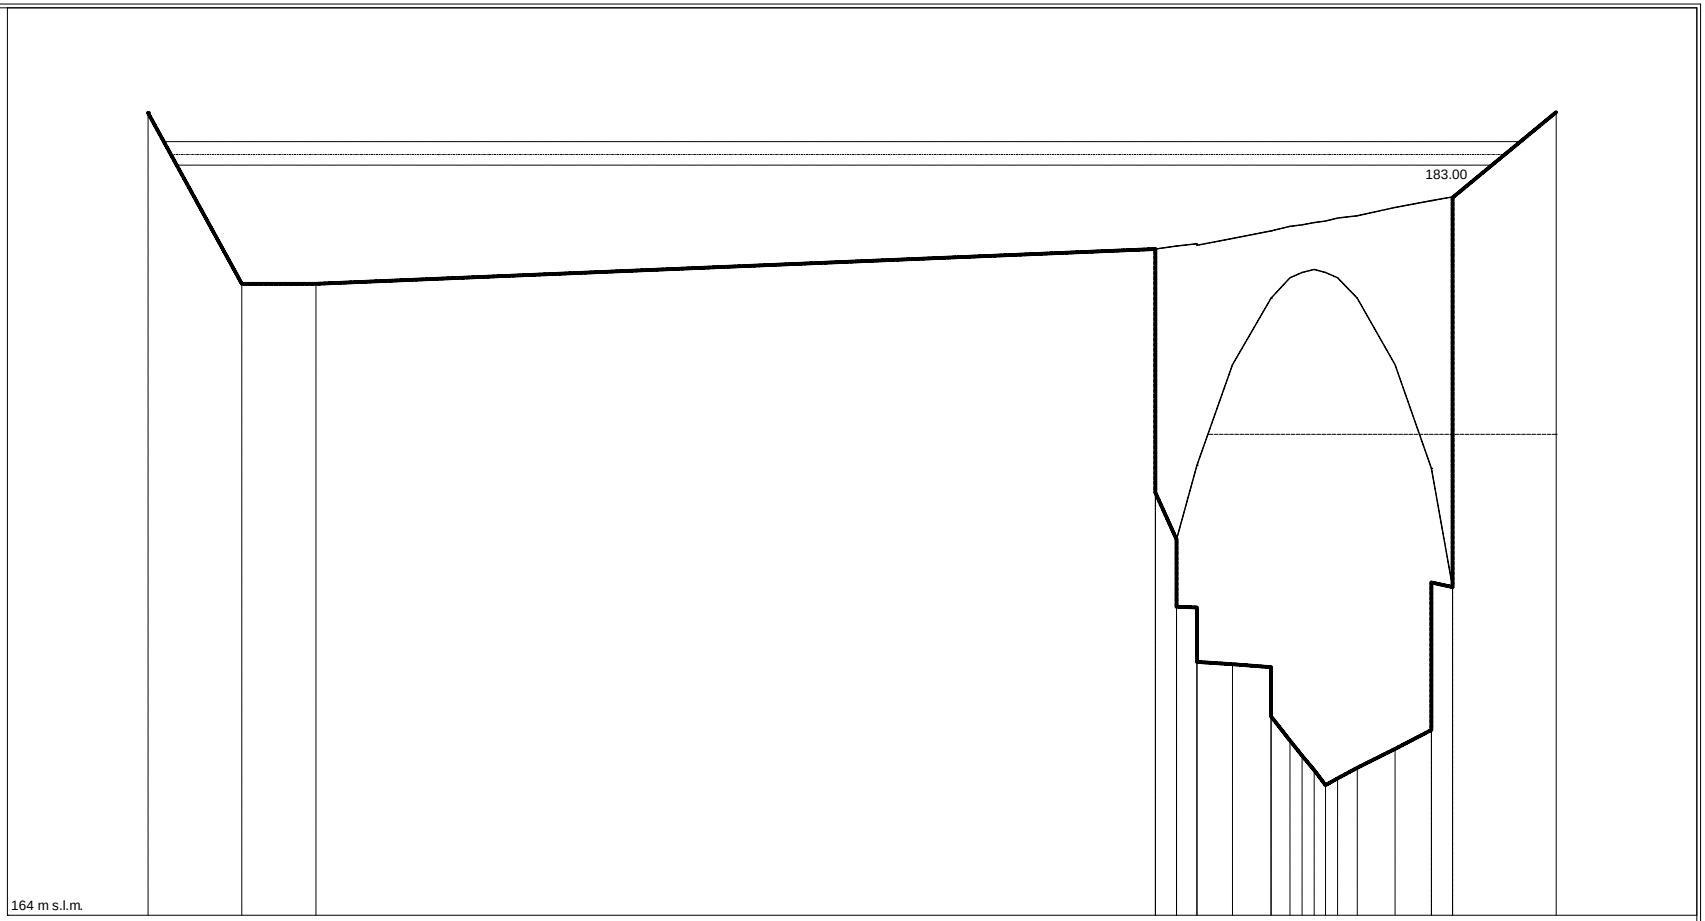

Sezione n. v91b

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	6	8	10	11	13	15	17	18	19	20	22	25
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.69	180.69	181.61	173.94	172.14	170.63	170.56	168.62	167.83	167.62	167.91	168.41	168.91	172.67	185.25
Distanze progressive [m]	-106.6	-96.7	-88.8	0.0	2.2	4.4	8.1	12.2	14.3	16.8	19.2	21.3	25.3	29.2	31.4	42.4
Distanze parziali [m]		9.9	7.8	88.8		3.7	4.1					4.0	3.8		10.9	


Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.44mc/s H=175.56m s.l.m.
Q=1744.99mc/s H=181.90m s.l.m.
Q=2102.77mc/s H=182.37m s.l.m.
Q=2909.45mc/s H=182.97m s.l.m.

Sezione n. v91c


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

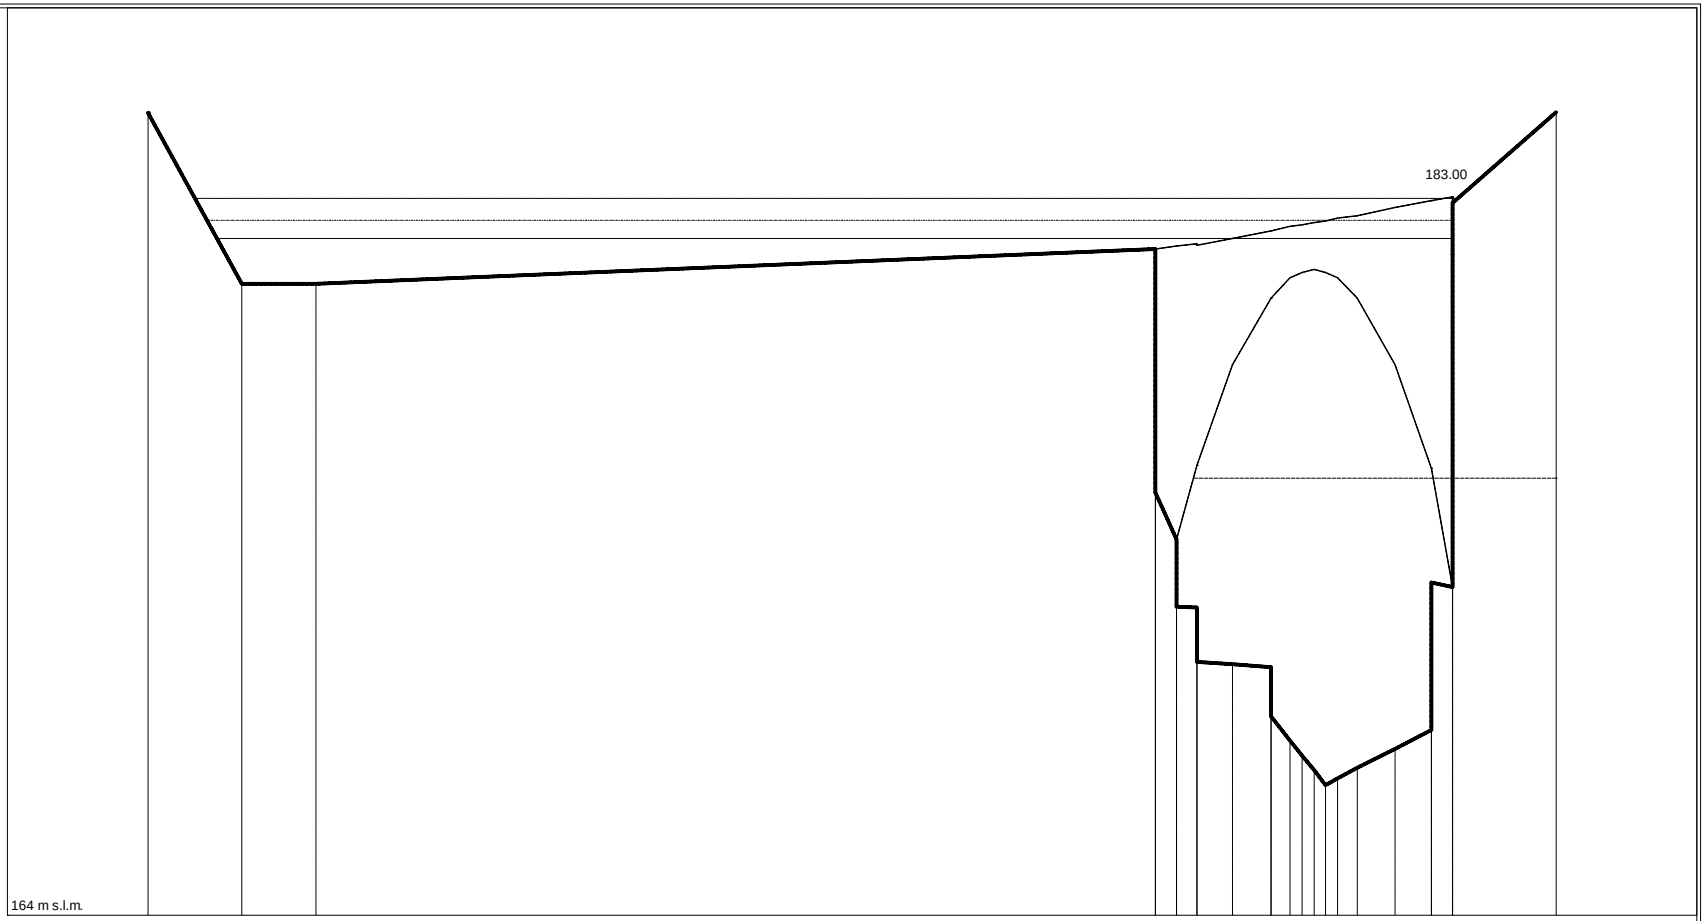

Punti	1	2	3	4	6	8	10	11	13	15	17	18	19	20	22	25
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.69	180.69	181.61	173.94	172.14	170.63	170.56	168.62	167.83	167.62	167.91	168.41	168.91	172.67	185.25
Distanze progressive [m]	-106.6	-96.7	-88.8	0.0	2.2	4.4	8.1	12.2	14.3	16.8	19.2	21.3	25.3	29.2	31.4	42.4
Distanze parziali [m]		9.9	7.8	88.8		3.7	4.1					4.0	3.8		11.0	

Sezione


Livelli idrometrici
Q=1280.42mc/s H=176.01m s.l.m.
Q=1744.90mc/s H=177.57m s.l.m.
Q=2102.74mc/s H=178.33m s.l.m.
Q=2900.44mc/s H=179.26m s.l.m.

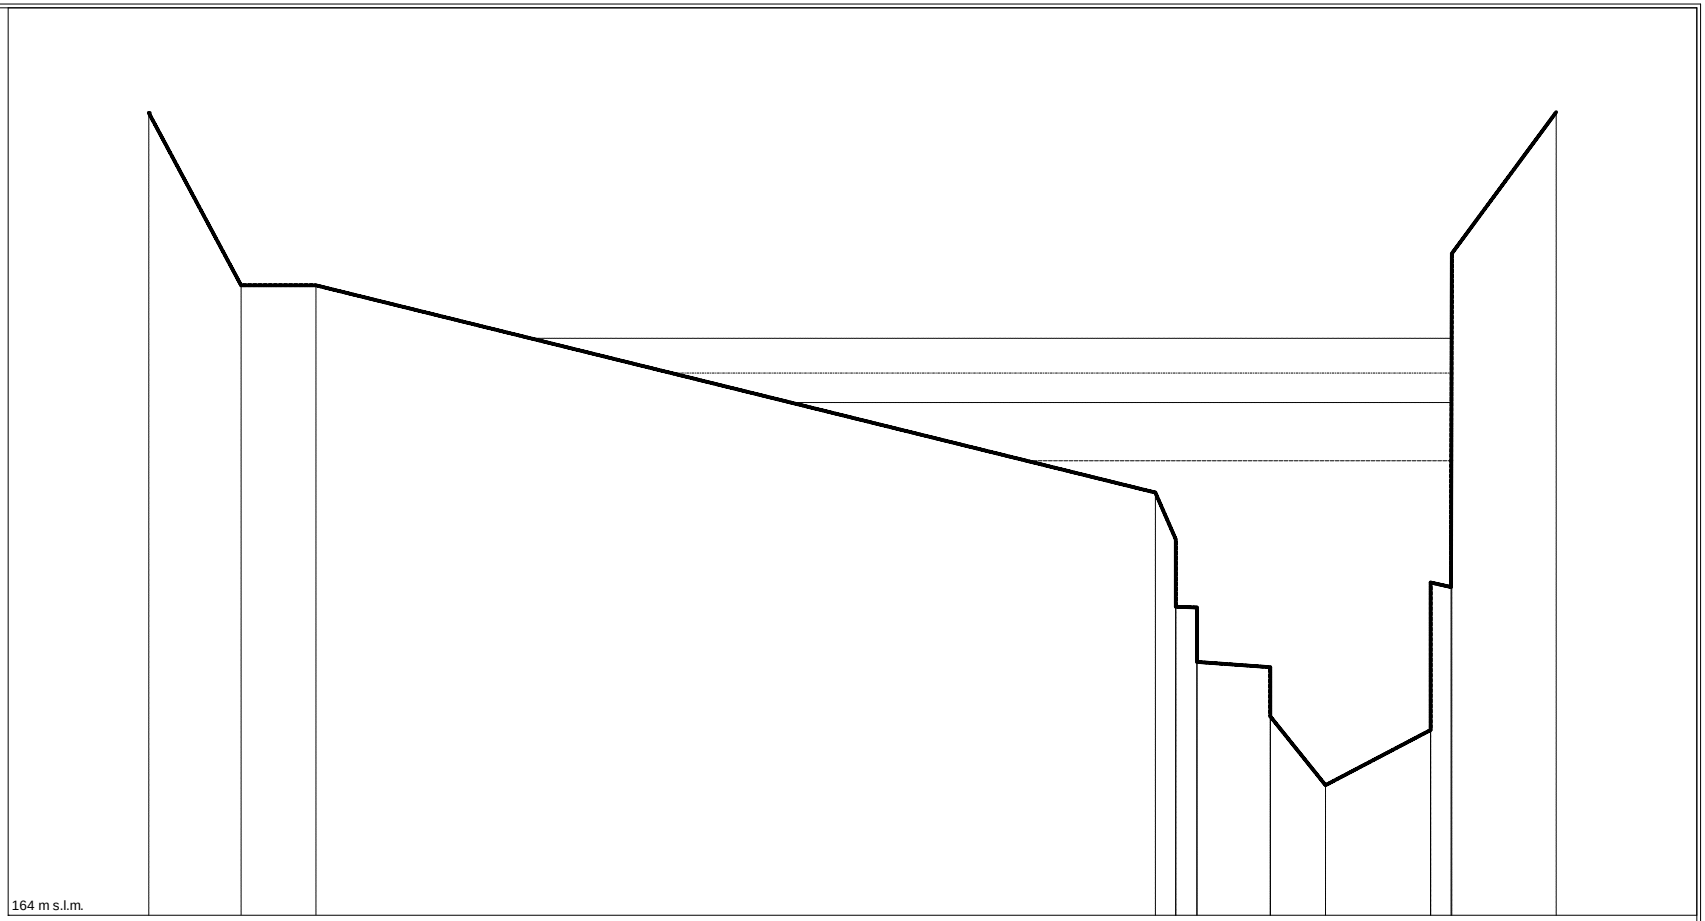

Sezione n. v91d

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	7	9	11	12	14	16
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.66	180.66	175.18	173.94	172.14	170.56	167.45	168.91	172.67	185.24
Distanze progressive [m]	-106.4	-96.7	-88.7	0.0	2.2	4.4	12.2	18.0	29.2	31.3	42.4
Distanze parziali [m]		9.8	8.0	88.7		7.8	5.8	11.2		11.0	

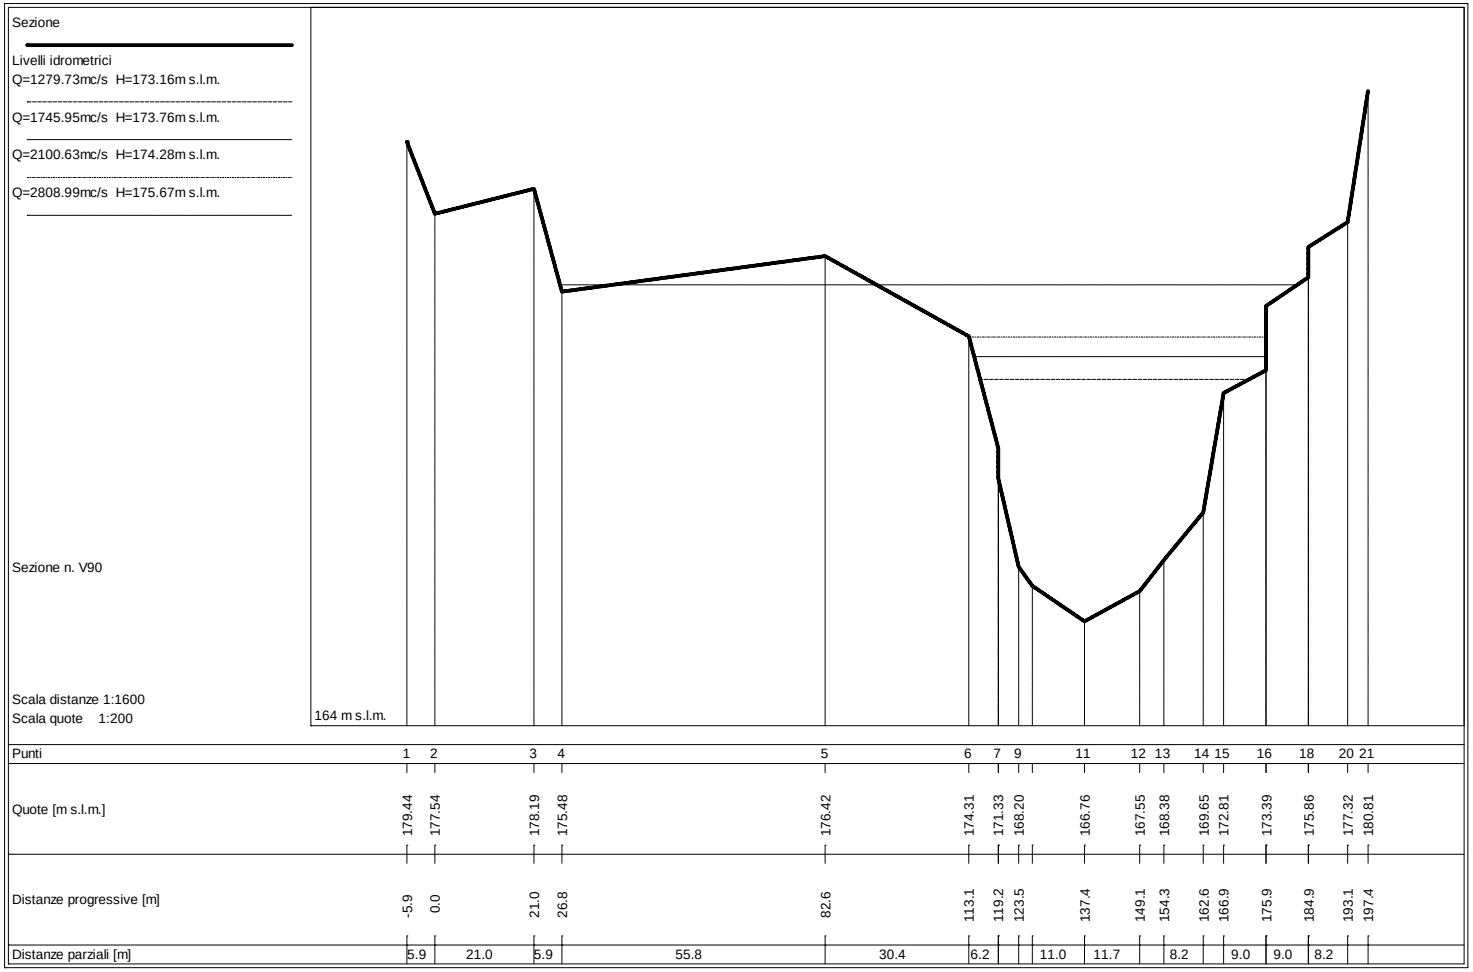

Punti	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	18	20	21
Quote [m s.l.m.]	179.44	177.54	178.19	175.48	176.42	174.31	171.33	168.20	166.76	167.55	168.38	169.65	172.81	173.39	175.86	177.32	180.81
Distanze progressive [m]	-5.9	0.0	21.0	26.8	82.6	113.1	119.2	123.5	137.4	149.1	154.3	162.6	166.9	175.9	184.9	193.1	197.4
Distanze parziali [m]	5.9	21.0	5.9	55.8	30.4	6.2			11.0	11.7		8.2		9.0	9.0	8.2	