
SCAVI E BONIFICHE
STERRO 13.057 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 7.900 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 3
QT. PROGETTO : 61.467
DIST.PROG. : 28.453
DIST.PREC. : 13.263
DIST.SUCC. : 8.234

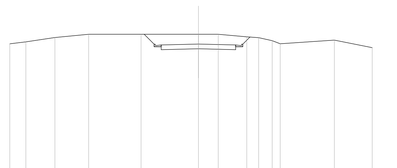

QT.RIF. 46.984


QUOTE TERRENO	61.493	61.700	62.160	62.000	62.000	62.000	62.000	62.234	62.145	61.823	61.906	61.883	61.085
DIST.PARZIALI TERRENO	1.701	3.084	3.576	5.557	6.082	2.099	3.027	1.281	1.433	0.084	5.737	4.012	
QUOTE PROGETTO					61.650	61.648	61.776	61.776	61.776	61.776	60.867	60.905	60.905
DIST.PARZIALI PROGETTO						1.048	0.128	3.950		3.950		0.038	4.750

SCAVI E BONIFICHE
STERRO 20.120 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.434 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 6
QT. PROGETTO : 60.321
DIST.PROG. : 60.000
DIST.PREC. : 5.920
DIST.SUCC. : 10.144

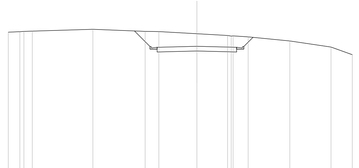

QT.RIF. 46.076

QUOTE TERRENO	61.817	61.503	61.403	61.707	62.123	61.902	61.881	61.653	61.488	61.424	61.318	60.884	60.240	59.430
DIST.PARZIALI TERRENO	1.220	0.100	0.300		6.425	5.541	1.454	4.035	3.255	1.602	4.419	4.365	2.252	
QUOTE PROGETTO						61.847	60.000	60.000	60.000	60.000	59.821	57.775	57.775	57.775
DIST.PARZIALI PROGETTO						1.652	0.151	4.217		4.217		0.151	0.171	0.171


SCAVI E BONIFICHE
STERRO 12.613 mq

RILEVATI
RILEVATO 0.007 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.434 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 9
QT. PROGETTO : 58.785
DIST.PROG. : 102.272
DIST.PREC. : 16.064
DIST.SUCC. : 17.728

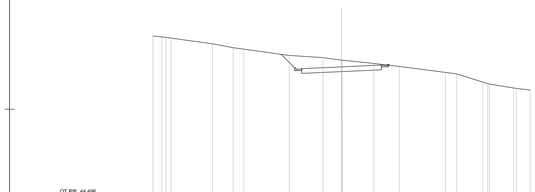

QT.RIF. 44.496

QUOTE TERRENO	62.286	61.991	61.832	61.622	61.237	60.919	60.665	60.000	59.765	59.500	59.500	59.154	58.627	58.106	58.043	57.175	56.666	56.643	56.624	56.324
DIST.PARZIALI TERRENO	3.947	0.159	0.210	4.388	2.204	0.135	4.812	3.564	1.963	3.352	2.723	4.857	1.211	2.768	0.113	2.565	1.467			
QUOTE PROGETTO								61.119	61.000	61.000	61.000	61.000	58.355	58.355	58.355	58.355	58.355	58.355	58.355	58.355
DIST.PARZIALI PROGETTO									1.445	0.119		4.217		4.217		0.119				


SCAVI E BONIFICHE
STERRO 2.828 mq

RILEVATI
RILEVATO 0.537 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.000 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.131 mq

SEZIONE N. : 11
QT. PROGETTO : 57.829
DIST.PROG. : 128.604
DIST.PREC. : 8.604
DIST.SUCC. : 9.632

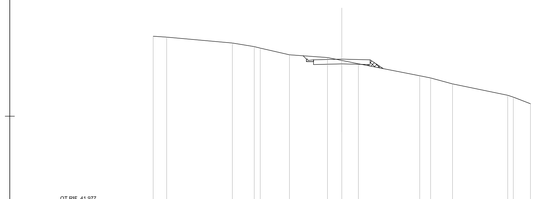

QT.RIF. 41.977


QUOTE TERRENO	60.267	60.161	59.540	59.155	59.000	58.290	58.000	57.693	57.337	56.265	56.003	55.202	54.000	53.849	53.697
DIST.PARZIALI TERRENO	1.437	6.962	2.327	3.096	4.036	1.516	1.756	6.505	1.150	2.325	5.850	1.819			
QUOTE PROGETTO						58.185	57.754	57.329	57.754	56.830					
DIST.PARZIALI PROGETTO						0.431	3.000	3.000	1.400						

SCAVI E BONIFICHE
STERRO 8.335 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.810 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 2
QT. PROGETTO : 61.948
DIST.PROG. : 15.190
DIST.PREC. : 15.190
DIST.SUCC. : 13.263



QT.RIF. 47.232


QUOTE TERRENO	61.692	61.739	62.117	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
DIST.PARZIALI TERRENO	1.666	2.645	2.453	3.820	8.522	0.000	0.000	0.000	0.000	3.419	6.465		
QUOTE PROGETTO						61.650	61.648	61.776	61.776	61.776	61.776	61.776	61.776
DIST.PARZIALI PROGETTO						1.048	0.128	3.950		3.950		3.405	

SCAVI E BONIFICHE
STERRO 17.897 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.000 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 5
QT. PROGETTO : 60.536
DIST.PROG. : 54.080
DIST.PREC. : 17.393
DIST.SUCC. : 5.920

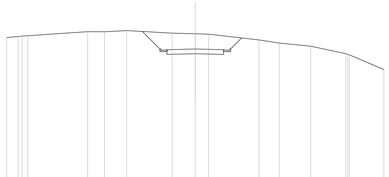

QT.RIF. 45.724

QUOTE TERRENO	61.770	61.650	61.943	62.375	62.364	62.491	62.278	62.149	62.109	61.930	61.185	60.835	59.910	59.830	58.307
DIST.PARZIALI TERRENO	1.220	0.300		6.351	1.779	2.344	4.831	2.454	1.417	5.339	2.137	3.346	3.738	3.655	
QUOTE PROGETTO							62.396	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650
DIST.PARZIALI PROGETTO							1.655	0.151	3.000	3.000	0.151	0.151	0.151	0.151	1.446


SCAVI E BONIFICHE
STERRO 6.062 mq

RILEVATI
RILEVATO 0.433 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.434 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.131 mq

SEZIONE N. : 8
QT. PROGETTO : 59.369
DIST.PROG. : 86.208
DIST.PREC. : 16.064
DIST.SUCC. : 16.064

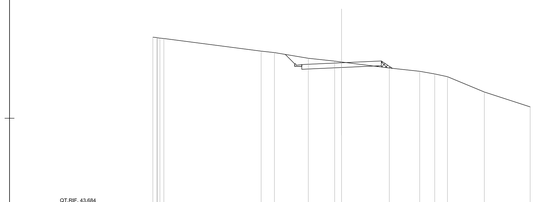

QT.RIF. 43.684

QUOTE TERRENO	61.672	61.543	61.440	60.601	60.450	59.844	59.543	59.451	59.615	59.444	59.184	57.992	56.269	54.680	
DIST.PARZIALI TERRENO	0.172	0.103	1.440	10.313	7.409	3.591	2.794	5.772	5.064	3.223	1.591	1.110	3.912	4.858	
QUOTE PROGETTO						60.256	60.000	60.000	60.000	60.000	59.869	59.500	59.500	59.500	
DIST.PARZIALI PROGETTO						1.445	0.131	4.217		4.217		1.110			


SCAVI E BONIFICHE
STERRO 5.490 mq

RILEVATI
RILEVATO 0.092 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.000 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.131 mq

SEZIONE N. : 10
QT. PROGETTO : 56.142
DIST.PROG. : 120.000
DIST.PREC. : 17.728
DIST.SUCC. : 8.604

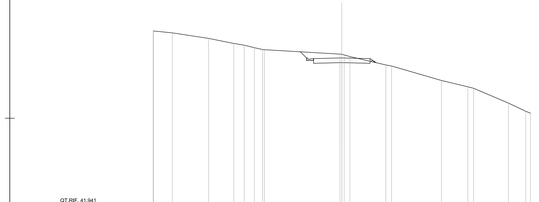

QT.RIF. 41.941


QUOTE TERRENO	61.092	61.000	60.794	60.295	59.872	59.488	59.234	59.011	58.746	58.676	58.500	53.349	52.452	52.252	
DIST.PARZIALI TERRENO	1.994	3.848	2.661	1.176	0.384	0.223	8.003	3.808	5.287	2.806	0.176	3.692	1.636	0.200	
QUOTE PROGETTO							57.642	57.967	57.967	57.967					
DIST.PARZIALI PROGETTO							0.642	3.000	3.000	1.400					

SCAVI E BONIFICHE
STERRO 3.623 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.000 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 1
QT. PROGETTO : 62.500
DIST.PROG. : 0.000
DIST.SUCC. : 15.190



QT.RIF. 47.376


QUOTE TERRENO	61.647	62.305	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
DIST.PARZIALI TERRENO	4.028	3.611	3.269	7.445	1.647	4.046	3.648		
QUOTE PROGETTO					62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
DIST.PARZIALI PROGETTO					1.500	3.000	3.000	0.500	

SCAVI E BONIFICHE
STERRO 21.201 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 7.900 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 4
QT. PROGETTO : 61.168
DIST.PROG. : 36.687
DIST.PREC. : 8.234
DIST.SUCC. : 17.393

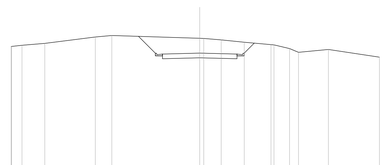

QT.RIF. 47.103


QUOTE TERRENO	61.899	62.000	62.196	62.874	63.037	62.737	62.729	62.370	62.322	62.066	61.643	61.459	61.555	60.736	
DIST.PARZIALI TERRENO	0.001	0.000	2.423	5.356	1.751	9.319	0.008	1.849	2.445	2.834	1.647	0.184	3.173	5.409	
QUOTE PROGETTO						62.946	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
DIST.PARZIALI PROGETTO						1.797	0.151	3.950		3.950		0.151	0.171	0.171	

SCAVI E BONIFICHE
STERRO 15.701 mq

SOVRASTRUTTURA STRADALE
CASSONETTO 8.434 m

MANUFATTI
CANALETTA 0.262 mq

SEZIONE N. : 7
QT. PROGETTO : 59.952
DIST.PROG. : 70.144
DIST.PREC. : 10.144
DIST.SUCC. : 16.064

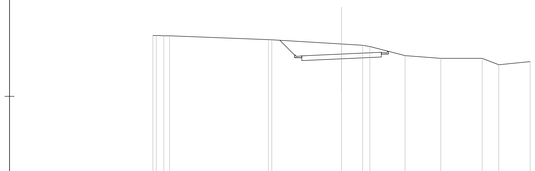

QT.RIF. 45.673

QUOTE TERRENO	61.736	61.636	61.500	61.990	61.480	61.415	61.021	60.887	60.753	59.790	59.500	59.500	58.820	58.153	
DIST.PARZIALI TERRENO	0.736	0.100	0.136		10.479	0.065	7.392	2.234	3.729	3.787	4.391	1.762	3.324		
QUOTE PROGETTO						61.415	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
DIST.PARZIALI PROGETTO						1.573	0.151	4.217		4.217		0.151			

PROGETTO:
COMUNE DI CELLE LIGURE (SV)
RISTRUTTURAZIONE EX COLONIE MILANESI

COMMITTENTE:
GHV S.p.A.
Via Forcellini 150
35128 PADOVA

TITOLO ELABORATO:
STRADA INTERNA
SEZIONI TRASVERSALI

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Ver.	App.
00	03/11	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	DI	CB	CB
01	. .		.	.	.
02	. .		.	.	.
03	. .		.	.	.
04	. .		.	.	.
05	. .		.	.	.

Redige | Verifica | Approva

S.352.PD (codice) | 352PDSi03a00.dwg (file)

ELABORATO Si03a

SCALA 1:250

DATA MARZO 2011

Laut engineering

LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/2969400
telefax 049/2969401
sede legale: via S. Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lauteengineering.it

PROGETTISTA:
Arch. Claudio Boscolo

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA LAUT ENGINEERING S.R.L.