
PLANIMETRIA CON ELEMENTI GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICI E UBICAZIONI DELLE INDAGINI
SCALA 1:1000

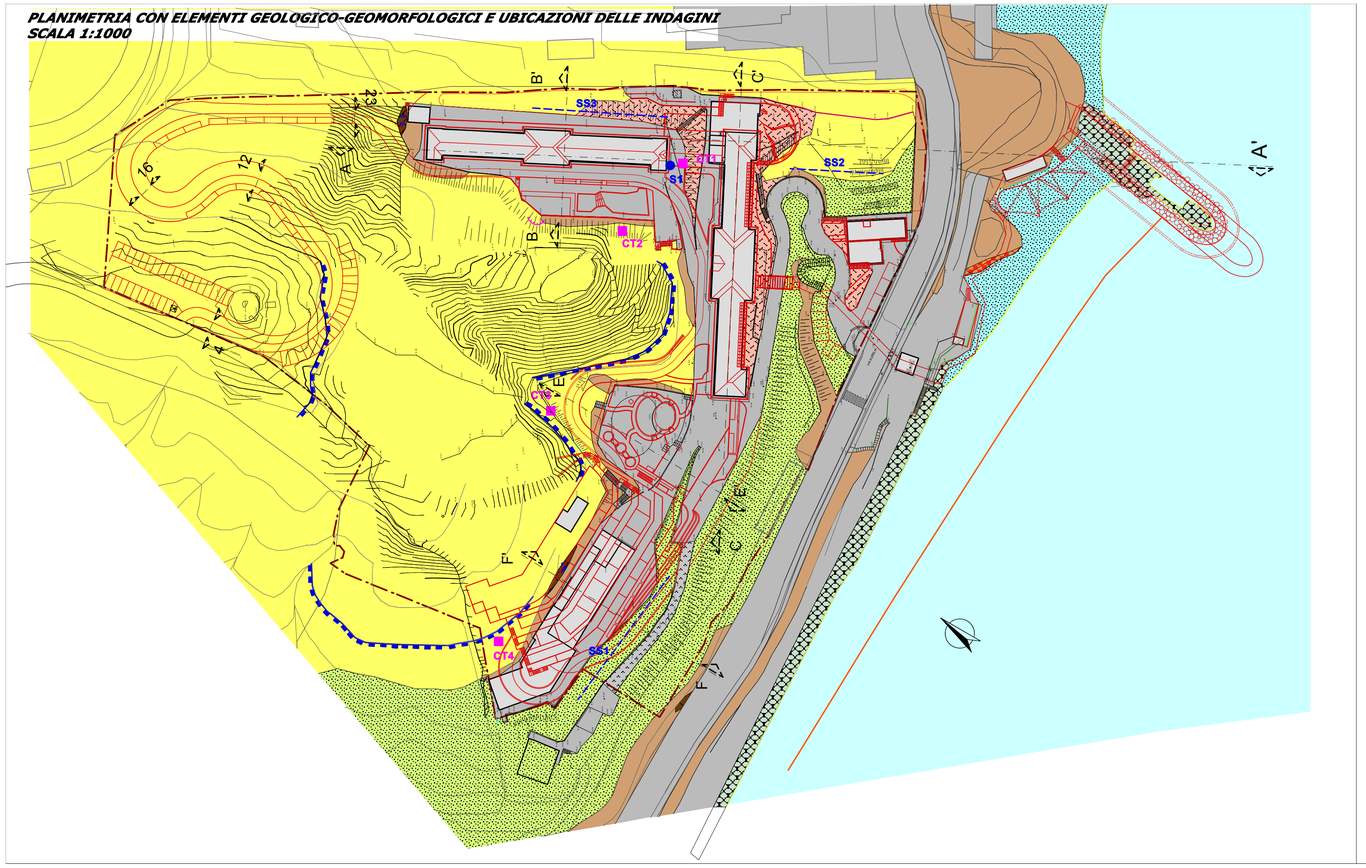

Fabbricati	*Superfici di scavo in mq (%)*			*Volumi terreni naturali in mc**
Sezioni	"orizzonte b"	"orizzonte c"	totale	complessivi
Sez. A-A'	29.71 (23.20%)	106.46 (76.80%)	136.17 (100%)	3880
Sez. B-B'	-	73.61 (100%)	73.61 (100%)	7282
Sez. E-E'	5.47 (21.40%)	73.91 (78.60%)	79.38 (100%)	3145
Sez. F-F'	16.92 (26.80%)	34.63 (73.20%)	51.55 (100%)	3150

* Tali valori sono quelli forniti dal Progettista al netto della porzione di materiali non naturali

Viabilità interna	*Superfici di scavo in mq (%)*			*Volumi terreni naturali in mc**
Sezioni	"orizzonte b"	"orizzonte c"	totale	complessivi
Sez. 4	20.01 (91.58%)	1.84 (8.42%)	21.85 (100%)	1360
Sez. 16	36.19 (68.62%)	16.55 (31.38%)	52.74 (100%)	1586
Sez. 23	10.00 (82.44%)	2.13 (17.56%)	12.13 (100%)	1570

* I valori corrispondono a quelli forniti dal Progettista in quanto non sono presenti materiali non naturali

Viabilità comunale	*Superfici di scavo in mq (%)*			*Volumi terreni naturali in mc**
Sezioni	"orizzonte b"	"orizzonte c"	totale	complessivi
Sez. 2	8.10 (86%)	1.33 (14%)	9.43 (100%)	614
Sez. 4	11.19 (78.53)	3.06 (21.47%)	14.25 (100%)	
valori medi	19.29 (82%)	4.39 (18%)	23.68 (100%)	

* I valori corrispondono a quelli forniti dal Progettista in quanto non sono presenti materiali non naturali

LEGENDA

Opere in progetto (schematizzate)

Tracce di sezione

ELEMENTI GEOLOGICI

Aree antropizzate

- Edifici esistenti
- Viabilità sterrata
- Aree impermeabili (strade, cortili, piscine)
- Opere a mare: pennello, scogliere e massicciate

Coltri detritiche

- Depositi di spiaggia
- Terreno di riporto
- Coltre detritica eluviale (spessore individuato tra 0-2 m)
- Coltre detritica di origine marina (spessore 1-3 m)

Substrato roccioso

a) Formazione di Molare (*Oligocene*):
a) facies prevalente conglomeratica
b) facies arenaceo marnosa


ELEMENTI GEOMORFOLOGICI


- Giacitura degli strati
- Nicchia di distacco di fenomeni franosi
- Orlo di terrazzo marino
- Linea di costa attuale
- Linea di costa di progetto
- Parete rocciosa con rete disancorata e lacerata


INDAGINI GEOGNOSTICHE


- S1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo
- SSn Prospezione sismica a rifrazione
- CT2 Campioni rimaneggiati di terreno ("orizzonte b")


SEZIONI GEOLOGICHE CON INDICAZIONE DEI VOLUME DI SCAVO
SCALA 1:300

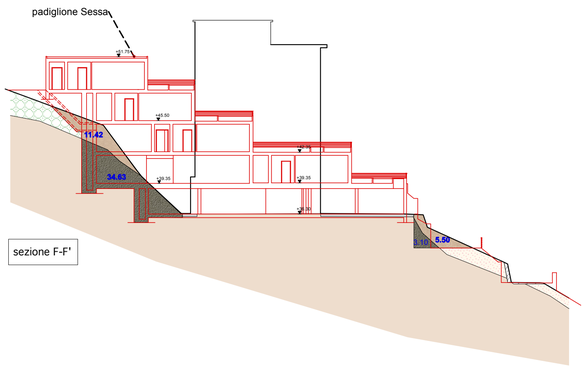


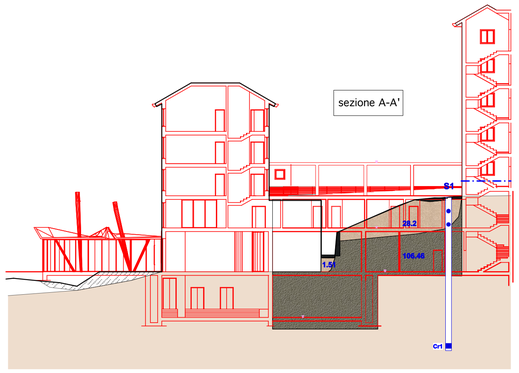

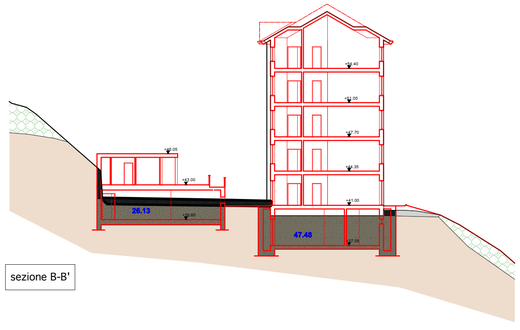

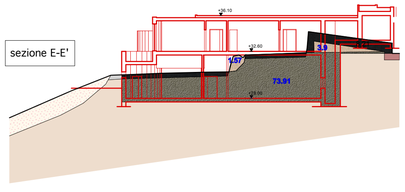







LEGENDA


Tipologie di materiali

- Materiali non naturali (bitumi e assimilati)
- Ghiaia e sabbia ("orizzonte b")
- Substrato litoide ("orizzonte c")

31.44 Valore superficie (mq)

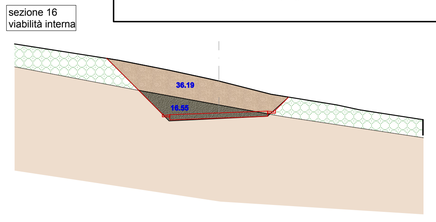

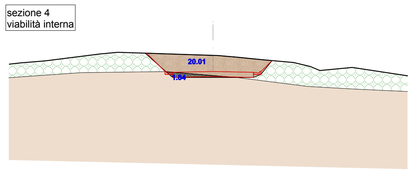

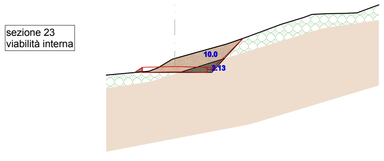

Richiedente:

G.H.V. S.p.a

Via Forcellini 150, Padova

Oggetto

Ex colonia milanese - Celle Ligure

Complesso turistico ricettivo: albergo-R.T.A

Provincia di Savona

Scala: **varie** Tavola: **G03** Data **Marzo 2011**

Oggetto della tavola

PLANIMETRIA CON ELEMENTI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI E UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE

SEZIONI GEOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE VOLUMETRIE DI SCAVO

Progetto di gestione terre e rocce da scavo
(D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.)

Giambattista Vezzolla - Geologo

Via Turati 16/2 17011 - Albisola Superiore (SV) **tel - fax:** 019.4509160
cell: 335.1327209 **e-mail:** gianni965@fastwebnet.it
c.f.: VZZGBT65B06I480O Ordine Regionale dei Geologi della Liguria n° 273

Revisione	Data	Descrizione
00	Marzo 2011	